

Für
Generationen.
Heute gefertigt,
für das Leben
von morgen.

Making History

MIT iQ GRANIT
& iQ EMINENT

Making History

2

Seite 06

Herausragende Performance

Sichere Verlegung

Herausragende Haltbarkeit

Hygienische Lösungen

Seite 10

Echte Multifunktionalität

Akustiklösungen

Rutschsichere Lösungen

Leitfähige und ableitfähige Lösungen

Seite 14

Einzigartiges Design

Anpassungsfähige Materialien

Designkonzept

Seite 22

Gelebte Nachhaltigkeit

Gute Materialien

Kreislaufwirtschaft

Reduktion unseres CO₂-Fußabdrucks

ReMaking History

Making History



Dank jahrzehntelanger Erfahrungen und vielen Innovationen sind die iQ-Granit- und iQ-Eminent-Kollektionen noch vielseitiger einsetzbar, inspirierender und praktischer.

Um Geschichte zu schreiben, muss man einen ungewöhnlichen Ansatz verfolgen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht.

Die Auswirkungen sind sogar noch Jahre oder Jahrzehnte später spürbar. In Bezug auf Design gibt es nur wenige Materialien mit einem so dauerhaften Einfluss wie homogene Bodenbeläge von Tarkett. Dieses Produkt hat mit den Jahren nichts an Bedeutung eingebüßt. iQ Granit & iQ Eminent verdeutlichen unser Engagement für jetzige und zukünftige Generationen. Unser Anspruch ist die Entwicklung von Bodenbelägen, die gut für die Menschen und den Planeten sind. Jeden Tag.

Dieser vielseitige, homogene Bodenbelag wurde vor 50 Jahren entwickelt und ist heute überall zu finden: in Krankenhäusern, an Arbeitsplätzen, in Schulen, Hotels, Produktionsanlagen und Flughäfen. Homogene Bodenbeläge sind ein unvergleichliches Material, das Funktionalität und Ästhetik in sich vereint.

Die gleiche unschlagbare Leistung, die einzigartige Multifunktionalität, das neue Design & die neuen Farben und führende Nachhaltigkeitsreferenzen.

Wir schreiben Geschichte, indem wir Geschichte wiederholen.

Herausragende Performance

Die wegweisenden Kollektionen iQ Granit und iQ Eminent stützen sich auf unsere 50-jährige Erfahrung. Ein homogener Bodenbelag ist ein wunderschönes, langlebiges, einfach verlegbares Material für Architekten und Designer auf der Suche nach einem leistungsfähigen Produkt, das die Erwartungen übertrifft.

iQ-Produkte bestehen ausschließlich aus den besten Materialien und tragen damit zu einem gesundheitsfördernden Umfeld bei. Die kompakte Zusammensetzung sorgt für Festigkeit und lange Widerstandsfähigkeit, selbst unter härtesten Nutzungsbedingungen. Darum werden diese Beläge häufig in stark frequentierten Bereichen, zum Beispiel in Krankenhäusern, Schulen und in anderen öffentlichen Einrichtungen verwendet.

Aufgrund seiner Beschaffenheit lässt sich der Bodenbelag ideal verlegen, durch die einzigartige Methode des Trockenpolierens pflegen, renovieren und wiederherstellen. Die einzigartige Oberflächenausrüstung bietet viele Jahrzehnte lang erstklassigen Schutz vor Abnutzung und Flecken.



iQ Granit Sense
soft white grey
21142 528

iQ Eminent
pale blue
21030 888

iQ Eminent Unisense
dusty white
21030 906

iQ Granit
yellow brick
21142 444

iQ Granit Sense
soft white grey
21142 528




Mit diesen Merkmalen sind iQ Granit und iQ Eminent begehrte, langlebige und attraktive Kollektionen, die sich ideal für stark frequentierte Bereiche eignen. Der Einsatz von iQ Granit und iQ Eminent ist immer dann relevant, wenn bestimmte Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen erforderlich sind, zum Beispiel im Gesundheitswesen oder in Altenpflegeeinrichtungen.

Herausragende Haltbarkeit



Die einzigartige **homogene 2 mm** starke Konstruktion kann Sie **30 Jahre** und länger begleiten, bescheinigt durch die Angaben der EPD.

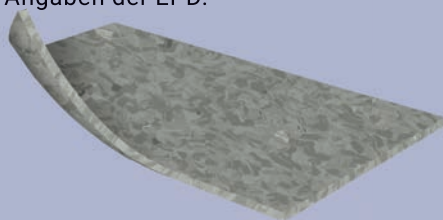

Homogene (einschichtige) Konstruktion




Die **herausragende Nahtfestigkeit** gewährleistet die nahtlose und dauerhafte Verbindung zwischen den Bahnen. Durch die wannenförmige Verlegung und die dichten Fugen können sich weder Schmutz noch Staub festsetzen, es entsteht eine wasserdichte Oberfläche mit hoher Nahtfestigkeit.



Beschädigungen einfach beseitigen: Entsprechenden Bereich ausschneiden, Ersatzstück zurechtschneiden und thermisch verschweißen. Fertig!



Immer wie neu durch die **einzigartige Renovierungstechnologie Trockenpolieren**. Kein Wasser, keine Chemikalien. Durch einfaches Polieren der Oberfläche werden die ursprünglichen Eigenschaften und das Aussehen wiederhergestellt.

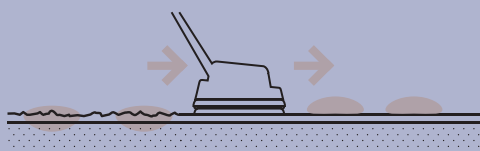

Bei hoher Beanspruchung können an der Oberfläche kleine Flecken entstehen und in das Material einziehen.

Trockenpolieren

Nach dem Trockenpolieren ist der Bodenbelag wieder glatt und die ebene Oberfläche sorgt für maximale Hygiene.



Hygienische Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen



Die **glatte** Oberfläche des Produkts und seine einzigartige **iQ Oberflächen ausrüstung** sorgen für eine „**ausgezeichnete Reinigbarkeit**“, die durch den Fraunhofer Riboflavin-Test bestätigt wurde. Sie ist beständig gegenüber Desinfektionsmitteln und Antiseptika, die im Gesundheitswesen eingesetzt werden (quartäre Ammoniumverbindungen, Alkohol, Bleiche, Wasserstoffperoxid usw.).



Die Testergebnisse können über unsere Website angefordert werden.



Die hohe Effizienz in Bezug auf Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle macht iQ Granit und iQ Eminent zu **idealen Lösungen für eine wirksame Infektionsprävention und bekämpfung**.



Das Produkt kann in anspruchsvollsten Umgebungen verlegt werden, zum Beispiel in der **Reinraumklasse 4** (ISO 14644-1)



iQ Granit & iQ Eminent begünstigen kein Bakterienwachstum (gemäß ISO 846/C) und enthalten keinerlei Biozide.

Sichere Verlegung



Die besondere **Flexibilität** des Materials sorgt für einen perfekten Wandhochzug als wannenförmige Verlegungsmethode und durch thermisches Verschweißen entsteht ein wasserdichter, nahtloser Boden-Wand-Anschluss.



Unsere Technikteams unterstützen Sie gern bei der Umsetzung Ihres Projekts. Kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer für weitere Informationen und Schulungen.



Wannenförmige Verlegung und thermische Verschweißung




Einfarbige
Schweißschnur

Multicolorierte
Schweißschnur

Multifunktionale, frei kombinierbare Designs

10

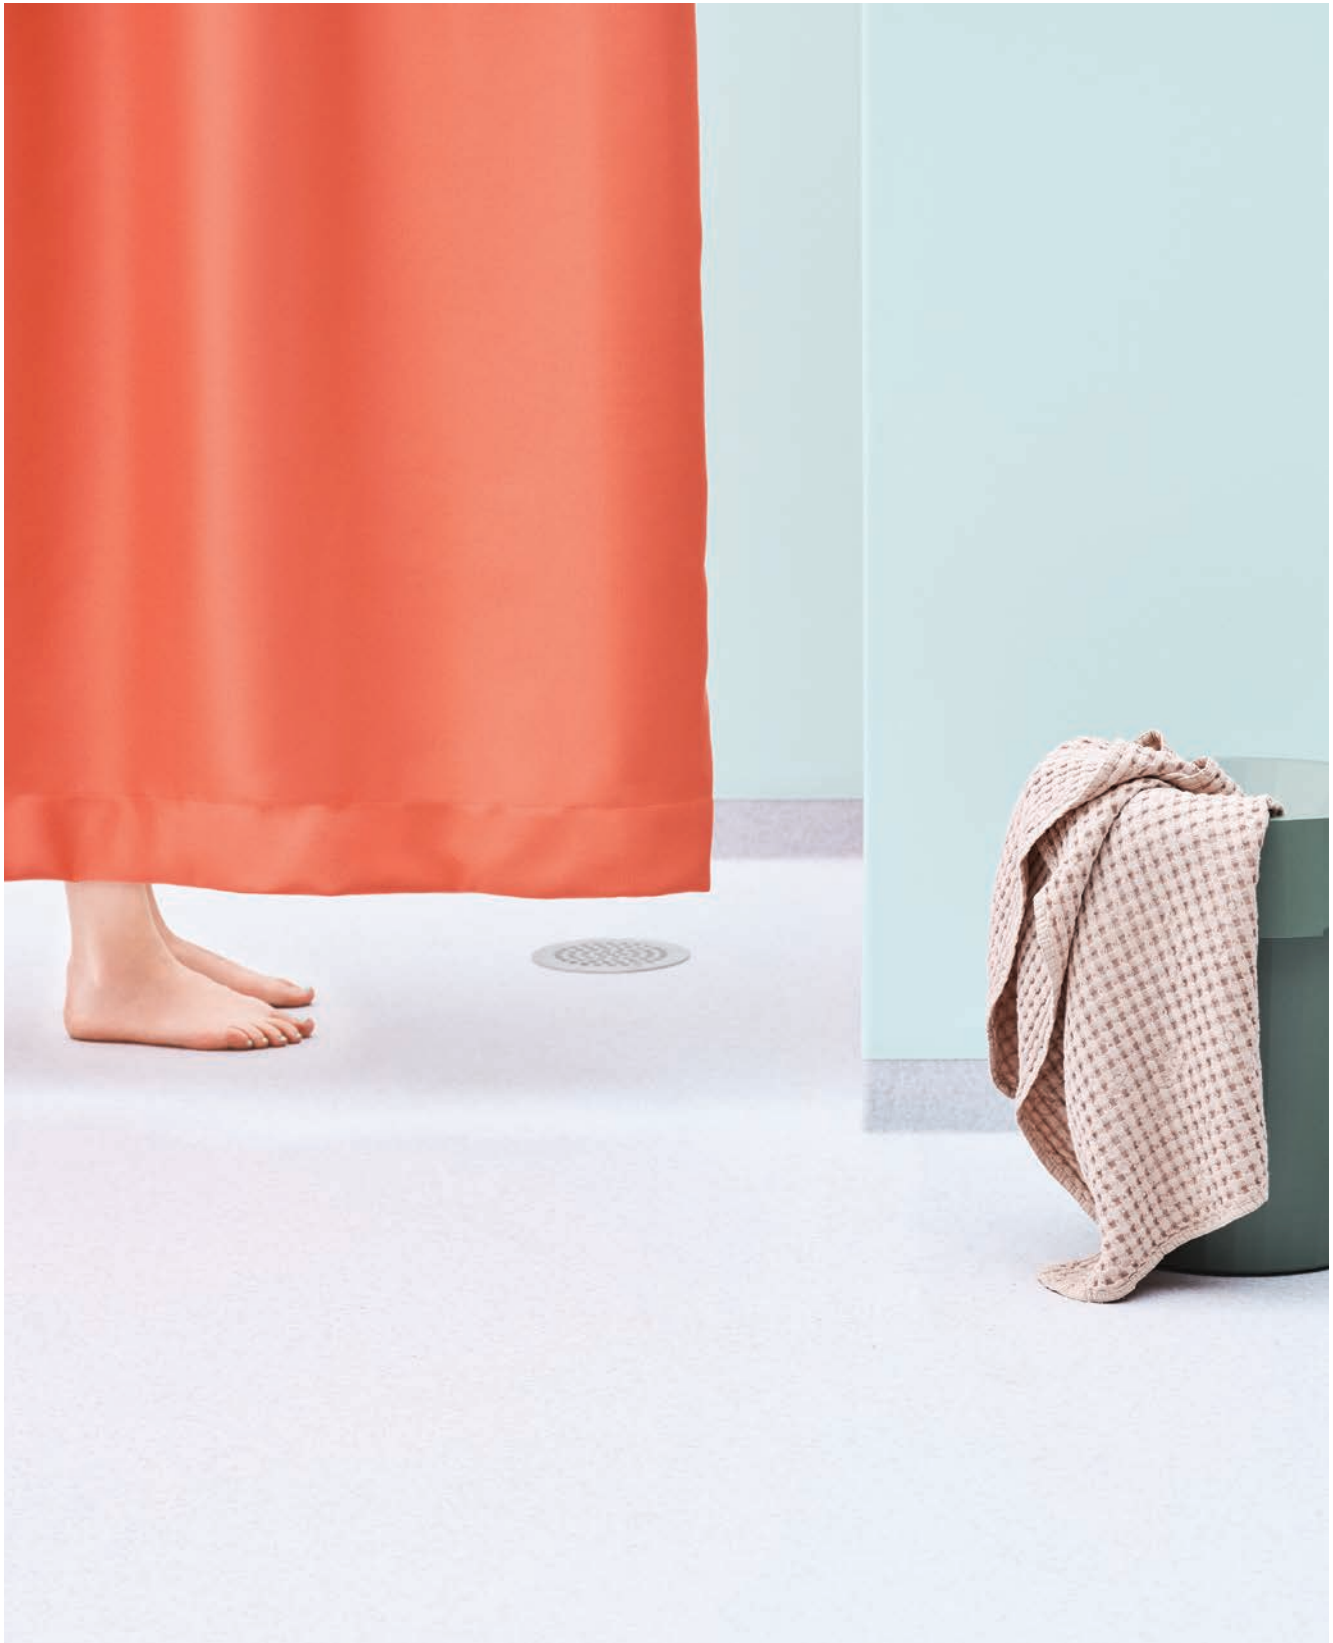

iQ Granit
white green
21142 338

iQ Granit
light green
21142 390

iQ Eminent
pale brick
21030 895



Gemacht für die anspruchsvollsten Bereiche.

Trittschalldämmung zur Geräuschreduzierung für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Zum Beispiel, indem Geräusche von Rollwagen in Krankenhausfluren verringert oder Umgebungsgeräusche in stark frequentierten Bereichen abgeschwächt werden.

Rutschsicherheit beim Barfußlaufen und mit Schuhen, besonders in Nassräumen. Zum Beispiel in Badezimmern, Küchen und Eingangsbereichen.

Reduktion statischer Aufladung, da elektrostatische Entladungen eine Gefahr für Menschen darstellen und sensible Geräte beschädigen können, die häufig in OPs, in der Radiologie oder in Pharmalaboren vorkommen. Daher gilt es, das Risiko elektrostatischer Entladungen in Reinräumen möglichst auszuschließen.

Die verschiedenen Funktionslösungen von iQ Granit und iQ Eminent berücksichtigen sämtliche technischen und optischen Bedürfnisse. iQ Granit Acoustic, Granit Safe.T und Granit Multisafe (rutschhemmende Lösungen), iQ Granit SD und iQ Toro SC (leitfähig und ableitfähig) wurden für die höchsten technischen Ansprüche entwickelt, ohne die Ästhetik zu vernachlässigen. Die 14 Hauptfarben (8 bei Multisafe-Produkten) sind mit allen iQ-Granit-Multifunktionslösungen kombinierbar. Für eine schnelle und einfache Bodengestaltung, die zum Wohlbefinden der Raumnutzer beiträgt.


Einzigartige Kombination technischer Merkmale

12

Akustiklösungen



iQ Granit Acoustic reduziert den Trittschall um 15 dB, wenn die Kontrolle des Lärmpegels in geräuschintensiven Bereichen erforderlich ist. Mit ihrer 2 mm starken homogenen Nutzschicht und dem PVC-Schaumrücken erreicht unsere Akustiklösung die gleiche Langlebigkeit wie die Kompaktversion..

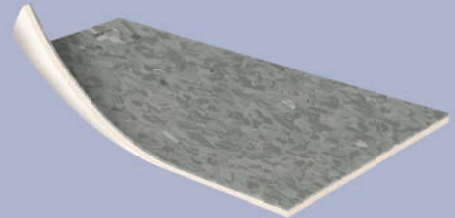

Schalldämmende Konstruktion mit PVC-Schaumrücken


Rutschsichere Lösungen




Granit Safe.T bietet eine einzigartige Zusammensetzung mit **in der gesamten Konstruktion eingeschlossenen Partikeln** (nach EN 13845). Für dauerhaft rutschhemmende Eigenschaften und Sicherheit über Dekaden.



Granit Multisafe bietet eine **gute Rutschsicherheit dank ihrer Noppenstruktur** und schützt beim Barfußgehen, selbst bei Seifenwasser auf dem Boden in nassbelasteten Bereichen.

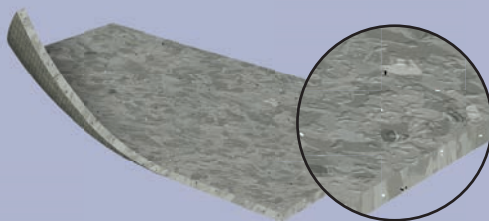

Eingearbeitete Partikel

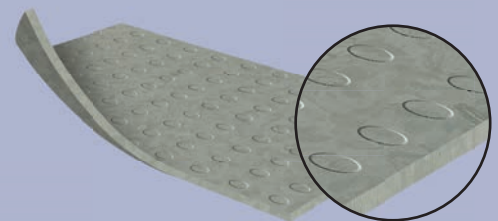

Noppen

Leitfähige und ableitfähige Lösungen



Der elektrische Widerstand von **iQ Granit SD** beträgt $R_1 \leq 10^8 \Omega$ (EN 1081).




iQ Toro SC hat einen Isolationswiderstand zwischen R_1 $5 \times 10^4 \Omega$ and $10^6 \Omega$ (EN1081).

Beide erfüllen die Anforderungen der EN 1815 zum elektrostatischen Verhalten.

Aufgrund der speziellen Konstruktion eignen sich diese beiden Beläge optimal für technische Arbeitsbereiche.

Produktkonstruktion mit durchgehend flächenleitfähigen Fasern (physikalische statt chemischer Ableitung), **für lebenslange Leistungsfähigkeit**. Die Beläge sind ebenfalls trockenpolierbar. Die Konstruktion ist formstabil und feuchtigkeitsunempfindlich. Beide Produkte zeichnen sich durch einfache Verlegung aus, dank des einzigartigen flächenleitfähigen Graphitrückens. Daher ist bei der Verlegung kaum leitfähiger Kleber notwendig (außer auf dem Kupferband).

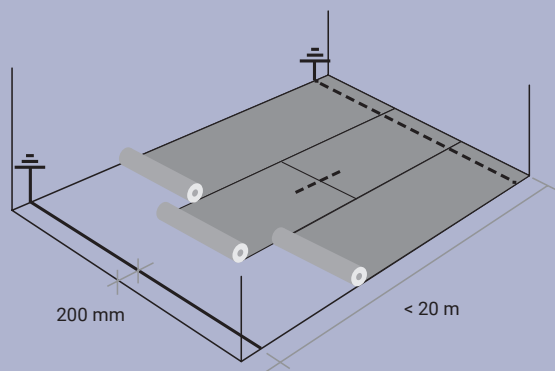

Kreativität und Funktionalität für moderne Pflege- und Sozialeinrichtungen

14



iQ Granit
dark blue
21142 339

iQ Granit
light blue
21142 341

iQ Eminent Unisense
dusty beige
21030 998

iQ Eminent Unisense
dusty brick
21030 999

Die neuen iQ-Granit- und iQ-Eminent-Kollektionen unterstützen neue Konzepte der Raumgestaltung, bei der menschliche Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Beruhigend, freundlich und inspirierend – für die nächste Generation in öffentlichen Einrichtungen.

iQ Granit und iQ Eminent sind in 4 Designs und einer völlig neuen Farbauswahl erhältlich. Beide Kollektionen eignen sich für alle Räume, in denen neue Harmonien entstehen sollen und gewährleisten Barrierefreiheit, mit einem besonderen Fokus auf der Raumgestaltung für Demenzerkrankte. Aber das ist noch nicht alles: Wenn technische Lösungen erforderlich sind, lassen sich iQ Granit Acoustic, iQ Toro SC, iQ Granit SD und Granit Safe.T in denselben frischen Farben hervorragend mit iQ Granit und iQ Eminent kombinieren.

iQ Granit präsentiert sich im neuen Design. Der bekannte einzigartige Granit-Charakter erhält eine moderne und zeitgemäße Note, die sich im handwerklichen Design und der lebendigen, weichen und warmen Textur ausdrückt. Für eine harmonische Wirkung aus Frische und Moderne, wurden die klassischen Farben aufgehellt, sie passen damit perfekt zu iQ Eminent.

Das verfeinerte und polierte Naturstein-Design von **iQ Eminent** besticht mit einer neuen Auswahl an raffinierten und satten Farben. Diese gedämpfte, aber gleichzeitig auch gewagte Kollektion passt zu natürlichen Designs und eignet sich für Räume, in denen Wohlbefinden im Mittelpunkt steht.

Verschiedene Muster und Farben lassen gestalterische Freiheit. Die Kollektionen sind in 4 Farbfamilien eingeteilt, die einfach kombinierbar sind, aber auch eigenständig wunderschön sind.

Oxide: Rot mit kühlen, neutralen Beigetönen

Argil: Gelb mit warmen, neutralen Beigetönen

Lichen: Grün mit warmen, neutralen Grautönen

Basalt: Blau mit kühlen, neutralen Grautönen

iQ Granit Sense
soft white grey
21142 528

iQ Eminent
pale blue
21030 888

iQ Eminent Unisense
dusty white
21030 906





iQ Granit
white green
21142 338


iQ Granit
light green
21142 390

iQ Eminent
pale brick
21030 895





Granit Safe.T
21153 502

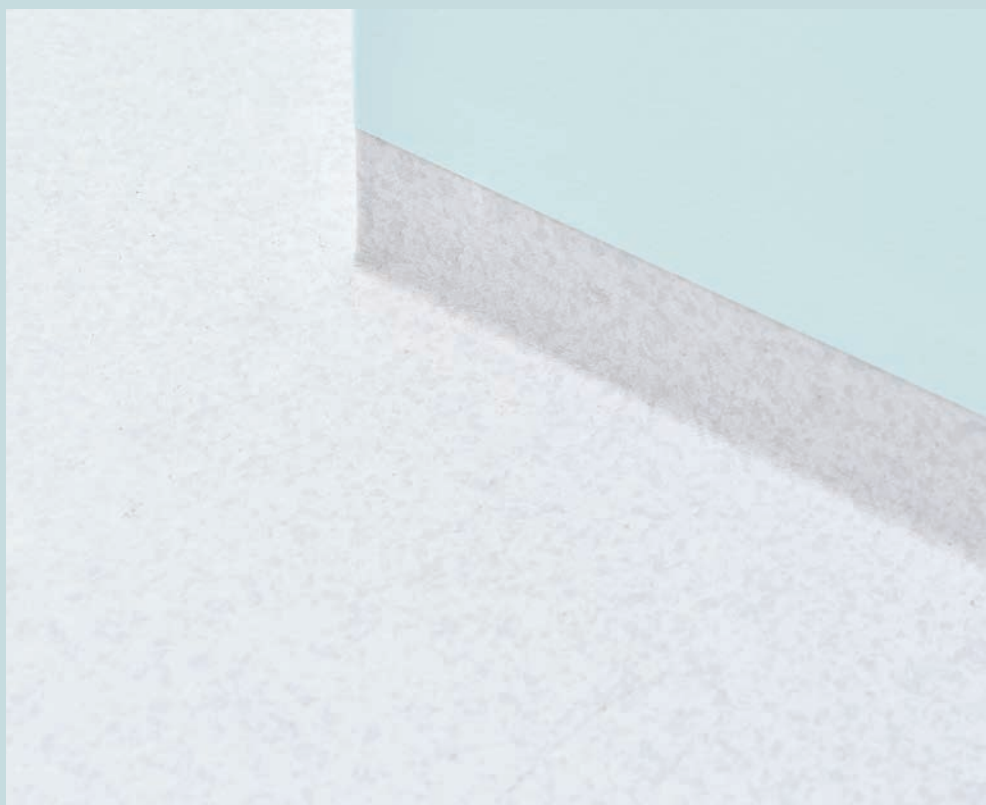



iQ Granit
yellow brick
21142 444

iQ Eminent
pale yellow
21030 894

iQ Granit
light blue
21142 341

iQ Eminent Unisense
dusty beige
21030 998

iQ Eminent Unisense
dusty brick
21030 999



Die Farbpalette

20

Oxide: Rot mit kühlen, neutralen Beigetönen

iQ Granit



pastel purple
526



red
525



red brick
458



pastel orange
457



orange
456



dark clay
330



light clay
328

iQ Granit Sense



clay
329



brown
337




warm clay
324



white beige
325



soft brown
755




soft white sand
527


iQ Eminent




pale brick
895



light beige
885



clay
887



brick
905



dusty brick
999



dusty beige
998

iQ Eminent Unisense

Basalt: Blau mit kühlen, neutralen Grautönen

iQ Granit



light grey
160



light blue
341



pastel blue
342



blue
340



dark blue
339



white grey
124

iQ Granit Sense



grey
161



dark grey
188



black grey
194



black
211



soft light grey
554




soft black grey
627

iQ Eminent




pale blue
888



blue
889




dark grey
819



grey
816



white
904



dusty white
906



dusty blue
907

iQ Eminent Unisense



Argil: Gelb mit warmen, neutralen Beigetönen

iQ Granit



warm sand
322



yellow brick
444



yellow
440



pastel yellow
439



light olive
438




olive
412

iQ Granit Sense




dark sand
321




sand
298



white sand
320



light sand
323



soft white grey
528



soft sand brown
752


iQ Eminent




pale yellow
894



dark warm grey
870



warm grey
878



light warm grey
879



sand
883



dusty sand
928



dusty yellow
939

iQ Eminent Unisense

Lichen: Grün mit warmen, neutralen Grautönen

iQ Granit



green
391




light green
390



aqua
370



light aqua
369



pastel green
392



warm light grey
234

iQ Granit Sense




warm concrete
297




warm grey
296



white green
338



dark concrete
215



concrete
233



soft grey
579



soft black
636

iQ Eminent



pale green
892



black
130



light grey
811



white grey
126



dusty grey
908



dusty green
925

iQ Eminent Unisense

ReMaking History



Wir nutzen unsere Erfahrungen aus der
Vergangenheit für große Schritte in die Zukunft.

Die Verantwortung für Menschen und den Planeten ist tief in uns verwurzelt

Tarkett engagiert sich für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft, die für alle Vorteile bietet, indem sie den Entsorgungskreislauf schließt, natürliche Ressourcen schont und unsere Auswirkungen auf den Klimawandel senkt.

In unserem Werk in Ronneby (Schweden) verlängern wir die Produktlebensdauer dieser Kollektionen mit allen uns zur Verfügung stehenden Innovationen. Wir schreiben Geschichte in der Gegenwart und für die Zukunft. Hier entstand vor 50 Jahren das Konzept des homogenen Bodenbelags mit dem Gedanken, das Leben der Menschen mithilfe der besten Materialien zu verbessern und gleichzeitig schonend mit unserer Umwelt und ihren Ressourcen umzugehen.

Dieser Gedanke ist immer noch aktuell und genau dafür engagieren wir uns noch mehr.

Ein guter Weg

Um Materialien zu entwickeln, die unseren Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, betrachten wir den gesamten Produktlebenszyklus.





Gute Materialien:

Unsere Materialien basieren auf den Gesundheits- und Nachhaltigkeitsstandards der Cradle-to-Cradle®-Prinzipien. Wir investieren in Materialien mit „grünen Eigenschaften“, die aktiv zu einer gesünderen Umwelt beitragen. Für beste Innenraumluftqualität enthalten iQ Granit und iQ Eminent phthalatfreie Weichmacher, keine Biozide und sind extrem emissionsarm. Ihre Auswirkungen auf die Gesundheit wurden unabhängig durch das externe Labor der EPEA bewertet. Die Ergebnisse sind in den MHS-Dokumenten (Material Health Statements) verfügbar. Es wurden keinerlei Gefährdungen für die Gesundheit festgestellt. Zudem ermöglicht die Konstruktion unserer Produkte mit ihren Renovierungsmöglichkeiten durch Trockenpolieren eine längere Lebensdauer. Das sind die Schlüsselfaktoren für eine nachhaltige Zukunft. Unsere umweltbewussten und ethischen Standpunkte sind umfassend in unseren EPDs (Environmental Product Declaration) beschrieben.


Nachhaltige Produktion:

Ein Schwerpunkt ist, den Herstellungsprozess so CO₂-emissionsarm wie möglich zu gestalten. iQ Granit und iQ Eminent stammen aus unserem Werk in Ronneby, in dem zu 100 % erneuerbare Energiequellen genutzt werden. Unsere Produktion verfügt über einen zu 99,5 % geschlossenen Wasserkreislauf und die Deponieabfälle betragen 0 %. Die Anlage ist nach ISO 14001 (Umwelt) und ISO 50001 (Energie) zertifiziert.

Recycling:

Recycling ist einer der wichtigsten Eckpunkte unserer Kreislaufwirtschaft, da wir direkt beim Rohstoff-Einsatz ansetzen wollen. iQ Granit und iQ Eminent enthalten bereits durchschnittlich 25 % Recyclinganteil. Bis 2030 sollen alle unsere Produkte zu 30 % aus Recyclinganteil bestehen. Um dieses Ziel zu erreichen, sammeln wir über unser umfassendes Recycling-Programm Produktionsreste, Verlegeverschnitt und gebrauchte Bodenbeläge, die wir bei der Herstellung neuer Bodenbeläge wiederverwenden.

Innovativer Kreislauf zur Reduktion unseres CO₂-Fußabdrucks

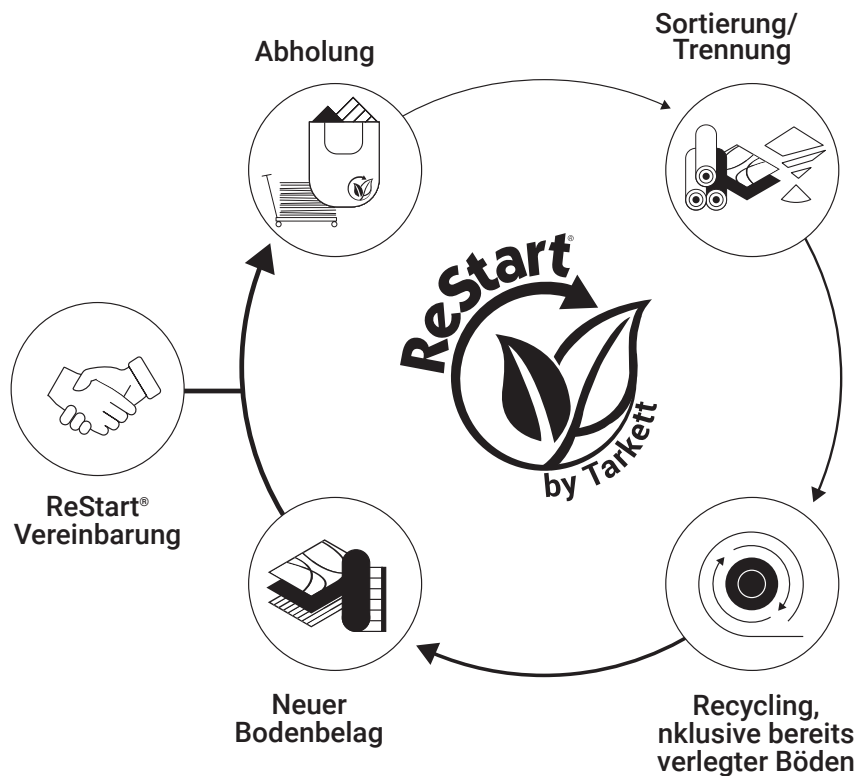

Die neuen iQ-Granit- und iQ-Eminent-Kollektionen basieren auf den Grundlagen der Kreislaufwirtschaft – schließen wir gemeinsam den Kreislauf und fördern wir den Nachhaltigkeitsgedanken.

Recycling gebrauchter Bodenbeläge

Mit dem Einsatz von iQ Granit und iQ Eminent in Ihren Projekten handeln Sie nachhaltiger und haben die Möglichkeit Green-Building-Zertifizierungen wie LEED, WELL und BREEAM zu erhalten. Unsere Innovationsteams haben eine einzigartige Lösung entwickelt, um gebrauchte, phthalatfreie, homogene Bodenbeläge zu recyceln. Dank speziellem Material und individueller Prozesse sind wir in der Lage, den Vinylboden von Kleber- oder Betonrückständen zu befreien. Es entstehen Granulate, die in unserem Werk in Ronneby (Schweden) bei der Produktion neuer homogener Bodenbeläge verwendet werden.

Durch unser ReStart® Rücknahmeprogramm sparen wir Ressourcen und Energie und erhöhen den Recycling-Anteil unserer Produkte. Das Recycling von 1 m² iQ homogenen Bodenbelags spart fast 10 kg CO₂eq/m² ein, was einem Flug von London nach Schottland entspricht.

Die Berechnung wurde durch das schwedische Umweltforschungsinstitut ivl bestätigt.



Kreislaufwirtschaft in Aktion: Im Jahr 2020 wurde die Ikea-Filiale in Kungens Kurva umfassend renoviert. Wir nahmen 10.000 m² alten Bodenbelag zurück und transportierten ihn zum Recycling in unser Werk in Ronneby. Das entspricht einer Einsparung von 100 Tonnen CO₂-Emissionen.

Ein weiterer Schritt zur Reduktion unseres CO₂-Fußabdrucks

Nutzen Sie die Gelegenheit und schlagen Sie mit uns das nächste Kapitel bei der Reduzierung des Netto-CO₂-Fußabdrucks auf.

Auf Anfrage können wir iQ Granit und iQ Eminent aus bio-attribuiertem Vinyl nach dem Massenbilanzprinzip herstellen – für einen noch kleineren CO₂-Fußabdruck. Wir verwenden Biovyn™ – bio-attribuiertes Vinyl, bei dem fossiler Rohstoff durch erneuerbare Biomasse ersetzt wird. Diese stammt von Holzabfällen aus nachhaltiger Waldwirtschaft in Finnland und steht nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion.

Durch das Massenbilanzprinzip als Berechnungsmethode wird gewährleistet, dass sich das biobasierte Produktionsergebnis und die biobasierte Einsatzmenge genau entsprechen. Diese Berechnungsmethode basiert auf einer RSB-Norm (Roundtable on Sustainable Biomaterials) und wird von einer externen Partei, SCS, zertifiziert, um eine vollständige Rückverfolgung und Transparenz zu gewährleisten.

iQ Granit und iQ Eminent mit bio-attribuiertem Vinyl weisen die gleichen technischen Merkmale und Pflegeeigenschaften wie die Standardversion auf. Zudem können sie nach dem Gebrauch wieder zurückgenommen und zu neuen Produkten recycelt werden.


iQ Granit und iQ Eminent mit bio-attribuierten Vinyl verursachen im Vergleich zu den iQ-Granit- und iQ-Eminent-Standardsortimenten weniger* Treibhausgasemissionen. Diese bahnbrechende Entwicklung bringt uns einen Schritt weiter in Richtung CO₂-neutrale Gesellschaft.

* Die aktuellen EPDs sind auf unserer Website abrufbar.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an diesem Produkt an Ihr Tarkett-Vertriebsteam.




Massenbilanzprinzip

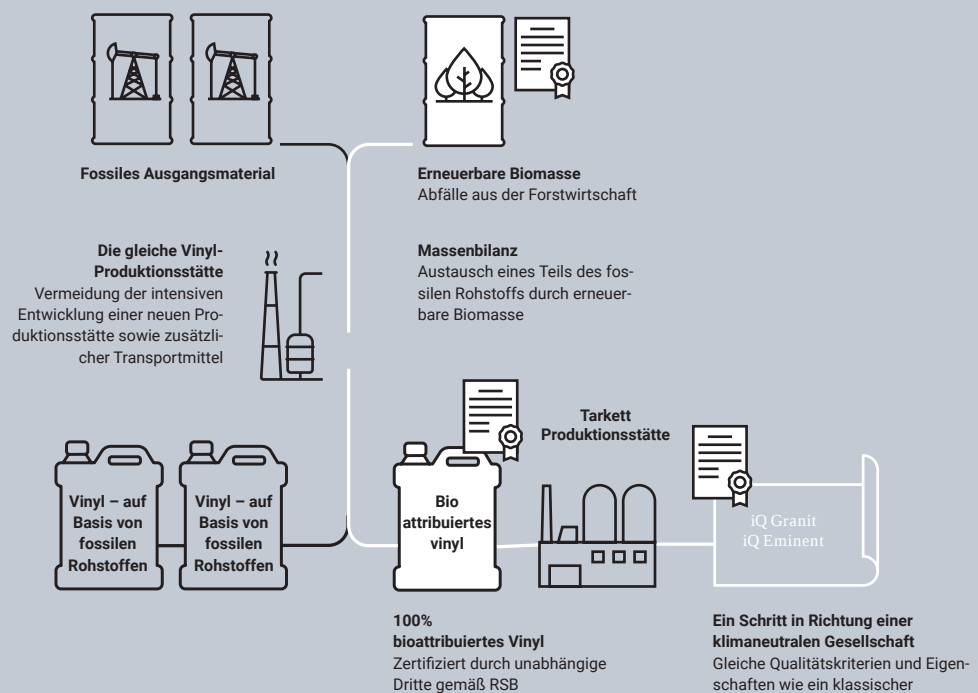

iQ Granit Bahnen/Rolle	iQ Granit Fliesen	Schweißschnur		NCS	LRV	iQ Granit Acoustic	iQ Toro SC	iQ Granit SD	Granit Safe.T	Granit Multisafe
Art-Nr.	Art-Nr.	Uni	Multicolor	NCS-Code	%	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr.
21142 124	21143 124	1287 522	1290 167	S 2002-R50B	56%	—	—	—	—	—
21142 160	21143 160	1287 411	1290 283	S 1500-N	65%	21155 160	3093 100	3096 395	21153 502	—
21142 161	21143 161	1287 630	1290 286	S 2500-N	50%	21155 161	3093 101	3096 948	21153 503	—
21142 188	21143 188	1292 383	1290 021	S 4502-B	29%	21155 188	3093 102	3096 949	21153 504	—
21142 194	21143 194	1287 842	1290 412	S 6502-B	15%	21155 194	3093 578	3096 950	21153 505	—
21142 211	21143 211	1291 933	1290 035	S 8502-B	6%	21155 211	3093 103	3096 953	21153 506	—
21142 215	21143 215	1287 832	1290 358	S 6000-N	19%	21155 215	—	—	—	—
21142 233	21143 233	1287 789	1290 340	S 3500-N	39%	21155 233	—	—	—	—
21142 234	21143 234	1287 279	1290 250	S 1502-Y	65%	—	—	—	—	—
21142 296	21143 296	1292 770	1290 420	S 2502-Y	50%	21155 296	—	—	—	—
21142 297	21143 297	1287 693	1290 427	S 4502-Y	29%	21155 297	—	—	—	—
21142 298	21143 298	1287 797	1290 424	S 1510-Y30R	61%	21155 298	3093 957	3096 468	21153 511	21154 469
21142 320	21143 320	1287 773	1290 374	S 2005-Y30R	56%	—	—	—	21153 520	—
21142 321	21143 321	1287 830	1290 361	S 4005-Y20R	33%	21155 321	3093 955	3096 436	21153 508	—
21142 322	21143 322	1287 391	1290 143	S 3010-Y30R	41%	21155 322	3093 956	3096 467	21153 509	—
21142 323	21143 323	1287 069	1290 422	S 1505-Y30R	64%	21155 323	—	—	21153 507	—
21142 324	21143 324	1287 930	1290 255	S 3010-Y50R	41%	21155 324	—	—	—	—
21142 325	21143 325	1287 773	1290 036	S 1505-Y50R	63%	21155 325	3093 104	3096 954	21153 512	—
21142 328	21143 328	1292 393	1290 248	S 2005-Y50R	54%	21155 328	—	—	—	—
21142 329	21143 329	1287 291	1290 343	S 3005-Y50R	40%	21155 329	3093 958	3096 474	21153 513	21154 470
21142 330	21143 330	1291 847	1290 375	S 4005-Y50R	31%	—	—	—	—	—
21142 337	21143 337	1287 458	1290 344	S 6005-Y50R	18%	—	—	—	—	—
21142 338	21143 338	1287 942	1290 431	S 2005-G	54%	21155 338	3093 959	3096 475	21153 514	21154 471
21142 339	21143 339	1287 594	1290 414	S 6020-R90B	11%	—	—	—	21153 521	—
21142 340	21143 340	1287 281	1290 273	S 4030-R90B	20%	—	—	—	21153 515	21154 472
21142 341	21143 341	1287 803	1290 425	S 2020-R90B	44%	21155 341	3093 960	3096 476	21153 516	—
21142 342	21143 342	1287 939	1290 434	S 1015-B	63%	—	—	—	—	—
21142 369	21143 369	1287 509	1290 107	S 2020-B10G	44%	21155 369	3093 961	3096 980	21153 517	21154 473
21142 370	21143 370	1287 940	1290 433	S 4020-B30G	25%	—	—	—	21153 523	—
21142 390	21143 390	1287 875	1290 413	S 2010-G	52%	21155 390	3093 966	3096 994	21153 518	—
21142 391	21143 391	1287 937	1290 410	S 4020-G10Y	30%	—	—	—	—	—
21142 392	21143 392	1287 938	1290 411	S 1020-G40Y	64%	—	—	—	—	—
21142 412	21143 412	1287 332	1290 280	S 3020-G40Y	37%	21155 412	—	—	—	—
21142 438	21143 438	1287 357	1290 215	S 2020-G80Y	52%	—	—	—	—	—
21142 439	21143 439	1288 363	1290 418	S 1020-Y10R	68%	—	—	—	—	—
21142 440	21143 440	1287 359	1290 428	S 1040-Y20R	60%	—	—	—	—	—
21142 444	21143 444	1291 772	1290 039	S 2020-Y30R	50%	21155 444	—	—	—	—
21142 456	21143 456	1287 894	1290 415	S 2040-Y60R	35%	—	—	—	—	—
21142 457	21143 457	1287 941	1290 432	S 1020-Y70R	59%	—	—	—	—	—
21142 458	21143 458	1287 936	1290 409	S 3030-Y70R	29%	21155 458	—	—	—	—
21142 525	21143 525	1288 376	1290 416	S 3050-Y80R	18%	—	—	—	—	—
21142 526	21143 526	1287 910	1290 419	S 2020-R20B	43%	—	—	—	—	—
iQ Granit Sense										
21142 527	21143 527	1287 944	—	1002-Y50R	74%	—	—	—	—	21154 527
21142 528	21143 528	1287 446	—	S 1500-N	65%	—	—	—	—	—
21142 554	21143 554	1291 811	—	S 2500-N	50%	—	—	—	21153 524	—
21142 579	21143 579	1287 692	—	S 4000-N	34%	—	—	—	—	21154 579
21142 627	21143 627	1287 842	—	S 5502-B	21%	—	—	—	—	21154 627
21142 636	21143 636	1294 727	—	S 6500-N	16%	—	—	—	21153 519	—
21142 752	21143 752	1287 546	—	S 6005-Y20R	18%	—	—	—	—	—
21142 755	21143 755	1287 458	—	S 6005-Y50R	18%	—	—	—	—	—


iQ Eminent

iQ Eminent Bahnen/Rolle	iQ Eminent Fliesen	Schweißschnur		NCS	LRV
Art-Nr.	Art-Nr.	Uni	Multicolor	NCS-Code	%
21030 126	21031 126	1287 703	1290 243	S 1500-N	65%
21030 130	21031 130	1292 384	1290 034	S 8500-N	6%
21030 811	21031 811	1292 859	1290 426	S 3000-N	45%
21030 816	21031 816	1287 730	1290 170	S 4500-N	30%
21030 819	21031 819	1287 832	1290 429	S 6000-N	19%
21030 870	21031 870	1287 840	1290 338	S 5502-Y	22%
21030 878	21031 878	1287 839	1290 365	S 4502-Y	29%
21030 879	21031 879	1292 770	1290 244	S 2502-Y	50%
21030 883	21031 883	1287 637	1290 248	S 2005-Y20R	56%
21030 885	21031 885	1288 255	1290 025	S 1505-Y40R	63%
21030 887	21031 887	1287 291	1290 249	S 3005-Y50R	40%
21030 888	21031 888	1287 678	1290 321	S 2010-R90B	52%
21030 889	21031 889	1287 734	1290 417	S 3020-B	32%
21030 892	21031 892	1287 701	1290 423	S 2010-G50Y	54%
21030 894	21031 894	1287 041	1290 045	S 1020-Y20R	65%
21030 895	21031 895	1287 943	1290 430	S 2010-Y70R	52%
21030 904	21031 904	1287 338	1290 193	S 1002-Y50R	74%
21030 905	21031 905	1287 665	1290 421	S 5030-Y70R	15%
iQ Eminent Unisense					
21030 906	21031 906	1287 411	—	S 1500-N	65%
21030 907	21031 907	1287 934	—	S 5010-B10G	22%
21030 908	21031 908	1287 290	—	S 2502-Y	50%
21030 925	21031 925	1287 935	—	S 4010-G30Y	30%
21030 928	21031 928	1287 695	—	S 2005-Y30R	56%
21030 939	21031 939	1287 700	—	S 3020-Y20R	37%
21030 998	21031 998	1287 698	—	S 1505-Y50R	63%
21030 999	21031 999	1287 933	—	S 4020-Y80R	24%




1. UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Der Unterboden muss sauber, fest, trocken, eben und frei von Rissen, Verschmutzungen oder Rückständen sein.
- Die allgemeinen Prüfungen sind nach VOB ATV 18299, DIN 18365 durchzuführen.
- Wenn Sie dieses Produkt auf zementären Untergründen verlegen, die keine Abdichtung enthalten, darf der Feuchtigkeitsgehalt, gemessen als relative Luftfeuchtigkeit, nicht mehr als 85% betragen. Oder weniger als 2% mit CM (Carbide-Methode).
- Detaillierte Regeln und Kontrollmethoden finden Sie in den lokalen Normen.
- Schalten Sie die Fußbodenheizung mindestens 48 Stunden vor der Installation aus und halten Sie die Temperatur im Raum mit einer alternativen Heizquelle aufrecht. Lassen Sie diese für 6-7 Tage ausgeschaltet und fahren dann schrittweise hoch.




2. VOR DER VERLEGUNG

- Lagern Sie die Rollen aufrecht an einem sicheren Ort mit ausreichendem Abstand zwischen den Rollen.
- Lassen Sie das Material, den Klebstoff und den Unterboden vor dem Verlegen auf Zimmertemperatur kommen, d. H. eine Temperatur von mindestens 15 ° C. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 30-60% betragen. Rollen müssen mindestens 24 Stunden vor der Installation, vorzugsweise 48 Stunden, in Innenräumen gelagert werden.
- Die Installation sollte bei Raumtemperatur zwischen 18 ° C und 26 ° C durchgeführt werden. Die Fußbodentemperatur muss mindestens 15 ° C betragen. Die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumlichkeiten sollte 35-65% betragen. Halten Sie nach der Installation mindestens 72 Stunden die gleiche Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufrecht.
- Wenn Material von mehreren Rollen verwendet wird, sollten diese die gleiche Seriennummer haben und in aufeinanderfolgender Reihenfolge verlegt werden.




3. VERLEGUNG DER ROLLEN

- Schneiden Sie die Bahnen zu und legen Sie sie vor der Installation aus, um sie zu akklimatisieren und zu entspannen. Dies ist besonders wichtig für längere Bahnen.
- Die Bahnen müssen so verlegt werden, dass Farbunterschiede vermieden werden. Bahnen nach Möglichkeit gestürzt verlegen, Kanten überlappen und zuschneiden.
- Die Bahnen sind vollständig mit einem Klebstoff zu verkleben, der für Tarketts homogene Bodenbeläge empfohlen wird, Zahnung mit Zahnleiste A1 / A2. Eine Liste mit empfohlenen Klebstoffen finden Sie unter www.tarkett.de.
- Reiben Sie die Oberfläche gründlich an, um sicherzustellen, dass der Bodenbelag guten Kontakt mit dem Klebstoff hat und die Luft vollständig herausgedrückt wird. Stellen Sie sicher, dass das zum Abreiben des Bodens verwendete Werkzeug die Oberfläche nicht zerkratzt. Ein Besen ist für diesen Zweck nicht geeignet. Verwenden Sie eine Walze (ca. 65 kg) und rollen Sie längs und quer über den Boden.



4. NAHTSCHLUSS

- Die Bahnen werden thermisch miteinander verschweißt. Verschweißen Sie erst, sobald der Klebstoff vollständig abgebunden ist. Warten Sie 24-48 Stunden. Die Fugen werden vor dem Schweißen mit einem Fugenzieher oder einer Maschine auf etwa 3/4 der Dicke des Belages aufgefäst.
- Mit Handschweißgerät und Tarkett Schnellschweißdüse verschweißen. Schweißnähte müssen auf Raumtemperatur abgekühlt sein, bevor sie in zwei Schritten (grob und fein) abgestoßen werden.



5. NACH DER VERLEGUNG

- Schützen Sie den Boden während der Bauzeit immer mit dickem Papier, Hartkarton oder ähnlichem. Bei Verwendung von Klebeband darf dieses nicht direkt auf der Bodenfläche angebracht werden.
- WICHTIG!**
Begehung des Bodens frühestens 24 Stunden nach der Verlegung. 72 Stunden nach der Installation keine starke Frequentierung/Belastung, keine rollenden Lasten oder Möblierung. Die meisten Hersteller von Bodenklebstoffen geben 72 Stunden vor Erreichen der Endfestigkeit an.

iQ Granit Sense
soft white grey
21142 528

iQ Eminent
pale blue
21030 888

iQ Eminent Unisense
dusty white
21030 906



LEISTUNGSMERKMALE		
Brandverhalten	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Bestanden
Schiffsbau	IMO FTPS Teil 5 und 2 IMO Res. A653	
Resteindruck	ISO 24343-1	Geforderter Wert: ≤ 0.10 mm Bester gemessener Wert*: 0.02 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) – geeignet
Aufladungsspannung	EN 1815 Auf allen Oberflächen ≤ 10°Ω	< 2 kV
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 4
Riboflavintest	Fraunhofer Methode	Class 0: Excellent
VOC Emissionen	ISO 16000-6 Innenraumluftqualität FloorScore	≤ 10 µg/m³(nach 28 Tagen)Platinum SCS zertifiziert
Fußbodenheizung - Warmwasser		Bis max. 30°C Oberflächentemperatur geeignet
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Stufe 7
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Sehr gut
Chemical resistance	ISO 26987	Sehr gut
Biologische Beständigkeit	ISO 846:Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Rutsicherheit	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Low risk of slip
Wasserdichtigkeit	EN 13553 Annex A	Wasserdicht

50

*Zur Information - nicht bindend

Customs Tariff: 4820500000

Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.



iQ Eminent

TECHNISCHE DATEN

ZERTIFIZIERUNG & ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN	STANDARDS	iQ Eminent
Belagsart	ISO 10581 - Kompakt	Richtungsfrei mehrfarbig granuliert Dessinierung mit kontrastfarbigen sowie transparenten Granulatanteilen, bzw. unifarbener Belagshintergrund mit subtiler Farbpalette (Unisense)
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0019-0008-DoP-2013-07
Bindemittelgehalt	ISO 10581	Type I
Klassifizierung	ISO 10874	Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 43
Recyclbar	EN 14021	Ja, Verschnittreste & gebrauchte Böden (Post-Consumer Material)
TECHNISCHE MERKMALE		
Oberflächenausrüstung		iQ
Trockenpolierbar		Ja
Gesamtdicke	ISO 24346	2.0 mm
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340	2.0 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2750 g/m ²
Lieferform	ISO 24341 Bahnen / Rolle	Ca. 23 lfd.m x 200 cm Art. Nr. 21030_ _ _
	ISO 24342 Fliesen / Karton	61.0 x 61.0 cm – 14 Fliesen/Karton = 5.21 m ² Art. Nr. 21031_ _ _
Lieferform	ISO 24341 Bahnen / Rolle	Ca. 23 lfd.m x 200 cm Art. Nr. 21146_ _ _
iQ Eminent Bio-attribuiert	ISO 24342 Fliesen / Karton	61.0 x 61.0 cm – 14 Fliesen/Karton = 5.21 m ² Art. Nr. 21147_ _ _
LEISTUNGSMERKMALE		
Brandverhalten	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B _{s1} ≥ 8 kW/m ² Bestanden
Residual indentation	ISO 24343-1	Geforderter Wert: ≤ 0.10 mm Bester gemessener Wert*: 0.02 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) – geeignet
Aufladungsspannung	EN 1815 Auf allen Oberflächen ≤ 10 ⁹ Ω	< 2 kV
Reinraumeignung	ISO 14644-1	ISO Klasse 4
Riboflavintest	Fraunhofer Methode	Class 0: Excellent
VOC Emissionen	ISO 16000-6 Innenraumluftqualität FloorScore	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen) Platinum SCS zertifiziert
Fußbodenheizung - Warmwasser		Bis max. 30°C Oberflächentemperatur geeignet
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Stufe 7
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690 – DIN 25415	Sehr gut
Chemical resistance	ISO 26987	Sehr gut
Biologische Beständigkeit	ISO 846:Part C	Hemmt Pilz- und Bakterienwachstum
Rutsicherheit	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Low risk of slip
Wasserdichtigkeit	EN 13553 Annex A	Wasserdicht
FARBEN		

26

*Zur Information - nicht bindend

Die obigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. (08/21).
Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website www.tarkett.de zu finden.
Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.
Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.

Customs Tariff: 4820500000



Human-Conscious Design™

Tarkett Human-Conscious Design™ ist unser Versprechen an heutige und an zukünftige Generationen. Bodenbeläge und Sportböden zu entwickeln, die gut für die Menschen und den Planeten sind. Jeden Tag.

Dies realisieren wir durch das Zusammenspiel von drei Aspekten:

1. Tiefes menschliches Verständnis
2. Bewusste Entscheidungen. Für die Menschen und den Planeten
3. Mit Ihnen gemeinsam. Bei jedem Schritt des Wegs

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ **Belgium:** Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 52 26 24 11 ■ **Denmark:** Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ **Finland:** Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ **France:** Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ **Germany:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ **Greece:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ **Italy:** Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ **Luxembourg:** Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ **Netherlands:** Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ **Norway:** Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ **Portugal:** Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ **Spain:** Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 ■ **Sweden:** Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ **Switzerland:** Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ **Turkey:** Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ **United Kingdom:** Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Estonia: Tel. +372 55515880 – Latvia: Tel. +371 26112014 – Lithuania: Tel. +370 37 262220 ■ **Czech Republic:** Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ **Hungary:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ **Poland:** Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ **Russian Federation:** ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ **Slovakia:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ **South East Europe:** Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraine:** Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ **China:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **North East Asia:** Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ **India:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai - Tel. +91 22 2648 8750 ■ **South East Asia:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **Israel:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ **Canada:** Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ **Argentina - Chile - Uruguay:** Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela:** Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Mexico /Central America:** Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

Die in dieser Broschüre verwendeten Motive und Fotos dienen nur der Illustration.

Sie sind unverbindlich und stellen keine Produkt-, Design- oder Verlegeempfehlung dar.

Design/Foto: Note Design Studio/ Druck: Altavia

boden.objekt.tarkett.de

