


TRICOVER[®]

SINCE 1979

Tricover FX

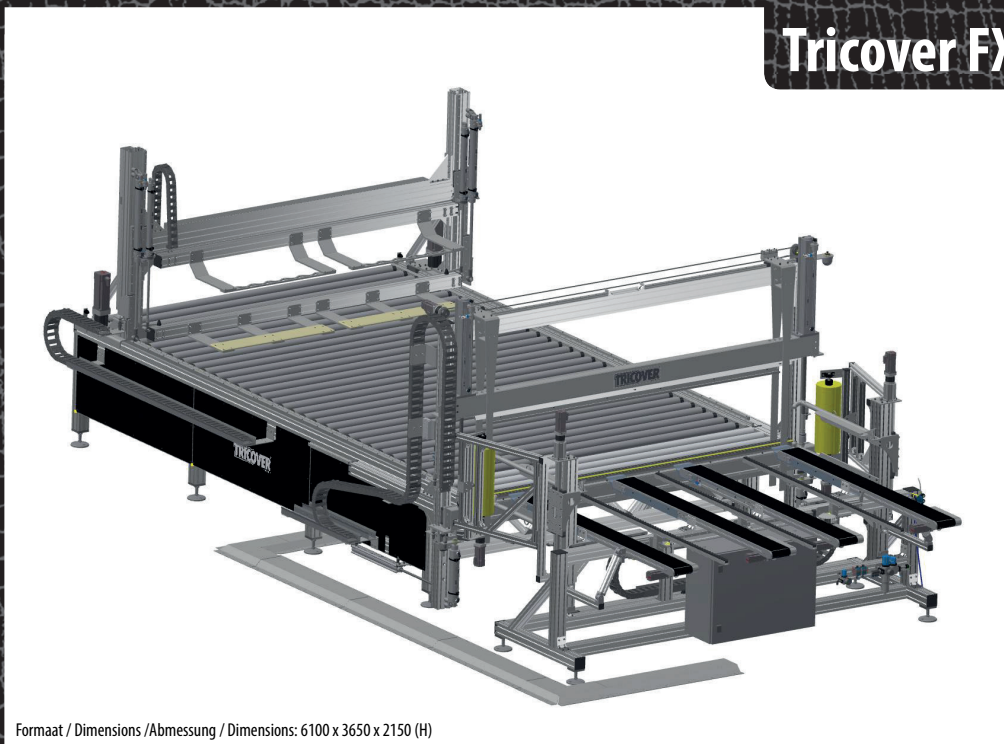

Formaat / Dimensions / Abmessung / Dimensions: 6100 x 3650 x 2150 (H)



Matrassen en toppers krijgen automatisch een tricot hoes. De TRICOVER FX omhult automatisch matrassen en toppers met een sterke, hoog-elastische polyamide, polyester of gerecycled polyester binnenhoes. Strak, snel, efficiënt en zonder operator.

De werking van deze Industry 4.0 ontwikkelde machine wordt getoond in een video op www.tricover.com.



Mattresses and toppers are automatically covered in stockinette. The automatic TRICOVER FX encloses mattresses and toppers with a strong, high elastic polyamide, polyester or recycled polyester interliner. Fast, smooth, efficient and without operator.

The video on www.tricover.com shows the operation of this Industry 4.0 designed machine.



Matratzen und Toppers werden automatisch mit einer Trikot Innenbezug bezogen. Die automatische TRICOVER FX umhüllt Matratzen und Toppers mit einer Polyamid, Polyester oder nachhaltigen Polyester Trikot-Hülle. Schnell, sauber, effizient und ohne Bediener.

Das Video auf www.tricover.com zeigt den Betrieb dieser für Industry 4.0 konzipierten Maschine.



Les matelas et surmatelas recouverts automatiquement avec une housse au tricot. TRICOVER FX automatique a été conçu pour habiller les matelas et surmatelas d'un tricot résistant et élastique en polyamide, polyester ou polyester recyclé. Serré, rapide, efficace et sans opérateur.

La vidéo sur www.tricover.com montre le fonctionnement de cette machine conçue selon Industry 4.0.

Developed and built in the Netherlands



www.tricover.com


TRICOVER TRICOT

Textile knitted and packed in the Netherlands

GEREED PRODUCT/ FINISHED
PRODUCT/ FERTIG PRODUKT/
PRODUIT FINI



GEREED PRODUCT/ FINISHED
PRODUCT/ FERTIG PRODUKT/
PRODUIT FINI

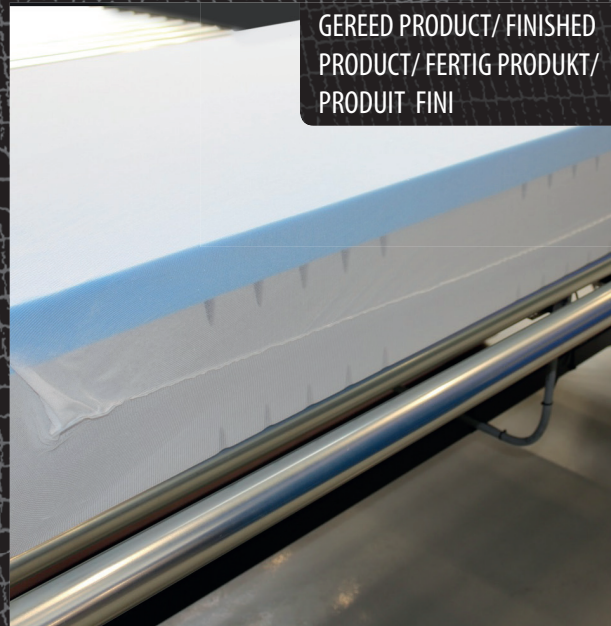

 De automatische TRICOVER FX voor een extra hoog productietempo, minder dan 35 seconden per stuk. In een beweging smelt de lasunit het tricot snel en stevig samen over een breedte van maximaal 2200 mm en deelt het tricot tegelijkertijd in tweeën. Maximale afmeting: 2200 (l) x 2000 (b) x 350 (h) mm. Zie voor alle technische details www.tricover.com.

 Die automatische TRICOVER FX, eine Maschine mit höher Leistung. Durchlauf weniger als 35 Sekunden pro Stück. In einem Arbeitsgang schweißt die Schweißeinheit das Trikot schnell und fest auf einer Breite von bis zu 2200 mm und teilt das Trikot gleichzeitig in Zwei. Maximale Abmessung: 2200 (l) x 2000 (b) x 350 (h) mm. Schauen Sie bitte auf www.tricover.com für technische Daten.

 The automatic TRICOVER FX for a high production output. Less than 35 seconds to complete each item. In one movement, the welding unit welds the stockinette quickly and firmly over a maximum width of 2200 mm and at the same time splits it into two. Maximum size: 2200 (l) x 2000 (w) x 350 (h) mm. Please check www.tricover.com for all technical details.

 La TRICOVER FX pour une production très rapide. Moins de 35 secondes par unité. Dans un seul mouvement, l'unité de soudage fusionne le tricot rapidement et fermement sur une largeur allant jusqu'à 2200 mm en divisant en même temps le tricot en deux. Taille maximum: 2200 (lo) x 2000 (la) x 350 (h) mm. Veuillez consulter les fiches techniques sur notre site www.tricover.com.



HEYNEN SYSTEMS B.V.

notes

Staalstraat 31
8211 AH Lelystad
The Netherlands
T: +31 320 22 68 49

info@tricover.com
www.tricover.com