



## Ablaufgehäuse **DallFlex** – das Original, das den Standard setzt

*Das DallFlex-System. Ein Ablaufgehäuse,  
neun passende Duschrinnen*



DIN 18534  
konform

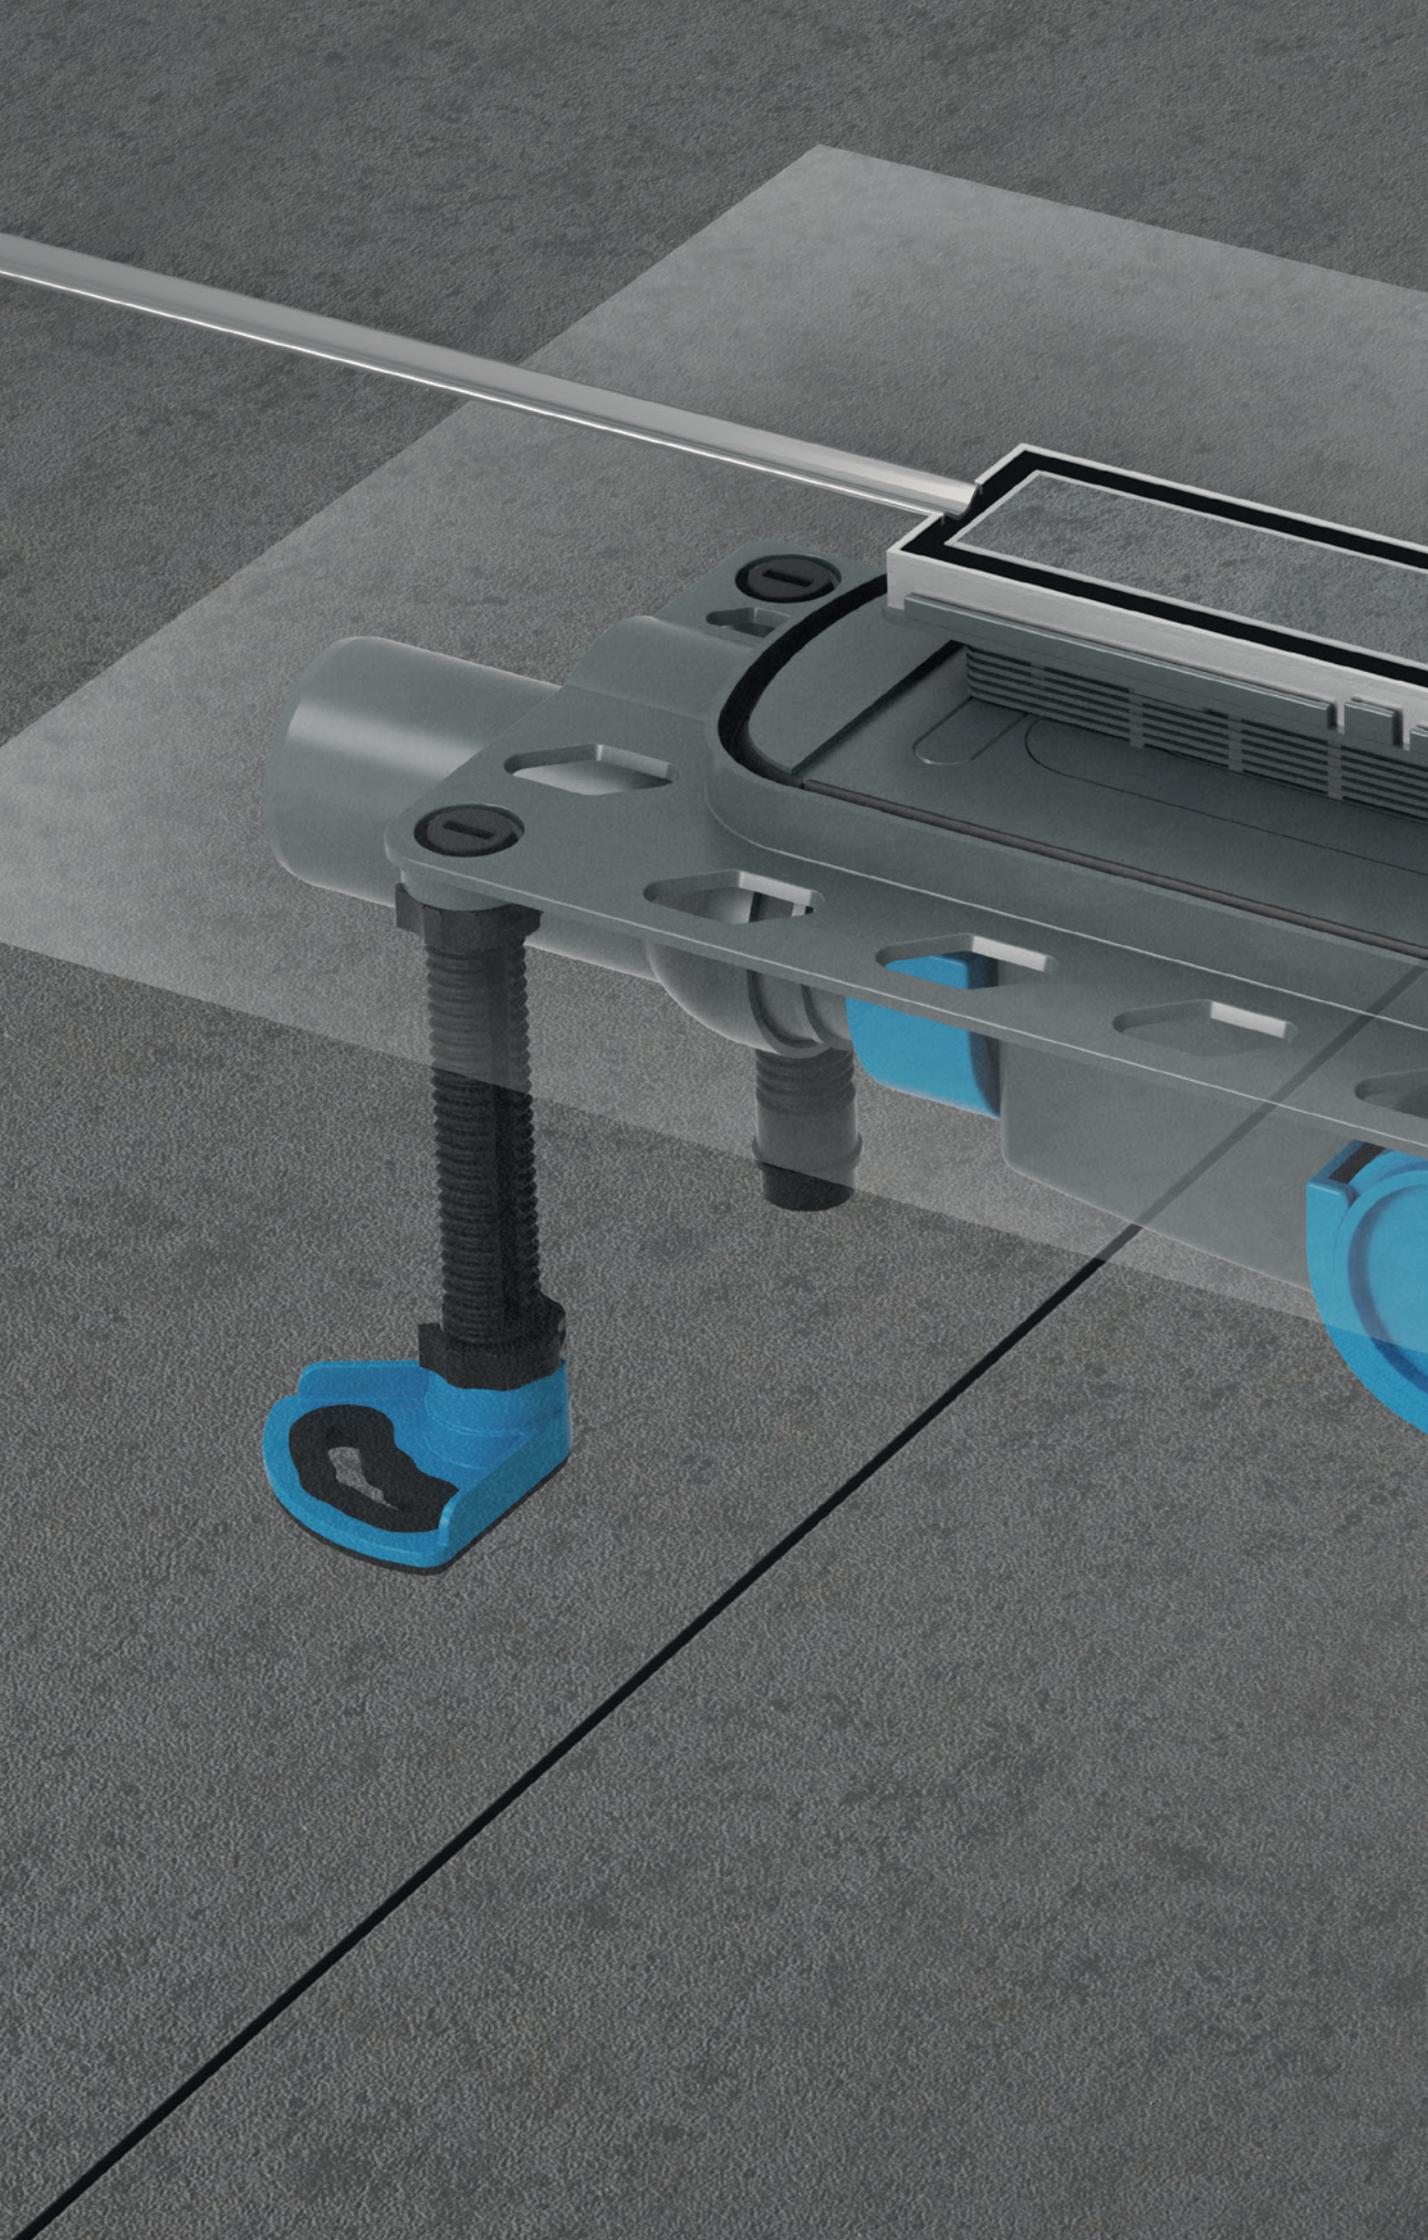

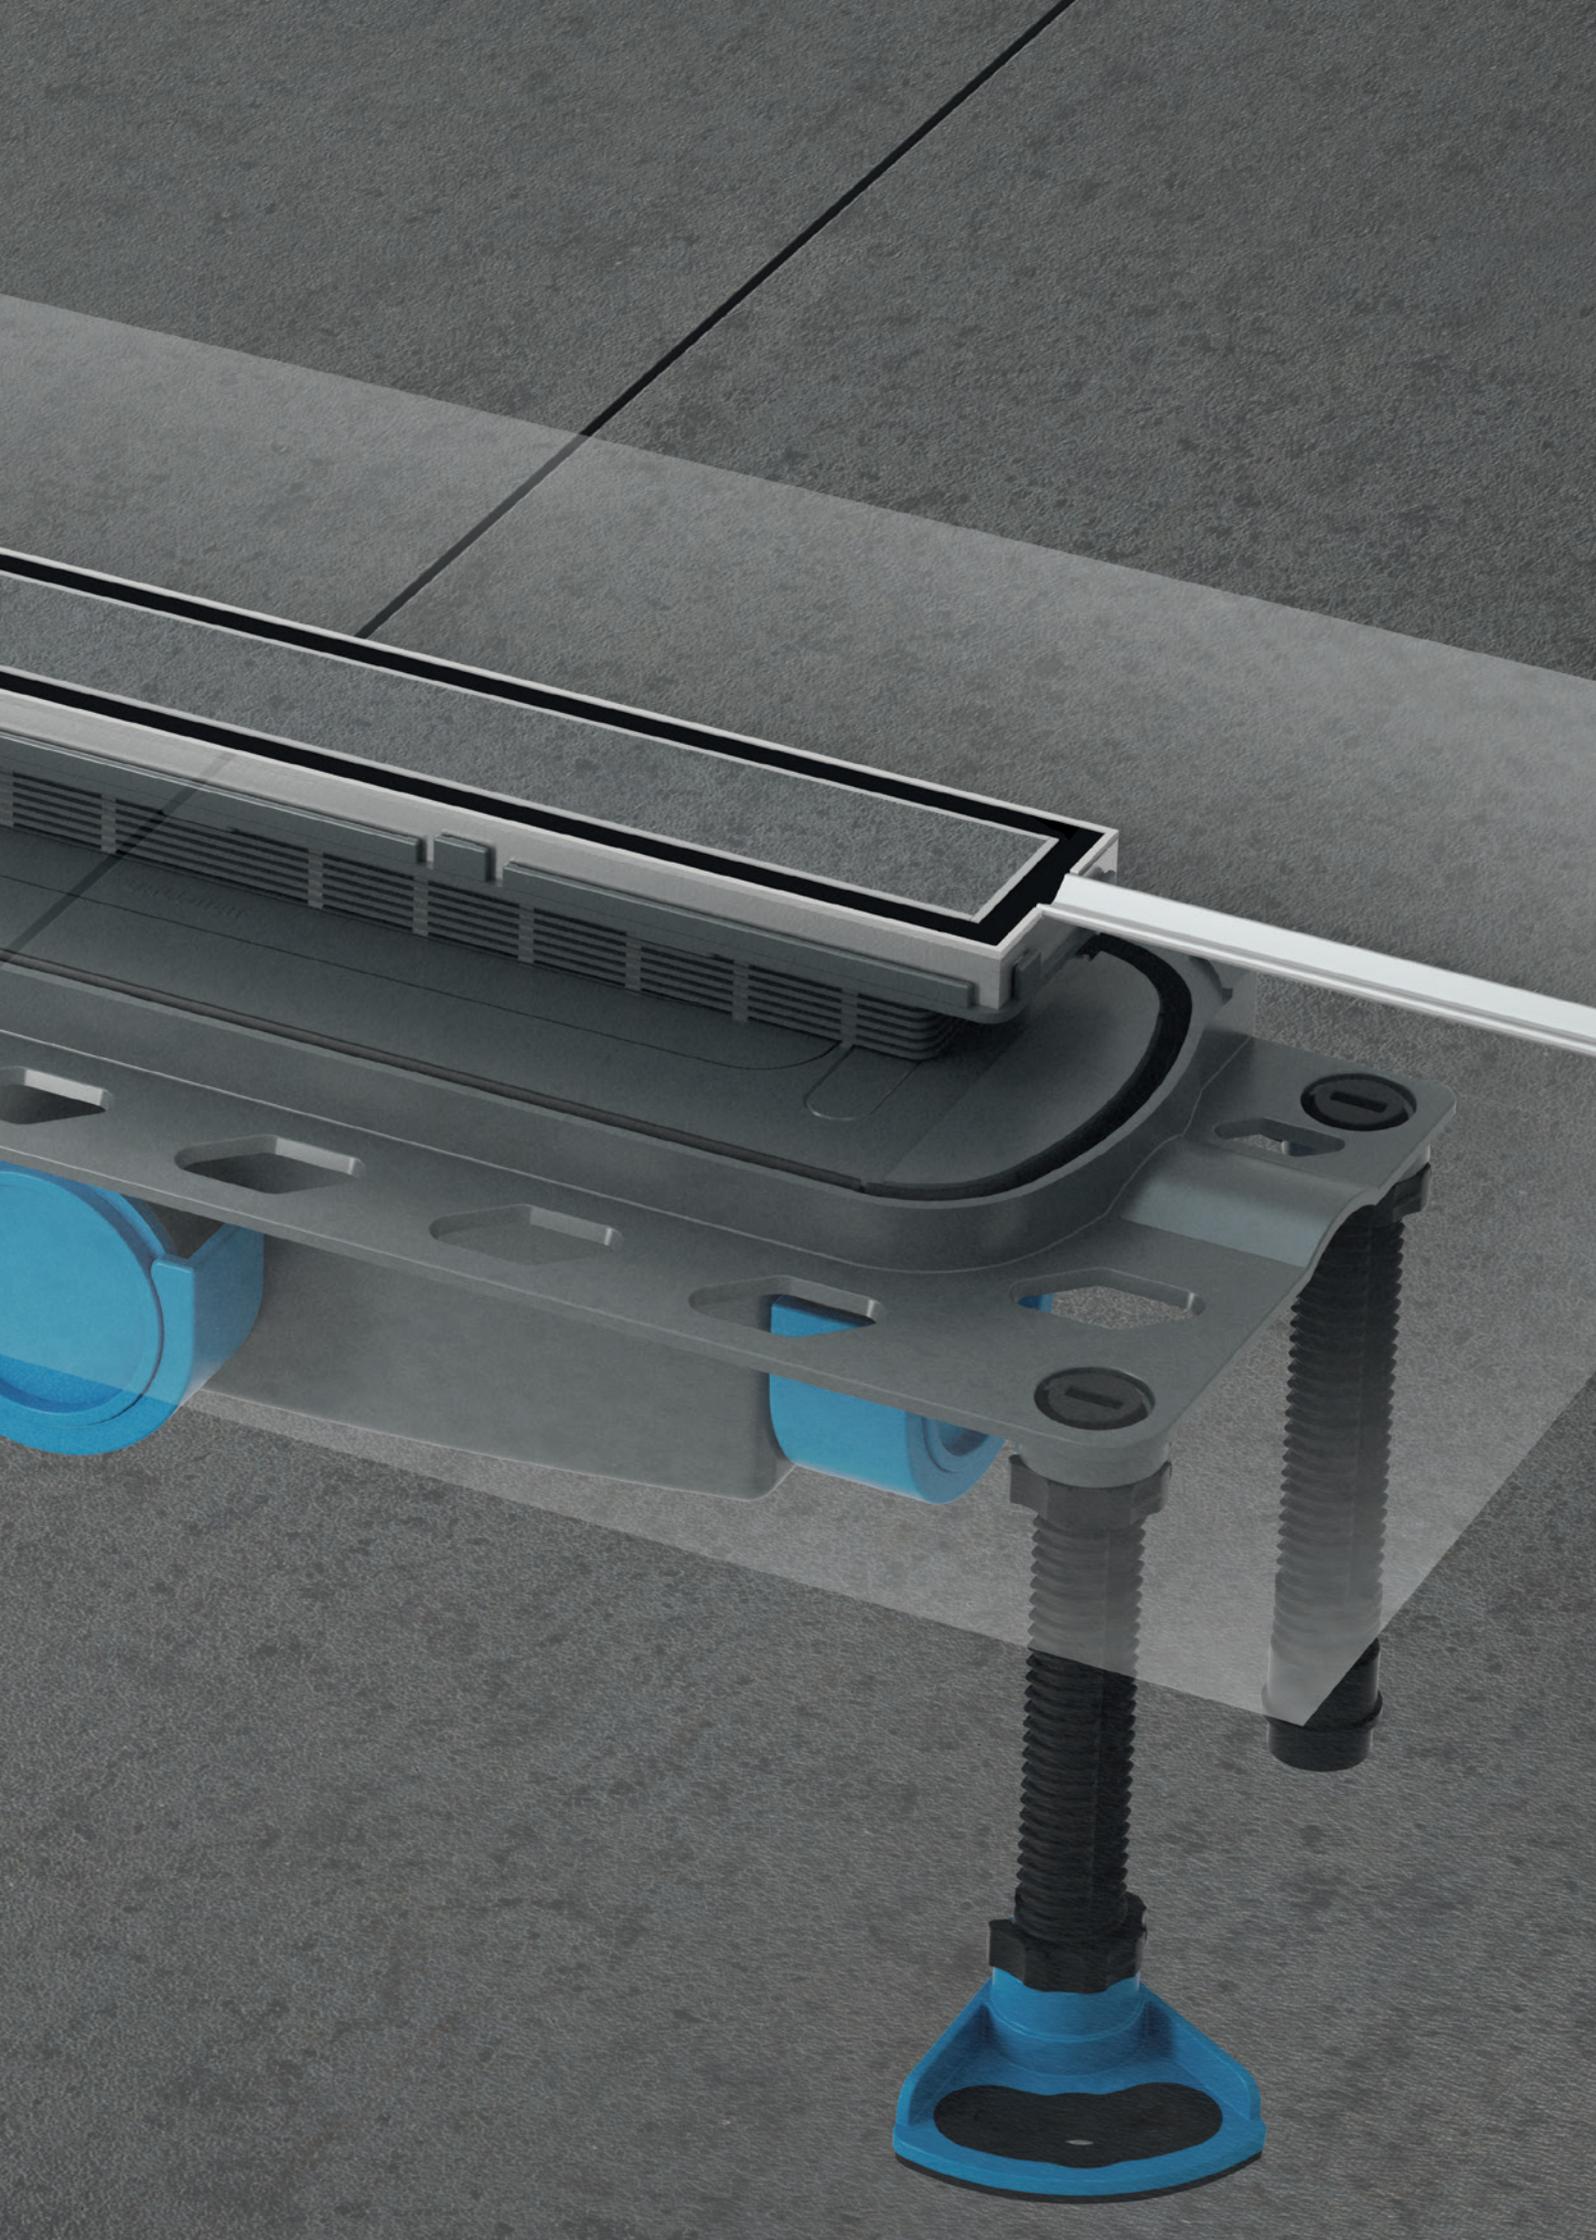

## DallFlex-System

Überblick 4

Ablaufgehäuse DallFlex 6

Ablaufgehäuse CeraFlex 8

Duschelement DallFlex 10

## Duschrinnenfamilie

CeraFloor Select 12

CeraFloor Individual 18

CeraFloor Pure 22

CeraWall Select 26

CeraWall Individual 30

CeraWall Pure 34

Zentrix 38

CeraNiveau 42

CeraFrame Individual 46

Reinigung 50

Bestellübersicht 52

Lieferprogramm 58

Service 106

# Mit der **DallFlex**-Systemfamilie haben wir den Standard gesetzt

*1 Ablaufgehäuse,  
9 Duschrinnen, über 100 Variationsmöglichkeiten*

2013 hat Dallmer die Duschrinne revolutioniert. Denn mit der Entwicklung des intelligenten Ablaufgehäuses DallFlex gelang die Einführung der oberflächengeführten Entwässerung.

Zwei zentrale Punkte haben seitdem das Bad verändert: Zum einen hat DallFlex die Reinigung der Duschrinne denkbar einfach gemacht. Ein großes Plus an Hygiene und Komfort. Die Rinne wird einfach abgewischt, der Schmutz aus dem komplett herausnehmbaren Geruchsverschluss kurzerhand abgespült. Zum anderen hat

DallFlex erstmals die Möglichkeit eröffnet, auf einer einzigen Plattform verschiedenste Duschrinnen aufzubauen. Ganz nach Geschmack oder Budget.

So viel Vielfalt und Flexibilität bietet bis heute kein anderes Entwässerungssystem.

Lassen Sie sich inspirieren und informieren Sie sich ausführlich über die Vorteile, die unser System aufweist. Bei allen weitergehenden Fragen freuen wir uns über Ihren Anruf bei Dallmer unter 02932 9616-0.

# Das **DallFlex**-System im Überblick

DIN 18534  
konform

Das zeichnet die DallFlex-Systemfamilie aus:

- Einfachste Reinigung für optimale Hygiene
- Funktionell und elegant durch nischenbündige Einbaumöglichkeit
- Sichere Abdichtung mit werkzeuglos aufklickbarer DallFlex-Dichtmanschette
- Raffinierte Produktdetails wie nachträgliche Feinpositionierung in alle horizontalen Richtungen
- Vielfach prämiertes Design

DallFlex – ein System, das immer passt

Ein System, neun passende Duschrinnen – DallFlex bietet stilvolle und dabei einfach zu installierende Lösungen für nahezu jede bauliche Situation.



Ablaufgehäuse DallFlex



Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht

oder



Ablaufgehäuse CeraFlex – Ablaufgehäuse DallFlex mit Polymerbetonkragen und eingegossener Baustahlmatte



Ablaufgehäuse CeraFlex




Ablaufgehäuse CeraFlex senkrecht

oder




Duschelement DallFlex – mit Ablaufgehäuse DallFlex und integriertem Gefälle




DallFlex Floor

passend für Duschrinnen CeraFloor Select, CeraFloor Individual und CeraFloor Pure



DallFlex Wall

passend für Duschrinnen CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraWall Pure, CeraFloor Select und CeraFloor Pure



DallFlex Compact

passend für Duschrinnen Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Individual

Duschrinnen Floor



**CeraFloor Select**  
(6 mm, massiv)



**CeraFloor Individual**



**CeraFloor Pure**  
(1,5 mm, gekantet)

Duschrinnen Wall



**CeraWall Select**  
(5 mm, massiv)



**CeraWall Individual**



**CeraWall Pure**  
(1,5 mm, gekantet)

Duschrinnen Compact



**Zentrix**



**CeraNiveau**



**CeraFrame Individual**

# Ablaufgehäuse DallFlex



Das zeichnet das Ablaufgehäuse DallFlex aus:

- Einbau in den Estrich, je nach Verwendung an der Wand oder in der Fläche frei positionierbar
- Universalgehäuse mit entnehmbarem Geruchsverschluss und klickbarer Dichtmanschette
- Zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor Select, CeraFloor Individual, CeraFloor Pure, CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraWall Pure, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Individual

Flexible Dichtmanschette zur Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534



Einfach herausnehmbarer Geruchsverschluss zur schnellen Reinigung; freier Zugang zur Abwasserleitung



Asymmetrischer Wechselrahmen zur Anpassung an unterschiedlich dicke Wandbeläge von 12–32 mm, auch nach dem Einbau in den Estrich



Ablaufstutzen werkzeuglos dreiseitig positionierbar, bewegliches Kugelgelenk zum spannungsfreien Anschluss an die Abwasserleitung

Montagefüße zur Schallentkopplung und Höheneinstellung



Auch mit senkrechtem Ablaufstutzen lieferbar

## Technische Informationen

Bauhöhen: 30 mm (senkrecht),  
65 mm oder 90 mm

Ablaufleistungen: 0,5 l/s – 2,35 l/s \*  
Zertifizierter Schallschutz nach  
DIN 4109 und VDI 4100

\* je nach Ablaufvariante und Anschlussart



Einbaubeispiel Ablaufgehäuse DallFlex mit CeraWall Select

Bestellhinweis:

Ablaufgehäuse DallFlex / DallFlex Plan



oder

Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht



Duschrinne CeraFloor Select / CeraFloor Pure



oder

Duschrinne CeraFloor Individual



oder

Duschrinne CeraWall Select / CeraWall Pure



oder

Duschrinne CeraWall Individual



oder

Duschrinne Zentrix



oder

Duschrinne CeraNiveau



oder

Duschrinne CeraFrame Individual



# Ablaufgehäuse CeraFlex



Das zeichnet das Ablaufgehäuse CeraFlex aus:

- Einbau in den Estrich, je nach Verwendung an der Wand oder in der Fläche frei positionierbar
- Höchste Einbausicherheit durch Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- Zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor Select, CeraFloor Individual, CeraFloor Pure, CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraWall Pure, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Individual

Flexible Dichtmanschette zur Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534



Einfach herausnehmbarer Geruchsverschluss zur schnellen Reinigung; freier Zugang zur Abwasserleitung



180°

Asymmetrischer Wechselrahmen zur Anpassung an unterschiedlich dicke Wandbeläge von 12–32 mm, auch nach dem Einbau in den Estrich

Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte

Montagefüße zur Schallentkopplung und Höheneinstellung

Ablaufstutzen werkzeuglos dreiseitig positionierbar, bewegliches Kugelgelenk zum spannungsfreien Anschluss an die Abwasserleitung



Auch mit senkrechtem Ablaufstutzen lieferbar

## Technische Informationen

Bauhöhen: 30 mm (senkrecht),  
65 mm oder 90 mm  
Ablaufleistungen: 0,5 l/s – 1,0 l/s \*

\* je nach Ablaufvariante und Anschlussart




Einbaubeispiel Ablaufgehäuse CeraFlex mit CeraNiveau

<p><u>Bestellhinweis:</u></p> <p>Ablaufgehäuse CeraFlex / CeraFlex Plan</p> 	<p>Duschrinne CeraFloor Select / CeraFloor Pure</p>  <p>oder</p> <p>Duschrinne CeraFloor Individual</p>  <p>oder</p> <p>Duschrinne CeraWall Select / CeraWall Pure</p>  <p>oder</p> <p>Duschrinne CeraWall Individual</p> 
<p>Ablaufgehäuse CeraFlex senkrecht</p> 	<p>Duschrinne Zentrix</p>  <p>oder</p> <p>Duschrinne CeraNiveau</p>  <p>oder</p> <p>Duschrinne CeraFrame Individual</p> 

# Duschelement DallFlex

Das zeichnet das Duschelement DallFlex aus:


- Vorgegebenes Gefälle, Oberseite mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5×5 cm
- Ablaufsystem DallFlex mit entnehmbarem Geruchsverschluss und klickbarer Dichtmanschette
- Zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor Select, CeraFloor Individual, CeraFloor Pure, CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraWall Pure, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Individual

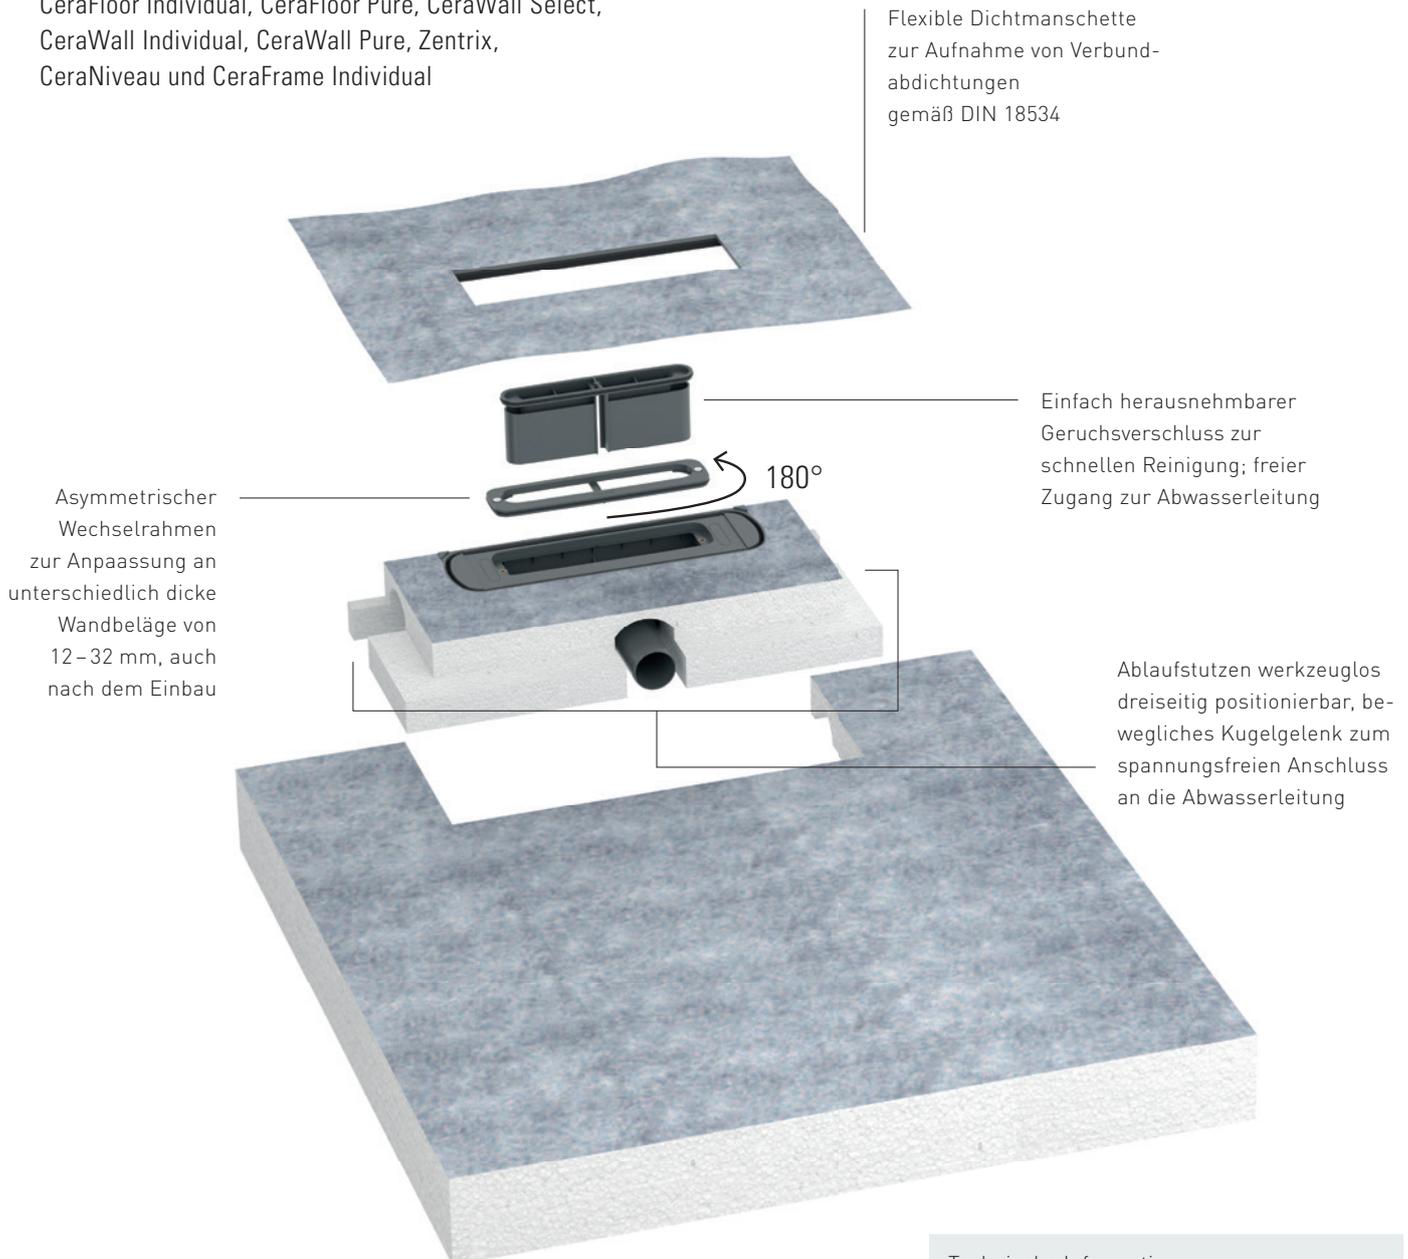



## Technische Informationen

Bauhöhen: ab 75 mm (inkl. Ablaufsystem)  
Ablaufleistungen: 0,5 l/s – 0,8 l/s \*  
Zertifizierter Schallschutz nach  
DIN 4109 und VDI 4100

\* je nach Ablaufvariante und Anschlussart

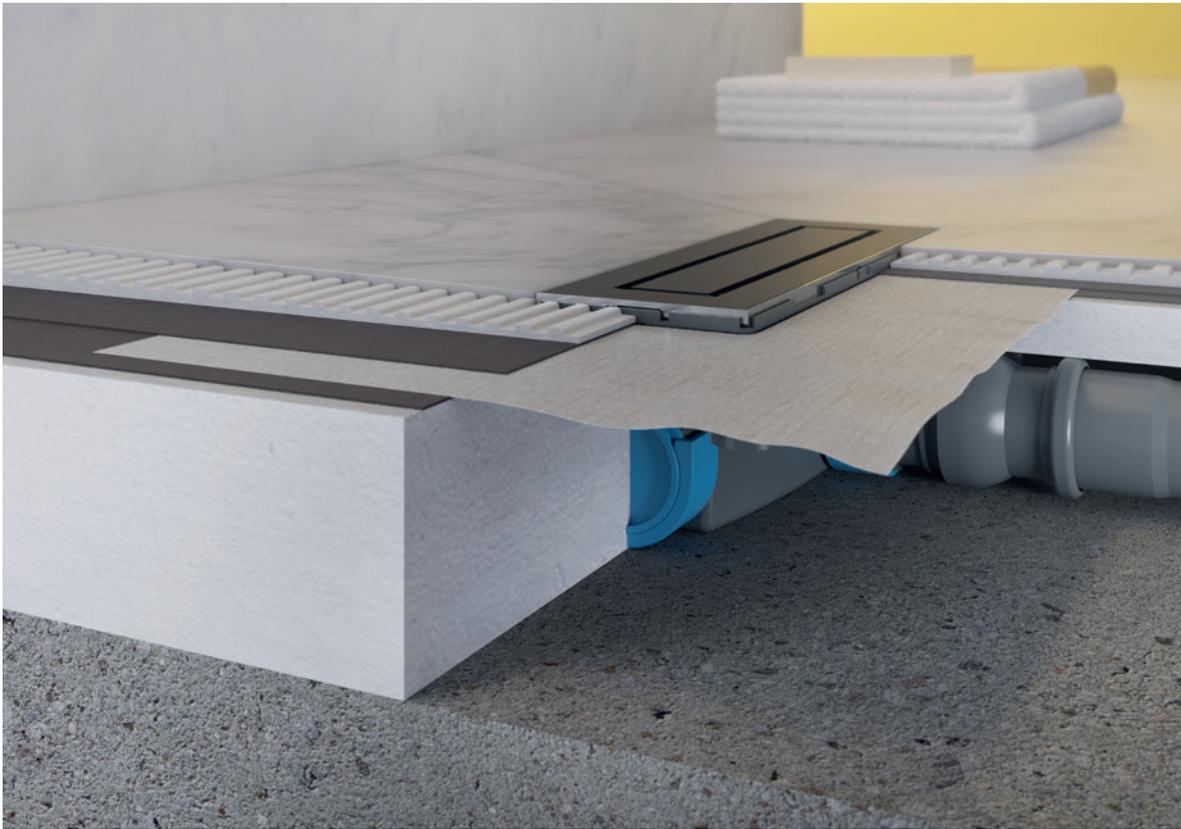

Einbaubeispiel Duschelement DallFlex Compact mit CeraNiveau

<p><u>Bestellhinweis:</u></p> <p>Duschelement DallFlex Floor</p> 	<p>Duschrinne CeraFloor Select / CeraFloor Pure</p>  <p>+</p> <p>Duschrinne CeraFloor Individual</p>  <p>oder</p>
<p>Duschelement DallFlex Wall</p> 	<p>Duschrinne CeraWall Select / CeraWall Pure</p>  <p>oder</p> <p>Duschrinne CeraWall Individual</p>  <p>oder</p> <p>Duschrinne CeraFloor Select / CeraFloor Pure</p> 
<p>Duschelement DallFlex Compact</p> 	<p>Duschrinne Zentrix</p>  <p>oder</p> <p>Duschrinne CeraNiveau</p>  <p>oder</p> <p>Duschrinne CeraFrame Individual</p> 


**CeraFloor Select.** Die exklusive Premium-Duschrinne aus massivem Edelstahl für die Fläche und auch für die Wand





## CeraFloor Select, die Innovation

Moderne Bäder dürfen den Anspruch ihrer Benutzer zum Ausdruck bringen. Die offene, teilweise großzügige Gestaltung von bodenebenen Duscbereichen gilt dabei als ein Zeichen besonderen Geschmacks. Vor diesem Hintergrund haben wir CeraFloor Select entwickelt, ein System, das in der Fläche seine volle Wirkung entfaltet.

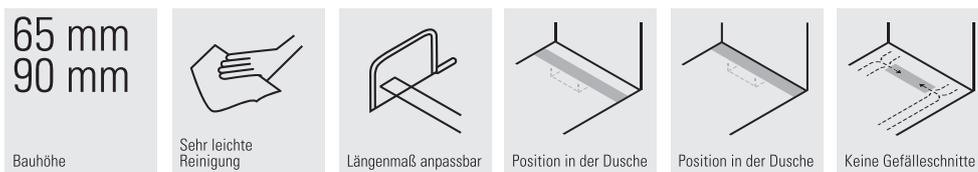

## Material- und Farbvarianten

Edelstahl matt



Edelstahl poliert



PVD-beschichtet anthrazit matt




PVD-beschichtet rotgold matt



PVD-beschichtet messing matt



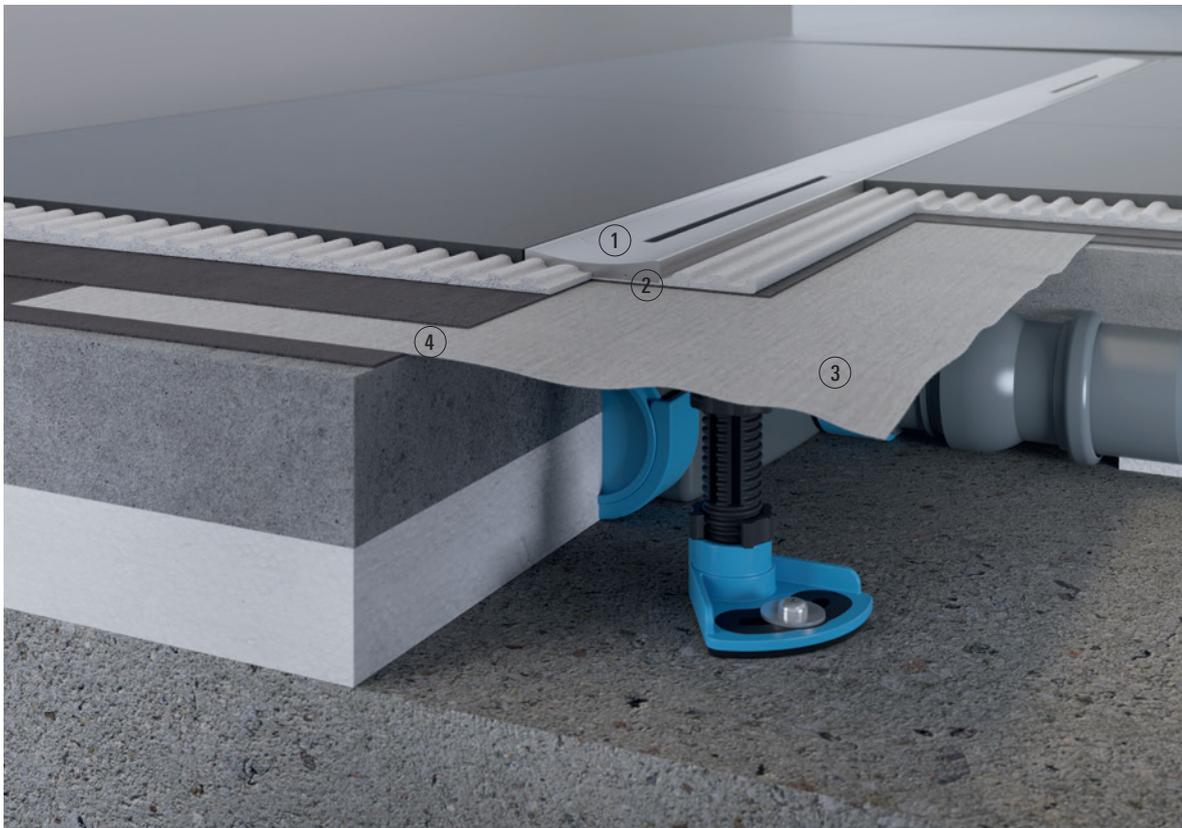

1. Massive 6 mm-Edelstahl-Schiene
2. Hohlraumfreie Verlegung im Kleberbett
3. DallFlex-Dichtmanschette
4. Abdichtung im Verbund



Unser Service für Sie:  
das Montage-Video

Unter [dallmer.com/montage](https://dallmer.com/montage) haben wir ein Video für Sie hinterlegt, das anschaulich zeigt, wie einfach CeraFloor einzubauen ist.

#### Technische Informationen

Bauhöhen mit Ablaufgehäuse DallFlex / CeraFlex:

30 mm (senkrecht), 65 mm oder 90 mm  
Bauhöhen mit Duschelement DallFlex:  
ab 80 mm

Ablaufleistungen: 0,5 l/s – 1,0 l/s\*

Geeignet für Bodenbeläge von 10–32 mm  
und Wandbeläge 12–24 mm  
(inkl. Kleberbett).

Längen: 800–1500 mm, Längen ab 1600 mm  
in 50-mm-Schritten durch Reihung

\* je nach Ablaufvariante und Anschlussart

#### Bestellhinweis:

Duschrinne CeraFloor Select



Ablaufgehäuse DallFlex / DallFlex senkrecht




oder

Ablaufgehäuse CeraFlex / CeraFlex senkrecht



oder


Duschelement DallFlex Floor / Wall





CeraFloor Select, abgebildet in Reihe eingebaut, Edelstahl matt

# CeraFloor Select – in Reihe eingebaut

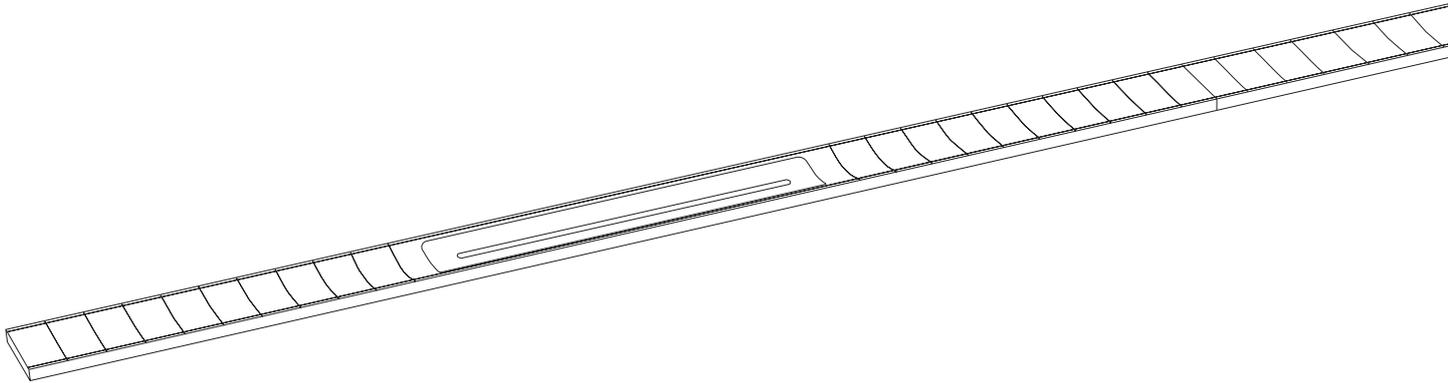

## Weiter gedacht

Ob Hotel oder Wellnessanlage, CeraFloor Select ist die perfekte Wahl, wenn es um die Entwässerung großflächiger Spa-Bereiche oder die umlaufende Wasserableitung von Beckenbereichen geht. Gleiches gilt für hochwertige Reihenduschanlagen und Entwässerungslinien in Umkleidekabinen. Alles geht mit CeraFloor Select, denn der Einbau in Reihe macht es möglich.

## Einbau CeraFloor Select bei Längen ab 1600 mm

Längen ab 1600 mm werden durch Reihung in Schritten von 50 mm erzielt. Prinzipiell besteht dabei in den Dimensionen keine Beschränkung.

### Bestellhinweis:

Mehrere Duschrinnen CeraFloor Select  
in Längenkombination



Entsprechende Anzahl Ablaufgehäuse DallFlex / DallFlex senkrecht



oder

Entsprechende Anzahl Ablaufgehäuse CeraFlex / CeraFlex senkrecht






**CeraFloor Individual.** Die individualisierbare Duschrinne für die Fläche, die sich beinahe unsichtbar macht



# CeraFloor Individual

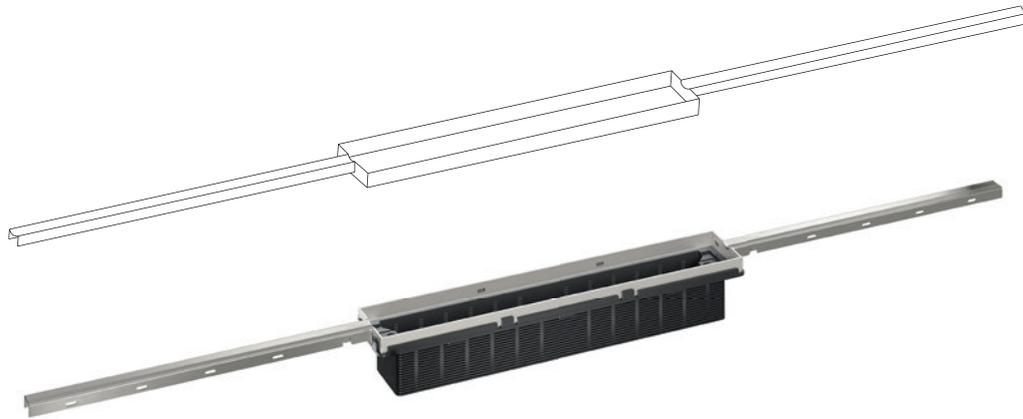

CeraFloor Individual überzeugt ästhetisch und technisch auf ganzer Linie

Die Abdeckung der minimalistisch-eleganten Duschrinne kann mit nahezu jeder Fliese bestückt werden. Damit eignet sie sich perfekt für individuelle Bad- und Spa-Konzepte.



## Abdeckungen

### Individual



Zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen

### Design



Universell einsetzbares Edelstahl-Design, wird nicht befliesen

### Edelstahl matt



### PVD-beschichtet anthrazit matt



### PVD-beschichtet rotgold matt



### PVD-beschichtet messing matt





1. Edelstahl-Profil
2. Hohlraumfreie Verlegung im Kleberbett
3. DallFlex-Dichtmanschette
4. Abdichtung im Verbund



Unser Service für Sie:  
das Montage-Video

Unter [dallmer.com/montage](https://dallmer.com/montage) haben wir ein Video für Sie hinterlegt, das anschaulich zeigt, wie einfach CeraFloor einzubauen ist.

#### Technische Informationen

Bauhöhen mit Ablaufgehäuse DallFlex / CeraFlex:

30 mm (senkrecht), 65 mm oder 90 mm  
Bauhöhen mit Duschelement DallFlex:  
ab 80 mm

Ablaufleistungen: 0,5 l/s – 0,8 l/s\*

Geeignet für Bodenbeläge von 12–38 mm  
(inkl. Kleberbett).

Längen: 800–1500 mm

\* je nach Ablaufvariante und Anschlussart

<p><u>Bestellhinweis:</u></p> <p>Duschrinne CeraFloor Individual</p> 	<p>Abdeckung Individual</p>  <p>oder</p> <p>Abdeckung Design</p> 	<p>Ablaufgehäuse DallFlex / DallFlex senkrecht</p>  <p>oder</p> <p>Ablaufgehäuse CeraFlex / CeraFlex senkrecht</p>  <p>oder</p> <p>Duschelement DallFlex Floor</p> 
--	---	--





**CeraFloor Pure.** Die budgetfreundliche  
Design-Duschrinne für die Fläche und auch  
für die Wand




# CeraFloor Pure



## CeraFloor Pure, einfach innovativ

CeraFloor Pure hat alle Qualitätsmerkmale einer echten Dallmer-Duschrinne und ist dabei besonders budgetfreundlich. Die Duschrinne in modernem Edelstahl-Design ist überaus einfach zu reinigen und durch die nischenbündige Einbaumöglichkeit ebenso funktionell wie elegant.

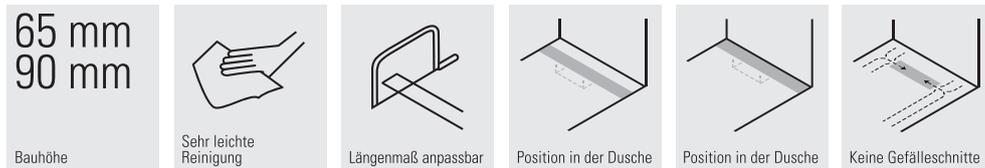

## Material

1,5 mm Edelstahl





1. 1,5 mm gekanteter Edelstahl
2. Hohlraumfreie Verlegung im Kleberbett
3. DallFlex-Dichtmanschette
4. Abdichtung im Verbund



Unser Service für Sie:  
das Montage-Video

Unter [dallmer.com/montage](https://dallmer.com/montage) haben wir ein Video für Sie hinterlegt, das anschaulich zeigt, wie einfach CeraFloor einzubauen ist.

#### Technische Informationen

Bauhöhen mit Ablaufgehäuse DallFlex / CeraFlex:  
30 mm (senkrecht), 65 mm oder 90 mm  
Bauhöhen mit Duschelement DallFlex:  
ab 80 mm  
Ablaufleistungen: 0,5 l/s – 1,0 l/s\*  
Geeignet für Bodenbeläge von 12–32 mm  
und Wandbeläge 12–24 mm  
Längen: 900 mm, 1000 mm, 1200 mm  
\* je nach Ablaufvariante und Anschlussart

#### Bestellhinweis:

Duschrinne CeraFloor Pure



Ablaufgehäuse DallFlex / DallFlex senkrecht




oder

Ablaufgehäuse CeraFlex / CeraFlex senkrecht



oder

Duschelement DallFlex Floor / Wall




A modern shower enclosure featuring large, light-colored marble-look wall panels with dark grey veining. The shower is accented with gold-colored fixtures, including a rain showerhead, a handheld showerhead, and a wall-mounted faucet. The shower floor is also made of the same marble-look material. To the left, a white vanity with gold-colored shelves is partially visible. In the bottom left corner, two bottles of shower products, one green and one orange, are placed on the vanity.

**CeraWall Select.** Die akzentuierte Premium-Duschrinne aus massivem Edelstahl für die Wand



CeraWall Select, abgebildet in matt PVD-beschichtet messing

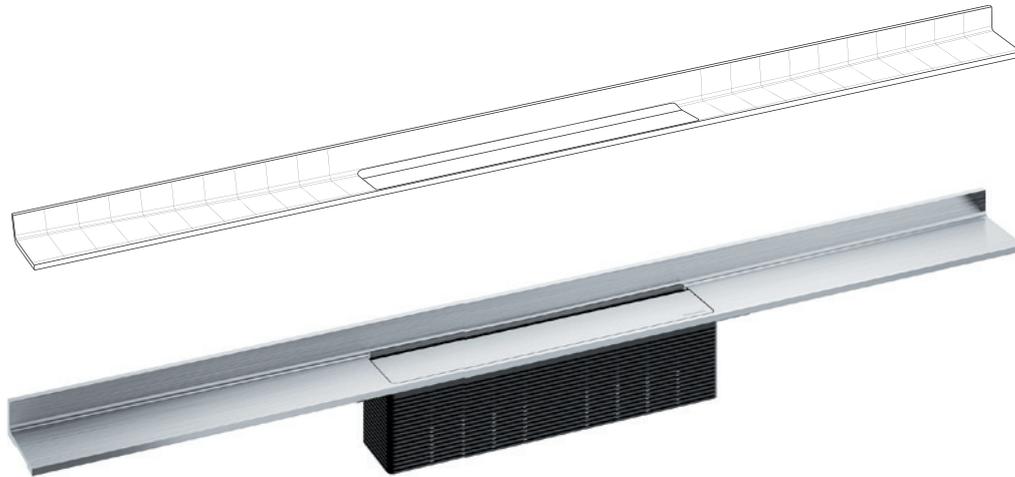

## CeraWall Select setzt einen Design-Akzent im Bad

CeraWall Select ist der sichtbare Ausdruck einer akzentuierten Entwässerung in bodenebenen Duschen. Hier wird nichts versteckt, ja sogar die Funktion durch hochwertiges Material noch herausgestellt. Eine klare Kante dient als Abschluss der Duschfläche und verbindet sie optisch mit der Wand. Über ein integriertes Quergefälle wird das Wasser sicher abgeleitet.

65 mm  
90 mm

Bauhöhe




Sehr leichte  
Reinigung



Längenmaß anpassbar



Position in der Dusche



Keine Gefälleschnitte

## Material- und Farbvarianten

Edelstahl matt



Edelstahl poliert



PVD-beschichtet anthrazit matt



PVD-beschichtet rotgold matt



PVD-beschichtet messing matt





1. Massive 5 mm Edelstahl-Schiene
2. Hohlraumfreie Verlegung im Kleberbett
3. Abdichtung im Verbund
4. Selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Edelstahl-Schnittschutzarmierung und Schallentkopplung
5. DallFlex-Dichtmanschette



Unser Service für Sie:  
das Montage-Video

Unter [dallmer.com/montage](http://dallmer.com/montage) haben wir ein Video für Sie hinterlegt, das anschaulich zeigt, wie einfach CeraWall einzubauen ist.

#### Technische Informationen

Bauhöhen mit Ablaufgehäuse DallFlex:  
65 mm oder 90 mm  
Bauhöhen mit Duschelement DallFlex:  
ab 85 mm  
Ablaufleistungen: 0,54 l/s – 1,0 l/s\*  
Geeignet für Bodenbeläge von 10 – 24 mm  
und Wandbeläge von 12 – 24 mm  
(inkl. Kleberbett), (bei CeraWall Select N  
jeweils 24 – 32 mm)  
Längen: 800 – 1500 mm

\* je nach Ablaufvariante und Anschlussart

#### Bestellhinweis:

Duschrinne CeraWall Select



Ablaufgehäuse DallFlex / DallFlex senkrecht



oder

Ablaufgehäuse CeraFlex / CeraFlex senkrecht



oder


Duschelement DallFlex Wall



**CeraWall Individual.** Die individualisierbare Duschrinne für die Wand, die sich beinahe unsichtbar macht





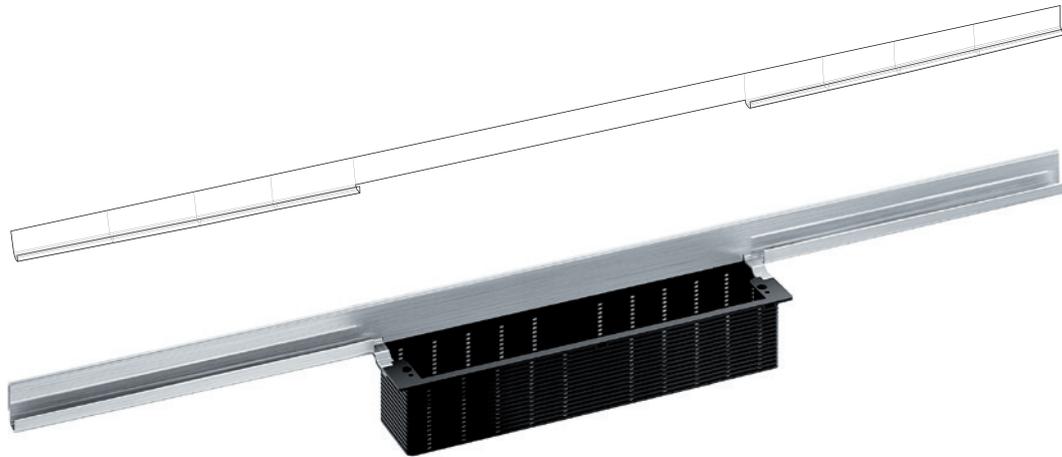

## CeraWall Individual fügt sich perfekt ein

Im schmalen Zwischenraum, der am Übergang von der Duschfläche zur Wand entsteht, ist diese Duschrinne nahezu unsichtbar in den Raum integriert.

65 mm  
90 mm

Bauhöhe




Sehr leichte  
Reinigung



Längenmaß anpassbar



Position in der Dusche



Keine Gefälleschnitte

## Abdeckungen

### Individual



Zum Befliesen mit Bodenbelägen, deren Schnittkanten nicht poliert werden können (z. B. glasierte Fliesen)

### Design



Universell einsetzbares Edelstahl-Design, wird nicht befliesen

### Naturstein



Zum Befliesen mit Bodenbelägen, deren Schnittkanten poliert werden können oder die durchgefärbt sind (z. B. Naturstein, Feinsteinzeug)

### Edelstahl matt



### PVD-beschichtet anthrazit matt




### PVD-beschichtet rotgold matt



### PVD-beschichtet messing matt



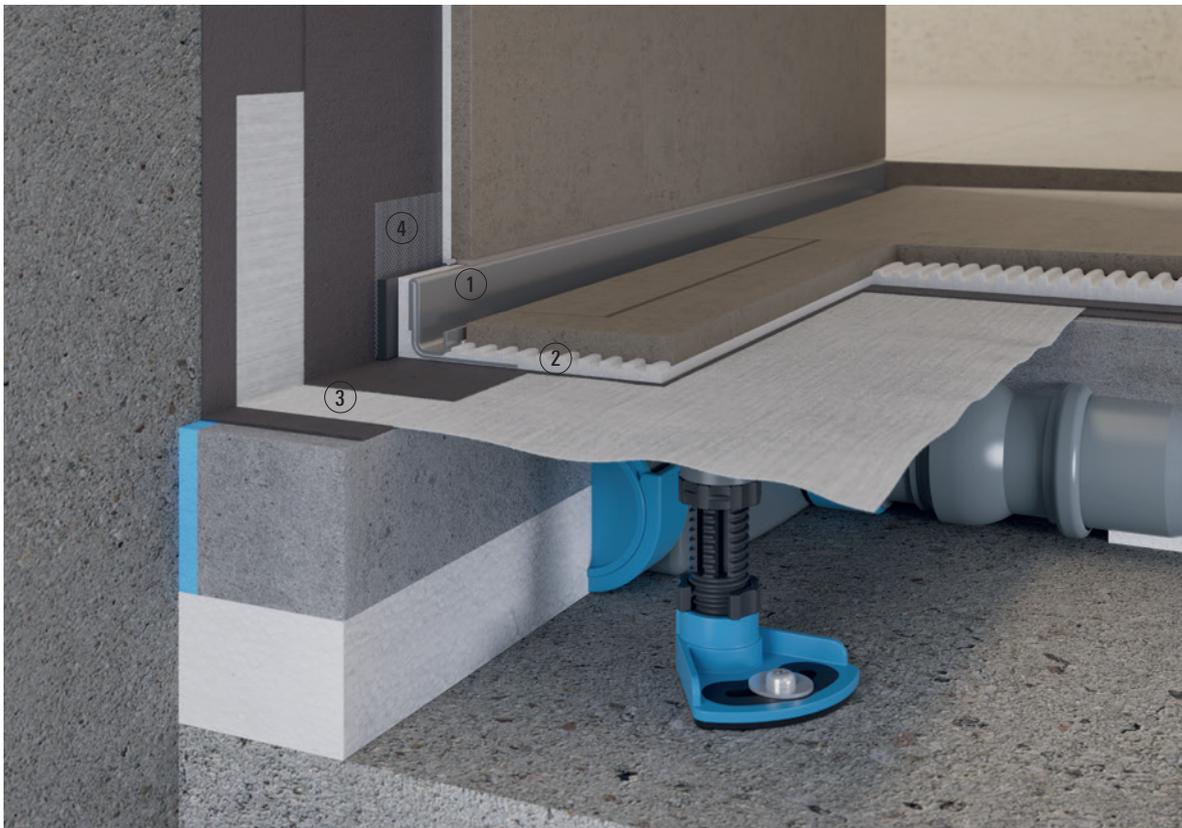

1. Edelstahl-Profil
2. Hohlraumfreie Verlegung im Kleberbett
3. Abdichtung im Verbund
4. Selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit  
Edelstahl-Schnittschutzarmierung und Schallentkopplung



Unser Service für Sie:  
[das Montage-Video](#)

Unter [dallmer.com/montage](http://dallmer.com/montage) haben wir ein Video für Sie hinterlegt, das anschaulich zeigt, wie einfach CeraWall einzubauen ist.

#### Technische Informationen

Bauhöhen mit Ablaufgehäuse DallFlex / CeraFlex:

30 mm (senkrecht), 65 mm oder 90 mm  
Bauhöhen mit Duschelement DallFlex:  
ab 85 mm

Ablaufleistungen: 0,6 l/s – 1,0 l/s\*

Geeignet für Boden- und Wandbeläge  
von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett),  
(bei CeraWall Individual N 24 – 32 mm)  
Längen: 800 – 1500 mm

\* je nach Ablaufvariante und Anschlussart

<p><b>Bestellhinweis:</b></p> <p>Duschrinne CeraWall Individual</p> 	<p>Abdeckung Individual</p> 	<p>Ablaufgehäuse DallFlex / DallFlex senkrecht</p> 
	<p>oder</p> <p>Abdeckung Design</p> 	<p>oder</p> <p>Ablaufgehäuse CeraFlex / CeraFlex senkrecht</p> 
	<p>oder</p> <p>Abdeckung Naturstein</p> 	<p>Duschelement DallFlex Wall</p> 



**CeraWall Pure.** Die budgetfreundliche  
Design-Duschrinne für die Wand



# CeraWall Pure



## CeraWall Pure, Leichtigkeit mit Akzent

CeraWall Pure in modernem Edelstahl-Design setzt auf neue Art Akzente im Bad. Die budgetfreundliche Duschrinne für die Wand hat dabei alles, was die Produkte der DallFlex-Systemfamilie auszeichnet. So ist sie u.a. besonders einfach zu reinigen und sorgt mit der werkzeuglos aufklickbaren DallFlex-Dichtmanschette für eine zuverlässige Abdichtung.



## Material

1,5 mm Edelstahl





1. 1,5 mm gekanteter Edelstahl
2. Hohlraumfreie Verlegung im Kleberbett
3. Abdichtung im Verbund
4. Selbstklebende Schallentkopplung
5. DallFlex-Dichtmanschette



Unser Service für Sie:  
das Montage-Video

Unter [dallmer.com/montage](https://dallmer.com/montage) haben wir ein Video für Sie hinterlegt, das anschaulich zeigt, wie einfach CeraWall einzubauen ist.

#### Technische Informationen

Bauhöhen mit Ablaufgehäuse DallFlex / CeraFlex:

30 mm (senkrecht), 65 mm oder 90 mm

Bauhöhen mit Duschelement DallFlex:  
ab 85 mm

Ablaufleistungen: 0,54 l/s – 1,0 l/s\*

Geeignet für Bodenbeläge von 12–32 mm  
und Wandbeläge von 12–24 mm  
(inkl. Kleberbett)

Längen: 900 mm, 1000 mm, 1200 mm

\* je nach Ablaufvariante und Anschlussart

#### Bestellhinweis:

Duschrinne CeraWall Pure



Ablaufgehäuse DallFlex / DallFlex senkrecht



oder

Ablaufgehäuse CeraFlex / CeraFlex senkrecht




oder

Duschelement DallFlex Wall





Zentrix, abgebildet in matt PVD-beschichtet rotgold

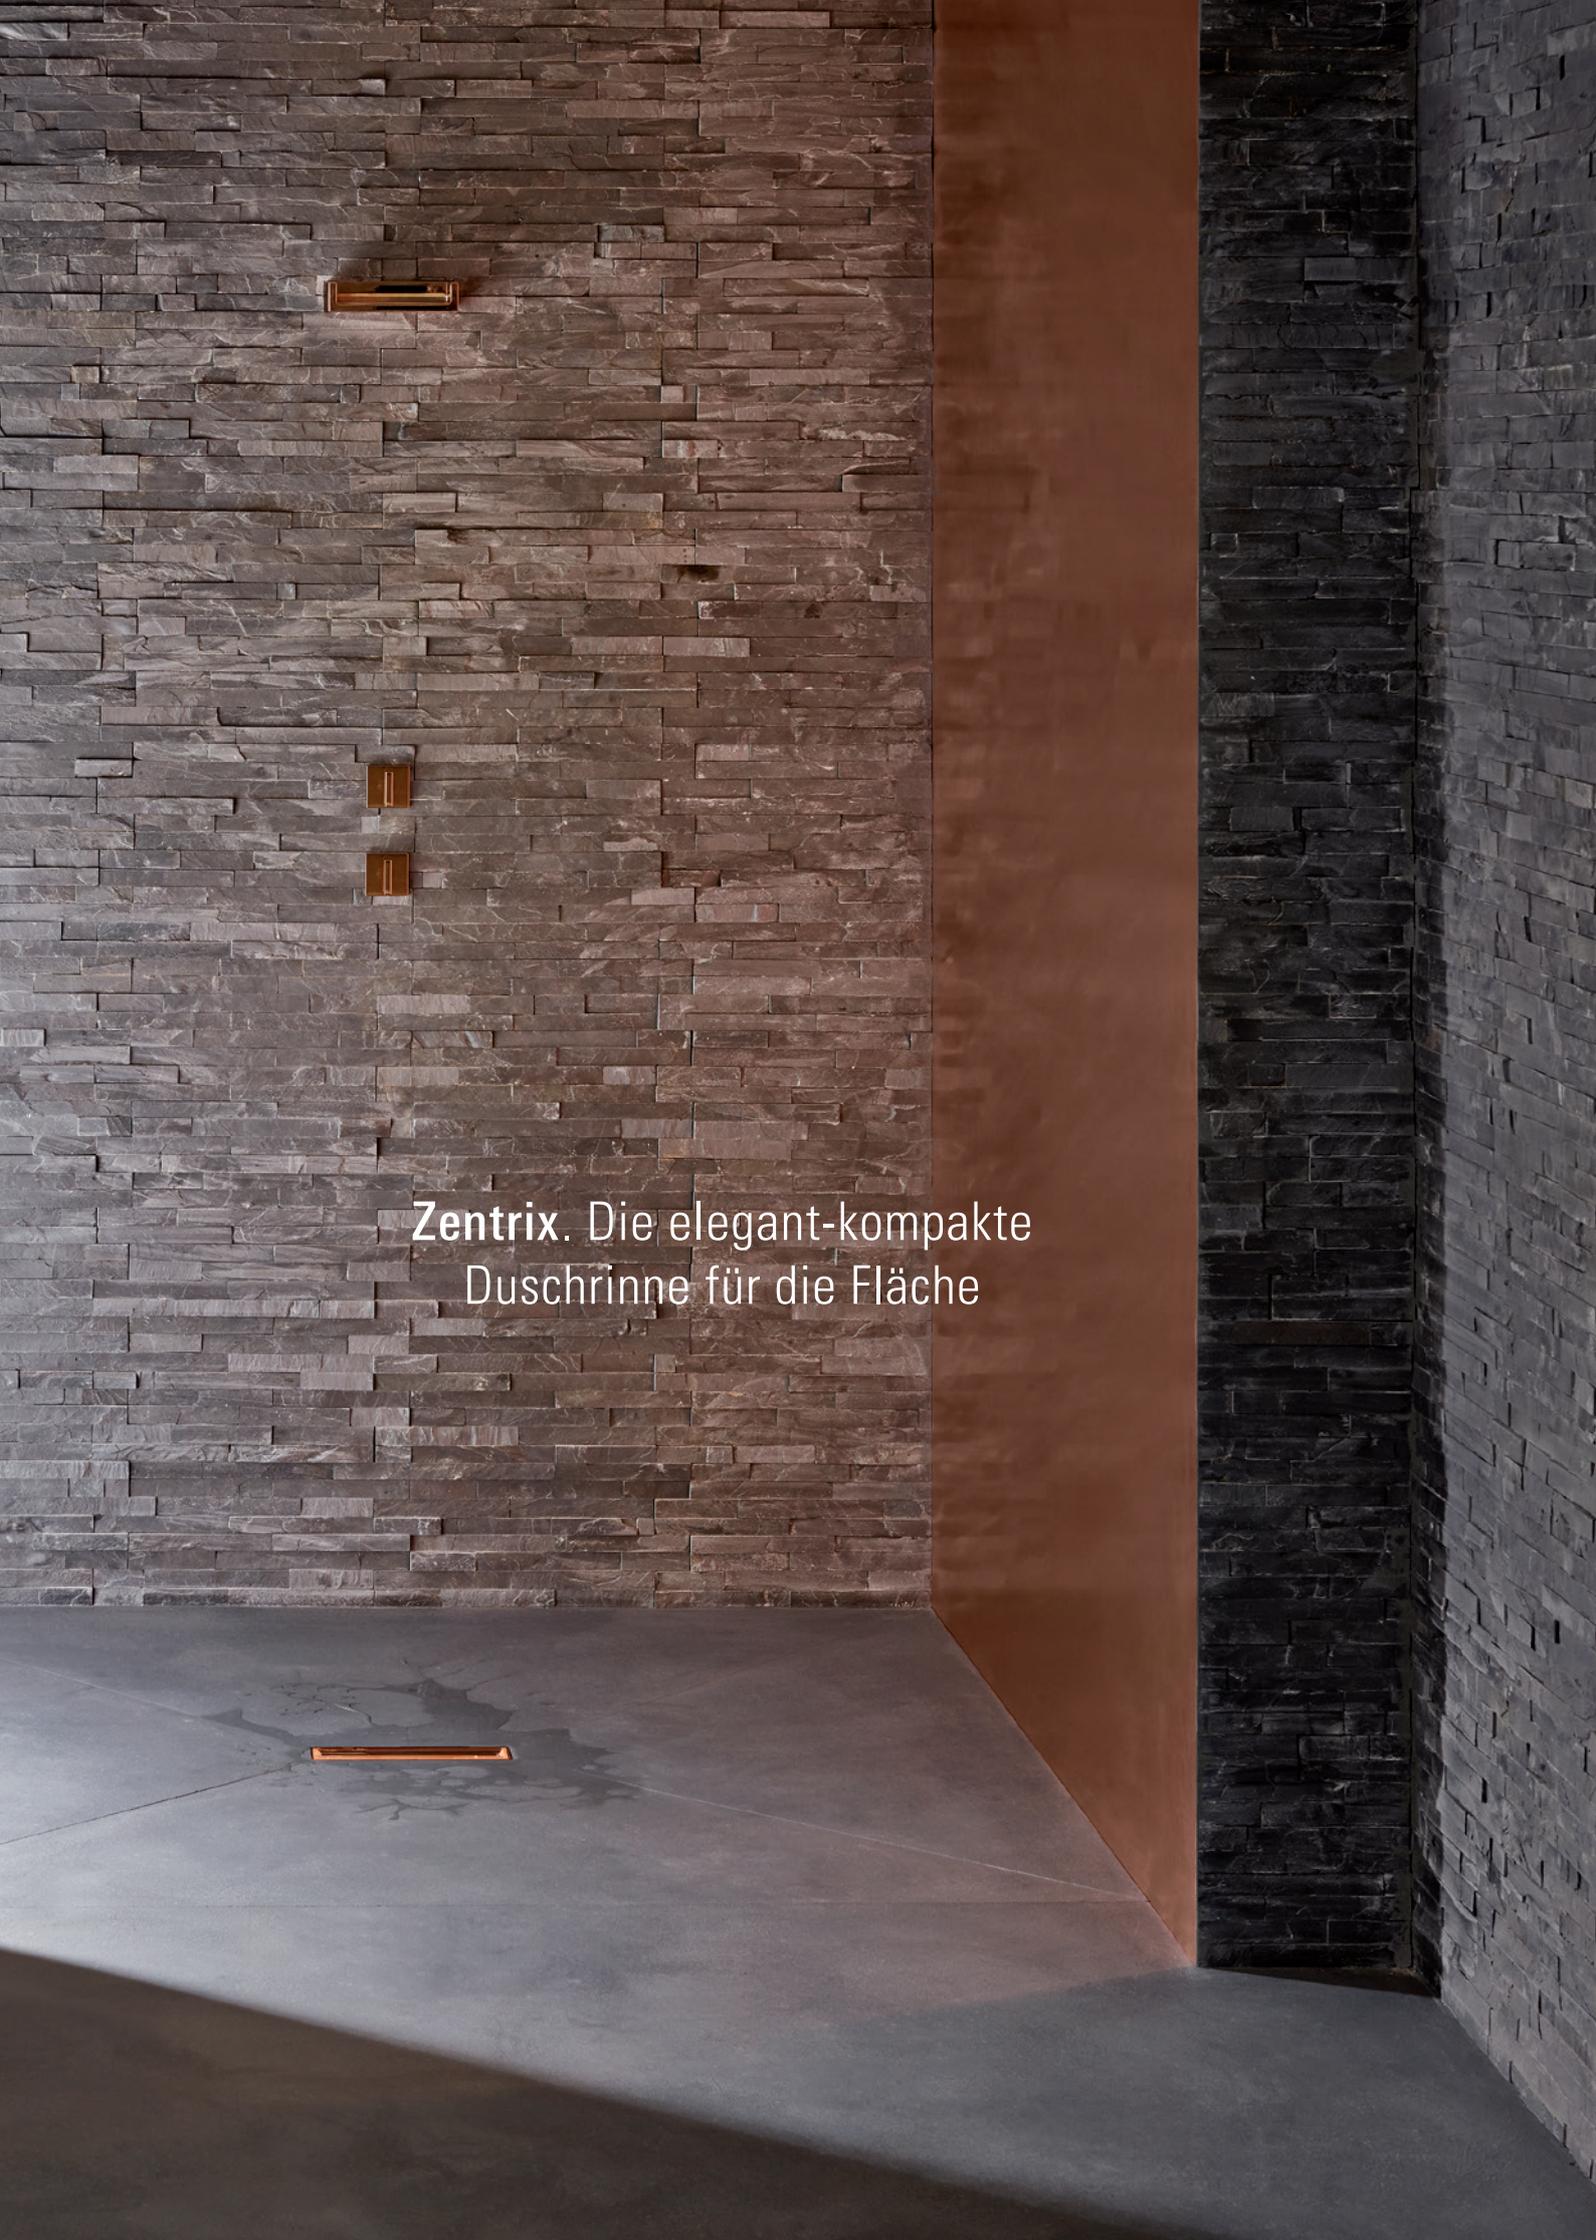The image shows a shower enclosure with walls made of stacked, dark grey stone tiles. A vertical copper-colored panel runs along the right side of the shower pan. The shower pan is a light grey, textured material with a copper-colored drain. The floor is a dark grey, polished material. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the stone and the metallic finishes.

Zentrix. Die elegant-kompakte  
Duschrinne für die Fläche



## Zentrix setzt Zeichen


Zentrix verbindet durch seine skulpturale Gestaltung in idealer Weise Form und Funktion. Die massive Edelstahlabdeckung öffnet sich mit sanfter Rundung nach innen zu einem Spalt, durch den das Wasser abfließt.

65 mm  
90 mm

Bauhöhe



Sehr leichte  
Reinigung



Vier-Gefälleschnitte



Position in der Dusche

## Material- und Farbvarianten

Edelstahl matt



Edelstahl poliert



PVD-beschichtet anthrazit matt



PVD-beschichtet rotgold matt



PVD-beschichtet messing matt





1. Edelstahl-Abdeckung
2. Fliesenkleber
3. DallFlex-Dichtmanschette
4. Abdichtung im Verbund

#### Technische Informationen

Bauhöhen mit Ablaufgehäuse DallFlex / CeraFlex:

30 mm (senkrecht), 65 mm oder 90 mm

Bauhöhen mit Duschelement DallFlex:  
ab 80 mm

Ablaufleistungen: 0,5 l/s – 1,0 l/s\*

Geeignet für Bodenbeläge: 11–38 mm  
(inkl. Kleberbett)

Abmessungen: 300 × 50 mm

\* je nach Ablaufvariante und Anschlussart

#### Bestellhinweis:

Duschrinne Zentrix




Ablaufgehäuse DallFlex / DallFlex senkrecht



Ablaufgehäuse CeraFlex / CeraFlex senkrecht



Duschelement DallFlex Compact



**CeraNiveau.** Die exklusiv-kompakte  
Duschrinne für die Fläche







## CeraNiveau zeigt den Anspruch


Optische Eleganz kombiniert mit einfallsreicher Technik, das ist CeraNiveau. Verdichtet auf kleinstem Raum bietet dieses Entwässerungssystem ein wegweisendes Konzept mit individuellem Charakter zur Wasserableitung.

65 mm  
90 mm

Bauhöhe



Sehr leichte  
Reinigung



Vier-Gefälleschnitte



Position in der Dusche

## Material- und Farbvarianten

Edelstahl matt



Edelstahl poliert



PVD-beschichtet anthrazit matt



PVD-beschichtet rotgold matt



PVD-beschichtet messing matt





1. Edelstahl-Abdeckung
2. Fliesenkleber
3. DallFlex-Dichtmanschette
4. Abdichtung im Verbund

#### Technische Informationen

Bauhöhen mit Ablaufgehäuse DallFlex / CeraFlex:

30 mm (senkrecht), 65 mm oder 90 mm

Bauhöhen mit Duschelement DallFlex:  
ab 80 mm

Ablaufleistungen: 0,58 l/s – 1,0 l/s\*

Geeignet für Bodenbeläge: 11–38 mm  
(inkl. Kleberbett)

Abmessungen: 300 × 100 mm

\* je nach Ablaufvariante und Anschlussart

#### Bestellhinweis:

Duschrinne CeraNiveau



Ablaufgehäuse DallFlex / DallFlex senkrecht




oder

Ablaufgehäuse CeraFlex / CeraFlex senkrecht



oder

Duschelement DallFlex Compact





**CeraFrame Individual.** Die individualisierbare  
kompakte Duschrinne für die Fläche





## CeraFrame Individual – der richtige Rahmen für individuelle Gestaltung

Ein schmales Rechteck ist alles, was man von CeraFrame Individual sieht: Die kompakte Duschrinne komprimiert anspruchsvolle Technik auf kleinstem Raum – und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung.

<p>65 mm 90 mm</p> <p>Bauhöhe</p>	<p>Sehr leichte Reinigung</p>	<p>Vier-Gefälleschnitte</p>	<p>Position in der Dusche</p>
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

## Abdeckungen

### Individual



Zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen

### Design



Universell einsetzbares Edelstahl-Design, wird nicht beflies

Edelstahl matt



PVD-beschichtet anthrazit matt



PVD-beschichtet rotgold matt



PVD-beschichtet messing matt





1. Befliesbarer Edelstahlrahmen
2. Fliesenkleber
3. DallFlex-Dichtmanschette
4. Abdichtung im Verbund

#### Technische Informationen

Bauhöhen mit Ablaufgehäuse DallFlex / CeraFlex:

30 mm (senkrecht), 65 mm oder 90 mm


Bauhöhen mit Duschelement DallFlex:  
ab 80 mm

Ablaufleistungen: 0,5 l/s – 0,8 l/s\*

Geeignet für Bodenbeläge: 12–38 mm  
(inkl. Kleberbett)

Abmessungen: 300 × 50 mm

\* je nach Ablaufvariante und Anschlussart

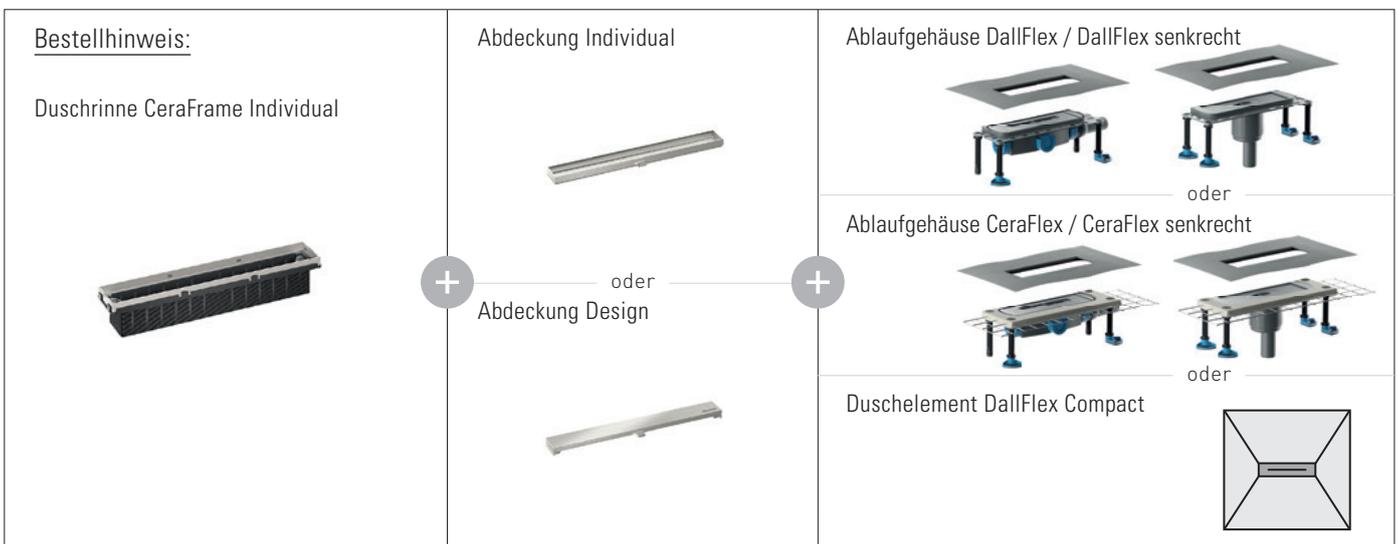

# Kein Entwässerungssystem ist einfacher zu reinigen. Das sind die einzigartigen Vorteile:



- 1 Komplette entnehmbare Geruchsverschluss für eine einfache und gründliche Reinigung
- 2 Leichter und direkter Zugang zum Ablaufbereich
- 3 Keine verdeckten Ablagerungen durch eine flächenbündige, offenliegende Wasserführung



Die Vorzüge aller Ablaufsysteme, hier dargestellt am Beispiel CeraFloor Select



# Die DalIFlex-Systemfamilie

## CeraFloor Select



LÄNGE	800 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
EDELSTAHL MATT	538000	538017	538024	538031	538048	538055	538062
EDELSTAHL POLIERT	538109	538116	538123	538130	538147	538154	538161
ANTHRAZIT MATT	538239	538246	538253	538260	538277	538284	538291
ROTGOLD MATT	538307	538314	538321	538338	538345	538352	538369
MESSING MATT	538376	538383	538390	538406	538413	538420	538437

## CeraFloor Individual



LÄNGE	800-1500 mm
EDELSTAHL MATT	537478
ANTHRAZIT MATT	537546
ROTGOLD MATT	537645
MESSING MATT	537744

## Abdeckungen zu CeraFloor Individual

Individual



Design



AUSFÜHRUNG	Individual	Design
EDELSTAHL MATT	537379	537386
ANTHRAZIT MATT	537553	537560
ROTGOLD MATT	537652	537669
MESSING MATT	537751	537768

## CeraFloor Pure



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL	538208	538215	538222

	1300 mm	1400 mm	1500 mm
	538079	538086	538093
	538178	538185	538192
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–

### Ablaufgehäuse CeraFlex



NENNWEITE	DN 40	DN 50	DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	30 mm
ART.-NR.	537157	537140	537164
ABLAUFLEISTUNG (10/ 20 mm Anstauhöhe)	0,48 / 0,5 l/s	0,74 / 0,8 l/s	0,8 / 1,0 l/s

+

oder

### Ablaufgehäuse DallFlex



NENNWEITE	DN 40	DN 50	DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	30 mm
ART.-NR.	539014	539007	539076
ABLAUFLEISTUNG (10/ 20 mm Anstauhöhe)	0,48 / 0,5 l/s	0,74 / 0,8 l/s	0,8 / 1,0 l/s

+

oder

### Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert



NENNWEITE	DN 40	DN 50
BAUHÖHE	65 mm	90 mm
ART.-NR.	539311	539304
ABLAUFLEISTUNG (10/ 20 mm Anstauhöhe)	0,48 / 0,5 l/s	0,74 / 0,8 l/s

 Edelstahl matt

 Edelstahl poliert

 anthrazit matt

 rotgold matt

 messing matt

# Die DalIFlex-Systemfamilie

## CeraWall Select



LÄNGE	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
EDELSTAHL MATT	535245	535146	535153	535160	535177
EDELSTAHL POLIERT	535252	535108	535115	535122	535139
ANTHRAZIT MATT	535283	535306	535313	535320	535337
ROTGOLD MATT	535344	535351	535368	535375	535382
MESSING MATT	535399	535405	535412	535429	535436

## CeraWall Individual



LÄNGE	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
EDELSTAHL MATT	535269	535207	535214	535221	535238
ANTHRAZIT MATT	535603	535627	535634	535641	535658
ROTGOLD MATT	536891	536907	536914	536921	536938
MESSING MATT	536945	536952	536969	536976	535665

## Abdeckungen zu CeraWall Individual

Individual



Design



Naturstein



AUSFÜHRUNG	Individual	Design	Naturstein
EDELSTAHL MATT	535023	535047	535030
ANTHRAZIT MATT	537003	537010	–
ROTGOLD MATT	537027	537034	–
MESSING MATT	537041	537058	–

## CeraWall Pure



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL	538475	538482	538499

1300 mm	1400 mm	1500 mm
536457	536464	536471
536419	536426	536433
–	–	–
–	–	–
–	–	–

1300 mm	1400 mm	1500 mm
536518	536525	536532
–	–	–
–	–	–
–	–	–

### Ablaufgehäuse CeraFlex



NENNWEITE	DN 40	DN 50	DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	30 mm
ART.-NR.	537157	537140	537164
ABLAUFLEISTUNG (10 / 20 mm Anstauhöhe)	0,48 / 0,5 l/s	0,74 / 0,8 l/s	0,8 / 1,0 l/s

+

oder

### Ablaufgehäuse DallFlex



NENNWEITE	DN 40	DN 50	DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	30 mm
ART.-NR.	539014	539007	539076
ABLAUFLEISTUNG (10 / 20 mm Anstauhöhe)	0,48 / 0,5 l/s	0,74 / 0,8 l/s	0,8 / 1,0 l/s

+

oder

### Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert



NENNWEITE	DN 40	DN 50
BAUHÖHE	65 mm	90 mm
ART.-NR.	539311	539304
ABLAUFLEISTUNG (10 / 20 mm Anstauhöhe)	0,48 / 0,5 l/s	0,74 / 0,8 l/s

 Edelstahl matt

 Edelstahl poliert

 anthrazit matt

 rotgold matt

 messing matt

# Die DalIFlex-Systemfamilie

## Zentrix



LÄNGE	300 x 50 mm
EDELSTAHL MATT	511317
EDELSTAHL POLIERT	511324
ANTHRAZIT MATT	511331
ROTGOLD MATT	511348
MESSING MATT	511355

## CeraNiveau



LÄNGE	300 x 100 mm
EDELSTAHL MATT	511362
EDELSTAHL POLIERT	511379
ANTHRAZIT MATT	511386
ROTGOLD MATT	511058
MESSING MATT	511065

## CeraFrame Individual



LÄNGE	300 x 50 mm
EDELSTAHL MATT	537331
ANTHRAZIT MATT	537348
ROTGOLD MATT	537355
MESSING MATT	537362

### Abdeckungen zu CeraFrame Individual

Individual



Design



AUSFÜHRUNG	
EDELSTAHL MATT	
ANTHRAZIT MATT	
ROTGOLD MATT	
MESSING MATT	

## CeraWall Select Duo



LÄNGE	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm
EDELSTAHL MATT	536181	536198	536204	536211	536228	536235
EDELSTAHL POLIERT	536105	536112	536129	536136	536143	536150

## CeraWall Individual Duo



LÄNGE	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm
EDELSTAHL MATT	536020	536037	536044	536051	536068	536075

### Abdeckungen zu CeraWall Individual Duo

Individual



Design



Naturstein



AUSFÜHRUNG	Individual	Design	Naturstein
EDELSTAHL MATT	535191	535092	535184

### Ablaufgehäuse CeraFlex



NENNWEITE	DN 40	DN 50	DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	30 mm
ART.-NR.	537157	537140	537164
ABLAUFLEISTUNG (10 / 20 mm Anstauhöhe)	0,48 / 0,5 l/s	0,74 / 0,8 l/s	0,8 / 1,0 l/s



oder

### Ablaufgehäuse DallFlex



NENNWEITE	DN 40	DN 50	DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	30 mm
ART.-NR.	539014	539007	539076
ABLAUFLEISTUNG (10 / 20 mm Anstauhöhe)	0,48 / 0,5 l/s	0,74 / 0,8 l/s	0,8 / 1,0 l/s



oder

### Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert



NENNWEITE	DN 40	DN 50
BAUHÖHE	65 mm	90 mm
ART.-NR.	539311	539304
ABLAUFLEISTUNG (10 / 20 mm Anstauhöhe)	0,48 / 0,5 l/s	0,74 / 0,8 l/s

	Individual	Design
	537379	537386
	537553	537560
	537652	537669
	537751	537768

### Ablaufgehäuse DallFlex Duo



NENNWEITE	DN 40	DN 50	DN 50 senkrecht
BAUHÖHE	65 mm	90 mm	30 mm
ART.-NR.	536501	536006	539083
ABLAUFLEISTUNG (10 / 20 mm Anstauhöhe)	0,6 / 0,86 l/s	0,9 / 1,45 l/s	1,2 / 2,35 l/s



	1900 mm	2000 mm
	536242	536259
	536167	536174

	1900 mm	2000 mm
	536082	536099



Edelstahl matt



Edelstahl poliert



anthrazit matt



rotgold matt



messing matt

# Ablaufgehäuse DallFlex



## DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.  
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk  
verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10 / 20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74 / 0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallFlex	DN 50	539007

Bauhöhe 90 mm



Ablaufgehäuse DallFlex

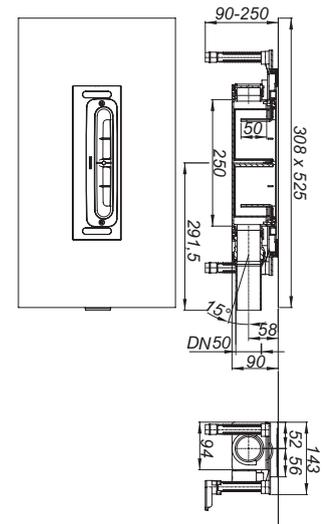


## DALLMER Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex

zur Montage mit Ablaufgehäusen DallFlex/CeraFlex und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau. Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 146/2015 (CeraFloor, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau) oder P-BA 148/2015 (CeraWall) geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ART.-NR.
Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex	539090



Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex

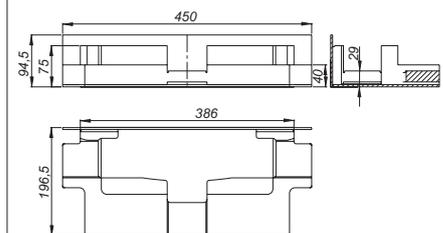

## DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- EPS-Ummantelung zur einfachen Ausrichtung und Fixierung mit Fliesenkleber
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS)

#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10 / 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74 / 0,8 l/s

#### ARTIKEL

Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert



#### NENNWEITE ART.-NR.

DN 50 539304

Bauhöhe 90 mm



Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert



# Ablaufgehäuse DallFlex



## DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex Plan

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.  
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk  
verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest,  
Ablaufstutzen Polyethylen, schweißbar

**ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3,**  
(10 / 20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274


	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,48 / 0,5 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallFlex Plan	DN 40	539014

Bauhöhe 65 mm




Ablaufgehäuse DallFlex Plan

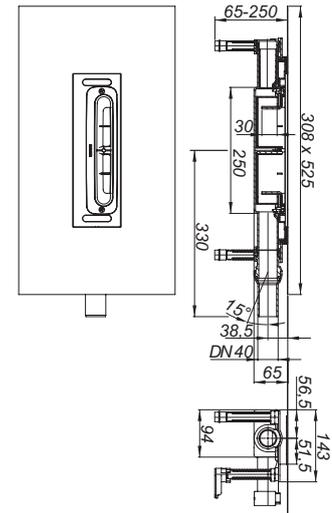


## DALLMER Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex Plan

zur Montage mit Ablaufgehäusen DallFlex Plan/CeraFlex Plan und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau. Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 142/2015 (CeraFloor, CeraWall Individual, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau) oder P-BA 144/2015 (CeraWall Select) geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ART.-NR.
Schallschutzelement DallFlex / CeraFlex Plan	539106



Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex Plan

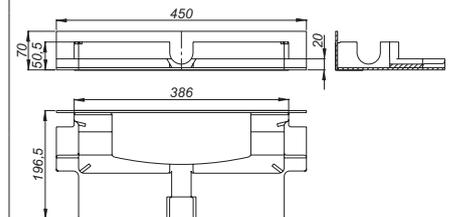

## DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex Plan EPS-montiert

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.  
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk  
verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- EPS-Ummantelung zur einfachen Ausrichtung und Fixierung mit Fliesenkleber
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS)  
Ablaufstutzen Polyethylen, schweißbar

#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3, (10 / 20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274


	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,48 / 0,5 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallFlex Plan EPS-montiert	DN 40	539311

Bauhöhe 65 mm



Ablaufgehäuse DallFlex Plan EPS-montiert

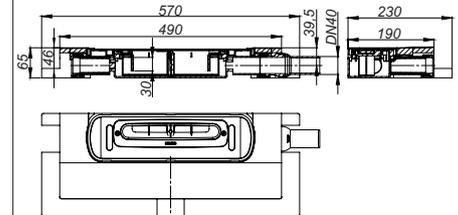

# Ablaufgehäuse DallFlex



## DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht

nach DIN EN 1253  
zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.  
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

### AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10 / 20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 / 1,0 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
 Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht	DN 50	539076

Bauhöhe 30 mm



Ablaufgehäuse DallFlex senkrecht

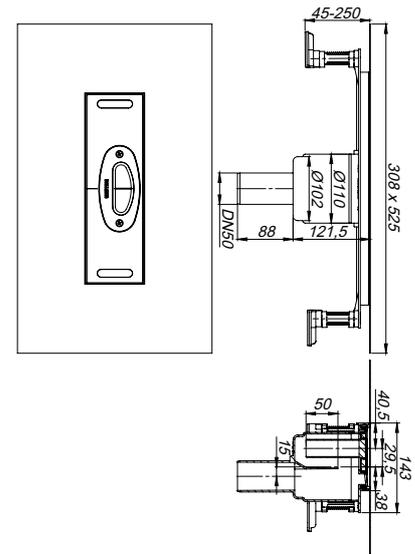

## DALLMER Brandschutz-Rohbauelement 11

passend zu Ablaufgehäusen CeraFlex und DallFlex senkrecht.  
Zur Montage in F 30/60/90/120-Decken.

### AUSFÜHRUNG


- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Montagezubehör
- Schalungshilfe
- Bauschutzdeckel

Anschluss von:  
Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,  
Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50/DN 50 (Art. Nr. 880024)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutz-Rohbauelement 11	DN 50	515308



Brandschutz-Rohbauelement 11



# Ablaufgehäuse CeraFlex



## DALLMER Ablaufgehäuse CeraFlex

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugeln Gelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10 / 20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74 / 0,8 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse CeraFlex	DN 50	537140

Bauhöhe 90 mm




Ablaufgehäuse CeraFlex

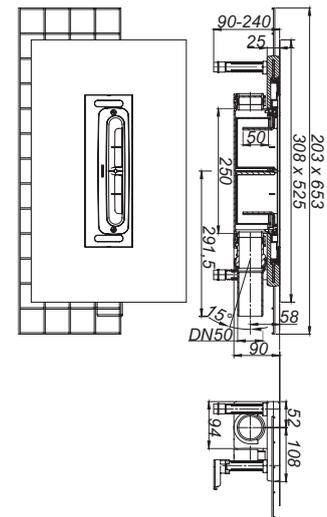


## DALLMER Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex

zur Montage mit Ablaufgehäusen DallFlex/CeraFlex und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau. Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 146/2015 (CeraFloor, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau) oder P-BA 148/2015 (CeraWall) geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ART.-NR.
Schallschutzelement DallFlex / CeraFlex	539090

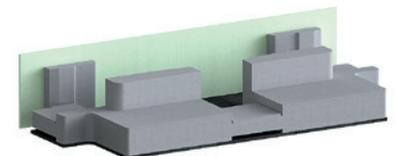

Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex

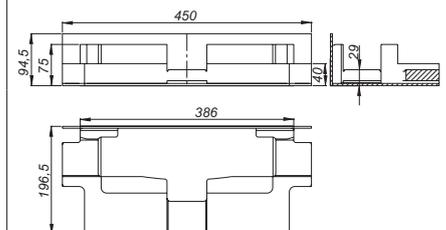

# Ablaufgehäuse CeraFlex



## DALLMER Ablaufgehäuse CeraFlex Plan

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.  
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk  
verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest,  
Ablaufstutzen Polyethylen, schweißbar

**ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3,**  
(10 / 20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274


	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,48 / 0,5 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse CeraFlex Plan	DN 40	537157

Bauhöhe 65 mm




Ablaufgehäuse CeraFlex Plan

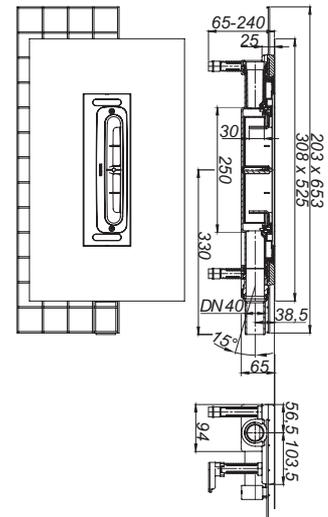


## DALLMER Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex Plan

zur Montage mit Ablaufgehäusen DallFlex Plan/CeraFlex Plan und Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau. Bei Einbau gemäß Prüfbericht P-BA 142/2015 (CeraFloor, CeraWall Individual, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau) oder P-BA 144/2015 (CeraWall Select) geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ART.-NR.
Schallschutzelement DallFlex / CeraFlex Plan	539106



Schallschutzelement DallFlex/CeraFlex Plan

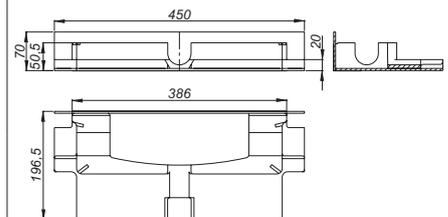

# Ablaufgehäuse CeraFlex



## DALLMER Ablaufgehäuse CeraFlex senkrecht

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

### AUSFÜHRUNG

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10 / 20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 / 1,0 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
 Ablaufgehäuse CeraFlex senkrecht	DN 50	537164

Bauhöhe 30 mm



Ablaufgehäuse CeraFlex senkrecht

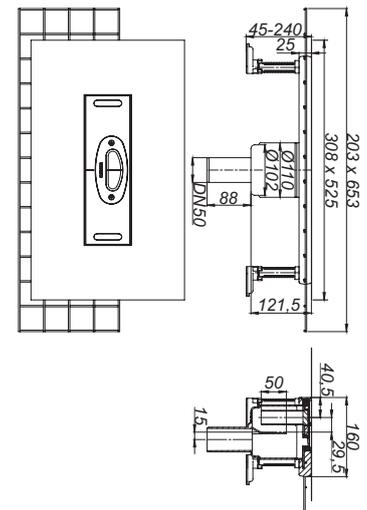

## DALLMER Brandschutz-Rohbauelement 11

passend zu Ablaufgehäusen CeraFlex und DallFlex senkrecht.

Zur Montage in F 30/60/90/120-Decken.

### AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Montagezubehör
- Schalungshilfe
- Bauschutzdeckel

Anschluss von:


Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,

Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50/DN 50 (Art. Nr. 880024)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutz-Rohbauelement 11	DN 50	515308



Brandschutz-Rohbauelement 11



# Duschrinnen CeraFloor Select

## DALLMER Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	800 mm	538000
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	850 mm	538017
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	900 mm	538024
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	950 mm	538031
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	1000 mm	538048
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	1100 mm	538055
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	1200 mm	538062
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	1300 mm	538079
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	1400 mm	538086
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt	1500 mm	538093



Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl matt

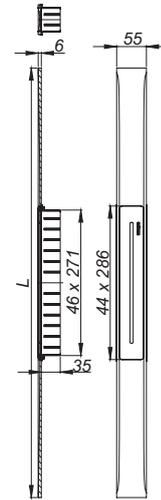

## DALLMER Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	800 mm	538109
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	850 mm	538116
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	900 mm	538123
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	950 mm	538130
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	1000 mm	538147
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	1100 mm	538154
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	1200 mm	538161
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	1300 mm	538178
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	1400 mm	538185
Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert	1500 mm	538192



Duschrinne CeraFloor Select Edelstahl poliert

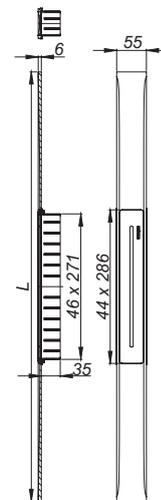

Bestellhinweis CeraFloor Select: Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor / Wall + Duschrinne CeraFloor Select bestellen!

# Duschrinnen CeraFloor Select

## DALLMER Duschrinne CeraFloor Select anthrazit matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet anthrazit matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Select anthrazit matt	800 mm	538239
Duschrinne CeraFloor Select anthrazit matt	850 mm	538246
Duschrinne CeraFloor Select anthrazit matt	900 mm	538253
Duschrinne CeraFloor Select anthrazit matt	950 mm	538260
Duschrinne CeraFloor Select anthrazit matt	1000 mm	538277
Duschrinne CeraFloor Select anthrazit matt	1100 mm	538284
Duschrinne CeraFloor Select anthrazit matt	1200 mm	538291



Duschrinne CeraFloor Select anthrazit matt

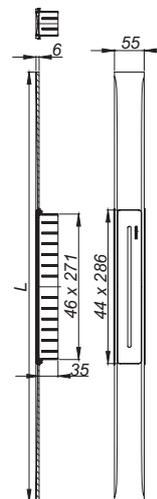

## DALLMER Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet rotgold matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt	800 mm	538307
Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt	850 mm	538314
Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt	900 mm	538321
Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt	950 mm	538338
Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt	1000 mm	538345
Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt	1100 mm	538352
Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt	1200 mm	538369



Duschrinne CeraFloor Select rotgold matt

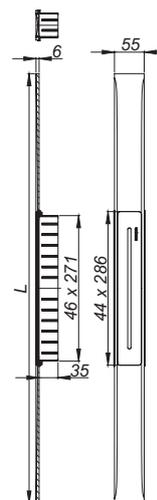

Bestellhinweis CeraFloor Select:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor / Wall + Duschrinne CeraFloor Select bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

# Duschrinnen CeraFloor Select

## DALLMER Duschrinne CeraFloor Select messing matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet messing matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Select messing matt	800 mm	538376
Duschrinne CeraFloor Select messing matt	850 mm	538383
Duschrinne CeraFloor Select messing matt	900 mm	538390
Duschrinne CeraFloor Select messing matt	950 mm	538406
Duschrinne CeraFloor Select messing matt	1000 mm	538413
Duschrinne CeraFloor Select messing matt	1100 mm	538420
Duschrinne CeraFloor Select messing matt	1200 mm	538437


Bestellhinweis CeraFloor Select:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor / Wall + Duschrinne CeraFloor Select bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Duschrinne CeraFloor Select messing matt

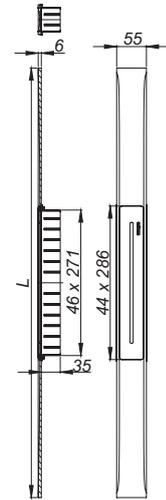

# Duschrinnen CeraFloor Individual

## DALLMER Duschrinne CeraFloor Individual

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 38 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.

### AUSFÜHRUNG

- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Individual	800-1500 mm	537478



Duschrinne CeraFloor Individual

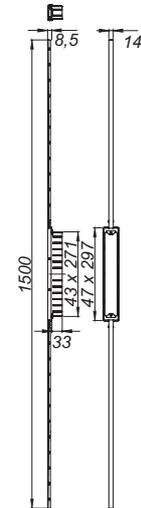

## DALLMER Duschrinne CeraFloor Individual anthrazit matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 38 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.

### AUSFÜHRUNG

- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet anthrazit matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Individual anthrazit matt	800-1500 mm	537546



Duschrinne CeraFloor Individual anthrazit matt

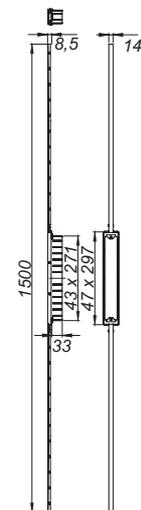

Bestellhinweis CeraFloor Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor + Duschrinne CeraFloor Individual + Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

# Duschrinnen CeraFloor Individual

## DALLMER Duschrinne CeraFloor Individual rotgold matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 38 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.

### AUSFÜHRUNG

- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet rotgold matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Individual rotgold matt	800-1500 mm	537645



Duschrinne CeraFloor Individual rotgold matt



## DALLMER Duschrinne CeraFloor Individual messing matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 38 mm (inkl. Kleberbett), millimetergenau anpassbar auf Längen 1500 – 800 mm.

### AUSFÜHRUNG

- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet messing matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Individual messing matt	800-1500 mm	537744



Duschrinne CeraFloor Individual messing matt



Bestellhinweis CeraFloor Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor + Duschrinne CeraFloor Individual + Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

# Duschrinnen CeraFloor Individual

## DALLMER Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual

Abdeckung zu Duschrinnen CeraFloor Individual und CeraFrame Individual.

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301 oder  
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet anthrazit matt, rotgold matt oder messing matt

- ▶ **Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual**  
zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen.
- ▶ **Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design**  
universell einsetzbares Edelstahl-Design, wird nicht befliesen.

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Edelstahl matt	537379
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual anthrazit matt	537553
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual rotgold matt	537652
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual messing matt	537751
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design Edelstahl matt	537386
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design anthrazit matt	537560
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design rotgold matt	537669
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design messing matt	537768

Bestellhinweis CeraFloor Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor + Duschrinne CeraFloor Individual + Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual bestellen!

Bestellhinweis CeraFrame Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Compact + Duschrinne CeraFrame Individual + Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual  
Edelstahl matt




Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual  
anthrazit matt



Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual  
rotgold matt



Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual  
messing matt



Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design  
Edelstahl matt




Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design  
anthrazit matt



Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design  
rotgold matt



Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design  
messing matt



# Duschrinnen CeraFloor Pure

## DALLMER Duschrinne CeraFloor Pure

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan, DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Ablaufschiene mit integriertem Quergefälle, flächenbündig in der Duschfläche installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, 1,5 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)


ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraFloor Pure	900 mm	538208
Duschrinne CeraFloor Pure	1000 mm	538215
Duschrinne CeraFloor Pure	1200 mm	538222

Bestellhinweis CeraFloor Pure:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor / Wall + Duschrinne CeraFloor Pure bestellen!



Duschrinne CeraFloor Pure

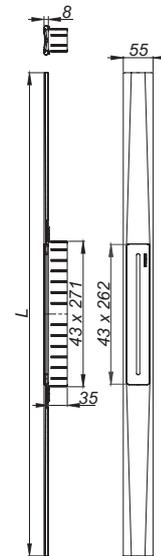

# Duschrinnen CeraWall Select

## DALLMER Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 24 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	800 mm	535245
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	900 mm	535146
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	1000 mm	535153
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	1100 mm	535160
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	1200 mm	535177
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	1300 mm	536457
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	1400 mm	536464
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt	1500 mm	536471

## DALLMER Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 24 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)


ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	800 mm	535252
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	900 mm	535108
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	1000 mm	535115
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	1100 mm	535122
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	1200 mm	535139
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	1300 mm	536419
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	1400 mm	536426
Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert	1500 mm	536433

Bestellhinweis CeraWall Select:


Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Select bestellen!



Duschrinne CeraWall Select Edelstahl matt

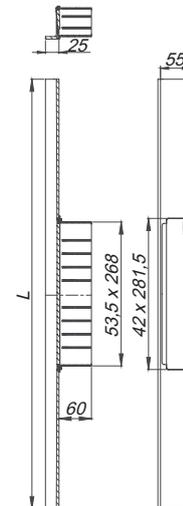

Duschrinne CeraWall Select Edelstahl poliert

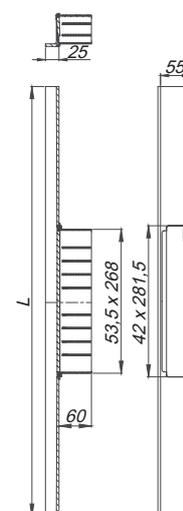

# Duschrinnen CeraWall Select

## DALLMER Duschrinne CeraWall Select anthrazit matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 24 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet anthrazit matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select anthrazit matt	800 mm	535283
Duschrinne CeraWall Select anthrazit matt	900 mm	535306
Duschrinne CeraWall Select anthrazit matt	1000 mm	535313
Duschrinne CeraWall Select anthrazit matt	1100 mm	535320
Duschrinne CeraWall Select anthrazit matt	1200 mm	535337



Duschrinne CeraWall Select anthrazit matt

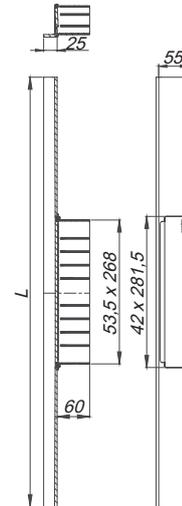

## DALLMER Duschrinne CeraWall Select rotgold matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 24 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet rotgold matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select rotgold matt	800 mm	535344
Duschrinne CeraWall Select rotgold matt	900 mm	535351
Duschrinne CeraWall Select rotgold matt	1000 mm	535368
Duschrinne CeraWall Select rotgold matt	1100 mm	535375
Duschrinne CeraWall Select rotgold matt	1200 mm	535382



Duschrinne CeraWall Select rotgold matt

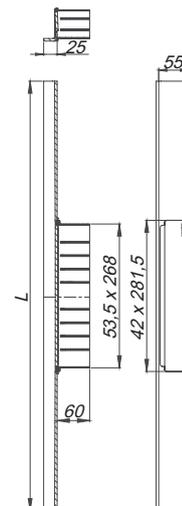

Bestellhinweis CeraWall Select:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Select bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

# Duschrinnen CeraWall Select

## DALLMER Duschrinne CeraWall Select messing matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Bodenbeläge von 10 – 24 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg), farbig PVD-beschichtet messing matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select messing matt	800 mm	535399
Duschrinne CeraWall Select messing matt	900 mm	535405
Duschrinne CeraWall Select messing matt	1000 mm	535412
Duschrinne CeraWall Select messing matt	1100 mm	535429
Duschrinne CeraWall Select messing matt	1200 mm	535436


Bestellhinweis CeraWall Select:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Select bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Duschrinne CeraWall Select messing matt

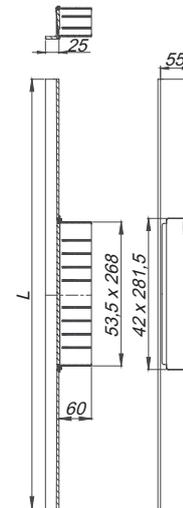

# Ersatzteile CeraWall Select

## DALLMER Abdeckung CeraWall Select


Ersatzteil zu Duschrinne CeraWall Select.

- ▶ **Abdeckung CeraWall Select Edelstahl matt**  
Edelstahl 1.4301, matt satiniert
- ▶ **Abdeckung CeraWall Select Edelstahl poliert**  
Edelstahl 1.4301, hochglanzpoliert

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckung CeraWall Select Edelstahl matt	535535
Abdeckung CeraWall Select Edelstahl poliert	535528



Abdeckung CeraWall Select



# Duschrinnen CeraWall Select N (Naturstein)

## DALLMER Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	800 mm	536730
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	900 mm	536747
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	1000 mm	536754
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	1100 mm	536761
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	1200 mm	536778
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	1300 mm	536785
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	1400 mm	536792
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt	1500 mm	536808



Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl matt

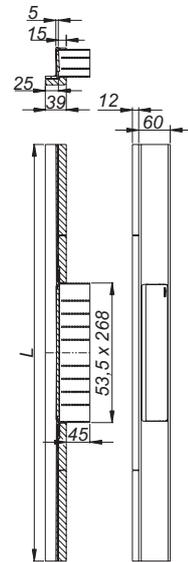

## DALLMER Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	800 mm	536570
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	900 mm	536587
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	1000 mm	536594
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	1100 mm	536600
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	1200 mm	536617
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	1300 mm	536624
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	1400 mm	536631
Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert	1500 mm	536648



Duschrinne CeraWall Select N Edelstahl poliert

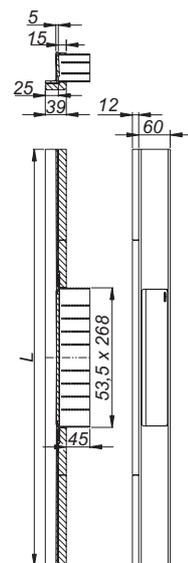

Bestellhinweis CeraWall Select N:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Select N bestellen!

# Duschrinnen CeraWall Individual

## DALLMER Duschrinne CeraWall Individual

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Individual	800 mm	535269
Duschrinne CeraWall Individual	900 mm	535207
Duschrinne CeraWall Individual	1000 mm	535214
Duschrinne CeraWall Individual	1100 mm	535221
Duschrinne CeraWall Individual	1200 mm	535238
Duschrinne CeraWall Individual	1300 mm	536518
Duschrinne CeraWall Individual	1400 mm	536525
Duschrinne CeraWall Individual	1500 mm	536532

## DALLMER Duschrinne CeraWall Individual anthrazit matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet anthrazit matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Individual anthrazit matt	800 mm	535603
Duschrinne CeraWall Individual anthrazit matt	900 mm	535627
Duschrinne CeraWall Individual anthrazit matt	1000 mm	535634
Duschrinne CeraWall Individual anthrazit matt	1100 mm	535641
Duschrinne CeraWall Individual anthrazit matt	1200 mm	535658



Bestellhinweis CeraWall Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Individual + Abdeckung CeraWall Individual bestellen!



Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Duschrinne CeraWall Individual

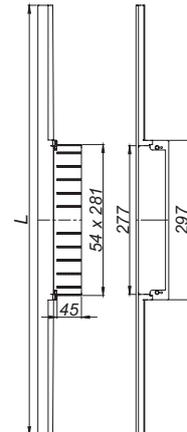

Duschrinne CeraWall Individual anthrazit matt

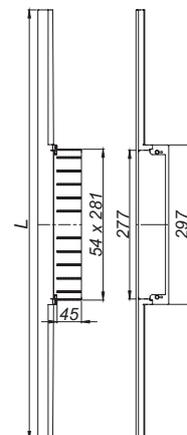

# Duschrinnen CeraWall Individual

## DALLMER Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet rotgold matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt	800 mm	536891
Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt	900 mm	536907
Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt	1000 mm	536914
Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt	1100 mm	536921
Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt	1200 mm	536938



Duschrinne CeraWall Individual rotgold matt

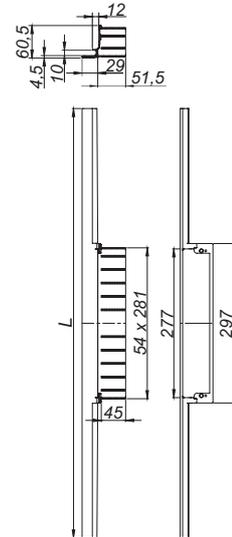

## DALLMER Duschrinne CeraWall Individual messing matt

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet messing matt

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Individual messing matt	800 mm	536945
Duschrinne CeraWall Individual messing matt	900 mm	536952
Duschrinne CeraWall Individual messing matt	1000 mm	536969
Duschrinne CeraWall Individual messing matt	1100 mm	536976
Duschrinne CeraWall Individual messing matt	1200 mm	535665



Duschrinne CeraWall Individual messing matt

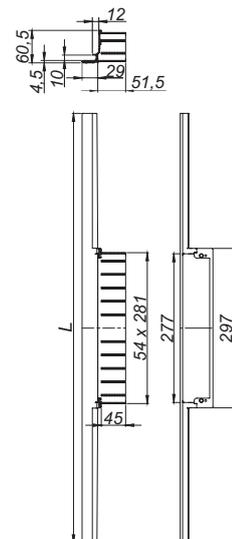

Bestellhinweis CeraWall Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Individual + Abdeckung CeraWall Individual bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.

# Duschrinnen CeraWall Individual

## DALLMER Abdeckung CeraWall Individual

Abdeckung zu Duschrinnen CeraWall Individual.

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301 oder  
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet anthrazit matt, rotgold matt oder messing matt


- ▶ **Abdeckung CeraWall Individual**  
zum Befliesen mit Bodenbelägen, deren Schnittkanten nicht poliert werden können (z. B. glasierte Fliesen).
- ▶ **Abdeckung CeraWall Individual Naturstein**  
zum Befliesen mit Bodenbelägen, deren Schnittkanten poliert werden können, oder die durchgefärbt sind (z. B. Naturstein, Feinsteinzeug).
- ▶ **Abdeckung CeraWall Individual Design**  
universell einsetzbares Edelstahldesign, wird nicht beflieset.

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckung CeraWall Individual Edelstahl matt	535023
Abdeckung CeraWall Individual anthrazit matt	537003
Abdeckung CeraWall Individual rotgold matt	537027
Abdeckung CeraWall Individual messing matt	537041
Abdeckung CeraWall Individual Naturstein	535030
Abdeckung CeraWall Individual Design Edelstahl matt	535047
Abdeckung CeraWall Individual Design anthrazit matt	537010
Abdeckung CeraWall Individual Design rotgold matt	537034
Abdeckung CeraWall Individual Design messing matt	537058


### Bestellhinweis CeraWall Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Individual + Abdeckung CeraWall Individual bestellen!


Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Abdeckung CeraWall Individual



Abdeckung CeraWall Individual Naturstein

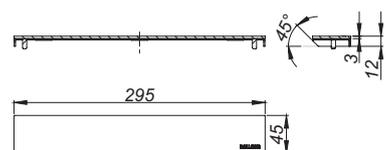

Abdeckung CeraWall Individual Design

# Duschrinnen CeraWall Individual N (Naturstein)

## DALLMER Duschrinne CeraWall Individual N

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301


ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Individual N	800 mm	536266
Duschrinne CeraWall Individual N	900 mm	536273
Duschrinne CeraWall Individual N	1000 mm	536280
Duschrinne CeraWall Individual N	1100 mm	536297
Duschrinne CeraWall Individual N	1200 mm	536303
Duschrinne CeraWall Individual N	1300 mm	536495
Duschrinne CeraWall Individual N	1400 mm	536556
Duschrinne CeraWall Individual N	1500 mm	536563

Bestellhinweis CeraWall Individual N:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Individual N + Abdeckung CeraWall Individual bestellen!



Duschrinne CeraWall Individual N

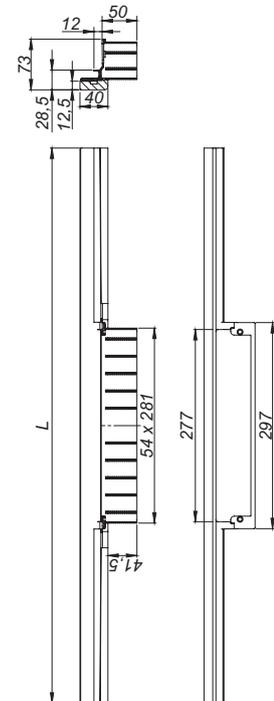

# Duschrinnen CeraWall Pure

## DALLMER Duschrinne CeraWall Pure

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Ablaufschiene mit integriertem Quergefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Bodenbeläge von 12 – 32 mm und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- Selbstklebendes Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, 1,5 mm, Belastungsklasse K 3 (300 kg)


ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Pure	900 mm	538475
Duschrinne CeraWall Pure	1000 mm	538482
Duschrinne CeraWall Pure	1200 mm	538499

Bestellhinweis CeraWall Pure:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Wall + Duschrinne CeraWall Pure bestellen!



Duschrinne CeraWall Pure

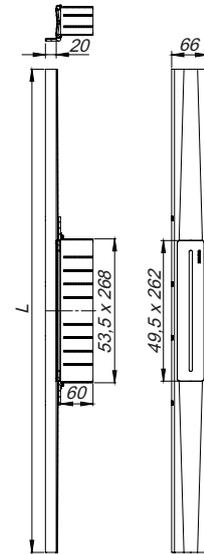


## DALLMER Sicherheitsband S 3

Selbstklebendes Band mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung.

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Sicherheitsband S 3	1200 mm	538505



Sicherheitsband S 3



# Duschrinnen Zentrix

## DALLMER Duschrinne Zentrix

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelement DallFlex Compact, DallFlex Compact Plan. 11 bis 38 mm in der Höhe und + / - 16 mm in Längsrichtung verstellbar, Rahmenverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301, 300 x 50 mm

- ▶ **Duschrinne Zentrix Edelstahl matt**  
Abdeckung Edelstahl 1.4301, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne Zentrix Edelstahl poliert**  
Abdeckung Edelstahl 1.4301, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne Zentrix anthrazit matt**  
Abdeckung Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet anthrazit matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne Zentrix rotgold matt**  
Abdeckung Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet rotgold matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne Zentrix messing matt**  
Abdeckung Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet messing matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Duschrinne Zentrix Edelstahl matt	300 x 50 mm	511317
Duschrinne Zentrix Edelstahl poliert	300 x 50 mm	511324
Duschrinne Zentrix anthrazit matt	300 x 50 mm	511331
Duschrinne Zentrix rotgold matt	300 x 50 mm	511348
Duschrinne Zentrix messing matt	300 x 50 mm	511355

### Bestellhinweis Zentrix:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Compact + Duschrinne Zentrix bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



reddot design award  
best of the best 2008



Edelstahl matt



Edelstahl poliert




anthrazit matt



rotgold matt



messing matt



# Duschrinnen CeraNiveau

## DALLMER Duschrinne CeraNiveau

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Compact, DallFlex Compact Plan. 11 bis 38 mm in der Höhe, + / - 16 mm in Längsrichtung und + / - 6 mm in Querrichtung verstellbar, Rahmenverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301, 300 x 100 mm

- ▶ **Duschrinne CeraNiveau Edelstahl matt**  
Abdeckung Edelstahl 1.4301, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraNiveau Edelstahl poliert**  
Abdeckung Edelstahl 1.4301, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraNiveau anthrazit matt**  
Abdeckung Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet anthrazit matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraNiveau rotgold matt**  
Abdeckung Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet rotgold matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraNiveau messing matt**  
Abdeckung Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet messing matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Duschrinne CeraNiveau Edelstahl matt	300 x 100 mm	511362
Duschrinne CeraNiveau Edelstahl poliert	300 x 100 mm	511379
Duschrinne CeraNiveau anthrazit matt	300 x 100 mm	511386
Duschrinne CeraNiveau rotgold matt	300 x 100 mm	511058
Duschrinne CeraNiveau messing matt	300 x 100 mm	511065

### Bestellhinweis CeraNiveau:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Compact + Duschrinne CeraNiveau bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Edelstahl matt



Edelstahl poliert




anthrazit matt



rotgold matt



messing matt



# Duschrinnen CeraFrame Individual

## DALLMER Duschrinne CeraFrame Individual

zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Compact, DallFlex Compact Plan. 12 bis 38 mm in der Höhe verstellbar, Rahmenverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301, 300 x 50 mm

- ▶ **Duschrinne CeraFrame Individual**  
Edelstahl 1.4301, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraFrame Individual anthrazit matt**  
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet anthrazit matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraFrame Individual rotgold matt**  
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet rotgold matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)
- ▶ **Duschrinne CeraFrame Individual messing matt**  
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet messing matt, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Duschrinne CeraFrame Individual	300 x 50 mm	537331
Duschrinne CeraFrame Individual anthrazit matt	300 x 50 mm	537348
Duschrinne CeraFrame Individual rotgold matt	300 x 50 mm	537355
Duschrinne CeraFrame Individual messing matt	300 x 50 mm	537362

Bestellhinweis CeraFrame Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Compact + Duschrinne CeraFrame Individual + Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



CeraFrame Individual




CeraFrame Individual anthrazit matt



CeraFrame Individual rotgold matt



CeraFrame Individual messing matt

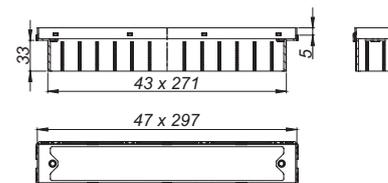

# Duschrinnen CeraFrame Individual

## DALLMER Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual

Abdeckung zu Duschrinnen CeraFloor Individual und CeraFrame Individual.

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301 oder  
Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet anthrazit matt, rotgold matt oder messing matt

- ▶ **Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual**  
zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen.
- ▶ **Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design**  
universell einsetzbares Edelstahl-design, wird nicht beflieset.

ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Edelstahl matt	537379
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual anthrazit matt	537553
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual rotgold matt	537652
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual messing matt	537751
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design Edelstahl matt	537386
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design anthrazit matt	537560
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design rotgold matt	537669
Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design messing matt	537768

Bestellhinweis CeraFloor Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Floor + Duschrinne CeraFloor Individual + Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual bestellen!

Bestellhinweis CeraFrame Individual:

Bitte Ablaufgehäuse CeraFlex, DallFlex oder Duschelement DallFlex Compact + Duschrinne CeraFrame Individual + Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual bestellen!

Aufgrund der technologischen Fertigungsmöglichkeiten, der Beschaffenheit des Vormaterials und der Lichtverhältnisse, können bei PVD-Oberflächen geringfügige Farbabweichungen vorhanden sein.



Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual  
Edelstahl matt




Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual  
anthrazit matt



Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual  
rotgold matt



Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual  
messing matt



Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design  
Edelstahl matt




Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design  
anthrazit matt



Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design  
rotgold matt



Abdeckung CeraFloor / CeraFrame Individual Design  
messing matt



# Ablaufgehäuse DallFlex Duo

## DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex Duo

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Duo.

Zwei Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10 / 20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,9 / 1,45 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallFlex Duo	DN 50	536006

Bauhöhe 90 mm



Ablaufgehäuse DallFlex Duo

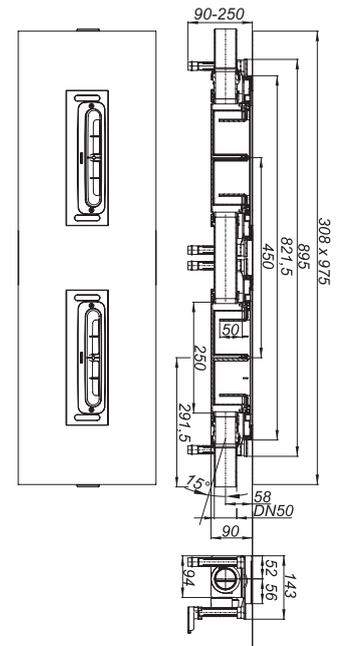

## DALLMER Schallschutzelement DallFlex Duo


zur Montage mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo und Duschrinnen CeraWall Duo.

Bei Einbau gemäß Prüfbericht P BA 148/2015 geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ART.-NR.
Schallschutzelement DallFlex Duo	539113



Schallschutzelement DallFlex Duo

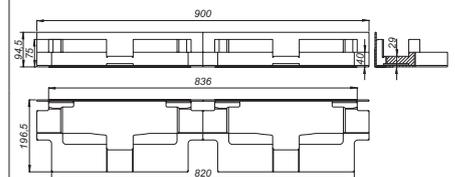

# Ablaufgehäuse DallFlex Duo

## DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan

zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Duo.

Zwei Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufstutzen Polyethylen, schweißbar

#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253

(10 / 20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 40	0,8 l/s	0,6 / 0,86 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan	DN 40	536501

Bauhöhe 65 mm



Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan

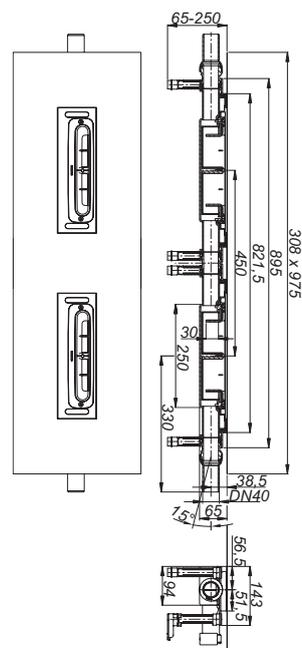

## DALLMER Schallschutzelement DallFlex Duo Plan


zur Montage mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan und Duschrinnen CeraWall Duo.

Bei Einbau gemäß Prüfbericht P BA 142/2015 (CeraWall Individual Duo) oder P BA 144/2015 (CeraWall Select Duo) geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ART.-NR.
Schallschutzelement DallFlex Duo Plan	539120



Schallschutzelement DallFlex Duo Plan

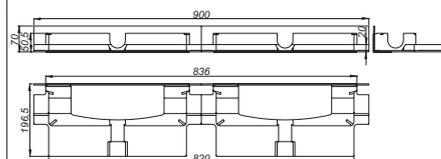



# Ablaufgehäuse DallFlex Duo

## DALLMER Brandschutz-Rohbauelement 11 Duo

passend zu Ablaufgehäuse DallFlex Duo senkrecht. Zur Montage in F 30/60/90/120-Decken.

### AUSFÜHRUNG

- Einschubelement
- Quellstoffeinlage
- Haltebügel
- Montagezubehör
- Schalungshilfe
- Bauschutzdeckel

Anschluss von:


Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,

Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50/DN 50 (Art. Nr. 880024)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutz-Rohbauelement 11 Duo	DN 50	515315



Brandschutz-Rohbauelement 11 Duo

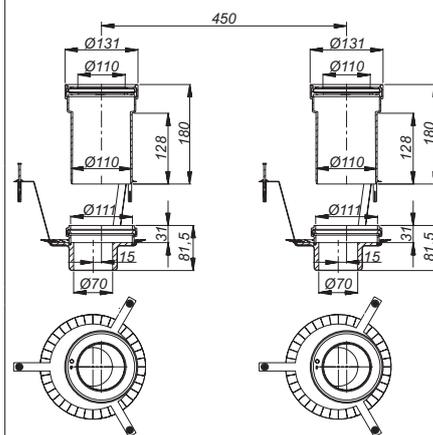

# Duschrinnen CeraWall Select Duo

## DALLMER Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt

zum Einbau mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan und DallFlex Duo senkrecht. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1300 mm	536181
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1400 mm	536198
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1500 mm	536204
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1600 mm	536211
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1700 mm	536228
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1800 mm	536235
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1900 mm	536242
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	2000 mm	536259



Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt

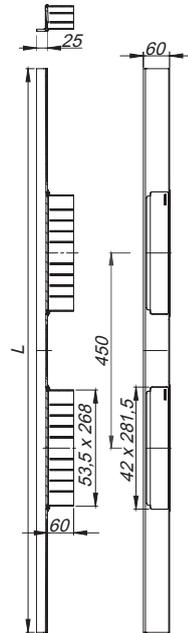

## DALLMER Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert

zum Einbau mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan und DallFlex Duo senkrecht. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1300 mm	536105
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1400 mm	536112
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1500 mm	536129
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1600 mm	536136
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1700 mm	536143
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1800 mm	536150
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1900 mm	536167
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	2000 mm	536174



Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert

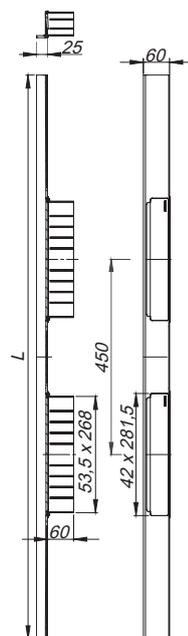

Bestellhinweis Ablaufsystem CeraWall Select Duo:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Duo + Duschrinne CeraWall Select Duo bestellen!

# Duschrinnen CeraWall Select N Duo (Naturstein)

## DALLMER Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt

zum Einbau mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan und DallFlex Duo senkrecht.  
Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- zwei Abdeckungen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Montage- und Dichtkleber
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1300 mm	536815
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1400 mm	536822
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1500 mm	536839
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1600 mm	536846
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1700 mm	536853
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1800 mm	536860
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1900 mm	536877
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	2000 mm	536884



Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt

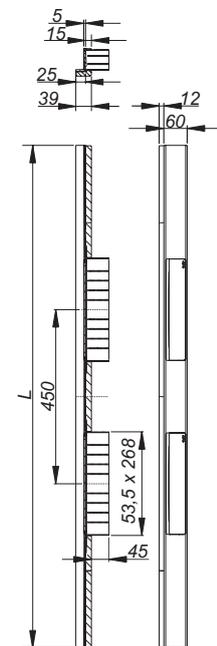

Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert

## DALLMER Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert

zum Einbau mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan und DallFlex Duo senkrecht.  
Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.


### AUSFÜHRUNG

- zwei Abdeckungen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1300 mm	536655
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1400 mm	536662
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1500 mm	536679
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1600 mm	536686
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1700 mm	536693
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1800 mm	536709
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1900 mm	536716
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	2000 mm	536723

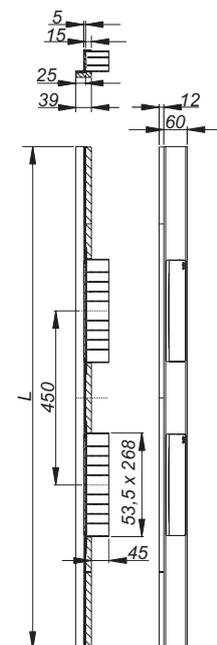

Bestellhinweis CeraWall Select N Duo:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Duo + Duschrinne CeraWall Select N Duo bestellen!

# Duschrinnen CeraWall Individual Duo

## DALLMER Duschrinne CeraWall Individual Duo

zum Einbau mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan und DallFlex Duo senkrecht. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


### MATERIAL

Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1300 mm	536020
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1400 mm	536037
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1500 mm	536044
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1600 mm	536051
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1700 mm	536068
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1800 mm	536075
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1900 mm	536082
Duschrinne CeraWall Individual Duo	2000 mm	536099



Duschrinne CeraWall Individual Duo

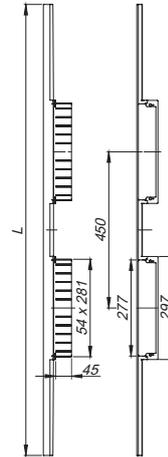

## DALLMER Abdeckung CeraWall Individual Duo

jeweils zwei Abdeckungen zu Duschrinne CeraWall Individual Duo.

### MATERIAL


Edelstahl 1.4301

- ▶ **Abdeckung CeraWall Individual Duo**  
zum Befliesen mit Bodenbelägen, deren Schnittkanten nicht poliert werden können (z. B. glasierte Fliesen).
- ▶ **Abdeckung CeraWall Individual Duo Naturstein**  
zum Befliesen mit Bodenbelägen, deren Schnittkanten poliert werden können, oder die durchgefärbt sind (z. B. Naturstein, Feinsteinzeug).
- ▶ **Abdeckung CeraWall Individual Duo Design**  
universell einsetzbares Edelstahl-Design, wird nicht befliesen.


ARTIKEL	ART.-NR.
Abdeckung CeraWall Individual Duo	535191
Abdeckung CeraWall Individual Duo Naturstein	535184
Abdeckung CeraWall Individual Duo Design	535092




Abdeckung CeraWall Individual Duo



Abdeckung CeraWall Individual Duo Naturstein



Abdeckung CeraWall Individual Duo Design



Bestellhinweis CeraWall Individual Duo:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Duo + Duschrinne CeraWall Individual Duo + Abdeckung CeraWall Individual Duo bestellen!

# Duschrinnen CeraWall Individual N Duo (Naturstein)

## DALLMER Duschrinne CeraWall Individual N Duo

zum Einbau mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan und DallFlex Duo senkrecht.  
Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett), Länge millimetergenau anpassbar.

### AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Edelstahl 1.4301


ARTIKEL	LÄNGE	ART.-NR.
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1300 mm	536310
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1400 mm	536327
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1500 mm	536334
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1600 mm	536341
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1700 mm	536358
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1800 mm	536365
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1900 mm	536372
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	2000 mm	536389

Bestellhinweis CeraWall Individual N Duo:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Duo + Duschrinne CeraWall Individual N Duo + Abdeckung CeraWall Individual Duo bestellen!



Duschrinne CeraWall Individual N Duo

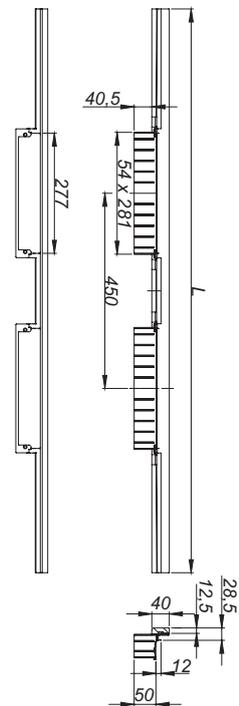

# Duschelement DalIFlex

## CeraFloor Select



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL MATT	538024	538048	538062
EDELSTAHL POLIERT	538123	538147	538161
ANTHRAZIT MATT	538253	538277	538291
ROTGOLD MATT	538321	538345	538369
MESSING MATT	538390	538413	538437

## CeraFloor Individual



LÄNGE	800-1500 mm
EDELSTAHL MATT	537478
ANTHRAZIT MATT	537546
ROTGOLD MATT	537645
MESSING MATT	537744

## Abdeckungen zu CeraFloor Individual

Individual



Design



AUSFÜHRUNG	Individual	Design
EDELSTAHL MATT	537379	537386
ANTHRAZIT MATT	537553	537560
ROTGOLD MATT	537652	537669
MESSING MATT	537751	537768


## CeraFloor Pure



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL	538208	538215	538222



## DallFlex Floor



### Standard, DN 50

GRÖSSE	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
BAUHÖHE	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
ART.-NR.	540126	540140	540157	540164
ABLAUFLEISTUNG <small>(10 / 20 mm Anstauhöhe)</small>	0,74 / 0,8 l/s			

### Plan, DN 40

GRÖSSE	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
BAUHÖHE	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
ART.-NR.	540089	540096	540102	540119
ABLAUFLEISTUNG <small>(10 / 20 mm Anstauhöhe)</small>	0,48 / 0,5 l/s			



Edelstahl matt



Edelstahl poliert



anthrazit matt



rotgold matt



messing matt

# Duschelement DalIFlex

## CeraWall Select



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL MATT	535146	535153	535177
EDELSTAHL POLIERT	535108	535115	535139
ANTHRAZIT MATT	535306	535313	535337
ROTGOLD MATT	535351	535368	535382
MESSING MATT	535405	535412	535436

## CeraWall Individual



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL MATT	535207	535214	535238
ANTHRAZIT MATT	535627	535634	535658
ROTGOLD MATT	536907	536914	536938
MESSING MATT	536952	536969	535665

## Abdeckungen zu CeraWall Individual

Individual



Design



Naturstein



AUSFÜHRUNG	Individual	Design	Naturstein
EDELSTAHL MATT	535023	535047	535030
ANTHRAZIT MATT	537003	537010	–
ROTGOLD MATT	537027	537034	–
MESSING MATT	537041	537058	–

## CeraWall Pure



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL	538475	538482	538499

## CeraFloor Select



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL MATT	538024	538048	538062
EDELSTAHL POLIERT	538123	538147	538161
ANTHRAZIT MATT	538253	538277	538291
ROTGOLD MATT	538321	538345	538369
MESSING MATT	538390	538413	538437


## CeraFloor Pure



LÄNGE	900 mm	1000 mm	1200 mm
EDELSTAHL	538208	538215	538222



## DallFlex Wall



### Standard, DN 50

GRÖSSE	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
BAUHÖHE	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
ART.-NR.	540034	540058	540072	540065
ABLAUFLEISTUNG <small>(10 / 20 mm Anstauhöhe)</small>	0,74 / 0,8 l/s			

### Plan, DN 40

GRÖSSE	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
BAUHÖHE	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
ART.-NR.	540003	540010	540027	540041
ABLAUFLEISTUNG <small>(10 / 20 mm Anstauhöhe)</small>	0,48 / 0,5 l/s			



Edelstahl matt



Edelstahl poliert



anthrazit matt



rotgold matt



messing matt

# Duschelement DalIFlex

## Zentrix



LÄNGE	300 x 50 mm
EDELSTAHL MATT	511317
EDELSTAHL POLIERT	511324
ANTHRAZIT MATT	511331
ROTGOLD MATT	511348
MESSING MATT	511355

## CeraNiveau



LÄNGE	300 x 100 mm
EDELSTAHL MATT	511362
EDELSTAHL POLIERT	511379
ANTHRAZIT MATT	511386
ROTGOLD MATT	511058
MESSING MATT	511065

## CeraFrame Individual



LÄNGE	300 x 50 mm
EDELSTAHL MATT	537331
ANTHRAZIT MATT	537348
ROTGOLD MATT	537355
MESSING MATT	537362

## Abdeckungen zu CeraFrame Individual

### Individual




### Design



AUSFÜHRUNG	Individual	Design
EDELSTAHL MATT	537379	537386
ANTHRAZIT MATT	537553	537560
ROTGOLD MATT	537652	537669
MESSING MATT	537751	537768



## DallFlex Compact



### Standard, DN 50

<b>GRÖSSE</b>	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
<b>BAUHÖHE</b>	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
<b>ART.-NR.</b>	540201	540218	540225	540232
<b>ABLAUFLEISTUNG</b> <small>(10 / 20 mm Anstauhöhe)</small>	0,74 / 0,8 l/s			

### Plan, DN 40

<b>GRÖSSE</b>	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
<b>BAUHÖHE</b>	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
<b>ART.-NR.</b>	540133	540171	540188	540195
<b>ABLAUFLEISTUNG</b> <small>(10 / 20 mm Anstauhöhe)</small>	0,48 / 0,5 l/s			



Edelstahl matt



Edelstahl poliert



anthrazit matt



rotgold matt



messing matt

# Duschelemente DallFlex Floor

## DALLMER Duschelement DallFlex Floor

mit wandnaher Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor Select, Individual und Pure. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

### MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10 / 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74 / 0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART.-NR.
Duschelement DallFlex Floor	900 x 900 mm	DN 50	540126
Duschelement DallFlex Floor	1000 x 1000 mm	DN 50	540140
Duschelement DallFlex Floor	1200 x 1200 mm	DN 50	540157
Duschelement DallFlex Floor	900 x 1200 mm	DN 50	540164



Duschelement DallFlex Floor

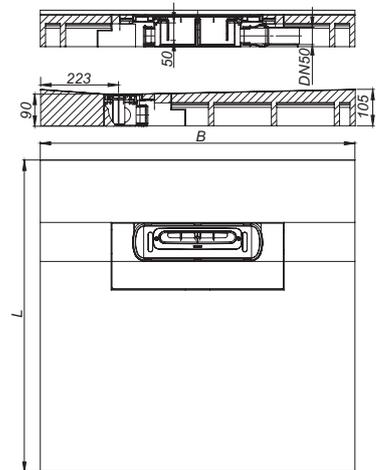

## DALLMER Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor

mit wandnaher Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor Select, Individual und Pure. Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

### MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10 / 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74 / 0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART.-NR.
Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	900 x 900 mm	DN 50	540287
Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	1000 x 1000 mm	DN 50	540294
Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	1200 x 1200 mm	DN 50	540300
Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	900 x 1200 mm	DN 50	540317



Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor

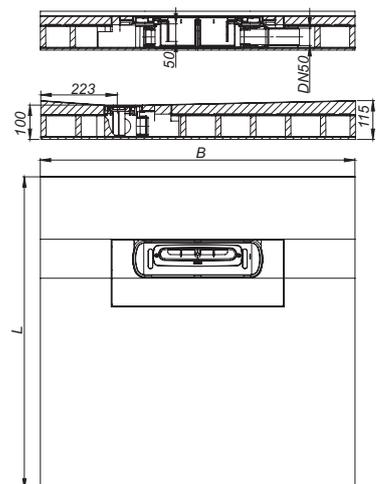

# Duschelemente DallFlex Floor / Wall

## DALLMER Duschelement DallFlex Floor Plan

mit wandnaher Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor Select, Individual und Pure. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex Plan
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

### MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; Ablaufstutzen Polyethylen, schweißbar


#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3, (10 / 20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,48 / 0,5 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART.-NR.
Duschelement DallFlex Floor Plan	900 x 900 mm	DN 40	540089
Duschelement DallFlex Floor Plan	1000 x 1000 mm	DN 40	540096
Duschelement DallFlex Floor Plan	1200 x 1200 mm	DN 40	540102
Duschelement DallFlex Floor Plan	900 x 1200 mm	DN 40	540119



Duschelement DallFlex Floor Plan

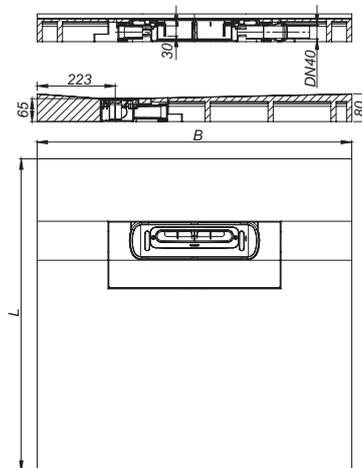

## DALLMER Duschelement DallFlex Wall

mit wandseitiger Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Select / Individual, CeraFloor Select/Pure. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

### MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10 / 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74 / 0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART.-NR.
Duschelement DallFlex Wall	900 x 900 mm	DN 50	540034
Duschelement DallFlex Wall	1000 x 1000 mm	DN 50	540058
Duschelement DallFlex Wall	1200 x 1200 mm	DN 50	540072
Duschelement DallFlex Wall	900 x 1200 mm	DN 50	540065



Duschelement DallFlex Wall

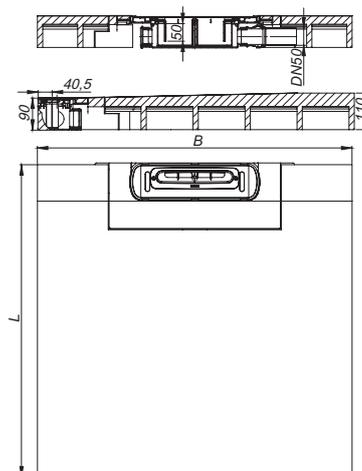

# Duschelemente DallFlex Wall

## DALLMER Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall

mit wandseitiger Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Select / Individual, CeraFloor Select/Pure. Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

### MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; Ablaufstutzen Polyethylen, schweißbar


#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10 / 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74 / 0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART.-NR.
Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	900 x 900 mm	DN 50	540249
Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	1000 x 1000 mm	DN 50	540256
Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	1200 x 1200 mm	DN 50	540263
Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	900 x 1200 mm	DN 50	540270



Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall

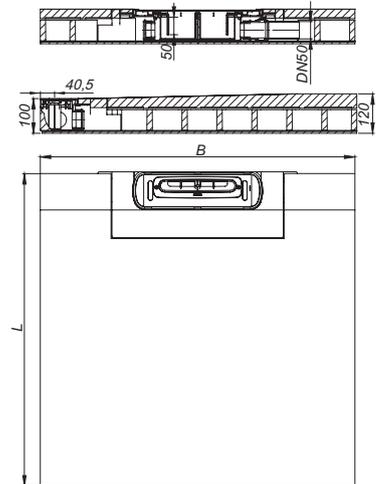

## DALLMER Duschelement DallFlex Wall Plan

mit wandseitiger Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Select / Individual, CeraFloor Select/Pure. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex Plan
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

### MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; Ablaufstutzen Polyethylen, schweißbar


#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3, (10 / 20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,48 / 0,5 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART.-NR.
Duschelement DallFlex Wall Plan	900 x 900 mm	DN 40	540003
Duschelement DallFlex Wall Plan	1000 x 1000 mm	DN 40	540010
Duschelement DallFlex Wall Plan	1200 x 1200 mm	DN 40	540027
Duschelement DallFlex Wall Plan	900 x 1200 mm	DN 40	540041



Duschelement DallFlex Wall Plan

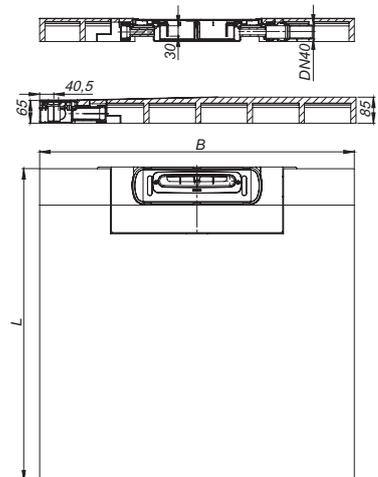

# Duschelemente DallFlex Compact

## DALLMER Duschelement DallFlex Compact

mit zentraler Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame.  
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar,  
mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

### MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10 / 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74 / 0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART.-NR.
Duschelement DallFlex Compact	900 x 900 mm	DN 50	540201
Duschelement DallFlex Compact	1000 x 1000 mm	DN 50	540218
Duschelement DallFlex Compact	1200 x 1200 mm	DN 50	540225
Duschelement DallFlex Compact	900 x 1200 mm	DN 50	540232



Duschelement DallFlex Compact

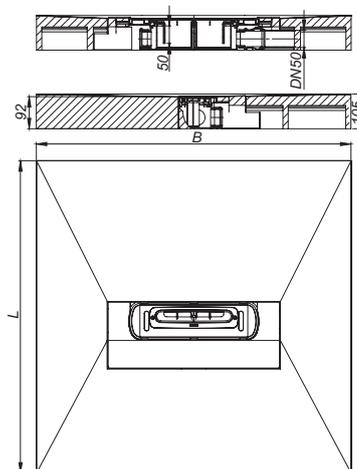

## DALLMER Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact

mit zentraler Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame.  
Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar,  
mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

### MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


#### ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (10 / 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,74 / 0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART.-NR.
Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	900 x 900 mm	DN 50	540324
Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	1000 x 1000 mm	DN 50	540331
Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	1200 x 1200 mm	DN 50	540348
Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	900 x 1200 mm	DN 50	540355



Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact

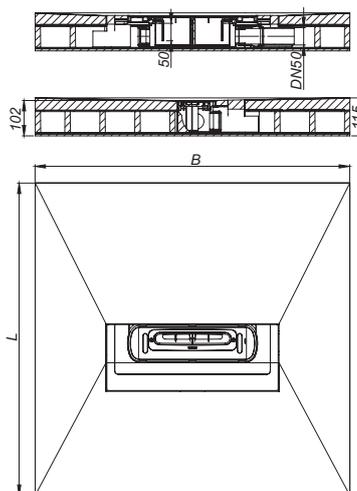

# Duschelemente DallFlex Compact

## DALLMER Duschelement DallFlex Compact Plan

mit zentraler Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame.  
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar,  
mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex Plan
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

### MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; Ablaufstutzen Polyethylen, schweißbar


**ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3,**  
(10 / 20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,48 / 0,5 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART.-NR.
Duschelement DallFlex Compact Plan	900 x 900 mm	DN 40	540133
Duschelement DallFlex Compact Plan	1000 x 1000 mm	DN 40	540171
Duschelement DallFlex Compact Plan	1200 x 1200 mm	DN 40	540188
Duschelement DallFlex Compact Plan	900 x 1200 mm	DN 40	540195



Duschelement DallFlex Compact Plan

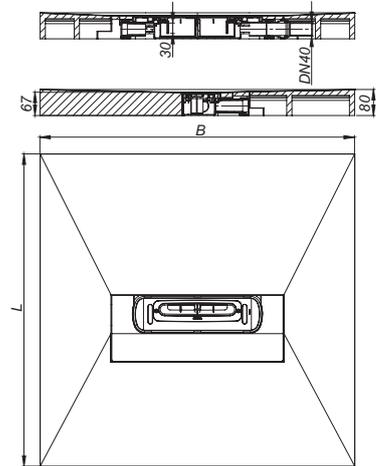


## DALLMER Schallschutz-Trockenschüttung

Zubehör zu den Schallschutz-Duschelementen DallFlex.

Verbrauch		
Abmessung Duschelement	kg	Anzahl Säcke
900 x 900 mm	42,52	2
900 x 1200 mm	59,64	3
1000 x 1000 mm	54,58	3
1200 x 1200 mm	82,49	4

ARTIKEL	MENGE	ART.-NR.
Schallschutz-Trockenschüttung	22,5 kg	540362



## DALLMER Unterbauset Duschelement DallFlex

zur Höhenanpassung der Duschelemente DallFlex. Drei miteinander kombinierbare Unterbauelemente mit 20, 30 und 40 mm Höhe.


### MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS)

ARTIKEL	B x L	ART.-NR.
Unterbauset Duschelement DallFlex	900 x 900 mm	540393
Unterbauset Duschelement DallFlex	1000 x 1000 mm	540409
Unterbauset Duschelement DallFlex	1200 x 1200 mm	540416
Unterbauset Duschelement DallFlex	900 x 1200 mm	540423



Unterbauset Duschelement DallFlex





# Was wir sonst noch für Sie tun können

*Alles, was Sie bei Ihrer Arbeit unterstützt –  
von Garantie bis Technologie*

Ein Versprechen, das Sie an  
Ihre Kunden weitergeben können



Praktische Hilfen für Planung und Einbau

Auf [dallmer.de/service](http://dallmer.de/service) finden Planer, Architekten und Installateure nützliche Tools und Unterlagen, die sie während des gesamten Prozesses von der Planung bis zum Einbau unterstützen. Zum Dallmer Serviceangebot gehören Montagevideos, Montageanleitungen, BIM-Daten, DXF-Zeichnungen, Planungsbeispiele, Ausschreibungstexte, Konfiguratoren speziell für unsere DallDrain- bzw. DallFlex-Systemfamilie sowie die Option, persönliche Merkzettel und Kataloge zu erstellen.

Immer für Sie da:  
Die DALLMER Service-Hotline

02932 9616 - 444

Montag bis Donnerstag: 7.15 bis 17.00 Uhr,  
Freitag: 7.15 bis 14.00 Uhr


 DallmerVideos

 [dallmer.official](https://www.facebook.com/dallmer.official)

 [dallmer\\_official](https://www.pinterest.com/dallmer_official)

 [dallmer\\_official](https://www.instagram.com/dallmer_official)

 Dallmer WhatsApp-Service: +49 170 2801433

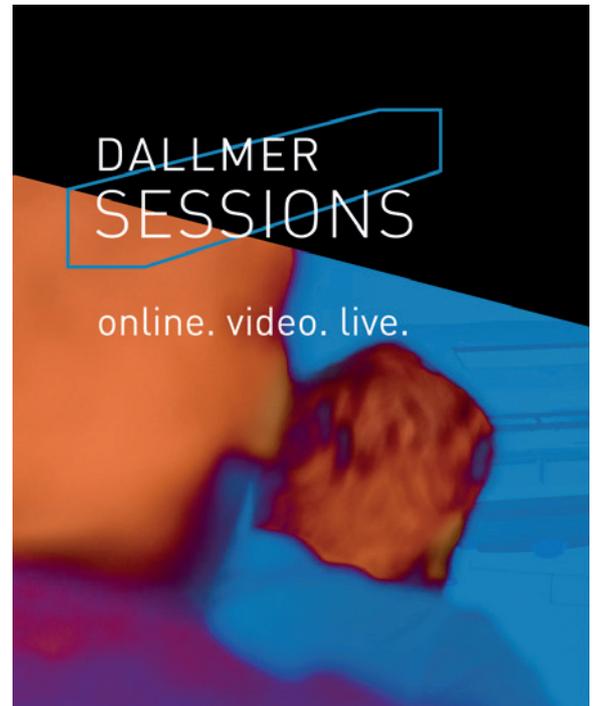

Die Dallmer Sessions:  
Live- und Online-Schulungen für Planung und Praxis

Wer den neuesten Stand der Entwässerungstechniken, Änderungen bei Normen und Richtlinien sowie aktuelle Badtrends kennt, hat einen echten Vorsprung, den er an seine Kunden weitergeben kann. Die digitalen und analogen Weiterbildungsangebote von Dallmer machen es Installateuren, Fliesenlegern, Planern und Architekten nun noch leichter, auf dem Laufenden zu bleiben:

- **Online Sessions:** Schulungen, die mit einer Online-Meeting-Software durchgeführt werden und Teilnehmern per Chat die Möglichkeit zur Interaktion bieten.
- **Video Sessions:** Kurze Videosequenzen, die unsere Produkte vorstellen.
- **Live Sessions:** Klassische Seminarveranstaltungen (Fachvorträge, Praxisübungen, Werksführungen etc.), zu denen wir uns persönlich treffen.

Mehr Infos und aktuelle Termine finden Sie unter [dallmer.de/sessions](http://dallmer.de/sessions)

\* Nach Garantiebedingungen vom Januar 2013, ausgenommen Republik Irland und Vereinigtes Königreich: [www.dallmer.com/agb](http://www.dallmer.com/agb)



STAND 07/2021

Dallmer GmbH + Co. KG  
Wiebelsheidestraße 25  
59757 Arnsberg  
Germany

T +49 2932 9616 - 0  
F +49 2932 9616 - 222  
E [info@dallmer.de](mailto:info@dallmer.de)  
W [dallmer.com](http://dallmer.com)

**DALLMER**