Die neue **DallDrain**-Systemfamilie: So einfach geht „an alles gedacht“

DIN 18534 konform

DALLMER

Entwässerungssysteme.
Seit 1913

Inhalt

DIN 18534 konform

DallDrain-Systemfamilie

Überblick *4*

Ablaufgehäuse DallDrain *10*

Ablaufgehäuse DallDrain Plan *12*

Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht *14*

Aufsätze Select *18*

Aufsätze Individual *20*

Aufsätze Pure *22*

Lieferprogramm: individuell konfigurierbar *24*

Lieferprogramm: vorkonfigurierte Komplett-Sets *36*

Service *50*

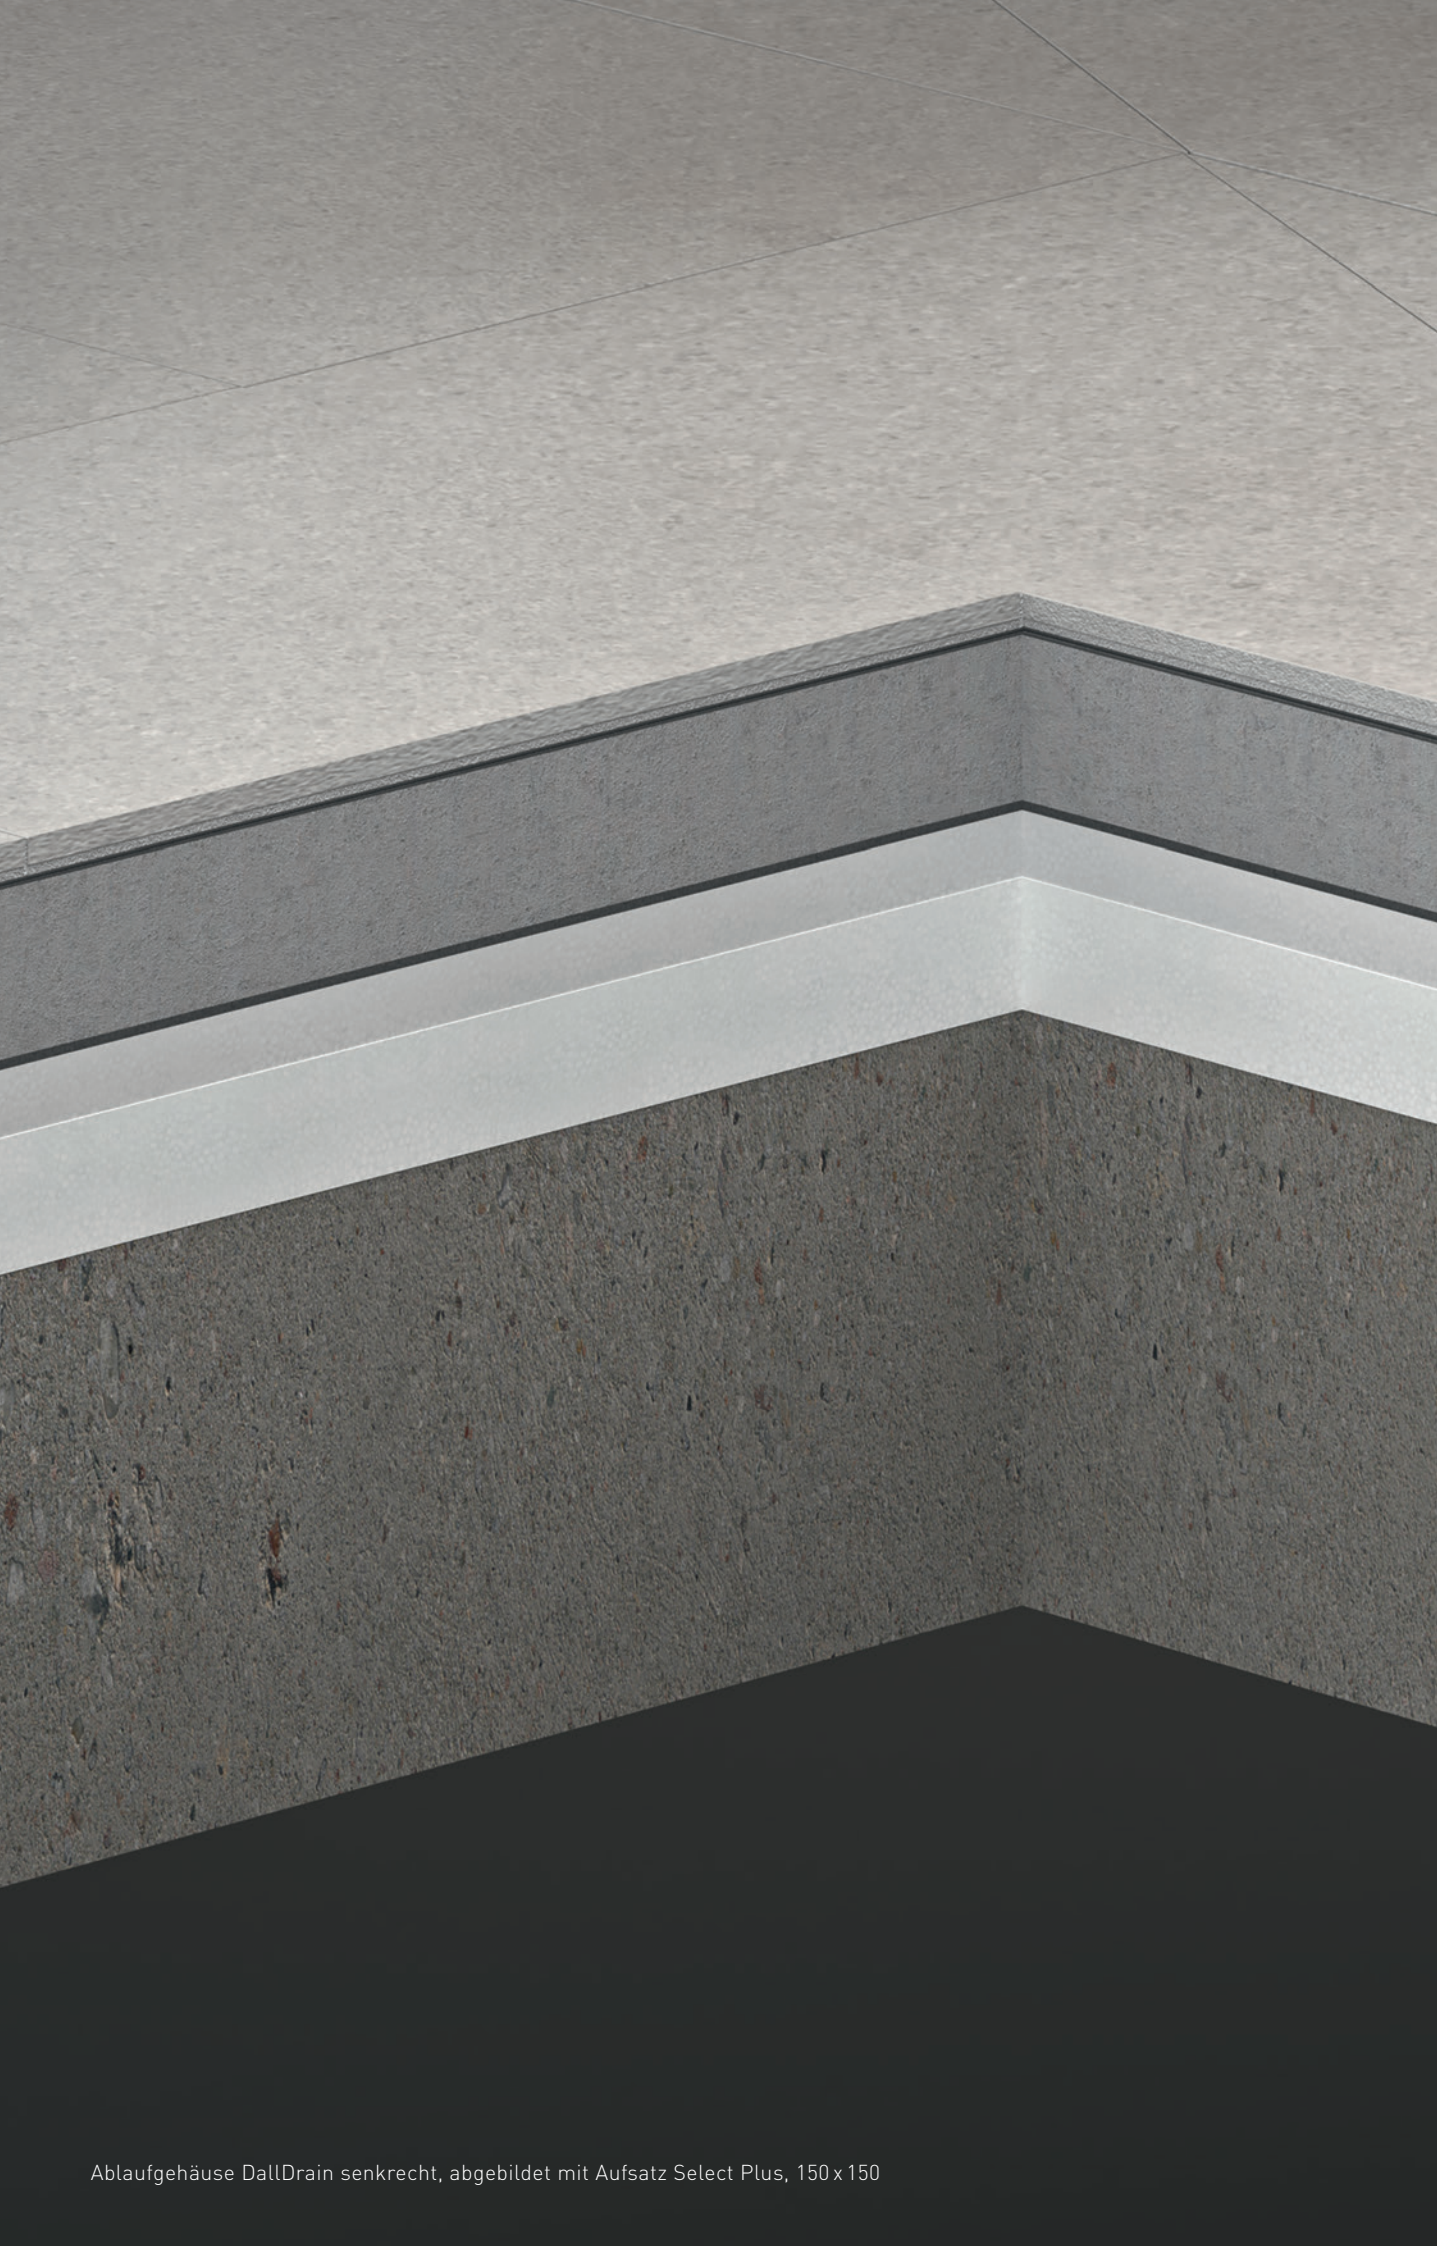

Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht, abgebildet mit Aufsatz Select Plus, 150 x 150

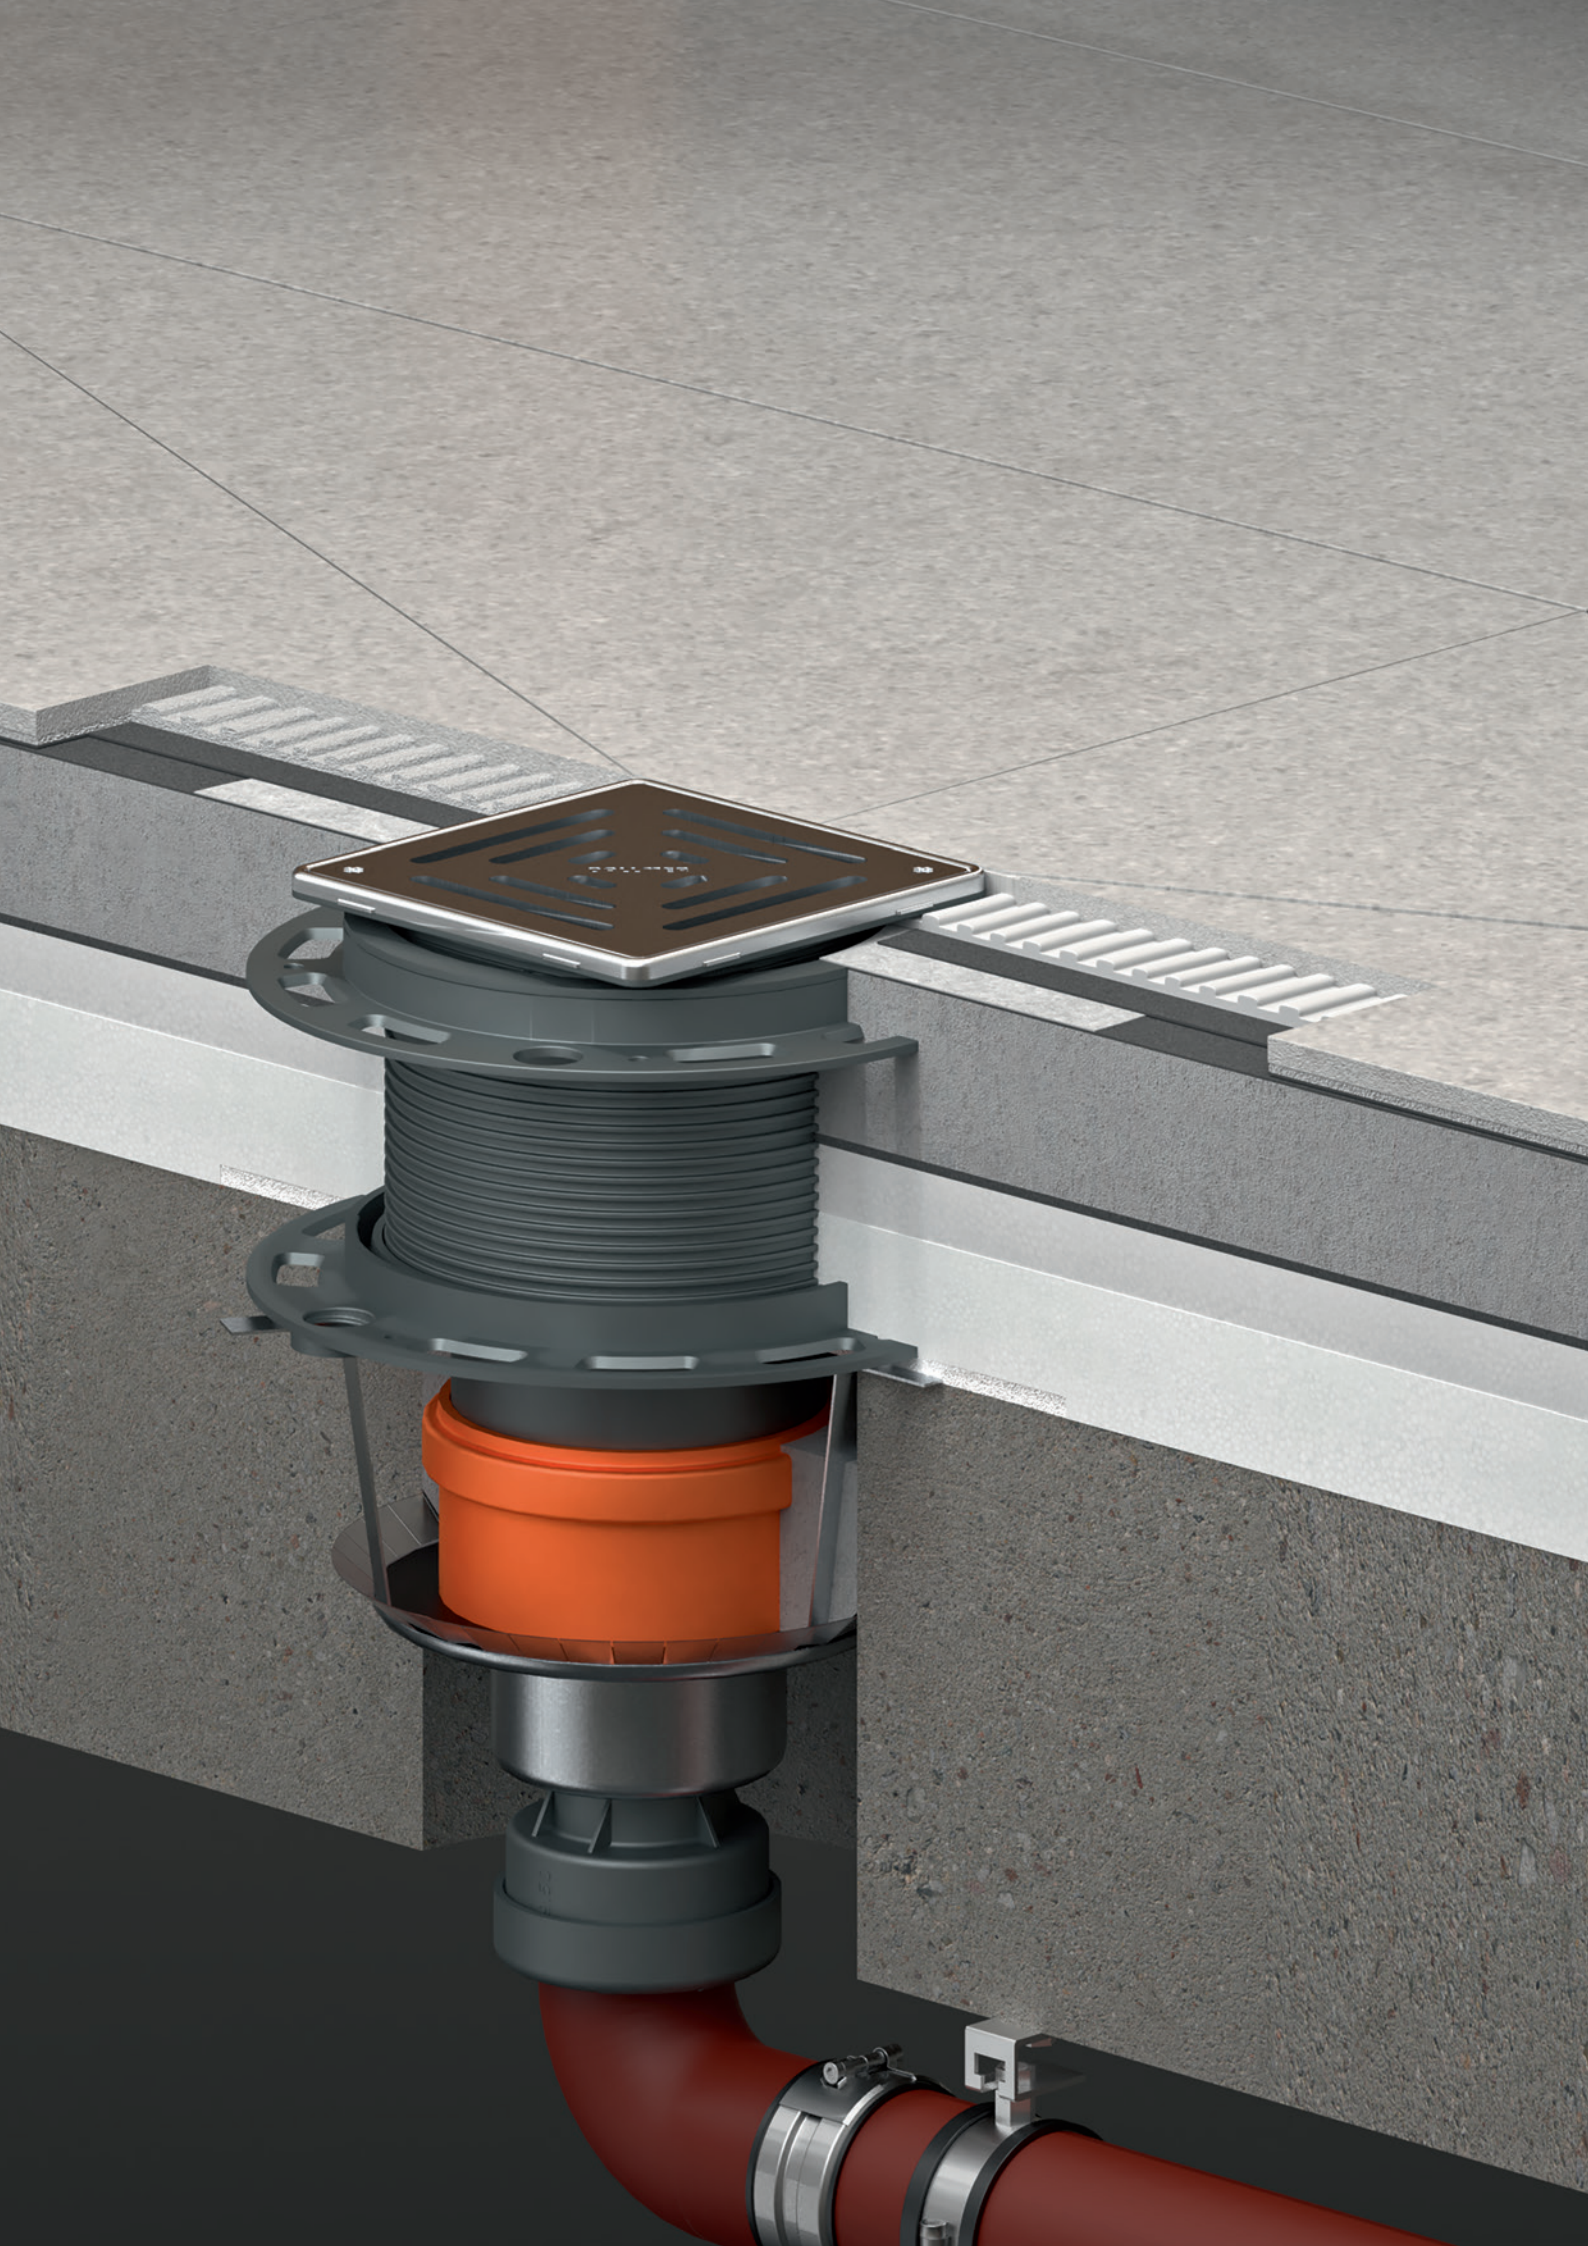

Auf die **DallDrain-**Systemfamilie können Sie sich verlassen

3 Ablaufgehäuse, eine Vielfalt an Aufsätzen und das passende Zubehör ermöglichen eine Konfiguration für jede Einbausituation

Seit mehr als einem halben Jahrhundert entwickelt Dallmer innovative Entwässerungslösungen. Mit dem Anspruch, Produkte zu schaffen, die nicht nur in Funktion, Design und Verarbeitung erstklassig sind, sondern auch in der Handhabung.

Als Familienbetrieb mit Wurzeln im Handwerk kennen wir Ihre Bedürfnisse und Ihren beruflichen Alltag. Auf der Baustelle gilt es, an vieles zu denken – gut zu wissen, dass Sie sich auf die neue DallDrain-Systemfamilie verlassen können. Mit ihr erhalten Sie einen montagefreundlichen, hochflexiblen Punktablauf mit allem, was dazugehört.

Bei der DallDrain-Systemfamilie haben Sie die Wahl zwischen drei Ablaufgehäusen für jede Einbausituation. Alle Ablaufgehäuse sind mit 18 verschiedenen Aufsätzen kombinierbar. Durch passendes Zubehör inklusive handwerkergerechter Lösungen für den Brand- und Schallschutz bieten wir Sicherheit und einen einfachen Einbau. Und damit immer auch eine deutliche Zeitersparnis!

DallDrain ist für Bauhöhen ab 55 mm geeignet und bietet ein senkrechtes Ablaufgehäuse mit Kombistutzen.

Alle Ablaufgehäuse verfügen über eine flexible, einklickbare Dichtmanschette, die für Verbundabdichtungen geeignet ist (DIN 18534).

Ein weiterer Vorteil von DallDrain sind die Montagefüße zur Höheneinstellung und Schallentkoppelung. Mit der Schallschutzmatte erreichen Sie mühelos die Vorgaben gemäß VDI 4100 und DIN-Norm 4109.
Der einfach herausnehmbare Geruchsverschluss zur schnellen Reinigung ist ein zusätzlicher Pluspunkt.

Nicht zuletzt bietet DallDrain einen beweglichen Ablaufstutzen zum spannungsfreien Anschluss an die Abwasserleitung sowie ein neuartiges Estrichverstärkungselement bei flachen Einbauhöhen zum Schutz von Ablaufstutzen und Bodenkonstruktion.

DallDrain ist sowohl für Neubauten als auch für Modernisierungen geeignet. Für die gängigsten Einbausituationen sind zudem Komplett-Sets erhältlich.

Was uns außerdem wichtig ist: DallDrain wird zeitgemäß in einer umweltfreundlichen Verpackung aus Pappe geliefert, die komplett ohne Kunststofffolie auskommt.

Die **DallDrain**-Systemfamilie im Überblick

DIN 18534 konform

Dank des modularen Aufbaus der Systemfamilie lassen sich passende Lösungen schnell und unkompliziert finden – sei es als individuelle Kombination oder als vorkonfiguriertes Set.

DallDrain – Ablaufgehäuse für jeden Bedarf

Für das Ablaufgehäuse haben Sie die Wahl zwischen DallDrain, DallDrain Plan und DallDrain senkrecht. Je nach Einbausituation erhalten Sie so die perfekte Entwässerungslösung. Alle 3 Ablaufgehäuse sind dabei kompatibel mit den 18 verschiedenen Aufsätzen. Das sind die Vorzüge einer Systemfamilie.

Maximale Flexibilität bei den Aufsätzen

18 verschiedene Aufsätze – wählen Sie einfach aus der exklusiven Ausführung Select mit Edelstahlrahmen, der Ausführung Individual mit befliesbarem Aufsatz oder der budgetfreundlichen Variante Pure mit Kunststoffrahmen. Alles geht, alles passt.

Das passende Zubehör rundet das System ab

Auch wenn Sie DallDrain an spezielle Gegebenheiten anpassen müssen, ist an alles gedacht. Denn mit dem passenden Zubehör meistern Sie jede Anforderung.

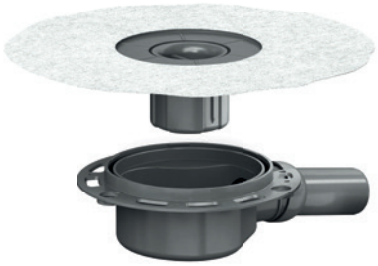

Ablaufgehäuse DallDrain

oder

Ablaufgehäuse DallDrain Plan

oder

Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht

Besonders praktisch

Vorkonfigurierte Komplett-Sets für die gängigsten Einbausituationen

Auch wenn Bäder in puncto Architektur und Design zunehmend individueller werden, gibt es bei der Entwässerung doch immer wiederkehrende Einbausituationen. Für die gängigsten Installationen haben wir daher Komplett-Sets vorkonfiguriert, die für viel Zeitersparnis bei der Produktauswahl sorgen.

Komplett-Set mit Bodenablauf DallDrain und Aufsatz Select, 100 x 100 mm

Auch für den Handel bedeuten die Komplett-Sets eine schnelle, sichere Auswahl und weniger Einzelteile am Lager.

Nutzen Sie unseren Set-Finder

Erstellen Sie jetzt auf dallmer.de/setfinder mit nur zwei Klicks Ihren perfekten Punktablauf.

Aufsätze:

Aufsatz Select:
Der exklusive Aufsatz mit Rahmen aus Edelstahl

	100 x 100	100 x 100 Rost verschraubt	120 x 120	150 x 150	150 x 150 Rost verschraubt	Ø120
Select Rost Edelstahl 1,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Select RH Rost Edelstahl, 1,5 mm, rutschhemmend					✓	
Select Quadra Design-Rost Edelstahl, massiv, 5 mm	✓		✓	✓		
Select Plus Rost Edelstahl, massiv, 5 mm					✓	
Select Plus RH Rost Edelstahl, massiv, 5 mm, rutschhemmend					✓	

oder

Aufsatz Individual:
Der befliesbare Aufsatz mit Edelstahlrahmen

	100 x 100
Individual	✓
Individual Naturstein	✓

oder

Aufsatz Pure:
Der budgetfreundliche Aufsatz mit Rahmen aus Kunststoff

	100 x 100	120 x 120	150 x 150	Ø120
Pure	✓	✓	✓	✓

Zubehör:

Aufstockelement

Montagefüße

Montagehilfe

Schallschutzmatte



Brandschutzelement

Die neue **DallDrain**-Systemfamilie – Das Detail macht den Unterschied

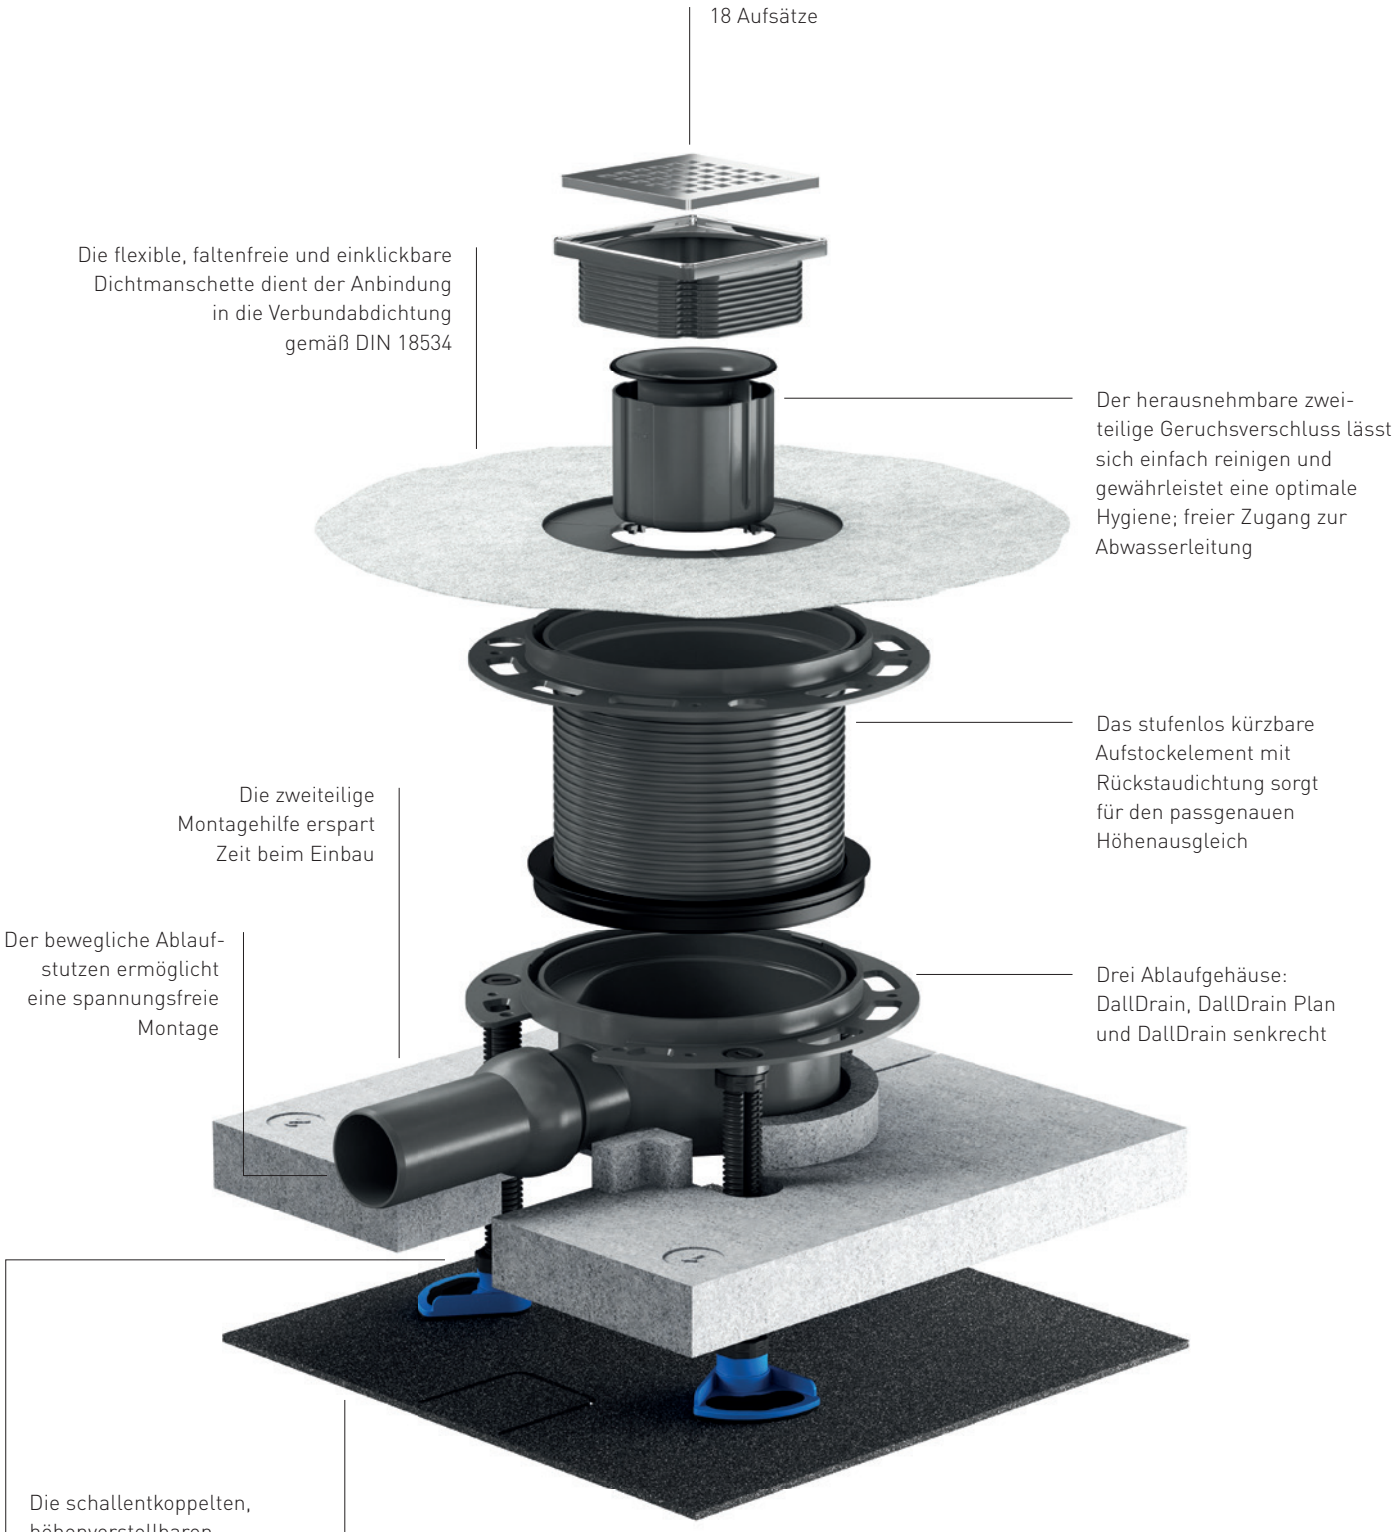

Das Video zur Vorstellung der DallDrain-Systemfamilie

Lassen Sie sich online auf dallmer.com/dalldrain den Aufbau und die Zusammensetzung der DallDrain-Systemfamilie erklären.

Kompatibilität mit Flüssig- und Bahnenabdichtungen

Für die DallFlex und DallDrain-Systemfamilien stellen wir ein abP oder die Herstellerfreigabe über die Kompatibilität mit Flüssig- und Bahnenabdichtungen einer Vielzahl von Herstellern zur Verfügung.

GEPRÜFT

Bewährte Kombinationen:
schnell und zuverlässig

BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE

SCHÖNOX® A SIKA BRAND

SAKRET®

Schlüter® Systems

Sopro

SCHOMBURG

MAPEI®

PCI® Für Bau-Profis

Kiesel klebt am Bau®

ARDEX

Sie haben die Wahl zwischen DallDrain, DallDrain Plan mit extra flacher Bauhöhe und DallDrain senkrecht – so erhalten Sie für jede Einbausituation die perfekte Entwässerungslösung

Ablaufgehäuse DallDrain Plan, abgebildet mit Aufsatz Individual, 100 x 100

Ablaufgehäuse **DallDrain**

Das zeichnet das Ablaufgehäuse DallDrain aus:

- Einbau in den Estrich, je nach Verwendung in der Fläche frei positionierbar
- Ablaufgehäuse mit entnehmbarem Geruchsverschluss und einklickbarer Dichtmanschette
- Geruchsverschluss-Höhe 50 mm (DIN EN 1253)
- Zum Einbau mit den Aufsätzen Select, Individual und Pure
- Ablaufstutzen DN 50

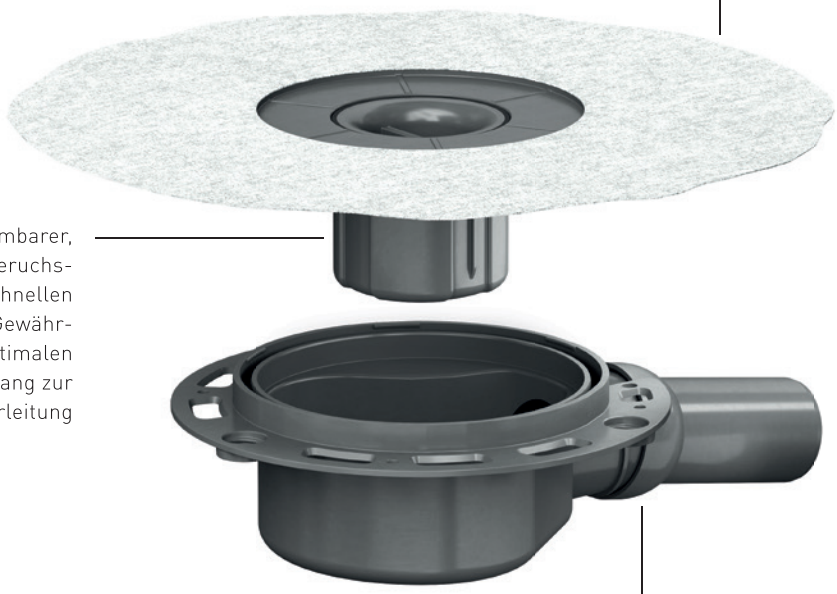

Unser Service für Sie:
das Montage-Video

Unter dallmer.de/montage haben wir ein Video für Sie hinterlegt, das anschaulich zeigt, wie einfach DallDrain einzubauen ist.

Technische Informationen

Bauhöhe: 85 mm
Ablaufleistung (10/20 mm Anstauhöhe), gemessen mit Standard-Rost
100 x 100 mm: 0,70/0,80 l/s
Kompatibel mit allen Aufsätzen

Ablaufgehäuse DallDrain, abgebildet mit Aufsatz Individual, 100 x 100

Bestellhinweis:

Ablaufgehäuse DallDrain

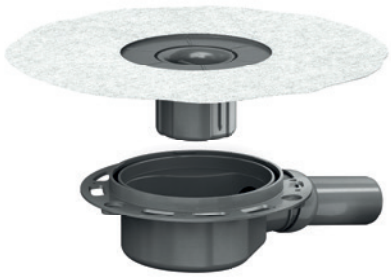

+

Aufsatz Select

oder

Aufsatz Individual

oder

Aufsatz Pure

+

Zubehör

Aufstockelement

Montagefüße

Montagehilfe

Schallschutzmatte



Ablaufgehäuse **DallDrain Plan**

Das zeichnet das Ablaufgehäuse DallDrain Plan aus:

- Einbau in den Estrich, je nach Verwendung in der Fläche frei positionierbar
- Ablaufgehäuse mit entnehmbarem Geruchsverschluss und einklickbarer Dichtmanschette
- Zum Einbau mit den Aufsätzen Select, Individual und Pure
- Ablaufstutzen DN 40

Unser Service für Sie:
das Montage-Video

Unter dallmer.de/montage haben wir ein Video für Sie hinterlegt, das anschaulich zeigt, wie einfach DallDrain einzubauen ist.

Technische Informationen

Bauhöhe: 55 mm
Ablaufleistung (10 / 20 mm Anstauhöhe), gemessen mit Standard-Rost
100 x 100 mm: 0,44 / 0,50 l/s
Kompatibel mit allen Aufsätzen

Ablaufgehäuse DallDrain Plan, abgebildet mit Aufsatz Individual, 100 x 100

Bestellhinweis:

Ablaufgehäuse DallDrain Plan

+

Aufsatz Select

oder

Aufsatz Individual

oder

Aufsatz Pure

+

Zubehör

Aufstockelement

Montagefüße

Montagehilfe

Schallschutzmatte



Ablaufgehäuse **DallDrain senkrecht**

Das zeichnet das Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht aus:

- Einbau in den Estrich, je nach Verwendung in der Fläche frei positionierbar
- Kombistutzen DN 50 / DN 100
- Ablaufgehäuse mit entnehmbarem Geruchsverschluss und einklickbarer Dichtmanschette
- Zum Einbau mit den Aufsätzen Select, Individual und Pure
- Geruchsverschluss-Höhe 50 mm (DIN EN 1253)

Flexible, faltenfreie, einklickbare Dichtmanschette zur Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534

Einfach herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchsverschluss zur schnellen Reinigung und Gewährleistung der optimalen Hygiene; freier Zugang zur Abwasserleitung

Unser Service für Sie:
das Montage-Video

Unter dallmer.de/montage haben wir ein Video für Sie hinterlegt, das anschaulich zeigt, wie einfach DallDrain einzubauen ist.

Technische Informationen

Bauhöhe: 24 mm / 47 mm
(mit Zubehör Montagefüße)
Ablaufleistung (10 / 20 mm Anstauhöhe),
gemessen mit Standard-Rost
100 x 100 mm: 0,80 / 1,20 l/s
Kompatibel mit allen Aufsätzen

Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht, abgebildet mit Aufsatz Select Plus, 150 x 150

Bestellhinweis:

Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht

+

Aufsatz Select

oder

Aufsatz Individual

oder

Aufsatz Pure

+

Zubehör

Aufstockelement

Montagefüße

Brandschutzelement

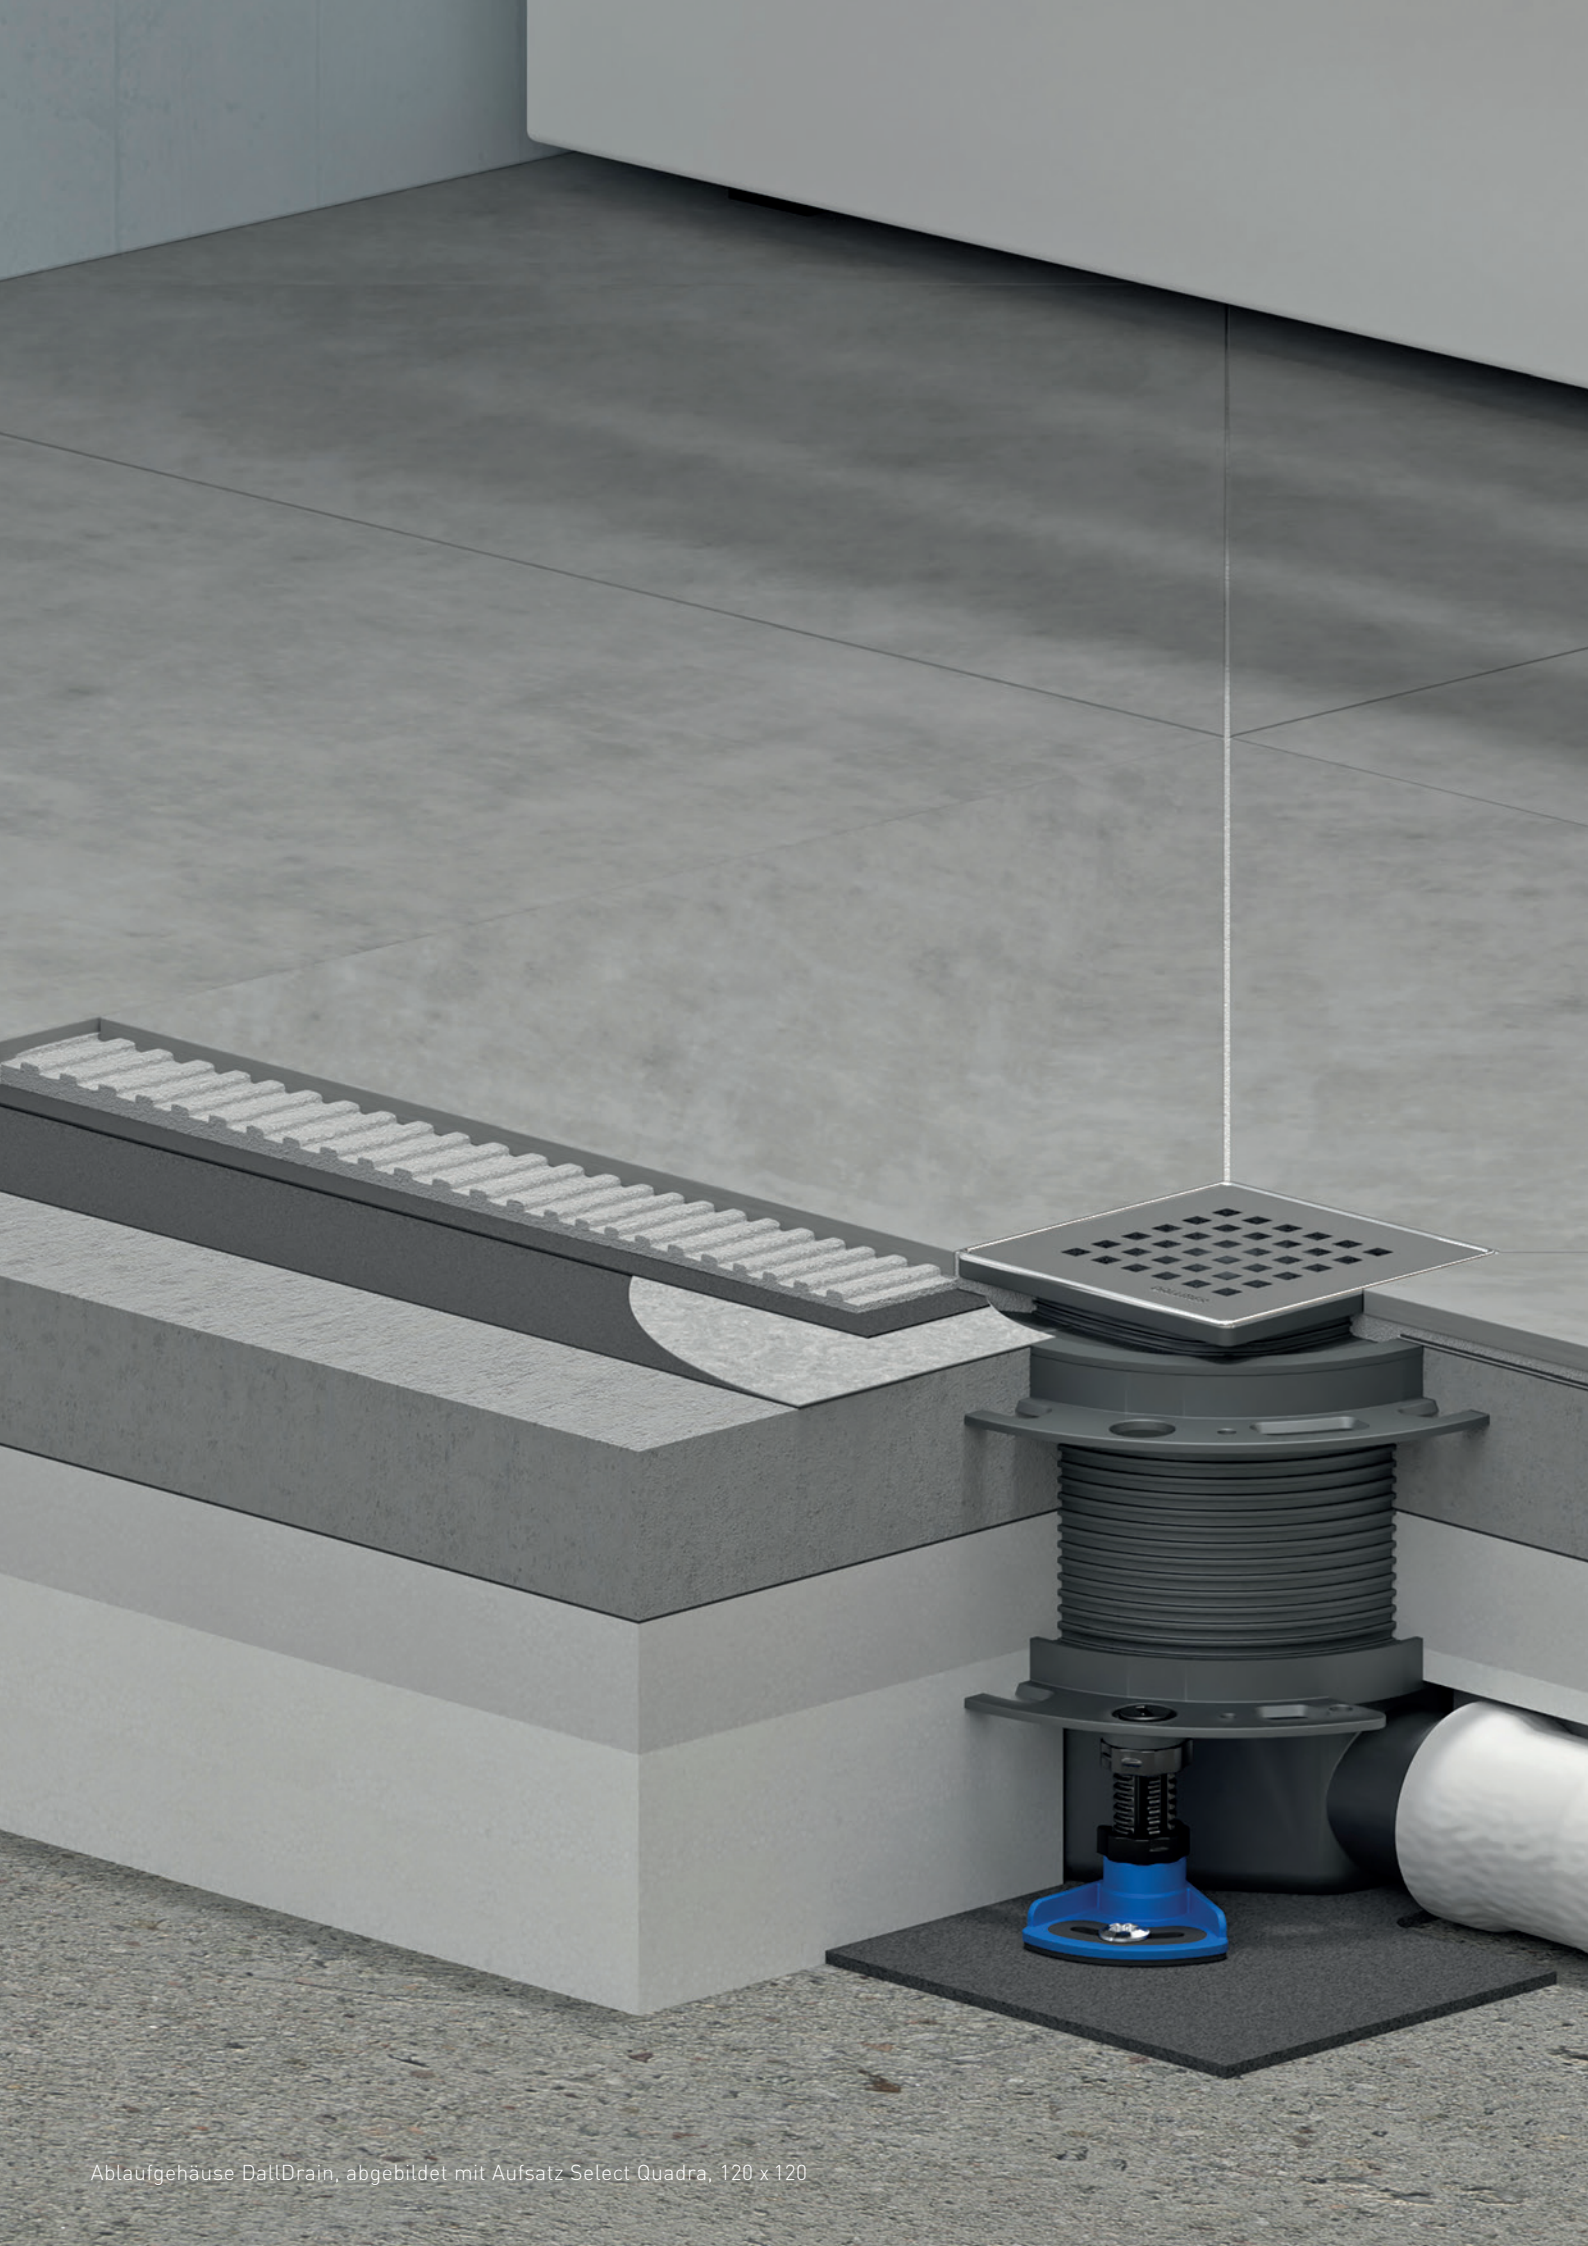

Ablaufgehäuse DallDrain, abgebildet mit Aufsatz Select Quadra, 120 x 120

Wählen Sie aus einer Vielfalt an Aufsätzen –
die exklusive Ausführung Select mit Edelstahlrahmen,
die befliesbare Ausführung Individual oder die
budgetfreundliche Variante Pure mit Kunststoffrahmen

Aufsätze Select

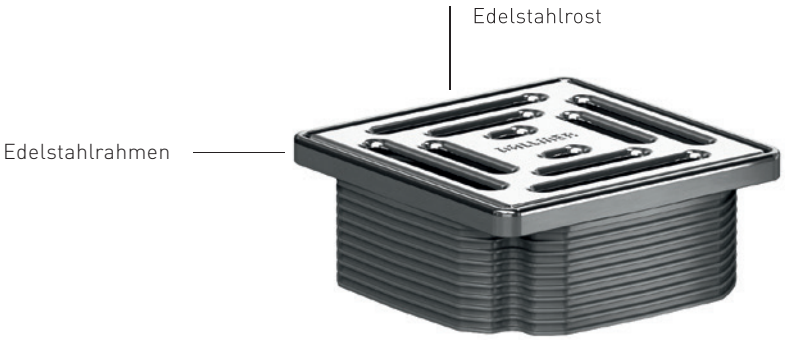

Select zeigt den Anspruch

Optische Eleganz, kombiniert mit bewährter Technik, das ist Select. Sowohl der Aufsatzrahmen als auch der zugehörige Rost sind aus Edelstahl. Insgesamt neun verschiedene Select-Ausführungen sind je nach Bedarf flexibel mit allen DallDrain-Ablaufgehäusen kombinierbar.

55 mm
85 mm
Bauhöhe

Sehr leichte Reinigung


Vier Gefälleschnitte


Position

Material- und Größenvarianten

DallDrain Select

Rost und Rahmen Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

100 x 100 | 100 x 100 (Rost verschraubt)
120 x 120
150 x 150 | 150 x 150 (Rost verschraubt)
d: 120

DallDrain Select Quadra

Design-Rost Edelstahl 1.4404, massiv, 5 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t); Rahmen Edelstahl 1.4301

100 x 100
120 x 120
150 x 150

DallDrain Select Plus

Rost Edelstahl 1.4404, massiv, 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t); Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150

DallDrain Select RH

Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg); nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend, Klasse B, nach DIN 51130 rutschhemmend, Klasse R 11; Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150

DallDrain Select Plus RH

Rost Edelstahl 1.4404, massiv, 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t); nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend, Klasse B, nach DIN 51130 rutschhemmend, Klasse R 12; Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150

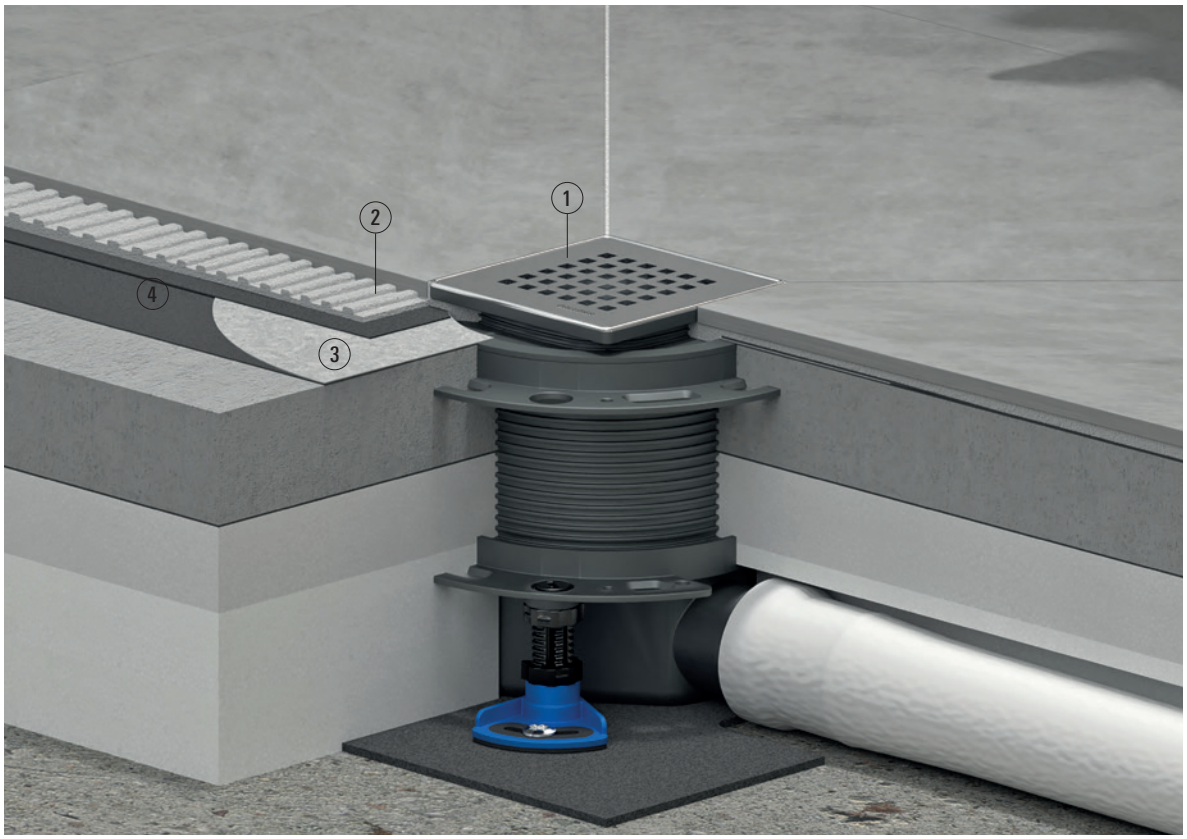

1. Design-Rost Edelstahl Select Quadra
2. Fliesenkleber
3. DallDrain-Dichtmanschette
4. Abdichtung im Verbund

Unser Service für Sie:
das Montage-Video

Unter dallmer.de/montage haben wir ein Video für Sie hinterlegt, das anschaulich zeigt, wie einfach DallDrain einzubauen ist.

Bestellhinweis:

Aufsatz Select

+

Ablaufgehäuse DallDrain

oder

Ablaufgehäuse DallDrain Plan



oder

Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht

+

Zubehör

Aufstockelement

Montagehilfe

Montagefüße

Schallschutzmatte

Brandschutzelement

Aufsätze Individual

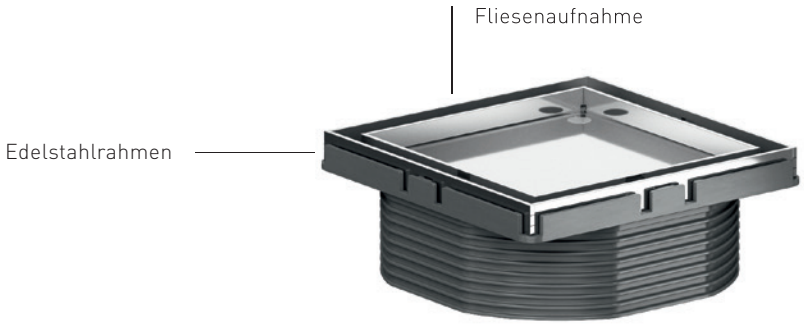

Der Aufsatz, der sich beinahe unsichtbar macht

Bei der befliesbaren Ausführung Individual geht der Ablauf optisch direkt in den Bodenbelag über. Der Gestaltungsfreiheit sind somit keine Grenzen gesetzt. Auch die beiden Individual-Aufsätze sind wie die Aufsätze der Ausführung Select aus Edelstahl und können je nach Bedarf flexibel mit allen DallDrain-Ablaufgehäusen kombiniert werden.

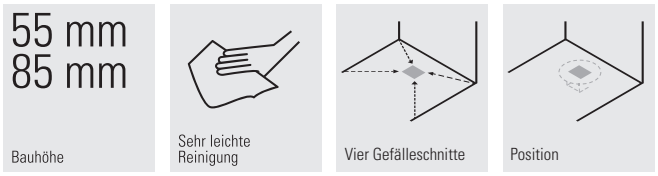

Material- und Größenvarianten

DallDrain Individual

Mit Edelstahlrahmen zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen. Fliesenaufnahme und Rahmen Edelstahl 1.4301

100 x 100

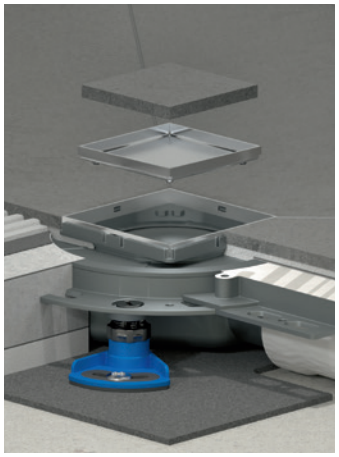

DallDrain Individual Naturstein

Zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen, deren Schnittkanten poliert werden können oder die durchgefärbt sind (z. B. Naturstein, Feinsteinzeug). Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301, Montagerahmen ABS

100 x 100

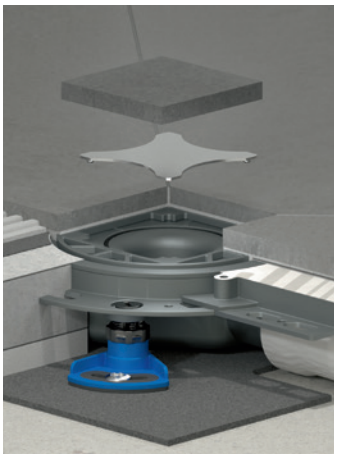

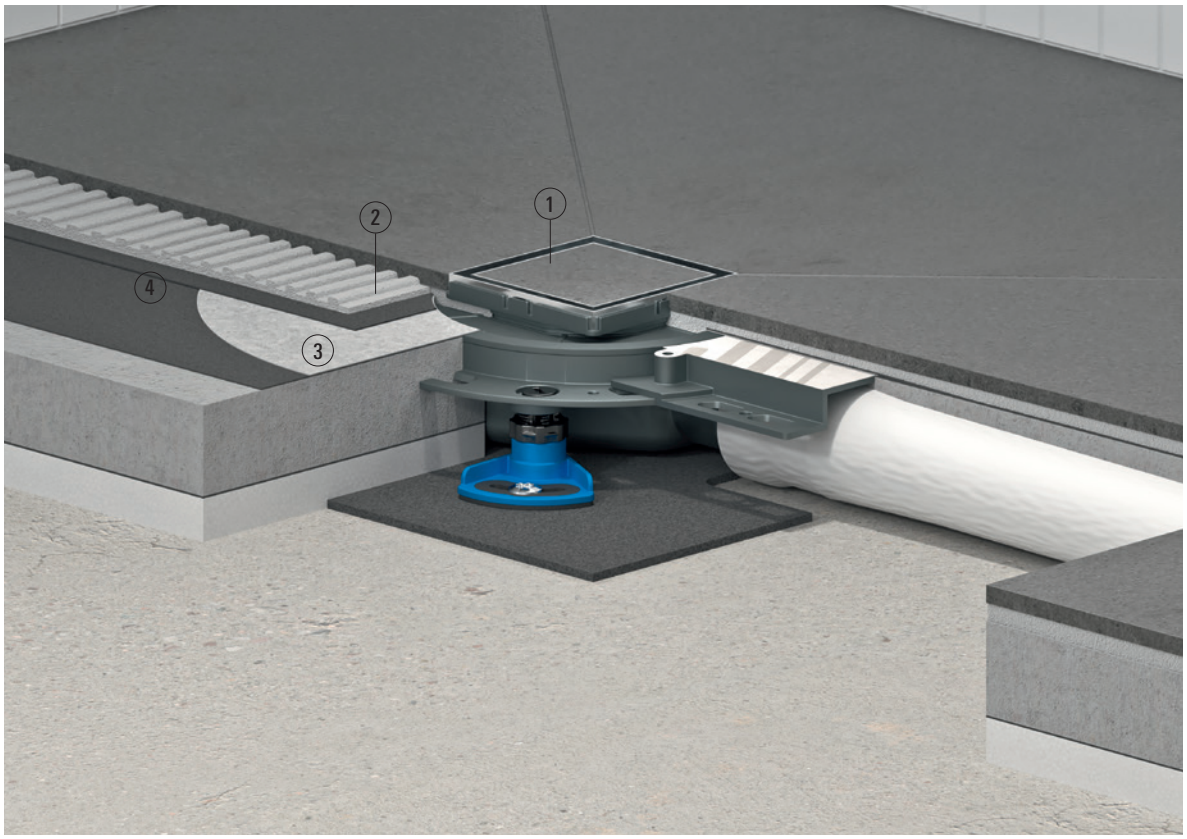

1. Befliesbarer Aufsatz Individual
2. Fliesenkleber
3. DallDrain-Dichtmanschette
4. Abdichtung im Verbund

Unser Service für Sie:
das Montage-Video

Unter dallmer.de/montage haben wir ein Video für Sie hinterlegt, das anschaulich zeigt, wie einfach DallDrain einzubauen ist.

Bestellhinweis:

Aufsatz Individual

+

Ablaufgehäuse DallDrain

oder

Ablaufgehäuse DallDrain Plan



oder

Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht

+

Zubehör

Aufstockelement

Montagehilfe

Montagefüße

Schallschutzmatte

Brandschutzelement

Aufsätze Pure

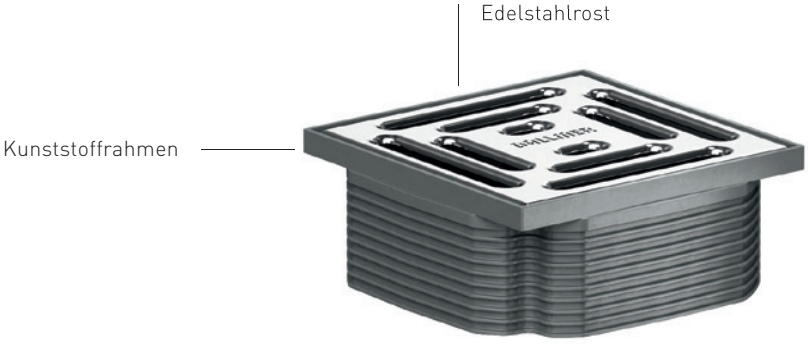

Pure – die budgetfreundliche Alternative

Bei der budgetfreundlichen Ausführung Pure ist der Aufsatzrahmen aus Kunststoff gefertigt. Der zugehörige Rost ist aus Edelstahl. Insgesamt vier verschiedene Pure-Ausführungen sind je nach Bedarf flexibel mit allen DallDrain-Ablaufgehäusen kombinierbar.

55 mm 85 mm			
Bauhöhe	Sehr leichte Reinigung	Vier Gefälleschnitte	Position

Material- und Größenvarianten

DallDrain Pure

Rost Edelstahl 1.4301,
Belastungsklasse K 3 (300 kg);
Rahmen ABS

100 x 100
120 x 120
150 x 150
d: 120

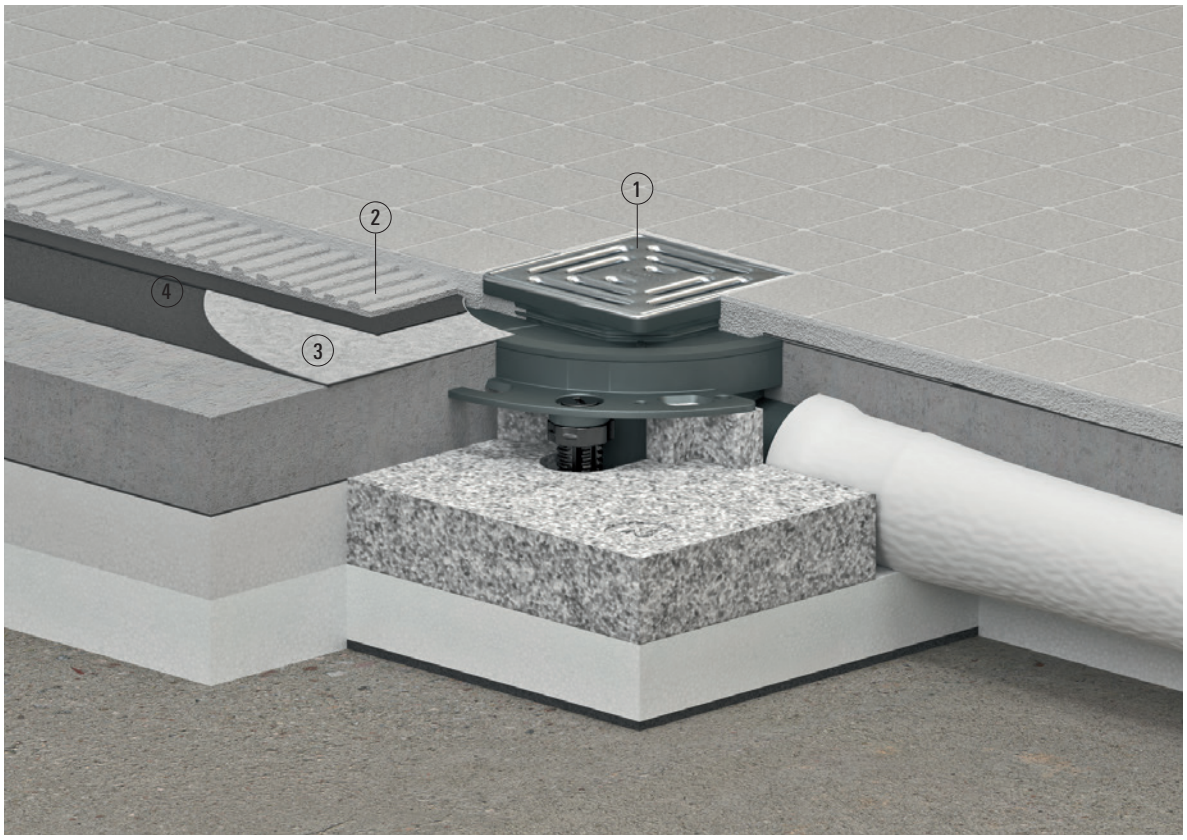

1. Edelstahlrost
2. Fliesenkleber
3. DallDrain-Dichtmanschette
4. Abdichtung im Verbund

Unser Service für Sie:
das Montage-Video

Unter dallmer.de/montage haben wir ein Video für Sie hinterlegt, das anschaulich zeigt, wie einfach DallDrain einzubauen ist.

Bestellhinweis:

Aufsatz Pure

+

Ablaufgehäuse DallDrain

oder

Ablaufgehäuse DallDrain Plan

oder

Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht

+

Zubehör

Aufstockelement

Montagehilfe

Montagefüße

Schallschutzmatte

Brandschutzelement

Die DallDrain-Systemfamilie: individuell konfigurierbar

Ablaufgehäuse

Ablaufgehäuse DallDrain
mit Geruchsverschluss gemäß DIN EN 1253

NENNWEITE	DN 50
BAUHÖHE	85 mm
ART.-NR.	517210
ABLAUFLEISTUNG* (10/20 mm Anstauhöhe)	0,65/0,92 l/s

oder

Ablaufgehäuse DallDrain Plan
flache Gehäuseform für Sanierung und Modernisierung

NENNWEITE	DN 40
BAUHÖHE	55 mm
ART.-NR.	517227
ABLAUFLEISTUNG* (10/20 mm Anstauhöhe)	0,47/0,54 l/s

oder

Ablaufgehäuse DallDrain Senkrecht
für den Objektbau, Geruchsverschluss gemäß DIN EN 1253

NENNWEITE	DN 50 / DN 100 senkrecht
BAUHÖHE	24 mm / 47 mm (mit Zubehör Montagefüße)
ART.-NR.	517234
ABLAUFLEISTUNG* (10/20 mm Anstauhöhe)	0,72/1,30 l/s

* Gemessen mit Standard-Rost 100 x 100 mm

Aufsätze

Select – mit Edelstahlrahmen

Aufsatz DallDrain Select

Rost und Rahmen Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

100 x 100 mm	517265
100 x 100 mm Rost verschraubt	517463
120 x 120 mm	517296
150 x 150 mm	517173
150 x 150 mm Rost verschraubt	517470
d: 120 mm	517388

Aufsatz DallDrain Select Plus

Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t); Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm	517432

oder

Individual – befliesbar

Aufsatz DallDrain Individual

Mit Edelstahlrahmen zum Befliesen. Fliesenaufnahme und Rahmen Edelstahl 1.4301)

100 x 100 mm	517272

oder

Pure – mit Kunststoffrahmen

Aufsatz DallDrain Pure

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Rahmen ABS

100 x 100 mm	517258
120 x 120 mm	517289
150 x 150 mm	517166
d: 120 mm	517371

Aufsatz DallDrain Select Quadra

Design-Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t); Rahmen Edelstahl 1.4301

100 x 100 mm	517401
120 x 120 mm	517418
150 x 150 mm	517425

Aufsatz DallDrain Select RH

Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg); nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B, nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 11; Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm	517456

Aufsatz DallDrain Select Plus RH

Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, verschraubt, Belastungsklasse L 15 (1,5 t); nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B, nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 12; Rahmen Edelstahl 1.4301

150 x 150 mm	517449

Aufsatz DallDrain Individual Naturstein

Zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen, deren Schnittkanten poliert werden können, oder die durchgefärbt sind (z. B. Naturstein, Feinsteinzeug). Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301, Montagerahmen ABS1

100 x 100 mm	517180

Zubehör

Montagehilfe DallDrain

350 x 350 mm	517319

Montagehilfe DallDrain Plan

350 x 350 mm	517302

Schallschutzmatte DallDrain



380 x 380 mm	517326

Aufstockelement DallDrain

kürzbar 19–125 mm	517241

Montagefüße DallDrain

236 mm, kürzbar	517340

Brandschutz-Rohbauelement 2

Zulassungs-Nr. Z-19.17-1543

DN 50	515025

Brandschutzelement 12



Zulassungs-Nr. Z-19.17-1543

DN 50	515438

Haarsieb DallDrain

d: 66,8 mm	517333

Ablaufgehäuse DallDrain

DALLMER Ablaufgehäuse DallDrain

nach DIN EN 1253
Zum Einbau mit Aufsätzen DallDrain, Aufstockelement DallDrain.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

– integrierte Estrichverankerung
– flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
– komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
– Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253
(10 / 20 mm Anstauhöhe) *

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65 / 0,92 l/s

* gemessen mit Standard-Rost 100 x 100 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallDrain	DN 50	517210

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.

Bauhöhe 85 mm



Ablaufgehäuse DallDrain

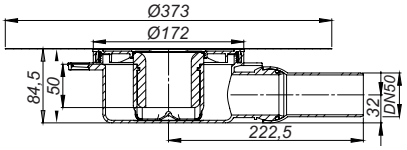

DALLMER Ablaufgehäuse DallDrain Plan

Zum Einbau mit Aufsätzen DallDrain, Aufstockelement DallDrain.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

– integrierte Estrichverankerung
– flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
– komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 22 mm (abweichend von DIN EN 1253)
– Bauschutzabdeckung
– Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; Ablaufstutzen Polyethylen, schweissbar

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3,
(10 / 20 mm Anstauhöhe) *, in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,47 / 0,54 l/s

* gemessen mit Standard-Rost 100 x 100 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Ablaufgehäuse DallDrain Plan	DN 40	517227

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain Plan (Art.-Nr. 517302) verwendet werden.

Bauhöhe 55 mm



Ablaufgehäuse DallDrain Plan



Dallmer GmbH + Co. KG
Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.com/agb

Ablaufgehäuse DallDrain

DALLMER Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht

nach DIN EN 1253
Zum Einbau mit Aufsätzen DallDrain, Aufstockelement DallDrain. Ablaufstutzen DN 50 senkrecht.

AUSFÜHRUNG

– integrierte Estrichverankerung
– flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
– komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
– Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253
(10 / 20 mm Anstauhöhe) *

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72 / 1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72 / 1,30 l/s

* gemessen mit Standard-Rost 100 x 100 mm

	ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
F	Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht	DN 50 / DN 100	517234

F Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) oder Brandschutzelement 12 (Art.-Nr. 515438) verwendet werden.

Bauhöhe 24 mm / 47 mm
(mit Zubehör Montagefüße)

Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht



Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:
d: 157 - 177 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 12:
d: 120 mm

Aufsätze DallDrain Select

DALLMER Aufsatz DallDrain Select

Aufsatz mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen, passend zu den Ablaufgehäusen und dem Aufstockelement DallDrain.

AUSFÜHRUNG

– Rost und Rahmen aus Edelstahl
– Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

- **Aufsatz DallDrain Select, 100 x 100 mm**
  Mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 2,5 mm.
- **Aufsatz DallDrain Select, Rost verschraubt, 100 x 100 mm**
  Mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 2,5 mm.
- **Aufsatz DallDrain Select, 120 x 120 mm**
  Mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 9,5 mm.
- **Aufsatz DallDrain Select, 150 x 150 mm**
  Mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 5 mm.
- **Aufsatz DallDrain Select, Rost verschraubt, 150 x 150 mm**
  Mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 5 mm.
- **Aufsatz DallDrain Select, d: 120 mm**
  Mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 12 mm.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DallDrain Select	100 x 100 mm	517265
Aufsatz DallDrain Select, Rost verschraubt	100 x 100 mm	517463
Aufsatz DallDrain Select	120 x 120 mm	517296
Aufsatz DallDrain Select	150 x 150 mm	517173
Aufsatz DallDrain Select, Rost verschraubt	150 x 150 mm	517470
Aufsatz DallDrain Select	d: 120 mm	517388

Aufsatz DallDrain Select, 100 x 100 mm



Aufsatz DallDrain Select, 120 x 120 mm



Aufsatz DallDrain Select, 150 x 150 mm



Aufsatz DallDrain Select, d: 120 mm



Aufsätze DallDrain Select

DALLMER Aufsatz DallDrain Select Plus

Aufsatz mit massivem Edelstahlrost im Edelstahlrahmen, passend zu den Ablaufgehäusen und dem Aufstockelement DallDrain.

AUSFÜHRUNG

– Rost und Rahmen aus Edelstahl, verschraubt
– mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 5 mm
– Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t);
Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DallDrain Select Plus	150 x 150 mm	517432

Aufsatz DallDrain Select Plus



DALLMER Aufsatz DallDrain Select Plus RH

Aufsatz mit massivem, rutschhemmenden Edelstahlrost im Edelstahlrahmen, passend zu den Ablaufgehäusen und dem Aufstockelement DallDrain.

AUSFÜHRUNG

– nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B
– nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 12
– Rost und Rahmen aus Edelstahl, verschraubt
– mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 5 mm
– Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t);
Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DallDrain Select Plus RH	150 x 150 mm	517449

Aufsatz DallDrain Select Plus RH



DALLMER Aufsatz DallDrain Select RH

Aufsatz mit rutschhemmenden Edelstahlrost im Edelstahlrahmen, passend zu den Ablaufgehäusen und dem Aufstockelement DallDrain.

AUSFÜHRUNG

– nach DIN 51097 im Barfußbereich rutschhemmend Klasse B
– nach DIN 51130 rutschhemmend Klasse R 11
– Rost und Rahmen aus Edelstahl, verschraubt
– mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 5 mm
– Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Rost Edelstahl 1.4301, verschraubt, Belastungsklasse K 3 (300 kg);
Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DallDrain Select RH	150 x 150 mm	517456

Aufsatz DallDrain Select RH



Aufsätze DallDrain Select

DALLMER Aufsatz DallDrain Select Quadra

Aufsatz mit massivem Edelstahl-Design-Rost Quadra im Edelstahlrahmen, passend zu den Ablaufgehäusen und dem Aufstockelement DallDrain.

AUSFÜHRUNG
– Rost und Rahmen aus Edelstahl
– Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL
Rost Edelstahl 1.4404, massiv 5 mm, Belastungsklasse L 15 (1,5 t);
Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

- **Aufsatz DallDrain Select Quadra, 100 x 100 mm**
  Mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 2,5 mm.
- **Aufsatz DallDrain Select Quadra, 120 x 120 mm**
  Mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 9,5 mm.
- **Aufsatz DallDrain Select Quadra, 150 x 150 mm**
  Mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 5 mm.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DallDrain Select Quadra	100 x 100 mm	517401
Aufsatz DallDrain Select Quadra	120 x 120 mm	517418
Aufsatz DallDrain Select Quadra	150 x 150 mm	517425

Aufsatz DallDrain Select Quadra, 100 x 100 mm



Aufsatz DallDrain Select Quadra, 120 x 120 mm



Aufsatz DallDrain Select Quadra, 150 x 150 mm



Aufsätze DallDrain Individual

DALLMER Aufsatz DallDrain Individual

Aufsatz mit Edelstahlrahmen zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen.
Passend zu den Ablaufgehäusen DallDrain und dem Aufstockelement DallDrain.

AUSFÜHRUNG

– Fliesenaufnahme und Rahmen aus Edelstahl
– Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 3,5 mm
– Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 11 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301; Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DallDrain Individual	100 x 100 mm	517272

Aufsatz DallDrain Individual



DALLMER Aufsatz DallDrain Individual Naturstein

Aufsatz zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen, deren Schnittkanten poliert werden können, oder die durchgefärbt sind (z. B. Naturstein, Feinsteinzeug).
Passend zu den Ablaufgehäusen und dem Aufstockelement DallDrain.

AUSFÜHRUNG

– mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 4,25 mm.

MATERIAL

Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301, Montagerahmen ABS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DallDrain Individual	100 x 100 mm	517180

Aufsatz DallDrain Individual



Aufsätze DallDrain Pure

DALLMER Aufsatz DallDrain Pure

Aufsatz mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen, passend zu Ablaufgehäusen DallDrain, Aufstockelement DallDrain.

AUSFÜHRUNG

– Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
– Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

- **Aufsatz DallDrain Pure, 100 x 100 mm**
  Mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 2,5 mm.
- **Aufsatz DallDrain Pure, 120 x 120 mm**
  Mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 9,5 mm.
- **Aufsatz DallDrain Pure, 150 x 150 mm**
  Mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 5 mm.
- **Aufsatz DallDrain Pure, d: 120 mm**
  Mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 12 mm.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Aufsatz DallDrain Pure	100 x 100 mm	517258
Aufsatz DallDrain Pure	120 x 120 mm	517289
Aufsatz DallDrain Pure	150 x 150 mm	517166
Aufsatz DallDrain Pure	d: 120 mm	517371

Aufsatz DallDrain Pure, 100 x 100 mm



Aufsatz DallDrain Pure, 120 x 120 mm



Aufsatz DallDrain Pure, 150 x 150 mm



Aufsatz DallDrain Pure, d: 120 mm



Zubehör DallDrain

DALLMER Schallschutzmatte DallDrain

Zur Montage mit Ablaufgehäusen / Bodenabläufen DallDrain und DallDrain Plan mit seitlichem Ablaufstutzen. Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Schallschutzmatte DallDrain	380 x 380 mm	517326



Schallschutzmatte DallDrain

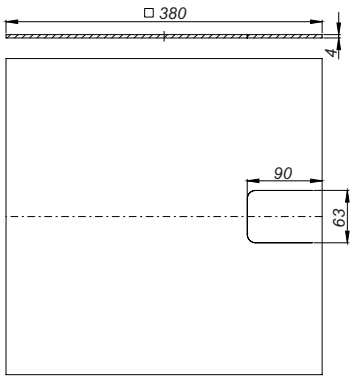

DALLMER Montagehilfe DallDrain

Zum einfachen und schnellen Einbau des Ablaufgehäuses DallDrain in die Wärmedämmung.

MATERIAL
EPS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Montagehilfe DallDrain	350 x 350 mm	517319

Montagehilfe DallDrain

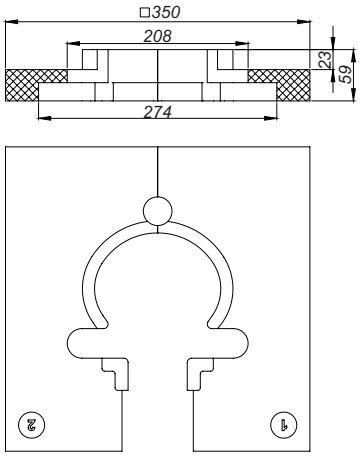

DALLMER Montagehilfe DallDrain Plan

Zum einfachen und schnellen Einbau des Ablaufgehäuses DallDrain Plan in die Wärmedämmung.

MATERIAL
EPS

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Montagehilfe DallDrain Plan	350 x 350 mm	517302

Montagehilfe DallDrain Plan

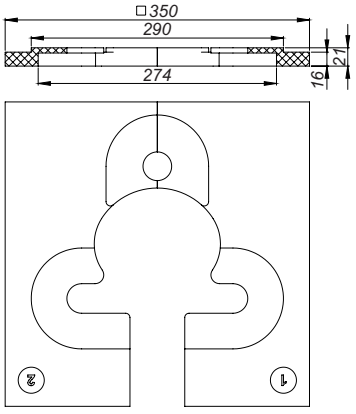

Zubehör DallDrain

DALLMER Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 2

Zum Einbau mit Ablaufgehäusen / Bodenabläufen DallDrain mit senkrechtem Ablaufstutzen.
Zur Montage in F 30 / 60 / 90 / 120-Decken.

AUSFÜHRUNG
– Einschubelement
– Quellstoffeinlage
– Haltebügel
– Schalungshilfe
– Schallschutzmanschette
– Bauschutzdeckel

Feuerwiderstandsklasse
R 30 / 60 / 90 / 120
Zulassungs-Nr.: Z-19.17-1543

Anschluss von:
Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,
Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50 / DN 50 (Art.-Nr. 880024)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutz-Rohbauelement 2	DN 50	515025

Brandschutz-Rohbauelement 2

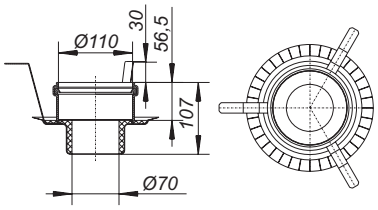

Kernbohrungsmaß: d: 157 - 177 mm

DALLMER Deckendurchführung 2

Formkörper aus beschichtetem Styropor zur Erstellung der für das Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 2 erforderlichen Deckenöffnung.

AUSFÜHRUNG
Zentrierring aus Polypropylen

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Deckendurchführung DD 160	d: 175 mm	495501

Deckendurchführung DD 160

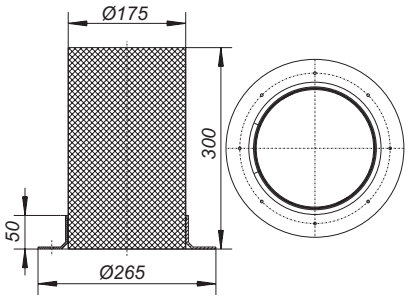

DALLMER Brandschutzelement 12

Zur nachträglichen Montage unter Ablaufgehäusen und Bodenabläufen DallDrain und TistoPlan mit senkrechtem Ablaufstutzen.
Zur Montage an F 30 / 60 / 90 / 120-Decken.

AUSFÜHRUNG
– Einschubelement
– Quellstoffeinlage

Feuerwiderstandsklasse
R 30 / 60 / 90 / 120
Zulassungs-Nr.: Z-19.17-1543

Anschluss von:
Kunststoffrohr DN 50 über Rohrmuffe,
Gussrohr DN 50 über DALLMER HT/SML-Rohrverbinder DN 50 / DN 50 (Art.-Nr. 880024)

ARTIKEL	NENNWEITE	ART.-NR.
Brandschutzelement 12	DN 50	515438



Brandschutzelement 12

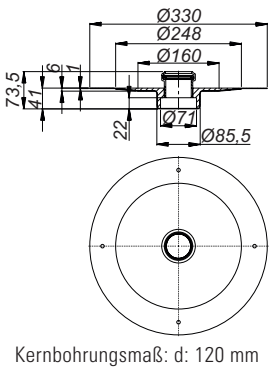

Kernbohrungsmaß: d: 120 mm

Dallmer GmbH + Co. KG
Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.com/agb

Zubehör DallDrain

DALLMER Aufstockelement DallDrain

Zum Einbau mit Ablaufgehäusen DallDrain, Bodenabläufen DallDrain.

AUSFÜHRUNG

– Rückstaudichtung
– Bauschutzdeckel
– kürzbar 19 – 125 mm

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ART.-NR.
Aufstockelement DallDrain	517241

Aufstockelement DallDrain

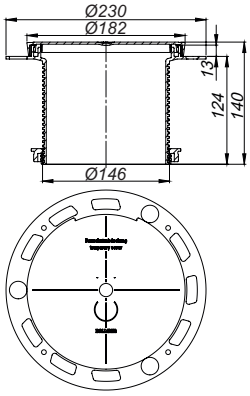

DALLMER Haarsieb DallDrain

Zubehör passend zu den Aufsätzen und Bodenabläufen DallDrain.

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Haarsieb DallDrain	d: 66,8 mm	517333

Haarsieb DallDrain



DALLMER Montagefüße DallDrain

Zur Fixierung und Höheneinstellung der Ablaufgehäuse DallDrain: 85-250 mm (DallDrain), 55-250 mm (DallDrain Plan), 47-250 mm (DallDrain senkrecht).

AUSFÜHRUNG

– drei schallentkoppelte Montagefüße mit Befestigungsmaterial
– drei schallentkoppelte Gewindestangen mit Kontermuttern

MATERIAL

ABS; TPE; Polypropylen, hochschlagfest

ARTIKEL	HÖHE	ART.-NR.
Montagefüße DallDrain	236 mm	517340

Montagefüße DallDrain



Die DallDrain-Systemfamilie: vorkonfigurierte Komplett-Sets

	Bodenablauf DallDrain mit Geruchsverschluss gemäß DIN EN 1253	Bodenablauf DallDrain Plan flache Gehäuseform für Sanierung und Modernisierung
Inklusive Aufsatz DallDrain Select und Montage-füße	**Bodenablauf DallDrain Select** 	**Bodenablauf DallDrain Select Plan**
Inklusive Aufsatz DallDrain Individual und Montage-füße	**Bodenablauf DallDrain Individual** 	**Bodenablauf DallDrain Individual Plan**
Inklusive Aufsatz DallDrain Pure und Montage-füße	**Bodenablauf DallDrain Pure** 	**Bodenablauf DallDrain Pure Plan**

NENNWEITE	DN 50	
BAUHÖHE	85-250 mm	
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	0,65 / 0,92 l/s	
ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm
ART.-NR.	517012	517036

NENNWEITE	DN 40	
BAUHÖHE	55-250 mm	
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	0,47 / 0,54 l/s	
ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm
ART.-NR.	517081	517104

NENNWEITE	DN 50
BAUHÖHE	85-250 mm
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	0,57 / 0,68 l/s
ABMESSUNG	100 x 100 mm
ART.-NR.	517067

NENNWEITE	DN 40
BAUHÖHE	55-250 mm
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	0,47 / 0,54 l/s
ABMESSUNG	100 x 100 mm
ART.-NR.	517111

NENNWEITE	DN 50	
BAUHÖHE	85-250 mm	
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	0,65 / 0,92 l/s	
ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm
ART.-NR.	517005	517029

NENNWEITE	DN 40	
BAUHÖHE	55-250 mm	
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	0,47 / 0,54 l/s	
ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm
ART.-NR.	517074	517098

Bodenablauf DallDrain Senkrecht
für den Objektbau, Geruchsverschluss
gemäß DIN EN 1253

Bodenablauf DallDrain Vario
mit Aufstockelement für hohe Bodenaufbauten,
Geruchsverschluss gemäß DIN EN 1253

Bodenablauf DallDrain Select Senkrecht

NENNWEITE	DN 50 / DN 100	
BAUHÖHE	47-250 mm	
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	0,72 / 1,30 l/s	
ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm
ART.-NR.	517135	517159

Bodenablauf DallDrain Select Vario

NENNWEITE	DN 50
BAUHÖHE	101-372 mm
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	0,65 / 0,92 l/s
ABMESSUNG	150 x 150 mm
ART.-NR.	517050

Bodenablauf DallDrain Individual Senkrecht

NENNWEITE	DN 50 / DN 100
BAUHÖHE	47-250 mm
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	1,10 / 1,15 l/s
ABMESSUNG	100 x 100 mm
ART.-NR.	517203

Bodenablauf DallDrain Pure Senkrecht

NENNWEITE	DN 50 / DN 100	
BAUHÖHE	47-250 mm	
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	0,72 / 1,30 l/s	
ABMESSUNG	100 x 100 mm	120 x 120 mm
ART.-NR.	517128	517142

Bodenablauf DallDrain Pure Vario

NENNWEITE	DN 50
BAUHÖHE	101-372 mm
ABLAUFLEISTUNG (10/20 mm Anstauhöhe)	0,65 / 0,92 l/s
ABMESSUNG	150 x 150 mm
ART.-NR.	517043

Bodenabläufe DallDrain Select

DALLMER Bodenablauf DallDrain Select

nach DIN EN 1253
Bodenablauf inklusive Aufsatz Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85-250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

- **Bodenablauf DallDrain Select, 100 x 100 mm**
  Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517265 + 517210 + 517340.
  Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 2,5 mm.
- **Bodenablauf DallDrain Select, 120 x 120 mm**
  Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517296 + 517210 + 517340.
  Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 9,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253
(10 / 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65 / 0,92 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Select	DN 50	100 x 100 mm	517012
Bodenablauf DallDrain Select	DN 50	120 x 120 mm	517036

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.

Bodenablauf DallDrain Select,
100 x 100 mm

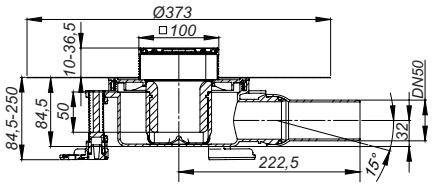

Bodenablauf DallDrain Select,
120 x 120 mm

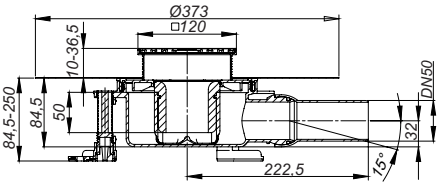

Dallmer GmbH + Co. KG
Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.com/agb

Bodenabläufe DallDrain Select

DALLMER Bodenablauf DallDrain Select Plan

Bodenablauf inklusive Aufsatz Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 22 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55-250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; Ablaufstutzen Polyethylen, schweissbar; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

- **Bodenablauf DallDrain Select Plan, 100 x 100 mm**
  Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517265 + 517227 + 517340.
  Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 2,5 mm.
- **Bodenablauf DallDrain Select Plan, 120 x 120 mm**
  Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517296 + 517227 + 517340.
  Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 9,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3,
(10 / 20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,47 / 0,54 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Select Plan	DN 40	100 x 100 mm	517081
Bodenablauf DallDrain Select Plan	DN 40	120 x 120 mm	517104

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain Plan (Art.-Nr. 517302) verwendet werden.

Bodenablauf DallDrain Select Plan,
100 x 100 mm

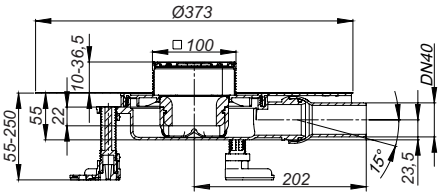

Bodenablauf DallDrain Select Plan,
120 x 120 mm

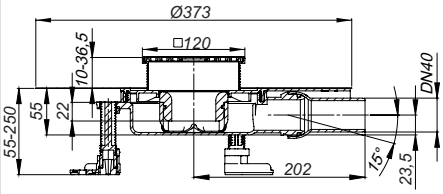

Bodenabläufe DallDrain Select

DALLMER Bodenablauf DallDrain Select senkrecht

nach DIN EN 1253
Bodenablauf inklusive Aufsatz Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen.
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 47-250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

- **Bodenablauf DallDrain Select senkrecht, 100 x 100 mm**
  Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517265 + 517234 + 517340.
  Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 2,5 mm.
- **Bodenablauf DallDrain Select senkrecht, 120 x 120 mm**
  Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517296 + 517234 + 517340.
  Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 9,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253
(10 / 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72 / 1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72 / 1,30 l/s

	ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
F	Bodenablauf DallDrain Select senkrecht	DN 50 / DN 100	100 x 100 mm	517135
F	Bodenablauf DallDrain Select senkrecht	DN 50 / DN 100	120 x 120 mm	517159

F Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) oder Brandschutzelement 12 (Art.-Nr. 515438) verwendet werden.

Bodenablauf DallDrain Select senkrecht, 100 x 100 mm

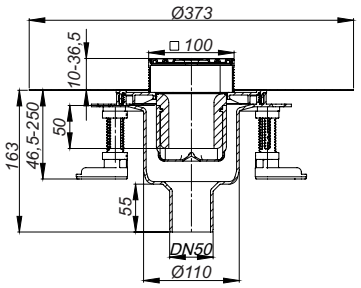

Kernbohrungsmaß: d: 130 mm
Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2: d: 157 - 177 mm
Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 12: d: 120 mm

Bodenablauf DallDrain Select senkrecht, 120 x 120 mm

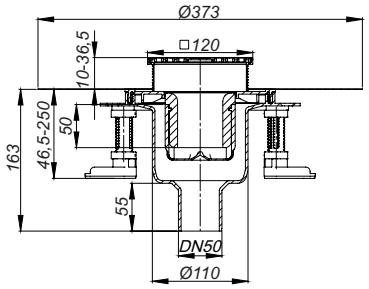

Kernbohrungsmaß: d: 130 mm
Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2: d: 157 - 177 mm
Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 12: d: 120 mm

Dallmer GmbH + Co. KG
Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.com/agb

Bodenabläufe DallDrain Select

DALLMER Bodenablauf DallDrain Select Vario

nach DIN EN 1253
Bodenablauf inklusive Aufstockelement und Aufsatz Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- Aufstockelement mit Rückstaudichtung, kürzbar 19 – 125 mm
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 101-372 mm
- Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 5 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen und Aufstockelement Polypropylen, hochschlagfest;
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS,
Rahmen Edelstahl 1.4301

Bodenablauf DallDrain Select Vario

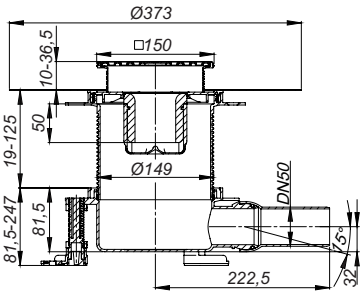

▸ **Bodenablauf DallDrain Select Vario, 150 x 150 mm**
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517173 + 517241 + 517210 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253
(10 / 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65 / 0,92 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Select Vario	DN 50	150 x 150 mm	517050

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.

Bodenabläufe DallDrain Individual

DALLMER Bodenablauf DallDrain Individual

Bodenablauf inklusive Aufsatz Individual mit Edelstahlrahmen zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Fliesenaufnahme und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85-250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 11 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest;
Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301; Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

▸ **Bodenablauf DallDrain Individual, 100 x 100 mm**
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517272 + 517210 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 3,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3,
(10 / 20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,57 / 0,68 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Individual	DN 50	100 x 100 mm	517067

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.

Bodenablauf DallDrain Individual

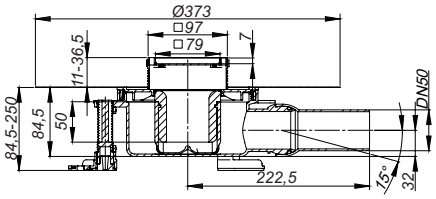

Dallmer GmbH + Co. KG
Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.com/agb

Bodenabläufe DallDrain Individual

DALLMER Bodenablauf DallDrain Individual Plan

Bodenablauf inklusive Aufsatz Individual mit Edelstahlrahmen zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

– Fliesenaufnahme und Rahmen aus Edelstahl
– integrierte Estrichverankerung
– flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
– komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 22 mm (abweichend von DIN EN 1253)
– Bauschutzdeckel
– drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55-250 mm
– Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
– Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; Ablaufstutzen Polyethylen, schweissbar; Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301; Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

Bodenablauf DallDrain Individual Plan

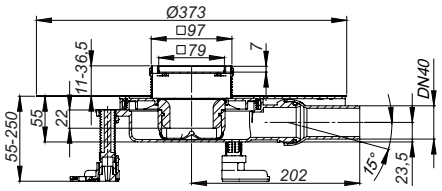

▸ **Bodenablauf DallDrain Individual Plan, 100 x 100 mm**
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517272 + 517227 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 3,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3,
(10 / 20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,47 / 0,54 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Individual Plan	DN 40	100 x 100 mm	517111

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain Plan (Art.-Nr. 517302) verwendet werden.

Bodenabläufe DallDrain Individual

DALLMER Bodenablauf DallDrain Individual senkrecht

nach DIN EN 1253
Bodenablauf inklusive Aufsatz Individual mit Edelstahlrahmen zum Befliesen mit individuellen Bodenbelägen.
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht.

AUSFÜHRUNG

– Fliesenaufnahme und Rahmen aus Edelstahl
– integrierte Estrichverankerung
– flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
– komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
– Bauschutzdeckel
– drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 47-250 mm
– Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 11 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest;
Fliesenaufnahme Edelstahl 1.4301; Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

▸ **Bodenablauf DallDrain Individual senkrecht, 100 x 100 mm**
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517272 + 517234 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 3,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253
(10 / 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,10 / 1,15 l/s
DN 100	0,8 l/s	1,10 / 1,15 l/s

	ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
F	Bodenablauf DallDrain Individual senkrecht	DN 50 / DN 100	100 x 100 mm	517203

F Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) oder Brandschutzelement 12 (Art.-Nr. 515438) verwendet werden.

Bodenablauf DallDrain Individual senkrecht

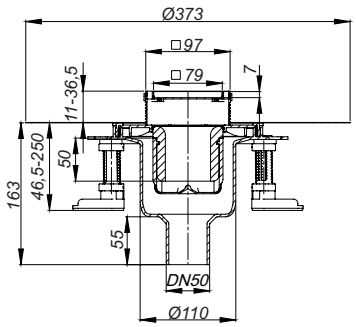

Kernbohrungsmaß: d: 130 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2: d: 157 - 177 mm

Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 12: d: 120 mm

Dallmer GmbH + Co. KG
Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.com/agb

Bodenabläufe DallDrain Pure

DALLMER Bodenablauf DallDrain Pure

nach DIN EN 1253
Bodenablauf inklusive Aufsatz Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85-250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest;
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

- **Bodenablauf DallDrain Pure, 100 x 100 mm**
  Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517258 + 517210 + 517340.
  Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 2,5 mm.
- **Bodenablauf DallDrain Pure, 120 x 120 mm**
  Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517289 + 517210 + 517340.
  Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 9,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253
(10 / 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65 / 0,92 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Pure	DN 50	100 x 100 mm	517005
Bodenablauf DallDrain Pure	DN 50	120 x 120 mm	517029

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.

Bodenablauf DallDrain Pure 100 x 100 mm

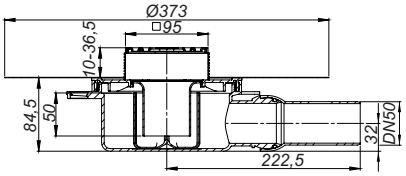

Bodenablauf DallDrain Pure 120 x 120 mm

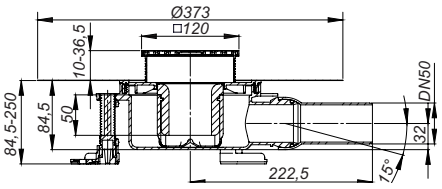

Bodenabläufe DallDrain Pure

DALLMER Bodenablauf DallDrain Pure Plan

Bodenablauf inklusive Aufsatz Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 22 mm (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55-250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; Ablaufstutzen Polyethylen, schweißbar;
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

Bodenablauf DallDrain Pure Plan, 100 x 100 mm

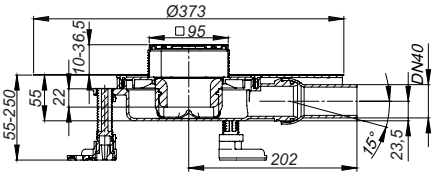

Bodenablauf DallDrain Pure Plan, 120 x 120 mm

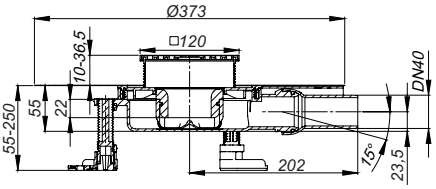

▸ **Bodenablauf DallDrain Pure Plan, 100 x 100 mm**
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517258 + 517227 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 2,5 mm.

▸ **Bodenablauf DallDrain Pure Plan, 120 x 120 mm**
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517289 + 517227 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 9,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3,
(10 / 20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,47 / 0,54 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Pure Plan	DN 40	100 x 100 mm	517074
Bodenablauf DallDrain Pure Plan	DN 40	120 x 120 mm	517098

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain Plan (Art.-Nr. 517302) verwendet werden.

Dallmer GmbH + Co. KG
Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.com/agb

Bodenabläufe DallDrain Pure

DALLMER Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht

nach DIN EN 1253
Bodenablauf inklusive Aufsatz Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen.
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht.

AUSFÜHRUNG

– Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
– integrierte Estrichverankerung
– flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
– komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
– Bauschutzdeckel
– drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 47-250 mm
– Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest;
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

- **Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht, 100 x 100 mm**
  Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517258 + 517234 + 517340.
  Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 2,5 mm.
- **Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht, 120 x 120 mm**
  Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517289 + 517234 + 517340.
  Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 9,5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253
(10 / 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,72 / 1,30 l/s
DN 100	0,8 l/s	0,72 / 1,30 l/s

	ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
F	Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht	DN 50 / DN100	100 x 100 mm	517128
F	Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht	DN 50 / DN100	120 x 120 mm	517142

F Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art.-Nr. 515025) oder Brandschutzelement 12 (Art.-Nr. 515438) verwendet werden.

Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht 100 x 100 mm

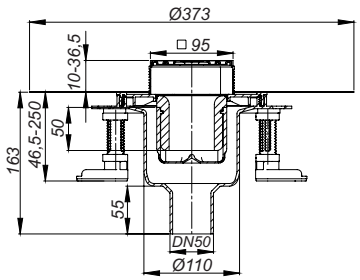

Kernbohrungsmaß: d: 130 mm
Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:
d: 157 - 177 mm
Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 12:
d: 120 mm

Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht 120 x 120 mm

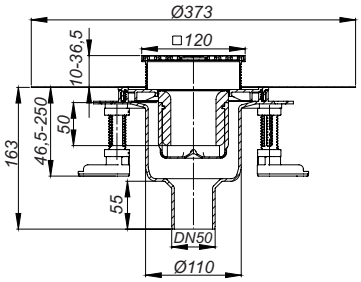

Kernbohrungsmaß: d: 130 mm
Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 2:
d: 157 - 177 mm
Kernbohrungsmaß für Brandschutzelement 12:
d: 120 mm

Bodenabläufe DallDrain Pure

DALLMER Bodenablauf DallDrain Pure Vario

nach DIN EN 1253
Bodenablauf inklusive Aufstockelement und Aufsatz Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

AUSFÜHRUNG

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- Aufstockelement mit Rückstaudichtung, kürzbar 19 – 125 mm
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzdeckel
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 101-372 mm
- Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 5 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen und Aufstockelement Polypropylen, hochschlagfest;
Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

Bodenablauf DallDrain Pure Vario

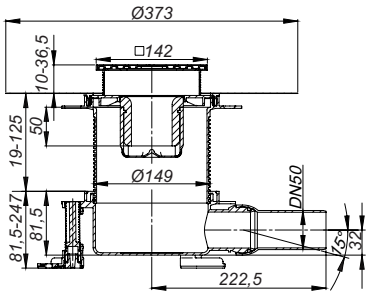

▸ **Bodenablauf DallDrain Pure Vario, 150 x 150 mm**
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art.-Nr. 517166 + 517241 + 517210 + 517340.
Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar + / - 5 mm.

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253
(10 / 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,65 / 0,92 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Bodenablauf DallDrain Pure Vario	DN 50	150 x 150 mm	517043

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art.-Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain (Art.-Nr. 517319) verwendet werden.

Dallmer GmbH + Co. KG
Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.com/agb

Ersatzteile DallDrain

DALLMER Dichtmanschette DallDrain

Ersatzteil passend zu den Ablaufgehäusen und Bodenabläufen DallDrain.

AUSFÜHRUNG

– flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534

MATERIAL

Polypropylen, TPE

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Dichtmanschette DallDrain	d: 373 mm	517197



Dichtmanschette DallDrain

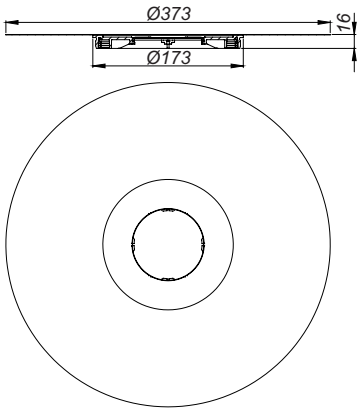

DALLMER Geruchsverschluss DallDrain

Ersatzteil passend zu den Ablaufgehäusen und Bodenabläufen DallDrain.

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

- **Geruchsverschluss DallDrain**
  Passend zu Abaufgehäuse und Bodenabläufen DallDrain und DallDrain senkrecht.
- **Geruchsverschluss DallDrain Plan**
  Passend zu Abaufgehäuse und Bodenabläufen DallDrain Plan.

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	ART.-NR.
Geruchsverschluss DallDrain	d: 80,5 mm	517357
Geruchsverschluss DallDrain Plan	d: 80,5 mm	517364

Geruchsverschluss DallDrain



Geruchsverschluss DallDrain Plan



Was wir sonst noch für Sie tun können

Alles, was Sie bei Ihrer Arbeit unterstützt – von Garantie bis Technologie

Ein Versprechen, das Sie an Ihre Kunden weitergeben können

10 Jahre GARANTIE *
DALLMER

Praktische Hilfen für Planung und Einbau

Auf dallmer.de/service finden Planer, Architekten und Installateure nützliche Tools und Unterlagen, die sie während des gesamten Prozesses von der Planung bis zum Einbau unterstützen. Zum Dallmer Serviceangebot gehören Montagevideos, Montageanleitungen, BIM-Daten, DXF-Zeichnungen, Planungsbeispiele, Ausschreibungstexte, Konfiguratoren speziell für unsere DallDrain- bzw. DallFlex-Systemfamilie sowie die Option, persönliche Merkzettel und Kataloge zu erstellen.

Immer für Sie da: Die DALLMER Service-Hotline

02932 9616 - 444

Montag bis Donnerstag: 7.15 bis 17.00 Uhr,
Freitag: 7.15 bis 14.00 Uhr

DallmerVideos
dallmer.official
dallmer_official
dallmer_official
Dallmer WhatsApp-Service: +49 170 2801433

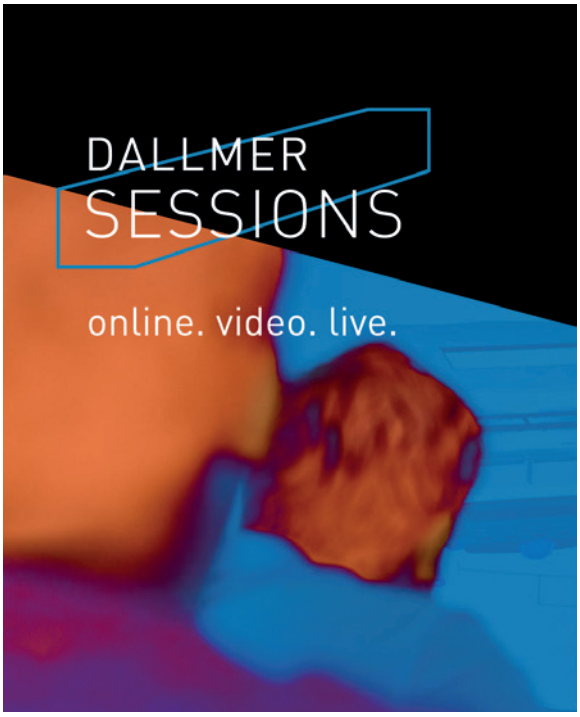

Die Dallmer Sessions: Live- und Online-Schulungen für Planung und Praxis

Wer den neuesten Stand der Entwässerungstechniken, Änderungen bei Normen und Richtlinien sowie aktuelle Badtrends kennt, hat einen echten Vorsprung, den er an seine Kunden weitergeben kann. Die digitalen und analogen Weiterbildungsangebote von Dallmer machen es Installateuren, Fliesenlegern, Planern und Architekten nun noch leichter, auf dem Laufenden zu bleiben:

– **Online Sessions:** Schulungen, die mit einer Online-Meeting-Software durchgeführt werden und Teilnehmern per Chat die Möglichkeit zur Interaktion bieten.
– **Video Sessions**: Kurze Videosequenzen, die unsere Produkte vorstellen.
– **Live Sessions:** Klassische Seminarveranstaltungen (Fachvorträge, Praxisübungen, Werksführungen etc.), zu denen wir uns persönlich treffen.

Mehr Infos und aktuelle Termine finden Sie unter dallmer.de/sessions

* Nach Garantiebedingungen vom Januar 2013, ausgenommen Republik Irland und Vereinigtes Königreich: www.dallmer.com/agb

STAND 03/2021

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany

T +49 2932 9616 - 0
F +49 2932 9616 - 222
E info@dallmer.de
W dallmer.com

DW20003 03/2021_3.0_Be

DALLMER