



HL



*Einfachste Reinigung, individuelles Design
und ein Meisterstück auf höchstem Niveau*


Foto: HL540I

HL540(I) PRIMUS DRAIN Duschablauf. Gaaanz einfach

www.hl.at

www.schönerduschen.at

www.ablauf.at

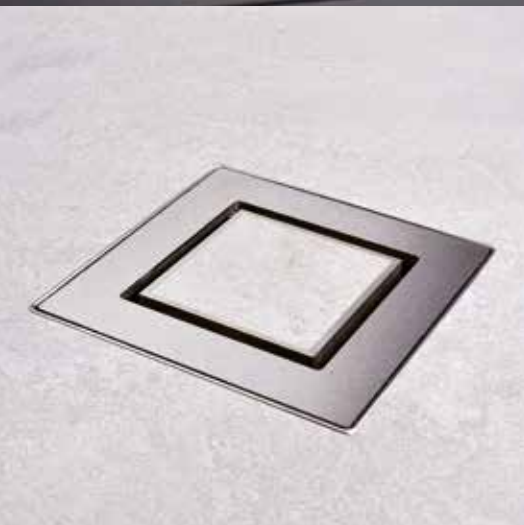

HL540(I) PRIMUS DRAIN. Gaaanz einfach

*Einfachste Reinigung, individuelles Design
und ein Meisterstück auf höchstem Niveau*

Das österreichische Familienunternehmen HL Hutterer & Lechner GmbH produziert seit 60 Jahren Siphons und Abläufe. Neuestes Ergebnis langjähriger Erfahrung auf diesem Sektor: Der Duschablauf HL540 „Primus Drain“. Es handelt sich dabei um einen Bodenablauf, speziell für den Einsatz in gefliesten, barrierefreien Duschen. Bei der Entwicklung dieses Produkts wurde sowohl auf die Einbaufreundlichkeit für den/die Installateur/-in als auch auf die leichte Reinigung und Zugänglichkeit durch den/die Badnutzer/-in geachtet. Ebenfalls nicht auf der Strecke blieb die Optik mit einer eigenen Designvariante HL540i

Stichwort Einbau:



Die Vorteile des neuen Duschablaufs zeigen sich bereits beim Einbau: Stabile Befestigung durch Schrauben an der Rohbetondecke mit integrierten Schallschutz-„Patscherln“. Weiter kann der Grundkörper über Stellwinkel in der Höhe justiert werden, um ein Gefälle zum Ablaufrohr zu erzeugen.




Super-einfach geht's dann weiter: Jetzt kann nämlich schon der Estrich kommen, ein mühevolleres Einstellen der Höhe auf das richtige Estrichniveau entfällt. Nachträgliche Änderungen der Estrichdicke oder der Belagsstärke kann dem/die Installateur/-in schon „Wurscht“ sein – der herausstehende Aufsatzteil des Grundkörpers wird nämlich erst nach dem Einbringen und Aushärten des Estrichs mittels Sägeblatt oder Trennscheibe abgelängt.



Anschließend wird die Abdichtmanschette, bestehend aus einem flexiblen Dichtvlies und integrierten Dichtlippen, eingesetzt und mit der Alternativabdichtung sicher verbunden.



Der Aufsatz des Ablauffrosts wird eingesetzt, geeignet für Belagsstärken von 8mm bis 30mm. Nach dem Fliesen und Verfugen wird der Geruchverschluss eingesetzt, ausgeführt als „trockener“ Siphon: der „Primus“ Geruchverschluss verhindert das Aufsteigen von Kanalgasen, auch bei Austrocknen des Sperrwassers. Natürlich kann der Siphoneinsatz jederzeit wieder herausgenommen werden, einerseits zur einfachen Reinigung, andererseits, um einen großzügigen Zugang zum Ablaufrohr zu haben, sollte doch einmal eine Verstopfung vorkommen. Sicher ist sicher.



Für gehobene Designansprüche: HL540i – Ablaufrost aus gebürstetem Edelstahl mit integrierter Fliesenmulde zum Einsetzen von Fliesen.

Technische Information


Ablaufleistungen: 0.8 l/s (HL540i: 0.6 l/s)

Einbauhöhe: mind. 80 mm, max. 250 mm bis Estrichoberkante

Einlaufrahmen: Edelstahl V4A, 145 x 145 mm

Einlaufrost: Edelstahl V2A, 138 x 138 mm

Sperrwasserhöhen: 50 mm (HL540i: 40 mm)

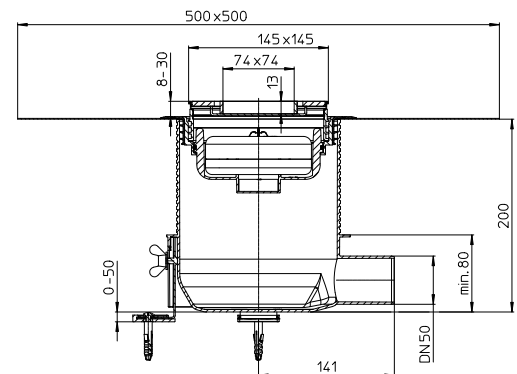



SIPHONS ABLÄUFE

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at