



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



World  
Heritage  
Convention

## Befestigungssysteme für Röhrenheizkörper

“La Rotonda” ist eine Villa bei Vicenza in Norditalien. Der eigentliche Name ist Villa Almerico Capra. Entworfen von dem italienischen Renaissance-Architekten Andrea Palladio. Die Villa wurde etwa 1567–1571 geplant und erbaut.



FIX IT

## KONSOLEN BEREIT ZUR INSTALLATION

Zwei einbaufertige Standkonsolen für Röhrenheizkörper mit Rohrdurchmesser von 45 mm bis 60 mm, enthält Fußabdeckung **QKP/QKF** und Abdeckung **QKG**, beide in weißem ABS. **PGT 60**: Konfiguration für Fertigboden.  
**PGT-1 60**: Konfiguration für Rohboden.




60791560	2x PGT 60 + 2x QKP	 <b>AK3</b>	1	300
60791561	2x PGT-1 60 + 2x QKF	 <b>AK3</b>	1	150




PGT 60 für Fertigboden


Maße sind in Millimetern angegeben



PGT-1 60 für Rohboden



 Montageanleitungen

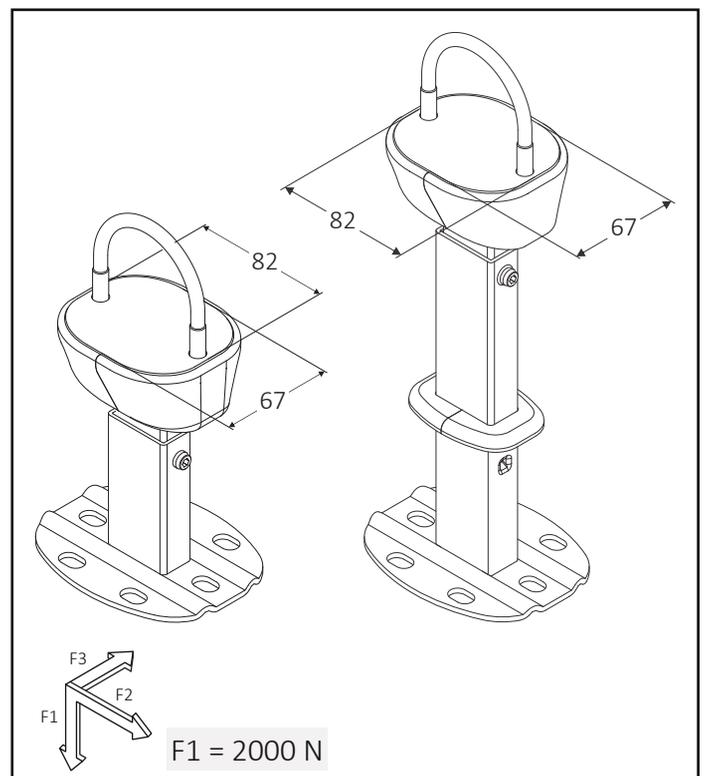

## ABDECKUNGEN UND VERLÄNGERUNGEN

**VL:** 10 cm Verlängerung für alle einbaufertigen Standkonsolen. **QKR:** Rohrabdeckung in weißem ABS, für alle einbaufertigen Standkonsolen, Konfiguration für Roh- und Fertigboden. **QKP** und **QKF:** Fußabdeckung in weißem ABS, geliefert zusammen mit allen einbaufertigen Standkonsolen.



60740004	1x VL (+ 10cm)	50	1050
60705024	2x QKR	25	2000
60705020	1x QKP	20	3000
60705022	1x QKF	20	4000



VL



QKR




QKP



QKF

Maße sind in Millimetern angegeben

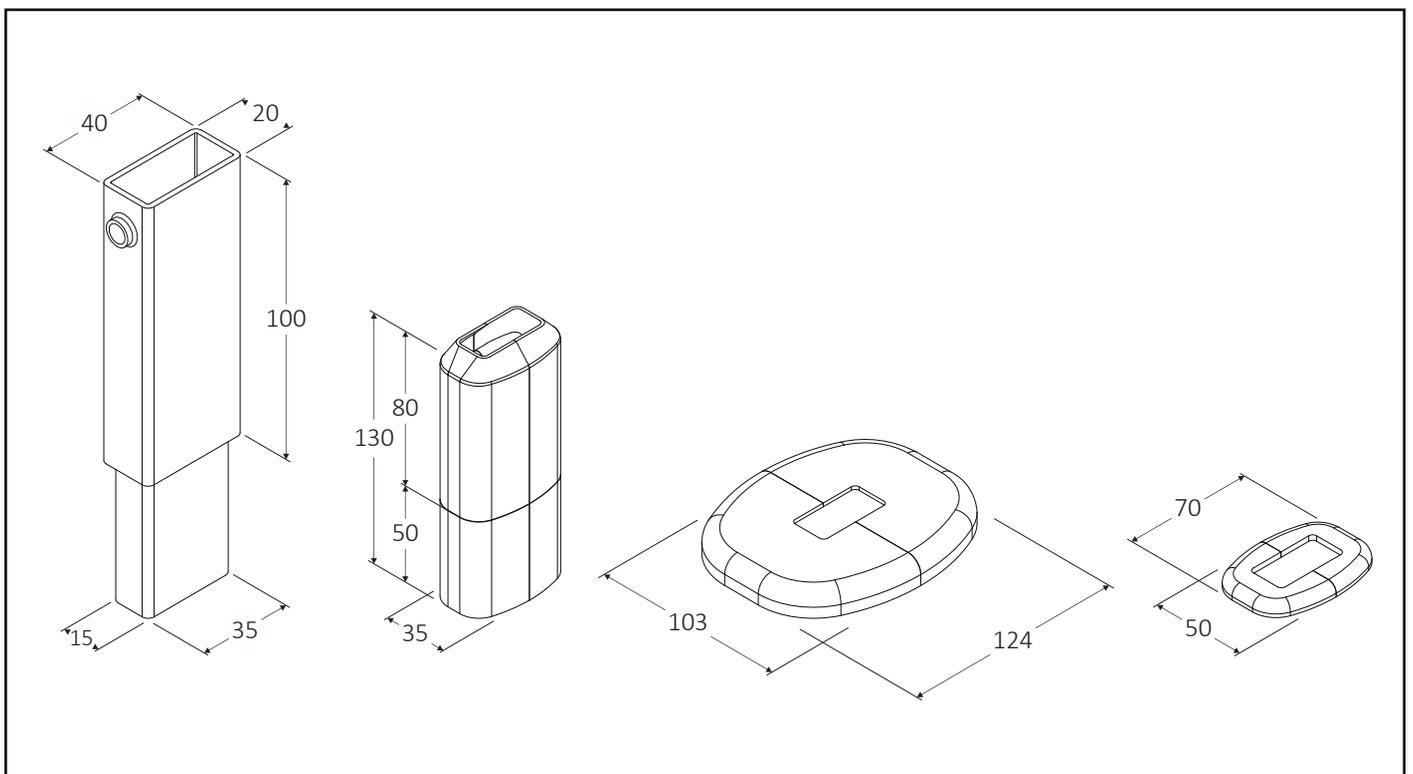

## KONSOLEN BEREIT ZUR INSTALLATION

Zwei einbaufertige, selbsttragende Standkonsolen für Röhrenheizkörper mit 3 bis 6 Elementen, enthält Abdeckungen **QKE** in weißem ABS.

BEMM, IRSAP, RONDRA, ZEHNDER



60770101	2x PGE 101		<b>AK3</b>		1	250
60770139	2x PGE 139		<b>AK3</b>		1	150
60770177	2x PGE 177		<b>AK3</b>		1	150
60770215	2x PGE 215		<b>AK3</b>		1	110

ARBONIA, CORDIVARI, DL RADIATORS, ERCOS, ZENITH




60770107	2x PGE 107		<b>AK3</b>		1	250
60770148	2x PGE 148		<b>AK3</b>		1	150
60770189	2x PGE 189		<b>AK3</b>		1	150
60770230	2x PGE 230		<b>AK3</b>		1	110



Maße sind in Millimetern angegeben





QKE

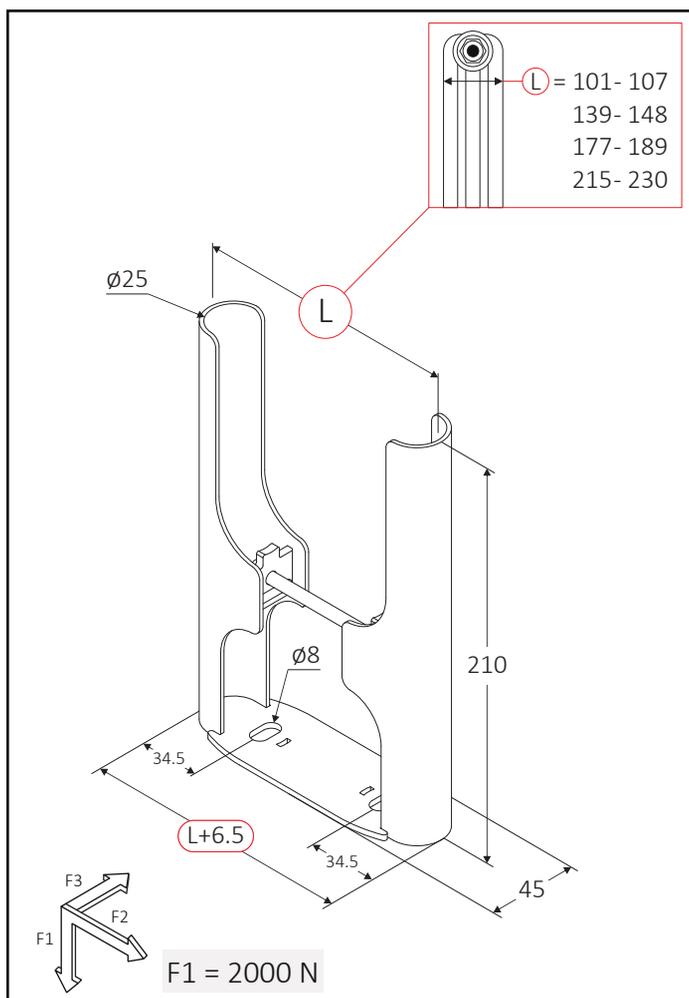

$L = 101 - 107$
$139 - 148$
$177 - 189$
$215 - 230$

Höhe PGE

Maximale Höhe

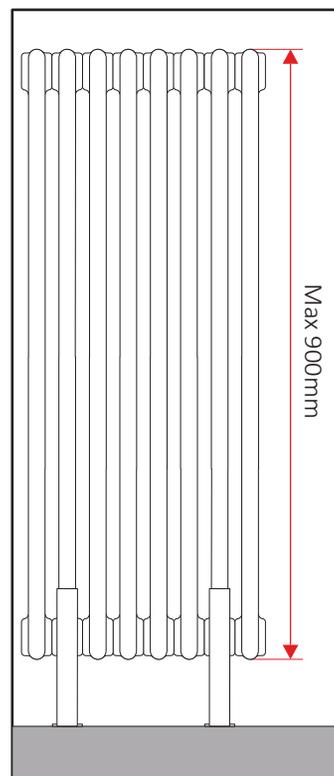

Montageanleitungen



## KONSOLEN BEREIT ZUR INSTALLATION

Zwei einbaufertige und verstellbare Standkonsolen für Röhrenheizkörper mit 2 Elementen, 3 oder 4 Elementen und 5 oder 6 Elementen, Set enthält Schraubeinsatz und Schlüssel, Version in weiß.



60771001	2x PGE-M		1	300
60771002	2x PGE-M		1	150
60771003	2x PGE-M		1	150




PGE-M  
Für 3- bis 6-Säuler





PGE-M  
Für 2-Säuler

Breiten PGE-M

Maße sind in Millimetern angegeben



Höhe PGE-M

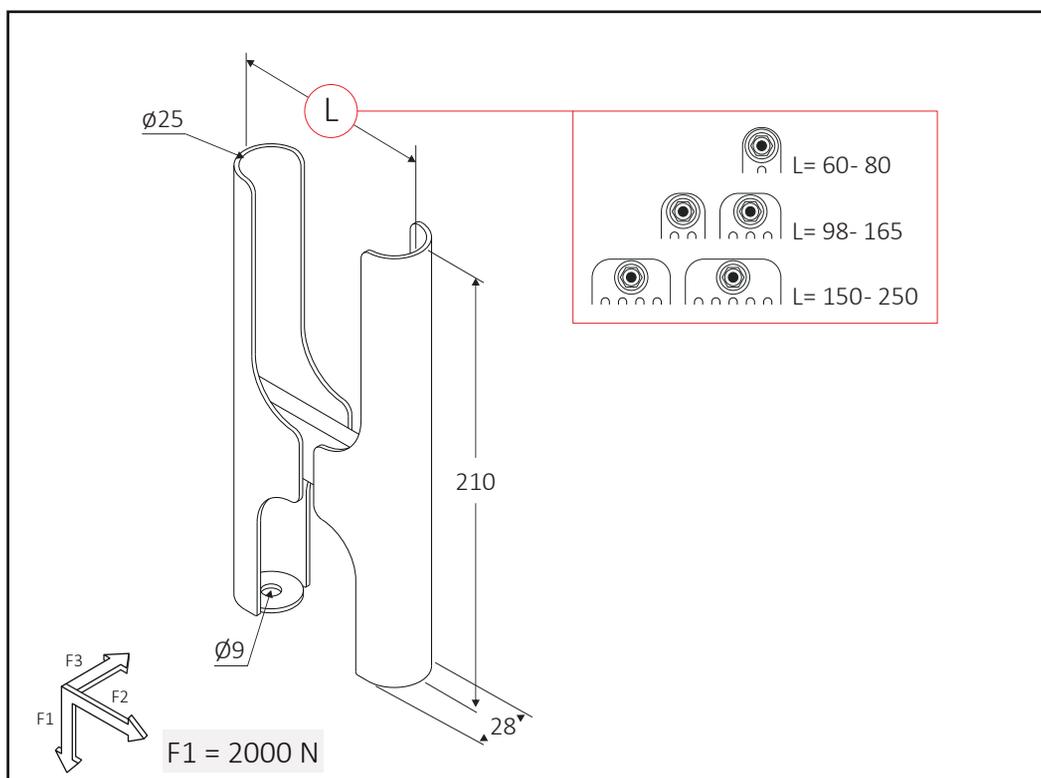

## KONSOLEN BEREIT ZUR INSTALLATION

Standkonsolenauflage für Röhrenheizkörper, Version in weiß, enthält Abdeckung **QKF** in weißem ABS.



60400816D 1x STD + 1x QKF


60

960





Auflage Fistone

Maße sind in Millimetern angegeben



Verstellbarkeit Fistone

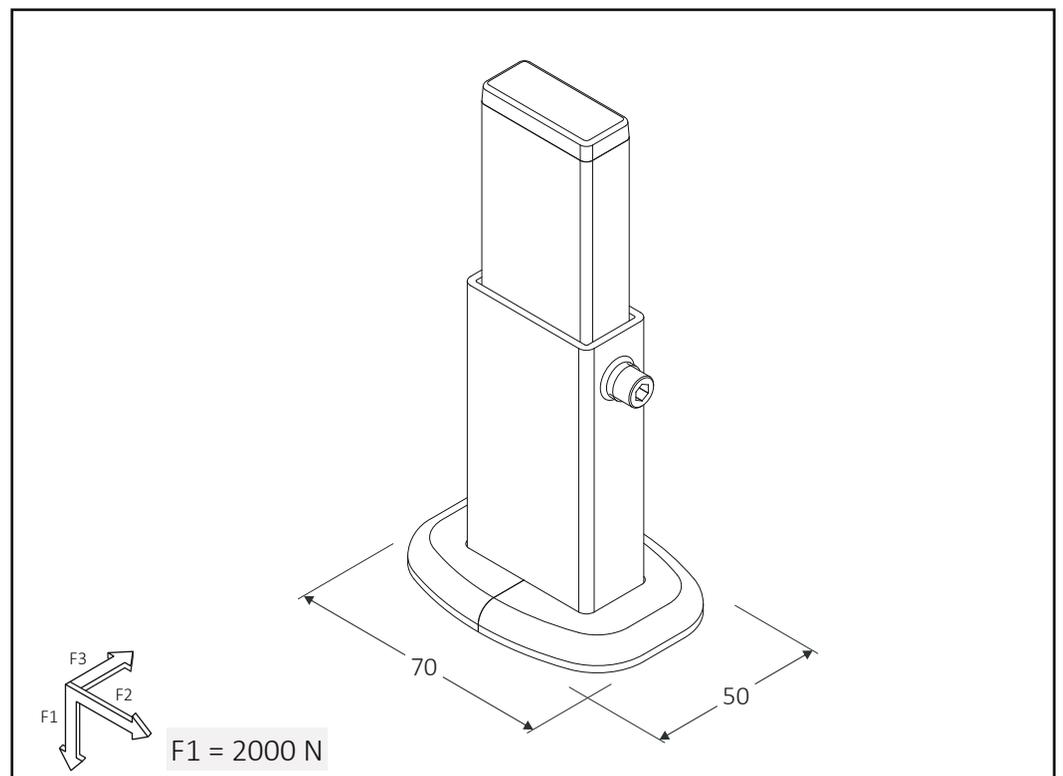


## MODULARE KONSOLEN

Rechteckiges Rohr für die Zusammensetzung der Standkonsole, für Heizkörper mit Höhe von 300 bis 1000 mm.

QT



60705046	QT 460 mm	25	1500
60705056	QT 560 mm	25	1500
60705066	QT 660 mm	25	1000
60705076	QT 760 mm	25	1000
60705086	QT 860 mm	25	1000
60705096	QT 960 mm	25	1000
60705106	QT 1060 mm	25	1000
60705116	QT 1160 mm	25	1000

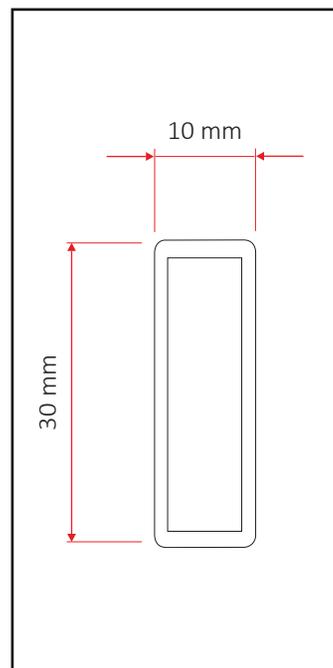


Fuß mit zentralem Rohr, für die Zusammensetzung der Standkonsole, mit rechteckigem Rohr Modell **QT**.

QB



QK

60705000	QB	50	2500
60705012	QK	20	3000




Fuß mit versetztem Rohr, für die Zusammensetzung der Standkonsole, mit rechteckigem Rohr Modell **QT**.

QBX



QKX

60705005	QBX	50	2500
60705013	QKX	20	4000



## MODULARE KONSOLEN


Kit mit 4 Elementen für die Zusammensetzung der Standkonsole, mit rechteckigem Rohr Modell QT, bestehend aus: Aufnahme unten mit Kunststoff-Isolator **QG1**, Halter für Heizkörper **QG2**, Isolator **Q10** für rechteckiges Rohr und obere Kappe **Q9**.



60705400 QGN: 1x QG1 + 1x QG2 + 1x Q10 + 1x Q9

50

2750

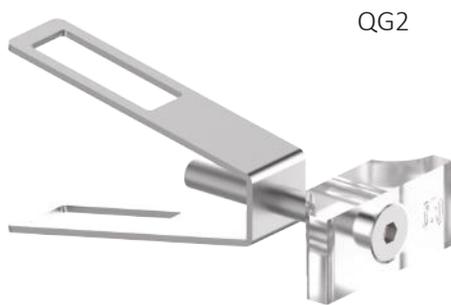

QG2



QG1





Q9  
Transparent



Q10  
Transparent

Distanz QGN

Maße sind in Millimetern angegeben

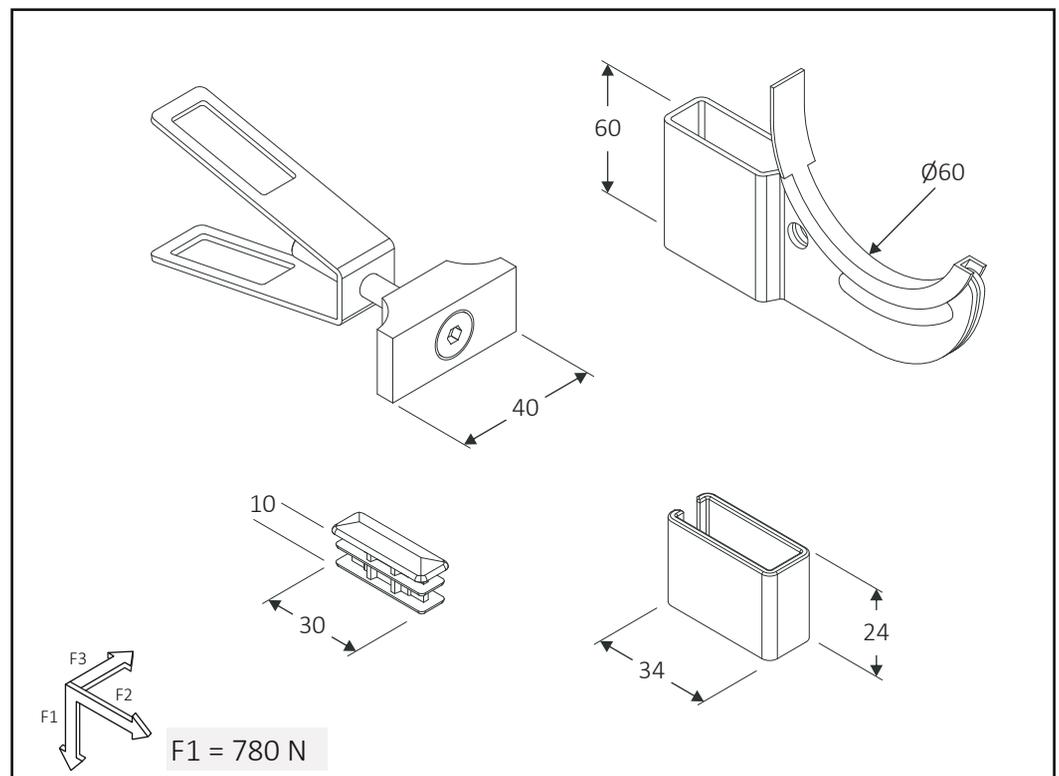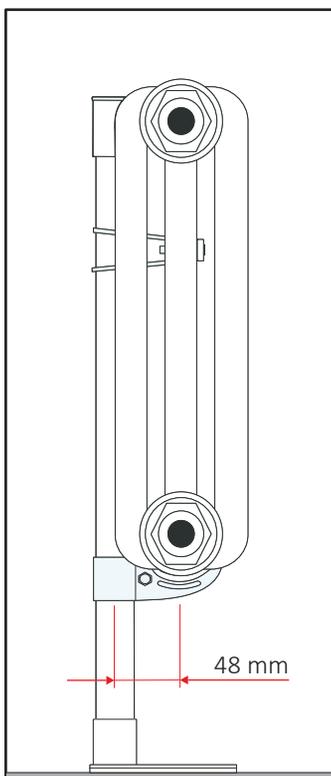

## GUSS KONSOLEN

**PGG:** Standfuß aus Gusseisen zum Aufsetzen von Röhrenheizkörpern, in weiß, einzeln verpackt in Luftpolsterfolie. **BG3:** Zwei Wandkonsolen mit zwei transparenten Klemmen zur Befestigung der Heizkörperrohre. Verstellbarkeit für den Wandabstand (26-48 mm).



60770010	1x PGG	50	1000
60400600T	2x BG3	50	2500





BG3



PGG

Distanz BG3 und PGG

Maße sind in Millimetern angegeben

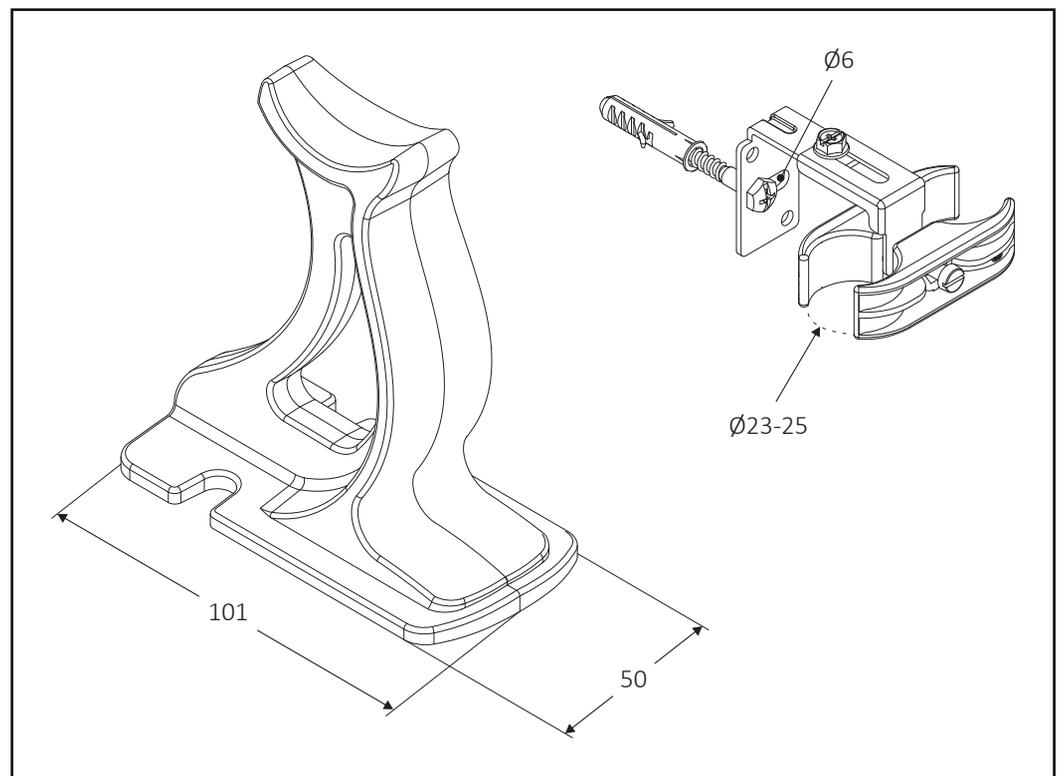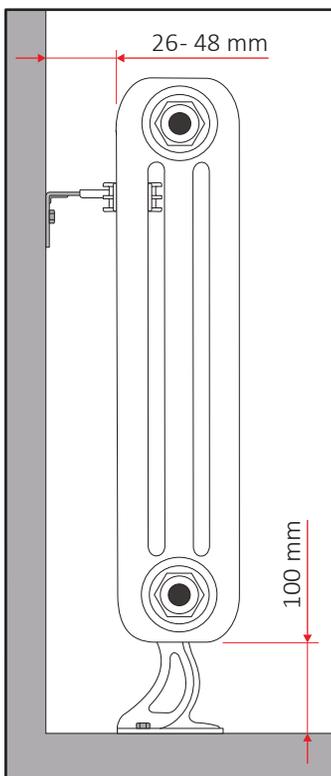


## WANDSCHIENEN

Wandschiene zur schnellen Befestigung, mit zwei transparenten Klemmen zur Befestigung des Heizkörpers, passend zur Befestigung von Heizkörpern mit Höhe bis 1.000 mm. **GTXP**: Wandkonsole mit transparenter Klemme, passend für den Gebrauch mit Wandschiene **GTX**, für Heizkörper mit Höhe über 1.000 mm.




60640026	1x GTX 260		<b>AK3</b>	20	800
60640035	1x GTX 350		<b>AK3</b>	20	640
60640045	1x GTX 450		<b>AK3</b>	20	560
60640070	1x GTX 700		<b>AK3</b>	20	280
60640100	1x GTXP		<b>AK3</b>	20	1100

Maße sind in Millimetern angegeben

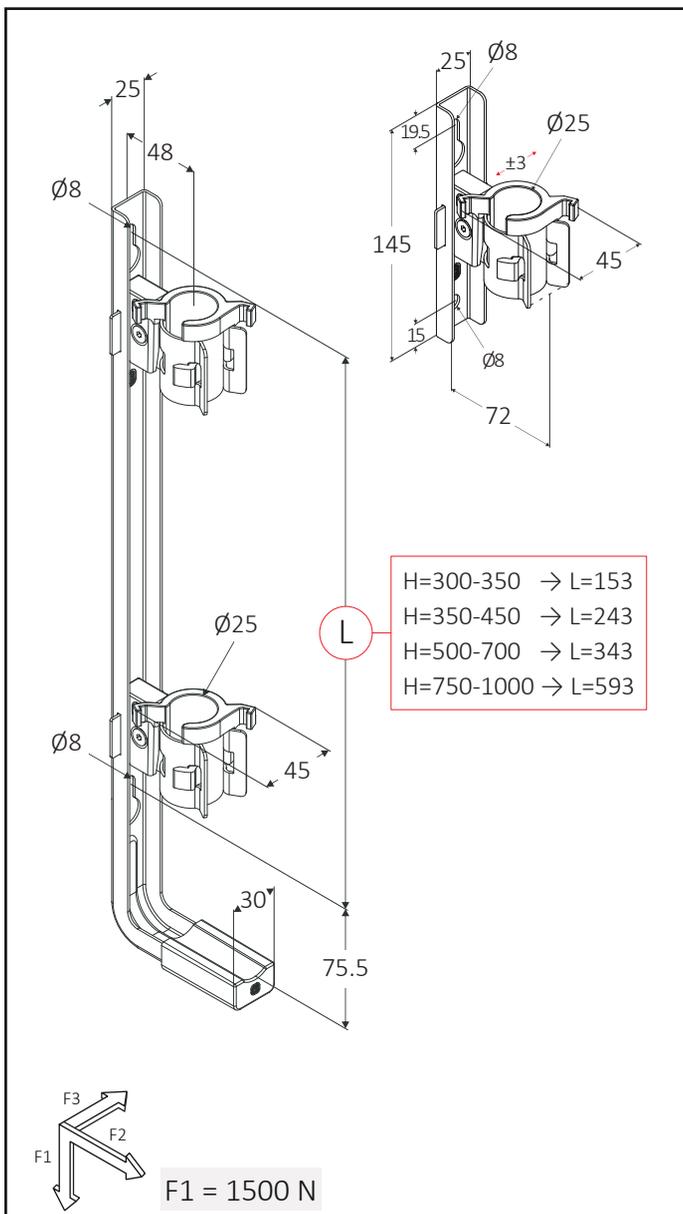

Höhe GTX und GTXP

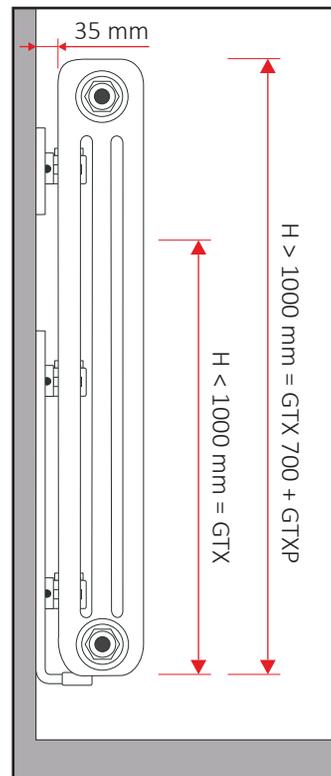


Montageanleitungen



GTX

**PATENTED**



GTXP

**PATENTED**



# WANDKONSOLEN

Zwei Wandkonsolen mit Aushebesicherung **QKS** und transparentem Abstandhalter **N6**.



60201002

2x GBT + 2x QKS + 2x N6



AK3


20

800




Distanz GBT

Maße sind in Millimetern angegeben



Montageanleitungen

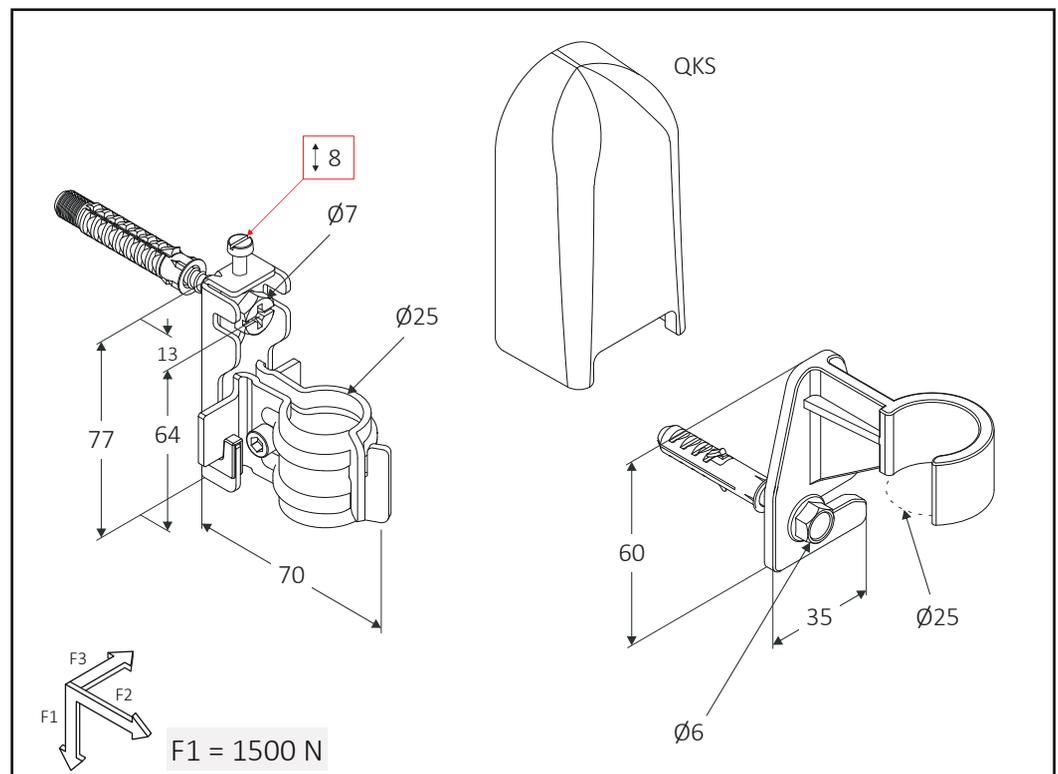

## WANDKONSOLEN

Zwei Wandkonsolen zur schnellen Wandbefestigung mit Klemmen **OT** und Abstandhaltern **N5**, alles in weißer Farbe. Optionen für den Wandabstand (30-40 mm). Kunststoff-Isolatoren enthalten.




60400740

2x D2 + 2x OT + 2x N5


50

1200

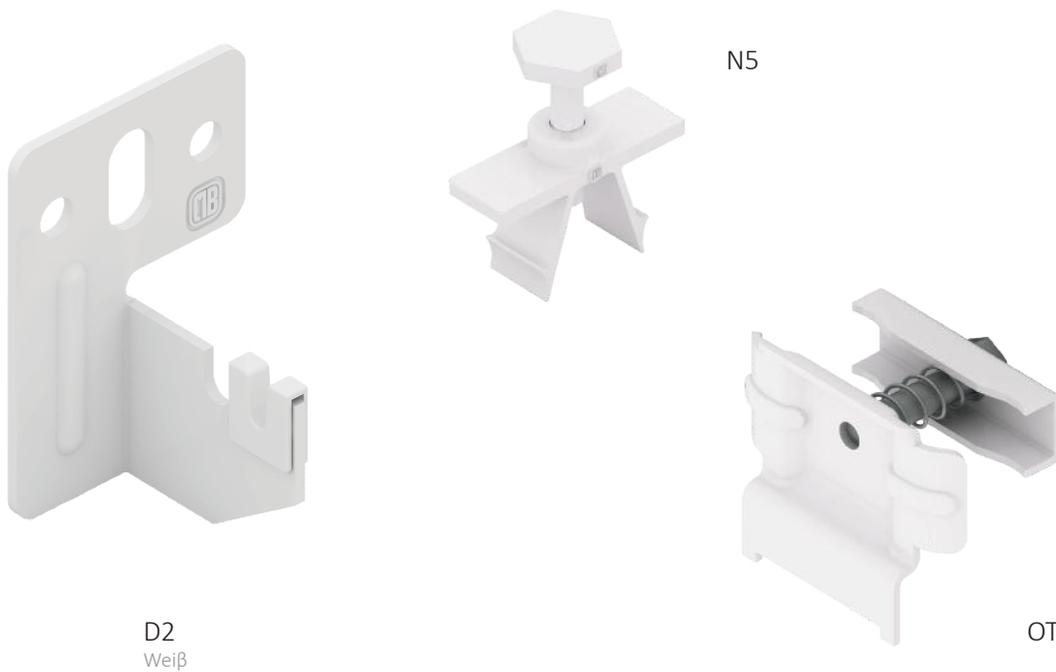

Distanz D2 OT N5

Maße sind in Millimetern angegeben

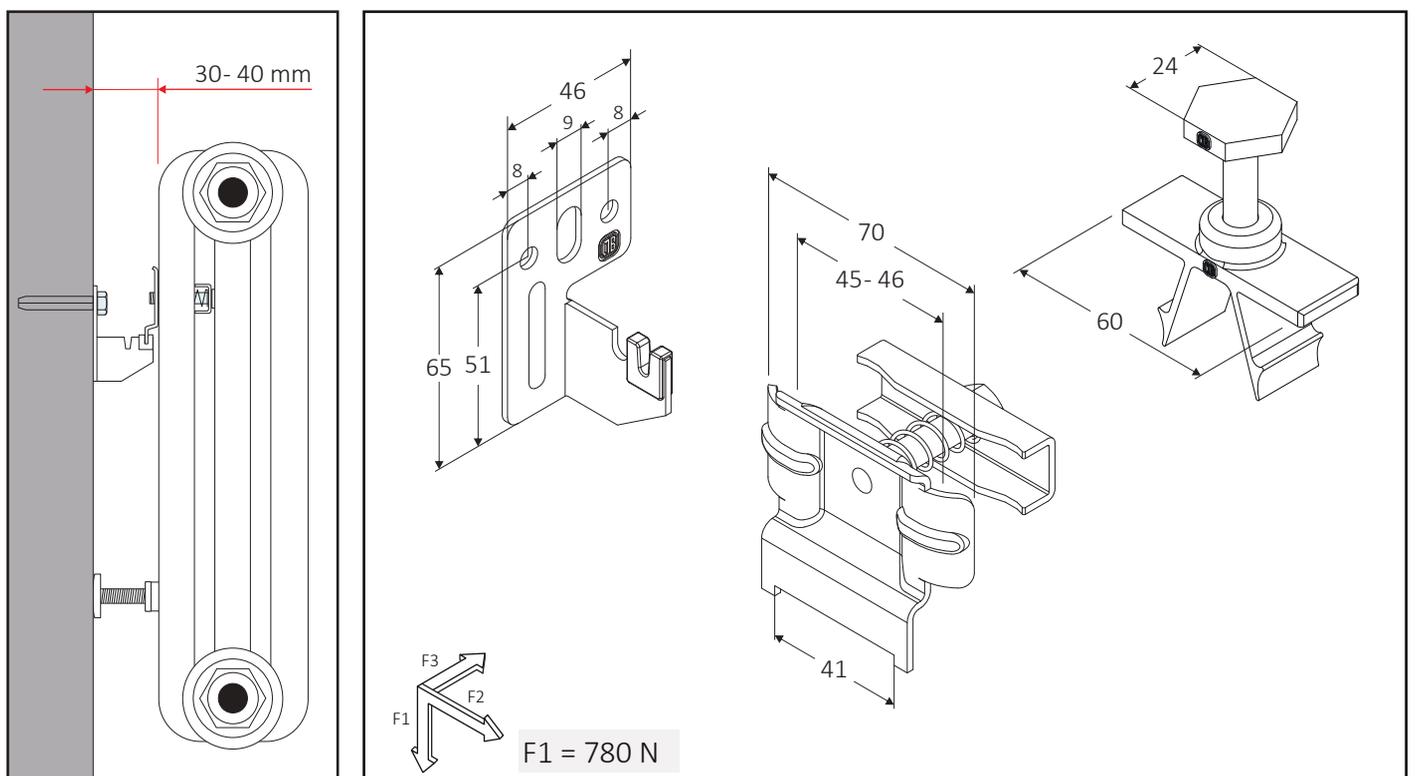


## WANDKONSOLEN

Zwei Wandkonsolen zur schnellen Wandbefestigung von Röhrenheizkörpern in horizontaler Ausführung, Möglichkeit der vertikalen Verstellbarkeit und des Wandabstands, Version in weiß. **N5+NP**: Abstandhalter in transparentem Kunststoff. **SC3H**: Aushebesicherung. Verzinkte Version auf Anfrage.




60400542      2x D3 + 2x OTH + 2x SC3H + 2x N5 + 2x NP      50      1600

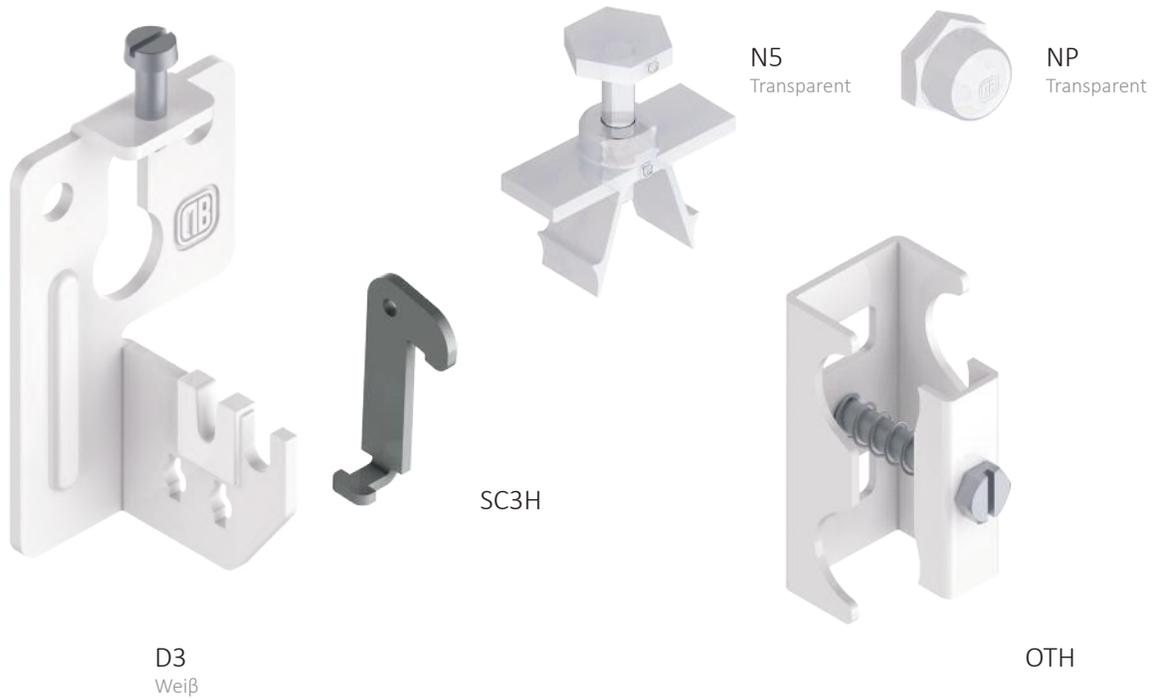

Distanz D3 OTH

Maße sind in Millimetern angegeben

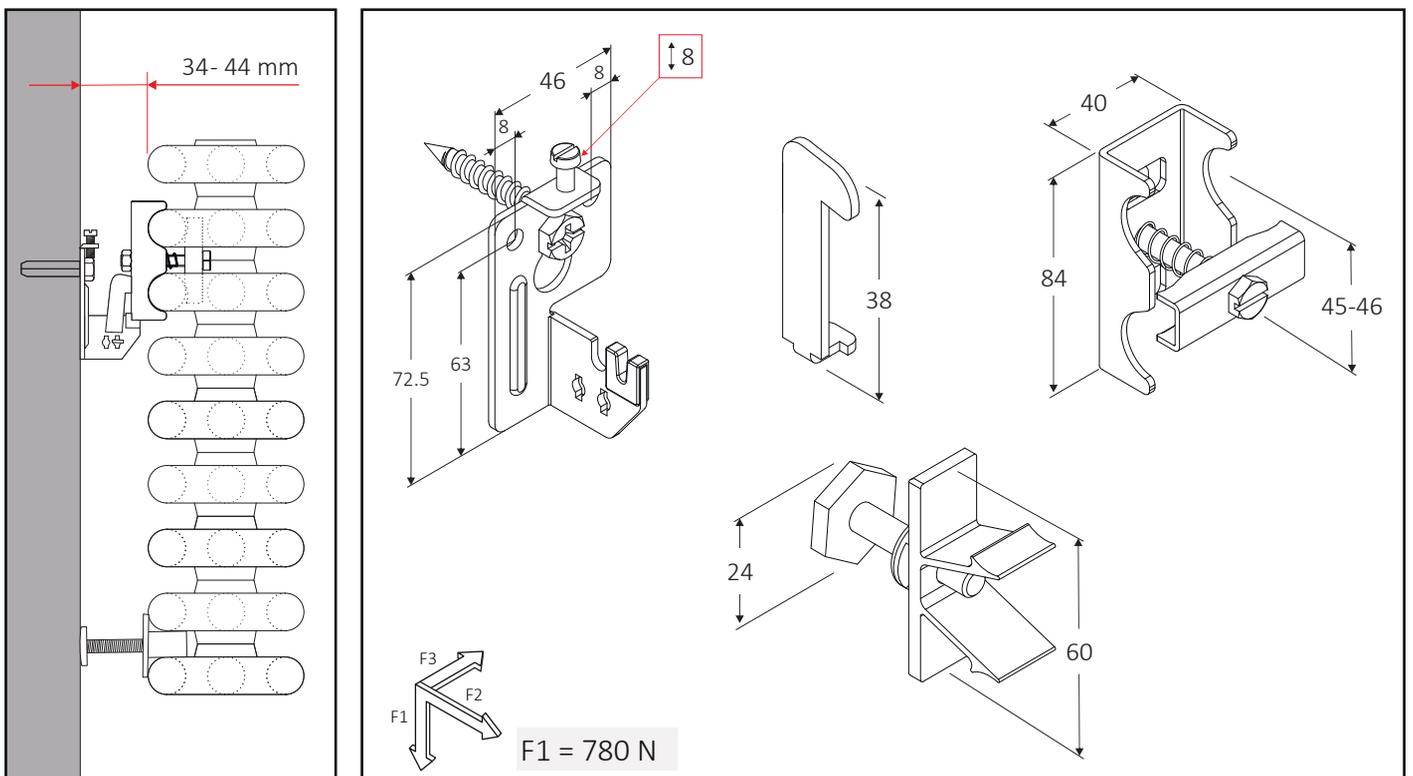

## WANDKONSOLEN

Zwei Wandkonsolen mit Aufnahme  $\varnothing 12\text{mm}$ , zur schnellen Wandbefestigung von Röhrenheizkörpern, Rohrdurchmesser von 45mm bis 60mm, Version in weiß.




60211650	2x R12V L = 50 - 80	50	2500
60211651	2x R12V L = 80 - 110	50	2000
60211652	2x R12V L = 110 - 140	50	1500





R12V

Distanz R12V

Maße sind in Millimetern angegeben



Rohrdurchmesser

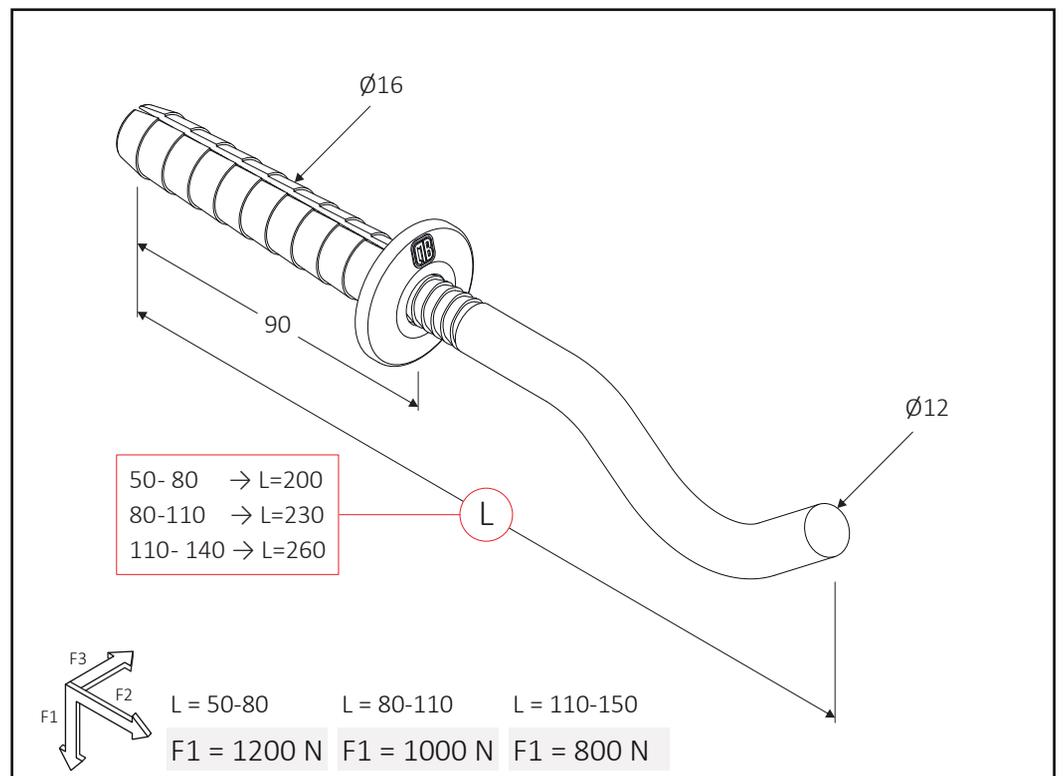


## WANDKONSOLEN

Zwei Wandkonsolen zur schnellen Wandbefestigung von Röhrenheizkörpern, Länge 70mm oder 105mm.





60210173	2x T1G L=70	50	3300
60210174	2x T1G L=105	50	3300

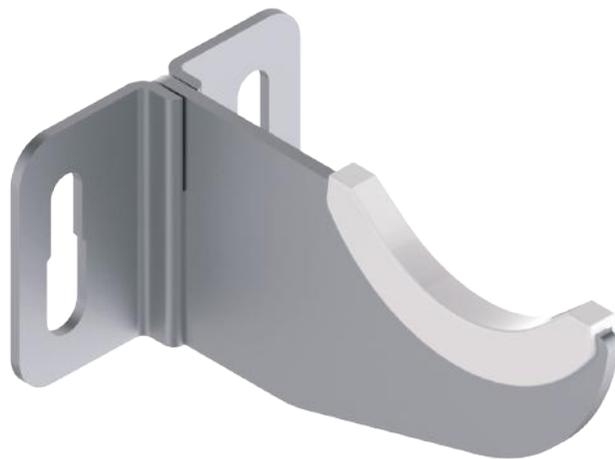

T1G

Distanz T1G

Maße sind in Millimetern angegeben

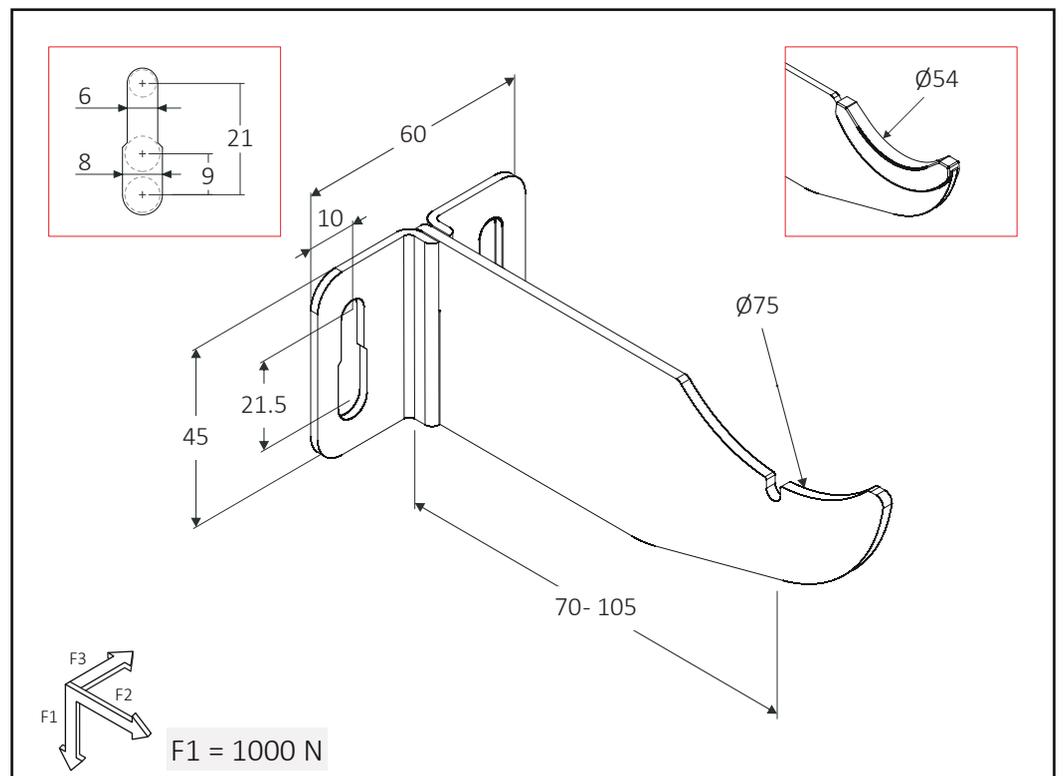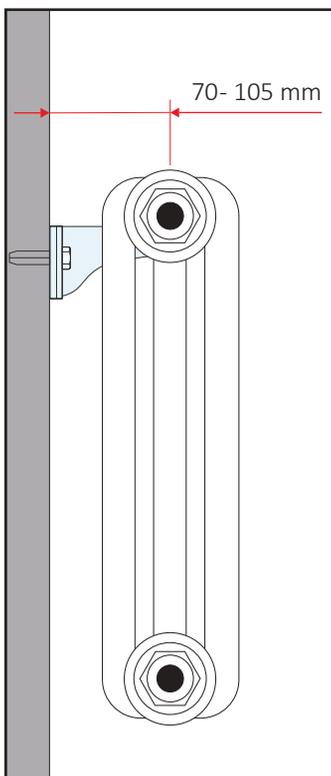

## WANDKONSOLEN

Einbaufertige Wandkonsole für Gusseisen-Heizkörper, auch Röhrenheizkörper können mit dem Gebrauch des gelieferten Isolators befestigt werden.



60005191 2x M2

50



1600



M2

Abstand M2

Maße sind in Millimetern angegeben

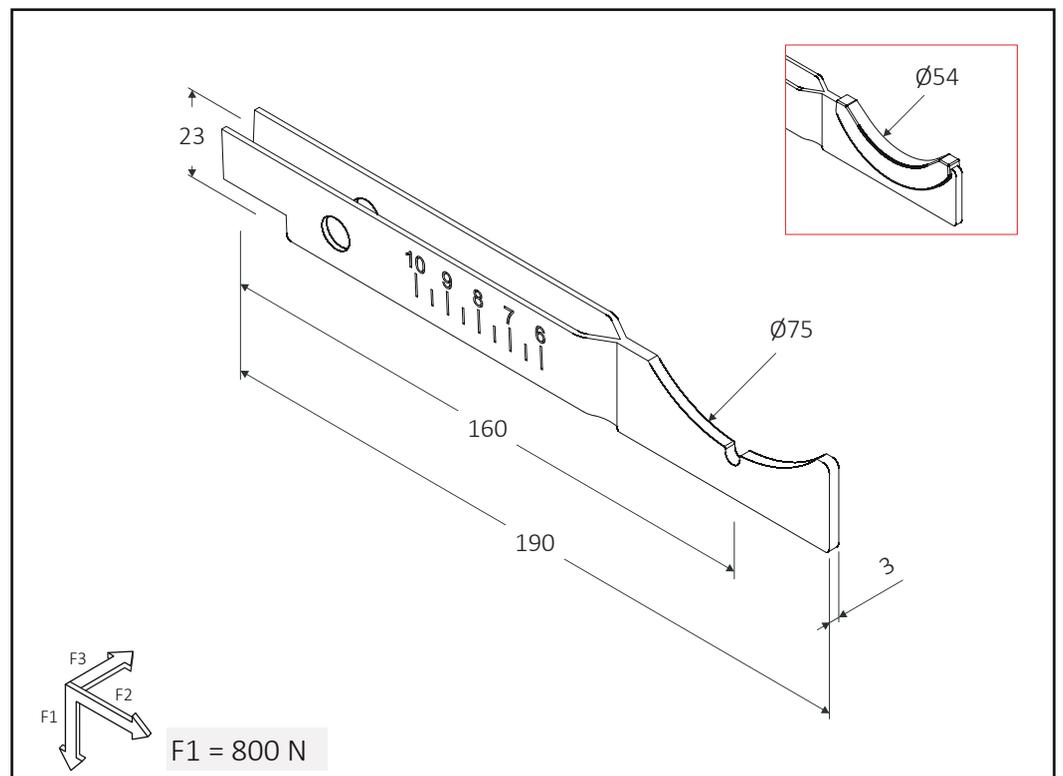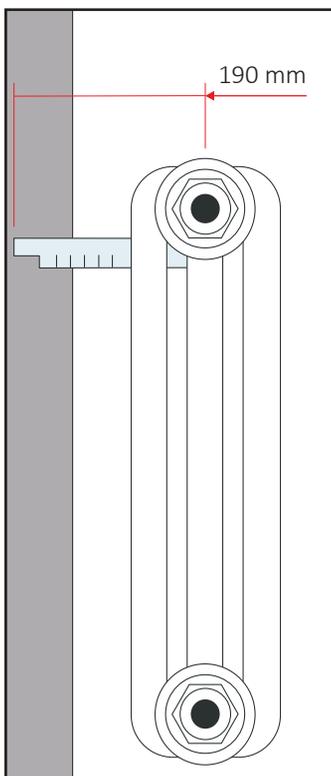



## BOHRKONSOLEN

Kit mit zwei Bohrkonsolen für Röhrenheizkörper und Aufnahmen **CK**. Verstellbarkeit für den Wandabstand (12-45 mm).

**OT**: Klemme zur Befestigung von Röhrenheizkörpern. **N5**: Transparenter Abstandhalter zur Verstellung des Wandabstands.




60511090	2x C 90 + 2x CK	50	5500
60511120	2x C 120 + 2x CK	50	2750
60511160	2x C 160 + 2x CK	50	2500
60511180	2x C 180 + 2x CK	50	2500
60511240	2x C 240 + 2x CK	50	2000
60500742	OT	100	5500
60020251T	N5	100	5500



Abstand C CK

Maße sind in Millimetern angegeben

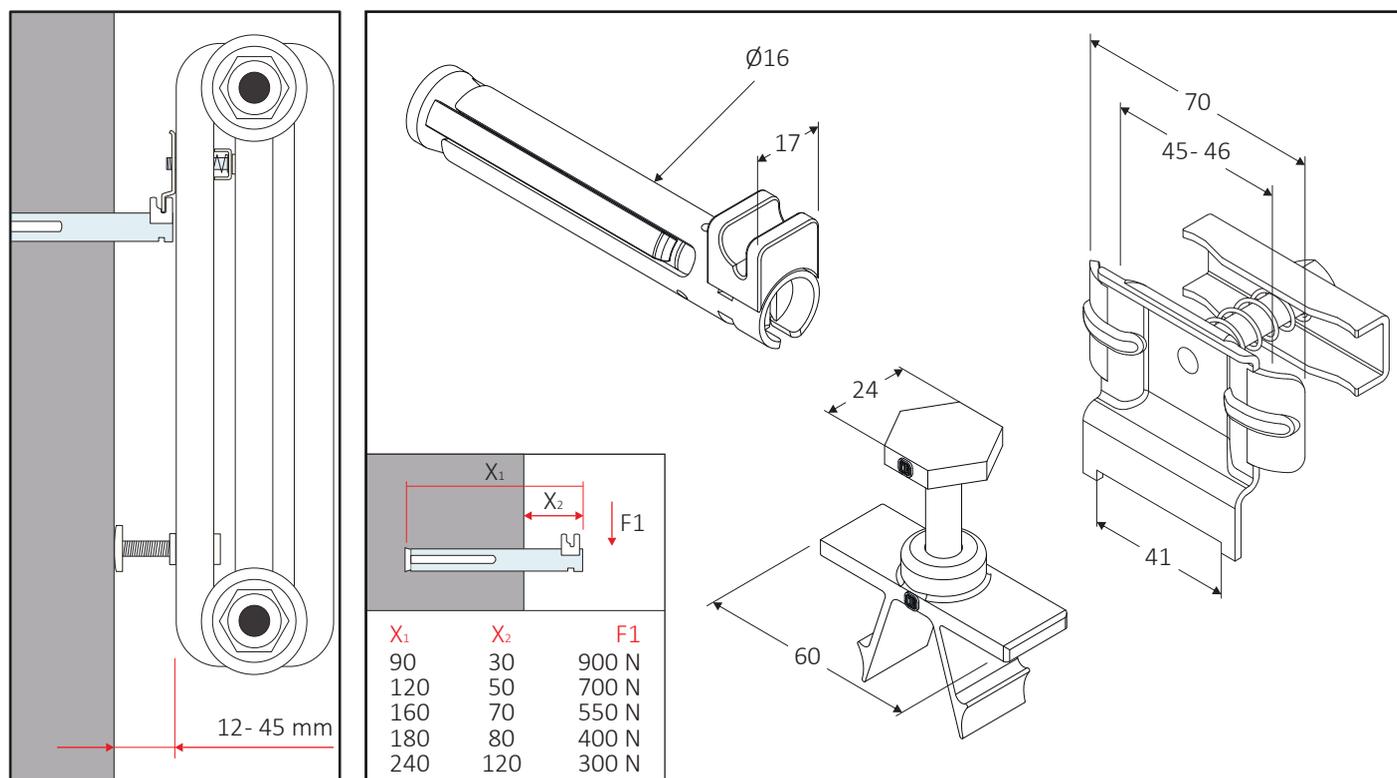

## BOHRKONSOLEN

Kit mit zwei Bohrkonsolen für Gussheizkörper und Aufnahmen **CK**. Verstellbarkeit für den Wandabstand (12-45 mm).

**OG:** Klemme zur Befestigung von Gussheizkörpern.



60511090	2x C 90 + 2x CK	50	5500
60511120	2x C 120 + 2x CK	50	2750
60511160	2x C 160 + 2x CK	50	2500
60511180	2x C 180 + 2x CK	50	2500
60511240	2x C 240 + 2x CK	50	2000
60500760	OG	100	5500



CK





C

OG

Installation C CK OG

Maße sind in Millimetern angegeben

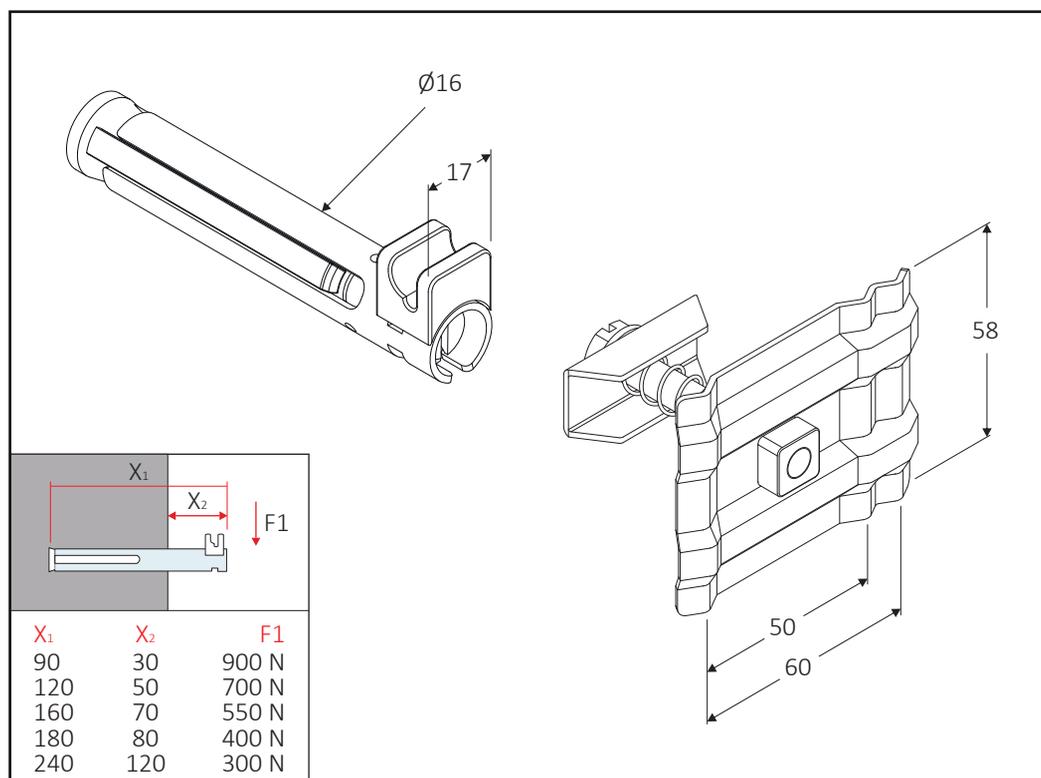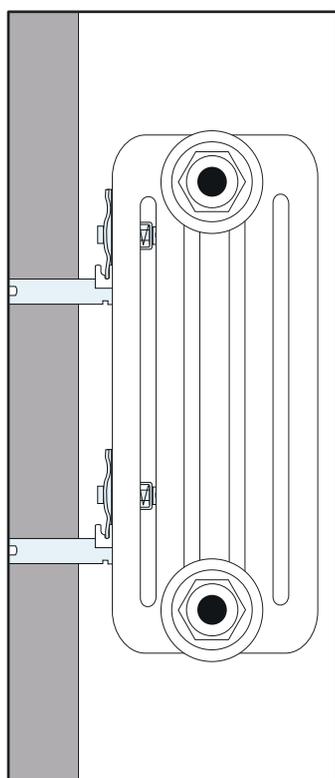

# ZUBEHÖR

Kit mit 2 Fensterbankträgern für Röhrenheizkörper.



60751040

2x QX4

1


500

QX4  
Fensterbankträger





Verstellbarkeit QX4

Maße sind in Millimetern angegeben



Rohrdurchmesser

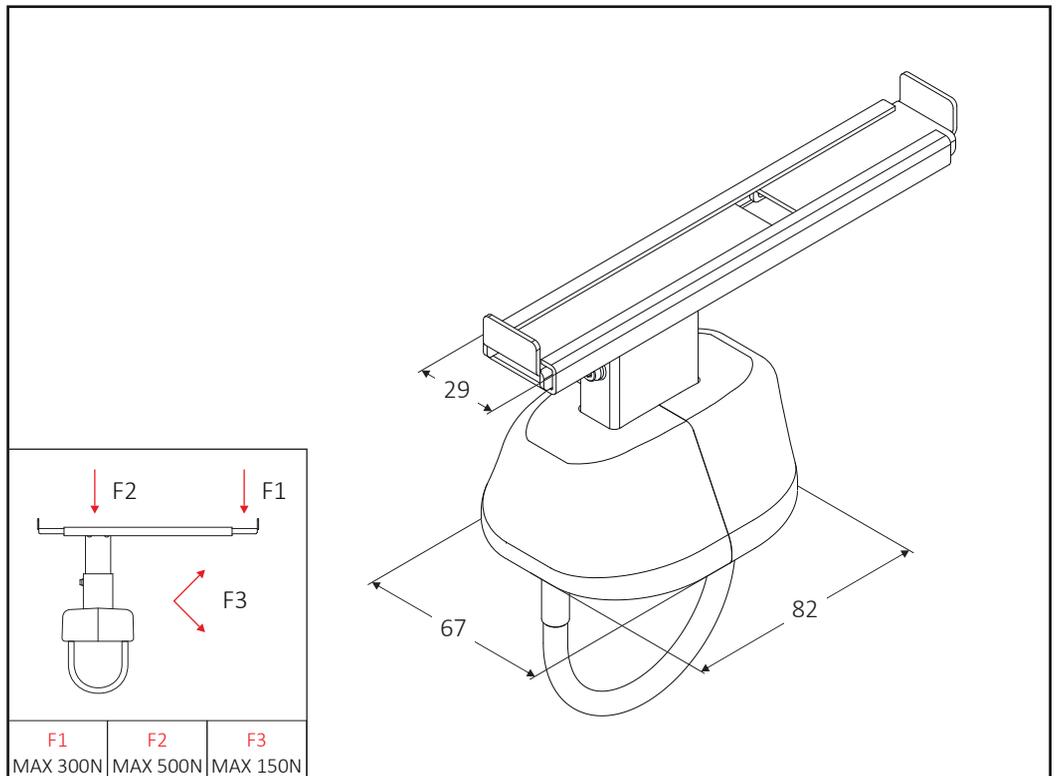

## ZUBEHÖR

Kit mit zwei Aufnahmen zur Bank-Konstruktion an 6-Säulen-Heizkörpern. Abstand vom Heizkörper zur Bank = 60 mm.  
Erhältlich in schmaler oder breiter Ausführung, je nach Heizkörper-Hersteller.

BEMM, IRSAP, RONDRA, ZEHNDER



60780215	2x PGP 215		1	110
----------	------------	--	---	-----

ARBONIA, CORDIVARI, DL RADIATORS, ERCOS, ZENITH



60780230	2x PGP 230		1	110
----------	------------	--	---	-----

PGP  
Auflage für Bank



Abstand PGP

Maße sind in Millimetern angegeben

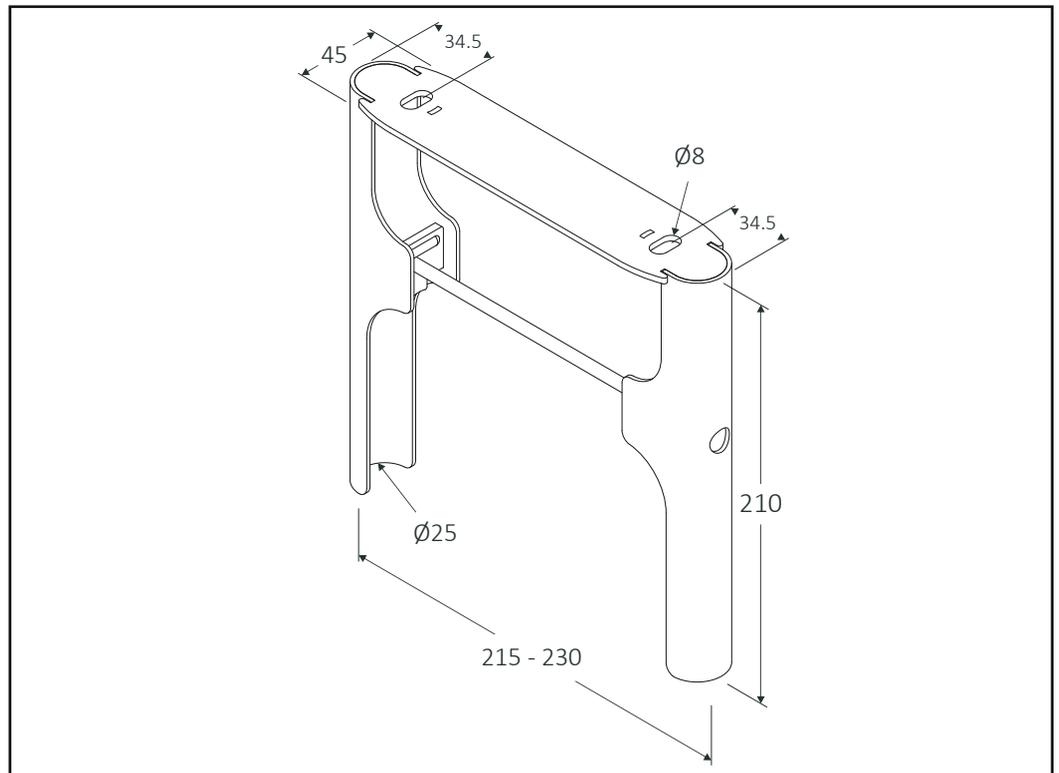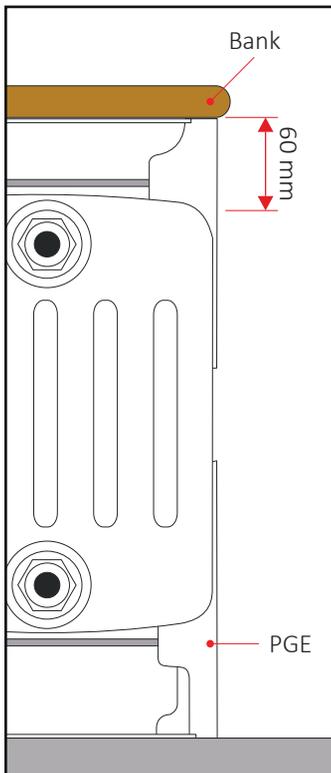

## ZUBEHÖR

Kit mit zwei Standkonsolen zur Bank-Konstruktion durch den Gebrauch von Röhrenheizkörpern horizontal befestigt, für **2-, 4- und 6-Säuler**, Version in weiß. Rohe oder verzinkte Version auf Anfrage. Kit enthält keine Sitzauflage/Platte.



AUF ANFRAGE 2x PTP




1

PTP

Für Heizkörper mit 2/4/6 Elementen



Maße sind in Millimetern angegeben

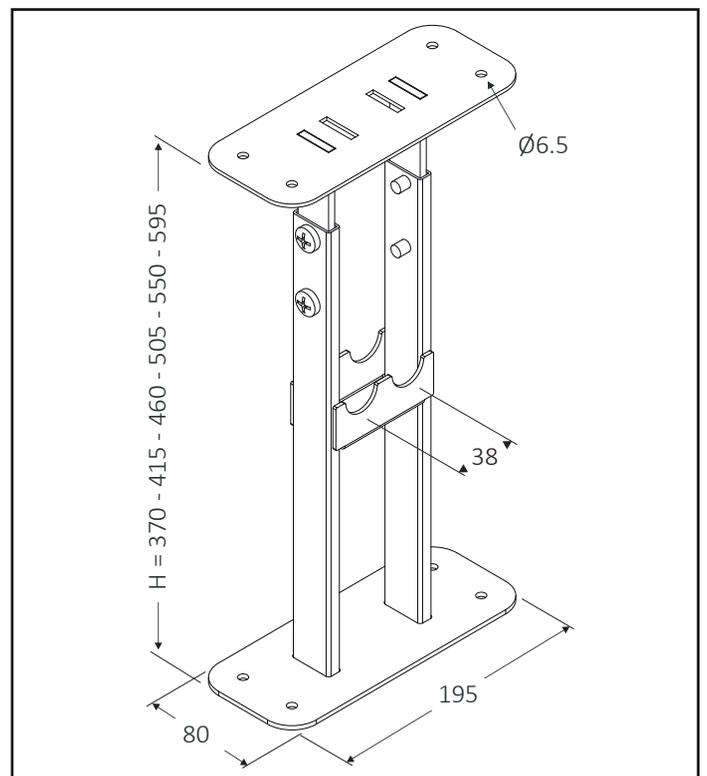

## ZUBEHÖR

Kit mit zwei Standkonsolen zur Bank-Konstruktion durch den Gebrauch von Röhrenheizkörpern horizontal befestigt, für **3- und 5-Säuler**, Version in weiß. Rohe oder verzinkte Version auf Anfrage. Kit enthält keine Sitzauflage/Platte.



ON REQUEST

2x PTD




1

PTD

Für Heizkörper mit 3/5 Elementen



Maße sind in Millimetern angegeben

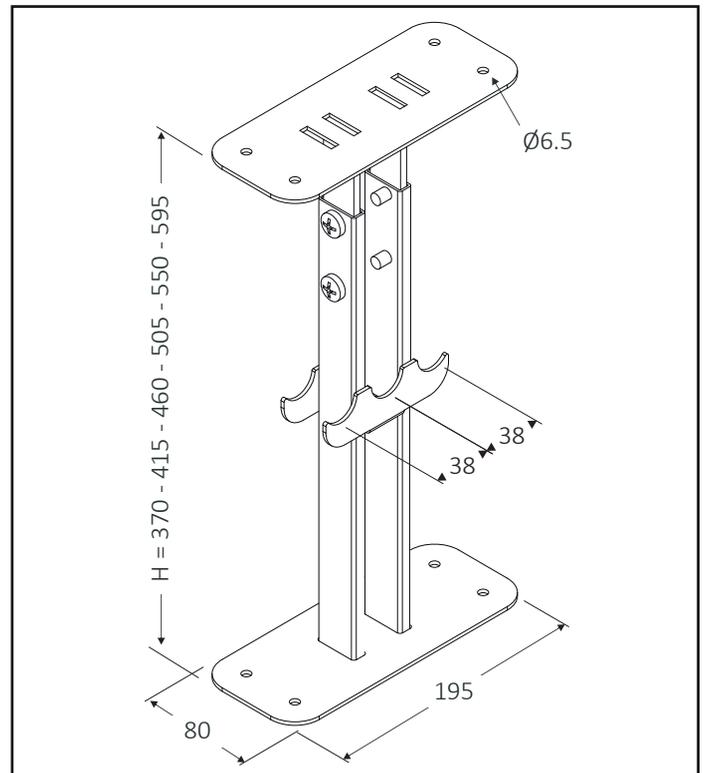



WIR DENKEN, DASS JEDES PROBLEM MIT EINEM HAUCH  
VON KREATIVITÄT GELÖST WERDEN KANN

**MB FIX SRL SB - VIA MADONNA NERA 2/B  
I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)**

[marketing@mb-fix.it](mailto:marketing@mb-fix.it)

Ph. +39 0423 913800  
Fx. +39 0423 542188