



BAĞLANTI ve TESBİT ELEMANLARI



LISTED



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0044-YS



TSEK



Dünyanın
yükünü taşıyoruz







Yüksek kaliteli boru kelepçesi ve askı sistemleri üretimine 2005 yılında başlayan NORM BAĞLANTI; ürün çeşidini, kalitesini ve üretim kapasitesini sürekli geliştirek, yatırım ve üretmeye devam etmektedir.

Norm Bağlanti ürünlerinde, FM, UL, ISO 9001:2008, TSEK, TUV ve GOST direktifleri doğrultusunda kesintisiz denetim altında tutulan üretim ve satış sürecinde, hammadde tedarikçi, ürün teslimi ve müşteri ilişkilerini de kapsayan tüm safhalarda toplam kalite anlayışı esas alınarak, ilgili standartların belirlediği değerlerin de üzerinde üstün özellikler sağlanmaktadır.

Standart ürünlerimiz arasında yer alan boru kelepçesi, perforé kanal, dübel, rot, U-bolt gibi bağlantı ve tespit elemanlarının yanında, tamamlayıcı ürünler ve müşteriler taleplerine bağlı özel ürünler de üretmekteyiz.

Türkiye genelinde bayileriyle iş birliği içinde olan Norm Bağlanti, aynı zamanda Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, İspanya, Macaristan, Çekya, Arnavutluk, Estonya, Slovenya, Polonya, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Malta, Ukrayna, Rusya, Beyaz Rusya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Türkmenistan, Gürcistan, Avustralya, Katar, Bahreyn, Ummán, Pakistan, Irak, İran, Afganistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Filistin, Lübnan, Kuzey Kıbrıs, Mısır, Fas, Cezayir, Libya, Gana, Kenya ve Mauritius Adaları'nda distribütörler vererek tanınan ve aranan bir marka haline gelmiştir.

Denevimi kadrosuyla Norm Bağlanti verimlilik, süreklilik, zamanında teslimat ve müşteri odaklılık ilkeleri doğrultusunda daima yenilikçi fikir ve rekabetçi çözümler üremeye devam edecektir.



NORM Fixing (NORM Bağlanti) steadily has invested in its man power and production facilities since starting its manufacturing of high quality pipe clamps, fixing and hanging elements in 2005. Not only having extended our range of products, we also increased product quality and performance on highest levels.

Obeying the rules and directives of FM, UL, ISO 9001:2008, TSEK, TUV and GOST, our whole manufacturing process, is focused on total quality management, ensuring the use of high quality raw materials, the production of premium quality products and customer service.

NORM Fixing's standard product program primarily includes pipe clamps, hanging accessories (U-, L-, C-type channels) anchors, threaded rods, and other fixing elements like U-bolts and beam clamps, additionally developing and producing customer tailored fixing solutions.

NORM's highly motivated and well trained man power is focused on preserving high quality standards and "on time" delivery. Our product line is sold via a strong wholesaler network in Turkey. For our abroad markets, we rely on our distributors, helping us to supply our products to end customers world-wide.

Norm Bağlanti, which is in cooperation with its distributors in Turkey, has become a well-known and sought-after brand by also granting distributorships in the countries Germany, England, Belgium, Holland, France, Switzerland, Spain, Hungary, Czech Republic, Albania, Estonia, Slovenia, Poland, Croatia, Romania, Bulgaria, Greece, Malta, Ukraine, Russia, Belarus, Azerbaijan, United Arab Emirates, Armenia, Turkmenistan, Georgia, Australia, Qatar, Bahrain, Oman, Pakistan, Iraq, Iran, Afghanistan, Saudi Arabia, Jordan, Syria, Palestine, Lebanon, Northern Cyprus, Egypt, Morocco, Algeria, Libya, Ghana, Kenya and Mauritius Islands.

We successfully continue and expand our activities with an open mind for unique solutions in the duty of customer satisfaction.



NORM Fixing wurde 2005 mit dem Ziel hochwertige Rohrschellen und Verbindungselemente zu fertigen gegründet. Zeitgleich hat sie in die Beständigkeit, die Mitarbeiter und Fertigungskapazitäten investiert. Die Erweiterung unserer Fertigungskapazitäten und des Produktspektrums erfolgt stets im Hinblick auf die Erhaltung der Produktqualität auf höchstem Niveau.

Unter Berücksichtigung der Qualitätssicherungsdirektiven und Regeln von FM, UL, ISO 9001:2008, TSEK, TUV und GOST, unterliegt unser gesamter Herstellungsprozess einem ganzheitlichen Qualitätsgedanken, der unseren Kunden - neben der Beschaffung hochwertiger Rohstoffe und Lieferung hochwertiger Produkte - einen lückenlosen Service bietet.

Das Standardprogramm umfasst neben Rohrschellen, Dübeln, Zahnstangen und Montageschienen (U-, L-, C-Typen), unter anderem auch diverse Befestigungselemente wie U-Bügel und Klemmen für Stahlträger und weitere Elemente. Darüber hinaus fertigen wir auch Artikel nach Kundzeichnungen, beziehungsweise entwickeln in unserer Technik auch komplett Neuteile unter Anwendung von CAD.

Unsere gut ausgebildeter und hoch motivierter Mitarbeiterstamm ist darauf fokussiert, höchsten Qualitätsansprüchen und genügende Artikel termingerecht bereitzustellen.

Norm Connect, das mit seinen Händlern in der ganzen Türkei zusammenarbeitet, hat sich durch den Vertrieb von Distributoren in Deutschland, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Frankreich, Schweiz, Spanien, Ungarn, Tschechische Republik, Albanien, Estland, Slowenien, Polen, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Malta, Ukraine, Russland, Belarus, Aserbaidschan, Vereinigte Arabische Emirate, Armenien, Turkmenistan, Georgien, Australien, Katar, Bahrain, Oman, Pakistan, Irak, Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien, Jordanien, Syrien, Palästina, Libanon, Nordzypern, Ägypten, Marokko, Algerien, Libyen, Ghana, Kenia und Mauritius Inseln zu einer bekannten und begehrten Marke entwickelt.

Im Dienste höchster Kundenzufriedenheit, sind wir aufgeschlossen gegenüber innovativen Lösungsansätzen und investieren stetig in unsere Fertigungskapazitäten, um aufbauend auf den großen Erfolgen unserer Vergangenheit, den hohen Erwartungen unserer Kunden kompromisslos gerecht zu werden.



NORM BAĞLANTI (Norme Connexion) qui a commencé la production des colliers de tuyaux et des systèmes de suspension de haute qualité en 2005, continue ses investissements et sa production en développant sans cesse la qualité de produit et sa capacité de production.

Durant le processus de production et de vente sous contrôle permanent conformément aux directives FM, UL, ISO 9001 :2008, TSEK, TUV et GOST, en tenant comme base le concept de qualité totale dans tous les domaines qui couvrent l'approvisionnement en matière première, la livraison des produits et la relation clientèle, les produits de Norm Bağlanti assurent des caractéristiques supérieures aux valeurs fixées par les normes concernées.

vA part les éléments de connexion et de fixation tels que les colliers de tuyau, les chevilles, les pivots, les canaux perforés, les étriers qui figurent parmi nos produits habituels, nous fabriquons aussi des produits complémentaires et des produits spéciaux sur demande.

Norm Bağlanti qui est en collaboration avec ses franchisés en Turquie, est devenue une marque connue et populaire en donnant des concessions en Allemagne, Angleterre, Belgique, Hollande, France, Suisse, Espagne, Hongrie, République Tchèque, Albanie, Estonie, Slovénie, Pologne, Croatie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Malte, Ukraine, Russie, Russie Blanche, Azerbaïdjan, Émirats Arabes Unis, Arménie, Turkménistan, Géorgie, Australie, Qatar, Bahreïn, Oman, Pakistan, Irak, Iran, Afghanistan, Arabe Saoudite, Jordanie, Syrie, Palestine, Liban, Chypre du Nord, Égypte, Maroc, Algérie, Libye, Ghana, Kenya et île Maurice.

Avec son personnel expérimenté, l'entreprise Norm Bağlanti continuera de produire toujours des idées innovatrices et des solutions concurrentielles conformément à ses principes de productivité, pérennité, livraison à temps et focalisation sur le client.



NORM BAĞLANTI, que inició la producción de abrazaderas y sistemas de apoyo de alta calidad en 2005, ha continuado con las inversiones y las producciones con el desarrollo continuo de la gama de productos, la calidad del producto y la capacidad de producción.

En el proceso de producción y ventas, Norm Bağlanti para los productos estándar de conexión, que están bajo la supervisión continua por la norma FM, UL, ISO 9001:2008, y las directivas TSEK, TUV y GOST, tomando el concepto de calidad total en consideración, que incluye también el suministro de materia prima, la entrega de productos y relaciones con los clientes, características de alta calidad son siempre superiores a las normas correspondientes.

Junto con las piezas de conexión y fijación, como Abrazaderas del tubo, tacos, barras, canales perforados, pernos U, también producimos productos complementarios y productos especiales de acuerdo a las demandas del cliente.

Nuestra entidad mercantil Norm Bağlanti, que está en la colaboración con sus sucursales en Turquía, ha sido una marca reconocida concediendo el derecho de distribución en los siguientes países: Alemania, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Francia, Suiza, España, Hungría, República Checa, Albania, Estonia, Eslovenia, Polonia, Croacia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Malta, Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Azerbayán, Emiratos Árabes Unidos, Armenia, Turkmenistán, Georgia, Australia, Qatar, Bahrein, Omán, Pakistán, Irak, Irán, Afganistán, Arabia Saudita, Jordania, Siria, Palestina, Libano, Chipre del Norte, Egipto, Marruecos, Argelia, Libia, Gana, Kenia e Islas Mauricio.

Norm Bağlanti, con su personal experimentado, continuará con sus ideas innovadoras y soluciones de la competencia en el sentido de eficacia, continuidad, entrega a tiempo y la satisfacción del cliente.



Высокое качество хомута и производство системы подвески, которая началась в 2005 году NORM BAGLANTI, ассортимент продукции, качество продукции и постоянно совершенствует свои производственные мощности, инвестиций и производства продолжается.

FM, UL, ISO 9001:2008, ГОСТ, TSEK, TUV и директивы производства и продаж процесс находится под постоянным контролем, поставки сырья, доставки продукции и отношения с клиентами на всех этапах, общий подход качества, основанную на продуктах NORM BAGLANTI, улучшенные средства предоставляются на соответствующих стандартов, установленных значений.

Стандартные продукты среди зажим, дюбель, штанга, перфорированный канал, таких как связь U-болт, и определила элементы, а также производство специальных продуктов из-за потребности клиентов.

Norm Bağlanti, которая сотрудничает со своими дилерами по всей Турции, также стала признанным и востребованным брендом, распространив дистрибуторов в Германии, Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Франции, Швейцарии, Испании, Венгрии, Чехии, Албании, Эстонии, Словении, Польше, Хорватии, Румынии, Болгарии, Греции, Мальте, Украине, России, Беларуси, Азербайджане, Объединенных Арабских Эмиратах, Армении, Туркменистане, Грузии, Австралии, Катаре, Бахрейне, Омане, Пакистане, Ираке, Иране, Афганистане, Саудовской Аравии, Иордании, Сирии, Палестине, Ливане, Северном Кипре, Египте, Марокко, Алжире, Ливии, Гане, Кении и Маврикий.

Опытный персонал, Норм связи эффективность, непрерывность, в соответствии с принципами ориентации на клиента всегда на времени доставки и будет продолжать производить инновационные идеи и конкурентоспособные решения.

النظام بقواعد وتجهيزات ISO ، 9001 ، UL ، FM ، TUV ، 2008 ؛ تواصل استثماراتها وإنتاجها عن طريق التحسين المستمر لمجموعة منتجاتها وجودة المنتج وقدرتها الإنتاجية.

الالتزام بقواعد وتجهيزات ISO ، 9001 ، UL ، FM ، TUV ، 2008 ؛ عملية التصنيع بأكملها لدينا ، تذكر على إدارة الجودة الشاملة ، وضمان استخدام مواد خام عالية الجودة ، إنتاج منتجات ذات جودة عالية وخدمة العملاء.

يشتمل برنامج المنتج القياسي لـ NORM FIXING على مثابك الأنابيب وملحقات المعلقة (قونوات U- و-L- و-C) ومشبكات ملولية وعنابر ثبيت أخرى مثل براغي U ومشبك رافعة السقف ، بالإضافة إلى تطوير وإنتاج حلول ثبيت مخصصة للعملاء.

شركة بفضل شبكة موزعيها الضخمة في تركيا و حول العالم جعلت من منتجاتها علامة تجارية معروفة و مرغوبة في الداخل و أيضا حول العالم في ألمانيا وإنجلترا وبلجيكا وهولندا، فرنسا وسويسرا وأسبانيا وال مجر وجمهورية التشيك وألبانيا واستونيا وسلوفينيا، بولندا، كرواتيا، رومانيا وبلغاريا واليونان ومالطا وأوكرانيا روسيا ، روسيا البيضاء ، أذربيجان ، الإمارات العربية المتحدة ، أرمينيا ، تركمانستان ، جورجيا ، أستراليا ، قطر ، البحرين ، عمان ، باكستان ، العراق ، إيران ، أفغانستان ، المملكة العربية السعودية ، الأردن ، سوريا ، فلسطين ، لبنان ، شمال قبرص ، مصر ، المغرب والجزائر ولبنان وكينيا وموريشيوس.

بالنسبة لأنساقنا الخارجية ، نعتمد على موزعينا ، مما يساعدنا في توفير منتجاتنا إلى العملاء في جميع أنحاء العالم ، توسيع وتوسيع أنشطتنا بنجاح بعقل متفتح للحلول الفريدة في خدمة رضا العملاء.



Sertifikalarımız



Bewilligungs-Nr.: 2-08-7504007-19-07-0910011999-18-03-089a-34-0-01

GOVINDA KELAPU-CHANDRA TATA RAPOSH

Reprint requests: Z. G. Tsoi, 100-02-0013621888-18-05-200-24-02

ALICE WOOD, PUBLISHED BY THE BOSTON CHAMBER OF COMMERCE.

ASR YOK DURUMLU HELICO-CEKERE TEST RAPORU				
Norm Belirleyen Testin Uygunlugu (Evet / Hayır)				Tarih (Tarihi : 04.07.2018)
Örnek Kodu	Birim	Nominal Uygunluk (Uygun / Uyuşmaz)	Rehberlik Nokta Değerleri (SDS)	Düzenlenme-Süreçler (Yanlış)
NAZD 010	L ⁺	-	0,044	14,493 Standart, uygun
				24,972 Standart, uygun
				14,956 Standart, uygun
NAZC 020	L ⁻	-	0,044	20,969 Standart, uygun
				13,121 Standart, uygun
				13,538 Vücut Kapasite
NAZZ 040	L [±] /P ⁺	-	0,044	12,785 Standart, uygun
				11,010 Standart, uygun
				13,972 Standart, uygun
NAZG 060	L [±] /P ⁺	-	0,044	10,411 Standart, uygun
				11,935 Standart, uygun
				10,873 Standart, uygun
NAZC 220	L ⁻	-	0,044	14,746 Standart, uygun
				15,340 Standart, uygun
				16,293 Standart, uygun
NAZG 220	L ⁻	-	0,044	22,639 Standart, uygun
				14,346 Standart, uygun
				22,985 Standart, uygun
NAZG 220	L ⁺	-	0,044	11,691 Standart, uygun
				23,773 Standart, uygun
				12,368 Standart, uygun
NAZG 220	L ⁺	-	0,044	19,322 Standart, uygun
				12,323 Standart, uygun
				12,926 Standart, uygun
NAZG 220	L ⁺	-	0,044	11,996 Standart, uygun
				14,366 Tıka, uygun
				13,932 Tıka, uygun

Annex No 1
CertifTest No.: Z-45-704-1ST-03-07-0010911986-15-15-389n-34-0-02
HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH HEAD TENSILE TEST RESULTS

NORM				Test Date: 04-27-2023	
Basic Info of Test Specimen (e.g., ID, Lot No.)				Feature Value [mm]	
Product Code	Dimensions	Tested Sample No.	Calculated Feature Value [mm]	Feature Value [mm]	Feature Area / Type
NANO-C001	3/4"	1	22.00	22.000	Smooth Metal
		2	22.00	22.000	Smooth Metal
		3	22.00	22.010	Smooth Metal
NANO-C020	1 1/4"	1	23.00	23.000	Smooth Metal
		2	23.00	23.002	Smooth Metal
		3	23.00	23.005	Smooth Metal
NANO-C030	1"	1	21.00	21.000	Smooth Metal
		2	21.00	21.005	Smooth Metal
		3	21.00	21.008	Smooth Metal
NANO-C040	3/8"	1	20.00	20.000	Smooth Metal
		2	20.00	20.010	Smooth Metal
		3	20.00	20.015	Smooth Metal
NANO-C125	3"	1	20.00	20.000	Smooth Metal
		2	20.00	20.002	Smooth Metal
		3	20.00	20.005	Smooth Metal
NANO-C300	8"	1	20.00	20.000	Smooth Metal
		2	20.00	20.002	Smooth Metal
		3	20.00	20.005	Smooth Metal
NANO-C301	12"	1	20.00	20.000	Smooth Metal
		2	20.00	20.002	Smooth Metal
		3	20.00	20.005	Smooth Metal
NANO-C302	16"	1	20.00	20.000	Smooth Metal
		2	20.00	20.002	Smooth Metal
		3	20.00	20.005	Smooth Metal
NANO-C303	20"	1	20.00	20.000	Smooth Metal
		2	20.00	20.002	Smooth Metal
		3	20.00	20.005	Smooth Metal

Eks No : 1
Sertifikasi No : 12-08-754.08.19-07-02/0811888-19-08-2008-34-08-01
KOMITTEE SCHMIDT KELUARGA CEMERIT TEST BAPORI

Norm			Test Test 03.07.2019	
Name Test und Testbedingungen Nr. 03.07.2019			Auswertung TÜV Darmstadt (Hessen)	
Stahlart	Dicke	Dimensionen (mm)	Rechteckige	Kreisförmige Testfläche
MHEC 006	1,00 ⁺	1	3,249	3,248 3,208 3,208 3,208 3,208
MHEC 006	1,00 ⁺	2	3,249	3,248 3,208 3,208 3,208 3,208
MHEC 010	1,00 ⁺	1	3,249	3,248 3,202 3,202 3,202 3,202
MHEC 010	1,00 ⁺	2	3,249	3,248 3,202 3,202 3,202 3,202
MHEC 013	1,00 ⁺	1	3,249	3,248 3,202 3,202 3,202 3,202
MHEC 013	1,00 ⁺	2	3,249	3,248 3,202 3,202 3,202 3,202
MHEC 020	1,00 ⁺	1	3,248	3,248 3,202 3,202 3,202 3,202
MHEC 020	1,00 ⁺	2	3,248	3,248 3,202 3,202 3,202 3,202
MHEC 024	1,00 ⁺	1	3,248	3,248 3,202 3,202 3,202 3,202
MHEC 024	1,00 ⁺	2	3,248	3,248 3,202 3,202 3,202 3,202
MHEC 030	1,00 ⁺	1	3,248	3,248 3,202 3,202 3,202 3,202
MHEC 030	1,00 ⁺	2	3,248	3,248 3,202 3,202 3,202 3,202
MHEC 034	1 ⁺	1	3,248	3,248 3,202 3,202 3,202 3,202
MHEC 034	1 ⁺	2	3,248	3,248 3,202 3,202 3,202 3,202
MHEC 040	1,00 ⁺	1	4,000	4,000 3,950 3,950 3,950 3,950
MHEC 040	1,00 ⁺	2	4,000	4,000 3,950 3,950 3,950 3,950
MHEC 050	1 ⁺	1	4,000	4,000 3,950 3,950 3,950 3,950
MHEC 050	1 ⁺	2	4,000	4,000 3,950 3,950 3,950 3,950
MHEC 060	1 ⁺	1	4,000	4,000 3,950 3,950 3,950 3,950
MHEC 060	1 ⁺	2	4,000	4,000 3,950 3,950 3,950 3,950
MHEC 064	1,00 ⁺	1	4,000	4,000 3,950 3,950 3,950 3,950
MHEC 064	1,00 ⁺	2	4,000	4,000 3,950 3,950 3,950 3,950
MHEC 064	1 ⁺	1	4,000	4,000 3,950 3,950 3,950 3,950
MHEC 064	1 ⁺	2	4,000	4,000 3,950 3,950 3,950 3,950
MHEC 070	1 ⁺	1	4,000	4,000 3,950 3,950 3,950 3,950
MHEC 070	1 ⁺	2	4,000	4,000 3,950 3,950 3,950 3,950
MHEC 074	1 ⁺	1	7,000	7,000 6,947 6,947 6,947 6,947
MHEC 074	1 ⁺	2	7,000	7,000 6,947 6,947 6,947 6,947
MHEC 080	1 ⁺	1	7,000	7,000 6,944 6,944 6,944 6,944
MHEC 080	1 ⁺	2	7,000	7,000 6,944 6,944 6,944 6,944

Ek No : 1
Sertifika No : 2-46-TOK-425-19-07-6019011186-18-43-389e34-0-02
ASIR TÜRK KALİTÇILI KİLEPÇE ÇERÇEVE TEST RAPORU

Annex: Box 1

更多資訊請上網查詢：www.sohu.com 或撥打服務電話：02-2746-3888-54-44-41

PIPE CLAMP WITH NUT TENSILE TEST RESULTS					
Product Code	Dimensions	Tested Sample	Calculated Strength Value (kg)	Average Value (kg)	Inspection Status (Type)
NMC-001	1/8"	1	5.04K	4.521	Year of Test
		2	5.04K	5.443	Year of Test
NMC-002	1/4"	1	5.04K	5.078	Year of Test
		2	5.04K	5.488	Year of Test
NMC-003	3/8"	1	5.04K	5.126	Year of Test
		2	5.04K	5.431	Year of Test
NMC-004	1/2"	1	5.04K	5.042	Year of Test
		2	5.04K	5.361	Year of Test
NMC-005	5/8"	1	5.04K	5.063	Year of Test
		2	5.04K	5.381	Year of Test
NMC-006	3/4"	1	5.04K	4.963	Year of Test
		2	5.04K	5.426	Year of Test
NMC-007	7/8"	1	5.04K	4.876	Year of Test
		2	5.04K	5.361	Year of Test
NMC-008	1 1/8"	1	5.04K	5.146	Year of Test
		2	5.04K	5.462	Year of Test
NMC-009	1 1/4"	1	5.04K	5.075	Year of Testing
		2	5.04K	5.370	Year of Test
NMC-010	1 1/2"	1	5.04K	5.075	Year of Testing
		2	5.04K	5.370	Year of Test
NMC-011	1 3/8"	1	5.04K	5.045	Year of Test
		2	5.04K	5.345	Year of Test
NMC-012	1 3/4"	1	5.04K	5.045	Year of Test
		2	5.04K	5.345	Year of Test
NMC-013	1 7/8"	1	5.04K	5.012	Year of Test
		2	5.04K	5.324	Year of Testing
NMC-014	2 1/8"	1	5.04K	5.007	Year of Test
		2	5.04K	5.360	Year of Test
NMC-015	2 1/4"	1	5.04K	5.087	Year of Test
		2	5.04K	5.460	Year of Test
NMC-016	2 3/8"	1	5.04K	5.121	Year of Test
		2	5.04K	5.460	Year of Test
NMC-017	2 5/8"	1	5.04K	5.275	Year of Test
		2	5.04K	5.675	Year of Testing
NMC-018	3 1/8"	1	5.04K	5.015	Year of Test
		2	5.04K	5.325	Year of Testing
NMC-019	3 1/4"	1	5.04K	5.089	Year of Test
		2	5.04K	5.415	Year of Test
NMC-020	3 3/8"	1	5.04K	5.089	Year of Test
		2	5.04K	5.415	Year of Test

Annex - Step 1

NORM			Test Results - 03-07-2012		
Protein Code	Dimension	Tested Sample No.	Carbohydrate Percentage Value (Wt%)	Protein Value (Wt%)	Protein Series/Type
HWSC_0006	1/4"	1	3.0 Wt%	5.12%	Type of Starch
				5.22%	Type of Starch
				4.43%	Type of Starch
				5.02%	Nut. Winding
				5.03%	Type of Starch
				5.04%	Type of Starch
HWSC_0008	1/4"	1	3.0 Wt%	4.24%	Nut. Winding
				4.18%	Type of Starch
				4.18%	Type of Starch
				4.12%	Type of Starch
HWSC_0010	1/8"	1	3.0 Wt%	4.24%	Nut. Winding
				4.18%	Type of Starch
				4.18%	Type of Starch
				4.12%	Type of Starch
HWSC_0011	1/2"	1	3.0 Wt%	4.22%	Type of Starch
				4.18%	Type of Starch
				4.12%	Type of Starch
				4.05%	Type of Starch
HWSC_0012	2/4"	1	3.0 Wt%	4.26%	Green Market
				4.22%	Type of Starch
				4.18%	Type of Starch
				4.12%	Type of Starch
HWSC_0013	1"	1	3.0 Wt%	4.26%	Green Market
				4.22%	Type of Starch
				4.18%	Type of Starch
				4.12%	Type of Starch
HWSC_0015	0.5/1"	1	3.0 Wt%	4.65%	Type of Starch
				4.61%	Type of Starch
				4.57%	Type of Starch
				4.53%	Type of Starch
HWSC_0045	1.1/2"	1	3.0 Wt%	5.05%	Type of Starch
				5.01%	Type of Starch
				4.97%	Type of Starch
				4.93%	Type of Starch
HWSC_0050	3"	1	3.0 Wt%	4.29%	Type of Starch
				4.25%	Type of Starch
				4.21%	Type of Starch
				4.17%	Type of Starch
HWSC_0061	2 1/2"	1	3.0 Wt%	5.25%	Nut. Winding
				5.21%	Type of Starch
				5.17%	Type of Starch
				5.13%	Type of Starch
HWSC_0045	3"	1	3.0 Wt%	5.12%	Nut. Winding
				5.08%	Type of Starch
				5.04%	Type of Starch
				5.00%	Type of Starch
HWSC_0051	4"	1	3.0 Wt%	4.74%	Nut. Winding
				4.70%	Type of Starch
				4.66%	Type of Starch
				4.62%	Type of Starch
HWSC_1271	5"	1	7.8 Wt%	5.85%	2nd Factor of Starch
				5.81%	Type of Starch
				5.76%	Nut. Winding
				5.72%	Type of Starch
HWSC_1281	6"	1	7.8 Wt%	5.85%	Nut. Winding
				5.81%	Type of Starch
				5.76%	Type of Starch
				5.72%	2nd Factor of Starch
HWSC_1291	8"	1	7.8 Wt%	5.85%	2nd Factor of Starch
				5.81%	Type of Starch
				5.76%	Nut. Winding
				5.72%	Type of Starch

Address No. 1
Certificate No.: Z-H-TGK-EST-15-07-5010011888-Y9-03-200a-34-B-82

HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH HOT TENSILE TEST RESULTS						
NORM				Test Date: 04/05/2023		
Product Code	Dimensions	Tested Sample no.	Calculated Fracture Value [kg]	Fracture Index [kg]	Fracture Area [mm²]	Fracture Area % / Total
HNSC-001	1/2"	1	18,000	18,000	18,000	100.00%
		2	18,000	18,000	18,000	100.00%
		3	18,000	18,000	18,000	100.00%
HNSC-002	1"	1	32,000	32,000	32,000	100.00%
		2	32,000	32,000	32,000	100.00%
		3	32,000	32,000	32,000	100.00%
HNSC-003	1 1/2"	1	32,000	32,000	32,000	100.00%
		2	32,000	32,000	32,000	100.00%
		3	32,000	32,000	32,000	100.00%
HNSC-004	2 1/2"	1	32,000	32,000	32,000	100.00%
		2	32,000	32,000	32,000	100.00%
		3	32,000	32,000	32,000	100.00%
HNSC-005	4"	1	32,000	32,000	32,000	100.00%
		2	32,000	32,000	32,000	100.00%
		3	32,000	32,000	32,000	100.00%
HNSC-100	6"	1	32,000	32,000	32,000	100.00%
		2	32,000	32,000	32,000	100.00%
		3	32,000	32,000	32,000	100.00%
HNSC-200	8"	1	32,000	32,000	32,000	100.00%
		2	32,000	32,000	32,000	100.00%
		3	32,000	32,000	32,000	100.00%
HNSC-300	10"	1	32,000	32,000	32,000	100.00%
		2	32,000	32,000	32,000	100.00%
		3	32,000	32,000	32,000	100.00%
HNSC-500	12"	1	32,000	32,000	32,000	100.00%
		2	32,000	32,000	32,000	100.00%
		3	32,000	32,000	32,000	100.00%
HNSC-800	14"	1	32,000	32,000	32,000	100.00%
		2	32,000	32,000	32,000	100.00%
		3	32,000	32,000	32,000	100.00%

Referanslarımız

İSTANBUL HAVAŞIMANI	İSTANBUL	VADİ TEPE	İSTANBUL
AVRASYA TÜNELİ	İSTANBUL	DAP ROYAL CENTER	İSTANBUL
TT ARENA GS SPOR KOMPLEKSİ	İSTANBUL	FORUM İSTANBUL	İSTANBUL
CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI	ANKARA	HARBİYE KONGRE MERKEZİ	İSTANBUL
BAŞBAKANLIK MİT BİNASI	ANKARA	INNOVIA	İSTANBUL
BAŞAKŞEHİR ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ	İSTANBUL	İSWEST	İSTANBUL
KOCAELİ ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ	KOCAELİ	KRİSTAL ŞEHİR	İSTANBUL
GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	İSTANBUL	MARMARAFORUM	İSTANBUL
OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	İSTANBUL	MASLAK 42 SUN PLAZA	İSTANBUL
ESKİŞEHİR ÖĞRENCİ YURDU	ESKİŞEHİR	NEF 163	İSTANBUL
BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ	ANKARA	MISS İSTANBUL	İSTANBUL
RAMADA & DAYS INN HOTEL	İSTANBUL	OTTOMARE	İSTANBUL
KIRŞEHİR CEZAEVİ	KIRŞEHİR	ÖZDİLEK AVM	İSTANBUL
ÖZDİLEK AVM	ANTALYA	RAPSODİ EVLERİ	İSTANBUL
BURSA STADI	BURSA	SAPPHIRE	İSTANBUL
SÜTAŞ FABRİKASI	BURSA	SOYAKPARK APARTS	İSTANBUL
TÜRK TELEKOM	BURSA	THE MARMARA OTEL	İSTANBUL
FORUM GAZİANTEP AVM	GAZİANTEP	TRUMP TOWERS	İSTANBUL
ACIBADEM HASTANESİ	İSTANBUL	BAŞAKŞEHİR M. EMİN SARAÇ İMAM HATİP LİSESİ	İSTANBUL
ACIBADEM AKASYA EVLERİ	İSTANBUL	MERCEDES FABRİKASI	İSTANBUL
ADALET SARAYI	İSTANBUL	DOĞUŞ OTO	İSTANBUL
MALL OF İSTANBUL	İSTANBUL	DUMANKAYA VADI	İSTANBUL
MASLAK 1453	İSTANBUL	SURYAPI EXEN	İSTANBUL
SKYLAND	İSTANBUL	LOUNGE 2	İSTANBUL
NUROL LIFE	İSTANBUL	CORVUS OFTON	İSTANBUL
5 LEVENT	İSTANBUL	KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN HASTANESİ	İSTANBUL
İSTMARINA	İSTANBUL	HİSAR ÜSTÜ METRO ŞANTİYESİ	İSTANBUL
SELENYUM RETRO	İSTANBUL	ORJİN MASLAK	İSTANBUL
HEP İSTANBUL	İSTANBUL	SULTANGAZİ HÜKÜMET KONAĞI	İSTANBUL
MNG RECIDENCE	İSTANBUL	ZORLU CENTER	İSTANBUL
QUASAR	İSTANBUL	TERRACE İNANLAR ŞANTİYESİ	İSTANBUL
G-YOO	İSTANBUL	YALI ATAKÖY	İSTANBUL
TRİ-G	İSTANBUL	TORUN CENTER	İSTANBUL
MEDİCAL PARK	İSTANBUL	BAŞAKŞEHİR STADYUMU	İSTANBUL
ŞİŞECAM GENEL MÜDÜRLÜK	İSTANBUL	ROSE MARINE	İSTANBUL
OPTİMUM PLUS AVM	İSTANBUL	AUTOPIA OTO CENTER	İSTANBUL
METROPOL İSTANBUL	İSTANBUL	SULTAN MAKAMI	İZMİR
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ	İSTANBUL	SERAMİKSAN FABRİKASI	
DAP VAZO KULE & ADAM KULE	İSTANBUL	DOĞU LOJMANLARI	KARS
ORYAPARK	İSTANBUL	MEVLANA ÜNİV. TIP FAKÜLTESİ	KONYA
MOMENT İSTANBUL	İSTANBUL	SAMSUN STADI	SAMSUN
YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	YOZGAT	ŞANLIURFA HÜKÜMET KONAĞI	ŞANLIURFA
AYDIN ÜNİVERSİTESİ	İSTANBUL	MURATBEY GIDA FABRİKASI	UŞAK
ATATÜRK HAVAŞIMANI EK BİNA	İSTANBUL	MAYSAN RIXOS OTEL	IRAK
MUĞLA DEVLET HASTANESİ	MUĞLA	BURJ AL BAHR RESSİDANCE	LİBYA
SEA PEARL ATAKÖY	İSTANBUL	ÜSKÜP HAVAŞIMANI	MAKEDONYA
PRUVA34	İSTANBUL	MOSCOW CITY MULTI PURPOSE	RUSYA
KALE KİLİT FABRİKASI	TEKİRDAĞ	SOCHI INTERNATIONAL AIRPORT	RUSYA
WATER GARDENS	İSTANBUL	HYUNDAI MOTORS MANİFACTUTING PLANT	RUSYA
FERKO	İSTANBUL	VOLVO RENAULT TRUCK ADDEMBLY PLANT	RUSYA
DİYARBAKIR HAVAŞIMANI	DİYARBAKIR	PEUGEOT FACTORY	RUSYA
HİLTON	ESKİŞEHİR	AQUMALL SHOON CENTER	RUSYA
BATİŞEHİR	İSTANBUL	TUNUS HAVAŞIMANI	TUNUS

STANDART BORULARA KELEPÇE SEÇİM TABLOSU
PIPE CLAMP SELECTION TABLE FOR STANDART TYPE PIPES

KELEPÇE / CLAMP		BORU / PIPE	
Ölçü Size	Sıkma Aralığı Clamping Range (mm)	Ölçü Size (Inch)	Çap Diameter (mm)
1/8"	9-12	1/8"	10,2
1/4"	13-20	1/4"	13,5
3/8"	17-23	3/8"	17,2
1/2"	21-26	1/2"	21,3
3/4"	26-30	3/4"	26,9
1"	33-37	1"	33,7
1 1/4"	40-46	1 1/4"	42,4
1 1/2"	48-53	1 1/2"	48,3
53-59	53-59	ARA ÖLÇÜ	
2"	60-66	2"	60,3
67-77	67-77	ARA ÖLÇÜ	
2 1/2"	75-84	2 1/2"	76,1
83-93	83-93	ARA ÖLÇÜ	
3"	87-96	3"	88,9
94-104	94-104	ARA ÖLÇÜ	
102-111	102-111	ARA ÖLÇÜ	
4"	109-119	4"	114,3
122-135	122-135	ARA ÖLÇÜ	
128-139	128-139	ARA ÖLÇÜ	
5"	135-148	5"	139,7
151-164	151-164	ARA ÖLÇÜ	
6"	158-170	6"	168,3
194-205	194-205	ARA ÖLÇÜ	
8"	214-224	8"	219,1

Lastıklı sıkma ölçüsü / Clamping range with rubber



Lastiksiz sıkma ölçüsü / Clamping range without rubber

AĞIR YÜK BORULARA KELEPÇE SEÇİM TABLOSU
PIPE CLAMP SELECTION TABLE FOR HEAVY DUTY TYPE PIPES

KELEPÇE / CLAMP		BORU / PIPE	
Ölçü Size	Sıkma Aralığı Clamping Range (mm)	Ölçü Size (Inch)	Çap Diameter (mm)
1/4"	12-17	1/4"	13,5
1/2"	21-28	1/2"	21,3
3/4"	25-32	3/4"	26,9
1"	33-40	1"	33,7
1 1/4"	41-48	1 1/4"	42,4
1 1/2"	48-56	1 1/2"	48,3
53-59	53-59	ARA ÖLÇÜ	
2"	60-69	2"	60,3
67-75	67-75	ARA ÖLÇÜ	
2 1/2"	76-84	2 1/2"	76,1
83-91	83-91	ARA ÖLÇÜ	
3"	87-95	3"	88,9
95-104	95-104	ARA ÖLÇÜ	
102-112	102-112	ARA ÖLÇÜ	
4"	109-119	4"	114,3
122-138	122-138	ARA ÖLÇÜ	
128-141	128-141	ARA ÖLÇÜ	
5"	136-147	5"	139,7
153-164	153-164	ARA ÖLÇÜ	
6"	164-174	6"	168,3
196-209	196-209	ARA ÖLÇÜ	
8"	214-226	8"	219,1
10"	266-274	10"	273
12"	308-324	12"	323,9
14"	340-356	14"	355,6
16"	395-411	16"	406,4

Lastıklı sıkma ölçüsü / Clamping range with rubber



Lastiksiz sıkma ölçüsü / Clamping range without rubber

PPRC BORULAR İÇİN STANDART KELEPÇE SEÇİM TABLOSU
STANDARD PIPE CLAMP SELECTION TABLE FOR PPRC PIPES



PPRC BORU ÖLÇÜLERİ		STANDART KELEPÇELER
Çap / Diameter	(mm)	Ölçü Size
20	1/2"	
25	3/4"	
32	1"	
40	1 1/4"	
50	1 1/2"	
63	2"	
75	2 1/2"	
90	3"	
110	4"	



PİK BORULAR İÇİN AĞIR YÜK KELEPÇE SEÇİM TABLOSU
HEAVY DUTY PIPE CLAMP SELECTION TABLE FOR CAST IRON PIPES



AĞIR YÜK KELEPÇESİ HEAVY DUTY PIPE CLAMP		PİK BORU ÖLÇÜLERİ CAST IRON PIPE	
Ölçü Size	Sıkma Aralığı Clamping Range (mm)	Ölçü Size	Çap / Diameter (mm)
1 1/4"	41-48	40	48
1 1/2"	48-56	50	58
2 1/2"	76-84	70	78
2 1/2"	76-84	80	83
102-112	102-112	100	110
122-138	122-138	125	135
153-164	153-164	150	160
196-209	196-209	200	210
10"	266-274	250	274
12"	308-324	300	326

PVC BORULAR İÇİN PVC&STANDART KELEPÇE SEÇİM TABLOSU
PVC and STANDARD PIPE CLAMP SELECTION TABLE FOR PVC PIPES

PVC BORU KELEPÇESİ PVC PIPE CLAMP		STANDART KELEPÇELER STANDARD PIPE CLAMP		PVC BORU ÖLÇÜLERİ PVC PIPE	
Ölçü Size	Sıkma Aralığı Clamping Range (mm)	Ölçü Size	Sıkma Aralığı Clamping Range (mm)	Ölçü Size	Çap / Diameter (mm)
50	48-53	1 1/2"	48-53	50	50
75	74-81	2 1/2"	75-84	70	75
100	100-108	102-111	102-111	100	110
125	121-130	122-135	122-135	125	125
150	150-159	151-164	151-164	150	158
200	193-204	194-205	194-205	200	198



* Standart Kelepçe : Somunlu, kombi somunlu, trifonlu, uzun trifonlu kelepçeler.

* Standart Clamp: Pipe clamps with nut, with combi nut, with screw, with long screw.

SAYFA NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN İSMİ
26	NSC	SOMUNLU KELEPÇE
27	NSCL	SOMUNLU KELEPÇE LASTİKSİZ
28	NKSC	KOMBİ SOMUNLU KELEPÇE
29	NKSCL	KOMBİ SOMUNLU KELEPÇE LASTİKSİZ
30	NSPS	PASLANMAZ SOMUNLU KELEPÇE
31	NSPSL	PASLANMAZ SOMUNLU KELEPÇE LASTİKSİZ
32	NTC	TRİFONLU KELEPÇE
33	NTCL	TRİFONLU KELEPÇE LASTİKSİZ
34	NUTC	UZUN TRİFONLU KELEPÇE
35	NUTCL	UZUN TRİFONLU KELEPÇE LASTİKSİZ
36	NAKC	AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE
37	NAKCL	AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE LASTİKSİZ
38	NASC	AĞIR YÜK SOMUNLU KELEPÇE
39	NASCL	AĞIR YÜK SOMUNLU KELEPÇE LASTİKSİZ
40	NAMC15 - NAMC20 - NAMC25	AĞIR YÜK MANŞONLU KELEPÇE (1/2" - 3/4" - 1")
41	NAMCL15 - NAMCL20 - NAMCL25	AĞIR YÜK MANŞONLU KELEPÇE (1/2" - 3/4" - 1") LASTİKSİZ
42	NSP	SPRİNKLER KELEPÇE
43	NSPU	SPRİNKLER KELEPÇE (UZUN)
44	NSSS	SESSİZ SOMUNLU KELEPÇE SETİ
45	NSST	SESSİZ TRİFONLU KELEPÇE SETİ
46	NPV	PVC BORU KELEPÇESİ
47	NHVK	HAVALANDIRMA KELEPÇESİ (SOMUNLU)
48	NHVKL	HAVALANDIRMA KELEPÇESİ LASTİKSİZ (SOMUNLU)
49	NHVYK	HAVALANDIRMA KELEPÇESİ (YAN ASKILI)
50	NHVYKL	HAVALANDIRMA KELEPÇESİ LASTİKSİZ (YAN ASKILI)
51	NQT	KARE KELEPÇE - TRİFONLU
51	NQ	KARE KELEPÇE - TRİFONSUZ
52	NBK	BACA KELEPÇESİ
53	NSK	SOLAR KELEPÇE
53	NAKG	GENİŞ AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE
54	NKY	KAYAR YATAK
55	NKM	KAYAR MESNET
56	NPT	POLİÜRETAN İZOLASYON TAKOZU
57	NKP	KAYAR PAPUÇ
57	NVT	VİBRASYON TAKOZU
58	NGK	G KLİPS/HAVALANDIRMA MENGENESİ
58	NPM	PROFİL ASKİ MENGENESİ
59	NPLK	L PERFORE KANAL
59	NPUK	U PERFORE KANAL
60	NPCK	C PERFORE KANAL
60	NUS	UZATMA SOMUNU
61	NR	ROT/TİJ
62	NCED	ÇEKMELİ DÜBEL S TİPİ
63	NCD	ÇAKMALI DÜBEL
64	NGD	GÖMLEKLİ DÜBEL
65	NBD	BORULU DÜBEL
66	NKLP	KLİPSLİ DÜBEL
67	NKD	KANCALI DÜBEL
67	NAYD	AĞIR YÜK DÜBELİ
68	NATD	ASMA TAVAN DÜBELİ
68	NPD	PLASTİK DÜBEL
69	NUB	U BOLT
70	NPRNCNT	NEOPREN CONTA
70	NTA	TRİFON ADAPTÖRÜ
71	NZPS	ZEMİN PLAKASI (SOMUNLU)
71	NZPM	ZEMİN PLAKASI (MANŞONLU)
72	GS	SOMUN
72	GP	PUL

PAGE NO	PRODUCT CODE	PRODUCT NAME
26	NSC	PIPE CLAMP WITH NUT
27	NSCL	PIPE CLAMP WITH NUT WITHOUT RUBBER
28	NKSC	PIPE CLAMP WITH COMBI NUT
29	NKSCL	PIPE CLAMP WITH COMBI NUT WITHOUT RUBBER
30	NSPS	PIPE CLAMP WITH NUT (STAINLESS STEEL)
31	NSPSL	PIPE CLAMP WITH NUT WITHOUT RUBBER (STAINLESS STEEL)
32	NTC	PIPE CLAMP WITH TRIPHONE
33	NTCL	PIPE CLAMP WITH TRIPHONE WITHOUT RUBBER
34	NUTC	PIPE CLAMP WITH LONG TRIPHONE
35	NUTCL	PIPE CLAMP WITH LONG TRIPHONE WITHOUT RUBBER
36	NAKC	HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH HEAD
37	NAKCL	HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH HEAD WITHOUT RUBBER
38	NASC	HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH NUT
39	NASCL	HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH NUT WITHOUT RUBBER
40	NAMC15 - NAMC20 - NAMC25	HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH MUFF (1/2"-3/4"-1")
41	NAMCL15 - NAMCL20 - NAMCL25	HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH WITHOUT RUBBER (1/2"-3/4"-1")
42	NSP	SPRINKLER PIPE CLAMP
43	NSPU	SPRINKLER PIPE CLAMP (LONG)
44	NSSS	MUTE CLAMP WITH NUT SET
45	NSST	MUTE CLAMP WITH TRIPHONE SET
46	NPV	PIPE CLAMP FOR PVC
47	NHVK	VENTILATION PIPE CLAMP (WITH NUT)
48	NHVKL	VENTILATION PIPE CLAMP WITHOUT RUBBER (WITH NUT)
49	NHVKY	VENTILATION PIPE CLAMP (WITH SIDE HANGER)
50	NHVKYL	VENTILATION PIPE CLAMP WITHOUT RUBBER (WITH SIDE HANGER)
51	NQT	SQUARE PIPE CLAMP - WITH BASE
51	NQ	SQUARE PIPE CLAMP - WITHOUT BASE
52	NBK	CHIMNEY PIPE CLAMP
53	NSK	SOLAR PIPE CLAMP
53	NAKG	HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH WIDE HEAD
54	NKY	SLIDING MOUNT
55	NKM	SLIDING HINGE
56	NPT	POLYURETHANE ISOLATION BLOCK
57	NKP	SLIDING BRAKE SHOE
57	NVT	VIBRATION BLOCK
58	NGK	G CLIPS / VENTILATION CLAMP
58	NPM	PROFILE HANGER CLAMP
59	NPLK	L PERFORATED CANAL
59	NPUK	U PERFORATED CANAL
60	NPCK	C PERFORATED CANAL
60	NUS	EXTENSION NUT
61	NR	SCREW ROD
62	NCED	DRAW-IN ANCHOR (S TYPE)
63	NCD	DROP - IN ANCHOR
64	NGD	SLEEVE ANCHOR
65	NBD	PIPE TYPE ANCHOR
66	NKLP	MONOCLIP ANCHOR
67	NKD	HOOK SUSPENSION ANCHOR
67	NAYD	HEAVY DUTY ANCHOR
68	NATD	CEALING SUSPENSION ANCHOR
68	NPD	PLASTIC ANCHOR
69	NUB	U BOLT
70	NPRNCNT	NEOPRENE SEAL
70	NTA	TRIPHONE ADAPTER
71	NZPS	BASE PLATE (WITH NUT)
71	NZPM	BASE PLATE (WITH MUFF)
72	GS	NUT
72	GP	WASHER

SEITEN NR.	PRODUKT CODE	PRODUKT NAME
26	NSC	ROHRSCHELLE MIT MUTTER
27	NSCL	ROHRSCHELLE MIT MUTTER OHNE KUNSTSTOFF
28	NKSC	ROHRSCHELLE MIT KOMBINIERTE MUTTER
29	NKSCL	ROHRSCHELLE MIT KOMBINIERTE MUTTER OHNE KUNSTSTOFF
30	NSPS	ROSTFREIE ROHRSCHELLE MIT MUTTER
31	NSPSL	ROSTFREIE ROHRSCHELLE MIT MUTTER OHNE KUNSTSTOFF
32	NTC	ROHRSCHELLE MIT SCHRAUBE
33	NTCL	ROHRSCHELLE MIT SCHRAUBE OHNE KUNSTSTOFF
34	NUTC	ROHRSCHELLE MIT LANGER SCHRAUBE
35	NUTCL	ROHRSCHELLE MIT LANGER SCHRAUBE OHNE KUNSTSTOFF
36	NAKC	SCHELLE MIT SCHWERLASTKOPF
37	NAKCL	SCHELLE MIT SCHWERLASTKOPF OHNE KUNSTSTOFF
38	NASC	SCHELLE MIT SCHWERLAST LASTMUTTER
39	NASCL	SCHELLE MIT SCHWERLAST LASTMUTTER OHNE KUNSTSTOFF
40	NAMC15 - NAMC20 - NAMC25	SCHELLE MIT SCHWERLAST MUFF (1/2"-3/4"-1")
41	NAMCL15 - NAMCL20 - NAMCL25	SCHELLE MIT SCHWERLAST MUFF OHNE KUNSTSTOFF (1/2"-3/4"-1")
42	NSP	SCHELLE FÜR SPRENGAPPARAT
43	NSPU	SCHELLE FÜR SPRENGAPPARAT (LANG)
44	NSSS	GERÄUSCHLOSER MUTTERNKLEMMENSATZ
45	NSST	GERÄUSCHLOSER KLEMMENSATZ MIT TRIFONE
46	NPV	ROHRSCHELLE FÜR PVC
47	NHVK	BELÜFTUNGSSCHELLE (MIT MUTTER)
48	NHVKL	BELÜFTUNGSSCHELLE OHNE KUNSTSTOFF (MIT MUTTER)
49	NHVYK	BELÜFTUNGSSCHELLE (SEITENHAKEN)
50	NHVYKL	BELÜFTUNGSSCHELLE OHNE KUNSTSTOFF (SEITENHAKEN)
51	NQT	QUADRATSCHELLE MIT STÜTZUNG
51	NQ	QUADRATSCHELLE OHNE STÜTZUNG
52	NBK	SCHORNSTEINSCHELLE
53	NSK	BREITE SCHELLE MIT SCHWERLASTKOPF
53	NAKG	SOLARSCHELLE
54	NKY	GLEITLAGER
55	NKM	GLEITSTÜTZE
56	NPT	POLYURETHANE ISOLATIONSKEIL
57	NKP	GLEITFUB
57	NVT	VIBRATIONSKEIL
58	NGK	G-SCHELLE / BELÜFTUNGZWINGE
58	NPM	ZWINGE ZUM PROFIL HÄNGEN
59	NPLK	L PERFORIERTES KANAL
59	NPUK	U PERFORIERTES KANAL
60	NPCK	C PERFORIERTES KANAL
60	NUS	VERLÄNGERUNGSMUTTER
61	NR	STANGE/STAB
62	NCED	ZIEHDÜBEL S TYP
63	NCD	EINSCHLAG DÜBEL
64	NGD	EINGEHÜLTER DÜBEL
65	NBD	ROHRFÖRMIGER DÜBEL
66	NKLP	DÜBEL MIT CLIPS
67	NKD	DÜBEL MIT HAKEN
67	NAYD	SCHWERLAST DÜBEL
68	NATD	DÜBEL FÜR ABGEHÄNGTE DECKE
68	NPD	PLASTIK DÜBEL
69	NUB	BÜGELSCHRAUBE
70	NPRNCNT	NEOPREN DICHTUNG
70	NTA	SCHRAUBENADAPTER
71	NZPS	GRUNDPLATTE (MIT SCHRAUBENMUTTER)
71	NZPM	GRUNDPLATTE (MIT MUFF)
72	GS	SCHRAUBENMUTTER
72	GP	UNTERLEGSCHIEIBE

NUMERO DE LA PAGE	CODE DU PRODUT	NOM DU PRODUIT
26	NSC	COLLIER À ÉCROU
27	NSCL	COLLIER À ÉCROU SANS ÉLASTIQUE
28	NKSC	COLLIER À COMBI ÉCROU
29	NKSCL	COLLIER À COMBI ÉCROU SANS ÉLASTIQUE
30	NSPS	COLLIER À ÉCROU INOXYDABLE
31	NSPSL	COLLIER À ÉCROU INOX SANS ÉLASTIQUE
32	NTC	COLLIER À TIRE-FOND
33	NTCL	COLLIER À TIRE-FOND SANS ÉLASTIQUE
34	NUTC	COLLIER À TIRE-FOND LONG
35	NUTCL	COLLIER À TIRE-FOND LONG SANS ÉLASTIQUE
36	NAKC	COLLIER À TÊTE POUR CHARGE LOURDE
37	NAKCL	COLLIER À TÊTE CHARGE LOURDE SANS ÉLASTIQUE
38	NASC	COLLIER À ÉCROU POUR CHARGE LOURDE
39	NASCL	COLLIER À ÉCROU POUR CHARGE LOURDE SANS ÉLASTIQUE
40	NAMC15 - NAMC20 - NAMC25	COLLIER À MANCHON POUR CHARGE LOURDE (1/2"-3/4"-1")
41	NAMCL15 - NAMCL20 - NAMCL25	COLLIER À MANCHON POUR CHARGE LOURDE SANS ÉLASTIQUE (1/2"-3/4"-1")
42	NSP	COLLIER SPRINKLER
43	NSPU	COLLIER SPRINKLER (LONG)
44	NSSS	USTENSILE DU COLLIER DE SERRAGE SILENCIEUX À ÉCROU
45	NSST	USTENSILE DU COLLIER DE SERRAGE SILENCIEUX À TIREFOND
46	NPV	COLLIER POUR TUYAU PVC
47	NHVK	COLLIER D'AÉRATION (AVEC ÉCROU)
48	NHVKL	COLLIER D'AÉRATION SANS ÉLASTIQUE (AVEC ÉCROU)
49	NHVKYK	COLLIER D'AÉRATION (SUPPORT LATÉRAL)
50	NHVKYL	COLLIER D'AÉRATION SANS ÉLASTIQUE (SUPPORT LATÉRAL)
51	NQT	COLLIER CARRÉ - AVEC SOUTIEN
51	NQ	COLLIER CARRÉ - SANS SOUTIEN
52	NBK	COLLIER DE CHEMINÉE
53	NSK	COLLIER LARGE À TÊTE POUR CHARGE LOURDE
53	NAKG	COLLIER SOLAIRE
54	NKY	APPUI À GLISSEMENT
55	NKM	SUPPORT GLISSANT
56	NPT	CALE D'ISOLATION EN POLYURÉTHANE
57	NKP	EMPATTEMENT GLISSANT
57	NVT	CALE D VIBRATION
58	NGK	ETAU DE G CLIP / AÉRATION
58	NPM	ETAU DE SUSPENSION DE PROFILÉ
59	NPLK	CANAL PERFORÉ EN L
59	NPUK	CANAL PERFORÉ EN U
60	NPCK	CANAL PERFORÉ EN C
60	NUS	ECROU D'EXTENSION
61	NR	PIVOT / TIGE
62	NCED	CHEVILLE À TRACTION DE TYPE S
63	NCD	CHEVILLE À ENFONCER
64	NGD	CHEVILLE À CHEMISE
65	NBD	CHEVILLE À TUYAU
66	NKLP	CHEVILLE À CLIP
67	NKD	CHEVILLE À CROCHET
67	NAYD	CHEVILLE DE CHARGE LOURDE
68	NATD	CHEVILLE DE FAUX PLAFOND
68	NPD	CHEVILLE PLASTIQUE
69	NUB	ETRIER
70	NPRNCNT	JOINT NÉOPRÈNE
70	NTA	ADAPTATEUR DE TIRE-FOND
71	NZPS	PLAQUE DE SOL (À BOULON)
71	NZPM	PLAQUE DE SOL (À MANCHON)
72	GS	ECROU
72	GP	RONDELLE

NO DE PAGINA	CODIGO DE PRODUCTO	NOMBRE DE PRODUCTO
26	NSC	ABRAZADERAS CON TUERCO
27	NSCL	ABRAZADERAS CON TUERCO SIN PLÁSTICO
28	NKSC	ABRAZADERAS CON COMBINADAS TUERCO
29	NKSCL	ABRAZADERAS CON COMBINADAS TUERCO SIN PLÁSTICO
30	NSPS	ABRAZADERAS INOXIDABLES CON TUERCO
31	NSPSL	ABRAZADERAS INOXIDABLES CON TUERCO SIN PLÁSTICO
32	NTC	ABRAZADERAS DEL TUBO CON TORNILLO
33	NTCL	ABRAZADERAS DEL TUBO CON TORNILLO SIN PLÁSTICO
34	NUTC	ABRAZADERAS DEL TUBO CON TORNILLO LARGO
35	NUTCL	ABRAZADERAS DEL TUBO CON TORNILLO LARGO SIN PLÁSTICO
36	NAKC	ABRAZADERAS CON CABEZA PESADO CARGA
37	NAKCL	ABRAZADERAS CON CABEZA PESADO CARGA SIN PLÁSTICO
38	NASC	ABRAZADERAS CON TUERCA PESADO CARGA
39	NASCL	ABRAZADERAS CON TUERCA PESADO CARGA SIN PLÁSTICO
40	NAMC15 - NAMC20 - NAMC25	ABRAZADERAS CON TUBULADURA PESADO CARGA (1/2"-3/4"-1")
41	NAMCL15 - NAMCL20 - NAMCL25	ABRAZADERAS CON TUBULADURA PESADO CARGA SIN PLÁSTICO (1/2"-3/4"-1")
42	NSP	ABRAZADERAS PARA ROCIADORES
43	NSPU	ABRAZADERAS PARA ROCIADORES (LARGO)
44	NSSS	KIT DE ABRAZADERA CON TUERCA SILENCIOSO
45	NSST	KIT DE ABRAZADERA CON TRIFONO SILENCIOSO
46	NPV	ABRAZADERAS DEL TUBO DE PVC
47	NHVK	ABRAZADERAS DE AERACIÓN (CON TUERCO)
48	NHVKL	ABRAZADERAS DE AERACIÓN SIN PLÁSTICO (CON TUERCO)
49	NHVYK	ABRAZADERAS DE AERACIÓN (GANCHO AL LADO)
50	NHVYKL	ABRAZADERAS DE AERACIÓN SIN PLÁSTICO (GANCHO AL LADO)
51	NQT	ABRAZADERAS QUADRADA CON SOPORTE
51	NQ	ABRAZADERAS QUADRADA SIN SOPORTE
52	NBK	ABRAZADERAS PARA CHIMENEA
53	NSK	ABRAZADERAS DE SOLAR
53	NAKG	ABRAZADERAS LARGO CON CABEZA PESADO CARGA
54	NKY	RODAMIENTO CORREDIZO
55	NKM	SOPORTE CORREDIZO
56	NPT	CALZA DE AISLANTE DE POLIURETANO
57	NKP	CUÑA CORREDIZO
57	NVT	CALZA DE VIBRACIÓN
58	NGK	G-ABRAZADERA/CÁRCEL DE AERACIÓN
58	NPM	CÁRCEL PARA COLGAR DE PERFIL
59	NPLK	L PERFORADO CANAL
59	NPUK	U PERFORADO CANAL
60	NPCK	C PERFORADO CANAL
60	NUS	TUERCA DE EXTENSIÓN
61	NR	BARRA/VARILLA
62	NCED	TACO DE SACA TIPO S
63	NCD	TACO DE HINCAR
64	NGD	TACO CUBRIDO
65	NBD	TACO FORMA TUBULAR
66	NKLP	TACO CON ABRAZADERA
67	NKD	TACO CON GANCHO
67	NAYD	TACO RESISTENTE
68	NATD	TACO PARA EL TECHO COLGADO
68	NPD	TACO DE PLÁSTICO
69	NUB	PERNO U
70	NPRNCNT	JUNTA NEOPRENO
70	NTA	ADAPTADOR DE TORNILLO
71	NZPS	PLACA DE FONDO (CON TUERCA)
71	NZPM	PLACA DE FONDO (CON TUBULADURA)
72	GS	TUERCA
72	GP	ARANDELA

НОМЕР СТРАНИЦЫ	КОД ПРОДУКЦИИ	НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА
26	NSC	ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ГАЙКОЙ
27	NSCL	ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ГАЙКОЙ БЕЗ РЕЗИНОВЫЙ
28	NKSC	ХОМУТ ТРУБНЫЙ С КОМБИГАЙКОЙ
29	NKSCL	ХОМУТ ТРУБНЫЙ С КОМБИГАЙКОЙ РЕЗИНОВЫЙ
30	NSPS	ХОМУТ ТРУБНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ С ГАЙКОЙ
31	NSPSL	ХОМУТ ТРУБНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ С ГАЙКОЙ БЕЗ РЕЗИНОВЫЙ
32	NTC	ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ПРИВАРЕННЫМ ШУРУПОМ
33	NTCL	ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ПРИВАРЕННЫМ ШУРУПОМ БЕЗ РЕЗИНОВЫЙ
34	NUTC	ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ПРИВАРЕННЫМ ДЛИННЫМ ШУРУПОМ
35	NUTCL	ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ПРИВАРЕННЫМ ДЛИННЫМ ШУРУПОМ БЕЗ РЕЗИНОВЫЙ
36	NAKC	ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С ОТВЕРСТИЕМ ГОЛОВКОЙ
37	NAKCL	ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С ОТВЕРСТИЕМ ГОЛОВКОЙ БЕЗ РЕЗИНОВЫЙ
38	NASC	ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С ГАЙКОЙ
39	NASCL	ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С ГАЙКОЙ БЕЗ РЕЗИНОВЫЙ
40	NAMC15-NAMC20-NAMC25	ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С МУФТОЙ (1/2" -3/4" - 1")
41	NAMCL15-NAMCL20-NAMCL25	ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С МУФТОЙ БЕЗ РЕЗИНОВЫЙ (1/2" -3/4" - 1")
42	NSP	ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ
43	NSPU	ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ (ДЛИННЫЙ)
44	NSSS	ЗАЖИМ С БЕСШУМНОЙ ГАЙКОЙ
45	NSST	БЕСШУМНЫЙ ТРОЙНОЙ ЗАЖИМ
46	NPV	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ
47	NHVK	ХОМУТ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ С ГАЙКОЙ
48	NHVKL	ХОМУТ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ С ГАЙКОЙ БЕЗ РЕЗИНОЙ
49	NHVK	ХОМУТ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ С БОКОВОЙ КРЕПЛЕНИЯ
50	NHVKL	ХОМУТ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ С БОКОВОЙ КРЕПЛЕНИЯ БЕЗ РЕЗИНЫ
51	NQT	ХОМУТ КВАДРАТНЫЙ С ОПОРОЙ
51	NQ	ХОМУТ КВАДРАТНЫЙ БЕЗ ОПОРОЙ
52	NBK	ХОМУТ ТРУБНЫЙ
53	NSK	СОЛНЕЧНЫЙ ХОМУТ
53	NAKG	ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ
54	NKY	ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ
55	NKM	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ
56	NPT	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАГЕЛЬ
57	NKP	СКОЛЬЗЯЩИЙ БАШМАК
57	NVT	АНТИВИБРАТОР
58	NGK	Г-ОБРАЗНАЯ СКОБА/ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАЖИМ
58	NPM	СТРУБЦИНА МОНТАЖНАЯ
59	NPLK	ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ Л-ОБРАЗНЫЙ
59	NPUK	ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ У-ОБРАЗНЫЙ
60	NPCK	ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ Ц-ОБРАЗНЫЙ
60	NUS	ДОБАВОЧНАЯ ГАЙКА
61	NR	ШПИЛЬКА РЕЗБОВАЯ
62	NCED	АНКЕР ВТУЛОЧНЫЙ
63	NCD	АНКЕР ЗАБИВНОЙ
64	NGD	АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ
65	NBD	АНКЕРНЫЙ БОЛТ
66	NKLP	АНКЕР КЛИНОВЫЙ
67	NKD	АНКЕР С КРЮКОМ И КОЛЬЦОМ
67	NAYD	АНКЕР ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ
68	NATD	АНКЕР ПОДВЕСНОЙ
68	NPD	ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ
69	NUB	БОЛТ У-ОБРАЗНЫЙ
70	NPRNCNT	ЛЕНТА МЕЖФЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
70	NTA	ШПИЛЬКА - ШУРУП
71	NZPS	ПОЛОВАЯ ПЛИТА (ЗАЖИМ-ГАЙКА)
71	NZPM	ПОЛОВАЯ ПЛИТА (ЗАЖИМ-ВТУЛКА)
72	GS	ГАЙКА
72	GP	ШАЙБА

اسم المنتج	الصفحة رقم	المتر
مشبك مع عزقة	NSC	26
مشبك مع عزقة بدون مطاط	NSCL	27
مشبك مع عزقة مخالفه	NKSC	28
مشبك بدون مطاط مع عزقة مخالفه	NKSCL	29
مشبك مع عزقة ضد الصدا	NSPS	30
مشبك بدون مطاط مع عزقة ضد الصدا	NSPSL	31
مشبك ببرغي تريفون	NTC	32
مشبك ببرغي تريفون بدون مطاط	NTCL	33
مشبك ببرغي تريفون طويل	NUTC	34
مشبك ببرغي تريفون طويل بدون مطاط	NUTCL	35
مشبك برأس حمل تقليل	NAKC	36
مشبك بدون مطاط برأس حمل تقليل	NAKCL	37
مشبك مع عزقة للوزن الثقيل	NASC	38
مشبك بدون مطاط مع عزقة للوزن الثقيل	NASCL	39
مشبك مانشون للوزن الثقيل (1" - 3/4" - 1/2")	NAMC15 - NAMC20 - NAMC25	40
مشبك مانشون بدون مطاط للوزن الثقيل (1" - 3/4" - 1/2")	NAMCL15 - NAMCL20 - NAMCL25	41
مشبك سبرينكلر	NSP	42
مشبك سبرينكلر (طويل)	NSPU	43
مشبك بعزقة(عازل للصوت)	NSSS	44
مشبك عازل للصوت ببرغي تريفون	NST	45
مشبك أنبوب البلاستيك المقوى	NPV	46
مشبك أنابيب التهوئة (مع عزقة)	NHVK	47
مشبك أنابيب التهوئة بدون مطاط (مع عزقة)	NHVKL	48
مشبك أنابيب التهوئة (مثبت جانبي)	NHVYK	49
مشبك أنابيب التهوئة بدون مطاط (مثبت جانبي)	NHVYKL	50
مشبك مربع (مدعم مع تريفون)	NQT	51
مشبك مربع (غير مدوم بدون تريفون)	NQ	51
مشبك مدخنة	NBK	52
مشبك شمسي	NSK	53
مشبك برأس حمل ثقيل و عريض	NAKG	53
مسند متزحلق	NKY	54
مسند متزحلق	NKM	55
مشبك بكتلة عزل بولي يوثيرين	NPT	56
بلاستيك متزحلق	NKP	57
مضاد الهز	NVT	57
مشبك G/مشبك إطار التهوئة	NGK	58
مشبك التعليق في الإطارات	NPM	58
قناة L مجوفة	NPLK	59
قناة U مجوفة	NPUK	59
قناة C مجوفة	NPCK	60
عزقة وصل (للتمديد)	NUS	60
قضبان حديثية	NR	61
وتد بسحب نوعية	NCED	62
وتد بغرز	NCD	63
وتد بقميص	NGD	64
وتد بأنبوب	NBD	65
وتد بمشبك	NKLP	66
وتد بحلقة	NKD	67
وتد الحمل الثقيل	NAYD	67
وتد التعليق للسقف	NATD	68
وتد بلاستيك(قميص)	NPD	68
برغي على شكل U	NUB	69
عازل (نيوبرين)	NPRNCNT	70
برغي داعم(تريفون)	NTA	70
صفحة الأرضية (عرقة)	NZPS	71
صفحة الأرضية (مانشون)	NZPM	71
عرقة	GS	72
روندل	GP	72



TEKNİK ÖZELLİKLER

KELEPÇELER

GENEL ÖZELLİKLER

- Çift formlu gövde yapısı ile yüksek mukavemet sağlanmaktadır.
- Yıldız başlı kombi ve altı köşe bağlantı civataları ile güvenli ve kolay kulak bağlantı imkanı sağlanmaktadır.
- Nakliye ve montaj sırasında civataların düşmemesi için plastik pul kullanılmaktadır.
- Paslanmaya karşı 8-12 mikron çinko elektro galvaniz kaplama yapılmaktadır.
- EPDM kauçuk izolasyon lastiği ile; DIN 4109'a göre 15 Db'e kadar ses düşümü, titreşim sönümlü ve sistemdeki termal genleşmelere karşı kısmi emiş sağlanmaktadır.
- EPDM kauçüğün sıcaklık dayanım aralığı (-) 40 °C - (+) 120 °C'dir.

SOMUNLU KELEPÇE

- Aski bağlantısı için standart metrik konik somun kullanılmaktadır.
- Kaynak federi ile daha sağlıklı somun kaynağı elde edilmektedir.

KOMBİ SOMUNLU KELEPÇE

- Aski bağlantısı için kullanılan kombi somun ile M8 ve M10 bağlantı imkanı sağlanmaktadır.

PASLANMAZ SOMUNLU KELEPÇE

- DIN 14301 A2 paslanmaz malzeme kullanılmaktadır.
- Aski bağlantısı için standart paslanmaz somun kullanılmaktadır.

TRIFONLU KELEPÇE

- Aski bağlantısı için trifon kullanılmaktadır.

UZUN TRİFONLU KELEPÇE

- Aski bağlantısı için uzun trifon kullanılmaktadır.

AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE

- Aski bağlantısı için kafa parçası kullanılmaktadır.

AĞIR YÜK SOMUNLU KELEPÇE

- Aski bağlantısı için standart metrik somun kullanılmaktadır.

GENİŞ AĞIR YÜK KELEPÇE

- Kalin ve geniş sac yapısı sayesinde çok yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.
- Sabit yada hareketli boru sistemlerinde kullanılabilir.
- İzolasyon takozu ile birlikte her türlü ısı yalıtımı gereken yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.
- Altı köşe bağlantı civataları ve somunlar ile güvenli bağlantı imkanı olduğu gibi, isteğe bağlı olarak bağlantı deliği yapılmadan, uygulamada direkt kulaklarin birbirine kaynatılması suretiyle bağlantı imkanı da sağlanmaktadır.
- İsteğe göre kafa kaynatılmış olarak yada kafa parçasız olarak üretilmektektir.
- İsteğe göre EPDM kauçuk izolasyon lastiği ile kullanılabilir.

AĞIR YÜK MANŞONLU KELEPÇE

- Aski bağlantısı için manşon kullanılmaktadır.

SPRINKLER KELEPÇE

- Aşma yüksekliği roflar ile istenildiği gibi ayarlanabilmektedir.

SESSİZ SOMUNLU KELEPÇE SETİ

- Maksimum ses izolasyonu sağlanması için özel tasarım kauçuk kullanılmaktadır.
- $\varnothing 110$ ölçüsü için Franhoufer Enstitüsü'nde gerçekleştirilen akustik testleri sonucu ölçüm raporları ilgili tablodadır.
- Aski bağlantısı için standart metrik konik somun kullanılmaktadır.

SESSİZ TRİFONLU KELEPÇE SETİ

- Maksimum ses izolasyonu sağlanması için özel tasarım kauçuk kullanılmaktadır.
- $\varnothing 110$ ölçüsü için Franhoufer Enstitüsü'nde gerçekleştirilen akustik testleri sonucu ölçüm raporları ilgili tablodadır.
- Aski bağlantısı için trifon kullanılmaktadır.

HAVALANDIRMA KELEPÇESİ (SOMUNLU)

- Aski bağlantısı için standart metrik konik somun kullanılmaktadır.

HAVALANDIRMA KELEPÇESİ (YAN ASKİLI)

- Aski bağlantısı kulaklara roflar bağlamak suretiyle yapılmaktadır.

SOLAR KELEPÇE

- Aski bağlantısı için kombi somun kullanılmaktadır.

KARE KELEPÇE

- Aski bağlantısı kulak kısımlarından direkt montaj yüzeyine yapılmaktadır.

BACA KELEPÇESİ

- Formsuz gövde yapısına sahiptir.

ASKI ELEMANLARI VE DİĞER ÜRÜNLER

POLİURETAN İZOLASYON TAKOZU

- Genellikle 80 kg/m^3 yoğunlukta üretilmektedir. İsteğe göre daha yüksek yoğunlukta üretilmektektir.
- 150 °C ile +170 °C arasında kullanılabilmektedir.
- Düşük yoğunlukta bile yüksek izolasyon elde edilebilmektedir.
- Diğer yalıtım malzemelerine göre ısı geçirgenliği en düşük olan mamüldür.
- Uzun ömürlüdür.

KAYAR YATAK / KAYAR MESNET

- Genellikle konsol veya kanallar üzerine monte edilir.

KAYAR PABUC

- POLIAMID 6 (NYLON 6) malzemeden üretilmektedir.
- Yatay bağlantınlarda boruların hem aşağıdan hem de yukarıdan bağlantısına olanak vermektedir.
- Dikey boru bağlantıları için de kullanılabilir.
- Kayar pabuçların kullanım mesafesi, kullanılacak olan kanal profillerinin uzunluğu ile sınırlıdır.

VİBRASYON TAKOZU

- EPDM malzemeden üretilmektedir.
- 18 Db'e kadar ses düşümü ve titreşim sönümlü sağlanmaktadır.

G-KLİPS/HAVALANDIRMA MENGENESİ

- Profilleri civata yardımı ile kolayca sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir.
- Kolay montaj imkanı bulunmaktadır.
- Sert yapısı sayesinde yüksek yükleme kapasitesine sahiptir.
- Montajın aynı çekme değerinde taşıma yapabilmesi için, menge civatası her zaman flanş civatalarıyla uygun ve aynı ebatları olmalıdır.

PROFİL ASKİ MENGENESİ

- EN-GCS-450-10 malzemeden üretilmektedir.
- Kirişlerde herhangi bir kaynaklama veya delik delme işlemi olmadan sabitleme imkanı sağlanmaktadır.
- Kirişlerin alt kısmında hizalama imkanı sağlanmaktadır.
- Rotlar kullanılarak boru kelepçelerini asabilme olanağı sağlanmaktadır.
- Yüksek yükleme kapasitesine sahiptir.
- Hızlı yükseklik ayarlayabilme özelliğine sahiptir.

PERFORE KANAL

- Kolay ve emniyetli montaj imkanına sahiptir.

ROT/TİJ

- Standart 6.8 kalite malzemeden üretilir. İsteğe göre 8.8 kalite veya paslanmaz malzemeden üretilmeli.

STİPİ ÇEKMELİ DÜBEL

- Normal civata ve saplama ile kullanılabilme imkanı sağlanmaktadır.
- Uygulanan deliğe yandan açılan kulaklıklar ile dengeli oturan ve döème yapmayan yapısı sayesinde yüksek çekme mukavemetine sahiptir.

CİVATALI DÜBEL

- Civata kullanılabaksa, civata boyuna dikkat edilmelidir.
- Saplama kullanımında pul ve somun yüksekliği dikkate alınmalıdır.

ÇAKMALI DÜBEL

- Kısa delik derinliklerinde ve sert beton zeminlerde kullanılabilir.
- Dübel içindeki konik çekirdek yardımı ile dengeli açılma ve zemini tutma özelliğini sağlanmaktadır.

GÖMLEKLİ DÜBEL

- Çubuk ve rahat açılabilen gömlekli yapısı ile güvenli tutma ve sıkma özelliğine elde edilmektedir.

- Kısa deliklerde ve titreşimli alanlarda rahatlıkla kullanılabilmektektir.
- Bağlanacak parça üzerinden delme ve montaj olanağına sahiptir.

BORULU DÜBEL

- Dübel kovanı IDGM tipi borudan imal edilmiştir.

KLİPSLİ DÜBEL

- Aşma yüklerine dayanıklıdır.
- Dübel çapı ile, dübelin uygulanabilmesi için kullanılacak matkap çapının eşit olması sebebiyle ekonomiklik sağlar.

ÇABUK VE KOLAY MONTAJ OLANAĞINA SAHİPTİR.

KANCALI DÜBEL

- Hızlı ve kolay montaj imkanı sağlar.
- Çubuk ve rahat açılabilen gömlekli yapısı ile güvenli tutma ve sıkma özelliğine elde edilmektedir.

Kısa deliklerde ve titreşimli alanlarda rahatlıkla kullanılabilmektektir.

AĞIR YÜK DÜBELİ

- Yüksek mukavemet özelliği sayesinde güvenli bir bağlantı sağlar.

- Kullanılan plastik parçaların özel form sayesinde, kanatlar dengeli bir yük dağılımı sağlanmaktadır.

- Altı köşe başlı civata ile kullanılmaktadır.

- Saplama ve somun ile kullanılabilir.

ASMA TAVAN DÜBELİ

- Kısa delik derinliği ve küçük delik çapı ile hızlı ve emniyetli montaj olanağı sağlanmaktadır.

PLASTİK DÜBEL

- Kolay ve güvenli montaj imkanı sağlanmaktadır.

- Kullanılan plastik kalitesi sayesinde uygulama anında, kırılma, çatlama veya katlanma yapmaz.

- Dübel ölçüsüne uygun dübel vidası kullanılmalıdır.

- Güvenli ve doğru bir uygulama için delik çapı verilen değere uygun delinmelidir.

NEOPREN CONTA

- NEOPREN (NE) malzemeden üretilmektedir.

- Yapışkanlı yüzeyi sayesinde kolay uygulama imkanı sağlanmaktadır.

TRİFON ADAPTÖRÜ

- Bir tarafı metrik diş, diğer tarafı trifon dişi (dübel vidası, ağaç vidası) olarak üretilmektedir.

ZEMİN PLAKASI

- İsteğe göre somunlu veya manşonlu olarak üretilebilmektedir.
- Somunlu zemin plakasında rot ile, manşonlu zemin plakasında nişel adaptör parçası ile bağlantı yapılabilmektedir.
- Her türlü zemine veya kanala montaj imkanı bulunmaktadır.

UZATMA SOMUNU

- Montaj yapıılırken kontra somun kullanılır.
- Minimum vidalama boyu diş çapı kadar olmalıdır.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CLAMPS

GENERAL FEATURES

- High strength is provided by the help of the dual-shaped body.
- Safe and easy ear connection is enabled by the radial combi and hexagonal connection nuts.
- Plastic washer is used for the nuts not to fall off during the transportation and assembly
- 8-12 micron of zinc electrode galvanized coating is made against rusting.
- By the EPDM caoutchouc izolation rubber; noise reduction up till 15 Db due to DIN 4109, assimilation of vibration and partial aspiration against the thermal expansions in the system are provided.
- The range of temperature endurance of EPDM rubber is between (-) 40 °C and (+) 120 °C.

PIPE CLAMP WITH NUT

- Standart metric conical nut is used for the hanger connection.
- Much more better nut welding is gained by the welding parts.

PIPE CLAMP WITH COMBI NUT

- M8 and M10 connection is enabled by means of the combi nut used for the hanger connection.

PIPE CLAMP WITH NUT (STAINLESS STEEL)

- DIN14301 A2 stainless material is used.
- Standart stainless nut is used for the hanger connection.

PIPE CLAMP WITH TRIPHONE

- Triphon is used for the hanger connection.

PIPE CLAMP WITH LONG TRIPHONE

- Long triphon is used for the hanger connection.

HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH HEAD

- Head component is used for the hanger connection.

HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH NUT

- Standart metric nut component is used for the hanger connection.

HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH WIDE HEAD

- By means of the thick and wide plate structure, has the capacity of carrying very loads.
- Shall be used for the fixed or dynamic pipe systems.
- Shall easily be used at all kinds of heat isolation areas together with the isolation block.
- As well as having been enabling safe connection with the hexagonal connection nuts and bolts, arbitrarily without setting the connection hole enables connection by means of effectively welding the direct ears to each other.
- Upon request, can be produced as head welded or without the head component.
- Upon request, can be with EPDM caoutchouc izolation rubber.

HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH MUFF

- Muff is used for the connection of the suspension.

SPRINGER PIPE CLAMP

- Hanging height can be set as desired with rods.

MUTE CLAMP WITH NUT SET

- Special design rubber is used for maximum sound insulation.
- The measurement reports as a result of acoustic tests carried out at the Franhoufer Institute are on the related table.
- The standard metric conical nut is used for the hanger connection.

MUTE CLAMP WITH TRIPHONE SET

- Special design rubber is used for maximum sound insulation.
- The measurement reports as a result of acoustic tests carried out at the Franhoufer Institute are on the related table.
- Triphone is used for hanger connection.

VENTILATION PIPE CLAMP (WITH NUT)

- Standart metric conical nut is used for the hanger connection.

VENTILATION PIPE CLAMP (WITH SIDE HANGER)

- Hanger connection is done by means of connecting the rods to the ears.

SOLAR PIPE CLAMP

- Combi nut is used for the hanger connection.

SQUARE PIPE CLAMP - WITH BASE/WITHOUT BASE

- Hanger connection is done directly to the assembly ground from the ear parts for without base types and with triphon for with base types.

CHIMNEY PIPE CLAMP

- Has an informal body structure.

SUSPENSION PARTS AND OTHER PRODUCTS

POLYURETHANE ISOLATION BLOCK

- Generally is produced in 80 kg/m³ density. Upon request, may also be produced in higher densities.

- Shall be used in between -150 °C and + 170 °C.
- Even in lower densities, high isolation is to be gained.
- When compared with the other isolation materials, it is the lowest heat conductive material.

- Has a long life.

SLIDING MOUNT / SLIDING HINGE

- Assembled generally onto the consoles and canals.

SLIDING BRAKE SHOE

- Produced of the material POLIAMID 6 (NYLON 6).
- In the horizontal connections, enables the connection of the pipes fom the top and as well as from the bottom.
- Shall also be used for the vertical pipe connections.
- The usage distance of the sliding brake shoes is limited with the length of the canal profile to be used.

VIBRATION BLOCK

- Produced of the material EPDM.
- Noise reduction until 18 Db and assimilation of vibration is enabled.

G CLIPS / VENTILATION CLAMP

- Has the speciality of being able of easily fixing the profiles by the help of the nuts.
- Has easy assembly possibility.
- Has high loading capacity by means of its hard structure.
- The clamp bolt has always to be suitable and in the same sizes with the flange bolts in order the assembly being able to cushion value.

PROFILE HANGER CLAMP

- EN-GCS-450-10 material produced.
- Enables fixing opportunity without welding or digging any holes on the beams.
- Enables alignment opportunity at the bottom of the beams.
- Enables hanging opportunity for the pipe clamps by the usage of rods.
- Has high loading capacity.
- Has fast height regulation opportunity.

PERFORATED CANAL

- Enables easy and safe asembly.

SCREW ROD

- Produced of the standart 6.8 quality material. Upon request may also be produced of 8.8 quality or stainless material too.

DRAW-IN ANCHOR (S TYPE)

- Enables usage possibility with normal nuts and stabs.
- Has high pull strength by means of balanced and non-sliding structure due to the sideatriums at the applied hole.
- If nuts will be used, size is to be cared of.
- In stab usage, slug and nut height has to be taken into consideration.

DROP-IN ANCHOR

- Can be used at short hole depths and hard concrete grounds.
- Enables balanced expanding and ground catching opportunity by the help of the conical core inside of the plug.

SLEEVE ANCHOR

- Safe holding and pressing speciality is gained by means of fast and easy openable tunicate structure.
- May easily be used in short holes and vibrational areas.
- Enables digging and assembling opportunity by the component shall have to be installed.

PIPE TYPE ANCHOR

- Plug tube has been produced of IDGM type pipe.

MONOCIP ANCHOR

- Stable for hanging loads.
- Because of the diameter of the plug is equal to the diameter of the drill to be used, it is economical.
- Has the opportunity of quick and easy assembly.

HOOK SUSPENSION ANCHOR

- Enables quick and easy assembly.
- Safe holding and pressing speciality is gained by means of fast and easy openable tunicate structure.
- May easily be used in short holes and vibrational areas.

HEAVY DUTY ANCHOR

- By means of the high pull strength, enables a safe connection.

- By means of the special form in the used pieces, the wings enable a balanced load distribution.
 - Used with hexagonal nuts.
 - May be used with stab and nut.
- CEILING SUSPENSION ANCHOR**
- Enables fast and secure assembly opportunity by means of its small hole depth and small hole diameter.

PLASTIC ANCHOR

- Enables easy and safe assembly.
- By means of the quality of the plastic which has been used, breaking, cracking and application will not be found during the implementation.
- Suitable peg screw as to the peg measure has to be used.
- For a safe and correct implementation, diameter of the hole has to be digged due to the given value.

NEOPRENE SEAL

- Produced of the material NEOPREN (NE).
- By means of its sticky surface, enables easy implementation possibility.

TRIFONE ADAPTER

- Produced as one side from metric jag and the other side from triphon jag(peg screw, wood screw).

BASE PLATE

- If has been requested, may also be produced as with nut or with muff.
- The connection may be done by rod on the nut ground plate and by nipple adaptor part by muff.
- Provides assembly opportunity for all kinds of grounds or canals.

EXTENSION NUT

- Lock-nut shall be used for mounting.
- The minimum screwdriving length shall be as to thread diameter.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SCHELLEN

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Gewährt ein hoher Widerstand mit zwei förmiger Gestalt.
- Mit Stern und Sechskantverbindungsschrauben bekommt man eine sichere und einfache Verbindung.
- Es werden Unterlegscheiben aus Kunststoff verwendet, damit beim Transport und Montage die Schrauben nicht fallen.
- Die galvanisch verzinkte 8-12 Mikron Zinkbeschichtung wird gegen Korrosion aufgebracht.
- Mit EPDM Gummisolierung wird laut DIN 4109, Lärmsenkung von 15 Db, Vibrationsdämpfung und partielle Absorption gegen thermischer Dehnung im System versorgt.
- Der Temperaturbeständigkeitsbereich des EPDM Gummis beträgt (-) 40 °C - (+) 120 °C

ROHRSCHELLE MIT MUTTER

- Übliche metrische konische Schraubenmutter wird für Halterungsverbindung benutzt.
- Mit Schweiß-Verbindungsstück bekommt man ein solider Schweiß der Schraubenmutter

ROHRSCHELLE MIT KOMBINIERTER MUTTER

- Mit der kombinierten Schraubenmutter, die für die Halterungsverbindung verwendet wird, bekommt man M8 und M10 Verbindungen.

ROSTFREIE ROHRSCHELLE MIT MUTTER

- DIN 14301 A2 rostfreies Material wird angewendet.
- Standard rostfreie Schraubenmutter wird für die Halterungsverbindung angewendet.

ROHRSCHELLE MIT SCHRAUBE

- Schraube wird für die Halterungsverbindung angewendet.

ROHRSCHELLE MIT LANGER SCHRAUBE

- Lange Schraube wird für die Halterungsverbindung angewendet.

SCHELLE MIT SCHWERLASTKOPF

- Kopfstück wird für die Halterungsverbindung angewendet.

SCHELLE MIT SCHWERLASTMUTTER

- Standard-Metrik Mutter für die Aufhängungsverbindung verwendet.

BREITE SCHELLE MIT SCHWERLASTKOPF

- Mit der dicken und breiten Blechstruktur hat eine sehr hohe Tragkapazität
- Kann bei festen oder beweglichen Rohrsystemen gebraucht werden.
- Mit dem Isolationskeil kann jede Wärmeisolation an nötigen Stellen angewendet werden.
- Sechsksantschrauben und Schraubenmutter gewährten eine sichere Verbindung und falls erwünscht wird, kann eine direkte Verbindung durch Schweißen der Kanten gemacht werden.

- Kann mit dem geschweißten Kopf oder ohne Kopfstück hergestellt werden.
- Kann mit der EPDM Isolationsgummi angewendet werden.

SCHELLE MIT SCHWERLASTMUFFE

- Für die Hängeverbindung, wird eine Ankopplung angewendet.
- Die Hängehöhe kann mit den Stangen wie gewünscht reguliert werden.

GERÄUSCHLOSER MUTTERNKLEMMENSATZ

- Spezialgummi sorgt für maximale Schalldämmung.
- Für die Messung von Ø110 sind die am Fraunhofer-Institut durchgeföhrten akustischen Testergebnisse in den Messberichten.
- Für die Aufhängung wird die metrische Standard-Konusmutter verwendet.

GERÄUSCHLOSER KLEMMENSATZ MIT TRIFONE

- Spezialgummi sorgt für maximale Schalldämmung.
- Für die Messung von Ø110 sind die am Fraunhofer-Institut durchgeföhrten akustischen Testergebnisse in den Messberichten.
- Die Trifone wird für die Aufhängerverbindung verwendet.

BELÜFTUNGSSCHELLE (MIT MUTTER)

- Übliche metrische konische Schraubenmutter werden für die Halterungsverbindung gebraucht.

BELÜFTUNGSSCHELLE (SEITENHAKEN)

- Die Halterungsverbindung wird durch Verbindung von Stangen an den Kanten gemacht.

SOLARSCHELLE

- Für die Halterungsverbindung wird kombinierte Schraubenmutter gebraucht.

QUADRATSCHELLE MIT STÜTZUNG

- Die Halterungsverbindung wird von den Kanten direkt an der Montagefläche gemacht.

SCHORNSTEINSCHELLE

- Hat eine Struktur ohne Form.

HÄNGETEILE UND ANDERE PRODUKTE

POLYURETHANE ISOLATIONSKEIL

- Werden meistens in 80 kg/m³ Dichte hergestellt. Können je nach Wunsch, in höheren
- Können zwischen -150 °C bis + 170 °C angewendet werden.
- Hohe Isolation auch bei niedriger Dichte.
- Es ist ein Produkt, verglichen mit anderen Produkten, dessen Wärmeleitung niedrigste ist.

GLEITLAGER / GLEITSTÜTZE

- Wird meistens auf Konsolen oder Kanälen montiert.

GLEITFUß

- Wird aus POLIAMID 6 (NYLON 6) hergestellt.
- Bei waagerechten Verbindungen, können die Rohre von unten und von oben verbindet werden.
- Kann auch für senkrechte Rohre angewendet werden.
- Der Gebrauchsabstand der gleitfuß ist begrenzt mit der Länge der Kanalprofile, die gebraucht werden.

VIBRATIONSKEL

- Wird hergestellt aus EPDM Material.
- Gewährt eine Lärmsenkung und Vibrationsdämpfung bis 18 Db.

G-SCHELLE / BELÜFTUNGSZWINGE

- Die Profile können mit Schraubenmutter leicht befestigt werden.
- Leichte Montagemöglichkeit
- Mit der harten Struktur, hat eine hohe Lastkapazität.
- Damit die Montage mit demselben Wert tragen kann, soll der Schraubenmutter der Zwinge immer die selbe Größe mit der Flanschmutter haben.

ZWINGE ZUM PROFIL HÄNGEN

- Wird aus EN-GCS-450-10 Gußmaterial hergestellt.
- Es gibt Befestigungsmöglichkeit ohne Schweiß und Bohrung an Trägern.

- Es besteht Anpassungsmöglichkeit am unteren Teil der Träger.
- Es besteht die Möglichkeit die Rohrschellen mit den Stangen zu hängen.

HAT EINE HOHE LASTKAPAZITÄT.

- Hat die Eigenschaft einer schnellen Regelung der Höhe.

PERFORIERTES KANAL

- Kann leicht und sicher montiert werden.

STANGE/STAB

- Wird aus üblichem 6.8 Material hergestellt. Kann auch nach Wunsch aus 8.8 Qualität oder rostfreiem Material hergestellt werden.

ZIEHDÜBEL S TYP

- Es gibt die Möglichkeit normale Schraubenmutter und Verklebung zu verwenden.
- Mit den seitlichen Öffnungen zu der Bohrung, hat eine hohe Zugfestigkeit durch balancierte Struktur.

- Falls Schraubenmutter gebraucht wird, soll man auf die Länge der Schraubenmutter achten.
 - Die Höhe der Unterlegscheibe und der Schraubenmutter bei Verwendung der Verkeilung soll in Betracht genommen werden.
- EINSCHLAGDÜBEL**
- Kann mit kurzen Bohrungen auf Betonflächen angewendet werden.
 - Mit dem konischen Kern im Dübel, besteht eine balancierte Öffnung und Standfestigkeit.
- EINGEHÜLLTER DÜBEL**

- Mit der Stange und eingehüllter Struktur, die leicht zu öffnen ist bekommt man eine sichere Haltung und Befestigungseigenschaft.
- Kann in kurzen Löchern und vibrierten Flächen leicht angewendet werden.
- Es besteht Bohrung und Montagemöglichkeit am Teil, der zu verbinden ist.

ROHRFÖRMIGER DÜBEL

- Die Dübelhülse ist hergestellt aus IDGM Rohr.

DÜBEL MIT CLIPS

- Resistent gegen Hängelasten
- Mit dem gleichen Dübeldiameter und Bohrerdiameter, für die Anwendung des Dübels gewährt es Einsparung.
- Es besteht eine schnelle und leichte Montagemöglichkeit.

DÜBEL MIT HAKEN

- Gewährt eine schnelle und leichte Montagemöglichkeit.
- Mit der Einhüllung, die schnell und leicht geöffnet wird, bekommt man eine sichere Haltung und Befestigungseigenschaft.
- Kann in kurzen Löchern und vibrierten Flächen leicht angewendet werden.

SCHWERLASTDÜBEL

- Mit der hohen Widerstandseigenschaft, gewährt es eine sichere Verbindung.
- Mit der speziellen Form der Plastikteile, die Flügeln gewähren eine balancierte Lastverteilung.
- Wird mit Sechskantschraube benutzt.
- Verkeilung und Schraubenmutter kann benutzt werden.

DÜBEL FÜR ABGEHÄNGTE DECKE

- Mit der kurzen Lochtiefe und kleinem Lochdurchmesser wird eine schnelle und sichere Montage gewährleistet.

PLASTIKDÜBEL

- Leicht und sichere Montage
- Mit der Plastikqualität kommen keine Brüche, zersplittern oder Falten zustande.
- Geeignete Dübelschraube zu dem Dübelmaß soll angewendet werden.
- Für eine sichere und richtige Anwendung, soll die Bohrung gemäß dem gegebenen Wert sein.

NEOPREN DICHTUNG

- Wird aus NEOPREN (NE) Material hergestellt.
- Gewährt eine leichte Anwendung durch klebrige Oberfläche.

SCHRAUBENADAPTER

- Wird mit einem metrischen Gewinde auf einer Seite und Schraubengewinde auf der anderen Seite (Dübelschraube, Holzschraube) hergestellt.

GRUNDPLATTE

- Kann auch mit Schraubenmutter oder Muffe hergestellt werden.
- Kann die Verbindung auf Grundplatte mit Schraubenmutter, mit der Stange und auf Grundplatte mit Muffe mit Nippeladapter gemacht werden.
- Es besteht Montagemöglichkeit auf allen Flächen oder Kanälen.

VERLÄNGERUNGSMUTTER

- Für die Montage soll Feststellmutter verwendet werden.
- Die minimale Einschraubtiefe wird wie das Gewindedurchmesser sein.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

COLLIERS

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

- Une résistance élevée est assurée avec la structure à double forme de son corps.
- Des écrous standard sont utilisés pour la connexion de suspension.
- On utilise des rondelles plastiques pour éviter que les écrous tombent pendant le transport et le montage.
- On effectue l'électro zingage de 8-12 micron contre l'oxydation.
- Avec le caoutchouc EPDM d'isolation : Chute du niveau sonore jusqu'à 15 dB selon DIN 4109, extinction des vibrations et absorption partielle des dilatations thermales dans le système sont assurées.
- L'intervalle de résistance thermique du caoutchouc éthylène propylène est (-) 40 °C - (+) 120 °C.

COLLIER À ÉCROU

- On obtient la soudure métrique conique d'écrou plus saine avec le feeder de soudure.
- La possibilité de connexion à ailettes sécurisée et facile est assurée avec des écrous ronds cruciformes et des écrous hexagonales de connexion angulaire.

COLLIER À ÉCROU ROND

- La possibilité de connexion M8 et M10 est assurée avec l'écrou rond utilisé pour la connexion de suspension.

COLLIER À ÉCROU INOXYDABLE

- Du matériau inoxydable DIN 14301 A2 est utilisé.
- Des écrous inoxydables standard sont utilisés pour la connexion de suspension.

COLLIER À TIRE-FOND

- Des tire-fond sont utilisés pour la connexion de suspension.

COLLIER À TIRE-FOND LONG

- Des tire-fond longs sont utilisés pour la connexion de suspension.

COLLIER À TÊTE POUR CHARGE LOURDE

- La pièce de tête est utilisée pour la connexion de suspension.

COLLIER LARGE À TÊTE POUR CHARGE LOURDE

- Doté d'une capacité très élevée de portage grâce à sa structure épaisse et large en tôle.
- Utilisable sur les systèmes de tuyaux fixes ou mobiles.
- Utilisable facilement avec sa cale d'isolation là où il faut une isolation thermique.

- De même qu'il y a la possibilité de connexion sécurisée avec les boulons et les écrous hexahonaux, dans la pratique, selon la demande, il y a aussi la possibilité de connexion par la soudure directe des ailettes entre elles sans percer des trous de connexion.
- La tête peut être fabriquée soudée ou sans pièce selon la demande.
- Utilisable avec le caoutchouc EPDM d'isolation selon la demande.

COLLIER À MANCHON POUR CHARGE LOURDE

- Le manchon doit être utilisé pour la connexion de suspension.

COLLIER SPRINKLER

- La hauteur de suspension peut être réglée avec les pivots.

USTENSILE DU COLLIER DE SERRAGE SILENCIEUX À ÉCROU

- On utilise du caoutchouc à conception spéciale pour assurer l'isolation phonique au maximum.
- Les rapports de mesurage en résultat des tests acoustiques effectués à l'Institut Franhoufer pour la mesure Ø110 sont au tableau concerné.
- On utilise l'écrou conique métrique standard pour la fixation de suspension.

USTENSILE DU COLLIER DE SERRAGE SILENCIEUX À TIREFOND

- On utilise du caoutchouc à conception spéciale pour assurer l'isolation phonique au maximum.

- Les rapports de mesurage en résultat des tests acoustiques effectués à l'Institut Franhoufer pour la mesure Ø110 sont au tableau concerné.
- On utilise le tirefond pour la fixation de suspension.

COLLIER D'AÉRATION (AVEC ÉCROU)

- Des écrous standard sont utilisés pour la connexion de suspension.

COLLIER D'AÉRATION (SUPPORT LATÉRAL)

- La connexion de suspension se fait en reliant des pivots aux ailettes.

COLLIER SOLAIRE

- Des métrique conique écrous ronds sont utilisés pour la connexion de suspension.

COLLIER CARRÉ - AVEC SOUTIEN

- La connexion de suspension se fait directement sur la surface de montage à partir des ailettes.

COLLIER DE CHEMINÉE

- Doté d'une structure corporelle sans forme.

ELEMENTS D'ATTACHE ET AUTRES PRODUITS

CALE D'ISOLATION EN POLYURÉTHANE

- Fabriqué généralement avec une densité de 80 kg/m³. Possibilité de fabrication avec une densité plus élevée selon la demande.

- Utilisable entre -150°C et + 170°C.
- Une isolation élevée peut être obtenue même à densité basse.
- C'est le produit dont la perméabilité thermique est la plus basse par rapport aux autres matériaux isolants.
- Longévité élevée.

APPUI À GLISSEMENT / SUPPORT GLISSANT

- Monté généralement sur des consoles ou des canaux.

EMPATTEMENT GLISSANT

- Fabriqué en matériau POLYAMIDE 6 (NYLON 6).
- Haut sur les connexions horizontales.
- Utilisable aussi pour la connexion des tuyaux verticaux.
- La distance d'utilisation des cales glissantes est limitée par la longueur des profilés de canaux à utiliser.

CALE DE VIBRATION

- Fabriqué en matériau EPDM.
- La chute du niveau sonore jusqu'à 18 DB et l'extinction des vibrations sont assurées.

ETAU DE G CLIP / AÉRATION

- Les profilés sont facilement serrables à l'aide des boulons.
- Facilité de montage.
- Capacité élevée de portance grâce à sa structure dure.
- Il faut que l'écrou d'étau soit toujours conforme et de mêmes dimensions que les boulons de bride pour que le montage puisse porter selon la même valeur de traction.

ETAU DE SUSPENSION DE PROFILÉ

- Est fabriqué à partir de EN-GCS-450-10 matériau trempé.
- Assure la possibilité de fixation sans avoir besoin de soudure ou perforation quelconque sur les poutres.
- Assure la possibilité d'alignement en bas de poutres.
- Assure la possibilité de suspendre les colliers de tuyaux en utilisant des pivots.
- Doté d'une capacité élevée de chargement.
- Possibilité de réglage rapide de la hauteur.

CANAL PERFORÉ EN

- Possibilité de montage facile et fiable.

PIVOT / TIGE

- Fabriqué en matériau de qualité 6.8 standard. Des matériaux de qualité 8.8 ou inoxydable peuvent être utilisés sur demande.

CHEVILLE À TRACTION DE TYPE S

- Possibilité de l'utiliser avec des boulons et des goujons normaux.
- Doté d'une grande résistance à la traction grâce à sa structure qui ne fléchit pas et qui se repose en équilibre, dans le trou perforé, avec les ailettes qui s'ouvrent latéralement.
- Il faut faire attention à la taille des boulons s'il faut les utiliser.
- Il faut tenir compte de la hauteur de la rondelle et de l'écrou lorsque la profondeur du trou est réduite.

CHEVILLE À ENFONCER

- Peut être utilisé lorsque la profondeur du trou est courte et sur les surfaces en béton.
- Assure l'ouverture équilibrée et la tenue de sol à l'aide du noyau conique dans la cheville.

CHEVILLE À CHEMISE

- Tenue et serrage fiables avec sa structure de chemise qui peut s'ouvrir rapidement et facilement.
- Utilisable facilement dans les trous courts et sur les zones vibrées.
- Possibilité de perçage et de montage sur la pièce à attacher.

CHEVILLE À TUYAU

- La cheville est fabriqué en tuyau de type IDGM.

CHEVILLE À CLIP

- Résistant aux charges suspendues.
- Le fait que le diamètre de la cheville et le celui du foret de perçage à utiliser pour l'application de la cheville soient égaux assure de l'économie.
- Facilité de montage rapide et facile.

CHEVILLE À CROCHET

- Assure la possibilité de montage rapide et facile.
- Tenue et serrage fiables avec sa structure de chemise qui peut s'ouvrir rapidement et facilement.
- Utilisable facilement dans les trous courts et sur les zones vibrées.

CHEVILLE DE CHARGE LOURDE

- Assure une connexion fiable grâce à sa particularité de haute résistance.
- Les ailettes assurent une répartition équilibrée de charge grâce à la forme spéciale des pièces plastiques utilisées.
- Utilisé avec des boulons hexagonaux.
- Utilisable avec des boulons et des goujons.

CHEVILLE DE FAUX PLAFOND

- Assure la possibilité de montage rapide et fiable avec un trou de profondeur courte et un petit diamètre de trou.

CHEVILLE PLASTIQUE

- Assure la possibilité de montage facile et fiable.
- Pas de fracture, fissure ou pliage au moment de l'application grâce à la qualité du plastique utilisé.
- Utiliser une vis conforme aux dimensions de la cheville.
- Pour une application fiable et correcte, percer un trou dont le diamètre est conforme aux valeurs données.

JOINT NÉOPRÈNE

- Fabrique en matériau NEOPRENE (NE).
- Assure la possibilité d'une application facile grâce à sa surface adhésive.

ADAPTATEUR DE TIRE-FOND

- Fabriqué d'un côté en filetage métrique, de l'autre côté en filetage de tire-fond (vis de cheville, vis à bois).

PLAQUE DE SOL

- Fabrication avec écrou ou avec manchon selon la demande.

- Connexion faisable avec le pivot sur une plaque de sol à écrou, avec la pièce adaptatrice d'embout sur la plaque de sol à manchon.

- Possibilité de montage sur tout sol et sur tout canal.

ECROU D'EXTENSION

- Le contre-écrou doit être utilisé lors du montage.
- La longueur minimum de vissage doit être égal à la diamètre de la roue dentée.



CARACTERÍSTICAS TECNICAS

ABRAZADERAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Proporciona una alta resistencia con forma de dos figuras.
- Se utiliza tuerca estándar para la conexión de montaje.
- Usamos arandelas de plástico, así que montaje los tornillos no caen durante el transporte y el montaje.
- Se aplica un revestimiento electro galvanizado de zinc de 8-12 micrones contra la corrosión.
- Con el aislamiento de caucho EPDM se prestará de acuerdo con la norma DIN 4109, 15 dB de reducción de ruido, vibración y la absorción parcial contra la expansión térmica en el sistema.
- El rango de resistencia a la temperatura del caucho EPDM es de (-) 40 °C - (+) 120 °C.

ABRAZADERA CON TUERCA

- Con conector soldeo se obtiene una soldadura resistente la métrico cónica tuerca.
- Mediante tornillos de estrella y hexagonal se obtiene una conexión segura y fácil.

ABRAZADERA CON TUERCA COMBINADAS

- Con la tuerca combinada que se utiliza para conectar el soporte, se obtiene M8 y M10 conexiones.

ABRAZADERA INOXIDABLES CON TUERCA

- Se aplica DIN 14301 A2 material inoxidable.
- Tuerca estándar de acero inoxidable se utiliza para conectar el soporte.

ABRAZADERA DEL TUBO CON TORNILLO

- Se utiliza tornillo para conectar el soporte.

ABRAZADERA DEL TUBO CON TORNILLO LARGO

- Se utiliza tornillo largo para conectar el soporte.

ABRAZADERA CON CABEZA RESISTENTE

- Se utiliza una pieza de cabeza para conectar el soporte.

ABRAZADERA LARGA CON CABEZA PESADO CARGA

- Con la estructura lata gruesa y ancha tiene una capacidad de llevar muy alta.
- Puede ser utilizado con los sistemas de tuberías fijas o móviles.
- Con la cuña de aislamiento, el aislamiento térmico en los puntos que deban aplicarse. Con el aislamiento cuña se puede aplicar cualquier aislamiento térmico en espacios necesarios.
- Tornillos hexagonales y tuercas proporcionan una conexión segura y si es necesario, puede hacerse una conexión directa en la soldadura de los cantos.
- Puede ser producido con la cabeza soldada o sin cabeza.
- Puede ser utilizado con el aislamiento de caucho EPDM.

ABRAZADERA CON TUBULADURA PESADO CARGA

- Para la conexión suspendida, se aplica un acoplamiento.

ABRAZADERA PARA ROCIAORES

- La altura de colgar se puede ajustada con las varillas.

KIT DE ABRAZADERA CON TUERCA SILENCIOSO

- El caucho de diseño especial se utiliza para el aislamiento acústico máximo.

- Las mediciones de los resultados de las pruebas acústicas realizadas en el Instituto Fraunhofer para la medición de Ø110 se indican en las tablas correspondientes.
- La tuerca cónica esférica métrica estándar se utiliza para la conexión de perchas.

KIT DE ABRAZADERA CON TRIFONO SILENCIOSO

- El caucho de diseño especial se utiliza para el aislamiento acústico máximo.

- Las mediciones de los resultados de las pruebas acústicas realizadas en el Instituto Fraunhofer para la medición de Ø110 se indican en las tablas correspondientes.
- El trifono se utiliza para la conexión de suspensión.

ABRAZADERA DE AERACIÓN (CON TUERCA)

- Se utiliza métrico cónica tuerca estándar para conectar el soporte.

ABRAZADERA DE AERACIÓN (GANCHO AL LADO)

- Soporte de conexión se realiza mediante el ensamblaje de varillas en los bordes.

ABRAZADERA DE SOLAR

- Para conectar el soporte tuercas combinadas son necesarios.

ABRAZADERA QUADRADA CON SOPORTE

- La conexión se realiza directamente al soporte de los bordes de la superficie de montaje.

ABRAZADERA PARA CHIMENEAS

- Tiene una estructura sin forma.

PARTES DE SUSPENSIÓN Y OTROS PRODUCTOS

CALZA DE AISLANTE DE POLIURETANO

- Por lo general son fabricados en 80 kg/m³ de densidad. Dependiendo de la solicitud, pueden producirse en densidades más altas.
- Puede ser aplicado entre -150 °C y + 170 °C
- Alto aislamiento en baja densidad.
- Es un producto, con la menor conducción calorífica en comparación con otros productos.
- Tiene una vida útil larga.

RODAMIENTO CORREDIZO / SOPORTE CORREDIZO

- Generalmente está montado en soportes o canales.

CUÑA CORREDIZO

- Está hecho de poliamida 6 (nylon 6).
- Para las conexiones horizontales, las tuberías se pueden conectar desde abajo y desde arriba.
- Puede también ser utilizado para los tubos verticales.
- El deslizamiento de la distancia del uso de cuñas es limitada por la longitud de los perfiles de los canales utilizados.

CALZA DE VIBRACIÓN

- Está hecho de material coucho EPDM.
- Proporciona una reducción de ruido y vibraciones a 18 Db.

G-ABRAZADERA/CÁRCEL DE AERACIÓN

- Los perfiles se pueden fijados con las tuercas.
- Fácil montaje opciones
- Con la estructura duro tiene una capacidad alta de carga.
- Para que el monte tiene el mismo valor de soportar, la tuerca del cárcel siempre tiene el mismo tamaño con la brida.

CÁRCEL PARA COLGAR DE PERFIL

- Se fabrican según EN-GCS-450-10.
- Hay opciones de fijación sin soldadura y perforación de vigas.
- Ofrece una opción de alojamiento en la parte inferior de vigas.
- Es posible colgar las abrazaderas de tubo para colgar con las varillas.
- Tiene una gran capacidad de carga.
- Tiene la propiedad de la regulación rápida de la altura.

PERFORADO CANAL

- Puede ser montado fácilmente y con seguridad.

BARRA/VARILLA

- Se hace de la costumbre 6,8 material. También puede ser producido a petición de los 8,8 o material inoxidable de alta calidad.

TACO DE SACAS TIPO S

- Existe la posibilidad de uso de tuerca normal y cuña.
- Las aberturas laterales, tiene una fuerza de alta resistencia con la estructura equilibrada.
- Si una tuerca se utiliza, se debe prestar atención a la longitud de la tuerca.
- La altura de la arandela y la tuerca con la cuña debe ser tomada en cuenta.

TACO DE HINCAR

- Puede ser aplicado a las superficies de concreto con barrenados cortos.
- Con el núcleo cónico en el taco, hay un abierto equilibrado y estabilidad.

TACO CUBRIDO

- Con la varilla y la estructura de encapsulado que es fácil de abrir y se consigue una fijación segura.
- Puede ser utilizado en agujeros cortos áreas de vibración con facilidad.
- Hay una posibilidad en el agujero de montaje y la parte que está conectado.

TACO FORMA TUBULAR

- El cubrido de taco está hecho de tubo de IDGM.

TACO CON ABRAZADERA

- Resistente a cargas suspendidas
- Se concede el ahorro con el mismo diámetro de taco y de taladro para la aplicación del taco
- Hay una posibilidad de conexión rápida y fácil.

TACO CON GANCHO

- Proporciona una conexión rápida y fácil.
- Con el envoltorio que se abre rápida y fácil, se consigue una posición segura, y una propiedad fija.
- Puede ser aplicado en agujeros cortos, en las superficies vibradas fácilmente.

TACO RESISTENTE

- Con la propiedad de alta resistencia, proporciona una conexión segura.

- Con la forma especial de piezas de plástico, las alas proporcionan una distribución equilibrada de la carga.
- Puede ser usado con los tornillos hexagonal.
- Se puede utilizar cuña y tuerca.

TACO PARA EL TECHO COLGADO

- Con el hoyo corto y un diámetro pequeño del agujero, una instalación rápida y segura está garantizada.

TACO DE PLÁSTICO

- Una instalación fácil y segura
- Con la calidad plástica no hay rupturas, astillas o plegables .
- Convenientes tornillo de taco a la dimensión de taco deben aplicarse.
- Para una aplicación segura y adecuada, debe ser el agujero de acuerdo con el valor dado.

JUNTA NEOPRENO

- Está hecho de material neopreno (NE).
- Da una aplicación fácil con una superficie pegajosa.

ADAPTADOR DE TORNILLO

- Se realiza con una rosca métrica en un lado y rosca en el otro lado (el tornillo de taco, tornillos para madera).

PLACA DE FONDO

- También puede ser producido con la tuerca o la tubuladura
- La conexión en la placa de base puede ser aplicado con la tuerca y en la placa de base de tubuladura con adaptadores de niple.
- Hay opciones de montaje en todas las superficies o canales.

TUERCA DE EXTENSIÓN

- Contratuerca se utilizará para el montaje.
- La longitud mínima de sujetar con tornillo será en cuanto a diámetro de la rosca.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХОМУТ

Основные особенности

- Прекрасная сопротивляемость, благодаря спиральной структуре корпуса.
- Комбинированный болт со шляпкой-звездочкой и шестигранные соединительные болты обеспечивают возможность легкого и надежного соединения.
- Для того чтобы болты не выпали в процессе транспортировки и монтажа, используются пластмассовые шайбы.
- Цинковое электроцинкованное покрытие толщиной 8-12 микрон наносится против коррозии.
- Благодаря изоляционной резинке из EPDM, обеспечивается снижение звука до 15 дБ, в соответствии с DIN 4109, гасятся вибрации и частичное поглощение температур, препятствующее термальному расширению.
- Диапазон температуростойкости резины EPDM составляет (-) 40°C - (+) 120°C

ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ГАЙКОЙ

- Для подвесных соединений используются метрика коническая стандартные гайки.

- Сварочные соединения еще надежнее при сварке с гайкой.

ХОМУТ ТРУБНЫЙ С КОМБИГАЙКОЙ

- Комбинированные гайки, используемые в соединениях подвесок, обеспечивают возможность соединения M8 и M10.

ХОМУТ ТРУБНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ С ГАЙКОЙ

- В соответствии с DIN 14301, используется антикоррозийный материал A2.

- В соединениях подвесок используются стандартные нержавеющие гайки.

ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ПРИВАРЕННЫМ ШУРУПОМ

- В соединениях подвесок используются шпильки.

ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ПРИВАРЕННЫМ ДЛИННЫМ ШУРУПОМ

- В соединениях подвесок используются длинные шпильки.

ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С ОТВЕРСТИЕМ ГОЛОВКОЙ

- В соединениях подвесок используются детали головки.

ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ

- Благодаря толстой и широкой структуре металлокората, обладает способностью выдерживать большие нагрузки.

- Может использоваться в стационарном или подвижном трубопроводе.

- Может использоваться в вместе с изоляционным нагелем во всех местах, предусматривающих термическую изоляцию.

- Помимо надежного соединения при помощи шестигранного соединительного болта и гайки, в случае нежелания просверливать соединительное отверстие, возможно соединение методом прямой сварки двух ушек непосредственно друг к другу.

- По желанию, возможно производство с приваренной головкой или производство без элемента головки.

- По желанию, возможно использование совместно с изоляционной резинкой из EPDM.
- ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С МУФТОЙ**
- Для соединения вешалок используется муфта.
- ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ**
- Высота подвески может регулироваться при помощи шпилек.
- ЗАЖИМ С БЕСШУМНОЙ ГАЙКОЙ**
- Специальная конструкция резины используется для обеспечения максимальной звукоизоляции.
 - Измерения результатов акустических испытаний, выполненных в Институте Фраунгофера для размера Ø110, приведены в таблице.
 - Стандартная метрическая коническая гайка используется для соединения с подвеской.
- БЕСШУМНЫЙ ТРОЙНОЙ ЗАЖИМ**
- Специальная конструкция резины используется для обеспечения максимальной звукоизоляции.
 - Измерения результатов акустических испытаний, выполненных в Институте Фраунгофера для размера Ø110, приведены в таблице.
 - Для соединения с подвеской используется тройной зажим.
- ХОМУТ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ С ГАЙКОЙ**
- Для соединения подвесок используются стандартные метрика коническая гайки.
- ХОМУТ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ С БОКОВОЙ КРЕПЛЕНИЯ**
- Соединения подвесок осуществляются методом продевания стержней в ушки.
- СОЛНЕЧНЫЙ ХОМУТ**
- Для соединения подвесок используются комбинированные гайки.
- ХОМУТ КВАДРАТНЫЙ С ОПОРОЙ**
- Соединения подвесок могут осуществляться методом прямого монтажа от ушек к поверхности.
- ХОМУТ ТРУБНЫЙ**
- Обладает бесформенной структурой корпуса.
- Элементы подвески и другие детали**
- ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАГЕЛЬ**
- Как правило, производится с плотностью 80 кг/м³. По заявке возможно производство и с большей плотностью.
 - Используется при температуре от -150 °C до + 170 °C.
 - Обладает высокими изоляционными качествами даже при маленькой плотности.
 - Данный фабрикат обладает самой низкой, по сравнению с другими изоляционными материалами, проводимостью тепла.
 - Долговечен.
- ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ / ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ**
- Устанавливается, как правило, на консолях или каналах.
- СКОЛЬЗЯЩИЙ БАШМАК**
- Производится из ПОЛИАМИДА 6 (НЕЙЛОН 6).
 - При горизонтальном соединении труб, дает возможность соединения, как снизу, так и сверху.
 - Может использоваться и для соединения вертикальных труб.
 - Расстояние для применения скользящих нагелей ограничивается длиной используемых канальных профилей.
- АНТИВИБРАТОР**
- Производится из EPDM-материала.
 - Обеспечивается снижение звука до 18 дБ и гашение вибрации.
- СКОБА/ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ**
- Профили легко зажимаются при помощи болтов.
 - Возможность легкого монтажа.
 - Благодаря жесткой структуре, обладает высокими грузоподъемными свойствами.
 - Для того чтобы обеспечить одинаковое значение растяжения монтированной установки, зажимной винт и фланцевый винт всегда должны быть соответствующими друг другу и иметь одинаковые габариты.
- СТРУБЦИНА МОНТАЖНАЯ**
- Изготовлен из EN-GCS-450-10.
 - Обеспечивает возможность крепления без сварки и проделывания отверстий в балках.
 - Возможность выравнивания балок в нижней части.
 - Возможность подвески хомутов, путем использования штырей.
 - Обладает высокой грузоподъемностью.
 - Обладает свойством быстрой настройки высоты .
- ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ ОБРАЗНЫЙ**
- Возможность быстрого и надежного монтажа.
- ШПИЛЬКА РЕЗБОВАЯ**
- Производится из материала, качество которого соответствует

стандарту 6.8. По желанию, может производиться из материала качества 8.8 или нержавеющего материала.

АНКЕР ВТУЛОЧНЫЙ

- Возможность использования с обычным болтом и штырем.
- Благодаря сбалансированному размещению при помощи ушек, вставленных в просверленное сбоку отверстие, и не врачающейся структуре, обладает высокой прочностью на растяжение.
- Если будут использоваться болты, необходимо уделить внимание длине болтов.
- При использовании штырей, следует уделить внимание высоте шайбы и гайки.

АНКЕР ЗАБИВНОЙ

- Может использоваться при неглубоких отверстиях и в жестких бетонных основаниях.
- При помощи конического ядра внутри дюбеля, обладает возможностью сбалансированного раскрытия и скрепления основания.

АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ

- Благодаря быстро и легко раскрывающейся кожушной структуре, надежно иочно фиксируется и зажимается.
- Может использоваться в коротких отверстиях и вибрирующих основаниях.
- Способность к продеванию отверстий и монтажу посредством соединяемой детали.

АНКЕРНЫЙ БОЛТ

- Гильза дюбеля произведена из трубы типа IDGM.

АНКЕР КЛИНОВЫЙ

- Выдерживает нагрузку от подвешенных грузов.
- Экономичность обеспечивается благодаря тому, что диаметр дюбеля соответствует диаметру сверла.
- Легко и быстро монтируется.

АНКЕР С КРЮКОМ И КОЛЬЦОМ

- Быстро и незатруднительно монтируется.
- Благодаря быстро и легко раскрывающейся кожушной структуре, надежно иочно фиксируется и зажимается.
- Может использоваться в коротких отверстиях и вибрирующих основаниях.

АНКЕР ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ

- Обеспечивает надежное соединение, благодаря высокой сопротивляемости.
- Благодаря специальной форме используемых пластмассовых деталей, крылья обеспечивают равномерное распределение нагрузки.
- Используется вместе с болтами с шестиугольной головкой.
- Используется совместно со штырем и гайкой.

АНКЕР ПОДВЕСНОЙ

- Содействует быстрому и надежному монтажу в отверстиях с маленькой глубиной и с маленьким диаметром отверстий.

ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ

- Обеспечивает возможность быстрого и легкого монтажа.
- Благодаря качеству используемых пластмассовых материалов, предотвращается растрескивание и поломка деталей в процессе монтажа.
- Необходимо использовать дюбельный болт, соответствующий размерам дюбеля.
- Для надежного и правильного применения, необходимо проделать отверстие с диаметром, соответствующим заданным размерам.

ЛЕНТА МЕЖФЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ

- Производится из НЕОПРЕНОВОГО (NE) материала.
- Легко приклеивается, благодаря самоклеющейся поверхности.

ШПИЛЬКА-ШУРУП

- Производится в виде дюбельных болтов и болтов для дерева, с одной стороны имеющих метрическую резьбу, а с другой – стержневую резьбу.

ПОЛОВАЯ ПЛИТА

- По желанию, производится с гайкой или колпачком.
- Соединение выполняется при помощи стержней в основаниях с гайками и при помощи переходниковой ниппельной детали в основаниях с колпачками.
- Может монтироваться к любому основанию или каналу.
- Добавочная гайка
- В процессе монтажа следует использовать контргайки.
- Минимальный размер завинчивания должен соответствовать наружному диаметру.

- لیكون عملیه السحب حسب الحمل المطلوب في عملیه النصب يجب ان تكون برااغي التثبیت يجب ان تكون نفس مقاومتها توفر الربط الامن .
- بسبب خاصیه مقاومتها توفر الربط الامن .
- من خلال خصائص الفتح والاغلاق المرنة للقمیص يمكنكم التحكم بها يدويا بشكل آمن و سريع
- تستخدم البراغي السادسیه الراس .
- يمكن استخدامه بالبراغي الحلزونیه والعزقة
- وتد تعليق للسقف**
- يمكن استخدامها ونصبها على الاسطح ذات الانقب الصغيرة وذات الاقطر الصغيرة وتكون امنه وسهله الاستخدام .
- **وتد بلاستيك**
- سهل الاستخدام والنصب الامن .
- من خلال الخواص الموجودة في القطع البلاستيكیه فانها لاتقطع ولاتتشقق ولا تتزعج بسهولة .
- حسب اقطار الاوتاد يتم استخدام اقطار البراغي ،
- من اجل النصب والاستخدام الجيد والامن يجب ان تكون الاقطر مناسبه مع التقویف .
- عازل (نيوبرین) جوتا
- يتم انتاج ماده التيترون .
- بفضل خاصیه سطحها اللاصق يكون سهل التطبيق والاستخدام .
- برع[لولى] (تریفون)
- يتم انتاج الجانب المتری من جهة وانتاج برااغي اخری من خلال (ثبتیت مسامیر . برااغي الخشب) .
- **صفیحة الأرضیة**
- وفقا للطلب يتم انتاج عزقات والبرااغي
- له و الصفيحة الأرضیة (يعزقة مسدسة أو بمانشون عزقة دائریة) يمكن استخدامه باستعمال قضیب حدیدی مع عزقة مناسبة
- يمكن نصبها على اي سطح او على اي قناء .
- مسمار التمدد
- اثناء التركيب يجب استخدام مسمار الكونترأ.
- يجب أن يكون الطول الأدنى للبراغي مناسب لقطر أسنان العزقة
- وتد بغيره
- يمكن استخدامه في التقویف القصیره والاسطح الكونکرینیه .
- من خلال الاوتاد المخروطيه الموجوده فيه يسهل عملیه الفتح المسيطر عليه و التثبیت على الاسطح .
- **وتد بقمیص**
- من خلال خصائص الفتح والاغلاق المرنة للقمیص يمكنكم التحكم بها يدويا بشكل آمن و سريع
- يستخدم في التقویف القصیره والاسطح العالیه الاهتزازات بشكل سهل وبسيط .
- لها القابلیه على استخدام الاجزاء المربوطه والمحفوره .
- **وتد بثایوب**
- غرفه الاوتاد المخروطيه تصنع من الانابیب .
- **وتد بممشیك**
- لها قابلیه التحمل للحمل المعلقه .
- يجب ان يكون القطر المستخدم في المثقب مناسب لقطر الوتد المخروطي والذی يوفر الاقتصادیه .
- لها خاصیه النصب السهل والسریع .
- **وتد بحلقة**
- يوفر امكانیه النصب السريع والسهیل .
- من خلال شكلها البسيط المرن في سرعة الفتح والامن يوفر الخصائص الامنيه والسهله الاستخدام .
- يستخدم في التقویف القصیره والاسطح العالیه الاهتزازات بشكل سهل وبسيط .

المواصفات الفنية

مشابك

المواصفات العامة

- بسبب هيئتها المزدوجة الشكل فان لها خاصيه المقاومه العاليه .
- بخاصيه الشكل النجمي للمرجل والزوايا السادسية للبراغي فانها يوفر الاتصال الامن والاسهل .

- في حاله النقل والنصب من اجل ضمان ثبات وسلامه البراغي يستخدم روندل البلاستيكى .

- الميكرون طلاء الزنك الالكتروني غالفيز مما يجعله ضد التأكل(الصدأ) مغطى بطفلة من

- درجة الحرارة للمطاط (EPDM) $(120^{\circ}\text{C}) - (40^{\circ}\text{C})$ درجة منوية نطاق مقاومة

- من اجل الحمايه من الصدا فانه يتم تغطيتها بغلاف واقي 12_8 ميكرون من غطاء الجينوك .

- يستخدم المطاط العازل ي بي دم وحسب المواصفات 4109 وحسب 15 ديسيل و يقلل من الصوت والاهتزاز ويقوم بتوفير ضد النظام الفراغ الجنئي ويوفرها .

مشبك بعزة

- تستخدم المكربرات القياسية لعرض التعليق.

- بسبب حواص اللحيم الجيد فانه يحقق ويكون من افضل المصادر اللحاميه .

مشبك بعزة مخالفة

- من اجل خاصيه التعليق يتم استخدام صامول ام 8 و ام 10 ويوفرها .

مشبك بعزة ضد الصدأ

- تستخدم المواد المذكوره من اجل منه الصدا داين 14301 و 2 .

من اجل التعليق تستخدم العزقات والبراغي العازلة

مشبك ببراغي تريفيون

- من اجل التعليق تستخدم البراغي اللوليبيه الكبيره

مشبك ببراغي تريفيون طويل

- من اجل التعليق تستخدم البراغي اللوليبيه الكبيره الطويله .

كلبشه برأس حمل قليل

- يستخدم الرأس من لأجل التعليق

مشبك برأس حمل ثقيل عريض

- من خلال بنите المتبنه والقويه والعربيشه تكون له قابليه العمل

والسعه العاليه .

- يمكن ان تستخدم في انظمه الانابيب المتحركه والثابتـه .

- بسبب قابليته العاليه للعزل الحراري يمكن استخدامه في كافه انواع

التدفـه وبسهولـه .

- من خلال المفاصل المـته الموجودـه فيـه والبرـاغـيـ المـتحـركـه يـكون

نـظامـ رـبـطـ اـمنـ وـيمـكـنـ اـجـراءـ تـقـوبـ اـتصـالـ اـختـيـارـيـهـ فـيـ التـطـبـيقـ لـتـكـونـ

مـلـحـومـةـ مـعـاـ عنـ طـرـيـقـ اـتصـالـ اـمـباـشـرـ وـيمـكـنـ توـفـيرـ هـذـهـ فـرـصـةـ مـنـ خـالـلـ

نـظامـهاـ .

- حـسبـ الرـغـبـهـ يـمـكـنـ جـعـلـ الرـاسـ مـلـحـومـاـ اوـ مـتـحـركـاـ .

- حـسبـ الرـغـبـهـ يـمـكـنـ استـخـدـامـ المـطـاطـ العـازـلـ للـعـزلـ الحرـارـيـ

مشبك بعزة مانشون للحمل الثقيل

- تـسـتـخـدـمـ الـعـزـقـةـ الـمـانـشـونـ للـتـعـلـيقـ

مشبك سريـنـكلـرـ

- بـفـضـلـ القـضـبـانـ الـمـوـجـودـهـ يـمـكـنـ تعـدـيلـ اـرـفـاعـ التـعـلـيقـ عـلـىـ النـحوـ

الـمـرـغـوبـ فـيـهـ .

مشبك بعـزـقـةـ عـازـلـ لـلـصـوتـ

- يتم تصميم المطاط بشكل خاص لعزل الصوت الى اقصى حد .

- لقياس 110 Ø نتائج الاختبارات الصوتية التي أجريت في معهد franhoufer هي كما يلى

- ومن أجل التعليق تستخدم العزقة المخروطية بالنظام المترى كمعيار.

مشبك عـازـلـ لـلـصـوتـ بـبـرـاغـيـ تـرـيفـونـ

- يتم تصميم المطاط بشكل خاص لعزل الصوت الى اقصى حد .

- لقياس 110 Ø نتائج الاختبارات الصوتية التي أجريت في معهد franhoufer هي كما يلى

- يستخدم البراغي التريفيون من أجل التعليق

- من أجل تقنية التعليق تستخدم وصلات حسب المواصفات القياسية المطلوبة.

مشبك تهـوـهـةـ (ـبـعـزـقـةـ)

- من أجل تقنية التعليق تستخدم وصلات حسب المواصفات القياسية المطلوبة.

مشبك تهـوـهـةـ (ـمـثـبـتـ جـانـيـ)

- تتم عملية التعليق من خلال الربط بالقضبان .

مشبك شـمـسـيـ

- من أجل عملية التعليق يتم استخداموصلات الخاصه بالعزقة المخالفه (كومي) مشبك مربع الشكل (مدعم ببرغي ملولب)

- في خلال عملية التعليق يتم التعليق من الاطراف مباشره اثناء عملية النصب .

كلبـشـةـ مـدـخـنـةـ

- لها قابليه النصب بكل الاشكال بسبب شكلها المرن في النصب .

وحدـاتـ التـعـلـيقـ وـالـمـنـتـجـاتـ الـآخـرـيـ

المـواـصـفـاتـ الـفـنـيـةـ

مشـبـكـ بـكـتـلـةـ عـزـلـ بـوـلـيـ يـوـنـتـرـينـ

- بشكل عام تصنع بقابليه مقدارها 80 كيلو غرام لكل متر مربع ويمكن زياده هذه السعه القابليه حسب الرغبه .

- تستخدم مابين درجات الحرارة - 150 و + 170 درجه حراريه .

- حتى من خلال الكثافه القليله يمكن الحصول على العزل الحراري العالي .

- وفقاً لغيرها من المواد المستخدمة فان عزلها الحراري اقل ما يمكن .

طـوـلـهـ العـمـرـ

مسـنـدـ مـتـرـاحـلـ /ـ مـسـنـدـ مـتـرـاحـلـ

- تنصب بشكل عام على القنوات .

بـلاـسـتـيـكـ مـرـاحـلـ

- تنتج من مادة البولي اميد (النایلون 6) .

- من خلال انبنيات الاتصال الافقى يتم الاتصال من الجزء العلوي والسفلي على حد سواء .

- يمكن استخدامها في اتصال الانابيب العمودي ايضاً .

- يتم استخدام مسافة انزلاق خاصه لكتله ، ليتم استخدامها من قبل يقتصر على طول جانبي قناة .

مضـادـ الـهزـ

- يتم انتاج مادة الـ هـ زـ يـ بـ دـ .

- يساعد على تخفيض درجه الاهتزاز والضوضاء والصوت 18 دي بي

مشـبـكـ جـ اـ مشـبـكـ التـهـوـهـةـ

- من خلال استخدام المسامير ذات التشكيلات ويساعدتها لها قابليه التشكيل السلس والمرن .

- يمكن الحصول على خاصيه النصب السهل .

- من خلال بنите الصلبه المتبنـهـ لها قابليـهـ التـحملـ العـالـيـهـ .

SOMUNLU KELEPÇE

PIPE CLAMP WITH NUT

ROHRSCHELLE MIT MUTTER


COLLIER À ÉCROU

ABRAZADERAS CON TUERCA

ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ГАЙКОЙ

مشبك مع عزقة


Lastikli sıkma ölçüsü / Clamping range with rubber

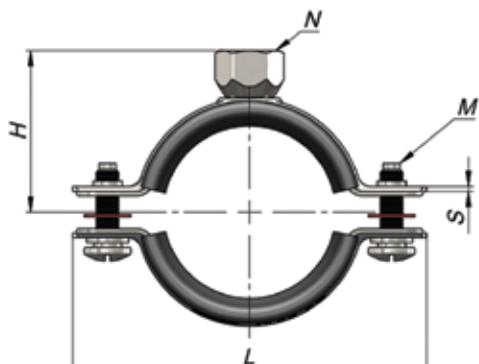Lastiksiz sıkma ölçüsü / Clamping range without rubber


- Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

- Used in the assembly of the pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and to the ground.

- Wird für die Montage der Rohre an den Wänden (senkrecht oder waagerecht), an der Decke oder am Boden benutzt.

- Montage (vertical et horizontal) des tuyaux sur le mur, le plafond et le sol.

- Se utiliza para el montaje de las tuberías en las paredes (vertical u horizontal), en el techo o el fondo.


- Используются для монтажа труб к стене (вертикально и горизонтально), потолку и полу.

يستخدم في تركيب الأنابيب على الحوائط (أفقياً أو عمودياً) وعلى الأسقف والارضيات.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
1/8" - 1"	3,9	1,3
1 1/4" - 2"	4,8	1,6
67-77 - 4 "	6,9	2,3
122-135 - 8"	7,8	2,6

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M (mm)	SxB (mm)	N	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NSC006	1/8"	9 - 12	52,1	22,5	M5	1x20	M8	300	10,990
NSC008	1/4"	13 - 20	54,5	24	M5	1x20	M8	250	9,470
NSC010	3/8"	17 - 23	58,5	26	M5	1x20	M8	250	10,350
NSC015	1/2"	21 - 26	62,5	28	M5	1x20	M8	200	8,560
NSC020	3/4"	26 - 30	68,5	31	M5	1x20	M8	150	7,200
NSC025	1"	33 - 37	76	34,5	M5	1x20	M8	150	8,020
NSC032	1 1/4"	40 - 46	91,5	39	M5	1,2x20	M8	100	6,680
NSC040	1 1/2"	48 - 53	99	42,5	M5	1,2x20	M8	75	5,610
NSC047	53-59	53 - 59	105	45,5	M5	1,2x20	M8	75	5,860
NSC050	2"	60 - 66	112	49	M5	1,2x20	M8	50	4,290
NSC060	67-77	67 - 77	126	56	M6	1,5x25	M10	40	5,680
NSC065	2 1/2"	75 - 84	134	60	M6	1,5x25	M10	40	6,030
NSC075	83-93	83 - 93	142	64	M6	1,5x25	M10	40	6,440
NSC080	3"	87 - 96	145	65,5	M6	1,5x25	M10	40	6,610
NSC085	94-104	94 - 104	153	69,5	M6	1,5x25	M10	30	5,300
NSC095	102-111	102 - 111	161	73,5	M6	1,5x25	M10	40	7,500
NSC100	4"	109 - 119	170	78	M6	1,5x25	M10	30	5,880
NSC110	122-135	122 - 135	184	84,5	M6	2x25	M10	30	7,800
NSC120	128-139	128 - 139	190	87,5	M6	2x25	M10	30	7,930
NSC125	5"	135 - 148	197	91	M6	2x25	M10	25	6,980
NSC140	151-164	151 - 164	213	99	M6	2x25	M10	25	7,550
NSC150	6"	158 - 170	222	103,5	M6	2x25	M10	20	6,300
NSC180	194-205	194 - 205	257	121	M6	2x25	M12	15	5,650
NSC200	8"	214 - 224	272	130	M6	2x25	M12	15	6,000


SOMUNLU KELEPÇE LASTİKSİZ
 PIPE CLAMP WITH NUT WITHOUT RUBBER
 ROHRSCHELLE MIT MUTTER OHNE KUNSTSTOFF
 COLLIER À ÉCROU SANS ÉLASTIQUE
 ABRAZADERAS CON TUERCA SIN PLÁSTICO
 ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ГАЙКОЙ БЕЗ РЕЗИНОВЫЙ
 مشبك مع عزقة بدون مطاط

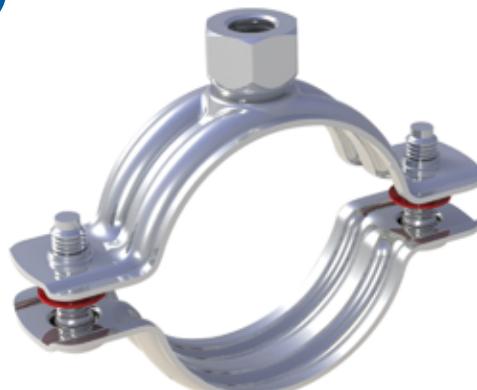

Lastikli sıkma ölçüsü / Clamping range with rubber



Lastiksiz sıkma ölçüsü / Clamping range without rubber

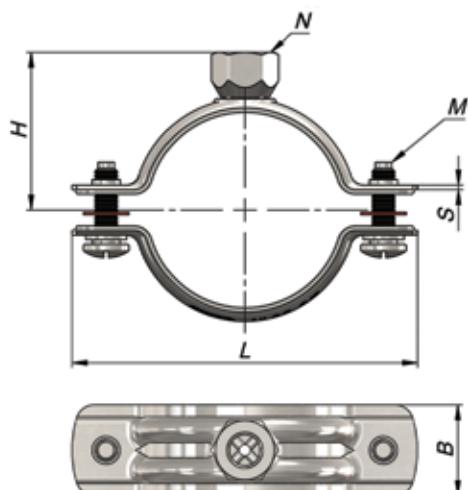

- Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
 - Used in the assembly of the pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and to the ground.
 - Wird für die Montage der Rohre an den Wänden (senkrecht oder waagerecht), an der Decke oder am Boden benutzt.
 - Montage (vertical et horizontal) des tuyaux sur le mur, le plafond et le sol.
 - Se utiliza para el montaje de las tuberías en las paredes (vertical u horizontal), en el techo o el fondo.
 - Используются для монтажа труб к стене (вертикально и горизонтально), потолку и полу.
- يستخدم في تركيب الأنابيب على الحوائط (افقياً أو عمودياً) وعلى الأسقف والارضيات.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
3/8" - 1 1/4"	3,9	1,3
1 1/4" - 67-71	4,8	1,6
2 1/2" - 116-125	6,9	2,3
129-141 - 8"	7,8	2,6

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	N	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NSCL010	3/8"	15-20	52	22,5	M5	1x20	M8	300	9,060
NSCL015	1/2"	19-23	54,5	24	M5	1x20	M8	250	7,870
NSCL017	23-28	23-28	58,5	26	M5	1x20	M8	150	5,117
NSCL020	3/4"	26-30	62,5	28	M5	1x20	M8	200	7,054
NSCL025	1"	32-35	68,5	31	M5	1x20	M8	200	7,574
NSCL032	1 1/4"	39-43	76	34,5	M5	1x20	M8	150	6,281
NSCL040	1 1/2"	45-51	91,5	39	M5	1,2x20	M8	100	5,317
NSCL047	54-58	54-58	99	42,5	M5	1,2x20	M8	100	5,769
NSCL050	2"	60-65	105	45,5	M5	1,2x20	M8	100	6,108
NSCL060	67-71	67-71	112	49	M5	1,2x20	M8	75	5,067
NSCL065	2 1/2"	74-82	126	56	M6	1,5x25	M10	50	6,035
NSCL075	82-89	82-89	134	60	M6	1,5x25	M10	50	6,400
NSCL080	3"	91-98	142	64	M6	1,5x25	M10	50	6,768
NSCL085	93-101	93-101	145	65,5	M6	1,5x25	M10	50	7,080
NSCL095	102-109	102-109	153	69,5	M6	1,5x25	M10	50	7,450
NSCL100	4"	109-117	161	73,5	M6	1,5x25	M10	50	7,636
NSCL110	116-125	116-125	170	78	M6	1,5x25	M10	50	8,055
NSCL120	129-141	129-141	184	84,5	M6	2x25	M10	50	10,913
NSCL125	5"	136-146	190	87,5	M6	2x25	M10	40	9,082
NSCL140	142-154	142-154	197	91	M6	2x25	M10	25	5,994
NSCL150	6"	158-169	213	99	M6	2x25	M10	30	7,656
NSCL180	166-177	166-177	222	103,5	M6	2x25	M10	20	5,445
NSCL190	201-212	201-212	257	121	M6	2x25	M12	15	4,787
NSCL200	8"	219-229	272	130	M6	2x25	M12	15	4,999

KOMBİ SOMUNLU KELEPÇE
PIPE CLAMP WITH COMBI NUT
ROHRSCHELLE MIT KOMBINIERTER MUTTER
COLLIER À COMBI ÉCROU
ABRAZADERAS CON COMBINADAS TUERCA
ХОМУТ ТРУБНЫЙ С КОМБИГАЙКОЙ


مشبك مع عزقة مخالفة



Lastikli sıkma ölçüsü / Clamping range with rubber



Lastiksiz sıkma ölçüsü / Clamping range without rubber

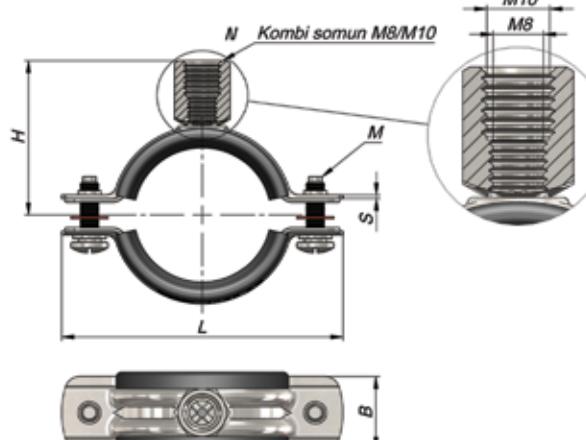

- Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

- Used in the assembly of the pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and to the ground.

- Wird für die Montage der Rohre an den Wänden (senkrecht oder waagerecht), an der Decke oder am Boden benutzt.

- Montage (vertical et horizontal) des tuyaux sur le mur, le plafond et le sol.

- Se utiliza para el montaje de las tuberías en las paredes (vertical u horizontal), en el techo o el fondo.


- Используются для монтажа труб к стене (вертикально и горизонтально), потолку и полу.

يستخدم في تركيب الانابيب على الحوائط (افقياً أو عمودياً) وعلى السقف والارضيات.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
1/8" - 1"	3,9	1,3
1 1/4" - 2"	4,8	1,6
67-77 - 4"	6,9	2,3
122-135 - 8"	7,8	2,6

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	N	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NKSC006	1/8"	9 - 12	52,1	32	M5	1x20	M8 / M10	250	10,270
NKSC008	1/4"	13 - 20	54,5	32	M5	1x20	M8 / M10	250	10,580
NKSC010	3/8"	17 - 23	58,5	34	M5	1x20	M8 / M10	250	11,220
NKSC015	1/2"	21 - 26	62,5	36	M5	1x20	M8 / M10	200	9,500
NKSC020	3/4"	26 - 30	68,5	39	M5	1x20	M8 / M10	150	7,870
NKSC025	1"	33 - 37	76	42,5	M5	1x20	M8 / M10	150	8,650
NKSC032	1 1/4"	40 - 46	91,5	47	M5	1,2x20	M8 / M10	100	7,030
NKSC040	1 1/2"	48 - 53	99	50,5	M5	1,2x20	M8 / M10	75	5,820
NKSC047	53-59	53 - 59	105	53,5	M5	1,2x20	M8 / M10	75	6,340
NKSC050	2"	60 - 66	112	57	M5	1,2x20	M8 / M10	50	4,460
NKSC060	67-77	67 - 77	126	62	M6	1,5x25	M8 / M10	40	5,710
NKSC065	2 1/2"	75 - 84	134	66	M6	1,5x25	M8 / M10	40	5,850
NKSC075	83-93	83 - 93	142	70	M6	1,5x25	M8 / M10	40	6,430
NKSC080	3"	87 - 96	145	71,5	M6	1,5x25	M8 / M10	40	6,600
NKSC085	94-104	94 - 104	153	75,5	M6	1,5x25	M8 / M10	30	5,300
NKSC095	102-111	102 - 111	161	79,5	M6	1,5x25	M8 / M10	40	7,820
NKSC100	4"	109 - 119	170	84	M6	1,5x25	M8 / M10	30	5,780
NKSC110	122-135	122 - 135	184	90,5	M6	2x25	M8 / M10	30	8,300
NKSC120	128-139	128 - 139	190	93,5	M6	2x25	M8 / M10	30	8,523
NKSC125	5"	135 - 148	197	97	M6	2x25	M8 / M10	25	6,880
NKSC140	151-164	151 - 164	213	105	M6	2x25	M8 / M10	25	8,042
NKSC150	6"	158 - 170	222	109,5	M6	2x25	M8 / M10	20	6,180
NKSC180	194-205	194 - 205	257	127	M6	2x25	M8 / M10	15	5,500
NKSC200	8"	214 - 224	272	136	M6	2x25	M8 / M10	15	5,940


KOMBI SOMUNLU KELEPÇE LASTİKSİZ
PIPE CLAMP WITH COMBI NUT WITHOUT RUBBER
ROHRSCHELLE MIT KOMBINIERTER MUTTER OHNE KUNSTSTOFF
COLLIER À COMBI ÉCROU SANS ÉLASTIQUE
ABRAZADERAS CON COMBINADAS TUERCA SIN PLÁSTICO
ХОМУТ ТРУБНЫЙ С КОМБИГАЙКОЙ БЕЗ РЕЗИНОВЫЙ
مشبك بدون مطاط مع عزقة مخالفة

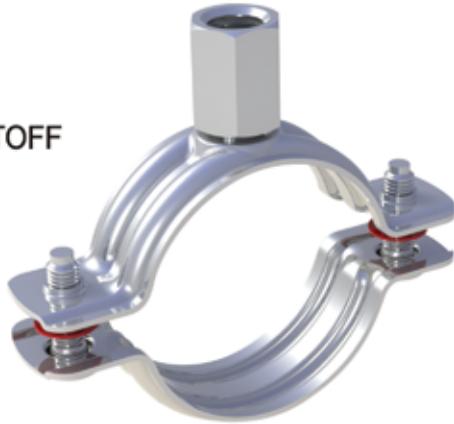

Lastikli sıkma ölçüsü / Clamping range with rubber



Lastiksiz sıkma ölçüsü / Clamping range without rubber

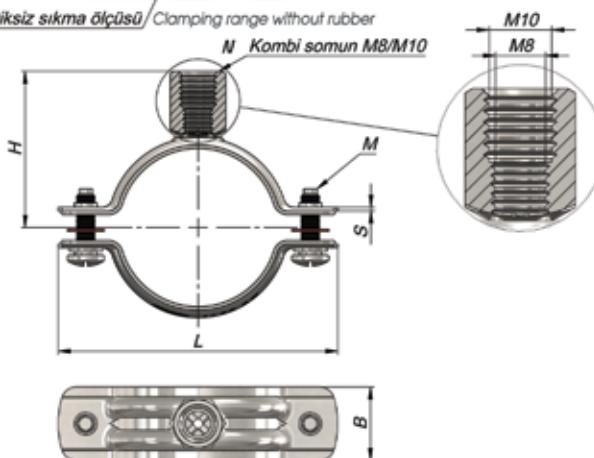

- Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
 - Used in the assembly of the pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and to the ground.
 - Wird für die Montage der Rohre an den Wänden (senkrecht oder waagerecht), an der Decke oder am Boden benutzt.
 - Montage (vertical et horizontal) des tuyaux sur le mur, le plafond et le sol.
 - Se utiliza para el montaje de las tuberías en las paredes (vertical u horizontal), en el techo o el fondo.
 - Используются для монтажа труб к стене (вертикально и горизонтально), потолку и полу.
- يستخدم في تركيب الأنابيب على الحوائط (افقياً أو عمودياً) و على السقف والارضيات.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
3/8" - 1 1/4"	3,9	1,3
1 1/2" - 67-71	4,8	1,6
2 1/2" - 116-125	6,9	2,3
129-141 - 8"	7,8	2,6

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	N	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NKSCL010	3/8"	15 - 20	52	30,5	M5	1x20	M8 / M10	300	11,160
NKSCL015	1/2"	19 - 23	54,5	32	M5	1x20	M8 / M10	250	8,943
NKSCL017	23-28	23 - 28	58,5	34	M5	1x20	M8 / M10	150	5,760
NKSCL020	3/4"	26 - 30	62,5	36	M5	1x20	M8 / M10	200	7,912
NKSCL025	1"	32 - 35	68,5	39	M5	1x20	M8 / M10	200	8,432
NKSCL032	1 1/4"	39 - 43	76	42,5	M5	1x20	M8 / M10	150	6,924
NKSCL040	1 1/2"	45 - 51	91,5	47	M5	1,2x20	M8 / M10	100	5,746
NKSCL047	54-58	54 - 58	99	50,5	M5	1,2x20	M8 / M10	100	6,198
NKSCL050	2"	60 - 65	105	53,5	M5	1,2x20	M8 / M10	100	6,537
NKSCL060	67-71	67 - 71	112	57	M5	1,2x20	M8 / M10	50	3,592
NKSCL065	2 1/2"	74 - 82	126	62	M6	1,5x25	M8 / M10	50	5,856
NKSCL075	82-89	82 - 89	134	66	M6	1,5x25	M8 / M10	50	6,221
NKSCL080	3"	91 - 98	142	70	M6	1,5x25	M8 / M10	50	6,589
NKSCL085	93-101	93 - 101	145	71,5	M6	1,5x25	M8 / M10	30	4,141
NKSCL095	102-109	102 - 109	153	75,5	M6	1,5x25	M8 / M10	30	4,361
NKSCL100	4"	109 - 117	161	79,5	M6	1,5x25	M8 / M10	50	7,457
NKSCL110	116-125	116 - 125	170	84	M6	1,5x25	M8 / M10	50	7,880
NKSCL120	129-141	129 - 141	184	90,5	M6	2x25	M8 / M10	50	10,734
NKSCL125	5"	136 - 146	190	93,5	M6	2x25	M8 / M10	40	8,939
NKSCL140	142-154	142 - 154	197	97	M6	2x25	M8 / M10	25	5,904
NKSCL150	6"	158 - 169	213	105	M6	2x25	M8 / M10	30	7,549
NKSCL180	166-177	166 - 177	222	109,5	M6	2x25	M8 / M10	20	5,374
NKSCL190	201-212	201 - 212	257	127	M6	2x25	M8 / M10	15	4,734
NKSCL200	8"	219 - 229	272	136	M6	2x25	M8 / M10	15	4,946


PASLANMAZ (304) SOMUNLU KELEPÇE
 STAINLESS CLAMP WITH NUTS
 ROSTFREIE SCHRAUBSCHELLE
 COLLIER À ÉCROU INOXYDABLE
 ABRAZADERAS INOXIDABLES
 ЗАЖИМ НЕРЖАВЕЮЩИЙ С ГАЙКОЙ
 مشبك مع عزقة ضد الصدأ



Lastıklı sıkma ölçüsü / Clamping range with rubber



Lastiksiz sıkma ölçüsü / Clamping range without rubber

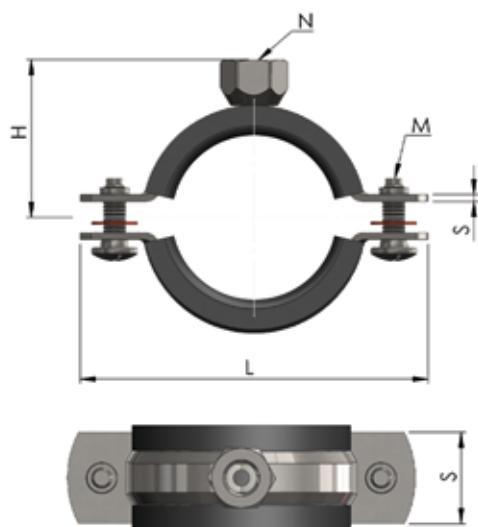

- Boruların duvarı (dikey ve yatay olarak), tavanı ve zemine montajında kullanılır.
- Used in the assembly of the pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and to the ground.
- Wird für die Montage der Rohre an den Wänden (senkrecht oder waagerecht), an der Decke oder am Boden benutzt.
- Montage (vertical et horizontal) des tuyaux sur le mur, le plafond et le sol.
- Se utiliza para el montaje de las tuberías en las paredes (vertical u horizontal), en el techo o el fondo.
- Используются для монтажа труб к стене (вертикально и горизонтально), потолку и полу.

يستخدم في تركيب الأنابيب على الحوائط أفقياً و عمودياً ، على السقف ، الأرضيات

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
1/2" - 1"	6,6	2,2
1 1/4" - 2"	7,6	2,7
67-73 - 99-108	11,7	3,9
4" - 8"	13,2	4,4

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	N	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/ Average kg)
NSPS015	1/2"	20 - 24	62,5	28	M5	1,5x20	M8	150	8,000
NSPS020	3/4"	25 - 30	68,5	31	M5	1,5x20	M8	100	6,010
NSPS025	1"	32 - 37	76	34,5	M5	1,5x20	M8	100	6,680
NSPS032	1 1/4"	39 - 46	91,5	39	M6	1,5x20	M8	100	8,100
NSPS040	1 1/2"	48 - 53	99	42,5	M6	1,5x20	M8	75	6,740
NSPS047	54-58	54 - 58	105	45,5	M6	1,5x20	M8	75	7,000
NSPS050	2"	59 - 66	112	49	M6	1,5x20	M8	50	5,270
NSPS060	67-73	67 - 73	125	53,5	M6	2x25	M10	30	5,400
NSPS065	2 1/2"	74 - 80	134	58	M6	2x25	M10	30	5,980
NSPS075	80-87	80 - 87	141	61	M6	2x25	M10	30	6,320
NSPS080	3"	87 - 94	146,5	63,5	M6	2x25	M10	30	6,540
NSPS085	93-100	93 - 100	151	65,5	M6	2x25	M10	30	6,900
NSPS095	99-108	99 - 108	159,5	69	M6	2x25	M10	30	7,200
NSPS100	4"	108 - 116	173	72	M6	2,5x25	M10	30	8,850
NSPS110	120-129	120 - 129	184	77,5	M6	2,5x25	M10	30	9,380
NSPS120	129-135	129 - 135	192	82	M6	2,5x25	M10	30	9,800
NSPS125	5"	135 - 143	199,5	90	M6	2,5x25	M10	25	8,880
NSPS140	149-161	149 - 161	215	96,5	M6	2,5x25	M10	25	9,320
NSPS150	6"	162 - 170	227	102,5	M6	2,5x25	M10	20	8,190
NSPS180	198-207	198 - 207	260	115,5	M6	2,5x25	M10	15	7,070
NSPS200	8"	216 - 224	277	130	M6	2,5x25	M10	15	7,400


PASLANMAZ (304) SOMUNLU KELEPÇE LASTİKSİZ
 STAINLESS CLAMP WITHOUT PLASTIC
 ROSTFREIE SCHRAUBSCHELLE OHNE KUNSTSTOFF
 COLLIER À BOULON INOX SANS AMORTISSEUR
 ABRAZADERAS INOXIDABLES SIN PLÁSTICO
 Нержавеющий резиновый зажим-гайка
 مشبك بدون مطاط مع عزقة ضد الصدأ



Lastikli sıkma ölçüsü / Clamping range with rubber



Lastiksiz sıkma ölçüsü Clamping range without rubber

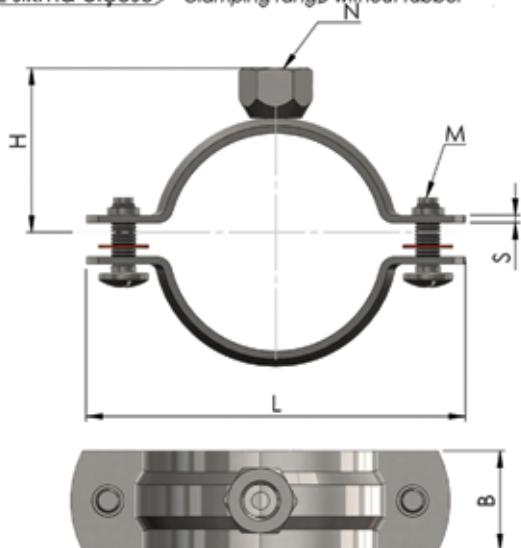

- Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
- Used in the assembly of the pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and to the ground.
- Wird für die Montage der Rohre an den Wänden (senkrecht oder waagerecht), an der Decke oder am Boden benutzt.
- Montage (vertical et horizontal) des tuyaux sur le mur, le plafond et le sol.
- Se utiliza para el montaje de las tuberías en las paredes (vertical u horizontal), en el techo o el fondo.
- Используются для монтажа труб к стене (вертикально и горизонтально), потолку и полу.

يستخدم في تركيب الاتابيب على الحوائط (افقياً أو عمودياً) وعلى الأسقف والأرضيات.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
3/4" - 1 1/4"	6,6	2,2
1 1/2" - 62-68	7,6	2,7
2 1/2" - 4"	11,7	3,9
120-129 - 225-232	13,2	4,4

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	N	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NSPSL020	3/4"	25 - 30	62,5	28	M5	1,5x20	M8	150	6,890
NSPSL025	1"	32 - 37	68,5	31	M5	1,5x20	M8	100	5,090
NSPSL032	1 1/4"	39 - 43	76	34,5	M5	1,5x20	M8	100	5,520
NSPSL040	1 1/2"	48 - 53	91,5	39	M6	1,5x20	M8	75	4,990
NSPSL050	2"	59 - 66	105	45,5	M6	1,5x20	M8	50	3,700
NSPSL060	62 - 68	62 - 68	112	49	M6	1,5x20	M8	50	3,780
NSPSL065	2 1/2"	74 - 80	125	53,5	M6	2x25	M10	30	4,200
NSPSL075	80 - 87	80 - 87	134	58	M6	2x25	M10	30	5,000
NSPSL080	3"	87 - 94	141	61	M6	2x25	M10	30	5,200
NSPSL085	93 - 100	93 - 100	146,5	63,5	M6	2x25	M10	30	5,400
NSPSL095	99 - 108	99 - 108	151	65,5	M6	2x25	M10	30	5,600
NSPSL100	4	108 - 116	159,5	69	M6	2x25	M10	30	5,900
NSPSL110	120 - 129	120 - 129	173	72	M6	2,5x25	M10	30	7,400
NSPSL120	129 - 135	129 - 135	184	77,5	M6	2,5x25	M10	30	8,000
NSPSL125	5"	135 - 143	192	82	M6	2,5x25	M10	25	6,800
NSPSL140	149 - 161	149 - 161	199,5	90	M6	2,5x25	M10	25	7,400
NSPSL150	6"	162 - 170	215	96,5	M6	2,5x25	M10	20	6,200
NSPSL180	172 - 180	172 - 180	227	102,5	M6	2,5x25	M10	20	6,800
NSPSL190	208 - 212	208 - 212	260	115,5	M6	2,5x25	M10	15	5,800
NSPSL200	225 - 232	225 - 232	277	130	M6	2,5x25	M10	15	6,100


TRİFONLU KELEPÇE
PIPE CLAMP WITH TRIPHONE
ROHRSCHELLE MIT SCHRAUBE
COLLIER À TIRE-FOND
ABRAZADERAS DEL TUBO CON TORNILLO
ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ПРИВАРЕННЫМ ШУРУПОМ
مشبك ببرغي ملولب تريفون



Lastikli sıkma ölçüsü / Clamping range with rubber



Lastiksiz sıkma ölçüsü / Clamping range without rubber

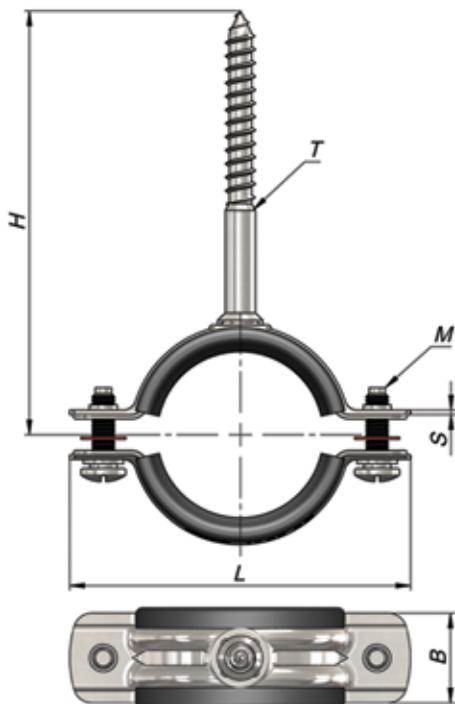

- Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
 - Used in the assembly of the pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and to the ground.
 - Wird für die Montage der Rohre an den Wänden (senkrecht oder waagerecht), an der Decke oder am Boden benutzt.
 - Montage (vertical et horizontal) des tuyaux sur le mur, le plafond et le sol.
 - Se utiliza para el montaje de las tuberías en las paredes (vertical u horizontal), en el techo o el fondo.
 - Используются для монтажа труб к стене (вертикально и горизонтально), потолку и полу.
- يستخدم في تركيب الانابيب على الحوائط (افقياً أو عمودياً) وعلى الأسقف والأرضيات.

OŁCÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
1/8" - 1"	3,9	1,3
1 1/4" - 2"	4,8	1,6
67-77 - 4"	6,9	2,3
122 - 135	7,8	2,6

ÜRÜN KODU CODE	OŁCÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	T	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NTC006	1/8"	9 - 12	52,1	82	M5	1x20	Ø7x70	200	8,970
NTC008	1/4"	13 - 20	54,5	84	M5	1x20	Ø7x70	200	9,450
NTC010	3/8"	17 - 23	58,5	86	M5	1x20	Ø7x70	150	7,240
NTC015	1/2"	21 - 26	62,5	88	M5	1x20	Ø7x70	150	7,710
NTC020	3/4"	26 - 30	68,5	91	M5	1x20	Ø7x70	125	7,000
NTC025	1"	33 - 37	76	94,5	M5	1x20	Ø7x70	100	6,200
NTC032	1 1/4"	40 - 46	91,5	99	M5	1,2x20	Ø7x70	75	5,530
NTC040	1 1/2"	48 - 53	99	102,5	M5	1,2x20	Ø7x70	50	4,200
NTC047	53-59	53 - 59	105	105,5	M5	1,2x20	Ø7x70	50	4,460
NTC050	2"	60 - 66	112	109	M5	1,2x20	Ø7x70	50	4,660
NTC060	67-77	67 - 77	126	114	M6	1,5x25	Ø7x70	20	3,210
NTC065	2 1/2"	75 - 84	134	118	M6	1,5x25	Ø7x70	25	3,870
NTC075	83-93	83 - 93	142	122	M6	1,5x25	Ø7x70	20	3,631
NTC080	3"	87 - 96	145	123,5	M6	1,5x25	Ø7x70	20	3,370
NTC085	94-104	94 - 104	153	127,5	M6	1,5x25	Ø7x70	20	3,927
NTC095	102-111	102 - 111	161	131,5	M6	1,5x25	Ø7x70	15	2,940
NTC100	4"	109 - 119	170	136	M6	1,5x25	Ø7x70	15	3,050
NTC110	122-135	122 - 135	184	142,5	M6	2x25	Ø7x70	15	3,940

TRİFONLU KELEPÇE LASTİKSİZ

PIPE CLAMP WITH TRIPHONE WITHOUT RUBBER

ROHRSCHELLE MIT SCHRAUBE OHNE KUNSTSTOFF


COLLIER À TIRE-FOND SANS ÉLASTIQUE

ABRAZADERAS DEL TUBO CON TORNILLO SIN PLÁSTICO

ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ПРИВАРЕННЫМ ШУРУПОМ БЕЗ РЕЗИНОВЫЙ

مشبك ببرغى ملولب تريفون بدون مطاط


Lastikli sıkma ölçüsü / Clamping range with rubber

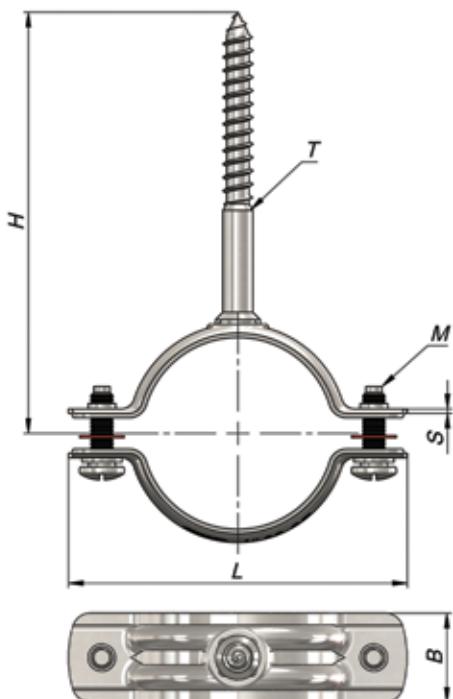Lastiksiz sıkma ölçüsü / Clamping range without rubber


- Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.

- Used in the assembly of the pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and to the ground.

- Wird für die Montage der Rohre an den Wänden (senkrecht oder waagerecht), an der Decke oder am Boden benutzt.

- Montage (vertical et horizontal) des tuyaux sur le mur, le plafond et le sol.

- Se utiliza para el montaje de las tuberías en las paredes (vertical u horizontal), en el techo o el fondo.

- Используются для монтажа труб к стене (вертикально и горизонтально), потолку и полу.

يستخدم في تركيب الانابيب على الحوائط (افقياً أو عمودياً) وعلى السقف والارضيات.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
3/8" - 1 1/4"	3,9	1,3
1 1/2" - 67-71	4,8	1,6
2 1/2" - 116-125	6,9	2,3
129-141	7,8	2,6

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	T	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NTCL010	3/8"	15 - 20	52	82,5	M5	1x20	Ø7x70	200	6,754
NTCL015	1/2"	19 - 23	54,5	84	M5	1x20	Ø7x70	200	7,766
NTCL017	23-28	23 - 28	58,5	86	M5	1x20	Ø7x70	100	4,209
NTCL020	3/4"	26 - 30	62,5	88	M5	1x20	Ø7x70	150	6,420
NTCL025	1"	32 - 35	68,5	91	M5	1x20	Ø7x70	150	6,810
NTCL032	1 1/4"	39 - 43	76	94,5	M5	1x20	Ø7x70	150	7,343
NTCL040	1 1/2"	45 - 51	91,5	99	M5	1,2x20	Ø7x70	100	6,025
NTCL047	54-58	54 - 58	99	102,5	M5	1,2x20	Ø7x70	75	4,925
NTCL050	2"	60 - 65	105	105,5	M5	1,2x20	Ø7x70	75	5,180
NTCL060	67-71	67 - 71	112	109	M5	1,2x20	Ø7x70	50	3,732
NTCL065	2 1/2"	74 - 82	126	114	M6	1,5x25	Ø7x70	75	8,858
NTCL075	82-89	82 - 89	134	118	M6	1,5x25	Ø7x70	50	6,360
NTCL080	3"	91 - 98	142	122	M6	1,5x25	Ø7x70	50	6,728
NTCL085	93-101	93 - 101	145	123,5	M6	1,5x25	Ø7x70	40	5,542
NTCL095	102-109	102 - 109	153	127,5	M6	1,5x25	Ø7x70	15	2,358
NTCL100	4"	109 - 117	161	131,5	M6	1,5x25	Ø7x70	15	4,808
NTCL110	116-125	116 - 125	170	136	M6	1,5x25	Ø7x70	15	3,109
NTCL120	129-141	129 - 141	184	142,5	M6	2x25	Ø7x70	15	3,369

UZUN TRİFONLU KELEPÇE

PIPE CLAMP WITH LONG TRIPHONE

ROHRSCHELLE MIT LANGER SCHRAUBE

COLLIER À TIRE-FOND LONG

ABRAZADERAS DEL TUBO CON TORNILLO LARGO

ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ПРИВАРЕННЫМ ДЛИННЫЙ ШУРУПОМ


مشبك ببرغى تريفون طويل



Lastıklı sıkma ölçüsü / Clamping range with rubber



Lastiksiz sıkma ölçüsü / Clamping range without rubber

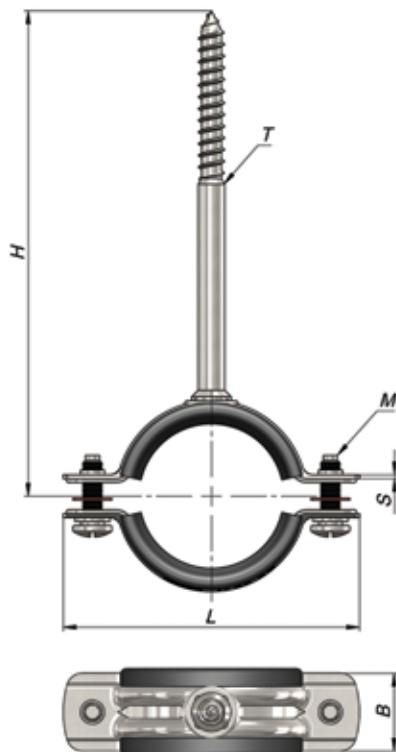

- Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
 - Used in the assembly of the pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and to the ground.
 - Wird für die Montage der Rohre an den Wänden (senkrecht oder waagerecht), an der Decke oder am Boden benutzt.
 - Montage (vertical et horizontal) des tuyaux sur le mur, le plafond et le sol.
 - Se utiliza para el montaje de las tuberías en las paredes (vertical u horizontal), en el techo o el fondo.
 - Используются для монтажа труб к стене (вертикально и горизонтально), потолку и полу.
- يستخدم في تركيب الأنابيب على الحوائط (افقياً أو عمودياً) وعلى الأسقف والارضيات.**

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
1/8" - 1"	3,9	1,3
1 1/4" - 2"	4,8	1,6
67-77 - 4"	6,9	2,3
122-135	7,8	2,6

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	T	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NUTC006	1/8"	9 - 12	52,1	114	M5	1x20	Ø7x100	150	7,800
NUTC008	1/4"	13 - 20	54,5	114	M5	1x20	Ø7x100	150	7,707
NUTC010	3/8"	17 - 23	58,5	116	M5	1x20	Ø7x100	150	8,169
NUTC015	1/2"	21 - 26	62,5	118	M5	1x20	Ø7x100	150	8,650
NUTC020	3/4"	26 - 30	68,5	121	M5	1x20	Ø7x100	100	6,400
NUTC025	1"	33 - 37	76	124,5	M5	1x20	Ø7x100	75	5,210
NUTC032	1 1/4"	40 - 46	91,5	129	M5	1,2x20	Ø7x100	50	4,150
NUTC040	1 1/2"	48 - 53	99	132,5	M5	1,2x20	Ø7x100	50	4,580
NUTC047	53-59	53 - 59	105	135,5	M5	1,2x20	Ø7x100	50	4,960
NUTC050	2"	60 - 66	112	139	M5	1,2x20	Ø7x100	40	4,100
NUTC060	67-77	67 - 77	126	144	M6	1,5x25	Ø7x100	25	4,102
NUTC065	2 1/2"	75 - 84	134	148	M6	1,5x25	Ø7x100	20	3,280
NUTC075	83-93	83 - 93	142	152	M6	1,5x25	Ø7x100	20	3,765
NUTC080	3"	87 - 96	145	153,5	M6	1,5x25	Ø7x100	20	3,600
NUTC085	94-104	94 - 104	153	157,5	M6	1,5x25	Ø7x100	20	4,061
NUTC095	102-111	102 - 111	161	161,5	M6	1,5x25	Ø7x100	15	3,275
NUTC100	4"	109 - 119	170	166	M6	1,5x25	Ø7x100	15	3,150
NUTC110	122-135	122 - 135	184	172,5	M6	2x25	Ø7x100	15	4,090

UZUN TRİFONLU KELEPÇE LASTİKSİZ

PIPE CLAMP WITH LONG TRIPHONE WITHOUT RUBBER



ROHRSCHELLE MIT LANGER SCHRAUBE OHNE KUNSTSTOFF

COLLIER Á TIRE-FOND LONG SANS ÉLASTIQUE

ABRAZADERAS DEL TUBO CON TORNILLO LARGO SIN PLÁSTICO

ХОМУТ ТРУБНЫЙ С ПРИВАРЕННЫМ ДЛИННЫЙ ШУРУПОМ БЕЗ РЕЗИНОВЫЙ

مشبك ببرغي تريفون طويل بدون مطاط

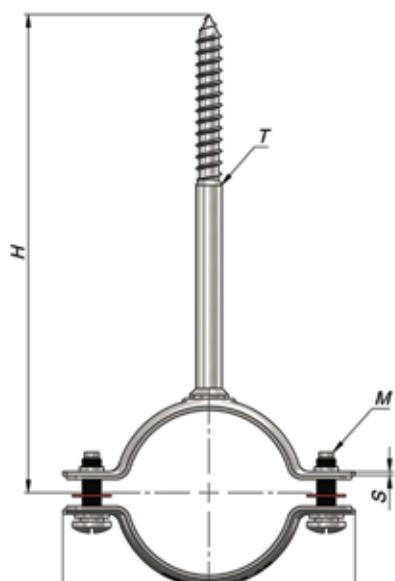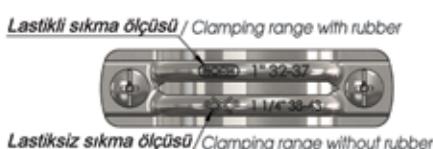


- Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
- Used in the assembly of the pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and to the ground.
- Wird für die Montage der Rohre an den Wänden (senkrecht oder waagerecht), an der Decke oder am Boden benutzt.
- Montage (vertical et horizontal) des tuyaux sur le mur, le plafond et le sol.
- Se utiliza para el montaje de las tuberías en las paredes (vertical u horizontal), en el techo o el fondo.
- Используются для монтажа труб к стене (вертикально и горизонтально), потолку и полу.

يستخدم في تركيب الأنابيب على الحوائط (افقياً أو عمودياً) وعلى السقف والارضيات.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
3/8" - 1 1/4"	3,9	1,3
1 1/2" - 67-71	4,8	1,6
2 1/2" - 116-125	6,9	2,3
129-141	7,8	2,6

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	T	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NUTCL010	3/8"	15 - 20	52	112,5	M5	1x20	Ø7x100	200	9,740
NUTCL015	1/2"	19 - 23	54,5	114	M5	1x20	Ø7x100	200	9,106
NUTCL017	23-28	23 - 28	58,5	116	M5	1x20	Ø7x100	100	4,879
NUTCL020	3/4"	26 - 30	62,5	118	M5	1x20	Ø7x100	150	7,425
NUTCL025	1"	32 - 35	68,5	121	M5	1x20	Ø7x100	150	7,815
NUTCL032	1 1/4"	39 - 43	76	124,5	M5	1x20	Ø7x100	100	5,655
NUTCL040	1 1/2"	45 - 51	91,5	129	M5	1,2x20	Ø7x100	75	5,089
NUTCL047	54-58	54 - 58	99	132,5	M5	1,2x20	Ø7x100	75	5,428
NUTCL050	2"	60 - 65	105	135,5	M5	1,2x20	Ø7x100	75	5,682
NUTCL060	67-71	67 - 71	112	139	M5	1,2x20	Ø7x100	50	4,067
NUTCL065	2 1/2"	74 - 82	126	144	M6	1,5x25	Ø7x100	30	3,906
NUTCL075	82-89	82 - 89	134	148	M6	1,5x25	Ø7x100	30	4,125
NUTCL080	3"	91 - 98	142	152	M6	1,5x25	Ø7x100	30	4,346
NUTCL085	93-101	93 - 101	145	153,5	M6	1,5x25	Ø7x100	20	3,040
NUTCL095	102-109	102 - 109	153	157,5	M6	1,5x25	Ø7x100	15	2,458
NUTCL100	4"	109 - 117	161	161,5	M6	1,5x25	Ø7x100	15	2,568
NUTCL110	116-125	116 - 125	170	166	M6	1,5x25	Ø7x100	15	3,116
NUTCL120	129-141	129 - 141	184	172,5	M6	2x25	Ø7x100	15	3,519

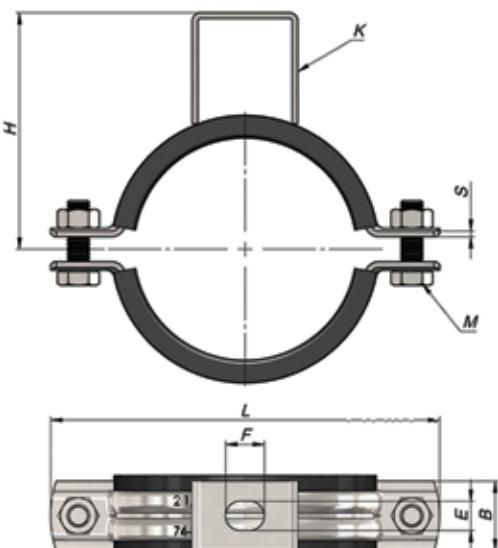
AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE
HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH HEAD
SCHELLE MIT SCHWERLASTKOPF
COLLIER À TÊTE POUR CHARGE LOURDE
ABRAZADERAS CON CABEZA PESADA CARGA
ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С ОТВЕРСТИЕМ ГОЛОВКОЙ
مشبك برأس حمل ثقيل


- Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
 - Used in the assembly of heavy load clips and pipes carrying heavy load.
 - Die Schwerlastschellen werden für die Montage der Schwerlastrohre benutzt.
 - Les colliers de charge lourde sont utilisés pour le montage des tuyaux de charge lourde.
 - Se utilizan las abrazaderas de alta resistencia para el montaje de las tuberías pesadas.
 - Хомуты, рассчитанные на тяжелые нагрузки, используются для монтажа труб, несущих большие нагрузки.
- يُستخدم في تركيب الأنابيب التي تحمل أوزان ثقيلة و كليشات الوزن الثقيل.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
1/4" - 95-104	10,00	2,75
102-112 - 4"	14,00	3,75
122-138 - 10"	20,00	6,00
12" - 14"	35,00	11,70
380-390 - 20"	40,00	13,00

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	ExF (mm)	K (Kafa Parçası)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NAKC008	1/4"	12 - 17	75	40	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	50	7,338
NAKC015	1/2"	21 - 28	81	41	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	50	7,770
NAKC020	3/4"	25 - 32	87	42,5	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	50	8,200
NAKC025	1"	33 - 40	94	49,5	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	50	8,650
NAKC032	1 1/4"	41 - 48	103	55	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	40	7,250
NAKC040	1 1/2"	48 - 56	111	59	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	40	7,690
NAKC047	53-59	53 - 59	120	63	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	30	6,562
NAKC050	2"	60 - 69	125	66	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	30	6,330
NAKC060	67-75	67 - 75	134	70	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	25	7,000
NAKC065	2 1/2"	75 - 81	141	74	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	25	5,920
NAKC075	83-91	83 - 91	149	78	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	30	7,620
NAKC080	3"	87 - 95	154	80	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	30	7,560
NAKC085	95-104	95 - 104	161	84,5	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	25	7,201
NAKC095	102-112	102 - 112	169	88,5	M8(6.8)	2,5x30	12x14	2,5x30x40	25	10,141
NAKC100	4"	109 - 119	178	93	M8(6.8)	2,5x30	12x14	2,5x30x40	25	10,720
NAKC110	122-138	122 - 138	192	101	M10(8.8)	3x30	12x14	3x30x40	10	5,700
NAKC120	128-141	128 - 141	197	103,5	M10(8.8)	3x30	12x14	3x30x40	10	5,990
NAKC125	5"	136 - 147	204	107	M10(8.8)	3x30	12x14	3x30x40	10	6,020
NAKC140	153-164	153 - 164	220	115	M10(8.8)	3x30	12x14	3x30x40	10	6,450
NAKC150	6"	164 - 174	229	120	M10(8.8)	3x30	12x14	3x30x40	10	6,790
NAKC180	196-209	196 - 209	264	137	M10(8.8)	3x30	12x14	3x30x40	20	15,200
NAKC200	8"	214 - 226	279	145	M10(8.8)	4x30	12x14	4x30x40	15	15,230
NAKC240	240-250	240 - 250	310	170	M10(8.8)	4x30	12x14	4x30x40	15	16,000
NAKC250	10"	266 - 274	335	173	M10(8.8)	4x30	12x14	4x30x40	15	18,455
NAKC300	12"	308 - 324	400	184	M12(8.8)	4x40	12,5x23	4x40x40	10	19,1
NAKC350	14"	340 - 356	432	221	M12(8.8)	4x40	12,5x23	4x40x40	8	16,780
NAKC380-390	380-390	374 - 390	505	253	M16(8.8)	5x50	17x25	5x50x60	5	18,100
NAKC400	16"	393 - 409	537	265	M16(8.8)	5x50	17x25	5x50x60	5	19,911
NAKC450	18"	444 - 460	590	301	M16(8.8)	5x50	17x25	5x50x60	5	21,910
NAKC500	20"	497 - 512	645	325	M16(8.8)	5x50	17x25	5x50x60	4	19,123

AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE LASTİKSİZ
 HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH HEAD WITHOUT RUBBER
 SCHELLE MIT SCHWERLASTKOPF OHNE KUNSTSTOFF
 COLLIER À TÊTE CHARGE LOURDE SANS ÉLASTIQUE
 ABRAZADERAS LARGA CON CABEZA PESADO CARGA
 SIN PLÁSTICO
 ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С ОТВЕРСТИЕМ ГОЛОВКОЙ
 БЕЗ РЕЗИНОВЫЙ
 مشبك بدون مطاط برأس حمل ثقيل

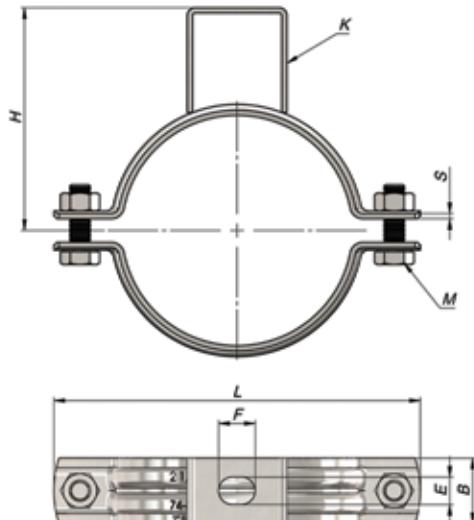


- Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
 - Used in the assembly of heavy load clips and pipes carrying heavy load.
 - Die Schwerlastschellen werden für die Montage der Schwerlastrohre benutzt.
 - Les colliers de charge lourde sont utilisés pour le montage des tuyaux de charge lourde.
 - Se utilizan las abrazaderas de alta resistencia para el montaje de las tuberías pesadas.
 - Хомуты, рассчитанные на тяжелые нагрузки, используются для монтажа труб, несущих большие нагрузки.
- يستخدم في تركيب الأنابيب التي تحمل أوزان ثقيلة و كليبات الوزن الثقيل.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
1/2" - 101-109	10,00	2,75
4" - 116-126	14,00	3,75
130-141 - 10"	20,00	6,00
12" - 14"	35,00	11,70
385-395 - 20"	40,00	13,70

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	ExF (mm)	K (Kafa Parçası)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NAKCL015	1/2"	18 - 23	75	40	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	50	6,927
NAKCL020	3/4"	26 - 31	81	41	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	50	7,284
NAKCL025	1"	31 - 37	87	42,5	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	50	7,610
NAKCL032	1 1/4"	38 - 44	94	49,5	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	50	8,022
NAKCL040	1 1/2"	46 - 53	103	55	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	50	8,505
NAKCL047	54-60	54 - 60	111	59	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	40	7,247
NAKCL050	2"	60 - 68	120	63	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	40	7,624
NAKCL060	66-73	66 - 73	125	66	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	40	7,875
NAKCL065	2 1/2"	74 - 81	134	70	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	30	6,292
NAKCL075	82-88	82 - 88	141	74	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	30	6,558
NAKCL080	3"	88 - 97	149	78	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	30	6,850
NAKCL085	93-100	93 - 100	154	80	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	30	7,010
NAKCL095	101-109	101 - 109	161	84,5	M8(6.8)	2x25	10,5x14	2x25x40	30	7,276
NAKCL100	4"	110 - 118	169	88,5	M8(6.8)	2,5x30	12x14	2,5x30x40	30	10,670
NAKCL110	116-126	116 - 126	178	93	M8(6.8)	2,5x30	12x14	2,5x30x40	30	11,077
NAKCL120	130-141	130 - 141	192	101	M10(8.8)	3x30	12x14	3x30x40	10	5,305
NAKCL125	5"	136 - 145	197	103,5	M10(8.8)	3x30	12x14	3x30x40	10	5,422
NAKCL140	144-154	144 - 154	204	107	M10(8.8)	3x30	12x14	3x30x40	10	5,576
NAKCL150	6"	160 - 169	220	115	M10(8.8)	3x30	12x14	3x30x40	10	5,927
NAKCL180	170-180	170 - 180	229	120	M10(8.8)	3x30	12x14	3x30x40	20	11,756
NAKCL190	202-214	202 - 214	264	137	M10(8.8)	3x30	12x14	3x30x40	20	13,298
NAKCL200	8"	219 - 230	279	145	M10(8.8)	4x30	12x14	4x30x40	15	10,456
NAKCL240	245-255	245 - 255	310	170	M10(8.8)	4x30	12x14	4x30x40	15	15,000
NAKCL250	10"	273 - 283	335	173	M10(8.8)	4x30	12x14	4x30x40	15	12,771
NAKCL300	12"	317 - 333	400	184	M12(8.8)	4x40	12,5x23	4x40x40	10	16,504
NAKCL350	14"	349 - 365	432	221	M12(8.8)	4x40	12,5x23	4x40x40	8	14,298
NAKCL380-390	380-390	380 - 396	505	253	M16(8.8)	5x50	17x25	5x50x60	5	16,100
NAKCL400	16"	398 - 414	537	265	M16(8.8)	5x50	17x25	5x50x60	5	17,810
NAKCL450	18"	450 - 466	590	301	M16(8.8)	5x50	17x25	5x50x60	5	19,650
NAKCL500	20"	501 - 517	645	325	M16(8.8)	5x50	17x25	5x50x60	4	16,600


AĞIR YÜK SOMUNLU KELEPÇE
 HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH NUT
 SCHELLE MIT SCHWERLASTMUTTER
 COLLIER À ÉCROU POUR CHARGE LOURDE
 ABRAZADERAS CON TUERCA PESADO CARGA
 ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С ГАЙКОЙ
 مشبك مع عزقة للوزن الثقيل

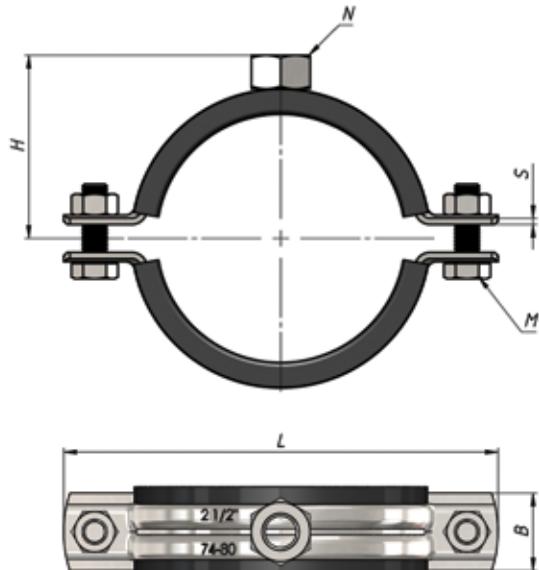

- Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
 - Used in the assembly of heavy load clips and pipes carrying heavy load.
 - Die Schwerlastschellen werden für die Montage der Schwerlastrohre benutzt.
 - Les colliers de charge lourde sont utilisés pour le montage des tuyaux de charge lourde.
 - Se utilizan las abrazaderas de alta resistencia para el montaje de las tuberías pesadas.
 - Хомуты, рассчитанные на тяжелые нагрузки, используются для монтажа труб, несущих большие нагрузки.
- يستخدم في تركيب الانابيب التي تحمل اوزان ثقيلة و كليبات اوزن الثقيل.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
1/4" - 95-104	10,00	2,75
102-112 - 4"	14,00	3,75
122-138 - 10"	20,00	6,00
12" - 14"	35,00	11,70
380-390 - 20"	40,00	13,00


ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	N	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NASC008	1/4"	12 - 17	75	26	M8(6.8)	2x25	M12	50	5,994
NASC015	1/2"	21 - 28	81	30	M8(6.8)	2x25	M12	50	6,600
NASC020	3/4"	25 - 32	87	33	M8(6.8)	2x25	M12	50	7,010
NASC025	1"	33 - 40	94	36,5	M8(6.8)	2x25	M12	50	7,300
NASC032	1 1/4"	41 - 48	103	41	M8(6.8)	2x25	M12	50	9,030
NASC040	1 1/2"	48 - 56	111	44,5	M8(6.8)	2x25	M12	50	8,650
NASC047	53-59	53 - 59	120	48,5	M8(6.8)	2x25	M12	40	7,585
NASC050	2"	60 - 69	125	51	M8(6.8)	2x25	M12	40	7,460
NASC060	67-75	67 - 75	134	55	M8(6.8)	2x25	M12	40	8,570
NASC065	2 1/2"	75 - 81	141	59	M8(6.8)	2x25	M12	30	6,410
NASC075	83-91	83 - 91	149	63	M8(6.8)	2x25	M12	30	7,211
NASC080	3"	87 - 95	154	65	M8(6.8)	2x25	M12	30	6,840
NASC085	95-104	95 - 104	161	69	M8(6.8)	2x25	M12	30	7,781
NASC095	102-112	102 - 112	169	73	M8(6.8)	2,5x30	M12	30	10,696
NASC100	4"	109 - 119	178	78,6	M8(6.8)	2,5x30	M12	30	11,100
NASC110	122-138	122 - 138	192	90,1	M10(8.8)	3x30	M16	20	10,180
NASC120	128-141	128 - 141	197	92,6	M10(8.8)	3x30	M16	20	11,102
NASC125	5"	136 - 147	204	96,1	M10(8.8)	3x30	M16	10	5,610
NASC140	153-164	153 - 164	220	104,1	M10(8.8)	3x30	M16	10	6,150
NASC150	6"	164 - 174	229	108,6	M10(8.8)	3x30	M16	10	6,320
NASC180	196-209	196 - 209	264	126,1	M10(8.8)	3x30	M16	20	14,400
NASC200	8"	214 - 226	279	133,6	M10(8.8)	4x30	M16	15	14,350
NASC240	240-250	240 - 250	310	148	M10(8.8)	4x30	M16	15	15,435
NASC250	10"	266 - 274	335	161,6	M10(8.8)	4x30	M16	15	17,130
NASC300	12"	308 - 324	400	184,8	M12(8.8)	4x40	M16	10	18,200
NASC350	14"	340 - 356	432	200,8	M12(8.8)	4x40	M16	10	19,400
NASC380-390	380-390	374 - 390	505	214	M16(8.8)	5x50	M16	5	17,600
NASC400	16"	393 - 409	537	230	M16(8.8)	5x50	M16	5	19,610
NASC450	18"	444 - 460	590	260,5	M16(8.8)	5x50	M16	5	21,605
NASC500	20"	497 - 512	645	286	M16(8.8)	5x50	M16	4	18,813

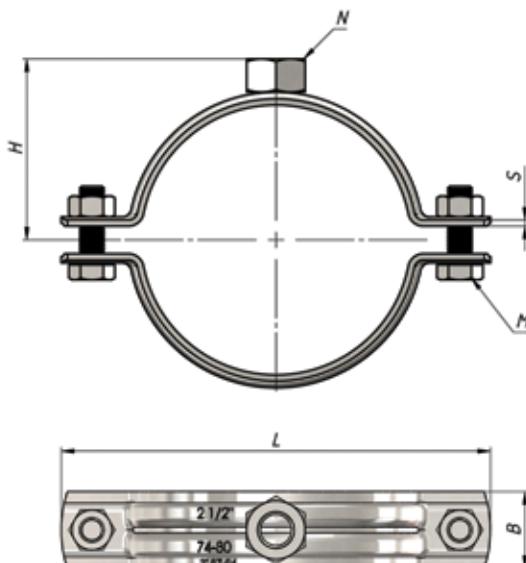AĞIR YÜK SOMUNLU KELEPÇE LASTİKSİZ
HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH NUT WITHOUT RUBBER
SCHELLE MIT SCHWERLASTMUTTER OHNE KUNSTSTOFF
COLLIER À ÉCROU POUR CHARGE LOURDE SANS ELASTIQUE
ABRAZADERAS CON TUECA PESADO CARGA SIN PLÁSTICO
ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С ГАЙКОЙ БЕЗ РЕЗИНОВЫЙ
مشبك بدون مطاط مع عزقة للوزن الثقيل


- Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
 - Used in the assembly of heavy load clips and pipes carrying heavy load.
 - Die Schwerlastschellen werden für die Montage der Schwerlastrohre benutzt.
 - Les colliers de charge lourde sont utilisés pour le montage des tuyaux de charge lourde.
 - Se utilizan las abrazaderas de alta resistencia para el montaje de las tuberías pesadas.
 - Хомуты, рассчитанные на тяжелые нагрузки, используются для монтажа труб, несущих большие нагрузки.
- يستخدم في تركيب الأنابيب التي تحمل أوزان ثقيلة و كليشات الوزن الثقيل.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
1/2" - 101-109	10,00	2,75
4" - 116-126	14,00	3,75
130-141 - 10"	20,00	6,00
12" - 14"	35,00	11,70
385-395 - 20"	40,00	13,70

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	N	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NASCL015	1/2"	18 - 23	75	26	M8(6.8)	2x25	M12	50	5,770
NASCL020	3/4"	26 - 31	81	30	M8(6.8)	2x25	M12	50	5,930
NASCL025	1"	31 - 37	87	33	M8(6.8)	2x25	M12	50	6,420
NASCL032	1 1/4"	38 - 44	94	36,5	M8(6.8)	2x25	M12	50	6,950
NASCL040	1 1/2"	46 - 53	103	41	M8(6.8)	2x25	M12	50	7,270
NASCL047	54-60	54 - 60	111	44,5	M8(6.8)	2x25	M12	40	6,172
NASCL050	2"	60 - 68	120	48,5	M8(6.8)	2x25	M12	40	6,250
NASCL060	66-73	66 - 73	125	51	M8(6.8)	2x25	M12	40	6,800
NASCL065	2 1/2"	74 - 81	134	55	M8(6.8)	2x25	M12	30	5,500
NASCL075	82-88	82 - 88	141	59	M8(6.8)	2x25	M12	30	5,752
NASCL080	3"	88 - 97	149	63	M8(6.8)	2x25	M12	30	5,730
NASCL085	93-100	93 - 100	154	65	M8(6.8)	2x25	M12	30	6,204
NASCL095	101-109	101 - 109	161	69	M8(6.8)	2x25	M12	30	6,470
NASCL100	4"	110 - 118	169	73	M8(6.8)	2,5x30	M12	30	9,470
NASCL110	116-126	116 - 126	178	78,6	M8(6.8)	2,5x30	M12	30	9,658
NASCL120	130-141	130 - 141	192	90,1	M10(8.8)	3x30	M16	10	4,854
NASCL125	5"	136 - 145	197	92,6	M10(8.8)	3x30	M16	10	4,680
NASCL140	144-154	144 - 154	204	96,1	M10(8.8)	3x30	M16	10	5,125
NASCL150	6"	160 - 169	220	104,1	M10(8.8)	3x30	M16	10	5,190
NASCL180	170-180	170 - 180	229	108,6	M10(8.8)	3x30	M16	20	10,854
NASCL190	202-214	202 - 214	264	126,1	M10(8.8)	3x30	M16	20	12,394
NASCL200	8"	219 - 230	279	133,6	M10(8.8)	4x30	M16	15	12,725
NASCL240	245-255	245 - 255	310	148	M10(8.8)	4x30	M16	15	14,000
NASCL250	10"	273 - 283	335	161,6	M10(8.8)	4x30	M16	15	14,975
NASCL300	12"	317 - 333	400	184,8	M12(8.8)	4x40	M16	10	15,530
NASCL350	14"	349 - 365	432	200,8	M12(8.8)	4x40	M16	8	13,519
NASCL380-390	380-390	380 - 396	505	214	M16(8.8)	5x50	M16	5	15,600
NASCL400	16"	398 - 414	537	230	M16(8.8)	5x50	M16	5	17,510
NASCL450	18"	450 - 466	590	260,5	M16(8.8)	5x50	M16	5	19,350
NASCL500	20"	501 - 517	645	286	M16(8.8)	5x50	M16	4	16,550

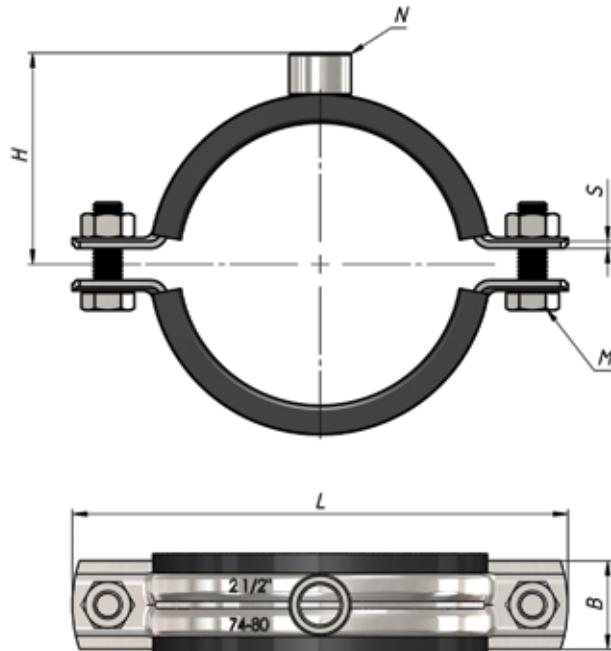
AĞIR YÜK MANŞONLU KELEPÇE (1/2"-3/4"-1")
HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH MUFF (1/2"-3/4"-1")
SCHELLE MIT SCHWERLASTMUFFE (1/2"-3/4"-1")
COLLIER À MANCHON POUR CHARGE LOURDE (1/2"-3/4"-1")
ABRAZADERAS CON TUBULADURA PESADA CARGA (1/2"-3/4"-1")
ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С МУФТОЙ (1/2"-3/4"-1")
مشبك مانشون للوزن الثقيل (1/2"-3/4"-1")


- Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
- Used in the assembly of heavy load clips and pipes carrying heavy load.
- Die Schwerlastschellen werden für die Montage der Schwerlasttore benutzt.
- Les colliers de charge lourde sont utilisés pour le montage des tuyaux de charge lourde.
- Se utilizan las abrazaderas de alta resistencia para el montaje de las tuberías pesadas.
- Хомуты, рассчитанные на тяжелые нагрузки, используются для монтажа труб, несущих большие нагрузки.

يستخدم في تركيب الأنابيب التي تحمل أوزان ثقيلة و كلبات الوزن الثقيل.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
1/4" - 95-104	10,00	2,75
102-112 - 4"	14,00	3,75
122-138 - 10"	20,00	6,00
12" - 14"	35,00	11,70
380-390 - 20"	40,00	13,00

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	N (Manşon)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NAMC008	1/4"	12 - 17	75	27,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	50	6,744
NAMC015	1/2"	21 - 28	81	31,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	50	7,259
NAMC020	3/4"	25 - 32	87	34,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	50	7,701
NAMC025	1"	33 - 40	94	37,7	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	50	8,264
NAMC032	1 1/4"	41 - 48	103	42,7	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	40	7,183
NAMC040	1 1/2"	48 - 56	111	45,7	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	40	7,704
NAMC047	53-59	53 - 59	120	49,7	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	30	6,206
NAMC050	2"	60 - 69	125	52,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	30	6,477
NAMC060	67-75	67 - 75	134	56,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	25	5,793
NAMC065	2 1/2"	75 - 81	141	60,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	25	6,100
NAMC075	83-91	83 - 91	149	64,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	30	7,661
NAMC080	3"	87 - 95	154	66,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	30	7,862
NAMC085	95-104	95 - 104	161	70,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	25	6,904
NAMC095	102-112	102 - 112	169	74,2	M8(6.8)	2,5x30	1/2"-3/4"-1"	25	9,334
NAMC100	4"	109 - 119	178	79,8	M8(6.8)	2,5x30	1/2"-3/4"-1"	25	9,749
NAMC110	122-138	122 - 138	192	87,3	M10(8.8)	3x30	1/2"-3/4"-1"	20	10,601
NAMC120	128-141	128 - 141	197	89,8	M10(8.8)	3x30	1/2"-3/4"-1"	20	10,889
NAMC125	5"	136 - 147	204	93,3	M10(8.8)	3x30	1/2"-3/4"-1"	10	5,764
NAMC140	153-164	153 - 164	220	101,3	M10(8.8)	3x30	1/2"-3/4"-1"	10	6,185
NAMC150	6"	164 - 174	229	105,8	M10(8.8)	3x30	1/2"-3/4"-1"	10	6,395
NAMC180	196-209	196 - 209	264	123,3	M10(8.8)	3x30	1/2"-3/4"-1"	20	14,188
NAMC200	8"	214 - 226	279	130,8	M10(8.8)	4x30	1/2"-3/4"-1"	15	14,495
NAMC250	10"	266 - 274	335	158,8	M10(8.8)	4x30	1/2"-3/4"-1"	15	18,838
NAMC300	12"	308 - 324	400	182	M12(8.8)	4x40	1/2"-3/4"-1"	10	17,988
NAMC350	14"	340 - 356	432	198	M12(8.8)	4x40	1/2"-3/4"-1"	8	15,685
NAMC380-390	380-390	374 - 390	505	213	M16(8.8)	5x50	1/2"-3/4"-1"	5	17,910
NAMC400	16"	393 - 409	537	227	M16(8.8)	5x50	1/2"-3/4"-1"	5	19,900
NAMC450	18"	444 - 460	590	254,5	M16(8.8)	5x50	1/2"-3/4"-1"	5	21,900
NAMC500	20"	497 - 512	645	281	M16(8.8)	5x50	1/2"-3/4"-1"	4	19,100


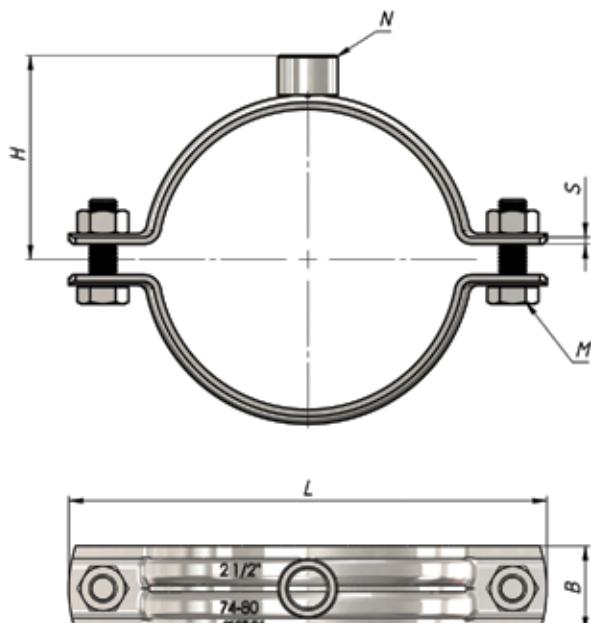
AĞIR YÜK MANŞONLU KELEPÇE LASTİKSİZ (1/2"-3/4"-1")
HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH MUFF WITHOUT RUBBER (1/2"-3/4"-1")
SCHELLE MIT SCHWERLASTMUFFE OHNE KUNSTSTOFF (1/2"-3/4"-1")
COLLIER À MANCHON POUR CHARGE LOURDE SANS ELASTIQUE (1/2"-3/4"-1")
ABRAZADERAS CON TUBULADURA PESADA CARGA SIN PLÁSTICO (1/2"-3/4"-1")
ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С МУФТОЙ БЕЗ РЕЗИНОВЫЙ (1/2"-3/4"-1")
مشبك مانشون بدون مطاط للوزن الثقيل (1/2"-3/4"-1")


- Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
 - Used in the assembly of heavy load clips and pipes carrying heavy load.
 - Die Schwerlastschellen werden für die Montage der Schwerlastrohre benutzt.
 - Les colliers de charge lourde sont utilisés pour le montage des tuyaux de charge lourde.
 - Se utilizan las abrazaderas de alta resistencia para el montaje de las tuberías pesadas.
 - Хомуты, рассчитанные на тяжелые нагрузки, используются для монтажа труб, несущих большие нагрузки.
- يستخدم في تركيب الأنابيب التي تحمل أوزان ثقيلة و كلبات الوزن الثقيل.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
1/2" - 101-109	10,00	2,75
4" - 116-126	14,00	3,75
130-141 - 10"	20,00	6,00
12" - 14"	35,00	11,70
385-395 - 20"	40,00	13,70

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	N (Manşon)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NAMCL015	1/2"	18 - 23	75	27,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	50	6,333
NAMCL020	3/4"	26 - 31	81	31,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	50	6,691
NAMCL025	1"	31 - 37	87	34,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	50	7,016
NAMCL032	1 1/4"	38 - 44	94	37,7	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	50	7,429
NAMCL040	1 1/2"	46 - 53	103	42,7	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	50	7,911
NAMCL047	54-60	54 - 60	111	45,7	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	40	6,772
NAMCL050	2"	60 - 68	120	49,7	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	40	7,149
NAMCL060	66-73	66 - 73	125	52,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	40	7,400
NAMCL065	2 1/2"	74 - 81	134	56,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	30	5,936
NAMCL075	82-88	82 - 88	141	60,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	30	6,202
NAMCL080	3"	88 - 97	149	64,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	30	6,494
NAMCL085	93-100	93 - 100	154	66,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	30	6,654
NAMCL095	101-109	101 - 109	161	70,2	M8(6.8)	2x25	1/2"-3/4"-1"	30	6,920
NAMCL100	4"	110 - 118	169	74,2	M8(6.8)	2,5x30	1/2"-3/4"-1"	30	9,701
NAMCL110	116-126	116 - 126	178	79,8	M8(6.8)	2,5x30	1/2"-3/4"-1"	30	10,108
NAMCL120	130-141	130 - 141	192	87,3	M10(8.8)	3x30	1/2"-3/4"-1"	10	4,866
NAMCL125	5"	136 - 145	197	89,8	M10(8.8)	3x30	1/2"-3/4"-1"	10	4,983
NAMCL140	144-154	144 - 154	204	93,3	M10(8.8)	3x30	1/2"-3/4"-1"	10	5,137
NAMCL150	6"	160 - 169	220	101,3	M10(8.8)	3x30	1/2"-3/4"-1"	10	5,488
NAMCL180	170-180	170 - 180	229	105,8	M10(8.8)	3x30	1/2"-3/4"-1"	20	10,878
NAMCL190	202-214	202 - 214	264	123,3	M10(8.8)	3x30	1/2"-3/4"-1"	20	12,418
NAMCL200	8"	219 - 230	279	130,8	M10(8.8)	4x30	1/2"-3/4"-1"	15	13,098
NAMCL250	10"	273 - 283	335	158,8	M10(8.8)	4x30	1/2"-3/4"-1"	15	15,613
NAMCL300	12"	317 - 333	400	182	M12(8.8)	4x40	1/2"-3/4"-1"	10	15,543
NAMCL350	14"	349 - 365	432	198	M12(8.8)	4x40	1/2"-3/4"-1"	8	13,529
NAMCL380-390	380-390	380 - 396	505	213	M16(8.8)	5x50	1/2"-3/4"-1"	5	15,900
NAMCL400	16"	398 - 414	537	227	M16(8.8)	5x50	1/2"-3/4"-1"	5	17,800
NAMCL450	18"	450 - 466	590	254,5	M16(8.8)	5x50	1/2"-3/4"-1"	5	19,600
NAMCL500	20"	501 - 517	645	281	M16(8.8)	5x50	1/2"-3/4"-1"	4	16,600

SPRINKLER KELEPÇE
SPRINKLER PIPE CLAMP
SCHELLE FÜR SPRENGAPPARAT
COLLIER SPRINKLER
ABRAZADERAS PARA ROCIADORES
ХОМУТ СПРИНКЛЕРНЫЙ
مشبك سبرينكلر

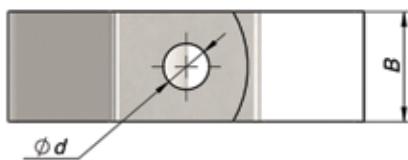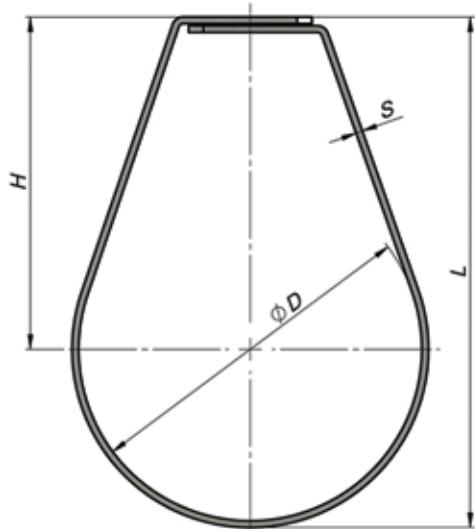



- Su püskürtmeli, CO2, köpüklü, toz püskürtmeli yangın söndürme ve yağmurlama sistemlerindeki boruların bağlantısında kullanılır.
- Will be used for connection of tubes in fire fighting and sprinkler systems, water sprinkler systems, CO2, foam, powder spraying.
- Wird für die Verbindung der Röhre in Feuerlösch- und Berieselungssystemen mit Sprinkleranlagen, CO2, mit Schaum, Pulverspritzern gebraucht.
- Ils sont utilisés pour les systèmes de lutte contre l'incendie et les système d'extinction automatique à pulvérisateur d'eau, CO2, mousses et de poudre.
- Será utilizado para la conexión de tubos en sistemas de extinción y riego con sistemas de CO2, con sistemas de espuma, sistemas de polvo .
- Водоструйная, CO2, пенящаяся, трубопроводная система орошения, пожаротушения и опрыскивания .
- الانابيب التي في نظم الرش و اطفاء الحرائق برش ماء، و ثاني اكسيد الكربون، و رغوة و رش مسحوق.

ÖLÇÜ SIZE	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
1/2" - 2"	1,5
2 1/2" - 4"	3,9
5" - 6"	7,5
8" - 12"	13,0

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)
1/2" - 1"	6,0
1 1/4" - 2"	11
2 1/2" - 3"	16
4"	19
5" - 6"	22
8" - 12"	30

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	ØD (mm)	L (mm)	H (mm)	SxB (mm)	Ød (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NSP015	1/2"	28	51,5	36,5	1x25	10,5	150	5,000
NSP020	3/4"	30	53,5	37,5	1x25	10,5	125	4,450
NSP025	1"	36	65,5	46,5	1x25	10,5	100	4,070
NSP032	1 1/4"	46	79,9	55,7	1,2x25	10,5	75	4,310
NSP040	1 1/2"	52	85,9	58,7	1,2x25	10,5	60	3,740
NSP050	2"	66	99,9	65,7	1,2x25	10,5	50	3,700
NSP065	2 1/2"	78	116	75,5	1,5x25	10,5	35	3,620
NSP080	3"	92	132	84,5	1,5x25	10,5	25	2,890
NSP100	4"	116	167,5	107,5	2x25	10,5	30	5,830
NSP125	5"	142	200	126,5	2,5x25	13	30	8,650
NSP150	6"	170	238	150,5	2,5x25	13	30	10,200
NSP200	8"	222	311,5	197,5	3x30	17	10	6,440
NSP250	10"	275	425	284,5	3x30	17	15	11,820
NSP300	12"	324	470	310	3x30	17	10	9,400

SPRİNKLER KELEPÇE (UZUN)
 SPRINKLER PIPE CLAMP (LONG)
 SCHELLE FÜR SPRENGAPPARAT (LANG)
 COLLIER SPRINKLER (LONG)
 ABRAZADERAS PARA ROCIADORES (LARGO)
 ХОМУТСПРИНКЛЕРНЫЙ (длинный)
 مشبك سبرينكلر (طويل)

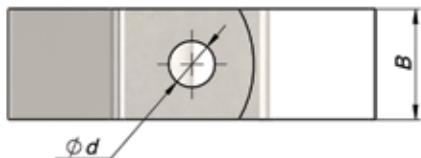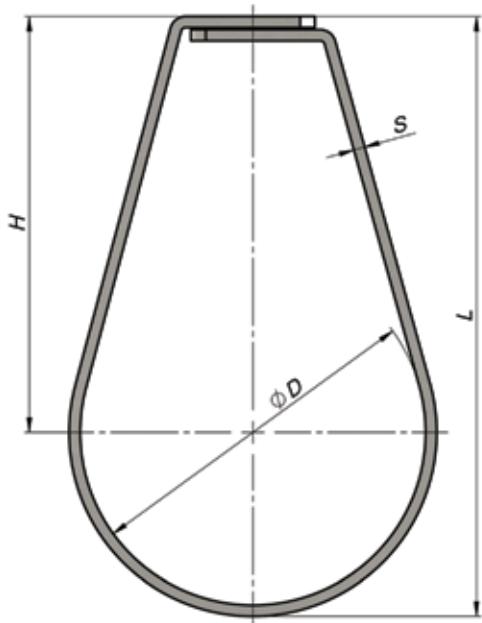

- Su püskürtmeli, CO2, köpüklü, toz püskürtmeli yangın söndürme ve yağmurlama sistemlerindeki boruların bağlantısında kullanılır.
- Will be used for connection of tubes in fire fighting and sprinkler systems, water sprinkler systems, CO2, foam, powder spraying.
- Wird für die Verbindung der Röhre in Feuerlösch- und Berieselungssystemen mit Sprinkleranlagen, CO2, mit Schaum, Pulverspritzen gebraucht.
- Ils sont utilisés pour les systèmes de lutte contre l'incendie et les systèmes d'extinction automatique à pulvérisateur d'eau, CO2, mousse et de poudre.
- Será utilizado para la conexión de tubos en sistemas de extinción y riego con sistemas de CO2, con sistemas de espuma, sistemas de polvo.
- Водоструйная, CO2, пенная, труборукавная система орошения, пожаротушения и опрыскивания .
- الانابيب التي في نظم الرش و اطفاء الحرائق برش ماء، و ثاني اكسيد الكربون، و رغوة و رش مسحوق.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
1/2" - 2"	14	1,5
2 1/2" - 4"	21	3,9
5" - 6"	25	7,5
8" - 10"	40	13,0

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	ØD (mm)	L (mm)	H (mm)	SxB (mm)	Ød (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NSPU015	1/2"	28	63,5	48	1,5x25	10,5	100	5,970
NSPU020	3/4"	30	66,5	50	1,5x25	10,5	100	6,420
NSPU025	1"	36	78,5	59	1,5x25	10,5	75	5,320
NSPU032	1 1/4"	46	87,5	63	1,5x25	10,5	50	4,150
NSPU040	1 1/2"	52	93,5	66	1,5x25	10,5	50	4,380
NSPU050	2"	66	106,5	72	1,5x25	10,5	40	4,050
NSPU065	2 1/2"	78	135,5	94	2,5x25	10,5	30	5,920
NSPU080	3"	92	149,5	101	2,5x25	10,5	25	5,590
NSPU100	4"	116	182,5	122	2,5x25	10,5	30	8,050
NSPU125	5"	142	225,5	151,5	3x25	13	25	9,680
NSPU150	6"	170	264,5	176,5	3x25	13	20	8,940
NSPU200	8"	222	340,5	226,5	3x40	17	10	14,300
NSPU250	10"	275	426	285,5	3x40	17	10	12,250

SESSİZ SOMUNLU KELEPÇE SETİ

MUTE CLAMP WITH NUT SET


GERÄUSCHLOSER MUTTERNKLEMMENSATZ

USTENSILE DU COLLIER DE SERRAGE SILENCIEUX À ÉCROU

KIT DE ABRAZADERA CON TUERCA SILENCIOSO

ЗАЖИМ С БЕСШУМНОЙ ГАЙКОЙ

مشبك بعزقة(عازل للصوت)

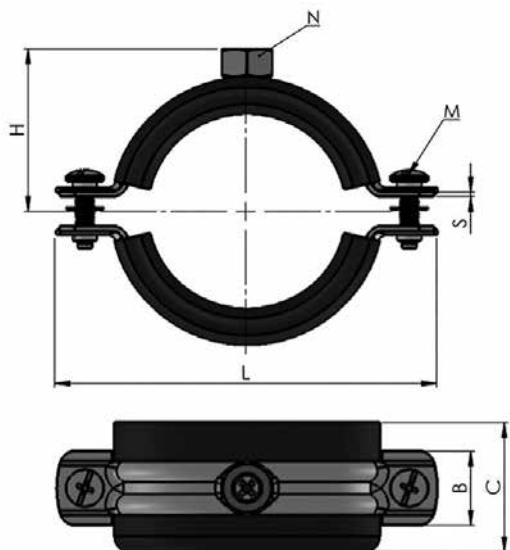

- Atık su tesisatlarında, şaft içinde giden hatlarda, yüksek ses izolasyonu istenilen durumlarda (sessiz boru montajında) kullanılır.
- It is used in waste water installations, in the lines going inside the shaft, in the cases where high sound insulation is desired (in silent pipe assembly).
- Es wird in Abwasserinstallationen, in den Leitungen, die in den Schacht führen, in Fällen eingesetzt, in denen eine hohe Schalldämmung gewünscht wird (geräuscharme Rohrmontage).
- Il est utilisé aux installations d'eaux usées, aux lignes partant dans puits, aux conditions où on désire une haute isolation phonique (au montage de tuyau silencieux).
- Se utiliza en instalaciones de aguas residuales, en las líneas que van dentro del eje, en los casos en que se desea un alto aislamiento acústico (conjunto de tubería silenciosos).
- Он используется в установках сточных вод, в линиях, проходящих внутри вала, в случаях, когда требуется высокая звукоизоляция (бесшумная сборка труб).

يستخدم في منشآت الصرف الصحي ، في الخطوط التي تدخل داخل العمود ، في الحالات التي يكون فيها عزل الصوت العالى مطلوبًا (في مجموعة الأنابيب الصامدة)


ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (kN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (kN)
Ø50	4,8	1,6
Ø75	6,9	2,3
Ø110	6,9	2,3
Ø125	7,8	2,3
Ø160	7,8	2,3
Ø200	7,8	2,3

Ölçüm Alanı	Yaşam Alanı [dB(A)]				
	Akış Hızı (l/s)	0.5	1	2	4
Norm Sessiz Boru Kelepçesi	<10	<10	38	12	17


ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M (mm)	SxB (mm)	N (mm)	C (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/ Average kg)
NSSU050	Ø50	49 - 51	105	-	M5	1,2x20	-	37	75	7,500
NSSU075	Ø75	70 - 76	134	-	M6	1,5x25	-	38	40	7,010
NSSU110	Ø110	106 - 114	170	-	M6	1,5x25	-	38	25	5,986
NSSU125	Ø125	124 - 130	190	-	M6	2x25	-	38	25	7,820
NSSU160	Ø160	155 - 162	222	-	M6	2x25	-	38	15	5,760
NSSU200	Ø200	191 - 200	257	-	M6	2x25	-	38	10	4,620

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M (mm)	SxB (mm)	N (mm)	C (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/ Average kg)
NSSS050	Ø50	49 - 51	105	45,5	M5	1,2x20	M8	37	75	8,030
NSSS075	Ø75	70 - 76	134	60	M6	1,5x25	M10	38	40	7,670
NSSS110	Ø110	106 - 114	170	78	M6	1,5x25	M10	38	25	6,238
NSSS125	Ø125	124 - 130	190	87,5	M6	2x25	M10	38	25	8,341
NSSS160	Ø160	155 - 162	222	103,5	M6	2x25	M10	38	15	6,010
NSSS200	Ø200	191 - 200	257	121	M6	2x25	M12	38	10	4,900

SESSİZ TRİFONLU KELEPÇE SETİ
MUTE CLAMP WITH TRIPHONE SET
GERÄUSCHLOSER KLEMMENSATZ MIT TRIFONE
USTENSILE DU COLLIER DE SERRAGE SILENCIEUX À TIREFOND
KIT DE ABRAZADERA CON TRIFONO SILENCIOSO
БЕСШУМНЫЙ ТРОЙНОЙ ЗАЖИМ
مشبك عازل للصوت ببرغي تريفون

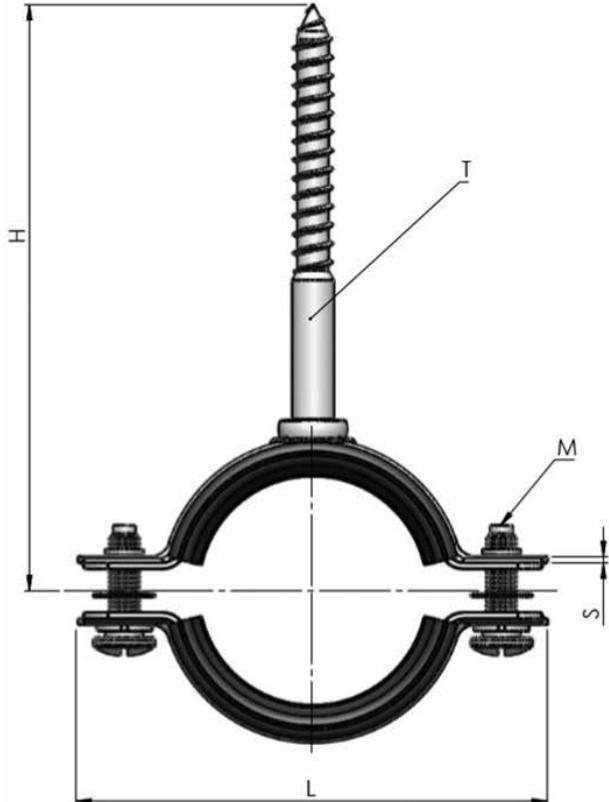

- Askı bağlantı için trifon kullanılmaktadır.
- Triphone is used for hanger connection.
- Die Trifone wird für die Aufhängerverbindung verwendet.
- On utilise le tirefond pour la fixation de suspension.
- El trifono se utiliza para la conexión de suspensión.
- Для соединения с подвеской используется тройной зажим.
- يستخدم البرغي التريفون من أجل التعليق

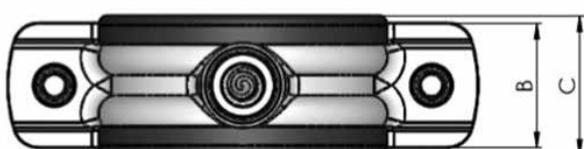


ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
Ø50	4,8	1,6
Ø75	6,9	2,3
Ø110	6,9	2,3

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M (mm)	SxB (mm)	T (mm)	C (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/ Average kg)
NSSU050	Ø50	49 - 51	105	-	M5	1,2x20	-	37	75	7,500
NSSU075	Ø75	70 - 76	134	-	M6	1,5x25	-	38	40	7,010
NSSU110	Ø110	106 - 114	170	-	M6	1,5x25	-	38	25	5,986

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M (mm)	SxB (mm)	T (mm)	C (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/ Average kg)
NSST050	Ø50	49 - 51	105	105,5	M5	1,2x20	Ø7X70	37	75	8,295
NSST075	Ø75	70 - 76	134	118	M6	1,5x25	Ø7X70	38	40	7,695
NSST110	Ø110	106 - 114	170	136	M6	1,5x25	Ø7X70	38	25	6,290

PVC BORU KELEPÇESİ
 PIPE CLAMP FOR PVC
 ROHRSCHELLE FÜR PVC
 COLLIER POUR TUYAU PVC
 ABRAZADERAS DEL TUBO DE PVC
 ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ ПВХ
 مشبك أنبوب البلاستيك المقوى

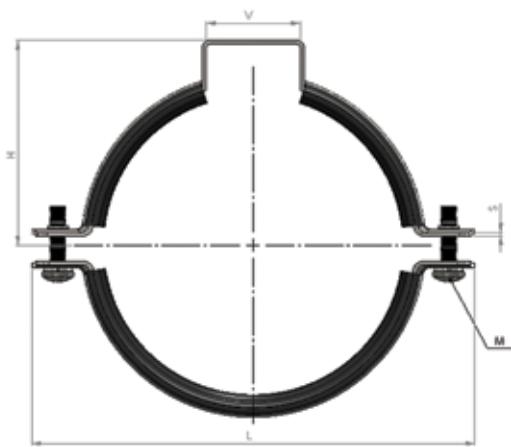


- PVC atık su borularının montajında kullanılır.
- Used in the assembly of PVC waste water pipes.
- Für die Montage der PVC Abwasserleitungen.
- Montage des tuyaux d'eau usée en PVC.
- Para la instalación de tuberías de desagües de PVC.
- Используется для монтажа труб из ПВХ для сточных вод.
- يستخدم في تركيب أنابيب البلاستيك المقوى لnetworks المائية.

ÖLÇÜ SIZE	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (kN)	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (kN)
50 - 75	1,2	0,4
100 - 200	2,0	0,7

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SIKMA ARALIĞI CLAMPING RANGE (mm)	L (mm)	H (mm)	M	V (mm)	ExF (mm)	SxB (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NPV050	50	48 - 53	98	45,5	M5	36	9x18	1,2x20	75	5,130
NPV075	75	74 - 81	128	58,5	M6	36	9x18	1,5x25	50	7,510
NPV100	100	100 - 108	155	74,5	M6	36	9x18	1,5x25	30	5,930
NPV125	125	121 - 130	178	89,5	M6	36	12,5x20	2x25	25	6,860
NPV150	150	150 - 159	207	103,5	M6	36	12,5x20	2x25	20	6,300
NPV200	200	193 - 204	251	134,5	M6	36	12,5x20	2x25	10	4,000

HAVALANDIRMA KELEPÇESİ (SOMUNLU)
 VENTILATION PIPE CLAMP (WITH NUT)
 BELÜFTUNGSSCHELLE (MIT MUTTER)
 COLLIER D'AÉRATION (AVEC ÉCROU)
 ABRAZADERAS DE AERACIÓN (CON TUERCA)
 ХОМУТ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ С ГАЙКОЙ
 مشبك أنابيب التهوية (مع عزقة) (مع عزقة)

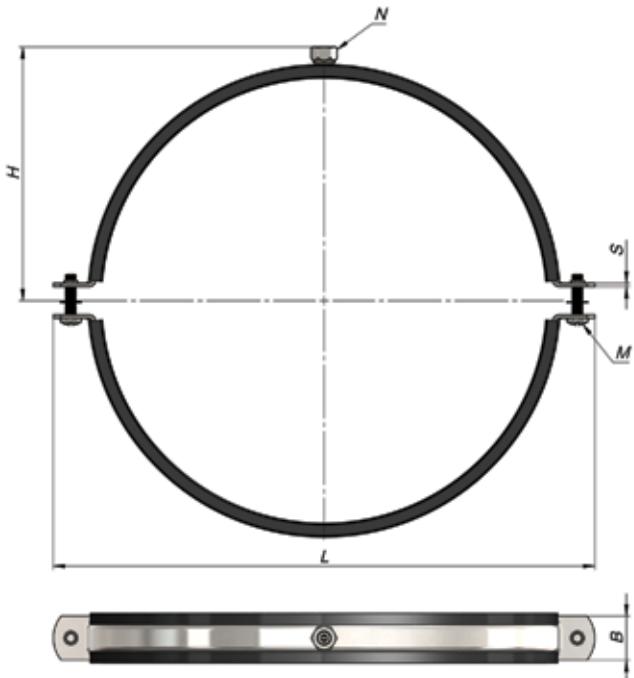

- Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
 - Used in the assembly of cylindrical air canals.
 - Bei der Montage der zylindrischen Luftkanäle.
 - Montage des canaux d'air cylindriques.
 - Para el montaje de los canales de aire cilíndricas.
 - Используется для монтажа цилиндрических вентиляционных каналов.
- يستخدم في تركيب قنوات التهوية الاسطوانية.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	BORU ÇAPı PIPE DIAMETER (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	N	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NHVK0071	71	73,4	117	52	M6	1,5x20	M8	40	4,618
NHVK0080	80	82,4	126	56,5	M6	1,5x20	M8	35	4,419
NHVK0090	90	92,6	136	61,5	M6	1,5x20	M8	35	4,794
NHVK0100	100	103,6	147	67	M6	1,5x20	M8	35	5,217
NHVK0112	112	115,6	159	73	M6	1,5x20	M8	35	5,616
NHVK0125	125	128,6	172	79,5	M6	1,5x20	M8	35	6,133
NHVK0140	140	143,6	186	86,5	M6	1,5x20	M8	30	5,682
NHVK0150	150	153,6	197	92	M6	1,5x20	M8	30	6,004
NHVK0160	160	163,6	209	98	M6	1,5x20	M8	30	6,487
NHVK0180	180	183,6	229	108	M6	1,5x20	M8	25	5,959
NHVK0200	200	203,6	247	117	M6	1,5x20	M8	20	5,203
NHVK0224	224	227,6	280	132	M6	2x25	M8	15	6,453
NHVK0250	250	253,6	306	145	M6	2x25	M8	20	9,378
NHVK0280	280	284,8	336	160	M6	2x25	M8	20	10,380
NHVK0300	300	304,8	357	170,5	M6	2x25	M8	20	11,020
NHVK0315	315	319,8	372	178	M6	2x25	M8	20	11,510
NHVK0355	355	359,8	412	198	M6	2x25	M8	20	12,800
NHVK0400	400	404,8	457	220,5	M6	2x25	M8	20	14,240
NHVK0450	450	454,8	507	245,5	M6	2x25	M8	15	12,170
NHVK0500	500	504,8	557	270,5	M6	2x25	M8	10	11,430
NHVK0560	560	564,8	627	300	M10	2,5x25	M8	10	12,580
NHVK0600	600	604,8	667	320	M10	2,5x25	M8	10	13,330
NHVK0630	630	636	697	335	M10	2,5x25	M8	10	13,940

HAVALANDIRMA KELEPÇESİ LASTİKSİZ (SOMUNLU)
 VENTILATION PIPE CLAMP WITHOUT RUBBER (WITH NUT)
 BELÜFTUNGSSCHELLE OHNE KUNSTSTOFF (MIT MUTTER)
 COLLIER D'AÉRATION SANS ÉLASTIQUE (AVEC ÉCROU)
 ABRAZADERAS DE AERACIÓN SIN PLÁSTICO (CON TUERCA)
 ХОМУТ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ С ГАЙКОЙ БЕЗ РЕЗИНОЙ
 مشبك أنابيب التهوية بدون مطاط (مع عزقة)




- Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
- Used in the assembly of cylindrical air canals.
- Bei der Montage der zylindrischen Luftkanäle.
- Montage des canaux d'air cylindriques.
- Para el montaje de los canales de aire cilíndricas.
- Используется для монтажа цилиндрических вентиляционных каналов.

يستخدم في تركيب قنوات التهوية الاسطوانية.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLCÜ SIZE	BORU ÇAPı PIPE DIAMETER (mm)	L (mm)	H (mm)	M	SxB (mm)	N	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NHVKL0071	71	73,4	117	52	M6	1,5x20	M8	40	3,622
NHVKL0080	80	82,4	126	56,5	M6	1,5x20	M8	35	3,292
NHVKL0090	90	92,6	136	61,5	M6	1,5x20	M8	35	3,687
NHVKL0100	100	103,6	147	67	M6	1,5x20	M8	35	3,967
NHVKL0112	112	115,6	159	73	M6	1,5x20	M8	35	4,275
NHVKL0125	125	128,6	172	79,5	M6	1,5x20	M8	35	4,607
NHVKL0140	140	143,6	186	86,5	M6	1,5x20	M8	30	4,295
NHVKL0150	150	153,6	197	92	M6	1,5x20	M8	30	4,537
NHVKL0160	160	163,6	209	98	M6	1,5x20	M8	30	4,801
NHVKL0180	180	183,6	229	108	M6	1,5x20	M8	25	4,412
NHVKL0200	200	203,6	247	117	M6	1,5x20	M8	20	3,848
NHVKL0224	224	227,6	280	132	M6	2x25	M8	15	5,199
NHVKL0250	250	253,6	306	145	M6	2x25	M8	20	7,572
NHVKL0280	280	284,8	336	160	M6	2x25	M8	20	8,277
NHVKL0300	300	304,8	357	170,5	M6	2x25	M8	20	8,819
NHVKL0315	315	319,8	372	178	M6	2x25	M8	20	9,186
NHVKL0355	355	359,8	412	198	M6	2x25	M8	20	10,165
NHVKL0400	400	404,8	457	220,5	M6	2x25	M8	20	11,396
NHVKL0450	450	454,8	507	245,5	M6	2x25	M8	15	9,610
NHVKL0500	500	504,8	557	270,5	M6	2x25	M8	10	7,244
NHVKL0560	560	564,8	627	300	M10	2,5x25	M8	10	10,352
NHVKL0600	600	604,8	667	320	M10	2,5x25	M8	10	10,964
NHVKL0630	630	636	697	335	M10	2,5x25	M8	10	11,423

HAVALANDIRMA KELEPÇESİ (YAN ASKILI)
 VENTILATION PIPE CLAMP (WITH SIDE HANGER)
 BELÜFTUNGSSCHELLE (SEITENHAKEN)
 COLLIER D'AÉRATION (SUPPORT LATÉRAL)
 ABRAZADERAS DE AERACIÓN (GANCHO AL LADO)
 ХОМУТ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ С БОКОВОЙ КРЕПЛЕНИЕЙ

مشبك أنابيب التهوية (مثبت جانبى)

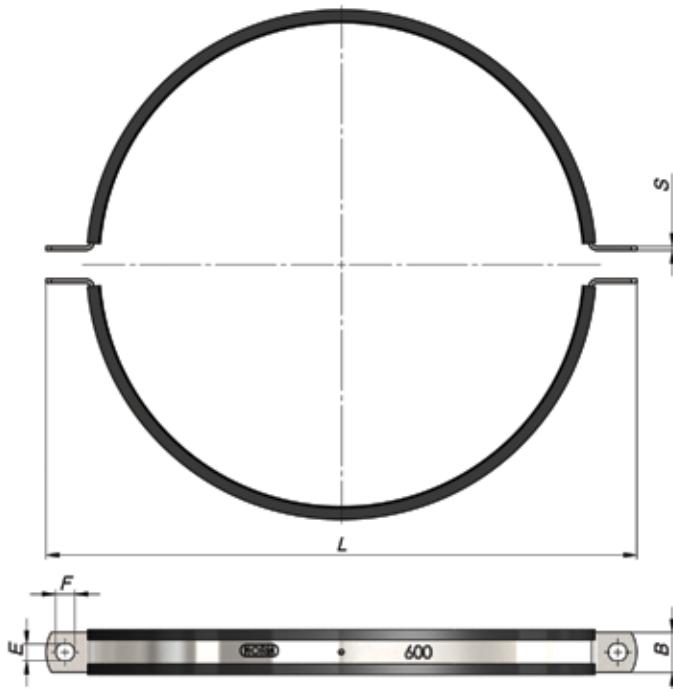

- Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
- Used in the assembly of cylindrical air canals.
- Bei der Montage der zylindrischen Luftkanäle.
- Montage des canaux d'air cylindriques.
- Para el montaje de los canales de aire cilíndricas.
- Используется для монтажа цилиндрических вентиляционных каналов.

يستخدم في تركيب قنوات التهوية الاسطوانية.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	BORU ÇAPı PIPE DIAMETER (mm)	L (mm)	ExF (mm)	R (Rot)	SxB (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NHVYK0071	71	73,4	117	7x8	M6	1,5x20	40	3,848
NHVYK0080	80	82,4	126	7x8	M6	1,5x20	35	3,591
NHVYK0090	90	92,6	136	7x8	M6	1,5x20	35	4,136
NHVYK0100	100	103,6	147	7x8	M6	1,5x20	35	4,583
NHVYK0112	112	115,6	159	7x8	M6	1,5x20	35	5,072
NHVYK0125	125	128,6	172	7x8	M6	1,5x20	35	5,601
NHVYK0140	140	143,6	186	7x8	M6	1,5x20	30	5,288
NHVYK0150	150	153,6	197	7x8	M6	1,5x20	30	5,670
NHVYK0160	160	163,6	209	7x8	M6	1,5x20	30	6,090
NHVYK0180	180	183,6	229	7x8	M6	1,5x20	25	6,339
NHVYK0200	200	203,6	247	7x8	M6	1,5x20	20	4,946
NHVYK0224	224	227,6	280	7x8	M6	2x25	15	6,074
NHVYK0250	250	253,6	306	7x8	M6	2x25	20	8,840
NHVYK0280	280	284,8	336	7x8	M6	2x25	20	9,792
NHVYK0300	300	304,8	357	7x8	M6	2x25	20	10,526
NHVYK0315	315	319,8	372	7x8	M6	2x25	20	11,019
NHVYK0355	355	359,8	412	7x8	M6	2x25	20	12,342
NHVYK0400	400	404,8	457	7x8	M6	2x25	20	13,833
NHVYK0450	450	454,8	507	7x8	M6	2x25	15	11,613
NHVYK0500	500	504,8	557	7x8	M6	2x25	10	8,571
NHVYK0560	560	564,8	627	11x13	M10	2,5x25	10	11,330
NHVYK0600	600	604,8	667	11x13	M10	2,5x25	10	12,115
NHVYK0630	630	636	697	11x13	M10	2,5x25	10	12,703
NHVYK0710	710	716	777	11x13	M10	2,5x25	10	15,480
NHVYK0800	800	806	867	11x13	M10	2,5x25	10	17,210
NHVYK0900	900	906	967	11x13	M10	2,5x25	10	19,130
NHVYK1000	1000	1007,2	1069	11x13	M10	2,5x25	10	21,060
NHVYK1120	1120	1127,2	1189	11x13	M10	2,5x25	10	23,370
NHVYK1250	1250	1257,2	1319	11x13	M10	2,5x25	10	25,860
NHVYK1400	1400	1407,2	1469	11x13	M10	2,5x25	10	29,900

HAVALANDIRMA KELEPÇESİ LASTİKSİZ (YAN ASKILI)

VENTILATION PIPE CLAMP WITHOUT RUBBER (WITH SIDE HANGER)



BELÜFTUNGSSCHELLE OHNE KUNSTSTOFF (SEITENHAKEN)

COLLIER D'AÉRATION SANS ÉLASTIQUE (SUPPORT LATÉRAL)

ABRAZADERAS DE AERACIÓN SIN PLÁSTICO (GANCHO AL LADO)

ХОМУТ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ С БОКОВОЙ КРЕПЛЕНИЯ БЕЗ РЕЗИНЫ

مشبك أنابيب التهوية بدون مطاط (مثبت جانبي)

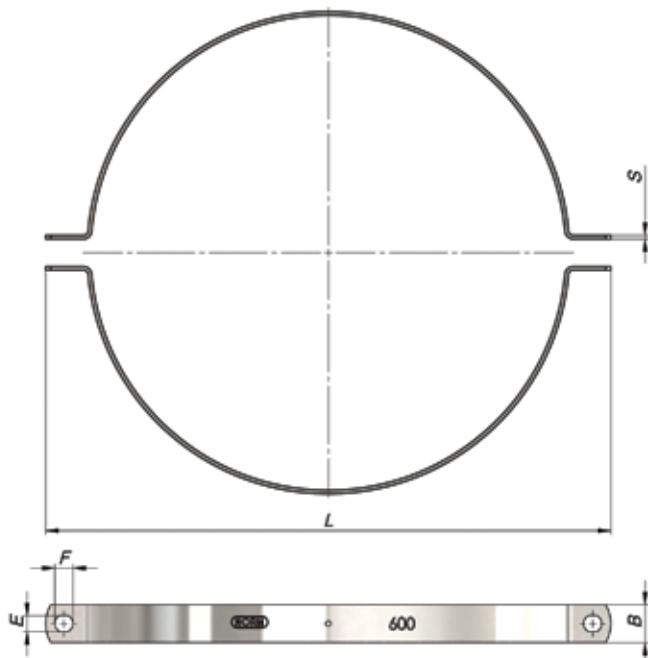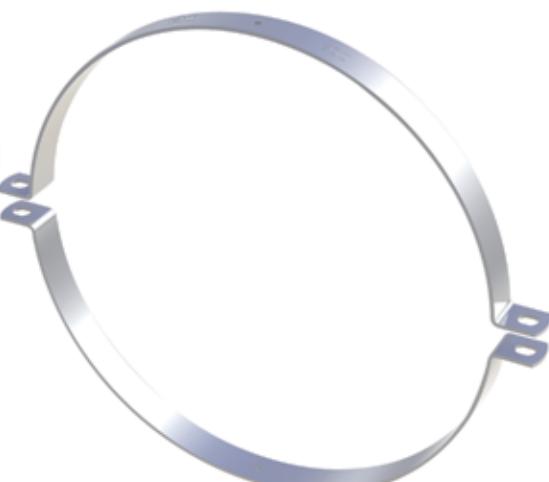


- Silindirik hava kanallarının montajında kullanılır.
- Used in the assembly of cylindrical air canals.
- Bei der Montage der zylindrischen Luftkanäle.
- Montage des canaux d'air cylindriques.
- Para el montaje de los canales de aire cilíndricas.
- Используется для монтажа цилиндрических вентиляционных каналов.

يستخدم في تركيب قنوات التهوية الاسطوانية.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	BORU ÇAPı PIPE DIAMETER (mm)	L (mm)	ExF (mm)	R (Rot)	SxB (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NHVYKL0071	71	73,4	117	7x8	M6	1,5x20	40	3,814
NHVYKL0080	80	82,4	126	7x8	M6	1,5x20	35	3,569
NHVYKL0090	90	92,6	136	7x8	M6	1,5x20	35	3,964
NHVYKL0100	100	103,6	147	7x8	M6	1,5x20	35	4,244
NHVYKL0112	112	115,6	159	7x8	M6	1,5x20	35	4,552
NHVYKL0125	125	128,6	172	7x8	M6	1,5x20	35	4,884
NHVYKL0140	140	143,6	186	7x8	M6	1,5x20	30	4,657
NHVYKL0150	150	153,6	197	7x8	M6	1,5x20	30	4,899
NHVYKL0160	160	163,6	209	7x8	M6	1,5x20	30	5,163
NHVYKL0180	180	183,6	229	7x8	M6	1,5x20	25	4,860
NHVYKL0200	200	203,6	247	7x8	M6	1,5x20	20	4,380
NHVYKL0224	224	227,6	280	7x8	M6	2x25	15	5,759
NHVYKL0250	250	253,6	306	7x8	M6	2x25	20	7,847
NHVYKL0280	280	284,8	336	7x8	M6	2x25	20	8,552
NHVYKL0300	300	304,8	357	7x8	M6	2x25	20	9,094
NHVYKL0315	315	319,8	372	7x8	M6	2x25	20	9,461
NHVYKL0355	355	359,8	412	7x8	M6	2x25	20	10,440
NHVYKL0400	400	404,8	457	7x8	M6	2x25	20	11,541
NHVYKL0450	450	454,8	507	7x8	M6	2x25	15	9,860
NHVYKL0500	500	504,8	557	7x8	M6	2x25	10	7,567
NHVYKL0560	560	564,8	627	11x13	M10	2,5x25	10	10,090
NHVYKL0600	600	604,8	667	11x13	M10	2,5x25	10	10,702
NHVYKL0630	630	636	697	11x13	M10	2,5x25	10	11,161
NHVYKL0710	710	716	777	11x13	M10	2,5x25	10	12,386
NHVYKL0800	800	806	867	11x13	M10	2,5x25	10	13,764
NHVYKL0900	900	906	967	11x13	M10	2,5x25	10	15,663
NHVYKL1000	1000	1007,2	1069	11x13	M10	2,5x25	10	17,225
NHVYKL1120	1120	1127,2	1189	11x13	M10	2,5x25	10	19,202
NHVYKL1250	1250	1257,2	1319	11x13	M10	2,5x25	10	21,461
NHVYKL1400	1400	1407,2	1469	11x13	M10	2,5x25	10	24,335


KARE KELEPÇE - TRİFONLU
 SQUARE PIPE CLAMP - WITH BASE
 QUADRATSCHELLE MIT STÜTZUNG
 COLLIER CARRÉ - AVEC SOUTIEN
 ABRAZADERAS QUADRADA CON SOPORTE
 ХОМУТ КВАДРАТНЫЙ С ОПОРОЙ
 مشبك مربع (مدعوم مع تريفون)

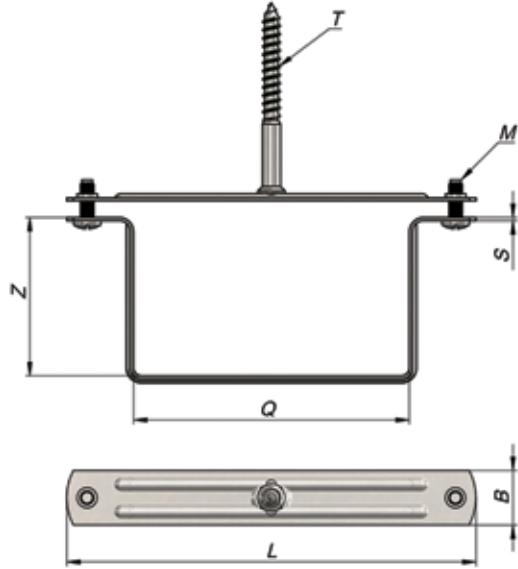

- Kare PVC atık su borularını ve kare havalandırma borularının duvarı (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
 - Used in the assembly of the square PVC waste water pipes and square air conditioning pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and ground.
 - Bei der Montage der quadratischen PVC Abwasserrohre und quadratischen Belüftungsrohre an den Wänden (senkrecht oder waagerecht), an der Decke oder am Boden.
 - Montage des tuyaux carrés d'eau usée en PVC et des tuyaux carrés d'aération sur le mur (horizontal et vertical), le plafond et le sol.
 - Para montar de las tuberías quadráticas de PVC y tuberías quadráticas de ventilación en las paredes (vertical u horizontal), en el techo o en el suelo.
 - Используются для монтажа четырехугольных труб для сточных вод из ПВХ и квадратных вентиляционных труб к стене (вертикально и горизонтально), потолку и полу.
- تستخدم لتركيب أنابيب المياه المربعة نوع (PVC) و
أنابيب التهوية المربعة

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	L (mm)	Q (mm)	Z (mm)	M	SxB (mm)	T (Trifon)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NQT060100	60x100	150	101	58	M6	1,2x20	Ø7x70	25	2,628


KARE KELEPÇE - TRİFONSUZ
 SQUARE PIPE CLAMP - WITHOUT BASE
 QUADRATSCHELLE OHNE STÜTZUNG
 COLLIER CARRÉ - SANS SOUTIEN
 ABRAZADERAS QUADRADA SIN SOPORTE
 ХОМУТ КВАДРАТНЫЙ БЕЗ ОПОРОЙ
 مشبك مربع (غير مدعم بدون تريفون)

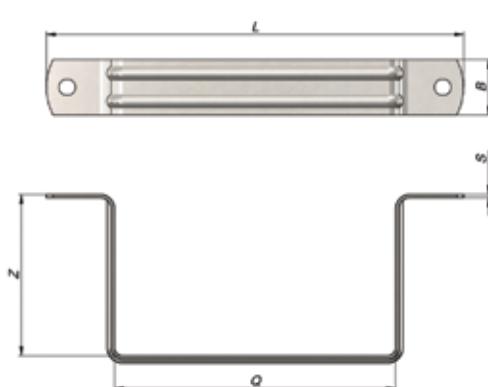

- Kare PVC atık su borularını ve kare havalandırma borularının duvarı (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
 - Used in the assembly of the square PVC waste water pipes and square air conditioning pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and ground.
 - Bei der Montage der quadratischen PVC Abwasserrohre und quadratischen Belüftungsrohre an den Wänden (senkrecht oder waagerecht), an der Decke oder am Boden.
 - Montage des tuyaux carrés d'eau usée en PVC et des tuyaux carrés d'aération sur le mur (horizontal et vertical), le plafond et le sol.
 - Para montar de las tuberías quadráticas de PVC y tuberías quadráticas de ventilación en las paredes (vertical u horizontal), en el techo o en el suelo.
 - Используются для монтажа четырехугольных труб для сточных вод из ПВХ и квадратных вентиляционных труб к стене (вертикально и горизонтально), потолку и полу.
- تستخدم في تركيب أنابيب البلاستيك المقوى المرفوع لنفايات المياه على الحائط
(افقى و عمودي) و السقف و الأرضية.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	L (mm)	Q (mm)	Z (mm)	SxB (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NQ060100	60x100	150	101	58	1,2x20	75	3,990


BACA KELEPÇESİ
CHIMNEY PIPE CLAMP
SCHORNSTEINSCHELLE
COLLIER DE CHEMINÉE
ABRAZADERAS PARA CHIMENEA
ХОМУТ ТРУБНЫЙ
مشبك مدخنة

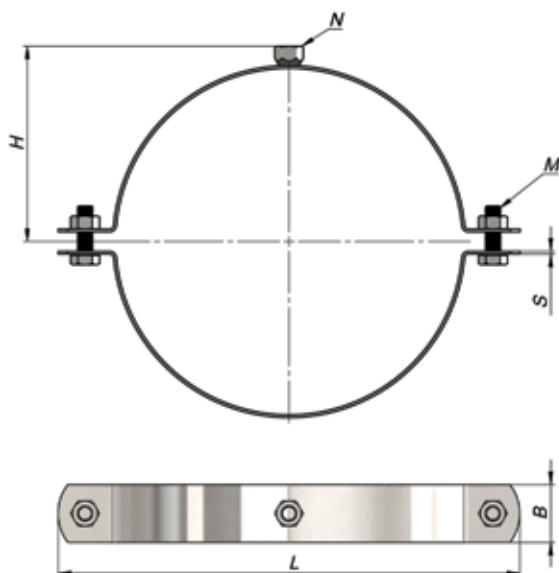

- Baca ve havalandırma borularının duvara (dikey ve yatay olarak), tavan ve zemine montajında kullanılır.
 - Used in the assembly of the chimney and air conditioning pipes to the wall (vertically and horizontally), to the ceiling and ground.
 - Bei der Montage der Schornstein und Belüftungsrohre an den Wänden (senkrecht oder waagerecht), an der Decke oder am Boden
 - Montage des cheminées et des tuyaux d'aération sur le mur (horizontal et vertical), le plafond et le sol.
 - Para montar de las tuberías de chimenea y ventilación ventilación en las paredes (vertical u horizontal), en el techo o en el suelo.
 - Используются для монтажа дымоотводных и вентиляционных труб к стене (вертикально и горизонтально), потолку и полу.
- تستخدم في تركيب أنابيب التهوية والمدخنة على الحائط (افقى و عمودي) و السقف والارضية.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	BORU ÇAPı PIPE DIAMETER (mm)	L (mm)	H (mm)	M	N	SxB (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NBK083	83	83	132,5	53	M8	M8	1,5x30	35	5,802
NBK092	92	92	141,5	57,5	M8	M8	1,5x30	35	6,160
NBK100	100	100	149,5	61,5	M8	M8	1,5x30	35	6,506
NBK105	105	105	154,5	64	M8	M8	1,5x30	35	6,704
NBK111	111	111	160,5	67	M8	M8	1,5x30	35	6,927
NBK121	121	121	170,5	72	M8	M8	1,5x30	35	7,323
NBK125	125	125	174,5	74	M8	M8	1,5x30	35	7,471
NBK131	131	131	180,5	77	M8	M8	1,5x30	30	6,633
NBK139	139	139	188,5	81	M8	M8	1,5x30	30	6,908
NBK150	150	150	199,5	86,5	M8	M8	1,5x30	30	7,269
NBK160	160	160	209,5	91,5	M8	M8	1,5x30	30	7,608
NBK170	170	170	219,5	96,5	M8	M8	1,5x30	25	6,668
NBK180	180	180	230	101,5	M8	M8	1,5x30	25	6,933
NBK200	200	200	250	111,5	M8	M8	1,5x30	20	6,052
NBK220	220	220	270	121,5	M8	M8	1,5x30	20	6,490
NBK250	250	250	300	136,5	M8	M8	1,5x30	20	7,154
NBK300	300	300	350	161,5	M8	M8	1,5x30	20	8,270
NBK350	350	350	400	186,5	M8	M8	1,5x30	20	9,373
NBK400	400	400	450	211,5	M8	M8	1,5x30	20	10,489

SOLAR KELEPÇE
SOLAR PIPE CLAMP
SOLARSCHELLE
COLLIER SOLAIRE
ABRAZADERAS DE SOLAR
СОЛНЕЧНЫЙ ХОМУТ
مشبك شمسي

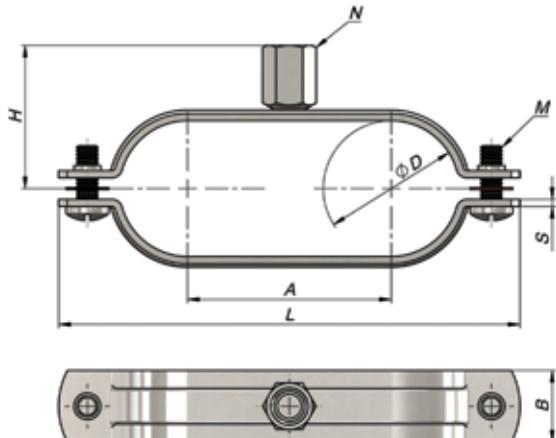


- Güneş enerjisi sistemlerinde bir kelepçeye yan yana iki boru bağlantısı yapmak amacıyla kullanılan kelepçelerdir.
- They are the clips used in making the connection of two side by side pipes by the help of a clip in the sun energy systems.
- Für Verbindung von zwei Rohren nebeneinander mit einer Schelle in den Solarenergiesystemen.
- Ce sont des colliers utilisés pour assurer la connexion de deux tuyaux côté-à-côte avec un collier sur les systèmes d'énergie solaire.
- Para la conexión de dos tubos de lado a lado con una abrazadera en los sistemas de energía solar.
- Это хомуты, используемые для соединения двух параллельных труб солнечных энергетических систем одним зажимом.

كلipsات التي تستخدم في نظم الطاقة الشمسية يعرض عمل رابط أنبوبين بجانب بعض بكلبنة واحدة.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	L (mm)	H (mm)	A (mm)	ØD (mm)	SxB (mm)	M (mm)	N (Kombi Somun) (Combi Nut)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NSK34080	34x80	115	55	46	34	2x20	M6	M8 / M10	100	10,110
NSK38094	38x94	129	59	57	38	2x20	M6	M8 / M10	75	8,075
NSK44115	44x115	149	65	71	44	2x20	M6	M8 / M10	75	9,675
NSK48125	48x125	159	69	77	48	2x20	M6	M8 / M10	75	10,425


GENİŞ AĞIR YÜK KAFALI KELEPÇE
HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITH WIDE HEAD
BREITE SCHELLE MIT SCHWERLASTKOPF
COLLIER LARGE À TÊTE POUR CHARGE LOURDE
ABRAZADERAS LARGA CON CABEZA PESADO CARGA
ХОМУТ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ С ШИРОКОЙ ГОЛОВКОЙ
مشبك برأس حمل ثقيل و عريض

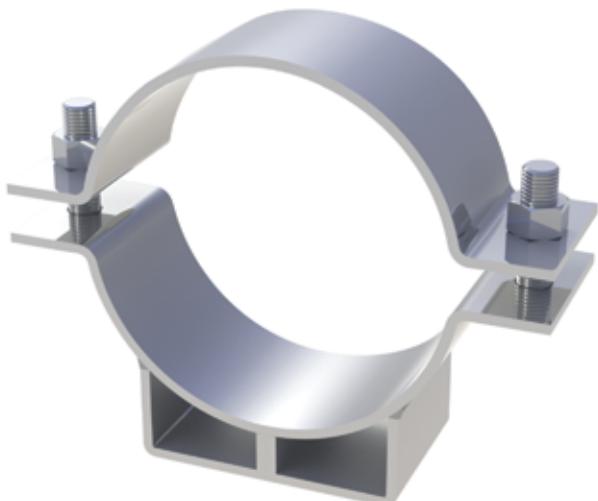

- Endüstriyel tesislerde kullanılan ısıtma ve soğutma hatlarındaki yüksek yük ve basınç gerektiren boru tesisatlarında, boruların zemine monte edilmesi için kullanılan özel kelepçelerdir.
- They are special clips used for the assembly of the pipes to the ground at the pipelines which requires high load and pressure in the heating and cooling lines used in industrial plants.
- Sind spezielle Schellen für die Montage der Rohre am Boden der Rohrleitungen der Wärme und Kühlung, die hohe Last und Druck benötigen, die in den industriellen Anlagen benutzt werden.
- Ce sont des colliers spéciaux utilisés pour le Montage, sur le sol, des tuyaux qui sont soumis à une charge et une pression élevées sur les lignes de chauffage et de refroidissement utilisées dans les installations industrielles.
- Son abrazaderas especiales utilizados en plantas industriales para el montaje de las tuberías en el fondo de los tubos de calor y de frío, que necesitan carga y presión alta.
- Это специальные хомуты, предназначенные для монтажа труб к полу в трубопроводе с высокой нагрузкой и высоким давлением, используемом на линии обогрева и охлаждения в промышленных предприятиях.

كلipsات خاصة تستخدم في تركيب الأنابيب في الأرضيات في التأسيسات لأنابيب ذو ضغط وحمل عالي و التي في خطوط التسخين و التبريد في المنشآت الصناعية.

KAYAR YATAK
SLIDING MOUNT
GLEITLAGER
APPUI À GLISSEMENT
RODAMIENTO CORREDIZO
ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ
مسند متزحلق

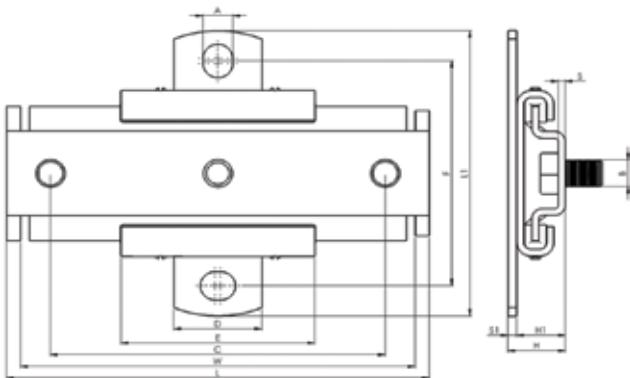

- Boruların ısı değişiminden kaynaklanan genleşme özelliklerinden dolayı oluşan uzama ya da kısallıkların meydana getirdiği sorunların giderilmesi için kullanılır.
- It is used for eliminating the problems caused by the elongation or shortening caused by the expansion properties of the pipes due to the heat exchange.
- Es wird verwendet, um die Probleme zu beseitigen, die durch die Dehnung oder Verkürzung verursacht werden, die durch die Ausdehnungseigenschaften der Rohre aufgrund des Wärmeaustauschs verursacht werden.
- Il est utilisé pour éviter les problèmes causés par des allongements ou raccourcissements qui forment les particularités de dilatation provenant des changements thermiques des tuyaux.
- Se utiliza para eliminar los problemas debidos a la elongación o el acortamiento causado por las propiedades de expansión de las tuberías debido al cambio de calor.
- Он используется для устранения проблем, связанных с удлинением или укорочением, вызванными свойствами расширения труб из-за теплообмена.

يتم استخدامه للتخلص من المشكلات الناتجة عن الاستطالة أو الاختصار الناتج عن خصائص قمّد الأنابيب بسبب التغير الحراري.




ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	L (mm)	C (mm)	W (mm)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	D (mm)	F (mm)	L1 (mm)	S (mm)	S1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	LAMA	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/ Average kg)
NKY02512	2,5X12	170	125	154	-	Ø12,5	90	-	-	-	2,5	-	-	20	-	25	9.800
NKY02512-C	2,5X12	170	125	154	-	M12	90	-	-	-	2,5	-	-	20	-	25	11.250
NKY02512-L	2,5X12	170	125	154	12,5	Ø12,5	90	40	114	145	2,5	4	24	-	✓	20	11.135
NKY02512-CL	2,5X12	170	125	154	12,5	M12	90	40	114	145	2,5	4	24	-	✓	15	9.250
NKY04012	4X12	240	190	224	-	Ø12,5	110	-	-	-	4	-	-	27,5	-	10	11.570
NKY04012-C	4X12	240	190	224	-	M12	110	-	-	-	4	-	-	27,5	-	10	12.150
NKY04012-L	4X12	240	190	224	17	Ø12,5	110	50	134	170	4	5	32,5	-	✓	10	14.675
NKY04012-CL	4X12	240	190	224	17	M12	110	50	134	170	4	5	32,5	-	✓	5	7.650
NKY04016	4X16	240	190	224	-	Ø16,5	110	-	-	-	4	-	-	27,5	-	10	11.750
NKY04016-C	4X16	240	190	224	-	M16	110	-	-	-	4	-	-	27,5	-	10	13.150
NKY04016-L	4X16	240	190	224	17	Ø16,5	110	50	134	170	4	5	32,5	-	✓	10	14.766
NKY04016-CL	4X16	240	190	224	17	M16	110	50	134	170	4	5	32,5	-	✓	5	8.050

KAYAR MESNET
SLIDING HINGE
GLEITSTÜTZE
SUPPORT GLISSANT
SOPORTE CORREDIZO
ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ
مسند متزحلق



ÖLÇÜ SIZE	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
30x40x2	1,30
50x50x3	7,65

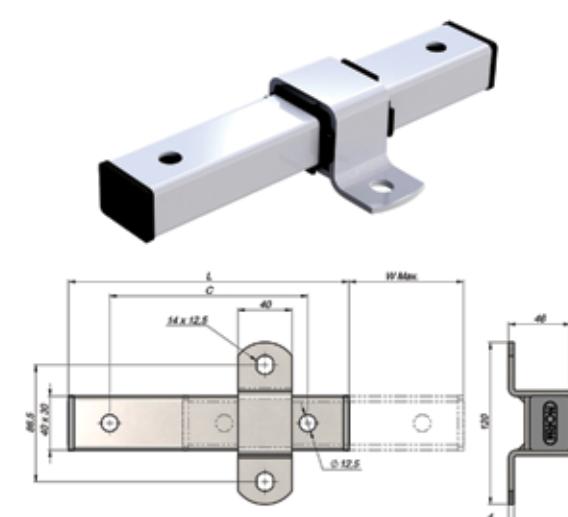

- Boruların ısı değişiminden kaynaklanan genleşme özelliklerinden dolayı oluşan uzama yada kısalmanın meydana getirdiği sorunların giderilmesi için kullanılır.

- Used as to resolve the problems resulting from the elongation and shortening of the pipes but for the expansion specifications which occurs from heat variations.


- Wird für die Beseitigung der Ausdehnung oder Einschränkungen probleme wegen Ausdehnungseigenschaft der Rohre aus Wärmeänderung benutzt.

- Pour résoudre les problèmes causés par la dilatation ou le rétrécissement des tuyaux à la suite de changements de température.

- Utilizado para la eliminación de la problemas de extensión o limitación debido a la capacidad de expansión de los tubos utilizados en el cambio de calor.

- Используется для предотвращения проблем, связанных с удлинением или укорочением труб вследствие расширения под воздействием изменения температуры внутри труб

يستخدم لحل المشاكل التي تنتج عن التقصير أو التطويل الناتج من المواصفات التوسع بسبب التغير الحراري للأنابيب.

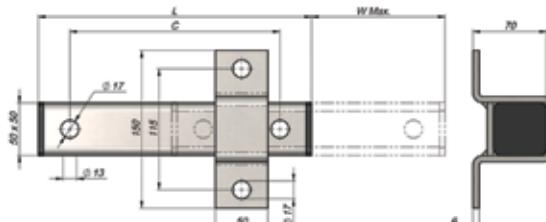

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	L (mm)	C (mm)	W(max) (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg.)
NKM30402200	30x40x2x200	208	147	85	10	6,760
NKM30402250	30x40x2x250	258	197	135	10	7,600
NKM50503250	50x50x3x250	260	200	127	10	17,800


ÖLÇÜ SIZE	A.Y. KAFALI KELEPÇE İNÇ KAYAR MESNET SLIDING HINGE FOR H.D.P.C. WITH HEAD	A.Y. KAFALI KELEPÇE İNÇ CIVATA BOLT FOR H.D.P.C. WITH HEAD	A.Y. SOMUNLU KELEPÇE İNÇ KAYAR MESNET SLIDING HINGE FOR H.D.P.C. WITH NUT	A.Y. SOMUNLU KELEPÇE İNÇ CIVATA BOLT FOR H.D.P.C. WITH NUT	SOMUNLU KELEPÇE İNÇ KAYAR MESNET SLIDING HINGE FOR PIPE CLAMP WITH NUT	SOMUNLU KELEPÇE İNÇ CIVATA BOLT FOR PIPE CLAMP WITH NUT
½"	30x40x2x200	M10x50	30x40x2x200	M12X40	30x40x2x200	M8X40
¾"	30x40x2x200	M10x50	30x40x2x200	M12X40	30x40x2x200	M8X40
1"	30x40x2x200	M10x50	30x40x2x200	M12X40	30x40x2x200	M8X40
1¼"	30x40x2x200	M10x50	30x40x2x200	M12X40	30x40x2x200	M8X40
1½"	30x40x2x200	M10x50	30x40x2x200	M12X40	30x40x2x200	M8X40
2"	30x40x2x200	M10x50	30x40x2x200	M12X40	30x40x2x200	M8X40
2½"	30x40x2x200	M10x50	30x40x2x200	M12X40	30x40x2x200	M10X40
3"	30x40x2x200	M10x50	30x40x2x200	M12X40	30x40x2x200	M10X40
4"	30x40x2x200	M10x50	30x40x2x200	M12X40	30x40x2x200	M10X40
5"	30x40x2x250	M10x50	50x50x3x250	M16X60	30x40x2x250	M10X40
6"	30x40x2x250	M10x50	50x50x3x250	M16X60	30x40x2x250	M10X40
8"	50x50x3x250	M12x70	50x50x3x250	M16X60	50x50x3x250	M12x60
10"	50x50x3x250	M12x70	50x50x3x250	M16X60		
12"	50x50x3x250	M12x70	50x50x3x250	M16X60		
14"	50x50x3x250	M12x70	50x50x3x250	M16X60		
16"	50x50x3x250	M12x70	50x50x3x250	M16X60		
18"	50x50x3x250	M12x70	50x50x3x250	M16X60		
20"	50x50x3x250	M12x70	50x50x3x250	M16X60		

A.Y. : AĞIR YÜK
H.D.P.C. : HEAVY DUTY PIPE CLAMP

POLİÜRETAN İZOLASYON TAKOZU
 POLYURETHANE ISOLATION BLOCK
 POLYURETHANE ISOLATIONSKEIL
 CALE D'ISOLATION EN POLYURÉTHANE
 CALZA DE AISLANTE DE POLIURETANO
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАГЕЛЬ
 مشبك بكتلة عزل بولي يوثيرين



TEKNİK ÖZELLİK TECHNICAL FEATURE	YAKLAŞIK DEĞER APPROXIMATE VALUE
Yoğunluk Density	80 kg/m ³
Sıcaklık Dayanımı Heat Resistance	-150°C / +170°C

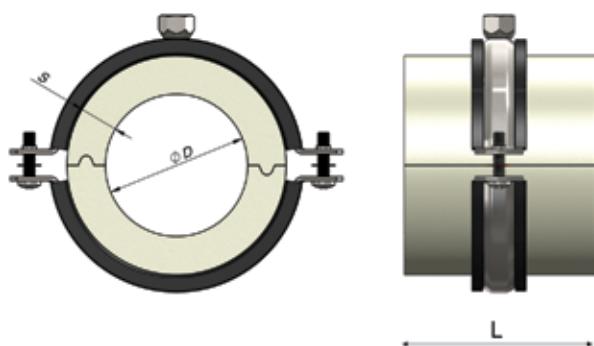

- Tüm boru sistemlerinde kullanılan üstün bir ısı izolasyon malzemesidir. Sıcak veya soğuk boru tesisatlarında boru içersindeki ısı kaybını ortadan kaldırır.
- It is an excellent heat insulation material used in all kinds of pipe systems. Eliminates the loss of heat inside of the pipe in the hot or cold pipe installations.
- Es ist ein qualitatives Isolationsmaterial, das in allen Rohrsystemen gebraucht wird. Verhindert den Wärmeverlust in warmen und kalten Rohrleitungen im Rohr.
- C'est un matériau isolant supérieur utilisé sur tous les systèmes de tuyauterie. Il empêche la perte de chaleur dans les tuyaux de chauffage et de refroidissement.
- Es un material aislante cualitativo que se necesita en todos los sistemas de tuberías. Previene la pérdida de calor en las tuberías caliente y fría en la tubería.
- Превосходный материал для термической изоляции, используемый во всех системах трубопровода. Предотвращает потери тепла труб в горячем и холодном трубопроводе.

هو مستلزم عالي العزل الحراري يستخدم في جميع أنظمة الأنابيب لمنع فقدان


الحرارة داخل الأنابيب في تأسيسات الأنابيب الباردة أو الساخنة

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	ØD mm	S (mm)	L (mm)	UYGUN KELEPÇE ÖLÇÜSÜ SUITABLE CLAMP SIZE
NPT015	1/2"	21,30	20	50 mm	2"
NPT020	3/4"	26,90	20		67-73
NPT025	1"	33,70	20		67-73
NPT032	1 1/4"	42,40	20		83-93
NPT040	1 1/2"	48,30	20		3"
NPT050	2"	60,30	20		94-104
NPT065	2 1/2"	76,10	30		5"
NPT080	3"	88,90	30		5"
NPT100	4"	114,30	30	100 mm	6"
NPT125	5"	139,70	30		196-209
NPT150	6"	168,30	30		8"
NPT200	8"	219,10	30		10"
NPT250	10"	273,00	30		12"
NPT300	12"	324,00	30		380-390
NPT350	14"	355,60	30	125 mm	16"
NPT400	16"	406,40	30		18"
NPT450	18"	458,00	50		ÖZEL ÖLÇÜ (SPECIAL SIZE)
NPT500	20"	510,00	50		ÖZEL ÖLÇÜ (SPECIAL SIZE)
NPT600	24"	610,00	50	170 mm	ÖZEL ÖLÇÜ (SPECIAL SIZE)
NPT700	28"	711,00	50		ÖZEL ÖLÇÜ (SPECIAL SIZE)
NPT800	32"	806,00	50		ÖZEL ÖLÇÜ (SPECIAL SIZE)
NPT900	36"	906,00	50		ÖZEL ÖLÇÜ (SPECIAL SIZE)
NPT1100	44"	1.100,00	50		ÖZEL ÖLÇÜ (SPECIAL SIZE)

* Farklı boydaki talepleriniz için iletişime geçiniz.

** 3" İzolasyon takozuna kadar Somunlu kelepçe kullanılması, 4" İzolasyon takozu ve üzeri ölçülerde Ağır Yük Kelepçesi kullanılması önerilir.

KAYAR PABUÇ
SLIDING BRAKE SHOE
GLEITFUß
EMPATTEMENT GLISSANT
CUÑA CORREDIZO
СКОЛЬЗЯЩИЙ БАШМАК
بلاستيك متزحلق

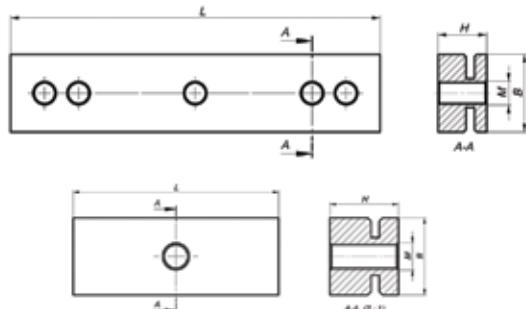


- Profil içerisinde hareket edebilme özelliğinden faydalanılır.
- Specification of ability of being capable of moving inside the profile can be derived.
- Nutzt die beweglichkeitseigenschaft im Profil.
- On bénéfice de sa capacité de se mouvoir dans le profilé.
- Utiliza las características del movimiento en el perfil.
- Дает преимущество движения внутри профиля.

يسنطيد من خاصية امكانية التحرك داخل البروفيل.

ÖLÇÜ SIZE	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (kN)
M8	1
M10	1
M12	1

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	M	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BİRİM AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT (gr)
NKP2718008	27x18	M8	60	22,5	20	34,00
NKP2718010	27x18	M10	60	22,5	20	34,00
NKP3840010	38x40	M10	75	32	20	52,00
NKP3840012	38x40	M12	75	32	20	52,00
NKP3840110	38x40	M10	152	32	20	112,90
NKP3840112	38x40	M12	152	32	20	112,90




VİBRASYON TAKOZU
VIBRATION BLOCK
VIBRATIONSKEIL
CALE DE VIBRATION
CALZA DE VIBRACIÓN
АНТИВИБРАТОР
مضاد الاهتزاز

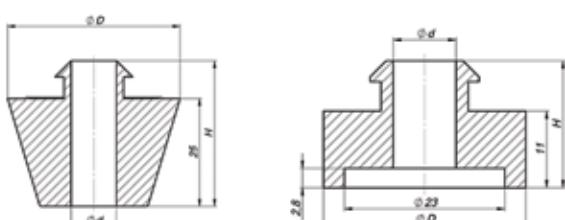

- L ve Z askı parçalarının montajında, askı parçaları ile rotlar arasındaki metal sürtünmesine engel olmak amacıyla kullanılır.
- Used for preventing the metal friction between hanger pieces and rots during the assembly of L and Z sling pieces.
- Wird bei der Montage der L und Z Halterungsstücke um die Metallreibung zwischen den Halterungsstücken und Stangen zu verhindern benutzt.
- Utilisé pour empêcher le frottement métallique entre les pièces de suspension dans le montage des pièces de suspension L et Z.
- Se utiliza en el montaje de L y Z piezas de colgador para evitar de fricción de las piezas de colgador y lanzas en el montaje.
- L – образные и Z- образные детали подвесок используются для монтажа, а сами подвески – для ограничения трения между металлическими подвесными элементами и металлическими стержнями.

يستخدم في تعليقات L و Z بغرض منع الحك المعدن بين روتورات و حلقات الربط.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	H (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	BİRİM AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT (gr)
NVT08	M8	18,2	29	9	7,20
NVT10	M10	33,7	40	10,5	23,09

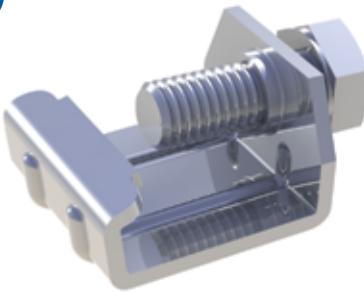G KLİPS/HAVALANDIRMA MENGENESİ
G CLIPS / VENTILATION CLAMP
G -SCHELLE / BELÜFTUNGZWINGE
ETAU DE G CLIP / AÉRATION
G-ABRAZADERA/CÁRCEL DE AERACIÓN
Г-ОБРАЗНАЯ СКОБА/ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАЖИМ
مشبك G/مشبك إطار التهوية


- Havalandırma kanallarını birbirine monte edebilmek için kullanılan flanş profillerini sıkıştırmak amacıyla kullanılan bağlantı elemanlarıdır.

- They are the connection units used for fixing the flange profiles which are used for the assembly of the air conditioning canals to each other.

- Sind Verbindungsstücke, die gebraucht werden Flanschprofile, die für die Montage der Belüftungskanäle gebraucht werden, zu befestigen.


- Ce sont des éléments de connexion utilisés pour serrer les profils de bride utilisés pour pouvoir monter entre eux les canaux d'aération.

- Son conectores que se utilizan para sujetar perfil de las pestañas que se necesitan para la instalación de los conductos de ventilación.

- Соединительный элемент, используемый для прикрепления друг к другу вентиляционных каналов, с целью зажатия фланцевых профилей.

وحدة الربط المستخدم بغرض تقوية الرابط ما بين بروفيلاط الفلاش و ذلك حتى يمكن تركيب قنوات التهوية معا.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	SxB (mm)	M	H (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NGK08	30	2x27	M8	30	300	10,010

PROFİL ASKI MENGENESİ
BEAM CLAMP
ZWINGE ZUM PROFIL HÄNGEN
ETAU DE SUSPENSION DE PROFILÉ
CÁRCEL PARA COLGAR DE PERFIL
СТРУБЦИНА МОНТАЖНАЯ
مشبك التعليق في الإطارات


- Boruları, hava kanalları ve sprinkler sistemleri bina konstrüksiyonuna sabitlemek için kullanılır.

- Used for fixing the pipes, air canals and sprinkler systems to the building construction.

- Werden gebraucht um die Rohre, Belüftungskanäle und Sprinkleranlagen an Gebäuden-Konstruktion zu befestigen.

- Pour fixer les tuyaux, les canaux d'air et les systèmes d'arrosage à la structure du bâtiment.

- Se utilizan para la instalación de los tubos, los conductos de ventilación y rociadores en construcción de edificio.

- Используются для фиксации труб, вентиляционных каналов и распылительных систем на конструкции сооружения.


يستخدم لغرض تثبيت الانابيب و قنوات التهوية و السبرينكل في هيكل المبني.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	Ød (mm)	B (mm)	M	H (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)	KOPMA YÜKÜ BREAKING LOAD (KN)
NPM0810	46	11	24	M10	46	50	9,022	17
NPM0608	36	8,5	18,5	M8	36	100	9,75	8

L PERFORE KANAL
L PERFORATED CANAL
L PERFORIERTES KANAL
CANAL PERFORÉ EN L
L PERFORADO CANAL

ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ Л-ОБРАЗНЫЙ

قناة L مجوفة

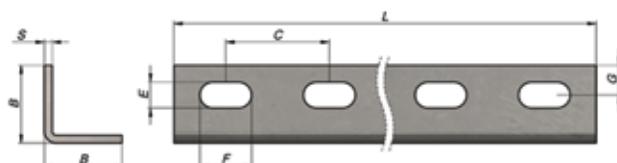

- Çok amaçlı askı, taşıma ve sabitleme elemanı olarak kullanılır.
- Used as multipurpose hangers, carrier and fixation units.
- Wird als Mehrzwecks-Halterungsstück, Träge und Befestigungsstück gebraucht.
- Utilisé comme élément multi-usage de suspension, portage et de fixation.
- Se utiliza como soporte, lento y pieza de montaje de multiuso.
- Многофункциональная подвеска, используемая в качестве несущего и крепежного элемента.


يستخدم كوحدة تثبيت و حمل و تعليق متعدد الغرائض.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	L (mm)	SxB (mm)	ExF (mm)	C (mm)	G (mm)	BİRİM AĞIRLIK PRODUCT WEIGHT (kg)	BAĞ ADEDİ BUNDLE QUANTITY
NPLK302	30x30x2	2000	2x30	10x20	40	11,5	1,497	100
NPLK303-L	30x30x2,5	2000	2,5x30	10x20	40	11,5	1,710	100
NPLK303	30x30x3	2000	3x30	10x20	40	11,5	2,153	100
NPLK403-L	40x40x2,5	2000	2,5x40	12,5x25	40	13	2,305	100
NPLK403	40x40x3	2000	3x40	12,5x25	40	13	2,751	100
NPLK404	40x40x4	2000	4x40	12,5x25	40	13	3,594	100
NPLK503	50x50x3	2000	3x50	12,5x25	40	15	3,838	100
NPLK504	50x50x4	2000	4x50	12,5x25	40	15	4,810	100

U PERFORE KANAL
U PERFORATED CANAL
U PERFORIERTES KANAL
CANAL PERFORÉ EN U
U PERFORADO CANAL

ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ У-ОБРАЗНЫЙ

قناة U مجوفة

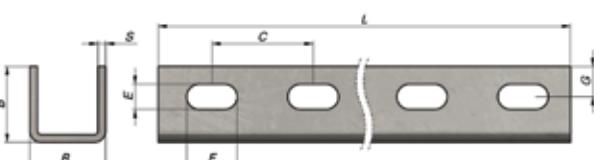

- Çok amaçlı askı, taşıma ve sabitleme elemanı olarak kullanılır.
- Used as multipurpose hangers, carrier and fixation units.
- Wird als Mehrzwecks-Halterungsstück, Träge und Befestigungsstück gebraucht.
- Utilisé comme élément multi-usage de suspension, portage et de fixation.
- Se utiliza como soporte, lento y pieza de montaje de multiuso.
- Многофункциональная подвеска, используемая в качестве несущего и крепежного элемента.

يستخدم كوحدة تثبيت و حمل و تعليق متعدد الغرائض.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	L (mm)	SxB (mm)	ExF (mm)	C (mm)	G (mm)	BİRİM AĞIRLIK PRODUCT WEIGHT (kg)	BAĞ ADEDİ BUNDLE QUANTITY
NPUK302	30x30x2	2000	2x30	10x20	40	12	2,353	100
NPUK303-L	30x30x2,5	2000	2,5x30	10x20	40	12	2,629	100
NPUK303	30x30x3	2000	3x30	10x20	40	12	3,222	100
NPUK403-L	40x40x2,5	2000	2,5x40	12,5x25	40	17	3,605	100
NPUK403	40x40x3	2000	3x40	12,5x25	40	17	4,352	100
NPUK404	40x40x4	2000	4x40	12,5x25	40	17	5,644	100
NPUK503	50x50x3	2000	3x50	12,5x25	40	20	5,856	100
NPUK504	50x50x4	2000	4x50	12,5x25	40	20	7,430	100

C PERFORE KANAL

C PERFORATED CANAL


C PERFORIERTES KANAL

CANAL PERFORÉ EN C

C PERFORADO CANAL

ПРОФИЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ Ц-ОБРАЗНЫЙ

قناة C موجفة

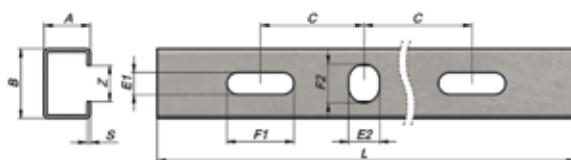

- Çok amaçlı askı, taşıma ve sabitleme elemanı olarak kullanılır.
- Used as multipurpose hangers, carrier and fixation units.
- Wird als Mehrzwecks-Halterungsstück, Träger und Befestigungsstück gebraucht.
- Utilisé comme élément multi-usage de suspension, portage et de fixation.
- Se utiliza como soporte, lento y pieza de montaje de multiuso.
- Многофункциональная подвеска, используемая в качестве несущего и крепежного элемента.

يستخدم كوحدة تثبيت وحمل وتعليق متعدد الغرائز.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	L (mm)	A (mm)	SxB (mm)	Z (mm)	E1xF1 (mm)	E2xF2 (mm)	C (mm)	BİRİM AĞIRLIK PRODUCT WEIGHT (kg)
NPCK1827124000	18x27x1,25	4000	18	1,25x27	14	8,5x25	12x15	40	2,460
NPCK2830174000	28x30x1,75	4000	28	1,75x30	14	9x25	12x15	40	4,230
NPCK3840204000	38x40x2	4000	38	2x40	16,5	9x25	12x15	40	7,720

UZATMA SOMUNU

EXTENSION NUT

VERLÄNGERUNGSMUTTER

ECROU D'EXTENSION

TUERCA DE EXTENSIÓN

ДОБАВОЧНАЯ ГАЙКА

عزقة وصل (للتثبيت)




- Rot ve civata gibi dişli elemanların birbirine montajında kullanılır.
- Will be used for mounting threaded elements such as rods and bolts.
- Wird für die Montage der Gewindeelemente wie Stangen und Schrauben verwendet.
- Ils sont utilisés pour monter les roues dentées comme la tige et le boulon.
- Se utilizará para el montaje de los elementos roscados, tales como barras y tornillos.
- Используется для соединения друг с другом ВИНТОВОГО стержня и болта в процессе монтажа .

يستخدم في تركيب الوحداد بأسنان مع بعضها البعض مثل القصيب والبولت .



ÜRÜN KODU CODE	M	H (mm)	AA (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NUS06	M6	40	11	1.000	24,000
NUS08	M8	40	13	800	24,000
NUS10	M10	40	17	500	27,000
NUS12	M12	40	17	500	22,000

ROT/TİJ
SCREW ROD
STANGE/STAB
PIVOT / TIGE
BARRA/VARILLA
ШПИЛЬКА РЕЗБОВАЯ
قببان حديدية



ÖLÇÜ SIZE	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD (KN)
M8	3,0
M10	4,6
M12	6,7
M14	9,0
M16	12,5
M18	18,0
M20	19,6
M24	28,2
M30	40,4

- Askı sistemlerinde bağlantı ve ayar elemanı olarak kullanılır. Çeşitli boylarda üretilebilir.
 - Use as the connection and adjustment units by the hanger systems. Shall be produced in different sizes.
 - Wird in den Halterungssystemen als Verbindung und Regelungsstück gebraucht. Kann in verschiedenen Größen hergestellt werden.
 - Utilisé comme élément de connexion et de réglage sur les systèmes de suspension. Productible en différentes tailles.
 - Se utiliza como pieza de conexión y regulación en sistemas de colgar. Se puede fabricar en varios tamaños.
 - Используется в подвесных системах в качестве соединительного и регулирующего элемента. Производится с различными размерами.
- يستخدم في نظم التعليق كوحدة عيار وربط يتم الانتاج في مقاييس مختلفة.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	L (mm)	M (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NR061000	M6x1000	1000	M6	100	17,000
NR062000	M6x2000	2000	M6	50	17,000
NR081000	M8x1000	1000	M8	50	15,000
NR082000	M8x2000	2000	M8	25	15,000
NR101000	M10x1000	1000	M10	30	14,400
NR102000	M10x2000	2000	M10	20	19,200
NR121000	M12x1000	1000	M12	25	17,500
NR122000	M12x2000	2000	M12	15	21,000
NR141000	M14x1000	1000	M14	20	19,600
NR142000	M14x2000	2000	M14	10	19,600
NR161000	M16x1000	1000	M16	15	19,500
NR162000	M16x2000	2000	M16	10	26,000
NR181000	M18x1000	1000	M18	8	12,800
NR182000	M18x2000	2000	M18	8	25,600
NR201000	M20x1000	1000	M20	5	12,000
NR202000	M20x2000	2000	M20	5	24,000
NR221000	M22x1000	1000	M22	5	12,400
NR222000	M22x2000	2000	M22	5	24,800
NR241000	M24x1000	1000	M24	5	14,250
NR242000	M24x2000	2000	M24	5	28,500
NR271000	M27x1000	1000	M27	5	19,000
NR272000	M27x2000	2000	M27	5	38,000
NR301000	M30x1000	1000	M30	5	23,000
NR302000	M30x2000	2000	M30	5	46,000

ÇEKMELİ DÜBEL S TİPİ

DRAW-IN ANCHOR (S TYPE)


ZIEHDÜBEL S TYP

CHEVILLE À TRACTION DE TYPE S

TACO DE SACÀ TIPO S

АНКЕР ВТУЛОЧНЫЙ

وتد بسحب نوعية

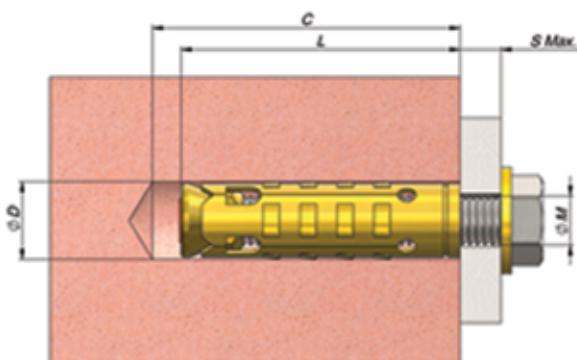

- Orta ve yüksek ağırlıktaki yüklerin betona monte edilmesinde kullanılan, normal civata ve saplama ile montaja olanak veren dübel çeşididir.

- It is a kind of peg which is suitable for the assembly by the normal bolt and stab used in the assembly of medium and heavy loads to concrete.

- C'est une variété de cheville utilisée pour le montage des charges de poids moyenne et élevée sur le béton et qui permet un montage avec des boulons et des goujons normaux.


- Ist ein Dübel, der gebraucht wird mittlere und schwere Lasten mit normaler Schraube und Verkeilung an Beton zu montieren

- Es un taco que se utiliza para montar de medio y alta pesas al hormigón con un tornillo normal y cuña.

- Разновидность дюбелей, используемых для монтажа к бетону нагрузок средней и большой тяжести, дающая возможность монтажа при помощи обычного болта или штыря.

يستخدم في تركيب الأحمال الثقيلة والمتوسطة في الخرسان ونوعية الوتد



تعطي إمكانية التركيب بالغرز و المسامير العادي.

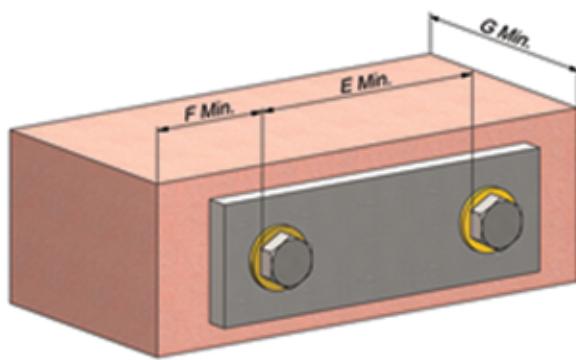


ÖLÇÜ SIZE	TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD FOR EACH ANCOR (KN)	UYGUN AKS VE KENAR UZUNLUĞUNDA EĞİLME MOMENTİ CONTORTION MOMENT (Nm)
M8	3,5	12,5
M10	5,0	24,9
M12	7,4	43,7

ÜRÜN KODU CODE	M	ØD (mm)	L (mm)	S _{max} (mm)	C (mm)	E _{min} (mm)	F _{min} (mm)	G _{min} (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NCED08	M8	12	50	10	60	160	150	120	1.000	16,000
NCED10	M10	15	55	12	65	200	180	150	600	16,200
NCED12	M12	18	65	14	75	220	250	180	300	12,900

ÇAKMALI DÜBEL
DROP-IN ANCHOR
EINSCHLAGDÜBEL
CHEVILLE À ENFONCER
TACO DE HINCAR
АНКЕР ЗАБИВНОЙ
وتد بفرز

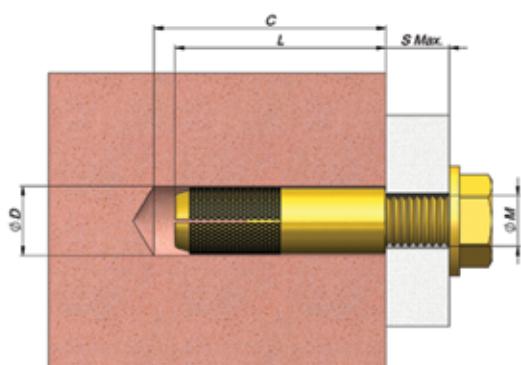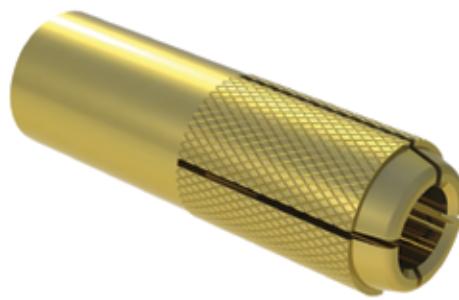



- Beton zeminlerde hızlı ve emniyetli montaj sağlayan dübel çeşididir.
- It is a kind of peg which enables fast and secure assembly on concrete grounds.
- Ist eine Dübelart um schnelle und sichere Montage an Betonflächen zu gewähren.
- C'est une variété de cheville qui permet un montage rapide et fiable sur les sols en béton.
- Es un tipo de taco que permite una instalación rápida y segura a las superficies de concreto.
- Разновидность дюбелей, обеспечивающая быстрый и надежный монтаж к бетонным основаниям.
- نوعية الوتد توفر امكانية التركيب السريع و الامن في ارضيات الخرسانية.

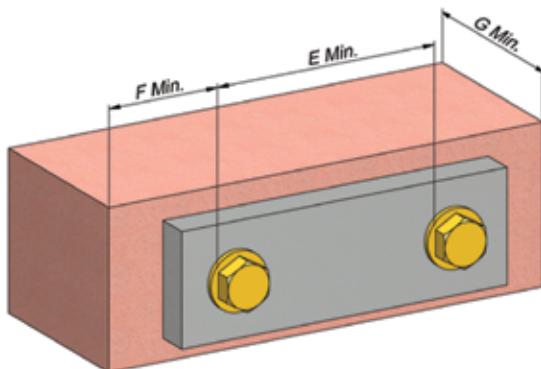

ÖLÇÜ SIZE	TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD FOR EACH ANCOR (kN)	UYGUN AKS VE KENAR UZUNLUĞUNDA EĞİLME MOMENTİ CONTORTION MOMENT (Nm)
M6	1,0	2,5
M8	1,8	6,2
M10	3,6	12,5
M12	5,7	21,8
M16	7,4	55,8

ÜRÜN KODU CODE	M	ØD (mm)	L (mm)	S _{max} (mm)	C (mm)	E _{min} (mm)	F _{min} (mm)	G _{min} (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NCD06	M6	8	25	12	25	200	100	100	4.000	24,000
NCD08	M8	10	30	15	30	240	120	120	2.000	22,000
NCD10	M10	12	40	18	40	320	150	150	1.000	20,000
NCD12	M12	15	50	20	50	400	200	180	500	22,500
NCD14	M14	17	55	20	55	450	220	200	250	18,750
NCD16	M16	20	65	22	65	500	250	200	200	20,000
NCD20	M20	25	80	30	80	600	300	200	100	20,000

GÖMLEKLİ DÜBEL
SLEEVE ANCHOR
EINGEHÜLTER DÜBEL
CHEVILLE À CHEMISE
TACO CUBRIDO
АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ
وتد بقميص

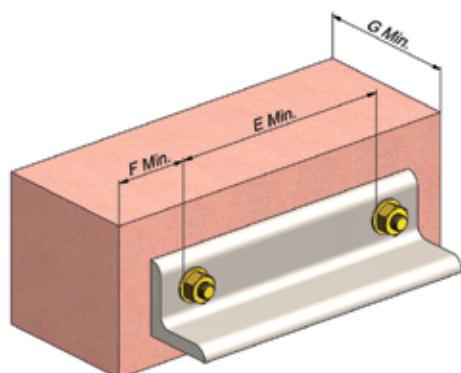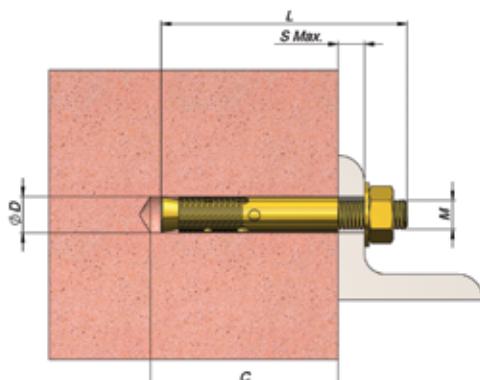



- Düşük ve orta ağırlıktaki yüklerin betona monte edilmesinde kullanılan dübel çeşididir.
- It is a kind of peg used for the assembly of the low and heavy loads onto concrete.
- Ist ein Dübel, der für die Montage der leichten und mittleren Lasten an Beton zu montieren gebraucht wird.
- C'est une variété de cheville utilisée pour le montage des charges de poids moyenne et élevée sur le béton.
- Es un tipo de taco que se utiliza para montar cargas ligeras y medianas al hormigón.
- Разновидность дюбелей, используемых для монтажа к бетону нагрузок средней и большой тяжести.

نوعية الوتد المستخدم في تركيب الأحمال الثقيلة و المتوسطة في الخرسان.

ÖLÇÜ SIZE	TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD FOR EACH ANCOR (kN)	UYGUN AKS VE KENAR UZUNLUĞUNDA EĞİLME MOMENTİ CONTORTION MOMENT (Nm)
M8	2,0	5,2
M10	3,0	12,9
M12	5,1	25,7

ÜRÜN KODU CODE	M	ØD (mm)	L (mm)	S _{max} (mm)	C (mm)	E _{min} (mm)	F _{min} (mm)	G _{min} (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NGD06045	M6	8	45	8	55	130	90	100	1.500	22,500
NGD06065	M6	8	65	30	75	130	90	100	1.000	20,000
NGD08055	M8	10	55	10	65	160	100	120	1.000	31,000
NGD08075	M8	10	75	35	80	160	100	120	1.000	40,000
NGD10070	M10	12	70	15	80	200	125	140	600	34,800
NGD10085	M10	12	85	40	95	200	125	140	500	33,000
NGD10110	M10	12	110	60	120	200	125	140	300	25,500
NGD12090	M12	16	90	50	100	220	140	160	250	28,250
NGD12110	M12	16	110	70	120	220	140	160	250	33,750

BORULU DÜBEL
 PIPE TYPE ANCHOR
 ROHRFÖRMIGER DÜBEL
 CHEVILLE À TUYAU
 TACO FORMA TUBULAR
 АНКЕРНЫЙ БОЛТ
 وتد بأنبوب

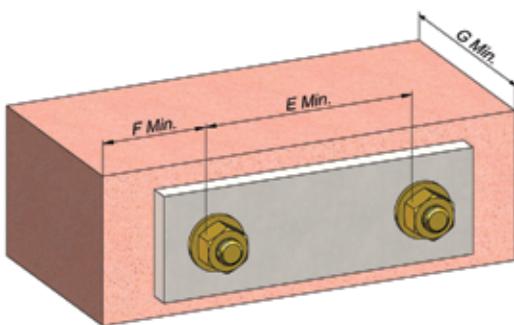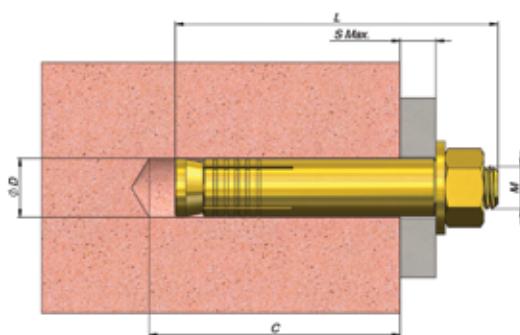


- Beton kalitesinin düşük olduğu yerlerde, özellikle asansör ray montajında kullanılan dübel çeşididir.
- It is a kind of peg used especially in the elevator rail assembly where the quality of concrete is low.
- Eine Dübelart, die in Flächen der schlechten Qualität des Betons, besonders für die Montage der Fahrstuhlschienen gebraucht wird.
- C'est une variété de cheville sur les surfaces dont la qualité de béton est réduite, notamment dans le montage des rails d'ascenseur.
- Es un tipo de taco que se necesita en las zonas de mala calidad del hormigón, sobre todo para la instalación de los rieles ascensor.

Разновидность дюбелей, используемая для монтажа в местах с бетоном низкого качества, в частности, для монтажа лифтовых рельс.


نوعية الوتد المستخدم في أماكن ذو جودة خرسانية منخفضة خاصة في تركيب قضبان المصعد.

ÜRÜN KODU CODE	M	ØD (mm)	L (mm)	S _{max} (mm)	C (mm)	E _{min} (mm)	F _{min} (mm)	G _{min} (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NBD06065	M6	10	65	8	60	180	150	100	1.000	23,000
NBD08075	M8	13	75	10	70	220	180	120	750	34,500
NBD10085	M10	16	85	12	80	250	220	150	400	31,200
NBD10110	M10	16	110	12	100	250	220	200	300	30,600
NBD12090	M12	16	90	12	80	300	250	160	250	27,250
NBD12110	M12	16	110	15	100	300	250	200	250	33,000
NBD16120	M16	20	120	15	110	400	300	220	100	26,300
NBD20140	M20	25	140	20	130	500	350	250	50	23,200

KLİPSLİ DÜBEL
MONOCLIP ANCHOR
DÜBEL MIT CLIPS
CHEVILLE À CLIP
TACO CON ABRAZADERA
АНКЕР КЛИНОВЫЙ
وتد بمشبك

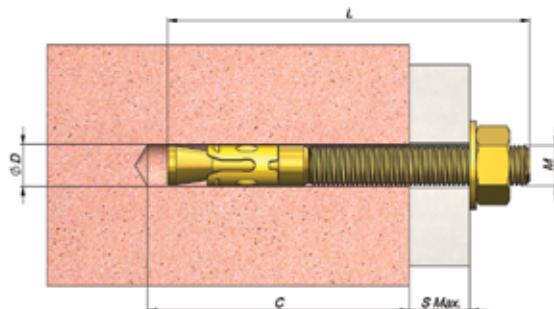

ÖLÇÜ SIZE	TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD FOR EACH ANCOR (kN)	UYGUN AKS VE KENAR UZUNLUĞUNDA EĞİLME MOMENTİ CONTORTION MOMENT (Nm)
M8	1,4	11,7
M10	2,3	23,4
M12	3,2	34,9
M16	5,8	88,8

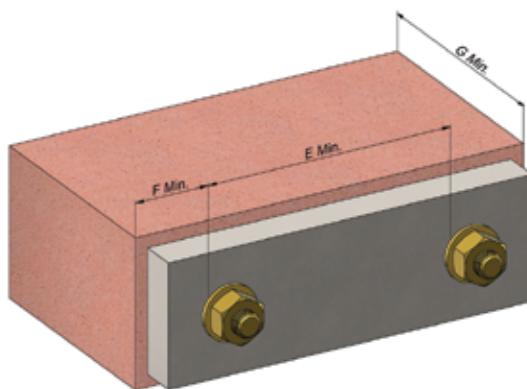


- Genellikle kanal, konsol ve raf bağlantılarında kullanılan, çubuk ve kolay montaj olanağı sağlayan dübel çeşididir.
- It is a kind of peg which enables fast and easy assembly possibility used generally in canal, console and shelf connections.
- Eine Dübelart, die meistens in Kanal, Konsole und Regalverbindungen für eine schnelle und einfache Montage gebraucht wird.
- C'est une variété de cheville utilisée généralement sur les connexions de canal, de console et d'étagère, qui permet un montage rapide et facile.
- Es un tipo de taco que se utiliza sobre todo en el canal, la consola y conexiones de estantería para una instalación rápida y fácil.
- Разновидность дюбелей для быстрого и легкого монтажа, используемая, как правило, для канальных, консольных и стеллажных элементов.
- نوعية الوتد المستخدم خاصة في القناة و الفحصل و روابط الرف ، و التي توفر امكانية تركيب سهل و سريع.

ÜRÜN KODU CODE	M	ØD (mm)	L (mm)	Smax (mm)	C (mm)	E _{min} (mm)	F _{min} (mm)	G _{min} (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NKLP08075	M8	8	75	10	70	250	130	100	500	20,000
NKLP10090	M10	10	90	12	80	300	150	110	300	18,000
NKLP10110	M10	10	110	12	100	300	150	140	300	21,000
NKLP10150	M10	10	150	15	140	300	150	170	240	24,000
NKLP12110	M12	12	110	15	100	350	180	130	200	34,000
NKLP12200	M12	12	200	20	190	350	180	220	100	23,000
NKLP16145	M16	16	145	25	135	450	220	160	120	32,400
NKLP16170	M16	16	170	30	160	450	220	200	80	24,000
NKLP16200	M16	16	200	30	190	450	220	220	60	21,600
NKLP20180	M20	20	180	35	170	500	260	240	50	18,000
NKLP20200	M20	20	200	35	190	500	260	260	50	23,000

KANCALI DÜBEL
HOOK SUSPENSION ANCHOR
DÜBEL MIT HAKEN
CHEVILLE À CROCHET
TACO CON GANCHO
АНКЕР С КРЮКОМ И КОЛЬЦОМ
وتد بحلقة



ÖLÇÜ SIZE	TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD FOR EACH ANCOR (KN)
M6	0,5
M8	0,8
M10	1,5

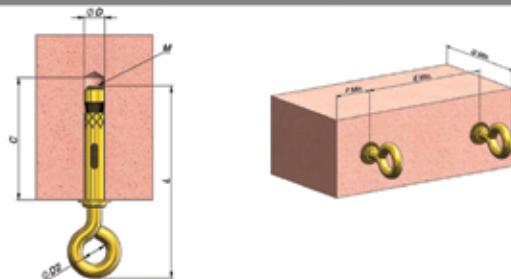

- Beton üzerinde askı bağlantısı yapılması istenen yerlerde kullanılan bir dübel çeşididir.
- It is a kind of peg used at places where the hanger connection is to be requested on concrete ground.
- Ist eine Dübelart, die für die Halterungsverbindungen auf dem Beton gebraucht wird.
- C'est une variété de cheville utilisée sur les surfaces sur lesquelles on veut assurer une connexion de suspension sur le béton.
- Es un tipo de taca que se utiliza para conexiones de colgador en el hormigón.
- Разновидность дюбелей, используемая в любых местах, предусматривающих сооружение подвесных соединений на бетонной поверхности.


نوعية الوتد المستخدم في الاماكن المراد عمل رابط التعليق على الخرسان.

ÜRÜN KODU CODE	M	ØD (mm)	L (mm)	ØD2 (mm)	C (mm)	E _{min} (mm)	F _{min} (mm)	G _{min} (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NKD06	M6	8	75	12	70	140	90	100	1.000	30,000
NKD08	M8	10	100	15	80	160	100	120	600	37,200
NKD10	M10	12	120	17	100	200	120	140	300	34,500

AĞIR YÜK DÜBELİ
HEAVY DUTY ANCHOR
SCHWERLASTDÜBEL
CHEVILLE DE CHARGE LOURDE
TACO RESISTENTE
АНКЕР ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ
وتد الحمل الثقيل



ÖLÇÜ SIZE	TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD FOR EACH ANCOR (KN)	UYGUN AKS VE KENAR UZUNLUĞUNDU EĞİLME MOMENTİ CONTORTION MOMENT (Nm)
M8	3,5	25
M10	5,0	50
M12	7,4	80
M16	8,4	180
M20	12,5	300

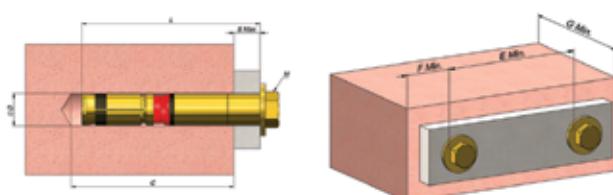


- Yüksek ağırlıktaki yüklerin güvenli olarak bağlanması istenen yerlerde kullanılan dübel çeşididir.
- It is a kind of peg used at places where the heavy loads are requested to be safely connected.
- Ist eine Dübelart, die für eine sichere Verbindung der schweren Lasten gebraucht wird.
- C'est une variété de cheville utilisée sur les surfaces sur lesquelles on veut attacher les charges lourdes en toute sécurité.
- Es un tipo de taca que se utiliza para una conexión segura de las cargas pesadas.
- Разновидность дюбелей, используемая для надежного монтажа нагрузок высокой степени тяжести.

نوعية الوتد المستخدم في الاماكن المراد تركيب الاحمال الثقيلة بامان.

ÜRÜN KODU CODE	M	ØD (mm)	L (mm)	S _{max} (mm)	C (mm)	E _{min} (mm)	F _{min} (mm)	G _{min} (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NAYD10125	M10	14	125	25	120	500	260	200	100	15,000
NAYD12130	M12	18	130	25	120	600	300	240	80	15,000
NAYD16140	M16	24	140	40	130	800	400	300	40	18,000
NAYD20200	M20	28	200	60	180	1000	550	350	20	15,000

ASMA TAVAN DÜBELİ
CEILING SUSPENSION ANCHOR
DÜBEL FÜR ABGEHÄNGTE DECKE
CHEVILLE DE FAUX PLAFOND
TACO PARA EL TECHO COLGADO
АНКЕР ПОДВЕСНОЙ
وتد التعلیق للسقف

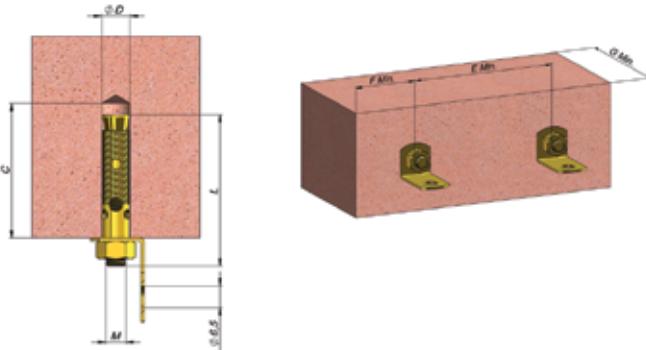


- Askı bağlantı parçası sayesinde asma tavan montajında kullanılan dübel çeşididir.
- It is a kind of peg used at suspended ceiling assembly by the help of the hanger connection unit.
- Ist eine Dübelart, die bei der Montage der abgehängten Decke mit dem Halterungsstück gebraucht wird.
- C'est une variété de cheville utilisée dans le montage des faux-plafonds grâce à sa pièce de suspension.
- Es un tipo de taco que se utiliza en el montaje de techo colgado con la pieza de colgador.
- Разновидность дюбелей, которая, благодаря элементу подвесного соединения, используется для монтажа подвесных потолков.

نوعية الوتد المستخدم في السقف المعلق بواسطة رابط التعليق.

ÖLÇÜ SIZE	TEK DÜBELİN ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMMENDED LOAD FOR EACH ANCHOR (KN)	UYGUN AKS VE KENAR UZUNLUĞUNDА EĞİLME MOMENTİ CONTORTION MOMENT (Nm)
M8	1,8	11,7

ÜRÜN KODU CODE	M	ØD (mm)	L (mm)	C (mm)	Emin (mm)	F _{min} (mm)	G _{min} (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NATD0645	M6	8	45	50	130	90	100	1.500	27,000

PLASTİK DÜBEL
PLASTIC ANCHOR
PLASTIK DÜBEL
CHEVILLE PLASTIQUE
TACO DE PLÁSTICO
ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ
وتد بلاستيك (قميص)

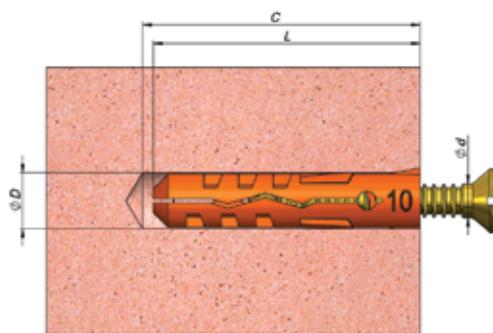

- Beton üzerine trifonlu kelepçelerin montajında veya vida (dübel vidası) ile bağlantı yapılması istenen yerlerde kullanılır.
- Used in the places like the assembly of the trifonlu clips onto concrete or at the places where the connection with screw (plug screw) is requested.
- Wird für die Verbindung der Schraubschellen auf Beton oder für die Schraubenverbindung (DüBELschraube) benutzt.
- Utilisé dans le montage des colliers tire-fond sur le béton ou sur les surfaces sur lesquelles on veut faire une connexion avec une vis (vis de cheville).
- Se utiliza para la conexión de las abrazaderas de tornillo en concreto o para la conexión de tornillo (tacos con tornillo).
- Используется для монтажа шпилечных зажимов к бетонной поверхности или для болтового (дюбельный болт) соединения в желаемом месте.

يستخدم في عمل الروابط بتركيب الكلبات تريفونلو على الخرسان (مسمار الوتد).

ÜRÜN KODU CODE	M (mm)	ØD (mm)	Ød (mm)	L (mm)	C (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NPD06	6	6	3,5 - 5	30	40	50.000	21,000
NPD07	7	7	4 - 5,5	35	45	50.000	35,350
NPD08	8	8	4,5 - 6	40	50	25.000	20,875
NPD10	10	10	6 - 8	45	55	25.000	37,650
NPD12	12	12	8 - 10	55	65	10.000	24,760
NPD14	14	14	10 - 12	60	70	5.000	28,740

U BOLT

U BOLT


BÜGELSCHRAUBE

ETRIER

PERNO U

БОЛТ У-ОБРАЗНЫЙ


برغي على شكل U

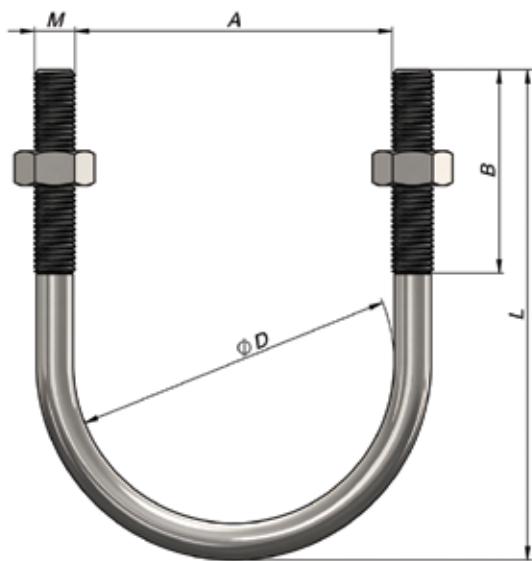

- Boruların kanallara monte edilmesinde kullanılır. Sabitleme elemanı olarak değil, kayar noktalarda kullanılması tavsiye edilir.
 - Used in the assembly of the pipes into the canals. It is recommended to use the material as not like a fixation unit but as well in the sliding points.
 - Wird für die Montage der Schrauben an Kanälen gebraucht. Es wird empfohlen, nicht als Befestigungsstück, sondern an gleitenden Stellen zu benutzen.
 - Utilisé pour le montage des tuyaux sur les canaux. Il est recommandé de ne pas l'utiliser comme élément de fixation mais sur les points glissants.
 - Se utiliza para la instalación de los tornillos de canales. Se recomienda no utilizar como una pieza de sujeción, sino en partes deslizantes.
 - Используется для монтажа труб к каналам. Рекомендуется использование в точках скольжения, а не в качестве крепежного элемента.
- يستخدم في تركيب الأنابيب إلى القنوات. يوصى باستخدامه ليس كوحدة تثبيت وإنما في نقاط المتحركة.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	ØD (mm)	L	A	B	M	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NUB015	1/2"	21,3	50	24	30	M6	500	9,000
NUB020	3/4"	26,9	60	30	30	M6	500	11,000
NUB025	1"	33,7	70	36	30	M8	500	23,500
NUB032	1 1/4"	42,4	80	46	40	M8	250	13,500
NUB040	1 1/2"	48,3	90	52	50	M8	200	12,400
NUB050	2"	60,3	100	64	50	M10	150	16,500
NUB065	2 1/2"	76,1	120	78	50	M10	75	10,050
NUB080	3"	88,9	140	94	60	M12	50	11,450
NUB088	3 1/2"	101,6	150	106	65	M12	25	6,450
NUB100	4"	114,3	160	118	65	M12	25	6,675
NUB125	5"	139,7	200	146	65	M12	25	8,350
NUB150	6"	168,3	220	172	90	M16	20	13,780
NUB200	8"	219,1	270	224	90	M16	20	17,160
NUB250	10"	273	334	278	100	M16	10	10,400
NUB300	12"	324	380	328	100	M16	10	12,200
NUB350	14"	355,6	413	360	100	M18	5	8,150
NUB400	16"	406,4	470	412	120	M20	5	11,650
NUB450	18"	457	520	464	120	M20	2	5,200
NUB500	20"	508	582	514	120	M24	2	8,600

NEOPREN CONTA
NEOPRENE SEAL
NEOPREN DICHTUNG
JOINT NÉOPRÈNE
JUNTA NEOPRENO
ЛЕНТА МЕЖФЛАНЦЕВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
عازل (جونتا نيوبرين)

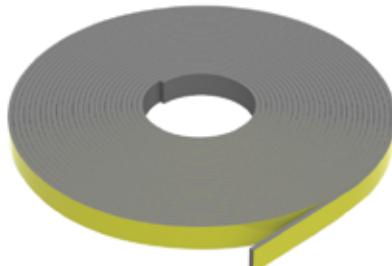


- Havalandırma kanallarının bağlantı yerlerinde sızdırmazlık sağlamak amacıyla kullanılır.
- Used in the connection places of the air conditioning canals in order to provide impermeability.
- Wird für die Dichtung der Verbindungsstellen an Belüftungskanälen benutzt.
- Utilisé pour assurer l'étanchéité sur les joints des canaux d'aération.
- Se utiliza para el sellado de juntas en los canales de ventilación.
- Используется для обеспечения герметичности в местах соединения вентиляционных каналов.

يستخدم في أماكن ربط قنوات التهوية لتوفير عدم التسرب.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	KOLİDEKİ METRE METER PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NPRNCNT513	5x13	800	7,300
NPRNCNT515	5x15	600	7,200
NPRNCNT518	5x18	540	7,250
NPRNCNT520	5x20	480	7,350
NPRNCNT525	5x25	400	7,400



TRİFON ADAPTÖRÜ
TRIPHONE ADAPTER
SCHRAUBENADAPTER
ADAPTATEUR DE TIRE-FOND
ADAPTADOR DE TORNILLO
ШПИЛЬКА-ШУРУП
برغي داعم (تريفون)

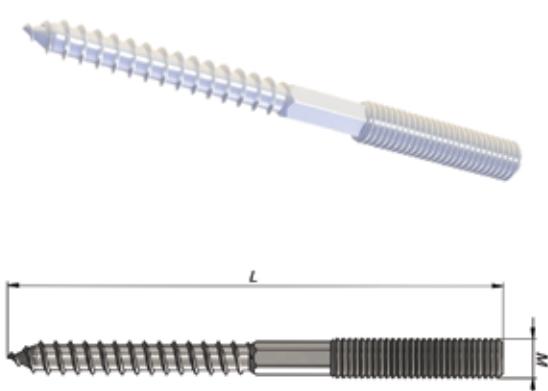

- Somunlu yada kombi somunlu kelepçelerin plastik dübel ile beton zemine monte edilmesi için kullanılır. Bunun dışında dübel bağlantısı yapılan beton zemin üzerinde erkek metrik dış elde ederek herhangi bir bağlantı yapılması için kullanılır.
- Used for the clips with nuts or combi nuts to assemble on concrete ground with plastic peg. Other than this, is used for making any connection on the concrete ground where the peg connection has been made, by gaining male metric jag.
- Wird für die Montage der Schellen mit Schraubenmuttern oder kombinierten Schraubenmuttern auf Betonfläche benutzt. Wird außerdem für Verbindungen durch Bohrung der Gewinde auf Betonflächen benutzt.
- Utilisé pour le montage des colliers à écrou ou des écrous ronds sur le sol en béton en utilisant des chevilles plastiques. En outre, il est utilisé pour assurer une connexion quelconque en obtenant des filetages métriques mâles sur le sol en béton sur lequel on fait une liaison en cheville.
- Se utiliza para el montaje de las abrazaderas con las tuercas y tuercas combinadas en la superficie de hormigón. También se utiliza para las conexiones a través del orificio con rosca de tornillo en superficies de concreto.
- Используется для монтажа болтовых или комбинированных болтовых зажимов к бетонному основанию при помощи пластмассовых дюбелей. Помимо этого, используется для выполнения какого-либо соединения, методом получения выступающего стержня на бетонном основании в местах дюбельного соединения.

يستخدم بغرض تركيب الكلبات بالصمون او بكوني صمون بالوتد البلاستيكي على الارضية
الخرسانية و بجانب ذلك يُستخدم لعمل اي رابط بالحصول على سن متري ذكر على الأرضية
الخرسانية و التي تم عمل رابط الوتد عليها.

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	M	L	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
NTA08080	M8x80	M8	80	850	17,085
NTA08100	M8x100	M8	100	800	17,680
NTA08120	M8x120	M8	120	750	20,280
NTA10080	M10x80	M10	80	650	19,890
NTA10100	M10x100	M10	100	500	23,390
NTA10120	M10x120	M10	120	400	20,720

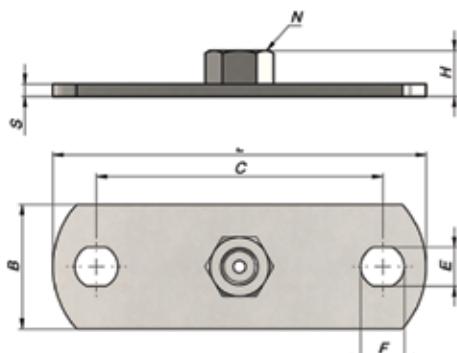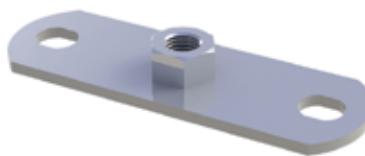ZEMİN PLAKASI (SOMUNLU)
BASE PLATE (WITH NUT)
GRUNDPLATTE (MIT SCHRAUBENMUTTER)
PLAQUE DE SOL (À BOULON)
PLACA DE FONDO (CON TUERCA)
ПОЛОВАЯ ПЛИТА (Зажим-гайка)
صفحة الأرضية (بعمقة)


• Her türlü kelepçenin yada bağlantı parçasının her türlü zemine veya kanala bağlantısı için kullanılır.

• Used for the connection of all kinds of peg or connection unit to all kinds of ground or canal.

• Wird für die Verbindung jeglicher Schellen oder Verbindungsstücken auf allen Böden benutzt.

• Utilisé pour la connexion de tout collier ou de pièce de connexion sur tout sol ou canal.



• Se utiliza para conectar cualquier collares o las articulaciones en todas las plantas.

• Используется для соединения любого рода хомутов или соединительных элементов с основаниями из любого материала и каналами.

يستخدم لأي نوع كلبشات أو قطعة رابط على أي نوعية أرضية أو رابط قناة.

ÖLÇÜ SIZE	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMENDED LOAD (KN)
3x30x80	2,2
4x40x120	3,0

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	L (mm)	H (mm)	SxB (mm)	ExF (mm)	C (mm)	N
NZPS08330080	3x30x80	80	15	3x30	10,5x12	52	M8
NZPS10330080	3x30x80	80	16	3x30	10,5x12	52	M10
NZPS12330080	3x30x80	80	18	3x30	10,5x12	52	M12
NZPS08440120	4x40x120	120	16	4x40	12,5x14	80	M8
NZPS10440120	4x40x120	120	17	4x40	12,5x14	80	M10
NZPS12440120	4x40x120	120	18	4x40	12,5x14	80	M12
NZPS16440120	4x40x120	120	22	4x40	12,5x14	80	M16

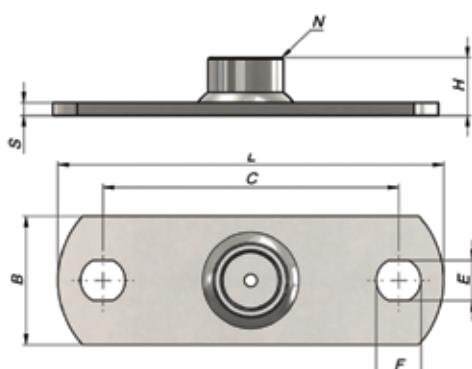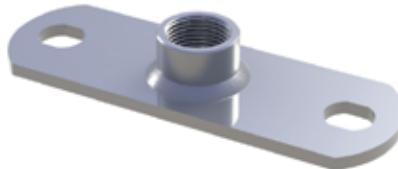ZEMİN PLAKASI (MANŞONLU)
BASE PLATE (WITH MUFF)
GRUNDPLATTE (MIT MUFFE)
PLAQUE DE SOL (À MANCHON)
PLACA DE FONDO (CON TUBULADURA)
ПОЛОВАЯ ПЛИТА (Зажим-втулка)
صفحة الأرضية (بمانشون)


• Her türlü kelepçenin yada bağlantı parçasının her türlü zemine veya kanala bağlantısı için kullanılır.

• Used for the connection of all kinds of peg or connection unit to all kinds of ground or canal.

• Wird für die Verbindung jeglicher Schellen oder Verbindungsstücken auf allen Böden benutzt.

• Utilisé pour la connexion de tout collier ou de pièce de connexion sur tout sol ou canal.

• Se utiliza para conectar cualquier collares o las articulaciones en todas las plantas.


• Используется для соединения любого рода хомутов или соединительных элементов с основаниями из любого материала и каналами.

يستخدم لأي نوع كلبشات أو قطعة رابط على أي نوعية أرضية أو رابط قناة.

ÖLÇÜ SIZE	ÇALIŞMA YÜKÜ RECOMENDED LOAD (KN)
4x40x120	5,0

ÜRÜN KODU CODE	ÖLÇÜ SIZE	L	H	SxB	ExF	C	N
NZPM15440120	4x40x120	120	19	4x40	12,5x14	80	1/2"
NZPM20440120	4x40x120	120	21	4x40	12,5x14	80	3/4"
NZPM25440120	4x40x120	120	25	4x40	12,5x14	80	1"


SOMUN
NUT
SCHRAUBENMUTTER
ECROU
TUERCA
ГАЙКА
عزقة

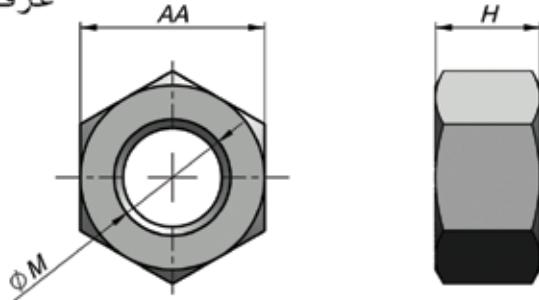

- Saplama ve rot kullanılan yerlerde, ayarlama ve sabitleme yapmak amacıyla kullanılır. Cıvatalara kontra yaparak sabitleme amacıyla de kullanılır.
 - Used for regulation and fixation whereas stab and rot has been used. And also is used for fixation by countering to the bolts.
 - Wird an Stellen, wo Verkeilung und Stange gebraucht wird, als Regelung und Befestigung benutzt. Wird auch Befestigung mit den entgegengesetzten Schrauben benutzt.
 - Utilisé pour le réglage et la fixation sur les surfaces sur lesquelles on utilise des goujons et des pivots. Utilisable aussi pour la fixation en utilisant des contre écrous sur les boulons.
 - Para utilizar en lugares donde se utiliza tornillo y lanza como un regulador y cuña. También se utiliza con el tornillos para fijación contrario.
 - Применяется с целью настройки и фиксации в местах использования штыря или стержня. Также используется с целью фиксации методом применения к болтам контргайки.
- يتم استخدامها بعزم تثبيت وتعديل في الأماكن المستخدمة فيها الغزو والروت.
 يتم استخدامها بعزم التثبيت بعمل الكونترا على المسامير

ÜRÜN KODU CODE	M	H (mm)	AA (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
GS06	M6	5	11	1.000	2,500
GS08	M8	6,5	13	500	2,600
GS10	M10	8	17	500	5,800
GS12	M12	10	19	200	3,460
GS16	M16	13	24	200	6,660
GS20	M20	16	32	350	22,540

PUL
WASHER
UNTERLEGSCHEIBE
RONDELLE
ARANDELA
ШАЙБА
رondel

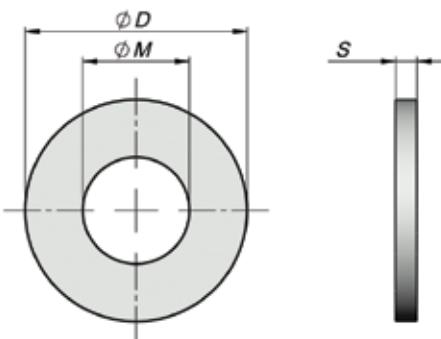

- Cıvata , saplama ve rot kullanılan yerlerde düzgün baskı yüzeyi elde ederek sağlıklı sabitleme elde edilmesi için kullanılır.
 - Used for obtaining healthy fixation by means of obtaining regular press surface whereas bolt, stab and rot has been used.
 - Wird an Stellen, wo Bolzen, Verkeilung und Stangen gebraucht werden, für eine solide Befestigung durch eine gerade Druckfläche benutzt.
 - Utilisé pour assurer une fixation saine en obtenant une surface plane de pression sur les supports où on utilise des boulons, des goujons et des pivots.
 - Se utiliza en lugares donde se utilizan los tornillos, cuñas y las lanzas para una localización buena por una presión recta.
 - Применяется для прочного крепления, обеспечивая ровную поверхность давления в местах использования болтов, штырей и стержней.
- يتم استخدامها في الأماكن المستخدمة فيها المسamar و الغرز و الروت بالحصول على سطح ضغط معدل ل توفير التثبيت السليم.

ÜRÜN KODU CODE	M	ØD (mm)	S (mm)	KOLİDEKİ ADET QUANTITY PER BOX	KOLİ AĞIRLIĞI WEIGHT PER BOX (Ortalama/Average kg)
GP06	M6	12	1,6	20.000	15,000
GP08	M8	16	1,6	10.000	9,500
GP10	M10	20	2	6.000	8,940
GP12	M12	24	2,5	4.000	25,000
GP16	M16	30	3	2.250	25,000
GP20	M20	37	3	1.500	25,000





Norm Bağlantı ve Tesbit Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Sanayi Bölgesi, General Mustafa Özyanar Cad. No:2 Hadımköy / İstanbul / Türkiye
Tel.: +90 212 485 09 59 Faks: +90 212 485 57 67



info@normfixing.com



www.normfixing.com