IADA
Motor Oil
IADA
Techplus
0W30
VW 504.00 - 507.00
Fully synthetic
ACEA C3 • Porsche C30 • VW 504.00 / 507.00
Motor Oil
5L

ENG-FR

Motor Oil

Last generation lubricants for gasoline and diesel engines

Modern high-performance engines require a new generation of lubricants capable of maintaining their qualities. IADA has developed new lubricants of high performance and low consumption, with detergent and antiwear additives that contribute to a better cleaning, minor wear and minimization of oil degradation. All this helps us to reduce oxidation and keep engines as new for longer, while reducing emissions and helping diminish the presence of contaminants.

Lubrifiants de dernière génération pour moteurs d'essence et de diesel

Les moteurs modernes à hautes performances demandent une nouvelle génération de lubrifiants capables de maintenir leurs qualités. IADA a développé des nouveaux lubrifiants à hautes performances et à faible consommation, avec additivation détergent et anti-usure qui contribuent au meilleur nettoyage, mineur l'usure et la minimisation de la dégradation de l'huile. Tout cela nous aide à réduire l'oxydation et garder les moteurs comme neufs plus longtemps, en même temps qu'ils réduisent les émissions et aident à diminuer la présence des contaminants.

Light vehicle
Véhicule léger

Super Multigrado 20W50

Multigrade mineral oil formulated for all types of four-stroke gasoline engines and light duty diesel engines.

Huile minérale multigrade formulée pour tous les types de moteurs à essence à quatre temps et de moteurs diesel légers.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
API SJ/CF-4	MTU Level 1	30706	1 L.
ACEA A2/B3/E2		30506	5 L.
MB 228.1		30606	20 L
MAN 271		30206	50 L.
VW 501.01/505.00		30106	205 L.
Volvo VDS		30006	1000 L.

Evolution 20W50

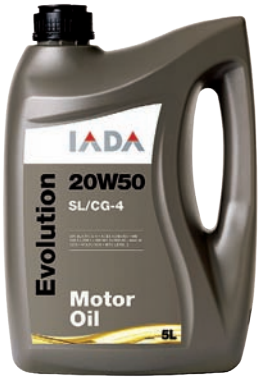

Multigrade mineral oil for diesel-gasoline engines with improved oxidative characteristics.

Huile minérale multigrade pour moteurs diesel à essence à caractéristiques oxydatives améliorées.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
API SL/CF/CG-4	MTU Level 2	30715	1 L.
ACEA A3/B4/E3		30512	5 L.
MB 228.3-229.1		30612	20 L
VW 501.01/505.00		30212	50 L.
MAN M 3275		30122	205 L.
Volvo VDS		30012	1000 L.

15W40 Diésel

Multigrade mineral oil for diesel engines with improved oxidative characteristics.

Huile minérale multigrade pour moteurs diesel à caractéristiques oxydatives améliorées.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
API CF-4	MTU Level 1	30702	1 L.
ACEA A2/B3/E2		30502	5 L.
MB 228.1		30602	20 L
VW 501.01/505.00		30202	50 L.
MAN 271		30102	205 L.
Volvo VDS		30002	1000 L.

Multigrado 15W40 TDI-GTI

High performance multigrade mineral oil formulated for gasoline and diesel TDI-GTI engines.

Huile minérale multigrade haute performance formulée pour les moteurs à essence et diesel TDI-GTI.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
API SL/CF/CG-4	Volvo VDS	30707	1 L.
ACEA A3/B4/E3	MTU Level 2	30507	5 L.
MB 228.3-229.1		30607	20 L
VW 501.01/505.00		30207	50 L.
MAN M 3275		30107	205 L.
RENAULT RVI RLD		30007	1000 L.

Adrax Synthetic 10W40

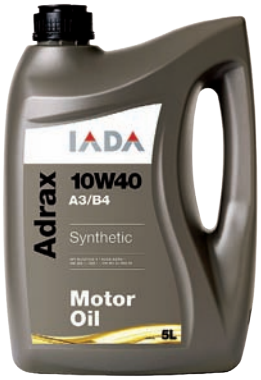

Synthetic lubricant oil for gasoline and diesel cars with high performance and extended maintenance. High quality lubricant for EURO 2/3 engines where Low Saps oil is not required. Not suitable DPF.

Huile lubrifiante synthétique pour voitures à essence et diesel à hautes performances et à entretien prolongé. Lubrifiant de haute qualité pour les moteurs EURO 2/3 où l'huile Low Saps n'est pas requise. DPF non approprié.

Quality levels Niveaux de qualité	Reference Référence	Capacity Capacité
API SL/CF/CG-4	30708	1 L.
ACEA A3/B4	30503	5 L.
MB 228.1-229.1	30603	20 L
VW 501.01/505.00	30230	50 L.
	30130	208 L.
	30003	1000 L.

Adrax Plus 5W40 Fully Synthetic

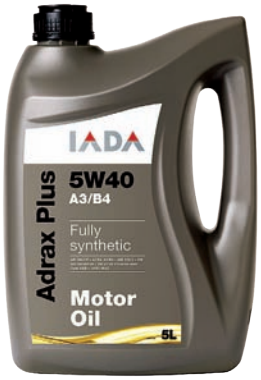

100% synthetic lubricant oil for gasoline and diesel engines with low consumption and extended change. Excellent low-temperature behavior for EURO 2/3 engines where Low Saps oils are not required. Not suitable DPF.

Huile de lubrification 100% synthétique pour moteurs à essence et diesel à basse consommation et longue autonomie. Excellent comportement à basse température pour les moteurs EURO 2/3 où les huiles Low Saps ne sont pas nécessaires DPF non approprié.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
API SN/CF	Opel A&B	30709	1 L.
ACEA A3/B3/B4	JASO MA2	30509	5 L.
MB 229.3	RN 0700	30609	20 L
VW 502.00/505.00	MB 229.5	30209	50 L.
RN 0710		30110	208 L.
Porsche A40		30009	1000 L.

Techno+ 5W40

100% synthetic lubricant oil specially formulated for high performance diesel and gasoline engines. Special formulation for TDI engines (pump injector): VW-SEAT-AUDI-SKODA. For EURO 4 engines and earlier. Suitable DPF.

Huile de lubrification 100% synthétique spécialement formulée pour les moteurs diesel et à essence hautes performances. Formulation spéciale pour moteurs TDI (injecteur de pompe): VW-SEAT-AUDI-SKODA. Pour les moteurs EURO 4 et plus tôt. DPF approprié.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
API SN	BMW LL-04	30524	5 L.
ACEA C3	GM DEXOS 2	30624	20 L
MB 229.51	Ford WSS-M2C917A	30224	50 L.
VW 502.00/505.00/505.01		30119	208 L.
(Inyector Bomba)		30024	1000 L.

Adratech 5W30 A3/B4

100% synthetic lubricant. Thanks to its low viscosity and excellent fluidity, it guarantees an easy cold start and helps reduce engine wear. Not suitable DPF.

Lubrifiant 100% synthétique. Grâce à sa faible viscosité et à son excellente fluidité, il garantit un démarrage facile à froid et contribue à réduire l'usure du moteur. DPF non approprié.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
API SL/CF	VW: 501.01-502.00-	30536	5 L.
ACEA A3/B4	505.00	30636	20 L
BMW LL-01		30236	50 L.
MB 229.5		30136	208 L.
GM LL-B - 025		30036	1000 L.

Synt F913 5W30 Fully Synthetic

100% synthetic lubricant. Formulated for gasoline and diesel. Fuel Economy. With low HTHS requirements (Ford, Jaguar, Land Rover). Ford Special. Suitable DPF.

Lubrifiant 100% synthétique. Formulé pour l'essence et le diesel. Économie de carburant. Avec de faibles exigences HTHS (Ford, Jaguar, Land Rover). Spécial Ford. DPF approprié.

Quality levels Niveaux de qualité	Reference Référence	Capacity Capacité
ACEA A1/B1	30553	5 L.
ACEA A5/B5	30653	20 L
API SL/CF	30254	50 L.
FORD WSS-M2C913 D/C	30153	208 L.
RN 700	30053	1000 L.

Multitech 5W30 C2/C3

100% synthetic oil, for diesel or gasoline engines Euro 4/5, that require an ACEA C2 / C3 lubricant. Compatible with DPF.

Huile 100% synthétique, pour moteurs Euro 4/5 à diesel ou à essence, nécessitant un lubrifiant ACEA C2 / C3. Compatible avec DPF.

Quality levels Niveaux de qualité	Reference Référence	Capacity Capacité
API SN, CF	30537	5 L.
ACEA C2/C3	30637	20 L
MB 229.51 229.52	30237	50 L.
FIAT 9.55535 S1, S3	30137	208 L.
ACEA A5/B5	30037	1000 L.

Lynx C3/C2 5W30 Fully Synthetic

100% synthetic lubricant oil formulated for diesel and gasoline engines. Special formulation for TDI engines (pump injector): VW-SEAT-AUDI-SKODA. SUITABLE DPF. Suitable DPF.

Huile de lubrification 100% synthétique formulée pour les moteurs diesel et à essence. Formulation spéciale pour moteurs TDI (injecteur de pompe): VW-SEAT-AUDI-SKODA. DPF ADAPTÉ. DPF approprié.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
API SN	GM DEXOS 2	30723	1 L.
ACEA C3/C2		30520	5 L.
MB 229.51 MB 229.52		30620	20 L
VW 502.00/505.00/505.01		30220	50 L.
(Inyector Bomba)		30120	208 L.
BMW LL-04		30020	1000 L.

Altior 5W30 Fully Synthetic

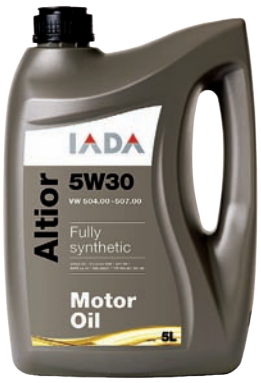

100% synthetic lubricant oil for high performance diesel and gasoline engines. According to EURO 5/6 technology for vehicles equipped with DPF, medium content in saps. Special VW (including pump injector). Suitable DPF.

Huile de lubrification 100% synthétique pour moteurs diesel et à essence hautes performances. Selon la technologie EURO 5/6 pour les véhicules équipés de DPF, contenu moyen en saps. VW spécial (y compris injecteur de pompe). DPF approprié.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
ACEA C3/API SN	MB 229.51	30701	1 L.
VW 504.00-507.00 (compatible con: VW 502.00-503.00-503.01-505.00-505.01-506.00 y la mayoría de motores 506.01)	PORSCHE C30	30501	5 L.
	BMW Longlife- 04	30601	20 L
		30201	50 L.
		30101	208 L.
		30011	1000 L.

Linus 5W30 Fully Synthetic C1

Ford special lubricant oil, 100% synthetic for motors according to EURO 4/5 technology, for vehicles equipped with particulate filter and / or catalyst.

Huile lubrifiante spéciale Ford, 100% synthétique pour moteurs selon la technologie EURO 4, pour véhicules équipés d'un filtre à particules et / ou d'un catalyseur.

Quality levels Niveaux de qualité	Reference Référence	Capacity Capacité
ACEA C1	30750	1 L.
Ford WSS-M2C934-B	30523	5 L.
	30623	20 L
	30223	50 L.
	30123	208 L.
	30023	1000 L.

Elbius 5W30 C4/C3

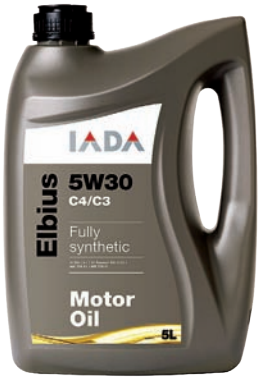

100% synthetic lubricant oil formulated for high performance diesel and gasoline engines. According to EURO 4/5 technology, for vehicles equipped with particulate filter and / or catalyst. Low content in Saps, medium friction and viscosity.

Huile de lubrification 100% synthétique formulée pour les moteurs diesel et à essence hautes performances. Selon la technologie EURO 4, pour les véhicules équipés d'un filtre à particules et / ou d'un catalyseur. Faible teneur en sucs, frottement moyen et viscosité.

Quality levels Niveaux de qualité	Reference Référence	Capacity Capacité
ACEA C4/C3	30525	5 L.
Renault RN 0720	30625	20 L
MB 226.51/229.51	30225	50 L.
	30125	208 L.
	30025	1000 L.

Larius 2290 5W30 C2

100% synthetic lubricant oil according to EURO 4/5 technology for vehicles equipped with particle filter (DPF) and / or catalyst. PSA Group (PEUGEOT, CITROËN). TOYOTA, VOLVO.

Huile de lubrification 100% synthétique selon la technologie EURO 4/5 pour véhicules équipés d'un filtre à particules (DPF) et / ou d'un catalyseur. Groupe PSA (PEUGEOT, CITROËN). TOYOTA, VOLVO.

Quality levels Niveaux de qualité	Reference Référence	Capacity Capacité
API SN/SM, CF	30730	1 L.
ACEA A1/B1	30530	5 L.
ACEA A5/B5	30630	20 L
ACEA C2	30231	50 L.
PSA B71 2290	30129	208 L.
	30030	1000 L.

Coratech 0W30 C2

Fuel Economy 100% synthetic motor oil. Designed and manufactured for the latest generation of "BlueHDi" diesel engines with SCR (Selective Catalytic Reduction) for the PSA group (Peugeot and Citroën) that comply with the EURO 4, EURO 5 and EURO 6. Suitable for DPF.

Économie de carburant Huile à moteur synthétique à 100%. Conçu et fabriqué pour la dernière génération de moteurs diesel "BlueHDi" avec réduction catalytique sélective (SCR) pour le groupe PSA (Peugeot et Citroën), conforme aux normes EURO 4, EURO 5 et EURO 6. DPF approprié.

Quality levels Niveaux de qualité	Reference Référence	Capacity Capacité
ACEA C2 PSA B71 2312	30754 30555 30655 30255 30155 30055	1 L. 5 L. 20 L 50 L. 208 L. 1000 L.

Techplus 0W30 Fully Synthetic

Specially designed for the most recent vehicles of the VAG group (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT), equipped with engines that comply with the EURO 5 and EURO 6 anti-polluting regulations and which require a low phosphorus, sulfur and ash content to the lubricant. Suitable for DPF.

Spécialement conçu pour les véhicules les plus récents du groupe VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT), équipé de moteurs conformes aux réglementations antipollution EURO 5 et EURO 6 et exigeant une faible teneur en phosphore, en soufre et en cendres. DFP approprié.

Quality levels Niveaux de qualité	Reference Référence	Capacity Capacité
ACEA C3 VW 504.00-507.00 (compatible con: VW 502.00-503.00-503.01-505.00-505.01-506.00 y la mayoría de motores 506.01) PORSCHE C30	30527 30627 30127 30027	5 L. 20 L 208 L. 1000 L.

Mir F950 0W30 C2 Fully Synthetic

NEW

100% synthetic lubricant with low sulphated ash, phosphorus and sulphur content, its properties allow us to save fuel; specially formulated for DURATORQ 1.5 L., 1.6 L. and 2.0. diesel engines. Compatible with EURO 5 and EURO 6 compliant petrol and diesel engines.

Lubrifiant 100% synthétique à faible teneur en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre, ses propriétés permettent d'économiser du carburant. Formulé spécialement pour les moteurs diesel DURATORQ de 1,5 L., 1,6 L. et 2,0. Compatible avec les moteurs à essence et diesel conformes aux normes EURO 5 et EURO 6.

Quality levels Niveaux de qualité	Reference Référence	Capacity Capacité
ACEA C2 Ford M2C-950 A JLR 03.5007	30762 30562 30662 30162 30062	1 L. 5 L. 20 L 208 L. 1000 L.

Hybrid 0W20

Engine lubricant 100% synthetic fuel economy, formulated especially for hybrid electric vehicles (HEV - Hybrid Electric Vehicle) and hybrids rechargeable (PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicle) equipped with gasoline engines recent, turbo or atmospheric, direct or indirect injection . Recommended for electric vehicles of type BEV (Battery Electric Vehicle) equipped with a petrol thermal engine, extending the range (range). Very good compatibility with post treatment systems.

Lubrifiant moteur 100% fsynthétique fuel economy, formulé spécialement pour les véhicules électriques hybrides (HEV - hybrides électriques) et hybrides rechargeables (PHEV - hybrides rechargeables électriques) équipés de moteurs à essence récents, turbo ou atmosphérique, à injection directe ou indirecte. Recommandé pour les véhicules électriques de type BEV (véhicule électrique à batterie) équipés d'un moteur thermique à essence, permettant d'étendre la portée. Très bonne compatibilité avec les systèmes de post-traitement.

Quality levels Niveaux de qualité	Reference Référence	Capacity Capacité
API: SN RC ILSAC: GF-5 GM:DEXOS-1	30557 30657 30157 30057	5 L. 20 L 208 L. 1000 L.

Synt F948 5W20

100% synthetic lubricant, special for Ford vehicles. Recommended for EcoBoost 1.0L engines, EcoBoost 3 cylinders. It guarantees a reduction of the consumption in a partial or complete face, and also reduces the emission of exhaust gases. Also recommended for EcoBoost 1.25 16V, 1.4 16V and 1.6 Ti 16V engines. Suitable DPF.

Lubrifiant 100% synthétique, spécial Ford. Recommandé pour les moteurs EcoBoost 1.0L, EcoBoost 3 cylindres. Il garantit une réduction de la consommation sur une face partielle ou complète, ainsi que l'émission de gaz d'échappement. Également recommandé pour les moteurs EcoBoost 1,25 16V, 1,4 16V et 1,6 Ti 16V. DPF approprié.

Quality levels Niveaux de qualité	Reference Référence	Capacity Capacité
API SN	30558	5 L.
ACEA C5	30658	20 L
FORD WSS-M2C 948B/A	30158	208 L.
	30058	1000 L.

Heavy duty vehicle
Véhicule lourd

Multigrado 15W40 SHPD

Mineral lubricating oil for diesel engines, for heavy road vehicles public works and mining. Super High Performance Diesel (SHPD). For EURO IV engines and earlier.

Huile lubrifiante minérale pour moteurs diesel, tant pour véhicules routiers lourds que pour travaux publics et mines. Diesel super haute performance (SHPD). Pour les moteurs EURO IV et antérieurs.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
API SL/CI-4	Cummins CES 20078-77	30705	1 L.
ACEA E7	MB 228.3	30505	5 L.
MAN 3275	Caterpillar ECF-1a	30315	20 L.
Volvo VDS-2 VDS-3	MTU 2.0	30205	50 L.
MACK EO-M +	DEUTZ DQC-II-III	30105	205 L.
RENAULT RD-2/RLD-2		30005	1000 L.

15W40 THPD E7/E9

Low Saps synthetic lubricant of high range for heavy diesel vehicle, with excellent performance, quality level ACEA E7 / E9. It is designed to lubricate the new EURO V / VI heavy engines with post-treatment systems DPF, EGR, SCR. Special heavy machinery.

Lubrifiant synthétique Low Saps de haute gamme pour véhicule diesel lourd, avec d'excellentes performances, niveau de qualité ACEA E7 / E9. Il est conçu pour lubrifier les nouveaux moteurs lourds EURO V / VI dotés de systèmes de post-traitement DPF, EGR, SCR. Machinerie lourde spéciale.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
API SN/CJ-4	Cummins CES 20081	30560	5 L.
ACEA E7/E9	Caterpillar ECF-3	30660	20 L.
FORD WSS-M2C171-E		30160	208 L.
VOLVO VDS-4		30060	1000 L.
MACK EO-O-PREMIUM PLUS			
DDC 93K-218			

10W40 THPD E6 Fully Synthetic

Lubricant 100% synthetic Low Saps of high range for heavy diesel vehicle, with excellent performance, quality level ACEA E6 / E7. It is designed to lubricate the new EURO V / VI engines with post-treatment systems DPF, EGR, SCR.

Lubrifiant 100% synthétique Low Saps de haute gamme pour véhicule diesel lourd, avec une excellente performance, niveau de qualité ACEA E6 / E7. Il est conçu pour lubrifier les nouveaux moteurs EURO V / VI dotés de systèmes de post-traitement DPF, EGR, SCR.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
ACEA E6/E7	MB 228.51	30638	20 L.
RENAULT RVI RLD-2	DEUTZ DQC III-10 LA/DQC	30138	208 L.
VOLVO VDS -3	III-05	30038	1000 L.
MAN M 3477			
CUMMINS CES 20076-20077			

Energy 10W40 UHPD

Synthetic lubricant oil for diesel vehicles in severe duty and high performance. Optimal energy efficiency. Ultra High Performance Diesel (UHPD). For EURO IV engines and earlier.

Huile lubrifiante synthétique pour véhicules diesel de régime moteur sevère et hautes performances. Efficacité énergétique optimale. Diesel ultra haute performance (UHPD). Pour les moteurs EURO IV et antérieurs.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
API SL/CI-4	Cummins CES 20077	30504	5 L.
ACEA E7	MB 228.3	30600	20 L
MAN M 3275	Caterpillar ECF-1a	30200	50 L.
Volvo VDS-3	MTU 2.0	30100	208 L.
MACK EO-M +	DEUTZ DQC-III	30008	1000 L.
RENAULT RLD-2			

Fortum 10W40 Fully Synthetic

100% synthetic multigrade lubricating oil for heavy low saps diesel engines, for vehicles equipped with exhaust gas post-treatment systems (DPF-EGR, SCR). For EURO VI engines and earlier. Suitable for commercial vehicles (Light Duty).

Huile de lubrification multigrade 100% synthétique pour meoteur diesel lourd à faible teneur en huile pour les véhicules équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement (DPF-EGR, SCR). Pour les moteurs EURO VI et antérieurs. Convient aux véhicules utilitaires (travaux légers).

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
ACEA E6/E7/E9	CAT ECF-2, ECF-3	30510	5 L.
API CJ-4	DEUTZ DQC IV-10 LA	30610	20 L
MB 228.31	RENAULT TRUCK RLD-3	30210	50 L.
MB 228.51	CUMMINS CES 20081	30112	208 L.
MAN M3477	MACK EO-O PP-07	30010	1000 L.
MTU Type 3.1	DETROIT DIESEL DDC93K218		
VOLVO VDS-4			

Techtruck 10W30 E7/E9 Fuel Economy

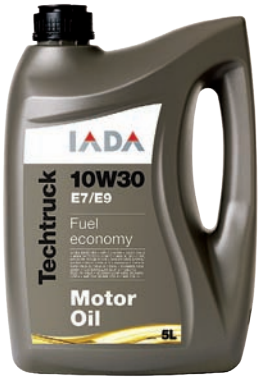

100% synthetic engine lubricant specially adapted for Euro VI and earlier engines of most manufacturers, which require extended gear change intervals such as DAF (MX engines). Also suitable for gas engines manufactured by MAN, Mercedes-Benz, Scania, Renault Trucks and Volvo. The detergent, dispersant and anti-wear additives keep the engine clean and allow efficient control of the soot, sludge and deposits of the pistons.

Lubrifiant moteur 100% synthétique spécialement adapté aux moteurs Euro VI et précédents de la plupart des constructeurs, qui nécessitent des intervalles de changement de vitesse prolongés tels que les moteurs DAF (moteurs MX). Convient également aux moteurs à essence de MAN, Mercedes-Benz, Scania, Renault Trucks et Volvo. Les additifs détergents, dispersants et anti-usure maintiennent le moteur propre et permettent un contrôle efficace de la suie, des boues et des dépôts des pistons.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
ACEA E6/E7/E9	CUMMINS CES 20081	30661	20 L
API CJ-4/SN	CATERPILLAR ECF-3	30161	208 L.
JASO DH-2	DEUTZ- DQC-IV-10LA	30061	1000 L.
MAN 3477/3271-1/3677	SCANIA LOW ASH		
MACK EO-O PP, EO-N PP, EO-M PLUS	SCANIA LDF.4		
VOLVO VDS-3/VDS-4/CNG	MB 235.28/MB 228.51/ MB 228.31		
MTU TYPE 3 .1			
RENAULT TRUCK RXD/RLD-2/RLD-3/CNG			

Oiltruck 5W30 Uhpd Long Life

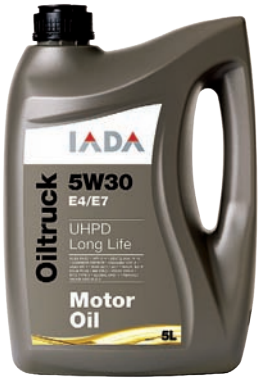

High quality 100% synthetic technology lubricant specially formulated for heavy vehicles E4 / E7. Compatible with EURO IV / V engines. It is compatible with the EGR and SCR (exhaust gas recirculation) systems. Without DPF. Long life.

Lubrifiant de haute qualité 100% technologie synthétique spécialement formulé pour les véhicules lourds E4 / E7. Compatible avec les moteurs EURO IV / V. Il est compatible avec les systèmes EGR et SCR (recirculation des gaz d'échappement). Sans DPF. Longue vie.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
ACEA E4/E7	MACK EO-N EO-M PLUS	30533	5 L.
API CI-4	MB 228.5	30633	20 L.
DEUTZ: DQC IV-10	VOLVO VDS-3	30133	208 L.
CUMMINS 20076/78	MTU TYPE 3	30033	1000 L.
Caterpillar ECF-2	GLOBAL DHD-1		
JASO DH-1	RENAULT TRUCK RXD RLD-2		
MAN 3277 / 3377			

Toptruck 5W30 Fuel Economy

High quality 100% synthetic technology lubricant specially formulated for heavy vehicles E6 / E7 / E9. Suitable for DPF, EGR, SCR systems. Fuel economy. Compatible with EURO V / VI engines. Suitable for gas engines running on CNG and LPG.

Lubrifiant de haute qualité 100% technologie synthétique spécialement formulé pour les véhicules lourds E6 / E7 / E9. Convient aux systèmes DPF, EGR, SCR. Économie de carburant. Compatible avec les moteurs EURO V / VI. Convient aux moteurs à gaz fonctionnant au GNC et au GPL.

Quality levels Niveaux de qualité		Reference Référence	Capacity Capacité
ACEA E6/E7/E9	MTU TYPE 3 .1	30534	5 L.
API CK-4	RENAULT TRUCK RXD/ RLD-2 /	30634	20 L.
API CJ-4/SN	RLD-3 / CNG	30134	208 L.
JASO DH-2	CUMMINS CES 20081	30034	1000 L.
MAN 3477/3271-1/3677	CATERPILLAR ECF-3		
MACK EO-O PP	DEUTZ- DQC-IV-10LA		
EO-N PP, EO-M PLUS	SCANIA LOW ASH, SCANIA LDF-4		
VOLVO VDS-3/VDS-4/CNG	MB 235.28/MB 228.51/ MB 228.31		

Sae 30 Monogrado Serie 3

Monograde mineral oil.

Huile minérale monograde.

Quality levels Niveaux de qualité	Reference Référence	Capacity Capacité
API SG/CF	30751	1 L.
ACEA E2	30551	5 L.
	30651	20 L
	30251	50 L.
	30151	205 L.
	30051	1000 L.

SAE 40 Monogrado Serie 3

Monograde mineral oil.

Huile minérale monograde.

Quality levels Niveaux de qualité	Reference Référence	Capacity Capacité
API SG/CF	30752	1 L.
ACEA E2	30552	5 L.
	30652	20 L
	30252	50 L.
	30152	205 L.
	30052	1000 L.

IADA S.L.
Ctra. de Vilafranca a Guardiola, Km. 6,5
08735 Vilobí del Penedès - Barcelona (Spain)
Tel. (+34) 93 897 84 37
dpto.comercial@iada.es

www.iada.es