

Hai bisogno di riparare alluminio?
Do you need to repair aluminum?

DRAWN ARC INVERTER
Alluminio / Acciao
Aluminum / Steel





Pull-ARC 250 LAB




- Saldatrice sinergica alto di gamma con programmi dedicati ad alluminio e acciaio
- Riparazione di ammaccature e raddrizzamento di lamiere sottili, specialmente in alluminio
- Differenti funzioni per tanti utilizzi della carrozzeria
- Display grafico a colori con comandi semplici e intuitivi
- Programmi personalizzabili e memorizzabili
- SD-Card per aggiornare e aggiungere programmi
- Facile e veloce da usare, non richiede gas di protezione

- High-end synergic welder with programs dedicated to aluminum and steel
- Dents repair and straightening of thin metal sheets, especially aluminum
- Different functions for many uses on carbody repair
- Color graphic display with simple and intuitive user interface
- Customizable and storable programs
- SD-Card to update and add programs
- Quick and easy to use, it does not require gas protection





- 1 FUNZIONAMENTO AUTOMATICO**
la corrente e il tempo di saldatura si regolano in modo **SINERGICO** a seconda della rondella o del perno da saldare e dello spessore di lavoro.
- 2 FUNZIONAMENTO MANUALE**
è possibile regolare in modo **fine** la corrente e il tempo di saldatura a partire dal programma automatico precedentemente scelto.
- 3 SALVATAGGIO PROGRAMMI PERSONALIZZATI**
consente di ritrovare facilmente i parametri ottimali per le applicazioni ricorrenti.
- 4 INDICAZIONE POLARITÀ**
indicazione della corretta polarità di collegamento della **pistola PA1** in base al materiale di lavoro.
- 1 AUTOMATIC OPERATION**
Current and welding time are set in **SYNERGIC** mode according to the pulling ring or stud to be welded and the material thickness.
- 2 MANUAL OPERATION**
It is possible to **fine-tune** current and welding time starting from the previously selected automatic program.
- 3 SAVING CUSTOMIZED PROGRAMS**
It allows you to easily find the optimal parameters for recurring applications.
- 4 POLARITY INDICATION**
Information of the correct connection polarity of the **PA1 gun** according to the material.

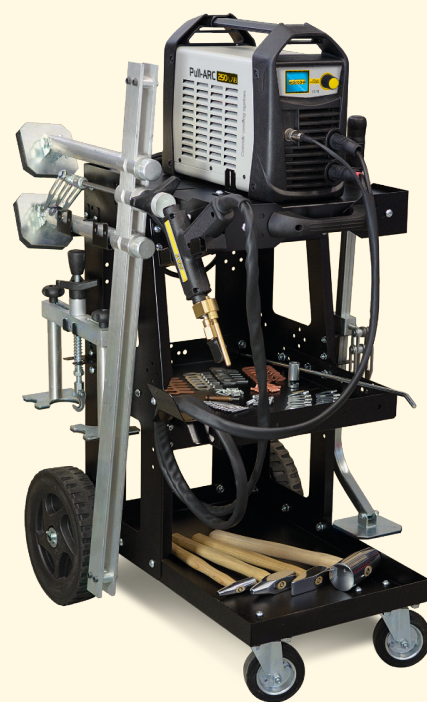

	Pull-ARC 250 LAB
Campo di regolazione - Welding current range (I RMS)	50-200A
Metalli saldabili - Weldable Metals	AlMg3 - AlMgSi - Acciaio, inox, zincato - Steel, inox, galvanized steel
Tensione di alimentazione - Input voltage	1 ph - 230V 50/60 Hz
Potenza assorbita - Power absorption: Max	300W
Fattore di potenza - Power factor	0,8
Rendimento - Efficiency	90%
Fusibile - Fuse	16A