




ALTECO

Epo Putty

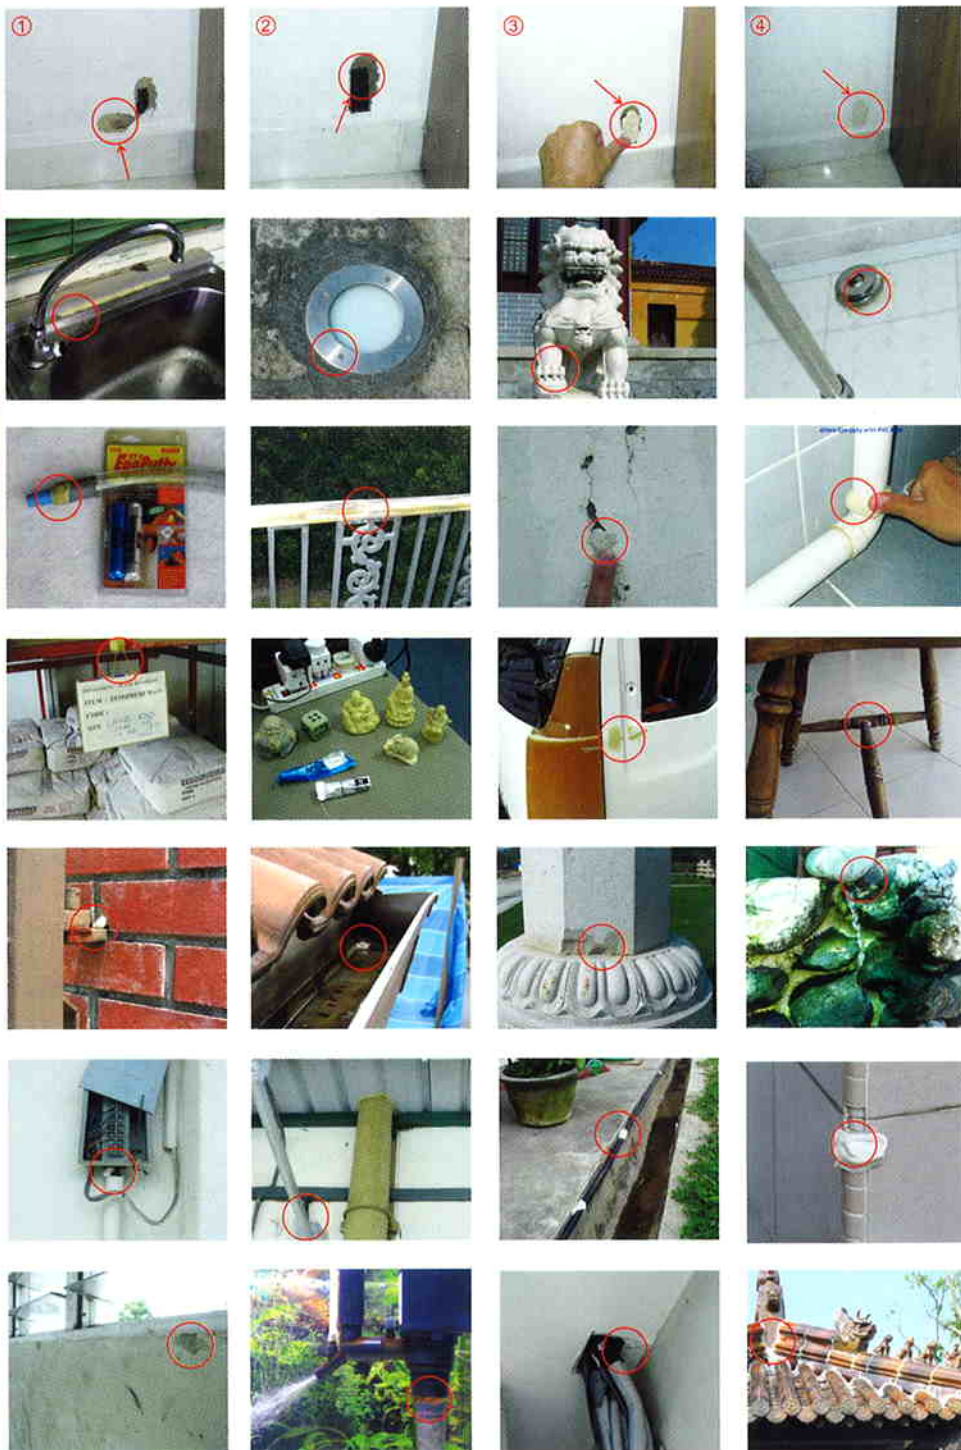

ALTECO

Epo Putty



ALTECO EPO PUTTY

One Product, Unlimited Applications

Bonds, Seals and Fills even under water

Alteco Epo Putty is a versatile two part epoxy compound. When two parts are mixed thoroughly together, Epo Putty adheres to most surfaces and will not sag, run or drip. It works on concrete, brick, metal, plastics, wood, glass, ceramics, marble, fibreglass, painted surfaces, laminates and even if the surfaces are under water. Can be molded into any shape and harden even under water. Resists temperatures up to 120 degrees celsius. When hardened, it can be drilled, filled, sanded and painted.

Available in various packing and hardening time.

Un producto, aplicaciones sin limite.

Pega, tapa y rellena tambien bajo el agua.

Alteco Epo Putty es un producto que consiste de dos partes. Si las partes se mezclan, Epo Putty pega en la mayoria de las superficies y no gotea ni se corre. Es aplicable sobre concreto, ladrillo, metal, plastico, madera, vidrio, ceramica, marmol, fibre de vidrio, superficies pintadas, laminadas y tambien si las superficies estan debajo del agua.

Resistente a temperaturas hasta 120 grados celsius. Cuando el producto endurece puede ser taladrado, rellenado, lijado y pintado.

Disponibile en varios envases y tiempos de endurecimiento.

Алтеко ЕРО PUTTY - Один Продукт - неограниченные возможности.

Склеивает и проникает даже в мокрые поверхности.

Алтеко ЕРО Putty склеивает любые поверхности, не стекает.

Склеивает керамику, бетон, кирпич, металл, пластмассу, дерево, стекло, мрамор, окрашенные поверхности.

Может сформировать любую форму, даже если поверхность намокла.

Выдерживает критические температуры - до 120 градусов Цельсия.

Склеенную поверхность можно подвергать сверлению, красить, заполнять.

Доступен в различной упаковке

Alteco Epo Putty

produit à application divers

groupe, fixe et joigne même en bas de l'eau

Alteco Epo Putty est un mélange d'Epoxy formé de deux parties. Quand ces deux parties sont mélangées ensemble, Epo Putty peut couvrir facilement toute la surface qu'on demande coller, sans jamais couler au milieu ou à l'extérieur. Epo Putty est utile pour l'utilisation sur le béton, brique, métal, plastique, bois, glasse, ceramique, marbre, fibreglasse, et sur les surfaces peintes ou laminées même au dessous de l'eau. Résiste à une température qui peut atteindre 120 degré celsius.

Peut se trouver en différent empaquetage

عجينة إيبو من التكو :-

منتج واحد ذو تطبيقات غير محدودة. يلمصق ويحكم الإغلاق ويملأ الفراغات تحت الماء. إن عجينة إيبو من التكو هي فريدة من نوعها وتتكون من جزئين من مركب إيبو وعندما يخلط جزئين منها جيداً معاً فإن عجينة إيبو تلتصق معظم الأسطح بدون تقطيع أي إنسياب أو أي نتوءات. إن هذه العجينة تعمل على الأسطح الخرسانية والطوب الأحمر والمعادن والبلاستيك والخشب والزجاج والسيراميك والرخام والفيرجلاس والأسطح المدهونة والأسطح المكونة من عدة طبقات. حتى ولو كانت هذه الأسطح تحت الماء. ويمكن صبها على أشكال وتتجمد وتتصلب حتى لو كانت تحت الماء وهي تقاوم الحرارة حتى 120 درجة مئوية ويمكن نقبها بعد أن تتصلب بل يمكن حشو فراغاتها وسفرتها أو دهانتها. وهي متوفرة في عبوات مختلفة وأحجام مختلفة (تصلب) مختلف.

安特固环氧泥用途极其广泛，即使在水中也可用于粘合、密封和填补。

安特固环氧泥是多功能双组分环氧树脂混合物。使用时使其双组分充分混合，便可用于粘接大多数材料，且不会流动或滴落，适用于混凝土、砖块、金属、塑料、木材、玻璃、陶瓷、大理石、玻璃纤维、油漆表面和填层表面等。在水中亦可进行粘接。甚至可将其塑成任何形状。耐高温达120℃。固化后可进行钻孔、锉、研磨、上色等加工。



ALTECO CHEMICAL PTE LTD

(A MEMBER OF ALTECO GROUP OF COMPANIES JAPAN)



NO.19, TUAS AVE 11 SINGAPORE 639084

Tel: +65 68620377 Fax: +65 68620221

Website: www.alteco.com.sg