


RV 3000

RETTIFICATRICE PER VALVOLE
VALVE REFACER

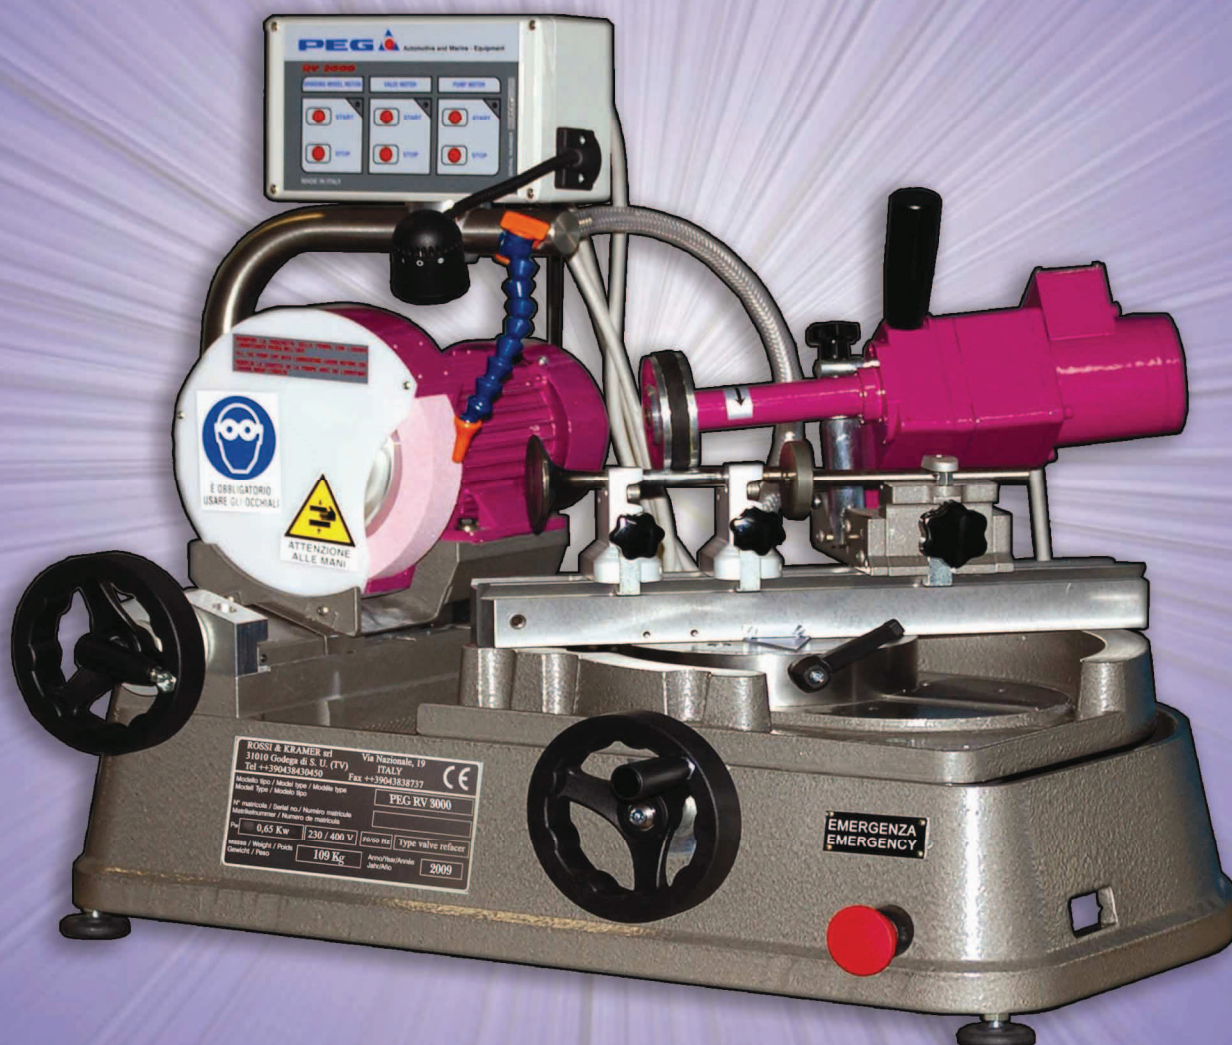

PEG
COSTRUZIONE
RETTIFICATRICI
PER MOTORI

*CONCENTRICITÀ GARANTITA!!!
GUARANTEED CONCENTRICITY!!!*




RV 3000



La rettificatrice per valvole RV3000 segna un nuovo momento nella rettifica delle valvole. Infatti lavorando su due 'V' anziché con le tradizionali pinze o mandrini, garantisce risultati di alta precisione unitamente all'estrema semplicità dell'uso. Il particolare sistema di bloccaggio della valvola consente di operare su di una vastissima gamma di motori.

The RV3000 valve refacer marks a new phase in valves refacing. Its double-V operation, instead of the traditional use of pliers or chucks, brings to very accurate results and is extremely easy. The peculiar valve locking system can be applied on a wide range of engines.

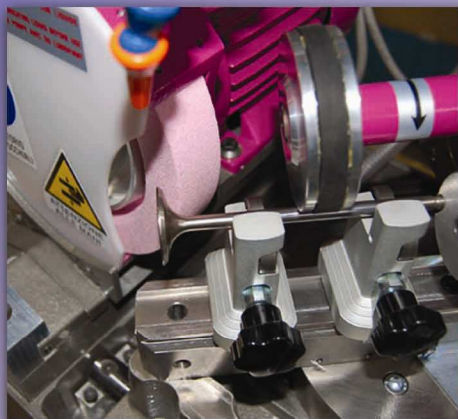

*Lavorazione del fungo valvola
Processing of the valve head*



*Rettifica del piede valvola
Valve end refacing*

DOTAZIONE

Chiavi esagonali 2,5/3/4/5/6

Chiave 8

Ruota di trascinamento

Fermo valvola

Diamante

Supporto diamante e rettifica piede valvola

SU RICHIESTA

Alimentazioni diverse da quelle specificate

Adattatore per valvole con stelo inferiore a

Ø 4 e inferiore a 70 mm di lunghezza

Coppia supporti valvola per steli superiori a
Ø 16 mm



EQUIPMENT

Allen wrench 2,5/3/4/5/6

Open end wrench 8

Valve dressing wheel

Valve stop

Diamond

Diamond support and valve end refacer

OPTIONS

Other electric powers on request

Adapter for valve stem lower than Ø 4
and lower than 70 mm length

Pair of valve supports for valve stems
over Ø 16 mm

DATI TECNICI

Diametro stelo valvola	4 mm (5/32")÷16 mm (10/16")
Angolo di rettifica	20°÷60°
Massimo diametro testa	100mm
Lunghezza totale valvola	400÷450mm
Lunghezza valvola a 30° e 45°	75 mm min
Diametro testa 30°	22mm min
Diametro testa 45°	18mm min
Diametro mola	175 Ø x 30 mm
Velocità mola	2800 rpm
Alimentazione	230/400V 50Hz 3Ph
Velocità ruota trascinante valvole	14 rpm
Ingombro	800 (31" 1/2) x 600 (23" 3/5) x 600 (23" 3/5)
Peso	109kg (240Lbs)
Azionamenti in bassa tensione	
Motorizzazione diretta della mola	

MAIN CHARACTERISTICS

Valve stem diameter
Grinding angle
Maximum head diameter
Maximum valve length
Valve length at 30° and 45°
Head diameter 30°
Head diameter 45°
Grinding wheel size
Grinding wheel speed
Electric power
Valve dragging wheel speed
Dimension
Weight
Low tension driving control
Motor-driven grinding wheel



Rossi & Kramer S.R.L.

VIA NAZIONALE 19 GODEGA S. URBANO (TV).

TEL.+39 0438 430450 FAX +39 0438 38737

E-MAIL : INFO@PEGRK.COM

WWW.PEGRK.COM