



VALCO

CATALOGUE PRODUIT
PRODUCT CATALOGUE





FORMULATION, DÉVELOPPEMENT, PRODUCTION ET COMMERCIALISATION
FORMULATION, DEVELOPMENT, PRODUCTION AND COMMERCIAL TRADE



Fondée en 1986, Durand Production est spécialisée dans la formulation, production et commercialisation de fluides automobiles. Nous fabriquons des produits fiables et de haute qualité qui répondent aux évolutions actuelles et aux dernières exigences techniques.

Set up in 1986, Durand Production company formulates, produces and markets automotive fluids. We manufacture reliable high quality products which meet the most stringent technical requirements of vehicles lubrication.

DURAND PRODUCTION
ZA DE LA MOTTE DU BOIS
62440 HARNES - FRANCE
TÉL : +33.3.21.43.57.57

durandproduction@durandproduction.com

www.valcolubrifiants.com



120 Salariés / 120 employees

35 M€ d'investissement sur 10 ans / 35 millions € of investment over the last 10 years

200.000 litres de fluides produits par jour / 200.000 liters of fluids produced daily

180.000 tonnes de production annuelle / 180.000 tons produced daily

13 lignes de fabrication et de conditionnement / 13 production & packaging lines

2 entrepôts dédiés au picking / 2 dedicated warehouses for picking
9 quais de chargement / 9 loading gates & platforms





Huiles moteur véhicules légers (VL)
Passenger car engine oils (PVL)



Huiles poids lourds et engins agricoles
Heavy duty engine (HDMO), Super
Tractor Oil Universal (STOU) & Univer-
sal Tractor Transmission Oil (UTTO)



Huiles hydrauliques et industrielles
Hydraulic and industrial oils



Huiles transmission
Transmission oils



Huiles 2TPS & 4TPS moto loisir
2 stroke & 4 stroke engine oils



Liquides de frein et direction assistée
Brake / power steering fluids



Liquides de refroidissement
Coolants & antifreeze



Lave-glace
Screenwashers



Graisses et Adblue
Greases & Adblue





- Gamme complète de produits
Full range of products
- Fiches techniques
Technical data sheets
- Info detergences
Detergency infos
- Préconisations constructeur en ligne
Lubricant advisor online



VALCO

HUILES MOTEUR VÉHICULES LÉGERS (VL)
PASSENGER CAR ENGINE OILS (PVL)



1L x8
4L x4
5L

20L
210L
1000L

VALCO E-PROTECT 5.9 0W20

HOMOLOGATIONS / APPROVAL : VW 508/509

SPECIFICATIONS : VW 508.00 / 509.00

Huile synthétique très haut de gamme spécialement destinée aux moteurs VW/Audi pour lesquels la spécification VW 508/509 est recommandée.

- Huile homologuée VW 508/509
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.
- Economie de carburant.

Top of the range, synthetic engine oil mainly dedicated to VW/Audi engines for which VW 508/509 specification is required.

- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.
- VW 508/509 approved



1L x8
4L x4
5L

20L
210L

VALCO E-PROTECT 5.17 0W20 FE

HOMOLOGATIONS / APPROVAL : RN17FE

SPECIFICATIONS : ACEA C5-16. RN17 FE

Huile synthétique très haut de gamme, économie de carburant, spécialement destinée aux moteurs Renault pour lesquels la spécification RN17 FE est recommandée.

- Huile homologuée RN17 FE
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure & économie de carburant.
- Convient parfaitement à tous les véhicules pour lesquels le niveau ACEA C5 est exigé.

Very high end, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to Renault engines for which RN 17 FE specification is required.

- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.
- Perfectly suitable for all vehicles for which ACEA C5 level is required.
- RN17 FE approved



1L x8
4L x4
5L

20L
210L

VALCO E-PROTECT 5.2AE 0W20

HOMOLOGATIONS / APPROVAL : VOLVO VCC RBSO-2AE

SPECIFICATIONS : API SN. ACEA C5-16. VOLVO VCC. RBSO-2AE

Huile synthétique très haut de gamme, spécialement destinée aux moteurs Volvo pour lesquels la spécification VCC RBSO-2AE est recommandée.

- Huile homologuée VOLVO VCC RBSO-2AE
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.
- Economie de carburant.
- Convient parfaitement à tous les véhicules pour lesquels le niveau ACEA C5 et/ou API SN est exigé.

Very high end, fuel economy, synthetic engine oil specifically dedicated to General Motor and Opel engines for which Dexos 1 generation 2 specification is required.

- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.
- Perfectly suitable for all vehicles for which API SN-RC and/or API SN Plus levels are required.



1L x8
4L x4
5L

20L
210L

VALCO E-PROTECT 5.10 0W20

SPECIFICATIONS : API SN-RC/SNPLUS. OPEL DEXOS 1 GEN 2. ILSAC GF-5

Huile synthétique très haut de gamme, économie de carburant, spécialement destinée aux moteurs Général Motor et Opel pour lesquels la spécification Dexos 1 génération 2 est recommandée.

- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.
- Economie de carburant.
- Convient parfaitement à tous les véhicules pour lesquels le niveau API SN-RC et/ou SN Plus est exigé.

Very high end, fuel economy, synthetic engine oil specifically dedicated to General Motor and Opel engines for which Dexos 1 generation 2 specification is required.

- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.
- Perfectly suitable for all vehicles for which API SN-RC and/or API SN Plus levels are required.



Huiles moteur véhicules légers (VL)
Passenger car engine oils (PVL)

Huiles moteur véhicules légers (VL)
Passenger car engine oils (PVL)

VALCO E-PROTECT 4.2 0W30 C2

HOMOLOGATIONS / APPROVAL : PSA B71 2312-2017

SPECIFICATIONS : ACEA C2-16. PSA B71 2312-2017

Huile synthétique très haut de gamme, économie de carburant, spécialement destinée aux moteurs Peugeot, Citroën et DS pour lesquels la spécification PSA B71 2312 est recommandée.

- Huile homologuée PSA B71 2312-2017
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.
- Economie de carburant.
- Convient parfaitement à tous les véhicules pour lesquels le niveau ACEA C2 est exigé.

Very high end, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to Peugeot, Citroën and DS engines for which PSA B71 2312 specification is required.

- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.
- Perfectly suitable for all vehicles for which ACEA C2 level is required.
- PSA B71 2312-2017 approved



VALCO E-PROTECT 4.50A 0W30 C2

SPECIFICATIONS : ACEA C2-16. FORD WSS M2C950A. STJLR 03.5007

Huile synthétique très haut de gamme, économie de carburant, spécialement destinée aux moteurs Ford pour lesquels la spécification M2C 950A est recommandée et aux moteurs Jaguar et Land-Rover pour lesquels la spécification STJLR 03.5007 est recommandée.

- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.
- Economie de carburant.
- Convient parfaitement à tous les véhicules pour lesquels le niveau ACEA C2 est exigé.

Very high end, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to Ford engines for which M2C 950A specification is required and to Jaguar and Land-Rover engines for which STJLR 03.5007 specification is recommended.

- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.
- Perfectly suitable for all vehicles for which ACEA C2 level is required.



VALCO E-PROTECT 4.12 0W30 C2

SPECIFICATIONS : BMW LL-12FE

Huile synthétique très haut de gamme spécialement destinée aux moteurs BMW pour lesquels la spécification LL-12 FE est recommandée.

- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.
- Economie de carburant.

Very high end, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to BMW engines for which LL-12 FE specification is required.

- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.



VALCO E-PROTECT 3.48 5W20 C2

SPECIFICATIONS : API SN. FORD WSS M2C948-B

Huile synthétique très haut de gamme, économie de carburant, spécialement destinée aux moteurs Ford pour lesquels la spécification M2C 948-B est recommandée.

- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.
- Economie de carburant.
- Convient parfaitement à tous les véhicules pour lesquels le niveau API SN est exigé.

Very high end, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to Ford engines for which M2C 948-B specification is required.

- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.
- Perfectly suitable for all vehicles for which API SN level is required.





VALCO E-PROTECT 2.5 5W30

SPECIFICATIONS : API SN-RC. ILSAC GF-5

Huile synthétique très haut de gamme, économie de carburant, spécialement destinée aux moteurs pour lesquels la spécification ILSAC GF-5 est recommandée.

- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.
- Economie de carburant.
- Convient parfaitement à tous les véhicules pour lesquels le niveau API SN-RC est exigé.

Very high end, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to engines for which ILSAC GF-5 specification is required.

- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.
- Perfectly suitable for all vehicles for which API SN-RC level is required.



VALCO E-PROTECT 2.2 5W30 C2

HOMOLOGATIONS / APPROVAL : PSA B71 2290

SPECIFICATIONS : ACEA C2-16. PSA B71 2290-2017

Huile synthétique très haut de gamme, économie de carburant, spécialement destinée aux moteurs Peugeot, Citroën et DS pour lesquels la spécification B71 2290 est recommandée.

- Huile homologuée PSA B71 2290
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.
- Economie de carburant.
- Convient parfaitement à tous les véhicules pour lesquels le niveau ACEA C2 est exigé.

Very high end, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to Peugeot, Citroën and DS engines for which PSA B71 2290 specification is required.

- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness which ensure engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.
- Perfectly suitable for all vehicles for which ACEA C2 level is required.
- PSA B71 2290 approved



VALCO E-PROTECT 2.23 5W30 C2/C3

SPECIFICATIONS : API SN. ACEA C2/C3-16. MB 229.31

Huile synthétique très haut de gamme, économie de carburant, notamment destinée aux moteurs Mercedes pour lesquels la spécification MB 229.31 est recommandée.

- Convient également parfaitement aux moteurs pour lesquels les performances API SN ou ACEA C2 ou ACEA C3 sont demandées.
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure & économie de carburant.

Very high end, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to Mercedes engines for which MB 229.31 specification is required.

- Perfectly suitable for engines for which ACEA C2 or ACEA C3 or API SN levels are required.
- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.



VALCO E-PROTECT 2.3 5W30 C3

HOMOLOGATIONS / APPROVAL : MB 229.52

SPECIFICATIONS : API SN. ACEA C3/C2-16. MB 229.51/229.52. OPEL DEXOS

Huile synthétique très haut de gamme, économie de carburant, notamment destinée aux moteurs Mercedes pour lesquels les spécifications MB 229.51 ou MB 229.52 sont recommandées et aux moteurs Général Motors et Opel pour lesquels la spécification Dexos 2 est recommandée.

- Convient également parfaitement aux moteurs pour lesquels les performances API SN ou ACEA C2 ou ACEA C3 sont demandées.
- Huile homologuée MB 229.52
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure & économie de carburant.

Very high end, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to Mercedes engines for which MB 229.51 or MB 229.52 specifications are required and to General Motors and Opel for which Dexos 2 specification is recommended.

- Perfectly suitable for engines for which ACEA C2 or ACEA C3 or API SN levels are required.
- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.
- MB 229.52 approved



Huiles moteur véhicules légers (VL)
Passenger car engine oils (PVL)

Huiles moteur véhicules légers (VL)
Passenger car engine oils (PVL)

VALCO E-PROTECT 2.4 5W30 C4

HOMOLOGATIONS / APPROVAL: MB 229.51, RN720

SPECIFICATIONS : ACEA C4/C3-16. RN0720 ; MB 229.51 ; MB 226.51

Huile synthétique très haut de gamme, économie de carburant, spécialement destinée aux moteurs Renault pour lesquels la spécification RN 0720 est recommandée et aux moteurs Mercedes pour lesquels les spécifications MB 226.51 ou 229.51 sont recommandées.

- Huile homologuée MB 229.51 & RN720
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure & économie de carburant.
- Convient également parfaitement aux moteurs pour lesquels les performances ACEA C4 ou ACEA C3 sont exigées.

Top of the range, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to Renault engines for which RN 0720 specification is required and to Mercedes engines for which MB 226.51 or MB 229.51 specifications are recommended.

- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.
- Perfectly suitable for all vehicles for which ACEA C4 or ACEA C3 levels are required.
- MB 229.51 & RN720 approved



VALCO E-PROTECT 2.7 5W30 C3

SPECIFICATIONS : ACEA C3-16. NIVEAU VW 504/507 ; MB 229.51 ; API SN ; PORSCHE C30

Huile synthétique très haut de gamme, économie de carburant, spécialement destinée aux moteurs du groupe VAG/Audi pour lesquels les spécifications VW 504.00/507.00 sont recommandées. Elle est également destinée aux moteurs Mercedes pour lesquels la spécification MB 229.51 et aux moteurs Porsche pour lesquels la spécification C30 est recommandée.

- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure & économie de carburant.
- Convient également parfaitement aux moteurs pour lesquels la performance ACEA C3 est exigée.
- Huile homologuée VW 504/507

Very high end, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to VAG/Audi group engines for which VW504.00/507.00 specifications are required and to Mercedes engines for which MB 229.51, just as Porsche engines for which C30 specifications are recommended.

- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.
- Perfectly suitable for all vehicles for which ACEA C3 level is a must
- VW 504/507 approved



VALCO E-PROTECT 2.10 5W30 DEX1

SPECIFICATIONS : GM/OPEL DEXOS 1 ; API SN-RC ; ILSAC GF-5 ; GM 4718M

Huile synthétique très haut de gamme, économie de carburant, spécialement destinée aux moteurs Général Motors et Opel pour lesquels la spécification Dexos 1 génération 2 est recommandée.

- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur (protège contre le «LSPI»).
- Protège contre l'usure & économie de carburant.

High quality, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to GM or OPEL engines for which Dexos 1 generation 2 requirements are needed.

- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability (protects against «LSPI»).
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.



VALCO C-PROTECT 7.0 5W30

SPECIFICATIONS : API SL-CF. ACEA A3/B4-16. MB 229.3 / 229.5 / 226.5 ; RN 0700/0710 ; VW 502.00/505.00

Huile synthétique haut de gamme, économie de carburant, destinée aux moteurs Ford pour lesquels la spécification M2C913-D est demandée, aux moteurs Jaguar et Land-Rover pour lesquels la spécification STJLR 03.5003 est recommandée, aux moteurs Renault pour lesquels la spécification RN0700 est exigée.

- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure & économie de carburant.
- Convient également parfaitement aux moteurs pour lesquels les performances ACEA A5/B5 ou API SL sont exigées.

Top of the range, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to VAG/Audi engines for which VW 502.00/505.00 specifications, to Mercedes engines for which MB 229.3 or MB 229.5 or MB 226.5 specifications, and to Renault engines for which RN700 or RN710 specifications are required.

- Extends engine life.
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear & ensures fuel economy.
- Perfectly suitable for all vehicles for which ACEA A3/B4 or API SL/CF levels are expected.





Huiles moteur véhicules légers (VL)
Passenger car engine oils (PVL)

VALCO C-PROTECT 7.13B 5W30

SPECIFICATIONS : API SL. ACEA A5/B5-16. FORD WSS M2C913-D ; RN 0700 ; STJLR 03.5003



1L x8
4L x4
5L

20L
210L
1000L

Huile synthétique haut de gamme, économie de carburant, destinée aux moteurs Ford pour lesquels la spécification M2C913-D est demandée, aux moteurs Jaguar et Land-Rover pour lesquels la spécification STJLR 03.5003 est recommandée, aux moteurs Renault pour lesquels la spécification RN0700 est exigée.

- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.
- Economie de carburant.
- Convient également parfaitement aux moteurs pour lesquels les performances ACEA A5/B5 ou API SL sont exigées.

Top of the range, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to Ford engines for which M2C913-D specification, to Jaguar and Land-Rover engines for which STJLR 03.5003 specification and to Renault engines for which RN700 specifications are required.

- Extends engine life.
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Ensures fuel economy.
- Perfectly suitable for all vehicles for which ACEA A5/B5 or API SL levels are required.

VALCO E-PROTECT 2.17 5W30

SPECIFICATIONS : ACEA C3-16. RENAULT RN17



1L x8
4L x4
5L

20L
210L

Huile synthétique très haut de gamme, économie de carburant, particulièrement destinée aux moteurs Renault pour lesquels la spécification RN17 est exigée.

- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure & économie de carburant.
- Convient également parfaitement aux moteurs pour lesquels les performances ACEA C3 est exigée.

Very high end, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to Renault engines for which RN 17 specification is required.

- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Extends engine life.
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear & ensures fuel economy.
- Perfectly suitable for all vehicles for which ACEA A5/B5 or API SL levels are required.
- RN 17 approved

VALCO E-PROTECT 1.3 5W40 C3

HOMOLOGATIONS / APPROVAL : MB 229.31, RN 700/710

PECIFICATIONS : API SN. ACEA C3-16. VW 502.00/505.01 ; MB 229.31/226.5 ; FORD WSS-M2C917A ; OPEL DEXOS 2 ; PORSCHE A40



1L x8
4L x4
5L

20L
210L
1000L

Huile synthétique très haut de gamme, destinée aux moteurs Général Motor et Opel pour lesquels la spécification Dexos 2 est demandée, aux moteurs du groupe VAG-Audi (spécifications VW 502.00/505.01), Mercedes (MB 229.31/226.5), Ford (norme M2C917A), & Porsche (norme A40)

- Huile homologuée MB 229.31 & RN 700/710
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.
- Convient également parfaitement aux moteurs pour lesquels les performances ACEA C3 ou API SN sont exigées.

Extremely high quality synthetic engine oil mainly dedicated to General Motor and Opel engines for which Dexos 2 specification is required, to VAG/Audi engines for which VW502.00/505.01 are required, to Mercedes engines for which MB 229.31/226.5 specifications are recommended, to Ford engines for which M2C917A specification is required, to Porsche engines for which A40 specification is expected.

- Extends engine life.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Perfectly suitable for all vehicles for which ACEA C3 or API SN levels are required.
- MB 229.31 & RN 700/710 approved

VALCO C-PROTECT 6.1 5W40

SPECIFICATIONS : API SN/CF. ACEA A3-B4. MB 229.3 / 226.5 ; RN 0700/0710 ; VW 502.00/505.00 ; PORSCHE A40 ; JASO MA2



1L x8
4L x4
5L

20L
210L
1000L

Huile synthétique haut de gamme destinée aux moteurs du groupe VAG-Audi (spécifications VW 502.00/505.00), aux moteurs Mercedes pour lesquels les spécifications MB 229.3/226.5 sont exigées, aux moteurs Renault (normes RN0700/0710), & Porsche (norme A40). S'utilise également en 2 roues quand la norme JASO MA2 est exigée.

- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.
- Convient également parfaitement aux moteurs pour lesquels les performances ACEA A3/B4 ou API SN/CF sont exigées.

Extremely high quality synthetic engine oil mainly dedicated to VAG-Audi engines (VW 502.00/505.00), to Mercedes engines where MB 229.3/226.5 specifications are a must, to Renault engines (RN0700/0710), & Porsche (A40). Also fits motorbikes where S'utilise JASO MA2 is expected.

- Extends engine life.
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.
- Also suitable for engines where ACEA A3/B4 or API SN/CF are needed.



Huiles moteur véhicules légers (VL)
Passenger car engine oils (PVL)

Huiles moteur véhicules légers (VL)
Passenger car engine oils (PVL)

VALCO C-PROTECT 6.0 5W40

SPECIFICATIONS : API SL. ACEA A3/B4-16

Huile synthétique destinée aux moteurs pour lesquels les spécifications ACEA A3/B4 ou API SL sont requises.

- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.

Synthetic engine oil dedicated to engines for which ACEA A3/B4 or API SL specifications are required.

- Extends engine life.
- Keeps engine cleanliness which ensure engine durability.
- Protects against engine wear.



VALCO C-PROTECT 5.1 10W40


SPECIFICATIONS : API SL. ACEA A3-B4-16. MB 229.1

Huile semi-synthétique destinée aux moteurs pour lesquels les spécifications ACEA A3/B4 ou API SL sont requises. Elle est également destinée aux moteurs Mercedes pour lesquels la norme MB 229.1 est requise.

- Assure une bonne durabilité des moteurs.
- Garde une bonne propreté interne du moteur.
- Protège contre l'usure.

Semi-synthetic engine oil dedicated to engines for which ACEA A3/B4 or API SL specifications are required. It also suits for Mercedes engines for which M 229.1 standard is needed.

- Extends engine life.
- Keeps engine cleanliness that ensures engine durability.
- Protects against engine wear.

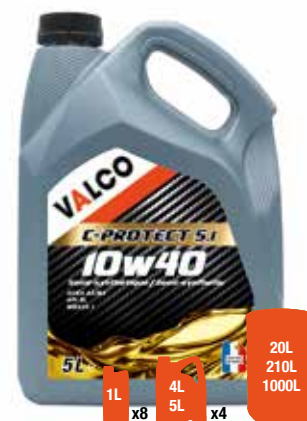

VALCO C-PROTECT 5.0 10W40


SPECIFICATIONS : API SL/CF. ACEA A2/B2

Huile semi-synthétique destinée aux moteurs pour lesquels les spécifications ACEA A2/B2 ou API SL/CF sont requises.

- Assure la durabilité des moteurs.
- Garde une bonne propreté interne du moteur.
- Protège contre l'usure.

Semi-synthetic engine oil dedicated to engines for which ACEA A2/B2 or API SL/CF specifications are required.

- Ensures engine durability.
- Keeps engine cleanliness.
- Protects against engine wear.

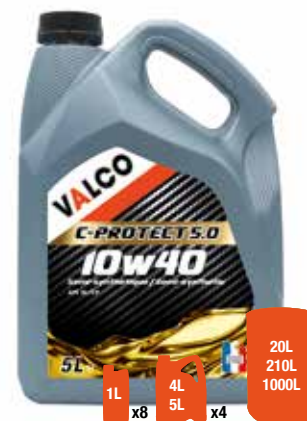

VALCO C-PROTECT 5.2 10W30


SPECIFICATIONS : API SL/CD

Huile minérale destinée aux moteurs pour lesquels les spécifications API SF/CD sont requises.

- Bonne durabilité des moteurs.
- Assure la propreté interne du moteur.
- Protège contre l'usure.

Mineral engine oil dedicated to engines for which API SF/CD specifications are required.

- Ensures engine durability.
- Ensures engine cleanliness.
- Protects against engine wear.

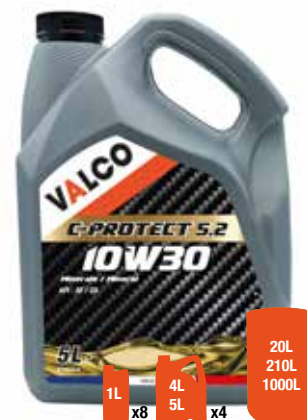



Huiles moteur véhicules légers (VL)
Passenger car engine oils (PVL)



1L x8
4L x4
5L

20L
210L
1000L

VALCO C-PROTECT 4.1 15W40

SPECIFICATIONS : API SL, ACEA A3/B4-16

Huile minérale destinée aux moteurs pour lesquels les spécifications ACEA A3/B4 ou API SL sont requises.

- Bonne durabilité des moteurs.
- Assure la propreté interne du moteur.
- Protège contre l'usure.

Mineral engine oil dedicated to engines for which ACEA A3/B4 or API SL specifications are required.

- Ensures engine durability.
- Keeps engine cleanliness.
- Protects against engine wear.



1L x8
4L x4
5L

20L
210L

VALCO C-PROTECT 4.0 15W40

SPECIFICATIONS : API SF/CD

Huile minérale destinée aux moteurs pour lesquels les spécifications API SF/CD sont requises.

- Assure la propreté interne du moteur.
- Protège contre l'usure.

Mineral engine oil dedicated to engines for which ACEA A3/B4 or API SL specifications are required.

- Ensures engine durability.
- Keeps engine cleanliness.
- Protects against engine wear.



1L x8
4L x4
5L

20L
210L

VALCO C-PROTECT 4.2 15W40

SPECIFICATIONS : API SL/CF, ACEA A2/B2

Huile minérale destinée aux moteurs pour lesquels les spécifications ACEA A2/B2 ou API SL/CF sont requises.

- Assure la durabilité des moteurs.
- Garde une bonne propreté interne du moteur.
- Protège contre l'usure.

Mineral engine oil dedicated to engines for which ACEA A2/B2 or API SL/CF specifications are required.

- Ensures engine durability.
- Keeps engine cleanliness.
- Protects against engine wear.



1L x8
4L x4
5L

20L
210L
1000L

VALCO C-PROTECT 3.0 20W50

SPECIFICATIONS : API SF/CD

Huile minérale de grade de viscosité élevé, destinée aux moteurs pour lesquels les spécifications API SF/CD sont requises.

- Assure la propreté interne du moteur.
- Protège contre l'usure.

High viscosity grade mineral engine oil dedicated to engines for which API SF/CD specifications are required.

- Ensures engine cleanliness.
- Protects against engine wear.



Huiles moteur véhicules légers (VL)
Passenger car engine oils (PVL)

Huiles moteur véhicules légers (VL)
Passenger car engine oils (PVL)

VALCO C-PROTECT 1.0 40

SPECIFICATIONS : API SA

Huile minérale monograde répondant à la spécification API SA.
- Convient également au graissage par huile perdue.

Monograde mineral engine oil which meets API SA specification.
- Also suitable for lost oil lubrication.



VALCO C-PROTECT 2.0 50

SPECIFICATIONS : API SA

Huile minérale monograde répondant à la spécification API SA.
- Convient également au graissage par huile perdue.

Monograde mineral engine oil which meets API SA specification.
- Also suitable for lost oil lubrication.





VALCO

**HUILES POIDS LOURDS ET ENGINES AGRICOLES
HEAVY DUTY ENGINE (HDMO), SUPER TRACTOR OIL
UNIVERSAL (STOU) & UNIVERSAL TRACTOR TRANSMIS-
SION OIL (UTTO)**



Huiles poids lourds et engins agricoles
Heavy duty engine (HDMO), Super
Tractor Oil Universal (STOU) & Universal
Tractor Transmission Oil (UTTO)

VALCO PL-PROTECT 1.8 5W30

SPECIFICATIONS : ACEA E4-16. MB 228.5 ; VOLVO VDS-3 ; RVI RLD-2 ; MAN 3277 ; MTU TYPE3 ; DEUTZ DQC IV-10 ; SCANIA LDF-3 ; MACK EO-N ; CUMMINS CES 20077

Huile synthétique haut de gamme et haute performance particulièrement destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Détergence extrêmement élevée pour garantir la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour assurer la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.
- Assure des économies de carburant.

Very high end, fuel economy, synthetic engine oil mainly dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Very high level of detergency to assure engine cleanliness.
 - Lasting performances along drain interval.
 - Ensures fuel economy.
- Always refer to manufacturer's recommendations for the choice of lubricant and drain interval.



20L
210L
1000L

VALCO T-PROTECT 4.0 5W30

SPECIFICATIONS : ACEA E4/E7-16. VOLVO VDS-3 ; RVI RLD-2 ; MACK EO-N ; SCANIA LDF-4

Huile synthétique polyvalente, très haut de gamme et très haute performance particulièrement destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Particulièrement destinée aux moteurs répondant à la norme EURO VI.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Assure des économies de carburant.
- Détergence extrêmement élevée pour garantir la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour assurer la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

State of the art, high performance, multi purpose, synthetic engine oil mainly dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Particularly designed to meet EURO VI engine requirements.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Ensures fuel economy.
- Extremely high level of detergency to assure engine cleanliness.
- Very high efficiency of antiwear properties to guarantee optimum engine durability.
- Lasting performances along drain interval.



20L
210L
1000L

VALCO PL-PROTECT 1.9 5W30

SPECIFICATIONS : ACEA E4/E7-16. MB 228.5 ; DEUTZ DQC IV-10 ; MTU T3 ; LEIBHERR LH-00-ENG

Huile synthétique haut de gamme et haute performance particulièrement destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Détergence extrêmement élevée pour garantir la propreté interne du moteur.
- Assure des économies de carburant.
- Propriétés antiusure pour assurer la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

High performance, top of the range synthetic engine oil mainly dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Very high level of detergency to assure engine cleanliness.
- Ensures fuel economy.
- Antiwear properties to ensure engine durability.
- Lasting performances along drain interval.



20L
210L
1000L

VALCO T-PROTECT 4.1 5W30

SPECIFICATIONS : API CJ-4. ACEA E6/E7/E9/E4-16. MB 228.51/MB 228.31 ; MAN 3677/3691 ; MAN 3271-1 / 3477 / 3575 ; VOLVO VDS-4 ; SCANIA LDF-4/LA ; CAT ECF-3 ; MACK EO-O / EO-N PP ; RVI RLD-3 ; CUMMINS CES 20081 ; DEUTZ DQC IV-10 LA ; DD 93K218 ; JASO DH-2

Huile synthétique polyvalente, très haut de gamme et très haute performance particulièrement destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Particulièrement destinée aux moteurs répondant à la norme EURO VI.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Assure des économies de carburant.
- Détergence extrêmement élevée pour garantir la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour assurer la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

Very high end, high performance, multi purpose, synthetic engine oil mainly dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Particularly designed to meet EURO VI engine requirements.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Ensures fuel economy.
- Extremely high level of detergency to assure engine cleanliness.
- Very high efficiency of antiwear properties to guarantee optimum engine durability.
- Lasting performances along drain interval.



20L
210L
1000L



Huiles poids lourds et engins agricoles
Heavy duty engine (HDMO), Super
Tractor Oil Universal (STOU) & Univer-
sal Tractor Transmission Oil (UTTO)

VALCO T-PROTECT 7.2 10W40

SPECIFICATIONS : API SK-4, ACEA E6/E9, MB 228.51 ; VOLVO VDS 4.5 ; CUMMINS CES 20086 DEUTZ DQC IV-18 LA ; DETROIT DIESEL DDC93K222 ; RENAULT RLD-3 ; MACK EOS-4.5 ; CATERPILLAR ECF-3



4L
5L

20L
210L

Huile semi-synthétique polyvalente, très haut de gamme et très haute performance particulièrement destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Particulièrement destinée aux moteurs répondant à la norme EURO VI et pour lesquels l'ACEA 9 et l'API CK-4 sont exigés.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Propriétés antiusure pour assurer la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange

Very high end, multi purpose, semi-synthetic engine oil mainly dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Particularly designed to meet EURO VI standards & whenever ACEA E9 & API CK-4 norms are required.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Very high efficiency of antiwear properties to guarantee optimum engine durability.
- Lasting performances along drain interval.

VALCO T-PROTECT 7.0 10W40

SPECIFICATIONS : ACEA E4/E7-16.MB 228.51/MB 228.31 ; MAN M3477/M3575/M3271-1 ; VOLVO VDS-4 ; SCANIA LA ; CAT ECF-3 ; MTU TYPE 2.1 / 3.1 ; MACK EO-O PP ; RVI RLD-3 ; CUMMINS CES 20081 ; DEUTZ DQC IV-10 LA ; JASO DH-2 ; DDC 93K218



20L
210L
1000L

Huile synthétique polyvalente, très haut de gamme et très haute performance particulièrement destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Particulièrement destinée aux moteurs répondant à la norme EURO VI.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Détergence extrêmement élevée pour garantir la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour assurer la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

Very high end, multi purpose, synthetic engine oil mainly dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Particularly designed to meet EURO VI engine requirements.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Extremely high level of detergency to assure engine cleanliness.
- Very high efficiency of antiwear properties to guarantee optimum engine durability.
- Lasting performances along drain interval.

VALCO PL-PROTECT 3.9 10W40

SPECIFICATIONS : ACEA E4/E7 ; MB 228.5 ; MAN 3277 / 3377 ; VOLVO VDS-3 ; MACK EO-N ; RVI RLD-2 ; DEUTZ DQC IV-10 ; MTU TYPE 3



20L
210L
1000L

Huile synthétique haut de gamme et haute performance particulièrement destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Détergence extrêmement élevée pour garantir la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour assurer la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

High performance, top of the range synthetic engine oil mainly dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Very high level of detergency to assure engine cleanliness.
- Antiwear properties to ensure engine durability.
- Lasting performances along drain interval.

VALCO PL-PROTECT 3.8 10W40

SPECIFICATIONS : API SL/CI ; ACEA E7/A3/B4 ; MB 228.3 ; MAN 3275 ; VOLVO VDS-3 ; MACK EO-N ; CUMMINS CES 20078 ; CATERPILLAR ECF-2 ; DEUTZ DQC-III ; MTU TYPE 2.0 ; RVI RLD-2 ; JASO DH-1 ; GLOBAL DHD-1 ; DDC 93K215



20L
210L
1000L

Huile synthétique haut de gamme et haute performance particulièrement destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Détergence élevée pour garantir la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour assurer la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange

High performance, top of the range synthetic engine oil mainly dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- High level of detergency to assure engine cleanliness.
- Antiwear properties to ensure engine durability.
- Lasting performances along drain interval.



Huiles poids lourds et engins agricoles
Heavy duty engine (HDMO), Super
Tractor Oil Universal (STOU) & Universal
Tractor Transmission Oil (UTTO)

VALCO PL-PROTECT 3.2 10W40

SPECIFICATIONS : MB 228.3 ; MAN 3275 ; MTU TYPE 2.0 ; JASO DH-1

Huile destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Bonne détergence pour la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

Engine oil dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Good level of detergency to assure engine cleanliness.
- Antiwear properties to ensure engine durability.
- Lasting performances along drain interval.



20L
210L
1000L

VALCO PL-PROTECT 3.3 10W40

SPECIFICATIONS : API CF ; ACEA E4/E7 ; MB 228.5 ; VOLVO VDS-3 ; RVI RLD-2 ; MAN 3277 ; SCANIA LDF-3 ; MTU TYPE3 ; DEUTZ QDC III-10 ; MACK EO-N ; CUMMINS CES 20072 ; DAF EXTENDED DRAIN

Huile synthétique haut de gamme et haute performance particulièrement destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Détergence extrêmement élevée pour garantir la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour assurer la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

High performance, top of the range synthetic engine oil mainly dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Very high level of detergency to assure engine cleanliness.
- Antiwear properties to ensure engine durability.
- Lasting performances along drain interval.



20L
210L
1000L

VALCO T-PROTECT 7.1 10W40

SPECIFICATIONS : ACEA E6/E7 ; MB 228.51 ; MAN 3271 / 3477 ; VOLVO VDS-3 ; MTU T3.1 ; RVI RLD-2 ; DEUTZ QDC IV-10-LA ; MACK EO-N

Huile synthétique polyvalente, très haut de gamme et très haute performance particulièrement destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Particulièrement destinée aux moteurs répondant à la norme EURO VI.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Détergence extrêmement élevée pour garantir la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour assurer la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

Top of the range, multi purpose, synthetic engine oil mainly dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Particularly designed to meet EURO VI engine requirements.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Extremely high level of detergency to assure engine cleanliness.
- Very high efficiency of antiwear properties to guarantee optimum engine durability.
- Lasting performances along drain interval.



20L
210L
1000L

VALCO PL-PROTECT 4.2 15W40

SPECIFICATIONS : API SF/CF ; TBN>10

Huile minérale destinée aux moteurs pour lesquels les spécifications API SL/CF sont requises. Elle possède un TBN supérieur à 10 pour neutraliser les effets des carburants soufrés.

- Propreté interne du moteur.
- Bonne protection contre l'usure par corrosion.

Mineral engine oil dedicated to engines for which API SL/CF specifications are required. It owns a TBN (base number) bigger than 10 to neutralize damaging effects of high sulfur fuels.

- Ensures engine cleanliness.
- Well protects against corrosion wear.



20L
210L



Huiles poids lourds et engins agricoles
Heavy duty engine (HDMO), Super
Tractor Oil Universal (STOU) & Univer-
sal Tractor Transmission Oil (UTTO)



VALCO T-PROTECT 8.2 15W40

SPECIFICATIONS : API CK ; ACEA E6/E9 ; MB 228.31 ; VOLVO VDS 4.5 ; CUMMINS CES 20086 ; DEUTZ DQC IV-18 LA ; DETROIT DIESEL DDC93K222 ; RENAULT RLD-3 ; MACK EOS-4.5 ; CATERPILLAR ECF-3

Huile minérale polyvalente, très haut de gamme et très haute performance particulièrement destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Particulièrement destinée aux moteurs répondant à la norme EURO VI et pour lesquels l'ACEA 9 & l'API CK-4 sont exigés.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Propriétés antiusure pour assurer la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

Very high end, multi purpose, mineral engine oil mainly dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Particularly designed to meet EURO VI standards & whenever ACEA E9 & API CK-4 norms are required.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Very high efficiency of antiwear properties to guarantee optimum engine durability.
- Lasting performances along drain interval.

VALCO PL-PROTECT 4.8 15W40

SPECIFICATIONS : API SL/CI ; ACEA E7 ; MB 228.3 ; MAN 3275 ; VOLVO VDS-3 ; MACK EO-N ; CUMMINS CES 20078 ; CATERPILLAR ECF-1A ; DEUTZ DQC-III ; MTU TYPE 2.0 ; RVI RLD-2 ; JASO DH-1 ; GLOBAL DHD-1 ; DDC 93K215

Huile particulièrement destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Bonne détergence pour garantir la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour assurer la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

Engine oil particularly dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Good level of detergency to assure engine cleanliness.
- Antiwear properties to ensure engine durability.
- Lasting performances along drain interval.



VALCO PL-PROTECT 4.6 15W40

SPECIFICATIONS : API SJ/CH. ACEA E7-. MB 228.3 ; MAN 3275 ; MTU TYPE 2.0 ; CUMMINS CES 20077 ; CATERPILLAR ECF-1A

Huile destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Bonne détergence pour la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

Engine oil dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Good level of detergency to assure engine cleanliness.
- Antiwear properties to ensure engine durability.
- Lasting performances along drain interval.



VALCO PL-PROTECT 4.5 15W40

SPECIFICATIONS : API SJ/CH ; ACEA E7 ; MB 228.1 ; MAN 3275 ; VOLVO VDS-3 ; DEUTZ DQC-III ; CATERPILLAR ECF-1A ; MTU TYPE 2.0 ; MACK EO-N ; CUMMINS CES 20077 ; RVI RLD-2

Huile destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Bonne détergence pour la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

Engine oil dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Good level of detergency to assure engine cleanliness.
- Antiwear properties to ensure engine durability.
- Lasting performances along drain interval.





Huiles poids lourds et engins agricoles
Heavy duty engine (HDMO), Super
Tractor Oil Universal (STOU) & Universal
Tractor Transmission Oil (UTTO)

VALCO T-PROTECT 8.0 15W40

SPECIFICATIONS : API SN/CJ ; ACEA E9/E7 ; MB 228.31 ; MAN 3575 ; VOLVO VDS-4 ; CATERPILLAR ECF-3 ; CUMMINS CES 20081 / 76 / 77 ; MTU TYPE 2.1 ; MACK EO-PP ; RVI RLD-3 ; DEUTZ DQC III-10LA ; DDC 93K218

Huile synthétique très haut de gamme et très haute performance particulièrement destinée aux moteurs Diesel des engins de travaux publics.

- Particulièrement destinée aux moteurs répondant à la norme EURO VI.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Détergence extrêmement élevée pour garantir la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour assurer la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

High performance, high end, synthetic engine oil specially dedicated to heavy duty Diesel engines mainly fitted in public works vehicles.

- Particularly designed to meet EURO VI engine requirements.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Very high level of detergency to assure engine cleanliness.
- Antiwear properties to ensure engine durability.
- Lasting performances along drain interval.



20L
210L
1000L

VALCO PL-PROTECT 9.6 15W50

SPECIFICATIONS : API SJ/CH ; ACEA E7 ; MB 228.3 ; MAN 3275 ; MTU TYPE 2.0 ; CUMMINS CES 20077 ; CATERPILLAR ECF-1A

Huile destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Bonne détergence pour la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

Engine oil dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Good level of detergency to assure engine cleanliness.
- Antiwear properties to ensure engine durability.
- Lasting performances along drain interval.



20L
210L
1000L

VALCO PL-PROTECT 9.4 20W50

SPECIFICATIONS : API CG

Huile de grade de viscosité élevé destinée aux moteurs Diesel des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Détergence pour la propreté interne du moteur.
- Propriétés antiusure pour la longévité du moteur.
- Performances durables durant tout l'intervalle de vidange.

High viscosity grade engine oil dedicated to heavy duty Diesel engines fitted in trucks and public works vehicles.

- Good level of detergency to assure engine cleanliness.
- Antiwear properties to ensure engine durability.
- Lasting performances along drain interval.



20L
210L
1000L

VALCO FARM TP 3.4 10W40

Huile multi-fonctionnelle (STOU) principalement destinée aux engins agricoles et de travaux publics. Elle est notamment adaptée :

- Moteurs essence et Diesel.
- Huile hydraulique pour transmissions et relevage hydraulique.
- Huile hydrocynétique en carter commun avec freins multi-disques en bain d'huile.

Super Tractor Oil Universal (STOU), multi functional oil mainly dedicated to agricultural machinery and public works vehicles. It is particularly suitable for:

- Petrol and Diesel engines.
- Hydraulic oil for transmissions and hydraulic devices.
- Hydraulic oil for multi disc brake in common oil bath.



20L
210L
1000L

Huiles poids
lourds et engins
agricoles
Heavy duty
engine &
agricultural engine oils



Huiles poids lourds et engins agricoles
Heavy duty engine (HDMO), Super
Tractor Oil Universal (STOU) & Univer-
sal Tractor Transmission Oil (UTTO)



20L
210L
1000L

VALCO FARM TP 2.4 15W30

SPECIFICATIONS : API SF/CG : ACEA E3 ; JD J27 ; FORD M2C 134D/M2C 159B/C ; MF M1145/M1139/M1144/M1135 ; ZF TE ML 06A, B, C, R, 07B ; NH 82009203 ; JD J20C / J20D ; FORD M2C86B / C ; CASE MS 1204, 6, 7, 9 ; CNH MAT 3525, 3526 ; CAT TO-2 ; API GL4 ; ALLISON C4 ; SPERRY VICKERS/EATON M2950S/I-286-S ; SAUER SUNSTRAND/DANFOSS HYDROSTATIC TRANS FLUID

Huile multi-fonctionnelle (STOU) principalement destinée aux engins agricoles et de travaux publics. Elle est notamment adaptée :

- Moteurs essence et Diesel.
- Huile hydraulique pour transmissions et relevage hydraulique.
- Huile hydrocynétique en carter commun avec freins multi-disques en bain d'huile.

Super Tractor Oil Universal (STOU), multi functional oil mainly dedicated to agricultural machinery and public works vehicles. It is particularly suitable for:

- Petrol and Diesel engines.
- Hydraulic oil for transmissions and hydraulic devices.
- Hydraulcinetic oil for multi disc brake in common oil bath.



20L
210L
1000L

VALCO FARM TP 4.4 15W40

SPECIFICATIONS : API SF/CG : ACEA E3 ; JD J27 ; FORD M2C 134D/M2C 159B/C ; MF M1145/M1139/M1144/M1135 ; ZF TE ML 06A, B, C, R, 07B ; NH 82009203 ; JD J20C / J20D ; FORD M2C86B / C ; CASE MS 1204, 6, 7, 9 ; CNH MAT 3525, 3526 ; CAT TO-2 ; API GL4 ; ALLISON C4 ; SPERRY VICKERS/EATON M2950S/I-286-S ; SAUER SUNSTRAND/DANFOSS HYDROSTATIC TRANS FLUID

Huile multi-fonctionnelle (STOU) principalement destinée aux engins agricoles et de travaux publics. Elle est notamment adaptée :

- Moteurs essence et Diesel.
- Huile hydraulique pour transmissions et relevage hydraulique.
- Huile hydrocynétique en carter commun avec freins multi-disques en bain d'huile.

Super Tractor Oil Universal (STOU), multi functional oil mainly dedicated to agricultural machinery and public works vehicles. It is particularly suitable for:

- Petrol and Diesel engines.
- Hydraulic oil for transmissions and hydraulic devices.
- Hydraulcinetic oil for multi disc brake in common oil bath.



20L
210L
1000L

VALCO MAXID 6

SPECIFICATIONS : API GL4+ ; JD J20C/J20D ; MF CMS 1135-1143-1145 ; FORD M2C 134D ; CASE MS 1207/1209 ; CNH MAT3525 / 3526 ; ALLISON C4 ; CAT TO-2 ; NEW HOLLAND 410B

Huile transmission universelle (UTTO) principalement destinée aux engins agricoles et de travaux publics. Elle est notamment adaptée :

- Huile hydraulique pour transmissions et relevage hydraulique.
- Huile hydrocynétique en carter commun avec freins multi-disques en bain d'huile.
- Excellentes propriétés de friction pour un freinage sans aucun broutement.

Universal Transmission Tractor oil (UTTO) mainly dedicated to agricultural machinery and public works vehicles. It particularly fits for:

- Hydraulic oil for transmissions and hydraulic devices.
- Hydraulcinetic oil for multi disc brake in common oil bath.
- Excellent friction properties to prevent shudder braking.



1000L

VALCO MAXID 7

SPECIFICATIONS : API GL4+ ; JD J20C/J20D ; MF CMS 1135-1143-1145 ; FORD M2C 86C / 134D ; CASE MS 1207/1209 ; CNH MAT3525 / 3526 ; ALLISON C4 ; CAT TO-2 ; NEW HOLLAND 410B

Huile transmission universelle (UTTO) principalement destinée aux engins agricoles et de travaux publics. Elle est notamment adaptée :

- Huile hydraulique pour transmissions et relevage hydraulique.
- Huile hydrocynétique en carter commun avec freins multi-disques en bain d'huile.
- Bonnes propriétés de friction évitant les broutements lors du freinage.

Universal Transmission Tractor oil (UTTO) mainly dedicated to agricultural machinery and public works vehicles. It particularly fits for:

- Hydraulic oil for transmissions and hydraulic devices.
- Hydraulcinetic oil for multi disc brake in common oil bath.
- Excellent friction properties to prevent shudder braking.
- Viscosity grade: 10W30

The background of the entire image is a high-contrast, close-up photograph of industrial machinery. It shows various metal components, including what appears to be a large gear or flywheel on the left and a cylindrical part with a circular opening on the right. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, emphasizing the metallic textures and mechanical complexity. A semi-transparent dark red rectangular box is centered over the image, serving as a backdrop for the company's branding.

VALCO

**HUILES HYDRAULIQUES ET INDUSTRIELLES
HYDRAULIC AND INDUSTRIAL OILS**



20L
60L
210L
1000L

VALCO HYDRO HV 32

SPECIFICATIONS : NF E 48603:HV ; DIN 51524 P3 ; EATON E-FDGN-TB002-E ; PARKER HF-0 & HF-2 FIVES P-68 ; ISO 11158 ; ASTM D6158 ; SAE MS 1004 ; BOSCH REXROTH RDE90235 ; JCMAS P041 ; GM LS-2 ; AIST 126, 127 ; SEB 181222

Fluide hydraulique minéral antiusure, à haut indice de viscosité trouvant emploi dans de nombreuses applications :

- Systèmes hydrauliques du matériel de travaux publics et des engins agricoles.
- Matériels industriels sensibles aux variations de viscosité.
- Utilisations sévères subissant de grandes variations de température.

High viscosity index, antiwear, mineral hydraulic fluid for a wide variety of applications:

- Hydraulic devices fitted in public works vehicles and agricultural equipments.
- Industrial equipment sensitive to variations in viscosity.
- Severe use with wide temperature variations.
- Utilisations sévères subissant de grandes variations de température.



1L
x8

VALCO HYDRO HV 46

SPECIFICATIONS : NF E 48603:HV ; DIN 51524 P3 ; EATON E-FDGN-TB002-E ; PARKER HF-0 & HF-2 FIVES P-69 ; ISO 11158 ; ASTM D6158 ; SAE MS 1004 ; BOSCH REXROTH RDE90235 ; JCMAS P041 ; GM LS-2 ; AIST 126, 127 ; SEB 181222

Fluide hydraulique minéral antiusure, à haut indice de viscosité trouvant emploi dans de nombreuses applications :

- Systèmes hydrauliques du matériel de travaux publics et des engins agricoles.
- Matériels industriels sensibles aux variations de viscosité.
- Utilisations sévères subissant de grandes variations de température.

High viscosity index, antiwear, mineral hydraulic fluid for a wide variety of applications:

- Hydraulic devices fitted in public works vehicles and agricultural equipments.
- Industrial equipment sensitive to variations in viscosity.
- Severe use with wide temperature variations.



20L
60L
210L
1000L

VALCO HYDRO HV 68

SPECIFICATIONS : NF E 48603:HV ; DIN 51524 P3 ; EATON E-FDGN-TB002-E ; PARKER HF-0 & HF-2 FIVES P-70 ; ISO 11158 ; ASTM D6158 ; SAE MS 1004 ; BOSCH REXROTH RDE90235 ; JCMAS P041 ; GM LS-2 ; AIST 126, 127 ; SEB 181222

Fluide hydraulique minéral antiusure, à haut indice de viscosité trouvant emploi dans de nombreuses applications :

- Systèmes hydrauliques du matériel de travaux publics et des engins agricoles.
- Matériels industriels sensibles aux variations de viscosité.
- Utilisations sévères subissant de grandes variations de température.

High viscosity index, antiwear, mineral hydraulic fluid for a wide variety of applications:

- Hydraulic devices fitted in public works vehicles and agricultural equipments.
- Industrial equipment sensitive to variations in viscosity.
- Severe use with wide temperature variations.



20L
60L
210L
1000L

VALCO HYDRO HM 32

SPECIFICATIONS : NF E 48603:HM ; DIN 51524 P2 ; EATON E-FDGN-TB002-E ; PARKER HF-0 & HF-2 ; FIVES P-68 ; ISO 11158 ; ASTM D6158 ; SAE MS 1004 ; BOSCH REXROTH RDE90235 ; JCMAS P041 ; GM LS-2 ; AIST 126, 127 ; SEB 181222

Fluide hydraulique minéral antiusure, à indice de viscosité naturel trouvant emploi dans de nombreuses applications :

- Circuits hydrauliques équipés de pompes à vitesse élevée et haute pression.
- Circuits oléodynamiques, mécanismes de régulation.
- Transmissions hydrauliques courantes, graissage par circulation et barbotage.
- Système bielle-manivelle (embiellage) des compresseurs pour les grades plus élevés.

Natural viscosity index, antiwear, mineral hydraulic fluid for a wide variety of applications:

- Hydraulic circuits equipped with high speed and high pressure pumps.
- Oleodynamic circuits, regulatory mechanisms.
- Current hydraulic transmissions, circulating or splashing lubrication.
- For high viscosity grades, compressor crank rod systems (connecting rod assembly).



VALCO HYDRO HM 46

SPECIFICATIONS : NF E 48603:HM ; DIN 51524 P2 ; EATON E-FDGN-TB002-E ; PARKER HF-0 & HF-2 ; FIVES P-69 ; ISO 11158 ; ASTM D6158 ; SAE MS 1004 ; BOSCH REXROTH RDE90235 ; JCMAS P041 ; GM LS-2 ; AIST 126, 127 ; SEB 181222

Fluide hydraulique minéral antiusure, à indice de viscosité naturel trouvant emploi dans de nombreuses applications :

- Circuits hydrauliques équipés de pompes à vitesse élevée et haute pression.
- Circuits oléodynamiques, mécanismes de régulation.
- Transmissions hydrauliques courantes, graissage par circulation et barbotage.
- Système bielle-manivelle (embiellage) des compresseurs pour les grades plus élevés.

Natural viscosity index, antiwear, mineral hydraulic fluid for a wide variety of applications:

- Hydraulic circuits equipped with high speed and high pressure pumps.
- Oleodynamic circuits, regulatory mechanisms.
- Current hydraulic transmissions, circulating or splashing lubrication.
- For high viscosity grades, compressor crank rod systems (connecting rod assembly).



20L
60L
210L
1000L

VALCO HYDRO HM 68

SPECIFICATIONS : NF E 48603:HM ; DIN 51524 P2 ; EATON E-FDGN-TB002-E ; PARKER HF-0 & HF-2 ; FIVES P-70 ; ISO 11158 ; ASTM D6158 ; SAE MS 1004 ; BOSCH REXROTH RDE90235 ; JCMAS P041 ; GM LS-2 ; AIST 126, 127 ; SEB 181222

Fluide hydraulique minéral antiusure, à indice de viscosité naturel trouvant emploi dans de nombreuses applications :

- Circuits hydrauliques équipés de pompes à vitesse élevée et haute pression.
- Circuits oléodynamiques, mécanismes de régulation.
- Transmissions hydrauliques courantes, graissage par circulation et barbotage.
- Système bielle-manivelle (embiellage) des compresseurs pour les grades plus élevés.

Natural viscosity index, antiwear, mineral hydraulic fluid for a wide variety of applications:

- Hydraulic circuits equipped with high speed and high pressure pumps.
- Oleodynamic circuits, regulatory mechanisms.
- Current hydraulic transmissions, circulating or splashing lubrication.
- For high viscosity grades, compressor crank rod systems (connecting rod assembly).



20L
60L
210L
1000L

VALCO TORK 10

SPECIFICATIONS : API GL4

Fluide de transmission spécialement développé pour répondre aux exigences sévères des transmissions Powershift Caterpillar qui exigent la norme TO-4.

Specific transmission fluid mainly developed to meet severe requirements of Caterpillar Powershift transmissions which needs TO-4 specification.



20L
210L
1000L

VALCO TORK 30

SPECIFICATIONS : API GL4. CATERPILLAR TO-4 ; KOMATSU KES 07.868.1 ; ALLISON C4 ; SPERRY-VICKERS/EATON M2950S

Fluide de transmission spécialement développé pour répondre aux exigences sévères des transmissions Powershift Caterpillar qui exigent la norme TO-4.

Specific transmission fluid mainly developed to meet severe requirements of Caterpillar Powershift transmissions which needs TO-4 specification.



20L
210L
1000L





VALCO TORK 50

SPECIFICATIONS : API GL4. CATERPILLAR TO-4 ; KOMATSU KES 07.868.1 ; ALLISON C4 ; SPERRY-VICKERS/EATON M2950S

Fluide de transmission spécialement développé pour répondre aux exigences sévères des transmissions Powershift Caterpillar qui exigent la norme TO-4.

Specific transmission fluid mainly developed to meet severe requirements of Caterpillar Powershift transmissions which needs TO-4 specification.



VALCO HYDRO BLUE 46

SPECIFICATIONS : NF E 48603:HV ; DIN 51524 P3 ; EATON E-FDGN-TB002-E ; PARKER HF-0 & HF-2 FIVES P-69 ; ISO 11158 ; ASTM D6158 ; SAE MS 1004 ; BOSCH REXROTH RDE90235 ; JCMAS P041 ; GM LS-2 ; AIST 126, 127 ; SEB 181222

Fluide hydraulique minéral aux propriétés antiusure renforcées, - très stable au cisaillement, à haut indice de viscosité trouvant emploi dans de nombreuses applications :

- Systèmes hydrauliques du matériel de travaux publics et des engins agricoles.
- Matériels industriels sensibles aux variations de viscosité.
- Utilisations sévères subissant de grandes variations de température.

High viscosity index, shear stable, reinforced antiwear property, mineral hydraulic fluid for a wide variety of applications:

- Hydraulic devices fitted in public works vehicles and agricultural equipments.
- Industrial equipment sensitive to variations in viscosity.
- Severe use with wide temperature variations.



VALCO POWER FLUID LDA

SPECIFICATIONS : PSA S71 2710 ; VW TL 52146 ; ISO 7308 ; MAN M3289 ; VOLVO STD 1273.36 ; DIN 51524 T3 ; MB 345.0 ; FORD M2C 204-A ; FENDT X 902.011.622

Fluide hydraulique synthétique, polyvalent, de couleur verte, très haut de gamme, destinée à de multiples applications telles que :

- Système hydraulique type « hydractive3 ».
- Direction assistée.
- suspensions active et certains type d'amortisseurs.
- Systèmes hydrauliques des véhicules cabriolets.

High end polyvalent synthetic hydraulic fluid colored green suitable for many applications such as:

- «Hydractiv 3» type hydraulic system.
- Power steering.
- Active suspensions and some types of shock absorbers.
- Hydraulic system of convertible cars.



VALCO

HUILES TRANSMISSION
TRANSMISSION OILS



VALCO G-PROTECT M75W80

SPECIFICATIONS : API GL5. MIL-L-2105D ; MAN 342 M-2 ; ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A ; VOLVO 1273.10 ; OTAN 0-226

Lubrifiant pour transmissions mécaniques destinés à la lubrification des ponts hypoides et des systèmes d'engrenages appelés à fonctionner à des températures très variables, subissant des variations de charges brutales et importantes ou fonctionnant à faible vitesse et couple élevé ou inversement.

- Extrême pression et anti-usure
- Bonne résistance à l'oxydation et à la corrosion.

Top of the range synthetic lubricant for manual transmissions. It is dedicated to hypoid bridge and gearbox working under wide temperature gradient, sometimes very low and undergoing sudden and important load variations or working at low speed and high torque and reversely.

- Effective protection of yellow metals and synchros.
- Very high extreme pressure properties.

VALCO G-PROTECT UTM75W80

SPECIFICATIONS : API GL4+. SYNTHÉTIQUE HAUT DE GAMME POLYVALENTE POUR BOÎTE MÉCANIQUE DES VL.

Huile synthétique, très haut de gamme pour transmissions mécaniques, adaptée à une majorité de véhicules légers.

- assure un très bon toucher de boîte de vitesses.
- Très bonne protection des engrenages.
- Protection extrêmement efficace des synchros.
- Compatible avec de nombreux types de synchro.

Top of the range manual Transmissions Fluid (MTF), dedicated to a majority of passenger cars.

- Ensures a good gearbox touch.
- Great protection of gears.
- Effective protection of synchros.
- Suitable for numerous types of synchros.



VALCO G-PROTECT F75W90

SPECIFICATIONS : API GL4 & GL5. MIL-L 2105D ; MAN 3343 ML & SL ; ZF TE-ML 01, 02B, 05, 07, 08, 16B/C/D, 17A/B ; ZF SYNCHROMESH

Lubrifiant synthétique très haut de gamme pour transmissions mécaniques. Elle est destinée à la lubrification des ponts hypoides et des boîtes de vitesses appelés à fonctionner à des températures très variables, parfois très basses et subissant des variations de charges brutales et importantes ou fonctionnant à faible vitesse et couple élevé ou inversement.

- Protection efficace des métaux jaunes et des synchros.
- Propriétés extrême-pressure très élevées.

Top of the range synthetic lubricant for manual transmissions. It is dedicated to hypoid bridge and gearbox working under wide temperature gradient, sometimes very low and undergoing sudden and important load variations or working at low speed and high torque and reversely.

- Effective protection of yellow metals and synchros.
- Very high extreme pressure properties.
- Extrême pression et anti-usure
- Bonne résistance à l'oxydation et à la corrosion.



VALCO G-PROTECT S75W90

SPECIFICATIONS : API GL5. MIL-L-2105D ; MAN 342 M-2 ; ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A ; VOLVO 1273.10 ; OTAN 0-226

Lubrifiant semi-synthétique pour transmissions mécaniques. Elle est destinée à la lubrification des ponts hypoides et des boîtes de vitesses appelés à fonctionner à des températures très variables, subissant des variations de charges importantes.

- Propriétés extrême-pressure très élevées.

Manual Transmissions Fluid (MTF) dedicated to hypoid bridge and gears systems working under variable temperature , undergoing sudden and important load variations or working at low speed and high torque and reversely.

- Extreme pressure and antiwear properties.
- Good resistance against oxidation and corrosion.





VALCO G-PROTECT M80W140

SPECIFICATIONS : API GL5. MIL-L-2105D ; MAN 342 M-2 ; ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A ; VOLVO 1273.10 ; OTAN 0-226

Lubrifiant pour transmissions mécaniques destinés à la lubrification des ponts hypoides et des systèmes d'engrenages appelés à fonctionner à des températures très variables, subissant des variations de charges brutales et importantes ou fonctionnant à faible vitesse et couple élevé ou inversement.

- Extrême pression et anti-usure
- Bonne résistance à l'oxydation et à la corrosion.
- Multigrade large.

Manual Transmissions Fluid (MTF) dedicated to hypoid bridge and gears systems working under variable temperature , undergoing sudden and important load variations or working at low speed and high torque and reversely.

- Extreme pressure and antiwear properties.
- Good resistance against oxidation and corrosion.



20L
60L

VALCO G-PROTECT M80W90

SPECIFICATIONS : API GL5. MIL-L-2105D ; MAN 342 M-2 ; ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A ; VOLVO 1273.10 ; OTAN 0-226

Lubrifiant pour transmissions mécaniques destinés à la lubrification des ponts hypoides et des systèmes d'engrenages appelés à fonctionner à des températures très variables, subissant des variations de charges brutales et importantes ou fonctionnant à faible vitesse et couple élevé ou inversement.

- Extrême pression et anti-usure
- Bonne résistance à l'oxydation et à la corrosion.

Manual Transmissions Fluid (MTF) dedicated to hypoid bridge and gears systems working under variable temperature , undergoing sudden and important load variations or working at low speed and high torque and reversely.

- Extreme pressure and antiwear properties.
- Good resistance against oxidation and corrosion.



1L

x8

20L
60L
210L

VALCO CARTER EP 80W90

SPECIFICATIONS : API GL4

Lubrifiant multigrade pour transmissions mécaniques et systèmes d'engrenages appelés à fonctionner à des températures variables.

- Extrême pression et anti-usure
- Résistance à l'oxydation et à la corrosion.

Multigrade transmissions oil dedicated to mechanical transmissions and gears systems working under variable temperature.

- Extreme pressure and antiwear properties.
- Good resistance against oxidation and corrosion.



20L
60L
210L

VALCO G-PROTECT M85W140

SPECIFICATIONS : API GL5. MIL-L-2105D ; MAN 342 M-2 ; ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A ; VOLVO 1273.10 ; OTAN 0-226

Lubrifiant pour transmissions mécaniques destinés à la lubrification des ponts hypoides et des systèmes d'engrenages appelés à fonctionner à des températures très variables, subissant des variations de charges brutales et importantes ou fonctionnant à faible vitesse et couple élevé ou inversement.

- Extrême pression et anti-usure
- Bonne résistance à l'oxydation et à la corrosion.

Manual Transmissions Fluid (MTF) dedicated to hypoid bridge and gears systems working under variable temperature , undergoing sudden and important load variations or working at low speed and high torque and reversely.

- Extreme pressure and antiwear properties.
- Good resistance against oxidation and corrosion.



20L
60L
210L





VALCO ATF II

SPECIFICATIONS : DEXRON IID ; FORD M2C166-H ; FORD M2C138-CJ ; MB P236.2

Huile semi-synthétique pour transmissions automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées et systèmes hydrauliques divers.

- Propriétés antiusure.
- Indice de viscosité élevé.

Automatic Transmission Fluid (ATF) dedicated to automatic transmissions, torque converters, power steering and various hydraulic systems.

- Antiwear properties.
- High viscosity index.

20L
60L
210L

1L
x8



VALCO ATF III

SPECIFICATIONS : DEXRON III-H ; MB 236.2 ; FORD MERCON ; FORD M2C166-H/M2C138-CJ ; ALLISON C4 ; CATERPILLAR TO-2

Huile semi-synthétique pour transmissions automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées et systèmes hydrauliques divers.

- Propriétés antiusure.
- Indice de viscosité élevé.
- Résistance à l'oxydation.

Semi-synthetic Automatic Transmission Fluid (ATF) dedicated to automatic transmissions, torque converters, power steering and various hydraulic systems.

- Antiwear properties.
- High viscosity index.
- Resistance to oxidation.

20L
60L
210L

1L
x8



VALCO ATF U

SPECIFICATIONS : HUILE UNIVERSELLE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES, VOIR FICHE DE SPÉCIFICATIONS

Huile synthétique hautes performances spécialement développée pour répondre aux exigences de nombreuses boîtes de vitesses automatiques équipant les véhicules légers. Cette huile convient également pour :

- Boîtes de vitesses anciennes génération.
- convertisseurs de couples, directions assistées, et les systèmes hydrauliques divers.

Top of the range synthetic Automatic Transmission Fluid (ATF) specially developed to meet requirements of numerous automatic gearboxes fitted in passenger cars. This fluid can advantageously be used in:

- Old generation automatic gearboxes.
- High viscosity index.
- Torque converters, power steering and various hydraulic systems.

20L
60L
210L

1L
x8



VALCO ATF DSG

SPECIFICATIONS : FLUIDE UNIVERSEL POUR BDV À DOUBLE EMBRAYAGE, VOIR FICHE DE SPÉCIFICATIONS.

Fluide synthétique haut de gamme et haute performance spécialement destiné aux transmissions à double embrayage TYPE DCT (Dual Clutch Transmission) des véhicules de tourisme.

- Convient pour la majorité des véhicules équipés de boîtes DSG.
- Assure des performances stables dans des conditions de conduite variable.
- Contribue à l'économie de carburant.

High performance, top of the range synthetic fluid specially dedicated to Double Clutch Transmissions (DCT) fitted in passenger cars.

- Suitable for a wide majority of vehicle with DSG (DCT) gearboxes.
- Ensures stable performance under varying driving conditions.
- Contributes to fuel economy.

20L
60L

1L
x8



VALCO ATF VI

SPECIFICATIONS : DEXRON VI, VOIR FICHE DE SPÉCIFICATIONS.

Fluide synthétique très haut de gamme et très haute performance pour les transmissions automatiques (hydrocinétique) des véhicules de tourisme.

- Propriétés et viscosité spécifiques pour répondre à la norme DEXRON® VI.
- Grande stabilité au cisaillement et résistance à l'oxydation exceptionnelle pour un fonctionnement de boîte optimum durant tout l'intervalle de vidange.
- Fluidité du fonctionnement de la boîte de vitesses.

Very high end and high performance synthetic Automatic Transmission Fluid (ATF) dedicated to passenger car automatic transmissions (hydrokinetic).

- Specific properties and viscosity to meet Dexron VI requirements.
- Highly shear stable and exceptional resistance to oxidation which ensure optimal operation throughout the drain interval.
- Fluid operation of the gearbox.



1L
x8

20L
60L

VALCO ATF U PLUS

SPECIFICATIONS : HUILE UNIVERSELLE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES COULEUR NATURELLE JAUNE, VOIR FICHE DE SPÉCIFICATIONS

Fluide synthétique haut de gamme et haute performance pour les transmissions automatiques (hydrocinétique) des véhicules de tourisme.

- Stabilité au cisaillement et résistance à l'oxydation pour un fonctionnement de boîte optimum durant tout l'intervalle de vidange.
- Fluidité du fonctionnement de la boîte de vitesses.

Top of the range and high performance synthetic Automatic Transmission Fluid (ATF) dedicated to passenger cars automatic gearboxes.

- Shear stability and resistance to oxidation which ensure optimal operation throughout the drain interval.
- Fluid operation of the gearbox.
- Torque converters, power steerings and various hydraulic systems.



1L
x8

20L
60L

VALCO TRANSMATIC CVT

SPECIFICATIONS : VW G 052 180 ; HONDA HMMF ; MITSUBISHI CVTF-J1 ; MB 236.20 ; TOYOTA TC ; GM DEX-CVT ; NISSAN NS-1 & NS-2 ; MINI COOPER EZL 799 ; SUBARU LINEARTRONIC CVTF ; FORD CVT30 / MERCON C/CVT23 ; SUZUKI TC / NS-2 / CVT GREEN 1 ; CHRYSLER MOPAR CVTF+4

Fluide synthétique haut de gamme et haute performance pour les transmissions CVT (Transmission à Variation Continue) de la plupart véhicules hybrides de tourisme.

- Stabilité au cisaillement et résistance à l'oxydation pour un fonctionnement de boîte optimum durant tout l'intervalle de vidange.
- Protection des différents organes de la transmission, notamment de la courroie quelque soit son type.
- Fluidité du fonctionnement de la boîte de vitesses.

State of the art and high performance synthetic fluid dedicated to Continuous Variable Transmissions (CVT) fitted in majority of hybrid passenger cars.

- Shear stability and resistance to oxidation which ensure optimal operation throughout the drain interval.
- Protection of the various organs specially the transmission belt whatever its type.
- Fluid operation of the gearbox.



1L
x8

20L
60L
210L

VALCO EP 80

SPECIFICATIONS : API GL4

Lubrifiant monograde pour transmissions mécaniques et systèmes d'engrenages.

- Extrême pression et anti-usure.
- Résistance à l'oxydation et à la corrosion.

Monograde lubricant adapted to mechanical transmissions and gears systems.

- Extreme pressure and antiwear.
- Oxidation and corrosion resistance.



20L
60L
210L





VALCO EP 90

SPECIFICATIONS : API GL4

Lubrifiant monograde pour transmissions mécaniques et systèmes d'engrenages.

- Extrême pression et anti-usure.
- Résistance à l'oxydation et à la corrosion.

Monograde lubricant adapted to mechanical transmissions and gears systems.

- Extreme pressure and antiwear.
- Oxidation and corrosion resistance.



VALCO HP LS 90

SPECIFICATIONS : API GL5. API GL5 ; MIL-L-2105D ; MAN 342 M-2 ; ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A ; VOLVO 1273.10 ; OTAN 0-226 ; POUR GLISSEMENT LIMITÉ

Lubrifiant pour transmissions mécaniques destinés à la lubrification des ponts hypoides équipés de différentiel à glissement limité.

- Propriétés de friction qui évitent les broutements des différentiels à glissement limité.
- Extrême pression et anti-usure.
- Bonne résistance à l'oxydation et à la corrosion.

Manual Transmissions Fluid (MTF) dedicated to hypoid bridge with limited slip differential.

- Friction properties perfectly adapted to limited slip differentials.
- Extreme pressure and antiwear properties.
- Good resistance against oxidation and corrosion.



VALCO EP 140

SPECIFICATIONS : API GL4

Lubrifiant monograde pour transmissions mécaniques et systèmes d'engrenages.

- Extrême pression et anti-usure.
- Résistance à l'oxydation et à la corrosion.

Monograde lubricant adapted to mechanical transmissions and gears systems.

- Extreme pressure and antiwear.
- Oxidation and corrosion resistance.



VALCO ATF TASA

SPECIFICATIONS : ATF TASA

Huile pour transmissions automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées et systèmes hydrauliques divers.

- Propriétés antiusure.

Fluid dedicated to automatic transmissions, torque converters, power steerings and various hydraulic systems.

- Antiwear properties.



VALCO ATF TASA III NAT

SPECIFICATIONS : DEXRON III-H ; MB 236.2 ; FORD MERCON ; FORD M2C166-H/M2C138-CJ ; ALLISON C4 ; CATERPILLAR TO-2 ; COULEUR NATURELLE

Huile semi-synthétique pour transmissions automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées et systèmes hydrauliques divers.

- Propriétés antiusure.
- Indice de viscosité élevé.
- Résistance à l'oxydation.
- Fluide de couleur naturelle jaune.

Semi-synthetic Automatic Transmission Fluid (ATF) dedicated to automatic transmissions, torque converters, power steering and various hydraulic systems.

- Antiwear properties.
- High viscosity index.
- Resistance to oxidation.
- Natural yellow fluid.



1L
x8

VALCO MTFLUID 75W80

SPECIFICATIONS : API GL4 ; ZF TE-ML 01L/02L/16K ; VOLVO 97305 ; MAN 341 TYP Z4

Lubrifiant synthétique très haut de gamme pour transmissions mécaniques et boîtes de vitesses des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Protection efficace des métaux jaunes et des synchros.
- Propriétés extrême-pressure très élevées.
- Protection optimum des dentures des engrenages.

Top of the range synthetic Manual Transmission Fluid (MTF) mainly dedicated to Commercial Vehicles (CV) and Public Works vehicles.

- Effective protection of yellow metals and synchros.
- Very high extreme pressure properties.
- Optimal gear protection.



1000L

VALCO MTFLUID 75W90

SPECIFICATIONS : API GL5/GL4 ; API MT-1 ; MACK GO-J ; SCANIA STO 2:0A/STO 1:0 ; SAE J2360 ; MIL-PRF-2105E

Lubrifiant synthétique très haut de gamme pour transmissions mécaniques et boîtes de vitesses des poids-lourds et engins de travaux publics.

- Protection efficace des métaux jaunes et des synchros.
- Propriétés extrême-pressure très élevées.
- Protection optimum des dentures des engrenages.

Toujours vous reporter aux préconisations du constructeur pour le choix du lubrifiant et l'espacement de vidange.

Top of the range synthetic Manual Transmission Fluid (MTF) mainly dedicated to Commercial Vehicles (CV) and Public Works vehicles.

- Effective protection of yellow metals and synchros.
- Very high extreme pressure properties.
- Optimal gear protection.



1000L





VALCO

**HUILES 2TPS & 4TPS MOTO LOISIR
2 STROKE & 4 STROKE ENGINE OILS**



Huiles 2TPS & 4TPS moto loisir
2 stroke & 4 stroke engine oils

VALCO 4TPS MOTO SCOOTER 5W40

SPECIFICATIONS : API SN, JASO MA2

Huile synthétique haut de gamme pour moteurs 4 temps spécialement destinée aux motocycles (sportives, routières, trails, enduro, quads...) possédant moteur, boîte de vitesses et embrayage en carter commun.

- Caractéristiques de friction particulièrement étudiée pour les embrayages multi-disques en bain d'huile.
- Assure la longévité des systèmes de traitement des gaz d'échappement / «Low SAPS».
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.

High end synthetic engine oil dedicated to four stroke engines mounted in motorcycles (sport, road, trail, enduro bikes or quads) with single crankcase for engine, clutch and gearbox.

- Friction properties particularly studied for multi-disc clutch in oil bath.
- Secures exhaust gas post treatment devices / «Low SAPS».
- Extends engine life.
- Keeps engine cleanliness which ensure engine durability.
- Protects against engine wear.



1L x8 4L x4

VALCO 4TPS HORS BORD 10W30

SPECIFICATIONS : API SL, NMMA FC-W

Huile synthétique haut de gamme pour moteurs 4 temps équipant les hors-bords.

- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.

Toujours vous reporter aux préconisations du constructeur pour le choix du lubrifiant et l'espacement de vidange.

Top of the range synthetic engine oil dedicated to 4-stroke outboard engines.

- Extends engine life.
- Keeps engine cleanliness which ensure engine durability.
- Protects against engine wear.



1000L

VALCO 4TPS MOTO ATV 10W40

SPECIFICATIONS : API SL, JASO MA2.

Huile synthétique haut de gamme pour moteurs 4 temps spécialement destinée aux motocycles (sportives, routières, trails, enduro, quads...) possédant moteur, boîte de vitesses et embrayage en carter commun.

- Caractéristiques de friction particulièrement étudiée pour les embrayages multi-disques en bain d'huile.
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.

Top of the range synthetic engine oil dedicated to four stroke engines mounted in motorcycles (sport, road, trail, enduro bikes or quads) with single crankcase for engine, clutch and gearbox.

- Friction properties particularly studied for multi-disc clutch in oil bath.
- Extends engine life.
- Keeps engine cleanliness which ensure engine durability.
- Protects against engine wear.



1L x8 4L x4 20L

VALCO 4TPS MOTO RACE 10W40

SPECIFICATIONS : API SL, JASO MA2. +ESTERS

Huile synthétique sur base Esters et PAO, très haut de gamme pour moteurs 4 temps spécialement destinée aux motocycles (sportives, routières, trails, enduro, quads...) possédant moteur, boîte de vitesses et embrayage en carter commun.

- Présence d'esters pour améliorer la protection et « le toucher » de boîte.
- Caractéristiques de friction particulièrement étudiée pour les embrayages multi-disques en bain d'huile.
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.

High end PAO's and esters based synthetic engine oil dedicated to four stroke engines mounted in motorcycles (sport, road, trail, enduro bikes or quads) with single crankcase for engine, clutch and gearbox.

- Contains esters to improve protection and gearbox touch.
- Friction properties particularly studied for multi-disc clutch in oil bath.
- Extends engine life.
- Keeps engine cleanliness which ensure engine durability.
- Protects against engine wear.



1L x8 4L x4 20L

Huiles 2TPS &
4TPS moto loisir
2 stroke & 4 stroke
engine oils





VALCO 4TPS MOTO 15W40

SPECIFICATIONS : API SL. JASO MA2

Huile synthétique haut de gamme pour moteurs 4 temps spécialement destinée aux motocycles (sportives, routières, trails, enduro, quads...) possédant moteur, boîte de vitesses et embrayage en carter commun.

- Caractéristiques de friction particulièrement étudiée pour les embrayages multi-disques en bain d'huile.
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.

Toujours vous reporter aux préconisations du constructeur pour le choix du lubrifiant et l'espacement de vidange.

Top of the range synthetic engine oil dedicated to four stroke engines mounted in motorcycles (sport, road, trail, enduro bikes or quads) with single crankcase for engine, clutch and gearbox.

- Friction properties particularly studied for multi-disc clutch in oil bath.
- Extends engine life.
- Keeps engine cleanliness which ensure engine durability.
- Protects against engine wear.

VALCO 4TPS PRIMO



Huile minérale monograde pour moteurs 4 temps
- Garde la propreté et assure la durabilité du moteur.
- Protège contre l'usure.

Monograde mineral engine oil which meets API SA specification.
- Also suitable for lost oil lubrication.

VALCO 2TPS HORD BORD

SPECIFICATIONS : NMMA TC-W3 RECERTIFIÉE



Huile très haut de gamme, sans cendre (bas taux de fumées), pour moteurs deux temps hors-bord refroidis à l'eau.

- Excellentes propriétés détergentes garantissant la propreté interne du moteur.
- Protège de la corrosion les moteurs stockés pendant une longue période.
- Garantie contre le pré-allumage et l'encrassement des bougies.

High end, ashless (low smoke) engine oil dedicated to outboard water-cooled, 2-stroke engines.

- Excellent detergent properties guaranteeing engine cleanliness.

VALCO 2TPS SYNTHETIQUE

SPECIFICATIONS : API TC. JASO FC/FD. ISO-L-EGD



Huile synthétique à bas taux de cendres (bas taux de fumées), pour moteurs deux temps terrestres qu'ils soient à refroidissement par air ou liquide.

- Excellentes propriétés détergentes garantissant la propreté interne du moteur.
- Bas taux de cendres, évite la calaminage des lumières et de l'échappement.
- Garantie contre le pré-allumage et l'encrassement des bougies.

Low ash synthetic 2-stroke engine oil (low smoke) dedicated to air or water-cooled small engines.

- Excellent detergent properties guaranteeing engine cleanliness.
- Low ash to avoid exhaust port and exhaust pipe fouling.
- Avoids pre-ignition and spark plug fouling.



Huiles 2TPS & 4TPS moto loisir
2 stroke & 4 stroke engine oils

VALCO 2TPS SEMI-SYNTHESE

SPECIFICATIONS : API TC. JASO FC/FD. ISO-L-EGD

Huile semi-synthétique à bas taux de cendres (bas taux de fumées), pour moteurs deux temps terrestres qu'ils soient à refroidissement par air ou liquide.

- Propriétés détergentes garantissant la propreté interne du moteur.
- Bas taux de cendres, évite la calaminage des lumières et de l'échappement.
- Garantie contre le préallumage et l'encrassement des bougies.

Low ash semi-synthetic 2-stroke engine oil (low smoke) dedicated to air or water-cooled small engines.

- Detergent properties guaranteeing engine cleanliness.
- Low ash to avoid exhaust port and exhaust pipe fouling.
- Avoids pre-ignition and spark plug fouling.



VALCO 2TPS PLUS

SPECIFICATIONS : API TC. JASO FB. ISO L EGB

Huile minérale à bas taux de cendres pour moteurs deux temps terrestres qu'ils soient à refroidissement par air ou liquide.

- Propriétés détergentes pour la propreté interne du moteur.
- Bas taux de cendres, évite la calaminage des lumières et de l'échappement.
- Garantie contre le préallumage et l'encrassement des bougies.

Low ash mineral 2-stroke engine oil dedicated to air or water-cooled small engines.

- Detergent properties guaranteeing engine cleanliness.
- Low ash to avoid exhaust port and exhaust pipe fouling.
- Avoids pre-ignition and spark plug fouling.



VALCO HUILE DE FOURCHE 5W

SPECIFICATIONS : HUILE DE FOURCHE

Fluide hydraulique spécialement dédié aux fourches de moto.

Hydraulic fluid dedicated to motorcycle forks.



VALCO HUILE DE FOURCHE 10W

SPECIFICATIONS : HUILE DE FOURCHE

Fluide hydraulique spécialement dédié aux fourches de moto.

Hydraulic fluid dedicated to motorcycle forks.



Huiles 2TPS &
4TPS moto loisir
2 stroke & 4 stroke
engine oils





VALCO

LIQUIDES DE FREIN ET DIRÉCTION ASSISTÉE
BRAKE / POWER STEERING FLUIDS



VALCO DOT 3

Fluide synthétique destiné aux systèmes de freinages employant un liquide synthétique, qu'ils soient à disques ou à tambours. Toujours vous reporter aux préconisations du constructeur pour le choix du lubrifiant et l'espacement de vidange.

Synthetic fluid dedicated to braking systems that need a synthetic fluid whether disc or drum.



VALCO DOT 4

Fluide synthétique destiné aux systèmes de freinages employant un liquide synthétique, qu'ils soient à disques ou à tambours.

- Convient parfaitement aux circuits mixtes embrayage freinage employant un liquide synthétique.

Toujours vous reporter aux préconisations du constructeur pour le choix du lubrifiant et l'espacement de vidange.

Synthetic fluid dedicated to braking systems that need a synthetic fluid whether disc or drum.

- Perfectly suitable for mixed clutch and brake circuits needed a synthetic fluid.

- Convient parfaitement aux circuits mixtes embrayage freinage employant un liquide synthétique.



VALCO DOT 5.1

Fluide synthétique haut de gamme et haute performance destiné aux systèmes de freinages employant un liquide synthétique.

- Convient parfaitement aux circuits mixtes embrayage freinage employant un liquide synthétique.

Toujours vous reporter aux préconisations du constructeur pour le choix du lubrifiant et l'espacement de vidange.

Synthetic fluid dedicated to braking systems that need a synthetic fluid whether disc or drum.





VALCO

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT
COOLANTS & ANTIFREEZE



VALCO LR -25 RENAULT

Liquide de refroidissement organique sans phosphates, sans borates, sans silicates, sans nitrites, sans amines, sur base éthylène glycol.

- Assure l'équilibre thermique du moteur.
- Protection contre le gel jusqu'à -25°C.
- Répond à la norme Renault 41-01-001 / Type D.

4- Organic coolant without phosphates, borates, silicates, nitrites, amines, ethylene glycol-based.

- Ensures the thermal balance of the engine.
- Frost protection down to -25°C.
- High corrosion protection according to corrosion NF R 15602-7 test
- Suitable for vehicles for which Renault 41-01-001 / Type D standard is recommended



VALCO LR -30 VW G12

Liquide de refroidissement organique sans phosphates, sans borates, sans silicates, sans nitrites, sans amines, sur base éthylène glycol.

- Assure l'équilibre thermique du moteur.
- Protection contre le gel jusqu'à -30°C.
- Protection anti-corrosion élevée, conforme à l'essai de corrosion NF R 15602-7
- Répond à la norme TL-774-D/F (G12 / G12+).

4- Organic coolant without phosphates, borates, silicates, nitrites, amines, ethylene glycol-based.

- Ensures the thermal balance of the engine.
- Frost protection down to -30°C.
- High corrosion protection according to corrosion NF R 15602-7 test
- Suitable for vehicles for which TL-774-D/F (G12 / G12+) standard is needed



VALCO LR -35 PSA

Liquide de refroidissement organique sans phosphates, sans borates, sans silicates, sans nitrites, sans amines, sur base éthylène glycol.

- Assure l'équilibre thermique du moteur.
- Protection contre le gel jusqu'à -37°C.
- Protection anti-corrosion élevée, conforme à l'essai de corrosion NF R 15602-7
- Répond à la norme PSA B71 5110.

4- Organic coolant without phosphates, borates, silicates, nitrites, amines, ethylene glycol-based.

- Ensures the thermal balance of the engine.
- Frost protection down to -35°C.
- Suitable for vehicles for which PSA B71 5110 (PEUGEOT / CITROEN) standard is recommended



VALCO LR -35 G12 EVO

Liquide de refroidissement organique sur base éthylène glycol renforcé avec silicates et phosphates. Formule sans nitrites, sans amines et sans borates. Ce produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué afin de conserver ses propriétés anti-corrosion.

Le liquide de refroidissement G12 Evo assure une protection longue durée des métaux des moteurs actuels, en particulier les alliages d'aluminium et les métaux légers. Il offre également une excellente protection anti-corrosion même sous des conditions de température élevée.

Répond à la norme Volkswagen TL-774-L.

Organic ethylene glycol based coolant reinforced with silicates and phosphates. Formula without nitrites, amines and borates. This product is ready to use and should not be diluted in order to retain its anti-corrosion properties.

G12 Evo coolant provides protection for metals in today's engines, especially aluminum alloys and light metals. It also offers excellent corrosion protection under high temperature conditions.

Formula particularly dedicated to vehicles for which TL-774-L specification is recommended.





VALCO LR -37 G11

Liquide de refroidissement organique de couleur jaune sur base éthylène glycol, sans phosphate, sans nitrite et sans amine.
Répond à la norme VW/Audi/Seat/Skoda/Porsche TL774C (G11).

Yellow organic coolant based on ethylene glycol, phosphate, nitrite and amine free.



Liquide de refroidissement organique sur base éthylène glycol, sans phosphate, sans nitrite et sans amine.
- Liquide de refroidissement adapté aux véhicules Ford ou Opel.
- Répond aux normes Ford WSS-M97B44-D ; Opel GMW 3420 ; Mazda Mez MN 121 D

Organic coolant without phosphates, borates, silicates, nitrites, amines, ethylene glycol-based.
- Suitable for FORD & OPEL vehicles
- Meets Ford WSS-M97B44-D standards; Opel GMW 3420; Mazda Mez MN 121 D



Liquide de refroidissement organique sur base éthylène glycol renforcé avec silicates et phosphates. Formule sans nitrites, sans amines et sans borates. Ce produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué afin de conserver ses propriétés anti-corrosion.
Le liquide de refroidissement VLV assure une protection longue durée des métaux des moteurs actuels, en particulier les alliages d'aluminium et les métaux légers. Il offre également une excellente protection anti-corrosion même sous des conditions de température élevée.
- Formule particulièrement adaptées aux véhicules Volvo.
- Répond à la norme Volvo Cars (TR-31854114-002).

Organic coolant without phosphates, borates, silicates, nitrites, amines, ethylene glycol-based.
- Ensures the thermal balance of the engine.
- Frost protection down to -37°C.
- High corrosion protection according to corrosion NF R 15602-7 test
- Suitable for Volvo vehicles
- Meets Volvo Cars standard (TR-31854114-002).



Liquide de refroidissement organique (technologie Si-OAT) sur base éthylène glycol, sans phosphate, sans borate, sans nitrite et sans amine.
- Répond à la norme VW TL-774-J (G13).

Organic coolant without phosphates, borates, silicates, nitrites, amines, ethylene glycol-based.
- Ensures the thermal balance of the engine.
- Frost protection down to -37°C.
- High corrosion protection according to corrosion NF R 15602-7 test
- Suitable for Volkswagen where TL-774-L (G13) standard is recommended



VALCO LR -25 UNIVERSEL

Liquide de refroidissement organique sur base éthylène glycol, sans phosphate, sans nitrite et sans amine.

- Assure l'équilibre thermique du moteur.
- Protection contre le gel jusqu'à -25°C.
- Couleur jaune

Organic coolant without phosphates, borates, silicates, nitrites, amines, ethylene glycol-based.

- Ensures the thermal balance of the engine.
- Yellow color
- Frost protection down to -25°C.



5L

x4

20L
210L
1000L

VALCO LR -35 UNIVERSEL

Liquide de refroidissement organique de couleur jaune sur base éthylène glycol, sans phosphate, sans nitrite et sans amine.

Yellow organic coolant based on ethylene glycol, phosphate, nitrite and amine free.



5L

x4

20L
210L
1000L

VALCO LR TROPICAL BLEU

Liquide de refroidissement pour pays chauds. Il ne présente pas de protection contre le gel.

Coolant for hot countries.

- It has benefits for many combustion engine cooling circuits, including circuits made with aluminium and/or copper components.
- This product is ready to use.
- It does not have frost protection.



5L

x4

20L
210L
1000L

VALCO CONCENTRATED BLUE ANTIFREEZE

Antigel minéral concentré sur base éthylène glycol, s'utilise dans les circuits de refroidissement de moteurs thermiques.

- Produit concentré évitant le transport d'eau.
- Protection contre le gel modulable selon la dilution.
- Protection contre la corrosion des métaux ferreux et non ferreux et la destruction des joints.

Concentrated mineral antifreeze based on ethylene glycol, to be used in thermal engine cooling circuits.

- Concentrated product avoiding water transport.
- Gel protection adjustable according to dilution.
- Protection against corrosion of ferrous and non-ferrous metals and destruction of joints.



1L

x20

20L
210L



VALCO CONCENTRATED YELLOW ANTIFREEZE

Antigel organique concentré sur base éthylène glycol, s'utilise dans les circuits de refroidissement de moteurs thermiques.

- Produit concentré évitant le transport d'eau.
- Protection contre le gel modulable selon la dilution.
- Protection contre la corrosion des métaux ferreux et non ferreux et la destruction des joints.

'- Concentrated ORGANIC antifreeze based on ethylene glycol, to be used in thermal engine cooling circuits.

- Concentrated product avoiding water transport.
- Gel protection adjustable according to dilution.
- Protection against corrosion of ferrous and non-ferrous metals and destruction of joints.



VALCO

LIQUIDES LAVE-GLACE
SCREENWASHERS



VALCO SUMMER SCREEN WASHER



Produit prêt à l'emploi pour réservoir de lave-glace.

- Dégraisse.
- Démoustique.
- Remplir le réservoir de lave-glace sans dilution ni mélange préalable.

'Ready-to-use windshield washer, to be poured directly into your screen wash reservoir.

- Cleans the windscreen
- Removes mosquitoes
- Degreases
- Does not provide freeze protection
- Product containing non-ionic surfactants.

VALCO -10 SCREEN WASHER



Produit prêt à l'emploi pour réservoir de lave-glace.

- Dégraisse.
- Démoustique.
- Remplir le réservoir de lave-glace sans dilution ni mélange préalable.
- Protège le circuit de lave-glace contre le gel jusqu'à -10°C.

All seasons windshield washer, ready-to-use, to be poured directly into your screen wash reservoir.

- Formulated with a mixture of alcohols, water and surfactants, which interact to effectively clean the windscreen without leaving any iridescence.
- Does not contain any added methanol
- Non-pollutant and non-toxic.
- Leaves a fruity odour in the passenger compartment.
- Protect against freezing down to -10°C

VALCO -20 SCREEN WASHER



Produit prêt à l'emploi pour réservoir de lave-glace.

- Dégraisse.
- Démoustique.
- Remplir le réservoir de lave-glace sans dilution ni mélange préalable.
- Protège le circuit de lave-glace contre le gel jusqu'à -20°C

Ready-to-use windshield washer, to be poured directly into your screen wash reservoir.

- Formulated with a mixture of alcohols, water and surfactants, which interact to effectively clean the windscreen without leaving any iridescence.
- Does not contain any added methanol
- Non-pollutant and non-toxic.
- Leaves a fruity odour in the passenger compartment.
- Protect against freezing down to -20°C

VALCO -20 SCREEN WASHER (-9% METHANOL)



Liquide lave-glace haut de gamme prêt à l'emploi pour tous véhicules. Sa formulation, contenant moins de 10% de méthanol, a été spécialement étudiée pour protéger le circuit contre le gel jusqu'à -20°C.

Produit contenant du méthanol destiné uniquement à un usage professionnel.

Ready-to-use premium windshield washer fluid for all vehicles. Its formulation, containing less than 10% methanol, has been specially designed to protect the circuit against freezing down to -20 ° C.

Product containing methanol intended for professional use only.



VALCO -30 SCREEN WASHER

Produit prêt à l'emploi pour réservoir de lave-glace.

- Dégivre.
- Dégraisse.
- Démoustique.
- Remplir le réservoir de lave-glace sans dilution ni mélange préalable.
- Protège le circuit de lave-glace contre le gel jusqu'à -30°C.

- « Multi-purpose » and biodegradable screen wash, specially formulated to prevent freezing.
- It is used to de-ice the windscreen : Prevents re-icing down to 30°
- Cleans the windscreen
- Degrease the windscreen
- Leaves a fruity odour in the passenger compartment.
- Ready-to-use product, to be poured directly into your screen wash reservoir



5L

x4

20L
210L
1000L

VALCO CONCENTRATED WINTER

Additif concentré à diluer dans l'eau dans les proportions de 5 litres pour obtenir 10 litres de lave-glace hiver -20°C prêt à l'emploi.

- Concentrated additive to be diluted to obtain the ready-to-use screen wash.
- Economic product: produces up to 10 litres of ready-to-use product. 1 can of 5 litres of concentrated product + 5 litres of water = 10 litres of summer screen wash.
- Degreases the windscreen
- Removes mosquitoes from windscreen / Cleans the windscreen
- Protects against freezing



5L

x4

20L
210L

VALCO CONCENTRATED SUMMER

Additif concentré à diluer dans l'eau dans les proportions de 5 litres pour obtenir 210 litres de lave-glace été prêt à l'emploi.

- Dégraisse.
- Démoustique.

- Concentrated additive to be diluted to obtain the ready-to-use screen wash.
- Pour the concentrate in your screen wash reservoir, and then add water, in the proportions set out in the table mentioned at the back side to obtain the required level of freeze protection.
- Degreases the windscreen
- Removes mosquitoes from the windscreen
- Cleans the windscreen
- Does not provide against frost



5L

x4

20L
210L

VALCO SUPER CONCENTRATED SUMMER

Additif concentré à diluer dans l'eau dans les proportions de 0,75 ml pour obtenir 5 litres de lave-glace été prêt à l'emploi.

- Dégraisse et démoustique.

- Concentrated additive to be diluted to obtain the ready-to-use screen wash.
- Economic product: produces up to 5 litres of ready-to-use product
- Degreases the windscreen
- Removes mosquitoes from windscreen / Cleans the windscreen
- Does not provide protection against frost



75ml





VALCO

GRAISSES ET ADBLUE
GREASES & ADBLUE

VALCO NLGI 2 MULTI-USAGES

Graisse multi-fonctionnelle extrême pression, performante, élaborée à partir d'huile minérale, de savon de lithium et d'additifs EP améliorants la protection contre l'usure.

VALCO MULTI-USAGES est recommandée pour tous les usages courants, les organes des véhicules et l'industrie, des charges modérées à élevées :

- Roulements
- Paliers lisses
- Guidages linéaires

VALCO MULTI-USAGES est de consistance moyenne, ce qui la rend facilement pompable en graissage manuel ou en graissage centralisé haute pression. Elle est facilement pompable et injectable.

Highly efficient & extreme pressure lithium base soap bearing grease, elaborated with mineral oil.

Grease mechanically stable, with high hydrodynamic lubricating power, suitable for all ball and roller bearings, including highly loaded units such as hubs for automotive road wheels, transport, agricultural and industrial vehicles and machineries.

- Can advantageously be used for general grease-points on plain bearings, chassis frames, joints, hinges and articulations.
- Excellent protection against corrosion and severe weather.
- Antiwear properties recommended for current use with moderate load not requiring extreme pressure properties.
- Easily pumpable and injectable.



VALCO MOS 2

Graisse multi-fonctionnelle à base de savon de lithium à haut point de fusion contenant un lubrifiant solide à base de disulfure de molybdène. Elle est particulièrement recommandée pour les mouvements glissants en situation de lubrification défavorable, donc principalement destinée aux utilisations sévères, dans les cas de frottement/glisement comme les axes lisses, les joints de Cardan, les cannelures et entraînements similaires, également en cas de frottement/roulement sous forte charge :

- Anti-usure et extrême pression, très bonne résistance aux chocs.
- Résistance aux intempéries et au délavage par l'eau.
- Plage d'utilisation large de -20°C à +150°C.
- Facilement pompable et injectable.

Multi functional lithium base soap grease with high drop point, containing a solid lubricant based on molybdenum disulfide. It is particularly recommended for sliding motion in harsh conditions so mainly dedicated to severe conditions such as friction sliding as smooth axis, gimbals and so on.

- Antiwear and extreme pressure, shock resistant.
- Severe weather resistant and against water washout.
- Wide range of use from -20°C to +150°C.
- Easily pumpable and injectable.



VALCO COMPLEX LITIC 2

Graisse haut de gamme de type lithium complexe spécialement développée pour tous les usages sévères et les applications comportant de fortes contraintes (charges et/ou températures). Grâce à ses excellentes propriétés anti-usure, sa tenue à l'oxydation, aux températures élevées et au coulage, elle s'emploie avantageusement :

- Dans une fourchette de température de -20 à +180°C.
- Dans les conditions sévères de charge et de température (couramment de 80°C jusqu'à 150°C voir 180°C).
- Matériels fonctionnant dans des conditions extrêmement sévères, dans l'eau, les intempéries, spécialement recommandée pour les moyeux.
- Facilement pompable et injectable.

Top of the range lithium complex base soap grease specially dedicated to severe uses and highly charged applications (strength and/or temperature). Owing to its excellent antiwear properties, its oxidation resistance and its high drop point it can advantageously be used:

- Very wide range of temperature from -20°C to +180°C.
- In severe conditions of load and temperature (it is commonly used from 80°C up to 150°C and even 180°C).
- Equipment operating under severe conditions, in water, under severe weather, specially recommended for hubs.
- Easily pumpable and injectable.



VALCO GR CENTRALIZED

Graisse molle à base de savon calcium et d'huiles de base synthétiques de façon à assurer une bonne lubrification sans se raffermir trop aux basses températures. Elle est particulièrement destinée à la lubrification par système centralisé basse ou moyenne pression (20 à 60 bars). Il s'agit d'une graisse fluide formulée pour offrir d'excellentes propriétés d'écoulement à toutes les températures.

- Excellente protection anti-usure.
- Propriétés extrême pression.
- Protection anti-rouille.
- Economie globale de maintenance et productivité accrue.
- Dosages précis et économiques.
- Plage d'utilisation de -35°C à +100°C.

Soft grease based on calcium soap and synthetic base stocks in order to ensure a good lubrication without firming up too much at low temperatures. It is particularly dedicated to centralized greasing at low or medium pressure (20 to 60 bars). It is a fluid grease formulated to offer excellent flow properties at any temperature.

- Excellent antiwear properties.
- Extreme pressure properties.
- Rust protection.
- Maintenance savings and increased productivity.
- Precise and economical dosing.
- Using range from -35°C to +100°C.



VALCO GRAISSE MOYEU PL

Graisse extrême pression à base de savon lithium, mécaniquement stable et résistant à l'eau, à pouvoir lubrifiant hydrodynamique particulièrement élevé, adaptée à tous roulements à billes ou à rouleaux très chargés tels que moyeux de roues en automobile et transport.

- Extrême pression et résistance aux charges.
- Bonne résistance à la température.
- Résistance à l'eau.
- Adhérence aux métaux.
- Très bon pouvoir anti-rouille et anti-corrosion.


Extreme pressure lithium base soap grease, mechanically stable and water resistant, with high hydrodynamic lubricating power, suitable for all ball and roller bearings, including highly loaded units such as hubs for automotive roadwheels, transport, agricultural and industrial vehicles and machineries.

- Extreme pressure and high load resistance.
- Resistance to high temperature.
- Water resistant.
- Adhesion to metals.
- High corrosion and rust resistance.

ADBLUE

AD BLUE with DISPENSER NOZZLE



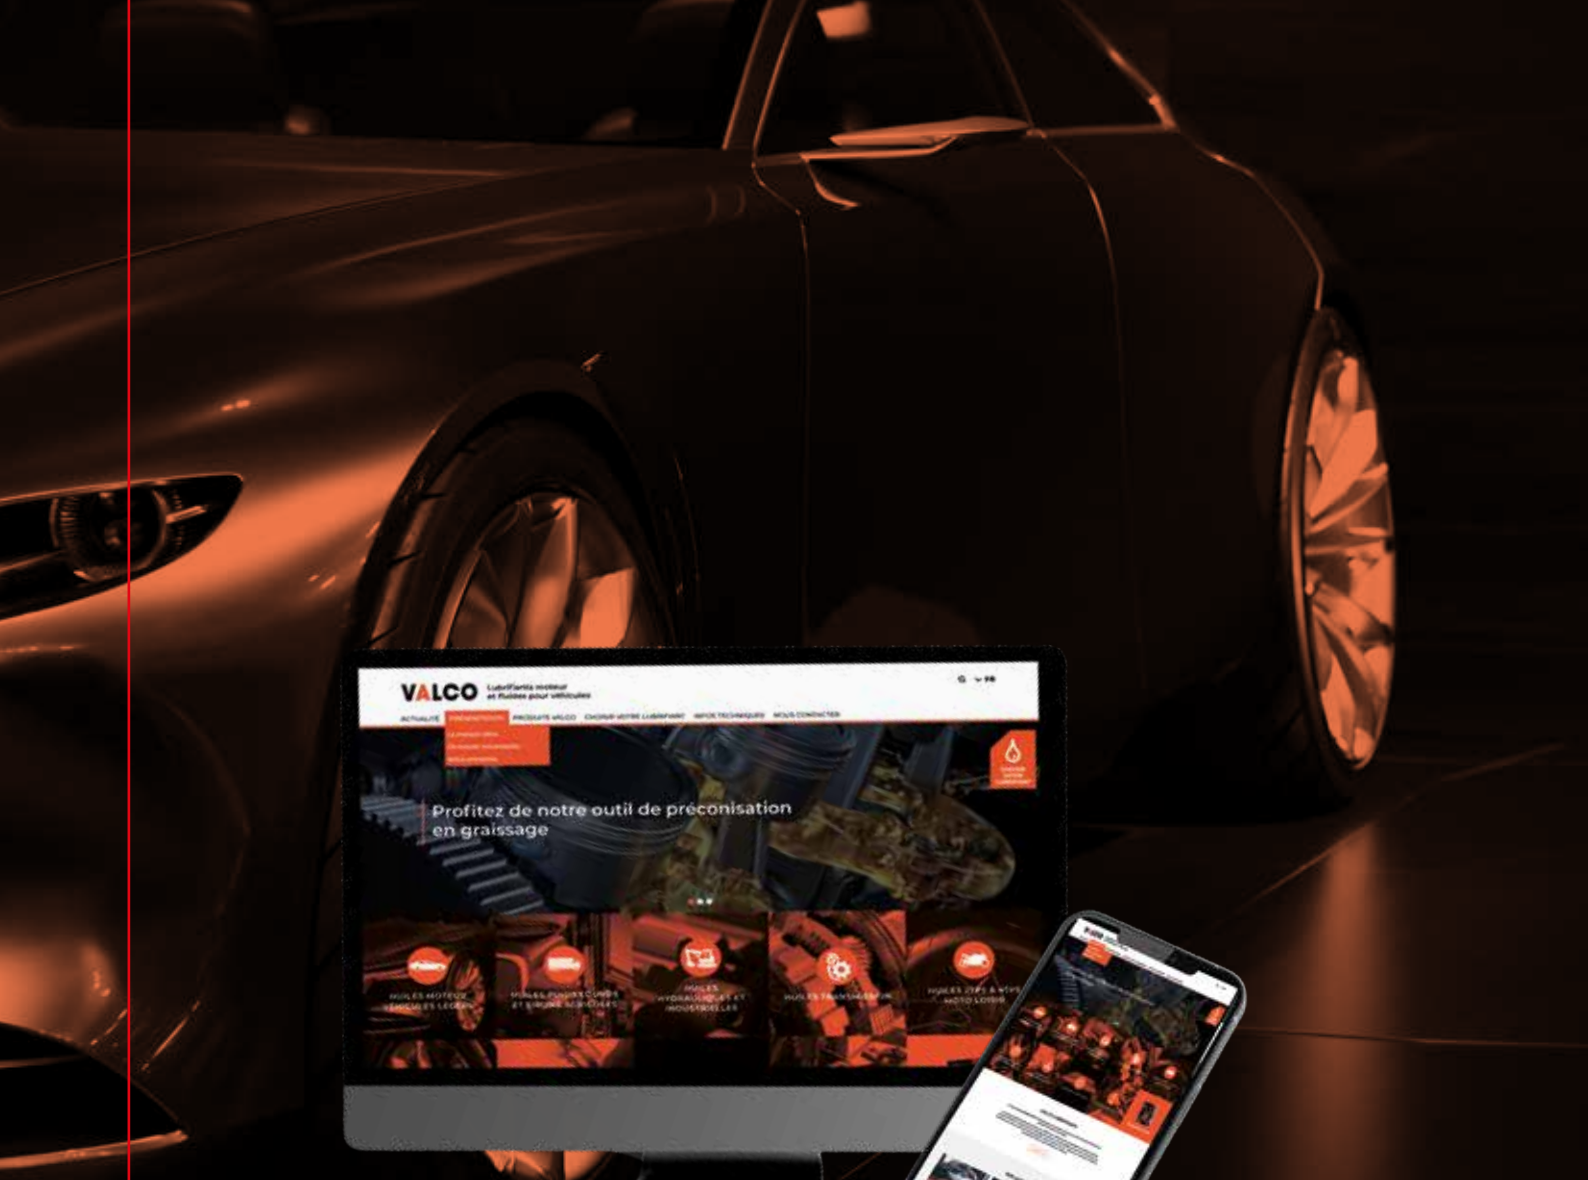

- Gamme complète de produits
Full range of products
- Fiches techniques
Technical data sheets
- Info detergences
Detergency infos
- Préconisations constructeur en ligne
Lubricant advisor online



DURAND PRODUCTION
ZA DE LA MOTTE DU BOIS
62440 HARNES - FRANCE
TÉL : +33.3.21.43.57.57

durandproduction@durandproduction.com

www.valcolubrifiants.com