



HD

HD 202

EIGENSCHAFTEN



95%



KÄLTEMITTEL

VOLLAUTOMATISCHER ARBEITSZYKLUS
Ohne Manuelle Hähne

HOCHGENAUE RÜCKGEWINNUNG

AUTOMATISCHE ÖLFÜLLUNG mit Waage

KONTRASTMITTELFÜLLUNG mit Waage

INTEGRIERTE TANKHEIZUNG

USB-SCHNITTSTELLE

INTEGRIERTE DATENBANK
einschließlich Nutz- und Landwirtschaftsfahrzeuge



INTEGRIERTES LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF
ODER FORMIERGAS (**CFU-NITRO** / **CFU-NITRO.HD.XX**)



INTERNE SPÜLUNG



VORBEREITET AUCH HYBRID- ODER
ELEKTROFAHRZEUGE ZU WARTEN dank eines schnellen
Öldekontaminationssystem



PROFESSIONELLE SPÜLUNG SER KLIMAANLAGE
(**ACC-FLUSHING** / **EASYFLUSH**)

HD
202

HD202



•

•

•

•

•

•

•

✓

•

•

✓



• STANDARDZUBEHÖR ✓ OPTIONAL

ZUBEHÖR

ART.NR.

BESCHREIBUNG

HD
202

ACC-88.072

ACC-88.072 ¼" SAE Adapter für Kältemittelflasche

✓

ACC-88.011

HD Adapter ¼" SAE

✓

GEAR PUMP

Zahnradpumpe 1 L/min

✓

O-PK00051
O-PK00051 OPZ


Drucker-Kit

✓

LECKSUCHSYSTEM MIT STICKSTOFF ODER FORMIERGAS

ART.NR.

CFU-NITRO

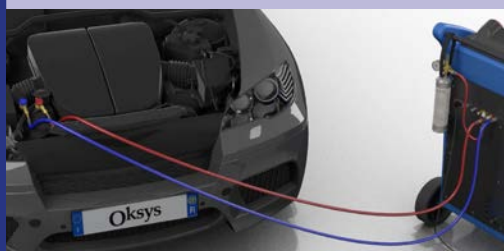


Kit für den Anschluss einer 1 oder 2,2 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 1 oder 2,2 L Flaschen
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

ART.NR.

CFU-NITRO.HD.XX

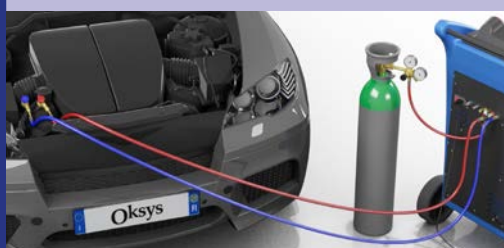


Kit für den Anschluss einer 200 L Gasflasche an das Klimagerät – Inklusive:

- Plastikkoffer
- Druckminderer für 200 L Flaschen
- Adapter für den Anschluß 1 oder 2,2 L Gasflaschen an 200 Bar Minderer
- Verteiler für den Anschluß an Klimageräte

SPÜLUNG DER KLIMAANLAGE

ART.NR.

ACC-FLUSHING
ACC-FLUSHING.YF

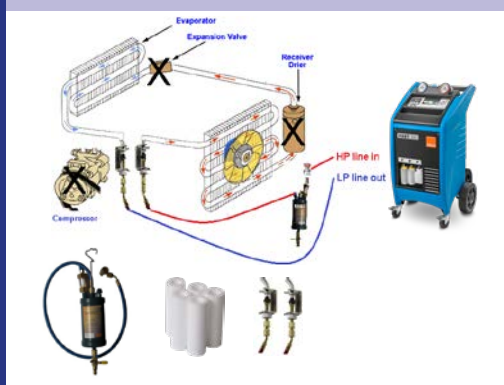

Profi-Set für die Spülung mit R134a oder HFO1234YF
Inklusiv Expansionszylinder

PRODUKTPALETTE

R134a



MODELL

HD 202

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Display	Grafisch LCD 264x64 Pixel
Hochgenaue Rückgewinnung	JA
Tankkapazität	40 Kg
Tankheizung	JA
Genauigkeit der Waage	+/- 5 g
Kompressor	20 cc
Vakuum Pumpe	200 L/min Doppio Stadio
Tank-Luftauslass	Automatisch
Elektrische Speisung	220V 50 Hz
Maße	55x60x120 cm
Gewicht (netto/brutto)	117/126 Kg
Verpackungsabmessungen	80x60x145 cm

INKLUSIVE:

Hoch- und Niederdruck Schnellschaltungen	Inbegriffen
Füllschläuche	3 m
Abdeckhaube	NEIN
Elektrischer Kabel	JA
Kalibrierungsschraube	JA
Zusätzliche Ölflasche	JA
Temperaturfühler	NEIN



Oksys

TOTAL DESIGN FOR
BEST PERFORMANCE