

# TopAuto


ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

## INSPIRATION

**TopAuto** ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

**TOPAUTO**

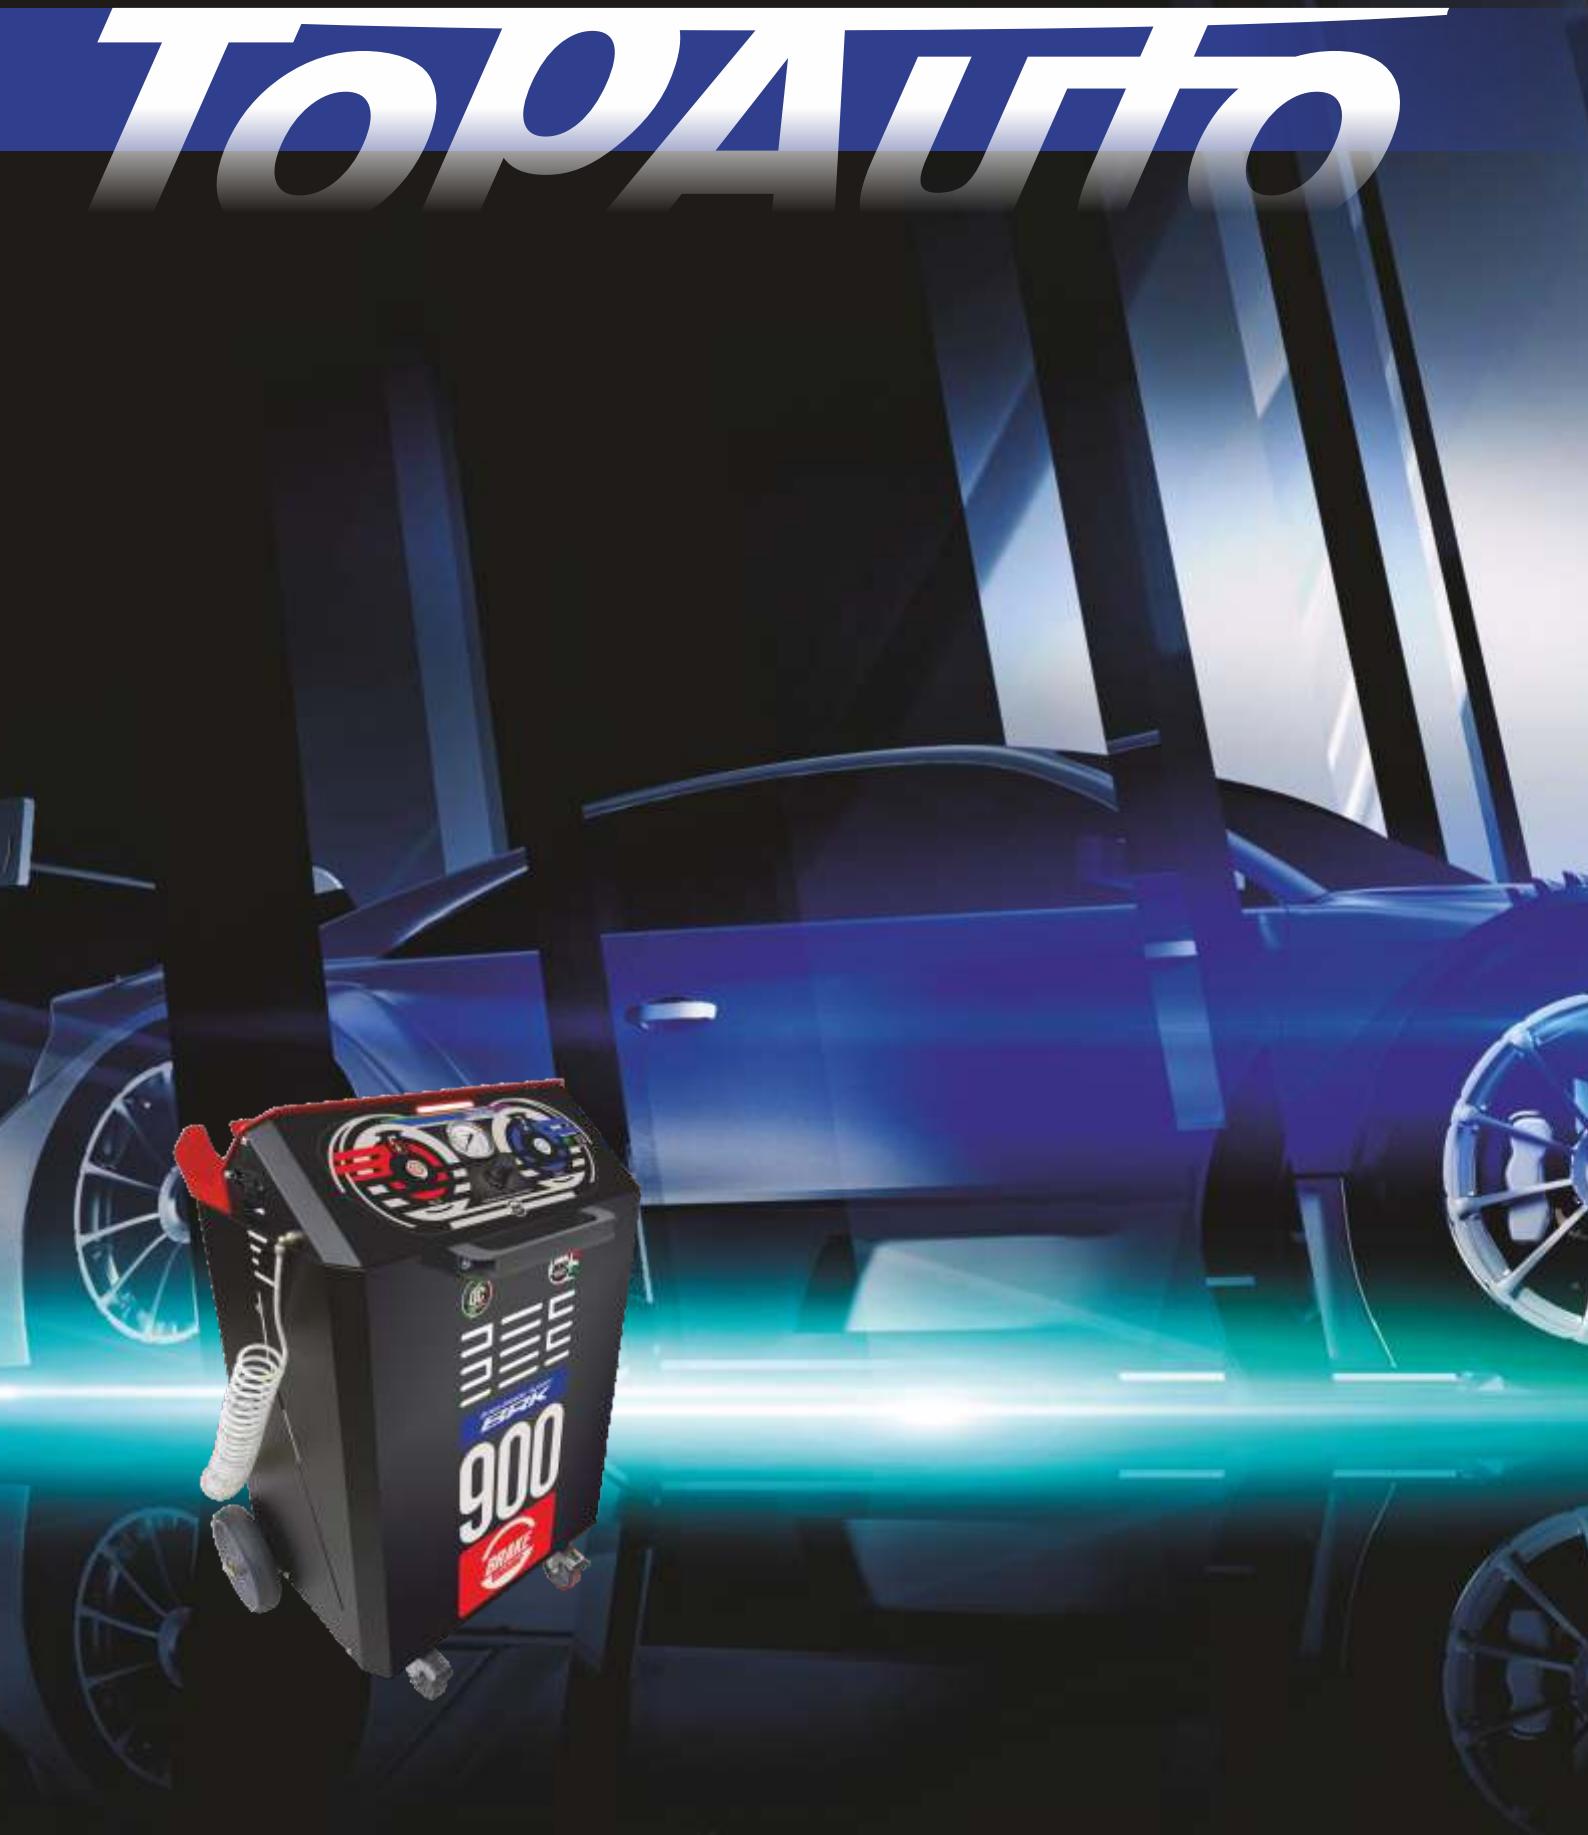

# INSPIRATION






---

## A/C Stations

# pag 06

- RRControl **gas analyzer** > HBA 18D >
- RR351 super > HBA 19D/3 >
- RR401 hi-tech > HBA 24D >
- RR601 hi-tech > HBA 24D UKR >
- RR1501 Bus > HBA 26D >
- RR2 Dual > HBA **29E** >
- RR2000 MultiGAS > HBA **40 TOUCH** >
- A/C **accessories** > HBA **52 CAM GO** >

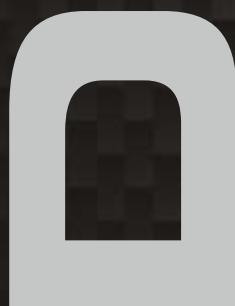

---

## ATF Stations

# pag 28

- ATF Speed 950 >
- ATF Speed 1000 >
- ATF **Speed 2000** >



---

## Headlight testers

# pag 44

HBA 18D >

HBA 19D/3 >

HBA 24D >

HBA 24D UKR >

HBA 26D >

HBA **29E** >

HBA **40 TOUCH** >

HBA **52 CAM GO** >

---

## Wheel Washer

# pag 80

ECOWASH

**Wheel washer**

AUTOM-4 >

**Automatic  
loading system**



---

**Wheel Lifter**  
**pag 96**

WL 70 >

---

**Electrical Benches**  
**pag 104**

Test Bench EB380 >

EB220 inverter >

Test Bench EB380 plus >

EB380 plus inverter >

Test Bench PROFI >

EB380 inverter >

Test Bench EB380 >

TRUCK >

---

**Radiators**  
**pag 114**

RF 600 >

---

**Decarbonization**  
**pag 115**

HG 650 >

---

**Induction Heating System**  
**pag 116**

FIRE Line >

---

**Exhaust gas extractor**  
**pag 130**

FAN 2000 >

---

**Brake Bleeding System**  
**pag 132**

BRK 600 >

BRK 900 >





ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

TopAuto offers a line of latest generation Full Automatic air conditioning charging stations. The new stations are distinguished by their modern design and their reliability. The result of careful research and years of experience, the new stations are built with Italian components of the best quality as well as with the care and expertise of our technicians. All this to guarantee a simple and safe use to every mechanic. The new range can be ordered for both R134A and HFO1234YF gases.

## AC STATIONS

# AIR





MAX A/C

A/C



**GASANALYZER**

# RR CONTROL


**RR CONTROL** is a gas analyzer for stations and cylinders for the maintenance service of air conditioning systems, with unique technical characteristics. It is truly universal, it can be used on all vehicles and on all A/C stations of any brand and manufacture and complete, having a software that gives a precise, rapid and absolutely comprehensive response in terms of the composition of the gases found, which are listed as a percentage. The analyzer is also equipped with its own printer and WIFI. Built in very sturdy painted steel, it allows intensive use in all circumstances.

RR CONTROL è un analizzatore di gas per stazioni e bombole per il servizio di mantenimento degli impianti di aria condizionata, con caratteristiche tecniche uniche.

E' veramente universale (si può usare su tutti gli autoveicoli e su tutte le stazioni clima di qualsiasi marca e fabbricazione) e completo, avendo un software che dà un responso preciso, rapido e assolutamente esauriente in termini di composizione dei gas trovati, che vengono elencati in percentuale. L'analizzatore è dotato anche di stampante propria e di WIFI.

Costruito in acciaio verniciato molto robusto, permette un uso intensivo in ogni circostanza.

**T01.009.29****Industria 4.0****Automatic**

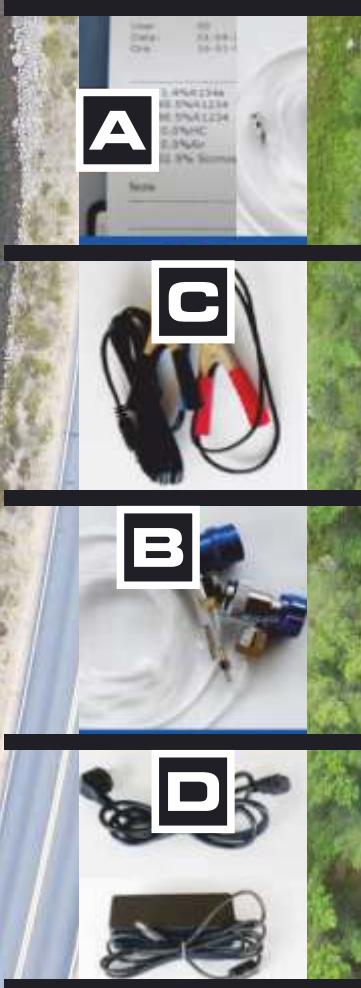

 **A/C  
GAS ANALYZER  
for R134a and  
HF01234YF**

**TECHNICAL DATA**

4.7 "display

Bi Power supply  
(12V DC - 100 / 240V)

Printer (A)

Internal pump flow

Purity standards  
according to VDA rules  
(ok - not ok > 95%) and  
with percentages of  
R134a or HF01234yf gas  
and contaminants

**STANDARD  
OUTFIT:**

BP R134a and HF01234yf  
connection with  
transparent pipes (B)  
12V red / black with  
clamp (C)

100 / 240V 50 / 60Hz  
power supply (D)

Measurements  
according to SAE J2912  
standard (% HFO and  
other gases present,  
R134a, R22, HC, air) and  
according to VDA  
standard (purity ≥ 95%  
ok / not ok)

Accuracy ± 1%

Original "Neutronics"  
module with suction  
pump and transparent  
tubes with HF01234yf  
and R134a adapters  
included

Ability to print reports  
(in the version with  
printer)



**ANALIZZATORE  
GAS A/C per R134a  
e HF01234YF**

**DATI TECNICI**

Display da 4,7".

Alimentazione Bi Power  
(12V DC - 100 / 240V).

Stampante (A).

Flusso pompa interna.

Standard di purezza secondo  
regole VDA (ok - not ok  
>95%) e con percentuali  
gas R134a o HF01234yf  
e contaminanti.

**DOTAZIONE**

**STANDARD:**

Connessione BP  
R134a e HF01234yf  
con tubi trasparenti (B)  
12V rosso/nero con pinza (C)  
100/240V 50/60Hz power  
supply (D).

Misurazioni secondo  
standard SAE J2912 (% HFO e  
altri gas presenti, R134a, R22,  
HC, aria) e secondo standard  
VDA (purezza ≥ 95% ok / not  
ok).

Accuracy ± 1%.

Modulo "Neutronics"  
originale con pompa di  
aspirazione e tubi  
trasparenti con adattatori  
HF01234yf e R134a inclusi.  
Possibilità di stampa report  
(nella versione con  
stampante).



## V RR351 super



### Technical feature RR351 SUPER

Available in the version HFO1234yf	Yes
Vacuum pump	113 l / min
Internal tank	12 Kg
Compressor (300 gr/min)	10 cc
Dehydrating filter	150 Kg
Percentage of gas rescue	> 95 %
Pressure sensors	Yes
Bottles of oil	2 (new/exhaust oil)
Oil scale	-
Gas scale	1
Precision of the oil scale	-
Precision of the gas scale	+/- 10 gr
Hoses lenght	3 m (option 6-9 m)
Display	Graphic type
Keyboard	Manual
Languages	10
Automatic hoses compensation	Yes
Hybrid car system and databank	Yes
Status light	-
USB	Yes
Wi-Fi	-
Power supply 230V, 50/60 Hz	800W
Size	60x52xh97cm
Weight	65 Kg

### Caratteristiche tecniche RR351 SUPER

Disponibile versioni R134a e HFO1234yf	Si
Pompa a vuoto	113 l/min
Tanica interna	12 Kg
Compressore (300 gr/min)	10 cc
Capacità filtro deidratatore	150 Kg
Percentuale recupero	> 95 %
Sensori di pressione	Si
Bottiglie olio	2 (nuovo/esausto)
Bilancia olio	-
Bilancia gas	1
Precisione bilancia olio	-
Precisione bilancia gas	+/- 10 gr
Lunghezza tubi di servizio	3 m (+6/9 m)
Display	Grafico
Tastiera	Manuale
Lingue	10
Compensazione automatica tubi	Si
Banca dati per auto ibride	Si
Luce di stato	-
USB	Si
Wi-Fi	-
Controllo remoto da smartphone	-
Versione automatica senza rubinetti	-
Alimentazione 230V, 50/60 Hz	800W
Dimensioni	60x52xh97cm
Peso	65 Kg



TOPAUTO

ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

**RR351 SUPER**

**Station for recharging CAR air conditioners  
for R134a and HFO1234yf-gas**

The RR351 SUPER charging station can be ordered in both the R134a and HFO1234yf versions. The R134a to HFO1234yf conversion kit can also be purchased and installed at a later time

**SCALE LOCK:** All our stations are equipped with a mechanical scale lock that protects the load cell during transport

**Standard equipment:**

- Rapid couplings and hoses Lp and Hp

**Option:**

- Printer
- Heating Belt
- stands for hoses

**RR351 SUPER**

**Stazione per ricarica climatizzatori auto  
per gas R134a e HFO1234yf.**

Disponibile in versione HFO1234yf  
La stazione per ricarica RR351 SUPER può essere ordinata sia in versione R134a che HFO1234yf.

Il kit di conversione da R134a a HFO1234yf può essere acquistato e installato anche in un secondo momento

**BLOCCO BILANCIA:** Tutte le nostre stazioni sono dotate di un blocco bilancia meccanico che protegge la cella di carico durante il trasporto.

**Dotazioni di serie:**


- Kit tubi e raccordi rapidi HP e LP per gas R134a o HFO1234yf

**Dotazioni opzionali:**

- Stampante
- Fascia riscaldante
- Staffe porta tubi



**TopAuto**  
ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

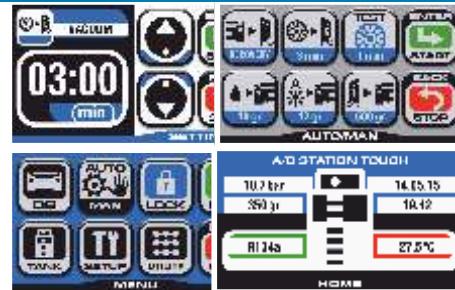

## TopAuto ClimaControl: the simple and intuitive software

We have created an **intuitive and easy-to-understand software**: thanks to the summary of the work phases shown by ClimaControl, the operator will always be informed about the progress of the procedure, as well as the estimated remaining time for its completion.

ClimaControl also allows you to use your RR station remotely, through a smartphone (iOS / Android) or a PC (MacOS / Windows), thanks to which you can view directly on your device in mirror screen-mode the same screens you would see on your RR station; moreover, it allows you to control the machine remotely.  
**> Automatic control of internal leaks:** thanks to the advanced internal control system, the station will automatically alert the operator if internal leaks are detected.



### Technical feature RR401 HI-TECH

Available in the version HFO1234yf	Yes
Vacuum pump	113 l / min
Internal tank	12 Kg
Compressor (300 gr/min)	10 cc
Dehydrating filter	150 Kg
Percentage of gas rescue	>95 %
Pressure sensors	Yes
Bottles of oil	3 + 1 (new/exhaust oil)
Oil scale	1
Gas scale	1
Precision of the oil scale	+/- 1 gr
Precision of the gas scale	+/- 1 gr
Hoses lenght	3 m (option 6/9 m)
Display colors touch screen	4.3" TFT
Keyboard	Manual + Touch
Languages	10
Automatic hoses compensation	Yes
Hybrid car system and databank	Yes
Status light	Yes
USB	Yes
Wi-Fi	optional
Remote control via smartphone	optional
Automatic version without taps	optional
Power supply 230V, 50/60 Hz	800W
Size	60x52xh97cm
Weight	65 Kg

## TopAuto ClimaControl: il software semplice e intuitivo

Abbiamo creato un **software intuitivo** e di immediata comprensione: grazie al riassunto delle fasi di lavoro mostrato da ClimaControl, l'operatore sarà sempre informato sullo stato di avanzamento della procedura, nonché sul tempo residuo stimato per il completamento della stessa. ClimaControl ti permette inoltre di utilizzare la tua stazione RR da remoto, attraverso uno smartphone (iOS/Android) o un PC (MacOS/Windows), potrai visualizzare in modalità mirror screen le medesime schermate che vedi sulla tua RR direttamente sul tuo dispositivo e impartire comandi a distanza. > **Controllo automatico perdite interne**: grazie all'avanzato sistema di controllo interno, la stazione avviserà automaticamente l'operatore nel caso in cui vengano identificate perdite.



## RR401 hi-tech



### Caratteristiche tecniche RR401 HI-TECH

Disponibile versioni R134a e HFO1234yf	Si
Pompa a vuoto	113 l/min
Tanica interna	12 Kg
Compressore (300 gr/min)	10 cc
Capacità filtro deidratatore	150 Kg
Percentuale recupero	>95 %
Sensori di pressione	Si
Bottiglie olio	3+1(auto ibride)
Bilancia olio	1
Bilancia gas	1
Precisione bilancia olio	+/- 1 gr
Precisione bilancia gas	+/- 1 gr
Lunghezza tubi di servizio	3 m (+6/9 m)
Display Touch screen a colori	4.3" TFT
Tastiera	Manuale + Touch
Lingue	10
Compensazione automatica tubi	Si
Banca dati per auto ibride	Si
Luce di stato	Si
USB	Si
Wi-Fi	Opzionale
Controllo remoto da smartphone	Opzionale
Versione automatica senza rubinetti	Opzionale
Alimentazione 230V, 50/60 Hz	800W
Dimensioni	60x52xh97cm
Peso	65 Kg



## RR401 HI-TECH

**Station for recharging CAR air conditioners  
for R134a and HFO1234yf-gas.**

> The RR401 HI TECH A/C station can be ordered in both R134a and HFO1234yf versions. The kit for the conversion from the R134a to the HFO1234yf-version can also be purchased and installed at a later time.

> The high intensity RGB LED strip placed on the front shield allows the operator to dedicate himself to other tasks during the execution of the automatic procedure. Depending on the colour he will be able to understand the machine status

> A/C stations can be equipped with an **ethernet module and a Wi-Fi module**. In addition to the remote control via smartphone or PC, it is also possible to save data on a PC and receive remote technical assistance thanks to our Customer Support by simply connecting to internet.

**SCALE LOCK:** All our stations are equipped with a mechanical scale lock that protects the load cell during transport

**Standard equipment:**

HP and LP hose and quick couplings kit for R134a or HFO1234yf/ Oil bottle for hybrid cars/ Cylinder heating/ Status lights/ TopAuto Clima Control

**Optional equipment:**

Ethernet module/ Wi-Fi module/ Internal accelerometer/ Pipes holder bracket / MATIK version



## RR401 HI-TECH

**Stazione per ricarica climatizzatori auto  
per gas R134a e HFO1234yf**

> Disponibile in versione HFO1234yf. La stazione per ricarica RR401 HI-TECH può essere ordinata sia in versione R134a che HFO1234yf. Il kit di conversione da R134a a HFO1234yf può essere acquistato e installato anche in un secondo momento.

> La **striscia LED RGB ad alta intensità** posta sullo scudo frontale consente all'operatore di dedicarsi ad altre mansioni durante l'esecuzione della procedura automatica. In base al colore sarà in grado di comprendere lo stato della macchina

> Dotate di **modulo ethernet e di modulo Wi-Fi**. Oltre ad effettuare il controllo remoto della stazione attraverso smartphone o PC, connettendosi alla rete sarà poi possibile salvare eventuali dati su PC e ricevere assistenza tecnica da remoto attraverso il nostro Customer Support.

**BLOCCO BILANCIA:** Tutte le nostre stazioni sono dotate di un **blocco bilancia meccanico** che protegge la cella di carico durante il trasporto.

**Dotazioni di serie:**

Kit tubi e raccordi rapidi HP e LP per gas R134a o HFO1234yf/ Bottiglia per olio auto ibride/ Riscaldamento bombole/ Luci di stato/ TopAuto Clima Control

**Dotazioni opzionali:**


Modulo Ethernet/ Modulo Wi-Fi/ Accelerometro interno/ Staffe porta tubi/ Versione MATIK

ADVANCED AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM

RR  
401  
hi-tech



**Keyboard and touch**

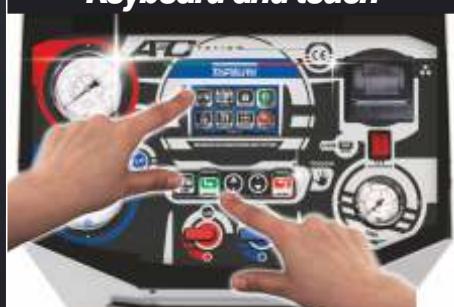


AIR

A/C STATIONS



**TopAuto**  
ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

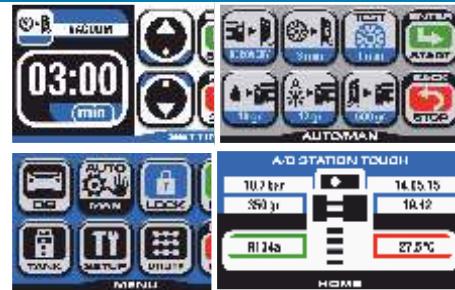

## TopAuto ClimaControl: the simple and intuitive software

We have created an **intuitive and easy-to-understand software**: thanks to the summary of the work phases shown by ClimaControl, the operator will always be informed about the progress of the procedure, as well as the estimated remaining time for its completion.

ClimaControl also allows you to use your RR station remotely, through a smartphone (iOS / Android) or a PC (MacOS / Windows), thanks to which you can view directly on your device in mirror screen-mode the same screens you would see on your RR station; moreover, it allows you to control the machine remotely.  
**> Automatic control of internal leaks:** thanks to the advanced internal control system, the station will automatically alert the operator if internal leaks are detected.



## Technical feature RR601 HI-TECH

Available in the version HFO1234yf Yes

Vacuum pump	113 l / min
Internal tank R134a version	22 Kg
HFO1234yf version	12 Kg
Compressor (300 gr/min)	10 cc
Dehydrating filter	150 Kg
Percentage of gas rescue	>95 %
Pressure sensors	Yes
Bottles of oil	3+1 (new/exhaust oil)
Oil scale	1
Gas scale	1
Precision of the oil scale	+/- 1 gr
Precision of the gas scale	+/- 1 gr
Hoses lenght	3 m (option 6/9 m)
Display colors touch screen	4.3" TFT
Keyboard	Manual+Touch
Languages	10
Automatic hoses compensation	Yes
Hybrid car system and databank	Yes
Status light	Yes
USB	Yes
Wi-Fi	optional
Remote control via smartphone	optional
Automatic version without taps	optional
Power supply 230V, 50/60 Hz	800-1600W
Size	60x52xh111cm
Weight	75 Kg

## TopAuto ClimaControl: il software semplice e intuitivo

Abbiamo creato un **software intuitivo** e di immediata comprensione: grazie al riassunto delle fasi di lavoro mostrato da ClimaControl, l'operatore sarà sempre informato sullo stato di avanzamento della procedura, nonché sul tempo residuo stimato per il completamento della stessa. ClimaControl ti permette inoltre di utilizzare la tua stazione RR da remoto, attraverso uno smartphone (iOS/Android) o un PC (MacOS/Windows), potrai visualizzare in modalità mirror screen le medesime schermate che vedi sulla tua RR direttamente sul tuo dispositivo e impartire comandi a distanza. > **Controllo automatico perdite interne**: grazie all'avanzato sistema di controllo interno, la stazione avviserà automaticamente l'operatore nel caso in cui vengano identificate perdite.



## RR601 hi-tech



### Caratteristiche tecniche RR601 HI-TECH

Disponibile versioni R134a e HFO1234yf	Si
Pompa a vuoto	113 l/min
Tanica interna Versione R134a	22 Kg
Versione HFO1234yf	12 Kg
Compressore (300 gr/min)	10 cc
Capacità filtro deidratatore	150 Kg
Percentuale recupero	>95 %
Sensori di pressione	Si
Bottiglie olio	3+1(auto ibride)
Bilancia olio	1
Bilancia gas	1
Precisione bilancia olio	+/- 1 gr
Precisione bilancia gas	+/- 1 gr
Lunghezza tubi di servizio	3 m (+6/9 m)
Display Touch screen a colori	4.3"
Tastiera	Manuale+Touch
Lingue	10
Compensazione automatica tubi	Si
Banca dati per auto ibride	Si
Luce di stato	Si
USB	Si
Wi-Fi	Opzionale
Controllo remoto da smartphone	Opzionale
Versione automatica senza rubinetti	Opzionale
Alimentazione 230V, 50/60 Hz	800-1600W
Dimensioni	60x52xh111cm
Peso	75 Kg



## RR601 HI-TECH

**Station for recharging CAR air conditioners  
for R134a and HFO1234yf-gas.**

> The RR601 HI TECH A/C station can be ordered in both R134a and HFO1234yf versions. The kit for the conversion from the R134a to the HFO1234yf-version can also be purchased and installed at a later time.

> The **high intensity RGB LED strip** placed on the front shield allows the operator to dedicate himself to other tasks during the execution of the automatic procedure. Depending on the colour he will be able to understand the machine status

> A/C stations can be equipped with an **ethernet module and a Wi-Fi module**. In addition to the remote control via smartphone or PC, it is also possible to save data on a PC and receive remote technical assistance thanks to our Customer Support by simply connecting to internet.

**SCALE LOCK:** All our stations are equipped with a mechanical scale lock that protects the load cell during transport

**Standard equipment:**

HP and LP hose and quick couplings kit for R134a or HFO1234yf/ Oil bottle for hybrid cars/ Cylinder heating/ Status lights/ TopAuto Clima Control

**Optional equipment:**

Ethernet module/ Wi-Fi module/ Internal accelerometer/ Pipes holder bracket / MATIK version



## RR601 HI-TECH

**Stazione per ricarica climatizzatori auto  
per gas R134a e HFO1234yf**

> Disponibile in versione HFO1234yf. La stazione per ricarica RR601 HI-TECH può essere ordinata sia in versione R134a che HFO1234yf. Il kit di conversione da R134a a HFO1234yf può essere acquistato e installato anche in un secondo momento.

> La **striscia LED RGB ad alta intensità** posta sullo scudo frontale consente all'operatore di dedicarsi ad altre mansioni durante l'esecuzione della procedura automatica. In base al colore sarà in grado di comprendere lo stato della macchina

> Dotate di **modulo ethernet e di modulo Wi-Fi**. Oltre ad effettuare il controllo remoto della stazione attraverso smartphone o PC, connettendosi alla rete sarà poi possibile salvare eventuali dati su PC e ricevere assistenza tecnica da remoto attraverso il nostro Customer Support.

**BLOCCO BILANCIA:** Tutte le nostre stazioni sono dotate di **un blocco bilancia meccanico** che protegge la cella di carico durante il trasporto.

**Dotazioni di serie:**

Kit tubi e raccordi rapidi HP e LP per gas R134a o HFO1234yf/ Bottiglia per olio auto ibride/ Riscaldamento bombole/ Luci di stato/ TopAuto Clima Control

**Dotazioni opzionali:**

Modulo Ethernet/ Modulo Wi-Fi/ Accelerometro interno/ Staffe porta tubi/ Versione MATIK

ADVANCED AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM

# RR601

hi-tech



A/C STATIONS



**Keyboard and touch**



## TopAuto ClimaControl: the simple and intuitive software

We have created an **intuitive and easy-to-understand software**: thanks to the summary of the work phases shown by ClimaControl, the operator will always be informed about the progress of the procedure, as well as the estimated remaining time for its completion.



ClimaControl also allows you to use your RR station remotely, through a smartphone (iOS / Android) or a PC (MacOS / Windows), thanks to which you can view directly on your device in mirror screen-mode the same screens you would see on your RR station; moreover, it allows you to control the machine remotely.

> **Automatic control of internal leaks:** thanks to the advanced internal control system, the station will automatically alert the operator if internal leaks are detected.



### Technical feature RR1501 BUS

Available in the version HFO1234yf	Yes
Vacuum pump	170 l / min
Internal tank	30 Kg
Compressor (300 gr/min)	20 cc
Dehydrating filter	150 Kg
Percentage of gas rescue	>95 %
Pressure sensors	Yes
Bottles of oil	2+1 (new/exhaust oil)
Oil scale	1
Gas scale	1
Precision of the oil scale	+/- 1 gr
Precision of the gas scale	+/- 1 gr
Hoses lenght	3 m (option 6/9 m)
Display colors touch screen	4.3" TFT
Keyboard	Manual+Touch
Languages	10
Automatic hoses compensation	Yes
Hybrid car system and databank	Yes
Status light	Yes
USB	Yes
Wi-Fi	optional
Remote control via smartphone	optional
Automatic version without taps	optional
Power supply 230V, 50/60 Hz	800-2000W
Size	63x59xh132cm
Weight	130 Kg

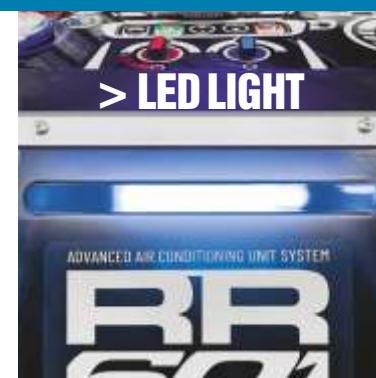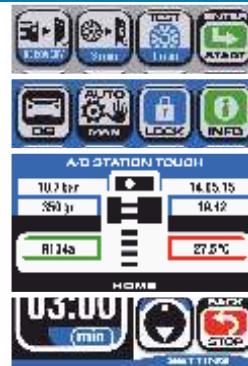

## TopAuto ClimaControl: il software semplice e intuitivo

Abbiamo creato un **software intuitivo** e di immediata comprensione: grazie al riassunto delle fasi di lavoro mostrato da ClimaControl, l'operatore sarà sempre informato sullo stato di avanzamento della procedura, nonché sul tempo residuo stimato per il completamento della stessa. ClimaControl ti permette inoltre di utilizzare la tua stazione RR da remoto, attraverso uno smartphone (iOS/Android) o un PC (MacOS/Windows), potrai visualizzare in modalità mirror screen le medesime schermate che vedi sulla tua RR direttamente sul tuo dispositivo e impartire comandi a distanza. > **Controllo automatico perdite interne:** grazie all'avanzato sistema di controllo interno, la stazione avviserà automaticamente l'operatore nel caso in cui vengano identificate perdite.



## RR1501 bus

### Caratteristiche tecniche RR1501 BUS

Disponibile versioni R134a e HFO1234yf	Si
Pompa a vuoto	170 l/min
Tanica interna	30 Kg
Compressore (300 gr/min)	20 cc
Capacità filtro deidratatore	150 Kg
Percentuale recupero	>95 %
Sensori di pressione	Si
Bottiglie olio	2+1(auto ibride)
Bilancia olio	1
Bilancia gas	1
Precisione bilancia olio	+/- 1 gr
Precisione bilancia gas	+/- 1 gr
Lunghezza tubi di servizio	3 m (+6/9 m)
Display Touch screen a colori	4.3"
Tastiera	Manuale+Touch
Lingue	10
Compensazione automatica tubi	Si
Banca dati per auto ibride	Si
Luce di stato	Si
USB	Si
Wi-Fi	Opzionale
Controllo remoto da smartphone	Opzionale
Versione automatica senza rubinetti	Opzionale
Alimentazione 230V, 50/60 Hz	800-2000W
Dimensioni	63x59xh132cm
Peso	130 Kg



## RR1501 BUS

**Station for recharging CAR air conditioners  
for R134a and HFO1234yf-gas.**

> The RR1501 BUS A/C station can be ordered in both R134a and HFO1234yf versions. The kit for the conversion from the R134a to the HFO1234yf-version can also be purchased and installed at a later time.

> The **high intensity RGB LED strip** placed on the front shield allows the operator to dedicate himself to other tasks during the execution of the automatic procedure. Depending on the colour he will be able to understand the machine status

> A/C stations can be equipped with an **ethernet module and a Wi-Fi module**. In addition to the remote control via smartphone or PC, it is also possible to save data on a PC and receive remote technical assistance thanks to our Customer Support by simply connecting to internet.

**SCALE LOCK:** All our stations are equipped with a mechanical scale lock that protects the load cell during transport

**Standard equipment:**

Printer/ HP and LP hose and quick couplings kit for R134a or HFO1234yf/ Oil bottle for hybrid cars/ Cylinder heating/ Status lights/ TopAuto Clima Control

**Optional equipment:**

Ethernet module/ Wi-Fi module/ Internal accelerometer/ Pipes holder bracket / MATIK version



## RR1501 BUS

**Stazione per ricarica climatizzatori BUS per gas R134A.**

> Disponibile in versione HFO1234yf. La stazione per ricarica RR1501 BUS può essere ordinata sia in versione R134a che HFO1234yf. Il kit di conversione da R134a a HFO1234yf può essere acquistato e installato anche in un secondo momento.

> La **striscia LED RGB ad alta intensità** posta sullo scudo frontale consente all'operatore di dedicarsi ad altre mansioni durante l'esecuzione della procedura automatica. In base al colore sarà in grado di comprendere lo stato della macchina

> Dotate di **modulo ethernet e di modulo Wi-Fi**. Oltre ad effettuare il controllo remoto della stazione attraverso smartphone o PC, connettendosi alla rete sarà poi possibile salvare eventuali dati su PC e ricevere assistenza tecnica da remoto attraverso il nostro Customer Support.

**BLOCCO BILANCIA:** Tutte le nostre stazioni sono dotate di **un blocco bilancia meccanico** che protegge la cella di carico durante il trasporto.

**Dotazioni di serie:**

Stampante/ Kit tubi e raccordi rapidi HP e LP per gas R134a o HFO1234yf/ Bottiglia per olio auto ibride/ Riscaldamento bombole/ Luci di stato/ TopAuto Clima Control

**Dotazioni opzionali:**

Modulo Ethernet/ Modulo Wi-Fi/ Accelerometro interno/ Staffe porta tubi/ Versione MATIK

# RR 1501 bus




**Keyboard and touch**



AIR

A/C STATIONS

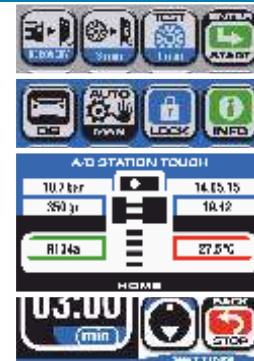

## TopAuto ClimaControl: the simple and intuitive software

We have created **an intuitive and easy-to-understand software**: thanks to the summary of the work phases shown by ClimaControl, the operator will always be informed about the progress of the procedure, as well as the estimated remaining time for its completion.

ClimaControl also allows you to use your RR station remotely, through a smartphone (iOS / Android) or a PC (MacOS / Windows), thanks to which you can view directly on your device in mirror screen-mode the same screens you would see on your RR station; moreover, it allows you to control the machine remotely.

> **Automatic control of internal leaks:**

thanks to the advanced internal control system, the station will automatically alert the operator if internal leaks are detected.

> **Extra fan system:** the station is equipped with 4 high-efficiency fans that avoid any risk of gas stagnation inside.

**Industria 4.0**



### Technical feature RR2 DUAL

Simultaneous use R134a/HFO1234YF Yes

Vacuum pump	2 x 113 l / min
Internal tank	2 x 10 Kg
Compressor (300 gr/min)	2 x 10 cc
Dehydrating filter	2 x 150 Kg
Percentage of gas rescue	>95 %
Pressure probes	Yes
Bottles of oil	6+1 (new/exhaust oil)
Oil scale	2
Gas scale	2
Precision of the oil scale	+/- 1 gr
Precision of the gas scale	+/- 1 gr
Hoses lenght	3 m (option 6/9 m)
Display colors touch screen	2 x 4.3" TFT
Keyboard	Manual+Touch
Languages	10
Automatic hoses compensation	Yes
Hybrid car system and databank	Yes
Status light	Yes
USB	Yes
Wi-Fi	optional
Remote control via smartphone	optional
Power supply 230V, 50/60 Hz	800-3200W
Size	63x59xh132cm
Weight	130 Kg

## TopAuto ClimaControl: il software semplice e intuitivo

Abbiamo creato un **software intuitivo** e di immediata comprensione: grazie al riassunto delle fasi di lavoro mostrato da ClimaControl, l'operatore sarà sempre informato sullo stato di avanzamento della procedura, nonché sul tempo residuo stimato per il completamento della stessa. ClimaControl ti permette inoltre di utilizzare la tua stazione RR da remoto, attraverso uno smartphone (iOS/Android) o un PC (MacOS/Windows), potrai visualizzare in modalità mirror screen le medesime schermate che vedi sulla tua RR direttamente sul tuo dispositivo e impartire comandi a distanza. > **Controllo automatico perdite interne:** grazie all'avanzato sistema di controllo interno, la stazione avviserà automaticamente l'operatore nel caso in cui vengano identificate perdite. > **Extra fan system:** la stazione è equipaggiata con 4 ventole ad alta efficienza che evitano ogni minimo rischio di ristagnamento del gas all'interno.



## RR2 dual

### Caratteristiche tecniche RR2 DUAL

Utilizzo simultaneo gas R134A-HFO1234yf	Si
Pompa a vuoto	2 x 113 l/min
Tanica interna	2 x 10 Kg
Compressore (300 gr/min)	2 x 10 cc
Capacità filtro deidratatore	2 x 150 Kg
Percentuale recupero	>95 %
Sensori di pressione	Si
Bottiglie olio	6+1 (ibride)
Bilancia olio	2
Bilancia gas	2
Precisione bilancia olio	+/- 1 gr
Precisione bilancia gas	+/- 1 gr
Lunghezza tubi di servizio	3 m (+6/9 m)
Display Touch screen a colori	2 x 4.3"
Tastiera	Manuale/touch
Lingue	10
Compensazione automatica tubi	Si
Banca dati per auto ibride	Si
Luce di stato	Si
USB	Si
Wi-Fi	Opzionale
Controllo remoto da smartphone	Opzionale
Alimentazione 230V, 50/60 Hz	800-3200W
Dimensioni	63x59xh132cm
Peso	130 Kg

T01.007.00

**TOPAuto**  
ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

ADVANCED AIR CONDITIONING UNIT SYSTEM

**RR**  
**dual**

## RR2 DUAL

**Station for recharging CAR air conditioners  
for R134a and HFO1234yf-gas.**

> The RR2 DUAL A/C station can be ordered in both R134a and HFO1234yf versions. The kit for the conversion from the R134a to the HFO1234yf-version can also be purchased and installed at a later time.

> The **high intensity RGB LED strip** placed on the front shield allows the operator to dedicate himself to other tasks during the execution of the automatic procedure. Depending on the colour he will be able to understand the machine status

> A/C stations can be equipped with an **ethernet module and a Wi-Fi module**. In addition to the remote control via smartphone or PC, it is also possible to save data on a PC and receive remote technical assistance thanks to our Customer Support by simply connecting to internet.

**SCALE LOCK:** All our stations are equipped with a mechanical scale lock that protects the load cell during transport

**Standard equipment:**

HP and LP hoses and quick couplings kit R134a-gas and kit for HFO1234yf-gas/ Oil bottle for hybrid cars/ Double printer/ Cylinders heating/ TopAuto Clima Control

**Optional equipment:**

Ethernet module/ Wi-Fi module/  
Internal accelerometer/ Pipes holder bracket



## RR2 DUAL

**Stazione per ricarica climatizzatori auto  
per gas R134a e HFO1234yf.**

> Disponibile in versione HFO1234yf. La stazione per ricarica RR2 DUAL può essere ordinata sia in versione R134a che HFO1234yf. Il kit di conversione da R134a a HFO1234yf può essere acquistato e installato anche in un secondo momento.

> La **striscia LED RGB ad alta intensità** posta sullo scudo frontale consente all'operatore di dedicarsi ad altre mansioni durante l'esecuzione della procedura automatica. In base al colore sarà in grado di comprendere lo stato della macchina

> Dotate di **modulo ethernet e di modulo Wi-Fi**. Oltre ad effettuare il controllo remoto della stazione attraverso smartphone o PC, connettendosi alla rete sarà poi possibile salvare eventuali dati su PC e ricevere assistenza tecnica da remoto attraverso il nostro Customer Support.

**BLOCCO BILANCIA:** Tutte le nostre stazioni sono dotate di **un blocco bilancia meccanico** che protegge la cella di carico durante il trasporto.

**Dotazioni di serie:**

Kit tubi e raccordi rapidi HP e LP R134a/ Kit tubi e raccordi rapidi HP e LP HFO1234YF/ Bottiglia per olio auto ibride/ Doppia stampante/ Riscaldamento bombole/ Doppia luce di stato/ TopAuto Clima Control

**Dotazioni opzionali:**

Modulo Ethernet/ Modulo Wi-Fi/ Accelerometro interno/ Staffe porta tubi/ Versione MATIK



AIR  
A/C STATIONS

TopAuto  
ITALIAN CAR EQUIPMENT MANUFACTURER

# 2000





## RR2000 MULTIGAS

**Multigas trolley station for recharging air conditioners for cars, buses and heavy vehicles**

- AC car charging station
- Leakage control with alarm
- Compressor capacity 1000 gr / min
- Tank capacity 2 x 40 kg
- Vacuum pump 260 l / min
- Oil injection with scale
- Gas R134A, R22, R404, R407
- Multilingual database
- 4.3 "graphic display
- Heating band
- Upgradeable via USB
- Less

**Monitor and keyboard for an even easier use.**  
**The RR 2000 among its equipment can boast an innovative machine management system. A large 4.3-inch touch screen display and a comfortable membrane keyboard will guide the operator towards the correct execution of the various processing phases.**



## RR2000 MULTIGAS

**Stazione carrellata multigas per ricarica climatizzatori auto, autobus e mezzi pesanti**

- Controllo perdite con allarme
- Capacità compressore 1000 gr/min
- Capacità serbatoio 2 x 40 kg
- Pompa a vuoto 260 l/min
- Iniezione olio con bilancia
- Gas R134A, R22, R404, R407
- Banca dati multilingua
- Display grafico da 4.3"
- Fascia riscaldante
- Aggiornabile via USB

**Monitor e tastiera per un uso ancor più semplice. La RR 2000 tra le sue dotazioni può vantare un innovativo sistema di gestione della macchina. Un ampio display touch screen da 4.3 pollici ed una comoda tastiera a membrana condurranno l'operatore verso la corretta esecuzione delle diverse fasi di lavorazione.**

# RR 2000



**T01.E01.06**FLEXIBLE UV LAMP  
(PROTECTIVE  
GLASSES included)**T01.000.96**REFILLING FLUSHING KIT  
for A/C installation,  
using R134 GAS**T01.017.06**

**Multigas recovery unit**  
R12/R134/  
R410c/HFO1234,  
brushless motor, 3/4 HP,  
digital pressure gauge,  
automatic purge  
function.

Weight 7.8 kg  
cm 30,5x20x26**T01.000.218**

**NITROGEN KIT.**  
Leak-seeking kit including  
leak detector, N2H2  
non rechargeable bottle,  
fittings, "T" adapter,  
R134 and HFO1234 LP  
adapters.

**T01.000.215****OZONIZZATORE BASIC****T01.000.139**

**RECYCLING FLUSHING KIT**  
for A/C installations  
(Audi and VW or similar)  
with external  
tank, hoses and case with  
by-pass fittings for  
expansions valves



**T01.000.240**

**RECYCLING FLUSHING KIT**  
for A/C installations with  
the visualisation of the  
gas flow and reverse flow



**T01.000.234**

**MINI ID HF01234,**  
Refrigerant analyser  
HF01234YF, results  
according to VDA  
regulations,  
OK - nonOK with a  
min purity 95%

**TB1.000.19**

**Flexible hose 1/4 SAE**  
couplings, 3 meters,  
colour **BLUE** (Low pressure)

**TR1.000.19**

**Flexible hose 1/4 SAE**  
couplings, 3 meters,  
colour **RED** (High pressure)



**TB1.000.168**

Special rapid coupling  
for HF01234, colour **BLUE**

**TR1.000.08**

Special rapid coupling  
for R134, colour **RED**

**TB1.000.08**

Special rapid coupling  
for R134, colour **BLUE**

**TR1.000.168**

Special rapid coupling  
for HF01234, colour **RED**

**T01.E01.10**

DETECTION LEAK

KIT R134a:

Include following accessories: Swinging head UV lamp 60 W / UV additive remover spray 400

**T01.E01.12**TESTER FOR  
LEAK DETECTORS

Tester for the check of sensor operation of the leak detectors **for refrigerant gases**

250 ml

**T01.LUB.06**

**Oil for electric compressors** on systems working with HFO1234YF

250 ml

**T01.LUB.16**

**Oil for electric compressors** on systems working with R134a

**T01.D01.02**DIAGNOSTIC SIGHT  
GLASS KIT FOR SYSTEMS  
WITH R134a Included:

- 1 x filter Pirex One /
- 2 x HP quick couplers R134a /
- 1 x LP quick coupler R134a /
- 1 x blue hose 40 cm /
- 1 x red hose 40 cm with tap



250 ml

**T01.A01.01**

250 ml

**T01.A01.04**

1 liter

**T01.A01.02**

1 liter

**T01.A01.05**UNIVERSAL  
UV ADDITIVE

250 ml

**T01.A01.07**

250 ml

**T01.A01.10**

350 ml

**T01.A01.08**

350 ml

**T01.A01.11**UV ADDITIVE  
FOR HYBRID VEHICLES  
(electric compressor)

**T01.D01.03**DIAGNOSTIC SIGHT  
GLASS KIT FOR SYSTEMS  
WITH HFO1234YF**Included:**

- 1 x filter Pirex One / 2 x HP quick couplers HFO1234YF /
- 1 x LP quick coupler HFO1234YF / 1 x blue hose 40 cm /
- 1 x red hose 40 cm with tap

**T01.000.225**Leak detector kit for A/C  
and refrigeration systems  
with a nitrogen-hydrogen  
mix 95-5%, and electronic  
H2 leak detector- not  
connectable at a A/C  
station.**1 liter T01.LUB.02**UNIVERSAL PAG OIL  
FOR R134a and HFO1234YF**250 ml T01.LUB.09**UNIVERSAL PAG OIL  
for R134a**1 liter T01.LUB.23**

POE OIL 100

**1 liter T01.LUB.27**

PAG OIL 68

**T01.E01.11**UNIVERSAL  
ELECTRONIC  
LEAK DETECTOR:Applications:  
R134a/R404A/  
R407C/R410A-  
R22/HFO1234YF/  
HYDROGEN

# GEAR CONTROL

GEAR - ATF STATIONS





# ATF STATIONS GEAR





## TopAuto'S SPEED 950

> Control panel with used oil pressure gauge, taps/phase switches and flowmeters



> Manual hoses inversion (integrated)



> 20 liter removable oil containers for new/used oil



> New sintered magnetic filter (reusable)



> Magnetic litre-counters:  
Useful for visual control of the levels (used oil, new oil)



> Smart Pack- 12 months of free

> Smart Pack- 12 mesi di accesso alla banca dati



## La SPEED 950 di TopAuto

> Pannello di controllo con manometro misura olio usato, valvole di apertura e flussimetro



**ATF**



> Taniche rimovibili da 20 litri per l'olio nuovo e usato



> Filtro magnetico, lavabile e riutilizzabile



**Multi brand adapters** The widespread diffusion of cars with automatic transmission is a well-established phenomenon. Automatic transmission flushing (ATF) stations are therefore the key to new opportunities for dealerships and gearbox specialists. Our research department monitors the car market every day to continuously update on new connectors and adapters. Today TopAuto has a complete set of about 110 connectors, probably the widest range of connectors on the market.

TopAuto increases monthly the number of fittings and connectors to provide maximum completeness to the requests of mechanics in each country.

automatic transmissions  
**SPEED**

**950**

**ATF**



## SPEED 950

### Technical Data Sheet

#### ATF STATION

**Standard equipment:**

- > Standard kit of adapters (only for version T02.003.01)
- > Power supply cable
- > Step-by-step visual guide

**Optional equipment:**

- > Various special adapters
- > 1 year subscription for online databank



## SPEED 950

### Technical Data Sheet

#### ATF STATION

**Equipaggiamento standard:**

- > Kit di adattatori standard circa 30 pezzi, (solo nella versione T02.003.01)
- > cavo di alimentazione 230V
- > guida passo-passo delle principali operazioni in formato cartaceo plastificato

**Optional :**

- > Adattatori speciali per ogni necessità
- > 1 anno abbonamento per online databank



	WASTE OIL RECOVERY RECUPERO OLIO USATO	ON	OFF	POMPA ATF ATF PUMP	MOTORE VETTURA CAR ENGINE
VERIFICARE PRESENZA PRESSIONE SUL MANOMETRO VERIFY THE PRESSURE PRESENT ON THE GAUGE				OFF	ON
INIEZIONE ADDITIVO ADDITIVE INJECTION				ON	OFF
LAVAGGIO CLEANING				OFF	ON
SVUOTARE COPPA EMPTY THE OIL PAN				OFF	ON
SIMONTARE LA COPPA REMOVE THE OIL PAN				OFF	OFF
LAVARE RADIATORE RADIATOR CLEANING				ON	OFF
SOSTituIRE IL FILTORE E RIMONTARE LA COPPA TO CHANGE & OIL FILTER AND REPLACE THE OIL PAN				OFF	OFF
RIPIRARE LA COPPA CON OLIO NUOVO FILL THE PAN WITH NEW OIL				ON	OFF
SOSTituIRE OLIO NEL CONVERTITORE, REGOLARE LENTAMENTE IL RUSSINETTO OIL CHANGE IN THE TORQUE CONVERTER, ADJUST SLOWLY THE TAP				ON	ON
RIPRISTINARE IL COLLEGAMENTO RESTORE THE CONNECTION				OFF	OFF
CONTROLLO LIVELLO OLIO OIL LEVEL CONTROL				ON	OFF
A				ON	OFF
SCARICO OLIO ESAUSTO USED OIL DISCHARGE				ON	OFF
A					

QUESTA GUIDA NON SOSTITUISCE IL MANUALE D'USO ATF

THIS USER'S GUIDE DOES NOT SUBSTITUTE THE USER MANUAL OF ATF

TOPAuto


# automatic transmissions

# SPEED

# 950



perfect machine for servicing  
**automatic transmissions**  
in cars of any make

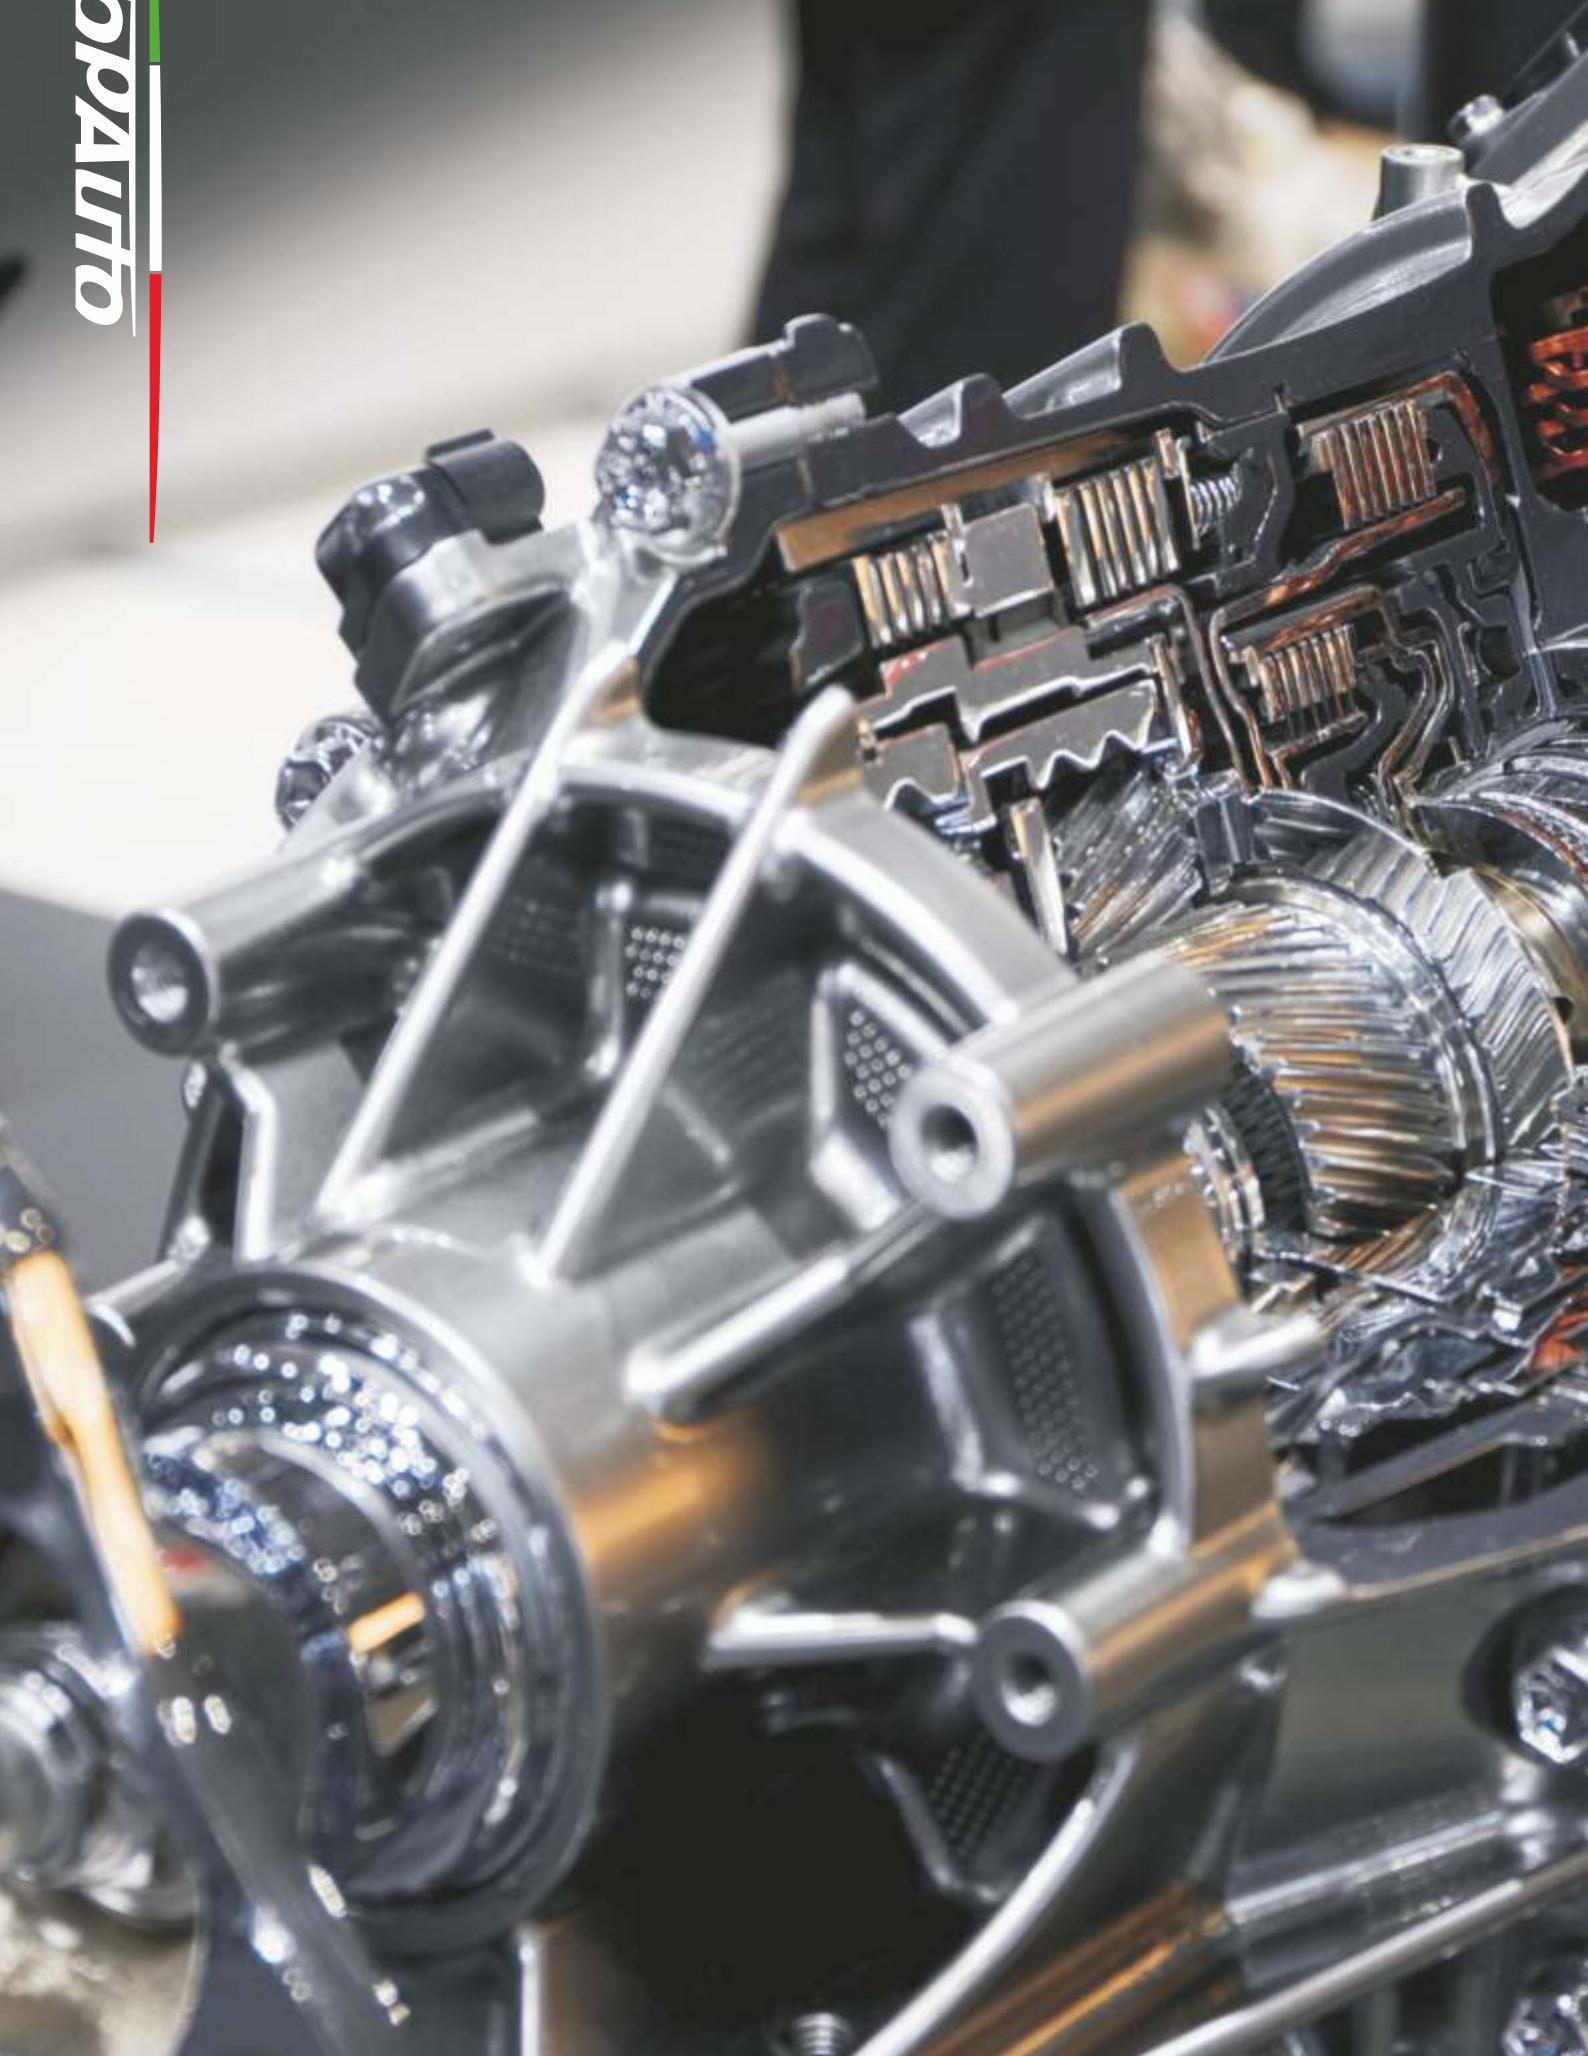



**TOPAuto**

ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

A D V A N C E D >

**SPEED  
1000**



**TOPAUTO**  
ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

#### ATF STATION

## TopAuto's SPEED 1000



is the perfect machine for servicing automatic transmissions in cars of any make. The result of years of experience in the industry allows the mechanic to work fast in total safety sure of a perfect end result.

**Speed 1000** is a very sturdy machine, made entirely of painted steel, with a solid display and keyboard suitable for intensive use in the workshop.

**Speed 1000** is a fully automatic machine, with a step by step guide for inexperienced operators, reporting any anomalies with an exhaustive description and permitting great savings in time, energy and money.

#### These are just some of the special features of Speed 1000:

Top Auto guarantees that the machine is made entirely in Italy.

With high quality components also 100% manufactured in Italy, by companies we know personally. And constantly researches and develops fittings (adaptors) for application to new vehicles.

12V power supply for use in any conditions (option 12/220/230V).

Automatic recognition of the oil flow with temperature sensor (this means that the operator doesn't have to invert the pipes' connection manually);

#### Step-by-step guide shown on the backlit display

Safety management for proper oil level in the automatic transmission during oil changes. 12 Volt variable flow pump that adapts automatically to the flow speed of any type of gearbox, avoiding the possibility of having a different speed between the car pump and the ATF pump; weighing of new and exhausted oil through the scales underneath the tanks; all this means you have nothing to do, nothing to be worry. The machines makes correctly and carefully the replacement of the oil. Weighing of new and exhausted oil (displayed on screen)

Top-ups and emptying of oil (quantity can be selected on the display).

Additive injection managed by software.

2 specific oil filters with an internal grid of 10 micron; these filters enable the machine to work for 50 cycles before needing to change them (Vs 2-3 cycles of competitors' normal filters);

We have many languages inside the Speed 1000, in case you do not find your language, you just demand to us. We will insert it with next updating.

In the event that the old oil tank is present too full to make an additional oil change, the machine indicates promptly.

Our Speed 1000 can be also used as a diagnostic tester, as its software allows to check if there is any problem with the gearbox even before starting the cleaning and changing of the oil procedure.

#### ATF STATION

## La SPEED 1000 di TopAuto

è la macchina per la perfetta manutenzione del cambio automatico delle auto di qualsiasi marca. Frutto di anni di esperienza nel settore permette al meccanico di lavorare in totale sicurezza e rapidità con certezza del perfetto risultato finale.

**Speed 1000** è una macchina **totalmente automatica**, che guida passo dopo passo anche l'operatore inesperto, avvisa in caso di anomalie dandone una descrizione completa e permette un grande risparmio di tempo, energia e denaro.

Queste alcune delle caratteristiche particolari della **Speed 1000**

1. Dispositivo automatico costruito con componenti di alta qualità prodotti in Italia

2. Alimentazione a 12 V per un utilizzo in qualsiasi circostanza

3. **Riconoscimento automatico del flusso olio con sensore di temperatura**

4. Raccordi multi marca per agevolare la fase di collegamento al veicolo

5. Guida passo dopo passo visibile su Display retro illuminato

6. Gestione di sicurezza per il corretto livello olio nel cambio automatico durante la funzione di sostituzione

7. Pesatura olio nuovo ed esausto (visualizzate a display)

8. Rabbocco e scarico olio (quantità selezionabile a display)

9. Inserimento additivi gestito dal software

10. Stampante (optional)

11. Optional: 12/230v

Top Auto garantisce inoltre la totale produzione in Italia con componenti di alta qualità, nonché una costante ricerca e sviluppo dei raccordi per l'applicazione a nuovi veicoli.

**Speed 1000** è una macchina molto robusta, totalmente realizzata in acciaio verniciato, con display solido e tastiera adatta per l'uso intensivo in officina.

**Speed 1000** si può utilizzare anche come tester di diagnosi, perché il suo software permette di identificare se ci sono problemi sul cambio ancora prima di iniziare la procedura di lavaggio e cambio olio.

**ATF**



Our research laboratory monitors the car market every day also to continuously update on **new connectors and adapters**.



Il nostro laboratorio di ricerca monitora ogni giorno il mercato delle auto anche per aggiornarsi continuamente su nuovi **connettori e adattatori**.

Today Top Auto has a complete set of about 100 connectors, probably the largest collection of connectors on the market.

Each connector is made of metal and not plastic, for a long life and to avoid fluid leaks after a few months of use.


Every month Top Auto increases this number to give the maximum completeness to the request of the mechanics of each country.

Oggi la Top Auto conta un set completo di circa 100 connettori, probabilmente la più ampia collezione di connettori sul mercato.

Ogni connettore è fatto in metallo e non in plastica, per una lunga durata e per evitare perdite di fluidi dopo pochi mesi dall'utilizzo.

Ogni mese Top Auto aumenta questo numero per dare la massima completezza alla richiesta dei meccanici di ogni Paese.

# automatic transmissions **SPEED 1000**

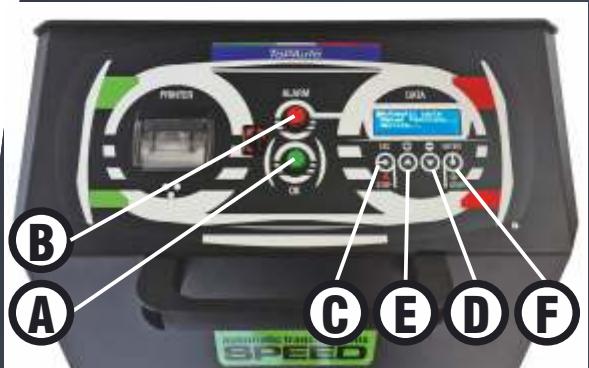

#### Technical specifications

**Power:** Battery 12 V dc (vehicle battery).  
OPTIONAL 230V  
**Display:** 20 character x 4 line LCD, backlit, alphanumeric  
**Printer (OPTIONAL)**  
**Hardware:** Electronic control circuit and micro controller;  
**Pump:** Max. flow = 5.5 litres/min;  
Min. flow = 4.5 litres/min;  
Max. pressure = 9 (bar)  
**Dimensions:** L 660 mm, H 1175 mm, D 510 mm  
**Weight:** ~50 Kg  
**Operating Temperature:** + 5°C + 40°C  
**2 Tanks**, one for new oil, one for exhaust oil, 25ltx2.




#### Caratteristiche tecniche

**Alimentazione:** Batteria 12 Vcc (batteria veicolo).  
OPTIONAL 230V  
**Visualizzazione:** LCD 20 caratteri x 4 righe, retroilluminato, alfanumerico  
**Stampante (OPTIONAL):** Termica 24 colonne  
**Hardware:** Scheda elettronica di comando e controllo a microcontrollore;  
**Pompa:** Portata max = 5,5 litri/min;  
Portata min = 4,5 litri/min;  
Pressione max = 9 bar  
**Dimensioni:** 660xH1175x510 mm  
**Peso:** ~50 Kg  
**Temperatura di funzionamento:** + 5°C + 40°C

**ATF**



perfect machine for servicing  
**automatic transmissions**  
in cars of any make

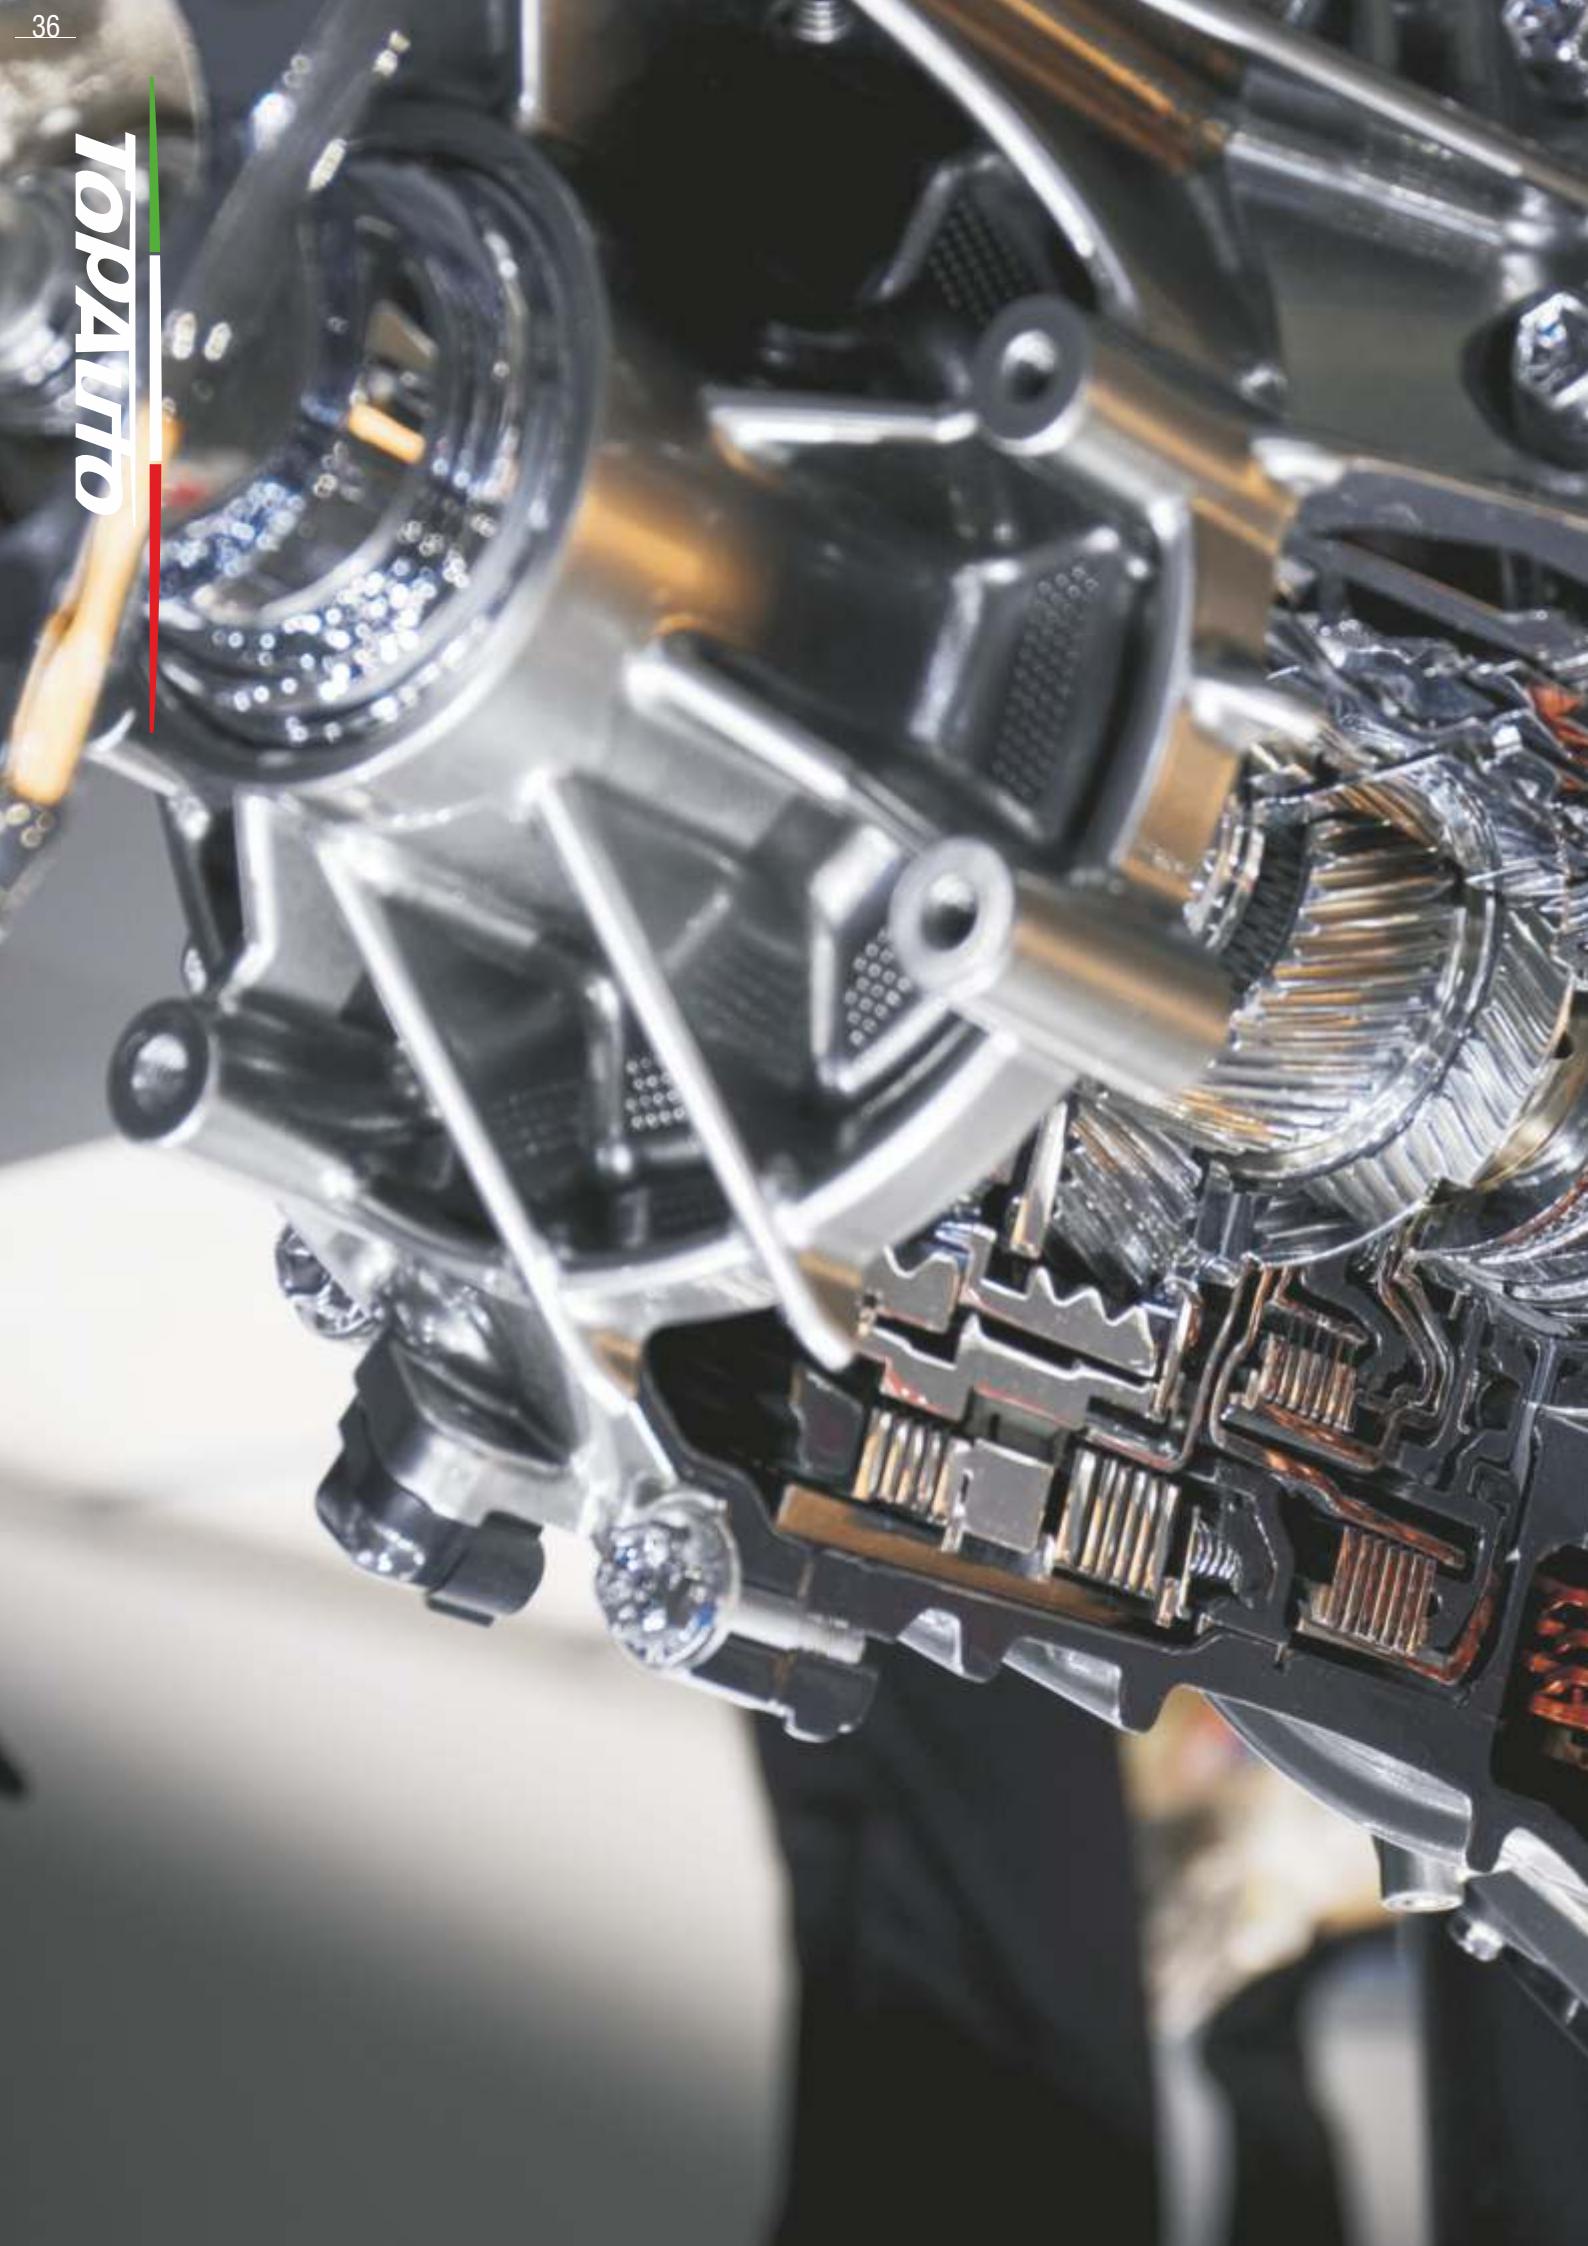



**TOPAuto**

ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

ADVANCED

SPEED  
2000



## FLOWMETER

ATF STATION

### TopAuto's SPEED 2000



is the perfect machine for servicing automatic transmissions in cars of any make. The result of years of experience in the industry allows the mechanic to work fast in total safety sure of a perfect end result.

**Speed 2000** is a very sturdy machine, made entirely of painted steel, with a solid display and keyboard suitable for intensive use in the workshop.

**Speed 2000** is a fully automatic machine, with a step by step guide for inexperienced operators, reporting any anomalies with an exhaustive description and permitting great savings in time, energy and money.

#### These are just some of the special features of Speed 2000:

Top Auto guarantees that the machine is made entirely in Italy.

With high quality components also 100% manufactured in Italy, by companies we know personally. And constantly researches and develops fittings (adaptors) for application to new vehicles.

12V power supply for use in any conditions (option 12/220/230V).

Automatic recognition of the oil flow with temperature sensor (this means that the operator doesn't have to invert the pipes' connection manually);

#### Step-by-step guide shown on the backlit display

Safety management for proper oil level in the automatic transmission during oil changes. 12 Volt variable flow pump that adapts automatically to the flow speed of any type of gearbox, avoiding the possibility of having a different speed between the car pump and the ATF pump; weighing of new and exhausted oil through the scales underneath the tanks; all this means you have nothing to do, nothing to be worry. The machines makes correctly and carefully the replacement of the oil. Weighing of new and exhausted oil (displayed on screen)

Top-ups and emptying of oil (quantity can be selected on the display).

Additive injection managed by software.

2 specific oil filters with an internal grid of 10 micron; these filters enable the machine to work for 50 cycles before needing to change them (Vs 2-3 cycles of competitors' normal filters);

We have many languages inside the Speed 1000, in case you do not find your language, you just demand to us. We will insert it with next updating.

In the event that the old oil tank is present too full to make an additional oil change, the machine indicates promptly.

Our Speed 2000 can be also used as a diagnostic tester, as its software allows to check if there is any problem with the gearbox even before starting the cleaning and changing of the oil procedure.



ATF STATION

### La SPEED 2000 di TopAuto

è la macchina per la perfetta manutenzione del cambio automatico delle auto di qualsiasi marca. Frutto di anni di esperienza nel settore permette al meccanico di lavorare in totale sicurezza e rapidità con certezza del perfetto risultato finale.

**Speed 2000** è una macchina **totalmente automatica**, che guida passo dopo passo anche l'operatore inesperto, avvisa in caso di anomalie dandone una descrizione completa e permette un grande risparmio di tempo, energia e denaro.

Queste alcune delle caratteristiche particolari della **Speed 2000**

1. Dispositivo automatico costruito con componenti di alta qualità prodotti in Italia

2. Alimentazione a 12 V per un utilizzo in qualsiasi circostanza

3. **Riconoscimento automatico del flusso olio con sensore di temperatura**

4. Raccordi multi marca per agevolare la fase di collegamento al veicolo

5. Guida passo dopo passo visibile su Display retro illuminato

6. Gestione di sicurezza per il corretto livello olio nel cambio automatico durante la funzione di sostituzione

7. Pesatura olio nuovo ed esausto (visualizzate a display)

8. Rabbocco e scarico olio (quantità selezionabile a display)

9. Inserimento additivi gestito dal software

10. Stampante (optional)

11. Optional: 12/230v

Top Auto garantisce inoltre la totale produzione in Italia con componenti di alta qualità, nonché una costante ricerca e sviluppo dei raccordi per l'applicazione a nuovi veicoli.

**Speed 2000** è una macchina molto robusta, totalmente realizzata in acciaio verniciato, con display solido e tastiera adatta per l'uso intensivo in officina.

**Speed 2000** si può utilizzare anche come tester di diagnosi, perché il suo software permette di identificare se ci sono problemi sul cambio ancora prima di iniziare la procedura di lavaggio e cambio olio.

ATF



Our research laboratory monitors the car market every day also to continuously update on **new connectors and adapters**.



Il nostro laboratorio di ricerca monitora ogni giorno il mercato delle auto anche per aggiornarsi continuamente su nuovi **connettori e adattatori**.

Today Top Auto has a complete set of about 100 connectors, probably the largest collection of connectors on the market.

Each connector is made of metal and not plastic, for a long life and to avoid fluid leaks after a few months of use.

Every month Top Auto increases this number to give the maximum completeness to the request of the mechanics of each country.

Oggi la Top Auto conta un set completo di circa 100 connettori, probabilmente la più ampia collezione di connettori sul mercato.

Ogni connettore è fatto in metallo e non in plastica, per una lunga durata e per evitare perdite di fluidi dopo pochi mesi dall'utilizzo.

Ogni mese Top Auto aumenta questo numero per dare la massima completezza alla richiesta dei meccanici di ogni Paese.



# automatic transmissions **SPEED** **2000**



#### Technical specifications

**Power:**  
Battery 12 V dc (vehicle battery).  
OPTIONAL 230V

**Display:**  
20 character x 4 line LCD,  
backlit, alphanumeric

**Printer (OPTIONAL)**

**Hardware:**  
Electronic control  
circuit and micro controller;

**Pump:**  
Max. flow = 5.5 litres/min;  
Min. flow = 4.5 litres/min;  
Max. pressure = 9 (bar)

**Dimensions:**  
L 660 mm, H 1175 mm, D 510 mm

**Weight:** ~50 Kg  
**Operating Temperature:**  
+ 5 °C + 40 °C

**2 Tanks**, one for new oil,  
one for exhaust oil, 25ltx2.

# SPEED



#### Caratteristiche tecniche

**Alimentazione:**  
Batteria 12 Vcc (batteria veicolo).  
OPTIONAL 230V

**Visualizzazione:**  
LCD 20 caratteri x 4 righe,  
retroilluminato, alfanumerico

**Stampante (OPTIONAL) :**  
Termica 24 colonne

**Hardware:**  
Scheda elettronica di comando  
e controllo a microcontrollore;

**Pompa:**  
Portata max = 5,5 litri/min;  
Portata min = 4,5 litri/min;  
Pressione max = 9 bar

**Dimensioni:**  
660xH1175x510 mm

**Peso:**  
~50 Kg  
**Temperatura di funzionamento:**  
+ 5 °C + 40 °C

**ATF**

perfect machine for servicing  
**automatic transmissions**  
in cars of any make

Our database for **SPEED 1000** and **SPEED 2000** is probably the richest and most advanced on the market, in fact it has **more than 140.000 vehicles of every brand and model**. The result of years of constant research work, which continues every day in the Top Auto laboratories, is complete with every useful data to **work in total tranquillity on any automatic gear box**. Photos and drawings of each model help the mechanic in the quick search for the most suitable connector and in the right placement.

In addition to the type and quantity of oil, **the database provides information on spare parts, filters and gaskets to be equipped to perform a perfect job, with the manufacturers' codes**".

### Variants for the model A4 2.0 TDI (8K)

Brand	Model Description	Starting Year	Ending Year	KW	Engine
AUDI	A4 2.0 TDI (8K)	2008	2012	105	CAGA,CMEA
AUDI	A4 2.0 TDI (8K)	2008	2012	130	CGLC,CMGB
AUDI	A4 2.0 TDI (8K)	2011	0	120	CGLD,CNHIC
AUDI	A4 2.0 TDI (8K)	2011	2013	105	CJCA,CMFA

Unsere Datenbank für **SPEED**

**1000 und SPEED 2000** ist wahrscheinlich die reichste und fortschrittlichste auf dem Markt.

Tatsächlich verfügt sie über mehr als **140.000 Fahrzeuge** jeder Marke und jedes Modells.

Sie enthält alle nützlichen Daten, um bei jedem Fahrzeugwechsel in aller Ruhe arbeiten zu können.

Das ist das Resultat jahrelanger ständiger Forschungsarbeit, die täglich in den Top Auto Laboren durchgeführt wird. Fotos und Zeichnungen jedes Modells helfen dem Mechaniker, schnell den am besten geeigneten Verbinder zu finden und an der richtigen Stelle zu platzieren.

Neben der Art und die Menge des Öls, enthält die Datenbank Informationen zu Ersatzteilen, Filtern und Garnituren, die für perfekte Arbeit mit den Herstellercodes verwendet werden können.

Go back to: Brands list | Go back to: Models list | Go back to: Variations list

# automatic transmissions

# SPEED

# DATABASE

**Brands List**

Brand Name	Brand Logo	Models
ALFA ROMEO		<a href="#">Models</a>
AUDI		<a href="#">Models</a>
BMW		<a href="#">Models</a>
CHEVROLET		<a href="#">Models</a>
CHRYSLER		<a href="#">Models</a>
CITROËN		<a href="#">Models</a>
FIAT		<a href="#">Models</a>

Brand Name	Brand Logo	Models
JAGUAR		<a href="#">Models</a>
JEEP		<a href="#">Models</a>
KIA		<a href="#">Models</a>
LANCIA		<a href="#">Models</a>
LAND ROVER		<a href="#">Models</a>
LEXUS		<a href="#">Models</a>

Brand Name	Brand Logo	Models
MITSUBISHI		<a href="#">Models</a>
NISSAN		<a href="#">Models</a>
OPEL		<a href="#">Models</a>
PEUGEOT		<a href="#">Models</a>
PORSCHE		<a href="#">Models</a>
RENAULT		<a href="#">Models</a>
SEAT		<a href="#">Models</a>
SKODA		<a href="#">Models</a>
TOYOTA		<a href="#">Models</a>
VOLKSWAGEN		<a href="#">Models</a>
VOLVO		<a href="#">Models</a>



Welcome foca.clobanu@gmail.com

Exit

&gt; ADVANCED

**SPEED****2000**

&gt; ADVANCED

**SPEED****1000**

&gt; ADVANCED

**SPEED****2000**

&gt; ADVANCED

**SPEED****1000**

&gt; ADVANCED

**SPEED****2000**

&gt; ADVANCED

**SPEED****1000**



Option:  
>Printer  
>Database  
>12/230V  
>special adaptors





## Raccogli olio

La Speed 2000 è dotato di sistema raccogli-olio che permette di eseguire un lavoro pulito e comodo, senza dover utilizzare bacinelle o raccoglitori esterni che ingombrano e obbligano ad operazioni supplementari.

Il pratico raccogli-olio integrato permette di intercettare tutto l'olio che scende dalla coppa, appoggiare filtri ed altri pezzi nell'imbuto in modo che possano sgocciolare senza sporcare il pavimento. L'olio così raccolto andrà direttamente nella tanica dell'olio esausto della Speed 2000. Inoltre questo sistema permette all'operatore di conoscere la quantità di olio vecchio estratto dalla coppa, poiché l'olio recuperato viene pesato nell'apposita bilancia.

## Oil collecting

Speed 2000 has an oil-collecting system that allows you to do clean and comfortable work without having to use outside tanks or bin that bulge and require additional operations.

The practical integrated oil collector allows you to intercept all the oil that comes down from the cup, put filters and other pieces in the funnel so that they can drip without dirtying the floor. The oil so collected will go directly to the Speed 2000 exhaust oil tank.

In addition, this system allows the operator to know the amount of old oil extracted from the cup, as the recovered oil is weighed in the scale.

## Ölsammelsystem

Speed 2000 verfügt über eine attraktive Sonderausstattung, das Ölsammelsystem, das Sie führen eine saubere und komfortables Arbeit ermöglicht ohne zusätzliche OelAbsauger die Storen und verlängern die Arbeitszeit Sie können unterstützen die Filtern und anderem Material auf den Trichter, so können sie ohne verschmutzen den Boden abtropft Das praktische eingebaute ÖlTrichter ermöglicht die gesamte Öl aufzufangen, die aus der Ölwanne absteigt in der Speed 2000 Darüber hinaus ermöglicht dieses System dem Bediener, die Menge des alten Öls, das aus dem Sumpf herausgezogen zu wissen, wie das zurückgewonnene Öl ins Gleichgewicht gewogen wird.





# HEADLIGHT HBA







V  
A  
H

- > CENTRAFARI MECCANICO
- > MECHANICAL HEADLIGHT TESTER
- > MECHANISCHES SCHEINWERFEREINSTELLGERÄT

## M E C H A N I C A L

# HBA 18D

**IT** Centrafari meccanico, con luxometro digitale, visore a specchio, palo con base fissa, su ruote, scorrimento con pattini di precisione in nylon autolubrificante. Pannello fisso.


**EN** Mechanical headlight beam setter with graduated digital luxmeter, based on wheels, mirror visor. Fixed base and checking panel. precision column sliding system.


### Caratteristiche tecniche HBA 18D

Colonna fissa	SI
Altezza minima di lavoro	23 cm
Altezza massima di lavoro	146 cm
Tipo di lente	Fresnel
Luxmetro Digitale Precisione	$\pm 0.1$
Sistema puntamento laser	Optional L1
Pannello di controllo fisso da 0 a -4%	SI
Visore a specchio	Si
Visore laser verde	Optional LL
Sistema su rotaia	Optional R

### Technical features HBA 26D

Fixed column	YES
Min. operative height	23 cm
Max operative height	146 cm
Lens type: Optical	Fresnel
Luxmeter precision	$\pm 0.1$
Laser pointing system	Optional L1
Checking fixed panel 0% to -4%	YES
Mirror visor	YES
Green laser visor	Optional LL
Rail	Optional R

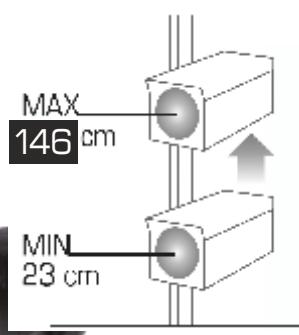

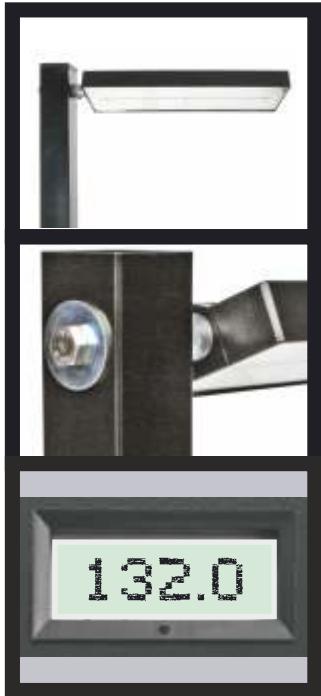**/D**

Luxometro digitale  
**Digital Luxmeter**  
 Digitalluxmeter



Palo fisso 1500 mm  
**Fixed column 1500 mm**  
 Fixierte Säule 1500 mm



Scorrimento a pinza  
 e scala graduata  
**Sliding system with locking clamp and graduated scale**  
 Verschiebung mit Klemmblock  
 und abgestufte Skala



## STANDARD




M E C H A N I C A L  
**HBA  
18D**

Semi-optical lens **FRESNEL**

## OPTIONAL



Copertina antipolvere  
**Anti-dust cover**  
 Staubschutzhülle

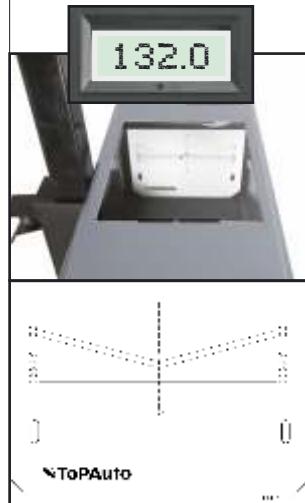

Pannello fisso  
**Fixed checking panel**  
 Fixiertes Neigungspanel



IT      Volantino per visore a specchio  
 EN      **Handwheel for mirror visor**  
 DE      Handrad fuer Spiegel-visier



Trasporto **Shipping** Fracht  
 Smontato **Unassembled** Demontiert

1 PC CARTON BOX cm 170x60x45 - Kg. 38  
 5 PCS PALLET cm 170x60x175(H) - Kg. 196

Veh

HBA - HEADLIGHT BEAM TESTERS




- > CENTRAFARI MECCANICO
- > MECHANICAL HEADLIGHT TESTER
- > MECHANISCHES SCHEINWERFEREINSTELLGERÄT

## M E C H A N I C A L

# HBA 19D

**IT** Centrafari meccanico, con luxometro digitale, visore a specchio, base su ruote, palo con scorrimento con pattini di precisione in nylon autolubrificante, base fissa e pannello regolabile.

**EN** Mechanical headlight beam setter with graduated digital luxmeter, based on wheels, mirror visor. Fixed base and adjustable checking panel, precision column sliding system.

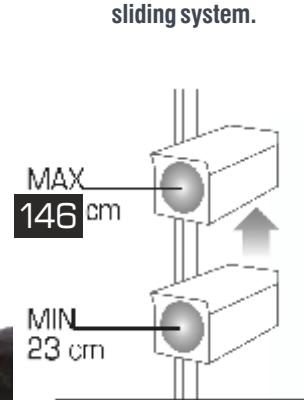


### Caratteristiche tecniche HBA 19D

Colonna fissa	SI
Altezza minima di lavoro	23 cm
Altezza massima di lavoro	146 cm
Tipo di lente	fresnel
Luxmetro Digitale Precisione	$\pm 0.1$
Sistema puntamento laser	Optional L1
Pannello controllo mobile 0% to -4%	SI
Pannello controllo mobile 2% to -8%	Optional M
Visore a specchio	Si
Visore laser verde	Optional LL
Sistema su rotaia	Optional R

### Technical features HBA 19D

Fixed column	YES
Min. operative height	23 cm
Max operative height	146 cm
Lens type : Optical	fresnel
Luxmeter precision	$\pm 0.1$
Laser pointing system	Optional L1
Checking mobile panel 0% to -4%	YES
Checking mobile panel 2% to -8%	Optional M
Mirror visor	YES
Green laser visor	Optional LL
Rail	Optional R

## DIGITAL LUXMETER

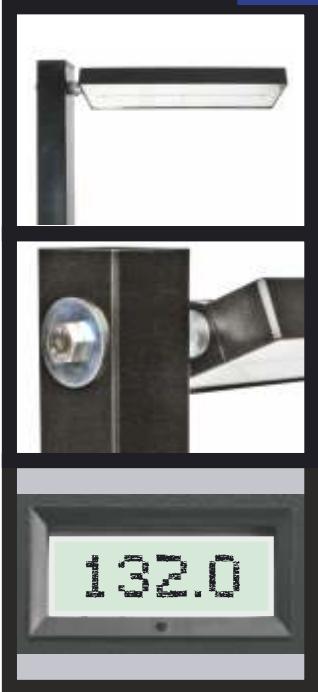**/D**

Luxometro digitale  
Digital Luxmeter  
Digitalluxmeter



Palo fisso 1660 mm  
Fixed column 1660 mm  
Fixierte Säule 1660 mm



Scorrimento a pinza  
e scala graduata  
**Sliding system with locking clamp and graduated scale**  
Verschiebung mit Klemmblock  
und abgestufte Skala




Pannello regolabile 0-4%  
**Adjustable checking panel 0-4%**  
Regulierbares Neigungspanel 0-4%

## S T A N D A R D



M E C H A N I C A L  
**HBA  
19D**

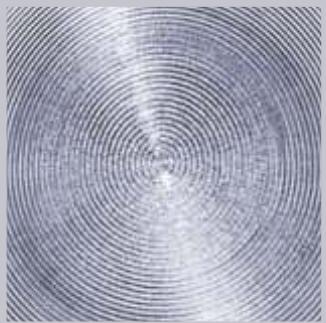

Semi-optical lens **FRESNEL**

## O P T I O N A L



**IT** Volantino per visore a specchio  
**EN** Handwheel for mirror visor  
**DE** Handrad fuer Spiegel-visier



Pannello regolabile 2% -8%  
**Adjustable checking panel 2% -8%**  
Regulierbares Neigungspanel 2% -8%




Copertina antipolvere  
**Anti-dust cover**  
Staubschutzhülle



Trasporto **Shipping Fracht**  
Smontato **Unassembled Demontiert**

1 PC CARTON BOX cm 170x60x45 - Kg. 35  
5 PCS PALLET cm 170x60x175(H) - Kg. 181

Vah

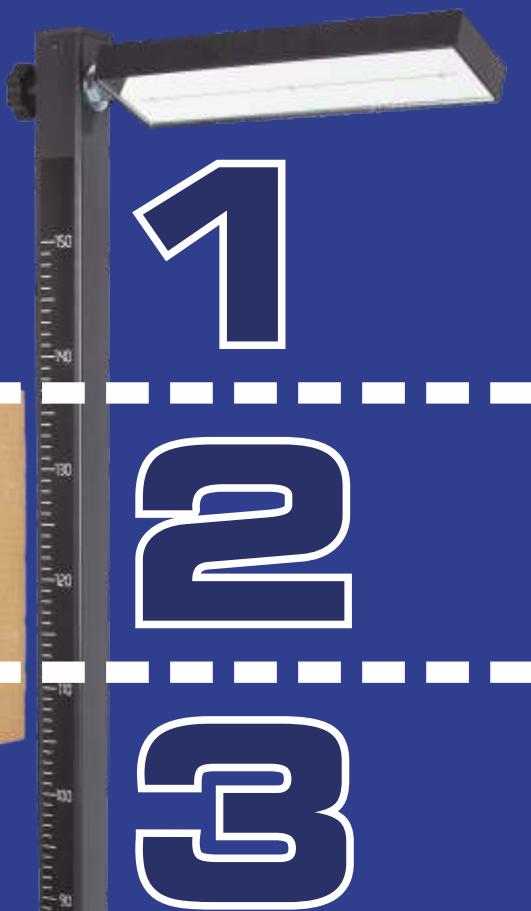

## HBA 19D/3

DIGITAL LUXMETER



Trasporto Shipping Fracht

Smontato Unassembled Demontiert




# HBA 19D/3

**NEW: special packing with “three parts column”**  
**Great result:** up to 12 complete headlight testers HBA19  
 (or what you wish, even electronic models) on a standard 120x80 pallet!  
**Reduce your expenses of transport with TOPAUTO !**

**HBA 19D/3**

**NUEVO: embalaje especial con columna en tres partes.**  
**Resultado óptimo:** hasta 12 regloscopios completos tipo HBA19  
 sobre un solo pallet standard 120x80 cm!  
**Ahorre su costo de porte con TOP AUTO !**

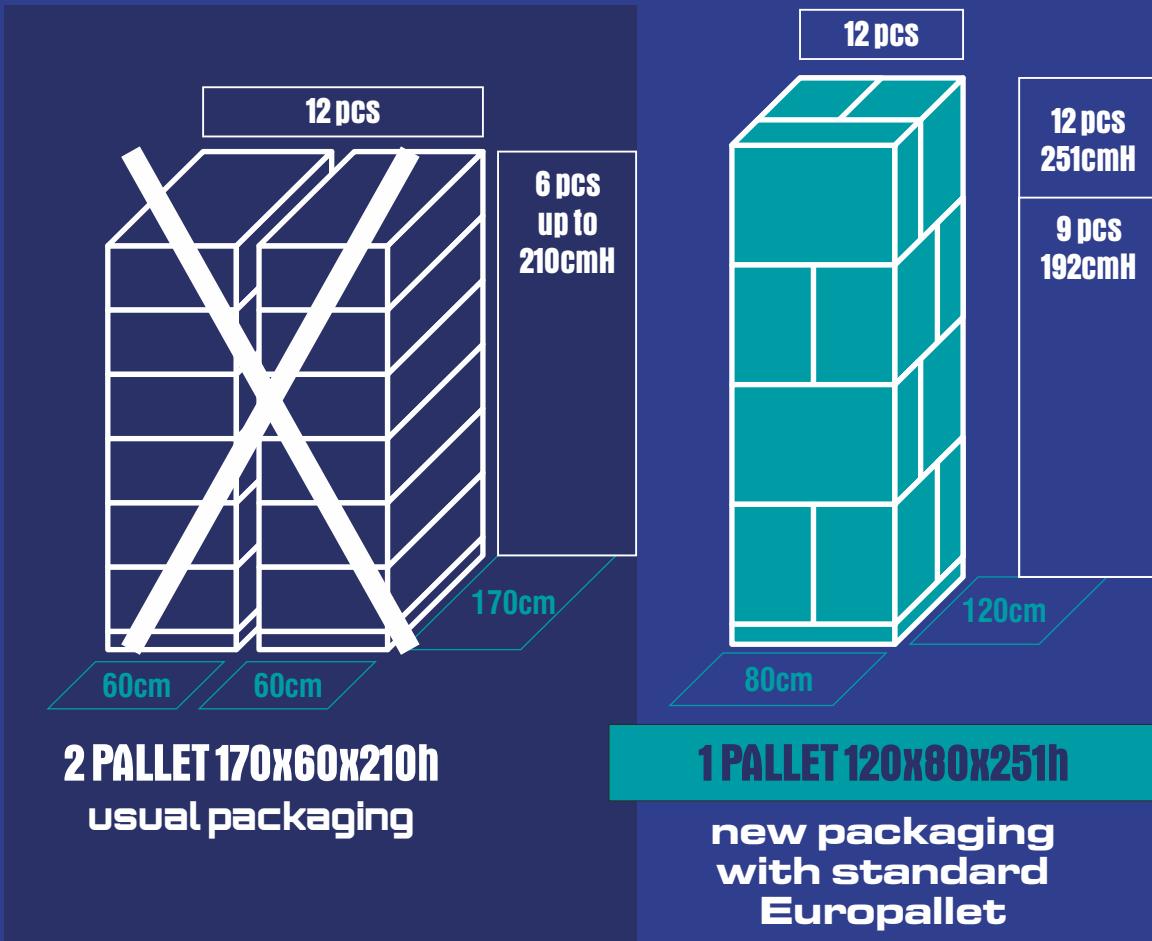

**12 UNITS/TOTAL VOLUME**  
**m<sup>3</sup> 2.16**

**HBA 19D/3**



OPTIONAL

LED XENON / ALOGEN

- > CENTRAFARI MECCANICO
- > MECHANICAL HEADLIGHT TESTER
- > MECHANISCHES SCHEINWERFEREINSTELLGERÄT

## M E C H A N I C A L


# HBA 24D

Centrafari meccanico, con luxometro digitale, visore a specchio e pannello di misurazione regolabile, base su ruote, palo girevole con scorrimento con pattini di precisione in nylon autolubrificante.

IT

EN

**Mechanical headlight tester complete with digital luxmeter, rotating column, mirror visor, adjustable checking panel, precision column sliding system.**

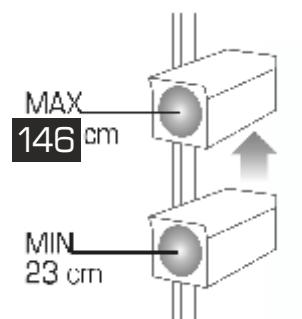

### Caratteristiche tecniche HBA 24D

Colonna girevole	SI
Altezza minima di lavoro	23 cm
Altezza massima di lavoro	146 cm
Tipo di lente	ottica
Luxmetro Digitale Precisione	$\pm 0.1$
Sistema puntamento laser	Optional L1
Pannello controllo mobile 0% to -4%	SI
Pannello controllo mobile 2% to -8%	Optional M
Visore a specchio	Si
Visore laser verde	Optional LL
Sistema su rotaia	Optional R

### Technical features HBA 24D

Rotating column	YES
Min. operative height	23 cm
Max operative height	146 cm
Lens type	Optical
Luxmeter precision	$\pm 0.1$
Laser pointing system	Optional L1
Checking mobile panel 0% to -4%	YES
Checking mobile panel 2% to -8%	Optional M
Mirror visor	YES
Green laser visor	Optional LL
Rail	Optional R

## DIGITAL LUXMETER



MECHANICAL

**HBA  
24D**

**OPTIONAL**



Visore a specchio alta precisione  
**High precision GLASS mirror visor**  
Präzisionsspiegelvisor




/D  
Luxometro digitale  
**Digital Luxmeter**  
Digitalluxmeter



Colonna girevole 1660 mm con freno  
**Turning column 1660 mm with brake**  
Drehbare Säule 1660 mm mit Bremse



Scorrimento a pinza  
e scala graduata  
**Sliding system with locking clamp and graduated scale**  
Verschiebung mit Klemmblock  
und abgestufte Skala

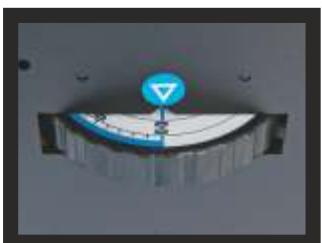

Pannello regolabile 0-4%  
**Adjustable checking panel 0-4%**  
Regulierbares Neigungspanel 0-4%

**STANDARD**



/L  
Visore laser  
Laser visor  
Laservisier



/L1  
Puntamento laser  
Laser pointing system  
Laser Strahlsystem



3-wheels rail base



H-base with double rails



Copertina antipolvere  
**Anti-dust cover**  
Staubschutzhaube



**LED XENON /  
ALOGEN  
optional**

Trasporto **Shipping Fracht**  
Smontato **Unassembled Demontiert**



1 PC CARTON BOX cm 170x60x45 - Kg. 38  
5 PCS PALLET cm 170x60x175(H) - Kg. 196



OPTIONAL

**LX**

LED XENON / ALOGEN

- > CENTRAFARI MECCANICO
- > MECHANICAL HEADLIGHT TESTER
- > MECHANISCHES SCHEINWERFEREINSTELLGERÄT

MECHANICAL

# HBA

# 24D

# UKR



Centrafari meccanico, con luxometro digitale, visore a specchio, base su rotaie, palo girevole con scorrimento con pattini di precisione in nylon autolubrificante, pannello fisso secondo specifiche MOT-VOSA.

**Mechanical headlight beam setter with digital luxmeter, mirror visor, based on rails, turning column, precision sliding system, self-lubricated. Fixed checking panel as MOT-VOSA requirements.**

IT


EN

#### Caratteristiche tecniche HBA 24DUKR

Colonna girevole	SI
Altezza minima di lavoro	23 cm
Altezza massima di lavoro	146 cm
Tipo di lente	ottica
Luxmetro Digitale Precisione	$\pm 0.1$
Sistema puntamento laser	Optional L1
Pannello controllo MoT	SI
Visore a specchio	Si
Visore laser verde	Optional LL
Sistema su rotaia	Optional R

#### Technical features HBA 24DUKR

Rotating column	YES
Min. operative height	23 cm
Max operative height	146 cm
Lens type	Optical
Luxmeter precision	$\pm 0.1$
Laser pointing system	Optional L1
Checking panel MoT standard	YES
Mirror visor	YES
Green laser visor	Optional LL
Rail	Optional R

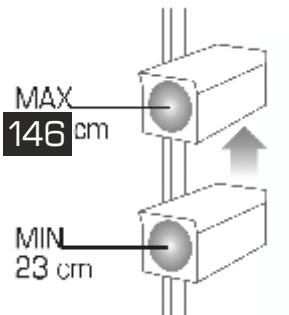

#### DIGITAL LUXMETER



Visore a specchio alta precisione  
**High precision GLASS mirror visor**  
Präzisionsspiegelvisor




/D  
Luxometro digitale  
**Digital Luxmeter**  
Digitalluxmeter



/R  
**H-base with double rails**



Scorrimento a pinza  
e scala graduata  
**Sliding system with locking clamp and graduated scale**  
Verschiebung mit Klemmblock  
und abgestufte Skala

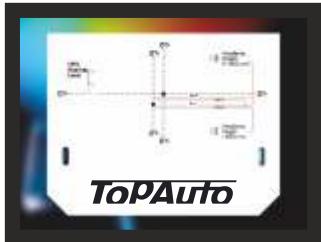

Pannello fisso specifiche MOT  
**Fixed checking panel as MOT requirements**  
Neigungspanel als MOT  
Anforderungen

**S T A N D A R D**

**O P T I O N A L**



**/Z**  
IT Distanziatore/puntatore  
EN supplementare  
DE Spacer/centering bar  
Zusatzcenterferner



Pannello regolabile 2% -8%  
**Adjustable checking panel 2% -8%**  
Regulierbares Neigungspanel 2% -8%



**/L**  
IT Visore laser  
EN Laser visor  
DE Laservisier



**/L1**  
IT Puntamento laser  
EN Laser pointing system  
DE Laser Strahlsystem

**/L2**  
IT Visore laser + Puntamento laser  
EN Laser.visor + Laser.pointing.system  
DE Laservisier + Laser Strahlsystem



Copertina antipolvere  
**Anti-dust cover**  
Staubschutzhülle



**LED XENON /  
ALOGEN  
optional**



Trasporto **Shipping Fracht**  
Smontato **Unassembled Demontiert**



1 PC CARTON BOX cm 170x60x45 - Kg. 43  
5 PCS PALLET cm 170x60x175(H) - Kg. 221



- > CENTRAFARI MECCANICO
- > MECHANICAL HEADLIGHT TESTER
- > MECHANISCHES SCHEINWERFEREINSTELLGERÄT

## M E C H A N I C A L

# HBA 26D

Centrafari meccanico, con luxometro digitale, visore a specchio, base su ruote, palo con scorrimento con pattini di precisione in nylon autolubrificante, base fissa e pannello regolabile.


IT

EN

**Mechanical headlight beam setter with graduated digital luxmeter, based on wheels, mirror visor. Fixed base and adjustable checking panel.**

### Caratteristiche tecniche HBA 26D

Colonna fissa	SI
Altezza minima di lavoro	23 cm
Altezza massima di lavoro	146 cm
Tipo di lente	ottica
Luxmetro Digitale Precisione	$\pm 0.1$
Sistema puntamento laser	Optional L1
Pannello controllo mobile 0% to -4%	SI
Pannello controllo mobile 2% to -8%	Optional M
Visore a specchio	Si
Visore laser verde	Optional LL
Sistema su rotaia	Optional R

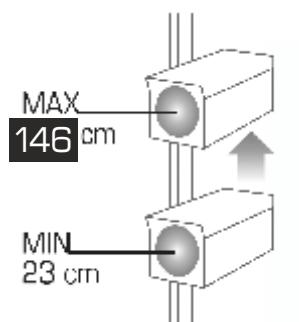

### Technical features HBA 26D

Fixed column	YES
Min. operative height	23 cm
Max operative height	146 cm
Lens type	Optical
Luxmeter precision	$\pm 0.1$
Laser pointing system	Optional L1
Checking mobile panel 0% to -4%	YES
Checking mobile panel 2% to -8%	Optional M
Mirror visor	YES
Green laser visor	Optional LL
Rail	Optional R

## DIGITAL LUXMETER


**MECHANICAL**  
**HBA**  
**26D**
**S T A N D A R D**
Visore a specchio alta precisione  
**High precision GLASS mirror visor**  
Präzisionsspiegelvisor

**/D**  
Luxometro digitale  
**Digital Luxmeter**  
Digitalluxmeter

Palo fisso 1660 mm  
**Fixed column 1660 mm**  
Fixierte Säule 1660 mm

Scorrimento a pinza  
e scala graduata  
**Sliding system with locking clamp and graduated scale**  
Verschiebung mit Klemmblock  
und abgestufte Skala

Pannello regolabile 0-4%  
**Adjustable checking panel 0-4%**  
Regulierbares Neigungspanel 0-4%
**O P T I O N A L**
**/Z**  
**EN** Distanziatore/puntatore  
**DE** supplementare  
**Spacer/centering bar**  
**Zusatzenferner**

Pannello regolabile 2% -8%  
**Adjustable checking panel 2% -8%**  
Regulierbares Neigungspanel 2% -8%

**/L**  
**EN** Visore laser  
**DE** Laser visor  
**Laservisier**

**/L1** Puntamento laser  
**EN** Laser pointing system  
**DE** Laser Strahlsystem  
**Laser.visor + Laser.pointing.system**  
**Laservisier + Laser Strahlsystem**

**/R3**  
3-wheels rail base

**/R**  
H-base with double rails

Copertina antipolvere  
**Anti-dust cover**  
Staubschutzhülle

**/LX**  
**LED XENON /**  
**ALOGEN**  
**optional**

**TOPAUTO**  
ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER



> COMPUTER  
CONNECTING

PROFESSIONAL  
ELECTRONIC

**HBA**  
MULTILINGUAL  
**29**  
**e**

# HBA 26e

## MULTILINGUAL

T03.005.01

Nuovo centrafari professionale elettronico  
di grande precisione.

IT

**Funzionalità:**

- > Registrazione manuale della corretta posizione di ogni tipo di faro, anabbagliante, abbagliante e antinebbia.
- > Registrazione automatica dell'intensità luminosa di ogni tipo di faro.
- > Uscita USB per collegamento a PC con invio di tutti i dati registrati e possibilità di stampa attraverso il PC.
- > Registra targa del veicolo, nome dell'officina, inclinazione utilizzata e altezza del faro.
- > Altezza della colonna mm 1700.
- > Versione standard con visore a specchio.

**Opzioni:**

- > visore laser > laser centrale > rotativa.
- > Disponibile con colonna girevole o colonna fissa.
- > **Nella versione "Dual"** può controllare sia i fari Europei che quelli di tipo Americano e Giapponese

New professional electronic,  
extremely accurate, headlight beam tester.

EN

**Functions:**

- > Manual adjustment of the correct position for all types of headlight, lower beam, upper beam and fog lights.
- > Automatic recording of light intensity of all types of headlight.
- > USB port for connection to PC with forwarding of recorded data and print option via PC.
- > Records vehicle number plate, name of garage, inclination used and height of the headlight.
- > Height of column 1700mm.
- > Standard version with mirror visor.

**Options:**

- > laser visor, central visor, track.
- > Available with rotating or fixed column.
- > In the **"Dual"** version can be used on both European and American/Japanese type headlights



PROFESSIONAL  
ELECTRONIC

# HBA 29E



Semi-optical lens in plexiglas  
● diam 200 mm



ALPHANUMERIC DISPLAY

IT

#### Caratteristiche tecniche HBA29 eLx

Adatto fari tipo LED/Xenon e Alogeni	SI
Altezza minima operativa	23 cm
Altezza massima operativa	146 cm
Tipo di lente OTTICA	IN VETRO
LUXOMETRO alta precisione	interno
Precisione	± 0.01
Display	Alfanumerico
Sistema puntamento Laser	Optional
Visore a specchio	SI
Visore Laser VERDE	Optional
Livella	SI
Sistema a rotaia	Optional
Lingue disponibili	10
Luci di stato	NO
Interfaccia USB	SI
Interfaccia Ethernet	NO
Connessione con PC	SI
Funz. LX intensità lum. Led e Xenon	SI
dimensioni cm	55x60xh177
Alimentazione Batteria	12V 2.2A
Peso	32 Kg

#### Certificabilità 4.0 Possibile con accessorio

Colori disponibili: grigio / rosso / blu

EN

#### Technical features HBA29 eLx

Fixed column	Yes
Min. operative height	23 cm
Max. operative height	146 cm
Optical lens type	Glass
High precision luxmeter	Internal
Precision	± 0.01
Display	Alphanumeric
Laser pointer	Optional L1
Green Laser Visor	Optional LL
Water level	Yes
Rail	Optional R
Languages	10
Status lights	NO
USB interface	Yes
Ethernet interface	NO
PC connection	Yes
Light intensity control Led and Xenon	Yes LX
dimensioni cm	55x60xh177
Power	12V 2.2A
Weight	32 Kg
<b>4.0 certifiability,</b>	<b>option</b>
Available colours Grey Blue Red	Yes


**PROFESSIONAL  
ELECTRONIC**
**HBA  
29E**
**VIAH**
**S T A N D A R D**


Visore a specchio alta precisione  
**High precision GLASS mirror visor**  
Präzisionsspiegelvisor



**/E**  
Display alfanumerico  
**Alphanumeric display**  
Alphanumerische Anzeige



Pannello regolabile 0-4%  
**Adjustable checking panel 0-4%**  
Regulierbares Neigungspanel 0-4%



Scorrimento a pinza  
e scala graduata  
**Sliding system with locking  
clamp and graduated scale**  
Verschiebung mit Klemmblock  
und abgestufte Skala



Palo fisso 1660 mm  
**Fixed column 1660 mm**  
Fixierte Säule 1660 mm

**O P T I O N A L**


**/Z**  
IT Distanziatore/puntatore  
supplementare  
EN Spacer/centering bar  
DE Zusatzcenterferner



Pannello regolabile 2% -8%  
**Adjustable checking panel 2% -8%**  
Regulierbares Neigungspanel 2% -8%



**/L**  
IT Visore laser  
EN Laser visor  
DE Laservisier



**/L2**  
IT Puntamento laser  
EN Laser pointing system  
DE Laser Strahlsystem



Copertura antipolvere  
**Anti-dust cover**  
Staubschutzhülle



**/LX**

**LED XENON / ALOGEN**

**DUAL**


Trasporto **Shipping Fracht**  
Smontato **Unassembled Demontiert**

1 PC CARTON BOX cm 170x60x45 - Kg. 40  
5 PCS PALLET cm 170x60x175(H) - Kg. 206

Vah


# ASIA OPTIONAL EU USA

PROFESSIONAL  
ELECTRONIC


**HBA**  
MULTILINGUAL  
**29**  
**e**  
**DUAL**

HBA - HEADLIGHT BEAM TESTERS



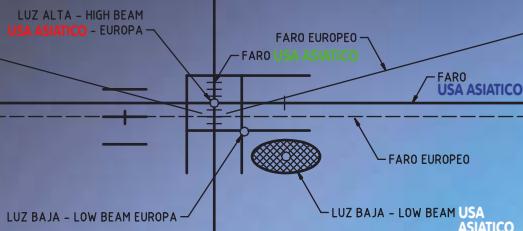

European, American or Asian Headlights

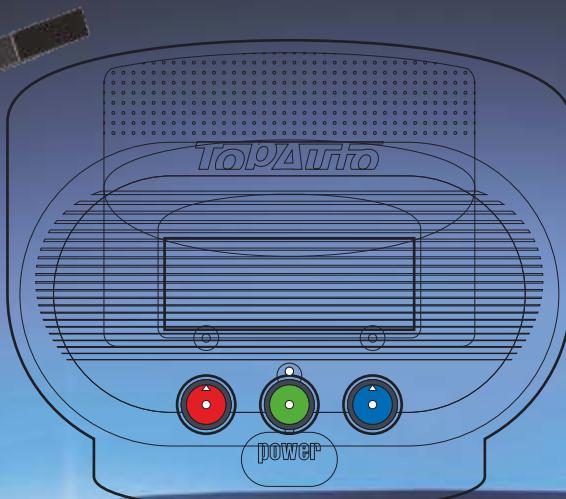

**ASIA**  
**OPTIONAL**  
**EU**  
**USA**

PROFESSIONAL  
ELECTRONIC

**HBA**  
MULTILINGUAL  
**29**  
**e**  
**DUAL**



PROFESSIONAL  
ELECTRONIC


# AUTOMATIC RECOGNITION

of the light type,  
**XENON.HALOGEN.LED**

# HBA

HIGH PERFORMANCE

# 40 TOUCH

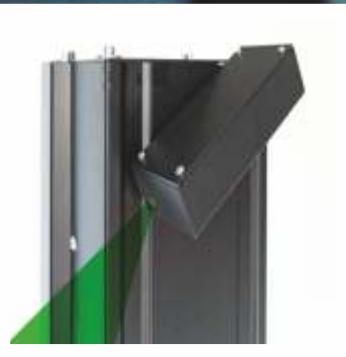

# TOUCH

> LED LIGHT



HIGH TECHNOLOGY



HBA40 TOUCH e' l'unico centrafaro  
con il riconoscimento automatico  
del tipo di faro (Halogen, Xenon, Led).

HBA40 TOUCH is the only headlight beam tester  
with automatic recognition of the type  
of headlight (Halogen, Xenon, Led).

Der HBA40 TOUCH ist das einzige  
Scheinwerferereinstellgerät mit  
automatischer Erkennung der  
Scheinwerferart (Halogen, Xenon, Led).



**IT** **Nuovo centrafari elettronico con display TOUCH SCREEN.**

Unisce la robusta ed elegante struttura in acciaio ad una avanzatissima tecnologia per venire incontro a qualsiasi esigenza durante il controllo dei fari di ogni tipo di auto, camion, autobus e veicolo industriale.

Il pratico schermo a colori permette di avere chiara ogni funzione e di procedere rapidamente e in maniera facilissima al test.

Controllare e regolare un faro non è mai stato così **rapido, preciso, facile!**

### **Dotazione standard:**

- > riconoscimento automatico del tipo di faro: alogeno / led / xenon
- > luxometro digitale di precisione (definizione al centesimo 1/100) per la registrazione dell'intensità luminosa
- > uscita USB per collegamento a PC o stampante
- > WI-FI
- > lente in vetro per perfetta ricezione della proiezione
- > visore a specchio di precisione
- > livella interna
- > laser centrale per una veloce ricerca del centro del faro
- > Pedana regolabile

### **Optional:**

- Visore laser allineamento
- Stampante on-board
- Base con rotaia
- Luci di stato

**EN** New electronic headlight beam tester with **TOUCH SCREEN**.

Combines a sturdy but elegant steel frame with the latest technology to cater to all sorts of requirements when testing headlights, whether on **cars, lorries, buses or industrial vehicles**.

The practical, colour screen highlights each function, making it easier and faster to perform testing.

Checking and adjusting a headlight has never been so **fast, easy or accurate!**

**The HBA40 TOUCH is the only headlight beam tester with automatic recognition of the type of headlight (Halogen, Xenon, Led).**

### Standard accessories:

- >digital, precision luxometer (definition to one-hundredth 1/100) for adjustment of light intensity
- >**USB port for connection to PC or printer**
- >glass lens for perfect reception of the projection
- >precision mirror visor
- >internal spirit level
- >central laser for fast location of beam centre.
- >Adjustable board

### Optional accessories:

- Laser visor
- On board printer
- Rail
- Status Lights



> **HIGH TECHNOLOGY**  
PROFESSIONAL ELECTRONIC

**HBA40**  
**TOUCH**

**IT**

### Caratteristiche tecniche HBA 40 Touch

Adatto per fari a LED/Xenon e alogenici	SI
Riconoscimento automatico tipo faro	SI
Tipo di lente	Ottica vetro
Luxmetro alta precisione	Interno
Precisione	± 0.01
Display Touch Screen a colori	4,3"
Sistema puntamento laser	SI
Pann. control. interno +2% to -8%	SI mobile
Visore a specchio	SI
Livella elettronica	SI
Lingue	10
Connessione Ethernet archiviazione dati/stampa	SI
Usb	SI
WIFI	Optional
Stampante a bordo	Optional
Luci di stato	Optional
Visore laser verde	Optional
Sistema a rotazione	Optional
Alimentazione batterie	2x12V
Peso	35 kg

**EN**

### Technical features HBA 40 Touch

LED/Xenon and Halogen headlights	Yes
Minimum operating height	23 cm
Maximum operating height	146 cm
Type of lens: Optical	glass lens
Luxmeter Internal high precision	Yes
Precision	± 0.01
Display 4,3" colour	Touch Screen
Laser pointing system	Yes
Movable check. panel +2%/-8%	Yes
Mirror visor	Yes
Electronic Level	Yes
Languages	10
Ethernet for data storage and print	Yes
WIFI	Optional
Usb Interface	Yes
Printer on board	Optional
Status light	Optional
Green laser visor	Optional
Rail system	Optional
Power Supply batteries	2 x 12V
Weight	35 kg


porto Shipping Fracht

ato Unassembled Demontiert



1 PC CARTON BOX cm 170x60x45 - Kg. 38

5 PCS PALLET cm 170x60x175(H) - Kg. 196

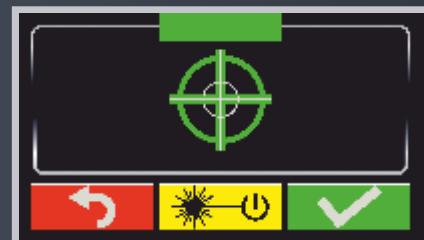

> HIGH TECHNOLOGY  
PROFESSIONAL ELECTRONIC  
**HBA40**  
TOUCH



**PC**  
CONNECTING



HBA40 TOUCH e' l'unico centrafari **con il riconoscimento automatico del tipo** di faro (Halogen, Xenon, Led).

HBA40 TOUCH is the only headlight beam tester **with automatic recognition of the type** of headlight (Halogen, Xenon, Led).

Der HBA40 TOUCH ist das einzige Scheinwerferstellgerät **mit automatischer Erkennung** der Scheinwerferart (Halogen, Xenon, Led).



Visore a specchio alta precisione  
High precision adjustable mirror visor  
Präzisionsspiegelvisor



Colour touch screen



Colonna girevole 1660 mm/freno  
Turning column 1660 mm/brake  
Drehbare Säule 1660 mm/Bremse



Scorrimento a pinza  
e scala graduata  
**Sliding system with locking  
clamp and graduated scale**  
Verschiebung mit Klemmblock  
und abgestufte Skala



Luxometro digitale di precisione  
(in centesimi 1/100)  
**Digital, precision luxmeter  
(one hundredth 1/100)**  
Digitaler Präzisionslicht  
(1/100 genaue Definition)

## STANDARD



> **HIGH TECHNOLOGY**  
PROFESSIONAL ELECTRONIC  
**HBA40**  
**TOUCH**



## OPTIONAL



/LL

**IT** Visore laser  
**EN** Laser visor  
**DE** Laservisier

/L1

Puntamento laser  
**Laser pointing system**  
Laser Strahlsystem

/L2

Visorelaser + Puntamento laser  
**Laser.visor + Laser.pointing.system**  
Laservisier + Laser Strahlsystem



Copertina antipolvere  
**Anti-dust cover**  
Staubschutzhülle



/Battery 12V  
**STANDARD EQUIPMENT**  
Batteria 12V con caricabatterie  
Battery 12V with battery charger  
12-Volt-Batterie und Ladegerät



Trasporto **Shipping Fracht**  
**Smontato Unassembled Demontiert**

1 PC CARTON BOX cm 170x60x45 - Kg. 38  
5 PCS PALLET cm 170x60x175(H) - Kg. 196



# 52 cam Go

Centrafari con telecamera  
ad alta precisione e motore  
elettrico per  
movimentazione verticale.

Headlight tester equipped  
with high precision camera  
and motor for vertical  
sliding.





HBA52CamGo is the evolution of the well-known HBA50Cam. High-tech headlight tester with internal camera for in-depth analysis of any headlight. Extremely precise, robust and versatile, of great visual impact, for the most demanding workshops and control centers. Equipped with double laser, electronic level, TopAuto proprietary software in 20 languages

### GREEN LASER



HBA52CamGo è l'evoluzione del noto HBA50Cam. Centrafari di altissima tecnologia dotato di telecamera interna per l'analisi profonda di qualsiasi faro. Estremamente preciso, robusto e versatile, di grande impatto visivo, per le officine ed i centri di controllo più esigenti. Dotato di doppio laser, livella elettronica, software di proprietà TopAuto in 20 lingue.







# 52 cam Go



**Electronic headlight tester  
with camera and motor for sliding,  
suitable for controlling all types of headlight**

**CODE: T03.008.10 – HBA52CamGo**

**Double laser and swivel column**

**Equipped with:**

Green laser visor  
High technology internal luxmeter  
Internal electronic level control  
Swivel column  
Cross system laser pointer

**Optional:**

Rail  
Anti-dust cover  
Printer on Board



**Centrafari elettronico  
con telecamera e movimento verticale  
a motore adatto per il controllo di tutti i fari**

**CODE: T03.008.10 – HBA52CamGo**

**(Con Visore laser e Colonna girevole)**

**Dotazione standard:**

Visore laser verde  
Avanzato luxmetro di precisione interno  
Livella elettronica interna  
Colonna girevole  
Sistema puntamento laser a croce

**Optional:**

Base su rotaia  
Copertina antipolvere  
Stampante





### Technical features HBA52 Cam GO

Suitable LED/Xenon, Halogen lights	YES
Minimum operative height	23 cm
Max operative height	146 cm
Lens Glass	optical lens
Luxmeter	High precision
built-in Precision	± 0.01
Display Full Colour 7"	Touch Screen
Laser pointer	Cross shape
Laser alignment	YES
Electronic Level	YES
Language	20
USB port	YES
WIFI	YES
ETHERNET	YES
Printer on board	Optional
Rail	Optional
Size	77x73x184h
Power 2x12V batteries	18 Ah
Weight	75 kg
<b>4.0 certificability</b>	<b>YES</b>



### Caratteristiche tecniche HBA52 Cam GO

Adatto fari LED/Xenon, Alogeni	SI
Altezza minima operativa	23 cm
Altezza massima operativa	146 cm
Tipo di lente OTTICA	IN VETRO
LUXOMETRO alta precisione	interno
Precisione	± 0.01
Display 7" a colori	Touch Screen
Sistema puntamento Laser	SI
Sistema allineamento Laser	SI
Livella elettronica	SI
Lingue	20
interfaccia WI-FI	SI
Interfaccia USB	SI
Interfaccia Ethernet	SI
Sistema a rotaia	Optional
Stampante	Optional
Dimensioni cm	77x73xh184
Alimentazione 2 batterie	12V/18 Ah
Peso	75 Kg
<b>Certificabilità 4.0</b>	<b>SI</b>



52  
cam  
Go



**TOP AUTO**, guarantee of innovation and quality

Choose your language (only the first time)



Choose your measurement system (only the first time)



Do you want to work with password or free? It's your choice



Clear and simple instructions for quick work



You can easily test every vehicle, every kind of headlight,



Also anti-fog lights



HBA50 indicates any data regarding the headlight in less than 2".  
Low-beam headlight not adjusted.




Low beam adjusted




Dazzling headlight set  
For the most demanding



LOW BEAM,  
TEST CHART



HIGH BEAM,  
TEST CHART



LOW BEAM,  
THERMAL CHART



HIGH BEAM,  
THERMAL CHART



Finally if you want,  
you can print everything



**TOP AUTO**, garanzia di innovazione e qualità  
**Innovation und Qualitätsgarantie**

scegli la tua lingua (solo la prima volta)  
**wählen Sie eine Sprache (nur beim ersten Mal)**

scegli il tuo sistema di misura (solo la prima volta)  
**Wählen Sie Ihr Meßsystem (nur beim ersten Mal)**

vuoi lavorare con password o libero? È una tua scelta  
**Möchten Sie mit Passwörtern oder frei arbeiten? Sie haben die Wahl**

istruzioni chiare e semplici per un lavoro rapido  
**klare und einfache Anweisungen für die schnelle Arbeit**

puoi controllare ogni veicoli, ogni tipo di faro, con facilità  
**Moeglichkeit jedes Licht zu steuern mit Leichtigkeit**

anche i fari antinebbia  
**Auch Nebelscheinwerfer**

HBA50 ti indica ogni dato riguardante il faro in meno di 2".  
**HBA 50 sagt Ihnen, alle Daten über den Leuchtturm in weniger als 2 Sekunden**  
Faro anabbagliante non regolato.  
**Abblendlicht nicht eingestellt**

Faro anabbagliante regolato  
**Abblendlicht richtig eingestellt**

Faro anabbagliante regolato  
**Fernlicht richtig eingestellt**  
Per i più esigenti  
**Für die anspruchsvollsten**

faro anabbagliante, grafico del test  
**Abblendlicht, das Prüfdiagramm**

faro anabbagliante, grafico del test  
**Scheinwerfer-Fernlicht, das Prüfdiagramm**

faro anabbagliante, scala termica  
**Abblendlicht, thermische Skala**

faro anabbagliante, scala termica  
**Scheinwerfer-Fernlicht, thermische Skala**

alla fine se vuoi puoi stampare tutto  
**wenn Sie am Ende wollen, können Sie alle Daten drucken**





# 52 cam

# 52 cam GO

*topAuto*

Camera

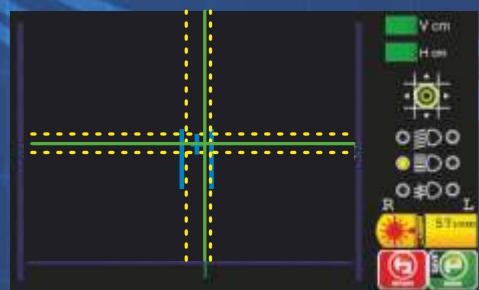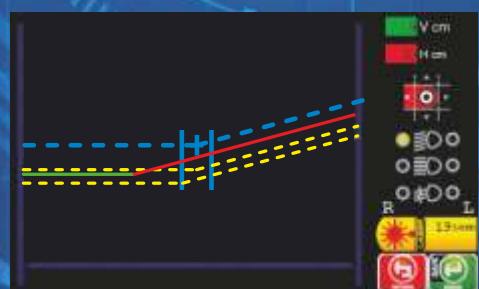



A large, dark, triangular graphic on the left side of the page shows a close-up, low-angle view of a car tire's tread pattern. The tread is covered in water droplets and reflections, creating a shiny, metallic appearance.

**TopAuto**

ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

**TYRE LINE**

WHEEL WASHER

**TYRE**



**TYRE LINE**

WHEEL WASHER


**TOPAuto**

WHEEL WASHER

# ecowash



HIGH PERFORMANCE  
PRESSURE SYSTEM

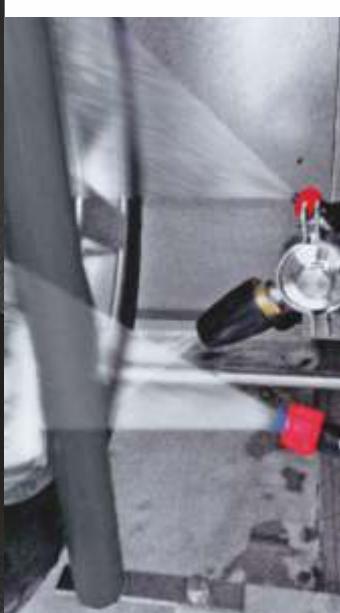

# TYRE LINE

## WHEEL WASHER


TOPAuto



*Apertura pneumatica  
del portellone*

*Pneumatic opening  
of the door*

*Pneumatische  
Öffnung der Tür*

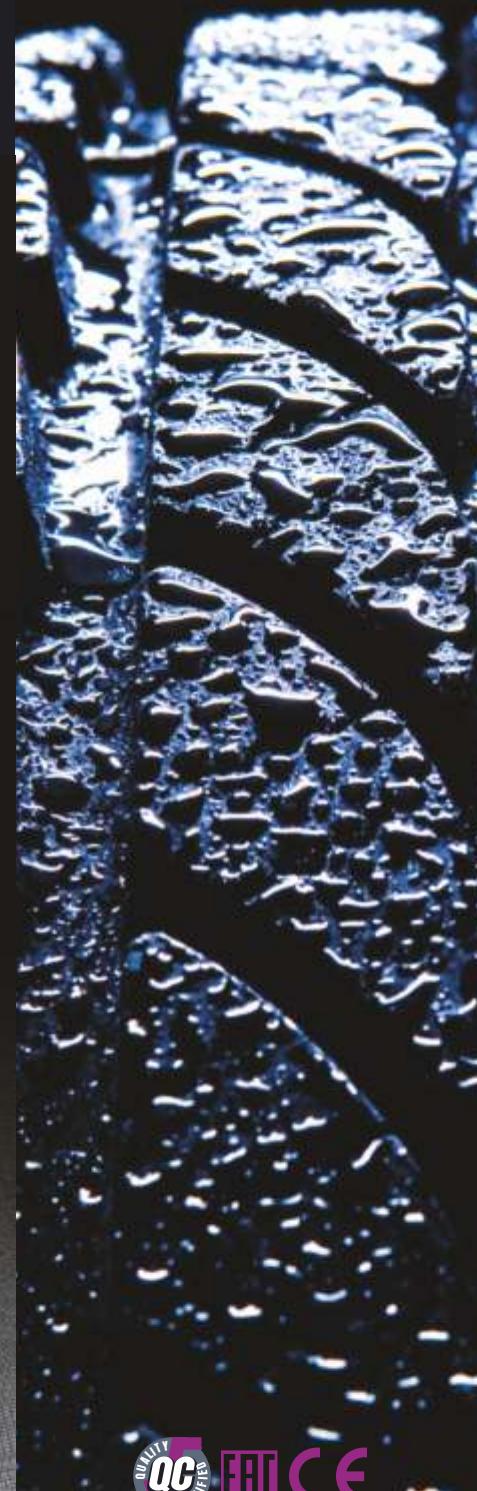

HIGH PERFORMANCE

Wheel Washer

EN

## EcoWash

**EcoWASH** is a modern designed wheel washing machine (equipment)

which thoroughly cleans tires and rims and at the same time grants protection to workers and environment in which one operates.

**EcoWASH** use the concept of **washing with high pressure cold water** and biodegradable detergents, efficiently acting even in the most difficult areas of a tire/rim such as internal sector or near air valves

### The technological advantage of EcoWASH

#### > Higher productivity

Higher productivity: Working with cleaner tires improves speed and the efficiency of the worker.

#### > Best Service the customer

Washing wheels gives profit and grants a service to our customers.

#### > Workplace is healthier and the warehouse has a cleaner environment.

Dirt and dust on tire and rim are retained with a filtered water and this maintains the working environment clean and healthy.

Neue Autoreifenheber  
Top Auto Mod. EcoWash

DE

## EcoWash

**EcoWASH** ist eine patentierte Radwaschmaschine der neuesten Generation mit modernem Design.

Wurde entwickelt für eine Tiefenreinigung von Felge und Reifen. Das Konzept schützt den Bediener und die Umwelt.

**EcoWASH** verwendet ein Verfahren mit **kaltem Wasser** und **biologisch abbaubaren Reinigungsmittel**.

### Die Vorteile der Technologie EcoWASH

#### > Höhere Produktivität

Das Verwenden von Felgenreiniger verbessert und beschleunigt den Waschprozess der Räder.

#### > Besten Service für den Kunden


Das Waschen der Räder ist ein Service für den Kunden, führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Zusatzmarge für das Unternehmen.

#### > Sauberer und gesunder Arbeitsplatz

Schmutz und Staub auf Reifen und Felgen werden durch ein dafür entwickeltes Filtersystem zurückgehalten und sorgen für eine saubere und gesunde Arbeitsumgebung.



easy control

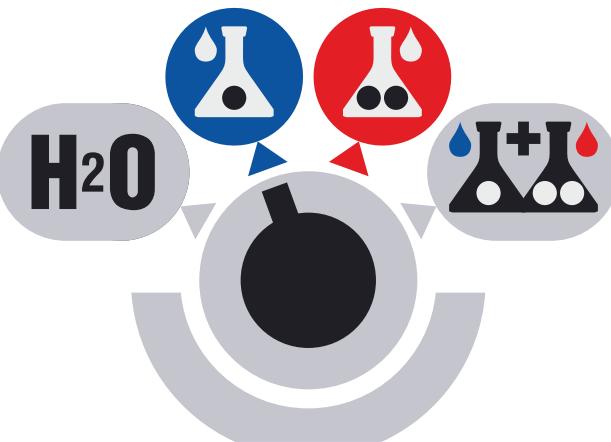


**TYRE LINE**

WHEEL WASHER

**TOPAuto**

WHEEL WASHER

# ecoWASH

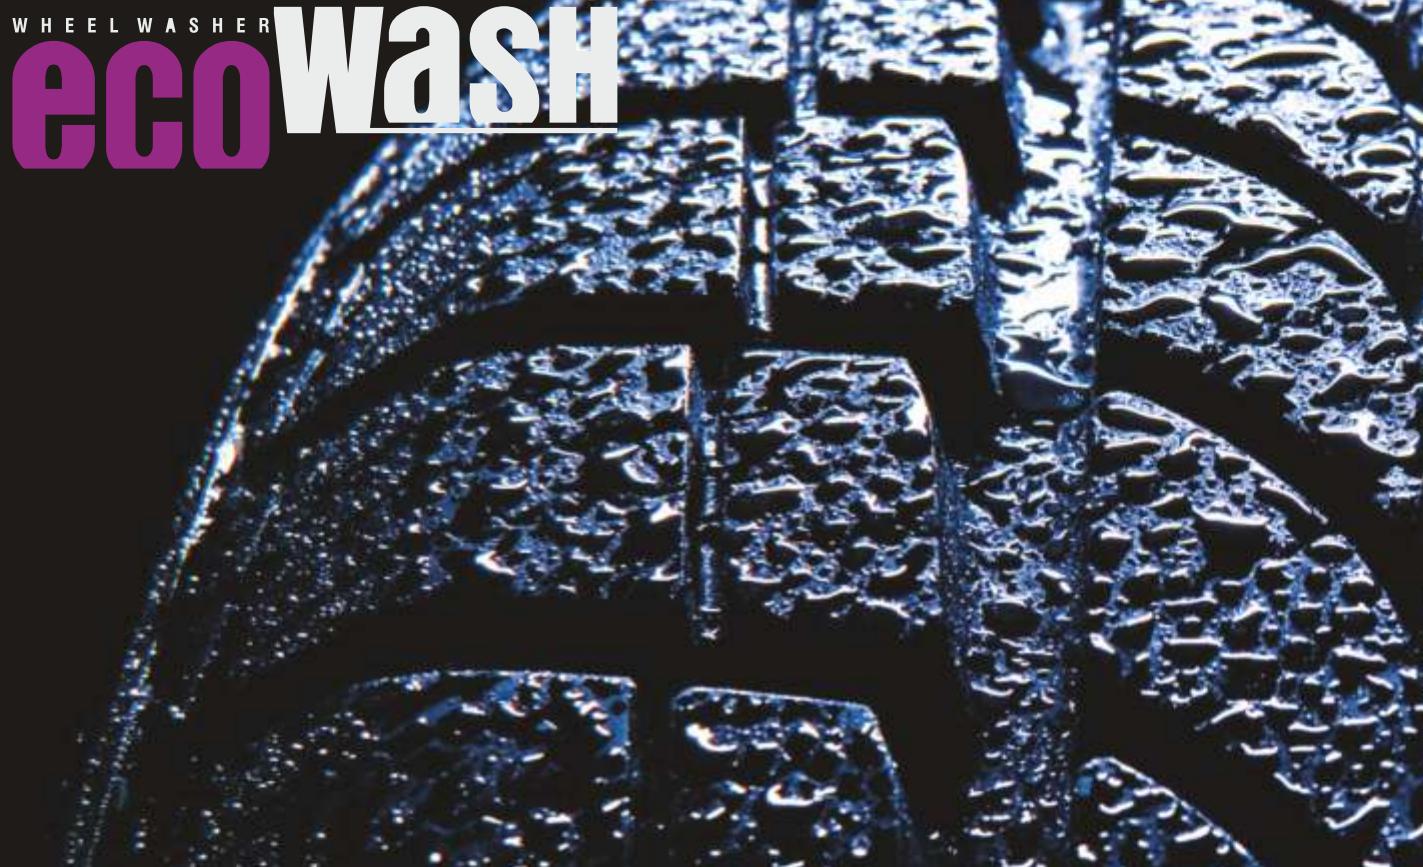

EcoWash has 3 programs:> SHORT 30"> MEDIUM 60"> LONG 90"  
EcoWASH hat 3 Programme:> SHORT 30"> MEDIUM 60"> LONG 90"

**HIGH PERFORMANCE**

## Wheel Washer EN

### EcoWasher Ecological solution

The washing method allows a low consumption of energy and water guaranteeing minimal impact on the environment. In addition, the purification system is designed to reduce water and energy consumption minimizing the environement impact.

#### EcoWASH is

- >High efficiency washing
- >Maintenance operations are more easier/more accurate
- >Improved safety and comfort guide
- >Increased cleaning workshop
- >Longer useful life of service machines
- >Improved working conditions of operators
- >Optimization of working time
- >Improved quality of services offered to customers
- >Low running costs

#### How it works:

##### High pressured cold water

Thanks to the sprayed detergent and its cleaning action, along with the power of high pressured water, all dirt and powered brake elements are removed.

All operations of **ECOWASH** are managed by INVERTER which allows soft changes in rotation ensuring a long life of mechanical components.



## New Tyre Washers Top Auto Mod. EcoWash DE

### EcoWash Ökologische Lösung

The washing method stands for a low energy and water consumption guaranteeing minimal impact on the environment. In addition, the purification system is designed to reduce water and energy consumption minimizing the environement impact.

Zusätzlich ist das Reinigungssystem in der Lage den Wasser- und Energieverbrauch zum Wohle der Umwelt weiter zu reduzieren.

#### Funktionsweise:

##### kalt wasser und Hochdruck

Through the sprayed detergent and its cleaning action, along with the power of high pressured water, all dirt and powered brake elements are removed.

All movements of the **ECOWASH** are managed by INVERTER which allows soft changes in rotation ensuring a long life of mechanical components.


##### Waschkammer:

It is made of stainless steel and can be equipped with a tire width of up to 400mm.

##### Optional Verbindung mit Wassereinigungssystem.

### EcoWASH ist:

- >High Wirkungsgrad beim Waschen
- >Wartungsarbeiten einfacher und zielgenauer
- >Verbesserte Sicherheit und einfache Bedienung
- >Erhöht Sauberkeit in der Werkstatt
- >Längere Lebensdauer der Maschine
- >Verbesserte Arbeitsbedingungen des Bedieners
- >Verkürzung des Waschvorganges
- >Niedrige Betriebskosten

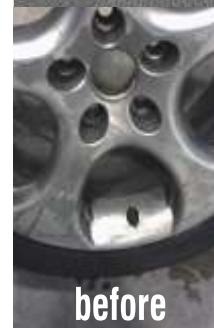

# TYRE LINE

## WHEEL WASHER

**TOPAuto**

Lavaruote

### EcoWash

IT

**EcoWASH** è una lavaruote dal design moderno che lava a fondo pneumatici e cerchioni e allo stesso tempo garantisce una maggiore protezione ai lavoratori e all'ambiente in cui lavorano.

**EcoWASH** utilizza il concetto di lavare **con acqua fredda ad alta pressione e detergenti biodegradabili**, intervenendo efficacemente anche nei punti più difficili di una ruota come la sezione interna o vicino alla valvola dell'aria.

#### I vantaggi tecnologici di EcoWASH

##### > Maggiore produttività

Maggiore produttività: lavorare con pneumatici puliti migliora la velocità e l'efficienza lavorativa dell'operatore.

##### > Miglior servizio al cliente

Lavare le ruote produce un profitto e garantisce un buon servizio ai nostri clienti.

##### > Il luogo di lavoro è più sano e il magazzino è un ambiente più pulito.

Lo sporco e la polvere sul pneumatico e sui cerchioni vengono trattenuti da un sistema di filtrazione dell'acqua e questo mantiene l'ambiente di lavoro pulito e salutare.

**Soluzione ecologica**  
Il metodo di lavaggio e il sistema di purificazione sono progettati per consentire un basso consumo di energia e di acqua, garantendo un impatto minimo sull'ambiente.

#### EcoWASH è

- > Lavaggio ad alta efficienza
- > Rendere le operazioni di manutenzione più semplici e più accurate
- > Maggiore sicurezza e maggior confort nella guida
- > Officine più pulite
- > Vita più lunga delle macchine di servizio
- > Migliori condizioni di lavoro degli operatori
- > Ottimizzazione del tempo lavorativo
- > Miglioramento della qualità dei servizi offerti ai clienti
- > Minori costi di gestione

#### Come funziona:

##### Acqua fredda ad alta pressione

Grazie al detergente spruzzato e alla sua azione pulente insieme alla potenza dell'acqua fredda ad alta pressione, tutto lo sporco e i residui dei freni vengono rimossi.

Tutte le operazioni con EcoWASH sono gestite da un INVERTER che permette lievi cambiamenti di rotazione, assicurando una più lunga vita ai componenti meccanici.

##### ECO WASH ha tre programmi:

- > CORTO 30
- > MEDIO 60
- > LUNGO 90

**Camera di lavaggio:**  
è fatta in acciaio inox e può contenere una ruota di un diametro fino a 400 mm

**Collegamento opzionale a un sistema di purificazione dell'acqua**





**HIGH PERFORMANCE**



**Perché usare una laveruote?**

- > Per un'officina più pulita
- > Migliori condizioni di lavoro
- > Migliori risultati nelle prestazioni dei pneumatici
- > Stoccaggio più pulito delle ruote
- > Miglior bilanciamento delle ruote
- > Maggiore longevità per le relative attrezature, come gli smontagomme

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Tyre width	135-380 mm
Tyre diameter	520-800 mm
Power supply	380-420 V, 3 phases/ 220V 3 phases
Power Consumption	4 kW instead 7-10 kW of competitors
Air pressure	6-8 bar
Inlet Water pressure	2 bar
Water pressure	80 bar
Water flow	7 l/min
Water disposal	With booster pump(optional)
Dimensions	135X93X145H
Height	H = 1450 mm >with closed door H = 2500 mm >with open door
Weight	400 Kg
Washingtime	Min 45 sec -Max 240 sec (approx)

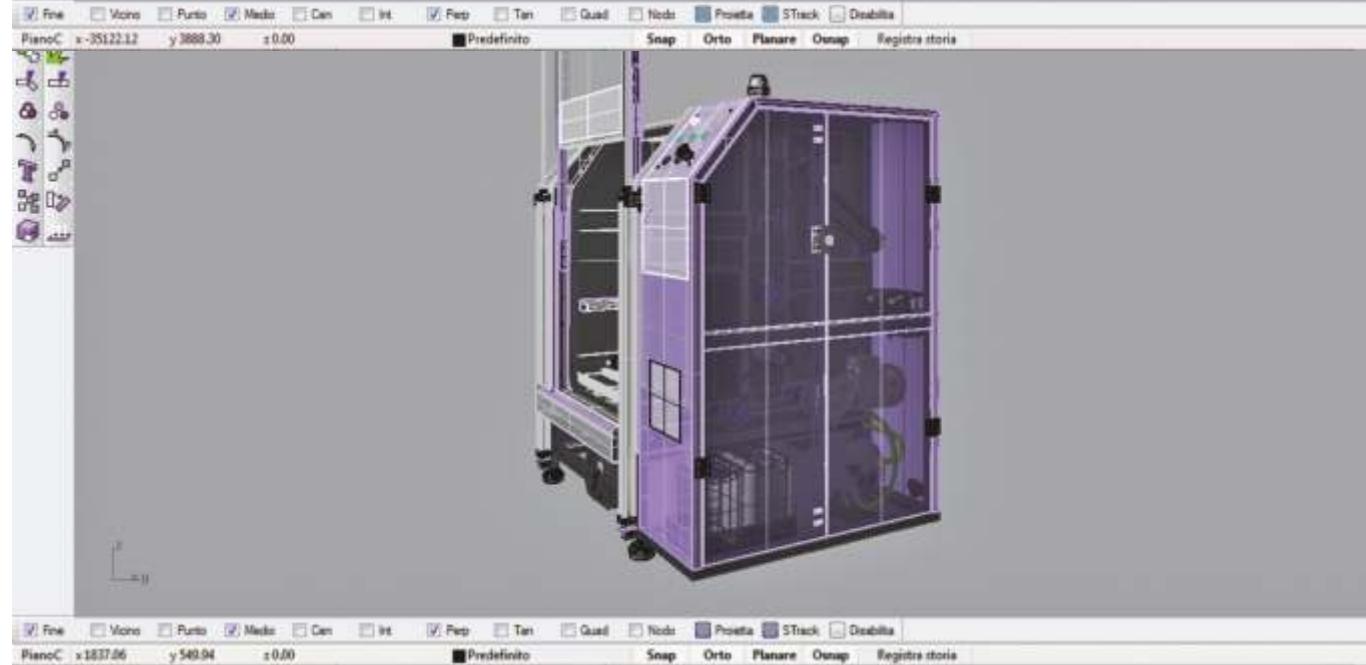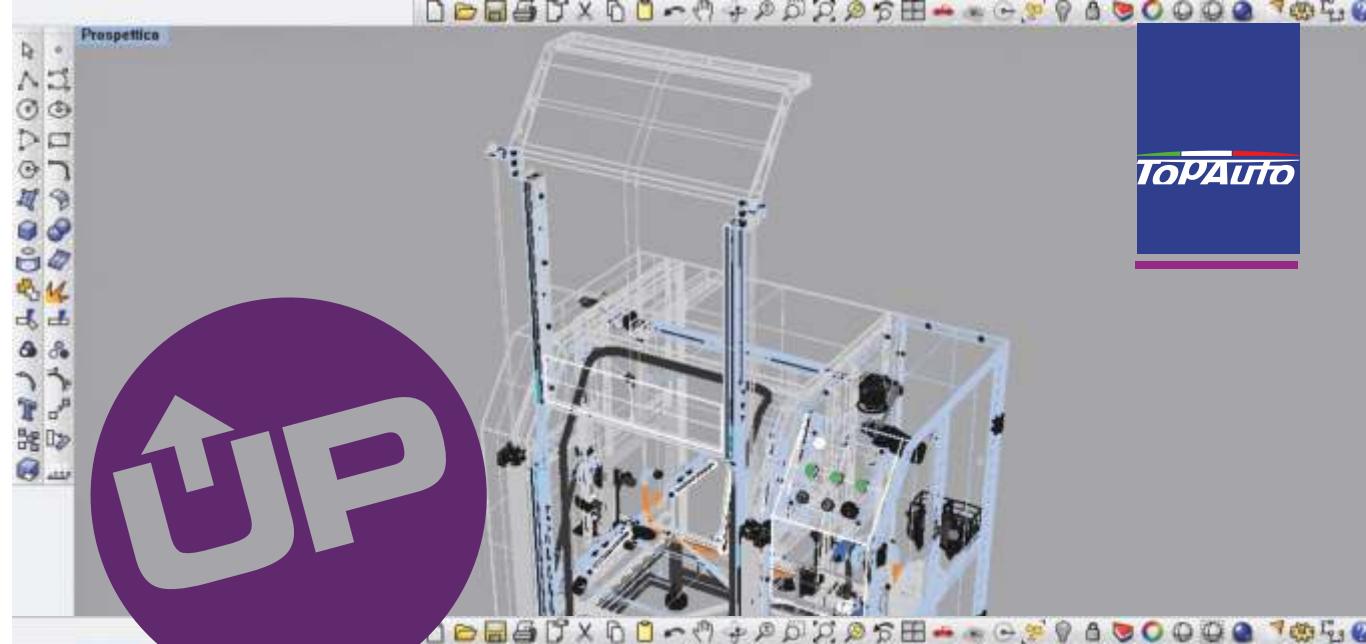

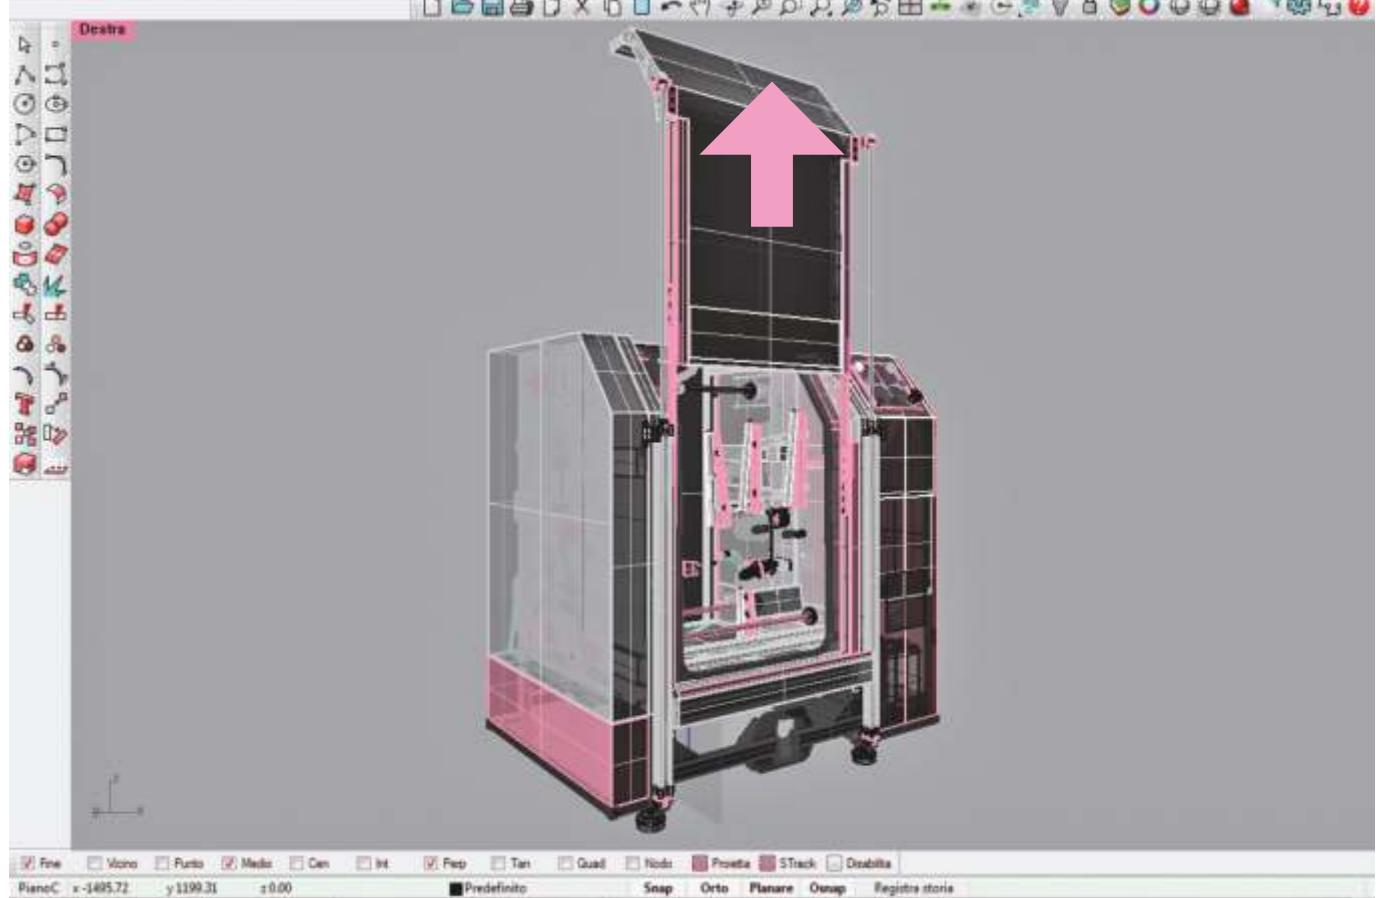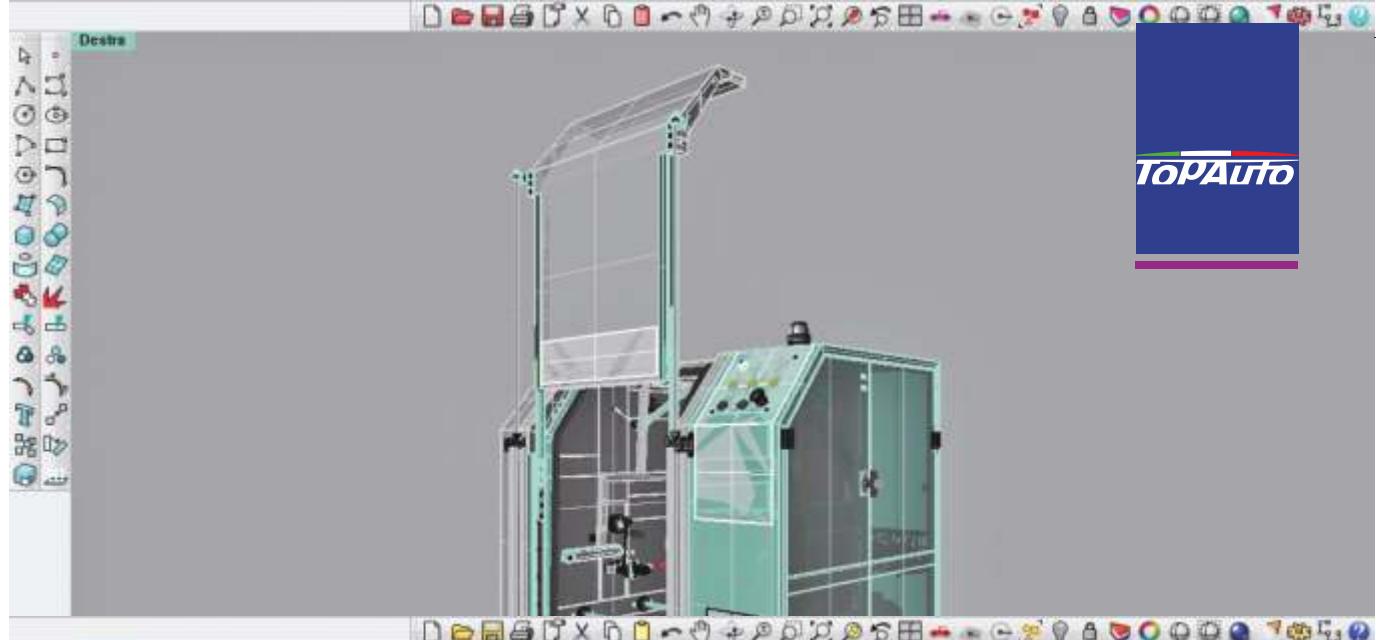

# Autocenter



# AUTOM<sup>4</sup> wheel automatic loader

# TYRE LINE

## AUTOMATIC LOADING SYSTEM

AUTOMATIC LOADING  
SYSTEM

**Autom4**

**Convenience and time  
saving applied to the  
Wheel Washer  
Machine.**

The wheel automatic  
loader system  
connected to the  
Ecowash 1000 wheel  
washing system allows  
you to wash all the  
wheels you want,  
without the need of the  
operator.

Being modular  
modules, each suitable  
for the load of 4 wheels  
simultaneously, we can  
load 4-8-12-16 or more  
wheels as needed.

**The best solution to  
save time, effort and  
money!**

**EN**

AUTOMATISCHES  
LADESYSTEM

**Autom4**

**Bequemlichkeit und  
Zeitersparnis bei der  
Verwendung der  
Radwaschmaschine.**

Das automatische  
Radladersystem  
verbundene  
automatische  
Radwaschsystem  
Ecowash 1000  
ermöglicht Ihnen, alle  
gewünschten Räder  
ohne Hilfe des Fahrers  
zu waschen.

Als modulare Module,  
die jeweils 4 Räder  
gleichzeitig laden  
können, können wir je  
nach Bedarf 4-8-12-16  
oder mehr Räder laden.

**Die beste Lösung, um  
Zeit, Mühe und Geld zu  
sparen!**

**DE**

SISTEMA DI CARICO  
AUTOMATICO

**Autom4**

**Comodità e risparmio  
di tempo applicati alla  
Lavaruote**

Il sistema di  
caricamento  
automatico ruote  
collegato alla  
Lavaruote Ecowash  
1000 consente di  
lavare tutte le ruote  
che si desidera senza  
l'aiuto dell'operatore.

Essendo moduli  
componibili, ciascuno  
adatto per il carico di 4  
ruote  
contemporaneamente,  
possiamo caricare 4-8-  
12-16 o più ruote  
secondo necessità.

**La migliore soluzione  
per risparmiare tempo,  
fatica e denaro!**



**HIGH PERFORMANCE**

**AUTOM4****AUTOM4**





**TOPAuto**

ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER


TYRE LINE  
WHEEL  
**LIFTER**



**T07.001.00**

**TopAuto**  
ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

**EN CE**

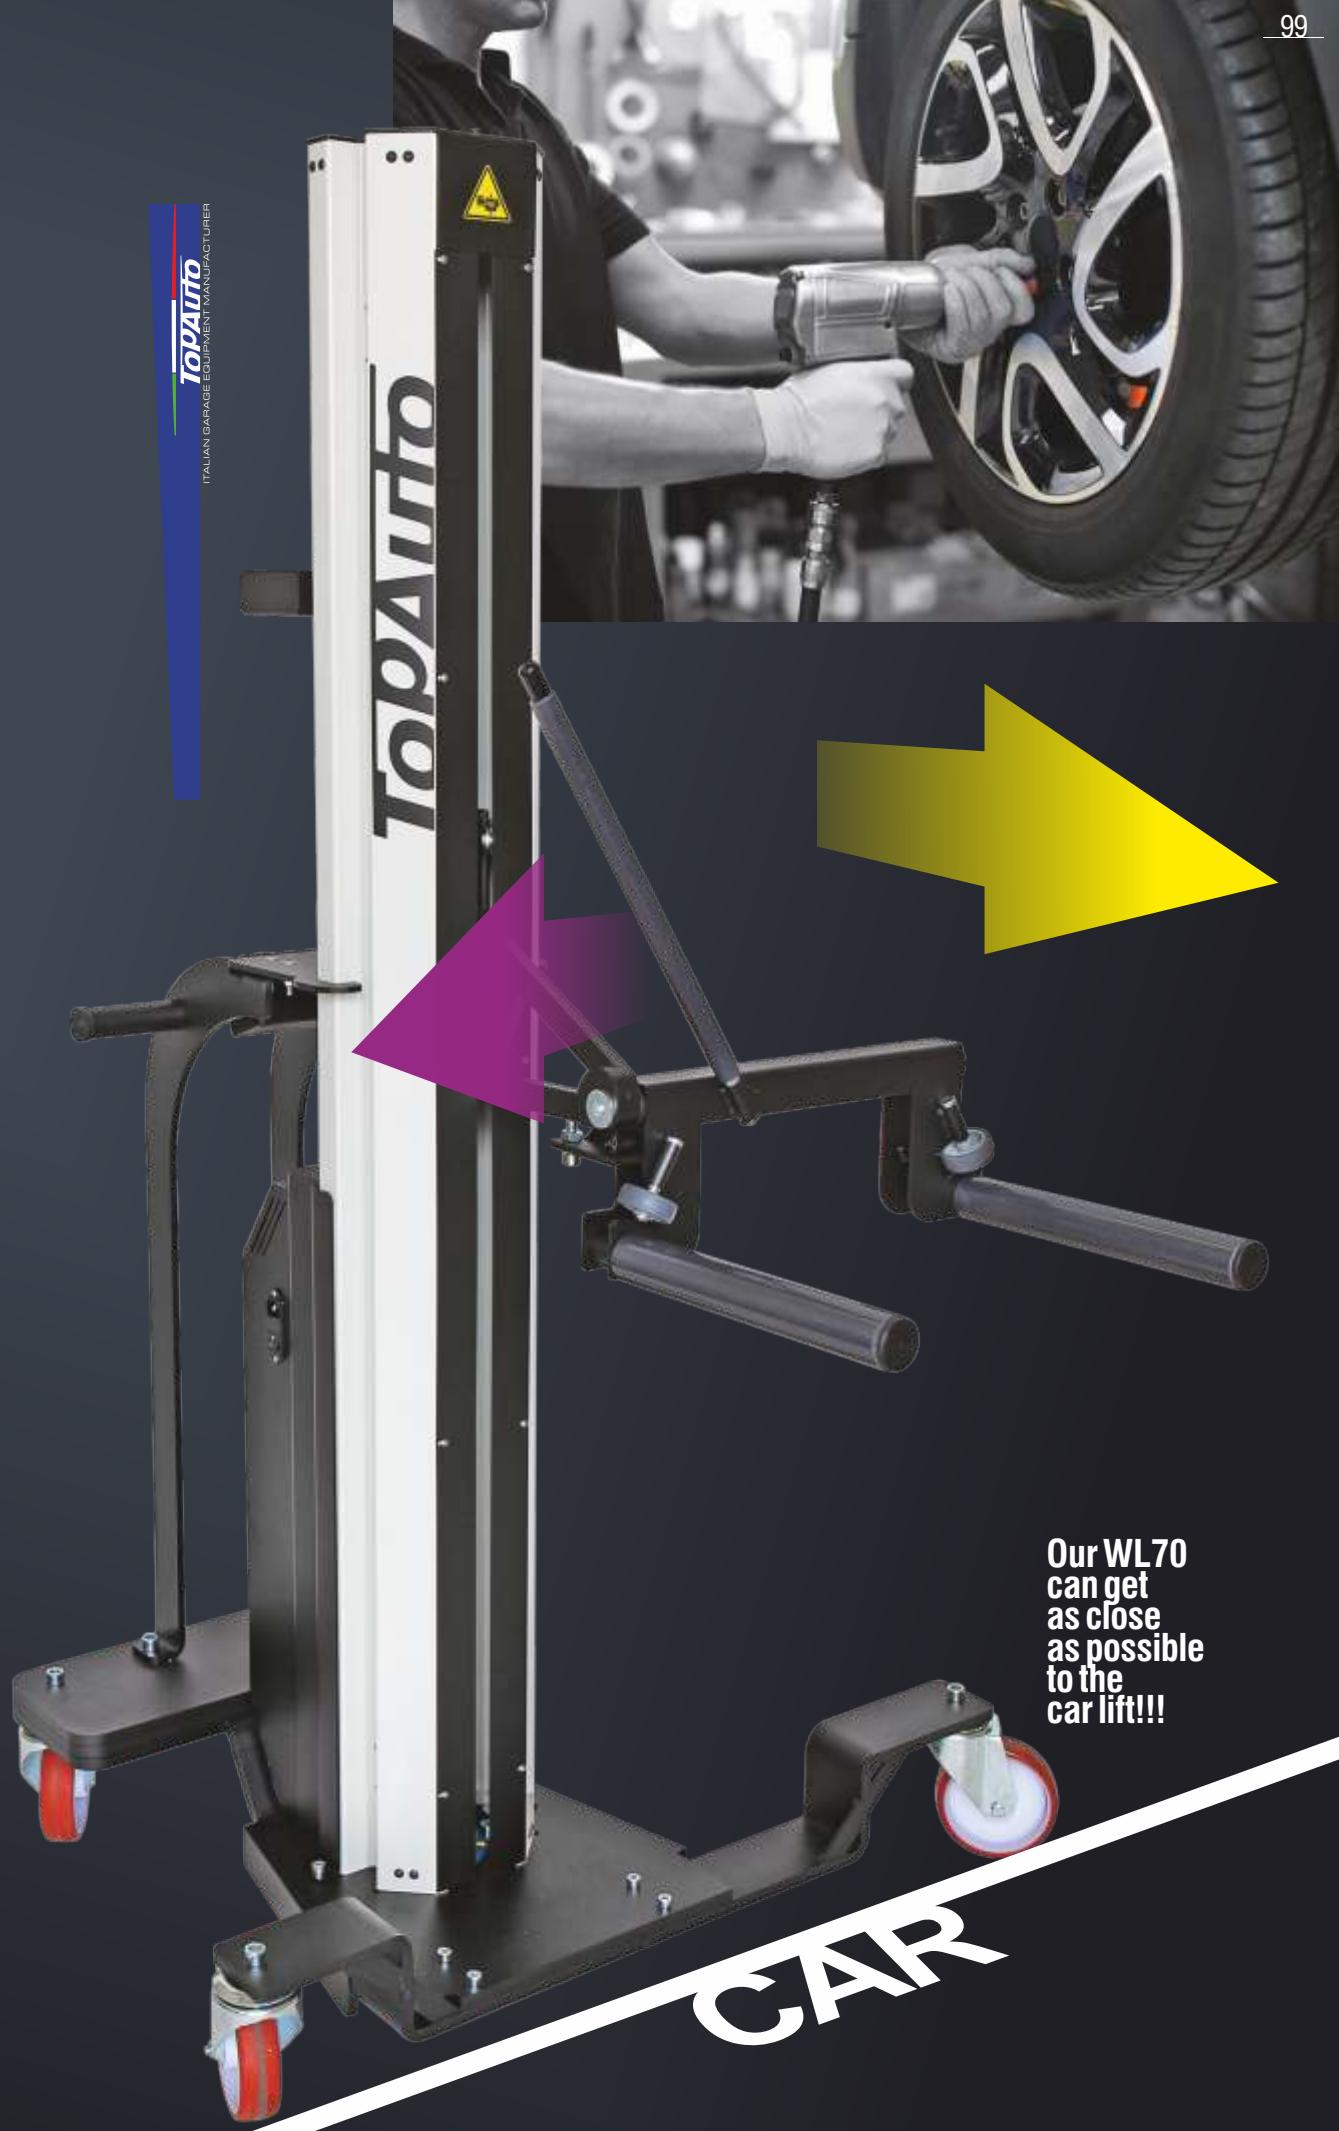



# wL70

T07.001.00



ITALIAN AUTOMOTIVE EQUIPMENT  
**TopAuto**



**BATTERY POWERED  
FULLY AUTONOMOUS**

# TYRE LINE

## WHEEL LIFTER

IT

T07.001.00

Nuovo Sollevatore  
per Ruote Auto a batteria  
mod. WL70

### WL70

Il carrello sollevatore per ruote **WHEEL LIFTER WL70**, con funzionamento a batteria, è stato progettato per movimentare le ruote di autovetture e di veicoli industriali leggeri in modo comodo e sicuro. Le caratteristiche sono assolutamente uniche nel mondo dei sollevatori ruote, di un comfort che non ha eguali nei prodotti della concorrenza. Infatti davanti al sollevatore non troviamo forche di appoggio al pavimento, la ruota si può portare comodamente davanti al punto di montaggio senza aver impedimenti da parte del sollevatore. La portata del sollevatore è di ben 70 kg effettivi. La precisione di sollevamento permette di fermarsi esattamente dove il meccanico necessita di montare la ruota. E' come avere un amico forte e preciso di fianco.

#### Informazioni tecniche

Portata max. sollevatore: 70 Kg  
**Altezza max. operativa : 1600 mm**  
 Batteria: 24 V  
 Altezza: 1700 mm  
 Larghezza: 950 mm  
 Peso: kg 98  
**Note: caricabatteria in dotazione**



New Top Auto fully autonomous, battery-powered wheel lifters: models WL70

EN

## WL70

The **battery-powered WHEEL LIFTER WL70** is designed to move the wheels of cars and lightweight commercial vehicles conveniently and safely. It has absolutely unique features in the world of wheel lifters, making for an ease of operation which has no equal in rival products. In fact there are no support forks on the ground in front of the lifter so the wheel can be easily moved in front of the assembly point without being obstructed. The wheel lifter has an effective load capacity of 70 kg. Lifting precision means it can stop exactly where the mechanic needs to fit the wheel, like having a strong, meticulous colleague to help you.

### Technical data

Max load lifter: 70 kg  
**Max. operating height:** 1600 mm  
 Battery: 24 V  
 Height: 1700 mm  
 Width: 950 mm  
 Weight: kg 98  
 Note: battery charger included



Neue Autoreifenheber  
 Top Auto Mod. WL70  
 mit Batteriebetrieb

DE

## WL70

Der Autoreifenheber **WHEEL LIFTER WL70 mit Batteriebetrieb** wurde zum bequemen und sicheren Handling von Reifen (PKW und leichte Nutzfahrzeuge) entwickelt. Erweist einen Bedienungskomfort und verschiedene technische Charakteristiken auf, die im Vergleich zu anderen Geräten dieser Kategorie einmalig sind. Der Reifenheber ist beispielweise nicht mit Stützgabeln versehen, was den Umgang mit diesem Gerät und die Aufnahme des Reifens zur Montage noch einfacher und bedienerfreundlicher machen. Er verfügt über eine Traglast von bis zu 70 kg und zeichnet sich durch einen extrem präzisen Hub mit zuverlässiger Stopfunktion aus. Die Montage wird für den Mechaniker zu einem Kinderspiel, so als ob er stets einen starken und zuverlässigen Freund an seiner Seite hätte.

### Technische Daten

Max. Traglast des Hebers: 70 Kg  
**Max. Arbeitshöhe : 1600 mm**  
 Batterie: 24 V  
 Höhe: 1700 mm  
 Breite: 950 mm  
 Gewicht: kg 98  
 Anmerkungen: das Batterie-Ladegerät gehört zum Lieferumfang

Sollevatore senza forche di appoggio al pavimento anteriori. Grazie a questa caratteristica può essere utilizzato con tutti i tipi di ponti sollevatori. Anche quelli con basamento e ad ingombri fissi a pavimento.

This lifter is without any support forks on the ground in the front. Thanks to this characteristic, it can be used with all kind of lifts, even those with a base and with parts fixed to the ground.

Radheber ohne Stützgabeln. Dank dieser Eigenschaft kann er mit allen Arten von FahrzeugHebeleinrichtungen verwendet werden. Auch jenen mit Unterbau und mit fester Verankerung auf dem Boden.

# WL70







ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

# TEST BENCH ELECTRICAL **BENCHES**



# TEST BENCH

## ELECTRIC EQUIPMENT / ALTERNATORS



### INVERTER

# EB 380

# EB 220



	<b>Available models</b>	<b>EB380</b>	<b>EB220 INVERTER</b>	<b>EB220 INVERT DFM</b>	<b>EN</b>
Alternators: 12-24 V					
<b>Power Supply</b>	400V three-phase	220V one-phase	220V one-phase		
Motor	2 Hp	3 Hp	3 Hp		
<b>Continuous Speed variation (Inverter)</b>	One-speed motor				
Charging rheostat	200W (14V)	200W (14V)	200W (14V)		
<b>Analogue Instruments</b>	1000	1200	1200		
Max. alternator power (W)	optional kit 04.036.00	optional kit 04.036.00	optional kit 04.036.00		
<b>Armature test</b>					
Electric equipment test	●	●	●		
<b>12-24V Starter test (no load)</b>	●	●	●		
With Tester of alternators`regulators with "DFM" outlet and "Magneti Marelli/FORD" outlet	-	-	-	●	
<b>Dimensions (cm)</b>	75x75x80	75x75x80	75x75x80	75x75x80	
	<b>Modello</b>	<b>EB380</b>	<b>EB220 INVERTER</b>	<b>EB220 INVERT DFM</b>	<b>IT</b>
Alternatori:	●		●	●	
<b>Alimentazione</b>	400V three-phase	220V one-phase	220V one-phase		
Motore	2 Hp	3 Hp	3 Hp		
<b>Variazione continua (Inverter)</b>	One-speed motor				
Reostato di carica	200W (14V)	200W (14V)	200W (14V)		
<b>Strumentazione analogica</b>	1000	1200	1200		
Potenza massima alternatore(W)	optional kit 04.036.00	optional kit 04.036.00	optional kit 04.036.00		
<b>Prova indotti</b>					
Prova apparati elettrici	●	●	●		
<b>Prova motorini di avviamento</b>	●	●	●		
<b>12-24V (a vuoto)</b>	-	-	-	●	
Con tester regolatori alternatori con uscita "DFM"/"Magneti Marelli/FFORD"					
<b>Dimensioni (cm)</b>	75x75x80	75x75x80	75x75x80	75x75x80	



**EB**



**T08.001.00**

**EB  
380**

**T08.001.01  
INVERTER  
EB  
220**

Test stand for alternators  
and starters 12-24 V

**EN Test stand for alternators and starters 12-24V**

- > Small test stand, bench version, for alternator and starter check (12V e 24V).
- > Best ratio cost performance suitable for mechanical-electrical workshops and spare parts retailers.
- > Speed variation (only version with inverter).
- > Injector test (DFM) (only version with inverter).
- > Test that can be carried out: alternator test 12 - 24 V with charging rheostat and warning light.
- > Starter test: test without load.

**Banco prova alternatori e motorini d'avviamento 12-24V**

- IT** > Di piccole dimensioni, in versione da banco, permette un rapido controllo di alternatori e motorini a 12V e 24V.  
 > Indicato per officine meccaniche elettrauto e distributori di ricambi elettrici.  
 > Variazione continua giri motore (mod. con Inverter).  
 > Prova alternatori (DFM) (mod. con Inverter)  
 > Prove effettuabili: prova alternatori a 12 e 24 V con reostato di carico e spia segnacarica.  
 > Prova motorini di avviamento: prova a vuoto.

**RU Стенд для испытаний генераторов и стартеров 12-24 В**

- > Стенд небольшого размера для проверки генераторов и стартеров (12 и 24 В)
- > Оптимальное соотношение цена/качество, отлично подходит для
- > механических/электрических мастерских и продавцов запасных частей.
- > Регулировка скорости (только версия с инвертором)
- > Испытание инжектора (DFM) (только версия с инвертором)
- > Возможно проведение следующих испытаний: испытание генераторов 12-24 В с реостатом зарядки и аварийной сигнализацией
- > Испытание стартера: без нагрузки



# TEST BENCH

## ELECTRIC EQUIPMENT / ALTERNATORS



**PLUS  
INVERTER**  
**EB  
380**



**Available models**

Lower basement

**Alternators: 12-24 V**

Power Supply

**Motor**

Continuous Speed variation (Inverter)

**Charging rheostat**

Analogue Instruments

**Digital instruments**

Test of starters with brake

**Max. alternator power (W)**

Armature test

**Diode plate test**

Field & condenser insulation test

**12-24V Electronic regulator test**

12-24V Electric equipment test

**12-24V Starter test (no load)**

With Tester of alternators regulators with "DFM" outlet and "Magneti Marelli/FORD" outlet

**Dimensions (cm)**

**EB 380 PLUS**

400V threephase

3 Hp

490W (14V)

on request

on request

1400

optional kit 04.036.00

**101x46x146**

**EB380 PLUS INVERTER DFM**

400V threephase

3 Hp

490W (14V)

on request

on request

1400

optional kit 04.036.00

**101x46x146**

**EN**

**Modello**

Basamento inferiore

**Alternatori: 12-24 V**

Alimentazione

**Motore**

Variazione continua (Inverter)

**Reostato di carica**

Strumentazione analogica

**Strumentazione digitale**

Prova motorini di avviamento con freno

**Potenza massima alternatore (W)**

Prova indotti

**Prova piastra diodi**

Prova isolamento campi e condensatori

**Prova regolatori elettronici 12-24V**

Prova apparati elettrici 12-24V

**Prova motorini avviamen. 12-24V (a vuoto)**

Con tester regolatori degli alternatori con uscita

"DFM" e "Magneti Marelli/FFORD"

**Dimensioni (cm)**

**EB 380 PLUS**

400V threephase

3 Hp

490W (14V)

on request

on request

1400

optional kit 04.036.00

**101x46x146**

**EB380 PLUS INVERTER DFM**

400V threephase

3 Hp

490W (14V)

on request

on request

1400

optional kit 04.036.00

**IT**

Con tester regolatori degli alternatori con uscita

"DFM" e "Magneti Marelli/FFORD"

**Dimensioni (cm)**

**101x46x146**



**EB**



# PLUS INVERTER EB 380

Test stand for alternators  
and starters 12-24 V

**T08.002.00**

**EN Test stand for alternators and starters 12-24V**

- >12-24V alternator test for cars and commercial vehicles up to 3.5 tons with charging rheostat.
- >Starter test (without load) mechanical brake on request.
- >Test for alternators up to 1400W.
- >Test for wind shield wipers.
- >Diode plate test.
- >Test for condensers and insulation.
- >12-24V regulator test.

**Banco prova alternatori e motorini d'avviamento 12-24V**

- IT**
- >Prova alternatori 12- 24V per vetture, veicoli commerciali fino a 3.5 ton con reostato di carico.
  - >Prova motorini di avviamento (a vuoto) freno meccanico a richiesta.
  - >Prova alternatori fino a 1400W (motore 3Hp).
  - >Prova avvisatori/tergilavori.
  - >Prova piastre diodi.
  - >Prova condensatori e isolamento.
  - >Prova regolatori.

**RU Стенд для испытаний генераторов и стартеров 12-24 В**

- >Испытание генераторов 12-24 В легковых и коммерческих автомобилей (г/п до >3,5 т) с реостатом зарядки
- >Испытание стартера (без нагрузки) с механическим тормозом, по запросу.
- >Испытание генераторов мощностью до 1400 Вт
- >Испытание стеклоочистителей.
- >Проверка диодной пластины.
- >Испытание конденсаторов и изоляции.
- >Проверка электронного стабилизатора 12-24 В.



# TEST BENCH

## ELECTRIC EQUIPMENT / ALTERNATORS



**PROFI  
INVERTER**

**EB  
380**



EN

**Available models**

Lower basement

**Alternators: 12-24 V**

Power Supply

**Motor**

Continuous Speed variation (Inverter)

**Charging rheostat**

Analogue Instruments

**Digital instruments**

Test of starters with brake

**Max. alternator power (W)**

Armature test

**Diode plate test**

Field & condenser insulation test

**12-24V Electronic regulator test**

12-24V Electric equipment test

**12-24V Starter test (no load)**

With Tester of alternators`regulators with "DFM" outlet /"Magneti Marelli/FORD" outlet

**Dimensions (cm)**

**EB 380 PROFI INVERT**

●

●

●

**400V threephase**  
**5,5 Hp**  
**600W (14V)**

-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

**EB380 PROFI INVERTER DFM**

●

●

●

**400V threephase**  
**5,5 Hp**  
**600W (14V)**

-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●</p



# PROFI INVERTER

## EB

# 380



Electric equipment test bench  
for cars/trucks up to 7.5 tons  
and agricultural machines

**T08.003.00**

**EN Electric equipment test bench for cars/trucks up to 7.5 tons and agricultural machines**

- > Test bench for alternators, stators, rotors, diode plates, regulators and starters (no-load test and load test with mechanical brake) **for cars and commercial vehicles up to 7,5 tons.** with digital equipment; three-phase engine and inverter.
- > This test bed was designed for car and commercial/industrial vehicle dealers, auto-electronic workshops and vocational schools.

**Banco prova apparati elettrici per auto/camion  
fino a 7,5t e macchine per l'agricoltura**

- IT** > Bancoprova alternatori, statori, rotori, piastre diodi, regolatori e motorini di avviamento (prova a vuoto e con freno) per vetture e veicoli commerciali fino a 7,5 ton. con strumentazione digitale; motore trifase e variatore di giri inverter.  
> È destinato principalmente a concessionarie auto, veicoli commerciali e industriali, officine auto elettroniche e istituti tecnici.

**RU Испытательный стенд для легковых/  
грузовых автомобилей г/п до 7,5 т и с/х  
машин**

- > Стенд для испытаний генераторов, статоров, роторов, диодных пластин, стабилизаторов и стартеров (тест без нагрузки и под нагрузкой с механическим тормозом) для легковых и грузовых автомобилей г/п до 7,5 т с цифровым оборудованием, трехфазным двигателем и инвертором.
- > Этот стенд спроектирован для использования продавцами легковых и коммерческих автомобилей, в автомобильных мастерских и ПТУ.



# TEST BENCH

## ELECTRIC EQUIPMENT / ALTERNATORS



### TRUCK EB 380

#### Available models

Lower basement

**Alternators: 12-24V**

Power Supply  
Motor

Continuous Speed variation (Inverter)

**Charging rheostat**

Analogue Instruments

**Digital instruments**

Test of starters with brake

**Max. alternator power (W)**

Armature test

**Diode plate test**

Field & condenser insulation test

**12-24V Electronic regulator test**

12-24V Electric equipment test

**12-24V Starter test (no load)**

With Tester of alternators`regulators with  
"DFM" outlet / "Magneti Marelli/FORD" outlet

Dimensions (cm)

#### EB 380 TRUCK

EN

400V threephase

10 Hp

850W (14V)

3500

152x78x162



### Test

- 12-24V alternators up to 3500W with reinforced platform, "V" prism, locking chain, 3-step rheostat (850W 14V).
  - Electronic alternators.
- 12-24V Electronic regulators test.
  - Diode and diode plate test.
  - Insulation test (inductive fields).
- Test of starter with hydraulic brake up to 11kW (3 dented wheels).
  - Armature test.
  - Electric equipment tests.
  - Digital instruments.
- Continuous rpm variation (200÷4500 rpm at the driven pulley axis).

### Standard equipment

- Reinforced platform
- Drawer for accessories and cables
- Inverter group
- Hydraulic brake for starter test





**TRUCK**

**EB**

**380**

Electric equipment test  
bench for trucks  
over 7.5 tons, buses,  
earth-moving machines, boat

**T08.004.00**

**EN Electric equipment test bench for trucks over 7.5 tons, buses, earth-moving machines, boat**

- >Test bench, digital version. >Motor 10 Hp and variator INVERTER.
- >Completed with: framework, lower shelf, front panel, drawer for equipment, potentiated alternators test with prism vice with chain, horn test, starter test with hydraulic brake, electronic regulators test, armatures test, diodes and condensers test – ohmmeter.

Banco prova apparati elettrici per camion  
oltre 7.5t, bus, macchine movimento terra,  
nautica

**IT Bancoprova per eleztrauto digitale**

- >Motore 10 Hp e variatore a INVERTER
- >Completo di intelaiatura, ripiano inferiore, pannello anteriore, cassetto porta corredo, prova alternatori potenziato con morsa a prisma e catena, prova indotti, avvisatori, piastre diodi, condensatori – ohmetro, motorini con freno idraulico, regolatori elettronici.

**RU Испытательный стенд для проверки  
электрооборудования для грузовых  
автомобилей г/п более 7,5 т,  
автобусов, землеройных машин,  
плавсредств**

- >Цифровой испытательный стенд.
- >Двигатель 10 л.с. и инвертор вариатора.
- >В состав входят: рама, нижняя полка, передняя панель, ящик для оборудования, приспособление для проверки генераторов с призматическими тисками и цепью, испытание звукового сигнала, испытание стартеров с гидравлическим тормозом, испытание электронных стабилизаторов, испытание якорей, испытание диодов и конденсаторов - омметр.



T09.021.11

# radiators

---

## V RF600

Pulizia radiatori



**Apparecchio di lavaggio e sostituzione del liquido refrigerante motore per Auto e veicoli commerciali fino a 3.5 ton.  
(Con kit raccordi standard e 4 taniche liquido)**

IT

**Dotazioni di serie:**  
 > Kit raccordi standard/  
 > 2 taniche liquido T09.000.98/  
 > 2 taniche liquido T09.000.99

### Caratteristiche tecniche RF600

Manometro di mandata	Si
Manometro ritorno	Si
Iniettore inserimento additivo	Si
Flussimetri controllo liquido	2
Taniche interne	2 x 20 lt
Filtro tessile a vista	interno
Kit accessori	Incluso
Riscaldatore liquido automatico	3000 W
Alimentazione	230V 50 Hz
Dimensioni	48x58x100H cm
Peso	50 Kg

**Device for radiators cleaning and replacement of cooling liquid for cars and commercial vehicles up to 3.5 tons.  
(With standard adapters-kit and 4 liquid tanks)**

EN

**Standard equipment:**  
 > Standard adapters-kit  
 > 2 liquid tanks T09.000.98  
 > 2 liquid tanks T09.000.99

### Technical features RF600

Pump	3 l / min
Outlet pressure gauge	Yes
Inlet pressure gauge	Yes
Additive injector	Yes
Liquid control flowmeters	2
Internal tanks	2 x 20 l
Filter visible textile filter	Internal
Accessories kit	Included
Liquid heater	Automatic/3000 W
Power supply	230V 50 Hz
Size	48 x 58 x 100H cm
Weight	50 Kg

T02.013.12

ADVANCED

# HG650

## decarbonization

Automatic

IT

Dispositivo innovativo per la decarbonizzazione e la pulizia del motore 100% ECO FRIENDLY per auto, camion e macchine agricole.

Equipaggiamento standard:  
 > dispositivo di sicurezza OBD  
 > idrossido di sodio

TopAuto propone una linea di dispositivi di ultima generazione per la **DECARBONIZZAZIONE E LA PULIZIA DEL MOTORE**.

Il gas generato dal nostro **HG650** viene immesso nel condotto di aspirazione, miscelandosi con l'aria aspirata attraverso il filtro. La sua efficacia inizia nella camera di combustione, dove imploderà. Il gas aumenterà improvvisamente la temperatura di combustione, generando una pirolisi implosiva controllata, eliminando tutti i residui da: testa del pistone, cilindro, testa dell'injectore, valvole, candele ecc., senza riscaldare i metalli poiché il calore è concentrato nei gas di scarico. Questo calore, insieme all'umidità creata dalla combustione del gas, viene espulso insieme ai gas di scarico, che al loro passaggio decarbonizzeranno la valvola EGR, la turbina, la sonda lambda, il catalizzatore e il FAP.

**Frutto di un'attenta ricerca e di anni di esperienza, HG650 è costruito con componenti italiani della migliore qualità e con la cura e la competenza dei nostri tecnici. Tutto questo per garantire ad ogni operatore un utilizzo semplice e sicuro.**

### Caratteristiche tecniche HG650

Capacità cella interna	60 l
Potenza	3500 W
Display	Touch Screen
Connessione	Wi-Fi - Bluetooth
Materiali acciaio	INOX AISI 316l
Tipo di processo	Automat./ Manuale
Aggiornamento dispositivo	Automatico Online
Consumo Liquido	1.5 l/h
Alimentazione	220 - 240V / 16A
Peso con tanica interna vuota	80 Kg

EN

Innovative device for decarbonisation and engine cleaning 100% ECO FRIENDLY for cars, trucks and agricultural machinery.

Standard equipment:  
 > OBD safety device  
 > hydroxide sodium

TopAuto offers a line of latest generation machines for the **DECARBONISATION AND ENGINE CLEANING**.

The gas generated by the HG650 is introduced into the intake duct, mixing with the air drawn in through the filter. Its effectiveness begins in the combustion chamber, where it will implode. The gas will suddenly increase the combustion temperature, generating a controlled implosive pyrolysis, eliminating all residues from: piston head, cylinder, injector head, valves, spark plugs, heaters etc., without heating the metals since the heat is concentrated in the exhaust gases. This heat, together with the humidity created by the combustion of the gas, is expelled together with the exhaust gases, which will decarbonise as they pass, the EGR valve, the turbine, the lambda probe, the catalyst and the FAP.

**As a result of careful research and years of experience, HG650 is built with the best quality Italian components as well as with our technicians' care and expertise. All this in order to guarantee a simple and safe use to each operator.**



### Industria 4.0

### Technical features HG650

Internal cell capacity	60 l
Power	3500 W
Display	Touch Screen
Connection	Wi-Fi - Bluetooth
Construction materials	Steel, Stainless steel AISI 316l
Type of process	Automat./ Manual
Update of device	Automatic trough online Server
Liquid consumption	1.5 l/h
Power supply	220 - 240V / 16A
Weight with empty tank	80 Kg

pulizia Motore






ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

# INDUCTORS INDUCTION





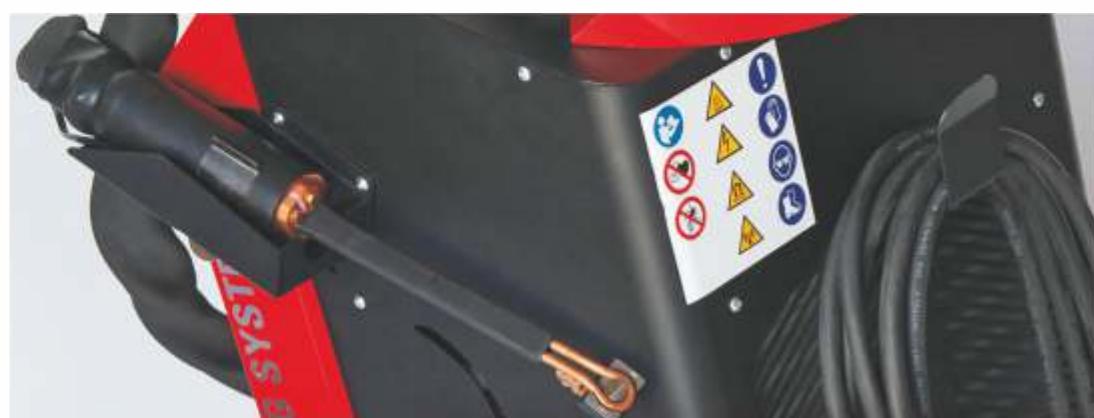

# INDUCTORS

FOR HEATING MATERIALS

**T04.004.01** COD

INDUCTION



- \* a 20°C temperatura ambiente a massima potenza
- \* at 20°C room temperature at max. power
- \* Bei 20°C Umgebungstemperatur bei Höchstleistung

Raffred.a liquido Liquid cooling Flüssigkeit Kühlung	2 lt	50x25 x28h cm

13 kg	280 cm	300 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>3.5kW</b>	16 Amp	230 nominal 1PH+PE 50/60 Hz
Freq.	IP	
15-30 kHz	IP 21	9 min*



TOPAuto

INDUCTION

**FIRE**  
**F30**



T04.005.01 COD

INDUCTION

# FIRE F35



- \* a 20°C temperatura ambiente a massima potenza
- \* at 20°C room temperature at max. power
- \* Bei 20°C Umgebungstemperatur bei Höchstleistung



Raffred.a liquido  
Liquid cooling  
FlüssigkeitKühlung



20 lt



56x60  
x96h cm



50 kg



800 cm



300 cm

#### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



**3.7 kW**



**16 Amp**



**230**  
nominal  
1PH+PE 50/60 Hz

**Freq.**

**15-30 kHz**

**IP**

**IP 21**



**15 min\***

**INDUCTORS**

FOR HEATING MATERIALS

**TopAuto****T04.007.01 COD****INDUCTION****FIRE  
F50-230**

\* a 20°C temperatura ambiente a massima potenza  
 \* at 20°C room temperature at max. power  
 \* Bei 20°C Umgebungstemperatur bei Höchtleistung



Raffred.a liquido  
Liquid cooling  
FlüssigkeitKühlung



20 lt



56x60  
x116h cm



63 kg



800 cm



300 cm

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	<b>5.0 kW</b>
--	---------------

	<b>AM</b>
16 Amp	

	<b>230 nominal</b>
	1PH+PE 50/60 Hz

	<b>Freq.</b>
15-30 kHz	

	<b>IP</b>
IP 21	

	<b>25 min*</b>
--	----------------



T04.027.01 COD

INDUCTION

# FIRE

# F50-400



- \* a 20°C temperatura ambiente a massima potenza
- \* at 20°C room temperature at max. power
- \* Bei 20°C Umgebungstemperatur bei Höchstleistung



Raffred.a liquido  
Liquid cooling  
FlüssigkeitKühlung



20 lt



56x60  
x116h cm



67 kg



800 cm



300 cm

#### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



**5.5 kW**



**16 Amp**



**400V**  
1PH+PE 50/60 Hz

**Freq.**

**15-30 kHz**

**IP**

**IP 21**



**30 min\***

# INDUCTORS

FOR HEATING MATERIALS



CE

**TOPAuto**



Dotazioni di serie:  
 > Puntale laterale  
 > Cavo di alimentazione

Dotazioni opzionali:  
 > Display touchscreen  
 > Sensore di temperatura IRT  
 (solo per la versione touchscreen)  
 > Modulo Wi-Fi (solo per la versione touchscreen)  
 > Puntali speciali vari



Funzioni disponibili per la versione **TOUCHSCREEN**:  
 • regolazione livello potenza  
 • indicatore di potenza (kW)  
 • indicatore di temperatura (C°/F)  
 • settaggio livello temperatura (con optional sensore laser esterno)  
 • test tensione fasi  
 • test igt  
 • test tensione corrente continua  
 • diagnostica

\* a 20°C temperatura ambiente a massima potenza  
 \* at 20°C room temperature at max. power  
 \* Bei 20°C Umgebungstemperatur bei Höchtleistung



Raffred.a liquido  
Liquid cooling  
FlüssigkeitKühlung



20 lt



75x75  
x132h cm



120 kg



800 cm



425 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



13 kW



32 Amp



400V  
3PH + PE 50/60 Hz

Freq.

15-30 kHz

IP

IP 21



45 min\*

Industria 4.0

INDUCTION

# FIRE FT30

Per riscaldamento dei materiali ferrosi  
For heating ferrous materials  
Zum Erwärmen Eisenmaterialien

Disponibile in colore ROSSO  
Available in RED Colour

## KEYBOARD

T04.008.12 COD

## TOUCH 4.0

T04.008.14 COD

DISPLAY  
TOUCH  
SCREEN



INDUCTION

# FIRE F180

Per riscaldamento dei materiali ferrosi  
For heating ferrous materials  
Zum Erwärmen Eisenmaterialien

Disponibile in colore ROSSO  
Available in RED Colour

## KEYBOARD COD T04.010.01

## TOUCH4.0 COD T04.010.03



Dotazioni di serie:  
> Puntale laterale  
> Cavo di alimentazione

Dotazioni opzionali:  
> Display touchscreen  
> Sensore di temperatura IRT  
(solo per la versione touchscreen)  
> Modulo Wi-Fi (solo per la versione touchscreen)  
> Puntali speciali vari



**Funzioni disponibili per la versione TOUCHSCREEN:**  
 • regolazione livello potenza  
 • indicatore di potenza (kW)  
 • indicatore di temperatura (C°/F)  
 • settaggio livello temperatura (con optional sensore laser esterno)  
 • test tensione fasi  
 • test igbt  
 • test tensione corrente continua  
 • diagnostica



\* a 20°C temperatura ambiente a massima potenza  
 \* at 20°C room temperature at max. power  
 \* Bei 20°C Umgebungstemperatur bei Höchtleistung



Raffred.a liquido  
Liquid cooling  
FlüssigkeitKühlung



20 lt



75x75  
x132h cm



130 kg



800 cm



425 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

			Freq.	IP	
<b>18 kW</b>	<b>32 Amp</b>	<b>400V 3PH + PE 50/60 Hz</b>	<b>15-30 kHz</b>	<b>IP 21</b>	<b>60 min*</b>

Industria 4.0

# INDUCTORS FOR HEATING MATERIALS

TOPAuto



**Riscaldamento ad induzione è un metodo senza contatto** che può essere usato per riscaldare i metalli. Il riscaldatore ad induzione crea un campo magnetico alternato che genera correnti indotte all'interno del materiale. Sono queste correnti indotte che generano calore.

**L'assenza di fiamme libere rende il lavoro più sicuro assicurando allo stesso tempo sicurezza e risparmio economico. Permette di lavorare anche vicino a parti sensibili al calore.**

Con le riscaldatrici ad induzione **TopAuto** scaldate i materiali ferrosi e l'alluminio in modo rapido e sicuro: qui trovate alcuni modelli di nostra produzione. I sistemi di riscaldamento ad induzione **TopAuto** vi renderanno il lavoro migliore e più veloce.

IT



**Induction heating is a contact-free** method that can be used to heat metals. The induction heater creates an alternating magnetic field that generates eddy currents inside the material. It is these eddy currents that generate the heat.

EN



**You can definitively eliminate free flame use in your workshop. The absence of free flames will allow you to work even near parts sensible to heat.**

With **TopAuto** induction heaters you can heat ferrous materials and aluminium, quickly and safely: here you can find some induction heaters from our production, which will improve your quality work process.



DE



**Induktionsheizung ist ein berührungsloses Verfahren**, die verwendet werden können, Metall zu erwärmen. Die Induktionsheizung erzeugt ein magnetisches Wechselfeld, das induzierte Ströme innerhalb des Materials erzeugt. Es sind diese induzierten Ströme, die Wärme erzeugen.

**Das Fehlen von Flammen macht die Arbeit sicherer und gleichzeitig die Sicherheit und Kosteneinsparungen zu gewährleisten.**

Mit **TopAuto** Induktionserhitzern erwärmen Sie die Eisenmaterialien und das Aluminium schnell und sicher: Hier können Sie einige Modelle von Induktionserhitzern unserer Produktion finden, damit Sie Ihre Arbeit verbessern können.

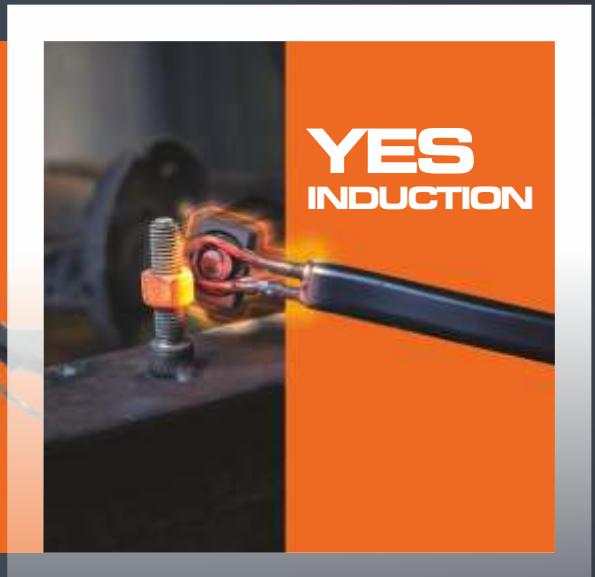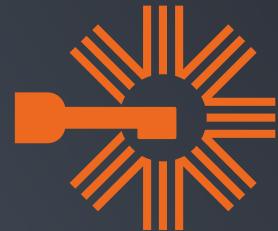

# F30 F35 F50



**Art Code: IND3.5-5KW-TS03**

Puntale laterale

Lateral operating tool

Seitliches Bedienwerkzeug



**Art Code: IND3.5-5KW-TV03**

Puntale verticale

Vertical operating tool

Vertikalen Bedienwerkzeug



**Art Code: IND3.5-5KW-TS03.F**

Ferrite per puntale laterale

Ferrite for lateral operating tool

Ferrit für seitliches Bedienwerkzeug



**Art Code: IND3.5-5KW-TV03.F**

Ferrite per puntale verticale

Ferrite for vertical operating tool

Ferrit für vertikalen Bedienwerkzeug

# F110 F130



**Art Code: IND11KW-TM**

Puntale laterale

Lateral operating tool

Seitliches Bedienwerkzeug



**Art Code: IND11KW-TVNT**

Puntale verticale

Vertical operating tool

Vertikalen Bedienwerkzeug



**Art Code: IND11KW-TM.F**

Ferrite per puntale laterale

Ferrite for lateral operating tool

Ferrit für seitliches Bedienwerkzeug



**Art Code: IND11KW-TVNT.F**

Ferrite per puntale verticale

Ferrite for vertical operating tool



# F180

**Art Code: IND16KW-TS**

Puntale laterale

Lateral operating tool

**Art Code: IND16KW-TV**

Puntale verticale

Vertical operating tool

Vertikalen Bedienwerkzeug

**Art Code: IND16KW-TS.F**

Ferrite per puntale laterale

Ferrite for lateral operating tool

**Art Code: IND16KW-TV.F**

Ferrite per puntale verticale

Ferrite for vertical operating tool

Ferrit für vertikalen Bedienwerkzeug

**on demand****INDUCTION****FIRE  
F110****11 kW****16 Amp**

**EXTRA****GAS ASPIRATION****TOPAuto**

# FAN2000 ECO

**T12.001.00****2000 m<sup>3</sup>/h****100% made in ITALY**

Aspiratore di gas  
Exhaust gas extractor  
Abgasabsauggerät

**EXCLUSIVE**

**high performance**

Aspiration capacity 2000 mc/h  
Engine Power 1,1 kw

Aspiratore di gas  
Exhaust gas extractor  
Abgasabsauggerät




**FAN2000  
ECO**  
100% made in ITALY

2000 m<sup>3</sup>/h

- > Bocchetta per auto e camion
- > Cars/commercial/trucks nozzle
- > Pkw / Lkw Absaugtrichter



- > Adattatore ad Y per auto con doppio scarico. Dotato di 2 mt di tubo T-GAS per lato, deviazione con diametri sotto riportati e coppia di bocchette.
- > Adaptor with double nozzle for twin pipes' vehicle. Equipped with 2 meter of flexible hose type TGAS for each side, adaptor with double nozzle,
- > Y-Adapter mit Doppelauspuff . Es hat mit 2 m T-Gasrohr -Seite Ablenkung mit einem Durchmesser unterhalb und zwei Trichter.

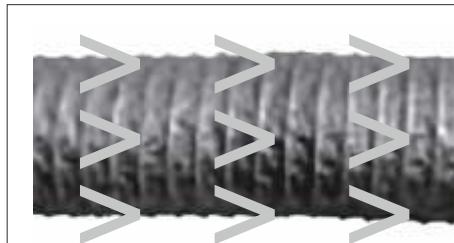

- > Tubazione di uscita
- > Outlet hose
- > Ausgangsschlauch
- m.10/Ø152 mm



- >bocchette
- >nozzle
- >Trichter
- 100/140
- 100/100

### Technical file FAN2000

### FAN with standard nozzle

Aspiration capacity	2000 mc/h
Engine Power	1,1 kw
Maximum Height (from the center of the nozzle)	650 mm
Minimum Height (from the center of the nozzle)	350 mm
Ø Nozzle	235 mm
Ø Expulsion gas hose	152 mm
Lenght of Expulsion gas hose	10 m
Max temperature of Expulsion gas hose	Max 150°



For double hose: Car with double exhaust pipe

Hose Length: 2.0 m – TGA type

ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER  
**TOPAuto**

BRAKE BLEEDING ADVANCE SYSTEM

**BRK**  
**600**

## Brake Bleeding system BRK600

**BRK600** is the newest, universal brake bleeder especially designed for a professional use.

**BRK600** is equipped with a **robust integrated and independent pump** for the extraction of used oil.

Working even on hard-to-access trays **is made easy using the long 7 meter spiral hose**. An **integrated filter protects the pump** from dirt particles and various residues. Changing the brake oil on a professional level also includes washing the reservoir. For this **the old, exhausted and dirty oil is extracted from the fluid reservoir**.

The extracted oil is collected in the transparent 5 liter tank. **BRK** is equipped with a second high quality pump for injecting new oil.

**BRK600** is also equipped with a continuous pressure regulator up to 4.2 Bar. The pressure regulator has a safety lock to avoid unintentional manipulations.

The bodywork of **BRK600** is particularly robust, as well as all the details such as wheels, hoses and connectors, for a particularly intense and continuous use.



ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

**TOPAuto****BRAKE BLEEDING ADVANCE SYSTEM**

**BRK**  
**600**

**Technical Features:**

Compatible Liquids:	Pre DOT - DOT2 - DOT3 - DOT4 - DOT5 - DOT5.1 - DOT6 - DOT6.1 - LHM
Capacity of NEW fluid tank:	5 lt standard (predisposition for tanks up to 25 lt)
Capacity of USED fluid tank:	5 lt
Operating pressure:	0-4 bar
Pump flow:	1 lt/min
Lenght of charging pipe:	7.5 m
Lenght of suction pipe:	7.5 m
Lenght of power supply cable:	3 m
Power supply:	230V 50-60 Hz
Noise:	< 70 dB (A)
Dimensions:	67x54x90H cm
Weight:	35 Kg

*The working pressure can be set on the **pressure regulator** (secured against unintentional manipulation) and read on the pressure gauge.*

*The **7 meter length of the filling hose** is able to satisfy any type of requirement.*



ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER  
**TOPAUTO**

BRAKE BLEEDING ADVANCE SYSTEM

**BRK**  
**600**

# Spurgafreni BRK600

**BRK600** è il nuovo spurgafreni universale, specificamente progettato per un uso professionale.

**BRK600** è dotato di una **robusta pompa integrata ed indipendente** per l'estrazione dell'olio esausto.

Lavorare anche su vaschette di difficile accesso è **facilitato utilizzando il tubo a spirale lungo 7 metri**.

Un **filtro integrato protegge la pompa** da particelle di sporco e residui vari. L'olio estratto viene raccolto nel serbatoio trasparente da 5 litri. Il cambio dell'olio dei freni a livello professionale include anche il lavaggio della vaschetta. Per questo **l'olio vecchio, esausto e sporco viene estratto dalla vaschetta del fluido**.

**BRK600** è dotato di una **seconda pompa di alta qualità per l'iniezione dell'olio nuovo**.

**BRK600** è inoltre dotato di un **regolatore di pressione continuo fino a 4,2 Bar**. Il regolatore di pressione ha un blocco di sicurezza per evitare manipolazioni accidentali.

**La carrozzeria della BRK600 è particolarmente robusta**, così come tutti i dettagli come ruote, tubi e raccordi, per un utilizzo particolarmente intenso e continuo.



ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

**TOPAuto****BRAKE BLEEDING ADVANCE SYSTEM**

**BRK**  
**600**

**Caratteristiche tecniche:**

Liquidi compatibili:	Pre DOT - DOT2 - DOT3 - DOT4 - DOT5 - DOT5.1 - DOT6 - DOT6.1 - LHM
Capacità tanica fluido nuovo:	5 lt standard (predisposizione per taniche fino a 25 lt)
Capacità tanica fluido esausto:	5 lt
Pressione di esercizio:	0 - 4 bar
Portata pompa:	1 lt/min
Lunghezza tubo mandata:	7.5 m
Lunghezza tubo aspirazione:	7.5 m
Lunghezza cavo alimentazione:	3 m
Alimentazione:	230V 50-60 Hz
Rumorosità:	< 70 dB (A)
Dimensioni:	67x54x90H cm
Peso:	35 Kg

*La pressione di lavoro può essere impostata sul **regolatore di pressione** (protetto contro manipolazioni accidentali) e letta sul manometro.*

*La lunghezza di **7 metri** del tubo di mandata è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.*



# 900

ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

**TOPAuto**

Brake Bleeder System

**BRK****900**

## Brake Bleeding system BRK900

**BRK900** is the brand new universal brake bleeder specially designed for professional use. BRK900 is equipped with a robust integrated and independent pump for the extraction of used oil. Working even on difficult-to-access tanks is made easier thanks to the 7 meter long spiral hose. An integrated filter protects the pump from dirt particles and various residues. Changing your brake fluid on a professional level also includes washing the reservoir. For this old, used and dirty oil is extracted from the fluid reservoir.

The extracted oil is collected in the transparent 5 liter tank. BRK900 is equipped with a second high quality pump for the injection of new liquid. The device is also equipped with a continuous pressure regulator up to 4.2 Bar. The pressure regulator has a safety lock to prevent accidental manipulation. The bodywork is particularly robust, as are all the details such as wheels, pipes and fittings, for particularly intense and continuous use. **BRK 900 is also equipped with a level switch that warns the customer via an LED strip** in the event that the liquid level inside the new level tank is below the minimum. The safety system of the BRK900 will also immediately stop the pump in case the liquid level drops below the minimum.



ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

**TOPAuto****BRAKE BLEEDING ADVANCE SYSTEM****Brake Bleeder System  
BRK****900****Technical Features:**

Compatible Liquids:	Pre DOT - DOT2 - DOT3 - DOT4 - DOT5 - DOT5.1 - DOT6 - DOT6.1 - LHM
Capacity of NEW fluid tank:	25 lt standard
Capacity of USED fluid tank:	5 lt
Operating pressure:	0 - 4 bar
Pump flow:	1 lt/min
Lenght of charging pipe:	7 m
Lenght of suction pipe:	7 m
Lenght of power supply cable:	3 m
Power supply:	230V 50-60 Hz
Noise:	< 70 dB (A)
LED strip	SI
Equipped with level switch	SI
Dimensions:	67x54x90H cm
Weight:	36 Kg

*The working pressure can be set on the **pressure regulator** (secured against unintentional manipulation) and read on the pressure gauge.*

*The **7 meter length of the filling hose** is able to satisfy any type of requirement.*

**standard**

# 9000

ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

**TOPAUTO**

Brake Bleeder System

**BRK****900**

## Spurgafreni BRK900

**BRK900** è il nuovissimo spurgo freni universale appositamente progettato per l'uso professionale. BRK900 è dotato di una robusta pompa integrata e indipendente per l'estrazione dell'olio esausto. Lavorare anche su serbatoi di difficile accesso è facilitato grazie al tubo a spirale lungo 7 metri. Un filtro integrato protegge la pompa da particelle di sporco e residui vari. Il cambio del liquido dei freni a livello professionale include anche il lavaggio del serbatoio. Per questo olio vecchio, usato e sporco viene estratto dal serbatoio del fluido.

L'olio estratto viene raccolto nel serbatoio trasparente da 5 litri. BRK900 è dotato di una seconda pompa di alta qualità per l'iniezione di nuovo liquido. Il dispositivo è inoltre dotato di un regolatore di pressione continuo fino a 4,2 Bar. Il regolatore di pressione ha un blocco di sicurezza per evitare manipolazioni accidentali. La carrozzeria è particolarmente robusta, così come tutti i dettagli come ruote, tubi e raccordi, per un uso particolarmente intenso e continuativo. **BRK900 è inoltre dotato di un interruttore di livello che avverte il cliente tramite una striscia LED** nel caso in cui il livello del liquido all'interno del nuovo serbatoio di livello sia inferiore al minimo. Il sistema di sicurezza del BRK900 arresterà inoltre immediatamente la pompa nel caso in cui il livello del liquido scenda al di sotto del minimo.



**BRAKE**  
Bleeder

ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER

**TOPAuto****BRAKE BLEEDING ADVANCE SYSTEM****Brake Bleeder System  
BRK****900****Caratteristiche tecniche:**

Liquidi compatibili:	Pre DOT - DOT2 - DOT3 - DOT4 - DOT5 - DOT5.1 - DOT6 - DOT6.1 - LHM
Capacità tanica fluido nuovo:	25 lt
Capacità tanica fluido esausto:	5 lt
Pressione di esercizio:	0 - 4 bar
Portata pompa:	1 lt/min
Lunghezza tubo mandata:	7 m
Lunghezza tubo aspirazione:	7 m
Lunghezza cavo alimentazione:	3 m
Alimentazione:	230V 50-60 Hz
Rumorosità:	< 70 dB (A)
LED striscia	SI
Sensore di livello	SI
Dimensioni:	67x54x90H cm
Peso:	36 Kg

*La pressione di lavoro può essere impostata sul **regolatore di pressione** (protetto contro manipolazioni accidentali) e letta sul manometro.*

*La lunghezza di **7 metri** del tubo di mandata è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.*





INSPIRATION



---

**technology**

---

---

**style**

---



ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER  
**TOPAuto**



---

**innovation**

---

---

**design**

---







## Top Auto S.r.l.

Viale del Lavoro, 40  
37030 Colognola ai Colli (Verona) Italia  
tel. + 39 045.6170025  
email: sales@topauto-equipment.com  
www.topauto-equipment.com



INSPIRATION

Questo catalogo contiene i prodotti principali di TOP AUTO, vengono mostrati tutti i modelli nella versione generica. Ogni modello può avere una o più varianti a seconda degli accessori richiesti. Non è possibile mostrare su un solo catalogo tutte la varianti di tutti i prodotti, quindi per avere una panoramica più completa di tutte le varianti e di tutti i codici, va fatto riferimento al listino prezzi, che potete richiedere al nostro ufficio commerciale.

This catalog contains the main products of TOP AUTO, all models are shown in the generic version. Each model can have one or more variants depending on the accessories required. It is not possible to show all the variants of all the products in a single catalog, so to get a more complete overview of all the variants and all the codes, reference should be made to the price list, which you can request from the sales office.

Ce catalogue contient les principaux produits de TOP AUTO, tous les modèles sont présentés dans la version générique. Chaque modèle peut avoir une ou plusieurs variantes selon les accessoires nécessaires. Il n'est pas possible d'afficher toutes les variantes de tous les produits dans un seul catalogue, donc pour obtenir un aperçu plus complet de toutes les variantes et de tous les codes, il convient de se référer à la liste de prix, que vous pouvez demander au notre service des ventes.