

[illegible]

Bentonit/Lithium-Komplex Fette


Hochtemperaturfette									
4350120 25 kg 4350230 15 kg 4350683 24 x 400 g	Lagerstar HT	Bentonit/EP/ Mineralöl							
		NLG1: 2							
		K2P-15							
4260210 50 kg 4260220 25 kg 4260130 15 kg 4260150 5 kg 4263884 30 x 500 g*	Lagerstar LIC	Li-Komplex/EP/ Mineralöl							
		NLG1: 2							
		KP2N-30							
4261010 25 kg	Lagerstar LIC 3	Li-Komplex/EP/ Mineralöl							
		NLG1: 3							
		KP3N-30							
4355683 24 x 400 g	Lagerstar SR-EP 5608	Li-Komplex/EP/ teilsynth.							
		NLG1: 2							
		KP2P-30							

Natrium-Fette

[illegible]

* System Reiner ** Kartusche *** Lincoln LS Lube Shuttle T Tube

Kennzeichnung von Schmierfetten nach DIN 51 502

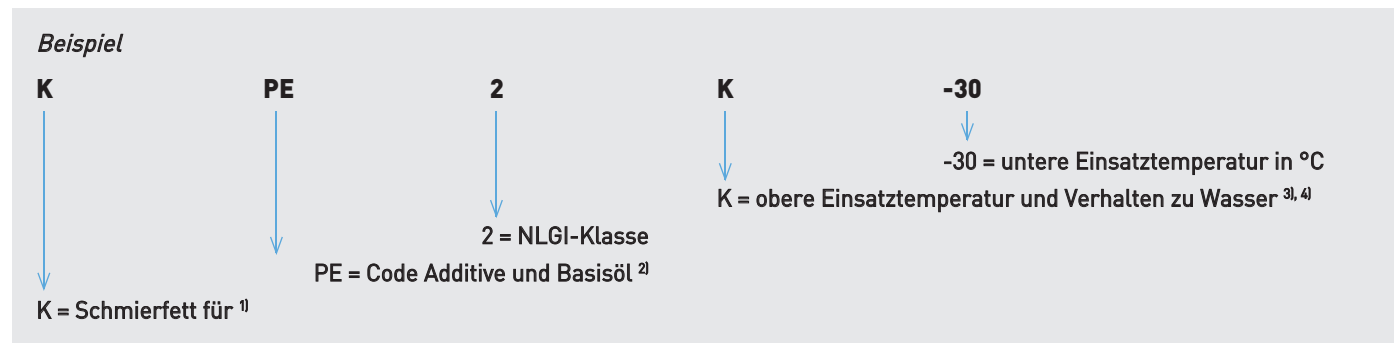

1) Schmierfett für

G geschlossene Getriebe DIN 51 826

OG offene Getriebe

K Wälzlager, Gleitlager, Gleitflächen DIN 51 825

M Gleitlager und Dichtungen

2) Code Additive

P EP-Zusätze

F Festschmierstoffe z. B. MoS_2

2) Code Grundöl

E Esteröle

FK Fluorkohlenwasserstoffe

PG Polyglykole

SI Silikonöle

4) Verhalten zu Wasser

0 keineVeränderung

1 geringe Veränderung

2 mäßige Veränderung

3 starke Veränderung

NLGI-Klasse	Walzpenetration nach DIN ISO 2137
000 Fließfette	445 bis 475
00	400 bis 430
0	355 bis 385
1 weiche Fette	310 bis 340
2 normale Fette	265 bis 295
3	220 bis 250

EMKA Schmiertechnik GmbH

Schmalbachstraße 19

74626 Bretzfeld-Schwabbach

Telefon 07946 94 470-0

Telefax 07946 94 470-70

E-Mail info@demka-oil.de

www.emka-oil.de

emka®

Quality engineered in Germany

3) Obere Einsatztemperatur

3) obere Temp.		4) Verh. Wasser.	Prüftemperatur
C	60 °C	0 oder 1	40 °C
D	60 °C	2 oder 3	40 °C
E	80 °C	0 oder 1	40 °C
F	80 °C	2 oder 3	40 °C
G	100 °C	0 oder 1	90 °C
H	100 °C	2 oder 3	90 °C
K	120 °C	0 oder 1	90 °C
M	120 °C	2 oder 3	90 °C
N	140 °C	nach Vereinbarung	
P	160 °C		
R	180 °C		
S	200 °C		
T	220 °C		
U	>220 °C		

Erläuterung Kurzformen

- LS** Lube Shuttle
- EP** Hochdruckzusätze
- PM** Polymere (VI-Verbesserer)
- F** Festschmierstoff (F100 : Graphit; F200 MoS₂)
- CI** Korrosionsschutz

Stand 07/2020

emka®

Quality engineered in Germany

Auszug Schmierfett-Programm 2020



SCHMIERFETT

