

SL-RL / SLA-RLA LED - Art. Num. D14852 / SLA 2000 LED / A0787A710900 / 2862201



Mehrere Konfigurationen möglich dank der unterschiedlichen Auswahl an Glas, Kabelleitungen, usw....

Standardmäßig verfügt dieser Scheinwerfer über Merkmale wie EMC CISPR25 Klasse 5 und integrierten Load Dump, um die strengsten Herstellerspezifikationen zu erfüllen.

TECHNISCHE KENNDATEN

Marke	ABL
Produktkategorie	Arbeitsscheinwerfer
Artikeldetail	D14852 (Kristall, Flood, gehärtetes Glas)
Voltzahl	12 - 24V
Quelle	LED
Amperezahl	1,2 AMP bei 24V
Stromverbrauch	29W
Effektive Lumen	2000 Lumen
Farbtemperatur	6000 K für die Kristalle Version
Lichtverteilung	Flood
Farbe	Klar
Anschlusstecker	DT 2-polig Anschlusstecker
Montage	Sockel
Lichtscheibe-Material	Gehärtete Glas
Gehäuse-Material	Aluminium
Form	Quadratisch

SL-RL / SLA-RLA LED - Art. Num. D14852 / SLA 2000 LED / A0787A710900 / 2862201




Breite	102 mm
Tiefe	63 mm
Höhe	97 mm
Gewicht	0,55 Kg
IP Schutzart	IP68 - IP69K
Polarität	Geschützt gegen Verpolungen
Thermo-elektronisches Management	Volle Leistung bei +35°C Umgebungstemperatur, 25 % gedimmt bei + 50°C Umgebungstemperatur
Arbeitstemperatur	-40°C bis +85°C
Load Dump	36V CONTINUOUS / ISO 7637-2 Pulse 5a
Salzsprühnebeltest	ISO 9227
Schwingungsfestigkeit	15 Grms, von 24Hz bis 2000Hz
Schlagfestigkeit	60G
Lebensdauer	30.000 Betriebsstunden
EMV	ISO 13766 - ISO 14982 - ISO 12985 - CISPR25 Klasse 5
Marktsegmente	Anhänger und Auflieger, Baumaschinen, Einsatzfahrzeuge, Landwirtschaft, Lastkraftwagen, Material Handling und Gabelstapler, Nutzfahrzeuge

ANWENDUNGEN

Hersteller	Modell	Artikelnummer	Startdatum	Enddatum
SCANIA	R	2862201	11/2020	

ANDERE DISPLAYS


SL-RL / SLA-RLA LED - Art. Num. D14852 / SLA 2000 LED / A0787A710900 / 2862201

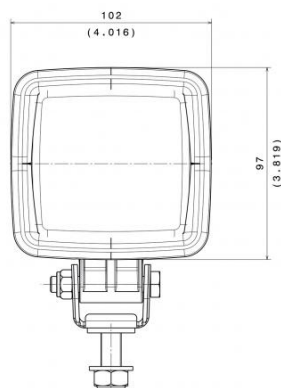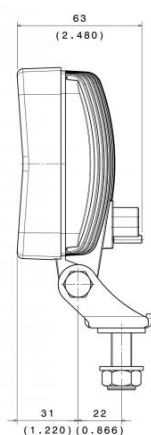

ZUBEHÖR



D14170
**CONN - Reparatursatz
für Heckleuchten,...**



R12486
**FCA - Adapterkabel 2C
DT 2-polig weiblich /
Click-in**