



ComfortLine Compact CU

Dezenter Blendrahmen – geringe Einbautiefe

Unterputz-Kleinverteiler
der Serie ComfortLine



- Dezenter Blendrahmen
- Geringe Einbautiefe
- Einfache Befestigung in Hohlwand oder Mauerwerk
- Schieber für schnelle Leitungseinführung
- N/PE Quick-Steckklemmen
- QMS-Rasttechnik für Einbaufelder
- Intelligente Verpackung

Inhalt

Einleitung

| | |
|--|---|
| ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage | 4 |
| Highlights | 6 |
| Mit Einbaufeldern, Blendrahmen und Türen | 8 |
| Mediaverteiler mit Blendrahmen und verschiedenen Türvarianten | 9 |

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage

| | |
|---|----|
| Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Türen aus Stahlblech | 10 |
| Mediaverteiler mit Blendrahmen und verschiedenen Türvarianten | 14 |
| Leerschränke mit Blendrahmen und Türen aus Stahlblech | 16 |
| Leerschränke mit Blendrahmen ohne Tür | 18 |
| Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Designwechselrahmen | 22 |

Zubehör

| | |
|--|----|
| Türen für Leerschränke | 20 |
| Mediafelder und Kombifelder mit Lochblechmontageplatte | 24 |
| CombiLine N Module | 25 |
| EDF-Montagegerüstteile, vertikale Profilschienen | 29 |
| Zubehör für Mediaverteiler | 30 |
| N/PE Quick-Steckklemmen | 32 |
| Schlossaustauschteile | 34 |
| Zubehör allgemein | 36 |

Planung, Montage und Maße

| | |
|---|----|
| Gehäuse- und Blendrahmenmaße, Einbauhinweis mit 15 mm Hutprofilschienen | 38 |
| Maße, Gewichte und Verlustleistungen | 39 |

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage

Die neuen Kleinverteiler ComfortLine Compact CU für die Unterputz- und Hohlwandmontage runden die ComfortLine Produktserie in perfekter Weise ab. Mit ihrem dezenten Blendrahmen-Design fügen sie sich harmonisch in alle Umgebungen ein.

Bewährte Montagefreundlichkeit durch die smarten und praktischen Vorteile der ComfortLine Serie sowie die Montagevorteile des ComfortLine Innenausbau-systems eröffnen dem Elektroinstallateur neue Möglichkeiten der Effizienzsteigerung und Zeitersparnis.



Dezenter Blendrahmen

Das besonders flache Blendrahmen-Design fgt sich harmonisch in alle Umgebungen ein.

Geringe Einbautiefe

Mit nur 110 mm Gehusetiefe lsst sich der Kleinverteiler ComfortLine Compact CU leicht in Hohlwnde integrieren.

Einfache Befestigung in Hohlwand oder Mauerwerk

Zur Befestigung in der **Hohlwand** gengt ein rechteckiger Ausschnitt. Das optionale Hohlwandset garantiert eine schnelle Montage: Einklicken, Schrauben anziehen, fertig!

Im **Mauerwerk** werden die Kleinverteiler mittels integrierter Laschen und Schrauben befestigt. Die Laschen werden vor der Montage einfach nach auen gebogen.

Schieber fr schnelle Leitungseinfhrung

Dank herausnehmbarem Einfhrungsschieber pro Feldbreite mit ausbrechbaren Vorprgungen lassen sich die Leitungen bequem von vorne einfhren. Zustzlich knnen die Leitungen an der Kabelabfang- und Zugentlastungsbefestigung fixiert werden.

N/PE Quick-Steckklemmen

Die Klemmschienen mit den N/PE Quick-Steckklemmen werden einfach von vorne eingeklickt.

QMS-Rasttechnik fr Einbaufelder

Schnelles und einfaches Einrasten der Einbaufelder mit dem **Quick-Mounting-System**. Das spart Zeit, sorgt fr mehr Sicherheit und macht die Vormontage noch komfortabler.

Intelligente Verpackung

Die Verpackung aus umweltfreundlichem Recyclingkarton ist auf die Arbeitsschritte auf dem Bau abgestimmt und kann nach der Elektroinstallation auch als Schmutzschutz verwendet werden.



- Dezenter Blendrahmen
- Geringe Einbautiefe
- Einfache Befestigung in Hohlwand oder Mauerwerk
- Schieber fr schnelle Leitungseinfhrung
- N/PE Quick-Steckklemmen
- QMS-Rasttechnik fr Einbaufelder
- Intelligente Verpackung



Die Highlights

Einzigartig – die Flexibilität und Schnelligkeit bei der Hohlwandmontage

Auf ihn haben Elektroinstallateure gewartet! Der neue Kleinverteiler ComfortLine Compact CU für die Unterputz- und Hohlwandmontage mit dezentem Blendrahmen-Design. Mit ihm ist die erfolgreiche ComfortLine Serie jetzt komplett.



01
Dezenter Blendrahmen mit einer Höhe von nur 15 mm



02
Putzausgleich bis 25 mm über Befestigungsschrauben des Blendrahmens



03
Geringe Gehäusetiefe von 110 mm



04
Zur Befestigung in der Hohlwand genügt ein rechteckiger Ausschnitt



05
Hohlwandset als optionales Zubehör




06
Schnelle Montage mit Hohlwandset: Einklicken, Schrauben anziehen, fertig!




07
Stabile Befestigung durch Hohlwandkrallen



08
Befestigungslasche zur Befestigung im Mauerwerk

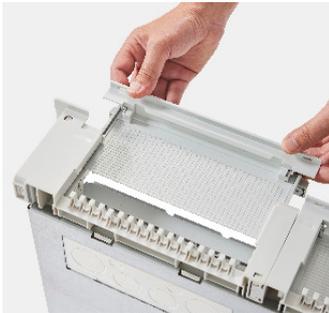


09 Herausnehmbarer Leitungseinführungsschieber zum schnellen Einführen der Leitungen; pro Feldbreite je ein Schieber oben und unten

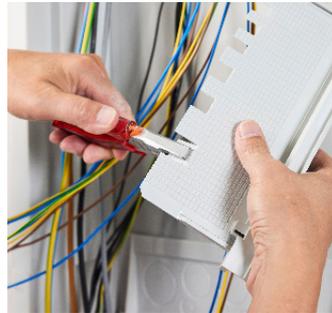


10 Einfaches Ausbrechen der Vorprägungen im Schieber zur Einführung von Leitungen



11 Die Klemmschienen mit den N/PE Quick-Steckklemmen werden einfach von vorne eingeklickt; zusätzlich können die Leitungen an der Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung fixiert werden

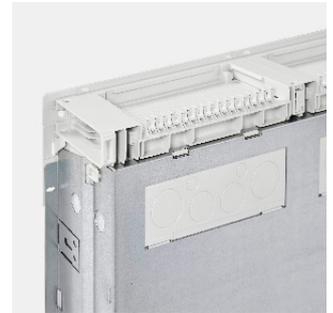

12 Rückwärtige und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten

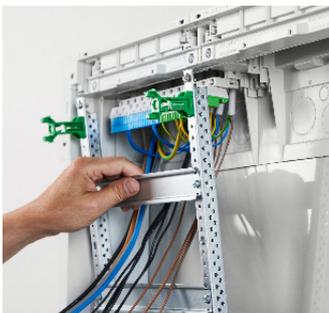

13 Schnelles und einfaches Einrasten der vormontierten Einbaufelder mit dem Quick-Mounting-System



14 Die Verpackung aus umweltfreundlichem Recyclingkarton ist auf die Arbeitsschritte auf dem Bau abgestimmt



15 Zuverlässiger Schmutzschutz nach der Elektroinstallation



16 Diverse Türvarianten für unterschiedliche Anwendungen

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage

Mit Einbaufeldern, Blendrahmen und Türen



CU25V

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3) |
| Schranktyp | CU |
| Schutzklasse | II, schutzisoliert I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör) |
| Schutzart | IP30 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09 mit Stahlblechtür; IK07 teiltransparente/transparente Türen |
| Bemessungsstrom | I_n bis 125 A |
| Tiefe Mauerkasten | 110 mm |
| Tiefe Blendrahmen | 15 mm |

Ausführungen

| Feldbreite | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|---|---|---|---|
| 3 Rastereinheiten | - | ● | - | - |
| 4 Rastereinheiten | ● | ● | ● | - |
| 5 Rastereinheiten | ● | ● | ● | ● |
| 6 Rastereinheiten | ● | ● | ● | ● |
| 7 Rastereinheiten | ● | ● | ● | - |
| 8 Rastereinheiten | ● | ● | - | - |

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage

Mediaverteiler mit Blendrahmen und verschiedenen Türvarianten



Leerschrankgröße CU24
mit eingebautem Verteilerfeld
und Media-Kombifeld

Technische Daten

Mediaverteiler komplett mit integrierten Mediafeldern oder

Mediafelder für Leerschränke

Auswahl von vier verschiedenen Türvarianten

Mediafelder mit Lochblech-Montageplatten ohne Abdeckung mit
montierter Hutprofilschiene

Drahthalter enthalten

Schnelle bohrungslose Montage der Geräte

Die Schutzklasse ist vom jeweiligen Ausbau abhängig




01

- 01
Vier Türvarianten:
- Standardtüren
- Transparente Türen
- Belüftete Türen
- WiFi-Türen

- 02
Drahthalter für eine
saubere Leitungsführung
und schnelle Verdrahtung

- 03
Halter aus Gummi zur
einfachen und schnellen
Montage von Geräten

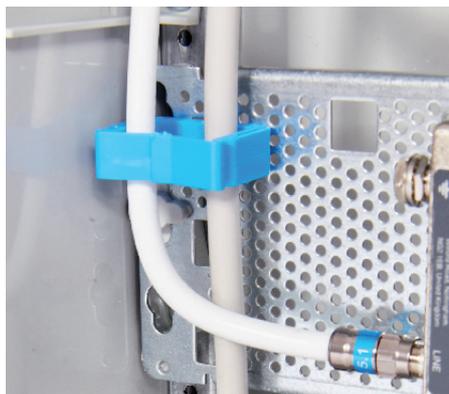

02



03

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Türen aus Stahlblech



CU24V

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3) |
| Schutzklasse | II, schutzisoliert I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör) |
| Schutzart | IP30 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09 |
| Bemessungsstrom | I_n bis 125 A |

Produktmerkmale

| | |
|--------------------------|---|
| Gehäuse und Türen | Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech Blendrahmen und Tür Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet Türöffnungswinkel 120 Grad Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren Türen mit Stangenverschluss Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung |
| Ausbauvarianten | Reihenabstand 125 mm/150 mm Felder für Reiheneinbaugeräte mit Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (pro Feldbreite 1 x ZK224) Felder mit Montageplatten Felder für Reihenklemmen mit Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckklemmen) |
| Lieferformen | Gehäuse mit Blendrahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Pro Feldbreite Schieber zur Leitungseinführung oben und unten im Lieferumfang enthalten Beschriftungssystem im Lieferumfang enthalten |
| Zubehör | Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler Schlossaustauschteile |

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 36

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Türen aus Stahlblech

| Artikel | FB | RE | PLE | Wandausschnittmaße H x B x T in mm | Blendrahmenmaße H x B x T in mm | Stück | Type | Artikelnummer | EUR | |
|---|--|----|-----|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|---------|
| Für Reiheneinbaugeräte, Reihenabstand 125 mm | | | | | | | | | | |
|  | 1 | 4 | 48 | 698 x 311 x 110 | 715 x 365 x 15 | 1 | CU14V | 2CPX052607R9999 | 491,00 | |
| | | 5 | 60 | 848 x 311 x 110 | 865 x 365 x 15 | 1 | CU15V | 2CPX052608R9999 | 510,00 | |
| | | 6 | 72 | 998 x 311 x 110 | 1015 x 365 x 15 | 1 | CU16V | 2CPX052609R9999 | 666,00 | |
| | | 7 | 84 | 1148 x 311 x 110 | 1165 x 365 x 15 | 1 | CU17V | 2CPX052610R9999 | 777,00 | |
| | | 8 | 96 | 1298 x 311 x 110 | 1315 x 365 x 15 | 1 | CU18V | 2CPX052611R9999 | 864,00 | |
|  | 2 | 3 | 72 | 548 x 561 x 110 | 565 x 615 x 15 | 1 | CU23V | 2CPX052612R9999 | 710,00 | |
| | | 4 | 96 | 698 x 561 x 110 | 715 x 615 x 15 | 1 | CU24V | 2CPX052613R9999 | 720,00 | |
| | | 5 | 120 | 848 x 561 x 110 | 865 x 615 x 15 | 1 | CU25V | 2CPX052614R9999 | 898,00 | |
| | | 6 | 144 | 998 x 561 x 110 | 1015 x 615 x 15 | 1 | CU26V | 2CPX052615R9999 | 970,00 | |
| | | 7 | 168 | 1148 x 561 x 110 | 1165 x 615 x 15 | 1 | CU27V | 2CPX052616R9999 | 1112,00 | |
| | | 8 | 192 | 1298 x 561 x 110 | 1315 x 615 x 15 | 1 | CU28V | 2CPX052617R9999 | 1199,00 | |
| |  | 3 | 4 | 144 | 698 x 811 x 110 | 715 x 865 x 15 | 1 | CU34V | 2CPX052618R9999 | 1166,00 |
| | | | 5 | 180 | 848 x 811 x 110 | 865 x 865 x 15 | 1 | CU35V | 2CPX052619R9999 | 1204,00 |
| | | 6 | 216 | 998 x 811 x 110 | 1015 x 865 x 15 | 1 | CU36V | 2CPX052620R9999 | 1391,00 | |
| | | 7 | 252 | 1148 x 811 x 110 | 1165 x 865 x 15 | 1 | CU37V | 2CPX052621R9999 | 1479,00 | |
|  | 4 | 5 | 240 | 848 x 1061 x 110 | 865 x 1115 x 15 | 1 | CU45V | 2CPX052622R9999 | 1471,00 | |

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 36

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Türen aus Stahlblech

| Artikel | FB | RE | PLE | Wandausschnittmaße H x B x T in mm | Blendrahmenmaße H x B x T in mm | Stück | Type | Artikelnummer | EUR |
|---|----|----|-----|---------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-----------------|---------|
| Für Reiheneinbaugeräte, Reihenabstand 150 mm | | | | | | | | | |
|  CU24R | 2 | 3 | 72 | 698 x 561 x 110 | 715 x 615 x 15 | 1 | CU24R | 2CPX052600R9999 | 770,00 |
| | | 4 | 96 | 848 x 561 x 110 | 865 x 615 x 15 | 1 | CU25R | 2CPX052601R9999 | 926,00 |
| | | 5 | 120 | 998 x 561 x 110 | 1015 x 615 x 15 | 1 | CU26R | 2CPX052602R9999 | 1015,00 |
| | | 6 | 144 | 1148 x 561 x 110 | 1165 x 615 x 15 | 1 | CU27R | 2CPX052603R9999 | 1116,00 |
| | | 7 | 168 | 1298 x 561 x 110 | 1315 x 615 x 15 | 1 | CU28R | 2CPX052604R9999 | 1239,00 |
|  CU36R | 3 | 5 | 180 | 998 x 811 x 110 | 1015 x 865 x 15 | 1 | CU36R | 2CPX052605R9999 | 1436,00 |
| | | 6 | 216 | 1148 x 811 x 110 | 1165 x 865 x 15 | 1 | CU37R | 2CPX052606R9999 | 1709,00 |

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 36

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Türen aus Stahlblech

| Artikel | FB | RE | RK/REG | PLE | Wandausschnittmaße | Blendrahmenmaße | Stück | Type | Artikelnummer | EUR |
|---|-------|----|--------|-----|--------------------|------------------|-------|--------|-----------------|---------|
| | | | | | H x B x T in mm | H x B x T in mm | | | | |
| Für Reiheneinbaugeräte (REG) und Reihenklemmen (RK), Reihenabstand 125 mm | | | | | | | | | | |
|  | 2 | 5 | 2/3 | 72 | 848 x 561 x 110 | 865 x 615 x 15 | 1 | CU25K | 2CPX052623R9999 | 887,00 |
| | | 6 | 2/4 | 96 | 998 x 561 x 110 | 1015 x 615 x 15 | 1 | CU26K | 2CPX052624R9999 | 984,00 |
| | | 7 | 3/4 | 96 | 1148 x 561 x 110 | 1165 x 615 x 15 | 1 | CU27K | 2CPX052625R9999 | 1070,00 |
| CU25K | | | | | | | | | | |
|  | 3 | 5 | 2/3 | 108 | 848 x 811 x 110 | 865 x 865 x 15 | 1 | CU35K | 2CPX052626R9999 | 1130,00 |
| | | 6 | 2/4 | 144 | 998 x 811 x 110 | 1015 x 865 x 15 | 1 | CU36K | 2CPX052627R9999 | 1362,00 |
| | | 7 | 3/4 | 144 | 1148 x 811 x 110 | 1165 x 865 x 15 | 1 | CU37K | 2CPX052628R9999 | 1554,00 |
| CU35K | | | | | | | | | | |
|  | 4 | 6 | 2/4 | 192 | 998 x 1061 x 110 | 1015 x 1115 x 15 | 1 | CU46K | 2CPX052629R9999 | 1659,00 |
| CU46K | | | | | | | | | | |
| Für Reiheneinbaugeräte und Montageplatte, Reihenabstand 125 mm | | | | | | | | | | |
|  | 2 | 4 | | 48 | 698 x 561 x 110 | 715 x 615 x 15 | 1 | CU24VP | 2CPX052685R9999 | 745,00 |
| CU24VP | (1/1) | | | | | | | | | |
|  | 3 | 5 | | 120 | 848 x 811 x 110 | 865 x 865 x 15 | 1 | CU35VP | 2CPX052686R9999 | 1190,00 |
| CU35VP | (2/1) | | | | | | | | | |

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 36

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mediaverteiler mit Blendrahmen und verschiedenen Türvarianten



CU24VM

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3) |
| Schutzklasse | II, schutzisoliert I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör) |
| Schutzart | Mit Stahlblechtür IP30 Mit Stahlblechtür belüftet IP30 Mit Stahlblechtür belüftet und Kunststoffeinsatz IP30 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09 mit Stahlblechtür; IK07 teiltransparente/transparente Türen |
| Bemessungsstrom | I_n bis 125 A |

Produktmerkmale

| | |
|--------------------------|--|
| Gehäuse und Türen | Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech Blendrahmen und Tür Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet Türöffnungswinkel 120 Grad Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren Türen mit Stangenverschluss Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung |
| Ausbauvarianten | Reihenabstand 125 mm Felder für Reiheneinbaugeräte mit Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (pro Feldbreite 1 x ZK224) Lochblech-Montageplatte vormontiert |
| Lieferformen | Gehäuse mit Blendrahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Pro Feldbreite Schieber zur Leitungseinführung oben und unten im Lieferumfang enthalten Beschriftungssystem im Lieferumfang enthalten |
| Zubehör | Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler Schlossaustauschteile Steckdosen Patchpanel |

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 36

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mediaverteiler mit Blendrahmen und verschiedenen Türvarianten

| Artikel | FB | RE | PLE | Wandausschnittmaße H x B x T in mm | Blendrahmenmaße H x B x T in mm | Stück | Type | Artikelnummer | EUR |
|--|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Mediaverteiler mit integriertem Mediafeld, Reihenabstand 125 mm | | | | | | | | | |
| Stahlblechtür, IP30 | | | | | | | | | |
|  CU24VM | 2 (1/1) | 4 | 48 | 698 x 561 x 110 | 715 x 615 x 15 | 1 | CU24VM | 2CPX052664R9999 | 799,00 |
| | | 5 | 60 | 848 x 561 x 110 | 865 x 615 x 15 | 1 | CU25VM | 2CPX052665R9999 | 971,00 |
| | 3 (2/1) | 6 | 72 | 998 x 561 x 110 | 1015 x 615 x 15 | 1 | CU26VM | 2CPX052666R9999 | 1029,00 |
| | | 7 | 84 | 1148 x 561 x 110 | 1165 x 615 x 15 | 1 | CU27VM | 2CPX052667R9999 | 1183,00 |
| | | 4 | 96 | 698 x 811 x 110 | 715 x 865 x 15 | 1 | CU34VM | 2CPX052668R9999 | 1198,00 |
| | 5 | 120 | 848 x 811 x 110 | 865 x 865 x 15 | 1 | CU35VM | 2CPX052669R9999 | 1457,00 | |
| 6 | 144 | 998 x 811 x 110 | 1015 x 865 x 15 | 1 | CU36VM | 2CPX052670R9999 | 1544,00 | | |
| Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen, IP30 | | | | | | | | | |
|  CU24VML | 2 (1/1) | 4 | 48 | 698 x 561 x 110 | 715 x 615 x 15 | 1 | CU24VML | 2CPX052671R9999 | 756,00 |
| | | 5 | 60 | 848 x 561 x 110 | 865 x 615 x 15 | 1 | CU25VML | 2CPX052672R9999 | 943,00 |
| | 3 (2/1) | 6 | 72 | 998 x 561 x 110 | 1015 x 615 x 15 | 1 | CU26VML | 2CPX052673R9999 | 983,00 |
| | | 7 | 84 | 1148 x 561 x 110 | 1165 x 615 x 15 | 1 | CU27VML | 2CPX052674R9999 | 1157,00 |
| | | 4 | 96 | 698 x 811 x 110 | 715 x 865 x 15 | 1 | CU34VML | 2CPX052675R9999 | 1058,00 |
| | 5 | 120 | 848 x 811 x 110 | 865 x 865 x 15 | 1 | CU35VML | 2CPX052676R9999 | 1251,00 | |
| 6 | 144 | 998 x 811 x 110 | 1015 x 865 x 15 | 1 | CU36VML | 2CPX052677R9999 | 1445,00 | | |
| Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz teiltransparent weiß für verbessertes WiFi-Signal, IP30 | | | | | | | | | |
|  CU24VMW | 2 (1/1) | 4 | 48 | 698 x 561 x 110 | 715 x 615 x 15 | 1 | CU24VMW | 2CPX052678R9999 | 794,00 |
| | | 5 | 60 | 848 x 561 x 110 | 865 x 615 x 15 | 1 | CU25VMW | 2CPX052679R9999 | 990,00 |
| | 3 (2/1) | 6 | 72 | 998 x 561 x 110 | 1015 x 615 x 15 | 1 | CU26VMW | 2CPX052680R9999 | 1031,00 |
| | | 7 | 84 | 1148 x 561 x 110 | 1165 x 615 x 15 | 1 | CU27VMW | 2CPX052681R9999 | 1176,00 |
| | | 4 | 96 | 698 x 811 x 110 | 715 x 865 x 15 | 1 | CU34VMW | 2CPX052682R9999 | 1111,00 |
| | 5 | 120 | 848 x 811 x 110 | 865 x 865 x 15 | 1 | CU35VMW | 2CPX052683R9999 | 1334,00 | |
| 6 | 144 | 998 x 811 x 110 | 1015 x 865 x 15 | 1 | CU36VMW | 2CPX052684R9999 | 1556,00 | | |

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 36

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Leerschränke mit Blendrahmen und Türen aus Stahlblech



CU24

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3) |
| Schutzklasse | II, schutzisoliert I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör) |
| Schutzart | IP30 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09 |
| Bemessungsstrom | I_n bis 125 A |

Produktmerkmale

| | |
|--------------------------|--|
| Gehäuse und Türen | Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech Blendrahmen und Tür Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet Türöffnungswinkel 120 Grad Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren Türen mit Stangenverschluss Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung |
| Ausbauvarianten | Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Steckklemmen |
| Lieferformen | Gehäuse mit Blendrahmen und Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Pro Feldbreite Schieber zur Leitungseinführung oben und unten im Lieferumfang enthalten Beschriftungssystem im Lieferumfang enthalten |
| Zubehör | Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler Schlossaustauschteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine Module |

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 36

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Leerschränke mit Blendrahmen und Türen aus Stahlblech

| Artikel | FB | RE | PLE | Wandausschnittmaße | Blendrahmenmaße | Stück | Type | Artikelnummer | EUR | | |
|---|-----|--|-----|--------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | | | H x B x T in mm | H x B x T in mm | | | | | | |
|  | 1 | 4 | 48 | 698 x 311 x 110 | 715 x 365 x 15 | 1 | CU14 | 2CPX052630R9999 | 378,00 | | |
| | | 5 | 60 | 848 x 311 x 110 | 865 x 365 x 15 | 1 | CU15 | 2CPX052631R9999 | 406,00 | | |
| | | 6 | 72 | 998 x 311 x 110 | 1015 x 365 x 15 | 1 | CU16 | 2CPX052632R9999 | 427,00 | | |
| | | 7 | 84 | 1148 x 311 x 110 | 1165 x 365 x 15 | 1 | CU17 | 2CPX052633R9999 | 453,00 | | |
| | | 8 | 96 | 1298 x 311 x 110 | 1315 x 365 x 15 | 1 | CU18 | 2CPX052634R9999 | 478,00 | | |
| CU14 | | | | | | | | | | | |
|  | 2 | 3 | 72 | 548 x 561 x 110 | 565 x 615 x 15 | 1 | CU23 | 2CPX052635R9999 | 536,00 | | |
| | | 4 | 96 | 698 x 561 x 110 | 715 x 615 x 15 | 1 | CU24 | 2CPX052636R9999 | 566,00 | | |
| | | 5 | 120 | 848 x 561 x 110 | 865 x 615 x 15 | 1 | CU25 | 2CPX052637R9999 | 599,00 | | |
| | | 6 | 144 | 998 x 561 x 110 | 1015 x 615 x 15 | 1 | CU26 | 2CPX052638R9999 | 629,00 | | |
| | | 7 | 168 | 1148 x 561 x 110 | 1165 x 615 x 15 | 1 | CU27 | 2CPX052639R9999 | 659,00 | | |
| | | 8 | 192 | 1298 x 561 x 110 | 1315 x 615 x 15 | 1 | CU28 | 2CPX052640R9999 | 690,00 | | |
| | | CU24 | | | | | | | | | |
| | |  | 3 | 4 | 144 | 698 x 811 x 110 | 715 x 865 x 15 | 1 | CU34 | 2CPX052641R9999 | 722,00 |
| 5 | 180 | | | 848 x 811 x 110 | 865 x 865 x 15 | 1 | CU35 | 2CPX052642R9999 | 768,00 | | |
| 6 | 216 | | | 998 x 811 x 110 | 1015 x 865 x 15 | 1 | CU36 | 2CPX052643R9999 | 815,00 | | |
| 7 | 252 | | | 1148 x 811 x 110 | 1165 x 865 x 15 | 1 | CU37 | 2CPX052644R9999 | 861,00 | | |
| CU35 | | | | | | | | | | | |
|  | 4 | 5 | 240 | 848 x 1061 x 110 | 865 x 1115 x 15 | 1 | CU45 | 2CPX052645R9999 | 950,00 | | |
| | | 6 | 288 | 998 x 1061 x 110 | 1015 x 1115 x 15 | 1 | CU46 | 2CPX052646R9999 | 987,00 | | |
| CU46 | | | | | | | | | | | |

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 36

> Mediafelder, siehe Seite 24

> CombiLine Module, siehe ab Seite 25

> Verteilerfelder, siehe Kapitel 8 im Hauptkatalog

> Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 38

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Leerschränke mit Blendrahmen ohne Tür



CU24B

Technische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3) |
| Schutzklasse | II, schutzisoliert I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör) |
| Schutzart | IP30 |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09 mit Stahlblechtür; IK07 teiltransparente/transparente Türen |
| Bemessungsstrom | I_n bis 125 A |

Produktmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Gehäuse und Blendrahmen | Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech Blendrahmen Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung |
| Ausbauvarianten | Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern Ohne N/PE Quick-Steckklemmen |
| Lieferformen | Gehäuse mit Blendrahmen ohne Tür Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich Pro Feldbreite Schieber zur Leitungseinführung oben und unten im Lieferumfang enthalten Beschriftungssystem im Lieferumfang enthalten |
| Zubehör | Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler Stahlblech- und transparente Türen Schlossaustauschteile Mediafelder Verteilerfelder CombiLine Module |

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 36

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Leerschränke mit Blendrahmen ohne Tür

| Artikel | FB | RE | PLE | Wandausschnittmaße | Blendrahmenmaße | Stück | Type | Artikelnummer | EUR | |
|---|-----|--|-----|--------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | | | H x B x T in mm | H x B x T in mm | | | | | |
|  | 1 | 4 | 48 | 698 x 311 x 110 | 715 x 365 x 15 | 1 | CU14B | 2CPX052647R9999 | 200,00 | |
| | | 5 | 60 | 848 x 311 x 110 | 865 x 365 x 15 | 1 | CU15B | 2CPX052648R9999 | 213,00 | |
| | | 6 | 72 | 998 x 311 x 110 | 1015 x 365 x 15 | 1 | CU16B | 2CPX052649R9999 | 226,00 | |
| | | 7 | 84 | 1148 x 311 x 110 | 1165 x 365 x 15 | 1 | CU17B | 2CPX052650R9999 | 241,00 | |
| | | 8 | 96 | 1298 x 311 x 110 | 1315 x 365 x 15 | 1 | CU18B | 2CPX052651R9999 | 254,00 | |
| CU14B | | | | | | | | | | |
|  | 2 | 3 | 72 | 548 x 561 x 110 | 565 x 615 x 15 | 1 | CU23B | 2CPX052652R9999 | 293,00 | |
| | | 4 | 96 | 698 x 561 x 110 | 715 x 615 x 15 | 1 | CU24B | 2CPX052653R9999 | 312,00 | |
| | | 5 | 120 | 848 x 561 x 110 | 865 x 615 x 15 | 1 | CU25B | 2CPX052654R9999 | 335,00 | |
| | | 6 | 144 | 998 x 561 x 110 | 1015 x 615 x 15 | 1 | CU26B | 2CPX052655R9999 | 362,00 | |
| | | 7 | 168 | 1148 x 561 x 110 | 1165 x 615 x 15 | 1 | CU27B | 2CPX052656R9999 | 391,00 | |
| | | 8 | 192 | 1298 x 561 x 110 | 1315 x 615 x 15 | 1 | CU28B | 2CPX052657R9999 | 417,00 | |
| | | CU24B | | | | | | | | |
| | |  | 3 | 4 | 144 | 698 x 811 x 110 | 715 x 865 x 15 | 1 | CU34B | 2CPX052658R9999 |
| 5 | 180 | | | 848 x 811 x 110 | 865 x 865 x 15 | 1 | CU35B | 2CPX052659R9999 | 443,00 | |
| 6 | 216 | | | 998 x 811 x 110 | 1015 x 865 x 15 | 1 | CU36B | 2CPX052660R9999 | 483,00 | |
| 7 | 252 | | | 1148 x 811 x 110 | 1165 x 865 x 15 | 1 | CU37B | 2CPX052661R9999 | 549,00 | |
| CU35B | | | | | | | | | | |
|  | 4 | 5 | 240 | 848 x 1061 x 110 | 865 x 1115 x 15 | 1 | CU45B | 2CPX052662R9999 | 586,00 | |
| | | 6 | 288 | 998 x 1061 x 110 | 1015 x 1115 x 15 | 1 | CU46B | 2CPX052663R9999 | 611,00 | |
| CU46B | | | | | | | | | | |

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 36

> Türen, siehe ab Seite 20

> Mediafelder, siehe Seite 24

> CombiLine Module, siehe ab Seite 25

> Verteilerfelder, siehe Kapitel 8 im Hauptkatalog

> Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 38

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage

Türen aus Stahlblech und transparente Türen

| Artikel | FB | RE | Passend zu | Stück | Tür ohne Verschluss | | | Tür mit Verschluss | | | |
|--|--|----|------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | | | Type | Artikelnummer | EUR | Type | Artikelnummer | EUR | |
| Türen aus Stahlblech | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | 4 | CU14, ... | 1 | - | - | - | CTB14S | 2CPX052321R9999 | 146,00 | |
| | | 5 | CU15, ... | 1 | - | - | - | CTB15S | 2CPX052324R9999 | 161,00 | |
| | | 6 | CU16, ... | 1 | - | - | - | CTB16S | 2CPX052327R9999 | 169,00 | |
| | | 7 | CU17, ... | 1 | - | - | - | CTB17S | 2CPX052330R9999 | 185,00 | |
| | | 8 | CU18, ... | 1 | - | - | - | CTB18S | 2CPX052333R9999 | 208,00 | |
| | 2 | 3 | CU23, ... | 1 | - | - | - | CTB23S | 2CPX052319R9999 | 181,00 | |
| | | 4 | CU24, ... | 1 | - | - | - | CTB24S | 2CPX052322R9999 | 190,00 | |
| | | 5 | CU25, ... | 1 | - | - | - | CTB25S | 2CPX052325R9999 | 201,00 | |
| | | 6 | CU26, ... | 1 | - | - | - | CTB26S | 2CPX052328R9999 | 208,00 | |
| | | 7 | CU27, ... | 1 | - | - | - | CTB27S | 2CPX052331R9999 | 216,00 | |
| | | 8 | CU28, ... | 1 | - | - | - | CTB28S | 2CPX052334R9999 | 233,00 | |
| | 3' | 4 | CU34, ... | 1 | | CTB14 | 2CPX052306R9999 | 123,00 | CTB24S | 2CPX052322R9999 | 190,00 |
| | | 5 | CU35, ... | 1 | | CTB15 | 2CPX052308R9999 | 131,00 | CTB25S | 2CPX052325R9999 | 201,00 |
| | | 6 | CU36, ... | 1 | | CTB16 | 2CPX052310R9999 | 140,00 | CTB26S | 2CPX052328R9999 | 208,00 |
| | | 7 | CU37, ... | 1 | | CTB17 | 2CPX052312R9999 | 147,00 | CTB27S | 2CPX052331R9999 | 216,00 |
| | 4' | 5 | CU45, ... | 1 | | CTB25 | 2CPX052309R9999 | 172,00 | CTB25S | 2CPX052325R9999 | 201,00 |
| | | 6 | CU46, ... | 1 | | CTB26 | 2CPX052311R9999 | 188,00 | CTB26S | 2CPX052328R9999 | 208,00 |
| | Transparente Türen | | | | | | | | | | |
| |  | 1 | 4 | CU14, ... | 1 | - | - | - | CTT14S | 2CPX052356R9999 | 236,00 |
| | | | 5 | CU15, ... | 1 | - | - | - | CTT15S | 2CPX052359R9999 | 278,00 |
| | | 6 | CU16, ... | 1 | - | - | - | CTT16S | 2CPX052362R9999 | 304,00 | |
| | | 7 | CU17, ... | 1 | - | - | - | CTT17S | 2CPX052365R9999 | 326,00 | |
| | | 8 | CU18, ... | 1 | - | - | - | CTT18S | 2CPX052368R9999 | 344,00 | |
| 2 | | 3 | CU23, ... | 1 | - | - | - | CTT23S | 2CPX052354R9999 | 238,00 | |
| | | 4 | CU24, ... | 1 | - | - | - | CTT24S | 2CPX052357R9999 | 272,00 | |
| | | 5 | CU25, ... | 1 | - | - | - | CTT25S | 2CPX052360R9999 | 322,00 | |
| | | 6 | CU26, ... | 1 | - | - | - | CTT26S | 2CPX052363R9999 | 358,00 | |
| | | 7 | CU27, ... | 1 | - | - | - | CTT27S | 2CPX052366R9999 | 385,00 | |
| | | 8 | CU28, ... | 1 | - | - | - | CTT28S | 2CPX052369R9999 | 409,00 | |
| 3' | | 4 | CU34, ... | 1 | | CTT14 | 2CPX052341R9999 | 219,00 | CTT24S | 2CPX052357R9999 | 272,00 |
| | | 5 | CU35, ... | 1 | | CTT15 | 2CPX052343R9999 | 245,00 | CTT25S | 2CPX052360R9999 | 322,00 |
| | | 6 | CU36, ... | 1 | | CTT16 | 2CPX052345R9999 | 271,00 | CTT26S | 2CPX052363R9999 | 358,00 |
| | | 7 | CU37, ... | 1 | | CTT17 | 2CPX052347R9999 | 285,00 | CTT27S | 2CPX052366R9999 | 385,00 |
| 4' | | 5 | CU45, ... | 1 | | CTT25 | 2CPX052344R9999 | 305,00 | CTT25S | 2CPX052360R9999 | 322,00 |
| | | 6 | CU46, ... | 1 | | CTT26 | 2CPX052346R9999 | 342,00 | CTT26S | 2CPX052363R9999 | 358,00 |

*Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

> Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 38

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage

Türen aus Stahlblech mit Lüftungsöffnungen und WiFi-Türen mit Kunststoffeinsatz

| Artikel | FB | RE | Passend zu | Stück | Tür ohne Verschluss | | | Tür mit Verschluss | | | |
|---|---|----|------------|-----------|---------------------|---------------|-----|--------------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | | | Type | Artikelnummer | EUR | Type | Artikelnummer | EUR | |
| Türen aus Stahlblech mit Lüftungsöffnungen | | | | | | | | | | | |
|  CTL24S | 1 | 4 | CU14, ... | 1 | - | - | - | CTL14S | 2CPX052376R9999 | 152,00 | |
| | | 5 | CU15, ... | 1 | - | - | - | CTL15S | 2CPX052378R9999 | 163,00 | |
| | | 6 | CU16, ... | 1 | - | - | - | CTL16S | 2CPX052380R9999 | 176,00 | |
| | | 7 | CU17, ... | 1 | - | - | - | CTL17S | 2CPX052382R9999 | 190,00 | |
| | | 8 | CU18, ... | 1 | - | - | - | CTL18S | 2CPX052484R9999 | 212,00 | |
| | 2 | 3 | CU23, ... | 1 | - | - | - | CTL23S | 2CPX052375R9999 | 209,00 | |
| | | 4 | CU24, ... | 1 | - | - | - | CTL24S | 2CPX052377R9999 | 219,00 | |
| | | 5 | CU25, ... | 1 | - | - | - | CTL25S | 2CPX052379R9999 | 232,00 | |
| | | 6 | CU26, ... | 1 | - | - | - | CTL26S | 2CPX052381R9999 | 241,00 | |
| | | 7 | CU27, ... | 1 | - | - | - | CTL27S | 2CPX052383R9999 | 255,00 | |
| | | 8 | CU28, ... | 1 | - | - | - | CTL28S | 2CPX052485R9999 | 271,00 | |
| | 3* | 4 | CU34, ... | 1 | - | - | - | CTL24S | 2CPX052377R9999 | 219,00 | |
| | | 5 | CU35, ... | 1 | - | - | - | CTL25S | 2CPX052379R9999 | 232,00 | |
| | | 6 | CU36, ... | 1 | - | - | - | CTL26S | 2CPX052381R9999 | 241,00 | |
| | | 7 | CU37, ... | 1 | - | - | - | CTL27S | 2CPX052383R9999 | 255,00 | |
| | 4* | 5 | CU45, ... | 1 | - | - | - | CTL25S | 2CPX052379R9999 | 232,00 | |
| | | 6 | CU46, ... | 1 | - | - | - | CTL26S | 2CPX052381R9999 | 241,00 | |
| | Türen mit Lüftungsöffnungen und teiltransparentem Kunststoffeinsatz (WiFi-Türen) | | | | | | | | | | |
| |  CTW24S | 4 | 4 | CU14, ... | 1 | - | - | - | CTW14S | 2CPX052390R9999 | 237,00 |
| | | | 5 | CU15, ... | 1 | - | - | - | CTW15S | 2CPX052392R9999 | 256,00 |
| | | 6 | CU16, ... | 1 | - | - | - | CTW16S | 2CPX052394R9999 | 275,00 | |
| | | 7 | CU17, ... | 1 | - | - | - | CTW17S | 2CPX052396R9999 | 304,00 | |
| | | 8 | CU18, ... | 1 | - | - | - | CTW18S | 2CPX052486R9999 | 347,00 | |
| 2 | | 3 | CU23, ... | 1 | - | - | - | CTW23S | 2CPX052389R9999 | 251,00 | |
| | | 4 | CU24, ... | 1 | - | - | - | CTW24S | 2CPX052391R9999 | 260,00 | |
| | | 5 | CU25, ... | 1 | - | - | - | CTW25S | 2CPX052393R9999 | 282,00 | |
| | | 6 | CU26, ... | 1 | - | - | - | CTW26S | 2CPX052395R9999 | 308,00 | |
| | | 7 | CU27, ... | 1 | - | - | - | CTW27S | 2CPX052397R9999 | 342,00 | |
| | | 8 | CU28, ... | 1 | - | - | - | CTW28S | 2CPX052487R9999 | 390,00 | |
| 3* | | 4 | CU34, ... | 1 | - | - | - | CTW24S | 2CPX052391R9999 | 260,00 | |
| | | 5 | CU35, ... | 1 | - | - | - | CTW25S | 2CPX052393R9999 | 282,00 | |
| | | 6 | CU36, ... | 1 | - | - | - | CTW26S | 2CPX052395R9999 | 308,00 | |
| | | 7 | CU37, ... | 1 | - | - | - | CTW27S | 2CPX052397R9999 | 342,00 | |
| 4* | | 5 | CU45, ... | 1 | - | - | - | CTW25S | 2CPX052393R9999 | 282,00 | |
| | | 6 | CU46, ... | 1 | - | - | - | CTW26S | 2CPX052395R9999 | 308,00 | |

* Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

> Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 38

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Designwechselrahmen



CU24VD

Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3) |
| Schutzklasse | II, schutzisoliert |
| Schutzart | IP30 |
| Bemessungsstrom | I_n bis 125 A |

Produktmerkmale

| | |
|-----------------|---|
| Gehäuse und Tür | Mauerkasten aus verzinktem Stahlblech |
| | Blendrahmen Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet |
| | Designwechselrahmen, Aluminium gebürstet mit Glaseinsatz |
| | Türöffnungswinkel 120 Grad |
| | Designwechselrahmen mit Magnetverschluss |
| Ausbauvarianten | Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsbefestigung |
| | Reihenabstand 125 mm |
| Lieferformen | Felder für Reiheneinbaugeräte mit Hutprofilsschienen 35 x 7,5 mm und N/PE Quick-Steckklemmen (pro Feldbreite 1 x ZK224) |
| | Gehäuse mit Blendrahmen und Designwechselrahmen |
| | Blendrahmen mit 25 mm Putzausgleich |
| | Pro Feldbreite Schieber zur Leitungseinführung oben und unten im Lieferumfang enthalten |
| Zubehör | Beschriftungssystem im Lieferumfang enthalten |
| | Hohlwandinbauset für Unterputzverteiler |

* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 36


ComfortLine Compact CU Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern, Blendrahmen und Designwechselrahmen

| Artikel | FB | RE | PLE | Wandausschnittmaße | Blendrahmenmaße | Stück | Type | Artikelnummer | EUR |
|---|--|----|-----|--------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|---------|
| | | | | H x B x T in mm | H x B x T in mm | | | | |
|  | Mit Bilderrahmentür, Aluminium gebürstet, Reihenabstand 125 mm | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 96 | 698 x 561 x 110 | 715 x 615 x 15 | 1 | CU24VD | 2CPX052687R9999 | 926,00 |
| | 2 | 5 | 120 | 848 x 561 x 110 | 865 x 615 x 15 | 1 | CU25VD | 2CPX052688R9999 | 1104,00 |
| | 2 | 6 | 144 | 998 x 561 x 110 | 1015 x 615 x 15 | 1 | CU26VD | 2CPX052689R9999 | 1176,00 |

CU24VD


* In Verbindung mit Hohlwandset CZH4, siehe Seite 36

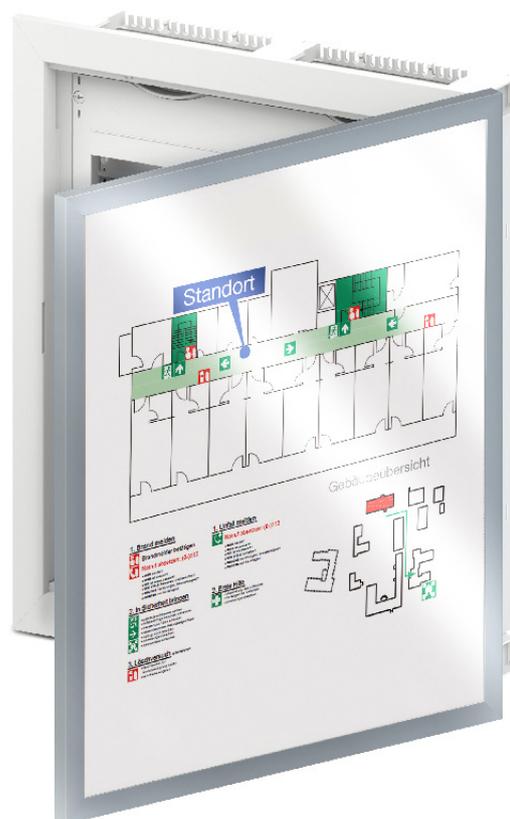

Beispiel CU24VD
mit Deko-Abbildung
(Lieferung ohne Bild)

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

Mediafelder und Kombifelder mit Lochblechmontageplatte
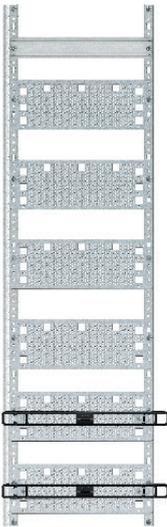
| Artikel | FB | RE | Höhe x Breite | PLE | Anzahl Montageplatten | Stück | Type | Artikelnummer | EUR | |
|--|--|----|---------------|-----------|--------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------|--------|
| Mediafelder für Kleinverteiler-Leerschränke | | | | | | | | | | |
|  | 1 | 3 | 450 x 250 | - | 3 | 1 | 1MM00 | 2CPX037485R9999 | 140,00 | |
| | | 4 | 600 x 250 | - | 4 | 1 | 1MM0 | 2CPX037486R9999 | 161,00 | |
| | | 5 | 750 x 250 | - | 5 | 1 | 1MM1 | 2CPX037487R9999 | 180,00 | |
| | | 6 | 900 x 250 | - | 6 | 1 | 1MM2 | 2CPX037488R9999 | 200,00 | |
| | | 7 | 1050 x 250 | - | 7 | 1 | 1MM3 | 2CPX037489R9999 | 217,00 | |
| | | 8 | 1200 x 250 | - | 8 | 1 | 1MM4 | 2CPX052302R9999 | 238,00 | |
| | 2 | 4 | 600 x 500 | - | 4 | 1 | 2MM0 | 2CPX037490R9999 | 218,00 | |
| | | 5 | 750 x 500 | - | 5 | 1 | 2MM1 | 2CPX037491R9999 | 252,00 | |
| | | 6 | 900 x 500 | - | 6 | 1 | 2MM2 | 2CPX037492R9999 | 286,00 | |
| | | 7 | 1050 x 500 | - | 7 | 1 | 2MM3 | 2CPX037493R9999 | 319,00 | |
| | | 8 | 1250 x 500 | - | 8 | 1 | 2MM4 | 2CPX052303R9999 | 353,00 | |
| | 1MM2 | | | | | | | | | |
| | Media-Kombifelder für Kleinverteiler-Leerschränke* | | | | | | | | | |
| |  | 1 | 5 | 750 x 250 | 24 | 3 | 1 | FC15V2M3 | 2CPX052700R9999 | 229,00 |
| | | 6 | 900 x 250 | 24 | 4 | 1 | FC16V2M4 | 2CPX052701R9999 | 251,00 | |
| | | 7 | 1050 x 250 | 24 | 5 | 1 | FC17V2M5 | 2CPX052702R9999 | 260,00 | |
| | | | 1050 x 250 | 36 | 4 | 1 | FC17V3M4 | 2CPX052703R9999 | 267,00 | |
| | | 8 | 1200 x 250 | 36 | 5 | 1 | FC18V3M5 | 2CPX052704R9999 | 271,00 | |
| FC16V2M4 | | | | | | | | | | |

* Die EDF-Profilsschienen vom Verteiler- und Mediabereich sind potentialfrei voneinander getrennt, zusätzlich ist eine horizontale Trennwand enthalten

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

CombiLine N Module für Reiheneinbaugeräte auf EDF-Montagegerüst



MG203

MG423

- Ausbau mit Hutprofilschienen 35 x 15 mm
- Für Einbaugeräte nach DIN 43880
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

| Höhe | | Breite | | | Bausatz unmontiert | | | | Montiert im Schrank eingebaut | | | |
|-----------------------------|-----|--------|-----|-----|--------------------|--------|-----------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------|--|
| RE | mm | FB | mm | PLE | Stück | Type | Artikelnummer | EUR | Type | Artikelnummer | EUR | |
| Reihenabstand 125 mm | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 150 | 1 | 250 | 12 | 1 | MBG101 | 2CPX041650R9999 | 51,00 | MG101 | 2CPX041200R9999 | 54,00 | |
| | | 2 | 500 | 24 | 1 | MBG201 | 2CPX041651R9999 | 78,00 | MG201 | 2CPX041201R9999 | 82,00 | |
| 2 | 300 | 1 | 250 | 24 | 1 | MBG102 | 2CPX041653R9999 | 64,00 | MG102 | 2CPX041203R9999 | 66,50 | |
| | | 2 | 500 | 48 | 1 | MBG202 | 2CPX041655R9999 | 95,50 | MG202 | 2CPX041205R9999 | 102,00 | |
| 3 | 450 | 1 | 250 | 36 | 1 | MBG103 | 2CPX041659R9999 | 83,00 | MG103 | 2CPX041209R9999 | 87,00 | |
| | | 2 | 500 | 72 | 1 | MBG203 | 2CPX041661R9999 | 133,00 | MG203 | 2CPX041211R9999 | 141,00 | |
| 4 | 600 | 1 | 250 | 48 | 1 | MBG104 | 2CPX041665R9999 | 113,00 | MG104 | 2CPX041215R9999 | 118,00 | |
| | | 2 | 500 | 96 | 1 | MBG204 | 2CPX041667R9999 | 193,00 | MG204 | 2CPX041217R9999 | 202,00 | |
| 5 | 750 | 1 | 250 | 60 | 1 | MBG105 | 2CPX041671R9999 | 125,00 | MG105 | 2CPX041221R9999 | 130,00 | |
| | | 2 | 500 | 120 | 1 | MBG205 | 2CPX041673R9999 | 212,00 | MG205 | 2CPX041223R9999 | 223,00 | |
| Reihenabstand 150 mm | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 150 | 1 | 250 | 12 | 1 | MBG101 | 2CPX041650R9999 | 51,00 | MG101 | 2CPX041200R9999 | 54,00 | |
| | | 2 | 500 | 24 | 1 | MBG201 | 2CPX041651R9999 | 78,00 | MG201 | 2CPX041201R9999 | 82,00 | |
| 2 | 300 | 1 | 250 | 24 | 1 | MBG412 | 2CPX041654R9999 | 64,00 | MG412 | 2CPX041204R9999 | 66,50 | |
| | | 2 | 500 | 48 | 1 | MBG422 | 2CPX041656R9999 | 95,50 | MG422 | 2CPX041206R9999 | 102,00 | |
| 3 | 450 | 1 | 250 | 36 | 1 | MBG413 | 2CPX041660R9999 | 83,00 | MG413 | 2CPX041210R9999 | 87,00 | |
| | | 2 | 500 | 72 | 1 | MBG423 | 2CPX041662R9999 | 133,00 | MG423 | 2CPX041212R9999 | 141,00 | |
| 4 | 600 | 1 | 250 | 48 | 1 | MBG414 | 2CPX041666R9999 | 113,00 | MG414 | 2CPX041216R9999 | 118,00 | |
| | | 2 | 500 | 96 | 1 | MBG424 | 2CPX041668R9999 | 193,00 | MG424 | 2CPX041218R9999 | 202,00 | |
| 5 | 750 | 1 | 250 | 60 | 1 | MBG415 | 2CPX041672R9999 | 125,00 | MG415 | 2CPX041222R9999 | 130,00 | |
| | | 2 | 500 | 120 | 1 | MBG425 | 2CPX041674R9999 | 212,00 | MG425 | 2CPX041224R9999 | 223,00 | |

> Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängereich zu berücksichtigen, siehe Seite 38

> Montagegerüstteile, siehe Seite 29

> Verschlussstreifen, siehe Seite 37

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

CombiLine N Module für Berührungsschutz und Montageplatten



MB218

- Modul als Berührungsschutz oder zum Ausbau mit Systemteilen
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

| Höhe | | Breite | | | | | Bausatz unmontiert | | Montiert im Schrank eingebaut | | |
|------|-----|--------|-----|-----|-------|--------|--------------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------|
| RE | mm | FB | mm | PLE | Stück | Type | Artikelnummer | EUR | Type | Artikelnummer | EUR |
| 1 | 150 | 1 | 250 | 12 | 1 | MBB116 | 2CPX041722R9999 | 34,30 | MB116 | 2CPX041257R9999 | 35,80 |
| | | 2 | 500 | 24 | 1 | MBB216 | 2CPX041723R9999 | 55,00 | MB216 | 2CPX041258R9999 | 57,00 |
| 2 | 300 | 1 | 250 | 24 | 1 | MBB117 | 2CPX041725R9999 | 35,00 | MB117 | 2CPX041260R9999 | 37,10 |
| | | 2 | 500 | 48 | 1 | MBB217 | 2CPX041726R9999 | 59,00 | MB217 | 2CPX041261R9999 | 61,00 |
| 3 | 450 | 1 | 250 | 36 | 1 | MBB118 | 2CPX041728R9999 | 59,00 | MB118 | 2CPX041263R9999 | 61,00 |
| | | 2 | 500 | 72 | 1 | MBB218 | 2CPX041729R9999 | 89,50 | MB218 | 2CPX041264R9999 | 94,00 |
| 4 | 600 | 1 | 250 | 48 | 1 | MBB119 | 2CPX041731R9999 | 69,50 | MB119 | 2CPX041266R9999 | 75,00 |
| | | 2 | 500 | 96 | 1 | MBB219 | 2CPX041732R9999 | 119,00 | MB219 | 2CPX041267R9999 | 127,00 |
| 5 | 750 | 1 | 250 | 60 | 1 | MBB120 | 2CPX041734R9999 | 81,00 | MB120 | 2CPX041269R9999 | 85,50 |
| | | 2 | 500 | 120 | 1 | MBB220 | 2CPX041735R9999 | 141,00 | MB220 | 2CPX041270R9999 | 148,00 |



MB200

- Berührungsschutzabdeckung
- Abdeckungen sind nicht im 150-mm-Raster
- Pro Modulsystemfeld müssen immer 2 Stück eingesetzt werden, um wieder auf eine Rastereinheit zu kommen
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

| Höhe | | Breite | | | | | Bausatz unmontiert | | Montiert im Schrank eingebaut | | |
|------|----|--------|-----|-----|-------|--------|--------------------|-------|-------------------------------|-----------------|-------|
| RE | mm | FB | mm | PLE | Stück | Type | Artikelnummer | EUR | Type | Artikelnummer | EUR |
| 0,5 | 75 | 1 | 250 | 6 | 1 | MBB100 | 2CPX041427R9999 | 22,30 | MB100 | 2CPX041422R9999 | 23,30 |
| | | 2 | 500 | 12 | 1 | MBB200 | 2CPX041428R9999 | 39,00 | MB200 | 2CPX041423R9999 | 40,80 |



MM113K

- Montageplatten aus Stahlblech 2 mm
- Montageplatte fest montiert
- Nutzbare Tiefe von 76 mm
- Nutzbare Breite für Betriebsmittel: 1-feldbreit 200 mm
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

| Höhe | | Breite | | | | | Bausatz unmontiert | | Montiert im Schrank eingebaut | | |
|------|-----|--------|-----|-----|-------|---------|--------------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------|
| RE | mm | FB | mm | PLE | Stück | Type | Artikelnummer | EUR | Type | Artikelnummer | EUR |
| 2 | 300 | 1 | 250 | 24 | 1 | MBM112K | 2CPX041640R9999 | 81,00 | MM112K | 2CPX041117R9999 | 86,00 |
| 3 | 450 | 1 | 250 | 36 | 1 | MBM113K | 2CPX041641R9999 | 113,00 | MM113K | 2CPX041118R9999 | 117,00 |
| 4 | 600 | 1 | 250 | 48 | 1 | MBM114K | 2CPX041642R9999 | 131,00 | MM114K | 2CPX041119R9999 | 140,00 |

> Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 38

> Montagegerüstteile, siehe Seite 29

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

CombiLine N Module für Reihenklempen und Sammelschienensystem 60 mm



MK108K

- Mit **horizontal** angeordneten Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm
- Hutprofilschienen fest montiert über Isolierstück
- Nutzbare Tiefe von 58 mm
- Nutzbare Breite für Reihenklempen: 1-feldbreit 214 mm, 2-feldbreit 464 mm
- Auslieferungszustand gestuft
- Reihenabstand 150 mm (kann bei Bedarf versetzt werden)
- Für schutzisolierten Aufbau
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

| Höhe | | Breite | | | | Bausatz unmontiert | | | | Montiert im Schrank eingebaut | | |
|------|-----|--------|-----|-----|-------|--------------------|-----------------|--------|--------|-------------------------------|--------|--|
| RE | mm | FB | mm | PLE | Stück | Type | Artikelnummer | EUR | Type | Artikelnummer | EUR | |
| 1 | 150 | 1 | 250 | 12 | 1 | MBK106K | 2CPX041632R9999 | 55,00 | MK106K | 2CPX041112R9999 | 57,00 | |
| | | 2 | 500 | 24 | 1 | MBK206K | 2CPX041633R9999 | 77,00 | MK206K | 2CPX041113R9999 | 82,00 | |
| 2 | 300 | 1 | 250 | 24 | 1 | MBK107K | 2CPX041634R9999 | 67,00 | MK107K | 2CPX041114R9999 | 69,50 | |
| | | 2 | 500 | 48 | 1 | MBK207K | 2CPX041635R9999 | 104,00 | MK207K | 2CPX041115R9999 | 112,00 | |
| 3 | 450 | 1 | 250 | 36 | 1 | MBK108K | 2CPX041636R9999 | 89,50 | MK108K | 2CPX041116R9999 | 93,50 | |



MR102B



MR102

- Für Betriebsmittel zum **vertikalem** Einbau
- Sammelschienenmittenabstand 60 mm
- Für 3-polige Sammelschienen
- 32 mm Abstand zwischen Cu-Schiene und Abdeckung
- Mit Sammelschienenhaltern vom Type ZX146
- Mit Abdeckung vom Type ZX172
- Bemessungsstrom (I_n) bis max. 125 A
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

Bestücktes Modul für Betriebsmittel mit vertikal eingebauten Reitersicherungssockeln 3-polig, I_n bis max. 125 A

| Höhe | | Breite | | Elemente | | | Bausatz unmontiert | | | Montiert im Schrank eingebaut | | |
|------|-----|--------|-----|----------|-----|-------|--------------------|---------------|-----|-------------------------------|-----------------|--------|
| RE | mm | FB | mm | D02 | PLE | Stück | Type | Artikelnummer | EUR | Type | Artikelnummer | EUR |
| 2 | 300 | 1 | 250 | 5 | 24 | 1 | - | - | - | MR102B | 2CPX041409R9999 | 288,00 |

Unbestücktes Modul für Betriebsmittel, für den vertikalen Einbau von Reitersicherungssockeln D0 3-polig, I_n bis max. 125 A

| Höhe | | Breite | | Nutzbare Breite | | Bausatz unmontiert | | | vormontiert, im Schrank eingebaut | | | |
|------|-----|--------|-----|-----------------|-----|--------------------|--------|-----------------|-----------------------------------|-------|-----------------|--------|
| RE | mm | FB | mm | mm | PLE | Stück | Type | Artikelnummer | EUR | Type | Artikelnummer | EUR |
| 2 | 300 | 1 | 250 | 215 | 24 | 1 | MBR102 | 2CPX041825R9999 | 125,00 | MR102 | 2CPX041406R9999 | 130,00 |



MR102H

- Unbestückt für Betriebsmittel zum **horizontalen** Einbau von Reitersicherungssockeln
- Sammelschienenmittenabstand 60 mm
- Für 3-polige Sammelschienen
- 32 mm Abstand zwischen Cu-Schiene und Abdeckung
- Mit Sammelschienenhalter Type ZX146
- Bemessungsstrom (I_n) bis max. 125 A
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

| Höhe | | Breite | | Ausschnitt-höhe in | | Bausatz unmontiert | | | Montiert im Schrank eingebaut | | | |
|------|-----|--------|-----|--------------------|-----|--------------------|---------|-----------------|-------------------------------|--------|-----------------|--------|
| RE | mm | FB | mm | mm | PLE | Stück | Type | Artikelnummer | EUR | Type | Artikelnummer | EUR |
| 2 | 300 | 1 | 250 | 134 | 24 | 1 | MBR102H | 2CPX041828R9999 | 143,00 | MR102H | 2CPX041412R9999 | 154,00 |

> Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 38

> Montagegerüstteile, siehe Seite 29

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

CombiLine N Module für Leistungsschalter Tmax bestückt und unbestückt



MA100ALXB

- Bestückt mit Leistungsschaltern Fabrikat: ABB, Tmax XT1, 3-polig
- Festeinbau mit Kipphebelantrieb
- Mit thermomagnetischem Auslöser
- Abdeckungen mit Ausschnitt
- Montage auf Montagetraverse
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

| Höhe | Breite | | I_n | Betriebsmittel | | | Bausatz unmontiert | | | Montiert im Schrank eingebaut | | | |
|------|--------|----|-------|----------------|-------------|----|--------------------|-----|-------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------|
| | RE | mm | | FB | mm | A | Type | PLE | Stück | Type | Artikelnummer | EUR | Type |
| 2 | 300 | 1 | 250 | 100 | XT1B160R100 | 24 | 1 | - | - | - | MA100ALXB | 2CPX041471R9999 | 439,00 |



MA190T

- Unbestückt für Fabrikat ABB, Festeinbau 1 x Tmax XT1, 3-/4-polig, (76,2 mm/101,2 mm)
- Abdeckungen mit Ausschnitt; restlicher Ausschnitt muss mit Abdeckstreifen verschlossen werden
- Bemessungsstrom (I_n) max. 100 A
- Mit Montagetraverse einschließlich Gleitmuttern M4
- Das Montagegerüst muss separat bestellt werden

| Höhe | Breite | | Betriebsmittel | Aus-schnitt Breite | Nutzbare Breite | Betriebsmittel | | | Bausatz unmontiert | | | Montiert im Schrank eingebaut | | |
|------|--------|----|----------------|--------------------|-----------------|----------------|----|------|--------------------|-----------------|-------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | RE | mm | | | | FB | mm | Type | mm | mm | PLE | Stück | Type | Artikelnummer |
| 2 | 300 | 1 | 250 | XT1 | 216 | 199 | 24 | 1 | MBA190T | 2CPX041643R9999 | 67,50 | MA190T | 2CPX041120R9999 | 73,00 |

> Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel


im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 38

> Montagegerüstteile, siehe Seite 29

> Verschlussstreifen, siehe Seite 37

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

EDF-Montagegerüstteile, vertikale Profilschienen

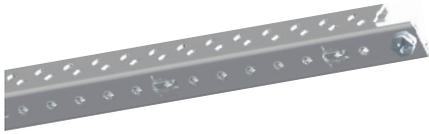

EDM9


- Vertikale EDF-Profilschiene
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Zum Aufbau der Module

| Höhe | | Bausatz unmontiert | | | | Montiert im Schrank eingebaut | | | |
|------|------|-----------------------|---------|-----------------|--------|----------------------------------|-----------------|-------|--|
| RE | mm | Stück | Type | Artikelnummer | EUR | Type | Artikelnummer | EUR | |
| 1 | 150 | 1 | ED7 | 2CPX041865R9999 | 12,15 | EDM7 | 2CPX041455R9999 | 12,75 | |
| | | 20 | ED7P20 | 2CPX041866R9999 | 210,00 | - | - | - | |
| 2 | 300 | 1 | ED8 | 2CPX039208R9999 | 13,25 | EDM8 | 2CPX041456R9999 | 13,85 | |
| | | 20 | ED8P20 | 2CPX062311R9999 | 234,00 | - | - | - | |
| 3 | 450 | 1 | ED9 | 2CPX039209R9999 | 14,65 | EDM9 | 2CPX041457R9999 | 15,50 | |
| | | 20 | ED9P20 | 2CPX062312R9999 | 260,00 | - | - | - | |
| 4 | 600 | 1 | ED10 | 2CPX039210R9999 | 16,10 | EDM10 | 2CPX041458R9999 | 16,85 | |
| | | 20 | ED10P20 | 2CPX062313R9999 | 286,00 | - | - | - | |
| 5 | 750 | 1 | ED11 | 2CPX039211R9999 | 18,05 | EDM11 | 2CPX041459R9999 | 18,75 | |
| | | 20 | ED11P20 | 2CPX062314R9999 | 324,00 | - | - | - | |
| 6 | 900 | 1 | ED12 | 2CPX039212R9999 | 19,45 | EDM12 | 2CPX041460R9999 | 20,40 | |
| | | 20 | ED12P20 | 2CPX062315R9999 | 353,00 | - | - | - | |
| 7 | 1050 | 1 | ED13 | 2CPX039213R9999 | 21,50 | EDM13 | 2CPX041461R9999 | 22,50 | |
| | | 20 | ED13P20 | 2CPX062316R9999 | 390,00 | - | - | - | |
| 8 | 1200 | 1 | ED14 | 2CPX039214R9999 | 25,10 | EDM14 | 2CPX041462R9999 | 26,40 | |
| | | 20 | ED14P20 | 2CPX062317R9999 | 470,00 | - | - | - | |

> Weiteres CombiLine Zubehör siehe Seite 37 und Kapitel 8 im Hauptkatalog

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

Zubehör für Mediaverteiler

| Artikel | | Stück | Type | Artikelnummer | EUR |
|---|--|-------|--------|-----------------|--------|
|  UZM61M | Lochblech-Montageplatte Aus Stahlblech | | | | |
| | 1-feldbreit | 1 | UZM61M | 2CPX031421R9999 | 29,20 |
| | 2-feldbreit | 1 | UZM62M | 2CPX031432R9999 | 67,50 |
|  ZX340 | Gerätehalter aus Gummi Zum werkzeuglosen Befestigen von Geräten auf der Lochblech-Montageplatte inkl. 2 Befestigungshaken | 1 | ZX340 | 2CPX031422R9999 | 23,00 |
|  ZEP12 | Universal Patchpanel inkl. Halter* Leer für Kommunikationsmodule, das Panel kann für Keystone- und E-DAT-Module genutzt werden. | | | | |
| | 1-feldbreit für 12 Keystone- oder E-Dat-Module | 1 | ZEP12 | 2CPX054072R9999 | 62,00 |
| | 2-feldbreit für 26 Keystone- oder E-Dat-Module | 1 | ZEP24 | 2CPX054073R9999 | 123,00 |
|  ZE336 | Patchpanel inkl. Halter* Leer für Kommunikationsmodule, z. B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul usw. Zur direkten oder isolierten Montage an der EDF-Schiene, Hutschiene oder auf der Montageplatte | | | | |
| | Für 6 Keystone-Module | 1 | ZE335 | 2CPX031423R9999 | 34,50 |
| | 1-feldbreit für 12 Keystone-Module | 1 | ZE336 | 2CPX031424R9999 | 62,00 |
| | 2-feldbreit für 24 Keystone-Module | 1 | ZE337 | 2CPX031425R9999 | 123,00 |
| | 1-feldbreit für 12 E-Dat-Module | 1 | ZE332 | 2CPX031435R9999 | 63,00 |
| | 2-feldbreit für 24 E-Dat-Module | 1 | ZE333 | 2CPX031436R9999 | 126,00 |
|  ZE338 | Halter für Patchpanel | 1 | ZE338 | 2CPX031426R9999 | 22,20 |
|  ZE225 | 2-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, zur Montage auf Montagewinkel ZX29 | 1 | ZE225 | 2CPX061177R9999 | 48,50 |
|  ZX29 | Montagewinkel für 2-fach-Schutzkontaktsteckdose ZE225 Zum Aufkleben auf Klemmenträger oder zur Montage auf dem Lochblech der Mediaverteiler und der Mediafelder 1MM... | 1 | ZX29 | 2CPX061178R9999 | 12,90 |
|  ZE227 | 3-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, um 120 Grad drehbar, einrastbar am Leitungseinführungsschieber, schraubbar auf Montageplatte oder aufrastbar auf Hutschiene | 1 | ZE227 | 2CPX061211R9999 | 119,00 |
|  ZE339 | Media-Ausbauset Set mit Gerätehalter inkl. 2 Befestigungshaken, Patchpanel für 12 Keystone-Module*, 3-fach-Schutzkontaktsteckdose mit EURO-Einsätzen und Drahtaltern | 1 | ZE339 | 2CPX038146R9999 | 222,00 |

* Maße der Prägungen für Keystone- und E-DAT-Module siehe rechte Seite


ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

Zubehör für Mediaverteiler


| Artikel | Stück | Type | Artikelnummer | EUR |
|---|--|----------|-----------------|-------|
|  ED44P10 ED45P10 | Drahthalter Für die Leitungsführung, zum Einstecken in die Lochblech-Montageplatte | | | |
| | 10 | ED44P10 | 2CPX062335R9999 | 15,15 |
| | 10 | ED45P10 | 2CPX062336R9999 | 16,35 |
|  ZX287P10 | 10 | ZX287P10 | 2CPX061180R9999 | 3,40 |
| Schrauben Für Bohrungen der Lochblech-Montageplatte 3,9 mm x 13 mm | | | | |
| Keystone-Module* zum Einbau in Patchpanel | | | | |
| RJ45-Module | | | | |
|  ZE311 | 1 | ZE311 | 2CPX038612R9999 | 21,50 |
|  ZE312A | 1 | ZE312A | 2CPX038631R9999 | 31,50 |
| KOAX-Modul Kunststoff, CAT6 | | | | |
| KOAX-Modul Metall, geschirmt, CAT6A | | | | |
|  ZE316 | 1 | ZE316 | 2CPX039246R9999 | 36,70 |
|  ZE317 | 1 | ZE317 | 2CPX039247R9999 | 36,90 |
| KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse | | | | |
| KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse | | | | |
| KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker | | | | |
|  ZE318 | 1 | ZE318 | 2CPX039248R9999 | 36,90 |
|  ZE319 | 1 | ZE319 | 2CPX039249R9999 | 34,90 |
| LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse Für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse | | | | |
|  ZE310 | 1 | ZE310 | 2CPX038625R9999 | 36,70 |
| Patchmodul RJ45 Zum Aufrasten auf Hutschiene, 1 PLE | | | | |

* Maße der Prägungen für Keystone- und E-DAT-Module siehe unten

Maße der Prägungen für Keystone- und E-DAT-Module

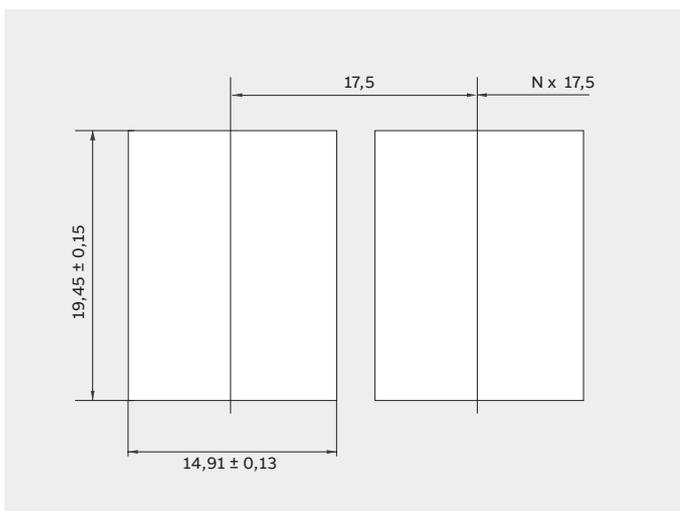

Maße Aussparungen Keystone-Module

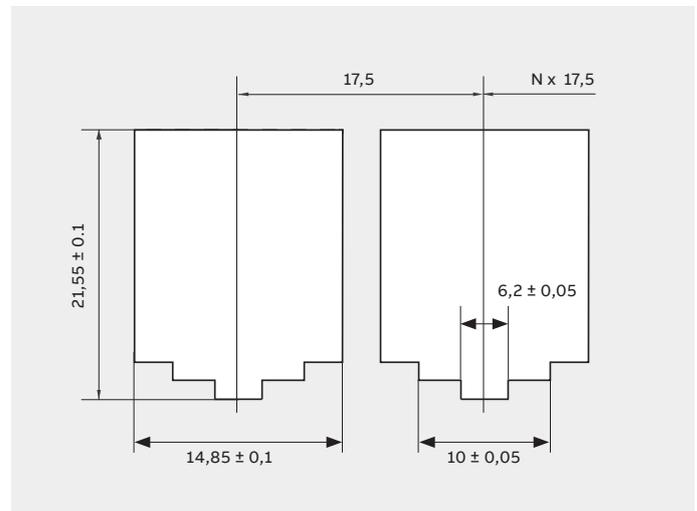

Maße Aussparungen E-DAT-Module

N/PE Quick-Steckklemmen

Normgerecht, übersichtlich, flexibel

Konfigurieren ganz nach Bedarf


Durch die Modularität und das umfangreiche Sortiment können Sie die Produkte individuell und praxisgerecht konfigurieren. Je nach Bedarf können verschiedene Quick-Steckklemmen auf einem gemeinsamen Klemmen-träger kombiniert werden.

Wird ein größerer N- oder PE-Klemmblock benötigt, lassen sich zwei Quick-Steckklemmblocke mit der Verbindungsbrücke ZK10P10 verbinden.




Die Produktvorteile

- Flexibles Klemmensystem für mehrere N-Potentiale:
Schraubanschluss-technik: 2,5 bis 25 mm² für starre Leiter;
für flexible Leiter bis 25 mm² (Aderendhülsen erforderlich)
- Federklemm-technik: 1,5 bis 4 mm² für starre Leiter;
für flexible Leiter bis 2,5 mm² (Aderendhülsen erforderlich)
- Optimal beim Einsatz mehrerer Fehlerstromschutzschalter
- Einfaches Erweitern der Quick-Steckklemmen mit Verbindungsbrücken
- Eindeutige Zuordnung der Klemmenblöcke durch klare Farb-codierung: N = blau, PE = gelb-grün
- Einfaches Beschriften der Klemmenstellen mit vorgedruckten, selbstklebenden Zahlenstreifen
- Breiter Einsatzbereich: In den Stromkreisverteiltern der Serien UK600, AK600 und Mistral, in allen Kleinverteiltern sowie in allen Zählerschränken, Wand- und Standschränken



Quick-Steckträger Type ZK19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Einheiten

| N/PE Klemmblocke mit Einheiten | N Quick-Steckklemmen | Schraubanschluss-klemmung | Federklemm-klemmung | PE Quick-Steckklemmen | Schraubanschluss-klemmung | Federklemm-klemmung | | |
|---|---|---------------------------|------------------------|------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------------|
|  |  | ZK50B | 0 x 25 mm ² | 5 x 1,5 - 4 mm ² | - | - | | |
|  |  | ZK51B | 1 x 25 mm ² | 5 x 1,5 - 4 mm ² |  | ZK51G | 1 x 25 mm ² | 5 x 1,5 - 4 mm ² |
|  |  | ZK82B | 2 x 25 mm ² | 8 x 1,5 - 4 mm ² |  | ZK82G | 2 x 25 mm ² | 8 x 1,5 - 4 mm ² |
|  |  | ZK113B | 3 x 25 mm ² | 11 x 1,5 - 4 mm ² |  | ZK113G | 3 x 25 mm ² | 11 x 1,5 - 4 mm ² |
|  |  | ZK144B | 4 x 25 mm ² | 14 x 1,5 - 4 mm ² |  | ZK144G | 4 x 25 mm ² | 14 x 1,5 - 4 mm ² |
|  |  | ZK175B | 5 x 25 mm ² | 17 x 1,5 - 4 mm ² |  | ZK175G | 5 x 25 mm ² | 17 x 1,5 - 4 mm ² |
|  |  | ZK206B | 6 x 25 mm ² | 20 x 1,5 - 4 mm ² |  | ZK206G | 6 x 25 mm ² | 20 x 1,5 - 4 mm ² |
|  |  | ZK50BT | 0 x 25 mm ² | 5 x 1,5 - 4 mm ² | - | - | | |

N/PE Quick-Steckklemmen

Zur Bestückung der ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

| Artikel | Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ² | Anzahl Klemmen 2,5 - 25 mm ² | Außenmaße H x B x T in mm | Stück | Type | Artikelnummer | EUR |
|--|---|--|---------------------------------|-------|---------|-----------------|-------|
| N Quick-Steckklemmen für Quick-Steckträger | | | | | | | |
|  ZK113B | 5 x 1,5 - 4 | 0 x 25 | 23 x 32 x 21 | 1 | ZK50B | 2CPX062750R9999 | 5,15 |
| | 5 x 1,5 - 4 | 1 x 25 | 32 x 32 x 31 | 1 | ZK51B | 2CPX062751R9999 | 6,35 |
|  ZK50BT | 8 x 1,5 - 4 | 2 x 25 | 32 x 49 x 31 | 1 | ZK82B | 2CPX062752R9999 | 8,15 |
| | 11 x 1,5 - 4 | 3 x 25 | 32 x 65 x 31 | 1 | ZK113B | 2CPX062753R9999 | 11,35 |
|  ZK113G | 14 x 1,5 - 4 | 4 x 25 | 32 x 82 x 31 | 1 | ZK144B | 2CPX062754R9999 | 14,60 |
| | 17 x 1,5 - 4 | 5 x 25 | 32 x 98 x 31 | 1 | ZK175B | 2CPX062755R9999 | 17,00 |
| | 20 x 1,5 - 4 | 6 x 25 | 32 x 115 x 31 | 1 | ZK206B | 2CPX062756R9999 | 19,00 |
| | 23 x 1,5 - 4 | 7 x 25 | 32 x 132 x 31 | 1 | ZK237B | 2CPX063163R9999 | 20,70 |
| | 26 x 1,5 - 4 | 8 x 25 | 32 x 149 x 31 | 1 | ZK268B | 2CPX063164R9999 | 22,90 |
| | N Quick-Steckklemme mit Adapter ZK15 zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene | | | | | | |
| | 5 x 1,5 - 4 | 0 x 25 | 28 x 39 x 25 | 1 | ZK50BT | 2CPX062745R9999 | 6,20 |
| PE Quick-Steckklemmen für Quick-Steckträger | | | | | | | |
| | 5 x 1,5 - 4 | 1 x 25 | 32 x 32 x 31 | 1 | ZK51G | 2CPX062757R9999 | 6,35 |
| | 8 x 1,5 - 4 | 2 x 25 | 32 x 49 x 31 | 1 | ZK82G | 2CPX062758R9999 | 8,15 |
| | 11 x 1,5 - 4 | 3 x 25 | 32 x 65 x 31 | 1 | ZK113G | 2CPX062759R9999 | 11,35 |
| | 14 x 1,5 - 4 | 4 x 25 | 32 x 82 x 31 | 1 | ZK144G | 2CPX062760R9999 | 14,60 |
| | 17 x 1,5 - 4 | 5 x 25 | 32 x 98 x 31 | 1 | ZK175G | 2CPX062761R9999 | 17,00 |
| | 20 x 1,5 - 4 | 6 x 25 | 32 x 115 x 31 | 1 | ZK206G | 2CPX062762R9999 | 19,00 |
| | 23 x 1,5 - 4 | 7 x 25 | 32 x 132 x 31 | 1 | ZK237G | 2CPX063165R9999 | 20,70 |
| | 26 x 1,5 - 4 | 8 x 25 | 32 x 149 x 31 | 1 | ZK268G | 2CPX063166R9999 | 22,90 |
|  ZK10P10 | Verbindungsbrücke Für Quick-Steckklemmen | | | | ZK10P10 | 2CPX062763R9999 | 42,60 |
|  ZK15 | Adapter für ZK50B Durch Einrasten der N Quick-Steckklemme ZK50B in den Adapter ZK15 ergibt sich ZK50BT zum Aufrasten auf die Hutprofilschiene | | | | ZK15 | 2CPX064984R9999 | 2,80 |
|  ZK24 | Quick-Steckträger Für die Montage in ComfortLine Compact CU Nutzbare Breite für Quick-Steckklemmen 214 mm, 13 Einheiten | | | 1 | ZK24 | 2CPX052696R9999 | 5,00 |
|  CZ14 | Halter für Quick-Steckträger für ComfortLine Compact CU | | | 1 | CZ14 | 2CPX052695R9999 | 3,00 |
|  ZK224 | N/PE Quick-Steckklemmenset für die Montage in ComfortLine Compact CU Bestehend aus Quick-Steckträger CZ14, 13 Einheiten, und den Quick-Steckklemmen ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm ² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm ² ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm ² | | | 1 | ZK224 | 2CPX052697R9999 | 43,00 |

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

Zubehör Schlossaustauschteile

| Artikel | | Stück | Type | Artikelnummer | EUR |
|--|--|-------|-----------------|-----------------|-------|
|  CZT1 CZT2 | Standardverschluss^{*1} Im Lieferumfang enthalten | 1 | CZT1 | 2CPX052413R9999 | 18,70 |
| | Sicherheitsschloss^{*1} Mit zwei Schlüsseln | 1 | CZT2 | 2CPX052412R9999 | 47,80 |
|  CZT23 | Stangenverschluss In Verbindung mit Standardverschluss CZT1 oder Sicherheitsschloss CZT2 | | | | |
| | Bauhöhe 3 RE | 1 | CZT23 | 2CPX052423R9999 | 66,00 |
| | Bauhöhe 4 RE | 1 | CZT24 | 2CPX052424R9999 | 66,50 |
| | Bauhöhe 5 RE | 1 | CZT25 | 2CPX052425R9999 | 67,50 |
| | Bauhöhe 6 RE | 1 | CZT26 | 2CPX052426R9999 | 69,00 |
| | Bauhöhe 7 RE | 1 | CZT27 | 2CPX052427R9999 | 70,00 |
| | Bauhöhe 8 RE | 1 | CZT28 | 2CPX052428R9999 | 71,50 |
|  CZT23H | Stangenverschluss In Verbindung mit Schwenk-, Klinken- und Knebelgriffen sowie Betätigungsornen | | | | |
| | Für 3 RE (Bauhöhe 00) | 1 | CZT23H | 2CPX052416R9999 | 35,10 |
| | Für 4 RE (Bauhöhe 0) | 1 | CZT24H | 2CPX052417R9999 | 35,90 |
| | Für 5 RE (Bauhöhe 1) | 1 | CZT25H | 2CPX052418R9999 | 36,60 |
| | Für 6 RE (Bauhöhe 2) | 1 | CZT26H | 2CPX052419R9999 | 37,30 |
| | Für 7 RE (Bauhöhe 3) | 1 | CZT27H | 2CPX052420R9999 | 37,90 |
| | Für 8 RE (Bauhöhe 4) | 1 | CZT28H | 2CPX052421R9999 | 38,60 |
|  CZT60 | Einbauset^{*1 *2} Von Betätigungsmöglichkeiten in Verbindung mit TZ503 bis TZ508 | 1 | CZT60 | 2CPX052414R9999 | 21,40 |
|  TZ507 | Schlüsselschild^{*1 *2} | | | | |
| | Doppelbart-Betätigungsorn, 3 mm Standard und 5 mm | 1 | TZ507 | 2CPX010491R9999 | 12,25 |
| | Für Drei- und Vierkant-Betätigungsorn sowie für Daimler-Benz-Einsatz | 1 | TZ508 | 2CPX010492R9999 | 12,25 |
|  ZH130 ZH132 ZH134 ZH137 | Betätigungsorn | | | | |
| | Doppelbart 3 mm | 1 | ZH130 | 2CPX060490R9999 | 7,00 |
| | Doppelbart 5 mm | 1 | ZH131 | 2CPX060491R9999 | 7,00 |
| | Dreikant 7 mm | 1 | ZH132 | 2CPX060492R9999 | 7,00 |
| | Dreikant 8 mm | 1 | ZH133 | 2CPX060493R9999 | 7,35 |
| | Vierkant 6 mm | 1 | ZH134 | 2CPX060494R9999 | 7,50 |
| | Vierkant 7 mm | 1 | ZH135 | 2CPX060495R9999 | 7,50 |
| | Vierkant 8 mm | 1 | ZH136 | 2CPX060496R9999 | 7,50 |
| Daimler-Benz-Einsatz | 1 | ZH137 | 2CPX060497R9999 | 7,00 | |

*¹ Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 38

*² Stangenverschluss CZT...H zusätzlich bestellen

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

Zubehör Schlossaustauschteile

| Artikel | | Stück | Type | Artikelnummer | EUR |
|--|---|-------|-------|-----------------|--------|
|  ZH157 | Betätigungsschlüssel | | | | |
| | Dreikant 7 mm | 1 | ZH157 | 2CPX060657R9999 | 7,90 |
| | Dreikant 8 mm | 1 | ZH158 | 2CPX060658R9999 | 7,90 |
| | Doppelbart 3 mm | 1 | ZH160 | 2CPX060660R9999 | 7,90 |
| | Doppelbart 5 mm | 1 | ZH161 | 2CPX060661R9999 | 7,90 |
| | Vierkant 6 mm | 1 | ZH162 | 2CPX060662R9999 | 7,90 |
| | Vierkant 7 mm | 1 | ZH163 | 2CPX060663R9999 | 7,90 |
| | Vierkant 8 mm | 1 | ZH164 | 2CPX060664R9999 | 7,90 |
| | Daimler-Benz-Einsatz | 1 | ZH165 | 2CPX060665R9999 | 7,90 |
|  ZH91 | Universalschlüssel | 1 | ZH91 | 2CPX066091R9999 | 12,50 |
| | Doppelbart 3 und 5 mm | | | | |
| | Dreikant 8 mm | | | | |
| | Vierkant 6 und 8 mm | | | | |
|  TZ503 TZ504 | Klinkengriff^{*1 *2} mit Schloss | 1 | TZ503 | 2CPX010487R9999 | 93,00 |
| | Klinkengriff^{*1 *2} ohne Schloss | 1 | TZ504 | 2CPX010488R9999 | 64,50 |
|  TZ505 TZ506 | Knebelgriff^{*1 *2} mit Schloss | 1 | TZ505 | 2CPX010489R9999 | 75,00 |
| | Knebelgriff^{*1 *2} ohne Schloss | 1 | TZ506 | 2CPX010490R9999 | 49,20 |
|  CZT7 | Schwenkgriff mit Plombierkappe^{*1 *2} Für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10) | 1 | CZT5 | 2CPX052488R9999 | 91,50 |
| | Schwenkgriff mit Plombierkappe^{*1 *2} Mit Schließung E0 12 | 1 | CZT6 | 2CPX052430R9999 | 176,00 |
| | Schwenkgriff mit Plombierkappe^{*1 *2} Mit Senatsschloss Berlin, gleichschließend | 1 | CZT7 | 2CPX052431R9999 | 293,00 |
|  ZH142 | Blindeinsatz Anstelle eines Profilhalbzylinders beim Schwenkgriff CZT5 | 1 | ZH142 | 2CPX060502R9999 | 25,90 |
|  CZT10 | Türscharnier (Kunststoff) 1 Set bestehend aus je 1 x Scharnier oben-links/oben-rechts/ unten-links/unten-rechts | 1 | CZT10 | 2CPX052415R9999 | 23,90 |

*1 Beim Einbau von CombiLine Modulen und Verteilerfeldern mit 15 mm Hutprofilsschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 38

*2 Stangenverschluss CZT...H zusätzlich bestellen

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

Zubehör allgemein

| Artikel | | Stück | Type | Artikelnummer | EUR |
|--|--|-------|----------|-----------------|--------|
|  | Hohlwandset für ComfortLine Compact CU Zum nachträglichen Umbau eines ComfortLine CU Unterputzverteilers zum Hohlwandverteiler Wandstärke min. 8 mm, max. 40 mm | 1 | CZH4 | 2CPX052692R9999 | 37,00 |
| CZH4 | | | | | |
|  | Erdungsset für ComfortLine Compact CU Zum Umrüsten in Schutzklasse 1 | 1 | CZL63 | 2CPX052693R9999 | 28,00 |
| CZL63 | | | | | |
|  | Leitungseinführungsschieber Mit Vorprägungen zum Ausbrechen der notwendigen Leitungseinführungsöffnungen | 1 | CZS10 | 2CPX052694R9999 | 19,00 |
| CZS10 | | | | | |
|  | Senkrechte Trennwände Zwischen Verteilerfeldern, nicht lichtbogenfest | | | | |
| | Höhe 3 RE | 1 | CZB113 | 2CPX052450R9999 | 10,50 |
| | Höhe 4 RE | 1 | CZB114 | 2CPX052451R9999 | 11,60 |
| | Höhe 5 RE | 1 | CZB115 | 2CPX052452R9999 | 14,70 |
| | Höhe 6 RE | 1 | CZB116 | 2CPX052453R9999 | 17,05 |
| | Höhe 7 RE | 1 | CZB117 | 2CPX052454R9999 | 19,25 |
| | Höhe 8 RE | 1 | CZB118 | 2CPX052455R9999 | 21,60 |
| CZB113 | | | | | |
|  | Vertikale Trennwand 1-feldbreit, mit 150 mm Verbindungsteilen zur potentialfreien Verbindung von EDF-Profilsschienen beim Einsatz von Media-Kombifeldern | 1 | CZBH1 | 2CPX052699R9999 | 47,00 |
| CZBH1 | | | | | |
|  | Sammelschienensystem für N/PE Cu 12 x 5 mm, max. Anschluss 95 mm ² | | | | |
| | 1-feldbreit | 1 | ZK300 | 2CPX038551R9999 | 68,00 |
| | 2-feldbreit | 1 | ZK301 | 2CPX038552R9999 | 78,00 |
| ZK300 | | | | | |
|  | N/PE-Sammelschienenhalter Für Kupferschienen 12 x 5 mm, 20 x 5 mm, 30 x 5 mm | 1 | ZX518 | 2CPX067805R9999 | 8,95 |
| | | 10 | ZX518P10 | 2CPX062551R9999 | 69,00 |
| ZX518 | | | | | |
|  | Plantasche DIN A4 Selbstklebend mit transparenter Hülle und verstärktem Rücken | 1 | ZA6 | 2CPX038227R9999 | 22,00 |
| | | 10 | ZA6P10 | 2CPX062380R9999 | 194,00 |
| | Plantasche DIN A4 Selbstklebend mit transparenter Hülle | 10 | ZA6P10 | 2CPX062375R9999 | 83,50 |
| ZA6 | | | | | |
| ZA6P10 | | | | | |
|  | Plantasche DIN A4 Selbstklebend | 1 | ZA13 | 2CPX038233R9999 | 21,20 |
| | | 10 | ZA13P10 | 2CPX062381R9999 | 187,00 |
| | Plantasche DIN A5 Selbstklebend | 1 | ZA5 | 2CPX038228R9999 | 16,00 |
| | | 10 | ZA5P10 | 2CPX062382R9999 | 136,00 |
| ZA5 | | | | | |
|  | Beschriftungssystem Selbstklebend für ComfortLine Compact CU | | | | |
| | bis 144 Platzeinheiten | 1 | ZBC1 | 2CPX052690R9999 | 6,00 |
| | bis 288 Platzeinheiten | 1 | ZBC2 | 2CPX052691R9999 | 11,00 |
| ZBC1 | | | | | |

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler


Zubehör allgemein

| Artikel | | Stück | Type | Artikelnummer | EUR |
|--|--|-------|-----------|-----------------|--------|
|  ZX371 | Hutprofilschiene für Reihenklemmen 35 x 7,5 mm Für die Montage zwischen dem EDF-Montagegerüst Für abgesenkte Montage in Verbindung mit Isolierstück ZK104P2 | | | | |
| | 1-feldbreit | 1 | ZX371 | 2CPX068076R9999 | 4,20 |
| | 2-feldbreit | 1 | ZX389 | 2CPX068190R9999 | 6,05 |
|  ED51 | Hutprofilschiene für Reihenklemmen 35 x 15 mm* Für die Montage zwischen dem EDF-Montagegerüst Für abgesenkte Montage in Verbindung mit Isolierstück ZK104P2 | | | | |
| | 1-feldbreit | 1 | ED51 | 2CPX039251R9999 | 5,70 |
| | 2-feldbreit | 1 | ED52 | 2CPX039252R9999 | 6,90 |
|  ZX21 | Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm Für die Montage auf dem EDF-Montagegerüst | | | | |
| | 1-feldbreit | 1 | ZX21 | 2CPX039021R9999 | 4,95 |
| | 2-feldbreit | 1 | ZX22 | 2CPX039022R9999 | 7,05 |
|  ED1 | Hutprofilschiene 35 x 15 mm* Für die Montage auf dem EDF-Montagegerüst | | | | |
| | 1-feldbreit | 1 | ED1 | 2CPX039381R9999 | 5,90 |
| | 2-feldbreit | 1 | ED2 | 2CPX039382R9999 | 5,95 |
|  ZK90P2 | Isolierstück für Hutprofilschienen Für die Montage auf dem EDF-Montagegerüst 35 x 7,5 mm und 35 x 15 mm mit Befestigungsmaterial | 2 | ZK90P2 | 2CPX062426R9999 | 5,90 |
| | | 100 | ZK90P100 | 2CPX068613R9999 | 245,00 |
|  ZK104P2 | Isolierstück Für die Montage zwischen dem EDF-Montagegerüst 35 x 7,5 und 35 x 15 mm, inkl. Befestigungsmaterial | 2 | ZK104P2 | 2CPX054476R9999 | 6,95 |
| | | 100 | ZK104P100 | 2CPX054477R9999 | 259,00 |
|  ZB32P20 | Befestigungsschrauben für Hutprofilschienen | | | | |
| | Torxschraube T25 | 20 | ZB32P20 | 2CPX062651R9999 | 6,30 |
| | Torxschraube T25 | 500 | ZB32P500 | 2CPX062652R9999 | 115,00 |
|  ED137P4 | Abdeckungshalter 45 mm hoch Zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF-Profilschienen sowie zum Aufrasten einer Schottwand; bei Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden | 4 | ED137P4 | 2CPX062600R9999 | 11,60 |
| | | 40 | ED137P40 | 2CPX062601R9999 | 97,00 |
|  ED138P4 | Abdeckungshalter 52,5 mm hoch Zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF-Profilschienen sowie zum Aufrasten einer Schottwand; bei Hutprofilschienen 35 x 15 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden | 4 | ED138P4 | 2CPX062630R9999 | 11,40 |
| | | 40 | ED138P40 | 2CPX062603R9999 | 97,00 |
|  ED138P4 | Druck-Drehverschluss Für Abdeckungen von Verteilerfeldern | 12 | ED50P12 | 2CPX062337R9999 | 13,85 |
|  ZA1P5 | Verschlussstreifen Farbe RAL 7035, für 12 Platzeinheiten, abbrechbar | 5 | ZA1P5 | 2CPX062384R9999 | 14,25 |
| | | 50 | ZA1P50 | 2CPX062378R9999 | 127,00 |

* Beim Einbau von 15 mm Hutprofilschienen sind Einschränkungen für Betriebsmittel im Schloß- und Schloßgestängebereich zu berücksichtigen, siehe Seite 38

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

Gehäuse- und Blendrahmenmaße, Einbauhinweis mit 15 mm Hutprofilschienen

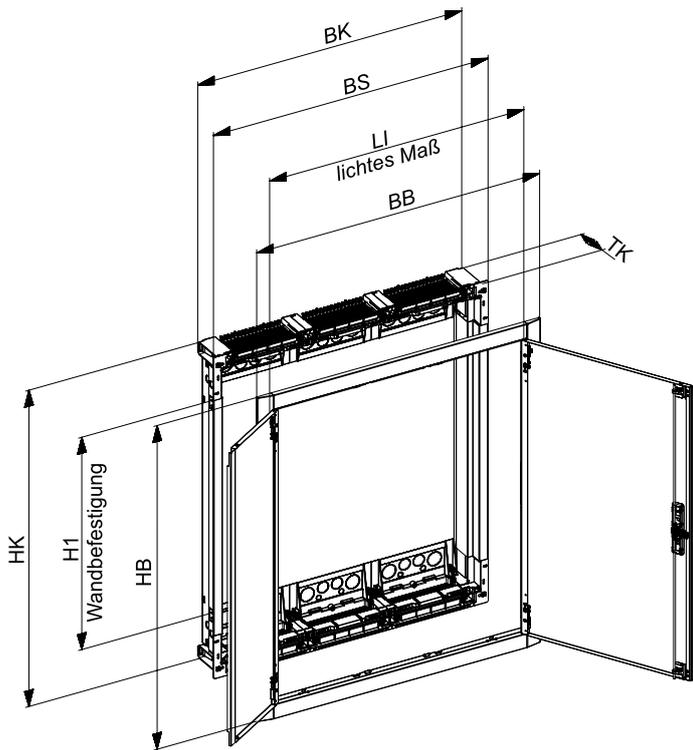

| Type | HK | BK | TK | HB | BB | BS | H1 |
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| CU14 | 692 | 307 | 110 | 715 | 365 | 340 | 366 |
| CU15 | 842 | 307 | 110 | 865 | 365 | 340 | 516 |
| CU16 | 992 | 307 | 110 | 1015 | 365 | 340 | 666 |
| CU17 | 1142 | 307 | 110 | 1165 | 365 | 340 | 816 |
| CU18 | 1292 | 307 | 110 | 1315 | 365 | 340 | 966 |
| CU23 | 542 | 557 | 110 | 565 | 615 | 590 | 216 |
| CU24 | 692 | 557 | 110 | 715 | 615 | 590 | 366 |
| CU25 | 842 | 557 | 110 | 865 | 615 | 590 | 516 |
| CU26 | 992 | 557 | 110 | 1050 | 615 | 590 | 666 |
| CU27 | 1142 | 557 | 110 | 1165 | 615 | 590 | 816 |
| CU28 | 1292 | 557 | 110 | 1315 | 615 | 590 | 966 |
| CU34 | 692 | 807 | 110 | 715 | 865 | 840 | 366 |
| CU35 | 842 | 807 | 110 | 865 | 865 | 840 | 516 |
| CU36 | 992 | 807 | 110 | 1015 | 865 | 840 | 666 |
| CU37 | 1142 | 807 | 110 | 1165 | 865 | 840 | 816 |
| CU45 | 842 | 1047 | 110 | 865 | 1115 | 1090 | 516 |
| CU46 | 992 | 1047 | 110 | 1015 | 1115 | 1090 | 666 |



Wichtiger Hinweis beim Einbau mit 15 mm Hutprofilschienen!

Bei der Hohlwandmontage: Beim Einbau von CombiLine Modulen mit 15 mm Hutprofilschienen in ComfortLine CU Leergehäuse ist zu beachten, dass im Bereich Schloss- und Schlossgestänge keine Einbaugeräte platziert werden können.

Bei der Unterputzmontage: Beim Einbau von CombiLine Modulen mit 15 mm Hutprofilschienen in ComfortLine CU Leergehäuse ist zu beachten, dass im Bereich Schloss- und Schlossgestänge keine Einbaugeräte platziert werden können.

Um alle Einbaugeräte platzieren zu können, muss der Mauerkasten 10 mm tiefer eingebaut werden.


Beim Einbau mit 7,5 mm Hutprofilschienen gibt es keine Einschränkungen im Bereich Schloss- und Schlossgestänge!

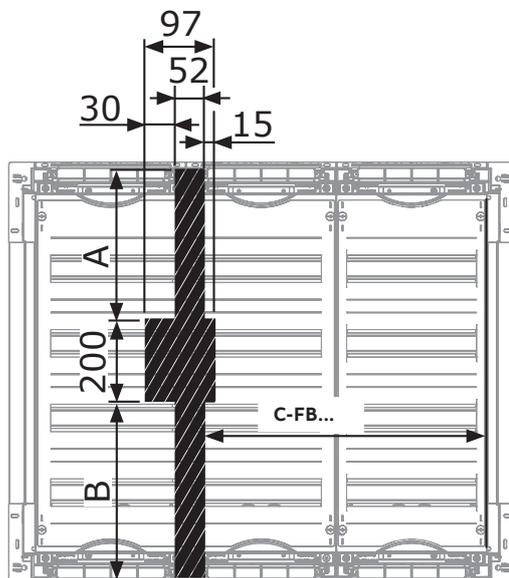

| Type | A | B | C-FB1 | C-FB2 | C-FB3 | C-FB4 |
|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| CU14 | 223 | 198 | 179 | - | - | - |
| CU15 | 298 | 273 | 179 | - | - | - |
| CU16 | 373 | 348 | 179 | - | - | - |
| CU17 | 448 | 423 | 179 | - | - | - |
| CU18 | 523 | 498 | 179 | - | - | - |
| CU23 | 148 | 123 | - | 429 | - | - |
| CU24 | 223 | 198 | - | 429 | - | - |
| CU25 | 298 | 273 | - | 429 | - | - |
| CU26 | 373 | 348 | - | 429 | - | - |
| CU27 | 448 | 423 | - | 429 | - | - |
| CU28 | 523 | 498 | - | 429 | - | - |
| CU34 | 223 | 198 | - | - | 429 | - |
| CU35 | 298 | 273 | - | - | 429 | - |
| CU36 | 373 | 348 | - | - | 429 | - |
| CU37 | 448 | 423 | - | - | 429 | - |
| CU45 | 298 | 273 | - | - | - | 429 |
| CU46 | 373 | 348 | - | - | - | 429 |

ComfortLine Compact CU Kleinverteiler

Schnittdarstellungen mit Maßen sowie Gewichten und Verlustleistungen

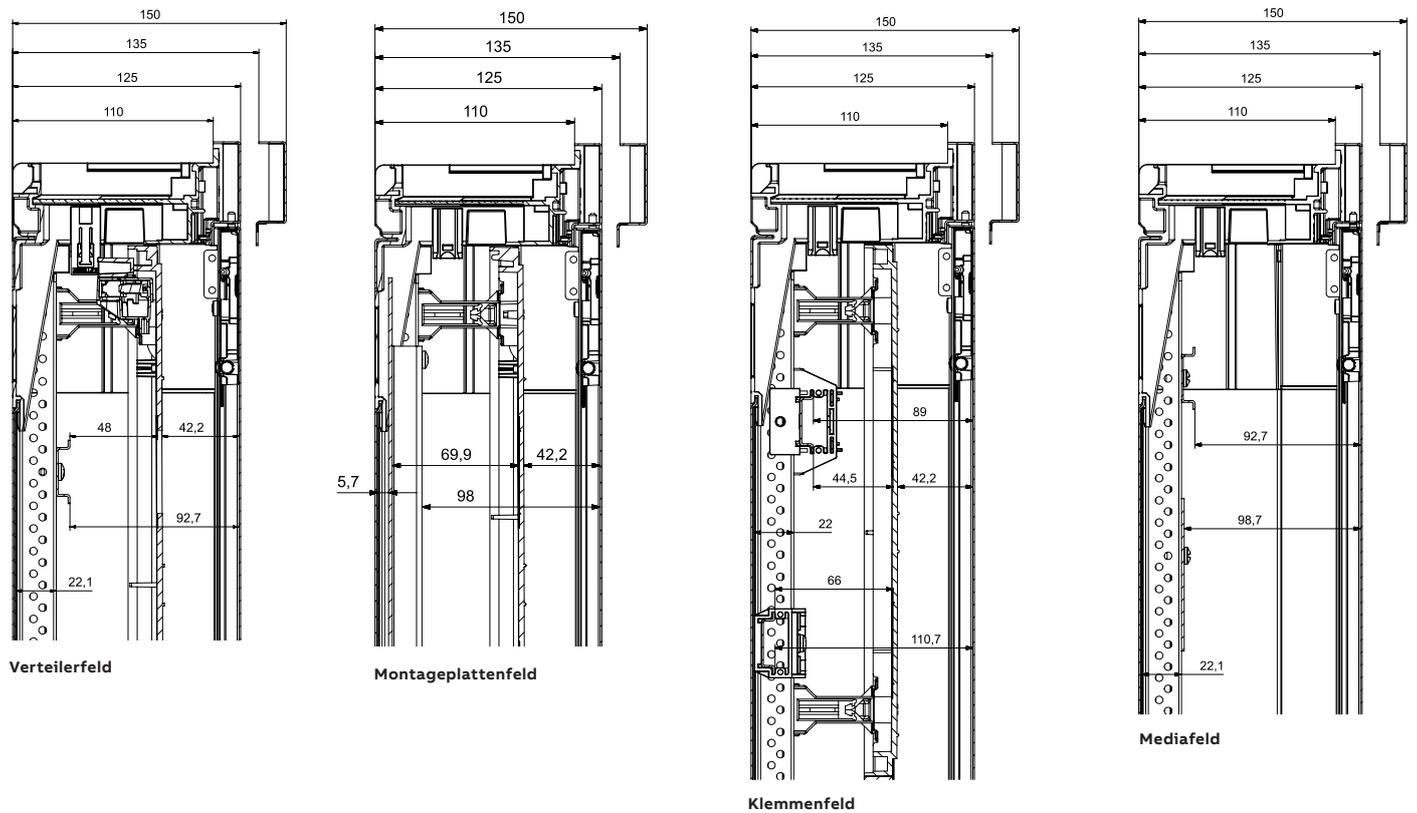

| Type | Gewicht in kg | Verlustleistung in Watt bei Übertemperatur $\Delta t_{1,0}$ 20K |
|-------|------------------|--|
| CU14 | 8,0 | 22,1 |
| CU15 | 9,5 | 26,5 |
| CU16 | 11,0 | 30,9 |
| CU17 | 13,0 | 35,5 |
| CU18 | 14,0 | 39,9 |
| CU23 | 9,5 | 35,1 |
| CU24 | 12,0 | 36,8 |
| CU25 | 14,0 | 43,5 |
| CU26 | 16,0 | 50,2 |
| CU27 | 18,0 | 56,9 |
| CU28 | 19,5 | 63,6 |
| CU34 | 16,0 | 52,7 |
| CU35 | 19,0 | 61,7 |
| CU36 | 22,5 | 70,5 |
| CU37 | 24,5 | 82,1 |
| CU45 | 23,0 | 56,2 |
| CU46 | 27,0 | 63,9 |
| CU14B | 6,5 | 22,1 |
| CU15B | 7,5 | 26,5 |
| CU16B | 8,5 | 30,9 |
| CU17B | 10,0 | 35,5 |
| CU18B | 10,5 | 39,9 |
| CU23B | 7,5 | 35,1 |
| CU24B | 9,0 | 36,8 |
| CU25B | 10,5 | 43,5 |
| CU26B | 12,0 | 50,2 |
| CU27B | 13,5 | 56,9 |
| CU28B | 14,0 | 63,6 |
| CU34B | 11,5 | 52,7 |
| CU35B | 13,5 | 61,7 |

| Type | Gewicht in kg | Verlustleistung in Watt bei Übertemperatur $\Delta t_{1,0}$ 20K |
|-------|------------------|--|
| CU36B | 16,0 | 70,5 |
| CU37B | 17,0 | 82,1 |
| CU45B | 16,5 | 56,2 |
| CU46B | 18,5 | 63,9 |
| CU25K | 18,0 | 43,5 |
| CU26K | 21,5 | 50,2 |
| CU27K | 23,5 | 56,9 |
| CU35K | 25,5 | 61,7 |
| CU36K | 30,5 | 70,5 |
| CU37K | 33,0 | 82,1 |
| CU46K | 37,5 | 63,9 |
| CU24R | 15,0 | 36,8 |
| CU25R | 18,0 | 43,5 |
| CU26R | 20,5 | 50,2 |
| CU27R | 23,5 | 56,9 |
| CU28R | 26,0 | 63,6 |
| CU36R | 30,0 | 70,5 |
| CU37R | 33,0 | 82,1 |
| CU14V | 10,0 | 22,1 |
| CU15V | 11,5 | 26,5 |
| CU16V | 13,5 | 30,9 |
| CU17V | 16,0 | 35,5 |
| CU18V | 17,5 | 39,9 |
| CU23V | 12,0 | 35,1 |
| CU24V | 15,0 | 36,8 |
| CU25V | 18,0 | 43,5 |
| CU26V | 20,5 | 50,2 |
| CU27V | 23,5 | 56,9 |
| CU28V | 26,0 | 63,6 |
| CU34V | 21,0 | 52,7 |

| Type | Gewicht in kg | Verlustleistung in Watt bei Übertemperatur $\Delta t_{1,0}$ 20K |
|---------|------------------|--|
| CU35V | 25,0 | 61,7 |
| CU36V | 30,0 | 70,5 |
| CU37V | 33,0 | 82,1 |
| CU45V | 31,5 | 56,2 |
| CU24VD | 15,0 | 36,8 |
| CU25VD | 18,0 | 43,5 |
| CU26VD | 20,5 | 50,2 |
| CU24VM | 15,5 | 41,7 |
| CU25VM | 18,5 | 50,0 |
| CU26VM | 21,5 | 58,6 |
| CU27VM | 24,5 | 67,0 |
| CU34VM | 21,0 | 56,2 |
| CU35VM | 25,0 | 66,8 |
| CU36VM | 30,0 | 77,7 |
| CU24VML | 15,5 | 41,7 |
| CU25VML | 18,5 | 50,0 |
| CU26VML | 21,5 | 58,6 |
| CU27VML | 24,5 | 67,0 |
| CU34VML | 21,0 | 56,2 |
| CU35VML | 25,0 | 66,8 |
| CU36VML | 29,5 | 77,7 |
| CU24VMW | 24,5 | 41,7 |
| CU25VMW | 17,5 | 50,0 |
| CU26VMW | 20,0 | 58,6 |
| CU27VMW | 23,0 | 67,0 |
| CU34VMW | 20,0 | 56,2 |
| CU35VMW | 24,0 | 66,8 |
| CU36VMW | 28,5 | 77,7 |
| CU24VP | 19,0 | 36,8 |
| CU35VP | 29,5 | 61,7 |

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid
busch-jaeger.de
info.bje@de.abb.com

Zentraler Kundenservice:
Tel.: 02351 956-1600
Fax: 02351 956-1700

Hinweis:
Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.

© Copyright 2023 ABB STRIEBEL & JOHN.
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.