

T-ZONE

Lambader Armatürler / Floor Lamp Luminaires



YENİ
NEW

Endirekt
Direkt

micro
prismatic
UGR
≤19

REFLEKTÖR
UGR≤19
ÇÖZÜMÜ

Alüminyum ekstrüzyon gövde / Extruded aluminium body

Mikroprizmatik lens opsiyonu /
Microprismatic PC lens option (UGR<19)

Direkt Endirekt lambader uygulaması /
Direct and indirect floor lamp application

MacAdam 3 LED renk toleransı /
Colour tolerance MacAdam 3

DALI ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options

Uygulama Alanları / Applications

Ofisler / Offices
Eğitim Alanları / Educational Facilities
Hastaneler / Hospitals and Wellness
Oteller / Hotels


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data



Teknik Çizim / Technical Drawing

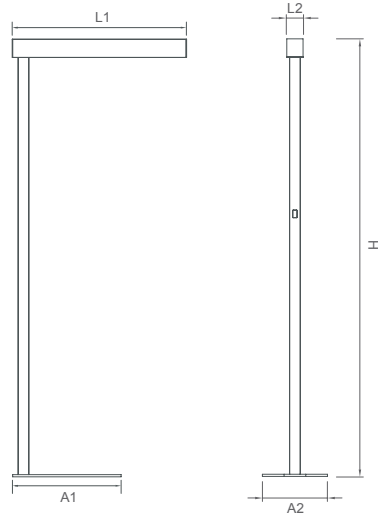

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
23W	2100	91	>80	4000	500	300	804	75	2015	11,0	352 6 080429023
23W+9W	3200	100	>80	4000	500	300	804	75	2015	11,5	357 6 080429032

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (010) DALI

* Tavan tipini belirtiniz. / Please indicate type of ceiling.

** Lütfen daha fazla bilgi için satış temsilcileri ile görüşün. / Please contact for more information.