


Polikarbon Gövde LED Etanj Aydınlatma Armatürleri

Polycarbonate Body LED Waterproof Lighting Luminaires

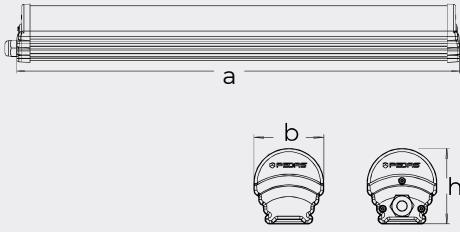

Armatür Özellikleri

Specifications of Luminaire

Gövde : Polikarbon Ekstrüzyon
Body : Polycarbonate Extrusion

Conta : Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon
Gasket : High Temp. Resistant Silicone

LED : L70> 50.000 Saat Ömürlü
Mid Power LED
L70> 50.000 Hours Life
Mid Power LED

Marka : OSRAM | SAMSUNG
Brand :

Optik : Yüksek Geçirgenliğe Sahip
Optic : UGR: <19 Polikarbon Difüzör
High Efficient
UGR: <19 Polycarbonate Diffuser


PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB
High Heat Conductive PCB

Sürücü: Yüksek Verimli ENEC Sertifikalı
Driver : High Efficient ENEC Certified

Marka : OSRAM | TRIDONIC | PHILIPS
Brand :

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Intensity Distribution Curve

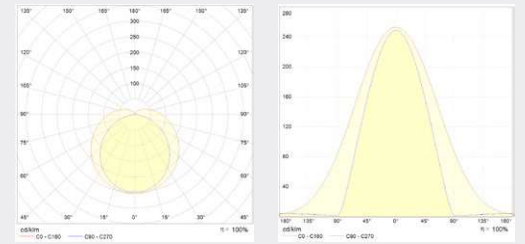

Kutup Eğrisi
Polar Curve

Kartezyen Diagram
Cartesian Diagram

Kod Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminaire Flux (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Işık Rengi Light Color	Ürün Ağırlığı Product Weight (kg)	Kolili Ürün Ağırlığı Box Product Weight (kg)	Hacim Volume (m3)	Koli İçi Adeti Quantity in Box	Güç Faktörü Power Factor (λ)	Ürün Boyutları Product Dimensions (mm)	Koli Boyutları Box Dimensions (mm)
										a b h	a b h
3101-112-00	12	1117	93	2700-6500K	0,5	18	0,1250	36	>0,95	330 75 81	1310 360 265
3101-222-00	19	2019	106	2700-6500K	0,7	19	0,1250	24	>0,95	600 75 81	1310 360 265
3101-332-00	27	3122	116	2700-6500K	0,9	13	0,1250	12	>0,95	900 75 81	1310 360 265
3101-442-00	37	4183	105	2700-6500K	1,3	19	0,1250	12	>0,95	1200 75 81	1310 360 265
3101-552-00	53	5990	109	2700-6500K	1,5	3,7	0,0252	2	>0,95	1500 75 81	1510 160 90