
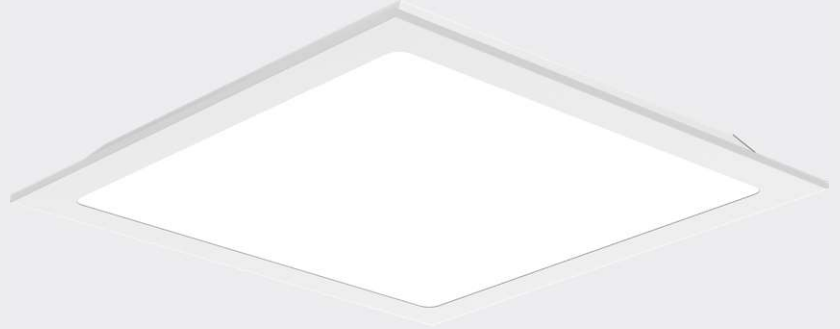


Estee-Favor

Sıva Altı LED Panel Aydınlatma Armatürleri

Recessed Mounted LED Panel Lighting Luminaires

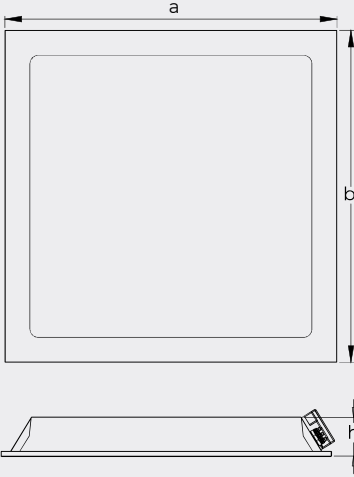

Armatür Özellikleri

Specifications of Luminaire

Gövde : DKP Sac Gövde
Body : DKP Sheet Body

Boya : Elektrostatik Toz Boya
Paint : Electrostatic Powder Paint

LED : L70> 50.000 Saat Ömürlü
Mid Power LED
L70> 50.000 Hours Life
Mid Power LED

Marka : OSRAM | SAMSUNG |
Brand :

Optik : Yüksek Geçirgenliğe Sahip
UGR: <19 Opal Difüzör
Optic : High Efficient
UGR: <19 Opal Diffuser


PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB
High Heat Conductive PCB

Sürücü : Yüksek Verimli ENEC Sertifikalı
Driver : High Efficient ENEC Certified

Marka : OSRAM | TRIDONIC | PHILIPS
Brand : PEDAS |

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Intensity Distribution Curve

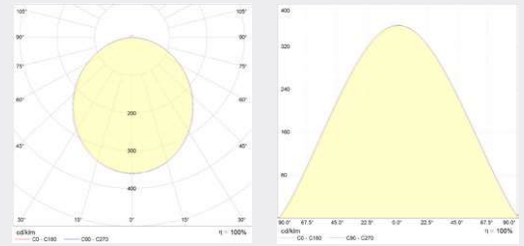

Kutup Eğrisi
Polar Curve

Kartezyen Diagram
Cartesian Diagram

Kod Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminaire Flux (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Işık Rengi Light Color	Ürün Ağırlığı Product Weight (kg)	Kolili Ürün Ağırlığı Box Product Weight (kg)	Hacim Volume (m3)	Koli İçi Adeti Quantity in Box	Güç Faktörü Power Factor (λ)	Ürün Boyutları Product Dimensions (mm)			Koli Boyutları Box Dimensions (mm)		
										a	b	h	a	b	h
1101-112-00	15	1497	100	2700-6500K	1	4,2	0,033201	4	>0,95	295	295	55	620	315	170
1101-222-00	23	2345	102	2700-6500K	1,8	4	0,032147	2	>0,95	295	595	65	620	315	170
1101-342-00	40	4105	103	2700-6500K	3,2	6,7	0,06403	2	>0,95	295	1195	65	310	1215	170
1101-362-00	45	4709	105	2700-6500K	3,2	6,7	0,06403	2	>0,95	295	1195	65	310	1215	170
1101-432-00	34	4054	119	2700-6500K	3,2	13	0,121086	4	>0,95	595	595	65	610	625	310
1101-442-00	40	4402	110	2700-6500K	3,2	13	0,121086	4	>0,95	595	595	65	610	625	310
1101-452-00	44	4968	113	2700-6500K	3,2	13	0,121086	4	>0,95	595	595	65	610	625	310
1101-572-00	63	7772	123	2700-6500K	5,8	12	0,125995	2	>0,95	595	1195	65	620	1215	170
1101-582-00	80	9384	117	2700-6500K	5,8	12	0,125995	2	>0,95	595	1195	65	620	1215	170

Estee-Favor Clip-In

Sıva Altı Clip-In LED Panel Aydınlatma Armatürleri

Recessed Mounted Clip-In LED Panel Lighting Luminaires



EN 60598-2-2

EN 62031

EN 62471

EN 60598-1

IEC TR 62778

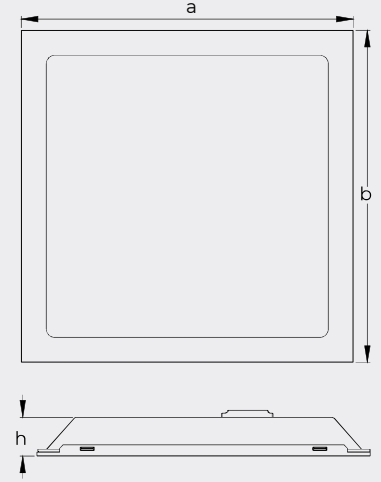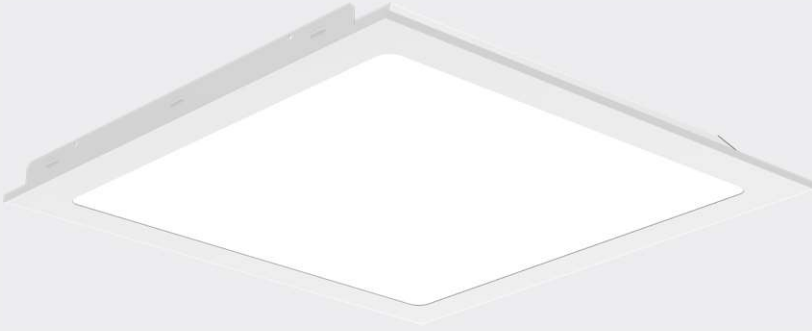

Armatür Özellikleri

Specifications of Luminaire

Gövde : DKP Sac Gövde
Body : DKP Sheet Body

Boya : Elektrostatik Toz Boya
Paint : Electrostatic Powder Paint

LED : L70> 50.000 Saat Ömürlü
Mid Power LED
L70> 50.000 Hours Life
Mid Power LED

Marka : **OSRAM** | **SAMSUNG** |
Brand

Optik : Yüksek Geçirgenliğe Sahip
UGR: <19 Opal Difüzör
Optic : High Efficient
UGR: <19 Opal Diffuser


PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB
High Heat Conductive PCB

Sürücü : Yüksek Verimli ENEC Sertifikalı
Driver : High Efficient ENEC Certified

Marka : **OSRAM** | **TRIDONIC** | **PHILIPS**
Brand : **PEDAS**

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Intensity Distribution Curve

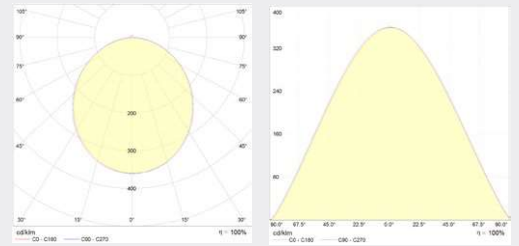

Kutup Eğrisi
Polar Curve


Kartezyen Diagram
Cartesian Diagram

Kod Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminaire Flux (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Işık Rengi Light Color	Ürün Ağırlığı Product Weight (kg)	Kolili Ürün Ağırlığı Box Product Weight (kg)	Hacim Volume (m3)	Koli İçi Adeti Quantity in Box	Güç Faktörü Power Factor (λ)	Ürün Boyutları Product Dimensions (mm)			Koli Boyutları Box Dimensions (mm)		
										a	b	h	a	b	h
1102-112-00	15	1497	100	2700-6500K	1	4,2	0,033201	4	>0,95	300	300	55	620	315	170
1102-222-00	23	2345	102	2700-6500K	1,8	4	0,032147	2	>0,95	300	600	65	620	315	170
1102-342-00	40	4105	103	2700-6500K	3,2	6,7	0,064030	2	>0,95	300	1200	65	310	1215	170
1102-362-00	45	4709	105	2700-6500K	3,2	6,7	0,064030	2	>0,95	300	1200	65	310	1215	170
1102-432-00	34	4054	119	2700-6500K	3,2	13	0,121086	4	>0,95	600	600	65	610	625	310
1102-442-00	40	4402	110	2700-6500K	3,2	13	0,121086	4	>0,95	600	600	65	610	625	310
1102-452-00	44	4968	113	2700-6500K	3,2	13	0,121086	4	>0,95	600	600	65	610	625	310
1102-572-00	63	7772	123	2700-6500K	5,8	12	0,1259955	2	>0,95	600	1200	65	620	1215	170
1102-582-00	80	9384	117	2700-6500K	5,8	12	0,1259955	2	>0,95	600	1200	65	620	1215	170

Estee-Favor Alçıpan / Drywall

Sıva Altı Alçıpan Tavan LED Aydınlatma Armatürleri

Recessed Mounted Drywall LED Lighting Luminaires

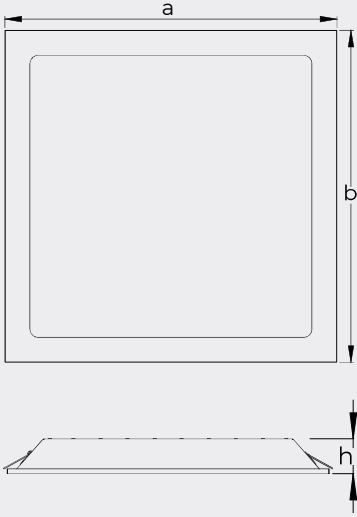

Armatür Özellikleri

Specifications of Luminaire

Gövde : DKP Sac Gövde
Body : DKP Sheet Body

Boya : Elektrostatik Toz Boya
Paint : Electrostatic Powder Paint

LED : L70> 50.000 Saat Ömürlü
Mid Power LED
L70> 50.000 Hours Life
Mid Power LED

Marka : OSRAM | SAMSUNG |
Brand :

Optik : Yüksek Geçirgenliğe Sahip
UGR: <19 Opal Difüzör
Optic : High Efficient
UGR: <19 Opal Diffuser


PCB : Isı İletkenliği Yüksek PCB
High Heat Conductive PCB

Sürücü : Yüksek Verimli ENEC Sertifikalı
Driver : High Efficient ENEC Certified

Marka : OSRAM | TRIDONIC | PHILIPS
Brand : PEDAS |

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Intensity Distribution Curve

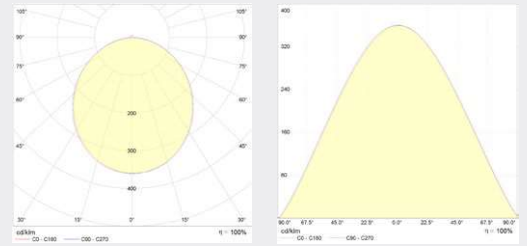

Kutup Eğrisi
Polar Curve

Kartezyen Diagram
Cartesian Diagram

Kod Code	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminaire Flux (LM)	Etkinlik Faktörü Efficiency (LM/W)	Işık Rengi Light Color	Ürün Ağırlığı Product Weight (kg)	Kolili Ürün Ağırlığı Box Product Weight (kg)	Hacim Volume (m3)	Koli İçi Adeti Quantity in Box	Güç Faktörü Power Factor (λ)	Kesim Ölçüsü Cut Size (mm)	Ürün Boyutları Product Dimensions (mm)			Koli Boyutları Box Dimensions (mm)		
											a	b	h	a	b	h
1103-112-00	15	1497	100	2700-6500K	1	4,2	0,033201	4	>0,95	275x275	295	295	55	620	315	170
1103-222-00	23	2345	102	2700-6500K	1,8	4	0,032147	2	>0,95	275x575	295	595	65	620	315	170
1103-342-00	40	4105	103	2700-6500K	3,2	6,7	0,06403	2	>0,95	275x1175	295	1195	65	310	1215	170
1103-362-00	45	4709	105	2700-6500K	3,2	6,7	0,06403	2	>0,95	275x1175	295	1195	65	310	1215	170
1103-432-00	34	4054	119	2700-6500K	3,2	13	0,121086	4	>0,95	575x575	595	595	65	610	625	310
1103-442-00	40	4402	110	2700-6500K	3,2	13	0,121086	4	>0,95	575x575	595	595	65	610	625	310
1103-452-00	44	4968	113	2700-6500K	3,2	13	0,121086	4	>0,95	575x575	595	595	65	610	625	310
1103-572-00	63	7772	123	2700-6500K	5,8	12	0,125995	2	>0,95	575x1175	595	1195	65	620	1215	170
1103-582-00	80	9384	117	2700-6500K	5,8	12	0,125995	2	>0,95	575x1175	595	1195	65	620	1215	170