DOTLUX

LUMINAIRE LED
2024

L'EXCELLENCE DE LA LUMIÈRE

BIENVENUE CHEZ DOTLUX

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU NOTRE FILM ?

Scannez le QR code ou tapez: https://www.youtube.com/watch?v=fmP8NoJtg_U

PETER BERSCHNEIDER

Directeur commercial et financier

THORSTEN MÜLLER

Directeur du développement produits et expert technique

Une équipe pleine d'idées avec des années d'expérience

Conseils personnalisés procurés par des interlocuteurs individuels

Compétence professionnelle à travers une formation complète sur les produits

Qualité supérieure et prix attractifs

Plusieurs récompenses Engagement social

7

Fabricant entièrement assorti avec jusqu'à 7 ans de garantie

PROTÉGEZ-VOUS ET VOS CLIENTS

DOTLUX est partenaire sous licence de Signify (ancien Philips® Lighting) EnabLED. Vous vous protégez ainsi que vos clients contre les demandes de recours et vous ne recevez que la technologie LED brevetée à laquelle vous pouvez faire confiance.

Veillez donc à ce que vos produits à LED soient d'une sécurité et d'une fiabilité maximales et prouvées.

CHEZ DOTLUX, VOUS ÊTES COUVERT/E !

EnabLED
Licensing Program for LED Luminaires and Retrofit Bulbs
Member
DOTLUX GmbH

DISTRIBUTION EN 3 ÉTAPES VIA LE COMMERCE DE GROS

Profitez d'un conseil efficace, que vous soyez grossiste, électricien, architecte ou concepteur d'éclairage. Bénéficiez d'un conseil efficace, que vous soyez grossiste, électricien, architecte ou concepteur d'éclairage.

Vous pouvez acheter nos produits chez tous les grossistes de renom.

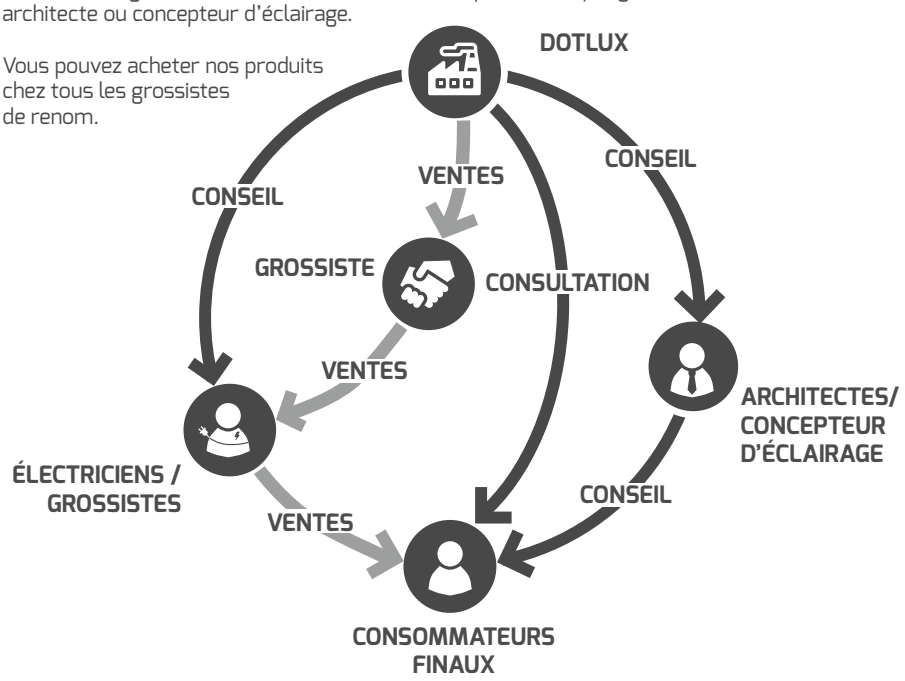

SALUT, JE SUIS URI!

Le DOTluchs se présente.

NOM	Uri (= en hébreu : ma lumière)
GENRE	DOTLUCHS
ANNIVERSAIRE	19.05.23
DOMICILE	Weißenburg
PROFESSION	Ambassadeur de la marque de l'entreprise DOTLUX
CARACTÈRE	raffiné, élégant, rapide
CARACTÉRISTIQUES	Le jour : rouge, polygonal La nuit : bleu, vitreux
HOBBIES	Saut en hauteur, sprint, Marketing
COMPÉTENCES	Transformation en lynx de jour ou de nuit, contrôle de la lumière
PRODUIT PRÉFÉRÉ	MULTISCREW
DEVISE	Je ne laisse personne dans l'ombre !

NOUVEAU

URIS SIGNATURE

Je suis heureux de pouvoir représenter DOTLUX GmbH, le fabricant de luminaires à LED qui me correspond.

En tant qu'ambassadeur de la marque, je représente les valeurs et les normes de qualité que DOTLUX défend. Nos luminaires à LED sont efficaces sur le plan énergétique, durables et respectueux de l'environnement. Ils assurent un éclairage optimal dans les domaines les plus divers.

En tant que lynx, je représente la force, la rapidité et la précision - des qualités qui se reflètent également dans nos produits.

Chez DOTLUX, nous accordons une grande importance aux technologies les plus récentes et les plus puissantes, à un design avancé et à une fabrication précise afin d'offrir à nos clients la meilleure solution d'éclairage possible.

Quand la nuit tombe, je me transforme en LYNX DE NUIT et j'éclaire l'obscurité pour vous!
Silencieusement - à l'insu des autres fabricants de LED - je trouve toujours les innovations que tout le monde attend!

En tant que votre accompagnateur, je suis toujours prêt à répondre à vos questions sur nos luminaires à LED.

C'est parti ! Allumons ensemble la lumière et chassons l'obscurité !

NOUVEAUTÉS EN 2024

- Mascotte DOTluchs: la patte identifie les nouveaux produits
- Tri des catégories de produits

PANELbig-ugr

SOFTEDGE

QUICK-FIX
twilight

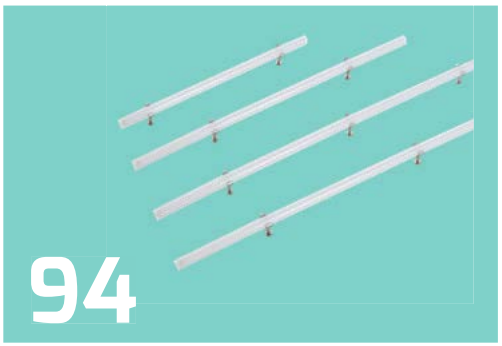

QUICK-FIXdc

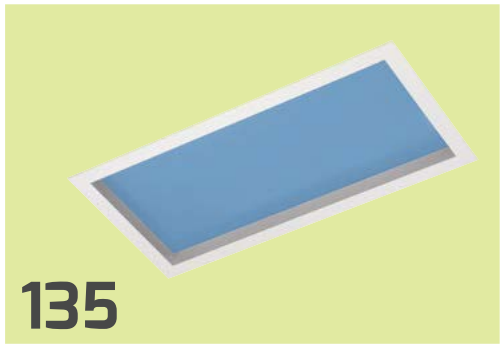

SUNLIGHT

LIGHTBEAM

LIGHTSHOWER
smart-plus



SYSTÈME DE RAILS PORTEURS

SIXFOLD

MORPHO

FLAME

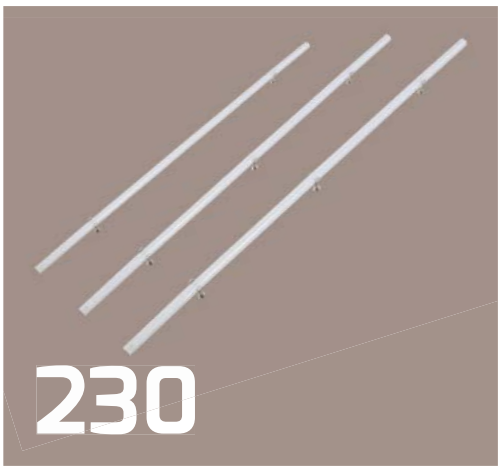

RETAILO

LINEAtrack

MASTERhcl

ZOOMtrack

FLEXAtrack

SLIMtrack

LAMPE FRONTALE ET DE POCHE

EXITflip

TABLE DES MATIÈRES

DOWNLIGHTS / LUMINAIRES ENCASTRÉS

à la page 10

12 **UNISIZE**

14 **UNISIZE**plus

16 **UNISIZE**plus-sensor

17 **UNISIZE** rimless-round

17 **UNISIZE** rimless-square

18 **CIRCLE**flat

19 **SQUARE**eco

20 **SQUARE**ip54

22 **CIRCLE**

24 **CIRCLE**ugr

26 **CIRCLE**ugr-dim

28 **CIRCLE**ugr-eco

29 **CIRCLE** comfort-ac

30 **MULTISCREW** plus/-sun

36 **CIRCLE** minidim

38 **EASYSTAIR**

40 **CIRCLE**mini-ac

41 **CIRCLE**mini

42 **MULTI**sun

GU10
44 **MULTI** **MULTI**ip65

GU10
46 **TOP**gu10

GU10
47 **COMFORT**gu10

GU10
47 **MINI**gu10

LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE

à la page 48

50 **DISC**

52 **DISC**ugr

54 **GALAXO**

56 **SURFACE**dali -sensor/-exit

58 **MOONBASE**

60 **LUNA**- sensor/-exit

62 **LUNA**silver -sensor/-exit

64 **LUNA**pioneer/ - silver-pioneer

66 **LUNA**basic/ basic-sensor

68 **LUNA**e27 **SURFACE**e27

70 **CIRCLE**ugr-top

71 **TOP**square -round

NOUVEAU
72 **PANEL**big-ugr

74 **PANEL**big

75 **GRID**long

NOUVEAU
76 **SOFTEDGE**

78 **LIGHTBAR** -sensor/-exit

80 **ENDLESS**

SOLUTIONS DE RÉNOVATION

à la page 82


83 **QUICK-FIX**plus

NOUVEAU
86 **QUICK-FIX** twilight

88 **QUICK-FIX** adapt

90 **SENSOR**modul

91 **QUICK-FIX**

92 **QUICK-FIX**24V

NOUVEAU
94 **QUICK-FIX**dc

LUMINAIRES LED ANTI-HUMIDITÉ

à la page 98

MISTRALex

MISTRAL
-sensor/-exit

MISTRALsmart

MISTRALbasic

SIMPLY

MISTRAL
xtreme

OVAL

HIGHFORCE

TRENDO/
-sensor

TRENDOsocket

PANNEAUX

à la page 120

HCL
CASAMBI

FLATfrost
FLATugr

FLATevo

RIMLESS

NETZTEILE

WINDOW/
ACCESSOIRES



SKYLIGHT

SUNLIGHT

PROJECTEUR DE SALLE

à la page 136

LIGHTSHOWER
evo/-satin/-
ball

LIGHTSHOWER
evo-ambient

COOLER

QUADGUARD

HALLprotect

LIGHTBEAM

LIGHTSHOWER
ugr

LIGHTSHOWER
smart-plus

LIGHTSHOWER
dob

SYSTEMES DE BANDEAUX LUMINEUX

à la page 154

SYSTÈME
DE RAILS
PORTEURS

LINEAlock

LINEAclick

LINEAcompact

LINEAselect

LUMINAIRES DE CHEMIN & DE BORNE

à la page 166

WAY

WAY POLLER

FLASHwall

FLASHground

CONEwall

CONEground

CONEtwin

TABLE DES MATIÈRES

APPLIQUES MURALES à la page 176

178 BEAMO

NOUVEAU
180 SIXFOLD

NOUVEAU
181 MORPHO

182 FLEXO -twin/-sensor

184 FLASK

NOUVEAU
185 FLAME

186 BRICK

188 WALL

190 GUIDEround -square/-long

PROJECTEUR à la page 192

194 HLFsport

196 DIMMEN PER FUNK

198 HLFplus

204 LENSplus

210 FLOORslim/ -sensor

214 FLOOReco

215 ACCESSOIRES

216 DROP

TRACKLIGHTS à la page 218

NOUVEAU
220 LINEAtrack

221 STICKtrack

NOUVEAU
222 SLIMtrack

NOUVEAU
224 SLIMtrack-eco

NOUVEAU
225 ZOOMtrack

226 SLIMtrack

227 SLIMtrack-eco

228 FLEXA

NOUVEAU
229 FLEXAtrack

NOUVEAU
230 RETAILO

234 RAILS DE TRACK

236 SLIMvario Luminaire suspendu

LUMINAIRES DE BUREAU à la page 238

239 OFFICE

240 FLATtwice

NOUVEAU
241 MASTERhcl

242 STYLE butler

244 STYLEdesk

245 STYLEfree

246 ROOFbutler

247 LINEARO

248 STUDIObutler

248 STUDIOdesk

250 STUDIObutler-duo

251 STUDIOfree

252 ASSIST/ -sensor

253 ASSISTsunlike

LUMINAIRES DE TRAVAIL & DE SIGNALISATION

à la page 254

WORKER rocket

WORKER/- mini



LUMINAIRE DE CHANTIER

LAMPE FRONTALE

LAMPE DE POCHE

SAFETY-MARKER

LUMINAIRES DE SECOURS

à la page 262



EXITtop

EXIT

EXITflat

EXITmulti

EXITflip

AKKU-KIT

LUMINAIRES DE RUE

à la page 270

PLAZA

DOLPHIN micro/mini/ maxi

BELUGA micro/mini

RETROFIT astrodim

RETROFIT

RETROFIT rotate

RETROFITnav

RETROFITeco

SOURCES LUMINEUSES

à la page 284

NANOTUBE

LUMENPLUS

TUBES COULEUR SPÉCIALE

GU10/MR16 E14/E27

RÉFLECTEUR LAMPE

MODULES & BANDES

à la page 290

ACplus

ADQplus

ADplus

ALIMEN-TATIONS À TENSION CONSTANTE

BANDES MONO-CHROMES/ COLORselect

BANDES POLYCHROMES

CONTRÔLE DES BANDES

ACCESSOIRES DE BANDES



CASAMBI

ARTICLES DE MARKETING

à la page 312

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

à la page 314

SYMBOLES / SIGNES

à la page 322

DOWNLIGHTS & LUMINAIRES ENCASTRÉS

- Luminaire encastré et apparent pour toutes les ouvertures d'encastrement de 55 – 270 mm
- Montage facile grâce à un support de montage optimisé, amovible et réglable en continu avec sécurité anti-chute / aide au montage
- Les clips à ressort amovibles permettent de visser directement au mur et au plafond
- Puissance lumineuse stable grâce au guide de lumière PMMA non jaunissant
- Conception extrêmement compacte grâce à un ballast intégré
- Durée de vie plus longue grâce au dissipateur thermique interne en aluminium

GUIDE DE LUMIÈRE PMMA

ECOLINE UNISIZE

INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 –240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120 ° · IP 20

DESIGN OPTIMISÉ

Le nouveau design du cadre de seulement 11 mm confère au luminaire une touche moderne.

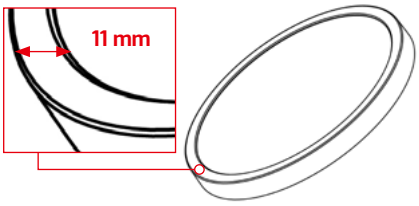

La cavité optimisée à l'arrière du luminaire permet de ranger facilement une borne WAGO.

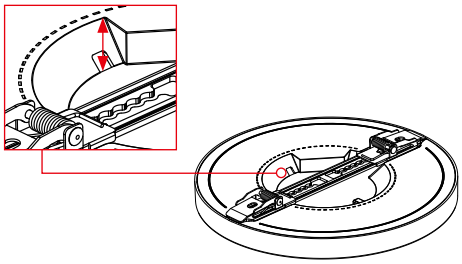

UN SUPPORT DE MONTAGE POUR TOUTES LES OUVERTURES

Quelle que soit la taille de la découpe au plafond, la solution UNISIZE vous permet de l'utiliser et d'installer le nouveau luminaire encastré.

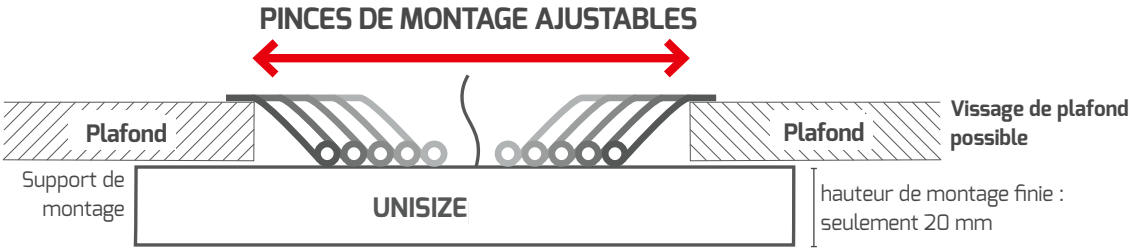

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	OUVERTURE DE MONTAGE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU-CATALOGUE	ARTICLE N°
10 W	3.000 K / blanc chaud	Ø 165, 20 mm	Ø 55 – 135 mm	1.010 lm	101 lm/W	25,99 €	**4176-130120**
	4.000 K / blanc neutre	Ø 165, 20 mm	Ø 55 – 135 mm	1.060 lm	106 lm/W	25,99 €	**4176-140120**

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	OUVERTURE DE MONTAGE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU-CATALOGUE	ARTICLE N°
22 W	3.000 K / blanc chaud	Ø 290, 20 mm	Ø 55 – 270 mm	2.200 lm	100 lm/W	44,90 €	**4177-130120**
	4.000 K / blanc neutre	Ø 290, 20 mm	Ø 55 – 270 mm	2.300 lm	105 lm/W	44,90 €	**4177-140120**

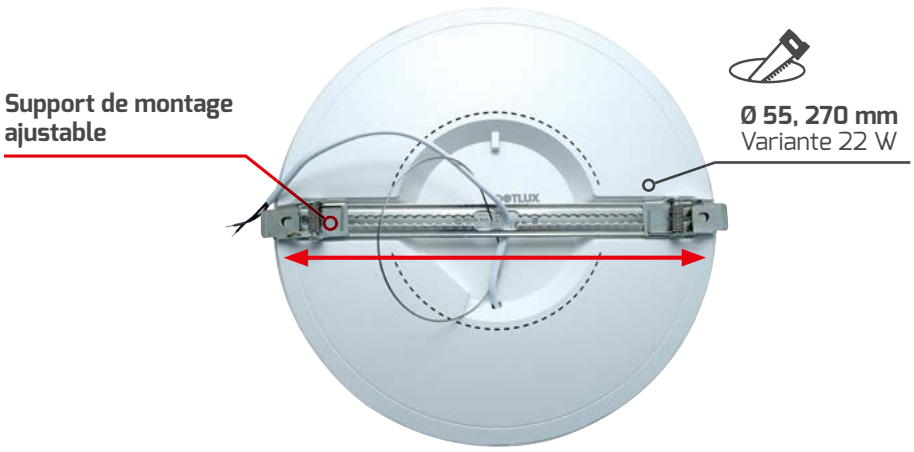

CONDUIT DE LUMIÈRE PMMA

- Phase d'entrée-/luminaire universel à intensité variable
- Pour toutes les ouvertures de montage de 60 - 260 mm, également pour montage mural et au plafond
- Anneaux décoratifs magnétiques disponibles en 3 couleurs en option
- Le support de montage amovible et réglable en continu facilite le montage de l'appareil.
- Conception extrêmement peu encombrante grâce au ballast magnétique intégré avec raccordement direct au câble
- Conduit de lumière PMMA non jaunissant assurant une lumière aux couleurs stables

PROLINE UNISIZEplus

COLORselect®

TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40°C
DURÉE DE VIE	35.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · AMONT/AVAL

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	**5180**
PRIX NET AU CATALOGUE	38,90 €

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF

ARTICLE N°	**5214**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	**5425**
PRIX NET AU CATALOGUE	79,90 €

UN ÉTRIER DE MONTAGE POUR TOUTES LES OUVERTURES

Quelle que soit la taille de la découpe du plafond, la solution UNISIZE vous permet de continuer à l'utiliser et d'installer le nouveau luminaire en tant qu'applique.

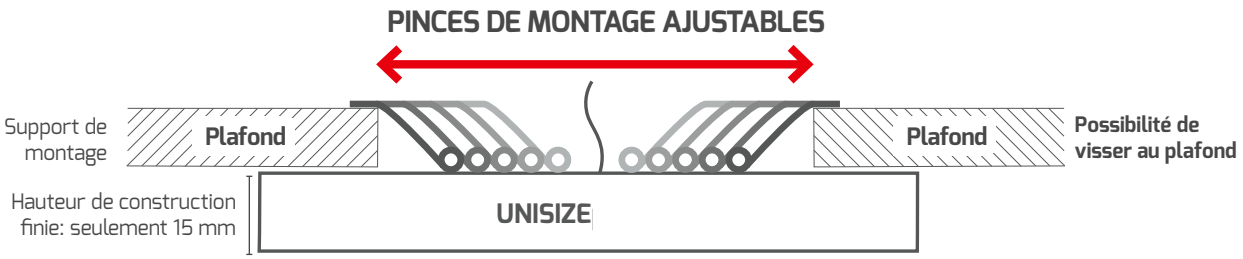

12 W

DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 164, 15 mm	Ø 60 – 130 mm	960 lm	80 lm/W	45,90 €	**4446-0FW120**

18 W

DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 217, 15 mm	Ø 60 – 180 mm	1.440 lm	80 lm/W	61,90 €	**4447-0FW120**

24 W

DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 290, 15 mm	Ø 60 – 260 mm	2.200 lm	92 lm/W	82,90 €	**4448-0FW120**

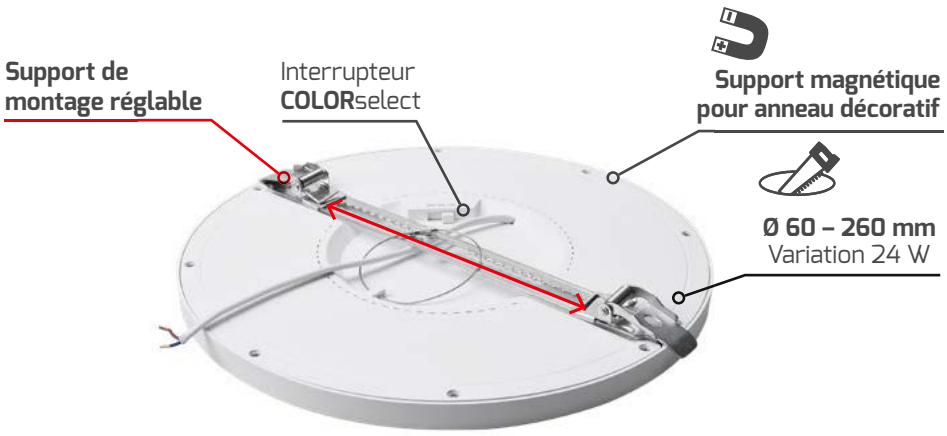

ANNEAUX DÉCORATIFS POUR **UNISIZE**plus

À COMMANDER SÉPARÉMENT !

CHROMÉ

TAILLE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 166 mm	13,99 €	**4459-1**
Ø 219 mm	15,99 €	**4459-2**
Ø 293 mm	18,99 €	**4459-3**

NICKEL BROSSÉ

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
13,99 €	**5553-1**
15,99 €	**5553-2**
18,99 €	**5553-3**

NOIR MAT

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
13,99 €	**4449-1**
15,99 €	**4449-2**
18,99 €	**4449-3**

- Lampe universelle IP44 dotée d'un capteur PIR réglable et d'un démarrage progressif
- Pour toutes les ouvertures de montage de 60 à 180 mm, également pour le montage mural et au plafond
- L'étrier de montage amovible et réglable en continu facilite le montage
- Conception extrêmement peu encombrante grâce au ballast intégré avec raccordement direct par ressort
- Conduit de lumière PMMA non jaunissant assurant une lumière aux couleurs stables
- Montage direct au mur et au plafond

CONDUIT DE LUMIÈRE PMMA

PROLINE UNISIZEplus-sensor

COLORselect®

ARTICLE N°	**5090-0FW120**
BOÎTIER	Plastique
DIMENSIONS	Ø 227, 22 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	60 – 180 mm
CAPTEUR	PIR et capteur de lumière du jour
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	1.400 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
EFFICACITÉ	78 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	62,90 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 Avant · IP 20 Arrière

Capteur PIR et de lumière du jour réglable

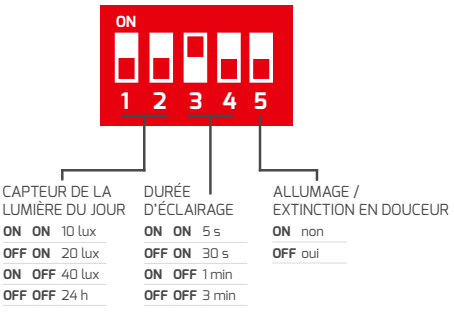

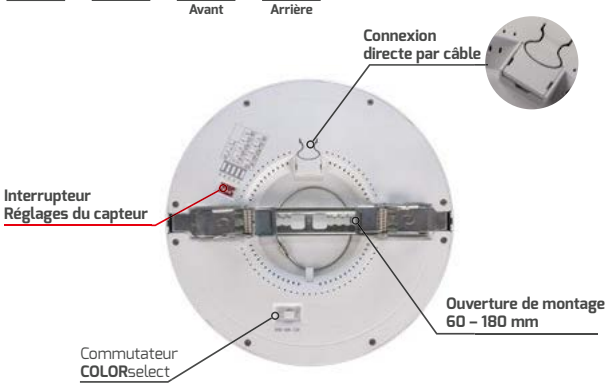

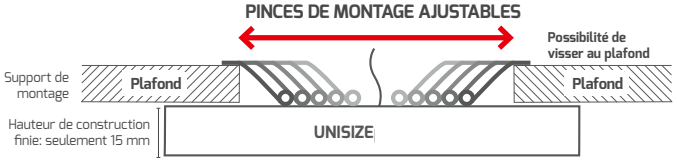

- La conception du luminaire sans bordures en IP54 crée une atmosphère inondée de lumière
- Clips de montage réglables, recouverts de plastique, pour des ouvertures de montage de 68 à 210 mm
- Longue durée de vie grâce à une bonne gestion thermique en raison de la technologie de rétroéclairage avec platine centrale en aluminium
- Hauteur de construction finie de seulement 19 mm avec le design SOFTEDGE

PROLINE UNISIZErimless

COLORselect®

BOÎTIER	Aluminium
POIDS	0,5 kg
PROTECTION	Polycarbonate, givré
OUVERTURE D'ENCASTREMENT	68 – 210 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	1.900 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	19 W
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 150° · IP 54 Avant · IP 20 Arrière · IK 04

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE

Scanner ou saisir le code QR :
https://www.youtube.com/watch?v=5uVrJvjOHRc

CONSEIL DE DOTLUX :
Pour nos luminaires **4860-0FW150 & 4861-0FW150**, vous pouvez utiliser le bloc d'alimentation Dali 5068-1 (réglage 500 mA).

round

DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 225, 19 mm	56,90 €	**4860-0FW150**

square

DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
225 × 225 × 19 mm	56,90 €	**4861-0FW150**

Ouverture de montage flexible de
68 – 210 mm

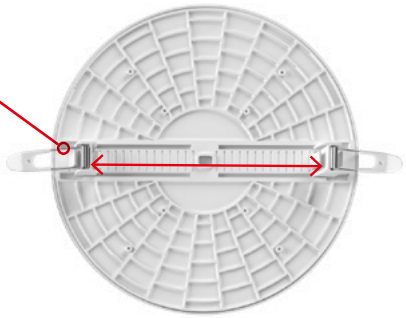

- La conception extra-plate permet une utilisation même dans des endroits difficiles à installer
- Technologie de rétroéclairage avec une carte de circuit imprimé robuste à base d'aluminium et une bonne gestion de la chaleur
- Le large col du boîtier couvre les ouvertures d'installation mal découpées
- Supports métalliques plastifiés pour un montage sûr et une installation soignée

ECOLINE CIRCLEflat

BOÎTIER	blanc, plastique
PROTECTION	givré
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE

Scanner ou saisir le code QR : https://www.youtube.com/watch?v=OLKFpaqE2Ig

4 W
240 lm / 60 lm/W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	Ø 98, 26 mm	Ø 75 – 82 mm	12,99 €	**5096-030120**
4.000 K / blanc neutre	Ø 98, 26 mm	Ø 75 – 82 mm	12,99 €	**5096-040120**

6 W
390 lm / 65 lm/W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	Ø 118, 26 mm	Ø 95 – 100 mm	17,99 €	**3022-130120**
4.000 K / blanc neutre	Ø 118, 26 mm	Ø 95 – 100 mm	17,99 €	**3022-140120**

12 W
860 lm / 72 lm/W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	Ø 175, 27 mm	Ø 143 – 155 mm	22,99 €	**3023-230120**
4.000 K / blanc neutre	Ø 175, 27 mm	Ø 143 – 155 mm	22,99 €	**3023-240120**

18 W
1.250 lm / 70 lm/W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	Ø 222, 28 mm	Ø 187 – 200 mm	28,99 €	**3024-230120**
4.000 K / blanc neutre	Ø 222, 28 mm	Ø 187 – 200 mm	28,99 €	**3024-240120**

- La conception extra-plate permet une utilisation même dans des endroits difficiles à installer
- Technologie de rétroéclairage avec une carte de circuit imprimé robuste à base d'aluminium et une bonne gestion de la chaleur.
- Le large col du boîtier couvre les ouvertures d'installation mal découpées.
- Supports métalliques plastifiés pour un montage sûr et une installation soignée

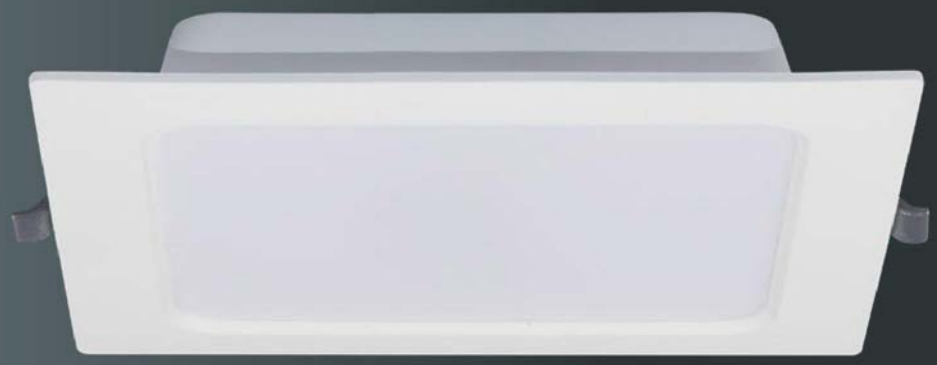

ECOLINE SQUAREeco

BOÎTIER	blanc, plastique
LONGUEUR DE CÂBLE	140 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE

Scanner ou saisir le code QR : https://www.youtube.com/watch?v=8fJt3akAdsM

16 W
1.280 lm / 80 lm/W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	175 x 175 x 27 mm	140 – 150 mm	22,99 €	**5094-030120**
4.000 K / blanc neutre	175 x 175 x 27 mm	140 – 150 mm	22,99 €	**5094-040120**

22 W
1.980 lm / 90 lm/W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	224 x 224 x 28 mm	190 – 200 mm	29,99 €	**5095-030120**
4.000 K / blanc neutre	224 x 224 x 28 mm	190 – 200 mm	29,99 €	**5095-040120**

- Conception extra-plate pour une utilisation même dans les endroits difficiles d'installation
- Supports de fixation robustes pour un montage sûr
- Les blocs d'alimentation peuvent être remplacés rapidement grâce aux connecteurs verrouillables.
- Technologie de rétroéclairage avec platine centrale en aluminium robuste et bonne gestion de la chaleur
- Boîtier étanche aux projections d'eau (IP54)
- Perception naturelle des couleurs grâce à un IRC très élevé >92

PROLINE SQUAREip54

COLORselect®

CRI >92

ARTICLE N°	**5134-0FW100**
DIMENSIONS	225 x 225 x 36 mm
BOÎTIER	Aluminium, blanc
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	205 – 215 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION DE FONCTIONNEMENT	36 V DC
FLUX LUMINEUX NET	1.800 lm
LED-COURANT DE FONCTIONNEMENT	500 mA
PUISSANCE LED-MODUL	max. 18 W
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	84,90 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 100° · IP 54 Avant · IP 20 Arrière · Dépend du bloc d'alimentation

Supports de montage robustes pour un montage sûr

COLORselect Interrupteur

COMPATIBLE AVEC
BATTERIE KITexit (3923-1, 129,00 €)
LUMINAIRES DE SECOURS

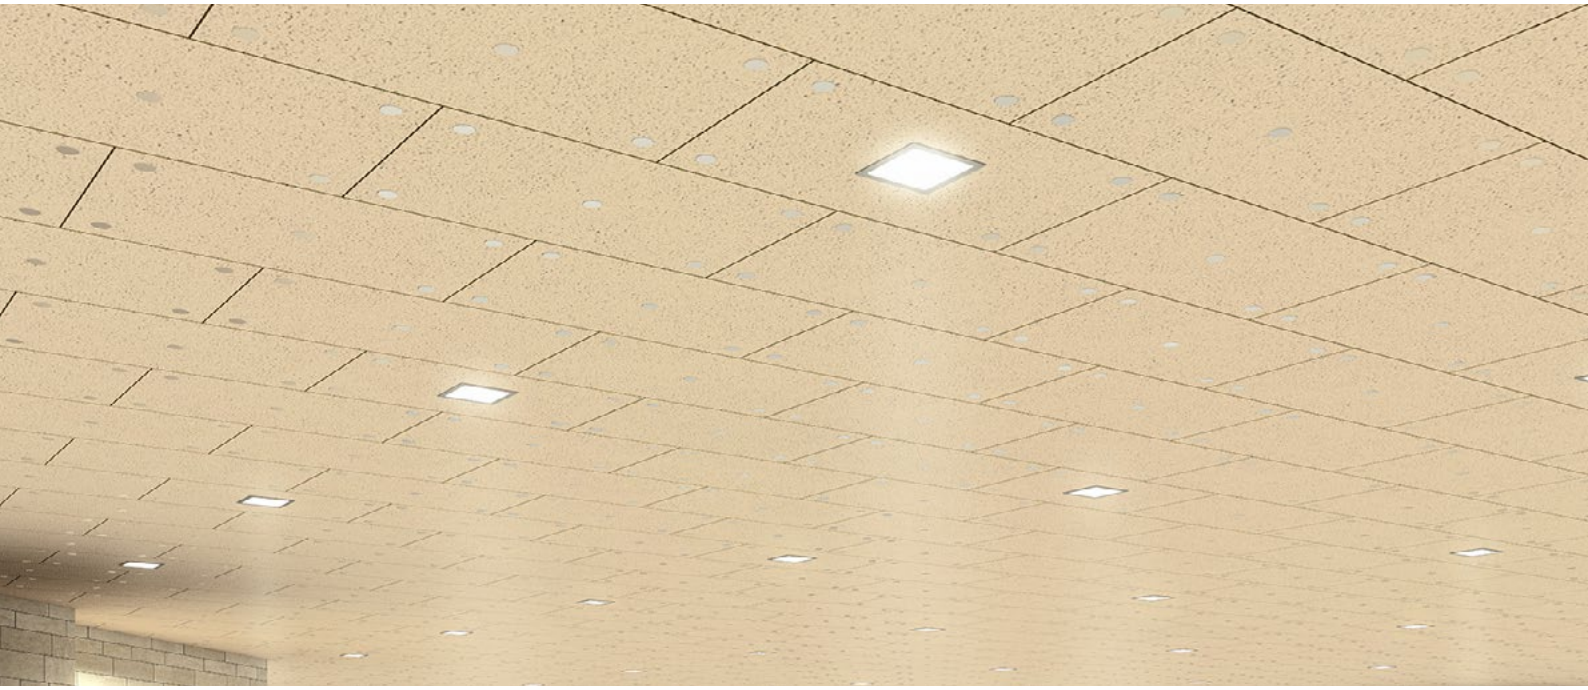

BLOCS D'ALIMENTATION CORRESPONDANTS

La puissance indiquée dans le tableau correspond à la puissance absorbée par la combinaison du downlight et du bloc d'alimentation.
Un bloc d'alimentation est nécessaire pour le **SQUARE**ip54.

	PUISSANCE LUMINAIRE INCL. BLOC D'ALIMENTATION	COURANT DE SORTIE	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
	12 W	300 mA	96 x 36 x 24 mm	convenable	20,99 €	**4329**
NON VARIABLE	17 – 20 W	400 - 700 mA	152 x 48 x 29 mm	convenable	26,99 €	**5333**
PHASE COMMANDE	7 – 14 W	200 – 350 mA	122 x 41 x 23 mm	non convenable	27,99 €	**3140-1**
	20 W	500 – 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	non convenable	30,90 €	**3138-1**
1 – 10 V	18 – 20 W	450 – 600 mA*	115 x 45 x 29 mm	non convenable	30,90 €	**5390**
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	212 x 57 x 30 mm	convenable	59,90 €	**5068-1**
KNX / PUSH	12 – 20 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	convenable	105,00 €	**5030-1**
CASAMBI	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	convenable	125,00 €	**4989**
ZIGBEE	12 – 20 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	convenable	105,00 €	**5039**

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

* Lors de l'utilisation de blocs d'alimentation réglables, l'ajustement de la puissance ne doit pas dépasser le courant de fonctionnement maximal du luminaire !

- Puissance lumineuse stable grâce au dissipateur thermique surdimensionné en aluminium moulé sous pression et à la LED SAMSUNG® (certifiée LM80) sur platine à noyau en aluminium
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI >92 très élevé
- Remplacement rapide des blocs d'alimentation grâce à un connecteur verrouillable
- Grande compatibilité avec divers blocs d'alimentation LED
- Des pinces de montage solides garantissent une fixation sûre
- Design extra-plat permettant une utilisation même dans des endroits difficiles à installer

PROLINE CIRCLE

COLORselect®

CRI >92

BOÎTIER	Aluminium, blanc
PROTECTION	Polycarbonat, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra >92
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 54 Avant · IP 20 Arrière · HCL READY · FOOD READY

PUISSANCE MODDULE LED	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	LED FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
max. 10 W	Ø 175, 59 mm	Ø 140 – 165 mm	max. 1.095 lm	max. 110 lm/W	300 mA	72,90 €	**2826-299120** ■
max. 18 W	Ø 195, 59 mm	Ø 160 – 185 mm	max. 1.950 lm	max. 108 lm/W	500 mA	87,90 €	**2827-299120** ●
max. 26 W	Ø 245, 59 mm	Ø 205 – 230 mm	max. 2.910 lm	max. 112 lm/W	700 mA	115,00 €	**2828-299120** ▲

BLOCS D'ALIMENTATION CORRESPONDANTS

La puissance indiquée dans le tableau correspond à la puissance absorbée par la combinaison Downlight et bloc d'alimentation.

	PUISSANCE DU LUMINAIRE INCL. BLOC D'ALIMENTATION	COURANT DE SORTIE	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
	12 – 30 W	300 mA	96 x 36 x 24 mm	convenable	20,99 €	**4329** ■●▲
	17 – 30 W	400 - 700 mA	152 x 48 x 29 mm	convenable	26,99 €	**5333** ●▲
NON VARIABLE	42 W	600 - 1050 mA	152 x 48 x 29 mm	convenable	27,99 €	**5334** ▲
PHASE COMMANDE	8 – 15 W	200 – 350 mA*	122 x 41 x 23 mm	non convenable	27,99 €	**3140-1** ■●▲
	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	non convenable	30,90 €	**3138-1** ●▲
	14 – 30 W	350/500/700 mA	127 x 67 x 28 mm	convenable	29,99 €	**2832-1**** ■●▲
1 – 10 V	24 W	450 – 600 mA*	115 x 45 x 29 mm	non convenable	30,90 €	**5390** ●▲
	14 – 30 W	350/500/700 mA	127 x 67 x 28 mm	convenable	54,90 €	**2833-1**** ■●▲
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu	12 – 30 W	300 – 1.050 mA*	212 x 57 x 30 mm	convenable	59,90 €	**5068-1** ■●▲
KNX / PUSH	15 – 30 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	convenable	105,00 €	**5030-1** ■●▲
CASAMBI	12 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	convenable	125,00 €	**4989** ■●▲
ZIGBEE	12 – 30 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	convenable	105,00 €	**5039** ■●▲

* En cas d'utilisation des blocs d'alimentation réglables, le courant réglé ne doit pas dépasser le courant de service maximal du luminaire !
** Dans la limite des stocks disponibles

COMPATIBLE AVEC
BATTERIE KITexit (3923-1, 129,00 €)
LUMINAIRES DE SECOURS

■●▲ Les points de couleur indiquent quel bloc d'alimentation est adapté à quel luminaire

- Conception du luminaire sans éblouissement (UGR <19)
- Le multiréflecteur facétieux assure un éclairage uniforme
- Design du boîtier protégé contre les projections d'eau (IP54 en façade)
- Refroidissement intelligent : dissipation de la chaleur côté pièce grâce à un réflecteur en aluminium
- Raccordement des bornes sans outil (câblage traversant avec décharge de traction intégrée)
- Possibilité de montage direct de l'isolation

BLOC D'ALIMENTATION INCLUS

PROLINE CIRCLEugr

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL UGR <19

COLORselect®

TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90° · IP 54 Avant · IP 20 Arrière

ACCESSOIRES **NOUVEAU**

ADAPTATEUR DE MONTAGE D'UNE ÉPAISSEUR DE 1 mm

blanc
similaire à RAL 9003

DIMENSIONS EXTÉRIEUR	ADAPTÉ POUR	OUVERTURE D'ENCASTREMENT ÉLARGIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 130 mm	6 W	101 – 120 mm	9,99 €	**6270**
Ø 160 mm	13 W	130 – 150 mm	11,99 €	**6271**
Ø 210 mm	18 W	160 – 185 mm	13,99 €	**6272**
Ø 260 mm	25 W	211 – 240 mm	15,99 €	**6273**

	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
6 W	Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	max. 630 lm	105 lm/W	45,90 €	**3839-040090**

	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
13 W	Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	max. 1.417 lm	109 lm/W	58,90 €	**3840-040090**

	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
18 W	Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	max. 1.980 lm	110 lm/W	68,90 €	**3841-040090**

	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
25 W	Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	max. 2.875 lm	115 lm/W	89,90 €	**3842-040090**

- Conception du luminaire sans éblouissement (UGR <19)
- Le multiréflecteur facétieux assure un éclairage uniforme
- Raccordement du système pour la sélection flexible du bloc d'alimentation
- Design du boîtier protégé contre les projections d'eau (IP54 en façade)
- Refroidissement intelligent : dissipation de la chaleur côté pièce grâce à un réflecteur en aluminium
- Possibilité de montage direct de l'isolation

PROLINE CIRCLEugr-dim

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVAIL UGR <19

COLORselect®

TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90° · IP 54 Avant · IP 20 Arrière · Dépend du bloc d'alimentation

	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	COURANT DE FONCTIONNEMENT LED	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
5 W max.	Ø 110, 70 mm	Ø 90 – 100 mm	300 mA	max. 500 lm	100 lm/W	42,90 €	**4567-0FW090** ■
11 W max.	Ø 145, 82 mm	Ø 125 – 135 mm	350 mA	max. 1.290 lm	117 lm/W	53,90 €	**4568-0FW090** ●
15 W max.	Ø 172, 95 mm	Ø 150 – 165 mm	500 mA	max. 1.620 lm	108 lm/W	63,90 €	**4569-0FW090** ▲
21 W max.	Ø 228, 98 mm	Ø 200 – 210 mm	700 mA	max. 2.650 lm	126 lm/W	84,90 €	**4570-0FW090** ▼

COMPATIBLE AVEC
BATTERIE KITexit (3923-1. 129,00 €)
LUMINAIRES DE SECOURS

BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS POUR **CIRCLE**ugr-dim

■●▲▼ Les points de couleur indiquent quel bloc d'alimentation est adapté à quel luminaire

	PUISSANCE DU LUMINAIRE INCL. BLOC D'ALIMENTATION	COURANT DE SORTIE	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
	7 W	300 mA	95 x 35 x 25 mm	non convenable	20,99 €	**4686** ■
	13 W	350 mA	95 x 34 x 24 mm	non convenable	20,99 €	**4687** ●▲▼
NON VARIABLE	23 W	400 - 700 mA	152 x 48 x 29 mm	convenable	26,99 €	**5333** ▼
PHASE COMMANDE	8 – 13 W	200 – 350 mA*	122 x 41 x 23 mm	non convenable	27,99 €	**3140-1** ●▲▼
	18 – 25 W	500 – 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	non convenable	30,90 €	**3138-1** ●▲▼
	14 – 30 W	350/500/700 mA	127 x 67 x 28 mm	convenable	29,99 €	**2832-1**** ●▲▼
1 – 10 V	24 W	450 – 600 mA*	115 x 45 x 29 mm	non convenable	30,90 €	**5390**▲
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu	14 – 30 W	350/500/700 mA	127 x 67 x 28 mm	convenable	54,90 €	**2833-1**** ●▲▼
	18 – 25 W	300 – 1.050 mA*	212 x 57 x 30 mm	convenable	59,90 €	**5068-1** ●▲▼
KNX / PUSH	13 – 25 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	convenable	105,00 €	**5030-1** ●▲▼
CASAMBI	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	convenable	125,00 €	**4989** ■●▲▼
ZIGBEE	7 – 25 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	convenable	105,00 €	**5039** ■●▲▼

* En cas d'utilisation des blocs d'alimentation réglables, le courant réglé ne doit pas dépasser le courant de service maximal du luminaire !
** Dans la limite des stocks disponibles

- Conception du luminaire sans éblouissement (UGR <19)
- Le réflecteur combiné mat et facetté assure un éclairage uniforme et est insensible aux empreintes digitales
- Le boîtier métallique assure une dissipation optimale de la chaleur
- Bloc d'alimentation inclus (à intensité non variable)

ECOLINE CIRCLEugr-eco

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL UGR <19

COLORselect®

BOÎTIER	Aluminium, blanc
STANDARDRÉFLECTEUR	matt / faciert
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 60° · IP 20

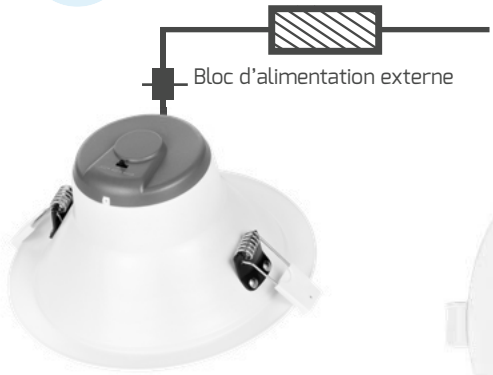

	DIMENSIONS	D'ENCASTREMENT OUVERTURE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
15 W	Ø 145, 82 mm	120 – 130 mm	max. 1.320 lm	88 lm/W	50,90 €	**4973-0FW060**
20 W	Ø 174, 89 mm	145 – 155 mm	max. 1.800 lm	90 lm/W	56,90 €	**4974-0FW060**
35 W	Ø 232, 113 mm	195 – 210 mm	max. 3.150 lm	90 lm/W	77,90 €	**4975-0FW060**

- Design lumineux anti-éblouissant (UGR <19)
- Ambiance lumineuse agréable grâce au réflecteur installé en profondeur
- Montage très rapide grâce au bloc d'alimentation gradable intégré et à la borne de raccordement du luminaire

ECOLINE

CIRCLEcomfort-ac

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL UGR <19

ARTICLE N°	**4972-030040**
BOÎTIER	blanc
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	68 - 73 mm
DIMENSIONS	Ø 81 x 79 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	500 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	6 W
EFFICACITÉ	83 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	23,99 €

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 40° · IP 44 · AMONT/AVAL

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	**5180**
PRIX NET AU CATALOGUE	38,90 €

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF

ARTICLE N°	**5214**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	**5425**
PRIX NET AU CATALOGUE	79,90 €

MULTISCREW

- Remplacement idéal des spots halogènes encastrés MR11/MR16 et GU10
- Indice de protection accru de min. IP44 pour une meilleure protection
- Combinaison souhaitée : luminaire et bandeau peuvent être commandés séparément
- Montage rapide et peu encombrant grâce au bloc d'alimentation intégré "**DIM**to**ZERO**" à gradation par phases/par segments (0 - 100 %)
- La technique de réflecteur assure une lumière agréable et non éblouissante
- Intégrable à moindre coût également dans les systèmes DALI

MONTAGE DANS DES BOÎTES D'APPAREIL STANDARD

P.e. les boîtes pour la construction sèche, les boîtes encastrées, les boîtes coupe-feu et convient pour le béton coulé sur place ou la fabrication en usine.

POSSIBILITÉ DE VISSAGE

Une gestion parfaite de la température permet un montage par vis dans les plafonds / poutres en bois massif avec Ø 50 - 52 mm perçage de trou borgne.

CLIPS DE MONTAGE

Des clips de montage enfichables latéralement permettent un montage sans outil dans des découpes de plafond de Ø 50 - 70 mm.

DANS LES PLAFONDS SECS OU EN BOIS

Le luminaire peut être recouvert directement de matériau isolant.

BLOC D'ALIMENTATION INTÉGRÉ

Grâce au bloc d'alimentation intégré, le luminaire est immédiatement prêt à l'emploi.

DESIGN COMPACT

Installation très simple grâce à une profondeur d'installation de 43 mm seulement.

DIMtoZERO

Variation d'intensité sans scintillement avec bloc d'alimentation à gradation en début/fin de phase (0 – 100%).

BANDEAUX MAGNÉTIQUES.

Design flexible et orientation optimale grâce aux bandeaux magnétiques.

PROLINE MULTISCREW

ARTICLE N°	**5210-030036**
BOÎTIER	Plastique / aluminium
DIMENSIONS	Ø 80, 43 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 50 – 70 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	38 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	8 cm
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PUISSANCE CONSOMMÉE	5 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +35 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 36° · IP 20 ARRIÈRE · AMONT/AVAL

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	**5180**
PRIX NET AU CATALOGUE	38,90 €

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF

ARTICLE N°	**5214**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	**5425**
PRIX NET AU CATALOGUE	79,90 €

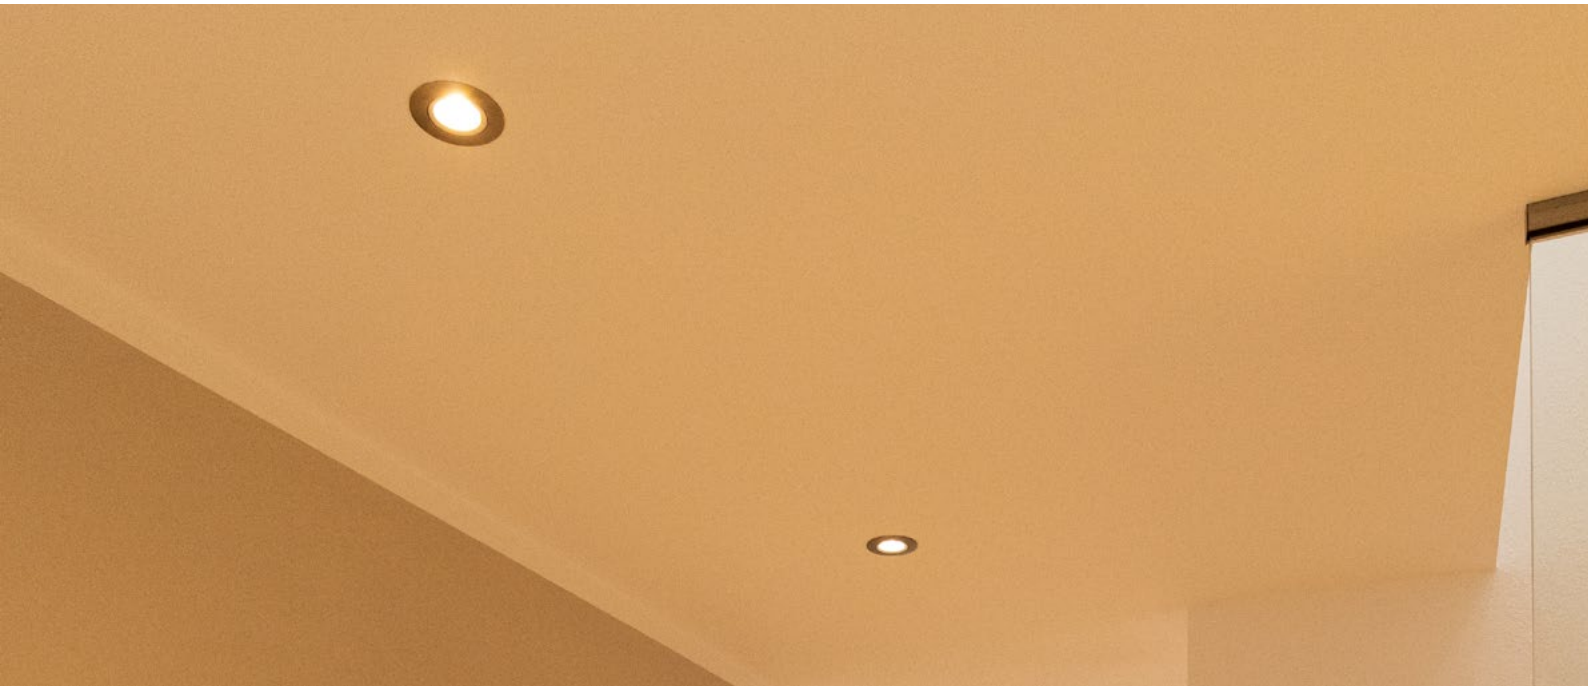

MULTISCREW

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	INDICE DE RENDU DES COULEURS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
IP 44 AVANT, CRI >92	3.000 K	Ra > 92	5 W	430 lm	86 lm/W	44,90 €	**5210-030036**

MULTISCREWplus

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	INDICE DE RENDU DES COULEURS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
IP 65 AVANT	3.000 K	Ra > 82	6 W	600 lm	100 lm/W	49,90 €	**5424-030036**
	4.000 K	Ra > 82	6 W	620 lm	103 lm/W	49,90 €	**5424-040036**

CONSEIL DE DOTLUX :
Vous trouverez les bandeaux correspondants sur les pages suivantes !

- SUNSETdimming pour un design lumineux d'ambiance et convivial

PROLINE MULTISCREWsun

CRI >92

ARTICLE N°	**5245-030036**
DIMENSIONS	Ø 80 mm, 43 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 50 – 70 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	38 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	8 cm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.200 – 3.000 K / Sunset-dimming
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	340 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	5 W
EFFICACITÉ	68 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +35 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	52,90 € (sans bandeau)

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 36° · IP 44 AVANT · IP 20 ARRIÈRE · AMONT/AVAL

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	**5180**
PRIX NET AU CATALOGUE	38,90 €

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF

ARTICLE N°	**5214**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	**5425**
PRIX NET AU CATALOGUE	79,90 €

SUNSETDIMMING CRÉE DES AMBIANCES LUMINEUSES CHAUDES

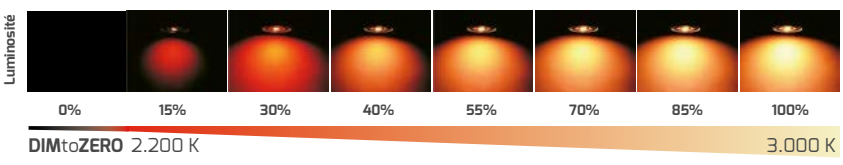

BANDEAUX POUR TOUS LES MULTISCREW - FIXATION MAGNÉTIQUE

Orientation optimale des luminaires grâce à des diaphragmes orientables à volonté

Rond

Ø 80 mm, 4 mm

COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Blanc mat	5,99 €	**5211**
Noir mat	5,99 €	**5212**
Acier inoxydable brossé	9,99 €	**5213**
Or brossé	9,99 €	**5993**

Carré

80 x 80 x 5 mm

COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Blanc mat	5,99 €	**5252**
Noir mat	5,99 €	**5253**
Acier inoxydable brossé	9,99 €	**5254**
Or brossé	9,99 €	**5994**

Blanc mat

Noir mat

Acier inoxydable brossé

Or brossé

- Downlight IP44 protégé contre les projections d'eau avec bloc d'alimentation intégré et boîtier de raccordement rapide à câblage continu
- Montage peu encombrant grâce à un boîtier en aluminium extra-plat de haute qualité et d'une excellente haptique
- Excellente gradation avec la nouvelle fonction "DIMtoZERO"
- Alimentation à gradation par coupure de phase (0-100%)
- La technique de réflecteur assure une lumière agréable et non éblouissante
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra élevé >92
- Les clips de montage stables permettent un montage facile dans des découpes de plafond de 68-75 mm
- Remplacement idéal des spots halogènes encastrés MR16/GU10
- Intégrable à moindre coût dans les systèmes DALI avec le variateur à coupure de phase DALI, article n° 5425

DIMtoZERO

PROLINE CIRCLEminidim

CRI >92

BOÎTIER	Aluminium, blanc
PROTECTION	Verre, transparente
DIMENSIONS	Ø 85 mm, 34 mm
PIVOTANT	25°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	580 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	6 W
EFFICACITÉ	97 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 40°C à + 50°C
DURÉE DE VIE	40.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 38° · IP 44 Avant · IP 20 Arrière · AMONT/AVAL

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	**5180**
PRIX NET AU CATALOGUE	38,90 €

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF

ARTICLE N°	**5214**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	**5425**
PRIX NET AU CATALOGUE	79,90 €

La boîte de raccordement rapide à câblage traversant évite le montage supplémentaire de boîtes de dérivation de câbles

blanc

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
46,90 €	5426-030038

noir

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
46,90 €	5427-030038

acier inoxydable

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
50,90 €	5428-030038

- Grâce à sa construction compacte, le downlight vissable s'adapte à tous les les boîtiers d'appareillage/de serrage pour murs creux et encastrés
- Montage rapide et peu encombrant grâce au bloc d'alimentation 230V intégré et bandeau magnétique
- Câblage continu peu encombrant doté d'une borne enfichable à pression intégrée
- Facile à aligner grâce à quatre grands forages de serrure ayant une surface d'appui supplémentaire pour les niveaux à bulle
- Éclairage non éblouissant dans les marches d'escalier grâce à la disposition cachée de la surface lumineuse
- Disponible en trois couleurs différentes

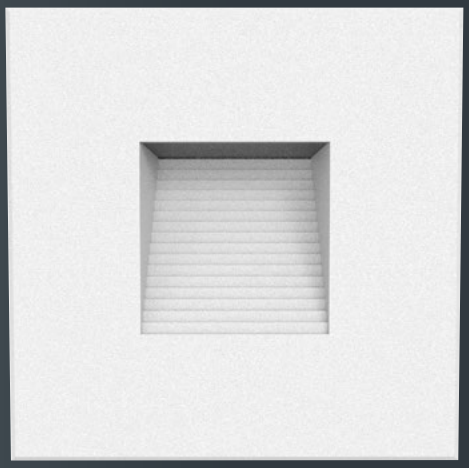

PROLINE EASYSTAIR

CRI +92

DIMENSIONS	82 x 82 x 43 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	70 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	1,5 W
EFFICACITÉ	47 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 10°C – + 40°C
DURÉE DE VIE	40.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 75° · IP 44 Avant · IP 20 Arrière

blanc

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
41,90 €	**5414-030080**

noir

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
41,90 €	**5415-030080**

argent



PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
41,90 €	**5423-030080**

Le pilote intégré et les bornes à pression facilitent le montage.

Le bandeau de couleur se fixe magnétiquement sur le luminaire, ce qui facilite le montage.

- Convient idéalement pour les rénovations en raison de la faible profondeur et de la taille relativement grande de la plaque
- Montage simple grâce au bloc d'alimentation intégré et au câble de raccordement de 15 cm
- Éclairage flexible grâce à l'unité LED pivotante

ECOLINE CIRCLEmini-ac

BOÎTIER	Plastique, blanc
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	68 – 75 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	40 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	15 cm
PIVOTANT	30°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	400 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	5 W
EFFICACITÉ	80 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	20.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 40° · IP 20

INSIGNIFIANTE PROFONDEUR DE MONTAGE PAR L'INTEGRATION D'UN PILOTE SEUL 40 mm

Lentille Réflecteur / UGR <19

Les deux versions sont orientables

PIVOTANT

Version avec lentille

DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 85 x 36 mm	21,99 €	**4971-030040**

PIVOTANT

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL UGR <19

Version avec réflecteur

DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 85 x 44 mm	21,99 €	**4970-030040**

- Parfait pour les rénovations en raison de la faible profondeur d'encastrement et de la grande couverture
- Pilote et module remplaçables individuellement grâce à un connecteur rapide verrouillable
- Composants de système modulaires faciles à entretenir
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra élevé >92

PROLINE CIRCLEmini

CRI >92

ARTICLE N°	**2775**
BOÎTIER	Plastique, blanc
DIMENSION	Ø 75 × 31 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 55 – 68 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
COURANT DE FONCTIONNEMENT	80 mA
PUISSANCE CONSOMMÉE	3 W
FLUX LUMINEUX NET	280 lm
EFFICACITÉ	93 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	10,49 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 38° · IP 20

ACCESSOIRES

BLOC D'DALIMENTATION

ARTICLE N°	**2995**
DIMENSIONS	74 x 38 x2 5mm
VARIABLE	non variable
PRIX NET AU CATALOGUE	7,49 €

- Concevoir de manière flexible la combinaison de votre choix : Commander le luminaire et le bandeau séparément
- Montage rapide grâce à la borne de raccordement rapide avec possibilité de câblage continu et à la décharge de traction de câble sur le bloc d'alimentation pour une installation sans outils
- Le variateur SUNSET conçu pour générer une atmosphère chaleureuse et un éclairage d'ambiance
- Phase d'entrée- /blocs d'alimentation à intensité variable (130 x 25 x 45 mm)

PROLINE MULTIsun

ARTICLE N°	**3422**
DIMENSIONS	Ø 80, 44 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	68 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 500 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	8 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	54,90 € (pas de bandeau)

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 38° · IP 65 AVANT · AMONT/AVAL

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	**5180**
PRIX NET AU CATALOGUE	38,90 €

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF

ARTICLE N°	**5214**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	**5425**
PRIX NET AU CATALOGUE	79,90 €

Multisun est livré avec un bloc d'alimentation filaire et variable

SUNSETDIMMING CRÉE DES AMBIANCES LUMINEUSES CHAUDES

15 % Brillance | **30 % Brillance** | **40 % Brillance** | **55 % Brillance** | **70 % Brillance** | **85 % Brillance** | **100 % Brillance**

2.000 K → **2.800 K**

COMPATIBLE AVEC
BATTERIE KITexit (3923-1, 129,00 €)
LUMINAIRES DE SECOURS

BANDEAUX POUR **MULTI**sun

Rond

DIMENSIONS	Ø 83 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	5,99 €

COULEUR	ARTICLE N°
Blanc mat	**3424**
Nickel satiné	**3425**
Laiton antique	**3428**
Anthracite	**3427**
Chrome	**3426**
Noir mat	**3429**
Aluminium poncé	**3430**

Carré

DIMENSIONS	84 x 84 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

COULEUR	ARTICLE N°
Blanc mat	**3431**
Nickel satiné	**3432**
Laiton antique	**3433**
Chrome	**3435**
Noir mat	**3436**
Aluminium poncé	**3437**

Fixation à la fermeture à baïonnette

Blanc mat | Nickel satiné | Laiton antique | Anthracite | Chrome | Noir mat | Aluminium poncé

- Concevoir de manière flexible la combinaison de votre choix : Commander le socle et bandeau séparément
- Câble de raccordement pour ampoules GU10 incl.
- Installation rapide grâce au support de montage pourvu d'un boîtier de raccordement, y compris une borne de raccordement rapide et une décharge de traction de câble

LES LUMINAIRES PEUVENT ÊTRE REMPLACÉS

PROLINE MULTI

ARTICLE N°	**3423-1**
DIMENSIONS	Ø 80 x 33 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	120 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 68 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	76 mm lampe seule 125 mm avec étrier de montage
BASE	GU10
PRIX NET AU CATALOGUE	12,99 €

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20

ACCESSOIRES

Câble de raccordement alternatif G5,3

ARTICLE N°	**4888**
BASE	G5,3
LONGUEUR DE CÂBLE	125 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	2,49 €

PROLINE MULTIip65

ARTICLE N°	**4886**
DIMENSIONS	Ø 85 x 33 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	120 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 68 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	76 mm lampe seule 125 mm avec étrier de montage
BASE	GU10
PRIX NET AU CATALOGUE	17,99 €

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 65 AVANT

Borne de raccordement

MULTIip65 | **MULTI**

Disponible en version IP65 ou IP20.

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU LUMINAIRE GU10/MR16

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 40° · IP 40

VARIABLE	PUISSANCE CONSOMMÉE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	DURÉE DE VIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	
Commande de phase	6 W	3.000 K / blanc chaud	410 lm	15.000 h	8,29 €	**3359-1**	G
non variable	5 W	3.000 K / blanc chaud	410 lm	15.000 h	6,29 €	**3358-1**	F

BANDEAUX POUR **MULTI** ET **MULTI**ip65

Rond

DIMENSIONS	Ø 83 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	5,99 €

COULEUR	ARTICLE N°
Blanc mat	**3424**
Nickel satiné	**3425**
Laiton antique	**3428**
Anthracite	**3427**
Chrome	**3426**
Noir mat	**3429**
Aluminium poncé	**3430**

Carré

DIMENSIONS	84 x 84 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

COULEUR	ARTICLE N°
Blanc mat	**3431**
Nickel satiné	**3432**
Laiton antique	**3433**
Chrome	**3435**
Noir mat	**3436**
Aluminium poncé	**3437**

Fixation à la fermeture à baïonnette

Blanc mat | Nickel satiné | Laiton antique | Anthracite | Chrome | Noir mat | Aluminium poncé

- Concevoir de manière flexible la combinaison de votre choix : Commandez la douille et l'agent lumineux séparément
- Câble de raccordement pour agent lumineux GU10 inclus
- Installation très rapide grâce à la borne de connexion rapide

AMPOULE REMPLAÇABLE

PROLINE TOPgu10

DIMENSIONS	Ø 80 mm, 84 mm
ROTATIF / PIVOTANT	pivotant +/- 30°
BASE	GU10

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20

30° pivotant

BOÎTIER	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Aluminium, blanc	22,99 €	**4855**
Aluminium, noir	22,99 €	**4884**

ACCESSOIRES

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE RÉGLABLE EN MIN. LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	**5180**
PRIX NET AU CATALOGUE	38,90 €

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF

ARTICLE N°	**5214**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI MAX. 200 W

ARTICLE N°	**5425**
PRIX NET AU CATALOGUE	79,90 €

RECOMMANDATION DE SOURCE LUMINEUSE GU10/MR16 POUR **TOP**GU10, **COMFORT**GU10 ET **MINI**GU10

VARIABLE	PUISSANCE CONSOMMÉE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	DURÉE DE VIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Commande de phase	6 W	3.000 K / blanc chaud	410 lm	15.000 h	8,29 €	**3359-1**
non variable	5 W	3.000 K / blanc chaud	410 lm	15.000 h	6,29 €	**3358-1**

G A T G

F A T G

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 40° · IP 40

PROLINE COMFORTgu10

ARTICLE N°	**4887**
DIMENSIONS	Ø 85 x 44 mm
BOÎTIER	Aluminium, blanc
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 75 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	111 mm ampoule seule 134 mm avec raccorde rapide
BASE	GU10
PRIX NET AU CATALOGUE	20,99 €

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX

IP 65 Avant

Borne de raccordement



Douille incluant un boîtier de raccordement à montage rapide

PROLINE MINIgu10

DIMENSIONS	Ø 83 mm, 24 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	Ø 68 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	86 mm ampoule seule 122 mm avec raccord rapide
PIVOTANT	30°
BASE	GU10

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX

IP 20

Borne de raccorde rapide

Avec fermeture à baïonnette

BOÎTIER	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Aluminium, blanc	10,99 €	**4852**
Aluminium, noir	10,99 €	**4853**
Acier inoxydable brossé	10,99 €	**4854**

Douille avec boîtier de raccordement à montage rapide inclus

Avec fermeture à baïonnette

ACCESSOIRES POUR **COMFORT**GU10 ET **MINI**GU10

Câble de raccordement alternatif G 5,3

ARTICLE N°	**4888**
BASE	G5,3
LONGUEUR DE CÂBLE	125 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	2,49 €

LUMINAIRES MONTÉS EN SURFACE

- Réglable individuellement pour de nombreuses applications grâce à la technologie COLORselect et au bloc d'alimentation DALI 2 à intensité variable
- Disponible en plafonnier, applique, plafonnier apparent ou suspension en 3 tailles
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI très élevé >92
- Boîtier moderne en aluminium revêtu par poudre (blanc- similaire à RAL9003) avec boîtier de luminaire déporté de 55 mm de haut
- Montage simple et rapide via la plateforme EASYbase
- Sensation d'espace agréable grâce à la part de lumière indirecte (raccordable)
- Design de produit durable grâce aux composants interchangeables

HIGHLINE DISC

CRI >92 | IA IMPROVED ATMOSPHERE | COLORselect®

BOÎTIER	Aluminium, blanc similaire à RAL 9003
PROTECTION	opal
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.500 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
EFFICACITÉ	105 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX | 110° | IP 20 | IK 05 | DALI 2/ PUSH

ACCESSOIRES

SUSPENSION DE PLAFOND ADAPTÉE À TOUTES LES VARIANTES Y COMPRIS CÂBLE TRANSPARENT

ARTICLE N°	**4924***
DIMENSIONS	Ø 155, 38 mm
LONGUEUR DE LA CORD /DU CÂBLE	1.700 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	61,90 €

* Dans la limite des stocks disponibles.

45 W 4.725 lm	DIMENSIONS	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
	Ø 433, 91 mm	4,6 kg	489,00 €	**4921-0FW110***

65 W 6.825 lm	DIMENSIONS	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
	Ø 583, 91 mm	6 kg	609,00 €	**4922-0FW110***

90 W 9.450 lm	DIMENSIONS	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
	Ø 872, 91 mm	11 kg	1.090,00 €	**4923-0FW110***

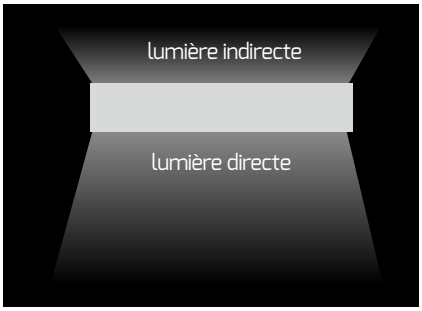

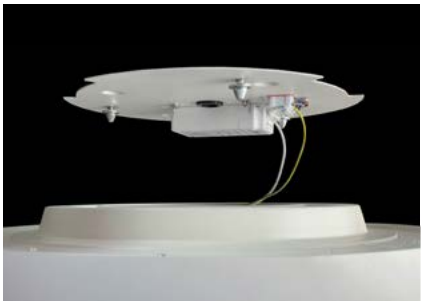

Montage de fiches simple et rapide via la plateforme EASYbase avec fermeture à baïonnette

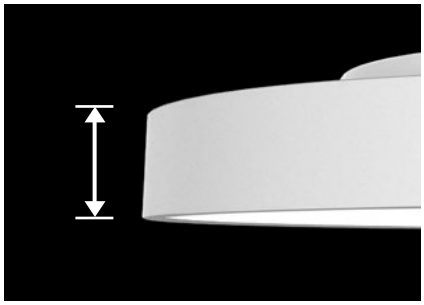

Hauteur de l'anneau lumineux de seulement 56 mm

Composante indirecte de la lumière pouvant être éteinte tout en conservant le même flux lumineux

* Dans la limite des stocks disponibles.

- Utilisable de manière flexible selon les besoins : Disponible en plafonnier, en armature, en saillie ou en suspension, en 3 tailles (400, 600, 800 mm)
- Travail sans éblouissement grâce au diffuseur microprismatique UGR<19 (adapté aux postes de travail sur écran)
- Boîtier moderne en aluminium revêtu de poudre (blanc- similaire à RAL9005) avec boîtier séparé, hauteur 55 mm
- Montage simple et rapide via la plateforme EASYbase · Réglable individuellement pour de nombreuses utilisations grâce à la technologie COLORselect · Puissance adaptable grâce à POWERselect
- Une sensation d'espace agréable grâce à un composant d'éclairage indirect
- Conception de produits durables grâce à des composants interchangeables

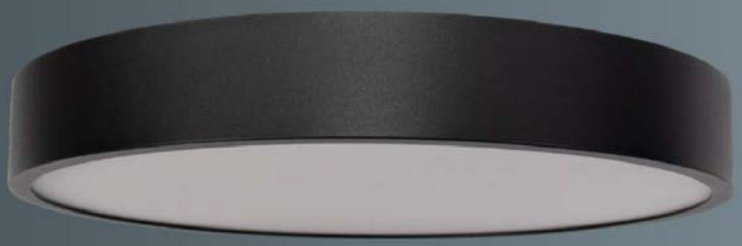

PROLINE DISCugr

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL UGR <19 · POWER select · COLORselect® · IA IMPROVED ATMOSPHERE

BOÎTIER	Aluminium, noir similaire à RAL 9005
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 3.500 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90° · IP 40

ACCESSOIRES

KIT DE SUSPENSION POUR 5200-0FW090

ARTICLE N°	**5203**
PRIX NET AU CATALOGUE	56,90 €

KIT DE SUSPENSION POUR 5201-0FW090 ET 5202-0FW090

ARTICLE N°	**5204**
PRIX NET AU CATALOGUE	61,90 €

KIT DE BATTERIE DE SECOURS

ARTICLE N°	**5556**
PRIX NET AU CATALOGUE	119,00 €

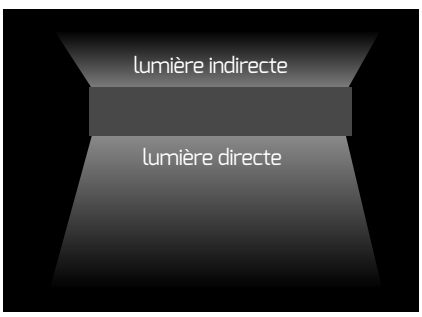

Montage simple et rapide via la plateforme EASYbase avec fermeture à baïonnette

- POWERselect: 87%/92%/95%/100%

	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
40 W	Ø 400 mm, 86 mm	3,2 kg	max. 4.300 lm	105 lm/W	419,00 €	**5200-0FW090**

- POWERselect: 70%/80%/100%

	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
60 W	Ø 600 mm, 86 mm	6,9 kg	max. 6.660 lm	111 lm/W	539,00 €	**5201-0FW090**

- POWERselect: 60%/70%/90%/100%

	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
75 W	Ø 800 mm, 86 mm	11 kg	max. 8.000 lm	106 lm/W	859,00 €	**5202-0FW090**

- Luminaire plat et multifonctionnel pour un montage au plafond, au mur ou en suspension avec une composante d'éclairage indirect
- Montage rapide et sûr avec la fermeture rotative TWISTLOCK
- L'éclairage indirect commutable permet également un montage en saillie direct au mur ou au plafond
- Un numéro d'article - trois couleurs de lumière grâce à COLORselect
- Intensité variable à coupure de phase avec le variateur - Article N° 5180 et également compatible avec les systèmes DALI grâce à notre variateur - Article N° 5425
- Structure de haute qualité grâce à la technique de guide de lumière PMMA non jaunissante assure une puissance lumineuse aux couleurs stables
- Conception de luminaires à haute efficacité

PROLINE GALAXO

COLORselect®

BOÎTIER	blanc
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
EFFICACITÉ	120 - 130 lm / W
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 Avant · IP 20 Arrière · IK 05 · Amont/aval



TWISTLOCK

ACCESSOIRES

PLAQUE DE FIXATION POUR Ø 300 mm

ARTICLE N°	**5444**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,49 €

PLAQUE DE FIXATION POUR Ø 400 mm

ARTICLE N°	**5445**
PRIX NET AU CATALOGUE	10,99 €

KIT DE PENDULES DE 1,5 m pour Ø 300 et 400 mm

ARTICLE N°	**5446**
PRIX NET AU CATALOGUE	30,90 €

KIT DE PENDULES DE 1,5 m pour Ø 600 mm

ARTICLE N°	**5450**
PRIX NET AU CATALOGUE	30,90 €

VARIATEUR D'INTENSITÉ ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE

ARTICLE N°	**5180**
PRIX NET AU CATALOGUE	38,90 €

CADRE DE RECOUVREMENT DE VARIATEUR D'INTENSITÉ

ARTICLE N°	**5214**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

200 W VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI

ARTICLE N°	**5425**
PRIX NET AU CATALOGUE	79,90 €

UN LUMINAIRE - DE NOMBREUSES CARACTÉRISTIQUES



UP ET DOWNLIGHT

L'éclairage indirect commutable permet également un montage direct sur le mur ou le plafond.

3 TYPES D'INSTALLATION

Montage direct en surface avec un rétro-éclairage et une atmosphère réglable en continu



VARIATION D'INTENSITÉ

Possibilités de montage en surface avec variation d'intensité flexible pour une atmosphère agréable

MATRICE DE COMMANDE DES TYPES DE MONTAGE

MONTAGE DIRECT EN SURFACE	MONTAGE EN SAILLIE AVEC RÉTROÉCLAIRAGE	MONTAGE EN LUMINAIRE PENDULAIRE
GALAXO Ø 300 mm **ARTICLE N° 5440-099120**	PLAQUE DE MONTAGE Ø 300 mm **ARTICLE N° 5444**	KIT DE PENDULES Ø 300 / 400 mm **ARTICLE N° 5446**
GALAXO Ø 400 mm **ARTICLE N° 5441-099120**	PLAQUE DE MONTAGE Ø 400 mm **ARTICLE N° 5445**	KIT DE PENDULES Ø 300 / 400 mm **ARTICLE N° 5446**
GALAXO Ø 600 mm **ARTICLE N° 5442-099120**	PLAQUE DE MONTAGE INCLUSE 4 SUPPORTS DE STAND INCLUS DANS LA LIVRAISON SOUS **ARTICLE N° 5442-099120**	KIT DE PENDULES Ø 600 mm **ARTICLE N° 5450**

300 mm

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 293 x 24 mm	20 W	max. 2.480 lm	99,90 €	**5440-099120**

400 mm

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 397 x 24 mm	30 W	max. 3.900 lm	159,00 €	**5441-099120**

600 mm

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 600 x 24 mm	38 W	max. 4.830 lm	269,00 €	**5442-099120**

- Un numéro d'article - trois couleurs de lumière grâce à COLORselect
- Boîtier conçu en polycarbonate résistant aux chocs IK10
- Conception moderne et sobre avec lumière indirecte
- Plaque de base EASYbase avec fermeture à baïonnette facile à monter
- Construction modulaire, facile à entretenir, module LED et bloc d'alimentation remplaçables sans outils
- Conception protégée contre les projections d'eau pour l'extérieur, pour les pièces humides et pour l'intérieur
- Fermeture rotative pour un montage simple et rapide

PROLINE SURFACE

COLORselect®

BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
PROTECTION	Polycarbonate, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC 220 – 240 V AC (**SURFACE**sensor-exit)
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C 0 °C à +45 °C (**SURFACE**exit/-sensor-exit)
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 54 · IK 10 · FOOD READY

ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE
POUR **SURFACE**sensor-exit

ARTICLE N°	**5713**
DIMENSIONS	120 × 45 × 18 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	29,99 €

SURFACE

PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
11 W	Ø 250, 62 mm	max. 1.460 lm	max. 133 lm/W	99,90 €	**4369-299120**
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.800 lm	max. 127 lm/W	115,00 €	**4370-299120**
13 / 16 / 22 / 26 W	Ø 400, 62 mm	1.690 – 3.380 lm	max. 127 lm/W	199,00 €	**4371-299120**

POWER select

SURFACEsensor

- Puissance réglable sur 9 niveaux (5 à 25 watts) via la télécommande (non fournie dans le contenu de livraison)
- Le luminaire peut être programmé via la télécommande, chaque modification est confirmée visuellement
- Deux fonctions différentes du capteur haute fréquence sont possibles :
  Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité
  Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée/puissance de persistance réglable
- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
  Plage de portée (jusqu'à 10 m), capteur de lumière du jour, durée d'éclairage, luminosité en mode veille, luminosité de base, capteur marche/arrêt

Télécommande pour le réglage des fonctions du capteur, à commander séparément (5713)

PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
21 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.630 lm	max. 125 lm/W	199,00 €	**4485-299120**

SURFACEdali

DALI

PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.670 lm	max. 121 lm/W	179,00 €	**4930-199120**
25 W	Ø 400, 62 mm	max. 3.275 lm	max. 131 lm/W	219,00 €	**4931-199120**

SURFACEsensor-exit

LI-ION

- Puissance réglable sur 9 niveaux (5 à 25 watts) via la télécommande (non fournie dans le contenu de livraison)
- Le luminaire peut être programmé via la télécommande, chaque modification est confirmée visuellement
- Deux fonctions différentes du capteur haute fréquence sont possibles :
  Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité
  Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée/puissance de persistance réglable

Télécommande pour le réglage des fonctions du capteur, à commander séparément (5713)

PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
22 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.700 lm	max. 124 lm/W	3 h à 200 lm	239,00 €	**4932-199120**

SURFACEexit

LI-ION

PUISSANCE ABSORBÉE	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
25 W	Ø 300, 62 mm	max. 2.500 lm	max. 100 lm/W	3 h à 200 lm	199,00 €	**4933-0FW120**

- Support frontal amovible permettant un montage facile au plafond et au mur
- Flexible et pouvant être utilisé à volonté comme plafonnier ou applique murale
- COLORselect permet une utilisation polyvalente dans les hôtels, les restaurants, etc.
- Anneau en verre acrylique avec micro-impression créant des effets de lumière attrayants

PROLINE MOONBASE®

COLORselect®

ARTICLE N°	**5392-099360**
DIMENSION	Ø 370, 46 mm
POIDS	1,15 kg
PROTECTION	argent, inclus
BOÎTIER	aluminium + PMMA
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 3.500 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	2.160 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
EFFICACITÉ	120 lm / W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	129,00 €

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 40 · IK 05

Büro /
Anmeldung

- Couvercle de protection givré assure une répartition de la lumière sans ombre
- Couvercle de protection en plastique PMMA très stable IK07
- Puissance lumineuse constante grâce à une platine centrale en aluminium de grande surface
- Borniers de luminaires intégrés adaptés au câblage continu

NOUVEAU
JUSQU'À
139 lm/W

PROLINE LUNA

COLORselect®

BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	2,2 mm PMMA, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C 0 °C à +40 °C (pour **LUNA**exit)
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 · IK 07

FONCTIONS DU CAPTEUR

- Fonctionnement silencieux du capteur
- Trois fonctions différentes possibles du capteur
  1. Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité
  2. Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée de persistance réglable
  3. Luminosité de base permanente (20 %) avec fonction On/Off supplémentaire sur 100 % de luminosité via le capteur avec durée de persistance réglable
- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par paliers avec interrupteur DIP: :
  - Plage de portée (jusqu'à 10 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage
  - Durée de persistance (aucune à permanente)

COMPARAISON DES DEUX TAILLES

Plage de détection du capteur : Hémishérique dans la direction de la lumière

LUNA

TENSION D'ENTRÉE 220 – 240 V AC

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,60 kg	max. 2.340 lm	max. 130 lm/W	74,90 €	**2347-399120**
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,30 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	155,00 €	**4617-299120**

LUNAexit

LI-ION

DURÉE DE VIE NOMINALE 3 h à 3 W

TENSION D'ENTRÉE 220 – 240 V AC

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,70 kg	max. 2.200 lm	max. 122 lm/W	135,00 €	**3620-399120**
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,40 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	205,00 €	**4618-299120**

LUNAsensor

SENSOR

CAPTEUR Radar (fonction de corridor)

TENSION D'ENTRÉE 220 – 240 V AC

- Capteur intérieur optimisé avec fonction couloir et détection de la lumière du jour

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
18 W	Ø 330 mm, 95 mm	0,60 kg	max. 2.340 lm	max. 130 lm/W	115,00 €	**2834-4FW180**

- Capteur intégré avec fonction on/off et détection de la lumière du jour

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
33 W	Ø 490 mm, 130 mm	1,30 kg	max. 4.580 lm	max. 139 lm/W	205,00 €	**5330-299120**

- Couvercle de protection givré assure une répartition de la lumière sans ombre
- Couvercle de protection en plastique PMMA très stable IK07
- Puissance lumineuse constante grâce à une platine centrale en aluminium de grande surface
- Sortie de lampe intégrée avec borne de connexion rapide
- Avec couronne lumineuse (éclairage indirect)

PROLINE LUNAsilver

COLORselect®

BOÎTIER	acier, blanc, anneau en aluminium
PROTECTION	PMMA, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C 0 °C à +40 °C (**LUNA**silver-exit)
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 · IK 07

FONCTIONS DU CAPTEUR

- Fonctionnement silencieux du capteur
- Trois fonctions différentes possibles du capteur
  1. Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité
  2. Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée de persistance réglable
  3. Luminosité de base permanente (20 %) avec fonction On/Off supplémentaire sur 100 % de luminosité via le capteur avec durée de persistance réglable
- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par paliers avec interrupteur DIP:
  - Plage de portée (jusqu'à 10 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage
  - Durée de persistance (aucune à permanente)

Plage de détection du capteur : Hémishérique dans la direction de la lumière



LUNAsilver

TENSION D'ENTRÉE 186 – 240 V AC/DC

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
18 W	Ø 330 mm, 100 mm	0,70 kg	max. 2.020 lm	max. 112 lm/W	84,90 €	**3372-399120**
36 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,47 kg	max. 3.500 lm	max. 97 lm/W	155,00 €	**3670-399160**

LUNAsilver-exit

LI-ION

DURÉE DE VIE NOMINALE 3 h à 3 W

TENSION D'ENTRÉE 220 – 240 V AC

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
33 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,5 kg	max. 3.730 lm	max. 113 lm/W	219,00 €	**3671-499120**

LUNAsilver-sensor

CAPTEUR Radar (fonction de corridor)

TENSION D'ENTRÉE 220 – 240 V AC

- Capteur intérieur optimisé avec fonction couloir et détection de la lumière du jour

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
18 W	Ø 330 mm, 100 mm	0,66 kg	max. 2.020 lm	max. 112 lm/W	125,00 €	**3374-4FW160**

- Capteur intégré avec fonction on/off et détection de la lumière du jour

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
36 W	Ø 490 mm, 115 mm	1,5 kg	max. 3.200 lm	max. 89 lm/W	205,00 €	**4833-0FW160**

- Une technique d'éclairage innovante pour de nombreux scénarios d'application différents par ex. maisons de retraite, parkings, hôpitaux, supermarchés, hôtels, etc.
- Luminaire avec trois circuits d'éclairage indépendants (20W - 20W - 4.9W)
- Les circuits d'éclairage peuvent être combinés entre eux de manière flexible
- Chaque circuit peut être réglé sur trois températures de couleur différentes - de nombreux scénarios d'éclairage différents sont possibles
- Circuit économique de 4.9W pour l'éclairage d'ambiance ou de secours
- Fonctionnalités étendues grâce à des accessoires en option : par ex. capteur, aiguillage de commutation ou kit d'alimentation de secours
- Design de produit durable et réparable Le capteur et le kit d'alimentation de secours peuvent être montés très facilement grâce aux vis fournies.

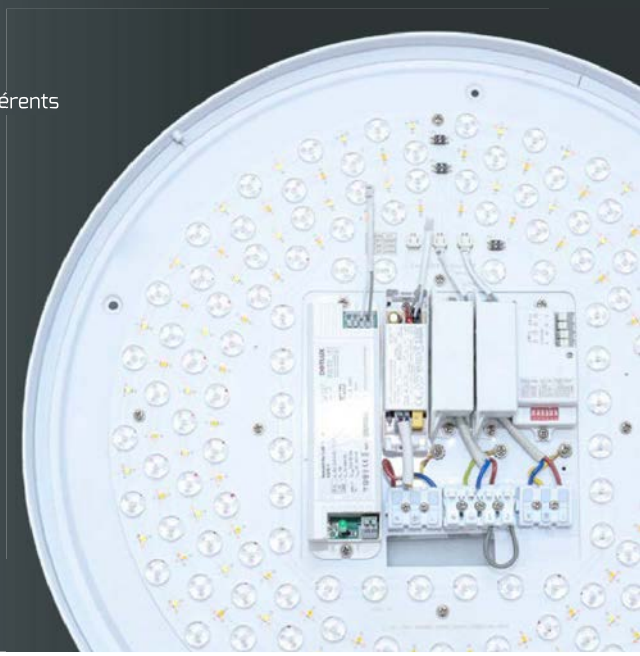

PROLINE LUNApioneer

COLORselect®

BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	2,2 mm PMMA, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour (réglable séparément pour chaque circuit d'éclairage)
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 44 · IK 07

ACCESSOIRES

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT (RADAR)

ARTICLE N°	**3728-1**
PRIX NET AU CATALOGUE	34,90 €

KIT DE BATTERIE DE SECOURS AVEC AUTOTEST

ARTICLE N°	**4376-1**
ÉCLAIRAGE DE SECOURS	3 h à 20 W - circuit 8 h à 4,9 W - circuit
PRIX NET AU CATALOGUE	54,90 €

ADAPTATEUR COMMUTATEUR DE SECOURS

ARTICLE N°	**4189**
PRIX NET AU CATALOGUE	69,90 €

AIGUILLAGE DE COMMUTATION AVEC MODULE DE SURVEILLANCE POUR LES SYSTÈMES GESSLER/SIBELON

ARTICLE N°	**4335**
PRIX NET AU CATALOGUE	99,90 €

EXEMPLES D'APPLICATION

1. CONTRÔLE LUMENS
5 puissances lumineuses jusqu'à 44,9 W maximum en commutation par paliers

2. COLOR-SELECT
Couleur de lumière activable par

3. MIX AND MATCH
Combinez par exemple les variantes 1 et 2 ou 1 et 4

4. STANDARD + KIT-DE
Connectez la fonction standard du luminaire avec la fonction d'éclairage de secours intégrée

De nombreuses autres combinaisons et applications sont possibles.

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE
Scanner ou saisir le code QR
https://www.youtube.com/watch?v=fKRieCOcr4I

LUNApioneer

20 W
+20 W + 4,9 W

DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 490 mm, 130 mm	1,53 kg	max. 4.950 lm	max. 110 lm/W	249,00 €	**4512-199120**

LUNAsilver-pioneer

20 W
+20 W + 4,9 W

DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 490 mm, 120 mm	1,75 kg	max. 3.610 lm	max. 80 lm/W	259,00 €	**4338-399120**

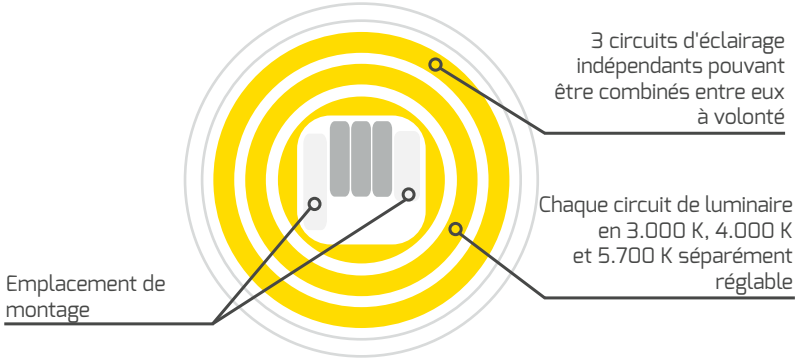

- La protection givrée assure une répartition de la lumière sans ombre
- Cache en plastique PMMA
- Bon refroidissement grâce à la platine centrale en aluminium
- Raccordement intégré du luminaire avec borne de raccordement

ECOLINE LUNAbasic

BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	PMMA, givré
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +35 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 180° · IP 44 · IK 03

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE

Scanner ou saisir le code QR : https://www.youtube.com/watch?v=aiERL24C4Po

COMPARAISON DES DEUX TAILLES

12 W
max. 700 lm / 58 lm/W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	Ø 260, 90 mm	0,34 kg	34,90 €	**5051-030180**
4.000 K / blanc neutre	Ø 260, 90 mm	0,34 kg	34,90 €	**5051-040180**

18 W
max. 1.260 lm / 70 lm/W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	Ø 330, 100 mm	0,45 kg	42,90 €	**5053-030180**
4.000 K / blanc neutre	Ø 330, 100 mm	0,45 kg	42,90 €	**5053-040180**

LUNAbasic-sensor

- Capteur intégré avec fonction marche/arrêt et détection de la lumière du jour
  Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité

18 W
max. 1.260 lm / 70 lm/W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
4.000 K / blanc neutre	Ø 330, 100 mm	0,5 kg	61,90 €	**5055-040180**

Zone de détection du capteur :
Hémisphérique dans la direction de la lumière

- Design classique avec couvercle en plastique PMMA stable
- Montage possible sur des trous de perçage existants (fixation à deux ou trois trous de 100 à 220 mm d'écart entre les trous /Ø) par perforation universelle avec fentes longitudinales sur la plaque de base. Montage supplémentaire à 3 trous avec trous de serrure Ø 260 m
- Équipé en usine d'une douille E27 enfichable, qui peut ensuite être remplacée presque sans outil (2 vis) par un module QUICK-FIXplus puissant
- En utilisant le module d'éclairage QUICK-FIX, on obtient un luminaire avec un module LED interchangeable sans outil
- Compatible avec les ampoules E27 et fiches de raccordement pour QUICK-FIXplus jusqu'à 24

SOURCE LUMINEUSE INTERCHANGEABLE

PROLINE LUNAe27

ARTICLE N°	**4837-0E27**
BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	PMMA, givré
DIMENSIONS	Ø 330, 95 mm
BASE	E27 seulement LED max. 12 W
PRIX NET AU CATALOGUE	32,90 €

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 · IK 07

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE

Scanner ou saisir le code QR : https://www.youtube.com/watch?v=Am4ZTxmgtZ0

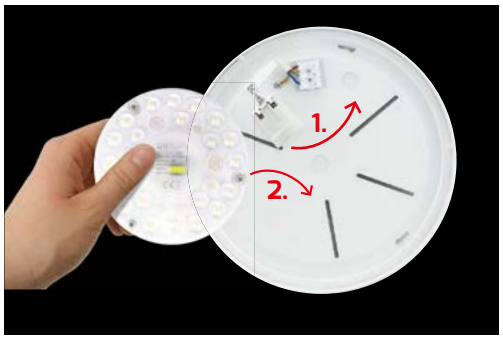

Coûts de maintenance préventive réduits grâce au système d'enfichage protégé par un modèle et adapté à de nombreux lieux d'utilisation à travers l'équipement variable avec des modules LED QUICK-FIX.

PROLINE LUNAe27-sensor

- Capteur intégré avec fonction marche/arrêt et détection de la lumière du jour
- Les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
  - Plage de portée (jusqu'à 6 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage

ARTICLE N°	**4839-0E27**
BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	PMMA, givré
DIMENSIONS	Ø 330, 95 mm
CAPTEUR	Capteur de mouvement
BASE	E27 nur LED max. 12 W
PRIX NET AU CATALOGUE	56,90 €

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 · IK 07

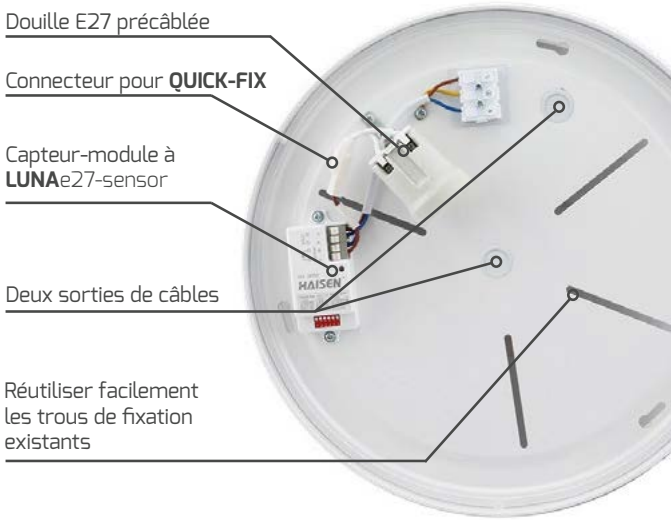

- Design plat et moderne avec couvercle de protection en plastique PMMA robuste
- Montage possible sur des trous de perçage existants (fixation à deux ou trois trous de 100 à 220 mm d'écart entre les trous /Ø) par perforation universelle avec fentes longitudinales sur la plaque de base. Montage supplémentaire à 3 trous avec trous de serrure Ø 260 m
- Équipé en usine d'une douille E27 enfichable, qui peut ensuite être remplacée presque sans outil (2 vis) par un module QUICK-FIXplus puissant
- En utilisant le module d'éclairage QUICK-FIX, on obtient un luminaire avec un module LED interchangeable sans outil
- Compatible avec les ampoules E27 et fiches de raccordement pour QUICK-FIXplus jusqu'à 24

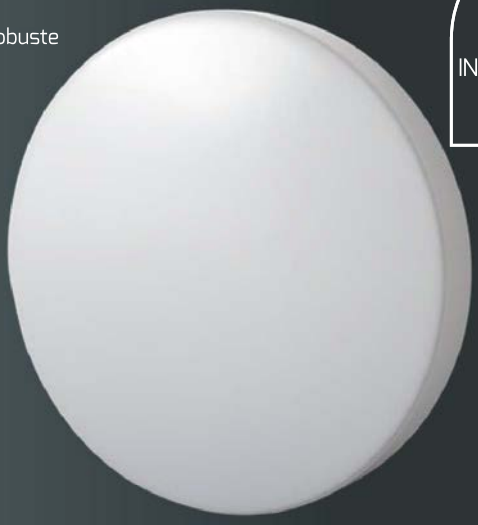

SOURCE LUMINEUSE INTERCHANGEABLE

PROLINE SURFACEe27

ARTICLE N°	**4979-0E27**
BOÎTIER	Acier, blanc
PROTECTION	PMMA, givré
DIMENSIONS	Ø 350, 80 mm
BASE	E27 nur LED max. 12 W
PRIX NET AU CATALOGUE	32,90 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 · IK 06

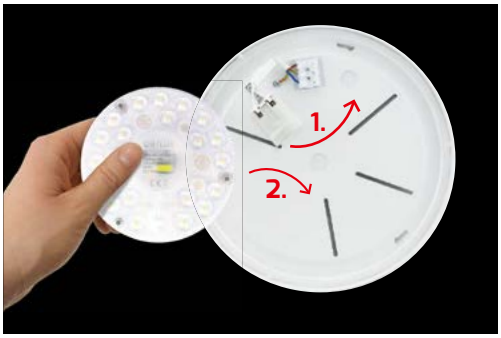

Coûts de maintenance préventive réduits grâce au système d'enfichage protégé par un modèle et adapté à de nombreux lieux d'utilisation à travers l'équipement variable avec des modules LED QUICK-FIX.

RECOMMANDATIONS DE SOURCE LUMINEUSE INTERCHANGEABLE POUR **LUNA**e27/-sensor ET **SURFACE**e27



	E27	**QUICK-FIX**plus		
ARTICLE N°	**4875-027360**	**3376-030170**	**3378-030170**	**3380-030170**
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K / blanc chaud	3.000 K / blanc chaud	3.000 K / blanc chaud	3.000 K / blanc chaud
FLUX LUMINEUX NET	806 lm	1.200 lm	1.900 lm	2.800 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	6,5 W	10 W	16 W	24 W
PRIX NET AU CATALOGUE	4,19 €	21,99 €	31,90 €	51,90 €

Ne pas pour LUNAe27-sensor!

- Un seul numéro d'article - trois couleurs de lumière réglables grâce à COLORselect
- Puissance réglable : Sélectionner 15 W, 20 W ou 25 W
- Convient particulièrement aux lieux de travail et bureaux grâce à sa valeur UGR <19
- Plaque de base EASYbase avec fermeture à baïonnette facile à monter
- Borne de raccordement rapide sans outil (câblage continu avec une borne de raccordement interne)
- Conception du boîtier protégé contre les projections d'eau (IP54 en façade)

PROLINE CIRCLEugr-top

POWER select | COLORselect® | ÉCRAN DU POSTE DE TRAVAIL UGR <19

DIMENSIONS	Ø 210, 128 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 2.890 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	15 W / 20 W / 25 W
EFFICACITÉ	max. 116 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX | 90° | IP 54

noir
similaire à RAL 9005

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
145,00 €	**4366-0FW090**

blanc
similaire à RAL 9003

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
145,00 €	**4365-0FW090**

CIRCLEugr Spots encastrés disponibles dans le même design (voir la table des matières).

- Technologie de rétroéclairage ultra-résistante dotée d'une carte centrale en aluminium
- Design clair et sobre
- Bloc d'alimentation intégré facilitant le montage

ECOLINE TOP

COULEUR	blanc, similaire à RAL 9003
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
FLUX LUMINEUX NET	1.620 lm
EFFICACITÉ	90 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	20.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE

Scanner ou saisir le code QR : https://www.youtube.com/watch?v=AVL1Z20xMFc

TOPround

Ø 225 mm, 35 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	29,99 €	**2528-130120**
4.000 K / blanc neutre	29,99 €	**2528-140120**

TOPsquare

225 × 225 × 35 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	29,99 €	**2529-130120**
4.000 K / blanc neutre	29,99 €	**2529-140120**

- Corps métallique haut de gamme, revêtu de poudre et esthétique, sans vis visibles
- Montage ultrasimple avec plaque de base spécialement conçue avec bloc d'alimentation prémonté
- Blocage SLIDE-IN-ARRÊT sans outil avec clip en acier à ressort
- Montage suspendu (10 mm) possible grâce à un écarteur fourni
- Borne de raccordement rapide avec possibilité de câblage continu
- Un montage durable grâce à une technique du guide de lumière PMMA anti-jaunissement assure un éclairage aux couleurs stables
- Une référence article - trois couleurs d'éclairage réglables grâce à COLORselect
- Adapté à HCL (bloc d'alimentation HCL et commande nécessaires)
- Convient au montage mural et au plafond

NOUVEAU :
PAS DE VIS VISIBLES APRÈS LE MONTAGE

NOUVEAU

PROLINE PANELbig-ugr

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL UGR <19

COLORselect

RECOUVREMENT	microprismatique / givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 AC / DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90 ° · IP 40 · FOOD READY · HCL READY · en fonction du bloc d'alimentation

BLOC D'ALIMENTATION INCLUS

Le **PANEL**est toujours livré en usine avec un bloc d'alimentation non graduable, mais il peut être remplacé par un bloc d'alimentation graduable. Vous trouverez les blocs d'alimentation HCL dans la rubrique HCL. D'autres blocs d'alimentation sont disponibles sur demande.

300 mm

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	UGR	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
295 x 295 x 43 mm	21 W	max. 2.350 lm	max. 112 lm/W	<21	max. 600 mA	129,00 €	**5792-099090**

400 mm

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	UGR	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
395 x 395 x 43 mm	24 W	max. 2.950 lm	max. 123 lm/W	<19	800 mA	169,00 €	**5793-099090**



600 mm

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	UGR	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
595 x 595 x 43 mm	30 W	max. 3.650 lm	max. 122 lm/W	<19	800 mA	199,00 €	**5794-099090**

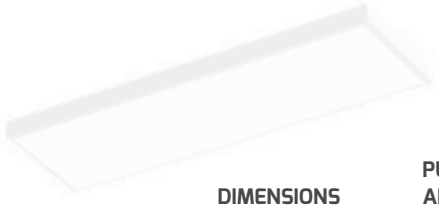

	DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	UGR	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX CATALOGUE NET	RÉF. ARTICLE
1200 mm	1.195 x 295 x 43 mm	34 W	max. 4.300 lm	max. 126 lm/W	<19	1.050 mA	249,00 €	**5795-099090**

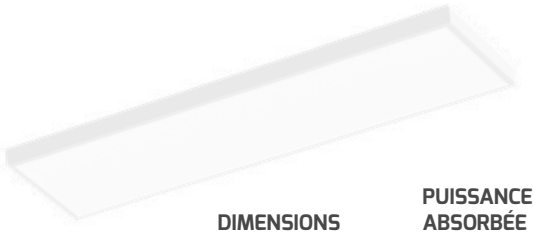

	DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	UGR	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1500 mm	1.495 x 295 x 43 mm	38 W	max. 4.750 lm	max. 125 lm/W	<19	1.050 mA	299,00 €	**5796-099090**

Tous les **PANEL**big-ugr incluent un bloc d'alimentation non graduable !

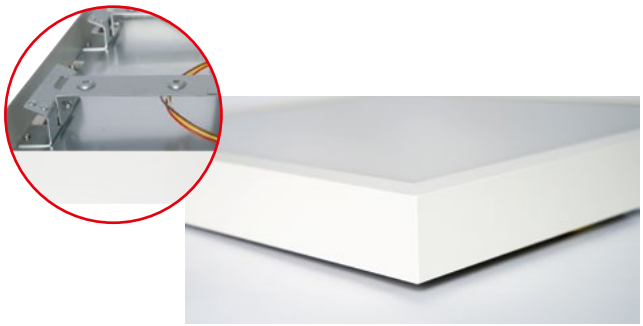

Montage suspendu avec écarteur monté

Sans écarteur

	PUISSANCE LUMINAIRE AVEC BLOC D'ALIMENTATION	COURANT CONSTANT	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
COUPURE DE PHASE CAPACITIVE / DÉPHASAGE	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	pas adapté	30,90 €	**3138-1**
	30 – 40 W	700 – 1.050 mA*	173 x 44 x 30 mm	pas adapté	41,90 €	**4258-1**
1 – 10 V	14 – 30 W	350/500/700 mA	127 × 67 × 28 mm	adapté	29,99 €	**2832-1****
	max. 26 W	450 – 600 mA*	115 x 45 x 29 mm	pas adapté	30,90 €	**5390**
	max. 45 W	900 – 1.050 mA*	180 x 40 x 30 mm	adapté	38,90 €	**5391**
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu	14 – 30 W	350/500/700 mA	127 × 67 × 28 mm	adapté	54,90 €	**2833-1****
	15 – 44 W	300 – 1.050 mA*	212 x 57 x 30 mm	adapté	59,90 €	**5068-1**
KNX / PUSH	15 – 45 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	adapté	105,00 €	**5030-1**
ZIGBEE (non HCL)	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	adapté	105,00 €	**5039**
CASAMBI (1 canal)	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	adapté	135,00 €	**4989**
CASAMBI HCL READY	18 W	500 mA*	215 x 70 x 31 mm	adapté	199,00 €	**4941-500**
	27 W	700 mA*	215 x 70 x 31 mm	adapté	199,00 €	**4941-700**
	40 W	950 mA*	215 x 70 x 31 mm	adapté	199,00 €	**4941-950**

ATTENTION:
Pour pouvoir utiliser COLORSELECT, l'article suivant est nécessaire pour tous les blocs d'alimentation, sauf pour CASAMBI-HCL (4941-XXX) :

ARTICLE N°	**4860-SCHALTER**
PRIX NET AU CATALOGUE	3,99 €

Vous trouverez d'autres blocs d'alimentation compatibles HCL dans la rubrique PANELE - HCL

* Lors de la sélection du bloc d'alimentation, veillez toujours à ce que le courant maximal du luminaire soit indiqué en mA. Le courant réglé ne doit pas dépasser le courant de fonctionnement maximal du luminaire !

** Dans la limite des stocks disponibles !

- Un seul numéro d'article - trois couleurs lumineuses réglables grâce à COLORselect
- Montage encore plus rapide grâce à une plaque de base spécialement conçue avec un bloc d'alimentation prémonté
- Boîtier métallique massif à revêtement par poudre
- Surface d'éclairage plus grande grâce à un cadre plus fin
- Travail sans fatigue
- Raccordement par borne de connexion rapide
- Structure de haute qualité grâce à la technique de fibres optiques PMMA

HIGHLINE PANELbig

CRI >92 | COLORselect®

ARTICLE N°	**3402-299120***
BOÎTIER	aluminium
PROTECTION	givré
DIMENSION	600 × 600 × 48 mm
POID	5 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
COURANT DE FONCTIONNEMENT DE LED	950 mA
FLUX LUMINEUX NET	max. 3.500 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 37 W
EFFICACITÉ	max. 100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	129,00 €

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX | 120° | IP 40 | FOOD READY | HCL READY | Dépend du bloc d'alimentation

Le **PANEL**big est toujours livré d'usine avec un bloc d'alimentation à intensité non variable, mais peut être remplacé par un bloc d'alimentation à intensité variable Vous trouverez les blocs d'alimentations HCL dans la rubrique HCL. D'autres blocs d'alimentation sont disponibles sur commande.

BLOCS D'ALIMENTATION EN OPTION

	COURANT DE SORTIE	DIMENSION	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
COUPURE DE PHASE CAPACITIVE / DÉPHASAGE	700 – 950 mA	173 x 44 x 30 mm	pas adapté	41,90 €	**4258-1**
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu	350/500/700 mA	127 × 67 × 28 mm	adapté	54,90 €	**2833-1***
	700 – 950 mA	212 x 57 x 30 mm	adapté	59,90 €	**5068-1**
1 – 10 V	350/500/700 mA	127 × 67 × 28 mm	adapté	29,99 €	**2832-1***
	900 – 950 mA	180 x 40 x 30 mm	adapté	38,90 €	**5391**
CASAMBI	700 – 950 mA	147 x 44 x 30 mm	adapté	125,00 €	**4989**

* Dans la limite des stocks disponibles.

- Modules LED interchangeables avec fermeture rapide sans vis
- Boîtier métallique massif, revêtu par poudre
- Travail sans fatigue Entrée de câble sur les deux côtés frontaux
- Entrée de câble aux deux extrémités
- Le boîtier plus grand recouvre les luminaires remplacés et évite, le cas échéant, des travaux de peinture
- Raccordement par borne de luminaire

PROLINE GRIDlong

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL UGR <16

PROTECTION	Grille
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
EFFICACITÉ	115 lm / W
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20 · IK 05

ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE AVEC 2 m DE SUSPENSION DE CÂBLE EN Y INCL. CÂBLE D'ALIMENTATION ARGENT-TRANSPARENT

ARTICLE N°	**3401**
PRIX NET AU CATALOGUE	34,90 €

120°

DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1.500 x 190 x 56 mm	38 W / 43 W / 46 W / 50 W	max. 5.750 lm	359,00 €	**3395-040090**

90°

DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1.500 x 295 x 60 mm	38 W / 43 W / 46 W / 50 W	max. 5.750 lm	379,00 €	**3394-040090**

- Une applique et un plafonnier professionnels avec une grande surface d'éclairage produisent une lumière uniforme et en même temps une répartition de la lumière éclaircissant le plafond
- Couleur stable et sans éblouissement grâce au diffuseur PMMA prismatique, anti-jaunissement (IK07)
- Un luminaire qui répond à toutes les exigences de puissance : POWERSELECT en 4 niveaux
- Régler la couleur de son choix en toute facilité : Avec DOTLUX COLORselect, le choix entre différentes couleurs d'éclairage est possible (3000 K/ 4000 K/ 6000 K)
- Borne de raccordement rapide (câblage continu possible avec décharge de traction intégrée)
- Entrée de câble flexible possible à l'arrière et l'avant
- Installation facile et flexible avec 4 possibilités de montage différentes

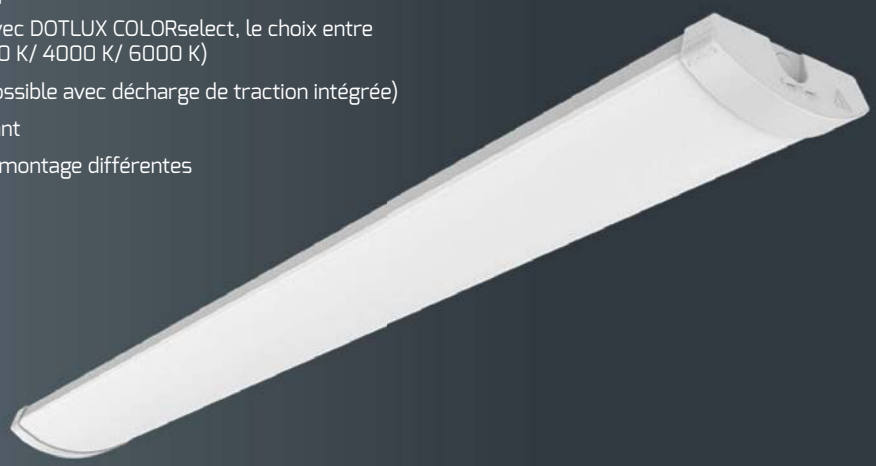

NOUVEAU

PROLINE SOFTEDGE

COLORselect POWER select

BOÎTIER	blanc
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 6.000 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
EFFICACITÉ	140 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	100.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 105 ° · IP 44 · IK 07 · D

Montage rapide : Embout emboîtable et verrouillable

ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE SUSPENSION DE CÂBLE LONGUEUR 1 M

ARTICLE N°	**6033**
PRIX NET AU CATALOGUE	16,99 €

KIT DE MONTAGE MURAL

ARTICLE N°	**6034**
PRIX NET AU CATALOGUE	12,99 €

KIT DE MONTAGE SUSPENSION DE CÂBLE HORIZONTALE

ARTICLE N°	**6035**
PRIX NET AU CATALOGUE	19,99 €

non variable

DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1.195 × 150 × 52 mm	2,2 kg	23 / 29 / 35 / 40 W	3.220 – 5.600 lm	139,00 €	**5893-099105**
1.500 × 150 × 52 mm	2,6 kg	26 / 33 / 40 / 47 W	3.640 – 6.580 lm	169,00 €	**5899-099105**

DALI

DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1.195 × 150 × 52 mm	2,2 kg	23 – 40 W	3.220 – 5.600 lm	199,00 €	**6024-099105**
1.500 × 150 × 52 mm	2,6 kg	26 – 47 W	3.640 – 6.580 lm	229,00 €	**6025-099105**

- Notre nouvelle armature professionnelle pour murs et plafonds DOTLUX LIGHTBAR est conçue pour un montage en saillie à l'intérieur
- Elle dispose d'un boîtier métallique robuste
- Le couvercle de protection en polycarbonate produit une répartition uniforme et agréable de la lumière
- DOTLUX Color Select permet de choisir facilement différentes couleurs de lumière (3000/4000/5000 kelvins).
- Puissance adaptable grâce à Power Select
- Rendu des couleurs élevé

LAMPE DE POUTRE

PROLINE LIGHTBAR

COLORselect® POWER select

BOÎTIER	Métal
PROTECTION	Polycarbonate
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.000 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 20°C á + 50°C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · IK 06

ACCESSOIRES

KIT DE MONTAGE DE 2 PIÈCES AVEC SUSPENSION DE 1,5 M

ARTICLE N°	**5431**
PRIX NET AU CATALOGUE	10,49 €

MONTAGE FACILE

Montage facile grâce au module d'éclairage fixé au boîtier

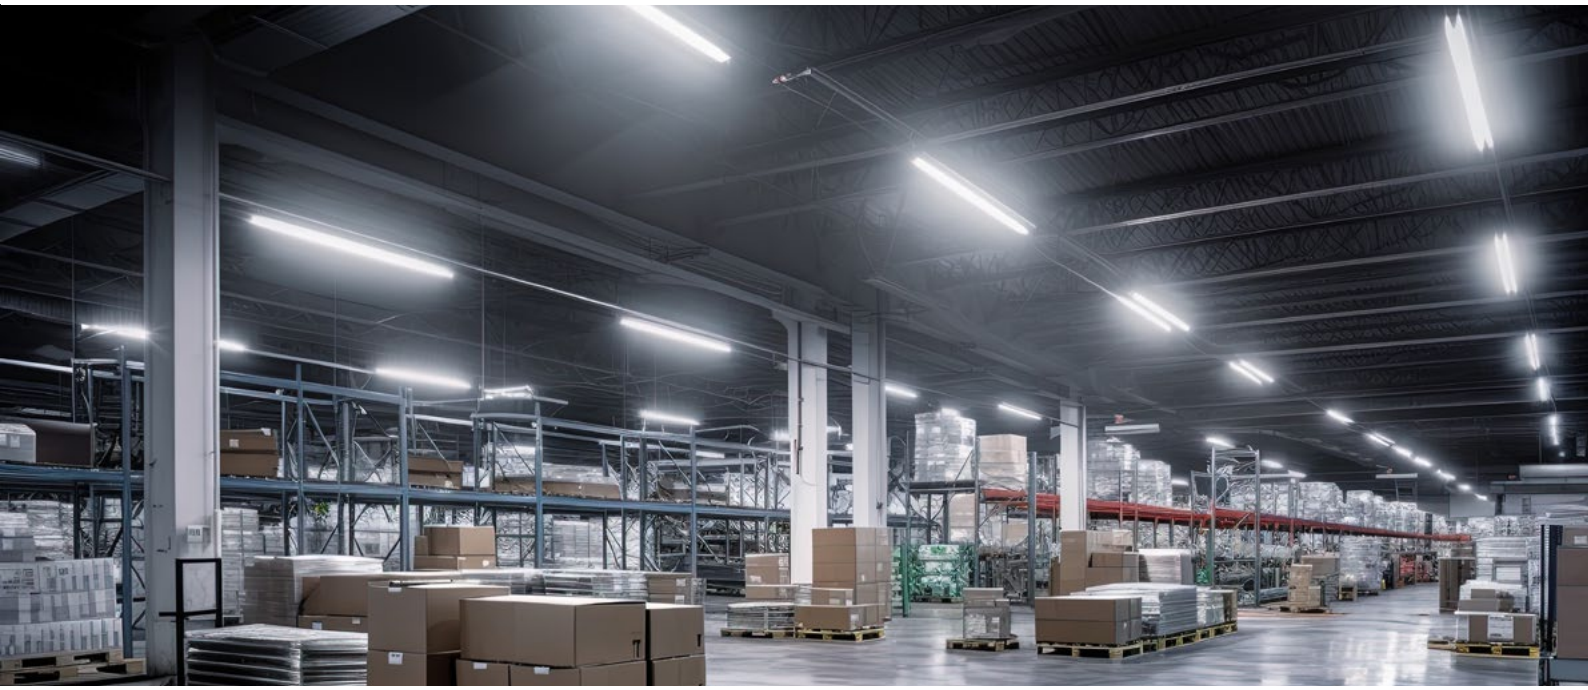

LIGHTBAR

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1.175 x 62 x 70 mm	24 / 30 / 35 / 40 W	3.300/ 4.200/ 4.800/ 5.500 lm	138 lm / W	72,90 €	**5417-099120**
1.475 x 62 x 70 mm	33/ 41/ 49/ 57 W	4.700/ 5.900/ 7.000/ 8.000 lm	143 lm / W	82,90 €	**5420-099120**

LIGHTBARsensor

*MASTER-SLAVE FONCTION

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1.175 x 62 x 70 mm	24 / 30 / 35 / 40 W	3.300/ 4.200/ 4.800/ 5.500 lm	138 lm / W	115,00 €	**5418-199120***
1.475 x 62 x 70 mm	33/ 41/ 49/ 57 W	4.700/ 5.900/ 7.000/ 8.000 lm	143 lm / W	125,00 €	**5421-099120**

TÉLÉCOMMANDE POUR **LIGHTBAR**sensor

ARTICLE N°	**5430**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

Pour régler le capteur, il faut une télécommande qui permet de commander autant de luminaires que l'on veut.

LIGHTBARexit

LIFEPO4

- Kit de batterie de secours pour 3 h d'éclairage

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1.175 x 62 x 70 mm	26 / 30 / 37 / 42 W 10 W (Not)	3.300/ 4.200/ 4.800/ 5.500 lm	131 lm / W	185,00 €	**5419-099120**
1.475 x 62 x 70 mm	33 / 41 / 49 / 57 W 10 W (Not)	4600 / 5800 / 6800 / 8000 lm	136 lm / W	195,00 €	**5422-099120**

- Raccordement direct à 230 V - aucun bloc d'alimentation externe requis
- Boîtier résistant aux chocs en polycarbonate incassable
- « SEAMLESS CONNECT » – interruption à peine visible grâce à la connexion sans soudure
- « DOT FREE » Design ayant une surface d'éclairage uniforme
- Chaque luminaire est commutable individuellement- n'influence pas également le câblage contin
- Fiche sans soudure et câble de raccordement (20 cm) incluse
- Le câble de raccordement doit être commandé séparément
- Connexion en série offre la possibilité d'utiliser jusqu'à 10 barres lumineuses via un câble de connexion

AVEC INTERRUPTEUR

ECOLINE ENDLESS

BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
PROTECTION	Polycarbonate, givré
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45°C
DURÉE DE VIE	30.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 150° · IP 20 · IK 03

ACCESSOIRES

CÂBLE DE RACCORDEMENT **NÉCESSAIRE**

ARTICLE N°	**3535-1**
LONGUEUR DE CÂBLE	1,5 m
PRIX NET AU CATALOGUE	5,99 €

JEU DE FIXATION MAGNETIQUE EN NÉODYME AYANT 3 M DE BANDE ADHÉSIVE

ARTICLE N°	**3550**
CONTENU DE L'EMBALLAGE	2 pièces
PRIX NET AU CATALOGUE	6,99 €

CONTENU DE LIVRAISON

Un connecteur sans soudure, un câble de connexion (20 cm), deux supports de plafond pour le montage en série de plusieurs barres lumineuses à LED T5 (également de différentes longueurs) sont inclus.

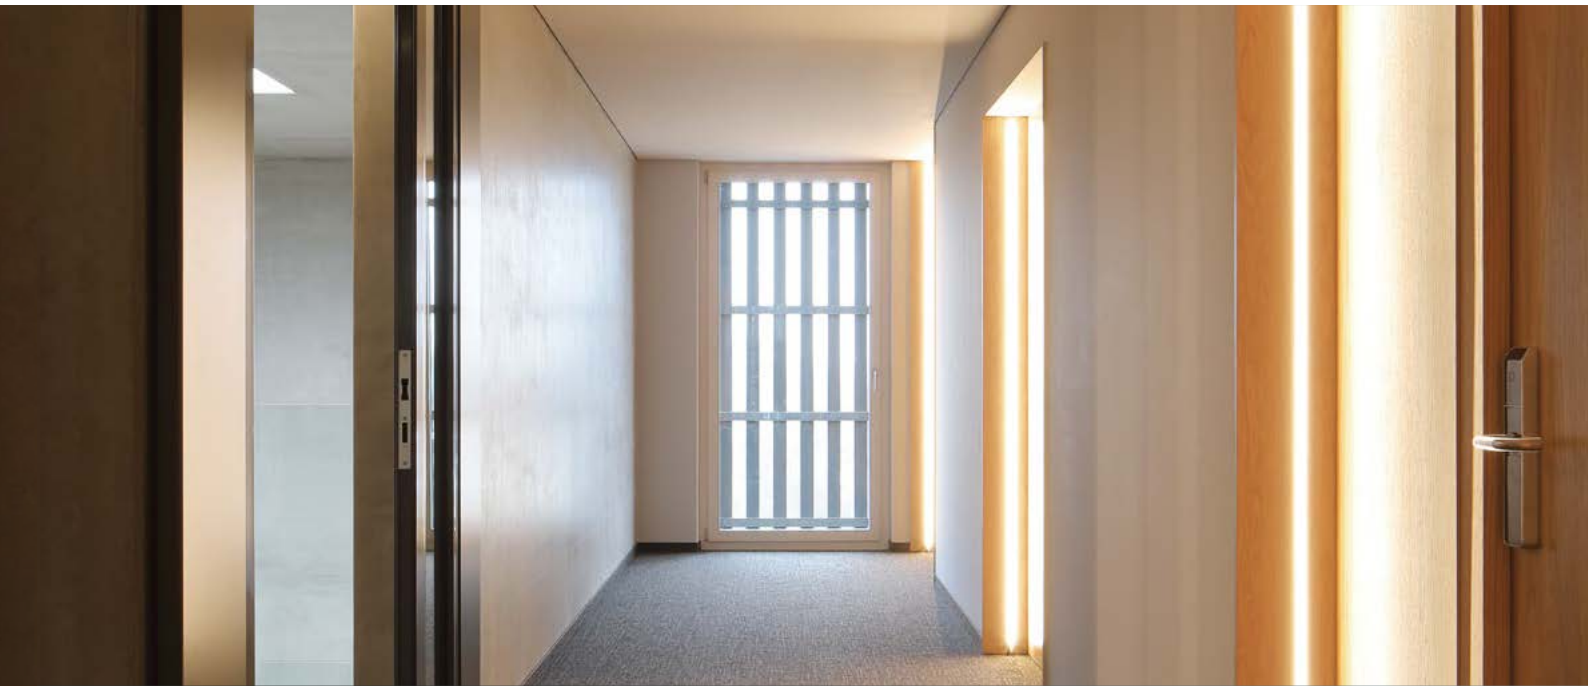

	DIMENSIONS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
60 cm 8 W	572 x 22 x 32 mm	3.000 K / blanc chaud	840 lm	105 lm / W	17,99 €	**3529-130180**
	572 x 22 x 32 mm	4.000 K / blanc neutre	870 lm	109 lm / W	17,99 €	**3530-140180**

	DIMENSIONS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
90 cm 12 W	872 x 22 x 32 mm	3.000 K / blanc chaud	1.300 lm	108 lm / W	22,99 €	**3531-130180**
	872 x 22 x 32 mm	4.000 K / blanc neutre	1.340 lm	112 lm / W	22,99 €	**3532-140180**

	DIMENSIONS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
120 cm 14 W	1.172 x 22 x 32 mm	3.000 K / blanc chaud	1.400 lm	100 lm / W	25,99 €	**3533-130180**
	1.172 x 22 x 32 mm	4.000 K / blanc neutre	1.500 lm	107 lm / W	25,99 €	**3534-140180**

SOLUTIONS DE RÉNOVATION

MODULES LED MAGNÉTIQUES UNIVERSELS

POUR UN CHANGEMENT SIMPLE ET RAPIDE DES AMPOULES DANS LES PLAFONNIERS ET LES APPLIQUES MURALES EXISTANTS

1. RETIRER LES ANCIENS COMPOSANTS

2. FIXATION MAGNÉTIQUE QUICK-FIX

3. CONNECTER ET ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE

QUICK-FIX

PIEDS MAGNÉTIQUES

des pieds magnétiques extra hauts permettent de monter l'appareil au-dessus du câblage existant

CONNECTEUR DU SYSTÈME AC

remplacement sans outil du module LED possible même par un non-spécialiste

LENTILLES SPÉCIALES

assurent une répartition de la lumière absolument sans ombres

TRÈS HAUTE EFFICACITÉ

grâce aux LED à faible courant, très haute efficacité et longue durée de vie

- Module LED MAGNET universel doté d'un pilote intégré pour un remplacement simple et rapide des ampoules dans les plafonniers et les appliques murales existant
- Des pieds magnétiques particulièrement élevés permettant un montage au-dessus du câblage existant
- Haute efficacité allant jusqu'à 120lm/W grâce à des LED à faible consommation d'électricité, ce qui garantit une longue durée de vie
- Lentilles spéciales ayant un angle de diffusion de 170° assurant une répartition de la lumière absolument exempte d'ombres, même dans des luminaires plus grands qui atteignent 500 mm
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce à la fiche du système AC

PROLINE QUICK-FIXplus

CÂBLE DE RACCORDEMENT	25 cm, extrémité ouverte
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h 50.000 h (à 34+4 W)

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 170° · IP 20 · E (A↑G)

ACCESSOIRES

POINT DE COMMUTATION DU COURANT DE SECOURS POUR LES SYSTÈMES GESSLER

ARTICLE N°	**4189**
PRIX NET AU CATALOGUE	69,90 €

AIGUILLAGE DE COMMUTATION AVEC MODULE DE SURVEILLANCE POUR LES SYSTÈMES GESSLER/SIBELON

ARTICLE N°	**4335**
PRIX NET AU CATALOGUE	99,90 €

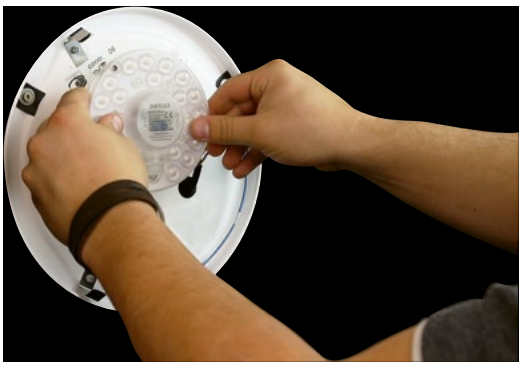

10 W
max. 1.200 lm / 120 lm/W



TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	Ø 120 mm, 35 mm	21,99 €	**3376-030170**
4.000 K / blanc neutre	Ø 120 mm, 35 mm	21,99 €	**3377-040170**

16 W
max. 1.900 lm / 119 lm/W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	Ø 180 mm, 35 mm	31,90 €	**3378-030170**
4.000 K / blanc neutre	Ø 180 mm, 35 mm	31,90 €	**3379-040170**

16 + 4 W
max. 1.900 lm / 119 lm/W



TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	Ø 180 mm, 68 mm	56,90 €	**3487**
4.000 K / blanc neutre	Ø 180 mm, 68 mm	56,90 €	**3487-040170**

24 W
max. 2.800 lm / 117 lm/W



TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	Ø 240 mm, 35 mm	51,90 €	**3380-030170**
4.000 K / blanc neutre	Ø 240 mm, 35 mm	51,90 €	**3381-040170**

NOUVEAU

34 + 4 W
max. 5.670 lm / 153 lm/W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	
3.000 K / blanc chaud	Ø 300 mm, 45 mm	79,90 €	**6207-030170**	D A|G
4.000 K / blanc neutre	Ø 300 mm, 45 mm	79,90 €	**6207-040170**	D A|G

- Module LED MAGNET universel avec pilote intégré et capteur de lumière du jour pour un changement simple et rapide des ampoules dans les plafonniers et les appliques murales existants.
- Pieds magnétiques extra hauts permettant le montage au-dessus du câblage existant
- Efficacité très élevée allant jusqu'à 125lm/W grâce à des LED faiblement alimentées, d'où une longue durée de vie
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans des luminaires plus grands jusqu'à 400mm

NOUVEAU

AVEC CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR **INTELLIGENT**

PROLINE QUICK-FIXtwilight

ARTICLE N°	**6212-030170**
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	Ø 120 mm, 35 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	375 lm
PUISSANCE ABSORBÉE	3 W
EFFICACITÉ	125 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	36,90 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 170° · IP 40 · E A↑G

CONSEIL DOTLUX :
Idéal pour les lampes de numéros de maison !

CAPTEUR DE LUMIÈRE DU JOUR

Différents modes de fonctionnement du module **Twilight**:
1. durée "MARCHE" sans capteur de lumière du jour
2. Capteur de lumière du jour activé:
Seuil de commutation lumière MARCHE env. 20 LUX
Seuil de commutation lumière ARRÊT env. 40 LUX
Légères variations selon la translucidité du cache du luminaire.

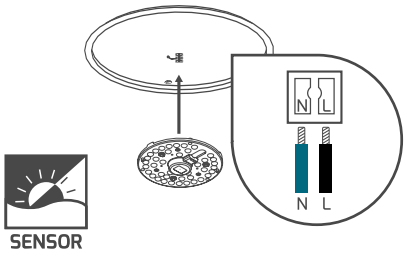

1. Si vous connectez L et N au réseau électrique alternatif, la fonction de capteur de lumière du jour est activée.

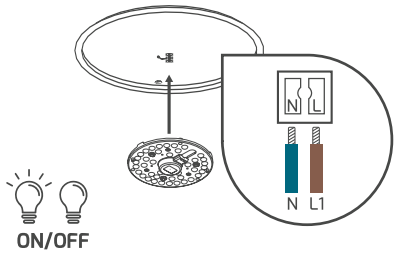

2. Si vous connectez L1 et N à la ligne de courant alternatif, la fonction de capteur de lumière du jour est désactivée.

35

- Module d'éclairage LED universel (courant constant de 500 mA) pour le remplacement simple et rapide de toutes les sources lumineuses conventionnelles dans les plafonniers et les appliques murales
- Les LED certifiées LM80 à faible courant garantissent une puissance lumineuse constante
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe*

PROLINE QUICK-FIXadapt

PROTECTION	Polycarbonate
CÂBLE DE RACCORDEMENT	15 cm avec connecteur-DC
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 170° · IP 20 · Dépend du bloc d'alimentation

ACCESSOIRES

PLUG&PLAY KIT DE BATTERIE AVEC FIXATION MAGNÉTIQUE ET CONNECTEURS DC, FONCTION D'AUTOTEST, 1.5 W À 3H D'AUTONOMIE

ARTICLE N°	**5315**
PRIX NET AU CATALOGUE	61,90 €

KIT BATTERIE DE SECOURS AVEC FONCTION D'AUTOTEST, 5 W À 3H D'AUTONOMIE

ARTICLE N°	**4343-2**
PRIX NET AU CATALOGUE	119,00 €

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE

Scanner ou saisir le code QR : https://www.youtube.com/watch?v=fFy1Fq-AAmY

18 W

Ø 248, 22 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	
3.000 K / blanc chaud	2.600 lm	144 lm/W	500 mA	30,90 €	**4857-030170*** ■	F
4.000 K / blanc neutre	2.670 lm	148 lm/W	500 mA	30,90 €	**4858-040170*** ■	F

29 W

Ø 300, 20 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	COURANT DE FONCTIONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	
3.000 K / blanc chaud	4.360 lm	150 lm/W	700 mA	34,90 €	**6161-030170*** ●	D
4.000 K / blanc neutre	4.850 lm	167 lm/W	700 mA	34,90 €	**6161-040170*** ●	D

*Livré sans bloc d'alimentation.

BLOCS D'ALIMENTATION POUR **QUICK-FIX**adapt INCL. FIXATION MAGNÉTIQUE

La puissance indiquée dans le tableau correspond à la puissance absorbée par la combinaison Downlight et bloc d'alimentation.

	PUISSANCE LUMINAIRE AVEC BLOC D'ALIMENTATION	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
NON VARIABLE	17 – 33 W*	152 × 48 × 43 mm	adapté	39,90 €	**4936-1** ■●
COUPURE DE PHASE CAPACITIVE / DÉPHASAGE	21 – 23 W	121 × 45 × 35 mm	pas adapté	41,90 €	**4937**** ■
	17 – 33 W	138 × 44 × 30 mm	pas adapté	41,90 €	**3138-1-M** ■●
1 – 10 V	19 – 29 W	115 × 45 × 41 mm	pas adapté	46,90 €	**5390-M** ■●
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu	13 – 33 W*	120 × 57 × 30 mm	adapté	69,90 €	**5068-M** ■●
CASAMBI	13 – 33 W*	147 × 44 × 30 mm	adapté	135,00 €	**4989-M** ■●

* Réglable sur le bloc d'alimentation
** Dans la limite des stocks disponibles

■● Les points de couleur indiquent quel bloc d'alimentation est adapté à quel luminaire

BLOC D'ALIMENTATION DU CAPTEUR RADAR POUR **QUICK-FIX**adapt INCL. FIXATION MAGNÉTIQUE

PUISSANCE INCL. BALLAST	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
21 W	82 x 41 mm	pas adapté	69,90 €	**4940** ■●

- Trois fonctions de capteur différentes possibles
  1. Fonction On/Off sur 100 % de luminosité via le capteur, puis 0 % de luminosité
  2. Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée de persistance réglable
  3. Luminosité de base permanente (10 % / 25 %) avec fonction On/Off supplémentaire sur 100 % de luminosité via le capteur avec durée de persistance réglabl

- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
  - Plage de portée (jusqu'à 6 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage
  - Durée de persistance

CONSEIL DOTLUX :
Grâce à la fiche AC pré montée sur les blocs d'alimentation, le produit est parfaitement adapté à un raccordement rapide dans les boîtiers **LUNA**e27 et **SURFACE**e27. Un changement ultérieur du bloc d'alimentation ou du module LED est donc possible par un non-spécialiste.

- Unité de montage ultérieur du capteur avec bornes de raccordement rapide pour toutes les appliques murales et plafonniers LED jusqu'à 400 W
- Capteur radar réglable avec fonction ON/OFF Les valeurs suivantes sont faciles à régler via les commutateurs Dip réglables par paliers :
  - Zone de détection (jusqu'à 6 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage
- Fonctionnement fiable et précis grâce à l'interrupteur de passage à zéro
- Montage simple et rapide
- Zone de détection hémisphérique

PROLINE SENSORmodul

ARTICLE N°	**3728-1**
DIMENSIONS	81 x 37 x 23 mm
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PUISSANCE DE SORTIE	max. 400 W LED (plusieurs ballasts possibles)
PUISSANCE CONSOMMÉE	< 0,5 W (mode veille)
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +55 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	34,90 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20

S'APPLIQUE À TOUS LES LUMINAIRES DOTLUX
jusqu'à 400W



Plage de détection du capteur : Hémishérique dans la direction de la lumière

Module de capteurs en combinaison avec **QUICK-FIX**plus 16 W.

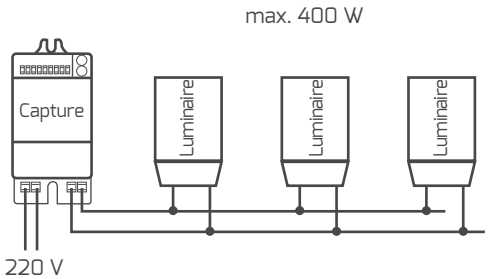

- Module d'éclairage LED universel avec pilote intégré pour le remplacement simple et rapide de toutes les sources lumineuses conventionnelles dans des plafonniers et appliques murales
- Montage rapide & flexible
- Module lumineux avec support magnétique
- Flux lumineux constant

ECOLINE QUICK-FIX

BOÎTIER	circuit imprimé en polycarbonate/ aluminium
DIMENSIONS	Ø 150 mm, 32 mm
CÂBLE DE RACCORDEMENT	12 cm, extrémité ouverte
POIDS	0,11 kg
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	1.800 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	15 W
EFFICACITÉ	120 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	20.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · D A↑G

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K	23,99 €	**2805-030120***

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
4.500 K	23,99 €	**2805-045120***

* Dans la limite des stocks disponibles.

- Module LED universel (tension constante de 24 V) pour changer rapidement et facilement les luminaires dans presque tous les plafonniers et appliques existants
- Câblage simple et flexibilité totale grâce au pilote à courant constant intégré. Le module ne doit être alimenté qu'en 24 V DC.
- Maintien sécurisé du module grâce à 2 aimants néodyme préinstallés
- Bornes de raccordement à ressort câblées aux deux extrémités
- A intensité variable via nos blocs d'alimentation 24 V PWM, p. ex. DALI
- Kit composé de 12 modules LED, y compris 20 connecteurs adaptés
- Jusqu'à 6 modules d'éclairage peuvent être utilisés en série 10 W ou 4 modules d'éclairage en série 20 W
- Possibilité d'être coupé à longueur pour chaque 10 cm (2 trous de montage et des surfaces à souder supplémentaires pour chaque 10 cm)
- De plus, 10 trous de montage sont disponibles par module de 50 cm pour une fixation alternative
- Câble utilisable pour le câblage mono conducteur (conducteurs rigides 0,5 - 0,75 mm²)
- Outil de démontage pour débrancher un câble déjà enfiché au niveau de l'entrée du branchement

PROLINE QUICK-FIX24V

INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · Dépend du bloc d'alimentation · D A T G

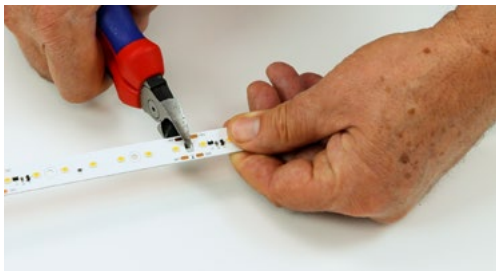

Peut être divisé tous les 10 cm ; deux bornes individuelles aux deux extrémités.

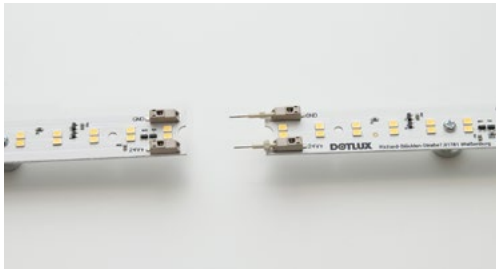

Les modules LED peuvent être connectés en ligne à l'aide de connecteurs à broches (outil d'extraction inclus).

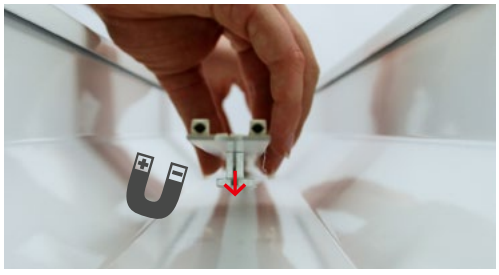

Fixation solide des modules grâce à des pieds magnétiques en néodyme amovibles

ACCESSOIRES

KIT 24 SUPPORTS MAGNÉTIQUES INCLUS VIS

ARTICLE N°	**5381**
PRIX NET AU CATALOGUE	10,99 €

KIT 24 ENTRETOISES 20 MM
(PAR EX. POUR LES LUMINAIRES AVEC RÉFLECTEUR)

ARTICLE N°	**5382**
PRIX NET AU CATALOGUE	15,99 €

KIT BATTERIE DE SECOURS AVEC FONCTION D'AUTOTEST, 5 W À 3H D'AUTONOMIE

ARTICLE N°	**4343-2**
PRIX NET AU CATALOGUE	119,00 €

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE
Scanner ou saisir le code QR :
youtube.com/watch?v=w53Z-XJVHfI

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
10 W	3000 K	500 x 15 x 15 mm	1.250 lm	125 lm / W	125,00 € / set de 12	**5186-030120**
	4000 K	500 x 15 x 15 mm	1.360 lm	136 lm / W	125,00 € / set de 12	**5186-040120**

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
20 W	3000 K	500 x 20 x 15 mm	2.500 lm	125 lm / W	205,00 € / set de 12	**5187-030120**
	4000 K	500 x 20 x 15 mm	2.720 lm	136 lm / W	205,00 € / set de 12	**5187-040120**

BLOCS D'ALIMENTATION* POUR **QUICK-FIX**24V

Les blocs d'alimentation sont conçus pour être insérés dans les luminaires.

	BALLAST DE PUISSANCE	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
non variable	30 W	230 x 30 x 20 mm	pas adapté	24,99 €	**5075**
	60 W	250 x 30 x 21 mm	adapté	28,99 €	**5076**
	100 W	360 x 30 x 21 mm	adapté	49,90 €	**5188**
DALI variable	30 W	300 x 30 x 16 mm	adapté	44,90 €	**5218-1**
	60 W	350 x 30 x 18 mm	adapté	46,90 €	**5219-1**
	100 W	350 x 30 x 18 mm	adapté	68,90 €	**5220-1**

* Vous trouverez d'autres blocs d'alimentation 24 V adaptés dans la rubrique bandes et modules.

QUICK-FIXdc

- Module d'éclairage à LED magnétique universel pour un remplacement professionnel de tubes fluorescents T5 & T8
- Une platine LED à haute efficacité et faible consommation permet une efficacité du module (couverture comprise) jusqu'à 200 lm/W
- Couverture en polycarbonate givré anti-éblouissante avec angle de rayonnement de 120 °
- Grâce au connecteur système DC, le module LED peut être remplacé sans outil même par un non-spécialiste
- Grâce à des blocs d'alimentation externes, les différents paquets de lumens de la QUICK-FIXdc peuvent être réglés sur plusieurs niveaux.
- 2 ou 3 aimants et un câble de connexion de 50 cm sont inclus dans la livraison
- Augmentation de l'efficacité grâce au montage parallèle de plusieurs unités **QUICK-FIX**dc
- Des supports magnétiques permettent entre autres un vissage direct sur le corps du luminaire existant

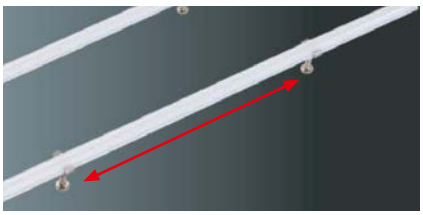

AIMANTS MOBILES

Les points de fixation peuvent être facilement adaptés au corps du luminaire existant

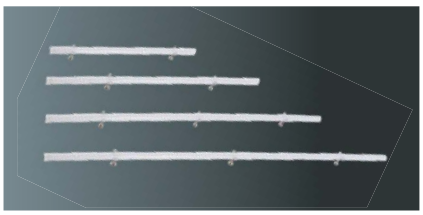

ADAPTÉS À CHAQUE LONGUEUR

Remplacement facile de T5/8 par quatre longueurs de système

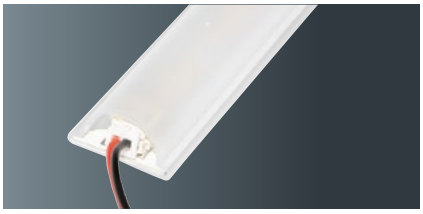

COUVERTURE PC ANTI-ÉBLOUISSANTE

Format T5/8 avec angle de rayonnement de 120 ° et connecteur système

POSSIBILITÉ DE VISSAGE

au lieu de l'aimant, la pince de montage peut, si nécessaire, être vissée directement sur le corps du luminaire

LONGUE DURÉE DE VIE ET TRÈS GRANDE EFFICACITÉ

Durée de vie de 100 000 h, supérieure à la moyenne, L90/B10 grâce à une faible consommation électrique des LED (max. 20 %)

BLOCS D'ALIMENTATION FLEXIBLES 100 000 h

Puissance lumineuse adaptable sur tous les blocs d'alimentation grâce à des courants de fonctionnement réglables

COMMENT REMPLACER CORRECTEMENT LES TUBES T5/T8 ?

En général, pour remplacer un tube fluorescent conventionnel, environ 60 % de la puissance en lumens initiale est suffisante.

Le comportement de rayonnement en est la principale raison. Par rapport aux ampoules conventionnelles avec un angle de rayonnement de 360 °, notre
QUICK-FIXdc est optimisé à 120 °, minimisant ainsi la perte de lumière émise. Les pertes du corps vers l'arrière sont ainsi également réduites.

EXEMPLE DE CALCUL :
Un tube fluorescent T5 classique a une efficacité d'env. 75 – 95 lm/W.
Tubes fluorescents T5 1.449 mm 80 W = 7.000 lm
7.000 lm × 0,6 = 4.200 lm
Vous parvenez ainsi à **68 % d'économie d'énergie** avec le module **5825-040120**, 25 W @ 900 mA = 4.500 lm.

BILAN :
Étant donné que notre module **5825-040120** peut également fonctionner à 1 400 mA et produire ainsi jusqu'à 6 700 lm, tout tube fluorescent classique peut être remplacé par notre **QUICK-FIX**dc ou être en mesure d'augmenter considérablement la puissance lumineuse existante.

APPLICATION DE **QUICK-FIX**dc

La combinaison de différentes longueurs de modules n'est pas possible !
Un nombre illimité de **QUICK-FIX**dc de la même longueur peut être raccordé à un ballast. Ainsi, l'intensité du courant de chaque module est réduite par le nombre total de modules raccordés.

Courant de sortie du bloc d'alimentation **:** Nombre de modules **=** Courant de fonctionnement par module

Par exemple : 1.400 mA **:** 3 modules **=** 466 mA

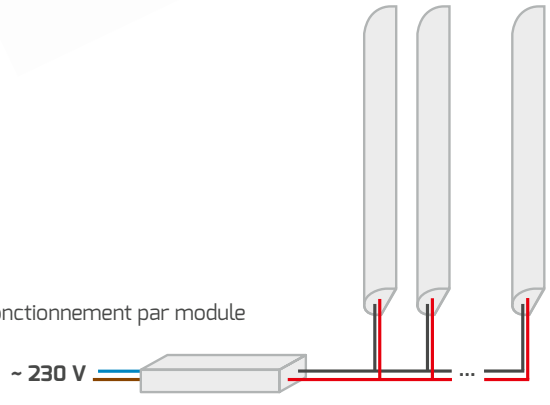

Avec les indications mA figurant sur les pages suivantes, vous pouvez calculer facilement les lumens par tube.

PROLINE QUICK-FIXdc

PLATINE	Aluminium
RECOUVREMENT	Polycarbonate
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4 000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	100.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120 ° · IP 20 · en fonction du bloc d'alimentation · B (A↑G)

NOTRE CONSEIL DE PRO POUR LA RÉNOVATION AVEC UNE DURÉE DE VIE DE 100.000 H !

ACCESSOIRES

SUPPORTS MAGNÉTIQUES PROLONGÉS AVEC 38 mm INTERVALLE PAR RAPPORT À LA SURFACE DE FIXATION

RÉF. ARTICLE	**5826**
PRIX NET CATALOGUE	19,99 €/50 pcs

La hauteur totale avec **RÉF. ART. 5826** est de 38 mm

Convient parfaitement aux lampes à réflecteur à miroir pour adapter l'ampoule dans le réflecteur à l'aide du kit de fixation.

KIT DE FIXATION POUR LES LUMINAIRES À ÉCLAIRAGE INDIRECT

RÉF. ARTICLE	**6154**
PRIX NET CATALOGUE	14,99 €

AVANT **APRÈS**

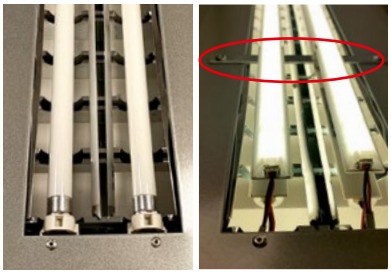

Pour fixer les modules LED sur les luminaires à éclairage indirect (tubes suspendus), le kit **(réf. article 6154)** est nécessaire. Il est composé de 6 bandes métalliques (170 × 12 × 1 mm), de 12 vis autotaraudeuses et peut être utilisé de manière universelle.

max. 500 mA*
max. 15 W

DIMENSIONS	TENSION D'ENTRÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
500 × 20 × 17 mm	27 – 29 V DC	max. 2.650 lm	max. 186 lm/W	14,99 € (1 pc) 669,00 € (50 Pcs)	**5820-040120** **5820-50 (50 pcs)**

Puissance absorbée nette et flux lumineux du module avec diff. courants de service :

15 W	@ 500 mA	= 2.650 lm, 177 lm/W
10 W	@ 350 mA	= 1.850 lm, 185 lm/W
7 W	@ 250 mA	= 1.300 lm, 186 lm/W

max. 500 mA*
max. 14 W

DIMENSIONS	TENSION D'ENTRÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
820 × 20 × 17 mm	25 – 28 V DC	max. 2 510 lm	max. 198 lm/W	16,99 € (1 pc) 769,00 € (50 Pcs)	**5823-140120 (1 pc)** **5823-50 (50 pcs)**

Puissance absorbée nette et flux lumineux du module avec diff. courants de service :

14 W	@ 500 mA	= 2.510 lm, 179 lm/W
10 W	@ 350 mA	= 1.800 lm, 180 lm/W
7 W	@ 250 mA	= 1.300 lm, 186 lm/W
4 W	@ 150 mA	= 790 lm, 198 lm/W

max. 500 mA*
max. 22 W

DIMENSIONS	TENSION D'ENTRÉE	EFFICACITÉ NETTE DU	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1.130 × 20 × 17 mm	40 – 45 V DC	max. 3.800 lm	max. 191 lm/W	19,99 € (1 pc) 899,00 € (50 Pcs)	**5824-040120 (1 pc)** **5824-50 (50 pcs)**

Puissance absorbée nette et flux lumineux du module avec diff. courants de service :

22 W	@ 500 mA	= 3.800 lm, 173 lm/W
15 W	@ 350 mA	= 2.775 lm, 185 lm/W
10,5 W	@ 250 mA	= 2.000 lm, 190 lm/W
6,3 W	@ 150 mA	= 1.205 lm, 191 lm/W

max. 1 400 mA
max. 39 W

DIMENSIONS	TENSION D'ENTRÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1.430 × 20 × 17 mm	26 – 28 V DC	max. 6.700 lm	max. 200 lm/W	24,99 € (1 pc) 1.090,00 € (50 Pcs)	**5825-040120** **5825-50 (50 pcs)**

Puissance absorbée nette et flux lumineux du module avec diff. courants de service :

39 W	@ 1.400 mA	= 6.700 lm, 172 lm/W
33 W	@ 1.200 mA	= 5.850 lm, 177 lm/W
29 W	@ 1.050 mA	= 5.200 lm, 179 lm/W
25 W	@ 900 mA	= 4.500 lm, 180 lm/W
22 W	@ 800 mA	= 4.000 lm, 182 lm/W
19 W	@ 700 mA	= 3.500 lm, 184 lm/W
14 W	@ 500 mA	= 2.630 lm, 188 lm/W
9 W	@ 350 mA	= 1.800 lm, 200 lm/W

* En cas d'utilisation d'un bloc d'alimentation réglé sur 1.400 mA
, au moins 3
lampes doivent être raccordées
pour respecter les 500 mA max.

BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS

Blocs d'alimentation réglables, haut de gamme, avec une **durée de vie 100.000 h.** 5 ANS DE GARANTIE DOTLUX POWER select
Puissance lumineuse adaptable sur tous les blocs d'alimentation grâce à des courants de service réglables.

	LUMINAIRES MAX.	COURANTS DE FONCTIONNEMENT LED RÉGLABLES	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	LUMINAIRES MAX.	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
NON VARIABLE	5 – 25 W	150/250/350/500 mA	280 × 30 × 21 mm	adapté	B16 : 56, C16 : 93, B10 : 34, C10 : 58	27,99 €	**5136**
	15 – 50 W	350/700/1.050/1.400 mA	280 × 30 × 21 mm	adapté	B16 : 28, C16 : 46, B10 : 17, C10 : 29	27,99 €	**5043**
DALI	max. 50 W	1.400 mA	360 × 30 × 21 mm	adapté	B16: 36, C16: 60, B10: 22, C10: 37	48,90 €	**5047**
	2 – 50 W	350/400/500/600/700/800/900/1.050 mA	360 × 30 × 21 mm	adapté	B16 : 36, C16 : 60, B10 : 22, C10 : 37	48,90 €	**6074**

ACCESSOIRES POUR BLOCS D'ALIMENTATION

AIMANTS POUR BLOCS D'ALIMENTATION, 24 PCS

ARTICLE N°	**5381**
PRIX NET AU CATALOGUE	10,99 €/24 pcs

COMMUTATEUR D'INVERSION COURANT DE SECOURS POUR SYSTÈMES GESSLER

ARTICLE N°	**4189**
PRIX NET AU CATALOGUE	69,90 €

KIT D'ALIMENTATION DE SECOURS AKKU 3 H AVEC BATTERIE LIFEPO4 INTÉGRÉE

ARTICLE N°	**4343-2**
PRIX NET AU CATALOGUE	119,00 €

LUMINAIRES LED ANTI-HUMIDITÉ

- Boîtier en polycarbonatee incassable avec couvercle givré pour une diffusion de la lumière sans ombres
- Serrures en acier inoxydable antirouille avec double protection antivol intégrée
- Câblage continu à 3 pôles avec une borne de raccordement interne du luminaire
- Certifié ATEX
- sans silicone
- Livré maintenant avec deux presse-étoupes ATEX (y compris un obturateur)
- Accessoires de montage fournis (montage en chaîne/au plafond/au
- Groupe d'explosion Ⓔx II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
  Ⓔx II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66

HIGHLINE MISTRALex

MADE IN EUROPE

BOÎTIER	Polycarbonate, résistant aux chocs
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 140° · IP 66 · IK 10 · D · Ex

ACCESSOIRES

RACCORD DE CÂBLE À VIS OPTIONNEL EN LAITON NICKELÉ (CERTIFIÉ ATEX)

ARTICLE N°	**3656***
PRIX NET AU CATALOGUE	13,99 €

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE

Scanner ou saisir le code QR:
https://www.youtube.com/watch?v=AUJRZGgJNJE

* Dans la limite des stocks disponibles.

66 cm
662 × 145 × 111 mm

PUISSANCE CONSOMMÉE	FONCTION DE VARIATION	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
16 W	DALI	2.350 lm	147 lm/W	-25 °C bis +55 °C	199,00 €	**6017-040140**
16 W	-	2.350 lm	147 lm/W	-25 °C bis +55 °C	159,00 €	**6016-040140**

127 cm
1.272 × 145 × 111 mm

PUISSANCE CONSOMMÉE	FONCTION DE VARIATION	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
23 W	-	3.330 lm	145 lm/W	-25 °C bis +60 °C	209,00 €	**4553-140140**
23 W	DALI	3.330 lm	145 lm/W	-25 °C bis +55 °C	249,00 €	**6006-040140**
44 W	-	6.710 lm	156 lm/W	-25 °C bis +55 °C	289,00 €	**4554-140140**
44 W	DALI	6.710 lm	153 lm/W	-25 °C bis +55 °C	329,00 €	**6007-040140**
60 W	DALI	9.340 lm	156 lm/W	-25 °C bis +55 °C	359,00 €	**6009-040140**
60 W	-	9.340 lm	156 lm/W	-25 °C bis +55 °C	319,00 €	**6008-040140**

157 cm
1.572 × 145 × 111 mm

PUISSANCE CONSOMMÉE	FONCTION DE VARIATION	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
27 W	-	4.150 lm	154 lm/W	-25 °C bis +60 °C	259,00 €	**4555-140140**
27 W	DALI	4.150 lm	154 lm/W	-25 °C bis +55 °C	299,00 €	**6010-040140**
53 W	-	8.300 lm	156 lm/W	-25 °C bis +55 °C	339,00 €	**4556-140140**
53 W	DALI	8.300 lm	157 lm/W	-25 °C bis +55 °C	379,00 €	**6011-040140**
106 W	DALI	16.520 lm	156 lm/W	-25 °C bis +40 °C	429,00 €	**6013-040140**
106 W	-	16.520 lm	156 lm/W	-25 °C bis +40 °C	399,00 €	**6012-040140**

EXIT
Lumière de secours 3 h
1.572 × 145 × 111 mm
LIFEPO4

PUISSANCE CONSOMMÉE	FONCTION DE VARIATION	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
54 W	DALI	8.310 lm	154 lm/W	-25 °C bis +60 °C	479,00 €	**6015-040140**
54 W	-	8.310 lm	154 lm/W	-25 °C bis +60 °C	439,00 €	**6014-040140**

FEATURES **MISTRAL®**

- Montage plus rapide grâce à la nouvelle construction du luminaire. Combinaison du support d'appareils LED et du couvercle.
- Composants de marque remplaçables individuellement pour des coûts de maintenance réduits
- Boîtier en polycarbonatee IK08/IP66 résistant aux UV et incassable avec un cache givré assure une répartition de la lumière sans ombres
- Câblage continu à 5 pôles avec deux bornes de raccordement internes pour luminaires
- Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
- Accessoires de montage fournis (montage en chaîne/au plafond/au mur), y compris les découpes du panneau arrière
- Le marquage D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux à risque d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments. Il peut donc également être utilisé dans les zones certifiées selon l'International Featured Standard (IFS) ou le British Retail Consortium (BRC)

INCASSABLE IK08

En polycarbonatee incassable avec couvercle givré.

NOUVELLE CONSTRUCTION DU LUMINAIRE

Le support d'appareillage et le cache sont prémontés, ce qui supprime une étape de travail lors du montage.

5 PÔLES CÂBLÉS EN CONTINU

Raccord de câble à vis intégral des deux côtés avec deux bornes de raccordement internes pour luminaires.

PINCES DE MONTAGE RÉGLABLES

Facilitent le montage dans les installations existantes. Convient également pour la suspension par chaîne.

ENTREPRISES DE TRANSFORMATION DES ALIMENTS

Convient à l'International Featured Standard (IFS) ou au British Retail Consortium (BRC).

UTILISATION À LONG TERME

Fermetures en acier inoxydable de haute qualité, protégées contre la perte.

MISTRAL

13

PROLINE MISTRAL®

BOÎTIER	Polycarbonate, résistant aux chocs, gris
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC 220 – 240 V AC (**2356-540120**, -sensor, -exit)
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 66 · IK 08 · D · FOOD READY

ACCESSOIRES

RACCORD DE CÂBLE À VIS M20 AVEC SOUPAPE DE COMPENSATION DE PRESSION INTÉGRÉE

ARTICLE N°	**4723**
PRIX NET AU CATALOGUE	29,99 €

NOUVEAU MONTAGE SIMPLE

1. Ouvrir les fermetures

2. Raccorder le câble

3. Verrouiller le luminaire - Prêt

MISTRAL®

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	
64 cm	640 × 100 × 80 mm	21/27/32/37 W	max. 4.860 lm	max. 141 lm/W	64,90 €	**2354-440120**	POWER select

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	
124 cm	1.240 × 100 × 80 mm	21/26/31/36 W	max. 4.845 lm	max. 138 lm/W	84,90 €	**2355-540120**	POWER select

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	
	1.540 × 100 × 80 mm	27 W	3.860 lm	143 lm/W	99,90 €	**2356-540120**	
154 cm	1.540 × 100 × 78 mm	37/46/48/57 W	max. 7.970 lm	max. 145 lm/W	129,00 €	**2357-440120**	POWER select

MISTRALsensor

- Trois fonctions différentes du capteur haute fréquence possibles :
  1. Fonction On/Off sur 100 % d'intensité lumineuse via le capteur, puis 0 % d'intensité lumineuse
  2. Fonction On/Off sur 100 % de l'intensité lumineuse via le capteur, avec durée/puissance de rééclairage réglable
  3. Luminosité de base permanente (20 % / 35 % d'intensité lumineuse) avec fonction On/Off supplémentaire sur 100 % d'intensité lumineuse via le capteur avec durée de persistance réglable
- POWERselect: variation en 10 étapes d'environ 2,5 watts chacune (18 - 42 Watt)
- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par étapes :
  - Portée (jusqu'à 7 m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage
  - Durée de persistance (aucune à permanente)
  - Puissance de persistance (10 % / 25 %)

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
154 cm	1.540 x 100 x 80 mm	39 W	5.390 lm	max. 138 lm/W	189,00 €	**2822-940120**

Télécommande jusqu'à 4 m max.

ARTICLE N°	**5139**
PRIX NET AU CATALOGUE	20,99 €

Pour régler le capteur, il faut une télécommande permettant la commande d'autant de luminaires que l'on veut.

Télécommande jusqu'à 12 m max.

ARTICLE N°	**5452**
PRIX NET AU CATALOGUE	43,90 €

MISTRALexit LIFEPO4

- Mode continu ou mode veille réglable (par ex. pour un fonctionnement avec détecteur de mouvement / interrupteur)
- Batterie LiFePo4 intégrée d'une durée d'éclairage de 3 h
- Avec auto-test automatique

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	
154 cm	1.540 x 100 x 80 mm	22/30/36/40 W 5 W (Not)	max. 5.300 lm 580 lm (Not)	max. 140 lm/W	209,00 €	**3538-340120**	POWER select

BATTERIE DE RECHANGE LiFePo4

ARTICLE N°	**5132**
PRIX NET AU CATALOGUE	39,90 €

- Très bon éclairage de la pièce grâce à un large angle de rayonnement
- Grâce à une interface de capteur intégrée, il est possible d'ajouter ultérieurement un capteur radar ou PIR à tout moment
- Les capteurs optionnels peuvent être réglés confortablement depuis le sol à l'aide d'une télécommande
- Montage rapide grâce aux capuchons de raccordement Twistlock avec câblage continu tripolaire en usine et bornes de raccordement rapide
- Boîtier incassable entièrement en polycarbonatee stable et UV avec une résistance élevée aux chocs IK08
- Les pinces de montage peuvent être positionnées librement sur le luminaire - les points de fixation existants au plafond et au mur peuvent être conservés
- Accessoires de montage fournis (montage au plafond, au mur ou en suspension)

PROLINE MISTRALsmart POWER select

BOÎTIER	PC, similaire à RAL 7035
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
EFFICACITÉ	160 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 150° · IP 65 · IK 08 · FOOD READY

Câblé en continu avec un embout facile à ouvrir (rotation de 90°).

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
120 cm	1.200 x 61 x 57 mm	22 / 30 W	3.520 lm / 4.800 lm	84,90 €	**5433-140150**
150 cm	1.500 x 61 x 57 mm	28 / 40 W	4.480 lm / 6.400lm	99,90 €	**5434-140150**

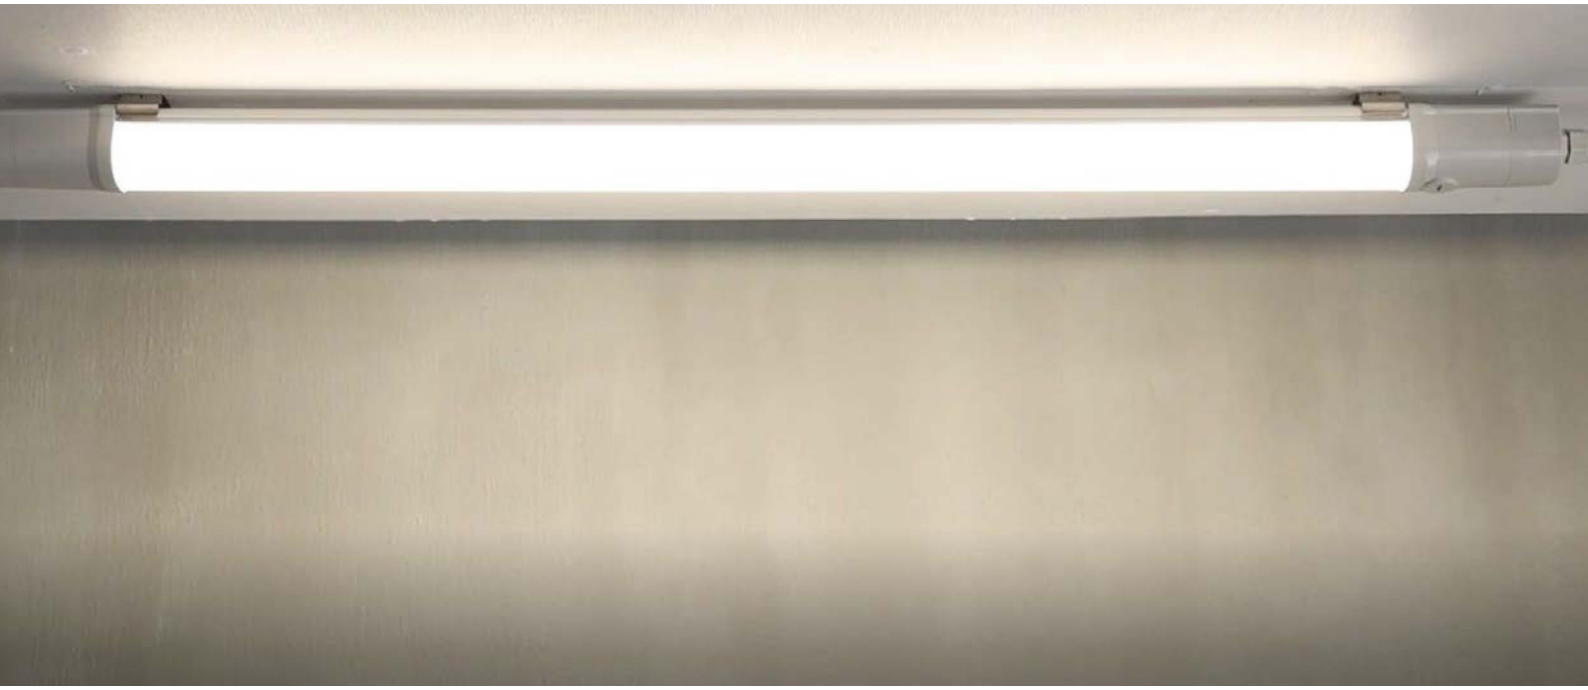

ACCESSOIRES

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DOTÉ D'UN CAPTEUR PIR LUMIÈRE DU JOURT

Un capteur infrarouge, également appelé PIR, détecte les signaux de mesure des personnes et des objets. Il est particulièrement adapté à la détection de personnes à partir de grandes hauteurs.

ARTICLE N°	**5435-1**
CAPTEUR	PIR, Infrarot max. 12 m
PRIX NET AU CATALOGUE	35,90 €

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DOTÉ D'UN CAPTEUR LUMIÈRE DU JOUR

Un capteur radar/à micro-ondes détecte la masse en mouvement dans l'espace. Plus la masse est importante, plus la portée de détection est grande.
Le radar offre une zone de détection étendue horizontalement De cette manière, les chariots élévateurs, par exemple, sont détectés plus tôt qu'avec un capteur PIR.

ARTICLE N°	**5436**
CAPTEUR	Radar, max. 12 m
PRIX NET AU CATALOGUE	35,90 €

TÉLÉCOMMANDE

ARTICLE N°	**5437**
PRIX NET AU CATALOGUE	35,90 €

Retirer le bouchon à vis et visser le capteur avec le raccord Twistlock

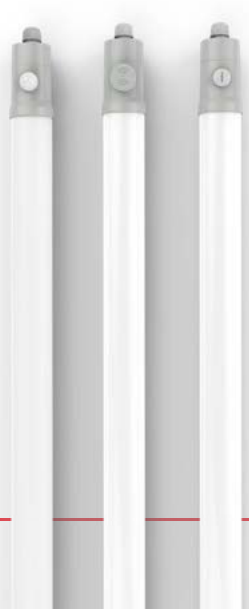

- Le joint en polyuréthane expansé durable assure une étanchéité parfaite IP66/IP69
- Composants de marque et de haute qualité, de TCI et de Tridonic, assurent de faibles coûts d'entretien grâce à un remplacement facile avec une durée de vie supérieure à la moyenne L90B10 50.000 h
- Un luminaire pour toutes les exigences de performance : POWERSELECT en 4 étapes
- Fermetures en polyamide renforcé de fibres de verre, y compris 4 vis antivol
- Câblage continu possible avec une borne de raccordement interne à 3 pôles pour les luminaires
- Dos du boîtier avec 3 gaufrages pour les entrées de câbles alternatives, inclus dans la livraison : Branchement 2x M20, 1 obturateur, matériau de montage pour assemblage en chaine/au plafond/au mur
- Les distances de fixation à intensité variable facilitent le remplacement 1:1 des luminaires existants (970–1230 mm)
- Conception durable du produit grâce à des composants de marque facilement remplaçables (ballast Tridonic et modules TCI LED) pour des coûts d'entretien très faibles

PROLINE MISTRALbasic

POWER select

MADE IN EUROPE

BOÎTIER	Polycarbonate
PROTECTION	Polycarbonate, givré
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 25°C à + 50°C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 66 · IP 69 · IK 10 · D · FOOD READY

PROTEGE CONTRE DE FAIBLES JETS D'EAU (IP66/IP69)

Résistant aux jets d'eau puissants et au nettoyage à haute pression/à la vapeur.

120 cm
1.175 x 98 x 84 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	176 – 240 V AC/DC	26/32/38 W	max. 5.800 lm	152 lm/W	66,90 €	**5456-030120**
4.000 K / blanc neutre	220 – 240 V AC	25/31/37/43 W	max. 6.000 lm	139 lm/W	66,90 €	**5456-040120**

150 cm
1.455 x 98 x 84 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	TENSION D'ENTRÉE	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	220 – 240 V AC	30/38/45 W	max. 7.190 lm	160 lm/W	71,90 €	**5458-030120**
4.000 K / blanc neutre	176 – 240 V AC/DC	31/39/47/54 W	max. 7.440 lm	137 lm/W	71,90 €	**5458-040120**

- Boîtier en polycarbonate incassable avec couvercle givré pour une diffusion de la lumière sans ombres
- Câblage continu à 3 ou 5 pôles avec une borne de raccordement interne pour luminaire et deux joints d'étanchéité
- Structure interne modulaire facile à entretenir avec des composants de haute qualité
- Les canaux de câbles pour NYM-3 × 1,5 mm² à l'arrière facilitent le montage et le câblage continu en cas de montage en saillie

PROLINE SIMPLY

MADE IN EUROPE

BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
PROTECTION	Polycarbonate, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +35 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 140° · IP 54 · IK 10 · D · FOOD READY

27 W
3.650 lm / 135 lm/W

VARIABLE	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
non	1.160 x 109 x 85 mm	94,90 €	**4669-140140**
DALI/Push	1.160 x 109 x 85 mm	145,00 €	**4671-140140***

51 W
7.140 lm / 140 lm/W

VARIABLE	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
non	1.160 x 159 x 85 mm	125,00 €	**4670-140140**
DALI/Push	1.160 x 159 x 85 mm	175,00 €	**4672-140140***

* Fabrication individuelle sur commande.

- Boîtier entièrement en aluminium et en verre, donc extrêmement résistant aux intempéries et adapté à un usage extérieur sous abri
- Le câblage continu à 5 pôles réalisé en usine permet un montage rapide
- Verre de sécurité microprismatique ESG (verre de sécurité trempé) pour une répartition de la lumière sans éblouissement (UGR < 19)
- Accessoires de montage fournis (montage au plafond/mur ou montage en suspension)
- Les clips de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire - les points de fixation existants au plafond et au mur peuvent être réutilisés
- Raccord de câble à vis métallique et cache métallique fournis
- Résistant aux chocs IK10

PROLINE MISTRALxtreme

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVAIL UGR <19

BOÎTIER	Alu, ESG satiné
DIMENSIONS	1.520 x 111 x 92 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	7.800 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	60 W
EFFICACITÉ	130 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 66 · IK 08 · D

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
non variable	279,00 €	**3109-150120**
DALI variable	299,00 €	**3110-050120***

ACCESSOIRES

RACCORD DE CÂBLE À VIS M20 AVEC VANNE DE COMPENSATION DE PRESSION INTÉGRÉE

ARTICLE N°	**4723**
PRIX NET AU CATALOGUE	27,99 €

CORDE DE MONTAGE AU PLAFOND 2 PCS

ARTICLE N°	**5085**
PRIX NET AU CATALOGUE	18,99 €

Pour faciliter le montage et la maintenance préventive de **MISTRAL**xtreme, une protection métallique à vis unique a été développée. Toutes les fermetures sont fabriquées en métal résistant à la corrosion.

* Dans la limite des stocks disponibles.

- Luminaire de cave ovale à LED pour montage mural ou au plafond, adapté aux pièces très humides comme les caves, les garages souterrains et les canalisations.
- Diffuseur en verre dépoli résistant aux chocs, en Makrolon® (Société BAYER), qui assure une grande transmission de la lumière
- Montage facile grâce au design pliable du luminaire
- Trois sorties de câbles défonçables permettant un câblage flexible
- Elles conviennent aux tubes d'installation électriques en plastique de 20 mm ou aux passe-câbles.
- 2 passe-câbles sont inclus dans la livraison

DE CAVE

PROLINE OVAL

MADE IN EUROPE

ARTICLE N°	**5380-040120**
BOÎTIER	Polypropylène, blanc
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	160 x 85 x 48 mm
POIDS	0,11 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	370 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	4,5 W
EFFICACITÉ	82 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C – +25 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	13,99 €

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 44 · IK 10

Montage facile et rapide

Trois sorties de câbles défonçables permettant un câblage flexible

- Diffuseur et boîtier résistants aux UV
- Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs ou en ABS résistant à l'ammoniac
- Également disponible en version variable DALI
- LED de marque de haute qualité avec une durée de vie énorme L90 50.000 h
- Accessoires de montage fournis (montage en chaîne/au plafond/au mur)

HIGHFORCE

RÉSISTANT AUX CHOCS IK10

Le HIGHFORCE est protégé contre les coups et les chocs jusqu'à 20 joules.

PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU (IP66/IP69)

Protégé contre les jets d'eau puissants et le nettoyage au jet haute pression / vapeur.

16

16 VERSIONS

Un éclairage adapté à chaque exigence.

MONTAGE TRÈS RAPIDE GRÂCE AU PLUG & PLAY

Câbles pré-confectionnés disponibles en 3 longueurs différentes..

MEMBRANE DE COMPENSATION DE PRESSION

Empêche l'accumulation de condensation dans le boîtier du luminaire.



SUPPORTS DE MONTAGE RÉGLABLES

Facilitent le montage dans les installations existantes. Convient également pour la suspension par chaîne.

ChemRST®

Versions avec diffuseur spécial résistant aux produits chimiques en matériau ChemRST®.

MADE IN EUROPE

Convient pour les zones extérieures non couvertes.

HIGHLINE **HIGHFORCE**

MADE IN EUROPE

APPROVED 2019 DLG WWW.DLG.ORG

DIMENSIONS	1.455 x 90 x 99 mm
PROTECTION	givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	à 27 W: -25 °C à +50 °C à 54 W: -25 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 69 · IP 66 · D · FOOD READY

CONSEIL DOTLUX :

Tous les luminaires HIGHFORCE sont livrés sans fiche de raccordement. Vous trouverez les accessoires à la page suivante.

HIGHFORCEpc

- Boîtier et diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs
- La vanne de compensation de pression intégrée permet une utilisation en extérieur

24 W
3.650 lm / 152 lm/W

CÂBLAGE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1 x 3-pôles	125,00 €	**4768-140120**
2 x 3-pôles, câblé en continu	135,00 €	**4770-140120**

45 W
7.280 lm / 162 lm/W

CÂBLAGE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1 x 3-pôles	145,00 €	**4769-140120**
2 x 3-pôles, câblé en continu	155,00 €	**4771-140120***

HIGHFORCEnarrow

- Boîtier en ABS résistant aux produits chimiques et à l'ammoniaque
- Diffuseur spécial résistant aux produits chimiques en matériau **ChemRST®**
- Convient aux exploitations agricoles
- Convient à des hauteurs de montage à partir de 6 m grâce à son optique à faisceau étroit
- Certifié DLG
- La vanne de compensation de pression intégrée permet une utilisation en extérieur



Caractéristique de rayonnement

45 W
6.810 lm / 151 lm/W

VARIABLE	CÂBLAGE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
non variable	1 x 3-pôles	145,00 €	**4774-140050***
non variable	2 x 5-pôles, câblé en continu	175,00 €	**4775-140050***
DALI-2	1 x 5-pôles	205,00 €	**4772-140050***
DALI-2	2 x 5-pôles, câblé en continu	225,00 €	**4773-140050***

HIGHFORCEabs

- Boîtier en ABS résistant aux produits chimiques et à l'ammoniaque
- Diffuseur spécial résistant aux produits chimiques en matériau **ChemRST®**
- Convient aux exploitation s agricoles
- Certifié DLG
- La vanne de compensation de pression intégrée permet une utilisation en extérieur

24 W
3.610 lm / 150 lm/W

VARIABLE	CÂBLAGE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
non variable	1 x 3-pôles	125,00 €	**4776-140120**
non variable	2 x 5-pôles, câblé en continu	155,00 €	**4780-140120***
DALI-2	1 x 5-pôles	185,00 €	**4782-140120***
DALI-2	2 x 5-pôles, câblé en continu	209,00 €	**4783-140120***

45 W
7.200 lm / 160 lm/W

VARIABLE	CÂBLAGE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
non variable	1 x 3-pôles	145,00 €	**4777-140120**
non variable	2 x 5-pôles, câblé en continu	175,00 €	**4781-140120**
DALI-2	1 x 5-pôles	195,00 €	**4778-140120***
DALI-2	2 x 5-pôles, câblé en continu	215,00 €	**4779-140120***

* Fabrication personnalisée sur commande. Délai de livraison env. 3 - 4 semaines

ACCESSOIRES HIGHFORCE

FICHE / PRISE DE RACCORDEMENT

ARTICLE N°	4801	4802	4803	4804
TYP	3 pôles, prise femelle alimentation	3 pôles, fiche extraction	5 pôles, prise femelle alimentation	5 pôles, fiche extraction
PRIX NET AU CATALOGUE	6,99 €	6,99 €	11,99 €	11,99 €

CÂBLE DE RACCORDEMENT

Câble de raccordement sur extrémités ouvertes (H05VV-F).
Idéal pour la pose dans des tubes d'installation électrique

CONFECTION INDIVIDUELLE DES CÂBLES*

ARTICLE N°	4787	4788	5013	5014
CÂBLE	3 m, extrémité ouverte	3 m, extrémité ouverte	1,5 m, extrémité ouverte	1,5 m, extrémité ouverte
COUPE TRANSVERSALE	3 x 1,5 mm²	5x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	5 x 1,5 mm²
PRIX NET AU CATALOGUE	17,99 €	29,99 €	14,99 €	23,99 €

CÂBLE DE CONNEXION

3- Câble de connexion à pôles (H05VV-F)

ARTICLE N°	4789	4790	4791
CÂBLE	0,2 m	1,5 m	3 m
COUPE TRANSVERSALE	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²
PRIX NET AU CATALOGUE	17,99 €	18,99 €	21,99 €

Câbles de connexion à 5 pôles avec changement de phase intégré pour les luminaires non variables

ARTICLE N°	4794	4795	4796
CÂBLE	0,2 m	1,5 m	3 m
COUPE TRANSVERSALE	5 x 1,5 mm²	5 x 1,5 mm²	5 x 1,5 mm²
PRIX NET AU CATALOGUE	30,90 €	33,90 €	39,90 €

Câbles de connexion à 5 pôles pour luminaires à intensité variable DALI

ARTICLE N°	4797	4798	4799
CÂBLE	0,2 m	1,5 m	3 m
COUPE TRANSVERSALE	5 x 1,5 mm²	5 x 1,5 mm²	5 x 1,5 mm²
PRIX NET AU CATALOGUE	30,90 €	33,90 €	39,90 €

***INDICATION :**
Fabrication personnalisée sur commande. Délai de livraison env. 3– 4 semaines. Sur demande, tous les câbles sont également disponibles en version 2,5 mm². La fabrication de longueurs de câbles spécifiques au projet est également possible dans un délai de livraison de 3 à 4 semaines.

- Conception moderne et soignée
- Surface lumineuse maximale sans vissage visible
- Plateforme EASYbase permettant un montage simple et rapide
- Montage possible sur des trous de forage existant grâce à la surface libre sur la plaque de base
- 2 entrées de câbles préinstallées (si nécessaire, des entrées individuelles peuvent être percées sur la base en aluminium)
- Réglez simplement vous-même la couleur de lumière souhaitée : un numéro d'article - trois couleurs de lumière grâce à COLORselect
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables pièces

LAMPE À MIROIR

PROLINE TRENDO

COLORselect®

BOÎTIER	Polycarbonate
PROTECTION	givré
COULEUR	Embout argent Surface d'éclairage blanc
DIMENSIONS	600 x 85 x 57 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 140° · IP 44 · IK 08

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE

Scanner ou saisir le code QR :
https://www.youtube.com/watch?v=wC_yQLz6M-k

Embouts de fermeture peints en argent

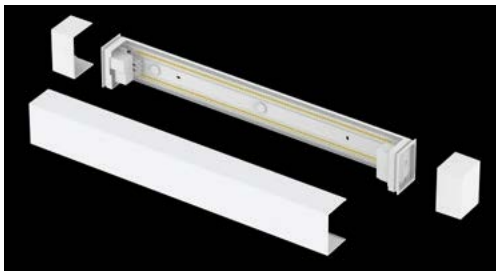

Montage de fiches simple et rapide

Deux entrées de câbles permettent un montage flexible en cas de sorties de câbles existantes

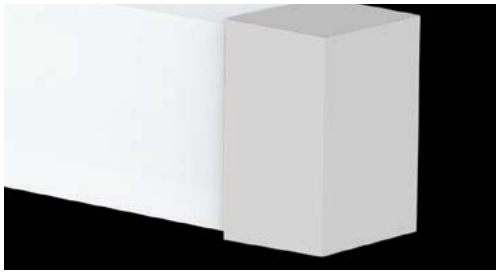

Aucune vis apparente

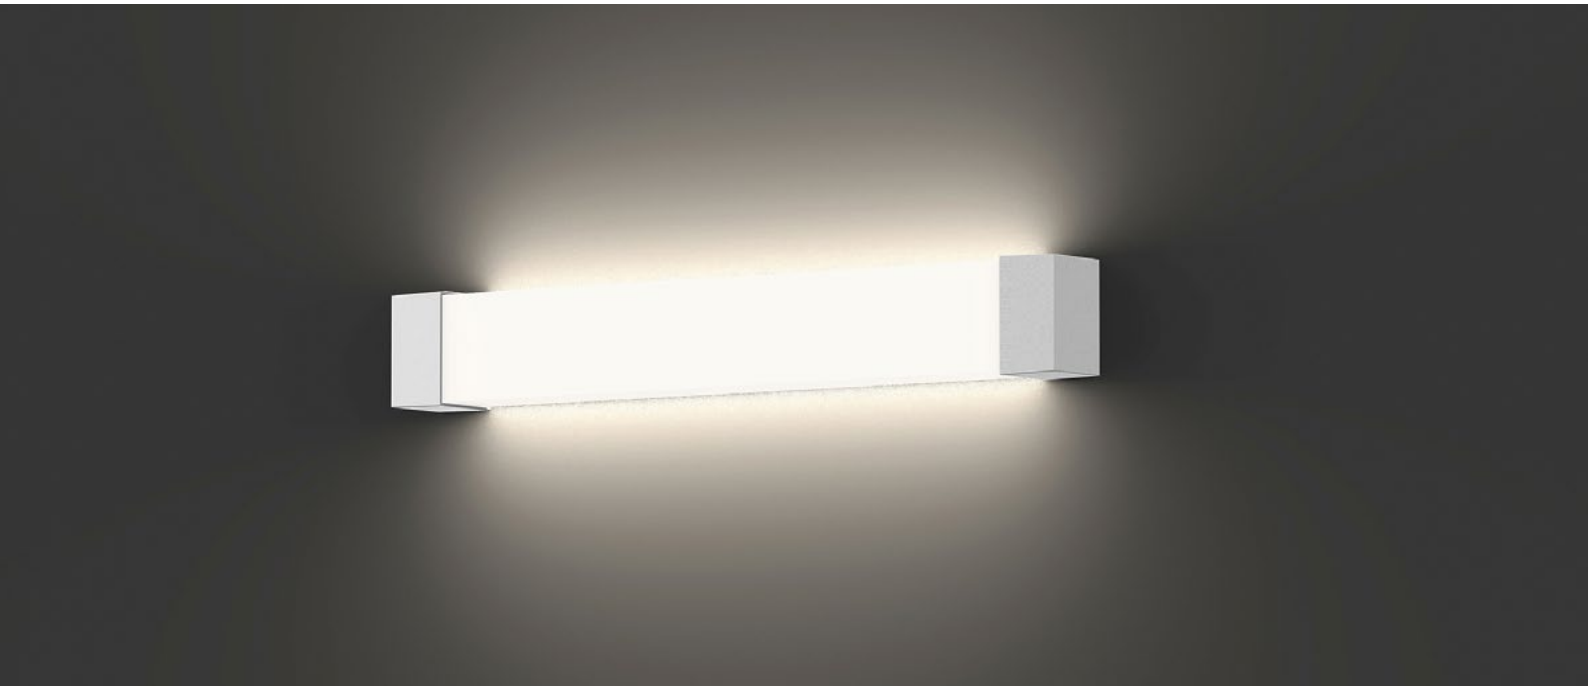

TRENDO

PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
10 W	1.200 lm	120 lm/W	89,90 €	**4993-0FW140**

TRENDOsensor

- Capteur intégré avec fonction marche/arrêt facile à utiliser

PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
11 W	1.200 lm	110 lm/W	115,00 €	**4994-199140**



PLAGE DE DÉTECTION	DURÉE D'ÉCLAIRAGE	CAPTEUR DE LA LUMIÈRE DU JOUR
ON 100 %	**ON** **ON** 5 s	**ON** Désactiver
OFF 50 %	**OFF** **ON** 60 s	**OFF** 30 lux
	ON **OFF** 5 min	
	OFF **OFF** 10 min	

TRENDOsocket

- Prise de courant de sécurité intégrée et interrupteur latéral

PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
10 W	1.050 lm	105 lm/W	149,00 €	**5321-099140**

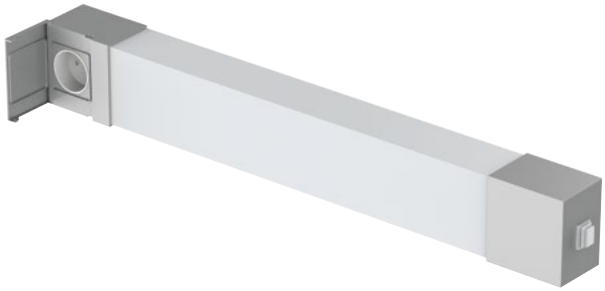

PANNEAUX

HCL
HUMAN CENTRIC LIGHTING

L'éclairage centré sur l'humain est la forme la plus naturelle de lumière artificielle, car elle reproduit l'évolution de la lumière naturelle du jour à laquelle nous sommes naturellement habitués. Grâce à l'adaptation de la lumière au déroulement de notre journée, l'effet positif peut clairement être prouvé scientifiquement.

ADAPTEZ VOTRE ÉCLAIRAGE À VOS BESOINS. EN SEULEMENT 3 ÉTAPES :

Les produits dotés de la fonction Human Centric Lighting sont reconnaissables à l'icône suivante

HCL READY

COMMANDE FILAIRE

ÉTAPE 1 CHOISISSEZ VOTRE PACK DE COMMANDE

HCLcct-manuell: COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR EN MODE MANUEL

- Commande de la température de couleur et variation via un bouton-poussoir

APPAREIL DE COMMANDE HCL

ARTICLE N°	**5108**
PRIX NET AU CATALOGUE	169,00 €

DOUBLE BOUTON-POUSSOIR NÉCESSAIRE

EXEMPLE
Non disponible chez DOTLUX

POUR JUSQU'À **32 LAMPES**

HCLclock: COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR EN MODE AUTOMATIQUE + MODE MANUEL

- Contrôle automatique de la température de couleur et de la luminosité via une courbe de lumière librement programmable
- Heures d'allumage et d'extinction automatiques de la lumière
- Simulation de l'évolution du soleil au cours de la journée
- Commande de la température de couleur et variation via un bouton-poussoir d'éclairage courant
- En option, un capteur de mouvement et de luminosité peut être intégré (voir accessoires)

UNITÉ DE COMMANDE HCL

ARTICLE N°	**5109**
PRIX NET AU CATALOGUE	179,00 €

MODULE TEMPS

ARTICLE N°	**5110**
PRIX NET AU CATALOGUE	189,00 €

POUR JUSQU'À **32 LAMPES**

DOUBLE BOUTON-POUSSOIR RECOMMANDÉ

EXEMPLE
Non disponible chez DOTLUX

HCLplus: CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DES COULEURS EN MODE AUTOMATIQUE + MODE MANUEL + INTERFACE UTILISATEUR TACTILE

- Contrôle automatique de la température de couleur et de la luminosité via une courbe de lumière librement programmable
- Heures d'allumage et d'extinction automatiques de la lumière
- Simulation de l'évolution du soleil au cours de la journée
- Commande par écran tactile avec interface utilisateur HCL
- En option, un capteur de mouvement et de luminosité avec sont intégrés (voir accessoires)

APPAREIL DE COMMANDE

ARTICLE N°	**5109**
PRIX NET AU CATALOGUE	179,00 €

CONTRÔLEUR TACTILE INCLUS. MODULE TEMPS

ARTICLE N°	**5111**
PRIX NET AU CATALOGUE	369,00 €

POUR JUSQU'À **32 LAMPES**

DOUBLE BOUTON-POUSSOIR EN OPTION

EXEMPLE
Non disponible chez DOTLUX

PROGRAMMATION ET COMMANDE

La programmation des fonctions souhaitées se fait via l'application Lumobi. Lumobi peut également être utilisée en option pour la commande de l'éclairage.

Laden im App Store
Scanner le code QR ou trouver l'application LUMOBI dans l'Appstore.

JETZT BEI Google Play
Scanner le code QR ou trouver l'application LUMOBI dans Google Playstore.

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOTRE LUMINAIRE HCL

FLATfrost

ARTICLE N°	PUISSANCE ABSORBÉE	PRIX NET AU CATALOGUE
1807-2FW120	40 W	115,00 €
3571-1FW120	40 W	109,00 €

FLATugr

ARTICLE N°	PUISSANCE ABSORBÉE	PRIX NET AU CATALOGUE
1808-3FW090	max. 60 W	109,00 €
1809-3FW090	38 W	135,00 €

PANELbig/-ugr

ARTICLE N°	PUISSANCE ABSORBÉE	PRIX NET AU CATALOGUE
5792-099090	21 W	129,00 €
5793-099090	24 W	169,00 €
5794-099090	30 W	199,00 €
3402-299120	40 W	129,00 €
5795-099090	34 W	249,00 €
5796-099090	38 W	299,00 €

ÉTAPE 3 CHOISISSEZ LE BLOC D'ALIMENTATION APPROPRIÉ

! Choisissez le bloc d'alimentation approprié en fonction de la puissance absorbée indiquée ci-dessus. Si le luminaire choisi a par exemple 30 W, utilisez le bloc d'alimentation **4934-700**.

DIMENSIONS	215 x 70 x 31 mm
MAX. PUISSANCE DE SORTIE	38 W
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
TENSION DE SORTIE	20 – 50 V DC
FICHE DE SORTIE	4-pôles HCL Ready
VARIABLE	DALI DT8
PRIX NET AU CATALOGUE	145,00 €

COURANT DE FONCTIONNEMENT	ADAPTÉ À LA PUISSANCE ABSORBÉE DU LUMINAIRE HCL	ARTICLE N°
300 mA	12 W	4934-350
500 mA	20 W	4934-500
700 mA	30 W	4934-700
950 mA	40 W	4934-950

CONCLUSION : ACCESSOIRES

EXTENDER

ARTICLE N°	5113
PRIX NET AU CATALOGUE	199,00 €

Permet d'ajouter 32 luminaires au système (64 luminaires max. possibles).

CAPTEUR DE PRÉSENCE/LUMINOSITÉ

ARTICLE N°	5112
PRIX NET AU CATALOGUE	229,00 €

COMMANDE RADIO CASAMBI

ÉTAPE 1 CHOISISSEZ VOTRE APPAREIL DE COMMANDE

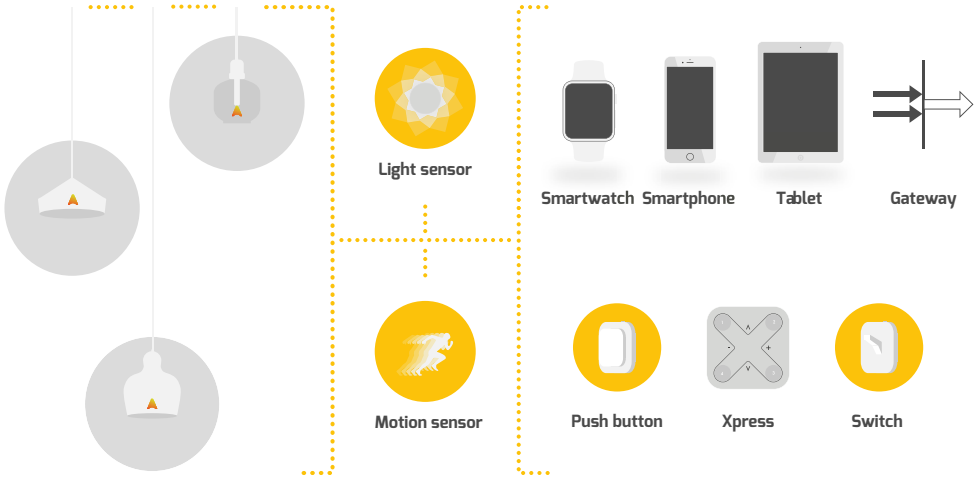

CASAMBI est basé sur la technologie Bluetooth Low Energy, la dernière et la seule technologie sans fil à très faible consommation d'énergie.

Chaque luminaire alimenté par le bloc d'alimentation CASAMBI fait office d'émetteur et de récepteur, ce qui rend inutile toute commande centralisée. Tous les luminaires forment un réseau Bluetooth (Mesh) dans lequel les informations sont transmises les unes aux autres. La portée radio de chaque bloc d'alimentation CASAMBI est de 30 à 50 m et s'étend de luminaire en luminaire.

AVANTAGES :

- Faible coût du projet
- Réduction des coûts d'électricité grâce à des commandes d'éclairage automatisées
- Pas de câbles supplémentaires nécessaires
- Idéal pour une mise à niveau
- Une assistance externe peut être apportée à tout moment de manière interactive vie le partage de réseau
- Regroupement de luminaires et d'ambiances lumineuses
- Jusqu'à 250 composants par réseau - plusieurs réseaux possibles

CASAMBI
TOUTES LES INFORMATIONS ICI
Scanner ou taper le code QR :
dotlux.de/produkte/casambi

Vous pouvez choisir via quel terminal vous souhaitez utiliser la commande CASAMBI : Tablette, Smartphone ou Smartwatch.

APPLICATION - APPLICATION CASAMBI

L'application CASAMBI fonctionne comme l'une des interfaces utilisateur dans une solution de commande d'éclairage Casambi, comme outil de mise en service et comme passerelle à distance. L'application CASAMBI fonctionne aussi bien avec les appareils iOS qu'Android et peut être téléchargée gratuitement par tout utilisateur.

Laden im App Store
Scanner le code QR ou trouver l'application CASAMBI dans l'Appstore.

JETZT BEI Google Play
Scanner le code QR ou trouver l'application CASAMBI dans Google Playstore.

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ VOTRE LUMINAIRE HCL

FLATfrost

ARTICLE N°	PUISSANCE ABSORBÉE	PRIX NET AU CATALOGUE
1807-2FW120	40 W	115,00 €
3571-1FW120	40 W	109,00 €

FLATugr

ARTICLE N°	PUISSANCE ABSORBÉE	PRIX NET AU CATALOGUE
1808-3FW090	40 W	109,00 €
1809-3FW090	40 W	135,00 €

PANELbig/-ugr

ARTICLE N°	PUISSANCE ABSORBÉE	PRIX NET AU CATALOGUE
5792-099090	21 W	129,00 €
5793-099090	24 W	169,00 €
5794-099090	30 W	199,00 €
3402-299120	40 W	129,00 €
5795-099090	34 W	249,00 €
5796-099090	38 W	299,00 €

BANDES LED

Pour plus d'informations sur les bandes LED et CASAMBI, consultez la catégorie « Bandes LED et modules ».

ÉTAPE 3 CHOISISSEZ LE BLOC D'ALIMENTATION APPROPRIÉ

Choisissez le bloc d'alimentation approprié en fonction de la puissance absorbée indiquée ci-dessus.
Si le luminaire choisi a par exemple 30 W, utilisez le bloc d'alimentation **4941-700**.

- Pilote LED CASAMBI indépendant, à deux canaux et à intensité variable
- Construit automatiquement un réseau de communication sans fil avec jusqu'à 250 noeuds
- Variation d'intensité sans scintillement avec variation d'amplitude de 1 à 100%
- Convient à la tension d'entrée DC et aux installations d'éclairage de secours selon la norme EN50172
- Décharge de traction avec possibilité de câblage traversant
- Applications Tunable White
- Convient aux luminaires marqués du logo HCL

DIMENSIONS	215 x 70 x 31 mm
MAX. PUISSANCE DE SORTIE	38 W
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
TENSION DE SORTIE	20 – 50 V DC
FICHE DE SORTIE	4-pôles HCL Ready
PRIX NET AU CATALOGUE	199,00 €

COURANT DE FONCTIONNEMENT	ADAPTÉ À LA PUISSANCE ABSORBÉE DU LUMINAIRE HCL	ARTICLE N°
300 mA	12 W	4941-350
500 mA	20 W	4941-500
700 mA	30 W	4941-700
950 mA	40 W	4941-950

Vous trouverez les pilotes CASAMBI pour les luminaires monochromes sur la page de chaque luminaire.

TERMINAISON : ACCESSOIRES

BOUTON-POUSSOIR QUADRUPLE SANS BATTERIE

ARTICLE N°	5121
PRIX NET AU CATALOGUE	135,00 €

CAPTEUR DE MOUVEMENT ET DE LUMINOSITÉ (ENCASTREMENT)

ARTICLE N°	5117
PRIX NET AU CATALOGUE	219,00 €

- Les LED à faible intensité garantissent une longue durée de vie des LED et donc, de faibles coûts d'entretien.
- Dispose d'une structure de haute qualité grâce à la technique des fibres optiques PMMA non jaunissantes
- MacAdam Binning à 3 étapes - température de couleur constante de tous les luminaires
- Plusieurs niveaux de puissance grâce aux différents blocs d'alimentation

CONDUIT DE LUMIÈRE PMMA

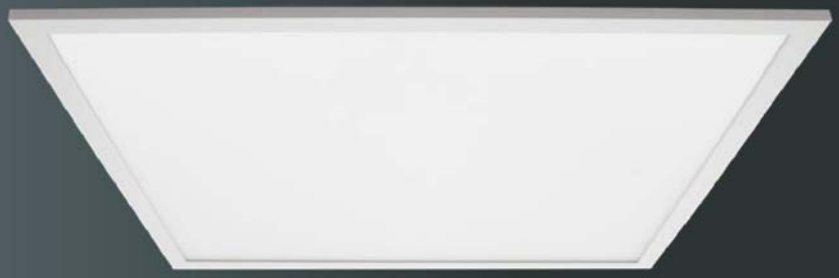

PROLINE FLAT

HCL READY · COLORselect® · CRI >92

BOÎTIER	Aluminium. similaire à RAL 9016
PROTECTION	PMMA, satiné
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION DE FONCTIONNEMENT	33 – 38 V DC
COURANT DE FONCTIONNEMENT	max. 950 mA
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 40 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · HCL READY · IP 20

ACCESSOIRES

BLOC D'ALIMENTATION 24–42 W RÉGLABLE VIA L'INTERRUPTEUR DIP, PEUT ÊTRE CÂBLÉ DIRECTEMENT RÉGLAGE DE BASE 950 mA

POWER select

ARTICLE N°	**5334**
PRIX NET AU CATALOGUE	27,99 €

COMPATIBLE AVEC
BATTERIE KITexit (3923-1) LUMINAIRES DE SECOURS

FLATfrost

120°

DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
620 x 620 x 14 mm	max. 3.610 lm	max. 95 lm/W	115,00 €	**1807-2FW120***
1.195 x 295 x 9 mm	max. 4.000 lm	max. 112 lm/W	109,00 €	**3571-1FW120**

EXEMPLES DE PUISSANCES
SELON LE BLOC D'ALIMENTATION

40 W à 950 mA
30 W à 700 mA
21 W à 500 mA
15 W à 350 mA

FLATugr

90°

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVAIL
UGR <19

- Le diffuseur microprismatique permet une répartition de la lumière sans éblouissement



Diffuseur microprismatique

DIMENSIONS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
620 x 620 x 30 mm	max. 5.050 lm	max. 144 lm/W	109,00 €	**1808-3FW090**
1.195 x 295 x 14 mm	max. 3.420 lm	max. 100 lm/W	135,00 €	**1809-3FW090**

EXEMPLES DE PUISSANCES
SELON LE BLOC D'ALIMENTATION

40 W à 950 mA
30 W à 700 mA
21 W à 500 mA
15 W à 350 mA

* Dans la limite des stocks disponibles.

- Luminaire LED encastré avec cache microprismatique CDP Nano pour une répartition de la lumière sans éblouissement
- UGR<19 convient aux postes de travail sur écran
- Des LED à faible courant, associées à un refroidissement par l'arrière sur une grande surface, garantissent une longue durée de vie des LED et donc, de faibles coûts d'entretien
- Différents niveaux de puissance grâce à un bloc d'alimentation différent

PROLINE FLATevo

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL UGR <19

ARTICLE N°	**4826-140120**
BOÎTIER	Aluminium. similaire à RAL 9016
PROTECTION	satiné
DIMENSION	620 × 620 × 30 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION DE FONCTIONNEMENT	30 – 42 V DC
COURANT DE FONCTIONNEMENT	1050mA
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 37 W
FLUX LUMINEUX NET	max. 5.030 lm
EFFICACITÉ	max. 135 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-35 °C bis +45 °C
NUTZLEBENSDAUER	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	57,90 €

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90° · Dépend du bloc d'alimentation · IP 20

COMPATIBLE AVEC
AKKU-KITexit (3923-1 , 129,00 €)
LUMINAIRES DE SECOURS

ACCESSOIRES

BLOC D'ALIMENTATION 24–42 W RÉGLABLE VIA L'INTERRUPTEUR DIP, PEUT ÊTRE CÂBLÉ DIRECTEMENT RÉGLAGE DE BASE 950 mA

POWER select

ARTICLE N°	**5334**
PRIX NET AU CATALOGUE	27,99 €

EXEMPLES DE PUISSANCES SELON LE BLOC D'ALIMENTATION*

40W bei 1050 mA
36W bei 950 mA
27W bei 700 mA
20W bei 500 mA
14W bei 350 mA

* Vous trouverez des blocs d'alimentation correspondants sur les pages suivantes dans la section « Blocs d'alimentation »

Vous trouverez d'autres accessoires sur les pages suivantes.

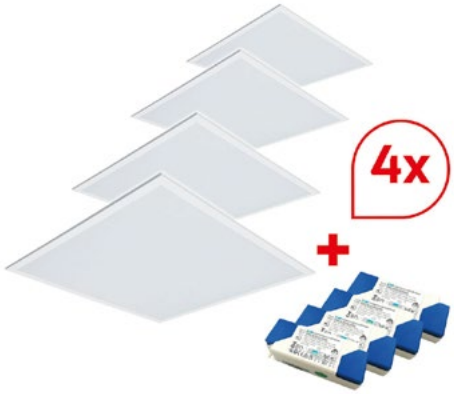

PANEL **FLAT**evo - jeu de 4

INCLUS DANS LA LIVRAISON : 4X PANNEAU ET 4X BLOC D'ALIMENTATION

JEU DE 4 POUR	FLUX LUMINEUX NET	PUISSANCE ABSORBÉE	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
FLATevo **620 mm** avec bloc d'alimentation à intensité non variable	4550 lm	37 W	123 lm/W	279,00 €	**5499**

Backlight-Technologie in robuster Bauweise

* Dans la limite des stocks disponibles.

- Éclairage encore plus économique grâce à des LED très efficaces avec un rendement lumineux de 165 lm/W
- Conception sans cadre pour un éclairage de grande surface
- Excellent pour les motifs SKYLIGHT
- Surface lumineuse homogène avec un cache givré assure une répartition agréable de la lumière
- Des LEDs à faible courant, combinées à un refroidissement arrière à grande surface, garantissent une longue durée de vie des LED et donc des coûts d'entretien réduits.
- Montage et entretien faciles grâce au support de système DC (compatible Plug & Play avec tous les blocs d'alimentation DOTLUX)

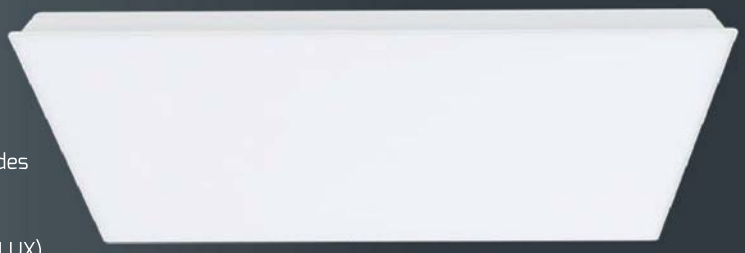

DOTLUX HIGHLIGHT 178 lm/W

PROLINE RIMLESS

BOÎTIER	Acier, revêtu par poudre
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
FLUX LUMINEUX NET	max. 6.950 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 42 W
EFFICACITÉ	max. 178 lm / W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 40 · Dépend du bloc d'alimentation

POWER select

ACCESSOIRES

KIT DE SUSPENSION POUR PANNEAUX

ARTICLE N°	**5530**
PRIX NET AU CATALOGUE	22,99 €

BLOC D'ALIMENTATION 24–42 W RÉGLABLE VIA L'INTERRUPTEUR DIP, PEUT ÊTRE CÂBLÉ DIRECTEMENT RÉGLAGE DE BASE 950 mA

ARTICLE N°	**5334**
PRIX NET AU CATALOGUE	27,99 €

Vous trouverez d'autres accessoires sur les pages suivantes.

	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
595 mm	595 x 595 x 30 mm	82,90 €	**5362-040120**
620 mm	620 x 620 x 30 mm	87,90 €	**5363-040120**

EXEMPLES DE PUISSANCES SELON LE BLOC D'ALIMENTATION*

45 W à 1050 mA = 6.950 lm
41 W à 950 mA = 6.290 lm
30 W à 700 mA= 4.930 lm
26 W à 600 mA = 4.120 lm

*Vous trouverez des BLOCS D'ALIMENTATION CORRESPONDANTS sur les pages suivantes dans la section « Blocs d'alimentation ». Livré sans bloc d'alimentation.

COMPATIBLE AVEC
AKKU-KITexit (3923-1 , 129,00 €)
LUMINAIRES DE SECOURS

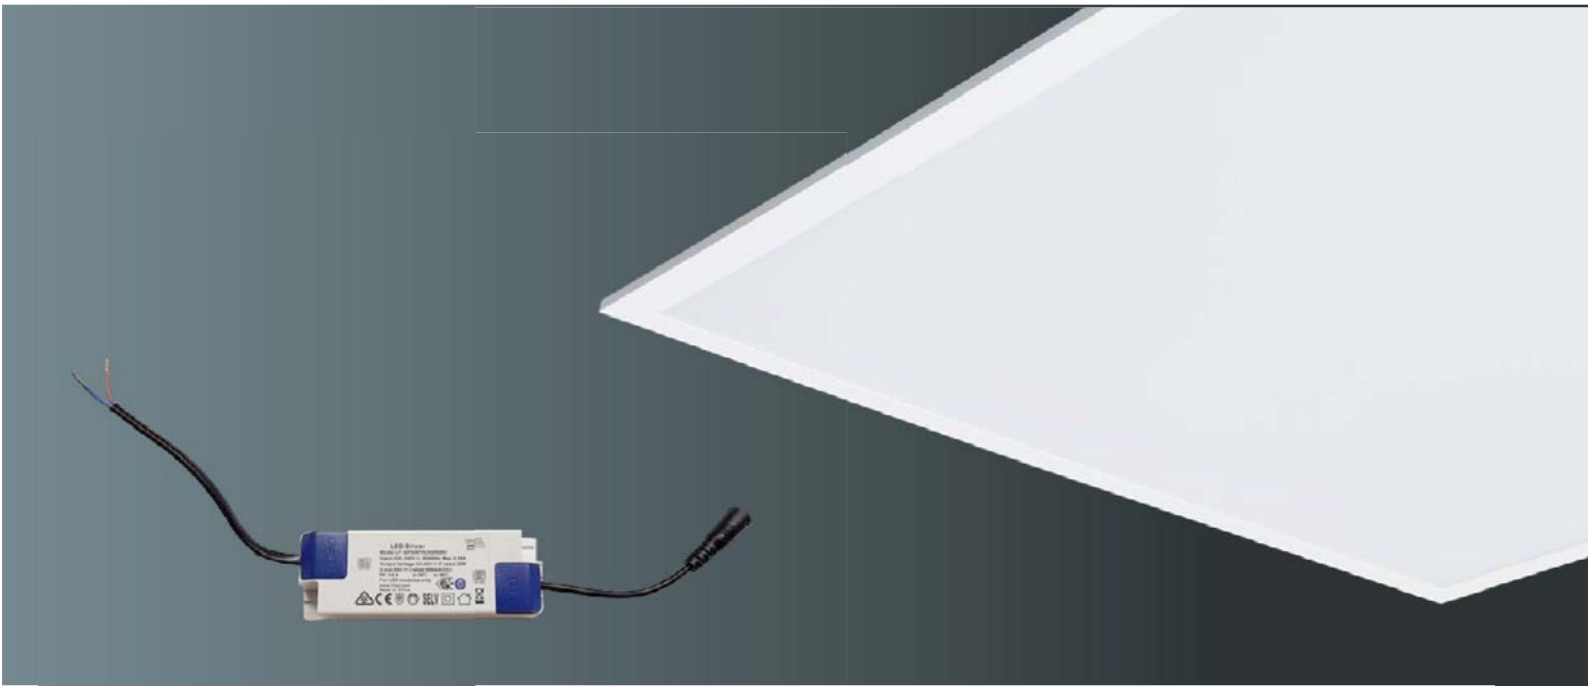

BLOCS D'ALIMENTATION CORRESPONDANTS À TOUS LES PANNEAUX **FLAT** ET **RIMLESS**

Tous les panneaux et les blocs d'alimentation sont compatibles entre eux.

	PUISSANCE LUMINAIRE INCL. BLOC	COURANT CONSTANT	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
	12 – 30 W	400 - 700 mA	152 x 48 x 29 mm	adapté	26,99 €	**5333**
	24 – 45 W	600 - 1.050 mA	152 x 48 x 29 mm	adapté	27,99 €	**5334**
NON VARIABLE	24 – 45 W	1.050 mA	127 x 43 x 30 mm	adapté	29,99 €	**5036****
	20 – 30 W	500 – 700 mA*	138 x 44 x 30 mm	pas adapté	30,90 €	**3138-1**
PHASE COMMANDE	20 – 40 W	700 – 1.050 mA*	165 x 40 x 30 mm	pas adapté	34,90 €	**4258****
	30 – 40 W	700 – 1.050 mA*	173 x 44 x 30 mm	pas adapté	41,90 €	**4258-1**
	max. 26 W	450 – 600 mA*	115 x 45 x 29 mm	pas adapté	29,99 €	**5390**
1 – 10 V	max. 45 W	900 – 1.050 mA*	180 x 40 x 30 mm	pas adapté	38,90 €	**5391**
DALI-2 / PUSH avec fonction de câblage continu	15 – 44 W	300 – 1.050 mA*	212 x 57 x 30 mm	adapté	59,90 €	**5068-1**
KNX / PUSH	15 – 45 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	adapté	105,00 €	**5030-1**
CASAMBI	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	adapté	125,00 €	**4989**
ZIGBEE	12 – 45 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	adapté	105,00 €	**5039**

HCL READY **Vous trouverez d'autres blocs d'alimentation compatibles HCL au début de la catégorie PANNEAUX sous la section « HCL ».**

* Lors du choix du bloc d'alimentation, veillez toujours à ce que le courant maximal du luminaire soit indiqué en mA. Le courant réglé ne doit pas dépasser le courant de service maximal du luminaire !

** Dans la limite des stocks disponibles.

WINDOW

Donnez vie à votre plafond grâce à des contours en 3 dimensions. Simule une lucarne naturelle pour créer un effet d'espace plus confortable. Le **WINDOW** peut être combiné avec tous les panneaux 620 mm et est également compatible avec nos motifs **Skylight**.

	CONVIENT POUR TOUS LES 620 mm PANELS FLAT
ARTICLE N°	**5184**
BOÎTIER	Aluminium, blanc similaire à RAL 9003
DIMENSIONS	632 x 632 x 50 mm
PROFONDEUR D'INSTALLATION	min. 20 cm
PRIX NET AU CATALOGUE	65,90 €

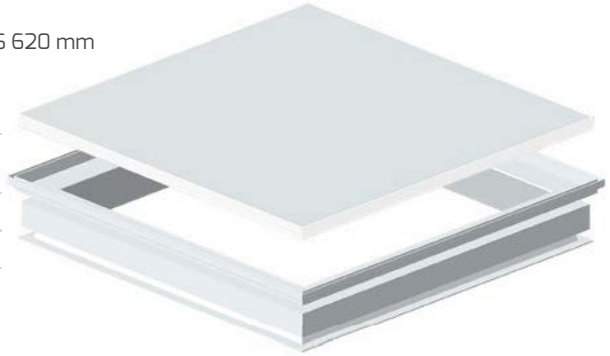



Système d'encastrement

CADRE DE MONTAGE POUR MUR ET PLAFOND

Un système d'emboîtement simple permet de monter les panneaux directement sur le plafond ou le mur.

	CONVIENT POUR **FLAT**evo ET **FLAT**eco 620 mm	CONVIENT POUR **FLAT**frost ET **FLAT**ugr 620 mm	
ARTICLE N°	**5226**	**2039-1**	**2036-1**
BOÎTIER	Aluminium, blanc similaire à RAL 9003	Aluminium, blanc similaire à RAL 9003	Aluminium, blanc similaire à RAL 9003
DIMENSIONS	625 x 625 x 70 mm	625 x 625 x 51 mm	1.202 x 305 x 51 mm
HAUTEUR DE L'INSTALLATION	70 mm	50 mm	50 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	54,90 €	54,90 €	59,90 €

Système d'encastrement

CADRES ENCASTRABLES POUR PLAFONDS SECS

Montage sans outil pour une épaisseur de plafond de 12 mm

Système de vis

KIT DE CONSTRUCTION

	CONVIENT POUR **620 mm** PANELS FLAT	CONVIENT POUR **1.200 mm** PANELS FLAT
ARTICLE N°	**5224**	**5225**
DIMENSIONS	664 x 664 x 41 mm	1.217 x 315 x 41 mm
OUVERTURE DE L'INSTALLATION	640 x 640 mm	1.210 x 310 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	39,90 €	49,90 €

ENTIÈREMENT MONTÉ

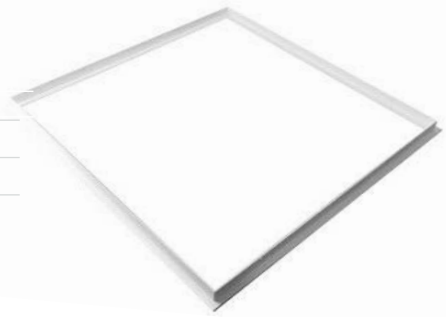

	CONVIENT POUR **620 mm** PANELS FLAT	CONVIENT POUR **1.200 mm** PANELS FLAT
ARTICLE N°	**2037**	**2047**
DIMENSIONS	653 x 653 x 25 mm	1.227 x 330 x 25 mm
OUVERTURE DE L'INSTALLATION	635 x 635 mm	1.205 x 310 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	39,90 €	49,90 €

AUTRES ACCESSOIRES

CONVIENT POUR
FLATfrost ET **FLAT**ugr (**1809-3FW090**

CLIPS À RESSORT POUR PLAFONDS SECS
Lot de 4 cordes

ARTICLE N°	**3864**
PRIX NET AU CATALOGUE	14,99 €

CONVIENT POUR
FLATfrost ET **FLAT**ugr

SUSPENSION DE CÂBLE EN Y
Ensemble de 2 câbles

ARTICLE N°	**5396**
LONGUEUR DE CÂBLE	100 cm
PRIX NET AU CATALOGUE	22,99 €

SKYLIGHT

Des modules de plafond lumineux personnalisables avec des motifs stylés !

Personnalisez vos modules de plafond. Les modules de plafond lumineux conviennent à tous les plafonds modulaires et peuvent également être ajoutés rapidement et facilement aux plafonds lumineux existants. Pour des effets de lumière sans raccord, nous recommandons le panneau sans cadre **RIMLESS 5362-040120 ou 5363-040120.**

PRIX PAR MODULE DE PLAFOND* 119,00 €

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE
Scanner ou saisir le code QR
https://dotlux.de/wp-content/uploads/SKYLIGHT_Bestellformular_FR.pdf

* Si votre image de plafond est par exemple de 2 x 3 panneaux de plafond, vous devrez calculer avec 6 modules de plafond. Le panneau et le bloc d'alimentation ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément du module de plafond. Fabrication personnalisée sur commande.

MOTIFS

CONSEIL DOTLUX

Vous souhaitez utiliser votre propre motif ? Avec la résolution appropriée de votre image, c'est tout à fait possible.
Pour les prix, veuillez consulter le formulaire de commande.

Demandez-nous - nous produisons pour vous des solutions personnalisées ! **info@dotlux.de**

- Simule la lumière naturelle du soleil grâce à une répartition asymétrique de la lumière
- Rendu des couleurs le plus naturel CRI > 92 pour les utilisateurs exigeants
- Boîtier métallique de haute qualité, revêtu par poudre et d'aspect agréable
- Travail sans éblouissement grâce à UGR<19 (adapté aux postes de travail sur écran)
- Une construction durable grâce à des lentilles PMMA non jaunissantes assure une puissance lumineuse aux couleurs stables
- Convient pour un montage au plafond
- Montage possible au plafond à grille et au plafond sec
- La livraison comprend le luminaire, le bloc d'alimentation et les clips de montage

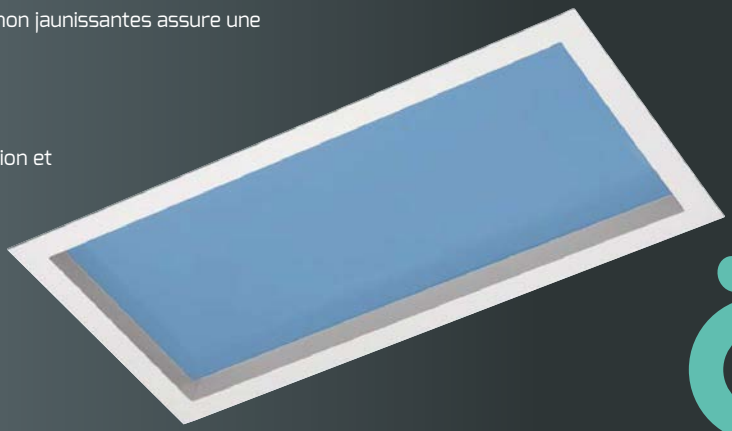

NOUVEAU

PROLINE SUNLIGHT

CRI >92

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL UGR <19

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	PMMA (sans jaunissement)
DIMENSION	620 × 310 mm
POIDS	1,5 kg
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 38° · IP 20 · IK 02

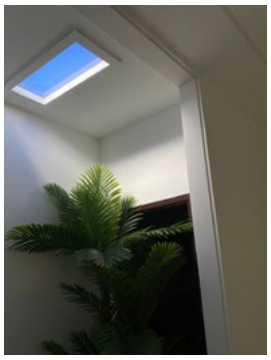

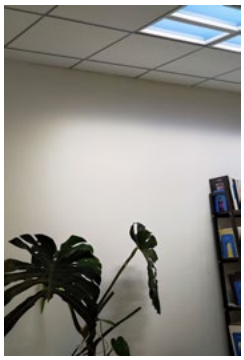

L'angle de rayonnement asymétrique du **SUNLIGHT** crée des effets réalistes de lumière solaire sur le mur. Dans un plafond de 620 × 620 mm, il est possible d'insérer jusqu'à 2 luminaires par grille.

5.700 K

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
47 W	2.500 lm	43 lm/W	269,00 €	**6298-057038**

2.700 – 5.700 K

HCL READY

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
50 W	2.640 lm	53 lm/W	379,00 €	**6299-099038**

HCL HUMAN CENTRIC LIGHTING

L'éclairage centré sur l'humain est la forme la plus naturelle de lumière artificielle, car elle reproduit l'évolution de la lumière naturelle du jour à laquelle nous sommes naturellement habitués. Grâce à l'adaptation de la lumière au déroulement de notre journée, l'effet positif peut clairement être prouvé scientifiquement.

tuya WiFi

CONTRÔLE PAR APPLICATION SMARTPHONE

Le luminaire peut être réglé via l'application TUYA afin de contrôler tous les paramètres HCL.

PROJECTEURS DE SALLE

LIGHTSHOWER

- Le courant nominal des LED ne représente que 38 % de l'alimentation maximale, ce qui donne une efficacité extrêmement élevée et une durée de vie supérieure à la moyenne de >100 000 h
- La vanne de compensation de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Limitation de l'éblouissement UGR typique <25
- Le MacAdam Binning à 3 étapes garantit une température de couleur constante
- La platine à noyau en aluminium contribue à une gestion parfaite de la chaleur
- Le bloc d'alimentation industriel Meanwell® de haute qualité doté d'une protection cont re les surtensions de 6 kVz
- DALI variable
- Conception intelligente du produit, facile à la maintenance préventive

DESIGN DU REFROIDISSEUR 3D

Dissipateur thermique surdimensionné et préparation pour un étrier de montage.

DIVERSES EXÉCUTIONS

Verre de sécurité résistant aux chocs (4 mm) ou cache satiné résistant aux jets de balles.

PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU

Des connecteurs étanches et un joint en silicone protègent le Lightshower des projections d'eau.

UTILISATION À LONG TERME

Toutes les vis sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité !

HAUTE FIDÉLITÉ DES COULEURS + EFFICACITÉ

Sélection spéciale des LED pour respecter la température de couleur de la série Lightshower.

LA VANNE DE COMPENSATION DE PRESSION

Empêche l'accumulation de condensation dans le boîtier du projecteur.

MADE IN GERMANY

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK Auszeichnung

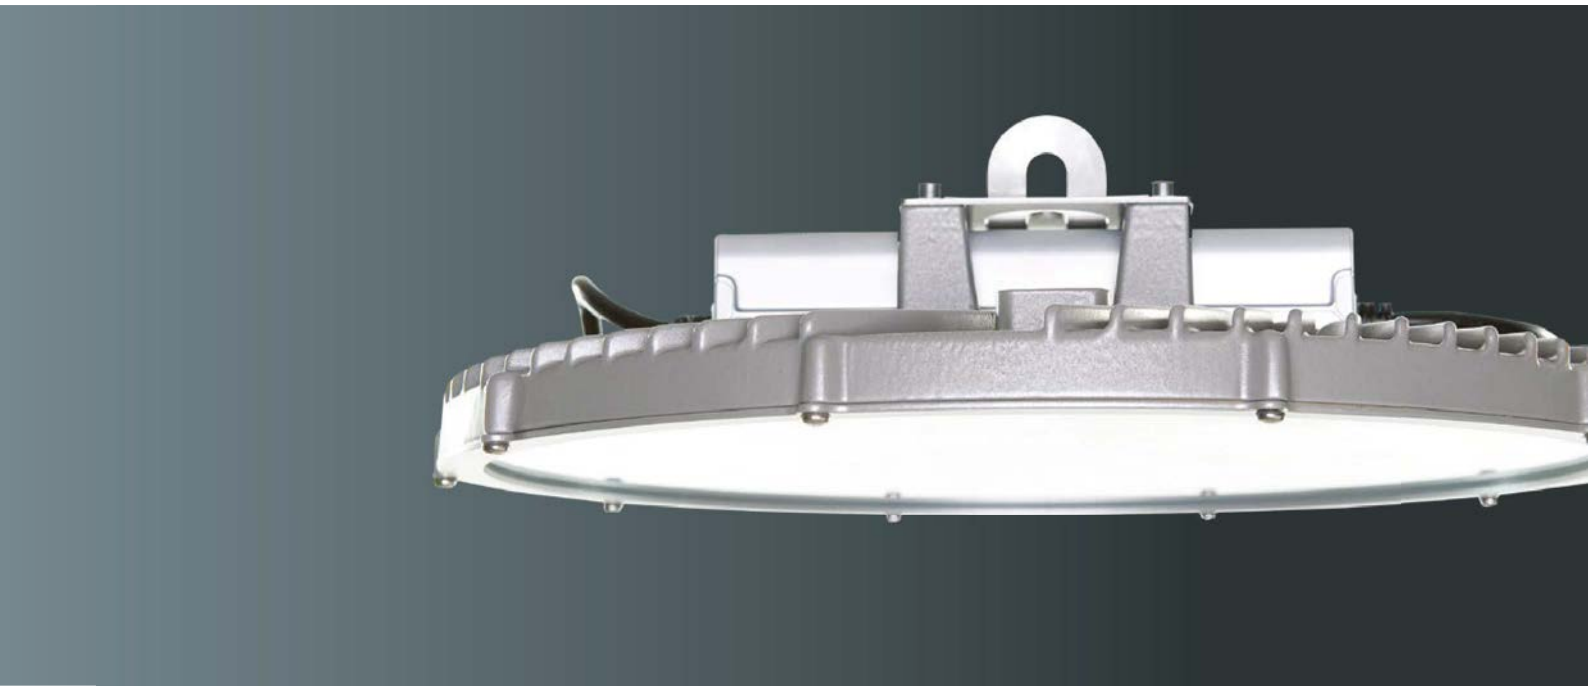

HIGHLINE LIGHTSHOWER

BOÎTIER	Aluminium
DIMENSIONS	Ø 380, 120 mm
POIDS	env. 5 kg
CÂBLE DE RACCORDEMENT	100 cm
LAMPES / FUSIBLE C16	max. 6
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 85
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE	80.000 h
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +60 °C

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 67 · IK 08 · DALI · D à 60 °C

ACCESSOIRES

HOUSSE DE PROTECTION ANTI-POUSSIÈRE
(ne peut pas être combinée avec les étriers de montage/ les fixations murales)

ARTICLE N°	**3653**
PRIX NET AU CATALOGUE	69,90 €

ANNEAU DE LIMITATION DE L'ÉBLOUISSEMENT 100°

ARTICLE N°	**3652**
PRIX NET AU CATALOGUE	59,90 €

CLOISON MURALE/ DE HALL 90° VERS LE BAS

ARTICLE N°	**3766**
PRIX NET AU CATALOGUE	34,90 €

ÉTRIER DE MONTAGE FIXE

ARTICLE N°	**3654**
PRIX NET AU CATALOGUE	29,99 €

ÉTRIER DE MONTAGE À ANGLE FLEXIBLE

ARTICLE N°	**3655**
PRIX NET AU CATALOGUE	45,90 €

MADE IN GERMANY

INNOVATIONSPREIS ARCHITEKTUR + TECHNIK Auszeichnung

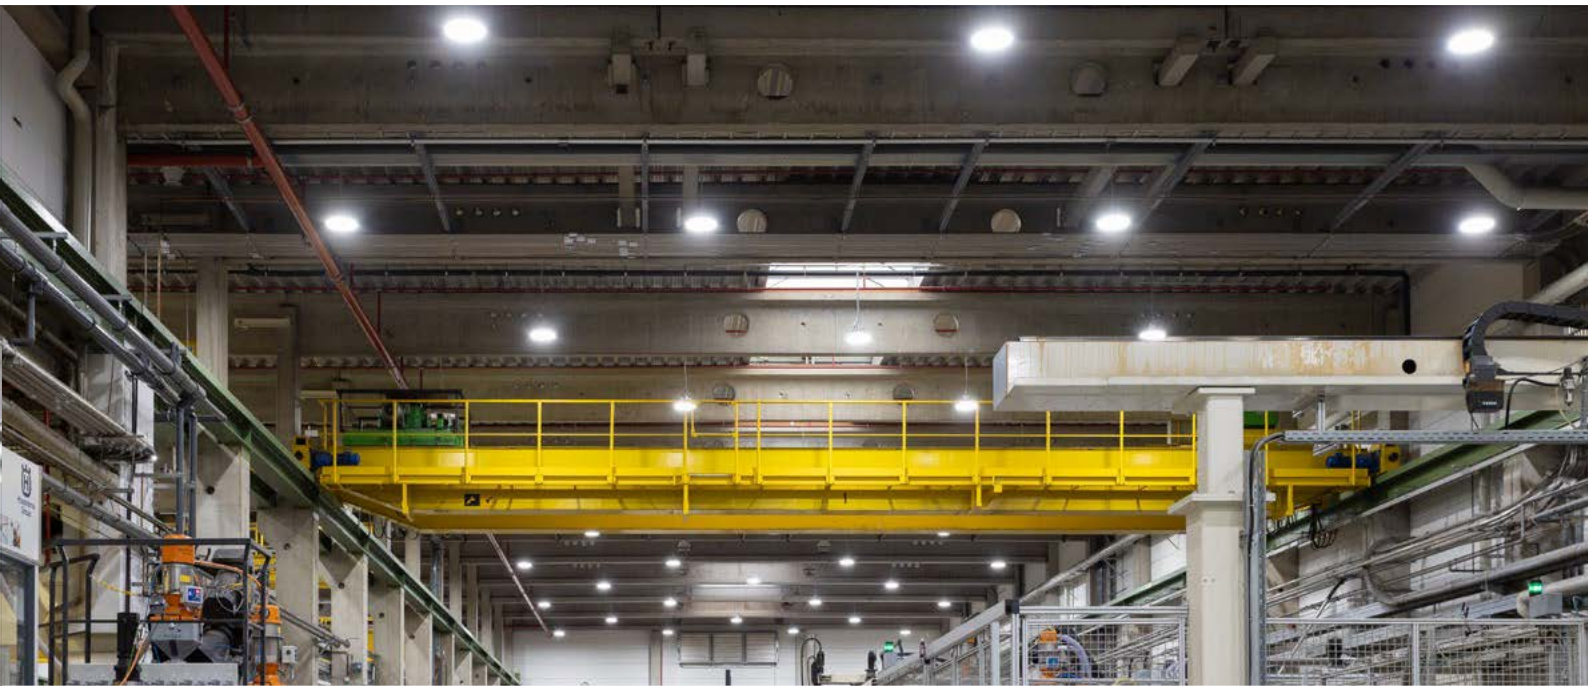

LIGHTSHOWER

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 405, 240 mm	140 W	18.900 lm	135 lm/W	349,00 €	**6133-050120**

LIGHTSHOWERevo

- Efficacité maximale grâce au verre ESG (verre de sécurité trempé) de 4 mm « Ultra Clear »

PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
55 W	9.500 lm	173 lm/W	289,00 €	**3641-050120***
80 W	13.700 lm	171 lm/W	289,00 €	**5328-050120**
110 W	18.900 lm	172 lm/W	419,00 €	**3642-050120**
135 W	23.400 lm	173 lm/W	519,00 €	**3643-050120**

LIGHTSHOWERevo-satin

- Éblouissement réduit grâce au verre de sécurité trempé satiné de 4 mm « Ultra Clear Satinato »

PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
55 W	8.900 lm	162 lm/W	309,00 €	**3641-050120F***
110 W	17.800 lm	162 lm/W	439,00 €	**3642-050120F**
135 W	22.000 lm	163 lm/W	539,00 €	**3643-050120F**

LIGHTSHOWERevo-ball

FOOD READY

- Résistant aux balles grâce au polycarbonatee satiné de 4 mm

PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
110 W	17.800 lm	162 lm/W	479,00 €	**3642-050120FB**
135 W	22.000 lm	163 lm/W	579,00 €	**3643-050120FB**

* Dans la limite des stocks disponibles.

- Résistant aux balles grâce au polycarbonatee satiné de 4 mm (selon DIN 18032-3:1997-04 ; DIN 57710-13:1981-05)
- Deux anneaux lumineux à commande séparée avec 3.000 K à l'intérieur et 5.000 K

HIGHLINE LIGHTSHOWERevo-ambient

MADE IN GERMANY

ARTICLE N°	**4193-03050120FB***
BOÎTIER	Aluminium
DIMENSIONS	Ø 380, 165 mm
POIDS	env. 5 kg
CÂBLE DE RACCORDEMENT	100 cm
LAMPES / FUSIBLE C16	max. 6
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 5.000 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 85
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	20.000 lm + 4.600 lm
PUISSANCE ABSORBÉE	135 W (5.000 K) + 35 W (3.000 K)
EFFICACITÉ	148 lm/W + 131 lm/W
DURÉE DE VIE	80.000 h
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +60 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	759,00 €

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 40 · DALI/AB** · D à 60 °C

Deux **cercles lumineux** à intensité variable séparément avec différentes couleurs lumineuses

3.000 K
Anneau extérieur



5.000 K
Anneau intérieur



~ 4.500 K,
lorsque
les deux
anneaux
sont allumés

* Fabrication individuelle sur commande
** **DALI** intérieur **SECTION DE PHASE** extérieur

- Convient pour des environnements à haute température jusqu'à +70°C
- Un dissipateur de chaleur forgé à froid d'une conductivité thermique 2 fois plus élevée que le moulage sous pression assure une dissipation optimale de la chaleur
- Des radiateurs verticaux empêchent les dépôts de poussière et assurent un refroidissement durable
- Structure modulaire pour différents spectres de puissance
- Réduction de l'éblouissement UGR<19 pour la version à 60°

JUSQU'À DES TEMPÉRATURES DE **70 °C**

HIGHLINE COOLER

BOÎTIER	noir
PROTECTION	Verre de sécurité ESG, transparent
LONGUEUR DE CÂBLE	1,5 m
DIMENSIONS	Ø 220 mm, 435 mm
POIDS	4 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	15.300 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	100 W
EFFICACITÉ	153 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +70 °C
DURÉE DE VIE	60.000 h 50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · IK 08

COOLER

ANGLE DE RAYONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
120°	619,00 €	**5260-050120**
60°	649,00 €	**5260-050060**

- Couverture en verre de sécurité trempé extrêmement robuste et durable, résistante à l'huile et aux produits de nettoyage
- La vanne de compensation de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire

COOLERgas

ANGLE DE RAYONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
120°	669,00 €	**5264-050120**
60°	699,00 €	**5264-050060**

- Joints extrêmement robustes et durables, résistants à l'huile, aux détergents et aux polluants gazeux

ACCESSOIRES

Le SUPPORT DUO permet d'accrocher deux **COOLER** à un seul point de suspension.

ARTICLE N°	**5261**
PRIX NET AU CATALOGUE	89,90 €

- Particulièrement agréable pour les yeux grâce à une surface d'éclairage 9 fois plus grande que les projecteurs de salle traditionnels, donc également idéal pour les sports de balle
- Éclairage uniforme grâce à une lumière diffuse, limitation de l'éblouissement UGR typique <23
- Boîtier massif certifié contre les jets de balles avec cache en verre ESG satiné « ULTRA CLEAR SATINATO »
- Différents types de montage certifiés (étrier de montage Fix, oeillets de suspension)
- La lumière sans fatigue garantit des enregistrements vidéo HD de haute qualité
- Connecteur rapide Stucchi prémonté (douille de raccordement fournie)
- La vanne de compensation de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Design de produit durable et réparable MADE IN EUROPE
- Construction sans silicone pour les zones de production sensibles

GRANDE SURFACE LUMINEUSE

PROLINE QUADGUARD

MADE IN EUROPE

BOÎTIER	Acier, similaire à RAL 9003
PROTECTION	ESG
DIMENSIONS	650 x 650 x 95 mm
POIDS	16 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 65 · IK 10

Connecteur rapide Stucchi prémonté (douille de raccordement fournie)

ACCESSOIRES

ÉTRIER DE MONTAGE FIXE

ARTICLE N°	**4737**
PRIX NET AU CATALOGUE	38,90 €

ÉTRIER DE MONTAGE RÉGLABLE

ARTICLE N°	**4738**
PRIX NET AU CATALOGUE	46,90 €

KIT DE SUSPENSION DE CHAÎNE POUR MONTAGE EN 1 POINT

ARTICLE N°	**4743**
PRIX NET AU CATALOGUE	17,99 €

QUADGUARD

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
125 W	18.040 lm	144 lm/W	-25 °C à +35 °C	519,00 €	**4741-140120**
157 W	21.320 lm	135 lm/W	-25 °C à +35 °C	599,00 €	**4740-140120**
183 W	24.600 lm	134 lm/W	-25 °C à +35 °C	619,00 €	**4739-140120**

QUADGUARDdali

DALI-2

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
125 W	18.040 lm	144 lm/W	-25 °C à +35 °C	529,00 €	**4742-140120**
157 W	21.320 lm	135 lm/W	-25 °C à +35 °C	769,00 €	**4735-140120**
183 W	24.600 lm	134 lm/W	-25 °C à +35 °C	779,00 €	**4736-140120**

QUADGUARDht

PLAGE DE TEMPÉRATURE JUSQU'À 60 °C

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
125 W	18.040 lm	144 lm/W	-40 °C à +60 °C	769,00 €	**5016-140120**
157 W	21.320 lm	135 lm/W	-40 °C à +55 °C	779,00 €	**5017-140120**
183 W	24.600 lm	134 lm/W	-40 °C à +50 °C	789,00 €	**5018-140120**

QUADGUARDht-dali

DALI-2

PLAGE DE TEMPÉRATURE JUSQU'À 60 °C

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
125 W	18.040 lm	144 lm/W	-40 °C à +60 °C	859,00 €	**5019-140120**
157 W	21.320 lm	135 lm/W	-40 °C à +55 °C	869,00 €	**5020-140120**
183 W	24.600 lm	134 lm/W	-40 °C à +50 °C	879,00 €	**5021-140120**

- Convient parfaitement aux installations sportives.
- Enregistrement vidéo HD de haute qualité
- Éclairage agréable pour les yeux grâce à une surface d'éclairage agrandie
- Classe de sécurité oculaire RG0, convient donc parfaitement aux salles de sport
- Boîtier en polycarbonatee résistant aux balles et aux chocs IK08
- Les supports de montage standard sont inclus

PROLINE HALLprotect

BOÎTIER	polycarbonatee
PROTECTION	givré
DIMENSIONS	1.500 x 109 x 84 mm
POIDS	3,3 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	22.350 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	145 W
EFFICACITÉ	154 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 140° · IP 65 · IK 08 · D · FOOD READY

ACCESSOIRES

PINCES DE MONTAGE (ANGLE RÉGLABLE -45°/0/45°)

ARTICLE N° **4263**

PRIX NET AU CATALOGUE 19,99 € / 2 pièces

KIT DE MONTAGE POUR LA SUSPENSION DE CÂBLE 1,5 M

ARTICLE N° **4262**

PRIX NET AU CATALOGUE 19,99 € / 2 pièces

SUSPENSION AU PLAFOND, JEU DE 2 RÉSISTANT AUX BALLES

ARTICLE N° **300177**

PRIX NET AU CATALOGUE 39,90 €

La lumière peut être commutée
sur la phase souhaitée à l'aide du commutateur rotatif

non variable

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
5 pôles câblés en continu PE N L1 L2 L3	499,00 €	**3917-050140**

DALI

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
5 pôles câblés en continu PE N L DA+ DA-	629,00 €	**4757-050140***

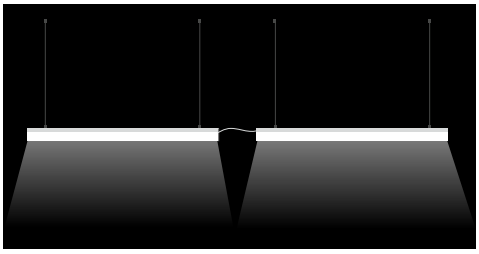

Grâce au câblage continu,
il est possible de brancher
luminaires (max. 20) les uns
derrière les autres.

* Fabrication personnalisée sur commande.

- Application spéciale entrepôts à hauts rayonnages : la solution spéciale avec un angle de rayonnement de 30x105° est particulièrement adaptée aux entrepôts à hauts rayonnages afin d'éclairer uniformément toute la surface de l'entrepôt
- Haute efficacité avec jusqu'à 177 lumens par watt (lm/W), permet de réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation
- Disponible en différentes puissances et donc utilisable de manière polyvalente
- UGR<19 pour les versions 85° et donc adapté aux postes de travail
- Accessoires intelligents : l'éclairage est contrôlé et optimisé de manière intelligente grâce aux capteurs optionnels qui offrent des fonctions telles que le capteur de lumière du jour, la fonction de regroupement et le Daylight Harvesting
- Inclus dans la livraison : Kit de suspension avec câble en Y

NOUVEAU

HIGHLINE LIGHTBEAM

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVAIL UGR <19

BOÎTIER	Aluminium, blanc
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	75.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · IK 10 · D · 0–10V

DALI AU CONVERTISSEUR 1 - 10 V
Un convertisseur par luminaire

ARTICLE N° 5078
PRIX NET AU CATALOGUE 51,90 €

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

ARTICLE N° 4902
PRIX NET AU CATALOGUE 82,90 €

ACCESSOIRES

BLUETOOTH RADAR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING
ARTICLE N° 6253
PRIX NET AU CATALOGUE 89,90 €

RADAR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING
ARTICLE N° 6261
PRIX NET AU CATALOGUE 59,90 €

PIR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING
ARTICLE N° 6239
PRIX NET AU CATALOGUE 59,90 €

SUPPORT PIVOTANT, SET DE 2
ARTICLE N° 6254
PRIX NET AU CATALOGUE 44,90 €

SUPPORT SET DE 2, FILETAGE M6
ARTICLE N° 6255
PRIX NET AU CATALOGUE 24,99 €

SUPPORT POUR MONTAGE À RAS DE PLAFOND
ARTICLE N° 6259
PRIX NET AU CATALOGUE 24,99 €

KIT DE SUSPENSION DE CHAÎNE À L'ÉPREUVE DES BALLES
ARTICLE N° 6260
PRIX NET AU CATALOGUE 49,90 €

30° x 105°

DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
350 × 340 × 62 mm	4 kg	150 W	26.540 lm	176 lm/W	399,00 €	**6232-040105**

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL **UGR <19**

85°

DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
350 × 340 × 62 mm	4 kg	150 W	26.290 lm	175 lm/W	399,00 €	**6230-040085**
680 × 350 × 62 mm	7 kg	240 W	42.680 lm	177 lm/W	649,00 €	**6231-040085**

DES SOLUTIONS **INTELLIGENTES** POUR DES EXIGENCES **ÉLEVÉES**

Fonction de regroupement via **BLUETOOTH** et **DAYLIGHT HARVESTING** intelligent

Le capteur radar Bluetooth (article n° 6253) permet de relier très facilement plusieurs projecteurs entre eux via une application et Bluetooth et de les commander à partir d'une tablette

Les capteurs sont en outre conçus de telle sorte que, grâce à la fonction intelligente DAYLIGHT HARVESTING, ils régulent automatiquement leur intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour et contribuent ainsi à créer une atmosphère naturelle, même dans les grands entrepôts. Cela améliore non seulement le bien-être des collaborateurs, mais réduit en même temps les coûts énergétiques.

L'installation sans fil des LIGHTBEAM ne nécessite pas la mise en place ultérieure d'un échafaudage pour régler ou réajuster l'intensité lumineuse des projecteurs et peut être commandée confortablement depuis le bas via la tablette.

L'angle de rayonnement de 30° x 105° (article n° 6232-040085) est surtout conçu pour les halles avec des rayonnages en hauteur, car il garantit un éclairage optimal.

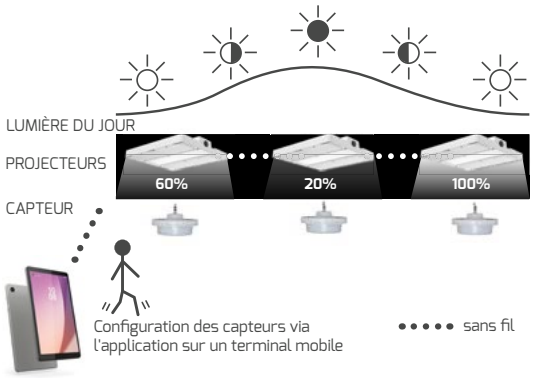

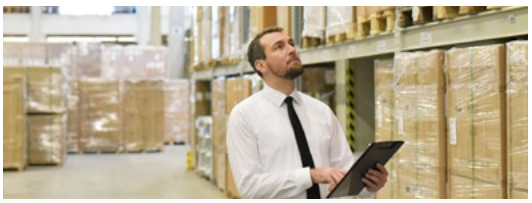

MODULE D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE 1 – 10 V DOTÉ D'UNE FONCTION AUTOMATIQUE D'AUTOTEST

ARTICLE N°	**5364**
DIMENSIONS	427 x 133 x 75 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	409,00 €

TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE POUR L'ARTICLE N° 5364 POUR LE TEST MANUEL

ARTICLE N°	**5365**
PRIX NET AU CATALOGUE	41,90 €

Le branchement d'un luminaire LED de 1-10 V à intensité variable permet d'utiliser ce module d'éclairage d'urgence autant en mode normal qu'en mode d'urgence. En cas de panne de courant, l'appareil bascule automatiquement en mode urgence et fait varier la puissance du luminaire raccordé à l'aide de l'interface 1-10 V à 10 %. La puissance du courant de secours est fonction de la puissance du luminaire raccordé, en règle générale 10 % de la puissance initiale du luminaire. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la puissance de secours est faible. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la durée de fonctionnement d'urgence est longue. Limitée à 200 W - Ne peut être utilisée qu'avec des luminaires jusqu'à 200 W max

Exemple de puissance de secours : Pour un luminaire de 100 W, la puissance en mode de secours est d'environ 10 W et dure environ 180 min. Pour un luminaire de 200 W, la puissance en mode de secours est de 20 W et dure environ 90 min.

- Performance lumineuse optimale grâce à une double protection contre l'éblouissement dotée d'un réflecteur en nid d'aàlle de 75° et d'un anneau de limitation de l'éblouissement : UGR typique <19
- Des capteurs de lumière du jour et de mouvement programmables via une télécommande infrarouge permettent de réaliser des économies supplémentaires.
- POWERselect combiné aux capteurs - réglable via la télécommande (70%, 80%, 90%, 100%)
- À intensité variable 1 - 10 V, également compatible DALI au convertisseur optionnel Article. 5078
- Efficacité lumineuse optimale même à grande hauteur grâce au verre ESG doté d'un réflecteur de 75°
- Protection contre la corrosion grâce à un boîtier en aluminium IP65/IK08 robuste et revêtu par poudre, assurant une parfaite dissipation de la chaleur
- La valve de compensation de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Conception de produits durables et facilement réparables

PROLINE LIGHTSHOWERugr

POWER select

CÂBLE DE RACCORDEMENT 1,8 m

BOÎTIER	Aluminium, noir, similaire à RAL 7021
PROTECTION	Verre, transparent
DIMENSIONS	Ø 360 x 186 mm
POIDS	4,4 kg
CÂBLE DE RACCORDEMENT	1,8 m
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	34.600 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	200 W
EFFICACITÉ	173 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 75° · IP 65 · IK 08 · 1 – 10 V · D

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
4.000 K 200 W	479,00 €	**4988-140075**
5.000 K 200 W	479,00 €	**4988-150075**

Montage facile grâce au support de montage réglable ARTICLE N° 4998

ACCESSOIRES

CAPTEURS

CAPTEUR PIR LUMIÈRE DU JOUR

Un capteur infrarouge, également appelé PIR, détecte les signaux de mesure des personnes et des objets. Il est particulièrement adapté à la détection de personnes à partir de grandes hauteurs.

ARTICLE N°	**4900**
CAPTEUR	PIR, Infrarot max. 12 m
PRIX NET AU CATALOGUE	51,90 €

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DOTÉ D'UN CAPTEUR LUMIÈRE DU JOUR

Un capteur radar/à micro-ondes détecte la masse en mouvement dans l'espace. Plus la masse est importante, plus la portée de détection est grande. Il offre une zone de détection étendue horizontalement De cette manière, les chariots élévateurs, par exemple, sont détectés plus tôt qu'avec un capteur PIR.

ARTICLE N°	**4901**
CAPTEUR	Radar, max. 12 m
PRIX NET AU CATALOGUE	51,90 €

PANNEAU ADAPTATEUR DU MODULE CAPTEUR INKL. INCL. VISSES



ARTICLE N°	**4999**
PRIX NET AU CATALOGUE	13,99 €

Fixer le capteur à l'aide de la plaque d'adaptation du

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DOTÉ D'UN

Vous avez besoin d'une seule télécommande pour utiliser autant de capteurs que vous le souhaitez. La télécommande doit être dirigée vers le capteur pour ajuster les réglages. Le luminaire confirme le réglage en clignotant. Portée d'émission jusqu'à 15 m.

ARTICLE N°	**4902**
PRIX NET AU CATALOGUE	82,90 €

DALI AU CONVERTISSEUR 1 - 10 V

Un convertisseur par luminaire

ARTICLE N°	**5078**
PRIX NET AU CATALOGUE	51,90 €

CÂBLE DE RACCORDEMENT POUR VARIATION D'INTENSITÉ 1 - 10 V

Ce câble permet de faire varier l'intensité des luminaires de 1 à 10 V, en alternative aux capteurs

ARTICLE N°	**4903**
PRIX NET AU CATALOGUE	14,99 €

SUPPORT DE MONTAGE RÉGLABLE

ARTICLE N°	**4998**
DIMENSIONS	285 x 150 x 42 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	29,99 €

MODULE D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE 1 – 10 V DOTÉ D'UNE FONCTION AUTOMATIQUE D'AUTOTEST

ARTICLE N°	**5364**
DIMENSIONS	427 x 133 x 75 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	409,00 €

TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE POUR L'ARTICLE N° 5364 POUR LE TEST MANUEL

ARTICLE N°	**5365**
PRIX NET AU CATALOGUE	41,90 €

Le branchement d'un luminaire LED de 1-10 V à intensité variable permet d'utiliser ce module d'éclairage d'urgence autant en mode normal qu'en mode d'urgence. En cas de panne de courant, l'appareil bascule automatiquement en mode urgence et fait varier la puissance du luminaire raccordé à l'aide de l'interface 1-10 V à 10 %. La puissance du courant de secours est fonction de la puissance du luminaire raccordé, en règle générale 10 % de la puissance initiale du luminaire. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la puissance de secours est faible. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la durée de fonctionnement d'urgence est longue. Limitée à 200 W - Ne peut être utilisée qu'avec des luminaires jusqu'à 200 W max

Exemple de puissance de secours : Pour un luminaire de 100 W, la puissance en mode de secours est d'environ 10 W et dure environ 180 min. Pour un luminaire de 200 W, la puissance en mode de secours est de 20 W et dure environ 90 min.

- La soupape de compensation de pression intégrée assure des conditions de pression d'air équilibrées dans le boîtier, ce qui augmente la longévité du projecteur de hall et empêche la pénétration d'humidité ou de poussière
- Angle de rayonnement polyvalent : des angles de rayonnement de 65°, 90° et 105° réglables directement sur l'appareil permettent un éclairage flexible qui s'adapte aux exigences
- Haute efficacité : Avec une efficacité allant jusqu'à 188lm/W, le LIGHTSHOWERsmart-plus offre un excellent rendement lumineux pour une consommation d'énergie minimale
- Accessoires intelligents : avec les capteurs optionnels qui offrent des fonctions telles que le capteur de lumière du jour, la fonction de regroupement et le Daylight Harvesting, l'éclairage est contrôlé et optimisé de manière intelligente
- Puissance élevée : grâce à la fonction POWERselect, la luminosité peut être adaptée à tout moment et a un effet positif sur le bilan énergétique

NOUVEAU

UN POINT FORT D'EFFICACITÉ AVEC UN ANGLE DE RAYONNEMENT RÉGLABLE

PROLINE LIGHTSHOWERsmart-plus

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Plastique
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra >82
TENSION D'ENTRÉE	186 à 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 ° à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 60-105° · IP 54 65°/90° · IP 65 105° · IK 08 · 1 – 10 V · D · FOOD READY

ANGLE DE RAYONNEMENT RÉGLABLE

60° **90°** **105°**

POWER select

ACCESSOIRES

PIR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING

ARTICLE N° **6239**

PRIX NET AU CATALOGUE 59,90 €

BLUETOOTH RADAR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING

ARTICLE N° **6253**

PRIX NET AU CATALOGUE 89,90 €

RADAR-CAPTEUR AVEC DAYLIGHT HARVESTING

ARTICLE N° **6261**

PRIX NET AU CATALOGUE 59,90 €

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE

ARTICLE N° **4902**

PRIX NET AU CATALOGUE 82,90 €

RÉFLECTEUR POLYCARBONATE 90° POUR 200 W

ARTICLE N° **5153**

PRIX NET AU CATALOGUE 41,90 €

COUVERCLE DE PROTECTION ANTI-ÉBLOUISSEMENT

ARTICLE N° **5154**

PRIX NET AU CATALOGUE 15,99 €

* Remarque : pour les variantes 120 W, un réflecteur sera disponible à partir du printemps 2024.

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSION	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
max. 120 W 72 / 96 / 120 W	4.000 K	Ø 270 × 175 mm	2,1 kg	max. 21.090 lm	max. 187 lm/W	259,00 €	**5369-240105**
	5.000 K	Ø 270 × 175 mm	2,1 kg	max. 21.090 lm	max. 187 lm/W	259,00 €	**5369-250105**

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSION	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
max. 200 W 120 / 160 / 200 W	4.000 K	Ø 296 × 178 mm	2,7 kg	max. 35.940 lm	max. 188 lm/W	299,00 €	**5370-240105**
	5.000 K	Ø 296 × 178 mm	2,7 kg	max. 35.940 lm	max. 188 lm/W	299,00 €	**5370-250105**

DES SOLUTIONS **INTELLIGENTES** POUR DES EXIGENCES **ÉLEVÉES**

Fonction de regroupement via **BLUETOOTH** et **DAYLIGHT HARVESTING** intelligent

Le capteur radar Bluetooth (article n° 6253) permet de relier très facilement plusieurs projecteurs entre eux via une application et Bluetooth et de les commander à partir d'une tablette

Les capteurs sont en outre conçus de telle sorte que, grâce à la fonction intelligente DAYLIGHT HARVESTING, ils régulent automatiquement leur intensité lumineuse en fonction de la lumière du jour et contribuent ainsi à créer une atmosphère naturelle, même dans les grands entrepôts. Cela améliore non seulement le bien-être des collaborateurs, mais réduit en même temps les coûts énergétiques.

L'installation sans fil des LIGHTBEAM ne nécessite pas la mise en place ultérieure d'un échafaudage pour régler ou réajuster l'intensité lumineuse des projecteurs et peut être commandée confortablement depuis le bas via la tablette.

L'angle de rayonnement de 30° x 105° (article n° 6232-040085) est surtout conçu pour les halles avec des rayonnages en hauteur, car il garantit un éclairage optimal.

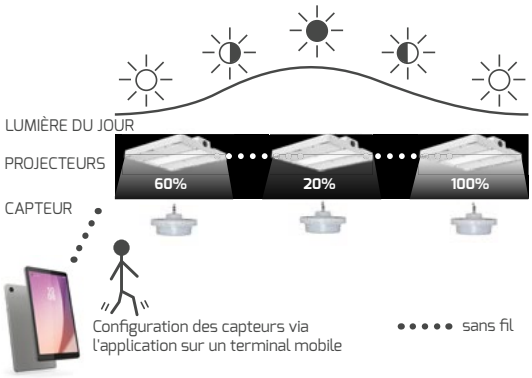

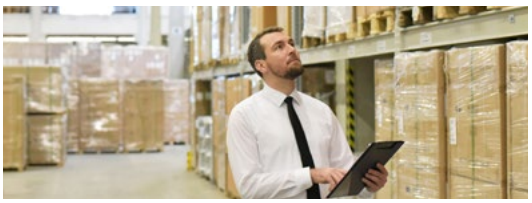

MODULE D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE 1 – 10 V DOTÉ D'UNE FONCTION AUTOMATIQUE D'AUTOTEST

ARTICLE N°	**5364**
DIMENSIONS	427 x 133 x 75 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	409,00 €

TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE POUR L'ARTICLE N° 5364 POUR LE TEST MANUEL

ARTICLE N°	**5365**
PRIX NET AU CATALOGUE	41,90 €

Le branchement d'un luminaire LED de 1-10 V à intensité variable permet d'utiliser ce module d'éclairage d'urgence autant en mode normal qu'en mode d'urgence. En cas de panne de courant, l'appareil bascule automatiquement en mode urgence et fait varier la puissance du luminaire raccordé à l'aide de l'interface 1-10 V à 10 %. La puissance du courant de secours est fonction de la puissance du luminaire raccordé, en règle générale 10 % de la puissance initiale du luminaire. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la puissance de secours est faible. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la durée de fonctionnement d'urgence est longue. Limitée à 200 W - Ne peut être utilisée qu'avec des luminaires jusqu'à 200 W max

Exemple de puissance de secours : Pour un luminaire de 100 W, la puissance en mode de secours est d'environ 10 W et dure environ 180 min. Pour un luminaire de 200 W, la puissance en mode de secours est de 20 W et dure environ 90 min.

- Boîtier en aluminium moulé sous pression de conception compacte pour une gestion parfaite de la chaleur
- Pilote intégré sans condensateur avec protection contre les surtensions de 2 kV
- Platine à noyau en aluminium avec LED Lumileds® pour une puissance lumineuse constante
- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un rendu des couleurs élevé
- Très robuste grâce à un cache en verre ESG véritable
- Suppression de l'éblouissement optique grâce à un réflecteur acrylique et un couvercle de protection disponibles séparément

NOUVEAU
EFFICACITÉ ACCRUE ET SANS SCINTILLEMENT

ECOLINE LIGHTSHOWERdob

POWER select

ARTICLE N°	**5152-150120**
BOÎTIER	Noir, similaire à 9017
PROTECTION	Verre, transparent
DIMENSION	Ø 296, 100 mm
POIDS	1,8 kg
CÂBLE DE RACCORDEMENT	1,3 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	19.800 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	75 W / 112 W / 150 W
EFFICACITÉ	132 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C bis +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	179,00 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 65 · IK 08

ACCESSOIRES

RÉFLECTEUR EN POLYCARBONATEE

ARTICLE N°	**5153**
PRIX NET AU CATALOGUE	41,90 €

COUVERCLE DE PROTECTION ANTI-ÉBLOUISSEMENT

ARTICLE N°	**5154**
PRIX NET AU CATALOGUE	15,99 €

LIGHTSHOWERdob avec réflecteur monté **ARTICLE N° 5153**

SYSTEMES DE BANDEAUX LUMINEUX

- Un système pour toutes les applications : Rénovations et nouvelles installations
- Apparence uniforme pour les projets transversaux
- Système de rails porteurs avec raccords rapides prémontés
- Entrée de câble avant ou arrière pré-estampée
- Adapté à LINEAlock et LINEAclick
- Sans câblage continu

NOUVEAU

SYSTÈME DE RAILS PORTEURS POUR LES RÉNOVATIONS ET LES NOUVELLES INSTALLATIONS

PROLINE RAIL PORTEUR POUR **LINEA**lock* et **LINEA**click* 7 ANS DE GARANTIE DOTLUX

	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1 longueur	1437 x 64 x 42 mm	34,90 €	**5810**
2 longueurs	2874 x 64 x 42 mm	55,90 €	**5811**

REMARQUE :
La distance pour la suspension est de 300 cm maximum.

* Vous trouverez une description détaillée sur les pages suivantes

ACCESSOIRES DE MONTAGE

KIT DE MONTAGE COMPRENANT CHAÎNE DE 2 m

ARTICLE N°	**3294**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,49 € / pièce

KIT DE MONTAGE COMPRENANT UN CÂBLE DE 2 m ET UN SERRE-CÂBLE DE RECOUVREMENT

ARTICLE N°	**3295**
PRIX NET AU CATALOGUE	13,99 € / pièce

PINCE DE MONTAGE



ARTICLE N°	**3296**
PRIX NET AU CATALOGUE	5,99 € / pièce

EMBOUT DE DÉMARRAGE/D'ARRÊT

ARTICLE N°	**3298-2**
PRIX NET AU CATALOGUE	3,99 €

PRESSE-ÉTOUPE

ARTICLE N°	**3299**
PRIX NET AU CATALOGUE	1,99 €

UNITÉ AVEUGLE 1 LONGUEUR

ARTICLE N°	**3290-2**
PRIX NET AU CATALOGUE	13,99 €

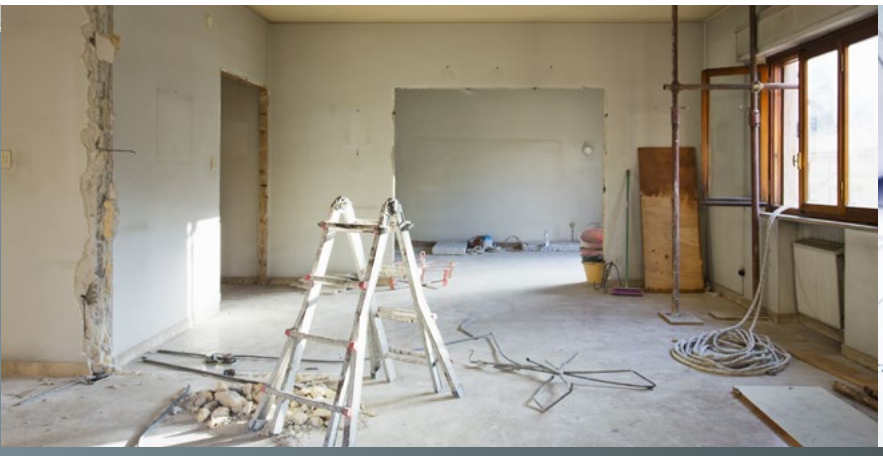

UN SYSTÈME POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Le nouveau système de rails porteurs peut être utilisé aussi bien pour des projets de rénovation que pour de nouvelles installations. Il est compatible avec la série **LINEA**click et **LINEA**lock. Pour les projets de rénovation, les deux séries séduisent par leur compatibilité et leur facilité de montage avec les rails porteurs déjà existants Lors de nouvelles installations, vous pouvez recourir aux mêmes luminaires et créer ainsi une apparence uniforme. Ainsi, la configuration de l'installation d'éclairage devient un jeu d'enfant, tant pour les projets de rénovation que pour les nouvelles installations.

RÉNOVATION

RAILS PORTEURS EXISTANTS : LINEAlock et **LINEA**click **COMPATIBLE**

DIMENSIONS (l x h)	NOM
58 x 43 mm	**SITECO * MODARIO**
60 x 45 mm	**FLUOLITE * TRX**
60 x 46 mm	**VEKO ** PRN**
61 x 51 mm	**ZUMTOBEL* Zx1 / Zx2**
63 x 41 mm	**TRILUX * C-LINE, E-LINE**
63 x 46 mm	**REGIOLUX * SDT, SPT, SMT**
63,5 x 48 mm	**PHILIPS * TTX**
65 x 51 mm	**RIDI * VLT, VLG, SLG**
68 x 54 mm	**BENC ***
68 x 55 mm	**SITECO * DUS**
69 x 53 mm	**LUDWIG * TR50W**
69 x 55 mm	**OMS * PRESTIGE**
70 x 45 mm	**LITELICHT ** Q-Rail / Q-TS**
83 x 57 mm	**PHILIPS ** MAXOS**

* LINEAlock et LINEAclick compatibles
** LINEAlock compatible

NOUVELLE INSTALLATION

- Lentille en PMMA 90° à éblouissement réduit UGR<21 (2,5 - 12 m de hauteur du support)
- Rapide fixation grâce à des clips à ressort réglables
- Écologique: Réutilisez votre système de rail porteur existant
- Système de câble indépendant et intégré (8 x 1,5 mm2, phase incluse pour éclairage d'urgence) avec des connecteurs rapides
- Sélection flexible des phases et adaptation de la puissance directement dans le luminaire
- Longue durée de vie grâce à un refroidissement surdimensionné
- Deux cordes de sécurité/aide au montage incluses
- Module d'éclairage de secours avec batterie lithium-ion 3 h, 1200 lm (lampe à batterie individuelle)

POUR LES ASSAINISSEMENTS & DE NOUVELLES INSTALLATIONS

PROLINE LINEAlock

POWER select

BOÎTIER	blanc, similaire à RAL 9003
PROTECTION	PMMA-Lentille
DIMENSIONS	1.437 x 67 x 25 mm
LAMPES / FUSIBLE C16	max. 36
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	4.800 – 13.550 lm 1.200 lm (en mode secours 3 h)
PUISSANCE CONSOMMÉE	25, 30, 35, 40, 45, 55, 65, 75 W
EFFICACITÉ	180 – 196 lm/W
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90° X 110° · D · IP 40 · IK 06 · 1 – 10 V

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE
Scanner ou saisir le code QR:
https://youtu.be/8jhgBULVU8Q

ZUBEHÖR

FICHE D'ALIMENTATION, 8 PÔLES
ARTICLE N° **5062**
PRIX NET AU CATALOGUE 14,99 €

UNITÉ POUR AVEUGLES 1,437 mm
INCL. CLIPS DE FIXATION REGLABLES
ARTICLE N° **5063**
PRIX NET AU CATALOGUE 34,90 €

JEU DE CÂBLES DE **1,5 m A 8 PÔLES**
POUR UNITE AVEUGLES
ARTICLE N° **5064**
PRIX NET AU CATALOGUE 29,99 €

JEU DE CÂBLES DE **3 m A 8 PÔLES**,
POUR UNITE AVEUGLES
ARTICLE N° **5065**
PRIX NET AU CATALOGUE 44,90 €

PETIT ÉCHANTILLON **LINEA**lock
ARTICLE N° **5239**
PRIX NET AU CATALOGUE 19,99 €

1-LÄNGIG TRAGSCHIENE
ARTICLE N° **5810**
PRIX NET AU CATALOGUE 34,90 €

2-LÄNGIG TRAGSCHIENE
ARTICLE N° **5811**
PRIX NET AU CATALOGUE 55,90 €

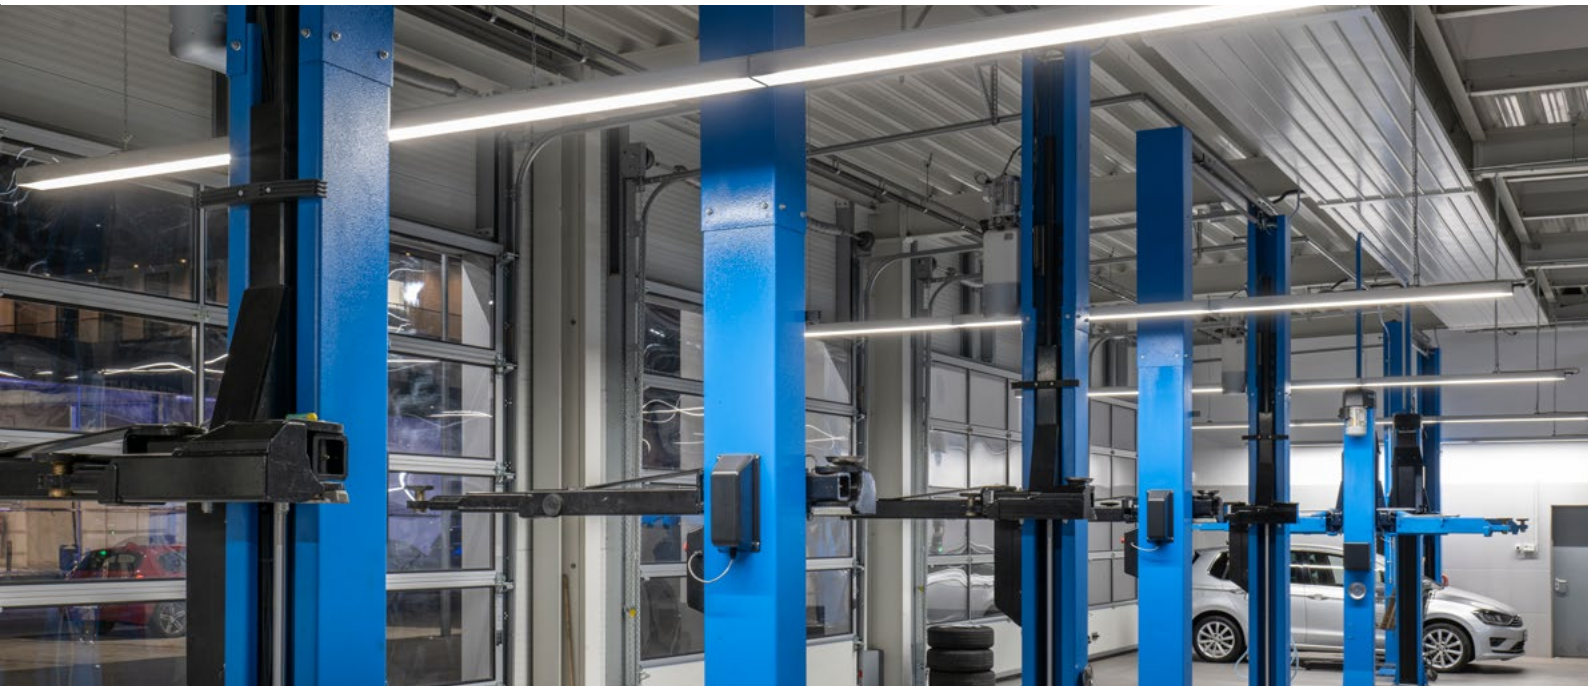

Luminaire individuel

PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
-20 °C à +45 °C	189,00 €	**5061-040090**

Luminaire à batterie individuelle

DURÉE D'ÉCLAIRAGE DE LA BATTERIE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3 h à 5 W	0 °C à +45 °C	369,00 €	**5061-040090-NOT**

Commande spéciale possible à partir de 100 pièces dans une autre couleur de lumière, un angle de faisceau ou dans le modèle DALI.

LINEAlock S'ADAPTE À CES PROFILÉS-SUPPORTS

DIMENSIONS (b x h)	NOM	DIMENSIONS (b x h)	NOM
58 x 43 mm	SITECO MODARIO	65 x 51 mm	RIDI VLT, VLG, SLG
60 x 45 mm	FLUOLITE TRX	68 x 54 mm	BENC
60 x 46 mm	VEKO PRN	68 x 55 mm	SITECO DUS
61 x 51 mm	ZUMTOBEL Zx1 / Zx2	69 x 53 mm	LUDWIG TR50W
63 x 41 mm	TRILUX C-LINE, E-LINE	69 x 55 mm	OMS PRESTIGE
63 x 46 mm	REGIOLUX SDT, SPT, SMT	70 x 45 mm	LITELICHT Q-Rail / Q-TS
63,5 x 48 mm	PHILIPS TTX	83 x 57 mm	PHILIPS MAXOS

- Réutilisation de votre système de rails existant
- Peut être installé sans interférer avec la mécanique du système de rail de montage
- Supports magnétiques en néodyme résistant à la chaleur, câble d'arrêt inclus
- Système de câbles indépendant et intégré avec connecteurs rapides
- Transmission optimisée pour la protection juridique
  Lentille LINEAclick de DOTLUX
- Répartition de la lumière sans ombre grâce au design innovant de la lentille
- Refroidissement parfait du module LED grâce à la platine centrale en aluminium
- LED certifiées LM80 avec 40 % d'alimentation

Sélection flexible des phases sur l'élément d'éclairage

SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT MAGNÉTIQUE

PROLINE **LINEA**click

MADE IN **GERMANY**

DIMENSIONS	1.530 x 73 x 61 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC / DC
EFFICACITÉ	167 – 170 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	100.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 40 · D

Extrêmement simple, absolument sûr et très facile à monter

RÉNOVATION PROTÉGÉE PAR UN MODÈLE D'UTILITÉ POUR VOTRE SYSTÈME DE BANDE LUMINEUSE EXISTANT !

LINEAclick utilise une fixation magnétique unique en son genre, protégée par un brevet d'invention de DOTLUX - c'est le seul moyen de passer aux LED en quelques secondes !

LINEAclick est adapté à presque tous les systèmes de bandes lumineuses courantes aux profilés-supports métalliques des dernières années !
Il s'agit de réutiliser le profilé-support de l'ancien système afin de réaliser une conversion LED rapide, économique et simple.

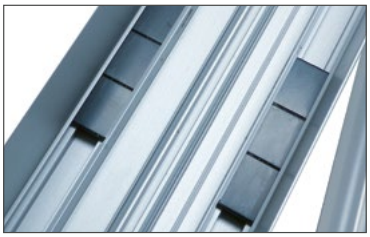

Montage protégé par un modèle déposé avec des aimants néodymes puissants et stables en température.

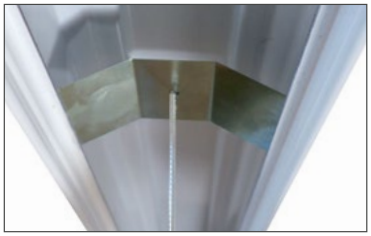

L'aide au montage/clip de sécurité en acier à ressort se clipse facilement dans le profilé-support.

ACCESSOIRES

ALIMENTATION (1 x PAR LIGNE)

ARTICLE N° **4230**
PRIX NET AU CATALOGUE 5,29 €

CONNECTEUR DE SORTIE 7 PÔLES

ARTICLE N° **3794-Stecker**
PRIX NET AU CATALOGUE 5,29 €

JEU DE CÂBLES DE 1,5 m POUR LES APPAREILS EXISTANTS UNITÉS AVEUGLES, 1-LONGUEUR

ARTICLE N° **3800**
PRIX NET AU CATALOGUE 24,99 €

JEU DE CÂBLES DE 3 m POUR LES EXISTANTS UNITES POUR AVEUGLES, A 7 PÔLES,2-LONGUEUR

ARTICLE N° **4825**
PRIX NET AU CATALOGUE 29,99 €

EMBOUT DE FERMETURE

ARTICLE N° **2820**
PRIX NET AU CATALOGUE 6,99 €

PROFIL NEUTRE SANS ÉCLAIRAGE EN ALU

ARTICLE N° **3354-1**
PRIX NET AU CATALOGUE 94,90 €

1-LONGUEUR RAILS PORTEURS

ARTICLE N° **5810**
PRIX NET AU CATALOGUE 34,90 €

2-LONGUEUR RAILS PORTEURS

ARTICLE N° **5811**
PRIX NET AU CATALOGUE 55,90 €

25 W

160°

À INTENSITÉ VARIABLE	LAMPES / FUSIBLE C16	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
non variable	max. 93	4.175 lm	4.000 K / blanc neutre	189,00 €	**4234-040160**
non variable	max. 93	4.250 lm	5.000 K / blanc lumière du jour	189,00 €	**4235-050160**

50 W

160°

À INTENSITÉ VARIABLE	LAMPES / FUSIBLE C16	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
non variable	max. 46	8.300 lm	4.000 K / blanc neutre	199,00 €	**4233-040160**
non variable	max. 46	8.500 lm	5.000 K / blanc lumière du jour	199,00 €	**2813-350160**
DALI	max. 60	8.500 lm	5.000 K / blanc lumière du jour	239,00 €	**2813-450160**

50 W

45°

À INTENSITÉ VARIABLE	LAMPES / FUSIBLE C16	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE D E COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
non variable	max. 46	8.500 lm	5.000 K / blanc lumière du jour	209,00 €	**2814-250045**
DALI	max. 60	8.500 lm	5.000 K / blanc lumière du jour	249,00 €	**2814-350045**

SUR DEMANDE, IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE COMMANDER DES LUMINAIRES À BATTERIE INDIVIDUELLE !

REMARQUE:
LINEAcompact optiquement compatible avec **LINEA**click.

LINEAclick S'ADAPTE À CES PROFILÉS-SUPPORTS

DIMENSIONS (b x h)	NOM	DIMENSIONS (b x h)	NOM
58 x 43 mm	SITECO MODARIO	65 x 51 mm	RIDI VLT, VLG, SLG
60 x 45 mm	FLUOLITE TRX	68 x 54 mm	BENC
61 x 51 mm	ZUMTOBEL Zx1 / Zx2	68 x 55 mm	SITECO DUS
63 x 41 mm	TRILUX C-LINE, E-LINE	69 x 53 mm	LUDWIG TR50W
63 x 46 mm	REGIOLUX SDT, SPT, SMT	69 x 55 mm	OMS PRESTIGE
63,5 x 48 mm	PHILIPS TTX	VOUS TROUVEREZ UNE LISTE COMPLÈTE DES PROFILÉS-SUPPORTS COMPATIBLES SUR LE SITE : dotlux.de/linea-click	

- Nouveau design de la bande lumineuse : Unités d'éclairage à une et deux longueurs pour un montage rapide et facile
- Toutes les unités sont livrées assemblées et n'ont plus qu'à être montées
- Sélection directe de phase flexible sur le luminaire
- Le couvercle LED protégé par le modèle d'utilité assure un montage sans erreur.
- La carte de circuit imprimé à noyau d'aluminium de haute qualité garantit un refroidissement parfait et donc des LEDs longue durée certifiées LM80
- À l'épreuve du temps : Module LED interchangeable et pilote séparé
- Système autonome : Pas besoin d'un rail de montage séparé

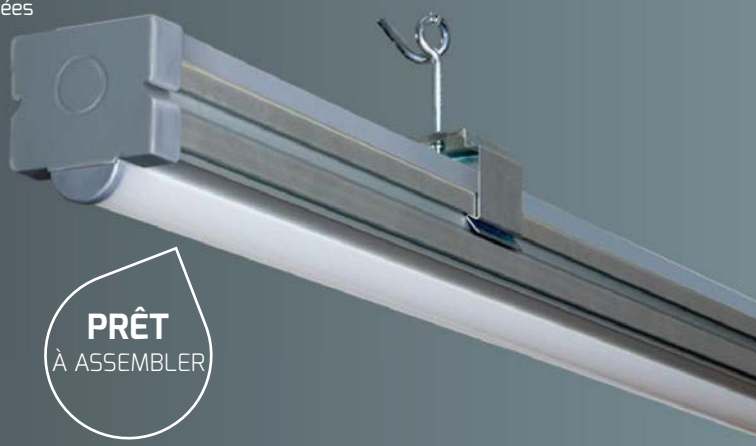

PRÊT
À ASSEMBLER

POUR DE NOUVELLES INSTALLATIONS

PROLINE LINEAcompact

MADE IN GERMANY

BOÎTIER	Aluminium, anodisé naturel
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K* / blanc neutre
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC / DC
EFFICACITÉ	167 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C 0 °C à +50 °C (Lampes à batterie individuelle)
DURÉE DE VIE	100.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 54 · D · DALI

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES DALI

CAPTEUR PIR DALI POUR UNE HAUTEUR DE 10 m. Autonome et pouvant accueillir jusqu'à 20 luminaires, module de 36 cm nécessite une alimentation DALI, p. ex. **5119**

ARTICLE N°	**5500**
PRIX NET AU CATALOGUE	269,00 €

1-LONGUEUR 1,45 m
7 PÔLES CÂBLÉS EN CONTINU

ARTIKEL-NR.	**4954***
NETTO-LISTENPREIS	84,90 €

2-LONGUEURS 2,89 m
7 PÔLES CÂBLÉS EN CONTINU

ARTICLE N°	**4955***
PRIX NET AU CATALOGUE	115,00 €

TÉLÉCOMMANDE POUR 5500

ARTICLE N°	**5507**
PRIX NET AU CATALOGUE	34,90 €

BLOC D'ALIMENTATION DALI

ARTICLE N°	**5119**
PRIX NET AU CATALOGUE	34,90 €

REMARQUE:
LINEAcompact optiquement compatible avec **LINEA**click.

ACCESSOIRES

ALIMENTATION (1 x PAR LIGNE)

ARTICLE N°	**4230**
PRIX NET AU CATALOGUE	5,29 €

CONNECTEUR DE SORTIE 7 PÔLES

ARTICLE N°	**3794-Stecker**
PRIX NET AU CATALOGUE	5,29 €

KIT DE MONTAGE AU PLAFOND AVEC 2 M DE CÂBLE EN ACIER (1 PIÈCE)

ARTICLE N°	**4810**
PRIX NET AU CATALOGUE	14,99 €

PINCE DE MONTAGE (1 PIÈCE)

ARTICLE N°	**4985**
PRIX NET AU CATALOGUE	3,99 €

MONTAGE DE LA CHAÎNE CROCHET À VISSER M6

ARTICLE N°	**125974**
PRIX NET AU CATALOGUE	3,59 €

EMBOUT DE FERMETURE FERMETURE

ARTICLE N°	**4956**
PRIX NET AU CATALOGUE	4,99 €

RESSE-ÉTOUPE EMBOUT DE FERMETURE (1 X nécessaire par entrée/sortie)

ARTICLE N°	**4984**
PRIX NET AU CATALOGUE	1,99 €

* Compatible avec les luminaires DALI et non variables

Luminair

1 longueur / une flamme
Surface lumineuse 1,45 m

DIMENSIONS
1.452 x 66 x 63 mm

1,45 m
50 W/8.350 lm

VARIABLE	ANGLE DE DIFFUSION	PROTECTION	LAMPES / FUSIBLE C16	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
non	160°	givré	max. 46	239,00 €	**4942-040160**
non	45°	satiné	max. 46	239,00 €	**4945-040045**
DALI	160°	givré	max. 60	269,00 €	**4948-040160**
DALI	45°	satiné	max. 60	279,00 €	**4951-040045**

Lampes à batterie individuelle

1,45 m
50 W/8.350 lm* 3 h à 3 W

non	160°	givré	max. 46	369,00 €	**4942-040160-NOT**
non	45°	satiné	max. 46	379,00 €	**4945-040045-NOT**
DALI	160°	givré	max. 60	409,00 €	**4948-040160-NOT**
DALI	45°	satiné	max. 60	419,00 €	**4951-040045-NOT**

Luminair | Unité

2 longueurs/ une flamme
Longueur totale 2,89 m 2.886 x 66 x 63 mm
Surface d'éclairage 1,45 m

DIMENSIONS
2.886 x 66 x 63 mm

2,89 m
50 W/8.350 lm

VARIABLE	ANGLE DE DIFFUSION	PROTECTION	LAMPES / FUSIBLE C16	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
non	160°	givré	max. 46	289,00 €	**4943-040160**
non	45°	satiné	max. 46	299,00 €	**4946-040045**
DALI	160°	givré	max. 60	329,00 €	**4949-040160**
DALI	45°	satiné	max. 60	339,00 €	**4952-040045**

Luminair | Luminair

2 longueurs / deux flammes
commutable individuellement (3 Ph.) / variable
Surface d'éclairage 2,89 m

DIMENSIONS
2.886 x 66 x 63 mm

2,89 m
100 W/16.700 lm

VARIABLE	ANGLE DE DIFFUSION	PROTECTION	LAMPES / FUSIBLE C16	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
non	160°	givré	max. 23	379,00 €	**4944-040160**
non	45°	satiné	max. 23	409,00 €	**4947-040045**
DALI	160°	givré	max. 30	479,00 €	**4950-040160**
DALI	45°	satiné	max. 30	499,00 €	**4953-040045**

*Toutes les versions peuvent également être commandées en 5.000 K

EXEMPLE DE MONTAGE **LINEA**compact

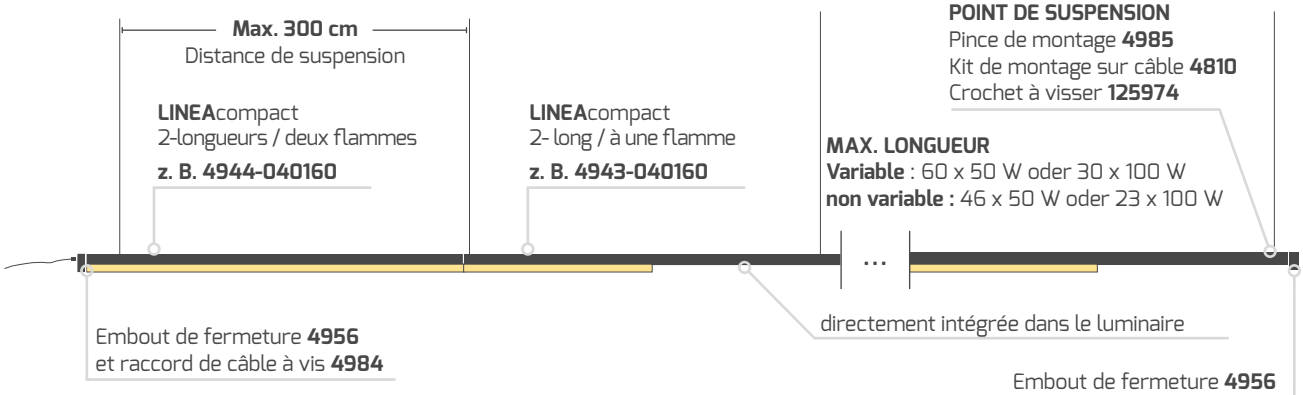

La distance maximale entre deux points de suspension du système **LINEA**compact de bande lumineuse est de 3 m.

* 5 W/835 lm en mode de secours

- Fermetures rapides pour toutes les connexions
- Profilé-support pouvant être monté sans outils avec câblage continu intégré
- Insert de luminaire avec sélection de phase flexible et adaptation de la puissance
- Taux de transmission optimisé de la vitre de diffusion
- Refroidissement parfait du module LED grâce à la platine centrale en aluminium
- Rendement lumineux élevé grâce au design optimisé du profilé
- Unités d'éclairage facilement remplaçables avec un excellent rapport qualité/prix
- Longue durée de vie grâce à un refroidissement surdimensionné

POUR DE NOUVELLES INSTALLATIONS

PROLINE LINEAselect

POWER select

DIMENSIONS	1.437 x 65 x 45 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	186 - 240 V AC / DC
LAMPES / FUSIBLE C16	max. 36
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 40 · D

ACCESSOIRES DE MONTAGE

KIT DE MONTAGE COMPRENANT CHAÎNE DE 2 m

ARTICLE N°	**3294**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,49 € / pièce

KIT DE MONTAGE COMPRENANT UN CÂBLE DE 2 m ET UN SERRE-CÂBLE DE RECOUVREMENT

ARTICLE N°	**3295**
PRIX NET AU CATALOGUE	13,99 € / pièce

PINCE DE MONTAGE

ARTICLE N°	**3296**
PRIX NET AU CATALOGUE	5,99 € / pièce

60°

VARIABLE	FLUX LUMINEUX NET	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1 – 10 V	4.750 – 14.100 lm	25, 30, 35, 40, 45, 55, 65, 75 W	188 – 190 lm/W	179,00 €	**3292-240060**

120°

VARIABLE	FLUX LUMINEUX NET	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1 – 10 V	4.300 – 12.300 lm	26, 32, 37, 43, 47, 59, 70, 78 W	158 – 165 lm/W	179,00 €	**3293-240180**
1 – 10 V	4.300 – 12.300 lm	26, 32, 37, 43, 47, 59, 70, 78 W	158 – 165 lm/W	379,00 €	**3293-240180-NOT***
DALI	4.300 – 12.300 lm	26, 32, 37, 43, 47, 59, 70, 78 W	158 – 165 lm/W	189,00 €	**3293-240180-DALI**

D'autres couleurs de lumière et angles de rayonnement peuvent être fabriqués à partir de 100 pièces en fonction du projet. Adressez votre demande à : info@dotlux.de

* Capacité de la batterie 3 h à6 W

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

EMBOUT DE DÉMARRAGE/ D'EXTRÉMITÉ

ARTICLE N°	**3298-2**
PRIX NET AU CATALOGUE	3,99 €

ALIMENTATION/EXTRACTION 8 PÔLES

VERSION	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Alimentateur	12,99 €	**3300-2**
Déchargeur	12,99 €	**5045-2**

PRESSE-ÉTOUPE

ARTICLE N°	**3299**
PRIX NET AU CATALOGUE	1,99 €

1-LONGUEUR RAILS PORTEURS, 8 PÔLES 8 × 2,5 mm²

ARTICLE N°	**3288-2**
PRIX NET AU CATALOGUE	59,90 €

2-LONGUEURS RAILS PORTEURS, 8 pôles 8 × 2,5 mm²

ARTICLE N°	**3289-2**
PRIX NET AU CATALOGUE	92,90 €

1-LONGUEUR UNITÉ POUR AVEUGLES

ARTICLE N°	**3290-2**
PRIX NET AU CATALOGUE	13,99 €

ALIMENTATEUR RAPIDE AVEC BORNE DE RACCORDEMENT 24 cm

Il est recommandé d'utiliser au moins un presse-étoupe

ARTICLE N°	**3297-2**
PRIX NET AU CATALOGUE	46,90 €

EMBOUT SANS PRESSE-ÉTOUPE 17 CM

Un embout peut être utilisé en option

ARTICLE N°	**3360-2**
PRIX NET AU CATALOGUE	29,99 €

INSERT TRIPHASÉ 1 VOIE 700 mm

ARTICLE N°	**3291-2**
PRIX NET AU CATALOGUE	119,00 €

INSERT DE PRISE SCHUKO POUR INSERT TRIPHASÉ

ARTICLE N°	**3731**
PRIX NET AU CATALOGUE	69,90 €

Projecteur triphasé SLIMtrack*

* Vous trouverez un plus grand choix de luminaires compatibles sous la rubrique **TRACKLIGHTS**

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS DE 10 KV EN LIGNE

ARTICLE N°	**5044**
PRIX NET AU CATALOGUE	29,99 €

Protégez efficacement votre système de bandeaux lumineux contre les pics de tension grâce à la protection antisurtension facile à intégrer et dotée d'un témoin de disponibilité LED.

LUMINAIRES DE CHEMIN & DE BORNE

- Libre choix de la surface de diffusion de la lumière grâce à des plaques de verre et de protection interchangeables
- POWERselect permet de régler la puissance du système À 50% / 100 %
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP65
- Distribution lumineuse non éblouissante et homogène avec un rendu des couleurs élevé Ra > 82
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Base de montage en alliage d'aluminium spécial, autorisée pour installation avec prise de terre

PROLINE WAY

BOÎTIER	Aluminium, similaire à DB703
DIMENSIONS	120 x 120 x 148 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	400 / 800 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	7,5 / 15 W
EFFICACITÉ	53 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 65

POWER select

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K	229,00 €	**4561-030360**

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
4.000 K	229,00 €	**4561-040360**

ACCESSOIRES

PANNEAU DE COUVERTURE

ARTICLE N°	**4561-Abdeckplatte**
PRIX NET AU CATALOGUE	8,49 €

Panneaux de verre interchangeables

À PARTIR DE L'USINE ÉQUIPÉ DE 4 VERRES

En option avec plaque de recouvrement (**4561-Abdeckplatte**)

EXEMPLES D'EFFETS LUMINEUX

Chacun des 4 côtés peut être désactivé à l'aide du commutateur DIP interne. Pour varier le look, les verres peuvent également être remplacés par un panneau de couverture.

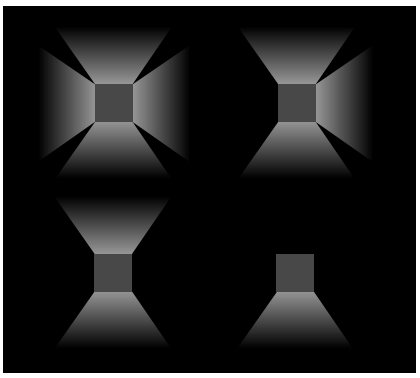

POWER select

À l'aide du 1er commutateur DIP , la puissance peut être réglée sur 15 ou 7,5 watts. De plus, cette puissance peut être répartie sur les 4 côtés du luminaire (2 - 5).

La puissance totale se divise par le nombre de faces qui sont allumées.



1 = Puissance 15 W (ON) ou 7,5 W (OFF), 2 - 5 = puissance sur le côté (ON) ou pas de puissance sur le côté (OFF)

Exemple, voir le graphique:
1 = ON (15 W)
2 = OFF, 3 = ON, 4 = ON, 5 = OFF

Il en résulte que : 15 W au total sur les côtés 3 et 4 (ON)
15 W / deux côtés = 7,5 W au côté 3, comme au côté 4

- Libre choix de la surface de diffusion de la lumière grâce à des plaques de verre et de protection interchangeables
- POWERselect permet de régler la puissance du système à 50 % / 100 %
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en DB703
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP65
- Distribution lumineuse non éblouissante et homogène avec un rendu des couleurs élevé Ra > 82
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Pour le câblage continu avec boîte de raccordement (entrée et sortie respectivement pour 3 × 2,5 mm² de câble)
- Base de montage en alliage d'aluminium spécial, homologuée pour installation avec prise de terre

PROLINE WAY

À PARTIR DE L'USINE ÉQUIPÉ DE 4 VERRES

POWER select

BOÎTIER	Aluminium, similaire à DB703
DIMENSIONS	120 x 120 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	400 / 800 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	7,5 / 15 W
EFFICACITÉ	53 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 65 · IK 06

ACCESSOIRES

PLAQUE DE RECOUVREMENT

ARTICLE N°	**4561-Abdeckplatte**
PRIX NET AU CATALOGUE	8,49 €

PIQUET DE TERRE

ARTICLE N°	**5244**
LONGUEUR	402 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	29,99 €

ANCRAGE EN BÉTON PROFI POUR BORNE WAY

ARTICLE N°	**6200**
DIMENSIONS	120 x 120 x 500 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	99,90 €

BASE DE MONTAGE PROFESSIONNELLE POUR UNE MEILLEURE TENUE

ARTICLE N°	**6114**
PRIX NET AU CATALOGUE	69,90 €



MODULE DE CAPTEUR PIR AVEC UNE PORTÉE MAX. DE 8 m
Valeurs réglables :
Sensibilité au niveau lux/durée d'éclairage en min

SENSOR

ARTICLE N°	**5493**
PRIX NET AU CATALOGUE	84,90 €

HAUTEUR

200 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	259,00 €	**4558-030360**
4.000 K / blanc neutre	259,00 €	**4558-040360**

550 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	299,00 €	**4559-030360**
4.000 K / blanc neutre	299,00 €	**4559-040360**

1.000 mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	349,00 €	**5259-030360**
4.000 K / blanc neutre	349,00 €	**5259-040360**

Les bornes lumineuses WAY ont les mêmes fonctions que les appliques murales WAY.

- Lampe solaire / à accu avec panneau PV extra large et capteur de mouvement à 2 modes
- Boîtier en aluminium de haute qualité, protégé contre les projections d'eau, avec revêtement par poudre
- Diffusion de la lumière non éblouissante, homogène et sans ombres
- La plateforme EASYbase permet un montage et un remplacement de la batterie simples et rapides
- Batterie et accessoires de montage inclus

Lampe solaire / à batterie

PROLINE FLASHwall

ARTICLE N°	**4965-030120**
BOÎTIER	Aluminium, gris
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	160 x 180 x 255 mm
POIDS	1,8 kg
CAPTEUR	Infrarouge, 6 – 10 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
DURÉE D'ÉCLAIRAGE	max. 20 h à 15 % max. 3 h à 100 %
FLUX LUMINEUX NET	250 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	3,5 W
EFFICACITÉ	71 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45°C
DURÉE DE VIE	30.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	229,00 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 54 · IK 06

PIÈCE DE RECHANGE

BATTERIE LITHIUM-ION 7,4 V / 1.500 MAH

ARTICLE N°	**4967**
PRIX NET AU CATALOGUE	33,90 €

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT:

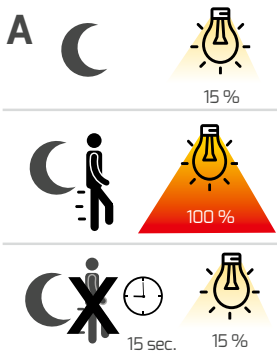

A) 15 % de luminosité après le coucher du soleil, 100 % d'intensité lumineuse après un mouvement (durée 15 secondes), 15 % d'intensité lumineuse en l'absence de mouvement

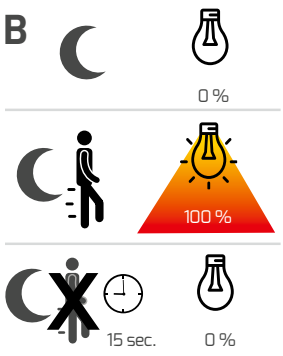

A) 100 % de luminosité après mouvement (durée 15 secondes), 0 % d'intensité lumineuse en l'absence de mouvement

- Lampe solaire / à accu avec panneau PV extra large et capteur de mouvement à 2 modes
- Boîtier en aluminium de haute qualité, protégé contre les projections d'eau, avec revêtement par poudre
- Diffusion de la lumière non éblouissante, homogène et sans ombres
- La plateforme EASYbase permet un montage et un remplacement de la batterie simples et rapides
- Batterie et accessoires de montage inclus

Lampe solaire / à batterie

PROLINE FLASHground

ARTICLE N°	**4966-030120**
BOÎTIER	Aluminium, gris
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	160 x 180 x 1.000 mm
POIDS	3,7 kg
CAPTEUR	Infrarouge, 6 – 10 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
DUREE D'ECLAIRAGE	max. 20 h à 15 % max. 3 h à 100 %
FLUX LUMINEUX NET	250 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	3,5 W
EFFICACITÉ	71 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45°C
DURÉE DE VIE	30.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	329,00 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 54 · IK 06

PIÈCE DE RECHANGE

BATTERIE LITHIUM-ION 7,4 V / 1.500 MAH

ARTICLE N°	**4967**
PRIX NET AU CATALOGUE	33,90 €

ACCESSOIRES

Ancrage en béton en acier inoxydable pour les bornes FLASHground et WAY. Hauteur d'installation réglable

ARTICLE N°	**4968**
DIMENSIONS	260 x 115 x 3 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	46,90 €

CAPTEUR DE MOUVEMENT

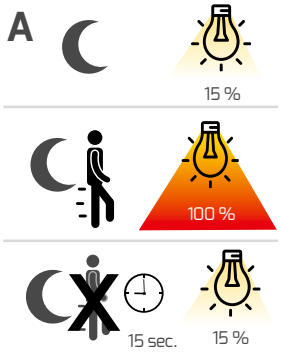

A) 15% de luminosité après le coucher du soleil, 100 % d'intensité lumineuse après un mouvement (durée 15 secondes),
15 % d'intensité lumineuse en l'absence de mouvement

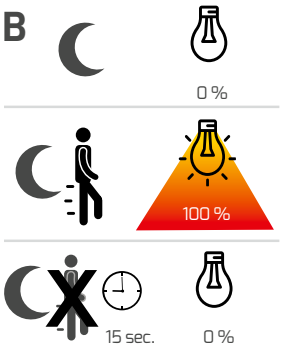

A) 100% de luminosité après mouvement (durée 15 secondes), 0% d'intensité lumineuse en l'absence de mouvement

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL 7016 au design intemporel
- Diffusion de lumière non éblouissante, homogène et sans ombre
- Accessoires de montage inclus

PROLINE CONE

BOÎTIER	Aluminium, similaire à RAL 7016
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	380 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	9 W
EFFICACITÉ	42 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 65 · IK 08

ACCESSOIRES POUR **CONE**ground

PIQUET DE TERRE

ARTICLE N°	**5244**
LONGUEUR	402 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	29,99 €

ANCRAGE DE BÉTON EN ACIER INOXYDABLE. HAUTEUR DE MONTAGE RÉGLABLE

ARTICLE N°	**4968**
DIMENSIONS	260 x 115 x 3 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	46,90 €

CONEwall

- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide

DIMENSIONS	**POIDS**	**PRIX NET AU CATALOGUE**	**ARTICLE N°**
Ø 90, 218 x 119 mm	0,85 kg	109,90 €	**4748-030360**

CONEground

- Montage simple et rapide grâce à la borne de raccordement du luminaire

DIMENSIONS	**POIDS**	**PRIX NET AU CATALOGUE**	**ARTICLE N°**
Ø 90, 650 mm	1,57 kg	139,00 €	**4749-030360**

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL 7016 au design intemporel
- Diffusion de lumière non éblouissante, homogène et sans ombre
- Accessoires de montage inclus
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Évolutif grâce à l'ampoule GU10 remplaçable

SOURCE LUMINEUSE **INTERCHANGEABLE GU10**

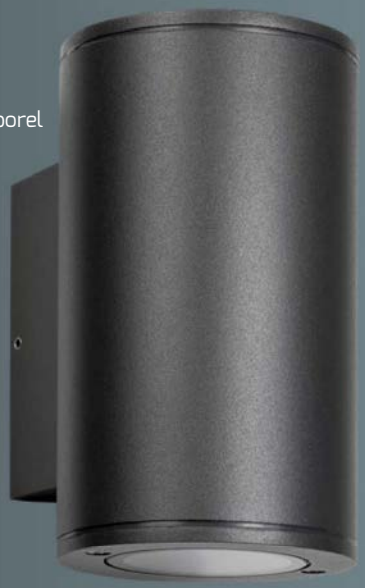

PROLINE CONEtwin

ARTICLE N°	**4750-1**
BOÎTIER	Aluminium, similaire à RAL 7016
DIMENSIONS	120 x 90 x 155 mm
POIDS	0,68 kg
CULOT	2 x GU10
PRIX NET AU CATALOGUE	59,90 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 38° · IP 54 · IK 04

ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE

ARTICLE N°	**5180**
PRIX NET AU CATALOGUE	38,90 €

CADRE DE RECOUVREMENT VARIATEUR

ARTICLE N°	**5214**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI. 200 W

ARTICLE N°	**5425**
PRIX NET AU CATALOGUE	79,90 €

Convient aux systèmes de commutation suivants:

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- GIRA
- JUNG
- Merten by Schneider
- NIKO
- PEHA
- Exxact
- ELKO RS

LUMINAIRE RECOMMANDÉ POUR CONEtwin GU10/MR16

VARIABLE	ANGLE DE RAYONNEMENT	PUISSANCE CONSOMMÉE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	DURÉE DE VIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	
Commande de phase	40°	6 W	3.000 K / blanc chaud	410 lm	15.000 h	8,29 €	**3359-1**	G
non variable	40°	5 W	3.000 K / blanc chaud	410 lm	15.000 h	6,29 €	**3358-1**	F

2 ampoules GU10 à commander séparément.

APPLIQUES MURALES

- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP65
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Deux angles de diffusion réglables indépendamment l'un de l'autre avec affichage de l'angle permettent des effets lumineux uniformes, même pour les grands projets
- Le diffuseur de lumière spécial permet des effets lumineux nets pratiquement sans distorsion des couleurs

PROLINE BEAMO

DIMENSIONS	120 x 99 x 100 mm
BOÎTIER	Aluminium
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 900 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	10 W
EFFICACITÉ	90 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 15°-120° · IP 65

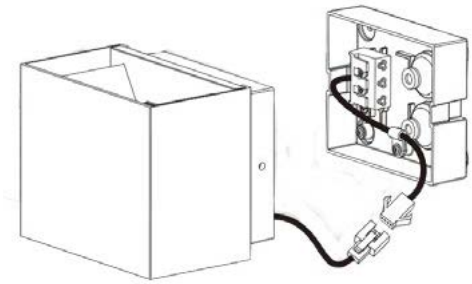

EASYbase pour un montage facile

noir
similaire à RAL 9005

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
82,90 €	**4730-030120**

blanc
similaire à RAL 9016

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
82,90 €	**4729-030120**

anthrazit
similaire à RAL 7016

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
82,90 €	**5037-030120**

RÉGLAGE EN CONTINU DES ANGLES

Angle de rayonnement en haut : 60°
Angle de rayonnement en bas : 90°

Angle de rayonnement en haut : 90°
Angle de rayonnement en bas : 60°

Angle de rayonnement en haut : 120°
Angle de rayonnement en bas : 30°

Marquages pour le réglage exact de l'angle de rayonnement

- Applique murale moderne et décorative avec 6 sorties de lumière (3 en haut et 3 en bas)
- Angle de rayonnement asymétrique
- Idéal pour un éclairage ciblé
- Une gestion exceptionnelle de la chaleur grâce au corps en aluminium garantit une longue durée de vie

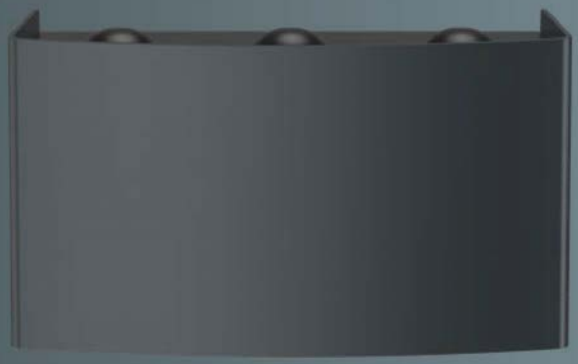

NOUVEAU

DESIGN ANTI-ÉBLOUIS-SANT

PROLINE SIXFOLD

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	165 × 94 × 49 mm
POIDS	0,42 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3 000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 80
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	320 lm
PUISSANCE ABSORBÉE	6 W
EFFICACITÉ	53 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 30°x20° · IP 65 · IK 06

Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble.

noir
similaire à RAL 9005

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
69,90 €	**5991-030030**

blanc
similaire à RAL 9016

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
69,90 €	**5992-030030**

- Applique murale moderne et décorative avec éclairage direct et indirect
- Design unique avec effet décoratif important
- Un corps en aluminium résistant et protégé contre les projections d'eau offre, avec la certification IP65, la meilleure protection pour l'extérieur
- Une gestion exceptionnelle de la chaleur grâce à un corps en aluminium garantit une longue durée de vie

NOUVEAU

PROLINE MORPHO

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Verre
DIMENSIONS	200 × 100 × 80 mm
POIDS	0,69 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3 000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 80
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	322 lm
PUISSANCE ABSORBÉE	6 W
EFFICACITÉ	53 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50 000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120 ° · IP 65 · IK 05

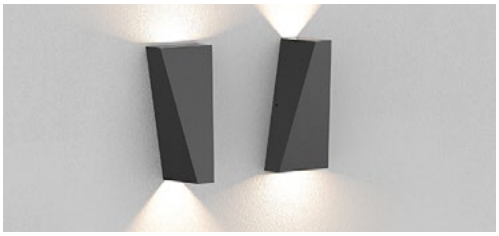

Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble.



EASYbase pour un montage simple avec entrée de câble double.

noir
similaire à RAL 9005

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
99,90 €	**5917-030120**

blanc
similaire à RAL 9016

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
99,90 €	**5918-030120**

- Applique décorative moderne à éclairage unilatéral
- Effets lumineux variables grâce à des gabarits enfichables à l'intérieur
- Boîtier robuste en aluminium, étanche aux projections d'eau, offrant une meilleure protection IP65 pour l'extérieur
- Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble et à une borne de raccordement rapide
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide

PROLINE FLEXO

BOÎTIER	Aluminium, noir similaire à RAL 9005
PROTECTION	Verre véritable
DIMENSIONS	165 x 95 x 67 mm
POIDS	0,79 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 100° · IP 65 · IK 06

ACCESSOIRES

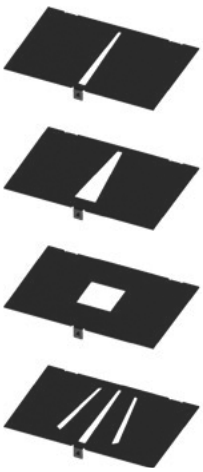

45° REHAUSSE

ARTICLE N°	**5309**
PRIX NET AU CATALOGUE	5,99 €

60° REHAUSSE

ARTICLE N°	**5310**
PRIX NET AU CATALOGUE	5,99 €

90° REHAUSSE

ARTICLE N°	**5311**
PRIX NET AU CATALOGUE	5,99 €

20°+45°+20° REHAUSSE

ARTICLE N°	**5312**
PRIX NET AU CATALOGUE	5,99 €

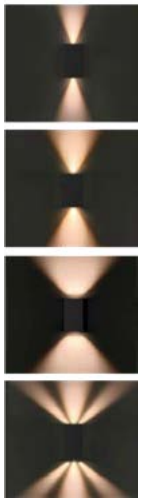

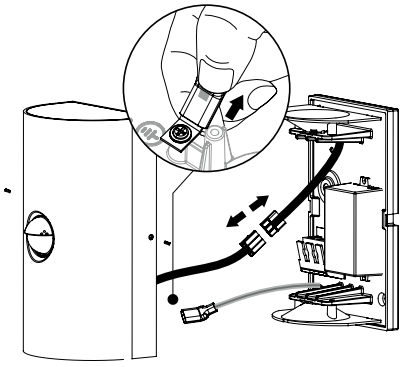

EASYbase pour un montage facile avec double entrée de câbles.

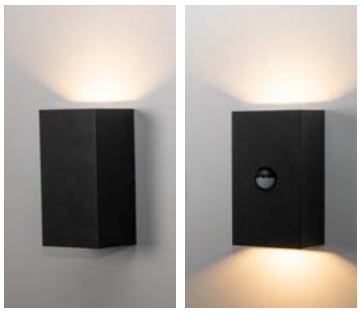

Angle d'émission sans rehausse 100°

FLEXO

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
8 W	750 lm	93 lm/W	89,90 €	**5306-030100**

FLEXOtwin

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
16 W	1.250 lm	78 lm/W	119,00 €	**5307-030100**



FLEXOtwin-sensor

CAPTEUR PIR et capteur de lumière du jour max. 6 m

- Capteur intégré avec durée d'éclairage et niveau de luminosité réglables

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
16 W	1.250 lm	78 lm/W	139,00 €	**5308-030100**

- Luminaire particulièrement plat avec lentille spéciale asymétrique créant de superbes effets de lèche-mur
- Boîtier robuste en aluminium, étanche aux projections d'eau, offrant une meilleure protection IP65 pour l'extérieur
- Convient également pour l'intérieur en tant qu'applique murale moderne.
- Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble.
- Montage simple et rapide grâce à la borne de raccordement rapide

PROLINE FLASK

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonate
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 65 · IK 08

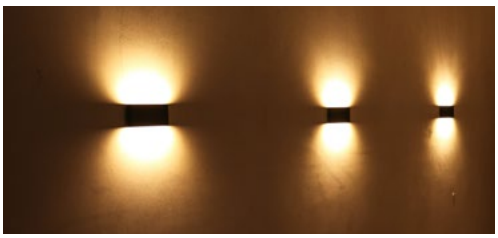

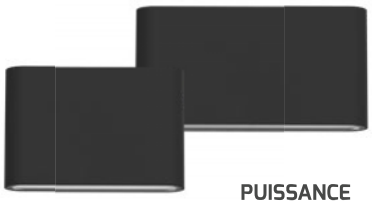

noir
similaire à
RAL 9005

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
6 W	135 x 90 x 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	72,90 €	**5298-030030**
10 W	175 x 90 x 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	82,90 €	**5299-030030**

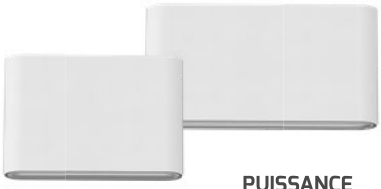

blanc
similaire à
RAL 9016

PUISSANCE CONSOMMÉE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
6 W	135 x 90 x 31 mm	0,47 kg	530 lm	88 lm/W	72,90 €	**5300-030030**
10 W	175 x 90 x 31 mm	0,57 kg	940 lm	94 lm/W	82,90 €	**5301-030030**

- Applique murale moderne et décorative avec éclairage direct et indirect pour l'intérieur
- Design unique avec effet décoratif important
- Une gestion exceptionnelle de la chaleur grâce à un corps en aluminium garantit une longue durée de vie

PROLINE FLAME

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonate, givré
DIMENSIONS	120 × 140 × 70 mm
POIDS	0,48 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3 000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DE COULEUR	Ra > 80
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	632 lm
PUISSANCE ABSORBÉE	8 W
EFFICACITÉ	79 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 110 ° · IP 20

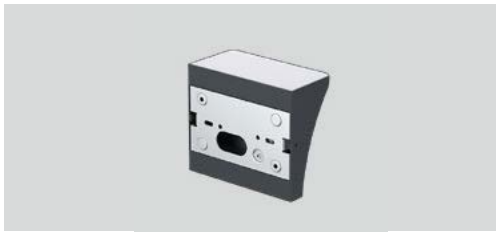

Câblage continu possible.

noir
similaire à RAL 9005

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
69,90 €	**5996-030110**

blanc
similaire à RAL 9016

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
69,90 €	**5997-030110**

- Effet de lumière particulièrement doux grâce au réflecteur interne, créant une atmosphère fantastique
- Le boîtier robuste en aluminium et en verre véritable, protégé contre les projections d'eau, offre la meilleure protection pour l'extérieur avec IP65
- Variation à coupure de phase et donc également adaptée à l'intérieur en tant qu'applique murale moderne
- Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble et à une borne de raccordement rapide
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide

PROLINE BRICK

COLORselect

BOÎTIER	Aluminium noir, similaire à 9005
PROTECTION	Verre véritable, satiné
DIMENSIONS	200 x 100 x 60 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 3.500 K / blanc neutre 4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 65 · IK 03 · AB

ACCESSOIRES

VARIATEUR ROTATIF 5 - 100 W SECTION DE PHASE

ARTICLE N°	**5180**
PRIX NET AU CATALOGUE	38,90 €

CADRE DE RECOUVREMENT VARIATEUR

ARTICLE N°	**5214**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

VARIATEUR D'INTENSITE À COUPURE DE PHASE DALI. 200 W

ARTICLE N°	**5425**
PRIX NET AU CATALOGUE	79,90 €



	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
200 mm	200 x 100 x 60 mm	10 W	0,71 kg	750 lm	75 lm/W	135,00 €	**5296-098060**

	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
300 mm	300 x 100 x 60 mm	15 W	1,09 kg	1.100 lm	73 lm/W	145,00 €	**5297-098060**

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL 7016
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP65
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Accessoires de montage inclus

PROLINE WALL

BOÎTIER	Aluminium, similaire à RAL 7016
PROTECTION	PC, givré
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h

120° | IP 65 | IK 08

WALLround

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 253, 65 mm	1,63 kg	14 W	1.050 lm	75 lm/W	169,00 €	**4747-030120**

WALLsquare

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
235 x 235 x 65 mm	1,92 kg	14 W	1.100 lm	79 lm/W	169,00 €	**4746-030120**

LAMPES POUR NUMÉROS DE MAISON

WALLsquare

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX

- Avec interrupteur crépusculaire (désactivable)

DIMENSIONS	POIDS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
235 x 235 x 65 mm	1,93 kg	6 W	550 lm	92 lm/W	189,00 €	**5046-030120**

ACCESSOIRES JEU DE NUMÉROS DE MAISON

Le jeu de numéros de maison (autocollant) doit accompagner l'article **4746-030120** et le numéro **5046-030120** peut être également commandé.

Il comprend 3 séries de chiffres (0 - 9) et une série de lettres en majuscules (A - H) et une série de lettres en minuscules (a - h) avec une hauteur de lettre de 8,5 cm.

ARTICLE N°	4751
PRIX NET AU CATALOGUE	17,99 €



- Applique décorative plate avec répartition asymétrique de la lumière pour l'éclairage des voies
- Boîtier robuste en aluminium, étanche aux projections d'eau, offrant une meilleure protection IP65 pour l'extérieur
- Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble et à une borne de raccordement rapide
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide

PROLINE GUIDE

BOÎTIER	Aluminium, noir similaire à RAL 9005
PROTECTION	noir
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 65 · IK 08

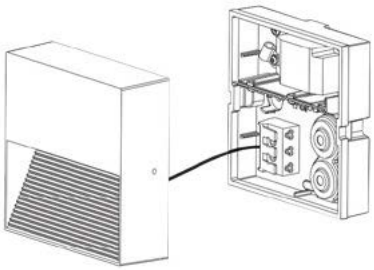

EASYBASE POUR UN MONTAGE FACILE



Courbe de répartition de la lumière de **GUIDE**round

PROLINE GUIDEround

DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 114 x 37 mm	5 W	0,33 kg	130 lm	26 lm/W	69,90 €	**5302-030060**
Ø 180 x 35 mm	8 W	0,62 kg	240 lm	30 lm/W	79,90 €	**5303-030070**

PROLINE GUIDEsquare

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
114 x 114 x 37 mm	5 W	0,39 kg	130 lm	26 lm/W	69,90 €	**5304-030060**

PROLINE GUIDElong

DIMENSIONS	PUISSANCE ABSORBÉE	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
250 x 114 x 35 mm	10 W	0,75 kg	340 lm	34 lm/W	99,90 €	**5305-030070**

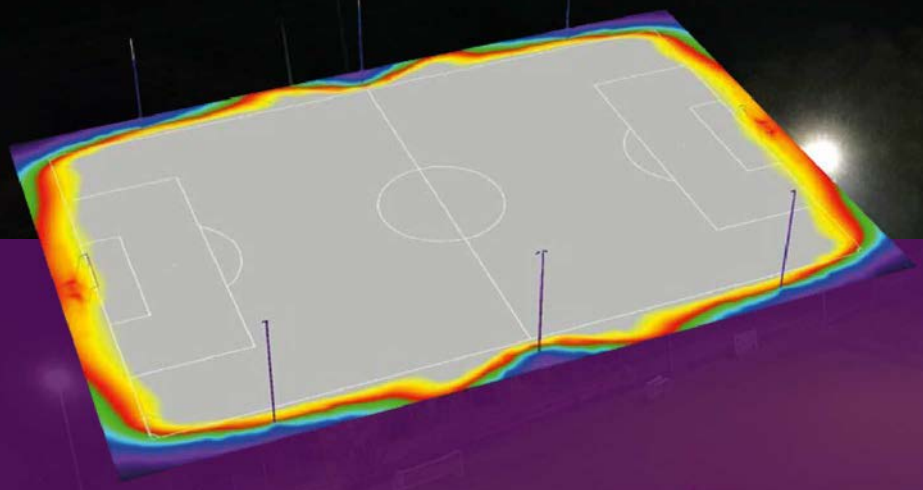

PROJECTEUR

DOTLUX GMBH
NOUS CONCEVONS DES LUMIÈRES PARFAITES !

Demandez maintenant gratuitement à votre grossiste votre étude d'éclairage professionnelle et sans engagement conformément à la norme DIN EN 12193 pour votre installation sportive. Nous réalisons volontiers une étude d'éclairage dans nos locaux.

Prenez contact avec votre grossiste ou avec notre service de planification de l'éclairage nous nous ferons un plaisir de vous conseiller individuellement et personnellement !

Soumettez votre demande à l'adresse :
lichtplanung@dotlux.de

- Le projecteur compact à haute performance HLFsport est idéal pour les salles de sport et de football
- Le guidage asymétrique optimisé de la lumière permet un jeu sans éblouissement et une protection ULR<0 contre les insectes tout en réduisant le nombre de projecteurs
- Protection des riverains contre la lumière parasite grâce à la géométrie spéciale de la lentille
- Boîtier en aluminium résistant à la corrosion, revêtu par poudre, avec compensation de pression et protection IP/IK élevée (IP66/IK08)
- A intensité variable 1 - 10 V (800 W/1200 W) et DALI à intensité variable (1600 W/1800 W) et donc, compatible avec notre récepteur radio Article 5007-1, idéal pour la rénovation d'installations existantes
- 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>90.000 h
- Très haute sécurité de fonctionnement avec protection contre les surtensions 20kV intégrées
- Protège les yeux des athlètes et des spectateurs et permet l'enregistrement vidéo sans scintillement sans scintillement
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables pièces
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir de 1 pièce

PROLINE HLFsport

BOÎTIER	Aluminium
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 70
TENSION D'ENTRÉE	200 – 240 V AC (1.200 W Versions) 200 – 420 V AC (1.600 W/1.800 W Versions)
EFFICACITÉ	120 lm/W (1.200 W/1.600 W Versions) 130 lm/W (1.800 W Versions)
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	90.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · IK 08 · 0% ULR

ACCESSOIRES

COLLIER DE SERRAGE EN ACIER INOXY-DABLE AVEC FERMETURE À CLAPET (2 PIÈCES NECES-SAIRES PAR BLOC D'ALIMENTATION)

ARTICLE N°	**5531**
SPANNBEREICH	60 – 370 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	15,99 € /Pièce

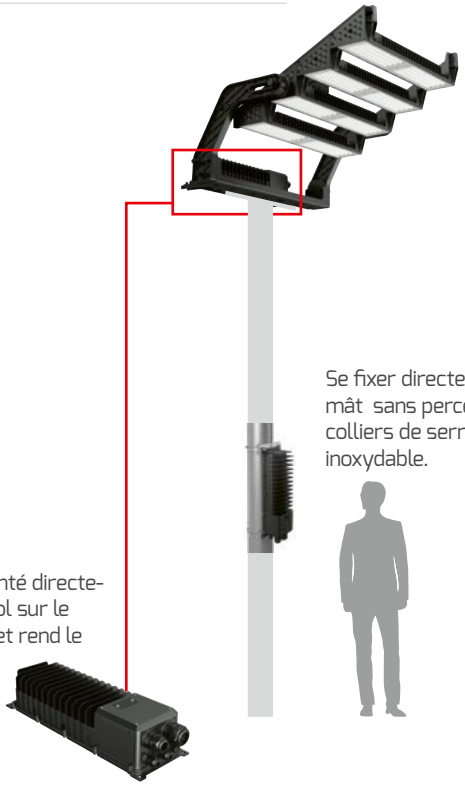

Se fixer directement sur le mât sans percer avec des colliers de serrage en acier inoxydable.

Le bloc d'alimentation peut être monté directement sur le projecteur ou près du sol sur le mât. Cela réduit le poids sur le mât et rend le HLFsport facile à entretenir.

800 W

702 x 294 x 536 mm
18,4 kg

1 – 10 V

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
80° x 12°	96.910 lm	3.000 K / blanc chaud	2.590,00 €	**5529-030080**
	99.900 lm	4.000 K / blanc neutre		**5529-040080**
106° x 15°	98.175 lm	3.000 K / blanc chaud	2.590,00 €	**5529-030106**
	101.200 lm	4.000 K / blanc neutre		**5529-040106**
115° x 35°	118.230 lm	3.000 K / blanc chaud	2.590,00 €	**5529-030115**
	120.600 lm	4.000 K / blanc neutre		**5529-040115**
131° x 24°	100.985 lm	3.000 K / blanc chaud	2.590,00 €	**5529-030131**
	104.100 lm	4.000 K / blanc neutre		**5529-040131**

1.200 W

702 x 369 x 681 mm
23,3 kg

1 – 10 V

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
80° x 12°	142.260 lm	3.000 K / blanc chaud	3.390,00 €	**5447-030080**
	146.660 lm	4.000 K / blanc neutre		**5447-040080**
106° x 15°	145.105 lm	3.000 K / blanc chaud	3.390,00 €	**5447-030106**
	149.600 lm	4.000 K / blanc neutre		**5447-040106**
115° x 35°	174.745 lm	3.000 K / blanc chaud	3.390,00 €	**5447-030115**
	181.820 lm	4.000 K / blanc neutre		**5447-040115**
131° x 24°	148.850 lm	3.000 K / blanc chaud	3.390,00 €	**5447-030131**
	153.450 lm	4.000 K / blanc neutre		**5447-040131**

1.600 W

756 x 538 x 913 mm
32 kg

DALI

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
80° x 12°	190.200 lm	3.000 K / blanc chaud	4.590,00 €	**5448-030080***
	196.000 lm	4.000 K / blanc neutre		**5448-040080***
106° x 15°	193.715 lm	3.000 K / blanc chaud	4.590,00 €	**5448-030106***
	199.700 lm	4.000 K / blanc neutre		**5448-040106***
115° x 35°	233.285 lm	3.000 K / blanc chaud	4.590,00 €	**5448-030115***
	242.380 lm	4.000 K / blanc neutre		**5448-040115***
131° x 24°	198.715 lm	3.000 K / blanc chaud	4.590,00 €	**5448-030131***
	204.850 lm	4.000 K / blanc neutre		**5448-040131***

1.800 W

756 x 607 x 1054 mm
36 kg

DALI

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
80° x 12°	214.930 lm	3.000 K / blanc chaud	5.090,00 €	**5449-030080***
	221.580 lm	4.000 K / blanc neutre		**5449-040080***
106° x 15°	218.125 lm	3.000 K / blanc chaud	5.090,00 €	**5449-030106***
	224.870 lm	4.000 K / blanc neutre		**5449-040106***
115° x 35°	271.545 lm	3.000 K / blanc chaud	5.090,00 €	**5449-030115***
	279.950 lm	4.000 K / blanc neutre		**5449-040115***
131° x 24°	224.945 lm	3.000 K / blanc chaud	5.090,00 €	**5449-030131***
	231.910 lm	4.000 K / blanc neutre		**5449-040131***

* DMX possible sur demande

VARIATION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE PAR RADIO

Nous disposons de la solution parfaite pour commander et réguler individuellement la variation de l'intensité lumineuse de votre salle de sport sans devoir poser de nouveaux câbles.

- Les récepteurs radio et les boutons poussoirs sont programmés directement sur place, tout simplement via un terminal intelligent
- La programmation peut être adaptée à volonté
- Différentes scènes sont librement programmables
- Contrôlable via l'application ou par bouton-poussoir
- Possibilité de partager le contrôle de l'installation avec un nombre illimité d'utilisateurs

CONTRÔLES CASAMBI EN UN COUP D'ŒIL

Ce graphique représente à titre d'exemple le chemin parcouru par la commande depuis l'application jusqu'au projecteur.

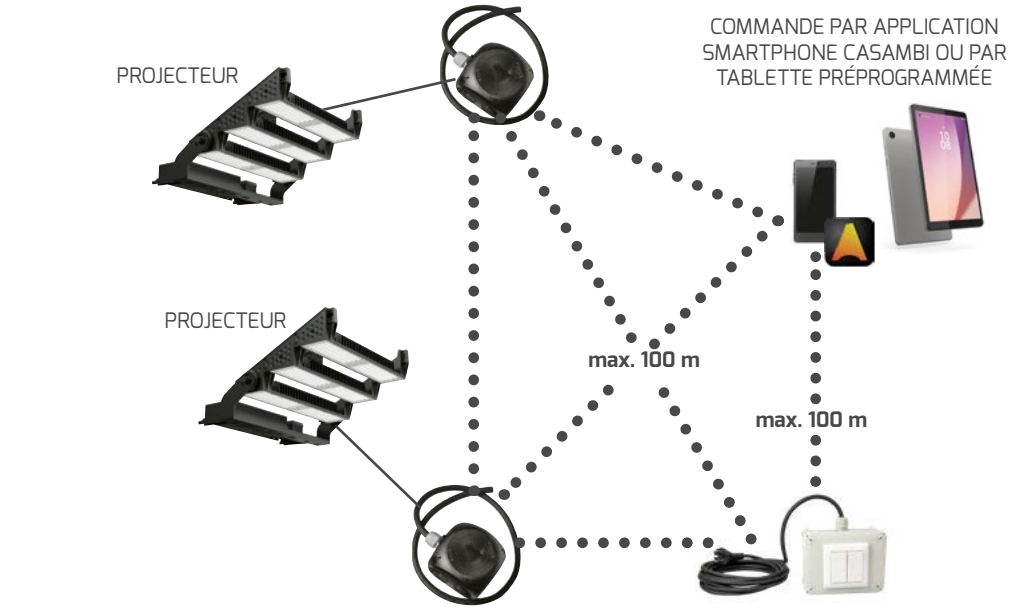

câblage sans fil
câblé

PROGRAMMATION DU BOUTON-POUSSOIR RADIO (EXEMPLE) :

Interrupteur 1 :
court allumé, long plus clair
Interrupteur 2 :
court éteint, long plus sombre
Interrupteur 3 :
Scènes p. ex. 100%, 80%, 50%, 30%, commutables en appuyant plusieurs fois
Interrupteur 4 :
Scènes p. ex. première moitié de place 100 %/ deuxième moitié de la place 100 %/un seul mât 100

COMMANDE POUR HLFplus /-sport

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR LES DEUX VARIANTES DE COMMANDE

RÉCEPTEUR RADIO

Il faut au moins un récepteur radio par mât (Article N° 5007-1). Il est possible de raccorder jusqu'à 4 projecteurs à un récepteur. Si l'on souhaite faire varier 'intensité de chaque projecteur individuellement, il faut un récepteur pour chaque projecteur. Chaque récepteur radio peut contrôler des projecteurs 1-10 V ou DALI et est donc compatible avec un HLFplus/port.

ARTICLE N°	**5007-1**
DIMENSIONS	105 × 105 × 70 mm
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +55 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	309,00 €

IP 66

VERSION 1 DO IT YOURSELF COMMANDE

L'INSTALLATION DU RÉSEAU ET LA PROGRAMMATION DE LA COMMANDE SE FONT ENTIÈREMENT SANS LA PARTICIPATION DE DOTLUX.

COMMANDE PAR INTERRUPTEUR

UNITÉ D'ÉMISSION RADIO

Un émetteur radio au moins est nécessaire **par terrain de je**
- Bouton-poussoir quadruple
- Boîtier avec câble de 5 m et prise Schuko

ARTICLE N°	**5010-1**
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 à +55 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	499,00 €

IP 20

COMMANDE PAR APPLICATION

APPLICATION CASAMBI

Vous pouvez choisir le termi-nal avec lequel vous souhai-tez utiliser la commande CASAMBI : Tablette, smartphone ou smartwatch.

CASAMBI
INFORMATIONS
Scanner le code QR ou aller sur :
dotlux.de/produkte/casambi

VERSION 2 PLUG AND PLAY - COMMAND DE CONFORT

NOUS VOUS FOURNISSONS LA COMMANDE PRÉPROGRAMMÉE, CE QUI VOUS ÉVITE TOUT TRAVAIL DE PROGRAMMATION SUR LE CHANTIER.

VOS BESOINS - NOTRE MISSION

1. Choisir et commander la commande (**5007-1** nécessaire)
2. Scanner le code QR et nous renvoyer le formulaire rempli à l'avance
3. Nous programmons la commande de manière optimale en fonction de vos besoins et exigences
4. Vous recevez les commandes et pouvez commencer immédiatement !

NOUVEAU

DOTLUX CASAMBI COMMANDE À 4 BOUTONS POUR PROJECTEUR

ARTICLE N°	**5842**
PRIX NET AU CATALOGUE	799,00 €

DOTLUX CASAMBI COMMANDE PAR TABLETTE POUR PROJECTEURS

ARTICLE N°	
PRIX NET AU CATALOGUE	799,00 €

VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE
Base pour déterminer les données pertinentes concernant la commande/le projet.

En cas de questions, veuillez-vous adresser à notre service clientèle : dotlux.de/aussendienst/

- Possibilités d'utilisation extrêmement flexibles grâce aux différents angles de diffusion (10°, 15°, 30°, 45°, 60°,100°x38°).
- Excellente répartition de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes de diffusion lumineuse grâce à l'angle de diffusion asymétrique 100°x38°
- Fonctionnement sûr à l'extérieur grâce à un boîtier revêtu par poudre ayant une protection IP élevée (IP66) et un couvercle en verre véritable
- Très grande sécurité de fonctionnement grâce à la Multi Driver Technology intégrée : chaque projecteur dis pose de plusieurs alimentations indépendantes avec protection contre les surtensions 10KV intégrée et 7 ans de garantie DOTLUX avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80 > 80.000 h
- Étriers réglables pour montage suspendu, vertical et mural inclus
- Disponible sur demande avec fonction de gradation (RADIO/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire est adapté aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
- Design de produit durable et réparable
- D'autres couleurs lumineuses peuvent être commandées à partir de 1 pièce

DESIGN INTELLIGENT DU BOÎTIER

Modules LED orientables individuellement pour une flexibilité maximale de l'éclairage.

LEDS SEOUL/LUMILED

Puissance lumineuse constante avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L 80 > 80.000h

POSSIBILITÉS DE MONTAGE UNIVERSELLES

Libre choix de la position de montage grâce à un grand réglage de l'inclinaison.

DESIGN PRATIQUE DE L'ÉTRIER

La forme spécialement biseautée de l'étrier facilite le montage sur les murs et les mâts.



MONTAGE FLEXIBLE DU BOÎTIER D'ALIMENTATION

Le bloc d'alimentation peut être monté directement sur le projecteur ou près du sol sur le mât.

ENREGISTREMENTS HD

Doux pour les yeux des sportifs et des spectateurs. Convient aux enregistrements télévisés HD.

UTILISATION À LONG TERME

Toutes les vis sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité.

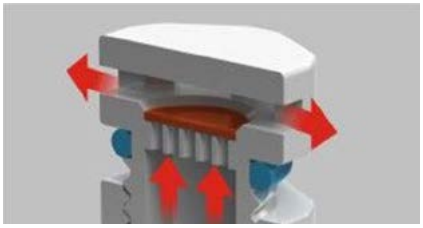

LA VANNE DE COMPENSATION DE PRESSION

Empêche l'accumulation de condensation dans le module LED.

HLFplus

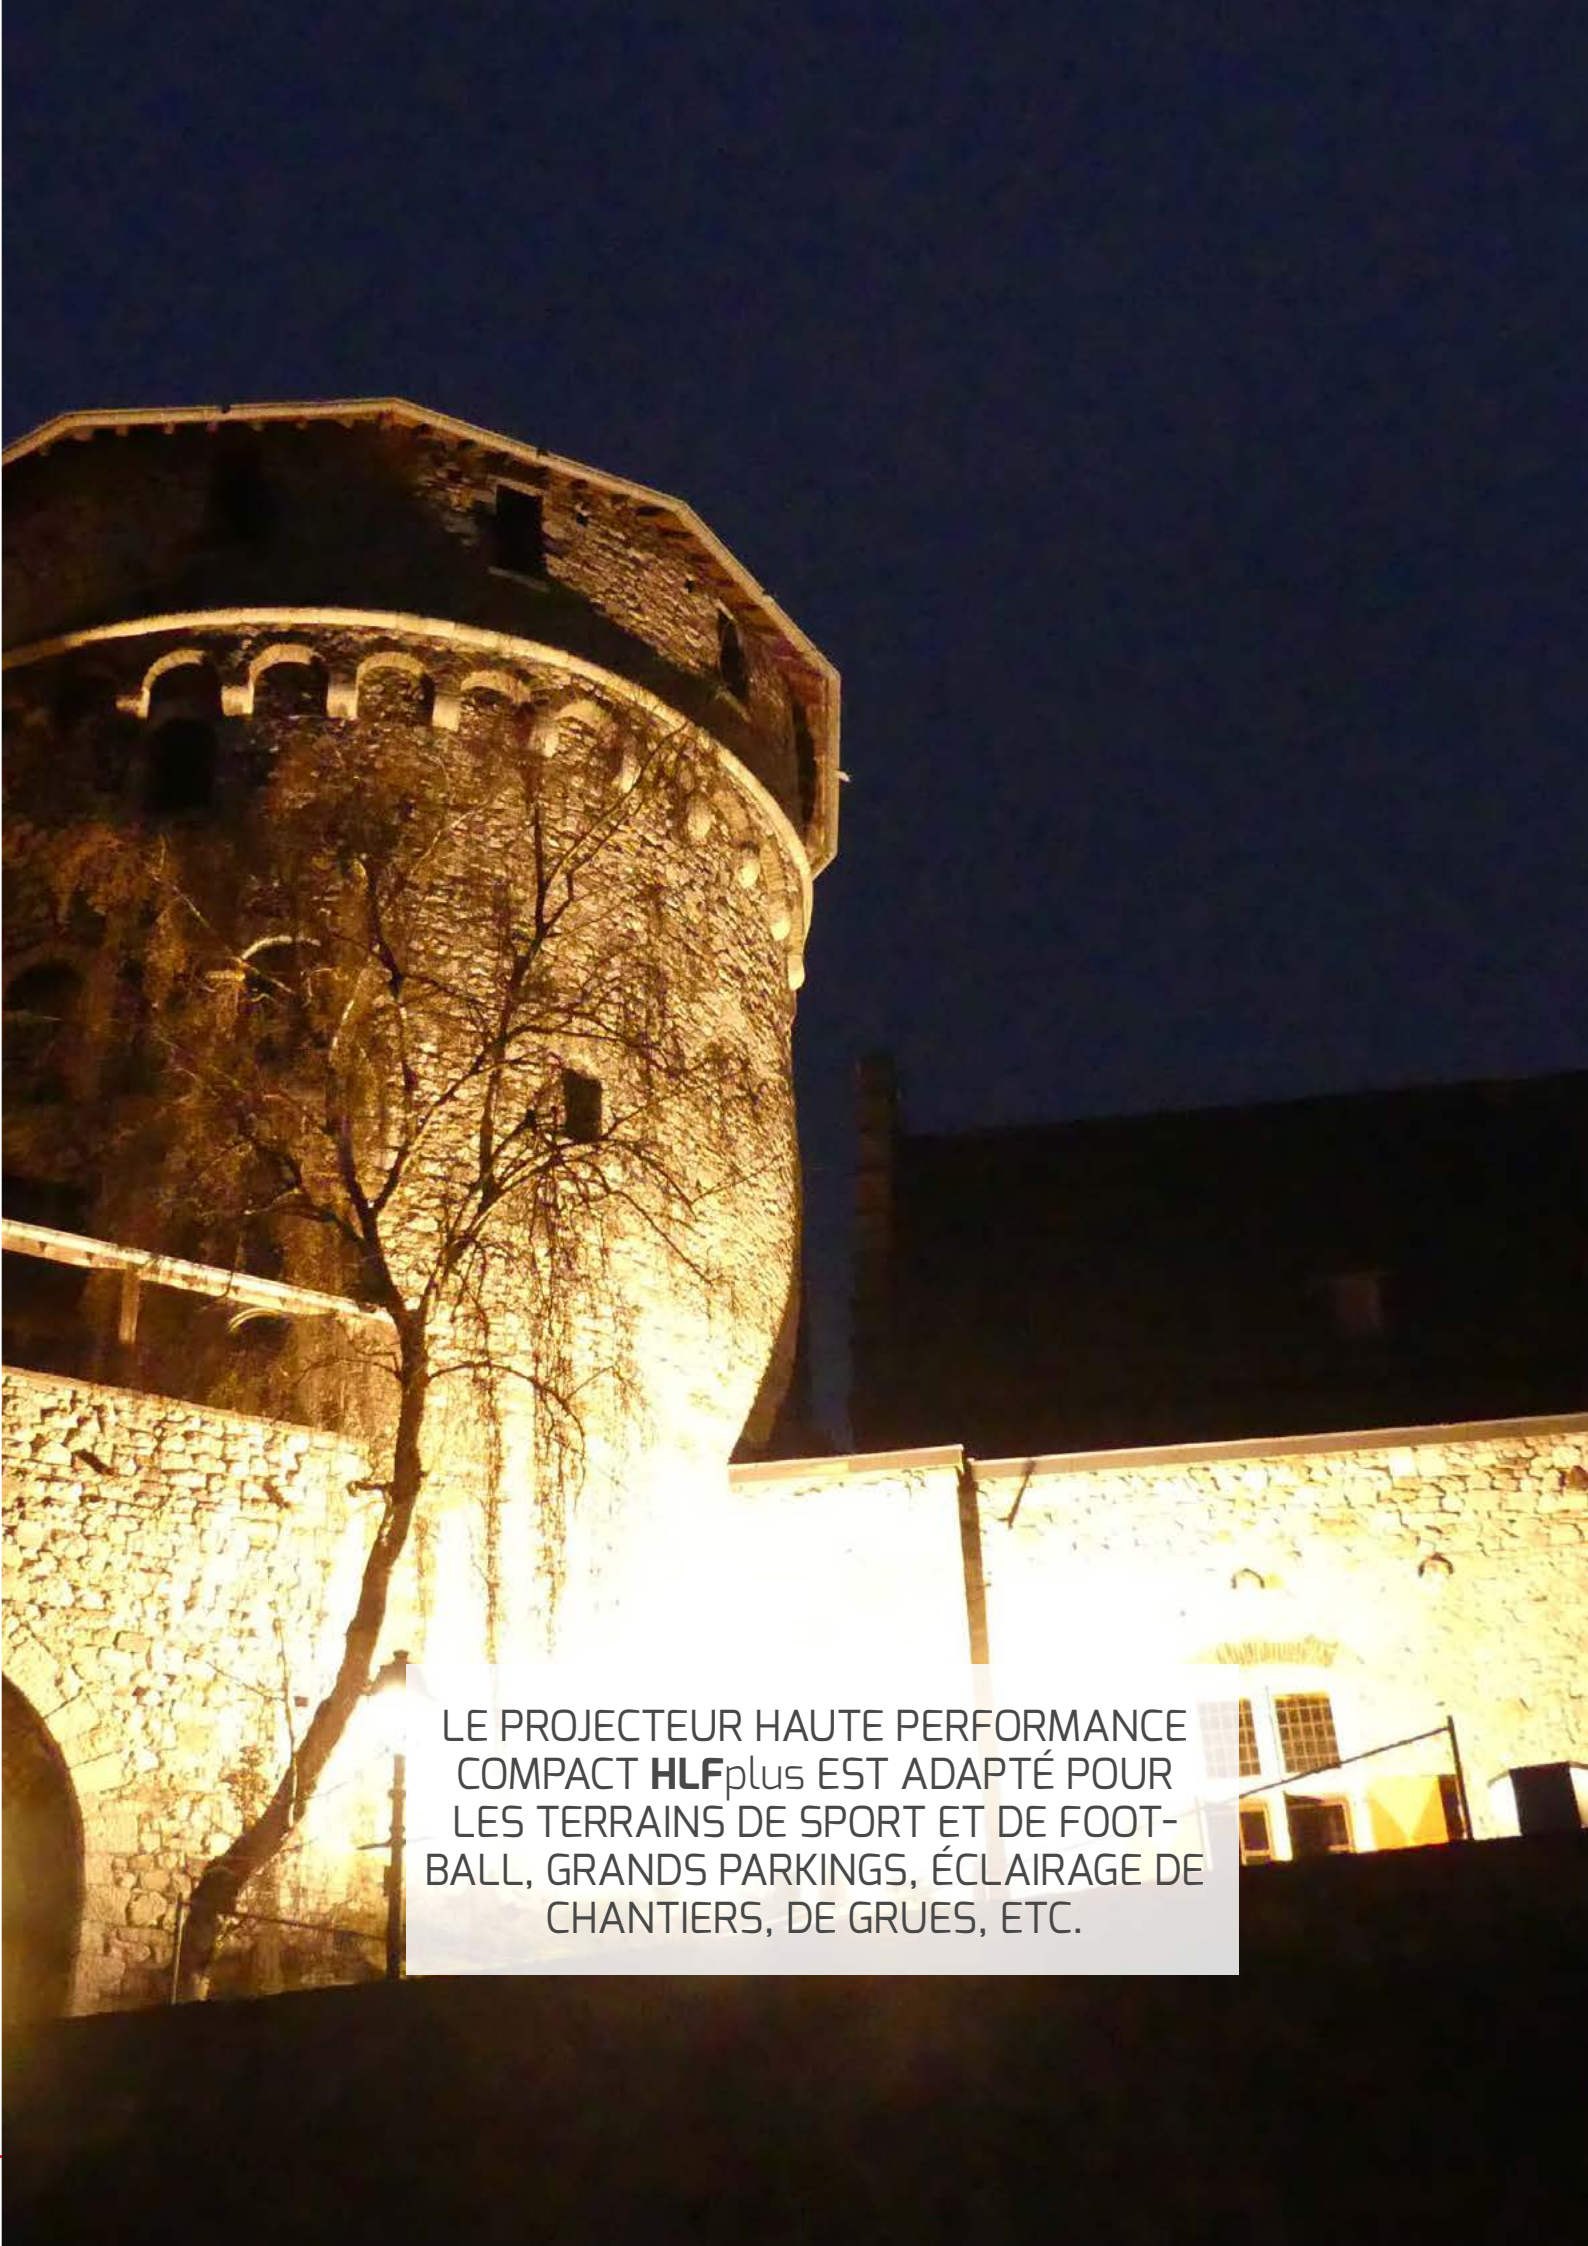

LE PROJECTEUR HAUTE PERFORMANCE COMPACT **HLF**plus EST ADAPTÉ POUR LES TERRAINS DE SPORT ET DE FOOTBALL, GRANDS PARKINGS, ÉCLAIRAGE DE CHANTIERS, DE GRUES, ETC.

PROLINE HLFplus

BOÎTIER	Aluminium
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
EFFICACITÉ	10°, 15°: 117 lm/W 30°, 45°, 60°: max. 136 lm/W 100° x 38°: 130 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	80.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · 1 – 10 V

DES SOUHAITS PARTICULIERS ? CHEZ DOTLUX, C'EST POSSIBLE !

D'autres couleurs de lumière (de 2.700 K à 6.500 K), des niveaux de puissance alternatifs, des versions dimmables, DMX et haute tension (180 - 528 V AC) peuvent être commandées sur demande à partir d'une pièce ! Envoyez votre demande à : info@dotlux.de

400 W

440 x 335 x 159 mm

9,4 kg (bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
10°	47.000 lm	4.000 K / blanc neutre	1.390,00 €	**4870-040010**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4870-050010**
15°	47.000 lm	4.000 K / blanc neutre	1.390,00 €	**4870-040015**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4870-050015**
30°	54.000 lm	4.000 K / blanc neutre	1.390,00 €	**4870-040030**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4870-050030**
45°	54.000 lm	4.000 K / blanc neutre	1.390,00 €	**4870-040045**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4870-050045**
60°	54.000 lm	4.000 K / blanc neutre	1.390,00 €	**4870-040060**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4870-050060**
100° x 38°	52.000 lm	4.000 K / blanc neutre	1.390,00 €	**4870-040100**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4870-050100**



600 W

562 x 335 x 163 mm

15,3 kg (bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
10°	70.000 lm	4.000 K / blanc neutre	1.790,00 €	**4871-040010**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4871-050010**
15°	70.000 lm	4.000 K / blanc neutre	1.790,00 €	**4871-040015**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4871-050015**
30°	80.000 lm	4.000 K / blanc neutre	1.790,00 €	**4871-040030**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4871-050030**
45°	80.000 lm	4.000 K / blanc neutre	1.790,00 €	**4871-040045**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4871-050045**
60°	80.000 lm	4.000 K / blanc neutre	1.790,00 €	**4871-040060**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4871-050060**
100° x 38°	78.000 lm	4.000 K / blanc neutre	1.790,00 €	**4871-040100**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4871-050100**

Fabrication personnalisée sur commande.

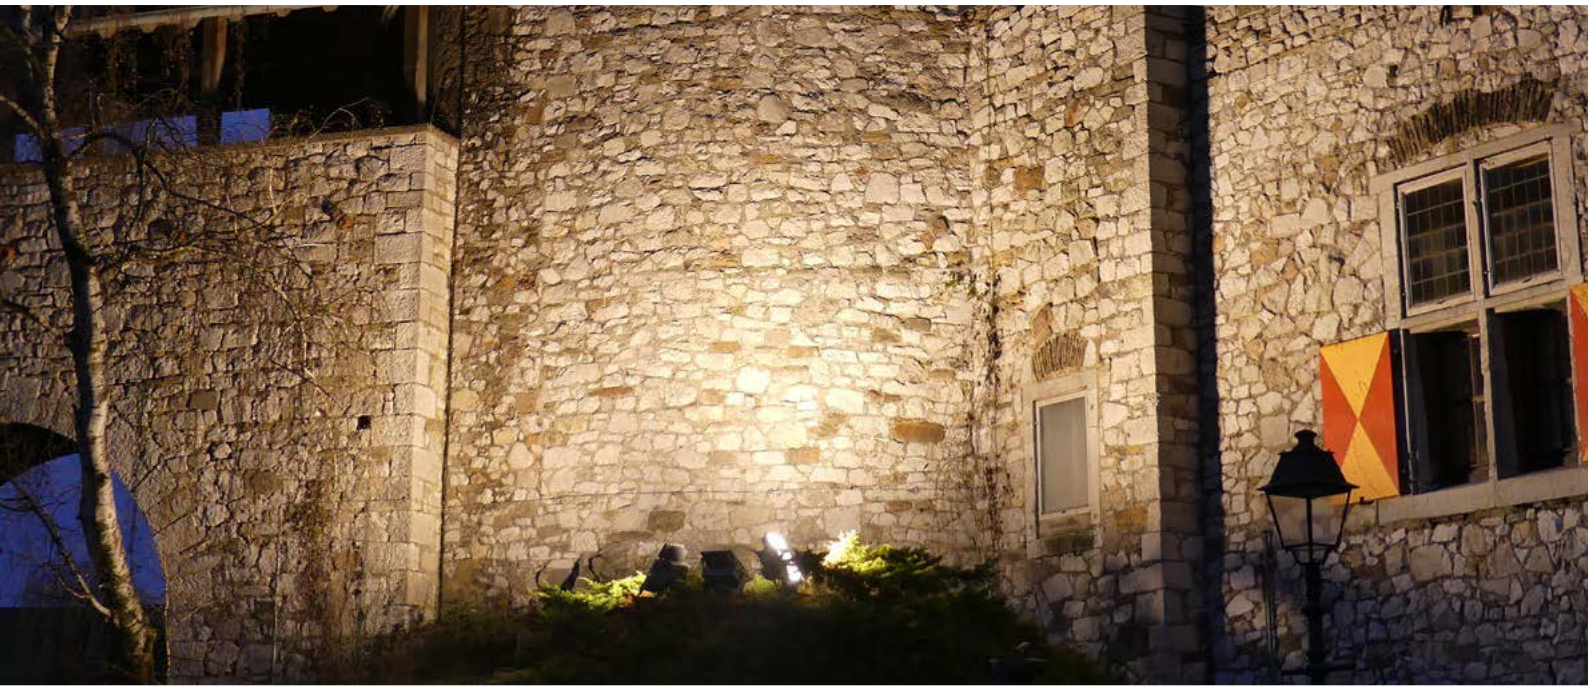

800 W

608 x 668 x 270 mm

22,0 kg (bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
10°	94.000 lm	4.000 K / blanc neutre	2.890,00 €	**4872-140010**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4872-150010**
15°	94.000 lm	4.000 K / blanc neutre	2.890,00 €	**4872-140015**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4872-150015**
30°	108.000 lm	4.000 K / blanc neutre	2.890,00 €	**4872-140030**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4872-150030**
45°	108.000 lm	4.000 K / blanc neutre	2.890,00 €	**4872-140045**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4872-150045**
60°	108.000 lm	4.000 K / blanc neutre	2.890,00 €	**4872-140060**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4872-150060**
100° x 38°	104.000 lm	4.000 K / blanc neutre	2.890,00 €	**4872-140100**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4872-150100**

1200 W

674 x 640 x 468 mm

30,25 kg (bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
10°	142.000 lm	4.000 K / blanc neutre	3.490,00 €	**4873-140010**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4873-150010**
15°	142.000 lm	4.000 K / blanc neutre	3.490,00 €	**4873-140015**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4873-150015**
30°	163.000 lm	4.000 K / blanc neutre	3.490,00 €	**4873-140030**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4873-150030**
45°	163.000 lm	4.000 K / blanc neutre	3.490,00 €	**4873-140045**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4873-150045**
60°	163.000 lm	4.000 K / blanc neutre	3.490,00 €	**4873-140060**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4873-150060**
100° x 38°	156.000 lm	4.000 K / blanc neutre	3.490,00 €	**4873-140100**
		5.000 K / blanc lumière du jour		**4873-150100**

Fabrication personnalisée sur commande.

LES COEFFICIENTS DE RÉSISTANCE EN UN COUP D'OEIL

KSTS
Kompetenzzentrum
Strömungssimulation

Les coefficients de résistance pour les projecteurs LED **HLF**plus et **LENS**plus de DOTLUX ont été déterminés.

Toutes les simulations (tableau) ont été calculées avec une vitesse d'écoulement de 25 m/s et une densité de l'air de 1,1894 kg/m3.

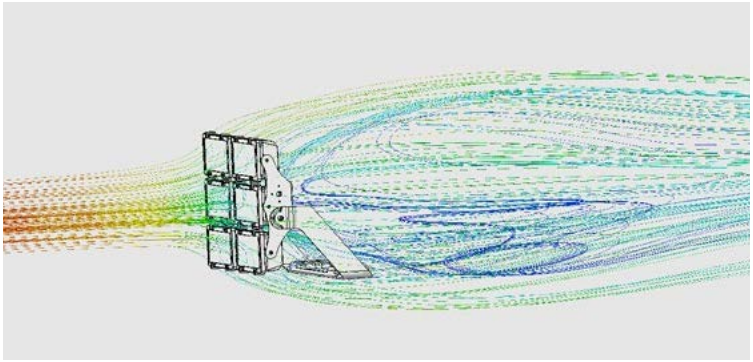

HLFplus

ARTICLE N°	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFECTIVE PROJECTED AREA
4870	400 W	max. 0,125 m^2
4871	600 W	max. 0,182 m^2
4872	800 W	max. 0,255 m^2
4873	1.200 W	max. 0,360 m^2

HLFsport

ARTICLE N°	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFECTIVE PROJECTED AREA
5529	800 W	0,13 m^2 à 30°
5447	1.200 W	0,14 m^2 à 30°
5448	1.600 W	0,22 m^2 à 30°
5449	1.800 W	0,23 m^2 à 30°

LENSplus

ARTICLE N°	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFECTIVE PROJECTED AREA
4864	50 W	max. 0,058 m^2
4865	100 W	max. 0,085 m^2
4866	150 W	max. 0,104 m^2
4867	200 W	max. 0,121 m^2
4909	300 W	max. 0,174 m^2

- Une grande variété d'angles de rayonnement différents permet un éclairage optimal pour chaque situation
- Un fonctionnement fiable grâce aux LED Lumileds® à haute efficacité avec un Binning MacAdam en 3 étapes
- Boîtier ADC12 en aluminium coulé sous pression, massif et résistant à l'eau, avec valve de compensation de pression (IP66/IK08) et revêtement par poudre de haute qualité d'Akzo Nobel
- Le verre ESG « ULTRA CLEAR » est un verre hautement transparent qui offre une excellente couleur de lumière et un meilleur rendement lumineux.
- Alimentations industrielles durables avec protection contre les surtensions de 10 kV
- Le support de montage courbé permet un montage facile et ne nécessite pas de démonter le support (rotation libre 320°)
- Jeu de câble 1,5 m en caoutchouc résistant aux UV (H05RN-F extrémités ouvertes)
- Conception de produits durables et réparables grâce à des composants facilement remplaçables

POSSIBILITÉS DE MONTAGE UNIVERSELLES

Libre choix de la position de montage grâce à un grand réglage de l'inclinaison.

DESIGN PRATIQUE DE L'ÉTRIER

La forme spécialement biseautée de l'étrier facilite le montage sur les murs et les mâts.

PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU

Le joint en silicone protège le LENSplus des projections d'eau.

ENREGISTREMENTS HD

Doux pour les yeux des sportifs ou des spectateurs et adapté aux enregistrements télévisés HD.

INCL. 1,5 M DE CÂBLE DE RACCORDEMENT

Câble en caoutchouc avec extrémités ouvertes H05RN-F.

UTILISATION À LONG TERME

Toutes les vis sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité !

DIRECTION DE LA LUMIÈRE

7 caractéristiques de diffusion différentes apportent une lumière parfaite dans chaque coin.

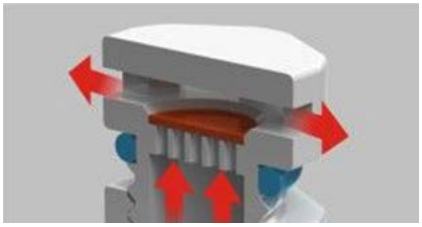

LA VANNE DE COMPENSATION DE PRESSION

Empêche l'accumulation de condensation dans le boîtier du projecteur.

LENSPLUS

DIFFUSION DE **LENS**plus



30° x 60°

30° x 60° Lentille spéciale pour panneaux publicitaires



15°



30°



60°



90°



120°



60° x 120°

HIGHLINE LENSplus

BOÎTIER	Aluminium
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC*
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · IK 08 · D

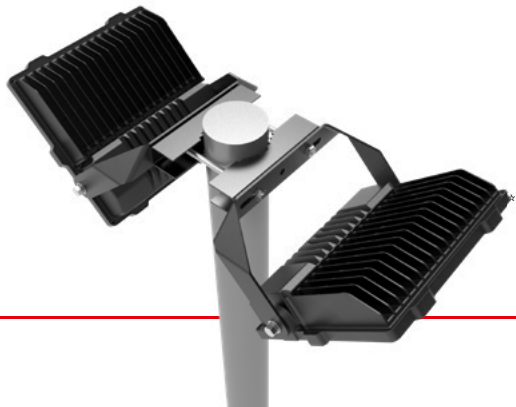

ACCESSOIRES

VARIANTES POUR ADAPTATEUR DE MÂT 100 - 300 W

ARTICLE N°	**4910**
MATÉRIAU	Aluminium
SUPPORT DE MÂT	60 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	54,90 €

VARIANTES POUR ADAPTATEUR DE MÂT 50 - 300 W

ARTICLE N°	**4911**
MATÉRIAU	Aluminium
SUPPORT DE MÂT	76 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	92,90 €



VARIANTES POUR SUPPORT DE SERRAGE 50 – 150 W

ARTICLE N°	**4912**
MATÉRIAU	Aluminium
SUPPORT DE MÂT	40 – 100 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	35,90 €



VARIANTES POUR SUPPORT DE SERRAGE 200 – 300 W

ARTICLE N°	**4913**
MATÉRIAU	Aluminium
SUPPORT DE MÂT	40 – 100 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	46,90 €

* Exception : 50 W avec 5000 K actuellement disponible uniquement en 220 - 240 V AC.

LES PROJECTEURS **LENS**plus ÉCLAIRENT LES VÉHICULES DE LA LÉGENDE DU SPORT AUTOMOBILE **WALTER RÖHRL** AU TECHNIK MUSEUM SPEYER

50 W

300 x 240 x 69 mm

2,1 kg (bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
15°	6.470 lm	3.000 K / blanc chaud	269,00 €	**4864-030015**
	6.100 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		**4864-050015**
30°	6.340 lm	3.000 K / blanc chaud	269,00 €	**4864-030030**
	6.600 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		**4864-050030**
30° x 60 °	6.120 lm	3.000 K / blanc chaud	269,00 €	**4864-030036**
	6.300 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		**4864-050036**
60 °	6.620lm	3.000 K / blanc chaud	269,00 €	**4864-030060**
	6.800 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		**4864-050060**
60° x 120°	6.115 lm	3.000 K / blanc chaud	269,00 €	**4864-030065**
	6.100 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		**4864-050065**
90°	6.755 lm	3.000 K / blanc chaud	269,00 €	**4864-030090**
	6.300 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		**4864-050090**
120°	6.265 lm	3.000 K / blanc chaud	209,00 €	**4864-030120**
	6.100 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		**4864-050120**

100 W

335 x 295 x 71 mm

3,5 kg (bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
15°	13.350 lm	3.000 K / blanc chaud	389,00 €	**4865-030015**
	12.400 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		**4865-050015**
30°	13.075 lm	3.000 K / blanc chaud	389,00 €	**4865-030030**
	12.900 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		**4865-050030**
30° x 60 °	12.630 lm	3.000 K / blanc chaud	389,00 €	**4865-030036**
	12.700 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		**4865-050036**
60 °	13.645 lm	3.000 K / blanc chaud	389,00 €	**4865-030060**
	13.300 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		**4865-050060**
60° x 120°	12.630 lm	3.000 K / blanc chaud	389,00 €	**4865-030065**
	12.900 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		**4865-050065**
90°	13.900 lm	3.000 K / blanc chaud	389,00 €	**4865-030090**
	13.000 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		**4865-050090**
120°	12.995 lm	3.000 K / blanc chaud	319,00 €	**4865-030120**
	12.600 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		**4865-050120**

Fabrication personnalisée sur commande.

150 W

375 x 320 x 75 mm

4,5 kg (bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
15°	19.585 lm	3.000 K / blanc chaud	469,00 €	4866-030015
	18.700 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4866-050015
30°	19.355 lm	3.000 K / blanc chaud	469,00 €	4866-030030
	19.700 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4866-050030
30° x 60 °	18.680 lm	3.000 K / blanc chaud	469,00 €	4866-030036
	19.400 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4866-050036
60 °	19.900 lm	3.000 K / blanc chaud	469,00 €	4866-030060
	20.400 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4866-050060
60° x 120°	18.820 lm	3.000 K / blanc chaud	469,00 €	4866-030065
	19.100 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4866-050065
90°	20.170 lm	3.000 K / blanc chaud	469,00 €	4866-030090
	19.600 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4866-050090
120°	19.710 lm	3.000 K / blanc chaud	399,00 €	4866-030120
	19.100 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4866-050120

200 W

400 x 345 x 78 mm

5,5 kg (bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
15°	25.300 lm	3.000 K / blanc chaud	589,00 €	4867-030015
	27.180 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4867-150015*
30°	24.920 lm	3.000 K / blanc chaud	589,00 €	4867-030030
	26.770 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4867-150030*
30° x 60 °	24.170 lm	3.000 K / blanc chaud	589,00 €	4867-030036
	26.000 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4867-150036*
60 °	25.590 lm	3.000 K / blanc chaud	589,00 €	4867-030060
	27.900 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4867-150060*
60° x 120°	24.340 lm	3.000 K / blanc chaud	589,00 €	4867-030065
	26.150 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4867-150065*
90°	26.070 lm	3.000 K / blanc chaud	589,00 €	4867-030090
	28.000 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4867-150090*
120°	25.525 lm	3.000 K / blanc chaud	519,00 €	4867-030120
	26.700 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4867-150120*

300 W

464 x 410 x 83 mm

8,3 kg (bloc d'alimentation inclus)

ANGLE DE DIFFUSION	FLUX LUMINEUX NET	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
15°	40.045 lm	3.000 K / blanc chaud	929,00 €	4909-030015
	38.900 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4909-050015
30°	39.445 lm	3.000 K / blanc chaud	929,00 €	4909-030030
	40.900 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4909-050030
30° x 60 °	38.500 lm	3.000 K / blanc chaud	929,00 €	4909-030036
	39.600 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4909-050036
60 °	40.585 lm	3.000 K / blanc chaud	929,00 €	4909-030060
	42.000 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4909-050060
60° x 120°	38.525 lm	3.000 K / blanc chaud	929,00 €	4909-030065
	38.500 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4909-050065
90°	41.215 lm	3.000 K / blanc chaud	929,00 €	4909-030090
	41.300 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4909-050090
120°	39.315 lm	3.000 K / blanc chaud	859,00 €	4909-030120
	39.500 lm	5.000 K / blanc lumière du jour		4909-050120

Fabrication individuelle sur commande

* Les versions 200 W, 5.000 K sont déjà équipées d'un raccordement de câble sur le luminaire.

CÂBLE DE RACCORDEMENT 1,5 m

- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau, avec refroidissement efficace et revêtement par poudre de haute qualité Akzo Nobel
- Fonctionnement fiable grâce aux LED de marque de LUMILEDS et au bloc d'alimentation sans condensateur avec protection contre les surtensions de 2 kV
- Verre de sécurité ESG - ULTRA CLEAR - verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un meilleur rendement lumineux
- L'étrier de montage courbé permet un assemblage très simple sans devoir dé monter l'étrier (rotation libre 320°)
- Incl. 1 m de câble en caoutchouc résistant aux UV (H05RN-F extrémités ouvertes)

PROLINE FLOORslim

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Verre de sécurité ESG, transparent
LONGUEUR DE CÂBLE	1 m
PIVOTANT / INCLINABLE	320°
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	35 .000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 65 · IK 08

La forme spécialement biseautée de l'étrier facilite le montage sur les murs et les mâts.

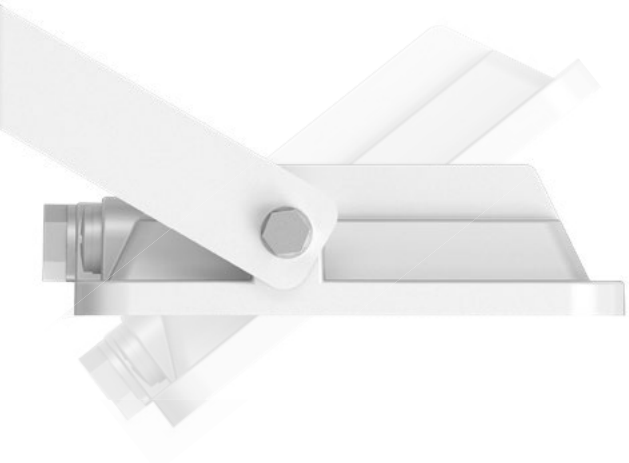

BLANC

10 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.050 lm	105 lm/W	35,90 €	**5140-030120**
4.000 K / blanc neutre	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.150 lm	115 lm/W	35,90 €	**5140-040120**

20 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.150 lm	107 lm/W	51,90 €	**5141-030120**
4.000 K / blanc neutre	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.400 lm	120 lm/W	51,90 €	**5141-040120**

30 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	61,90 €	**5142-030120**
4.000 K / blanc neutre	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	61,90 €	**5142-040120**

50 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	82,90 €	**5143-030120**
4.000 K / blanc neutre	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	82,90 €	**5143-040120**

NOIR

10 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.050 lm	105 lm/W	35,90 €	**5144-030120**
4.000 K / blanc neutre	132 x 113 x 30 mm	0,3 kg	1.150 lm	115 lm/W	35,90 €	**5144-040120**

20 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.150 lm	107 lm/W	51,90 €	**5145-030120**
4.000 K / blanc neutre	160 x 153 x 30 mm	0,4 kg	2.400 lm	120 lm/W	51,90 €	**5145-040120**

30 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	61,90 €	**5146-030120**
4.000 K / blanc neutre	195 x 174 x 35 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	61,90 €	**5146-040120**

50 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	82,90 €	**5147-030120**
4.000 K / blanc neutre	239 x 192 x 44 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	82,90 €	**5147-040120**

- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau, avec ref roidissement efficace et revêtement par poudre de haute qualité Akzo Nobel
- Fonctionnement fiable grâce aux LED de marque de LUMILEDS et au blocd'alimentation sans condensateur avec protection contre les surtensions de 2 kV
- Verre de sécurité ESG - ULTRA CLEAR - verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un meilleur rendement lumineux
- L'étrier de montage courbé permet un assemblage très simple sans devoir démonter l'étrier (rotation libre 320°)
- Incl. 1 m de câble en caoutchouc résistant aux UV (H05RN-F extrémités ouvertes)
- Les valeurs suivantes sont réglables en continu sur le capteur PIR orientable :
  - Portée (jusqu'à 7 m)
  - Capteur de lumière du jour

CAPTEUR DÉ-SACTIVABLE À COURT TERME VIA L'INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE

PROLINE FLOORslim-sensor

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Verre de sécurité ESG, transparent
LONGUEUR DE CÂBLE	1 m
PIVOTANT / INCLINABLE	320°
CAPTEUR	PIR, 8 m
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 65 · IK 08

La forme spécialement biseautée de l'étrier facilite le montage sur les murs et les mâts.

pivotant et inclinable à 170°

Désactiver le capteur pendant 5:30 heures :
Éteindre la lumière - en l'espace de 2 s, allumer/éteindre 2 fois la lumière - Capteur désactivé
Réactiver le capteur au préalable : éteindre la lumière pendant 10 s - capteur activé

BLANC

30 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	87,90 €	**5148-030120**
4.000 K / blanc neutre	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	87,90 €	**5148-040120**

50 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	115,00 €	**5149-030120**
4.000 K / blanc neutre	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	115,00 €	**5149-040120**

NOIR

30 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.100 lm	103 lm/W	87,90 €	**5150-030120**
4.000 K / blanc neutre	195 x 224 x 58 mm	0,58 kg	3.450 lm	115 lm/W	87,90 €	**5150-040120**

50 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.650 lm	113 lm/W	115,00 €	**5151-030120**
4.000 K / blanc neutre	239 x 243 x 68 mm	0,85 kg	5.950 lm	119 lm/W	115,00 €	**5151-040120**

- Design économique pour des applications universelles
- Boîtier étanche IP66 avec un design de refroidissement efficace
- Câble de raccordement de 0,5 m H05RN-F inclus

ECOLINE FLOOReco

BOÎTIER	Aluminium, noir
PROTECTION	Verre de sécurité ESG, transparent
LONGUEUR DE CÂBLE	0,5 m
PIVOTANT / INCLINABLE	120°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 75
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	20.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 66 · IK 06

	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
30 W	160 x 147 x 29 mm	0,4 kg	3.000 lm	20,99 €	**5164-040120**

	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
50 W	200 x 178 x 29 mm	0,7 kg	5.000 lm	25,99 €	**5165-040120**

	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
100 W	270 x 230 x 29 mm	1,34 kg	10.000 lm	71,90 €	**5166-040120**

	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
200 W	366 x 303 x 34 mm	2,4 kg	20.000 lm	155,00 €	**5167-040120**

SUPPORT MURAL POUR **LENS**plus ET **FLOOR**slim

ARTICLE N°	**3193**
COULEUR	noir
CONVIENT À	10 – 50 W
MATÉRIAU	Acier. revêtu par poudre
LONGUEUR	500 mm
POIDS	0,84 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	35,90 €

ARTICLE N°	**3193-1**
COULEUR	blanc
CONVIENT À	10 – 50 W
MATÉRIAU	Acier. revêtu par poudre
LONGUEUR	500 mm
POIDS	0,84 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	35,90 €

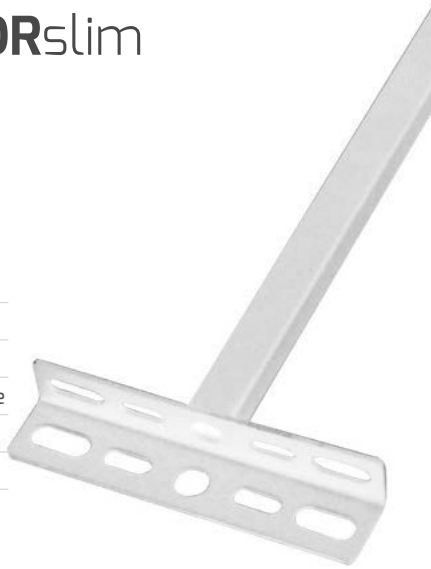

PIQUET DE TERRE POUR **LENS**plus ET **FLOOR**slim

ARTICLE N°	**3191***
CONVIENT À	10 – 20 W
MATÉRIAU	Aluminium
COULEUR	noir
DIMENSIONS	Ø 40, 165 mm
RACCORD À VISSER	M6
POIDS	0,2 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	8,99 €

ARTICLE N°	**3192***
CONVIENT À	ab 30 W
MATÉRIAU	Aluminium
COULEUR	noir
DIMENSIONS	Ø 60, 265 mm
RACCORD À VISSER	M10
POIDS	0,43 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	14,99 €

CONNECTEUR DE CÂBLE

Étanche IP67, conduit filetable, à 3 pôles

ARTICLE N°	**2727**
PRIX NET AU CATALOGUE	10,99 €

SURTENSION PROTECTION

10 KV AVEC LED DE CONTRÔLE
IP65, MONTAGE EXTERNE

ARTICLE N°	**5044**
PRIX NET AU CATALOGUE	29,99 €

* Dans la limite des stocks disponibles.

- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un rendu des couleurs plus élevé et Colorselect (3.000 K / 4.000 K / 5.000 K)
- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (6.000 V)
- Répartition asymétrique optimisée de la lumière env. 115*95° avec des LED Lumileds® à longue durée de vie
- Boîtier massif en fonte d'aluminium similaire à RAL 9005 avec classe de résistance aux chocs IK08
- Le pilote LED fiable et hautement efficace avec une durée de vie > 50.000 h assure des coûts de maintenance préventive réduits
- Réduction de la puissance via un module disponible séparément (80 %, 60 %, 40 %, 20 %)

PROLINE DROP

COLORselect®

ARTICLE N°	**5231-0FW100**
BOÎTIER	Aluminium, noir similaire à RAL 9005
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	293 x 289 x 97 mm
POIDS	2,4 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.000 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	6.300 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	45 W (9 - 45 W avec module de réduction de puissance)
EFFICACITÉ	140 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	199,00 €

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 100° · IP 66 · IK 10 · 1 - 10 V

ACCESSOIRES

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

ARTICLE N°	**5232**
PRIX NET AU CATALOGUE	27,99 €

MODULE DE RÉDUCTION DE LA PUISSANCE 80 %, 60 %, 40 %, 20 %

ARTICLE N°	**5163**
PRIX NET AU CATALOGUE	10,99 €

INDICATION :
Lorsque l'ARTICLE N° **5163** est racordé, la variation externe de 1 - 10 V n'est plus possible.

Raccordement sur la face arrière avec câblage

Raccordement apparent sur

ÉCLAIRAGE SUR RAILS

VERANTWORTUNG
ÜBERNEHMEN
1,5 METER
ABSTAND

- Un tracklight - de nombreuses nouvelles fonctions réglables jusqu'à 4 niveaux différents grâce à POWERselect
- Optique à réflecteur PMMA 80° à éblouissement réduit UGR <19
- Élément d'éclairage à LED hautement efficace LINEAtrack avec CRI>92
- Fixation très rapide grâce à l'adaptateur triphasé intégré
- Sélection flexible des phases et adaptation de la puissance directement dans le luminaire
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique.
- Réutilisation écologique de votre système de rail triphasé existant

NOUVEAU

PROLINE LINEAtrack

CRI >92

POWER select

BOÎTIER	Aluminium noir RAL 9011
DIMENSIONS	1.504 x 64 x 55
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20

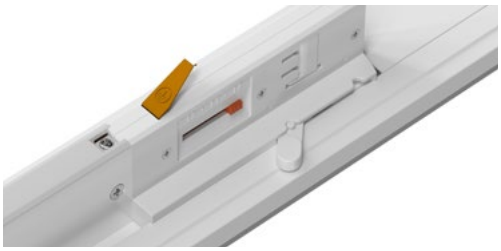

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVAIL UGR <19

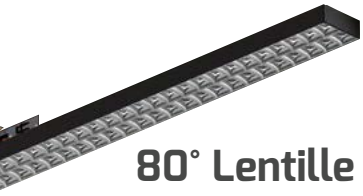

80° Lentille

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	42/50/60 W	max. 9.550 lm	max. 165 lm/W	299,00 €	**5895-030080**
4.000 K / blanc neutre	42/50/60 W	max. 10.220 lm	max. 176 lm/W	299,00 €	**5895-040080**

90° Lentille

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	39/47/55/63 W	max. 8.780 lm	max. 147 lm/W	199,00 €	**5871-030090**
4.000 K / blanc neutre	39/47/55/63 W	max. 10.160 lm	max. 178 lm/W	199,00 €	**5871-040090**

120° Lentille

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	42/50/59 W	max. 8.590 lm	max. 148 lm/W	199,00 €	**5872-030120**
4.000 K / blanc neutre	42/50/59 W	max. 9.180 lm	max. 158 lm/W	199,00 €	**5872-040120**

D'autres couleurs de lumière et angles de rayonnement peuvent être fabriqués en fonction du projet à partir de 100 pièces. Faites votre demande à : info@dotlux.de

- Un seul numéro d'article - trois couleurs lumière réglables grâce à COLORselect
- Sensation de couleur naturelle grâce à un indice CRI > 95 extra élevé
- Conception compacte, idéale pour les pièces de faible hauteur
- Répartition uniforme de la lumière pour un éclairage de base optimal
- Profitez de l'éclairage sur la grande surface d'une bande lumineuse avec un montage simple dans votre rail de piste

PROLINE STICKtrack

COLORselect®

CRI >95

BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonate
DIMENSIONS	1.240 x 32 x 52 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K 4.000 K 5.700 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 95
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	max. 3.060 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	30 W
EFFICACITÉ	102 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 110° · IP 20

noir
similaire à RAL 9005

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
159,00 €	**4732-0FW110**

blanc
similaire à RAL 9016

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
159,00 €	**4733-0FW110**

- Des couleurs vives et contrastées grâce à la technologie DOTLUX "TRUE COLOR" - des couleurs toujours fidèles à l'original
- Un tracklight - de nombreuses nouvelles fonctions grâce à POWERselect et COLORselect, réglables chacun sur 3 niveaux différents.
- Compatible avec EUTRAC et presque tous les autres rails triphasés
- La fonction de pivotement et de rotation permet un éclairage flexible
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique.
- Couleurs de lumière constantes grâce au tri des couleurs MacAdam en 3 étapes
- La technologie de puce LED "Stay-cool" permet un design de boîtier moderne et fin avec une efficacité lumineuse constante
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre
- Réflecteurs haute performance remplaçables sans outil avec fermeture à vis
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- Nombreuses possibilités d'éclairage individuel possibles grâce au système modulaire

HIGHLINE **SLIMtrack** CRI >95 TRUE COLOR COLORselect® POWER select

BOÎTIER	Aluminium
DIMENSIONS	Ø 75, 171 x 233 mm
ROTATIF / PIVOTANT	355° rotatif 90°pivotant
LENTILLE STANDARD	36 °, inclus
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 3.500 K / blanc neutre 4.000 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 95
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 2.660 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 30 W
EFFICACITÉ	max. 101 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 36° · IP 20

ACCESSOIRES

24° RÉFLECTEUR

ARTICLE N°	**5816-24**
PRIX NET AU CATALOGUE	10,99 €

55° RÉFLECTEUR

ARTICLE N°	**5817-55**
PRIX NET AU CATALOGUE	10,99 €

RAYON DE MIEL NOIR

ARTICLE N°	**5856**
PRIX NET AU CATALOGUE	3,99 €

BANDEAU DE PORTE BLANC

ARTICLE N°	**5857**
PRIX NET AU CATALOGUE	32,99 €

BANDEAU DE PORTE NOIR

ARTICLE N°	**5858**
PRIX NET AU CATALOGUE	32,99 €

CYLINDRE NOIR

ARTICLE N°	**5859**
PRIX NET AU CATALOGUE	13,99 €

CYLINDRE INCLINÉ NOIR

ARTICLE N°	**5860**
PRIX NET AU CATALOGUE	13,99 €

noir
similaire à RAL 9005

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
139,00 €	**3845-199036**

blanc
similaire à RAL 9016

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
139,00 €	**3843-199036**

CRI > 95

TrueColor
avec CRI > 95

TESTEUR TRUECOLOR
ADAPTATEUR SECTEUR INCLUS

ARTICLE N°	**4516-1**
PRIX NET AU CATALOGUE	39,90 €

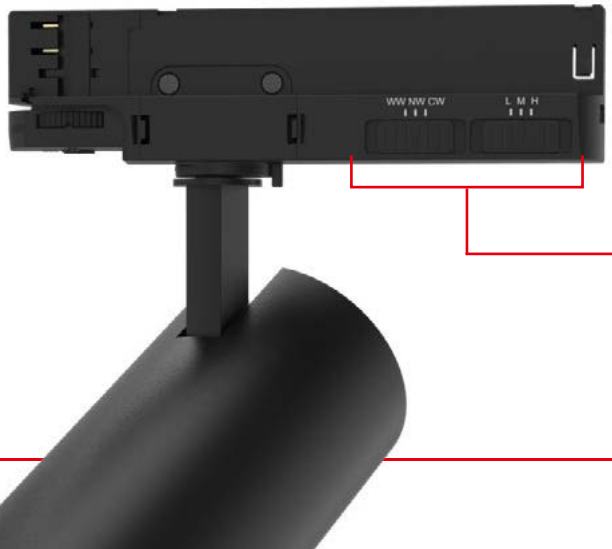

Le bloc d'alimentation est découplé de la puce et assure ainsi une meilleure gestion thermique du luminaire. Des interrupteurs extérieurs permettent de régler progressivement la température de couleur (COLORselect) et la puissance (POWERselect).

- Un tracklight - de nombreuses nouvelles fonctions grâce à POWERselect et COLORselect, réglables chacun sur 3 niveaux différents.
- Fonction de gradation par coupure de phase / section de phase (version 21 W)
- La fonction de pivotement et de rotation permet un éclairage flexible
- Sensation de couleur naturelle grâce à un indice CRI >92 très élevé
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique.
- Compatible avec EUTRAC et presque tous les autres rails triphasés
- Excellent rapport qualité-prix

NOUVEAU

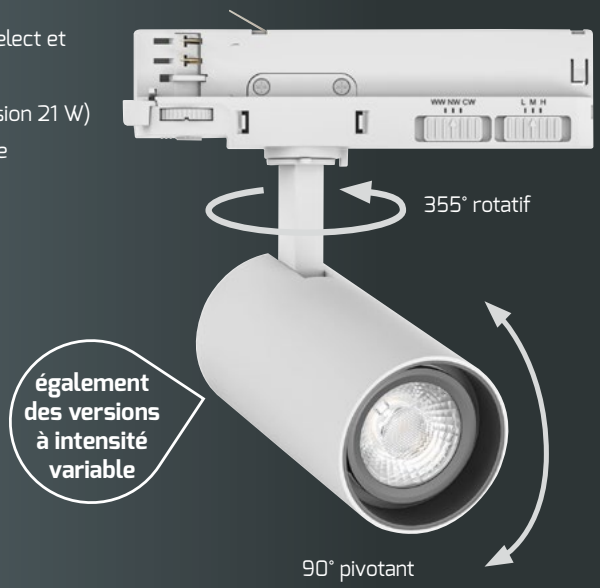

ECOLINE SLIMtrack-eco

CRI >92 | COLORselect® | POWER select

BOÎTIER	Aluminium, dos noir
ANNEAU DE DÉCOR	noir, pour toutes les variantes
ROTATIF / PIVOTANT	355° rotatif 90° pivotant
LENTILLE STANDARD	36 °, inclus
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K / blanc chaud 3.200 K / blanc neutre 4.000 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX | 36° | IP 20

ACCESSOIRES 21 W

24° LENTILLE	
ARTICLE N°	**5812-24**
PRIX NET AU CATALOGUE	7,99 €
55° LENTILLE	
ARTICLE N°	**5813-55**
PRIX NET AU CATALOGUE	7,99 €

ACCESSOIRES 29 W

24° LENTILLE	
ARTICLE N°	**5814-24**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €
55° LENTILLE	
ARTICLE N°	**5815-55**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

Amont/aval

max. 21 W
max. 2.070 lm

COULEUR	EFFICACITÉ	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
blanc, similaire à RAL 9016	max. 105 lm/W	Ø 65, 170 x 195 mm	69,90 €	**4890-199036**
noir, similaire à RAL 9005	max. 105 lm/W	Ø 65, 170 x 195 mm	69,90 €	**5070-199036**

max. 29 W
max. 2.670 lm

COULEUR	EFFICACITÉ	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
blanc, similaire à RAL 9016	max. 101 lm/W	Ø 75, 171 x 223 mm	89,90 €	**4891-199036**
noir, similaire à RAL 9005	max. 101 lm/W	Ø 75, 171 x 223 mm	89,90 €	**5071-199036**

- La technologie Smoothlens permet un angle de rayonnement réglable en continu sans distorsion des couleurs
- Un tracklight - de nombreuses nouvelles caractéristiques grâce à POWERselect et COLORselect réglables chacun sur 3 niveaux différents
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique.
- La fonction de pivotement et de rotation permet un éclairage flexible
- Une sensation de couleur naturelle grâce à un indice CRI >92 très élevé
- Design particulièrement haut de gamme grâce au boîtier massif en aluminium
- Angle de rayonnement réglable de 24° à 60

PROLINE ZOOMtrack

CRI >92+ | COLORselect® | POWER select

BOÎTIER	Aluminium / Plastique
DIMENSIONS	Ø 80, 170 x 250 mm
ROTATIF / PIVOTANT	350° rotatif 90° pivotant
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K / blanc chaud 3.200 K /blanc neutre4.000 K / blanc lumière du jou
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 3.320 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 33 W
EFFICACITÉ	max. 116 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX | 24-60° | IP 20

noir
similaire à RAL 9005

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
119,00 €	**5776-099060**

blanc
similaire à RAL 9016

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
119,00 €	**5776-099060**

Le bloc d'alimentation est découplé de la puce et assure ainsi une meilleure gestion thermique du luminaire. Des interrupteurs extérieurs permettent de régler progressivement la température de couleur (COLORselect) et la puissance (POWERselect).

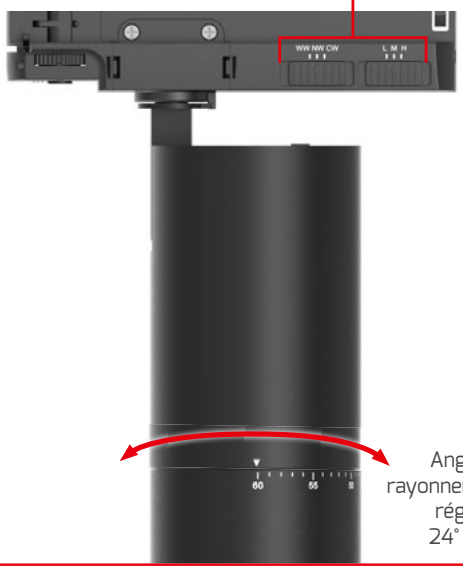

- Des couleurs vives et contrastées grâce à la technologie DOTLUX "TRUE COLOR" - des couleurs toujours fidèles à l'original
- Un article - 4 niveaux de puissance réglables (20 W / 23 W / 26 W / 28 W)
- Ballast de marque OSRAM interchangeable
- Le tri des couleurs MacAdam en 3 étapes garantit des couleurs de lumière constantes
- La technologie de puce LED "Stay-cool" permet un design de boîtier moderne et fin avec une efficacité lumineuse constante
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre
- Autres réflecteurs disponibles en tant qu'accessoires

HIGHLINE **SLIMtrack** CRI >95 POWER select

DIMENSIONS	Ø 85, 300 mm
ROTATIF / PIVOTANT	355° rotatif 85° pivotant
RÉFLECTEUR STANDARD	36°
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 95
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 2.670 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 28 W
EFFICACITÉ	max. 95 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 36° · IP 20

Réglage pratique de la puissance sur le bloc d'alimentation

ACCESSOIRES

15° RÉFLECTEUR

ARTICLE N°	**3846-15**
PRIX NET AU CATALOGUE	10,99 €

24° RÉFLECTEUR

ARTICLE N°	**3846-24**
PRIX NET AU CATALOGUE	10,99 €

60° RÉFLECTEUR

ARTICLE N°	**3846-60**
PRIX NET AU CATALOGUE	10,99 €

TESTEUR TRUECOLOR ADAPTATEUR SECTEUR INCLUS

ARTICLE N°	**4516-1**
PRIX NET AU CATALOGUE	39,90 €

noir
similaire à RAL 9005

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
4.000 K / blanc neutre	119,00 €	**3845-040036***
5.000 K / blanc lumière du jour	119,00 €	**3845-050036***

blanc
similaire à RAL 9016

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	119,00 €	**3843-030036***
4.000 K / blanc neutre	119,00 €	**3843-040036***
5.000 K / blanc lumière du jour	119,00 €	**3843-050036***

TRUE COLOR

CRI > 95

TrueColor
avec CRI > 95

* Dans la limite des stocks disponibles.

- LED de marque EDISON®
- Excellent rapport qualité/prix
- Sensation de couleur naturelle grâce à une valeur CRI > 92 extra élevée
- Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Système de refroidissement passif sans ventilateur

ECOLINE SLIMtrack-eco

CRI >92

BOÎTIER	Aluminium
ANNEAU DE DÉCOR	noir
ROTATIF / PIVOTANT	350° rotatif 90° pivotant
LENTILLE STANDARD	36 °, inclus
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 36° · IP 20

ACCESSOIRES 15 W*

ANNEAU DE DÉCOR BLANC

ARTICLE N°	**4896***
PRIX NET AU CATALOGUE	4,49 €

ACCESSOIRES 25 W*

60° LENTILLE

ARTICLE N°	**4893***
PRIX NET AU CATALOGUE	7,49 €

24° LENTILLE

ARTICLE N°	**4894***
PRIX NET AU CATALOGUE	7,49 €

ANNEAU DE DÉCOR BLANC

ARTICLE N°	**4895***
PRIX NET AU CATALOGUE	4,49 €

15 W
1.500 lm

COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	EFFICACITÉ	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
blanc	3.000 K / blanc chaud	max. 101 lm/W	Ø 65, 249 mm	59,90 €	**4890-030036***
noir	3.000 K / blanc chaud	max. 101 lm/W	Ø 65, 249 mm	59,90 €	**5070-030036***

25 W
2.500 lm

COULEUR	TEMPÉRATURE DE COULEUR	EFFICACITÉ	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
blanc	4.000 K / blanc neutre	max. 100 lm/W	Ø 85, 280 mm	79,90 €	**4892-040036***
noir	4.000 K / blanc neutre	max. 100 lm/W	Ø 85, 280 mm	79,90 €	**5071-040036***

* Dans la limite des stocks disponibles.

- Équipé de LED SAMSUNG® innovantes
- Pilote à découplage thermique dans un boîtier séparé
- Dissipateur de chaleur passif en aluminium moulé sous pression à haute efficacité
- Répartition uniforme de la lumière grâce au diffuseur spécial
- Remplacement facile grâce à la taille standard

PROLINE FLEXA

CRI >92 | POWER select | COLORselect®

ARTICLE N°	**1946-0FW100**
BOÎTIER	blanc
DIMENSIONS	240 x 145 x 103 mm
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	130 x 227 mm
ROTATIF / PIVOTANT	- / 60°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 4.180 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	28 / 38 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	119,00 €

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX | 100° | IP 20

ACCESSOIRES

ADAPTATEUR DE MONTAGE POUR LES OUVERTURES D'ENCASTREMENT SUPÉRIEURES À 130 X 227 MM, JUSQU'À 180 X 270 MM

ARTICLE N°	**1946-2**
D'ENCASTREMENT OUVERTURE	à 180 x 270mm
PRIX NET AU CATALOGUE	14,99 €

- Équipé de LED Epistar2835 innovantes
- Un tracklight - de nombreuses nouvelles caractéristiques grâce à POWERselect et COLORselect, réglables chacun sur 3 niveaux différents
- Compatible avec EUTRAC et presque tous les autres rails triphasés
- Le bloc d'alimentation intégré dans l'adaptateur de rail permet une longue durée de vie grâce au découplage thermique.
- La fonction d'orientation et de rotation permet un éclairage flexible
- Dissipateur de chaleur passif en aluminium moulé sous pression très efficace
- Répartition uniforme de la lumière grâce au diffuseur spécial

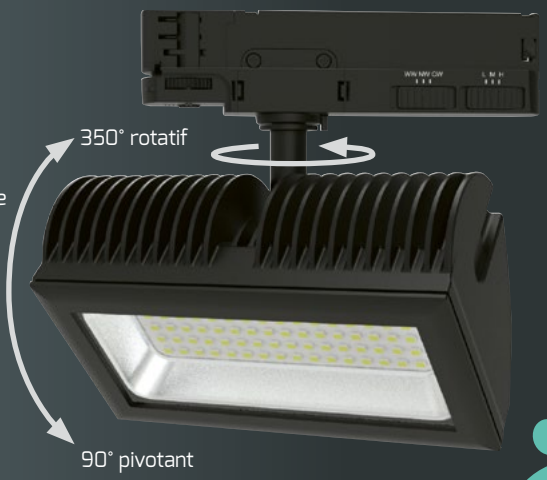

NOUVEAU

PROLINE FLEXAtrack CRI >92 COLORselect® POWER select

BOÎTIER	Aluminium / plastique
DIMENSIONS	201 x 108 x 153 mm
ROTATIF / PIVOTANT	350° rotatif 90° pivotant
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 3.710 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	max. 32 W
EFFICACITÉ	max. 129 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 100° · IP 20

Le dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression garantit une longue durée de vie.

noir
similaire à RAL 9005

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
149,00 €	**5773-099100**

blanc
similaire à RAL 9016

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
149,00 €	**5772-099100**

Le bloc d'alimentation est découplé de la puce et assure ainsi une meilleure gestion thermique du luminaire. Des interrupteurs extérieurs permettent de régler progressivement la température de couleur (COLORselect) et la puissance (POWERselect).

- Éclairage professionnel pour les rayonnages en bois et en métal
- Couverture en polycarbonate anti-éblouissante avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- 2 à 3 aimants, selon la taille du module, inclus dans la livraison
- Permet une utilisation pour toutes les tailles d'étagères grâce à une bande de 25 m de rails magnétiques découpables
- Flexibilité totale grâce aux modules RETIALO LED librement sélectionnables

NOUVEAU

CRI >92

PROLINE RETAILO

PLATINE	Aluminium
PROTECTION	Polycarbonat
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION DE SERVICE	24 V DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	100.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · Dépend du bloc d'alimentation · F (A ↑ G)

A LUMINAIRES INDIVIDUELS RETAILO, FIXATION MAGNÉTIQUE INCLUSE

600 × 20 × 17 mm
6 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	515 lm	86 lm/W	12,99 €	**6036-030120**
4.000 K / blanc neutre	550 lm	92 lm/W	12,99 €	**6036-040120**

900 × 20 × 17 mm
9 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	820 lm	91 lm/W	16,99 €	**6037-030120**
4.000 K / blanc neutre	870 lm	97 lm/W	16,99 €	**6037-040120**

1.130 × 20 × 17 mm
12 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3.000 K / blanc chaud	1.110 lm	93 lm/W	19,99 €	**6038-030120**
4.000 K / blanc neutre	1.160 lm	97 lm/W	19,99 €	**6038-040120**

RETAILO KOMPONENTEN

Für die Installation der **RETAILO** brauchen Sie alle aufgeführten Komponenten, von A – G.

- **A** = RETAILO
- **B** = BANDE MAGNÉTIQUE
- **C** = CÂBLE DE RACCORDEMENT DES LUMINAIRES
- **D** = CÂBLE D'ALIMENTATION
- **E** = EMBOUTS
- **F** = CÂBLE DE RACCORDEMENT
- **G** = BLOC D'ALIMENTATION

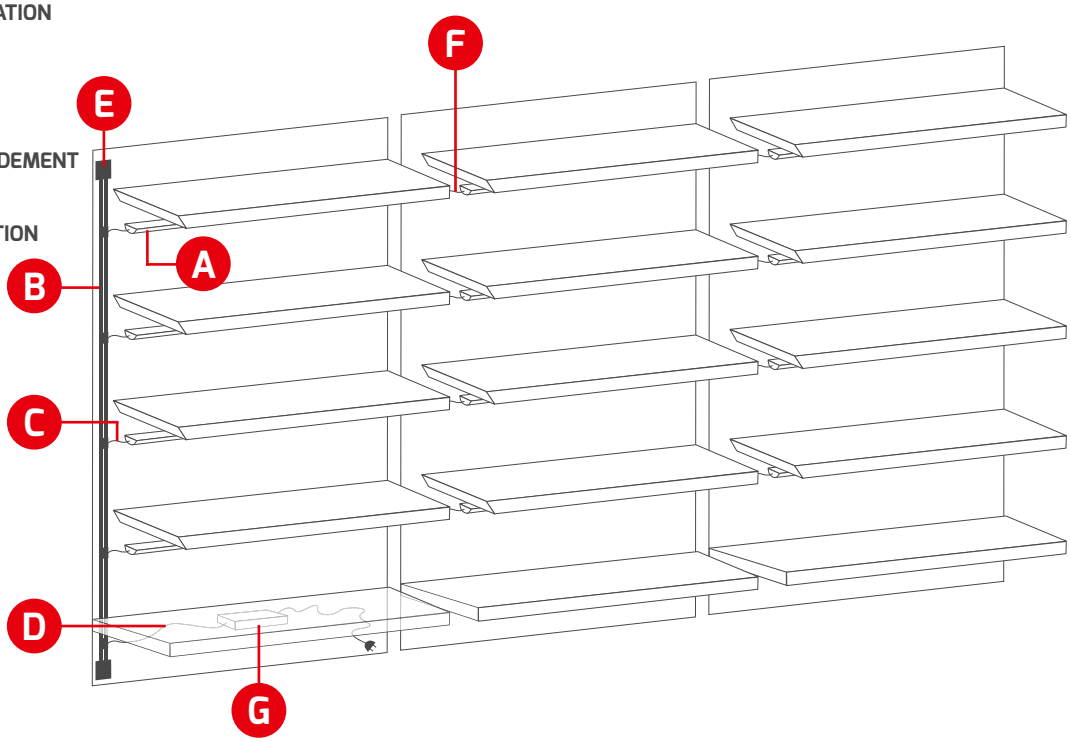

ACCESSOIRES - COMBINER SOI-MÊME

B BANDE MAGNÉTIQUE 25 m

ARTICLE N°	**6063**
DIMENSIONS	25.000 x 17 x 4 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	279,00 €

C CÂBLE DE RACCORDEMENT DE 60 CM ENTRE LA BANDE MAGNÉTIQUE ET LE LUMINAIRE

ARTICLE N°	**6065**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

D CÂBLE D'ALIMENTATION 75 CM DU BLOC D'ALIMENTATION AU RUBAN MAGNÉTIQUE

ARTICLE N°	**6069**
PRIX NET AU CATALOGUE	10,99 €

E EMBOUTS PUR DES BANDE MAGNÉTIQUES (10 pcs)

ARTICLE N°	**6066**
PRIX NET AU CATALOGUE	29,99 € / 10 pcs

F CÂBLE DE CONNEXION DE 15,5 cm ENTRE LES LUMINAIRES (10 pcs)

ARTICLE N°	**6039**
PRIX NET AU CATALOGUE	8,99 € / 10 pcs

G BLOCS D'ALIMENTATION CORRESPONDANTS 24 V

BLOC D'ALIMENTATION DE PUISSANCE	COURANT	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
20 W	0 – 0,84 A	166 × 40 × 14 mm	adapté	25,99 €	**4523-24**
30 W	0 – 1,25 A	247 × 30 × 16 mm	adapté	38,90 €	**4524-24**
75 W	0 – 3,125 A	298 × 30 × 17 mm	adapté	61,90 €	**4526-24**
100 W	0 – 4,17 A	298 × 30 × 17 mm	adapté	82,90 €	**4525-24**
150 W	6,25 A	219 × 63 × 36 mm	adapté	76,90 €	**4253-24**
240W	10 A	244 × 71 × 38 mm	adapté	115,00 €	**4254-24**

Vous trouverez d'autres blocs d'alimentation dans la rubrique "Bandes et modules"

KIT COMPLET POUR RAYONNAGES DE MARCHANDISES
JUSQU'À 4 ÉTAGÈRES

Kit complet comprenant :

- **A** ▪ 4 modules lumineux identiques
- **B** ▪ 1 bande magnétique 1,5 m
- **C** ▪ 4 Câble de raccordement des luminaires
- **D** ▪ 1 câble d'alimentation prémonté
- **E** ▪ 2 embouts prémonté
- **G** ▪ 1 bloc d'alimentation 60 W incl. câble d'alimentation 2,5 m

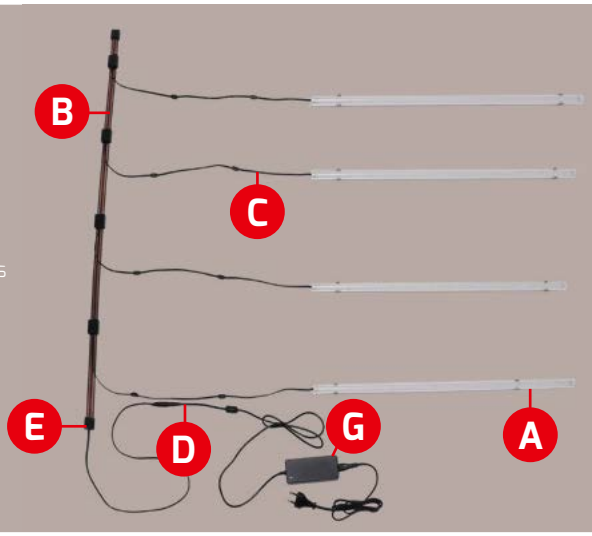

FICHE EURO

Exemple d'application

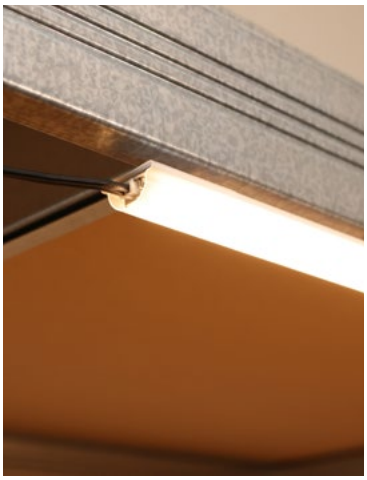

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	LOT DE 4 PCS ARTICLE N°.
6 W 60 cm	3.000 K / blanc chaud	129,00 €	**600173**
	4.000 K / blanc neutre	129,00 €	**600174**
9 W 90 cm	3.000 K / blanc chaud	139,00 €	**600175**
	4.000 K / blanc neutre	139,00 €	**600176**
12 W 113 cm	3.000 K / blanc chaud	149,00 €	**600177**
	4.000 K / blanc neutre	149,00 €	**600178**

BESTELLCODES POUR ACCESSOIRES

Le **N° D'ARTICLE** donne des informations sur la **couleur** et la **terre** du produit.

-N = Noir
-W = Blanc

-SL = Noir, terre à gauche
-WL = Blanc, terre à gauche

-SR = Noir, terre droite
-WR = Blanc, terre droite

PROLINE TRACK

noir
similaire à RAL 9005

LONGUEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1.000 mm	39,90 €	**3893-S1**
2.000 mm	66,90 €	**3893-S2**
3.000 mm	97,90 €	**3893-S3**

blanc
similaire à RAL 9003

LONGUEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1.000 mm	39,90 €	**3893-W1**
2.000 mm	66,90 €	**3893-W2**
3.000 mm	97,90 €	**3893-W3**

DIMENSIONS



INJECTEUR

DIMENSIONS 100 x 32 x 33 mm
PRIX NET AU CATALOGUE 12,99 €

ARTICLE N°
3894-SL
3894-WL



ARTICLE N°
3894-SR
3894-WR

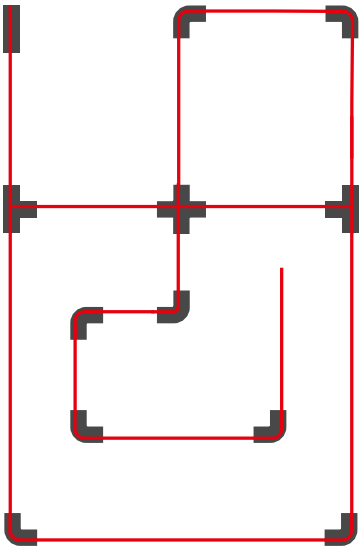

- Terre à
- l'intérieur terre
- à l'extérieur
- Connecteur en T
- croix connecteur en T
- droit de la terre
- terre à gauche

ACCESSOIRES

Les graphiques des éléments de connexion représentés indiquent le côté sous tension et la terre en rouge.
En perspective, voici la vue de dessus, comme sur la photo.

CONNECTEUR FLEXIBLE

DIMENSIONS 240 x 32 x 36 mm
PRIX NET AU CATALOGUE 34,90 €

ARTICLE N°
3905-S
3905-W

JOINT DE LIAISON

DIMENSIONS 225 x 32 x 36 mm
PRIX NET AU CATALOGUE 23,99 €

ARTICLE N°
3906-S
3906-W

EMBOUT DE FERMETURE

DIMENSIONS 32 x 32 x 36 mm
PRIX NET AU CATALOGUE 2,49 €

ARTICLE N°
3895-S
3895-W

CONNECTEUR T

DIMENSIONS 165 x 98 x 36 mm
PRIX NET AU CATALOGUE 29,99 €



ARTICLE N°
3899-SL2
3899-WL2



ARTICLE N°
3899-SL1
3899-WL1



ARTICLE N°
3899-SR2
3899-WR2



ARTICLE N°
3899-SR1
3899-WR1

90° ANGLE

DIMENSIONS 98 x 98 x 36 mm
PRIX NET AU CATALOGUE 15,99 €

ARTICLE N°
3898-SL
3898-WL

ARTICLE N°
3898-SR
3898-WR

ENTRETOISE EN CROIX

DIMENSIONS 165 x 165 x 36 mm
PRIX NET AU CATALOGUE 34,90 €

ARTICLE N°
3904-S
3904-W

CONNECTEUR

DIMENSIONS 70 x 25 x 26 mm
PRIX NET AU CATALOGUE 8,99 €

ARTICLE N°
3896-S
3896-W

ALIMENTATEUR MOYEN

DIMENSIONS 165 x 32 x 36 mm
PRIX NET AU CATALOGUE 8,99 €

ARTICLE N°
3897-S
3897-W

PRISE ÉLECTRIQUE SCHUKO 230 V

DIMENSIONS 60 x 60 x 80 mm
PRIX NET AU CATALOGUE 69,90 €

COULEUR	ARTICLE N°
blanc	3731

SUSPENSION DE CÂBLE PRO

SEILLONGUEUR 1.500 mm
PRIX NET AU CATALOGUE 13,99 €

ARTICLE N°
5092-S
5092-W

CLIP DE MONTAGE POUR PLAFONDS MODULAIRES

DIMENSIONS 65 x 35 x 15 mm
PRIX NET AU CATALOGUE 14,99 €

ARTICLE N°
3915-S
3915-W

CROCHET JUSQU'À 10 KG

DIMENSIONS 26 x 26 x 50 mm
PRIX NET AU CATALOGUE 5,99 €

ARTICLE N°
3914-S
3914-W

ADAPTATEUR TRIPHASÉ

PRIX NET AU CATALOGUE 23,99 €

ARTICLE N°
4473-S
4473

ÉLÉMENT DE RAIDISSEMENT

PRIX NET AU CATALOGUE 12,99 €

ARTICLE N°
4766-S
4764-W

* Dans la limite des stocks disponibles.

- Design personnalisé grâce à un anneau décoratif interchangeable et à des kits de suspen sion pouvant être combinés de différentes manières
- Sensation de couleur naturelle grâce à un indice CRI très élevé > 92
- Réflecteurs haute performance interchangeables à commander comme accessoires
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre
- Montage en saillie simple avec fermeture à baïonnette

PROLINE SLIMvario

CRI >92

DIMENSIONS	Ø 80, 160 mm
RÉFLECTEUR STANDARD	36°, incl.
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
FLUX LUMINEUX NET	1.800 lm
EFFICACITÉ	100 lm/W
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 36° · IP 20 · AB

VARIANTE DE MONTAGE

noir
similaire à RAL 9005

ANNEAU DÉCORATIF	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
noir	105,00 €	**4355-030036**

blanc
similaire à RAL 9003

ANNEAU DÉCORATIF	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
blanc	105,00 €	**4356-030036**

ACCESSOIRES

ADAPTATEUR TRIPHASÉ

COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
noir	23,99 €	**4473-S**
blanc	23,99 €	**4473**

Contenu de la livraison : livré en tant que luminaire apparent - sans set de suspension (à commander séparément)

MÉLANGER ET ASSORTIR

Les deux luminaires peuvent être combinés avec les accessoires suivants. À commander séparément !

Kit de suspension

Longueur de câble 1,5 m

COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
noir	22,99 €	**4363**
blanc	22,99 €	**4364**

Réflecteur

ANGLE DE RAYONNEMENT	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
15°	11,99 €	**4357-15**
24°	11,99 €	**4357-24**

Anneau décoratif

Ø 78, 24 mm

COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
or	8,99 €	**4359**
argent	8,99 €	**4360**
blanc	8,99 €	**4361**
noir	8,99 €	**4362**

LUMINAIRES DE BUREAU

- Un seul numéro d'article - trois couleurs de lumière réglables grâce à COLORselect (couleur lumineuse : 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)
- Fonction de gradation intégrée à 3 niveaux (peut également être désactivée) via l'interrupteur d'éclairage sans gradateur séparé !
  100% lumière Allumer
  50% lumière Allumer / Éteindre
  10% lumière Arrêt / Marche / Arrêt / Allumag
- Le bloc d'alimentation intégré évite le montage d'un boîtier de raccordement électrique (baldaquin inclus).
- Design facile à entretenir grâce à un bloc d'alimentation facilement remplaçable
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres grâce à un diffuseur transparent à 3 couches UGR < 19
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (MacAdam Binning à 3 étapes)
- Câble transparent à 3 fils et suspension par câble de 1,5 m

PROLINE OFFICE

GRADATION SANS GRADATEUR

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVAIL UGR <19

IA IMPROVED ATMOSPHERE

COLORselect®

ARTICLE N°	**3304-0FW120**
DIMENSIONS	1.200 x 300 x 23 mm
LONGUEUR DE CÂBLE PENDULE	1,5 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud 4.000 K / blanc neutre 5.700 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 5.670 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	54 W
EFFICACITÉ	max. 105 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	589,00 €

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 40 · 1 – 10 V

ACCESSOIRES

CÂBLES EN ACIER DE 4 m POUR PLAFONDS HAUTS

ARTICLE N°	**3304-Abhängeseil4m**
PRIX NET AU CATALOGUE	14,99 € /Pièce

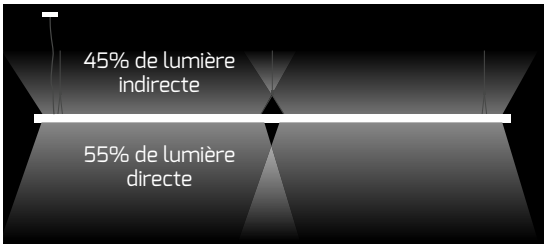

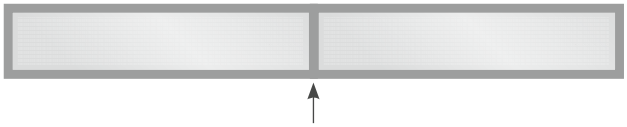

« SEAMLESS-CONNECT » permet un montage sans soudure Plusieurs luminaires de bureau OFFICE avec une seule alimentation électrique ! Matériel de montage inclus.

- Luminaire suspendu ultra plat avec boîtier profilé stable, résistant à la flexion et pourtant élégant
- Ce luminaire est élégant grâce à son design sans vis et à la finesse de sa suspension par câble
- Installation rapide grâce au boîtier de plafond magnétique
- Répartition directe et indirecte de la lumière dans un rapport de 70:30
- Design anti-éblouissant et émission lumineuse uniforme

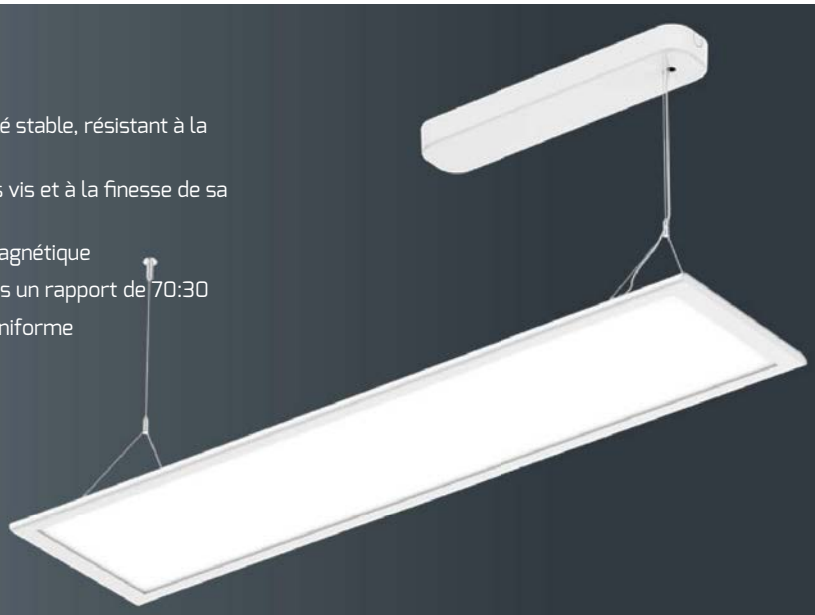

PROLINE FLATtwice

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL UGR <19

IA IMPROVED ATMOSPHERE

BOÎTIER	Aluminium, similaire RAL 9003
PROTECTION	PMMA
DIMENSIONS	1.200 x 300 x 17 mm
LONGUEUR DE CÂBLE PENDULE	1,5 m
POIDS	4,5 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	4.200 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	40 W
EFFICACITÉ	105 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 110° · IP 20

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
non variable	229,00 €	**5198-040110**

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
DALI-2	289,00 €	**5199-040110**

Face supérieure lisse pourvue d'un passage élégant de câbles

Une sensation d'espace agréable grâce à un composant d'éclairage indirect





- Boîtier en aluminium de haute qualité avec pied massif en acier en U
- Quatre modes de fonctionnement sont réglables directement sur le panneau tactile :
  - Capteur de présence + Capteur de lumière du jour
  - Capteur de présence
  - Capteur de lumière du jour
  - Pas de capteur
- Le panneau tactile intégré permet les réglages suivants :
  - Luminosité adaptable en continu à vos besoins en éclairage (fonction de lumière constante si le capteur de lumière du jour est actif)
  - Couleur de lumière réglable en continu de 3.000 k à 6.000 k en mode manuel
  - Réglage séparé de la composante indirecte et directe de la lumière
  - Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse
- Une part de lumière indirecte élevée de 88 % améliore l'anti-éblouissement et donne une plus belle sensation d'espace
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante(3-Step MacAdam Binning)
- Le rendu lumineux sans scintillement assure une vision optimale, ménage les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels
- Câble de raccordement de 1,5 m

HCL ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

NOUVEAU

PROLINE MASTERhcl

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL UGR <10

CRI >92

ARTICLE N°	**3874-140120**
BOÎTIER	Aluminium
PROTECTION	PMMA (sans jaunissement)
DIMENSIONS	610 × 310 × 1.950 mm
POIDS	17,2 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 – 6.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 14.000 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	107 W
EFFICACITÉ	max. 130 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-25 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	1.090,00 €

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 90° en bas · 140° en haut · IP 20

commande tactile avec heure

Capteur de présence

L'éclairage centré sur l'humain est la forme la plus naturelle de lumière artificielle, car elle reproduit l'évolution de la lumière naturelle du jour à laquelle nous sommes naturellement habitués. Grâce à l'adaptation de la lumière au déroulement de notre journée, l'effet positif peut clairement être prouvé scientifiquement.

- L'excellent éclairage du poste de travail sur écran UGR <12 assure un travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
- Un seul luminaire suffit pour éclairer jusqu'à deux postes de travail conformément aux normes grâce à la technologie de réflecteur optimisée
- Le pied en acier en U stable permet de guider les câbles vers l'avant ou vers l'arrière
- La technologie IA avec une part de lumière indirecte élevée de 76% améliore la sensation d'espace et crée une distribution lumineuse homogène et sans ombres
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante grâce au MacAdam Binning à 3 étapes
- Variation et commutation séparées et continues des composantes directe et indirecte de la lumière via le panneau tactile en verre intégré
- Quatre modes de fonctionnement différents réglables par commutateur rotatif sur la tête du luminaire :

  1. Capteur de présence actif (réduit l'intensité lumineuse du luminaire à 30 % après 10 minutes d'absence et désactive le luminaire après 10 minutes supplémentaires).
  2. Capteur de lumière du jour/fonction lumière constante active (mémorise automatiquement la luminosité réglée et l'adapte au niveau de lumière du jour)
  3. Capteur de présence + capteur de lumière du jour (les deux capteurs actifs)
  4. Les deux capteurs désactivés

Mode de fonctionnement facilement réglable

HIGHLINE STYLEbutler

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVAIL UGR <12 · IA IMPROVED ATMOSPHERE · 2 x

DIMENSIONS "LAMPE"	1.950 x 1.200 x 50 mm
DIMENSIONS "PIED"	225 x 500 x 12 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	2,5 m
BOÎTIER	Aluminium
POIDS	11,25 kg
CAPTEUR	de présence / lumière du jour
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	10.200 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	80 W
EFFICACITÉ	128 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20 · 80° en bas · 140° en haut





Capteur tactile pour le réglage de la luminosité en continu - La lumière directe et indirecte peut être réglée séparément (selon le modèle).

Capteur de présence

Sorties de câbles possibles à l'avant et à l'arrière

blanc
similaire à RAL 9003

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
859,00 €	**4277-240080**

argent
similaire à RAL 9006

PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
859,00 €	**5248-040080**

- Un seul luminaire pour éclairer jusqu'à deux postes de travail conformément aux normes grâce à une technologie de réflecteur optimisée
- Le pied en acier en U stable permet de guider les câbles vers l'avant ou vers l'arrière
- La technologie IA avec une part de lumière indirecte élevée de 75 % améliore la sensation d'espace et crée une distribution lumineuse homogène et sans ombres
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante grâce au MacAdam Binning à 3 étapes
- Variation et commutation séparées et continues des composantes directe et indirecte de la lumière via le panneau tactile en verre intégré
- Quatre modes de fonctionnement différents réglables par commutateur rotatif sur la tête du luminaire :
  1. Détecteur de présence actif (réduit l'intensité du luminaire après 10 minutes d'absence à 30% de luminosité et désactive le luminaire après 10 minutes supplémentaires)
  2. Capteur de lumière du jour/fonction lumière constante active (mémorise automatiquement la luminosité réglée et l'adapte au niveau de lumière du jour)
  3. Capteur de présence + capteur de lumière du jour (les deux capteurs actifs)
  4. Les deux capteurs désactivés

Mode de fonctionnement facilement réglable

HIGHLINE STYLEdesk

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVAIL UGR <12

IA IMPROVED ATMOSPHERE

2 x

DIMENSIONS "LAMPE"	1.200 x 50 x 1.200 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	2,5 m
BOÎTIER	Aluminium
POIDS	5,5 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	10.200 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	80 W
EFFICACITÉ	128 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20 · 80° en bas · 140° en haut

Capteur tactile pour un réglage en continu de la luminosité - Lumières directe et indirecte réglables séparément

Capteur de présence

Adapté aux plateaux de table de 15 à 75 mm, sans perçage !

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
blanc similaire à RAL 9003	759,00 €	**4332-140080**
argent similaire à RAL 9006	759,00 €	**5249-040080**





- Distribution lumineuse extrêmement anti-éblouissante UGR < 6 et surface supérieure facile à nettoyer
- La technologie IA avec une lumière sans scintillement crée une plus belle sensation d'espace et permet de travailler sans se fatiguer
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (MacAdam Binning à 3 étapes)
- Raccordement par un baldaquin en fonte d'aluminium de haute qualité avec des bornes de raccordement rapide
- Le bloc d'alimentation intégré évite le montage d'un boîtier de raccordement électrique

Réflecteur double spécial pour une protection

HIGHLINE STYLEfree

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL UGR <6

IA IMPROVED ATMOSPHERE

ARTICLE N°	**4310-040050**
DIMENSIONS "LAMPE"	1.176 x 38 x 66 mm
LONGUEUR DE CÂBLE PENDULE	1,5 m
BOÎTIER	Aluminium, blanc similaire à RAL9003
POIDS	2,5 kg
LUMINAIRES / BANDES DE LUMIERE	max. 10 pièce
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/ DC
FLUX LUMINEUX NET	6.500 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	50 W
EFFICACITÉ	130 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	369,00 €

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX

50° en bas

120° en haut

IP 20





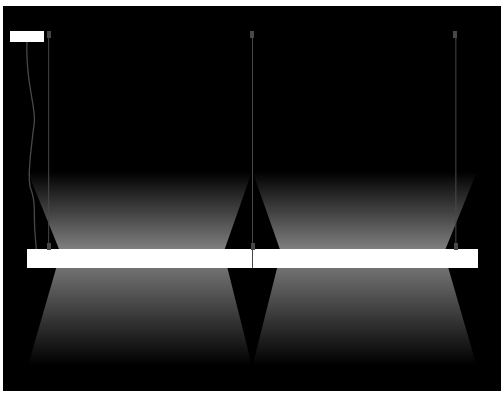

« SEAMLESS-CONNECT » permet de monter plusieurs luminaires de bureau STYLEfree de manière transparente avec une seule alimentation électrique. (Matériel de montage nécessaire inclus)

- Boîtier en aluminium de la série « ROOF » avec pied lourd en acier en forme de U
- La lumière sans scintillement assure une vision optimale, préserve les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels
- Le capteur de présence intégré active / réduit l'intensité lumineuse du luminaire à 30 % au bout de 10 minutes et désactive le luminaire au bout de 10 minutes supplémentaires
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (MacAdam Binning à 3 étapes)

Boîtier carré !

PROLINE ROOFbutler

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVAIL UGR <19

IA IMPROVED ATMOSPHERE

BOÎTIER	Aluminium
CAPTEUR	Capteur de présence (peut être désactivé)
PROTECTION	givré
DIMENSIONS	610 x 310 x 1.950 mm
POIDS	12,8 kg
LONGUEUR DE CÂBLE	1,5 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	8.800 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	80 W (indirecte 50 W, directe 30 W)
EFFICACITÉ	110 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 40

Le capteur tactile assure le réglage en continu de l'intensité et de la couleur de la lumière sur le luminaire

Capteur de présence

	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
argent similaire à RAL 9006	719,00 €	**5031-040240**
blanc similaire à RAL 9003	719,00 €	**5032-040240**
noir similaire à RAL 7021	719,00 €	**5033-040240**





- Boîtier en aluminium de haute qualité en argent similaire à RAL 9006 avec pied lourd en acier en U
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse
- Une part de lumière indirecte élevée de 55% améliore l'anti-éblouissement et donne une plus belle sensation d'espace
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une luminosité constante
  Température de couleur (MacAdam Binning à 3 étapes)
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement et UGR < 19 pour les postes de travail à écran

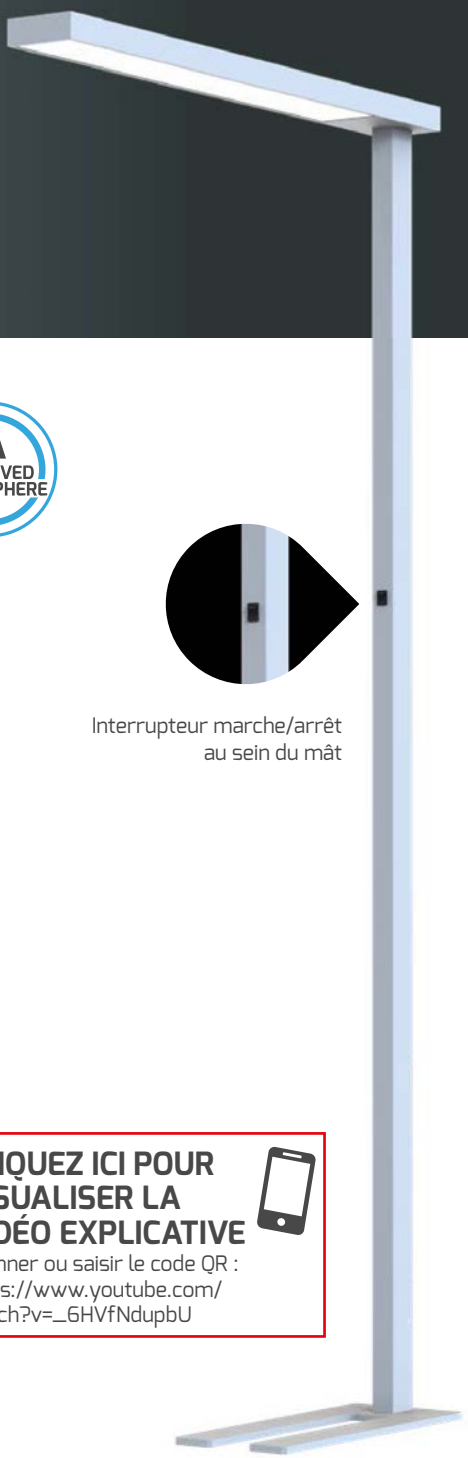

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVAIL UGR <19

IA IMPROVED ATMOSPHERE

ECOLINE LINEARO

ARTICLE N°	**5089-040200**
BOÎTIER	Aluminium, argent similaire à RAL 9006
DIMENSIONS	880 x 100 x 1.852 mm
POIDS	8,4 kg
LONGUEUR DE CÂBLE	1,5 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	5.600 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	50 W
EFFICACITÉ	112 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	339,00 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 110° en haut · 90° en bas · IP 40

Interrupteur marche/arrêt au sein du mât

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE

Scanner ou saisir le code QR : https://www.youtube.com/watch?v=_6HVfNdupbU





- Boîtier en aluminium de la série « ROOF » avec pied lourd en acier en forme de U
- La lumière sans scintillement assure une vision optimale, préserve les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels
- Le capteur de présence intégré active / réduit l'intensité lumineuse du luminaire à 30 % au bout de 10 minutes et désactive le luminaire au bout de 10 minutes supplémentaires
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (MacAdam Binning à 3 étapes)

PROLINE STUDIO

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVAIL UGR <19

IA IMPROVED ATMOSPHERE

BOÎTIER	Aluminium
CAPTEUR	détecteur de présence (peut être désactivé)
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PUISSANCE CONSOMMÉE	80 W
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 40

Capteur tactile permettant de régler l'intensité lumineuse en continu directement sur le luminaire.

Capteur de présence





STUDIObutler

3.000 K

DIMENSIONS	610 x 310 x 1.950 mm
POIDS	15,2 kg
LONGUEUR DE CÂBLE	1,5 m
FLUX LUMINEUX NET	8.360 lm
EFFICACITÉ	105 lm/W

COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
argent, similaire à RAL 9006	719,00 €	**3542-330240***

4.000 K

DIMENSIONS	610 x 310 x 1.950 mm
POIDS	15,2 kg
LONGUEUR DE CÂBLE	1,5 m
FLUX LUMINEUX NET	8.800 lm
EFFICACITÉ	110 lm/W

COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
argent, similaire à RAL 9006	719,00 €	**3542-340240**
blanc, similaire à RAL 9003	719,00 €	**4859-040240**
noir, similaire à RAL 7021	719,00 €	**4996-040240**

STUDIOdesk

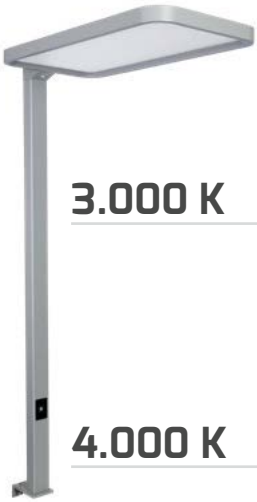

3.000 K

DIMENSIONS	610 x 310 x 1.200 mm
POIDS	7 kg
LONGUEUR DE CÂBLE	2,5 m
FLUX LUMINEUX NET	8.360 lm
EFFICACITÉ	105 lm/W

COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
argent, similaire à RAL 9006	639,00 €	**4331-130240***

4.000 K

DIMENSIONS	610 x 310 x 1.200 mm
POIDS	7 kg
LONGUEUR DE CÂBLE	2,5 m
FLUX LUMINEUX NET	8.800 lm
EFFICACITÉ	110 lm/W

COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
argent, similaire à RAL 9006	639,00 €	**4331-040240***

Adapté aux plateaux de table de 15 à 75 mm, sans perçage !

* Dans la limite des stocks disponibles.

- Boîtier en aluminium de couleur similaire à RAL 9006 de la série « STUDIO » avec pied lourd en acier en H
- La lumière sans scintillement assure une vision optimale, préserve les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels
- Le capteur de présence intégré active / réduit l'intensité lumineuse du luminaire à 30 % au bout de 10 minutes et désactive le luminaire au bout de 10 minutes supplémentaires
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (MacAdam Binning à 3 étapes)

PROLINE STUDIObutler-duo

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL UGR <19

IA IMPROVED ATMOSPHERE

ARTICLE N°	**3737-040240**
BOÎTIER	argent, similaire à RAL 9006
DIMENSIONS "PIED"	380 x 500 x 12 mm
DIMENSIONS "LAMPE"	1.240 x 425 x 36 mm
DIMENSIONS "HAUTEUR"	1.960 mm
POIDS	25,5 kg
CAPTEUR	détecteur de mouvement (désactivable individuellement)
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	17.600 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	2 x 80 W
EFFICACITÉ	110 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	1.290,00 €

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 40

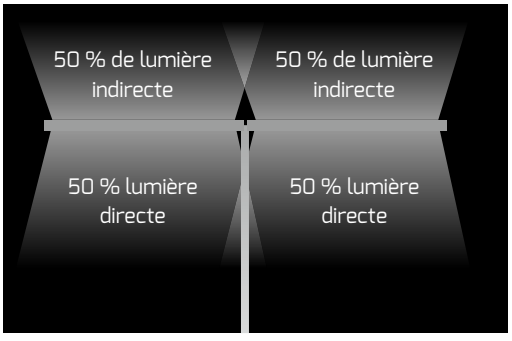

Capteur tactile bilatéral pour un réglage en continu de la luminosité Réglage de la luminosité directement sur le luminaire.

Capteur de présence

- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre/face supérieure lisse
- Pilote intégré dans le boîtier de commutation au plafond
- Il ménage les yeux pour un travail sans fatigue et crée une agréable atmosphère dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels
- Répartition optimisée de la lumière avec une composante de lumière directe et indirecte
- Un meilleur rendu des contrastes associé à un très bon rendu des couleurs et à une température de couleur constante (MacAdam Binning en 3 étapes)

PROLINE STUDIOfree

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVAIL UGR <19

IA IMPROVED ATMOSPHERE

BOÎTIER	argent, similaire à RAL 9006
DIMENSIONS	1.200 x 260 x 30 mm
LONGUEUR DE CÂBLE PENDULE	1,5 m
POIDS	5,7 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	max. 6.600 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	40 – 60 W
EFFICACITÉ	110 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 40

À INTENSITÉ VARIABLE	**PRIX NET AU CATALOGUE**	**ARTICLE N°**
1 – 10 V	459,00 €	**3673-040240**
DALI	509,00 €	**3674-040240**





- Variateur rotatif manuel sans capteur
- Boîtier en métal/aluminium de couleur argent similaire à RAL 9006 avec pied lourd en acier en U
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre/ surface lisse
- Un meilleur rendu des contrastes associé à un très bon rendu des couleurs et à une température de couleur constante (MacAdam Binning en 3 étapes)
- Câble de raccordement de 1,8 m

ÉCRAN D POSTE DE TRAVIL UGR <19

PROLINE ASSIST

BOÎTIER	Aluminium, argent similaire à RAL9006
PROTECTION	PMMA, givré
LONGUEUR DE CÂBLE	1,8 m
DIMENSIONS	610 x 288 x 1.968 mm
POIDS	12 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 75° x 110° · IP 40

ASSIST

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	TENSION D'ENTRÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
70 W	9.440 lm	135 lm/W	220 – 240 V AC	579,00 €	**5325-040075**

ASSISTsensor

- Panneau en verre Touch DIM avec bouton-poussoir pour commuter les 4 modes de fonctionnement (détecteur de mouvement et capteur de lumière du jour activables et désactivables)
- Avec détecteur de mouvement et capteur de lumière du jour (4 modes réglables)

Panneau en verre Touch DIM

PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	TENSION D'ENTRÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
60 W	8.750 lm	145 lm/W	100 – 240 V AC	789,00 €	**5234-140240**

- Lumière du jour naturelle avec la technologie TRUEspectra, véritable spectre complet et lumière du jour offrant une lumière saine sur le lieu de travail
- Elle améliore l'attention, le confort, l'humeur et l'intensité du sommeil
- Doux pour les yeux grâce à la réduction de la part de lumière bleue des LED TRUEspectra
- Réglage simple de la luminosité grâce à un variateur rotatif manuel sans capteur
- Limitation de l'éblouissement UGR typique <19
- Ménage les yeux et permet de travailler sans se fatiguer
- Meilleur rendu des couleurs grâce à des valeurs CRI exceptionnelles, Ra > 95
- Boîtier en métal/aluminium de couleur argent similaire à RAL7038 avec pied lourd en acier en U
- Câble de raccordement à l'appareil froid de 1,8 m de long

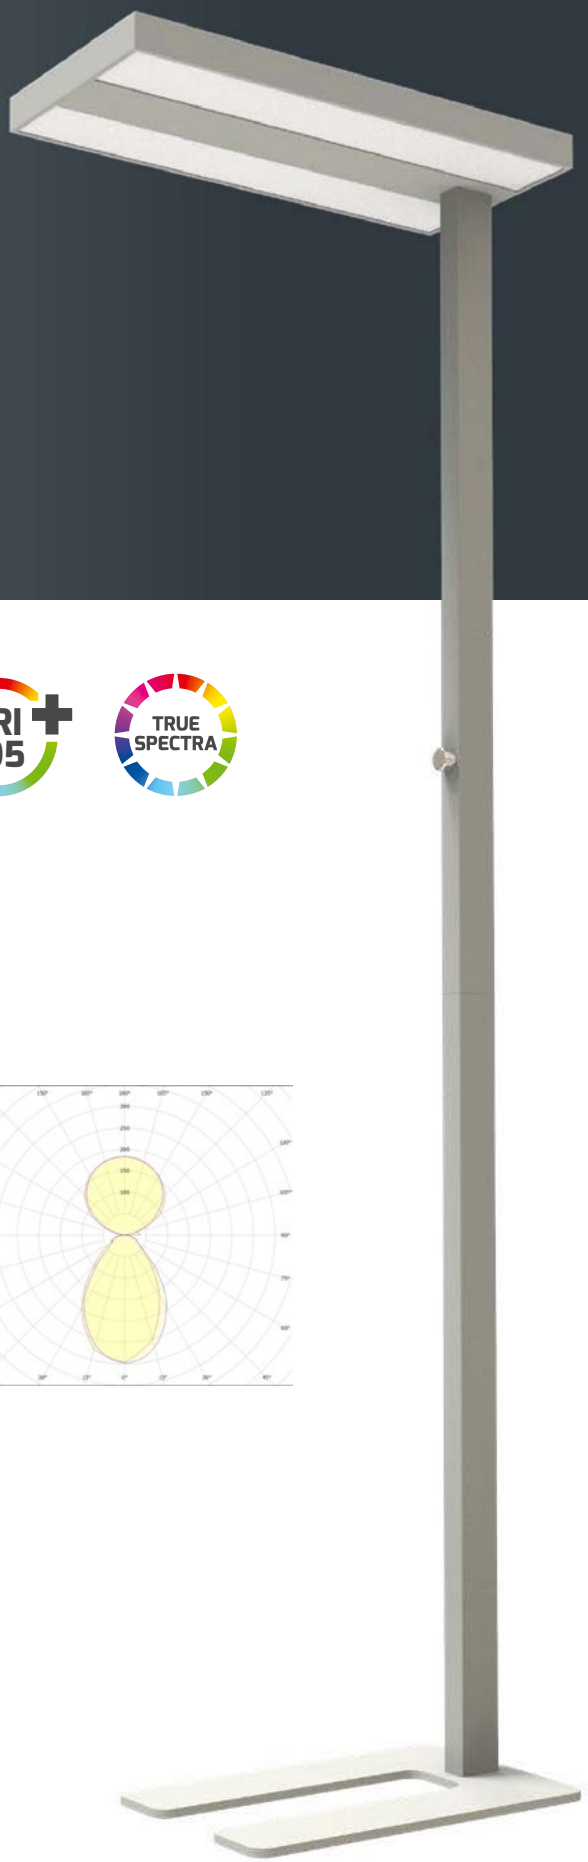

PROLINE ASSISTsunlike

ÉCRAN DU POSTE DE TRAVIL UGR <19 · CRI >95 · TRUE SPECTRA

ARTICLE N°	**5227-055075**
BOÎTIER	Aluminium, argent similaire à RAL7038
PROTECTION	PMMA, givré
LONGUEUR DE CÂBLE	1,8 m
DIMENSIONS	610 x 288 x 1.968 mm
POIDS	14 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.500 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 95
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	6.000 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	60 W
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	839,00 €



5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 75 x 110° · IP 40

TRUESPECTRA APPORTE UNE LUMIÈRE NATURELLE, SEMBLABLE À CELLE DU SOLEIL, DANS VOTRE INTÉRIEUR.

Doux pour les yeux, car la part de lumière bleue est ici nettement plus faible. Reconnaissable à l'absence de pic sur le graphique.

LED-SPEKTRUM-NORMAL · SPEKTRUM-LUMIÈRE DU SOLEIL · TRUESPECTRA

LUMINAIRES DE TRAVAIL & DE SIGNALISATION

- Facile à transporter grâce à sa conception compacte et à sa poignée de transport ergonomique
- Grande stabilité avec trépied intégré qui garantit un travail en toute sécurité
- Câble flexible en caoutchouc H07RNF de 2 m pour une utilisation sur le chantier ou à l'extérieur
- Le WORKERrocket est équipé d'une prise de courant supplémentaire IP 54
- L'angle de diffusion de 360° assure un éclairage périphérique sans éblouissement
- Très bon rendu naturel des couleurs grâce à un IRC >92
- Boîtier protégé contre les projections d'eau IP 54
- Support de câble intégré

PROLINE WORKERrocket

CRI +92

ARTICLE N°	**5353-050360**
BOÎTIER	ABS, jaune
PROTECTION	Polycarbonate, jaune
DIMENSIONS	805 x 636 x 1.352 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	200 cm
POIDS	4 kg
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	6.000 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	70 W
EFFICACITÉ	86 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C – +45 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	199,00 €

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 54 · IK 07



Caractéristique de diffusion

Interrupteur et prise de courant Schuko à l'arrière avec protection IP 54

La plus petite dimension de transport possible

Relais de câbles pratique à l'arrière

- Surfaces lumineuses réglables et anti-éblouissantes pour un éclairage homogène avec fonction d'encliquetage
- Boîtier en plastique extrêmement compact, résistant aux chocs (IK07) et protégé contre les projections d'eau (IP65)
- Poignée de transport ergonomique avec support de trépied intégré en métal
- Câble de charge pour voiture/camion 12/24 V et 220 V inclus
- Batterie lithium-ion intégrée remplaçable à moindre coût
- Possibilité de fonctionnement permanent via le câble de charge 220 V avec le niveau de luminosité maximal

PROLINE WORKER

TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.500 K / blanc lumière du jour
RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-10 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 65 · IK 07

PIÈCES DE RECHANGE

CHARGEUR DE VEHICULE 12 V/24 V POUR **WORKER/WORKER**mini

ARTICLE N°	**3026-160120-KFZ-Adapter**
PRIX NET AU CATALOGUE	15,99 €

CÂBLE DE CHARGEUR 220 V ADAPTÉ À **WORKER/WORKER**mini

ARTICLE N°	**300075**
PRIX NET AU CATALOGUE	41,90 €

BATTERIE DE RECHANGE 7,4 V POUR **WORKER/WORKER**mini

ARTICLE N°	**3667**
PRIX NET AU CATALOGUE	51,90 €

WORKER

- A intensité variable sur trois niveaux avec affichage du niveau de charge de la batterie
  - 30% de puissance lumineuse = 7.0 heures
  - 50% de puissance lumineuse = 4.5 heures
  - 100% de puissance lumineuse = 2.2 heures
  (temps de charge max. 3,8 heures)

PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
30 W	400 x 210 x 100 mm	2,1 kg	2.900 lm	97 lm/W	179,00 €	**3026-160120**

WORKERmini

- A intensité variable sur trois niveaux avec affichage du niveau de charge de la batterie
  - 30% de puissance lumineuse = 9 heures
  - 50% de puissance lumineuse = 6 heures
  - 100% de puissance lumineuse = 3 heures
  (temps de charge max. 5 heures)

PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
20 W	324 x 180 x 90 mm	1,6 kg	1.900 lm	95 lm/W	99,00 €	**3666-060120**

- Lampe en plastique robuste et résistante aux chocs pour les chantiers.
- En raison de l'absence de culot à vis, elle ne risque pas d'être volée.
- Installation très rapide grâce à la borne de raccordement rapide bipolaire
- Sécurité de fonctionnement extrêmement élevée par rapport aux lampes à incandescence traditionnelles

ECOLINE LUMINAIRE DE CHANTIER

FORME CONSTRUCTIVE	A60
DIMENSIONS	Ø 60, 280 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	15 cm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	1.150 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	12 W
EFFICACITÉ	95 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	40.000 h

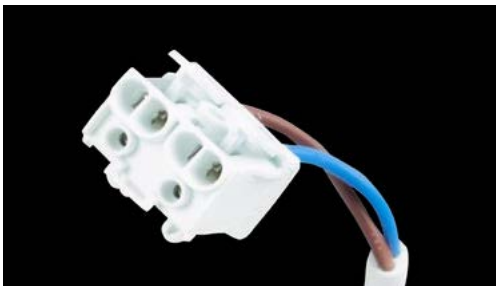

Borne de raccordement rapide bipolaire

PIÈCE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1 pièce	6,69 €	**4997-040270**
VPE = 10 pièce	56,90 € 5,69 €/pièce	**4997-040270VPE**

Possibilité de marquage individuel à partir de 5.000 pièces.
Soumettez votre demande à l'adresse : **info@dotlux.de.**

- Lampe frontale multifonction pouvant être allumée et éteinte de 2 façons différentes :
  a) Mode mains libres via un capteur : Par un mouvement de la main devant le capteur
  b) Mode bouton : Par bouton ON/OFF
- La lampe frontale dispose de deux couleurs : rouge ou blanc.
- Boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau (IP54)
- Batterie intégrée avec câble de chargement USB-C fourni
- Longueur de la sangle réglable pour s'adapter à chaque tour de tête
- Indicateur de niveau de batterie lithium polymère intégré 30 %-60 %-100 %
- Jusqu'à 4 heures d'éclairage avec une batterie chargée à 100 % en mode lumière 100 % blanche
- Le boîtier est réglable en 5 positions, jusqu'à un angle d'inclinaison de 45°.
- Le Power Switch intégré permet 6 fonctions d'éclairage différentes :
  1. Lumière 100 % blanche, 215 lm, angle de rayonnement de 15°
  2. Lumière 50 % blanche, 110 lm,angle de rayonnement de 15°
  3. Lumière 15 % blanche, 30 lm, angle de rayonnement de 90°
  4. Lumière rouge 5 %, 10 lm
  5. Rouge clignotant 5 %, 10 lm

NOUVEAU

LAMPE FRONTALE À LED

ARTICLE N°	**600137**
BOÎTIER	Plastique, noir
DIMENSIONS	60 x 35 x 35 mm
POIDS	7 g
CAPTEUR	oui
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6 500 K / blanc lumière du jour
FLUX LUMINEUX NET	215 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +55 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	34,90 €

IP 54

2 MODES D'ALLUMAGE/EXTINCTION DIFFÉRENTS

MODE MAINS LIBRES

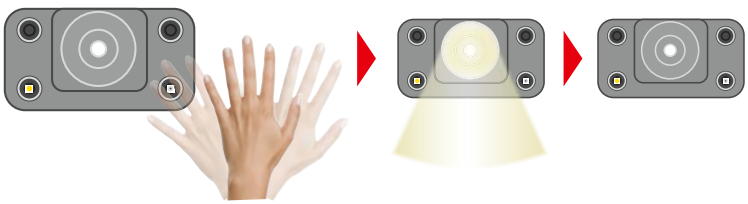

MODE BOUTON

- Accessoire pratique au quotidien avec fonction ON/OFF
- Boîtier étanche IP44 garantissant une longue durée de vie
- 2 piles AAA non incluses

LAMPE DE POCHE À LED POCKET

ARTICLE N°	**600136**
BOÎTIER	Aluminium, noir
DIMENSIONS	Ø 15, 133 mm
POIDS	25 g
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.500 K / blanc lumière du jour
FLUX LUMINEUX NET	110 lm
BESOINS ÉNERGÉTIQUES	2 piles AAA
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +35 °C
PRIX NET AU CATALOGUE	16,99 €

IP 44

Grâce au clip amovible et réversible, la lampe de poche pratique peut par exemple être clipsée sur une casquette et servir ainsi de lampe frontale.

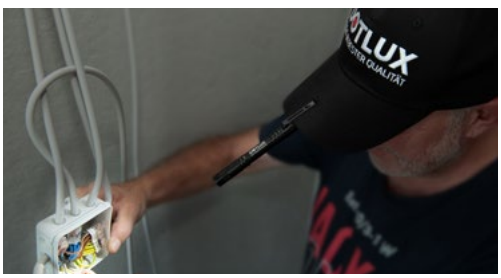

- Baliser et positionner avec une lumière LED sûre
- Utilisation sûre possible sans évaluation des risques, car sans laser
- Distance de projection de 40 cm à 160 cm
- Mise au point directe par lentille verrouillable sur le marqueur
- LED de marque CREE d'une durée de vie d'au moins 50.000 heures L80/B10
- Câblage flexible grâce à l'alimentation universelle 10 - 30 V DC et aux fiches perforées standard 5,5 x 2,1 mm*
- Gobo interchangeable sans outil pour créer différents motifs de marquage
- Gobo en ligne et en croix inclus (gobo en ligne pré installé)

POUR LES YEUX ABSOLMENT SÛR

L'ALTERNATIVE PARFAITE AU LASER - LAMPE DE BALISAGE À LED SANS CLASSE DE RISQUE

PROLINE SAFETYMARKER

ARTICLE N°	**5097-0GR000**
BOÎTIER	Aluminium, noir
DIMENSIONS	Ø 24, 123 mm
CÂBLE DE RACCORDEMENT	120 cm, prise DC incluse
COULEUR DE LUMIÈRE	vert
SOURCE DE LUMIÈRE	CREE® LED
TENSION D'ENTRÉE	10 – 30 V DC
PUISSANCE CONSOMMÉE	3 W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	129,00 €

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX

IP 40

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE

Scanner ou saisir le code QR: https://www.youtube.com/watch?v=hgRRLupROqI

SIGNAL GOBO



Ligne pré installée, croix fournie (facilement remplaçable grâce au mécanisme à vis).

* Peut être directement raccordé au courant machine de 10 - 30 V DC. Si ce n'est pas possible, il faut commander un bloc d'alimentation adapté.

Fiche femelle creuse



Focalisation du marquage 40 cm à 160 cm



Les lentilles en verre de quartz de haute qualité permettent des contours nets



Exemple d'optique : Croix

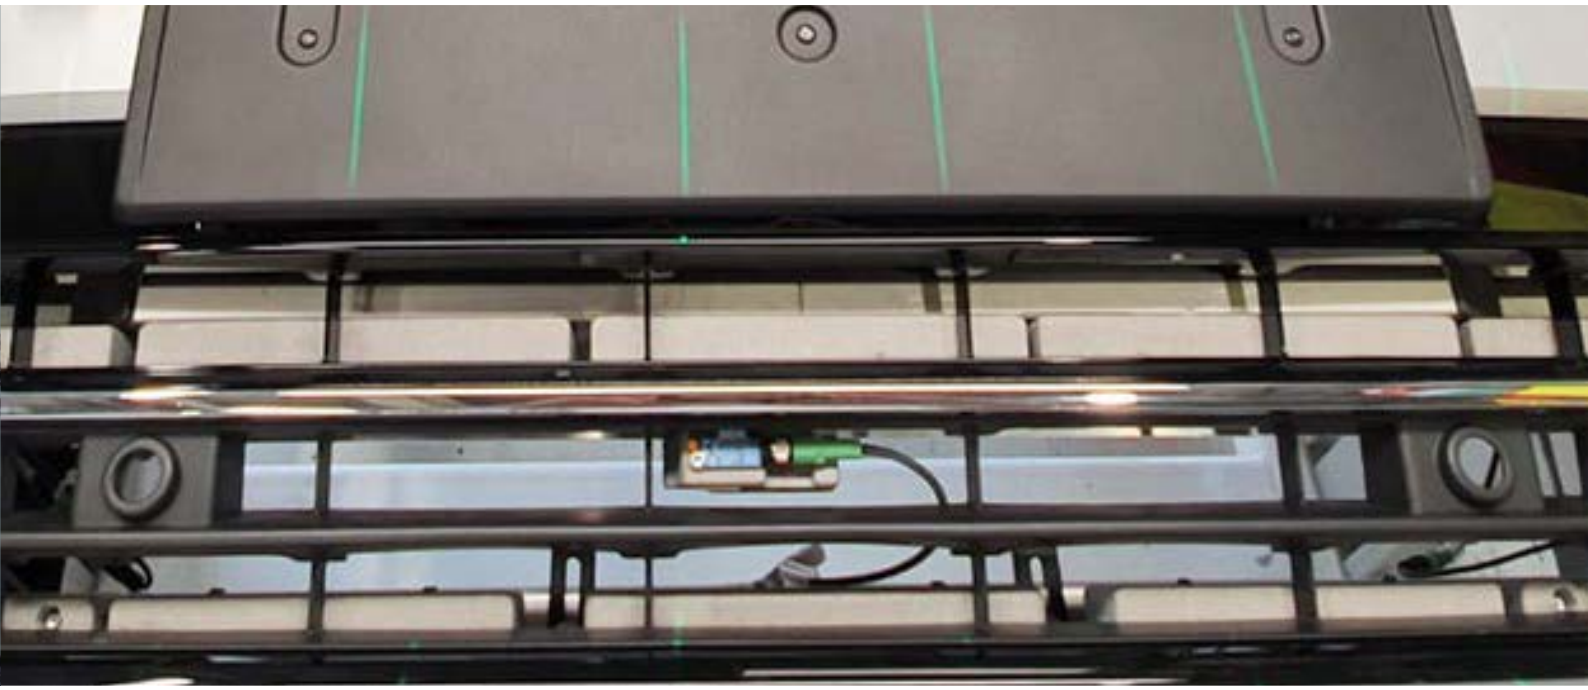

ACCESSOIRES POUR SAFETYMARKER

BLOCS D'ALIMENTATION NON VARIABLES ADAPTÉS

Plusieurs Safetymarker peuvent être utilisés simultanément sur un bloc d'alimentation. Pour cela, la puissance totale de tous les baliseurs SAFETYMARKER ne doit pas être supérieure à la puissance maximale. Voir tableau ci-dessous.

		PUISSANCE MAX.	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
DÉFAUT	IP 20	6 W	65 × 39 × 20 mm	15,49 €	**5770**
RAIL DIN	IP 20	100 W	100 × 55 × 90 mm	77,90 €	**4256-24**
		20 W	166 × 40 × 14 mm	25,99 €	**4523-24**
		30 W	247 × 30 × 16 mm	38,90 €	**4524-24**
ULTRA PLAT RACCORD DE SERRAGE	IP 20	75 W	298 × 30 × 17 mm	61,90 €	**4526-24**
		100 W	298 × 30 × 17 mm	82,90 €	**4525-24**
IMPERMÉABLE	IP 67	75 W	180 × 63 × 36 mm	69,90 €	**4252-24**

AUTRES ACCESSOIRES

Support à rotule 360° en plastique renforcé de fibres de verre

ARTICLE N°	**5105**
PRIX NET AU CATALOGUE	11,99 €

Câble de raccordement aux extrémités ouvertes, 5 m

ARTICLE N°	**5107**
PRIX NET AU CATALOGUE	15,99 €

Câble de rallonge DC mâle à femelle, 2 m

ARTICLE N°	**5106**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,49 €

LUMINAIRES DE SECOURS

- Batterie remplaçable d'une capacité de 3 heures
- LED de contrôle intégrée pour l'état de fonctionnement
- Convient uniquement pour le mode veille. Si le luminaire est alimenté par le secteur, la batterie intégrée se chargera et le luminaire sera en mode veille.
- Incl. deux lentilles faciles à changer:
  - Éclairage du couloir (asymétrique)
  - Rayonnement large
- Auto-test automatique avec LED intégrée pour surveiller l'état de fonctionnement

PROLINE EXITtop

BOÎTIER	Polycarbonate, blanc
DIMENSIONS	Ø 140 mm, 62 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	5.000 K / blanc lumière du jour
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	240 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 180° · IP 20

ACCESSOIRES

BOÎTIER NOIR POUR 3679-1 ET 5098

ARTICLE N°	**5102**
PRIX NET AU CATALOGUE	22,99 €

BOÎTIER IP65 POUR 3679-1 ET 5098

IP 65

ARTICLE N°	**5233**
DIMENSIONS	Ø 175 mm, 78 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	54,90 €

BATTERIE DE RECHANGE POUR 3679-1

ARTICLE N°	**300154**
PRIX NET AU CATALOGUE	31,90 €

BATTERIE DE RECHANGE POUR 5098

ARTICLE N°	**300155**
PRIX NET AU CATALOGUE	42,90 €

	BATTERIE / DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PUISSANCE CONSOMMÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3 h	LiFePO4 / 3 h	Mode de charge: max. 3,5 W* En mode veille: 0,5 W	105,00 €	**3679-1**

	BATTERIE / DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PUISSANCE CONSOMMÉE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
8 h	LiFePO4 / 8 h	Mode de charge: max. 4,2 W** En mode veille: 0,7 W	145,00 €	**5098**

* consommation de courant max. pendant les premières 24 h 3,5 Watt. En veille < 0,5 W
** consommation de courant max. pendant les premières 24 h 4,2 Watt. En veille < 0,7 W

- « UN POUR TOUS » : Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches
- Boîtier résistant aux projections d'eau (IP65) en polycarbonate incassable
- La batterie interchangeable LiFePO4 garantit une autonomie de 3 heures.
- Sélectionner différents programmes de commutation : Mode constant ou veille
- LED de contrôle intégrée pour l'état de fonctionnement
- Consommation électrique en mode veille <0,5 watts
- Auto-test automatique avec LED intégrée pour surveiller l'état de fonctionnement
- Comprend 4 pictogrammes standard auto-adhésifs

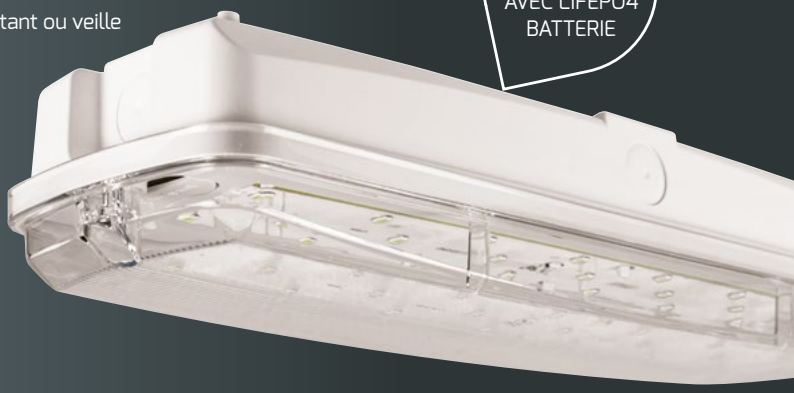

PROLINE EXIT

ARTICLE N°	**5389**
DIMENSIONS	349 x 107 x 64 mm
POIDS	0,59 kg
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	20 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K / blanc lumière du jour
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	AC 380 lm /Batterie 240 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	3,8 W fonctionnement en continu < 0,5 W en mode veille
EFFICACITÉ	100 lm / W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	92,90 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 65

ACCESSOIRES

BATTERIE DE RECHANGE
LiFePO4 / 3,2 V / 3000 mAh

ARTICLE N°	**5395**
PRIX NET AU CATALOGUE	27,99 €

PICTOGRAMME SET DIAGONAL

ARTICLE N°	**5393**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

PICTOGRAMME SET

ARTICLE N°	**5394**
PRIX NET AU CATALOGUE	8,49 €

- « UN POUR TOUS » :: Un seul numéro de commande pour toutes les directions de la flèche · Pour une installation murale avec une surface lumineuse LED d'un côté
- La batterie interchangeable LiFePO4 garantit une autonomie de 3 heures
- Sélectionner différents programmes de commutation: Mode constant ou veille
- Le luminaire dispose d'un éclairage intégré des chemins de fuite
- Consommation en mode veille inférieur à 0,5 watt
- Auto test automatique avec LED intégrée pour surveiller l'état de fonctionnement
- Comprend 4 pictogrammes standard

NOUVEAU
AVEC LIFEPO4
BATTERIE

PROLINE EXITflat

ARTICLE N°	**5406**
DIMENSIONS	325 x 187 x 31 mm
POIDS	0,63 kg
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	30 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K / blanc lumière du jour
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	AC 38 lm / Batterie 29 lm
PUISSANCE CONSOMMÉ	2,9 W fonctionnement en continu < 0,5 W en mode veille
EFFICACITÉ	13 lm / W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	105,90 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 180° · IP 20

ACCESSOIRES

BATTERIE DE RECHANGE
LiFePO4 / 3,2 V / 1500 mAh

ARTICLE N°	**5411**
PRIX NET AU CATALOGUE	27,99 €



PICTOGRAMME SET DIAGONAL

ARTICLE N°	**5412**
PRIX NET AU CATALOGUE	17,99 €

PICTOGRAMME "TUYAU"

ARTICLE N°	**5408**
PRIX NET AU CATALOGUE	6,49 €

PICTOGRAMME " EXTINCTEUR"

ARTICLE N°	**5410**
PRIX NET AU CATALOGUE	6,49 €

PICTOGRAMME "DÉTECTEUR D'INCENDIE"

ARTICLE N°	**5409**
PRIX NET AU CATALOGUE	6,49 €

- "UN POUR TOUS" Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches
- Luminaire à pictogramme et à montage universel (2x mural, encastrement au plafond, suspension par câble)
- La batterie interchangeable LiFePO4 garantit une autonomie de 3 heures
- Sélectionner différents programmes de commutation : Mode permanent ou mode veille
- Consommation en mode veille inférieur à 0,5 watt
- Auto-test automatique avec LED intégrée pour surveiller l'état de fonctionnement
- Comprend 6 pictogrammes standard :

PROLINE EXITmulti

ARTICLE N°	**3177-160120**
DIMENSIONS TOTALE DES LUMINAIRES	350 x 240 x 40 mm
DIMENSIONS PICTOGRAMME	330 x 160 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	40 cm
POIDS	0,7 kg
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	30 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K / blanc lumière du jour
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	AC 45 lm / Batterie 23 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	2 W fonctionnement en continu < 0,5 W en mode veille
EFFICACITÉ	22,5 lm / W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	105,00 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20

Y compris les adaptateurs de montage suivants :

Montage au plafond, suspendu

Montage au plafond avec cadre d'encastrement



Montage mural, direct



Montage mural avec bras d'extension

ACCESSOIRES

BATTERIE DE RECHANGE
LiFePO4 / 3,2 V / 1000 mAh

ARTICLE N°	**5405**
PRIX NET AU CATALOGUE	27,99 €

PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN BAS

ARTICLE N°	**5403**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN HAUT

ARTICLE N°	**5404**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,99 €

PICTOGRAMME "TUYAU"

ARTICLE N°	**3640**
PRIX NET AU CATALOGUE	6,29 €

PICTOGRAMME " EXTINCTEUR"

ARTICLE N°	**3658**
PRIX NET AU CATALOGUE	6,29€

PICTOGRAMME "DÉTECTEUR D'INCENDIE"

ARTICLE N°	**3659**
PRIX NET AU CATALOGUE	6,29 €

- "UN POUR TOUS" Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches
- Batterie Li-ion remplaçable garantissant une longue durée d'éclairage
- Différents programmes de commutation au choix : permanent ou en veille
- Montage mural/au plafond avec pictogramme rabattable en continu
- Avec l'adaptateur Track 5519 correspondant, l'EXITflip peut être monté sur tous les rails triphasés
- Fonction d'autotest automatique avec LED de contrôle d'état de fonctionnement intégrée
- 6 pictogrammes standard Flèche (gauche, droite, haut, bas) inclus:

NOUVEAU

PROLINE EXITflip

DIMENSIONS TOTALE DES LUMINAIRES	328 x 230 x 43 mm
DIMENSIONS PICTOGRAMME	317 x 166
POIDS	0,7 kg
DISTANCE DE RECONNAISSANCE	30 m
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K / blanc lumière du jour
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	18 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20

Pictogramme réglable en continu

	BATTERIE / DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
3 h	Li-ion 3,7V 1200 mAh / 3h	Mode de recharge: <2,5 W Cinema mode: <1 W En mode veille: <0,5 W	7 lm / W	125,00 €	**5508-060360**

	BATTERIE / DURÉE D'ÉCLAIRAGE	PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
8 h	Li-ion 3,7V 3000 mAh / 8h	Mode de recharge: <3 W En mode veille: <0,5 W	6 lm / W	155,00 €	**5509-060360**

ACCESSOIRES

BATTERIE DE RECHANGE
Li-ion 3,7V 1200 mAh / 3h

ARTICLE N°	**5528**
PRIX NET AU CATALOGUE	33,90 €

BATTERIE DE RECHANGE
Li-ion 3,7V 3000mAh / 8h

ARTICLE N°	**5527**
PRIX NET AU CATALOGUE	42,90 €

PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN BAS

ARTICLE N°	**5526**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,49 €

PICTOGRAMME SET DIAGONAL EN HAUT

ARTICLE N°	**5525**
PRIX NET AU CATALOGUE	9,49 €

TRACK ADAPTER

ARTICLE N°	**5519**
PRIX NET AU CATALOGUE	30,90 €

- En cas de panne de courant, le kit assure un éclairage de secours des lampes à LED fonctionnant à courant constant, qui sont alors alimentées par la batterie interne
- Lorsque la lumière est éteinte et que le courant de secteur est coupé, le fonctionnement de secours démarre également
- Utilisation universelle pour tous les luminaires à LED avec ballasts externes d'une tension de service de 10-90 V DC
- L'AKKU-KITexit est livré avec une LED d'état de fonctionnement avec douille d'encastrement et un interrupteur de test pour un montage externe
- L'AKKU-KITexit ne remplace pas le bloc d'alimentation du luminaire à LED
- L'AKKU-KITexit doit être commandé en plus du bloc d'alimentation

NOUVEAU

PROLINE AKKU-KIT

BATTERIE	LiFePO4
ALIMENTATION DE LA BATTERIE	décentralisé (batterie individuelle)
BLOC D'ALIMENTATION	Convient à tous les luminaires équipés de blocs d'alimentation externes
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
TENSION DE SORTIE	10 – 90 V DC 50 – 200 V DC (**5556**)
COURANT DE SORTIE	mode de secours automatique régulant
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 °C à +45 °C 0 °C à +55 °C (**5556**)

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 20

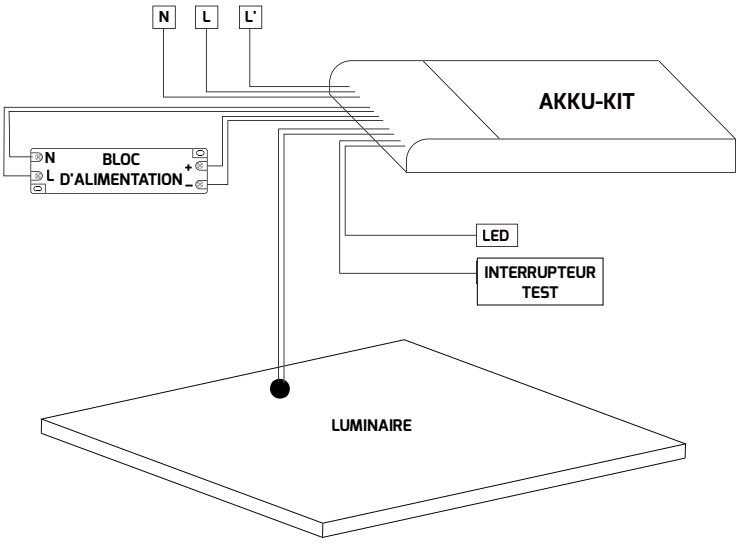

ACCESSOIRES

BATTERIE DE RECHANGE
LiFePO 6.4 V 1.500 mAh
pour **ARTICLE N° 5806**

ARTICLE N°	**5937**
PRIX NET AU CATALOGUE	34,90 €

BATTERIE DE RECHANGE
LiFePO 6.4 V 3.000 mAh
pour **ARTICLE N° 5556** et **4343-2**

ARTICLE N°	**5938**
PRIX NET AU CATALOGUE	57,90 €

AUTONOME

CONSTRUCTION COMPACTE

- Fonction d'autotest automatique

CÂBLE DE RACCORDEMENT	prémonté 5,5 × 2,1 mm DC Douille + Connecteur

DURÉE D'ÉCLAIRAGE	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	TENSION DE SORTIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	
1,5 – 3 h	199 × 55 × 25 mm	Mode de secours: 1,8 W à 3 h 2,9 W à 2 h 3,5 W à 1,5 h Mode de recharge: 2,5 W En mode veille: < 0,5 W	10 – 90 V DC	119,00 €	**5806**	BATTERIE REMPLA-ÇABLE
min. 8 h à 1,7 W 3 h à 5 W	250 × 60 × 32 mm	mode de secours: 8 h / 3 h mode de recharge: 2,5 W en mode veille: < 0,5 W	10 – 90 V DC	129,00 €	**3923-1**	

REMARQUE :
Niveaux de puissance réglables

ARTICLE N° 5806



ARTICLE N° 3923-1



ARTICLE N° 5806 avec batterie remplaçable

BATTERIE REMPLA-ÇABLE

ENCASTREMENT

CONSTRUCTION LINEAR

- Fonction d'autotest automatique (d'**ARTICLE N° 4343-2**)

DURÉE D'ÉCLAIRAGE	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	TENSION DE SORTIE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
min. 3 h à 3,6 W	158 × 30 × 21 mm	Mode de secours: 3,6 W Mode de recharge: 2,5 W En mode veille: < 0,5 W	50 – 200 V DC	119,00 €	**5556**
min. 3 h à 5 W	158 × 30 × 21 mm	Mode de secours: 5 W Mode de recharge: 3,8 W En mode veille: < 0,5 W	10 – 90 V DC	119,00 €	**4343-2**

LUMINAIRES DE RUE

- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un rendu des couleurs plus élevé en 3.000 K
- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10 kV)
- L'optique à lentilles multicouches avec les Leds Lumileds© permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium similaire à RAL 9005 avec classe de résistance aux chocs IK08
- Pilote LED fiable et très efficace avec une durée de vie de >50.000 h assure des coûts de maintenance réduits
- L'adaptateur de 76 à 60 mm permet également un montage sur des mâts de 60 mm
- Réduction de puissance via un module disponible séparément (80 %, 60 %, 40 %, 20 %)

PROLINE PLAZA

ARTICLE N°	**5155-030155**
BOÎTIER	Aluminium, similaire à RAL 9005
PROTECTION	transparent
DIMENSIONS	450 x 450 x 526 mm
PRISE DE MÂT	76 mm
POIDS	8 kg
LONGUEUR DE CÂBLE	150 cm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	11.500 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	100 W
EFFICACITÉ	115 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	619 ,00 €

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 155°x40° · IP 66 · IK 08 · 1 – 10 V

POWER select

Fonctionnement par **ARTICLE N° 5163**

ACCESSOIRES

ADAPTATEUR DE RÉDUCTION DE MÂT 76 À 60 mm INTÉRIEUR

ARTICLE N°	**5156-1**
PRIX NET AU CATALOGUE	19,99 €

MODULE DE RÉDUCTION DE LA PUISSANCE 80 %, 60 %, 40 %, 20 %

ARTICLE N°	**5163**
PRIX NET AU CATALOGUE	10,99 €

INDICATION :
Lorsque l'**ARTICLE N° 5163** est raccordé, la variation externe de 1 - 10 V n'est plus possible



CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE
Scanner ou saisir le code QR :
https://www.youtube.com/watch?v=WpWUWJGo_AQ

- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un meilleur rendu des couleurs et deux couleurs de lumière
- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- Montage universel, embout/rehausse de mât sur tous les diamètres de mât 42 - 76 mm, orientable +/-15°
- L'optique à lentilles multicouches avec LED Lumileds® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium similaire à RAL 9006 avec valve d'équilibrage de pression
- Un pilote LED fiable et très efficace avec une durée de vie de > 50.000 h assure des coûts de maintenance préventive réduits
- Installation facile et maintenance préventive sans outil grâce à la fiche de déconnexion
- Réduction de puissance par module disponible séparément (80 %, 60 %, 40 %, 20 %)

PROLINE DOLPHIN

BOÎTIER	Aluminium, similaire à RAL 9006
PROTECTION	transparent
PIVOTANT / INCLINABLE	+/- 15°
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · IK 08 · 1 – 10 V

POWER select

Fonctionnement par **ARTICLE N° 5163**

ACCESSOIRES

MODULE DE RÉDUCTION DE PUISSANCE 80 %, 60 %, 40 %, 20 %
CONNEXION FACILE À LA LIGNE
VARIATION DANS LE LUMINAIRE

ARTICLE N°	**5163**
PRIX NET AU CATALOGUE	10,99 €

INDICATION :
Lorsque l'**ARTICLE N° 5163** est raccordé, la variation externe de 1 - 10 V n'est plus possible

En cas de montage en saillie inclinable à +15°

Alignement horizontal facile grâce au niveau à bulle intégré

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE
Scanner ou saisir le code QR :
https://www.youtube.com/watch?v=V0AGw36AUiQ

À partir d'une hauteur de mât de 4 m
DOLPHINmicro



155°x45°

DIMENSIONS	POIDS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
649 x 272 x 179 mm	5,90 kg	3.000 K / blanc chaud	14 – 70 W*	8.760 lm	125 lm/W	419,00 €	**5157-030155**
649 x 272 x 179 mm	5,90 kg	4.000 K / blanc neutre	14 – 70 W*	9.250 lm	132 lm/W	419,00 €	**5157-040155**

À partir d'une hauteur de mât de 6 m
DOLPHINmini



155°x45°

DIMENSIONS	POIDS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
762 x 336 x 179 mm	8,10 kg	3.000 K / blanc chaud	30–150 W*	18.550 lm	123 lm/W	599,00 €	**5158-030155**
762 x 336 x 179 mm	8,10 kg	4.000 K / blanc neutre	30–150 W*	19.750 lm	132 lm/W	599,00 €	**5158-040155**

À partir d'une hauteur de mât de 8 m
DOLPHINmaxi



150°x60°

DIMENSIONS	POIDS	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
889 x 378 x 192 mm	10 kg	3.000 K / blanc chaud	48–240 W*	31.100 lm	130 lm/W	879,00 €	**5159-030150**
889 x 378 x 192 mm	10 kg	4.000 K / blanc neutre	48–240 W*	32.900 lm	137 lm/W	879,00 €	**5159-040150**

ACCESSOIRES REQUIS

POUR TOUS LES DOLPHIN 60 MM

ARTICLE N° **5161**

PRIX NET AU CATALOGUE 39,90 €

POUR TOUS LES DOLPHIN 76 MM

ARTICLE N° **5162**

PRIX NET AU CATALOGUE 39,90 €

POUR MICRO ET MINI À 42 mm

ARTICLE N° **5160**

PRIX NET AU CATALOGUE 39,90 €

ADAPTATEUR

CONVENABLE

SUPPORTS MURAUX

ANGLE D'INSTALLATION 15°, 60 mm

ARTICLE N° **5337**

PRIX NET AU CATALOGUE 59,90 €

COIN, ANGLE D'INSTALLATION 15°, 60 mm

ARTICLE N° **5338**

PRIX NET AU CATALOGUE 71,90 €

ANGLE DE D'INSTALLATION POUR COIN ET INSTALLATION NORMALE, 38 mm

ARTICLE N° **3889**

PRIX NET AU CATALOGUE 38,90 €

* En cas d'utilisation du module de réduction de la puissance de 20% à 80%. Sans module de réduction de puissance, puissance de 100 %.

- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- La diversité des adaptateurs permet un montage sur tous les diamètres de mât
- L'optique à lentilles multicouches avec des LED CREE® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium RAL 7022 avec classe de résistance aux chocs IK09
- Pilote de LED fiable et très efficace avec une Durée de vie de > 80.000 h assure des coûts de maintenance préventive réduits

Pour une hauteur de mât de
4 jusqu'à 6 m

PROLINE BELUGAmicro

DIMENSIONS	388 x 190 x 92 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 75
TENSION D'ENTRÉE	176 – 276 V AC/DC
EFFICACITÉ	120 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	80.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · IK 09 · 135°x50°

	FLUX LUMINEUX NET	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
20 W	2.400 lm	3,5 kg	349,00 €	**3454**
38 W	4.560 lm	3,6 kg	409,00 €	**3456**

Pour le **BELUGA**micro, les adaptateurs de la page suivante sont nécessaires.

Niveau à bulle intégré pour un ajustement optimal

L'adaptateur denté permet un maintien sûr

Bride de montage flexible et vanne de compensation de pression intégrée

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES

MONTAGE EN SAILLIE 48 mm / 0°

ARTICLE N°	**3460**
PRIX NET AU CATALOGUE	23,99 €

48 mm / 0 – 90° MONTAGE EN APPLIQUE / EN SAILLIE

ARTICLE N°	**3461**
PRIX NET AU CATALOGUE	41,90 €

ADAPTATEUR

CONVENABLE

SUPPORTS MURAUX

ANGLE DE MONTAGE 15°, 48 mm

ARTICLE N°	**2561-2***
PRIX NET AU CATALOGUE	68,90 €

60 mm / 0 – 90° MONTAGE EN APPLIQUE / EN SAILLIE

ARTICLE N°	**3462**
PRIX NET AU CATALOGUE	43,90 €

ADAPTATEUR

CONVENABLE

SUPPORTS MURAUX

ANGLE DE MONTAGE 15°, 48 mm

ARTICLE N°	**5337**
PRIX NET AU CATALOGUE	59,90 €

76 mm / 0 – 90° MONTAGE EN APPLIQUE / EN SAILLIE

ARTICLE N°	**3463**
PRIX NET AU CATALOGUE	46,90 €

* Dans la limite des stocks disponibles.

- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- La diversité des adaptateurs permet un montage sur tous les diamètres de mât
- L'optique à lentilles multicouches avec des LED CREE® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium RAL 7022 avec classe de résistance aux chocs IK09 et surface lisse
- Le pilote de LED Philips® à haute efficacité assure des coûts de maintenance préventive réduits
- Design modulaire orienté vers l'avenir avec un système de refroidissement innovant
- Installation facile et maintenance préventive sans outils
- Vanne de compensation de pression intégrée

Pour une hauteur de mât de
6 jusqu'à 10 m

PROLINE BELUGAmini

DIMENSIONS	520 x 300 x 130 mm
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 75
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
EFFICACITÉ	120 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	80.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 66 · IK 09 · 135°x50°

LED-module

Pilote

Remplacement facile du module LED et du pilote sans outils

	FLUX LUMINEUX NET	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
38 W	4.560 lm	7,6 kg	629,00 €	**3282-040135**

	FLUX LUMINEUX NET	POIDS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
73 W	8.760 lm	7,8 kg	749,00 €	**3283-040135**

L'adaptateur denté permet un ajustement sûr

Module LED remplaçable sans outil

BALLAST LED remplaçable sans outil

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES

ADAPTATEUR DU SUPPORT MONTAGE EN APPLIQUE/EN SAILLIE

ARTICLE N°	**3672**
PRIX NET AU CATALOGUE	34,90 €

ADAPTATEUR

CONVENABLE

SUPPORTS MURAUX

COIN, ANGLE DE MONTAGE 15°, 48 mm

ARTICLE N°	**2561-2***
PRIX NET AU CATALOGUE	66,90 €

ADAPTATEUR POUR MÂT 60 mm

ARTICLE N°	**3306**
PRIX NET AU CATALOGUE	41,90 €

ADAPTATEUR

CONVENABLE

SUPPORTS MURAUX

ANGLE DE MONTAGE 15°, 60 mm

ARTICLE N°	**5337**
PRIX NET AU CATALOGUE	59,90 €

ADAPTATEUR POUR MÂT 76 mm

ARTICLE N°	**3633**
PRIX NET AU CATALOGUE	41,90 €

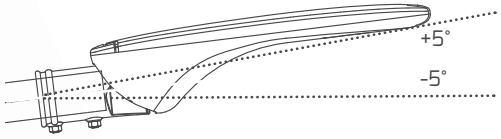

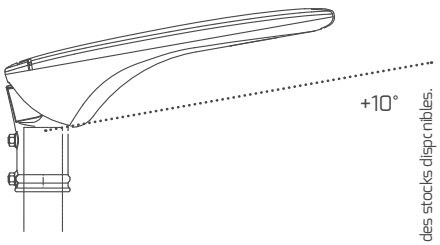

* Dans la limite des stocks disponibles.

- Jusqu'à 25 % d'économie d'énergie lumineuse par rapport aux lampadaires LED traditionnels grâce à l'abaissement intelligent de la lumière la nuit
- Certifié ENEC
- Économies de coûts grâce à la réutilisation des luminaires existants et de leur câblage
- Moins de pollution lumineuse
- Soutien du biorythme humain
- Protection des espèces d'insectes nocturnes

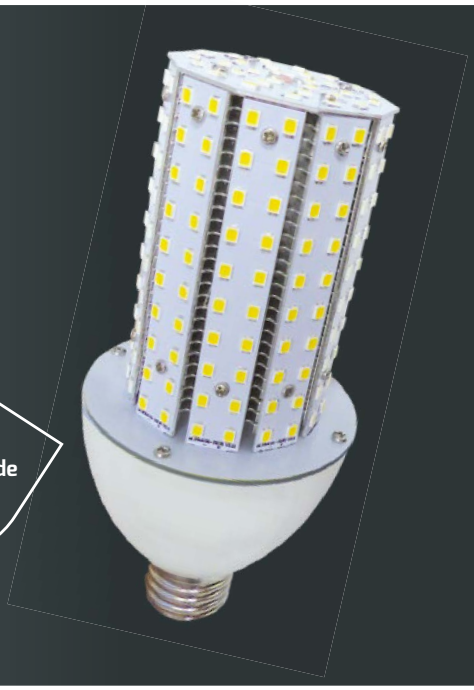

PROLINE RETROFITastrodim

TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	2.900 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
EFFICACITÉ	161 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 40 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 40 · D A↑G

INDICATION :
En cas de travaux de maintenance préventive de moins de 4 h, la lampe n'enregistre pas la nouvelle durée d'éclairage.

La lampe peut également être utilisée directement sur 230 V sans modification des ballasts HQL. Les ballasts NAV doivent être débranchés.

Le premier jour de la mise en service, le luminaire s'allume à 100 % en permanence. À partir du deuxième jour, il calcule la durée d'éclairage en fonction du temps de fonctionnement de la nuit précédente, divisée en 6 sections.

Les 6 sections avec leur niveau de luminosité respectif sont fixes, l'algorithme calcule simplement la durée de chaque section.

EXEMPLE

Le lampadaire est allumé de 17h à 8h du matin. Durée totale d'éclairage : 15 h = 900 min
900 min / 6 sections = 150 min

Section 1 100 % de lumière 17:00 – 19:30 h (150 minutes)
Section 2 100 % de lumière 19:30 – 22:00 h (150 minutes)
Section 3 65 % de lumière 22:00 – 00:30 h (150 minutes)
Section 4 35 % de lumière 00:30 – 03:00 h (150 minutes)
Section 5 50 % de lumière 03:00 – 05:30 h (150 minutes)
Section 6 100 % de lumière 05:30 – 08:00 h (150 minutes)

Le temps nécessaire au luminaire pour varier l'intensité entre les différentes sections est toujours de 20 secondes.

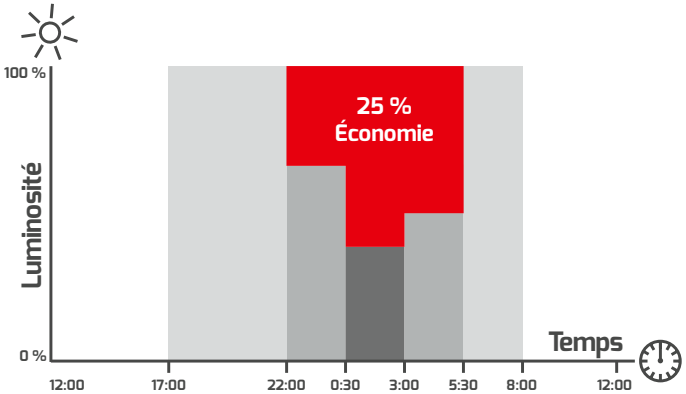



Caractéristique de rayonnement

CLIQUEZ ICI POUR VISUALISER LA VIDÉO EXPLICATIVE

Scanner ou saisir le code QR : https://www.youtube.com/watch?v=-OFSO96KzHO

360°

DIMENSIONS	BASE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 73, 166 mm	E27	3.000 K	119,00 €	**1665-130360T**





Orientation de la lumière grâce à un culot pivotant avec fonction d'encliquetage

Caractéristique de rayonnement

270°

DIMENSIONS	BASE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 70, 199 mm	E27 / Rotatif	2.700 K	119,00 €	**3082-027270T**

Variantes spéciales disponibles sur demande à partir de 250 pièces.

- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Pas de pannes précoces : La technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique en son genre : Régulation de la puissance intégrée à 50 % en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : Surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et poids du culot de la lampe réduit jusqu'à 20 %
- Remplacement facile grâce au culot E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- Efficacité de la lampe jusqu'à 160 lm/W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées LM80

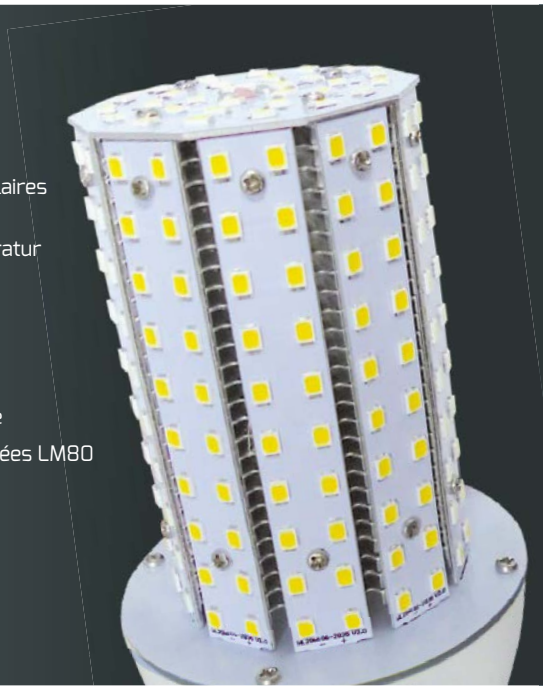

PROLINE RETROFIT

BASE	E27
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C bis +45 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · D A↑G

Ø 73, 166 mm
18 W

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
IP 40	4.500 K / blanc neutre	2.880 lm	160 lm / W	74,90 €	**1665-245360**
	3.000 K / blanc chaud	2.700 lm	150 lm / W	74,90 €	**1665-230360**
IP 65	4.500 K / blanc neutre	2.880 lm	160 lm / W	94,90 €	**1665-245360NANO**
	3.000 K / blanc chaud	2.700 lm	150 lm / W	94,90 €	**1665-230360NANO**

Ø 90, 186 mm
28 W

	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
IP 40	4.500 K / blanc neutre	4.480 lm	160 lm / W	105,00 €	**1666-145360**
	3.000 K / blanc chaud	4.200 lm	150 lm / W	105,00 €	**1666-130360**

La lampe peut être utilisée sans transformation sur des ballasts HQL et aussi directement sur 230 V. Les ballasts NAV doivent être débranchés.

- Un faible angle de rayonnement d'environ 270° optimise l'utilisation dans les zones résidentielles
- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Pas de pannes précoces : La technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique en son genre : Régulation de la puissance intégrée à 50 % en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : Surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et poids du culot de la lampe réduit jusqu'à 20 %.
- Remplacement facile grâce au culot E27/E40 pour les lampes HQL/NAV courantes
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- Efficacité de la lampe jusqu'à 150 lm/W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées LM80
- Orientation de la lumière grâce à un culot pivotant avec fonction d'encliquetage

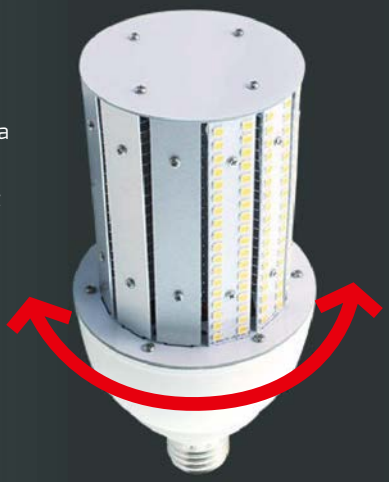

PROLINE RETROFITrotate

INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · IP 40 · D (A↑G)

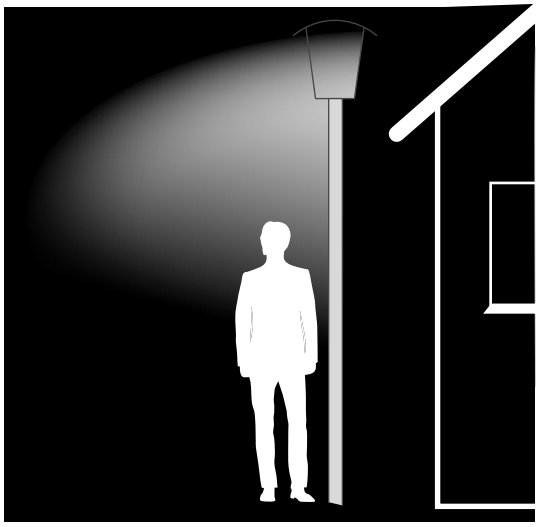

Orientation de la lumière grâce à un culot rotatif avec fonction d'encliquetage

	ANGLE DE RAYONNEMENT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	DIMENSIONS	PUISSANCE CONSOMMÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
E40	200°	3.000 K	Ø 90, 210 mm	33 W	5.150 lm	156 lm/W	129,00 €	**2672-030200***
	200°	4.500 K	Ø 90, 212 mm	35 W	5.250 lm	150 lm/W	129,00 €	**2672-045200***

La lampe peut également être utilisée directement sur 230 V sans modification des ballasts HQL. Les ballasts NAV doivent être débranchés.

* Dans la limite des stocks disponibles.

- Pour la première fois, une source lumineuse LED remplace la couleur de lumière classique NAV (env. 2.100 K), souvent souhaitée pour l'éclairage d'ambiances historiques
- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Pas de pannes précoces : La technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique en son genre : Régulation de la puissance intégrée à 50 % en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : Surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et poids du culot de la lampe réduit jusqu'à 20 %
- Remplacement facile grâce au culot E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- Répartition uniforme de la lumière grâce à l'agencement optimal des LED
- Efficacité de la lampe jusqu'à 140 lm/W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées LM80

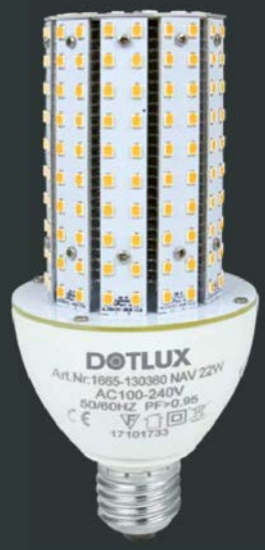

COULEUR LUMINEUSE NAV

PROLINE RETROFITnav

ARTICLE N°	**1665-221360**
DIMENSIONS	Ø 73, 166 mm
BASE	E27
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.100 K / extra blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET	2.520 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	18 W
EFFICACITÉ	140 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	35.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	89,90 €

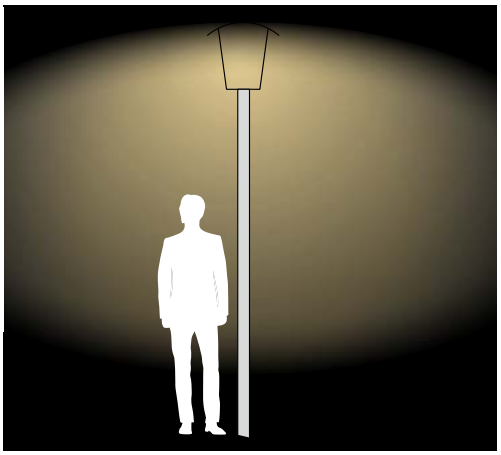

La lampe peut également être utilisée directement sur 230 V sans modification des ballasts HQL. Les ballasts NAV doivent être débranchés.

- Protégé contre les surtensions jusqu'à 3.000 V
- Remplacement facile grâce au culot E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- Système de refroidissement innovant en thermoplastique
- Des surfaces lumineuses disposées de manière optimale permettent une répartition

ECOLINE RETROFITeco

ARTICLE N°	**5316-030340***
DIMENSIONS	Ø 90, 215 mm
BASE	E27
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	2.850 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	30 W
EFFICACITÉ	95 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-30 °C à +50 °C
DURÉE DE VIE	20.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	33,90 €

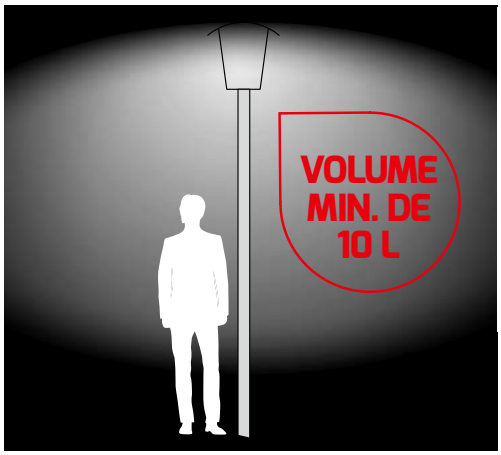

La lampe peut également être utilisée directement sur 230 V sans modification des ballasts HQL.
Les ballasts NAV doivent être débranchés. (Taille minimale de la lanterne : 10 l de volume)

* Dans la limite des stocks disponibles.

SOURCES LUMINEUSES

- Excellente Haltbarkeit durch UV-beständiges, vergilbungsfreies Verre
- VerrePROTECTION ermöglicht besseren Lichteffekt
- Einfacher Austausch von Tube fluorescentn mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten

PROLINE NANOTUBE

DIMENSIONS	Ø 26 mm
PROTECTION	Verre, satiné
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4.000 K / blanc neutre
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
EFFICACITÉ	160 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +45 °C
DURÉE DE VIE	30.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 220° · IP 20 · C A↑G

VPE 25 PCS.

	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
588 mm	9 W	1.440 lm	249,00 € (9,96 €/Pcs.)	**5398-25**
970 mm	12 W	1.920 lm	309,00 € (12,36 €/Pcs.)	**5399-25**
1.047 mm	14 W	2.240 lm	319,00 € (12,76 €/Pcs.)	**5400-25**
1.200 mm	18 W	2.880 lm	329,00 € (13,16 €/Pcs.)	**5401-25**
1.500 mm	24 W	3.840 lm	359,00 € (14,36 €/Pcs.)	**5402-25**

AVANTAGES TECHNIQUES

- Le dissipateur thermique en aluminium situé à l'intérieur permet une gestion optimisée de la chaleur
- Couverture en polycarbonate avec revêtement anti-UV (ne jaunit pas).
- Orienté vers l'avenir en raison des blocs d'alimentation remplaçables individuellement
- Angle de diffusion de la lumière réglable individuellement grâc à un embout de fermeture breveté
- Sécurité contre les pannes, car chaque LED est commandée séparément.

AUTRES AVANTAGES DES TUBES LUMENPLUS

- 5 ans de garantie Dotlux sur les pilotes et les LED
- Remplacement très facile des tubes fluorescents avec starter
- Immédiatement le rendement lumineux complet et optimal dès l'allumage
- LM80 LED certifiées

PROLINE LUMENPLUS

EFFICACITÉ HIGHLIGHT 170 lm/W

PROTECTION	Polycarbonate, givré
DIMENSIONS	Ø 26 mm
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 83
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 180° · IP 20 · FOOD READY · VDE · ENEC · C ATG

	PUISSANCE ABSORBÉE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
450 mm	9 W	4.000 K / blanc neutre	1.440 lm	160 lm/W	29,99 €	**1792-240180***
600 mm	9 W	4.000 K / blanc neutre	1.440 lm	160 lm/W	26,99 €	**1615-140180***
1.047 mm	15 W	4.000 K / blanc neutre	2.550 lm	170 lm/W	36,90 €	**2746-140180***
1.500 mm	22 W	5.500 K / blanc lumière du jour	3.740 lm	170 lm/W	41 ,90 €	**1938-455180***

* Dans la limite des stocks disponibles.

- PROTECTION incassable en polycarbonate
- Économiser deux fois plus: électricité pour l'éclairage et la réfrigération !
- Empêche la formation d'eau de condensation dans les emballages blister de produits frais
- Empêche la formation d'eau de condensation dans les emballages blister de produits frais
- Des tons rouges spéciaux donnent aux viandes et aux charcuteries un aspect frais

PROLINE TUBE DE COULEUR SPÉCIALE EN COMPARAISON

COULEUR LUMINEUSE	Viande-Rose
PROTECTION	givré
DIMENSIONS	Ø 26 mm, Longueurs à droite
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 85
TENSION D'ENTRÉE	176 – 240 V AC/DC
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 180° · IP 20 · FOOD READY

Tubes fluorescents traditionnels T8 /Tubes LED « couleur chair »

DOTLUX Tubes LED « couleur chair »

	PUISSANCE ABSORBÉE	FLUX LUMINEUX NET	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
600 mm	8 W	750 lm	94 lm/W	41,90 €	**1642-1**
900 mm	10 W	1.060 lm	106 lm/W	46,90 €	**1730-1**
970 mm	12 W	1.270 lm	106 lm/W	51,90 €	**1731-1**
1.200 mm	15 W	1.590 lm	106 lm/W	56,90 €	**1794-1**
1.500 mm	18 W	1.900 lm	106 lm/W	69,90 €	**1940-1**

PROLINE GU10/MR16

DIMENSIONS	Ø 50 x 56 mm
BASE	GU10
FORME CONSTRUCTIVE	MR16
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	410 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	15.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 40° · IP 40

PUISSANCE CONSOMMÉE	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
6 W	68 lm / W	8,29 €	**3359-1**
5 W	82 lm / W	6,29 €	**3358-1**

Phase AB · G · F

PROLINE E27

ARTICLE N°	**4875-027360**
BASE	E27
FORME CONSTRUCTIVE	Ampoule, verre transparent
DIMENSIONS	Ø 60, 105 mm
REMPLACE LUMINAIRES	à 60 W
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	806 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	6,5 W
EFFICACITÉ	124 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	15.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	4,19 €

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 20 · E

PROLINE E14

BASE	E14
REMPLACE LUMINAIRES	à zu 40 W
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2.700 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	470 lm
PUISSANCE CONSOMMÉE	4,5 W
EFFICACITÉ	104 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	15.000 h

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 360° · IP 20 · F

Bougie

DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 35, 98 mm	3,59 €	**4876-027360***

Ampoule

DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
Ø 45, 78 mm	3,59 €	**4877-027360***

- La forme halogène originale permet une compatibilité maximale avec les systèmes d'éclairage existants
- L'effet lumineux traditionnel grâce à la technique de réflecteur rétro assure une belle ambiance
- Refroidissement sur une grande surface directement par le réflecteur en aluminium
- Construction légère optimisée, également adaptée au montage par clip
- Réduction de l'éblouissement grâce à la disposition cachée des LED

PROLINE LAMPES À RÉFLECTEUR

ARTICLE N°	**4964-030024***
BOÎTIER	Plastique + Aluminium
DIMENSIONS	Ø 111 x 40 mm
TYPEE DE RACCORDEMENT	Fiche femelle à trou creux 5,5 x 2,1 mm
CULOT	AR111
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3.000 K / blanc chaud
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
PUISSANCE DE SERVICE	27 – 32 V DC / 350 mA
PUISSANCE DU MODULE LED	11 W
EFFICACITÉ	86 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	15.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	22,99 €

2 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 24° · IP 20 · F A↑G

Pour l'article un bloc d'alimentation est nécessaire. Un montage en série/parallèle de plusieurs ampoules sur un bloc d'alimentation est possible. Envoyez vos demandes à ce sujet à **info@dotlux.de**

* Dans la limite des stocks disponibles.

BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS	PUISSANCE LUMINAIRE INCL. BLOC D'ALIMENTATION	COURANT DE SORTIE	DIMENSIONS	BATTERIE CENTRALE	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
NON VARIABLE	12 W	350 mA	90 x 40 x 25 mm	pas adapté	20,99 €	**4687**
DÉBUT/FIN DE PHASE	7 – 12 W	200 – 350 mA*	122 x 41 x 23 mm	pas adapté	27,99 €	**3140-1**
DALI-2	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	adapté	59,90 €	**5068-1**
KNX / PUSH	12 W	350 – 1.050 mA*	124 x 82 x 23 mm	adapté	105,00 €	**5030-1**
CASAMBI	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	adapté	125,00 €	**4989**
ZIGBEE	10 – 12 W	300 – 1.050 mA*	147 x 44 x 30 mm	adapté	105,00 €	**5039**

RUBANS ET MODULES LED

- Module LED à raccorder directement sur 230V, sans bloc d'alimentation supplémentaire
- Lentille spéciale de 160° permettant un éclairage homogène même en cas de profondeur d'encastrement peu importante
- Installation rapide grâce à une chaîne de 20 m avec 100 modules, pouvant être raccourcie individuellement.
- Pour les grandes surfaces, il est possible de connecter plusieurs chaînes en parallèle (le montage en série de plusieurs chaînes n'est pas possible)
- Le boîtier anti-jaunissement assure une puissance lumineuse stable
- Montage facile des différents modules grâce à un trou de vis ou à une bande adhésive sans support à l'aauf der Rückseite

Surface ashésive sur le côté verso

PROLINE ACplus

BOÎTIER	Plastique
PROTECTION	givré
DIMENSIONS MODUL	75 x 20 x 11 mm / module
POIDS	13 g / module
LONGUEUR DE CÂBLE	13 cm zw. 2 modules
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
FLUX LUMINEUX NET	150 lm / module
PUISSANCE CONSOMMÉE	1,5 W / module
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 160° · IP 67 · Ruban adhésif sans support au verso

TEMPÉRATURE DE COULEUR	INDICE DE RENDU DES COULEURS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°	
6.000 K / blanc lumière du jour	Ra > 82	329,00 € / chaîne de 100	**5169-060160**	E A–G
3.000 K / blanc chaud	Ra > 82	329,00 € / chaîne de 100	**5169-030160**	E A–G
rouge	-	329,00 € / chaîne de 100	**5169-0R0160**	
vert	-	329,00 € / chaîne de 100	**5169-0G0160**	
bleu	-	329,00 € / chaîne de 100	**5169-0B0160**	

ACCESSOIRES

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS JUSQU'À 10 KV

ARTICLE N°	**5044**
PRIX NET AU CATALOGUE	29,99 €

REMARQUE :
Il est recommandé d'utiliser au moins une protection contre les surtensions par installation (même plusieurs chaînes de 100).

- Montage simple et sans soudure en quelques secondes aux coins du rideau lumineux grâce à des modules pré-assemblés de grande surface
- Des LED espacées régulièrement assurent un éclairage optimal de la surface publicitaire
- La protection contre l'eau anti-jaunissement assure une puissance lumineuse stable
- Séparable après chaque

ADQplus

ARTICLE N°	**2844**
DIMENSIONS GESAMT	1.320 x 1.000 x 9 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	50 mm entre les barres LED
NOMBRE DE BARRES	24 Pièces / Rideau lumineux
DIMENSION DE BARRE	1.000 x 12 x 7 mm
SOURCE LUMINEUSE	576 SMD 2835 LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
FLUX LUMINEUX NET	11.500 lm / Rideau lumineux
PUISSANCE CONSOMMÉE	115 W / Rideau lumineux
EFFICACITÉ	100 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	289,00 € / Pièce

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 65 · PWM · F A↑G

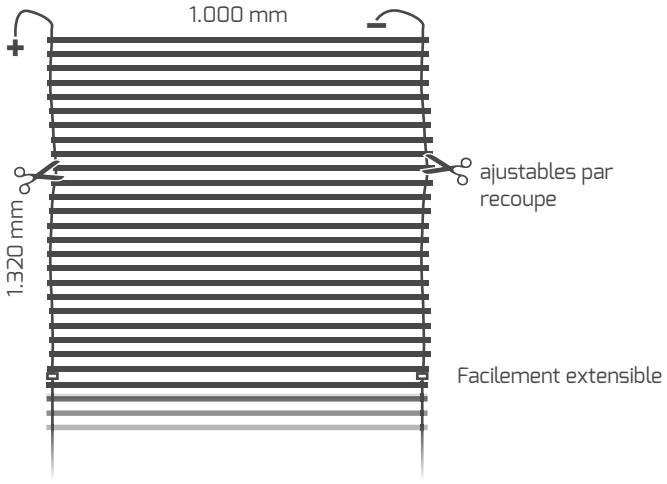

STANDARDBLOC D'ALIMENTATION

	VARIABLE	PUISSANCE	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
IP 67	non variable	150 W	180 x 63 x 35 mm	72,90 €	**5354**

Vous trouverez d'autres blocs d'alimentation adaptés dans les pages suivantes sous « Blocs d'alimentation ».

- Le module LED est livré câblé en chaîne de 20.
- Techniquement, il est possible de câbler jusqu'à 40 modules (2 chaînes de 20 modules) en série.
- Un montage en parallèle de plusieurs chaînes est possible sans problème pour un éclairage uniforme de grandes surfaces.

incl. 3M ruban adhésif sur le côté verso

ADplus

ARTICLE N°	**1964-060160S**
DIMENSIONS GESAMT	70 x 15 x 7 mm
LONGUEUR DE CÂBLE	85 mm zw. 2 moduleen
TEMPÉRATURE DE COULEUR	6.000 K / blanc lumière du jour
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	12 V DC
FLUX LUMINEUX NET	60 lm / module
PUISSANCE CONSOMMÉE	0,7 W / module
EFFICACITÉ	86 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40 °C à +40 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	30,90 €/ chaîne de 20 pièces

5 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 160° · IP 65 · PWM · G A↑G

CONSEIL DOTLUX :
Afin de prolonger le cycle de maintenance de votre bloc d'alimentation, il est recommandé de concevoir celui-ci avec environ 20 à 30 % de puissance en plus que nécessaire.

BLOCS D'ALIMENTATION ADAPTÉS

	VARIABLE	PUISSANCE	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
IP 20	non variable	20 W	166 x 40 x 14 mm	25,99 €	**4249-12**
	non variable	60 W	180 x 63 x 36 mm	69,90 €	**4252-12**
	non variable	150 W	180 x 63 x 35 mm	72,90 €	**5359**
IP 67	1-10V/PWM	120 W	191 x 63 x 38 mm	105,00 €	**3173-12**
	DALI/PWM	120 W	191 x 63 x 38 mm	125,00 €	**4668-12**

EXTÉRIEUR

NON VARIABLE

	PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
12 V DC	60 W	5 A	180 x 63 x 36 mm	69,90 €	**4252-12**
24 V DC	75 W	3,15 A	180 x 63 x 36 mm	69,90 €	**4252-24**
	150 W	6,25 A	219 x 63 x 36 mm	76,90 €	**4253-24**
	240W	10 A	244 x 71 x 38 mm	115,00 €	**4254-24**
	320 W	13,3 A	252 x 90 x 43,8 mm	205,00 €	**2800-24**
	480 W	20 A	262 x 125 x 44 mm	309,00 €	**4377-24**

1 – 10 V VARIABLE

	PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
12 V DC PWM	120 W	10 A	191 x 63 x 38 mm	105,00 €	**3173-12**
24 V DC PWM	60 W	2,5 A	150 x 53 x 35 mm	77,90 €	**3155**
	90 W	3,75 A	171 x 63 x 38 mm	87,90 €	**3156**
	120 W	5 A	191 x 63 x 38 mm	105,00 €	**3173**
	600 W	25 A	280 x 144 x 48,5 mm	415,00 €	**3143-24**

DALI VARIABLE

	PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
12 V DC PWM	120 W	10 A	191 x 63 x 38 mm	125,00 €	**4668-12**
24 V DC PWM	120 W	5 A	191 x 63 x 38 mm	125,00 €	**4668**

INTÉRIEUR

RAIL DIN NON VARIABLE

24 V DC

PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
100 W	4 A	100 x 55 x 90 mm	77,90 €	**4256-24**
240 W	10 A	114 x 63 x 125 mm	129,00 €	**4255-24**

NON VARIABLE ULTRAPLAT

RACCORD DE SERRAGE

24 V DC

PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
20 W	0 – 0,84 A	166 x 40 x 14 mm	25,99 €	**4523-24**
30 W	0 – 1,25 A	247 x 30 x 16 mm	38,90 €	**4524-24**
75 W	0 – 3,125 A	298 x 30 x 17 mm	61,90 €	**4526-24**
100 W	0 – 4,17 A	298 x 30 x 17 mm	82,90 €	**4525-24**

VARIATION EN PHASE / EN AMONT

RACCORD DE SERRAGE

Amont/ aval

24 V DC
PWM

PUISSANCE MAX.	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
30 W	0 – 1,25 A	145 x 50 x 22 mm	66,90 €	**4521-24**
75 W	0,5 – 3,1 A	185 x 60 x 31 mm	115,00 €	**4522-24**
120 W	0,5 – 5 A	223 x 64 x 32 mm	125,00 €	**5028-24**

CASAMBI VARIABLE

24 V DC
PWM

PUISSANCE	CANAUX DE SORTIE	COURANT	DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
1 x 100 W 3 x 40 W	1 oder 3 Kanäle	1 x 4,2 A 3 x 1,7 A	240 x 60 x 49 mm	229,00 €	**5087**
100 W	1 Kanal	4,2 A	295 x 43 x 30 mm	195,00 €	**5069**

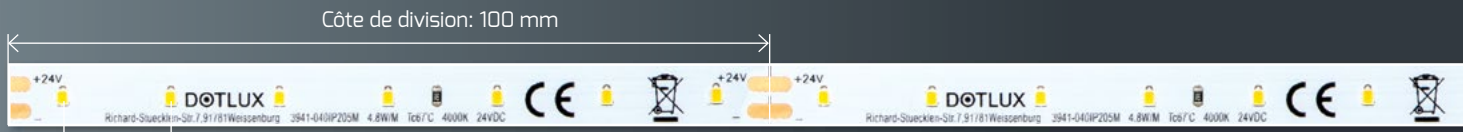

Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 4,8 W/m · IP20

CRI >92+

DIMENSIONS	5.000 x 8 x 2 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	70
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	24 W PAR ROULEAU DE 5 M
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO · F A↑G

TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
2.700 K / blanc chaud	2.000 lm PAR ROULEAU DE 5 M	83 lm/W	57,90 €	**3941-027IP205M**
4.000 K / blanc neutre	2.100 lm PAR ROULEAU DE 5 M	88 lm/W	57,90 €	**3941-040IP205M**

ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm²

ARTICLE N°	**3761**
PRIX NET AU CATALOGUE	1,09 €/m

PRISE UNIVERSELLE

ARTICLE N°	**3783**
PRIX NET AU CATALOGUE	1,09 €/Pièces

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

ARTICLE N°	**3784**
PRIX NET AU CATALOGUE	4,19 €/Pièces

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 8 mm

ARTICLE N°	**5083**
PRIX NET AU CATALOGUE	25,99 €

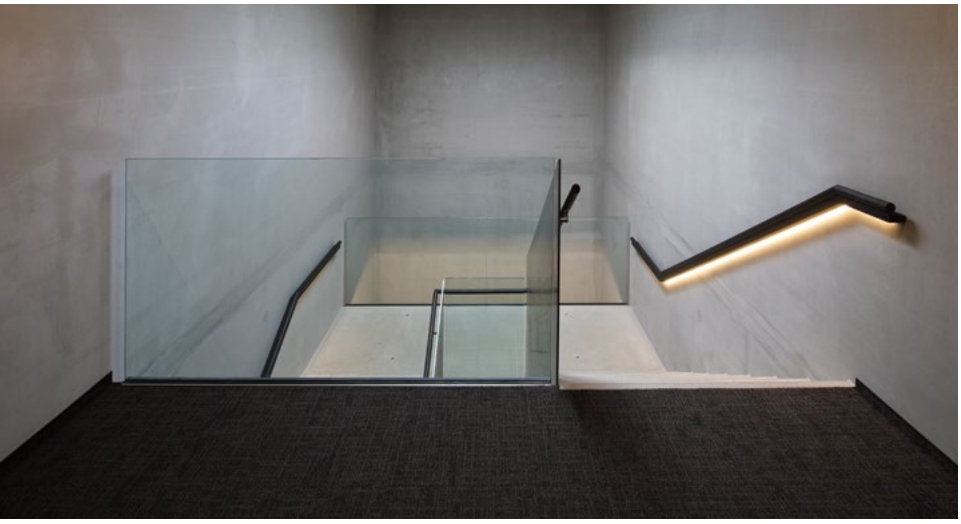

Rouleau de 20 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 5 W/m · IP20

DIMENSIONS	20.000 x 10 x 1 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	50 mm
LEDS PAR MÈTRE	112
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 82
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	20 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	100 W PAR ROULEAU DE 20 M
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO · D A↑G

TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
2.700 K / blanc chaud	14.200 lm PAR ROULEAU DE 20 M	142 lm/W	515,00 €	**5079-02720M**
4.000 K / blanc neutre	15.800 lm PAR ROULEAU DE 20 M	158 lm/W	515,00 €	**5079-04020M**

ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm²

ARTICLE N°	**3761**
PRIX NET AU CATALOGUE	1,09 €/m

PRISE UNIVERSELLE

ARTICLE N°	**3783**
PRIX NET AU CATALOGUE	1,09 €/Pièces

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

ARTICLE N°	**3784**
PRIX NET AU CATALOGUE	4,19 €/Pièces

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

ARTICLE N°	**5084**
PRIX NET AU CATALOGUE	30,90 €

20 m
BANDE SUR UNE PIÈCE À ALIMENTATION UNIQUE

Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 9,6 W/m · IP20

CRI >92

DIMENSIONS	5.000 x 8 x 1 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	50 mm
LEDS PAR MÈTRE	112
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	48 W PAR ROULEAU DE 5 M
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO · F (A↑G)

TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
2.700 K / blanc chaud	3.550 lm PAR ROULEAU DE 5 M	74 lm/W	115,00 €	**5081-0275M**
4.000 K / blanc neutre	3.950 lm PAR ROULEAU DE 5 M	82 lm/W	115,00 €	**5081-0405M**

ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm²

ARTICLE N°	**3761**
PRIX NET AU CATALOGUE	1,09 €/m

PRISE UNIVERSELLE

ARTICLE N°	**3783**
PRIX NET AU CATALOGUE	1,09 €/Pièces

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

ARTICLE N°	**3784**
PRIX NET AU CATALOGUE	4,19 €/Pièces

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 8 mm

ARTICLE N°	**5083**
PRIX NET AU CATALOGUE	25,99 €

Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 9,6 W/m

DIMENSIONS	5.000 x 8 x 1 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	140
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	48 W PAR ROULEAU DE 5 M
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO · F A↑G

CRI >92

ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm²

ARTICLE N°	**3761**
PRIX NET AU CATALOGUE	1,09 €/m

PRISE UNIVERSELLE

ARTICLE N°	**3783**
PRIX NET AU CATALOGUE	1,09 €/Pièces

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

ARTICLE N°	**3784**
PRIX NET AU CATALOGUE	4,19 €/Pièces

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 8 mm

ARTICLE N°	**5083**
PRIX NET AU CATALOGUE	25,99 €

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

ARTICLE N°	**5084**
PRIX NET AU CATALOGUE	30,90 €

5.000 × 8 × 5 mm

IP20 IP 20

TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
2.700 K / blanc chaud	4.000 lm PAR ROULEAU DE 5 M	83 lm/W	105,00 €	**3942-027IP205M**
4.000 K / blanc neutre	4.200 lm PAR ROULEAU DE 5 M	88 lm/W	105,00 €	**3942-040IP205M**
5.000 K / blanc lumière du jour	4.250 lm PAR ROULEAU DE 5 M	89 lm/W	105,00 €	**3942-050IP205M**

5.000 × 10 × 5 mm

IP66 IP 66

TEMPÉRATURE DE COULEUR	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
2.700 K / blanc chaud	4.000 lm PAR ROULEAU DE 5 M	82 lm/W	125,00 €	**3943-027IP665M**
4.000 K / blanc neutre	4.150 lm PAR ROULEAU DE 5 M	87 lm/W	125,00 €	**3943-040IP665M**
5.000 K / blanc lumière du jour	4.200 lm PAR ROULEAU DE 5 M	88 lm/W	125,00 €	**3943-050IP665M**

Bandes LED à revêtement flexible entièrement revêtue de silicone.

Illustration en taille réelle

Rouleau de 5 m

PROLINE 19,2 W/m · IP20

CRI >92+

DIMENSIONS	5.000 x 10 x 1 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	240
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO · F A↑G

REMARQUE :
À partir de 19,2 watts/m, nous vous recommandons d'installer les bandes dans un profilé en aluminium.

ACCESSOIRES

CÂBLE 2x 0,52 mm²

ARTICLE N°	**3761**
PRIX NET AU CATALOGUE	1,09 €/m

CÂBLE DE 3x 0,52 mm²

ARTICLE N°	**3786**
PRIX NET AU CATALOGUE	2,19 €/m

PRISE UNIVERSELLE

ARTICLE N°	**3783**
PRIX NET AU CATALOGUE	1,09 €/Pièces

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL

ARTICLE N°	**3784**
PRIX NET AU CATALOGUE	4,19 €/Pièces

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

ARTICLE N°	**5084**
PRIX NET AU CATALOGUE	30,90 €

TEMPÉRATURE DE COULEUR	PUISSANCE CONSOMMÉE	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
2.700 K / blanc chaud	96 W PAR ROULEAU DE 5 M	8.750 lm PAR ROULEAU DE 5 M	91 lm/W	155,00 €	**3944-027IP205M**
4.000 K / blanc neutre	96 W PAR ROULEAU DE 5 M	9.000 lm PAR ROULEAU DE 5 M	94 lm/W	155,00 €	**3944-040IP205M**
5.000 K / blanc lumière du jour	96 W PAR ROULEAU DE 5 M	9.250 lm PAR ROULEAU DE 5 M	96 lm/W	155,00 €	**3944-050IP205M**



2.700 K – 6.500 K

COLORselect®

PUISSANCE CONSOMMÉE	NET FLUX LUMINEUX	EFFICACITÉ	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
2.700 K: 9,6 W/m 6.500 K: 9,6 W/m	9.250 lm PAR ROULEAU DE 5 M	96 lm/W	155,00 €	**3945-02765IP205M**

Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 14,4 W/m · RGB

CRI >92

ARTICLE N°	**3946-0RGBIP205M**
DIMENSIONS	5.000 x 10 x 2 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	60
TEMPÉRATURE DE COULEUR	RGB
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	72 W PAR ROULEAU DE 5 M
FLUX LUMINEUX NET	2.350 lm PAR ROULEAU DE 5 M
RÉPARTITION DE LA PUISSANCE	rouge: 4,8 W/m vert: 4,8 W/m bleu: 4,8 W/m
EFFICACITÉ	83 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	92,90 €

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO

ACCESSOIRES

CÂBLE DE 4x 0,52 mm²

ARTICLE N°	**3785**
PRIX NET AU CATALOGUE	2,19 €/m

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

ARTICLE N°	**5084**
PRIX NET AU CATALOGUE	30,90 €

Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 19,2 W/m · RGB W

CRI >92

LEDS PAR MÈTRE	60
TEMPÉRATURE DE COULEUR	RGB + 3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	96 W PAR ROULEAU DE 5 M
FLUX LUMINEUX NET	blanc: 2.100 lm RGB: 2.650 lm
RÉPARTITION DE LA PUISSANCE	blanc: 4,8 W/m rouge: 4,8 W/m vert: 4,8 W/m bleu: 4,8 W/m
EFFICACITÉ	blanc: 87,5 lm/W RGBW: 45 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO · G A↑G

ACCESSOIRES

CÂBLE DE 2 x 0,52 mm²

ARTICLE N°	**3809**
PRIX NET AU CATALOGUE	3,19 €/m

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

ARTICLE N°	**5084**
PRIX NET AU CATALOGUE	30,90 €

REMARQUE :
À partir de 19,2 watts/m, nous vous recommandons d'installer les bandes dans un profilé en aluminium.

Particulièrement flexible et adapté aux plis

IP20 IP 20 CURVE

DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
5.000 × 12 × 2 mm	165,00 €	**5082-0RGBW5M**

IP66 IP 66

DIMENSIONS	PRIX NET AU CATALOGUE	ARTICLE N°
5.000 × 14 × 5 mm	195,00 €	**5221-0RGBW5M**

Bandes LED à revêtement flexible entièrement revêtue de silicone.

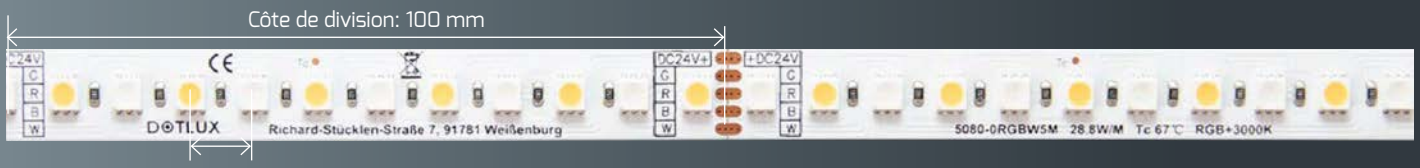

Rouleau de 5 m

Illustration en taille réelle

PROLINE 28,8 W/m · RGB W

ARTICLE N°	**5080-0RGBW5M**
DIMENSIONS	5.000 x 12 x 2 mm
MIN. RAYON DE COURBURE	25 mm
LEDS PAR MÈTRE	120
TEMPÉRATURE DE COULEUR	RGB + 3.000 K
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 92
TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
CÂBLE DE RACCORDEMENT	50 cm, des deux côtés
MAX. LONGUEUR/ INJECTION	5 m
PUISSANCE CONSOMMÉE	144 W PAR ROULEAU DE 5 M
FLUX LUMINEUX NET	blanc: 5.050 lm RGB: 2.100 lm
RÉPARTITION DE LA PUISSANCE	blanc: 14,4 W/m rouge: 4,8 W/m vert: 4,8 W/m bleu: 4,8 W/m
EFFICACITÉ	blanc: 70 lm/W RGB: 50 lm/W
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20 °C à +60 °C
DURÉE DE VIE	50.000 h
PRIX NET AU CATALOGUE	169,00 €

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX · 120° · IP 20 · 3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF AU VERSO · A↑G

CRI >92+

ACCESSOIRES

CÂBLE DE 2 x 0,52 mm²

ARTICLE N°	**3809**
PRIX NET AU CATALOGUE	3,19 €/m

3M-VHB ROULEAU DE RUBAN ADHÉSIF DE 33 m, LARGEUR 10 mm

ARTICLE N°	**5084**
PRIX NET AU CATALOGUE	30,90 €

REMARQUE :
À partir de 19,2 watts/m, nous vous recommandons d'installer les bandes dans un profilé en aluminium.

FUSION TECHNOLOGY

La technologie DOTLUX Fusion a été développée pour répondre aux exigences d'une commande d'éclairage moderne. Une attention particulière a été accordée ici à la simplicité d'utilisation et d'installation. Grâce à sa facilité de mise en service, ce système convient aussi bien aux nouvelles installations qu'aux installations existantes.
Les domaines d'application s'étendent ici de pièces et bureaux individuels à des immeubles d'habitation entiers équipés d'un grand nombre d'appareils. Le système de gestion de l'éclairage DOTLUX Fusion a une capacité illimitée.

DOTLUX Fusion offre une large gamme d'appareils pour l'extension des fonctionnalités du système, y compris les télécommandes sans fil, les écrans tactiles, les contrôleurs PWM, les convertisseurs Wi-fi, les variateurs et les décodeurs DMX, afin d'obtenir des effets d'éclairage en termes de luminosité, de température de couleur, de RGB, de RGBW et de RGBW+ColorSelect.

COMMANDE À 4 ZONES

Plusieurs éclairages à LED avec des récepteurs Fusion peuvent être contrôlés simultanément avec une seule télécommande. Répartissez vos récepteurs en différentes zones afin de pouvoir contrôler plusieurs pièces avec une seule télécommande.

APPLICATION - SMART LIFE APP

Avec plus de 10 millions de téléchargements, l'application « SMART LIFE » de TUYA est l'une des applications Smarthome les plus populaires pour les appareils mobiles et permet de commander différents produits Smarthome, dont les luminaires et en particulier les contrôleurs DOTLUX FUSION, qui sont marqués du symbole TUYA.
La mise en réseau dans le nuage avec un centre de calcul en Allemagne garantit une commande à distance de tous les appareils, conforme à la prougeection des données, tant que votre appareil mobile dispose d'une connexion Internet.
En outre, ALEXA et Google Home peuvent également être connectés à l'APP TUYA SMART LIFE. Ainsi, vous pouvez également contrôler vos nouveaux luminaires par commande vocale.

Laden im App Store
Scanner le code QR ou trouver l'application smart life dans l'Appstore

JETZT BEI Google Play
Scanner le code QR ou trouver l'application smart life dans Google Playstore

APERÇU DE LA COMMANDE

Ce graphique représente à titre d'exemple le chemin de la commande depuis l'appli jusqu'au luminaire/à la bande.

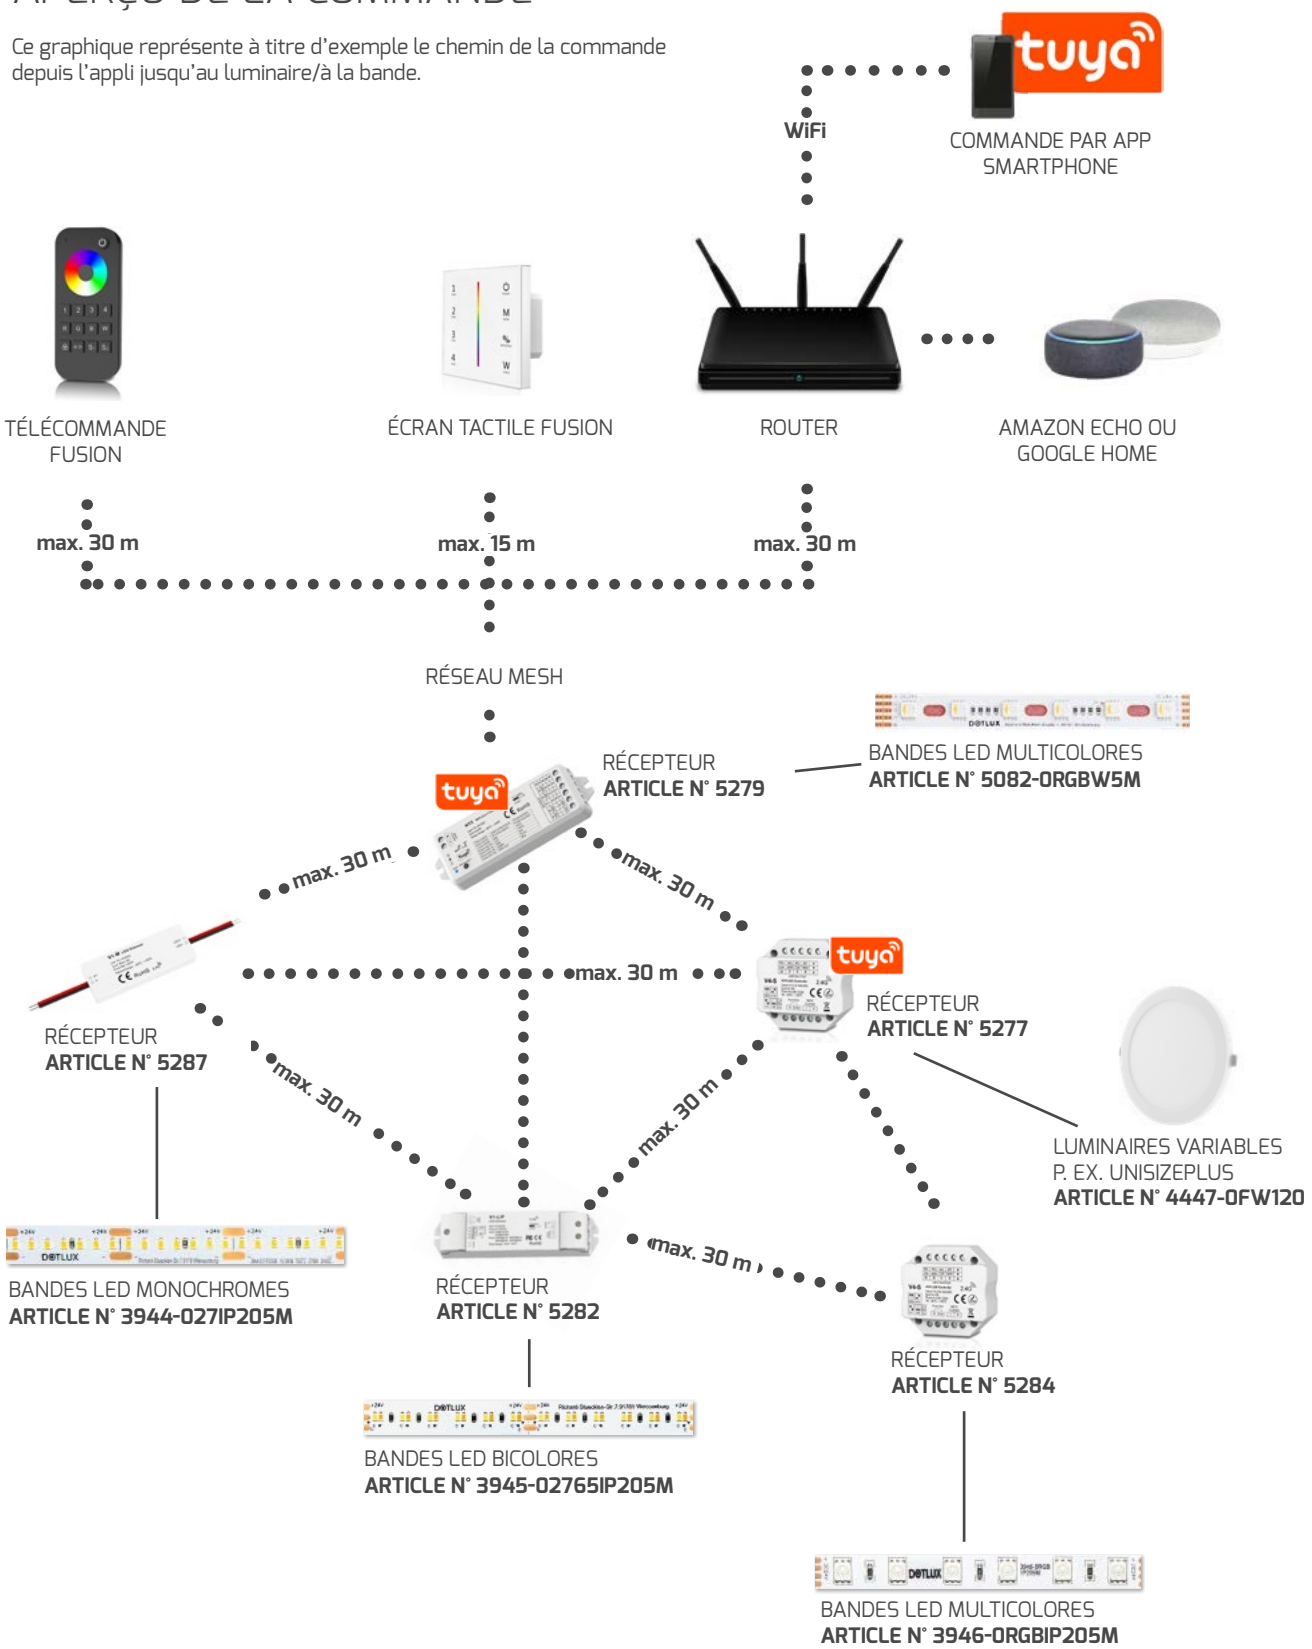

Chaque récepteur/variateur DOTLUX Fusion transmet automatiquement le signal à d'autres récepteurs/variateurs, ce qui permet de couvrir des distances de plus de 100 mètres.
Les appareils marqués TUYA peuvent être commandés par smartphone. Il est possible de programmer jusqu'à 10 télécommandes sur un récepteur. Une télécommande peut commander un nombre illimité de récepteurs

sans fil
connecté par câble

MONOCHROME

FUSION TECHNOLOGY

TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

ARTICLE N°	**5281**
DIMENSIONS	122 x 53 x 17 mm
PARTICULARITÉ	avec support magnétique
BATTERIE	2 x AAA
PRIX NET AU CATALOGUE	51,90 €

PANNEAU TACTILE RADIO + DMX

ARTICLE N°	**5276-1**
DIMENSIONS	86 x 86 x 33 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	25 mm
PROTECTION	Verre
RACCORDEMENT	Raccord à visser
ZONEN	4 x Monocolor
CANAUX	**DMX** 1 – 4
COMMANDE	FUSION Funk + DMX
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
PRIX NET AU CATALOGUE	79,90 €

RÉCEPTEUR RADIO 24 V

ARTICLE N°	**5284**	**5280**	**5287**	**5279**
DIMENSIONS	52 x 52 x 26 mm	175 x 45 x 27 mm	64 x 23 x 8 mm	114 x 38 x 20 mm
PARTICULARITÉ	Montage en boîte	Fréquence PWM/courbe de variation réglable	Forme de construction réduite	5 in 1 / TUYA
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser	offene Enden	Raccord à visser
CANAUX	4	1	1	5
COMMANDE	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
FONCTION DE VARIATION	PUSH	PWM	PWM	PWM
TENSION	12 – 24 V DC	12 – 48 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
COURANT DE SORTIE	4 x 3 A	1 x 15 A	1 x 5 A	5 x 3 A
PRIX NET AU CATALOGUE	54,90 €	54,90 €	30,90 €	66,90 €

VARIATEUR RADIO 220 V

ARTICLE N°	**5277**	**5278**
DIMENSIONS	52 x 52 x 26 mm	175 x 45 x 27 mm
PARTICULARITÉ	Luminosité minimale réglable	Luminosité minimale réglable
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser
CANAUX	1	
COMMANDE	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH
FONCTION DE VARIATION	DEBUT/FIN DE PHASE	1 – 10 V, PUSH, FUSION, DEBUT/FIN DE PHASE
TENSION	100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
PUISSANCE DE SORTIE	max. 200 W LED	max. 300 W LED
PRIX NET AU CATALOGUE	77,90 €	77,90 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

IP 20

ACCESSOIRES AMPLIFICATEUR 24 V

ARTICLE N°	**5271-1**
DIMENSIONS	175 x 45 x 27 mm
RACCORDEMENT	Raccord à visser
TENSION	12 – 24 V
COURANT DE SORTIE	1 x 15 A
PUISSANCE DE SORTIE	max. 540 W @ 24 V
PRIX NET AU CATALOGUE	54,90 €

BICOLORE

FUSION TECHNOLOGY

TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

ARTICLE N°	**5283**
DIMENSIONS	107 x 58 x 9 mm
PARTICULARITÉ	Support magnétique inclus
BATTERIE	2 x AAA
PRIX NET AU CATALOGUE	51,90 €

PANNEAU TACTILE RADIO + DMX

ARTICLE N°	**5276-2**
DIMENSIONS	86 x 86 x 33 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	25 mm
PROTECTION	Verre
RACCORDEMENT	Raccord à visser
ZONES	4 x Dualcolor
CANAUX	**DMX** 1 – 8
COMMANDE	FUSION + DMX
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
PRIX NET AU CATALOGUE	79,90 €

RÉCEPTEUR RADIO 24 V

ARTICLE N°	**5284**	**5282**	**5279**
DIMENSIONS	52 x 52 x 26 mm	175 x 45 x 27 mm	114 x 38 x 20 mm
PARTICULARITÉ	Montage en boîte	Fréquence PWM/courbe de variation réglable	5 in 1 / TUYA
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser	Raccord à visser
CANAUX	4	2	5
COMMANDE	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	TUYA & FUSION
FONCTION DE VARIATION	PUSH	PUSH	PWM
TENSION	12 – 24 V DC	12 – 36 V DC	12 – 24 V DC
COURANT DE SORTIE	4 x 3 A	2 x 8 A	5 x 3 A
PRIX NET AU CATALOGUE	54,90 €	51,90 €	66,90 €

ACCESSOIRES AMPLIFICATEUR 24 V

ARTICLE N°	**5271-2**
DIMENSIONS	175 x 45 x 27 mm
RACCORDEMENT	Raccord à visser
TENSION	12 – 36 V
COURANT DE SORTIE	2 x 8 A
PUISSANCE DE SORTIE	max. 384 W @ 24 V max. 576W @ 36 V
PRIX NET AU CATALOGUE	54,90 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

IP 20

MULTICOLORE

FUSION TECHNOLOGY

TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

ARTICLE N°	**5285**
DIMENSIONS	122 x 53 x 17 mm
PARTICULARITÉ	Support magnétique inclus
BATTERIE	2 x AAA
PRIX NET AU CATALOGUE	51,90 €

PANNEAU TACTILE RADIO + DMX

ARTICLE N°	**5276-4**
DIMENSIONS	86 x 86 x 33 mm
PROFONDEUR DE MONTAGE	25 mm
PROTECTION	Verre
RACCORDEMENT	Raccord à visser
ZONES	4 x Multicolore RGB/RGBW
CANAUX	**DMX** 1 – 16
COMMANDE	FUSION + DMX
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
PRIX NET AU CATALOGUE	79,90 €

RECEPTEUR RADIO 24 V

ARTICLE N°	**5284**	**5286**	**5288**	**5279**
DIMENSIONS	52 x 52 x 26 mm	170 x 50 x 23 mm	64 x 23 x 8 mm	114 x 38 x 20 mm
PARTICULARITÉ	Montage en boîte	Fonctionnement autonome	Forme de construction réduite	5 in 1 / TUYA
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser	offene Enden	Raccord à visser
CANAUX	4	4	4	5
COMMANDE	FUSION/PUSH	FUSION/PUSH	FUSION	TUYA & FUSION
FONCTION DE VARIATION	PUSH	PWM	PWM	PWM
TENSION	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
COURANT DE SORTIE	4 x 3 A	4 x 5 A	4 x 1,5 A	5 x 3 A
PRIX NET AU CATALOGUE	54,90 €	66,90 €	30,90 €	66,90 €

ACCESSOIRES AMPLIFICATEUR 24 V

ARTICLE N°	**5271-4**	**5270**
DIMENSIONS	175 x 45 x 27 mm	110 x 48 x 67 mm
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser
TENSION	12 – 36 V	12 – 24V
COURANT DE SORTIE	4 x 5 A	4 x 5 A
PUISSANCE DE SORTIE	max. 480W @ 24 V max. 720 W @ 36 V	max. 480W @ 24 V
PRIX NET AU CATALOGUE	54,90 €	66,90 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

IP 20

AUTRES SYSTÈMES DE COMMANDE

DALI DIMMER

ARTICLE N°	5235	5269	5425
DIMENSIONS	175 x 45 x 27 mm	175 x 45 x 27 mm	52 x 52 x 26 mm
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser	câble de raccordement, extrémités ouvertes
CANAUX	4	1	1
COMMANDE	DALI DT6	DALI DT6+ entrée bouton	DALI + commande de phase
FONCTION DE VARIATION	PWM	PWM	DALI
TENSION	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC	100 – 240 V AC
COURANT DE SORTIE	4 x 5,0 A	1 x 15 A	max. 1,5 A
PUISSANCE DE SORTIE	max. 480 W @ 24 V	max. 360 W @ 24 V	max. 200 W
PRIX NET AU CATALOGUE	82,90 €	72,90 €	79,90 €

VARIATEUR DMX

ARTICLE N°	5275	5274
DIMENSIONS	170 x 50 x 23 mm	110 x 48 x 67 mm
PARTICULARITÉ	Fonctionnement autonome	Fonctionnement autonome
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à visser
CANAUX	4	4
COMMANDE	DMX/DMX RDM	DMX/DMX RDM
FONCTION DE VARIATION	PWM	PWM
TENSION	12 – 24 V DC	12 – 24 V DC
COURANT DE SORTIE	4 x 5 A	4 x 5 A
PUISSANCE DE SORTIE	max. 480 W	max. 480 W
PRIX NET AU CATALOGUE	82,90 €	82,90 €

3 ANS DE GARANTIE DOTLUX

IP 20

* Dans la limite des stocks disponibles.

CASAMBI

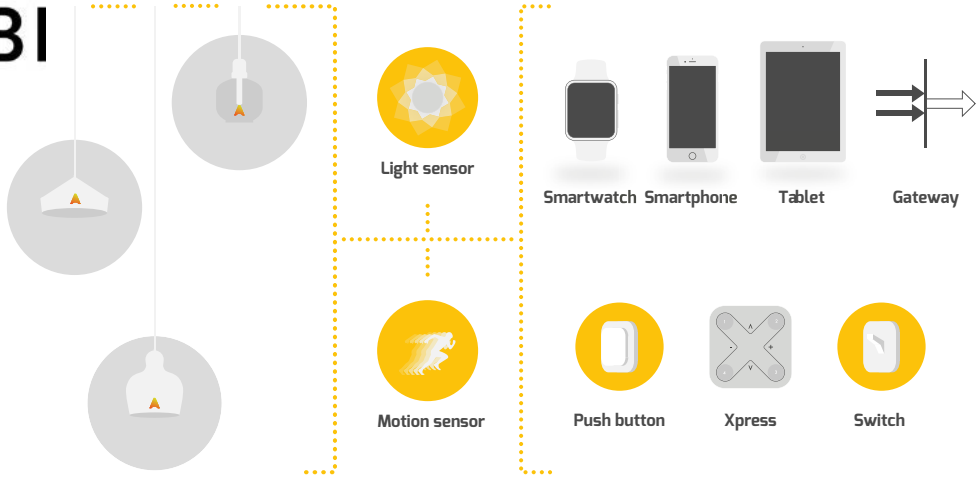

TÉLÉCOMMANDE 4 ZONES

ARTICLE N°	**5120**
DIMENSIONS	90 x 90 x 12 mm
BATTERIE	CR2430
PRIX NET AU CATALOGUE	269,00 €

Bouton-poussoir multifonctionnel

Variation

Haute variation

Bouton-poussoir multifonctionnel

BOUTON-POUSSOIR QUADRUPLE SANS BATTERIE

ARTICLE N°	**5121**
DIMENSIONS	81 x 81 x 14 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	135,00 €

GATEWAY

pour commander confortablement jusqu'à 2 réseaux Casambi à distance

ARTICLE N°	**5124-1**
DIMENSIONS	108 x 104 x 28 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	879,00 €

CASAMBI
TOUTES LES INFORMATIONS ICI
Scanner ou taper le code QR :
dotlux.de/produits/casambi

APPLICATION - CASAMBI APP

Laden im App Store
QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Appstore finden.

JETZT BEI Google Play
QR-Code scannen oder CASAMBI-App im Google Playstore finden.

Vous pouvez choisir via quel terminal vous souhaitez utiliser la commande CASAMBI : Tablette, Smartphone ou Smartwatch.

Pour plus d'informations sur CASAMBI, consultez la catégorie "PANNEAUX / HCL"

ACTEUR

ARTICLE N°	5115	5123	5122	5116
DIMENSIONS	73 x 30 x 18 mm	41 x 37 x 14 mm	57 x 36 x 23 mm	40 x 36 x 16 mm
PARTICULARITÉ	Pour bandes LED	Commande de groupe	Commande d'un seul appareil	La commande de groupe (max. 35 luminaires) nécessite une alimentation énergétique DALI
RACCORDEMENT	Raccord à visser	Raccord à fiche	Raccord à visser	Raccord à fiche
CANAUX	4	1	1	-
COMMANDE	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI	CASAMBI
FONCTION DE VARIATION	PWM	Phasenabschnitt	1 – 10 V/DALI	DALI
TENSION	12 – 24 V	100 – 240 V AC	220 – 240 V AC	10 – 23 V DC
COURANT DE SORTIE	4 x 1,5 A	-	-	-
PUISSANCE DE SORTIE	max. 144 W	max. 150 W	-	-
PRIX NET AU CATALOGUE	145,00 €	125,00 €	135,00 €	145,00 €

APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DALI À L'ARTICLE N° 5116

ARTICLE N°	5119
FONCTION DE VARIATION	DALI
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
COURANT DE SORTIE	70 mA
PRIX NET AU CATALOGUE	34,90 €

ACTEUR DE COMMUTATION 220 V

ARTICLE N°	5350
DIMENSIONS	120 x 50 x 32 mm
CANAUX	1
COMMANDE	CASAMBI
TENSION D'ENTRÉE	100 – 240 V AC
COURANT DE SORTIE	6 A
PRIX NET AU CATALOGUE	199,00 €

CAPTEUR DE MOUVEMENT ET DE LUMINOSITÉ (ENCASTREMENT)

ARTICLE N°	5117
DIMENSIONS	Ø 85 mm, 56 mm
OUVERTURE D'ENCASTREMENT	68 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	219,00 €

BOÎTIER DE MONTAGE CAPTEUR À L'ARTICLE N° 5117

ARTICLE N°	5118
DIMENSIONS	Ø 95 mm, 65 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	30,90 €

CAPTEUR DE MOUVEMENT ET LUMINOSITÉ (INSTALLATION MURALE EN EXTÉRIEUR)

ARTICLE N°	5351
DIMENSIONS	75 x 60 x 37 mm
PRIX NET AU CATALOGUE	359,00 €

IP 66

BLOCS D'ALIMENTATION 24 V POUR BANDES LED 1-KANAL ET 3-KANAL

ARTICLE N°	5087
FONCTION DE VARIATION	PWM
TENSION	24 V DC
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
COURANT DE SORTIE	3 × 1,7 A
PRIX NET AU CATALOGUE	229,00 €

ARTICLE N°	5069
FONCTION DE VARIATION	PWM
TENSION	24 V DC
TENSION D'ENTRÉE	220 – 240 V AC
COURANT DE SORTIE	1 × 4,2 A
PRIX NET AU CATALOGUE	195,00 €

ARTICLES DE MARKETING

BIG BEN

ARTICLE N°	**600015**
COULEUR	similaire à RAL 9016
DIMENSIONS	1.950 x 700 x 662 mm
POIDS	90 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	3.090,00 €

PRÉSENTOIR L

Présentoir métallique en forme de L avec différents produits meilleures ventes .

ARTICLE N°	**4682**	**4683**	**4684**	**3740**	**600044**
PRODUIT	**UNISIZE**plus	**CIRCLE**ugr	**QUICK-FIX**plus	**MULTI**sun	**UNISIZE**rimless
DIMENSIONS	310 x 350 x 160 mm	310 x 350 x 160 mm	310 x 350 x 160 mm	310 x 350 x 160 mm	310 x 350 x 160 mm
POIDS	2,3 kg	2,5 kg	2,2 kg	2,3 kg	2,3 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	135,00 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €	139,00 €

ROLL-UP

Etroit

DIMENSIONS	85 x 206 cm
POIDS	3 kg
PRIX NET AU CATALOGUE	61,90 €

MOTIF	**ARTICLE N°**
DOTLUX Image	**4410-1**
Diversité des produits DOTLUX	**4607-1**
QUICK-FIXdc	**600182**

TRUE COLOR:
VOTRE SOLUTION DE COULEUR

- Des couleurs vives et contrastées grâce à la technologie DOTLUX TRUE COLOR, sans dénaturer les couleurs
- Le tri des couleurs MacAdam en 3 étapes garantit des couleurs de lumière constantes

Indice de rendu des couleurs
CRI > 82

Les couleurs des fleurs ne sont pas reproduites fidèlement et semblent plutôt pâles !

Indice de rendu des couleurs
CRI > 95

Les couleurs naturelles sont bien restituées, mais le contraste, la saturation des couleurs & la brillance font défaut.

Indice de rendu des couleurs
CRI > 95 MIT TRUECOLOR

Les couleurs des fleurs sont parfaitement restituées, paraissent plus contrastées et plus brillantes.

COLORselect®: 1 LUMINAIRE - 3 COULEURS LUMINEUSES

L'interrupteur sur le luminaire vous permet de régler la température de couleur souhaitée.

- WW = blanc chaud 3.000 K
- NW = blanc neutre 4.000 K
- CW = blanc lumière du jour 5.700 K

BLANC NEUTRE 4.000 K
Température de couleur optimale pour les bureaux, les magasins, les hôtels, la gastronomie et les zones de soins

BLANC CHAUD 3.000 K
Température de couleur parfaite pour les hôtels, les magasins, les zones de bien-être/spa, Home & Living

BLANC LUMIÈRE DU JOUR 5.700 K
Température de couleur parfaite pour les cabinets médicaux, les hôpitaux, les centres de soins, les bureaux et les salles de réunion ainsi que les établissements d'enseignement

SECOND LIFE

NOUS DONNONS UNE SECONDE VIE AUX EMBALLAGES

Chez DOTLUX, nous avons opté pour la durabilité en ce qui concerne notre matériel d'expédition. Cela signifie pour vous que nous donnons une seconde vie à chaque paquet intact en le réutilisant et en préservant ainsi notre environnement. Les premiers tests ont déjà été couronnés de succès et nous sommes convaincus de ce qu'il s'agit là d'un changement de mentalité dans l'ensemble du secteur.

Vous pouvez reconnaître un paquet Second Life au logo spécialement conçu à cet effet, qui se trouve sur le paquet sous forme d'autocollant.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur :dotlux.de/nachhaltig

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez
Votre Equipe DOTLUX

Wir geben dieser Verpackung ein zweites Leben.
2ND LIFE
Mehr unter: dotlux.de/nachhaltig

RÉPERTOIRE DES ARTICLES

ARTICLE N°	PAGE
125974	162, 163
1615-140180	286
1642-1	287
1665-130360T	279
1665-221360	282
1665-230360	280
1665-230360NANO	280
1665-245360	280
1665-245360NANO	280
1666-130360	280
1666-145360	280
1730-1	287
1731-1	287
1792-240180	286
1794-1	287
1807-2FW120	123, 127
1808-3FW090	123, 125, 127
1809-3FW090	123, 125, 127
1938-455180	286
1940-1	287
1946-0FW100	228
1946-2	228
1964-0601605	293
2036-1	132
2037	133
2039-1	132
2047	133
2347-399120	61
2354-440120	105
2355-540120	105
2356-540120	105
2357-440120	105
2528-130120	71
2528-140120	71
2529-130120	71
2529-140120	71
2561-2	275, 277
2672-030200	281
2672-045200	281
2727	215
2746-140180	286
2775	41
2800-24	232, 294
2805-030120	91
2805-045120	91
2813-350160	161
2813-450160	161
2814-250045	161
2814-350045	161
2820	160
2822-940120	105
2826-299120	22
2827-299120	22
2828-299120	22
2832-1	23, 27, 73, 74
2833-1	23, 27, 73, 74
2834-4FW180	61
2844	292
2995	41
300075	256
300154	263
300155	263
300177	144
300204	313
3022-130120	18
3022-140120	18
3023-230120	18
3023-240120	18
3024-230120	18
3024-240120	18
3026-160120	256
3026-160120-KFZ-Adapter	256
3082-027270T	279
3109-150120	110
3110-050120	110
3138-1	21, 23, 27, 73, 131
3138-1-M	89
3140-1	21, 23, 27, 289
3143-24	294
3155	294
3156	294
3173	294
3173-12	293, 294
3177-160120	266
3191	215
3192	215
3193	215
3193-1	215
3282-040135	276
3283-040135	276
3288-2	165
3289-2	165
3290-2	156, 165
3291-2	165
3292-240060	164
3293-240180	164
3293-240180-DALI	164
3293-240180-NOT	164
3294	156, 164
3295	156, 164
3296	156, 164
3297-2	165
3298-2	156, 165
3299	156, 165
3300-2	165
3304-0FW120	239
3304-Abhängeseil4m	239
3306	277
3354-1	160
3358-1	44, 46, 175, 288
3359-1	44, 46, 175, 288
3360-2	165
3372-399120	63
3374-4FW160	63
3376-030170	69, 85
3377-040170	85
3378-030170	69, 85
3379-040170	85
3380-030170	69, 85
3381-040170	85
3394-040090	75
3395-040090	75
3401	75
3402-299120	74, 123, 125
3422	42
3423-1	44
3424	43, 45
3425	43, 45
3426	43, 45
3427	43, 45
3428	43, 45
3429	43, 45
3430	45
3431	43, 45
3432	43, 45
3433	43, 45
3435	43, 45
3436	43, 45
3437	43, 45
3454	274
3456	274
3460	275
3461	275
3462	275
3463	275
3487	85
3487-040170	85
3529-130180	81
3530-140180	81
3531-130180	81
3532-140180	81
3533-130180	81
3534-140180	81
3535-1	80
3538-340120	105
3542-330240	249
3542-340240	249
3550	80
3571-1FW120	123, 127
3620-399120	61
3633	277
3640	266
3641-050120	139
3641-050120F	139
3642-050120	139
3642-050120F	139
3642-050120FB	139
3643-050120	139
3643-050120F	139
3643-050120FB	139
3652	138
3653	138
3654	138
3655	138
3656	100
3658	266
3659	266
3666-060120	256
3667	256
3670-399160	63
3671-499120	63
3673-040240	251
3674-040240	251
3679-1	263
3672	277
3728-1	64, 90
3731	165, 235
3737-040240	250
3761	296, 297, 298, 299, 300
3766	138
3783	296, 297, 298, 299, 300
3784	296, 297, 298, 299, 300
3785	301
3786	300
3794-Stecker	160, 162
3800	160
3809	302, 303
3839-040090	25
3840-040090	25
3841-040090	25
3842-040090	25
3843-030036	226
3843-040036	226
3843-050036	226
3843-199036	223
3845-040036	226
3845-050036	226
3845-199036	223
3846-15	226
3846-24	226
3846-60	226
3864	133
3874-140120	241
3889	273
3893-S1	234
3893-S2	234
3893-S3	234
3893-W1	234
3893-W2	234
3893-W3	234
3894-SL	234

ARTICLE N°	PAGE
3894-SR	234
3894-WL	234
3894-WR	234
3895-S	235
3895-W	235
3896-S	235
3896-W	235
3897-S	235
3897-W	235
3898-SL	235
3898-SR	235
3898-WL	235
3898-WR	235
3899-SL1	235
3899-SL2	235
3899-SR1	235
3899-SR2	235
3899-WL1	235
3899-WL2	235
3899-WR1	235
3899-WR2	235
3904-S	235
3904-W	235
3905-S	235
3905-W	235
3906-S	235
3906-W	235
3914-S	235
3914-W	235
3915-S	235
3915-W	235
3917-050140	145
3923-1	269
3941-027IP205M	296
3941-040IP205M	296
3942-027IP205M	299
3942-040IP205M	299
3942-050IP205M	299
3943-027IP665M	299
3943-040IP665M	299
3943-050IP665M	299
3944-027IP205M	300, 305
3944-040IP205M	300
3944-050IP205M	300
3945-02765IP205M	300, 305
3946-0RGBIP205M	301, 305
4176-130120	13
4176-140120	13
4177-130120	13
4177-140120	13
4189	64, 84, 97
4193-03050120FB	140
4230	160, 162
4233-040160	161
4234-040160	161
4235-050160	161
4249-12	293
4252-12	293, 294
4252-24	261, 294
4253-24	232, 294
4254-24	232, 294
4255-24	295
4256-24	261, 295
4258	131
4258-1	73, 74, 131
4262	144
4263	144
4277-240080	243
4310-040050	245
4329	21, 23
4331-040240	249
4331-130240	249
4332-140080	244
4335	64, 84
4338-399120	65
4343-2	88, 92, 97, 269
4355-030036	235
4356-030036	235
4357-15	237
4357-24	237
4359	237
4360	237
4361	237
4362	237
4363	237
4364	237
4365-0FW090	70
4366-0FW090	70
4369-299120	57
4370-299120	57
4371-299120	57
4376-1	64
4377-24	232, 294
4410-1	313
4446-0FW120	15
4447-0FW120	15, 305
4448-0FW120	15
4449-1	15
4449-2	15
4449-3	15
4459-1	15
4459-2	15
4459-3	15
4473	235
4473-S	235
4485-299120	57
4512-199120	65
4516-1	223, 226
4521-24	295
4522-24	295
4523-24	232, 261, 295
4524-24	232, 261, 295
4525-24	232, 261, 295
4526-24	232, 261, 295
4553-140140	101
4554-140140	101
4555-140140	101
4556-040140	101
4558-030360	171
4558-040360	171
4559-030360	171
4559-040360	171
4561-030360	168
4561-040360	168
4561-Abdeckplatte	168, 170
4567-0FW090	26
4568-0FW090	26
4569-0FW090	26
4570-0FW090	26
4607-1	313
4617-299120	61
4618-299120	61
4668-12	293, 294
4669-140140	109
4670-140140	109
4671-140140	109
4672-140140	109
4668	294
4682	313
4683	313
4684	313
4686	27
4687	27, 289
4723	104, 110
4729-030120	179
4730-030120	179
4732-0FW110	221
4733-0FW110	221
4735-140120	143
4736-140120	143
4737	142
4738	142
4739-140120	143
4740-140120	143
4741-140120	143
4742-140120	143
4743	142
4746-030120	188
4747-030120	188
4748-030360	174
4749-030360	174
4750-1	175
4751	189
4757-050140	145
4764-W	235
4766-S	235
4768-140120	115
4769-140120	115
4770-140120	115
4771-140120	115
4772-140050	115
4773-140050*	115
4774-140050	115
4775-140050	115
4776-140120	115
4777-140120	115
4778-140120	115
4779-140120	115
4780-140120	115
4781-140120	115
4782-140120	115
4783-140120	115
4787	116
4788	116
4789	116
4790	116
4791	116
4794	116
4795	116
4796	116
4797	116
4798	116
4799	116
4801	116
4802	116
4803	116
4804	116
4810	162, 163
4825	160
4826-140120	128
4833-0FW160	63
4837-0E27	68
4839-0E27	68
4852	47
4853	47
4854	47
4855	46
4857-030170	88
4858-040170	88
4859-040240	249
4860-0FW150	17
4860-Schalter	73
4861-0FW150	17
4864-030015	202, 208
4864-030030	202, 208
4864-030036	202, 208
4864-030060	202, 208
4864-030065	202, 208
4864-030090	202, 208
4864-030120	202, 208
4864-050015	202, 208
4864-050030	202, 208
4864-050036	202, 208
4864-050060	202, 208

RÉPERTOIRE DES ARTICLES

ARTICLE N°	PAGE
4864-050065	202, 208
4864-050090	202, 208
4864-050120	202, 208
4865-030015	202, 208
4865-030030	202, 208
4865-030036	202, 208
4865-030060	202, 208
4865-030065	202, 208
4865-030090	202, 208
4865-030120	202, 208
4865-050015	202, 208
4865-050030	202, 208
4865-050036	202, 208
4865-050060	202, 208
4865-050065	202, 208
4865-050090	202, 208
4865-050120	202, 208
4866-030015	202, 209
4866-030030	202, 209
4866-030036	202, 209
4866-030060	202, 209
4866-030065	202, 209
4866-030090	202, 209
4866-030120	202, 209
4866-050015	202, 209
4866-050030	202, 209
4866-050036	202, 209
4866-050060	202, 209
4866-050065	202, 209
4866-050090	202, 209
4866-050120	202, 209
4867-030015	202, 209
4867-030030	202, 209
4867-030036	202, 209
4867-030060	202, 209
4867-030065	202, 209
4867-030090	202, 209
4867-030120	202, 209
4867-150015	202, 209
4867-150030	202, 209
4867-150036	202, 209
4867-150060	202, 209
4867-150065	202, 209
4867-150090	202, 209
4867-150120	202, 209
4870-040010	200, 202
4870-040015	200, 202
4870-040030	200, 202
4870-040045	200, 202
4870-040060	200, 202
4870-040100	200, 202
4870-050010	200, 202
4870-050015	200, 202
4870-050030	200, 202
4870-050045	200, 202
4870-050060	200, 202
4870-050100	200, 202
4871-040010	200, 202
4871-040015	200, 202
4871-040030	200, 202
4871-040045	200, 202
4871-040060	200, 202
4871-040100	200, 202
4871-050010	200, 202
4871-050015	200, 202
4871-050030	200, 202
4871-050045	200, 202
4871-050060	200, 202
4871-050100	200, 202
4872-140010	201, 202
4872-140015	201, 202
4872-140030	201, 202
4872-140045	201, 202
4872-140060	201, 202
4872-140100	201, 202
4872-150010	201, 202
4872-150015	201, 202
4872-150030	201, 202
4872-150045	201, 202
4872-150060	201, 202
4872-150100	201, 202
4873-140010	201, 202
4873-140015	201, 202
4873-140030	201, 202
4873-140045	201, 202
4873-140060	201, 202
4873-140100	201, 202
4873-150010	201, 202
4873-150015	201, 202
4873-150030	201, 202
4873-150045	201, 202
4873-150060	201, 202
4873-150100	201, 202
4875-027360	69, 288
4876-027360	288
4877-027360	288
4884	46
4886	44
4887	47
4888	44, 47
4890-030036	227
4890-199036	224
4891-199036	224
4892-040036	227
4893	227
4894	227
4895	227
4896	227
4900	149
4901	149
4902	146, 149, 150
4903	149
4909-030015	202, 209
4909-030030	202, 209
4909-030036	202, 209
4909-030060	202, 209
4909-030065	202, 209
4909-030090	202, 209
4909-030120	202, 209
4909-050015	202, 209
4909-050030	202, 209
4909-050036	202, 209
4909-050060	202, 209
4909-050065	202, 209
4909-050090	202, 209
4909-050120	202, 209
4910	206
4911	206
4912	206
4913	206
4921-0FW110	51
4922-0FW110	51
4923-0FW110	51
4924	50
4930-199120	57
4931-199120	57
4932-199120	57
4933-0FW120	57
4934-350	123
4934-500	123
4934-700	123
4934-950	123
4936-1	89
4937	89
4940	89
4941-350	125
4941-500	73, 125
4941-700	73, 125
4941-950	73, 125
4942-040160	163
4942-040160-NOT	163
4943-040160	163
4944-040160	163
4945-040045	163
4945-040045-NOT	163
4946-040045	163
4947-040045	163
4948-040160	163
4948-040160-NOT	163
4949-040160	163
4950-040160	163
4951-040045	163
4951-040045-NOT	163
4952-040045	163
4953-040045	163
4954	162
4955	162
4956	162, 163
4964-030024	289
4965-030120	172
4966-030120	173
4967	172, 173
4968	173, 174
4970-030040	40
4971-030040	40
4972-030040	29
4973-0FW060	28
4974-0FW060	28
4975-0FW060	28
4979-0E27	69
4984	162, 163
4985	162, 163
4988-140075	148
4988-150075	148
4989-M	89
4989	21, 23, 27, 73, 74, 131, 289
4993-0FW140	119
4994-199140	119
4996-040240	249
4997-040270	257
4997-040270VPE	257
4998	149
4999	149
5007-1	197
5010-1	197
5013	116
5014	116
5016-140120	143
5017-140120	143
5018-140120	143
5019-140120	143
5020-140120	143
5021-140120	143
5028-24	295
5030-1	21, 23, 27, 73, 131, 289
5031-040240	246
5032-040240	246
5033-040240	246
5036	131
5037-030120	179
5039	21, 23, 27, 73, 131, 289
5043	97
5044	165, 215, 291
5045-2	165
5046-030120	189
5047	97
5051-030180	67
5051-040180	67
5053-030180	67
5053-040180	67
5055-040180	67
5061-040090	159

ARTICLE N°	PAGE
5061-040090-NOT	159
5062	158
5063	158
5064	158
5065	158
5068-1	21, 23, 27, 73, 74, 131, 289
5068-M	89
5069	295, 311
5070-030036	227
5070-199036	224
5071-040036	227
5071-199036	224
5075	93
5076	93
5078	146, 149
5079-02720M	297
5079-04020M	297
5080-0RGBW5M	303
5081-0275M	298
5081-0405M	298
5082-0RGBW5M	302, 305
5083	296, 298, 299
5084	297, 299, 300, 301, 302, 303
5085	110
5087	295, 311
5089-040200	247
5090-0FW120	16
5092-S	235
5092-W	235
5094-030120	19
5094-040120	19
5095-030120	19
5095-040120	19
5096-030120	18
5096-040120	18
5097-0GR000	260
5098	263
5102	263
5105	261
5106	261
5107	261
5108	122
5109	122
5110	122
5111	122
5112	123
5113	123
5115	311
5116	311
5117	125, 311
5118	311
5119	162, 311
5120	310
5121	125, 310

ARTICLE N°	PAGE
5122	311
5123	311
5124-1	310
5132	105
5134-0FW100	20
5136	97
5139	105
5140-030120	211
5140-040120	211
5141-030120	211
5141-040120	211
5142-030120	211
5142-040120	211
5143-030120	211
5143-040120	211
5144-030120	211
5144-040120	211
5145-030120	211
5145-040120	211
5146-030120	211
5146-040120	211
5147-030120	211
5147-040120	211
5148-030120	213
5148-040120	213
5149-030120	213
5149-040120	213
5150-030120	213
5150-040120	213
5151-030120	213
5151-040120	213
5152-150120	152
5153	150, 152
5154	150, 152
5155-030155	271
5156-1	271
5157-030155	273
5157-040155	273
5158-030155	273
5158-040155	273
5159-030150	273
5159-040150	273
5160	273
5161	273
5162	273
5163	216, 271
5164-040120	214
5165-040120	214
5166-040120	214
5167-040120	214
5169-030160	291
5169-060160	291
5169-0B0160	291
5169-0G0160	291
5169-0R0160	291
5186-030120	93

ARTICLE N°	PAGE
5186-040120	93
5187-030120	93
5180	14, 29, 32, 34, 36, 42, 46, 54, 175, 186
5184	132
5188	93
5187-040120	93
5198-040110	240
5199-040110	240
5200-0FW090	53
5201-0FW090	53
5202-0FW090	53
5203	52
5204	52
5210-030036	33
5211	35
5212	35
5213	35
5214	14, 29, 32, 34, 36, 42, 46, 54, 175, 186
5218-1	93
5219-1	93
5220-1	93
5221-0RGBW5M	302
5224	133
5225	133
5226	132
5227-055075	253
5231-0FW100	216
5232	216
5233	263
5234-140240	252
5235	309
5239	158
5244	170, 174
5245-030036	34
5248-040080	243
5249-040080	244
5252	35
5253	35
5254	35
5259-030360	171
5259-040360	171
5260-050060	141
5260-050120	141
5261	141
5264-050060	141
5264-050120	141
5269	309
5270	308
5271-1	306
5271-2	307
5271-4	308
5274	309
5275	309

ARTICLE N°	PAGE
5276-1	306
5276-2	307
5276-4	308
5277	305, 306
5278	306
5279	305, 306, 307, 308
5280	306
5281	306
5282	305, 307
5283	307
5284	305, 306, 307, 308
5285	308
5286	308
5287	305, 306
5288	308
5296-098060	187
5297-098060	187
5298-030030	184
5299-030030	184
5300-030030	184
5301-030030	184
5302-030060	191
5303-030070	191
5304-030060	191
5305-030070	191
5306-030100	183
5307-030100	183
5308-030100	183
5309	182
5310	182
5311	182
5312	182
5315	88
5316-030340	283
5321-099140	119
5325-040075	252
5328-050120	139
5330-299120	61
5333	21, 23, 27, 131
5334	23, 126, 128, 130, 131
5337	273, 275, 277
5338	273
5350	311
5351	311
5353-050360	255
5354	292
5359	293
5362-040120	130
5363-040120	130
5364	147, 149, 151
5365	147, 149, 151
5369-240105	151
5369-250105	151
5370-240105	151

RÉPERTOIRE DES ARTICLES

ARTICLE N°	PAGE
5370-250105	151
5380-040120	111
5381	92, 97
5382	92
5389	264
5390-M	89
5390	21, 23, 27, 73, 131
5391	73, 74, 131
5392-099360	58
5393	264
5394	264
5395	264
5396	133
5398-25	285
5399-25	285
5400-25	285
5401-25	285
5402-25	285
5403	266
5404	266
5405	266
5406	265
5408	265
5409	265
5410	265
5411	265
5412	265
5414-030080	38
5415-030080	38
5417-099120	79
5418-199120	79
5419-099120	79
5420-099120	79
5421-099120	79
5422-099120	79
5423-030080	38
5424-030036	33
5424-040036	33
5425	14, 29, 32, 34, 36, 42, 46, 54, 175, 186, 309
5426-030038	37
5427-030038	37
5428-030038	37
5430	43, 79
5431	78
5433-140150	106
5434-140150	106
5435-1	107
5436	107
5437	107
5440-099120	55
5441-099120	55
5442-099120	55
5444	54, 55
5445	54, 55
5446	54, 55
5447-030080	195, 202
5447-030106	195, 202
5447-030115	195, 202
5447-030131	195, 202
5447-040080	195, 202
5447-040106	195, 202
5447-040115	195, 202
5447-040131	195, 202
5448-030106	195, 202
5448-030115	195, 202
5448-030131	195, 202
5448-030080	195, 202
5448-040080	195, 202
5448-040106	195, 202
5448-040115	195, 202
5448-040131	195, 202
5449-030080	195, 202
5449-030106	195, 202
5449-030115	195, 202
5449-030131	195, 202
5449-040080	195, 202
5449-040106	195, 202
5449-040115	195, 202
5449-040131	195, 202
5450	54, 55
5452	105
5456-030120	108
5456-040120	108
5458-030120	108
5458-040120	108
5493	170
5499	129
5500	162
5507	162
5508-060360	267
5509-060360	267
5519	267
5525	267
5526	267
5527	267
5528	267
5529-030080	195, 202
5529-030106	195, 202
5529-030115	195, 202
5529-030131	195, 202
5529-040080	195, 202
5529-040106	195, 202
5529-040115	195, 202
5529-040131	195, 202
5530	130
5531	194
5553-1	15
5553-2	15
5553-3	15
5556	52, 269
5713	56
5770	261
5772-099100	229
5773-099100	229
5775-099060	225
5776-099060	225
5792-099090	72, 123, 125
5793-099090	72, 123, 125
5794-099090	72, 123, 125
5795-099090	73, 123, 125
5796-099090	73, 123, 125
5806	269
5810	156, 158, 160
5811	156, 158, 160
5812-24	224
5813-55	224
5814-24	224
5815-55	224
5816-24	222
5817-55	222
5820-040120	97
5820-50	97
5823-140120	97
5823-150	97
5824-040120	97
5824-50	97
5825-040120	97
5825-50	97
5826	96
5841	197
5842	197
5856	222
5857	222
5858	222
5859	222
5860	222
5871-030090	220
5871-040090	220
5872-030120	220
5872-040120	220
5893-099105	77
5895-030080	220
5895-040080	220
5899-099105	77
5917-030120	181
5918-030120	181
5937	268
5938	268
5991-030030	180
5992-030030	180
5993	35
5994	35
5996-030110	185
5997-030110	185
600044	313
600136	258
600137	258
600173	233
600174	233
600175	233
600176	233
600177	233
600178	233
600182	313
600186	313
6006-040140	101
6007-040140	101
6008-040140	101
6009-040140	101
6010-040140	101
6011-040140	101
6012-040140	101
6013-040140	101
6014-040140	101
6015-040140	101
6016-040140	101
6017-040140	101
6024-099105	77
6025-099105	77
6033	76
6034	76
6035	76
6036-030120	230
6036-040120	230
6037-030120	230
6037-040120	230
6038-030120	230
6038-040120	230
6039	232
6063	232
6065	232
6066	232
6069	232
6074	97
6114	170
6133-050120	139
6154	96
6161-030170	88
6161-040170	88
6207-030170	85
6200	170
6207-040170	85
6212-030170	86
6230-040085	147
6231-040085	147
6232-040105	147
6239	146, 150
6253	146, 150
6254	146
6255	146
6259	146
6260	146

ARTICLE N°	PAGE
6261	146, 150
6270	24
6271	24
6272	24
6273	24
6298-057038	135
6299-099038	135

HIGHLINE Ces produits se distinguent par des caractéristiques et des performances supérieures à la moyenne.

PROLINE Conçus pour une utilisation professionnelle / commerciale

ECOLINE Variante d'entrée de gamme développée pour les clients soucieux des coûts

7 ANS DE GARANTIE DOTLUX — Bis zu 7 Jahre DOTLUX-Garantie

360° — Angle de rayonnement de l'ampoule

IP 20 — Ce produit est uniquement destiné à un usage intérieur

IP 40 — Ce produit est prougeégé contre la poussière

IP 44 — Ce produit est prougeégé contre les projections d'eau

IP 54 — Ce produit est prougeégé contre les projections d'eau

IP 65 — Ce produit est prougeégé contre les jets d'eau

IP 66 — Ce produit est prougeégé contre les jets d'eau puissants

IP 67 — Ce produit est prougeégé contre l'immersion temporaire

IK XX — Ce produit est prougeégé contre les chocs et les coups :

Typee de prougeection	Énergie d'impact en oules :
IK01	0,15
IK02	0,20
IK03	0,35
IK04	0,50
IK05	0,70
IK06	1,0
IK07	2,0
IK08	5,0
IK09	10,0
IK10	20,0

CRI >92 — Rendu naturel des couleurs grâce à un indice CRI très élevé

Le luminaire n'est PAS à intensité variable

Le luminaire est à intensité variable

DALI — Le luminaire est à intensité variable DALI

AMONT/AVAL — Le luminaire est à intensité variable en début/fin de phase

PWM — Le luminaire est à intensité variable PWM

DALI/PUSH — Le luminaire est à intensité variable PWM

Résistant aux balles selon la norme DIN 18032-3 : 1997-04
DIN 57710-13 :1981-05

D — Convenable pour une utilisation dans des endroits menacés par le feu selon la norme DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24

FOOD READY — Convenable pour une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments (IFS BRC)

HCL READY — Produits adaptés au Human Centric Lighting

Ex — Directive sur la prougeection contre les explosions

Certification européenne de sécurité

Sources lumineuses à rayonnement omnidirectionnel

Agents lumineux avec caractéristique de rayonnement asymétrique

Le produit est certifié selon les normes VDE

0% ULR — Le produit a un Upward Light Ratio (ULR) de 0 %.

SENSOR — La lampe est équipée d'un capteurPIR

CE QUE NOS CLIENTS DISENT DE NOUS

Dans l'usine BORBET de Solingen, nous avons installé des tubes T8 obsolètes avec KVG, qui ont été convertis ausystème de goulottes DOTLUX LINEAplus. Le premier contact s'est fait par l'intermédiaire du grossiste Hage-meyer. Depuis lors, plusieurs projets d'éclairage avec des produits DOTLUX ont été réalisés sur différents sites BORBET (Hesborn, Hallenberg, Bad Langensalza). Ceux-ci comprenaient des produits tels que le LIGHTSHOWER, la série MISTRAL et les projecteurs HLF.

En plus de l'excellent éclairage et de la livraison rapide, nous tenons particulièrement à souligner le contact personnel avec le service sur site de DOTLUX, nous n'avions donc qu'un seul interlocuteur pour tous les sites de notre entreprise.

La coopération et la coordination entre DOTLUX, Hagemeyer et nous étaient « simples en raison des courtes distances impliquées. Nous disons merci pour la coopération de première classe !

Roland Marschallik
BORBET Solingen GmbH

BORBET

Scannez le QR code ou tapez : dotlux.de/kundenstimmen/
Constatez-le par vous-même !

CES MARQUES NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE

VOTRE PERSONNE DE CONTACT

DOTLUX GmbH
Richard-Stücklen-Str. 7
91781 Weißenburg
GERMANY

JEAN-MARC MOUTÉ
DIRECTEUR COMMERCIAL DES VENTES FRANCE

+33 652 78 55 61
jean.marc.moute@dotlux.fr

Toujours au top de l'information et de l'actualité via les canaux suivants :

dotlux.com dotluxgmbh dotlux_led

dotlux dotlux_led dotlux-gmbh

Toutes les informations sont sans garantie - Avec la publication de ce catalogue, tous les prix précédents perdent leur validité.
Copyright: DOTLUX GmbH - Status: 01/2024 - 1ère édition: impression