

MALMBERGS

BE BRIGHTER



Fokus Produkte Außenbeleuchtung



DOLPHIN II LED STRASSENBELEUCHTUNG, IP65

Für Straßen, Parkplätze, Industriegebiete etc.

Verstellbarer Montagebügel für unterschiedliche Montagewinkel.
Für Mast Ø 42/60 mm (9977385-89) und Ø 60 mm (9977390-92).

An Klemmleiste 3G1,5 mm².

Grauer Korpus aus Aluminium-Druckguss. 5 mm starkes gehärtetes Sicherheitsglas. Komplett mit Trafo. 6 SDCM. Luxsensor als Zubehör erhältlich.

135°/45°

4000K.

Ra≥80


Siehe Zeichnung

IP65


112 000 Stunden (L80 B10).

Art.Nr.	Leistung W	Lumen	Gewicht kg	Montage Höhe	Dimbar (1-10V)
99 773 85	24	3840	3.5	4-6 m	Yes
99 773 86	40	6400	3.5	4-6 m	Yes
99 773 87	60	9000	3.5	6-8 m	Yes
99 773 88	80	12000	4.6	8-10 m	Yes
99 773 89	100	15000	4.6	8-10 m	Yes
99 773 90	120	16800	4.6	8-10 m	Yes


99 773 93	Kappe Lux Sensor
99 773 94	Lux Sensor AN AUS
99 773 95	Lux Sensor Auto Dim Sonnenuntergang/aufgang
99 773 96	Luxsensor Mitternachtsdimmung (40 %)




99 773 85-87



99 773 88-90




99 773 91



99 773 92

Ideal für Treppenhäuser, Kellerflure und Flure. Komplett mit Trafo und LED-Modul.
Acis Sensor Dim ist mit einem HF Sensor und Orientierungslicht ausgestattet.



ACIS LED, IP65

Wand- / Deckenleuchte aus Aluminiumgehäuse und mattem Diffusor aus Polycarbonat. Nicht dimmbar.
Anschluss an Klemme 3x2,5 mm².

Best. Nr.	Farbe	Leistung	Lichtstrom lm	Farbtemp. K
99 751 98	Schwarz	18	1800	3000

ACIS LED, SENSOR DIM, IP65

Wand- / Deckenleuchte aus Aluminiumgehäuse und mattem Diffusor aus Polycarbonat.
Anschluss an Klemmenblock 3x2,5 mm².

Best. Nr.	Farbe	Leistung	Lichtstrom lm	Farbtemp. K
99 751 99	Schwarz	18	1800	3000



99 752 00




99 752 01



99 752 02


ZUBEHÖR

Best. Nr.	Beschreibung	Farbe	Passend für
99 752 00	Vorderseite	Schwarz	9975198-99
99 752 01	Frontschutz	Schwarz	9975198-99
99 752 02	Frontschutz	Schwarz	9975198-99



H (m)	Lux	Ø (m)
1.5	289.64	4.07
2.0	162.93	5.43
4.0	40.73	10.85
4.5	32.18	12.21
6.0	18.10	12.68

99 751 98-99: Spektrum Diagramm

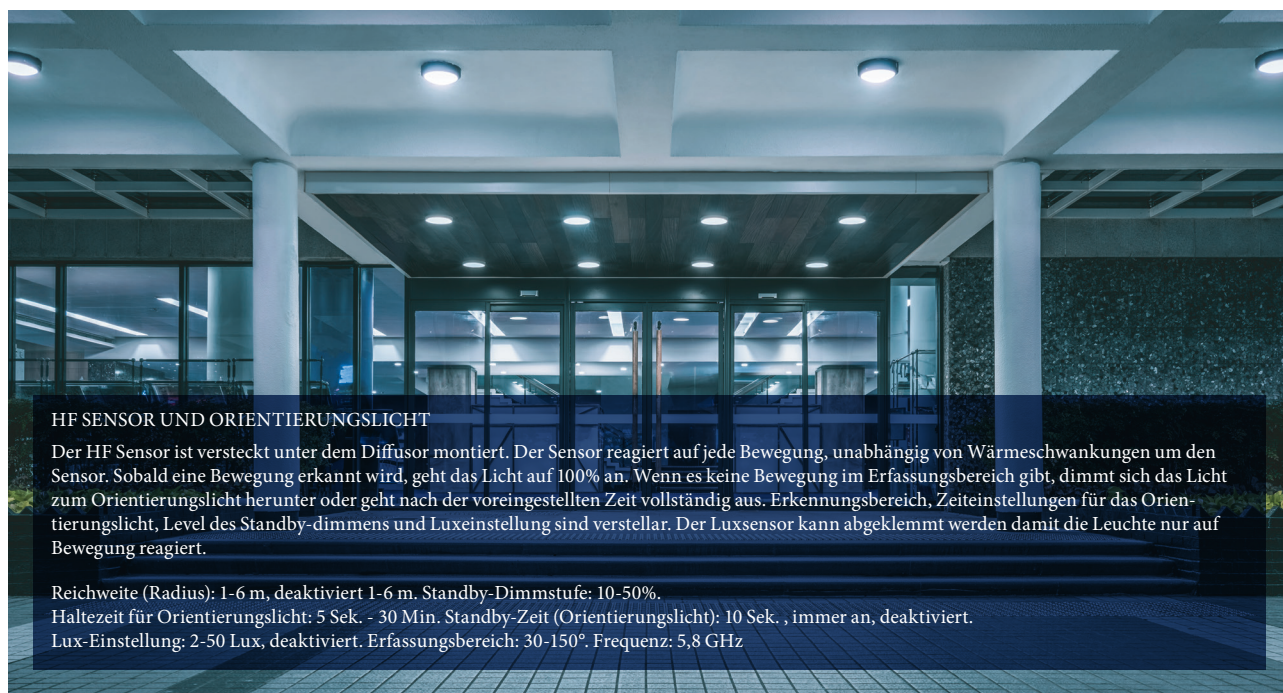

HF SENSOR UND ORIENTIERUNGSLICHT

Der HF Sensor ist versteckt unter dem Diffusor montiert. Der Sensor reagiert auf jede Bewegung, unabhängig von Wärmeschwankungen um den Sensor. Sobald eine Bewegung erkannt wird, geht das Licht auf 100% an. Wenn es keine Bewegung im Erfassungsbereich gibt, dimmt sich das Licht zum Orientierungslicht herunter oder geht nach der voreingestellten Zeit vollständig aus. Erkennungsbereich, Zeiteinstellungen für das Orientierungslicht, Level des Standby-dimmens und Luxeinstellung sind verstellbar. Der Luxsensor kann abgeklemmt werden damit die Leuchte nur auf Bewegung reagiert.

Reichweite (Radius): 1-6 m, deaktiviert 1-6 m. Standby-Dimmstufe: 10-50%.
Haltezeit für Orientierungslicht: 5 Sek. - 30 Min. Standby-Zeit (Orientierungslicht): 10 Sek. , immer an, deaktiviert.
Lux-Einstellung: 2-50 Lux, deaktiviert. Erfassungsbereich: 30-150°. Frequenz: 5,8 GHz



99 773 70

99 773 74



99 773 79

99 773 83

WALL LUMINAIRE ESBO, GX53, IP65

Wandleuchte aus Aluminium mit Diffusor aus Polycarbonat. Anschluss an Schnellanschlussklemme 2x2,5 mm².

Lampe nicht enthalten. Maximal 12 W, GX53, 230V.

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Dims ØxD mm
99 773 70	Esbo I	Dunkelgrau	270x128
99 773 71	Esbo I	Weiß	270x128
99 773 73	Esbo II	Dunkelgrau	270x135
99 773 74	Esbo II	Weiß	270x135
99 773 76	Esbo III	Dunkelgrau	270x132
99 773 77	Esbo III	Weiß	270x132
99 773 79	Esbo IV	Dunkelgrau	270x132
99 773 80	Esbo IV	Weiß	270x132
99 773 82	Esbo V	Dunkelgrau	270x135
99 773 83	Esbo V	Weiß	270x135



LED LAMPE , GX53

Dimmbar mit Transistordimmer in Phasenabschnittstechnik (RC).

Lebensdauer: Bis zu 30.000 Std. Kappe: GX53.

CRI: Ra≥80. 4 SDCM. 230V.

Maße (ØxL): 74,5x31,5 mm (7W) / 100x30 (12W).



99 747 34

Art. Nr.	Leistung	Lumen	CD	Ab. Winkel	Farbtemp.	Dimbar
99 747 33	7	717	162	110	2700	Yes
99 747 34	7	731	168	110	3000	Yes
99 747 35	7	781	173	110	4000	Yes
99 834 22	12	1291	490	100	3000	Yes
99 834 23	12	1320	498	100	4000	Yes



LED LAMPE , GX53, TUNE

Dimmbar mit Transistordimmer in Phasenabschnittstechnik (RC).

Lebensdauer: Bis zu 30.000 Std. Kappe: GX53.

CRI: Ra≥80. 4 SDCM. 230V.

Maße (ØxL): 74,5x31,5 mm (7W) / 100x30 (12W).

Art. Nr.	Leistung	Lumen	CD	Ab. Winkel	Farbtemp.	Dimbar
99 747 36	7	711	164	110	1900-3000	Yes
99 834 24	12	1207	466	100	1900-3000	Yes

Starla LED






STARLA LED, IP54

Poller aus Aluminiumdruckguss und klarem Glasdiffusor. Komplett mit Trafo.

Helligkeit nicht regelbar. Anschluss an Klemmleiste 3x2,5 mm². Farbtemperatur:

Best. Nr.	Farbe	Leistung	Lichtstrom lm
99 771 52	Dunkel-	8.3	350



99 771 52: Photometrisches Diagramm

45°	H (m)	Lux	Ø (m)
1	1.04	0.70	
2	0.26	1.50	
3	0.12	2.20	

99 771 52: Spektrum Diagramm

Fenix LED





FENIX LED, IP54

Poller aus Aluminiumdruckguss und klarem Glasdiffusor. Komplett mit Trafo.

Anschluss an Klemmleiste 3x1,5 mm². Farbtemperatur: 3000K.

Best. Nr.	Farbe	Leistung	Lichtstrom lm
99 770 11	Dunkel-	9	425



99 770 11: Photometrisches Diagramm

H (m)	Lux	Ø (m)
1	95.38	0.12
2	23.85	0.24
3	10.60	0.36

99 770 11: Spektrum Diagramm

MALMBERGS



99 772 49



BORE POLLERLEUCHTE, IP54

Poller aus Aluminium mit klarem gehärtetem Glas. Anschluss an Schnellklemme 3x2,5 mm². Max 15W, E27.

Best. Nr. Farbe
99 772 49 Dunkelgrau
99 772 50 Silber


IP54



230V

CE

RoHS



99 772 49-50




Lynx LED


LYNX II LED, IP54

Poller mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und klarem Diffusor aus Polycarbonat. Vollständig mit Trafo. Anschluss an Klemme 3x1,5 mm². Farbtemperatur: 3000K.


Best. Nr. Farbe Leistung Lichtstrom lm
99 770 10 Dunkelgrau 9 125




99 770 09-10+29: Photometrisches Diagramm



99 770 09-10+29: Spektrum Diagramm



99 770 09 + 29



99 770 10

LYNX I LED, IP54

Poller mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und klarem Diffusor aus Polycarbonat. Vollständig mit Trafo. Anschluss an Klemme 3x1,5 mm². Farbtemperatur: 3000K.

Best. Nr. Farbe Leistung Lichtstrom lm
99 770 09 Dunkelgrau 9 125
99 770 29 Weiß 9 125


MALMBERGS



UME, GU10, IP65

Wandleuchte aus Aluminium mit klarem und gehärtetem Glas. Up und Downlight, zur Beleuchtung nach oben und unten.
Anschluss an Schnellklemme 3x2,5 mm².
Max 2x6W, GU10.

Best. Nr.	Farbe
99 772 43	Dunkelgrau
99 772 44	Silber
99 772 45	Weiß




99 772 43-45



UME, GU10, IP65

Wandleuchte aus Aluminium mit klarem und gehärtetem Glas. Downlight, zur Beleuchtung nach unten.
Anschluss an Schnellklemme 3x2,5 mm².
Max 6W, GU10.


Best. Nr.	Farbe
99 772 46	Dunkelgrau
99 772 47	Silber
99 772 48	Weiß




99 772 46-48



Haninge



99 772 79



99 772 80



99 772 79

99 772 80

HANINGE II, GU10, IP67


Bodeneinbaustrahler-Kit für Terrassenböden, Gartenwege, Garagenauffahrten

usw. Front aus Edelstahl 316 und klarem Sicherheitsglas. Verbindung zu

Best. Nr.	Name	Farbe	Maße ØxH mm	Maße LxWxH mm
99 772 79	Haninge II Round	Stahl	120x128	
99 772 80	Haninge II Square	Stahl		120x120x128



MALMBERGS





99 772 33-34

LULE I, IP54

Wandleuchte aus Aluminium und Diffusor aus polycarbonat. Verbindung zur Schraubklemme

Anschlussklemme 3x2,5 mm². Maximal 18W,

Best. Nr. Farbe
99 772 33 Dunkelgrau
99 772 34 Silber





99 772 39-40

PITE I, IP54

Wandleuchte aus Aluminium und Diffusor aus Milchglas. Verbindung zur Schraubklemme 3x2,5 mm². Max 2x15W, E27.

Maße BxHxT: 250x250x94 mm. 230V.

Best. Nr. Farbe
99 772 39 Dunkelgrau
99 772 40 Silber





99 772 35-36

LULE II, IP54

Wandleuchte aus Aluminium und Diffusor aus polycarbonat. Verbindung zur Schraubklemme 3x2,5 mm². Maximal 18W, E27.

Maße BxHxT: 250x110x103 mm. 230V.

Best. Nr. Farbe
99 772 35 Dunkelgrau
99 772 36 Silber

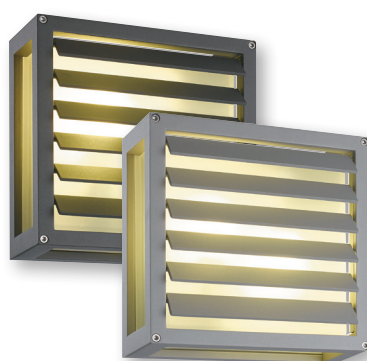




99 772 41-42

PITE II, IP54

Wandleuchte aus Aluminium und Diffusor aus Milchglas. Verbindung zur Schraubklemme 3x2,5 mm². Max 2x15W, E27.

Maße BxHxT: 250x250x104 mm. 230V.

Best. Nr. Farbe
99 772 41 Dunkelgrau
99 772 42 Silber

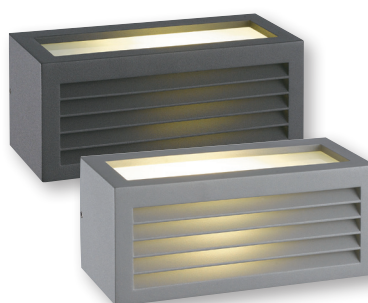


99 772 37-38

LULE III, IP54

Wandleuchte aus Aluminium und Diffusor aus polycarbonat. Verbindung zur Schraubklemme 3x2,5 mm². Maximal 18W, E27.




Maße BxHxT: 250x110x103 mm. 230V.

Best. Nr. Farbe
99 772 37 Dunkelgrau
99 772 38 Silber



Dot II 30 & Dot II 45



Bodeneinbaustrahler-Kits für Terrassenböden, Gartenwege usw. Für den Innen- und Außenbereich.
Die Kits enthalten Scheinwerfer, Transformator und Versorgungskabel.

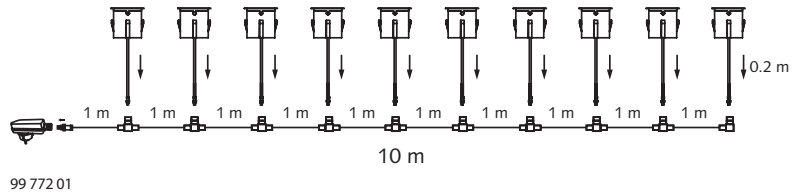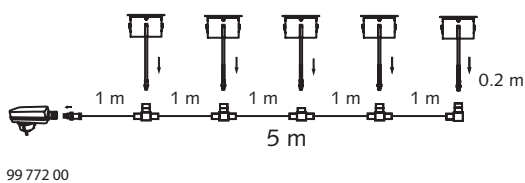

DOT II 45, LED KIT, IP67

Für den Innen- und Außenbereich. Das Kit enthält 5 Boden Einbaustrahler mit 0,2 m Kabel, 1 Trafo 3W 12V DC und 1 Verlängerungskabel 5 m mit 5 Steckdosen. Helligkeit nicht regelbar. CRI: Ra > 65. 6 SDCM. Farbe: Satin. IP-Schutzart: Leuchte IP67, Treiber IP44. 12 V DC.


Best. Nr.	Leistung	Lichtstrom lm	Abstrahlwinkel °	Farbtemp. K
99 772 00	5x0.36	5x20	140	3000



DOT II 30, LED KIT, IP67

Für den Innen- und Außenbereich. Das Kit enthält 10 Boden Einbaustrahler mit 0,2 m Kabel, 1 Trafo 3W 12V DC und 1 Verlängerungskabel 10 m mit 10 Steckdosen. Helligkeit nicht regelbar. CRI: Ra > 65. 6 SDCM. Farbe: Satin. IP-Schutzart: Leuchte IP67, Treiber IP44. 12 V DC.

Best. Nr.	Leistung	Lichtstrom lm	Abstrahlwinkel °	Farbtemp. K
99 772 01	10x0.18	10x12	140	3000





Eklof

EKLOF LED, IP54

Laternenpfahl mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Komplett mit Trafo. Helligkeit nicht regelbar. Anschluss an Klemme 3x2,5 mm².

Best. Nr.	Farbe	Leistung	Lichtstrom lm
99 770 98	Dunkelgrau	1x10	282
99 770 99	Silber	1x10	282


Zubehör Eklof, siehe Seite 194

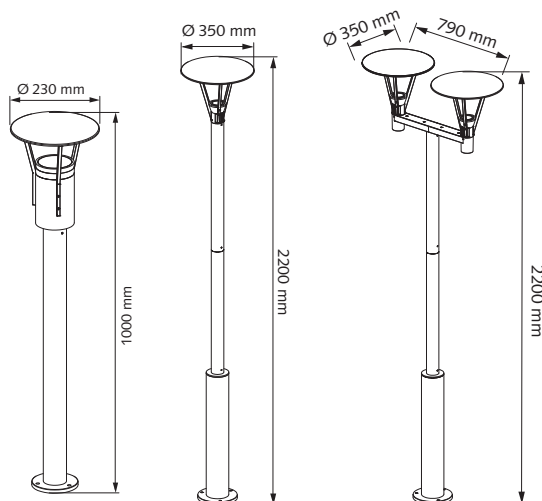

EKLOF LED, IP54

Wandleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Helligkeit nicht regelbar. Anschluss an Klemmenblock 3x2,5 mm². Farbtemperatur: 3000K.


Best. Nr.	Farbe	Leistung	Lichtstrom lm
99 771 00	Dunkelgrau	1x15.7	452
99 771 01	Silber	1x15.7	452



EKLOF LED, IP54

Wandleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Helligkeit nicht regelbar. Anschluss an Klemmenblock 3x2,5 mm². Farbtemperatur: 3000K.

Best. Nr.	Farbe	Leistung	Lichtstrom lm
99 771 02	Dunkelgrau	2x14.3	2x320
99 771 03	Silber	2x14.3	2x320

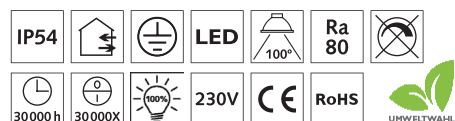


99 770 98


99 770 99

99 771 00


99 771 01




99 770 98-99: Spektrum Diagramm




99 771 00-01: Spektrum Diagramm




99 771 02-03: Spektrum Diagramm



99 770 98-99: Photometrisches Diagramm



99 771 00-01: Photometrisches Diagramm



99 771 02-03: Photometrisches Diagramm





EKLÖF V, GU10, IP54

Wandleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und klarem Schutzglas. Up und Downlight, zur Beleuchtung nach oben und unten. Anschluss an Klemme 3x2,5 mm². Lampe nicht inbegriffen. Maße ØxHxT: 68x170x145 mm. 230V.

Best. Nr.	Farbe	Leistung	Lichtstrom lm
99 772 62	Dunkelgrau	2x6	GU10
99 772 63	Silber	2x6	GU10
99 772 64	Weiß	2x6	GU10

Zubehör Eklöf, siehe Seite 194





EKLÖF VI, GU10, IP54

Wandleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und klarem Schutzglas. Up oder Downlight (Die Leuchte kann sowohl nach oben als auch nach unten montiert werden). Anschluss an Klemme 3x2,5 mm². Lampe nicht inbegriffen.

Best. Nr.	Farbe	Leistung	Lichtstrom lm
99 772 65	Dunkelgrau	6	GU10
99 772 66	Silber	6	GU10
99 772 67	Weiß	6	GU10

Zubehör Eklöf, siehe Seite 194



EKLÖF II, E27, IP54

Poller mit Körper aus Aluminiumdruckguss. Anschluss an Klemme 3x2,5 mm². Lieferung mit Montagesatz. Lampe nicht enthalten. 230V.

Best. Nr.	Farbe	Leistung	Lichtstrom lm
99 772 60	Dunkelgrau	15	E27
99 772 61	Silber	15	E27

