



HEATSCOPE®

ambient heating | made in Germany

ARTIKELÜBERSICHT



PURE Design-Heizstrahler



reddot award 2018
winner

HEATSCOPE® PURE, IP65

konvex geformter schwarzer oder weißer High Performance Industrie-Glas-Keramik Front-Screen · schwarz oder weiß beschichteter Aluminium-Korpus · energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente direkt hinter der gewölbten Glas-Front · patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite · sichtbares Licht: < 300 Lux · max. Leistung in 30 Sek. · IP65 · inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckeninstallation (s.u.)



HEATSCOPE® PURE – Manuelle Regelung, 4-polige Zuleitung

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100%, 50%) am Gerät oder extern (mit HEATSCOPE® SMARTBOX oder in Smart Home Systemen wie somfy, Elsner, KNX etc. integrierbar)

Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG: Die Konformität der HEATSCOPE® Heizstrahler der PE-Reihe gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch das optional erhältliche DEVIreg™ Smart Thermostat ausgeführt wird.



MHS-TH9016 – 600.130.023 – 5703466239629 – 8,5 x 8,5 x 2,0-2,4 mm – 0,127kg

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-PE3000WT.100	613.001.001	4260005158946	weiß	3000 W	7,5 kg	1044 x 166 x 87
MHS-PE3000AB.100	613.001.002	4260005158939	schwarz	3000 W	7,5 kg	1044 x 166 x 87

HEATSCOPE® PURE MONTAGEZUBEHÖR – für die Wand- und Deckeninstallation inklusive

Mit nur einer farblich passenden Halterung für Decken- oder Wandmontage wird der HEATSCOPE® PURE installiert. Gehalten wird der Strahler dabei von einer Klemmschiene. Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich eine Nut, in der die Schiene platziert wird.


Der Strahler wird anschließend per Drehgelenk im korrekten Winkel exakt im gewünschten Heizkorridor ausgerichtet.

INKLUSIVE

Montagehalterung
mit Gelenk für die stufenlose
Ausrichtung des HEATSCOPE®



Maße:
Breite (Klemmschiene): 11,0 cm
Höhe (gerade Stellung) 12,8 cm
Tiefe (Wandhalterung): 5,5 cm

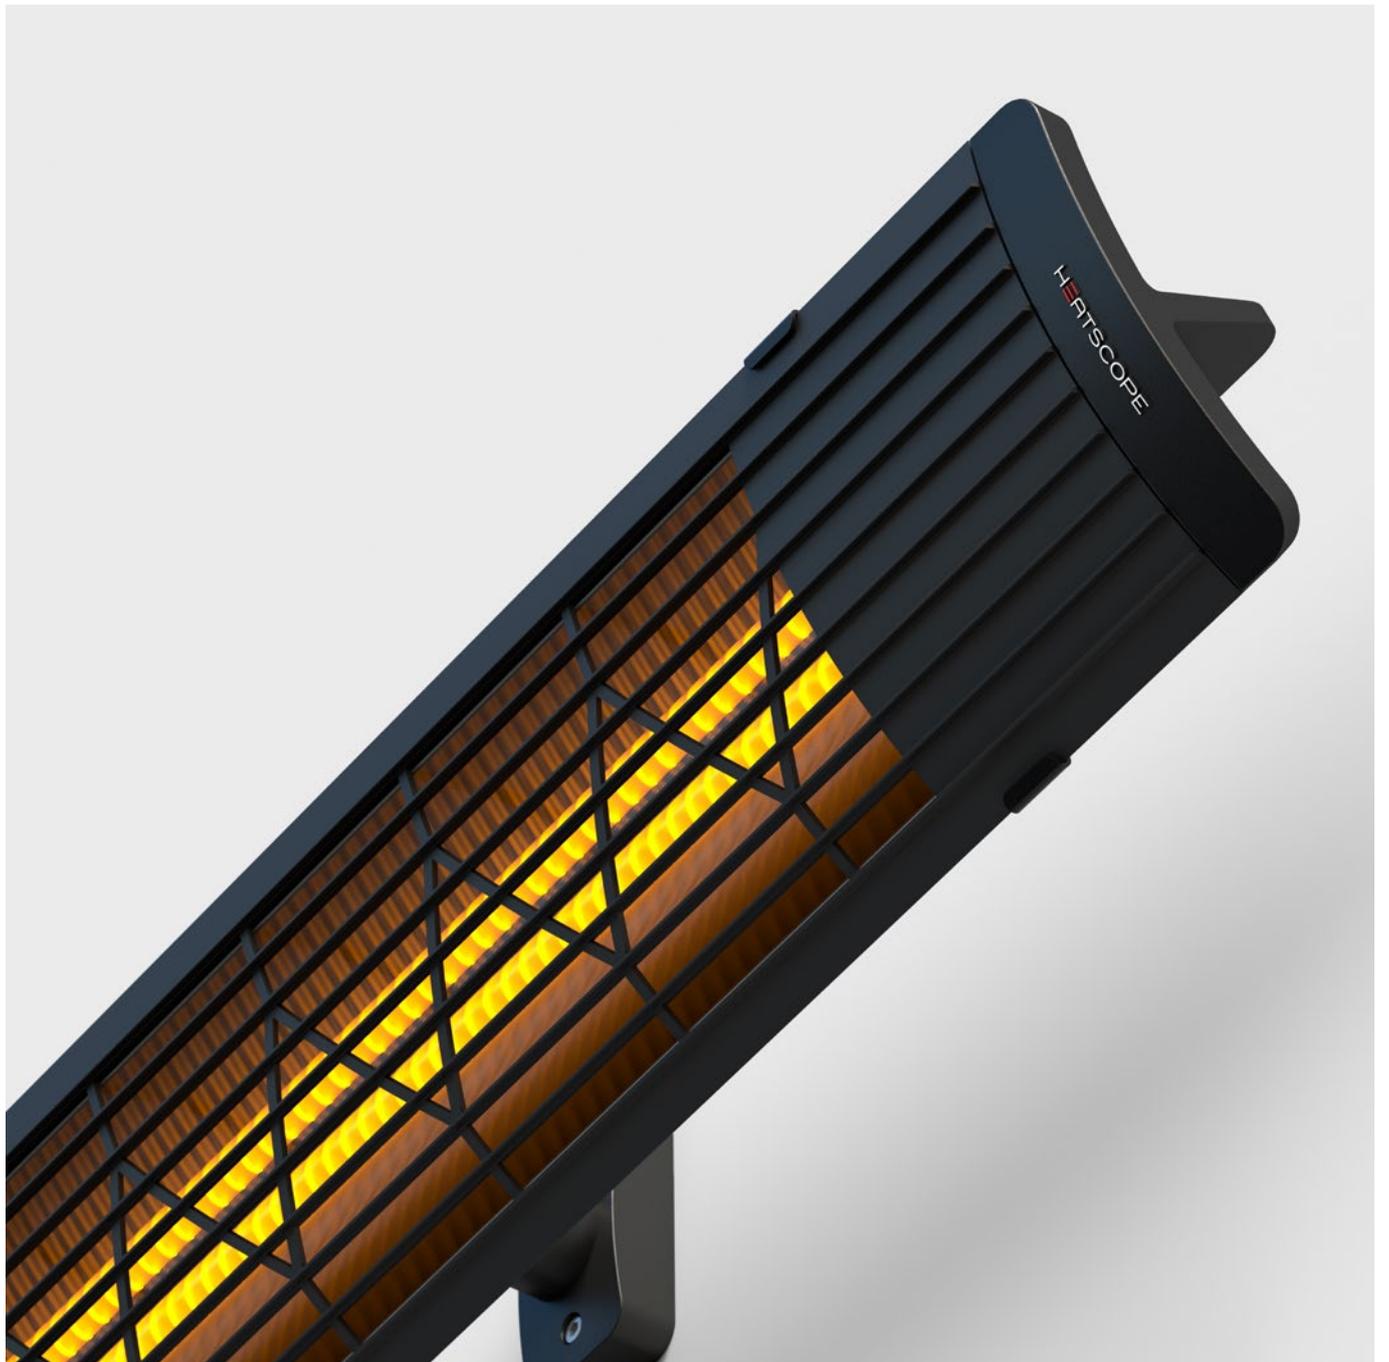


NEXT Energy-Heizstrahler

Lieferbar
ab Herbst
2021

HEATSCOPE® NEXT, IP25

konvex geformtes matt-schwarzes oder silber-eloxiertes Hitze-Schutzgitter · schwarz oder weiß beschichteter Aluminium-Korpus · energieeffiziente Doppel-Carbon-Heizelemente direkt hinter der gewölbten Gitter-Front · patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite · sichtbares Licht: < 600 Lux · max. Leistung in nur 20 Sek. · IP25 · inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckeninstallation (s.u.)

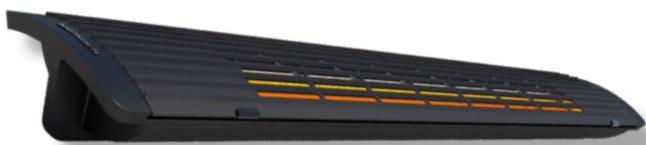

HEATSCOPE® NEXT – Manuelle Regelung, 4-polige Zuleitung

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100%, 50%) am Gerät oder extern (mit HEATSCOPE® SMARTBOX oder in Smart Home Systemen wie somfy, Elsner, KNX etc. integrierbar)

Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG: Die Konformität der HEATSCOPE® Heizstrahler der PE-Reihe gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch das optional erhältliche DEVlreg™ Smart Thermostat ausgeführt wird.



MHS-TH9016 – 600.130.023 – 5703466239629 – 8,5 x 8,5 x 2,0-2,4 mm – 0,127kg

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-PE3000WT.100	613.001.001	4260005158946	weiß	3000 W	7,5 kg	1044 x 166 x 87
MHS-PE3000AB.100	613.001.002	4260005158939	schwarz	3000 W	7,5 kg	1044 x 166 x 87

HEATSCOPE® NEXT MONTAGEZUBEHÖR – für die Wand- und Deckeninstallation inklusive

Mit nur einer farblich passenden Halterung für Decken- oder Wandmontage wird der HEATSCOPE® NEXT installiert. Gehalten wird der Strahler dabei von einer Klemmschiene. Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich eine Nut, in der die Schiene platziert wird.


Der Strahler wird anschließend per Drehgelenk im korrekten Winkel exakt im gewünschten Heizkorridor ausgerichtet.

INKLUSIVE

Montagehalterung
mit Gelenk für die stufenlose
Ausrichtung des HEATSCOPE®



Maße:
Breite (Klemmschiene): 11,0 cm
Höhe (gerade Stellung) 12,8 cm
Tiefe (Wandhalterung): 5,5 cm

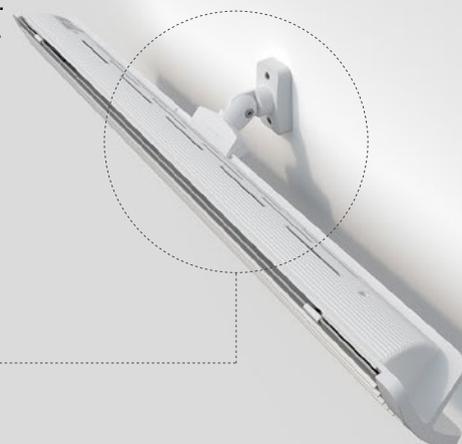

SMARTBOX Steuerungseinheit für PURE

HEATSCOPE® SMARTBOX – Steuerungseinheit für PURE Design-Heizstrahler, IP65

Einfach zwischen Stromversorgung und Heizstrahler-Anschluss montieren – schon ist es möglich, den PURE mit der beiliegenden HEATSCOPE® IR-Fernbedienung AN und AUS zu schalten, ihn auf 50% Leistung zu drosseln oder wieder auf volle 100% zu gehen.



INKLUSIVE



IR-Steuerung HEATSCOPE®

Konvex geformter schwarzer oder weißer transluzenter Front-Screen · Schwarzes oder weißes Kunststoffgehäuse (korrespondierend zum PURE) · mit HEATSCOPE® Infrarot-Fernsteuerung · inkl. Wandbefestigungsplatte zur Installation mit PURE Montage-Halterung · Fernbedienung + Batterien im Lieferumfang enthalten · Inkl. Ausschaltfunktion: autom. Abschalten nach 4, 6 oder 8 Stunden (Deaktivierung möglich) · IP65 · Konzept + Design: Studio Bjørn Blisse

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Anschluss	Gewicht	Maße in mm
MHS-SBOXIWT.100	600.001.001	4260005158892	weiß	220–240 VAC~	0,35 kg / 0,51 kg	100 x 170 x 35,5
MHS-SBOXIAB.100	600.001.002	4260005158885	schwarz	220–240 VAC~	0,35 kg / 0,51 kg	100 x 170 x 35,5

I/O-Steuerung somfy.

Konvex geformter schwarzer oder weißer transluzenter Front-Screen · Schwarzes oder weißes Kunststoffgehäuse (korrespondierend zum PURE) · zur Einbindung in somfy® I/O Fernsteuerungen (Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten) · inkl. Wandbefestigungsplatte zur Installation mit PURE Montage-Halterung · IP65 · Konzept + Design: Studio Bjørn Blisse

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Anschluss	Gewicht	Maße in mm
MHS-SBOXSWT.100	600.002.001	4260005158915	weiß	220–240 VAC~	0,35 kg / 0,51 kg	100 x 170 x 35,5
MHS-SBOXSAB.100	600.002.002	4260005158908	schwarz	220–240 VAC~	0,35 kg / 0,51 kg	100 x 170 x 35,5

EXTENSIONS Deckenabhängungen PURE

HEATSCOPE® Extensions – Deckenabhängungen für PURE Design-Heizstrahler

Einfach zwischen Montagehalterung und stufenlosem Gelenk installiert, kann mit Hilfe der verlängerten Deckenabhängungen jede Installations-Distanz zu einer hohen Decke (mehr als 3 m) überwunden werden.

Die Verlängerungen können per Adapter selbstverständlich individuell miteinander kombiniert werden. So erreicht man im 10 cm Abstand jede gewünschte/benötigte Länge.



Deckenabhängungen/Verlängerungen PURE

zur Abhängung der Design-Heizstrahler PURE von der Decke · Länge: 10 cm, 30 cm oder 50 cm · Adapter zur Kombination mehrerer Verlängerungen vorhanden · Lieferumfang: Verlängerung in schwarz oder weiß, Installationszylinder, Verbindungsschrauben

Um zwei Verlängerungen miteinander zu kombinieren wird der Adapter MHS-PN-DAHADAP benötigt.

Art.-Nr.	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Material	Gewicht	Maße mm
MHS-PN-DAH10-AB	600.010.002	4260005158823	schwarz	Aluminium beschichtet	0,16 kg	100 x ø 40
MHS-PN-DAH10-WT	600.010.001	4260005158854	weiß			
MHS-PN-DAH30-AB	600.030.002	4260005158830	schwarz	Aluminium beschichtet	0,38 kg	300 x ø 40
MHS-PN-DAH30-WT	600.030.001	4260005158861	weiß			
MHS-PN-DAH50-AB	650.050.002	4260005158847	schwarz	Aluminium beschichtet	0,50 kg	500 x ø 40
MHS-PN-DAH50-WT	600.050.001	4260005158878	weiß			
MHS-PN-DAHADAP	600.001.100	4260005158922	Aluminium	Aluminium	0,10 kg	50 x ø 38



STAND

freistehende System-Standlösung für PURE

**HEATSCOPE® STAND – einfach flexibel,
Stand-System-Lösung für alle PURE Modelle**

In der Regel werden HEATSCOPE® PURE Design-Heizstrahler an der Wand oder an der Decke installiert. Um die Strahler jedoch auch flexibel auf der Terrasse oder im Garten einsetzen zu können, wurde der HEATSCOPE® STAND entwickelt (von Bjørn Blisse).

Mit Hilfe des HEATSCOPE® STAND kommt Wärme an jeden Ort im Garten oder auf der Terrasse.



STAND Stand-System-Lösung für PURE Heizstrahler

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-PN-STD-AB	660.000.601	4260005159097	ALL BLACK schwarz / schwarz	MHS-PE3000AB MHS-NM3000AB	25,5 kg	ø 600 x 2151
MHS-PN-STD-WT	660.000.602	4260005159103	WHITE weiß / weiß	MHS-PE3000WT MHS-NM3000WT	25,5 kg	ø 600 x 2151

* Heizstrahler NICHT inklusiv! Alle angegebenen Preise für das STAND System OHNE Heizstrahler; zzgl. Versandkosten Spedition.

VISION Ambiente-Heizstrahler

HEATSCOPE® VISION, IP44

schwarzer oder weißer High Performance Glas-Keramik Front-Screen (SCHOTT® NEXTEMA®) · schwarzer oder weiß beschichteter Aluminium-Korpus · energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente mit satiniertes Oberfläche · patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite · sichtbares Licht: < 300 Lumen · max. Leistung in 30–60 Sek. · IP44 · inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckeninstallation (s.u.)



HEATSCOPE® VISION – Manuelle Regelung, 4-polige Zuleitung

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100%, 50%) am Gerät oder extern (in Smart Home Systeme integrierbar)



Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG: Die Konformität der HEATSCOPE® Heizstrahler der VE-Reihe gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch das optional erhältliche DEVIreg™ Smart Thermostat ausgeführt wird.

MHS-TH9016 – 600.130.023 – 5703466239629 – 8,5 x 8,5 x 2,0-2,4 mm – 0,127kg – 356,40 €



Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-VE2200WT.100	632.001.001	4260005156850	weiß / weiß	2200 W	8,0 kg	1160 x 184 x 87
MHS-VE3200WT.100	633.001.001	4260005156867		3200 W	11,0 kg	1660 x 184 x 87
MHS-VE2200AB.100	632.001.002	4260005158113	schwarz / schwarz	2200 W	8,0 kg	1160 x 184 x 87
MHS-VE3200AB.100	633.001.002	4260005157611		3200 W	11,0 kg	1660 x 184 x 87

HEATSCOPE® VISION – fernbedienbar, 3-polige Zuleitung

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei fernbedienbare Leistungsstufen (100%, 50%), inkl. IR-Fernbedienung



Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-VT1600WT.100	631.000.301	4260005156546	weiß / weiß	1600 W	6,0 kg	810 x 184 x 87
MHS-VT2200WT.100	632.000.301	4260005156560		2200 W	8,0 kg	1160 x 184 x 87
MHS-VT3200WT.100	633.000.301	4260005156577		3200 W	11,0 kg	1660 x 184 x 87
MHS-VT1600AB.100	631.000.302	4260005158090	schwarz / schwarz	1600 W	6,0 kg	810 x 184 x 87
MHS-VT2200AB.100	632.000.302	4260005158106		2200 W	8,0 kg	1160 x 184 x 87
MHS-VT3200AB.100	633.000.302	4260005157604		3200 W	11,0 kg	1660 x 184 x 87

HEATSCOPE® MONTAGEZUBEHÖR – in weiß oder schwarz für die Wand- und Deckeninstallation inkl.

INKLUSIVE



=



+



+



(+)



Montagezubehör montiert:
Höhe max. 120 mm

Montagehalterungen:
Höhe ca. 9 mm

Gelenk-Abhängung
Höhe max. 100 mm

Montageschürzen
Höhe ca. 11 mm

60mm Verlängerung
für Deckenmontage

SPOT Power-Heizstrahler

HEATSCOPE® SPOT, IP24

schwarz oder weiß beschichtetes Lamellen Schutz-Gitter · schwarzer oder weiß beschichteter Aluminium-Korpus · energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente mit satinierter Oberfläche · patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite · sichtbares Licht: < 600 Lumen · max. Leistung in 15 Sek. · IP24 · inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckeninstallation (s.u.)



HEATSCOPE® SPOT – Manuelle Regelung, 4-polige Zuleitung, für Außen-Bereiche und Einzel-Räume

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100%, 50%) am Gerät oder extern (in Smart Home Systeme integrierbar)



Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG: Die Konformität der HEATSCOPE® Heizstrahler der SM-Reihe gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch das optional erhältliche DEVIreg™ Smart Thermostat ausgeführt wird.

MHS-TH9016 – 600.130.023 – 5703466239629 – 8,5 x 8,5 x 2,0-2,4 mm – 0,127kg



Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-SM2800WT.100	643.001.301	4260005156669	weiß / weiß	2800 W	5,0 kg	884 x 184 x 78
MHS-SM2800AB.100	643.001.302	4260005157635	schwarz / schwarz	2800 W	5,0 kg	884 x 184 x 78

HEATSCOPE® SPOT – fernbedienbar, 3-polige Zuleitung, für Außen-Bereiche

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei fernbedienbare Leistungsstufen (100%, 50%), inkl. IR-Fernbedienung



Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-SP1600WT.100	641.002.301	4260005156706	weiß / weiß	1600 W	4,0 kg	670 x 184 x 78
MHS-SP2200WT.100	642.002.301	4260005156713		2200 W	4,5 kg	810 x 184 x 78
MHS-SP2800WT.100	643.002.301	4260005156720		2800 W	5,0 kg	884 x 184 x 78
MHS-SP1600AB.100	641.002.302	4260005158250	schwarz / schwarz	1600 W	4,0 kg	670 x 184 x 78
MHS-SP2200AB.100	642.002.302	4260005158120		2200 W	4,5 kg	810 x 184 x 78
MHS-SP2800AB.100	643.002.302	4260005157628		2800 W	5,0 kg	884 x 184 x 78

HEATSCOPE® MONTAGEZUBEHÖR – in schwarz oder weiß für die Wand- und Deckeninstallation inkl.

INKLUSIVE



=



+



+



(+)



Montagezubehör montiert:
Höhe max. 120 mm

Montagehalterungen:
Höhe ca. 9 mm

Gelenk-Abhängung
Höhe max. 100 mm

Montageschürzen
Höhe ca. 11 mm

60mm Verlängerung
für Deckenmontage

EXTENSIONS SPOT + VISION

Exklusiv für
VISION + SPOT
Heizstrahler

HEATSCOPE® Installations-Verlängerungen für hohe Decken

Umfangreiches Installations-Zubehör für die Wand- und Deckenmontage ist bei HEATSCOPE® Heizstrahlern immer inklusive! Darüber hinaus sind Abhängungen in den jeweiligen Gerätefarben in verschiedenen Längen erhältlich, für alle Deckenhöhen ab 3 Metern.



Deckenabhängungen/Verlängerungen SPOT + VISION

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-DAH6-WT	600.130.008	4260005156997	Weiß	alle SPOT + VISION Modelle	0,08 kg	60 x Ø 24
MHS-VS-DAH6-AB	600.130.019	4260005157888	Schwarz			
MHS-VS-DAH10-WT	600.130.010	4260005157017	Weiß	alle SPOT + VISION Modelle	0,12 kg	100 x Ø 24
MHS-VS-DAH10-AB	600.130.020	4260005158007	Schwarz			
MHS-VS-DAH30-WT	600.130.012	4260005157031	Weiß	alle SPOT + VISION Modelle	0,38 kg	300 x Ø 24
MHS-VS-DAH30-AB	600.130.021	4260005158014	Schwarz			
MHS-VS-DAH50-WT	600.130.014	4260005157055	Weiß	alle SPOT + VISION Modelle	0,58 kg	500 x Ø 24
MHS-VS-DAH50-AB	600.130.022	4260005158021	Schwarz			

WETTERSCHUTZ

Exklusiv für
VISION + SPOT
Heizstrahler

HEATSCOPE® Wetterschutz – perfekt geschützt und bestens abgeschirmt

Die HEATSCOPE® Wetterschutzbleche schützen die Heizstrahler bei nicht überdachten Installations-Umgebungen effektiv vor Dauer-Regen. Das Design stammt – wie schon beim FREE Design-Standsystem und der neuen Generation von PURE Strahlern – von Bjørn Blisse.

HEATSCOPE® SPOT + VISION Heizstrahler müssen auf der Rückseite gegen Regen und Wittereinflüsse geschützt werden. Am besten durch eine Installation unter einem (Vor-) Dach. Wo dies nicht möglich ist, ist ein Wetterschutzblech in korrespondierendem Schwarz oder Weiß obligatorisch.



Wetterschutzblech, pulverbeschichtet (für die Installation von SPOT + VISION im ungeschützten Bereich ohne Überdachung obligatorisch)

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-WS3,5.BK	670.000.351	4260005157802	Aluminium, pulverbeschichtet schwarz	SPOT 2200, 2800 VISION 1600	1,02 kg	105 x 980 x 329
MHS-VS-WS3,5.WT	670.000.352	4260005157796	Aluminium, pulverbeschichtet weiß			
MHS-VS-WS4.BK	670.000.401	4260005157826	Aluminium, pulverbeschichtet schwarz	VISION 2200	1,30 kg	105 x 1240 x 329
MHS-VS-WS4.WT	670.000.402	4260005157819	Aluminium, pulverbeschichtet weiß			
MHS-VS-WS5.BK	670.000.501	4260005157840	Aluminium, pulverbeschichtet schwarz	VISION 3200	1,82 kg	105 x 1750 x 329
MHS-VS-WS5.WT	670.000.502	4260005157833	Aluminium, pulverbeschichtet weiß			



FREE freistehende Design-Standlösung

Exklusiv für
VISION + SPOT
Heizstrahler

HEATSCOPE® FREE – komplett unabhängig,
für die Modell-Reihen VISION und SPOT

In der Regel werden HEATSCOPE® Ambiente- und Power-Heizstrahler an der Wand oder an der Decke installiert. Um die Strahler jedoch auch flexibel auf der Terrasse oder im Garten einsetzen zu können, wurde der HEATSCOPE® FREE Design-Standlösungen entwickelt (Designstudio Bjørn Blisse).

Mit Hilfe des HEATSCOPE® FREE kommt Wärme an jeden Ort im Garten oder auf der Terrasse. Nach oben wird der Strahler durch ein konkaves Wetterschutzblech gegen Regen geschützt, im Innern schaltet der integrierte Kippschutz den Strahler ab, sollte er zu stark geneigt werden.



FREE Design-Standlösung für SPOT + VISION Heizstrahler

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-FREE-3,5-AB	660.000.351	4260005157659	ALL BLACK schwarz / schwarz	MHS- SP2200/2800 MHS-VT1600	38,7 kg	2163 x 980 x 610
MHS-FREE-4-AB	660.000.401	4260005157697		MHS-VT2200	39,3 kg	2163 x 1240 x 610
MHS-FREE-3,5-WT	660.000.352	4260005157642	WHITE weiß / weiß	MHS- SP2200/2800 MHS-VT1600	38,7 kg	2163 x 980 x 610
MHS-FREE-4-WT	660.000.402	4260005157680		MHS-VT2200	39,3 kg	2163 x 1240 x 610
MHS-FREE-3,5-WB	660.000.353	4260005157673	BLACK WOOD Holz / schwarz	MHS- SP2200/2800 MHS-VT1600	38,7 kg	2163 x 980 x 610
MHS-FREE-4-WB	660.000.403	4260005157710		MHS-VT2200	39,3 kg	2163 x 1240 x 610
MHS-FREE-3,5-WW	660.000.354	4260005157666	WHITE WOOD Holz / weiß	MHS- SP2200/2800 MHS-VT1600	38,7 kg	2163 x 980 x 610
MHS-FREE-4-WW	660.000.404	4260005157703		MHS-VT2200	39,3 kg	2163 x 1240 x 610

* Heizstrahler NICHT inklusive! Alle angegebenen Preise für die FREE Design-Ständer OHNE Heizstrahler; zzgl. Versandkosten Spedition.



LIFT

Hubsystem für den deckenbündigen Einbau

Exklusiv für
VISION + SPOT
Heizstrahler

HEATSCOPE® LIFT – Hubsystem für den deckenbündigen Einbau von Heizstrahlern der Modell-Reihen VISION und SPOT

Auch für den flächenbündigen Deckeneinbau hat HEATSCOPE® eine eigene, einzigartige Lösung entwickelt: ein LIFT-System fährt den Heizstrahler ca. 12 cm aus der Deckenaussparung heraus, sobald er eingeschaltet wird.

Automatisch wieder eingefahren wird der Strahler nach einer kurzen Abkühlungszeit von 3 Minuten nach dem Ausschalten.



BOX Einbaukassette



FRAME Rahmen/Blende



LIFT Steuerungsbox

LIFT Hubsystem inkl. Steuerung (exklusiv für den deckenbündigen Einbau von HEATSCOPE® SPOT + VISION Infrarot-Heizstrahlern)

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Bezeichnung	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-LIFT	650.300.001	4260005157499	Aluminium	Hubeinheit inkl. Montageblech	4,0 kg	584 x 100 x 207

LIFT-Steuerung (obligatorisch für jedes HEATSCOPE® LIFT Hubsystem – Auswahl aus 2 Einbau-Varianten)

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Bezeichnung	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-LIFT-C1	650.100.001	4260005157581	grau	Anschlusseinheit (voll verdrahtet) im AP-Gehäuse	1,06 kg	23,5 x 16,5 x 9,5
MHS-VS-LD-01-24VDC	650.200.001	4260005157598	weiß	Steuermodul für Hutschiene	0,12 kg	530 x 900 x 590 (3 TE)

Hubeinheit + Steuerung = LIFT-System

BOX Einbaukassette (optional nur in Verbindung mit HEATSCOPE® LIFT!)

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-SCBL2800WT	650.400.101	4260005157505	RAL9003	MHS-SM/SP2800	5,6 kg	981 x 270 x 196
MHS-VS-VCBL1600WT	650.400.201	4260005157512	RAL9003	MHS-SM/SP2200 MHS-VT1600	5,2 kg	908 x 270 x 196
MHS-VS-VCBL2200WT	650.400.202	4260005157529	RAL9003	MHS-VE/VT2200	7,0 kg	1258 x 270 x 196
MHS-VS-VCBL3200WT	650.400.203	4260005157536	RAL9003	MHS-VE/VT3200	9,6 kg	1758 x 270 x 196

FRAME Rahmen/Blende für Deckenaussparung (optional nur in Verbindung mit HEATSCOPE® LIFT!)

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-SFR2800WT	650.500.101	4260005157543	RAL9003	MHS-SM/SP2800	2,0 kg	1030 x 281 x 24,5
MHS-VS-VFR1600WT	650.500.201	4260005157550	RAL9003	MHS-SM/SP2200 MHS-VT1600	2,1 kg	956 x 281 x 24,5
MHS-VS-VFR2200WT	650.500.202	4260005157567	RAL9003	MHS-VE/VT2200	2,4 kg	1306 x 281 x 24,5
MHS-VS-VFR3200WT	650.500.203	4260005157574	RAL9003	MHS-VE/VT3200	2,9 kg	1806 x 281 x 24,5

ERSATZ Ersatzteile des Inklusiv-Zubehörs

Exklusiv für
VISION + SPOT
Heizstrahler

HEATSCOPE® Ersatzteile – Original-Zubehör

Bei allen Heizstrahlern der HEATSCOPE® Serie gilt: Sie suchen sich das passende Modell für Ihre individuelle Installationsumgebung aus – und erhalten von uns ein Komplett-Paket mit Infrarot-Heizstrahler plus Zubehör.

Und wenn das Original-Zubehör einmal verloren geht? Dann bestellen Sie es bei uns einfach nach!



MHS-VS-FBHS-BK-S




Montagehalterungen, Deckenbefestigungen, mehrstufige Gelenke

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-MH-WT	600.130.002	4260005157093	Weiß	alle SPOT + VISION Modelle	0,12 kg	95 x 63 x 12
MHS-VS-MH-AB	600.130.016	4260005157864	Schwarz			
MHS-VS-DAHDB-WT	600.130.004	4260005157123	Weiß	alle SPOT + VISION Modelle	0,12 kg	100 x Ø 24
MHS-VS-DAHDB-AB	600.130.017	4260005157895	Schwarz			
MHS-VS-DAHGMS-WT	600.130.006	4260005157147	Weiß	alle SPOT + VISION Modelle	0,22 kg	100 x Ø 24
MHS-VS-DAHGMS-AB	600.130.018	4260005157871	Schwarz			


2-stufige Infrarot-Fernbedienung (AN/AUS, 100%, 50%)

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-FBHS-BK-S	640.000.000	4260005157154	schwarz	alle MHS-SP- + MHS-VT-Modelle	0,05 kg	173 x 29 x 18


PURE Heizkorridor

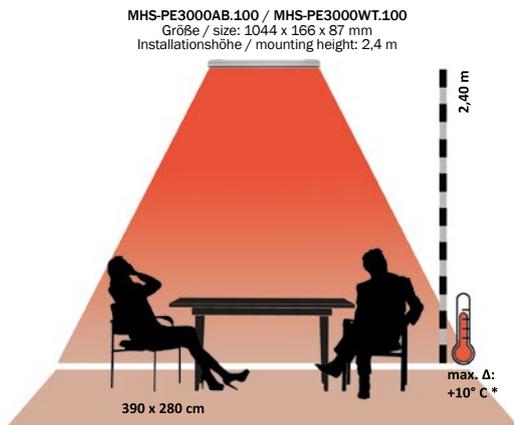


NEXT Heizkorridor

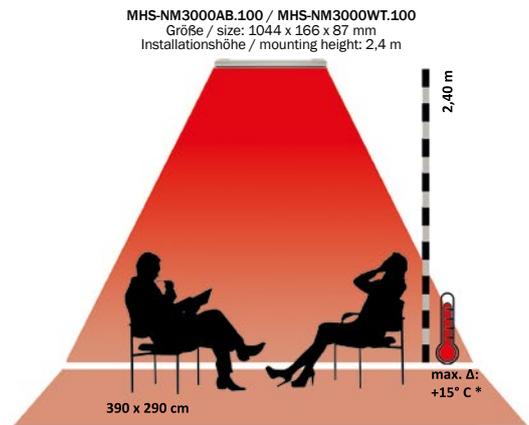

VISION Heizkorridore

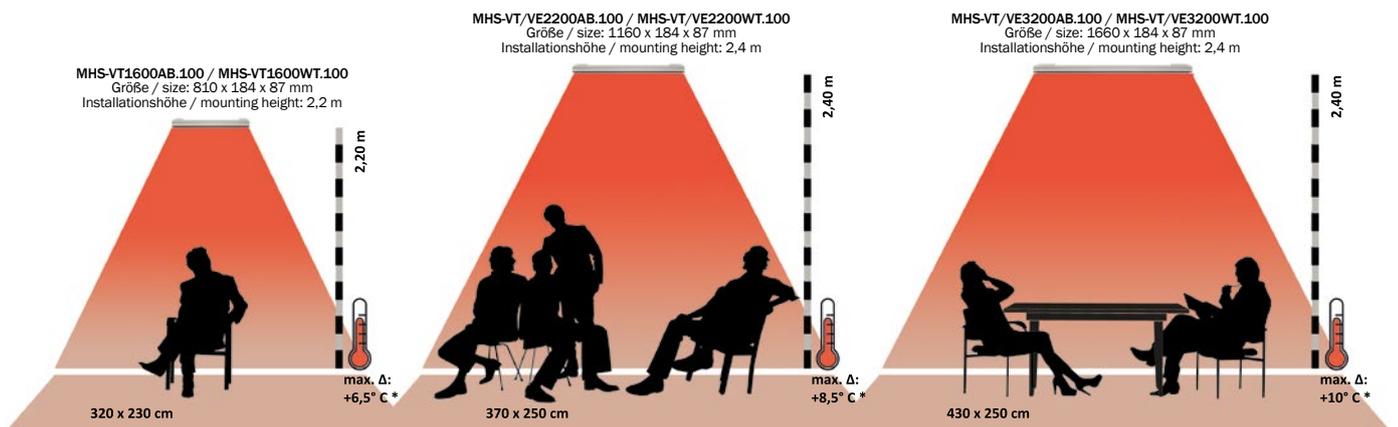

SPOT Heizkorridore

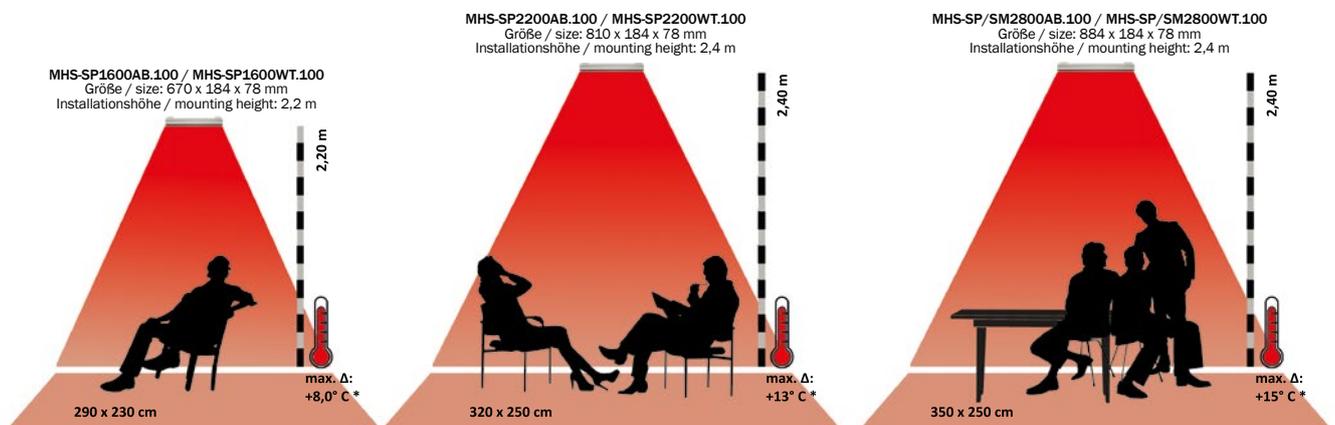

* Abweichungen möglich, max. Temperatursteigerungen im geschlossenen Raum bei 16° C erreichbar (abhängig von der jeweiligen Installationsumgebung & -höhe).



ELKA KRISCHKE
ELEKTROTECHNIK

■ developed
■ designed
■ made in Germany


red dot design award
winner 2018

ELKA Krischke GmbH | Wettersteinstr. 12 | 82024 Taufkirchen | +49 89 3090409-0 | info@elka-krischke.de | www.elka-krischke.de