



SV-CHB 70-100-150

YÜKSEK TAVAN LED AYDINLATMA HIGH BAY LED LIGHTING

- Klasik aydınlatma armatürlerine oranla % 80'e kadar enerji tasarrufu
- Cıva içermeyen geri dönüşümlü doğa dostu ürün
- Yüksek kaliteli güvenli izole LED sürücü - %93 verimlilik
- Yüksek kaliteli LED malzeme-130lm/W a kadar sistem ışık etkinliği
- Uzun ömürlü, bakım masrafsız kullanım - 70.000 saate kadar etkin kullanım

- Energy savings up to 80% compared to conventional lighting fixtures
- Mercury-free, recyclable, environmentally friendly products
- High-quality security isolated LED drivers - 93% efficiency
- High-quality LED material-130lm/W luminous efficacy of up system
- Long life, maintenance free of charge to use - 70.000 hours of active use

Gövde Renk Seçenekleri ► Body Color Options



Gövde Body

Alüminyum Enjeksiyon
Aluminum Injection

Led Model Led

SMD Mid/High Power LED
SMD Mid/High Power LED

Optik Kapak Optical Cover

Darbeye Dayanıklı Temperli Cam + Opsiyonel Lens Seçenekli
Toughened Glass Protection + Optional Lens Selections

Sürücü Model Drive Model

Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü
High Efficiency Constant Current Driver

Opsiyonlar Options

Dimleme
Dimming Options


DALI
1-10V

Lens
Lens

60° - 90°

IP67 Ek Driver Kutusu
Additional IP67 Driver Box

SV-CHB ▶ Işıık Açılıarı ▶ Lighting Angles

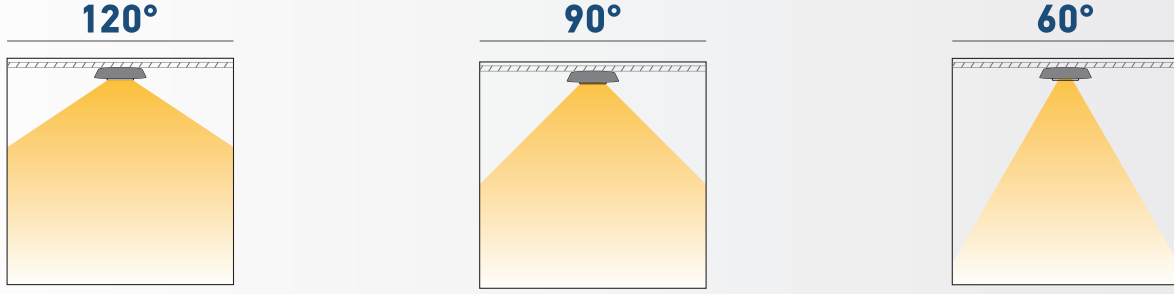

Teknik Çizim Tablo ▶ Technical Drawing Table


Ürün Kodu Product Code	U (mm)	G (mm)	D (mm)	D2 (mm)
SV-CHB	365	400	241	45

Ambalaj Bilgileri ▶ Packaging Information

Ürün Kodu Product Code	Paket Ölçüsü Package Quantity	Paket Hacmi Package Volume	Paket Ağırlığı Package Weight
SV-CHB	420x400x195	0,0328 m ³	6.3 / 7 kg*

* Driver Kutusuna Sahip Modellerin Ağırlığı Artar / * Additional Driver Box has extra Weight


Teknik Çizim ▶ Technical Drawing

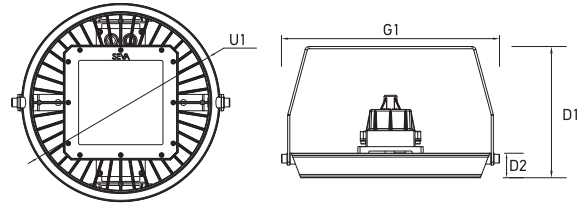

Kontrol Seçenekleri ▶ Control Options

On/Off	1-10V	Dali
--------	-------	------

Montaj Seçenekleri ▶ Mounting Options

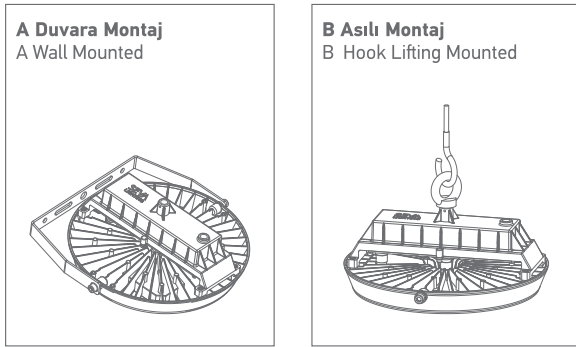

* Asılı montaj seçeneği driver kutusuna sahip ürün için geçerlidir.
/ * hook lifting montage option applies to products with driver box.

Teknik Özellikler ▶ Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketim Rated Power	Giriş Voltajı Input Voltage	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Lümen Değeri Luminous Flux	Etkinlik Faktörü Efficiency Factor	CRI CRI	IŞIK AÇISI Light Angle	IP Sınıfı IP Class
SV-CHB 70	70W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	10150 lm	145 lm/W	≥80	120°	IP65 / IP67
SV-CHB 100	100W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	14000 lm	140 lm/W	≥80	120°	IP65 / IP67
SV-CHB 150	150W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	18000 lm	120 lm/W	≥80	120°	IP65 / IP67
SV-CHB 150 HE	150W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	19500 lm	130 lm/W	≥70	120°	IP65 / IP67
SV-CHB 150 BL	150W	AC220~240V	3000K/4000K/6500K	21000 lm	140 lm/W	≥80	120°	IP65 / IP67

* Driver Kutusuna Sahip Modeller IP66 Sınıfındadır / * The Products with Additional Driver Box are IP66 Class Models

