





EDGE LIGHT PANELS

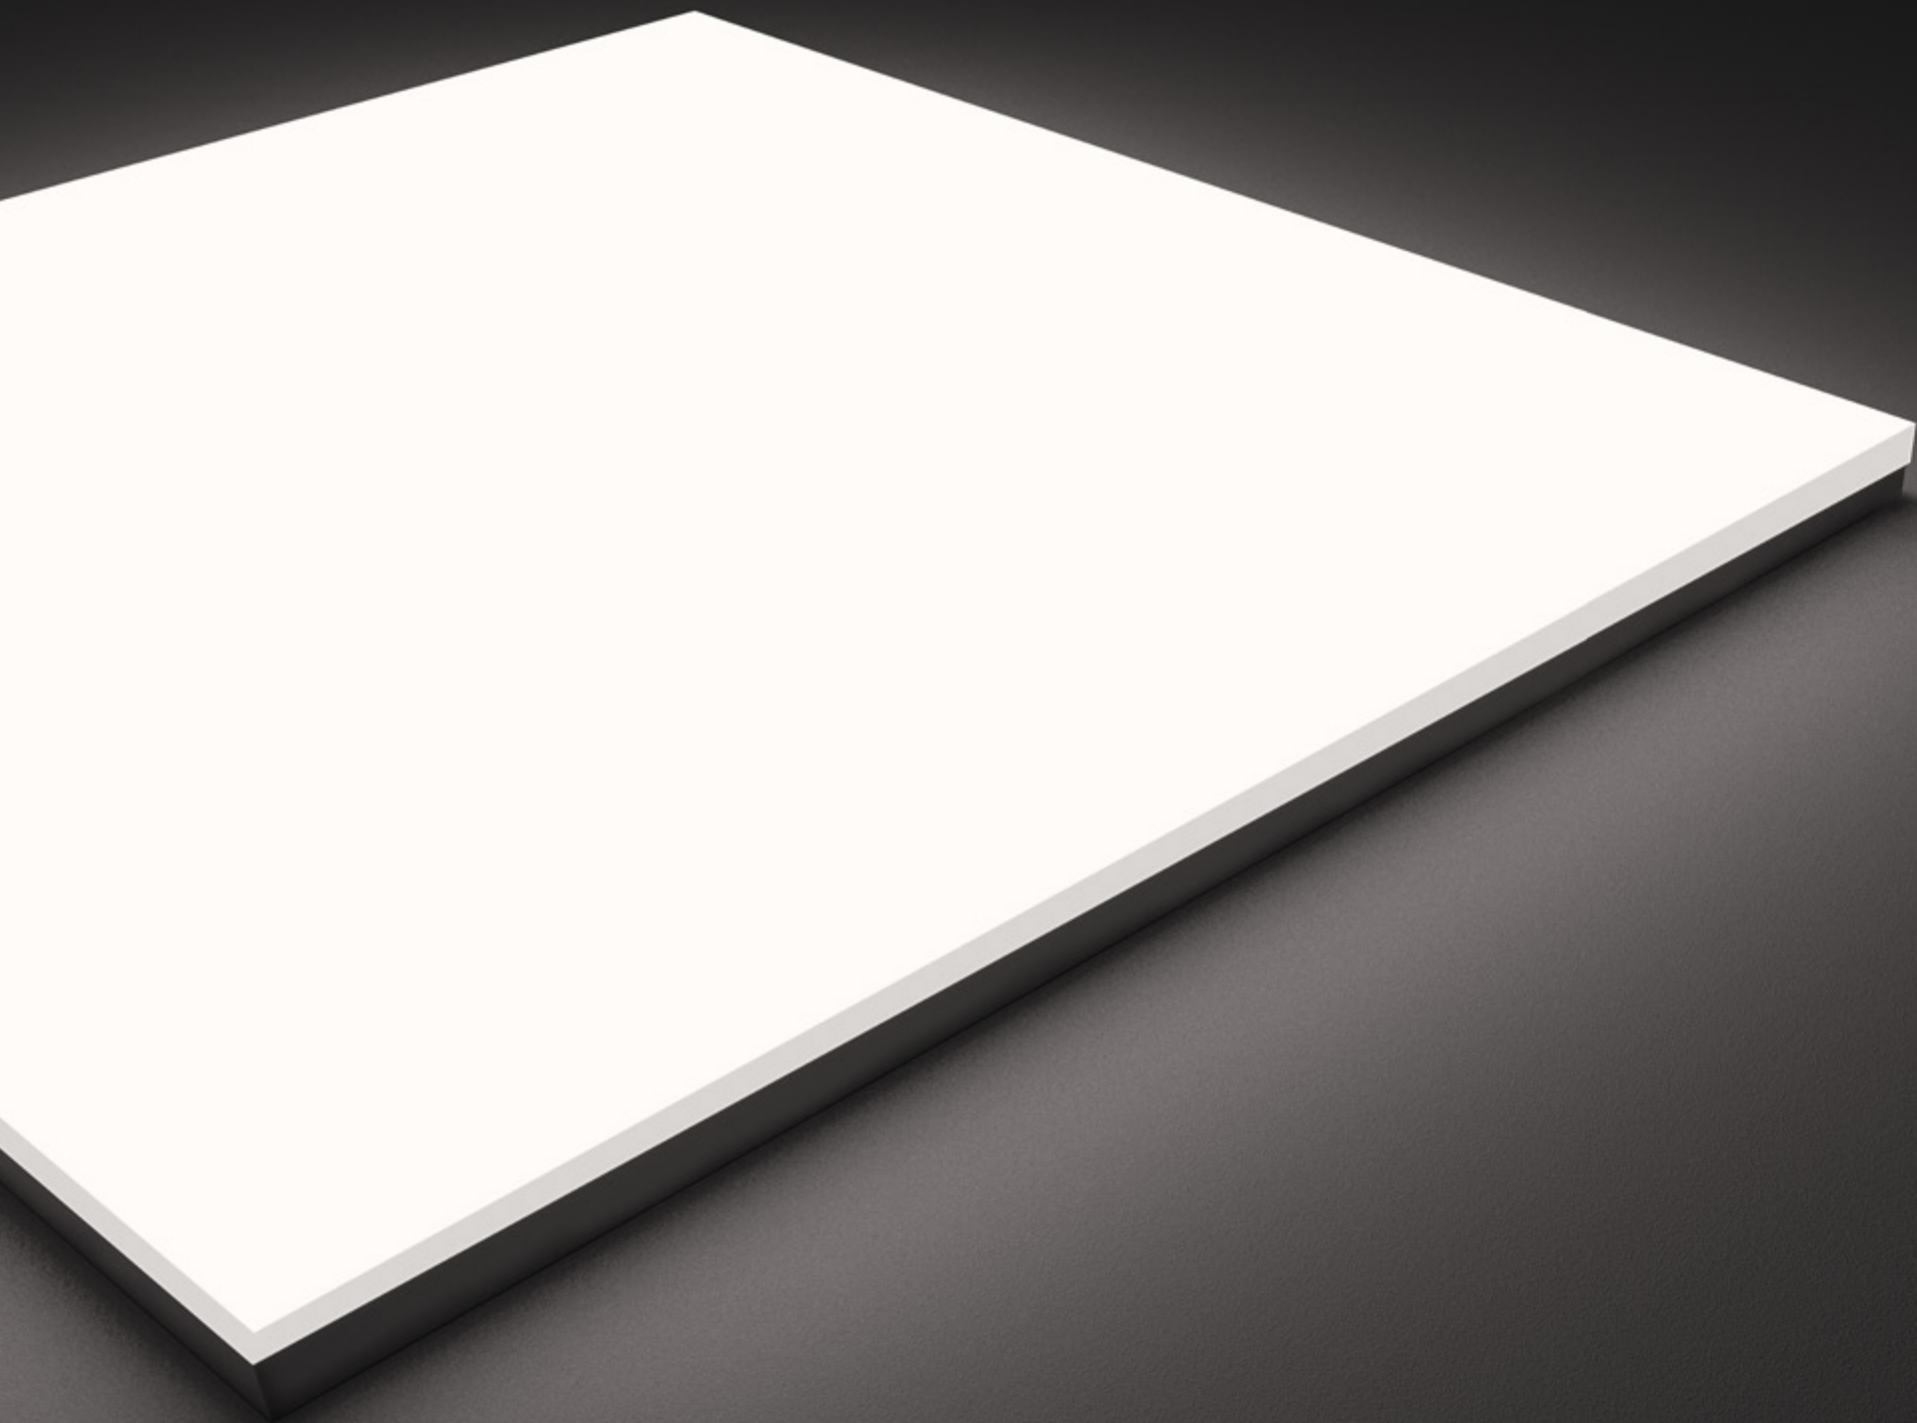

BRACO PANEL TUTTALUCE

La versione TUTTALUCE può essere installata sia verticalmente sia orizzontalmente (ma non è calpestabile). La sorgente luminosa interna ai nostri pannelli è il LED; è possibile richiedere un'illuminazione monocromatica (nelle varie tonalità di bianco o colorati) o un'illuminazione dinamica (cambio colore RGB).


The TUTTALUCE version can be installed both vertically and horizontally (but it is not walkable). LED is the light source inside our panels; it is possible to require a monochromatic lighting (in the various shades of white or colored) or a dynamic lighting (RGB color change).

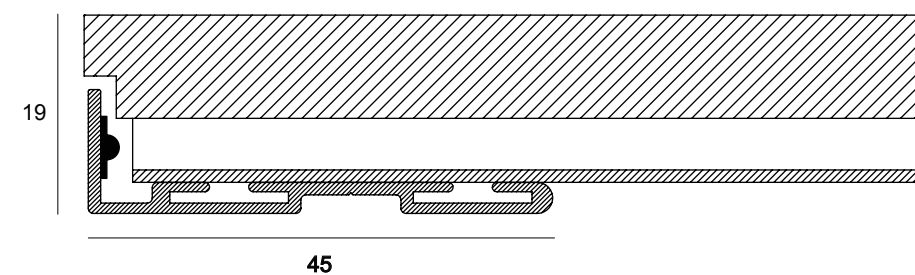

BL01



Materiale: Material:	-PMMA colato opalino + trasparente – Profilo alluminio -Opal + transparent cast PMMA – Aluminum profile
Sorgente: Source:	LED
Finitura: Finishing:	Alluminio anodizzato / bianco Anodize aluminum / white
Tipi di installazione: Type of installation:	

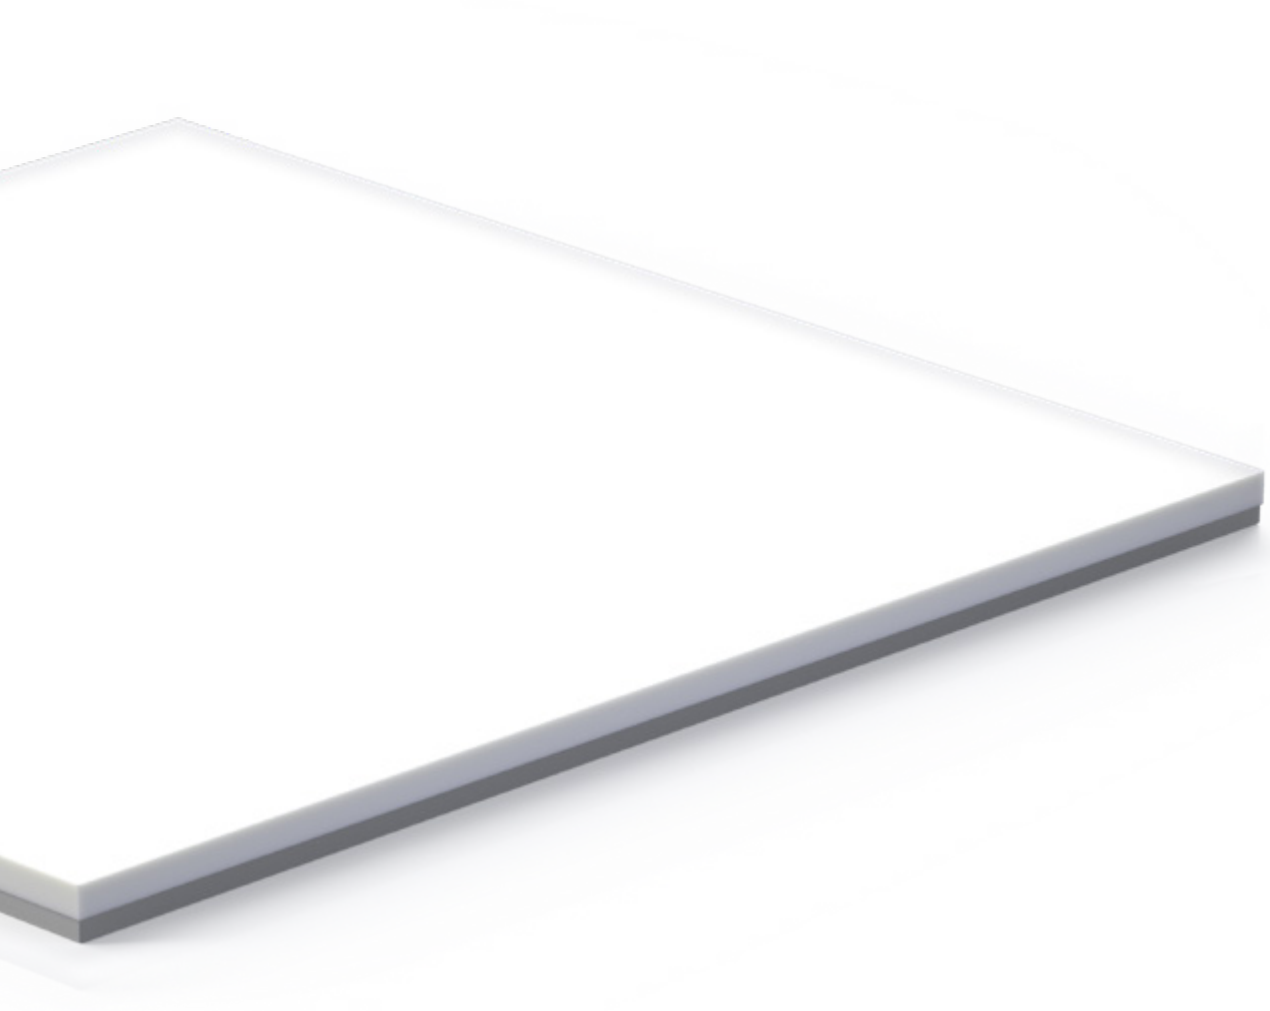

CARATTERISTICHE CHARACTERISTIC:

Certificazioni: Certification:	
Dimensioni: Dimension:	Misura a richiesta (MAX 3 x 2 m) Measure on demand (MAX 3 x 2 m)
Spessore: Thickness:	19
Peso: Weight:	22 kg/m ²
Temperatura colore: Color temperature:	

APPLICAZIONI APPLICATIONS


Sospensione Suspension	Plafone Ceiling	Incasso Recessed	Parete Wall	Piano non calpestabile Plane not passable

FORME SHAPES




A richiesta è possibile realizzare pannelli di altre forme
On request it is possible to realize panels of other shapes

DIMENSIONI DIMENSIONS

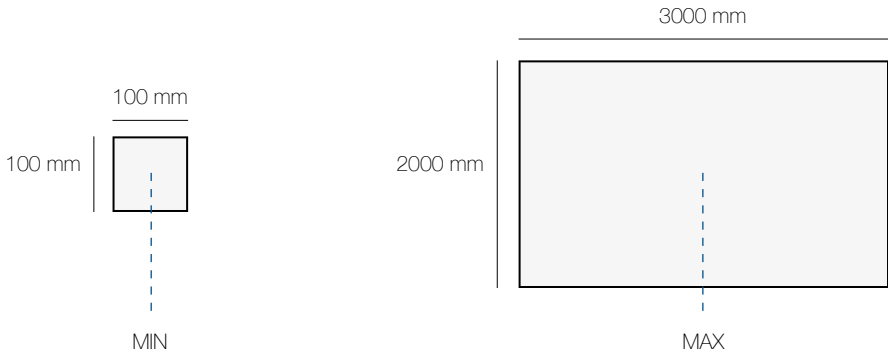

ACCESSORI ACCESSORIES


BLAC0001	BLAC0002	BLAC0003	BLAC0004	BLAC0005	BLAC0006
Kit sospensione slim ad "Y" Slim "Y" suspension kit	Kit sospensione large Large suspension kit	Kit calamita - incasso Magnets kit - recessed	Kit calamita - plafone Magnets kit - ceiling	Kit staffa parete Wall bracket kit	Kit molle incasso Recessed spring kit
				100 x 6 x 27 m (L x W x H)	

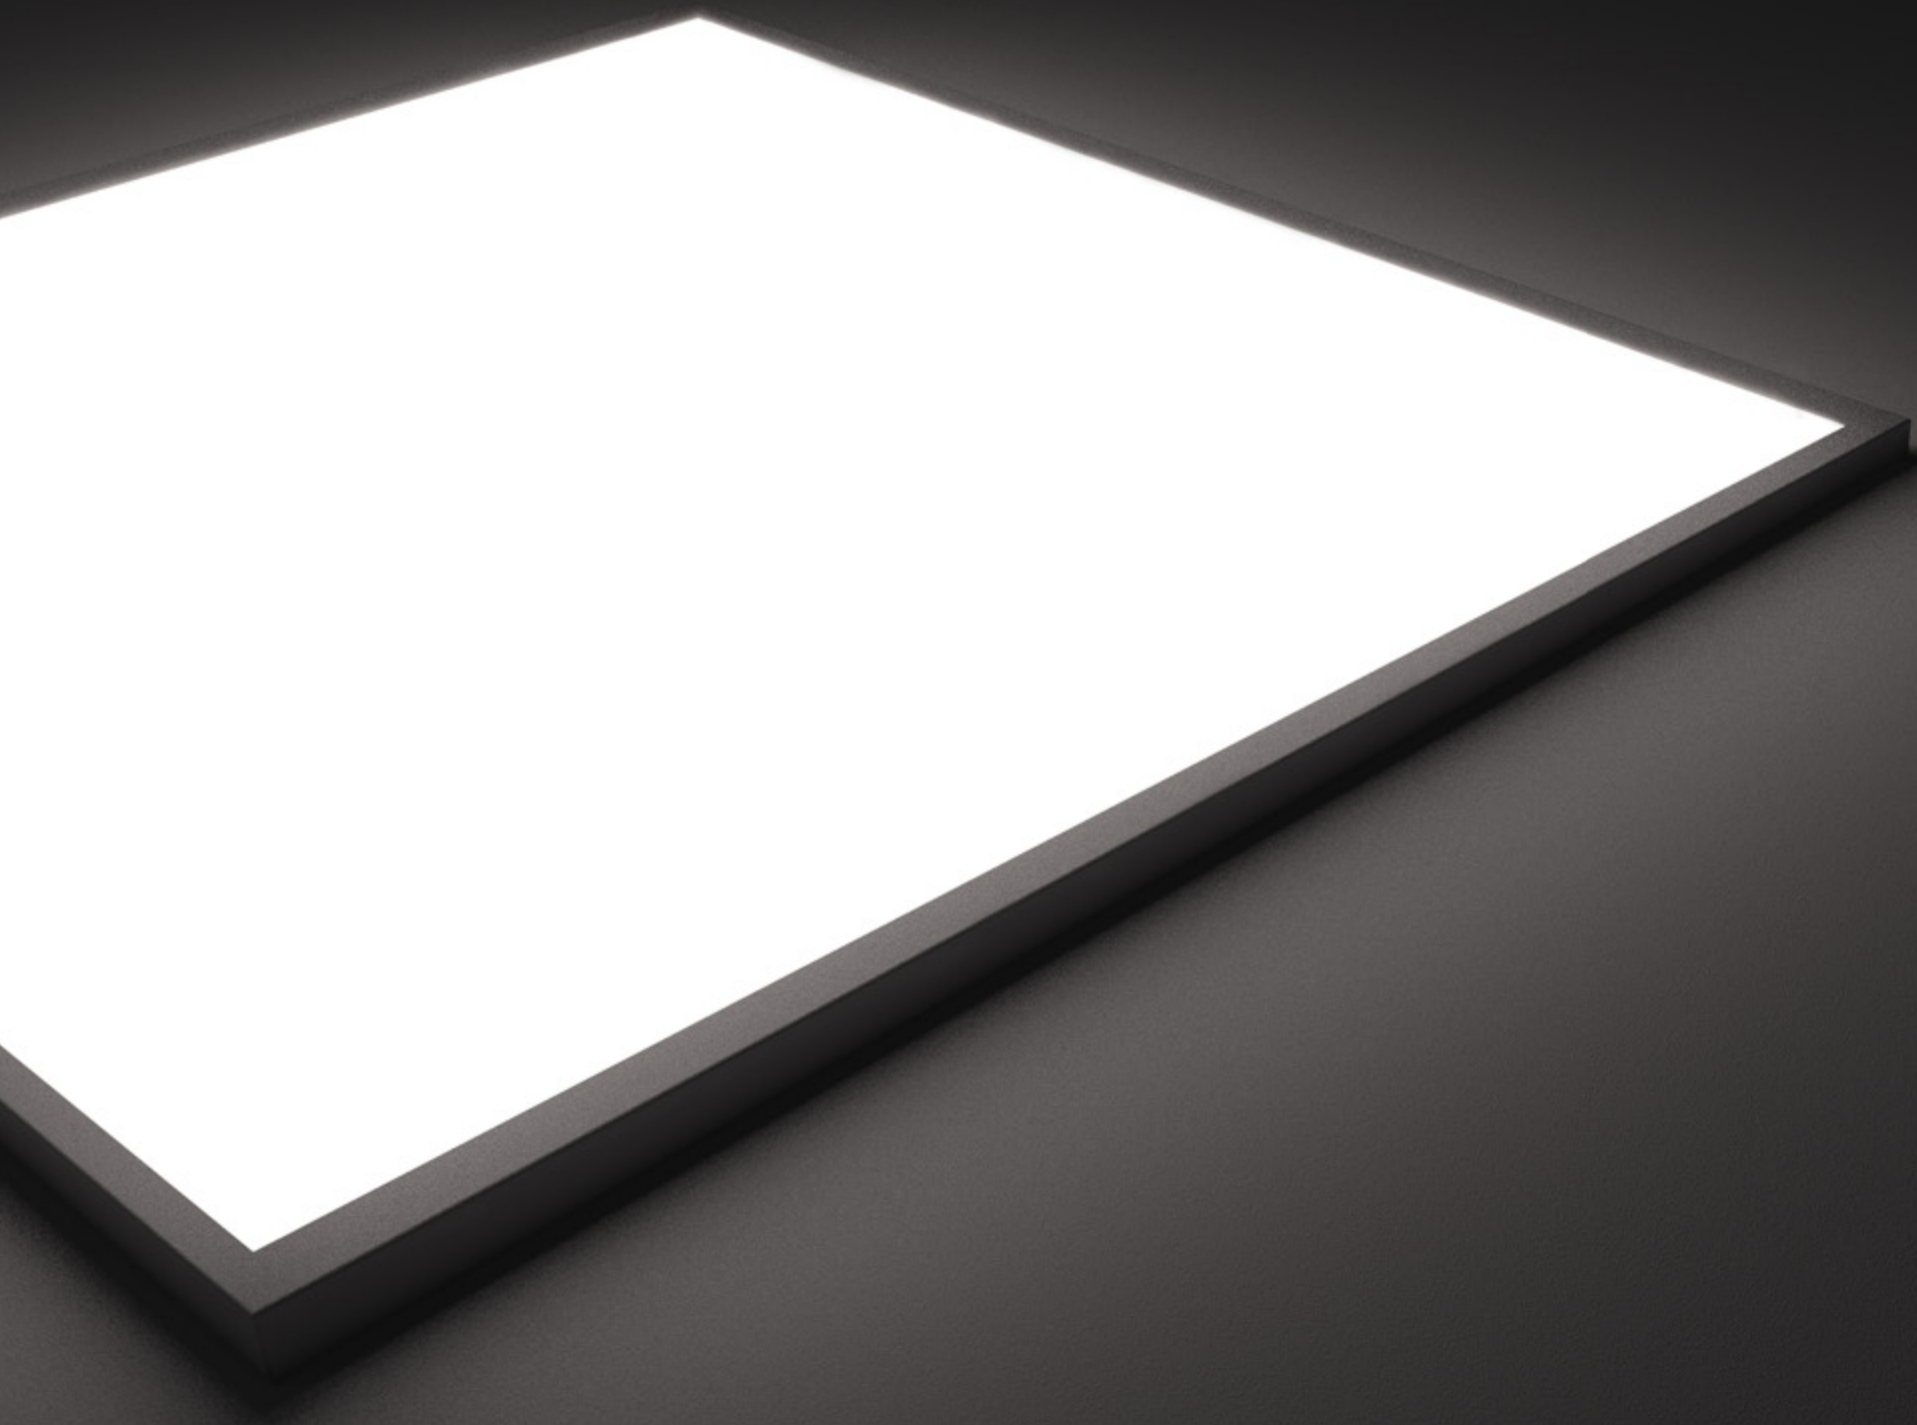

BRACO PANEL CORNICE

La versione con CORNICE può essere installata a parete, a soffitto o sospesa con cavi d'acciaio (rinforzando adeguatamente la struttura) e a pavimento (ma non è calpestabile). La sorgente luminosa interna ai nostri pannelli è il LED: è possibile richiedere un'illuminazione monocromatica (nelle varie tonalità di bianco o colorati) o un'illuminazione dinamica (cambio colore RGB).

The CORNICE version can be installed on wall, on ceiling, suspended with steel cables (after reinforcing the structure in the right way) and on the floor (but it is not walkable). LED is the light source inside our panels; it is possible to require a monochromatic lighting (in the various shades of white or colored) or a dynamic lighting (RGB color change).

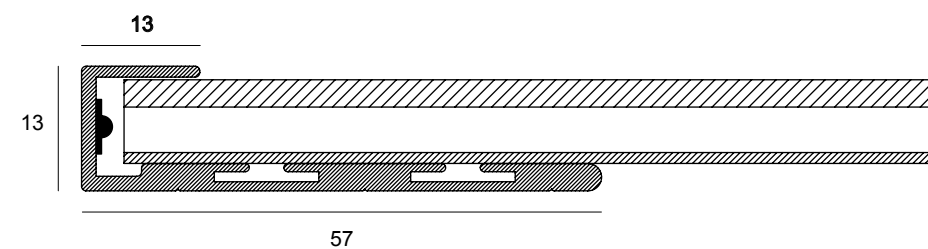

BL02




Materiale:
Material: -PMMA colato opalino + trasparente – Profilo alluminio
-Opal + transparent cast PMMA – Aluminum profile


Sorgente:
Source: LED

Finitura:
Finishing: Alluminio anodizzato / bianco
Anodize aluminum / white


Tipi di installazione:
Type of installation:

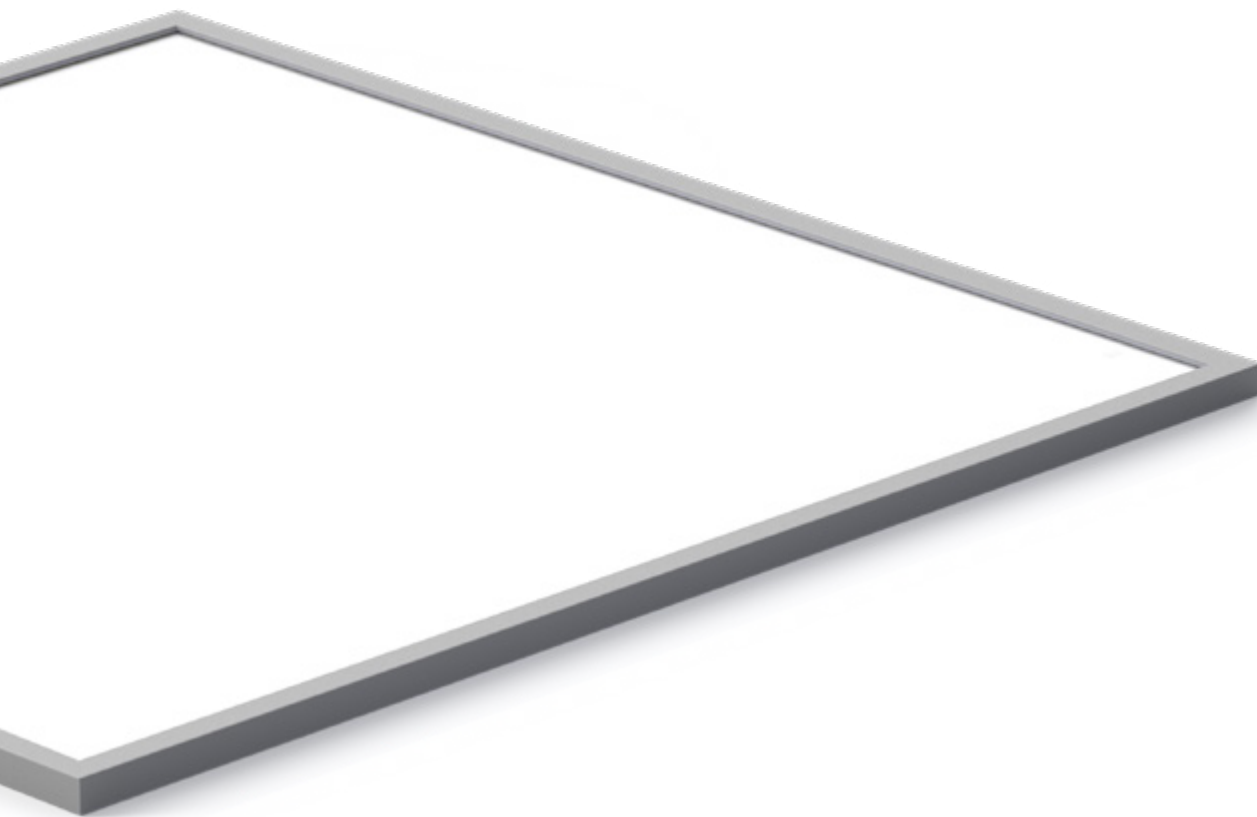

APPLICAZIONI APPLICATIONS



Sospensione
Suspension



Plafone
Ceiling



Incasso
Recessed




Parete
Wall

FORME SHAPES



A richiesta è possibile realizzare pannelli di altre forme
On request it is possible to realize panels of other shapes

DIMENSIONI DIMENSIONS

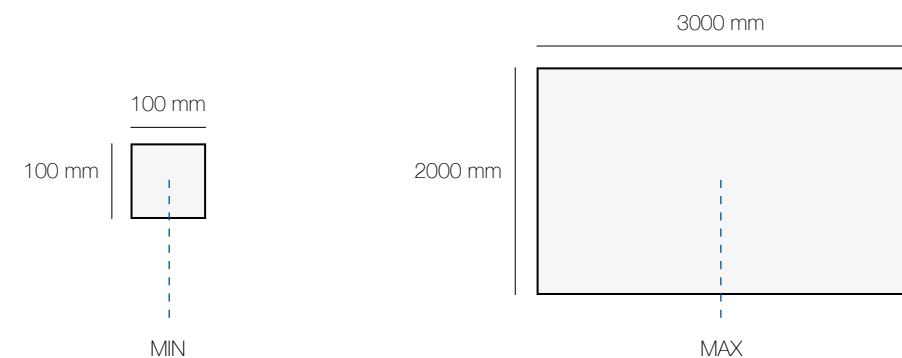

CARATTERISTICHE CHARACTERISTIC:

Certificazioni:
Certification: Su richiesta
On demand

Dimensioni:
Dimension: Misura a richiesta (MAX 3 x 2 m)
Measure on demand (MAX 3 x 2 m)

Spessore:
Thickness: 13,5 mm

Peso:
Weight: 13 kg/m²

Temperatura colore:
Color temperature: 2200 K 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K Tunable white RGB

ACCESSORI ACCESSORIES

BLAC0001



Kit sospensione slim
ad "Y"
Slim "Y" suspension kit

BLAC0002



Kit sospensione large
Large suspension kit

BLAC0003



Kit calamita - incasso
Magnets kit - recessed

BLAC0004




Kit calamita - plafone
Magnets kit - ceiling

BLAC0005



Kit staffa parete
Wall bracket kit


100 x 6 x 27 m (L x W x H)

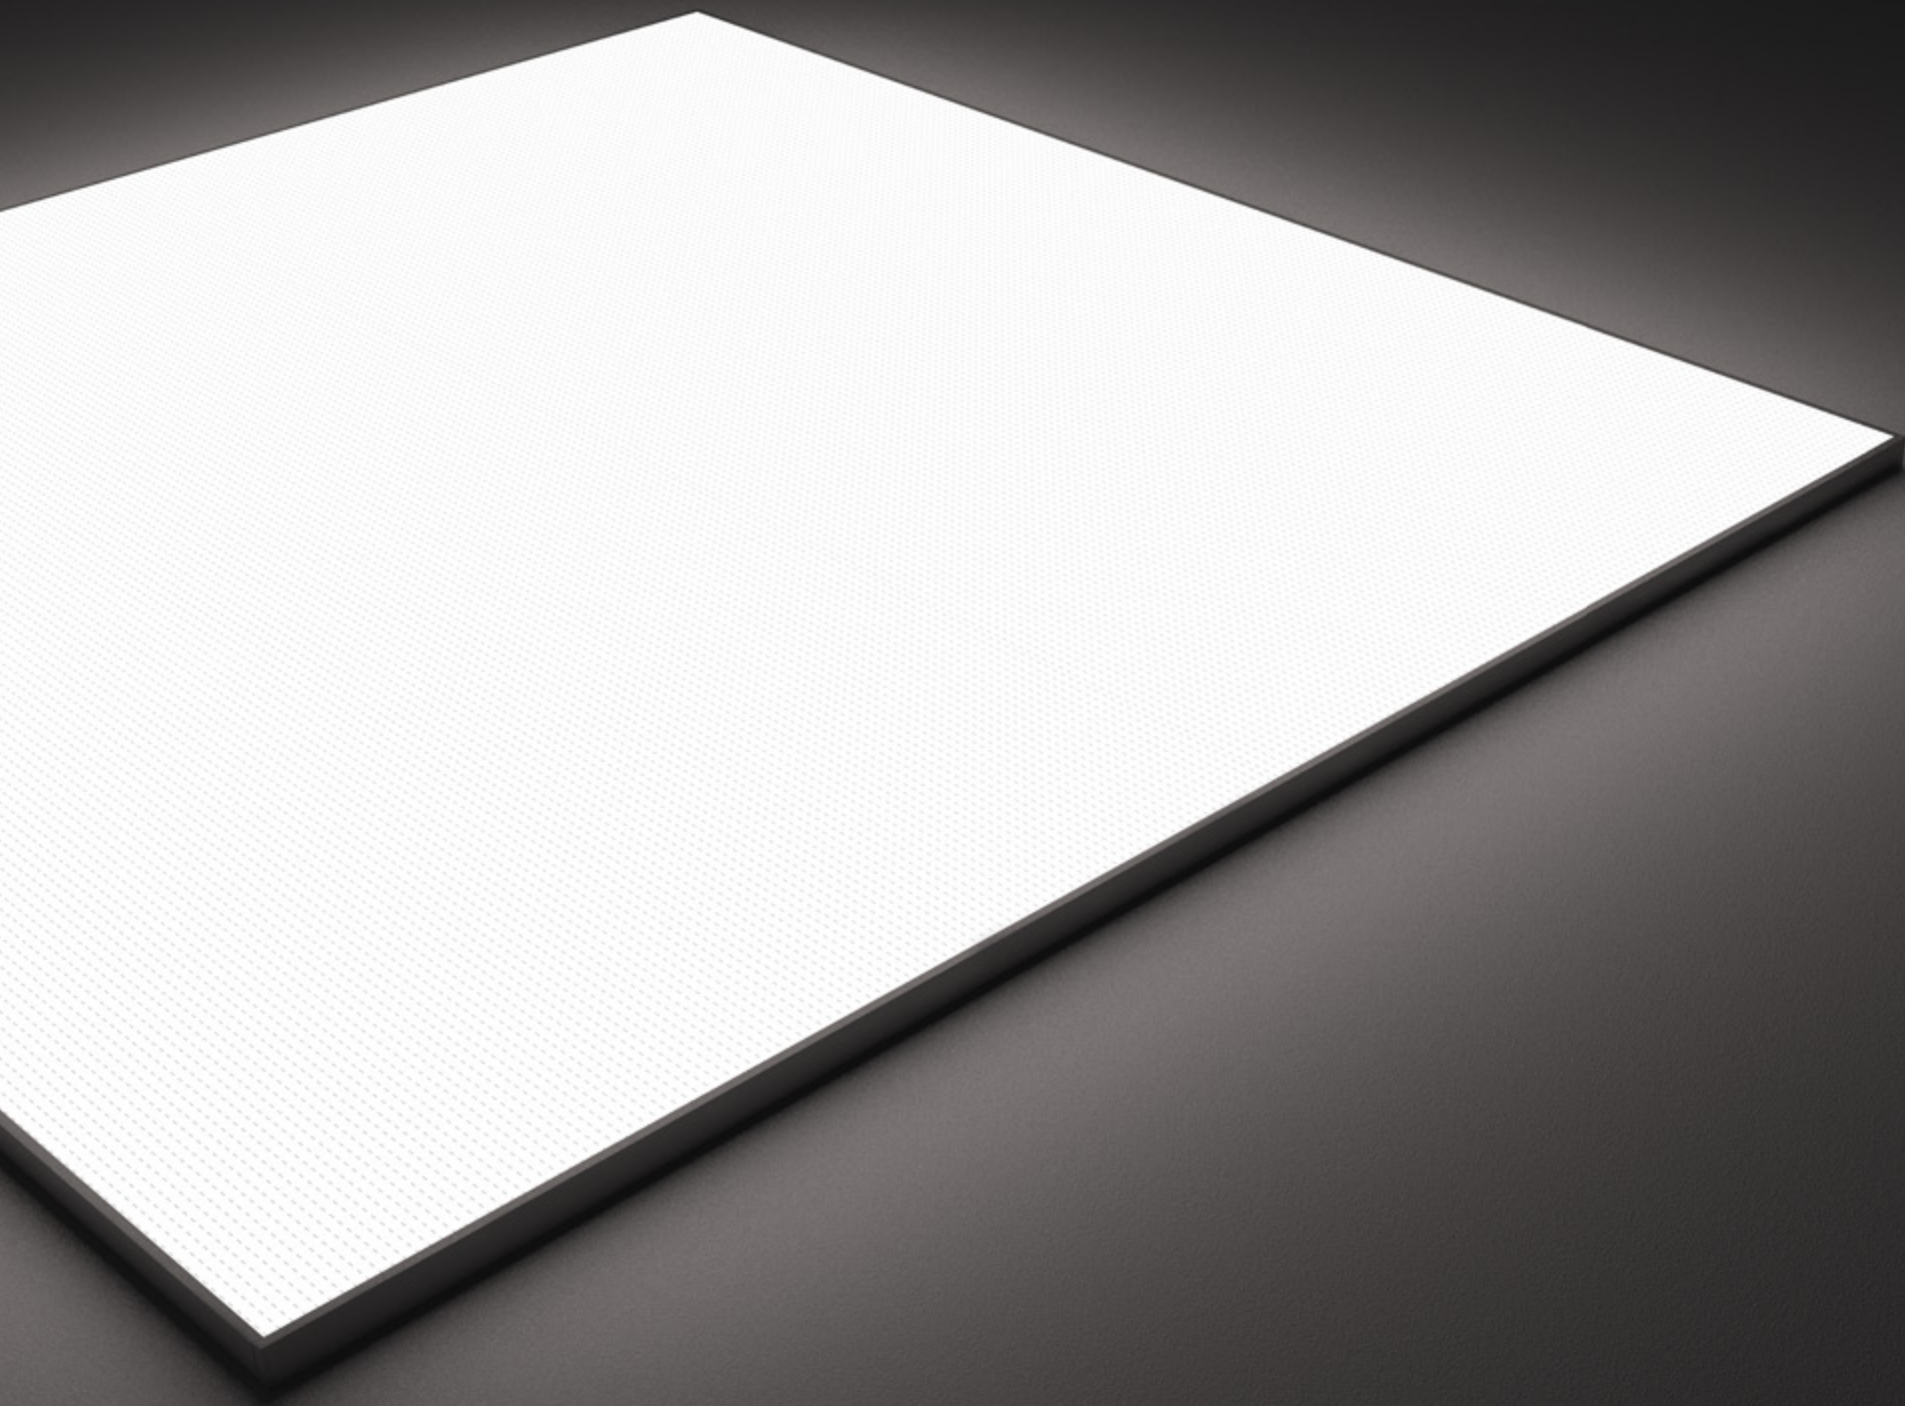

BRACO PANEL SLIM

La versione SLIM può essere installata verticalmente e orizzontalmente (ma non è calpestabile). Grazie al suo spessore sottile viene utilizzato per retroilluminare e far quindi risaltare altri materiali preziosi come ad esempio il marmo oppure più semplicemente per illuminare delle stampe su tessuto o policarbonato. La sorgente luminosa interna ai nostri pannelli è il LED: è possibile richiedere un'illuminazione monocromatica (nelle varie tonalità di bianco o colorati) o un'illuminazione dinamica (cambio colore RGB).

The SLIM version can be installed vertically and horizontally (but it is not walkable). Thanks to its thin thickness it is used for bespoke panels and therefore highlight other precious materials such as marble or more simply to illuminate prints on fabric or polycarbonate. LED is the light source inside our panels; it is possible to require a monochromatic lighting (in the various shades of white or colored) or a dynamic lighting (RGB color change).




BL03




Materiale: Material:	- PMMA colato trasparente – Profilo alluminio - Transparent cast PMMA – Aluminum profile
Sorgente: Source:	LED
Finitura: Finishing:	Alluminio anodizzato / bianco Anodize aluminum / white
Tipi di installazione: Type of installation:	 

APPLICAZIONI APPLICATIONS



Parete
Wall

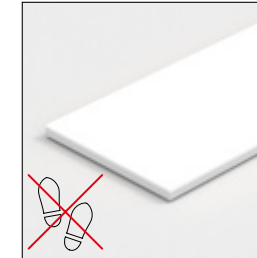


Piano non calpestabile
Plane not passable

FORME SHAPES



A richiesta è possibile realizzare pannelli di altre forme
On request it is possible to realize panels of other shapes

DIMENSIONI DIMENSIONS

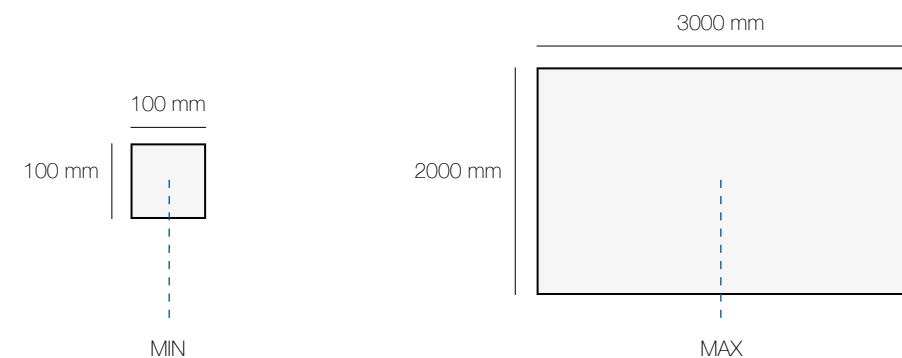


ACCESSORI ACCESSORIES

BLAC0005




Kit staffa parete
Wall bracket kit

100 x 6 x 27 mm (L x W x H)

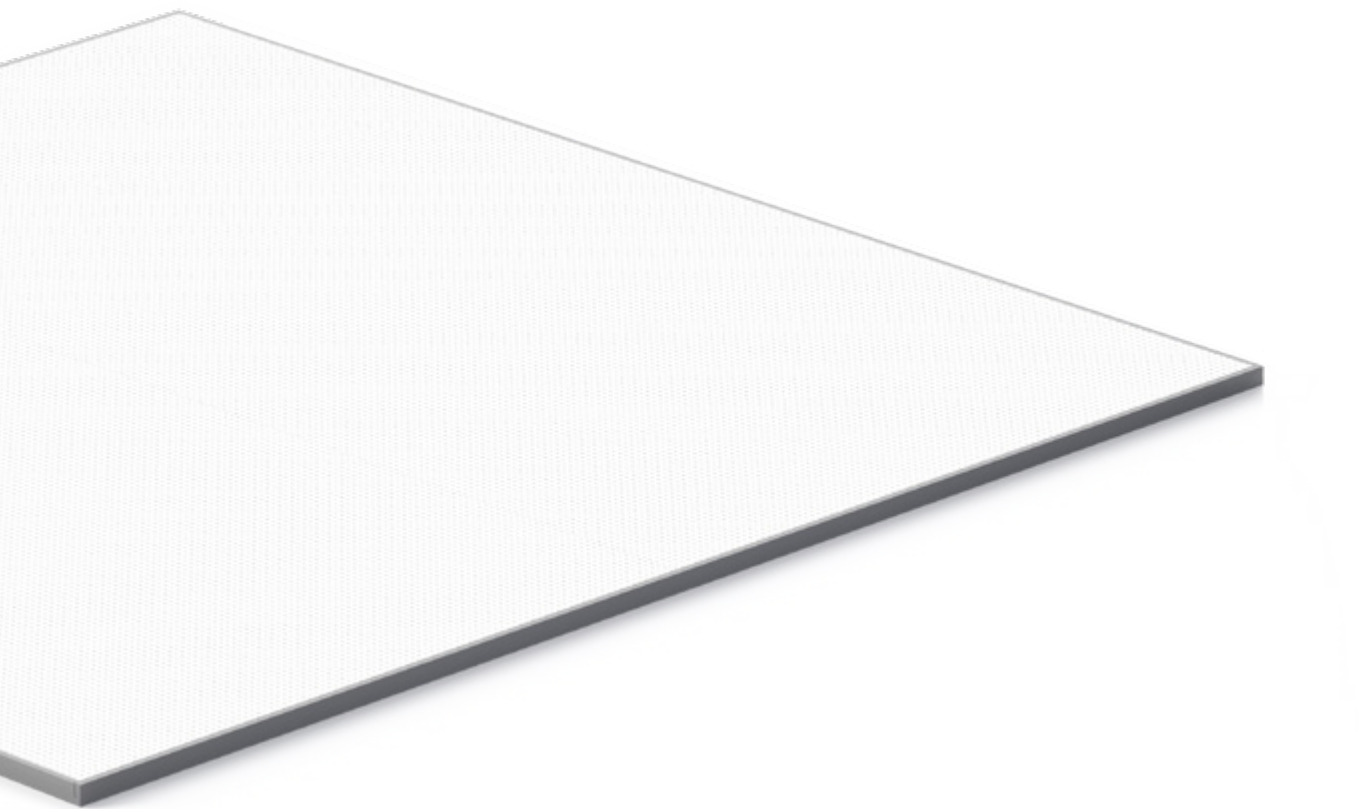

CARATTERISTICHE CHARACTERISTIC:

Certificazioni: Certification:	    
Dimensioni: Dimension:	Misura a richiesta (MAX 3 x 2 m) Measure on demand (MAX 3 x 2 m)
Spessore: Thickness:	7 mm
Peso: Weight:	7 kg/m ²
Temperatura colore: Color temperature:	      

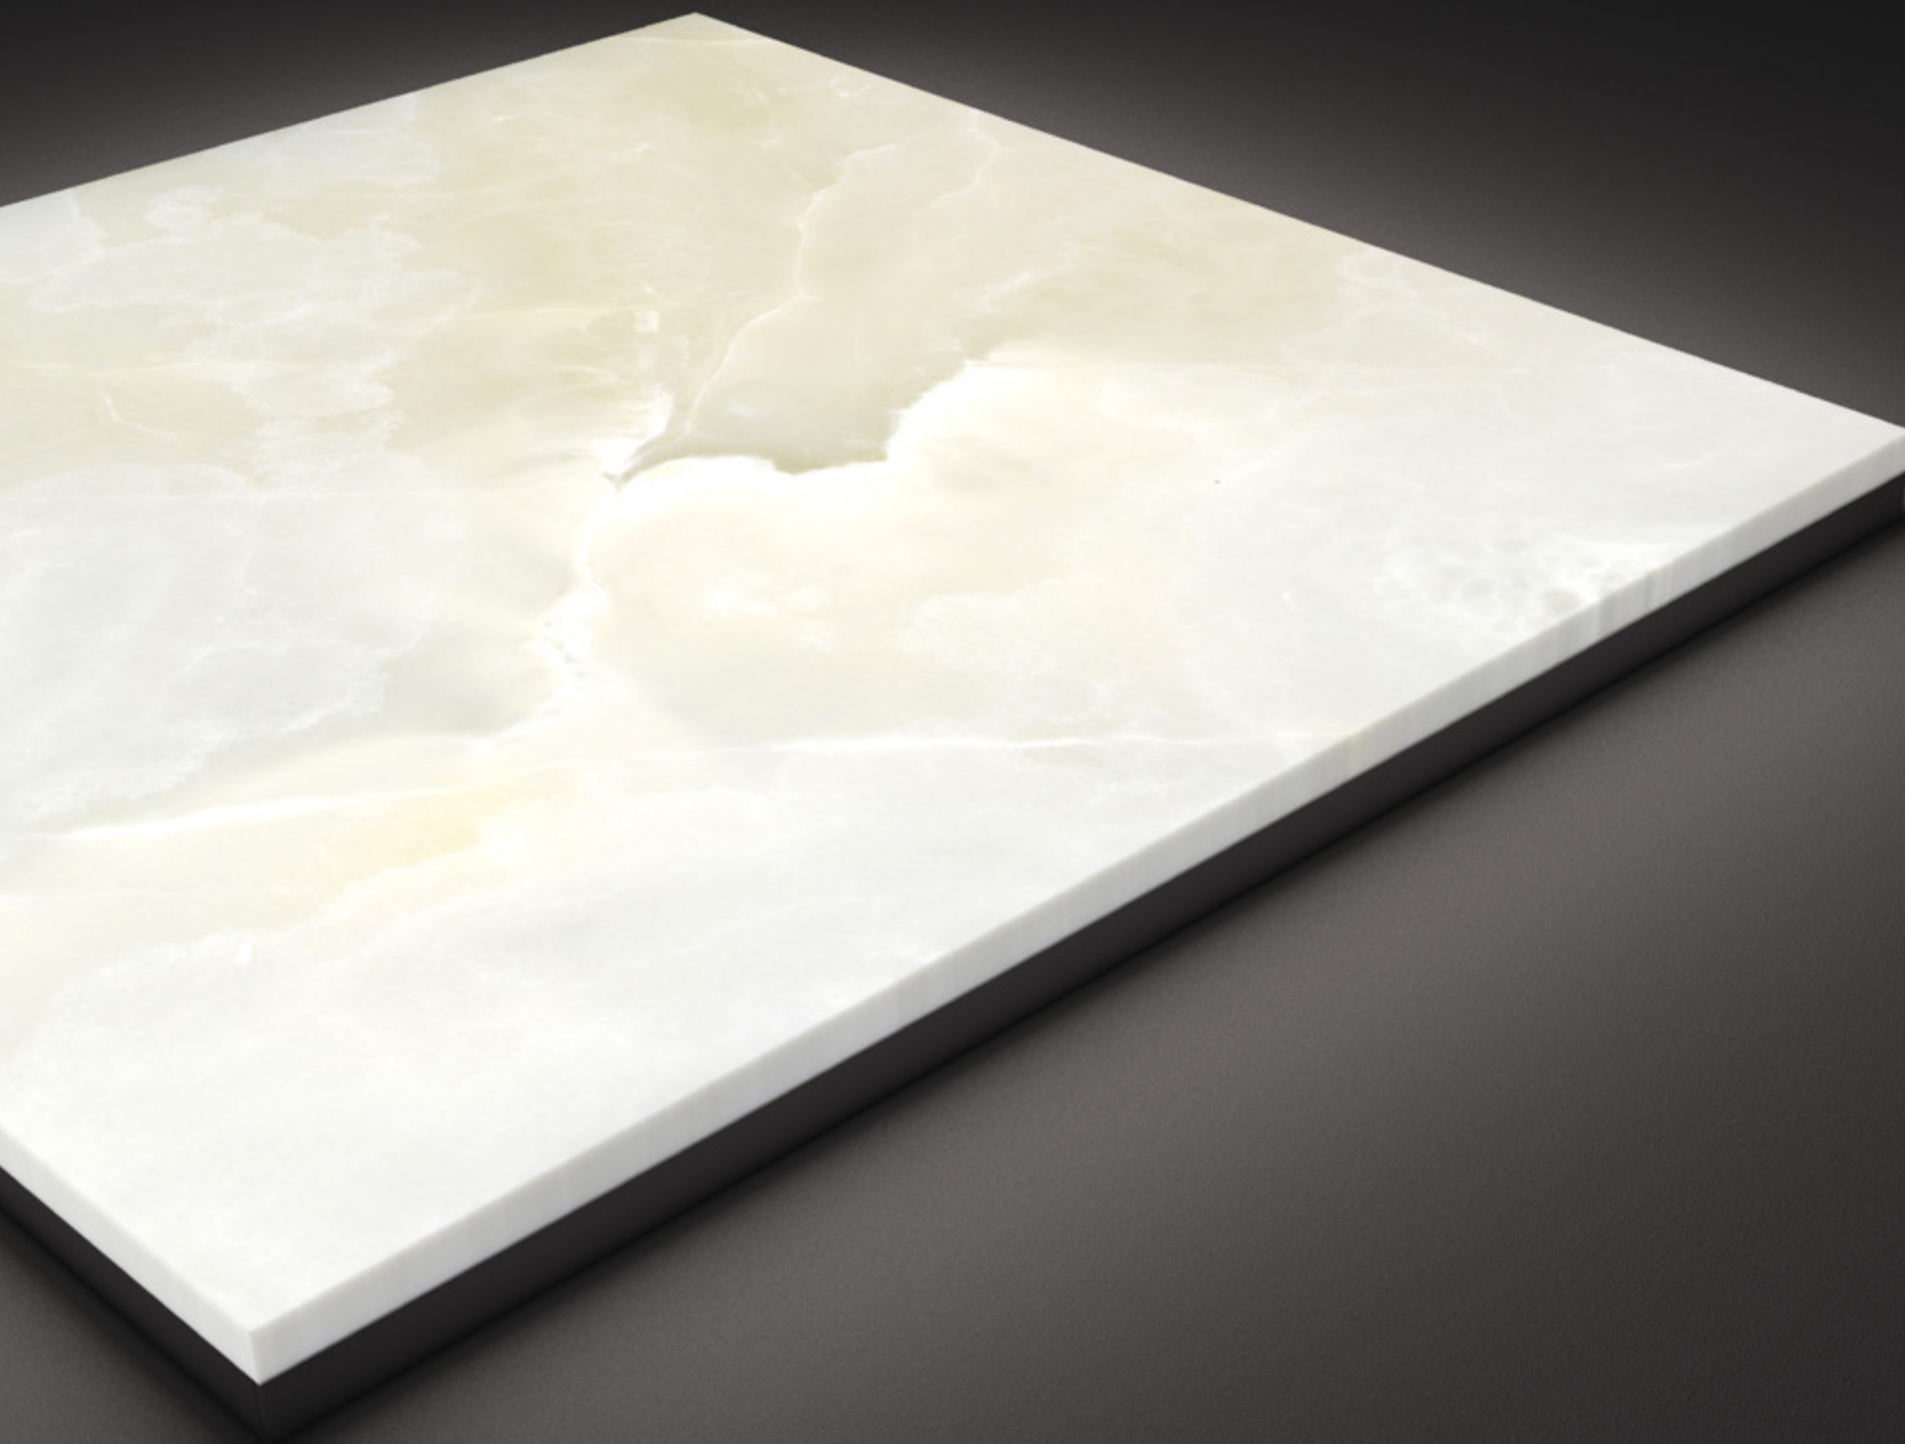

BRACO PANEL RETROFIT

PELLICOLA ADESIVA ADHESIVE FILM



Possibilità di applicare pellicole adesive a ricoprire le superfici dei pannelli Braco; queste pellicole vengono fornite dal cliente oppure possono essere fornite da Braco S.r.l.

Possibility of adhesive films application to cover the Braco panels surfaces; these films are supplied by the customer or can be supplied by Braco S.r.l.


STAMPA SU PMMA PRINT ON PMMA



Possibilità di stampare direttamente sullo strato di pmma dei pannelli Braco; questa tipologia garantisce una resa dell'immagine (colori e luminosità) superiore all'applicazione di una pellicola.


Possibility to print directly on the Braco panels pmma layer; this type guarantees a superior image rendering (colors and brightness) compared to the adhesive film application.

MATERIA MATERIAL



I pannelli Braco possono essere utilizzati per retroilluminare materiali di pregio, forniti dal cliente, aventi proprietà di traslucenza.


Braco panels can be used to bespoke panels high-quality materials, supplied by the customer, with translucency properties.

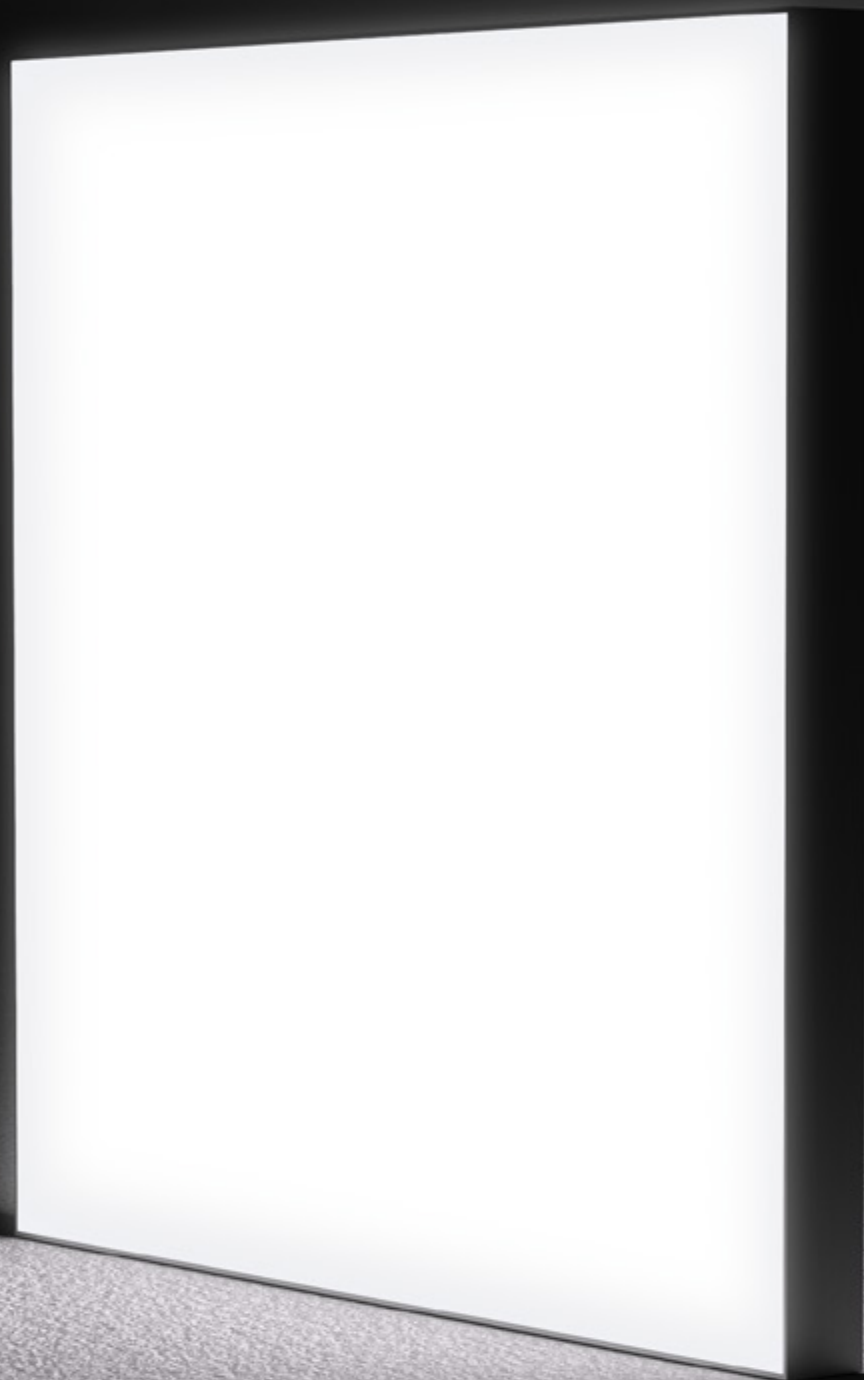

BRACO PANEL DOUBLE SIDE

La versione BIFACCIALE può essere installata a parete, a soffitto o sospesa con tiges in ferro. La sorgente luminosa interna ai nostri pannelli è il LED; è possibile richiedere un'illuminazione monocromatica (nelle varie tonalità di bianco o colorati) o un'illuminazione dinamica (cambio colore RGB). IL BRACO PANEL BIFACCIALE è ideali per illuminare grafiche segnaletiche e pubblicitarie, la grafica può essere applicata alle superfici o stampata direttamente sui pannelli in PMMA. La soluzione si presta anche per diventare parte di eleganti progetti commerciali ed al dettaglio.

The DOUBLE SIDED version can be installed on the wall, on the ceiling or suspended with iron tiges. LED is the light source inside our panels; it is possible to require a monochromatic lighting (in the various shades of white or colored) or a dynamic lighting (RGB color change). THE DOUBLE SIDED BRACO PANEL is ideal for illuminating signage and advertising graphics, the graphics can be applied to surfaces or printed directly on PMMA panels. Moreover it lends itself to become part of elegant commercial and retail projects.

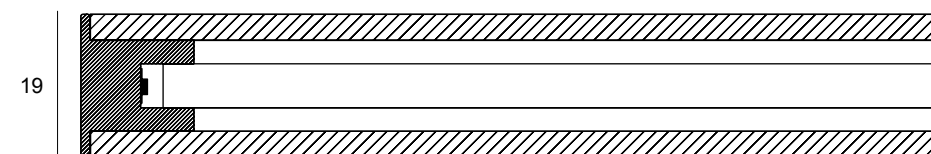

BL06




Materiale: Material:	-PMMA colato opalino + trasparente – Profilo alluminio -Opal + transparent cast PMMA – Aluminum profile
Sorgente: Source:	LED
Finitura: Finishing:	Alluminio anodizzato Anodize aluminum
Tipi di installazione: Type of installation:	 



CARATTERISTICHE CHARACTERISTIC:

Certificazioni: Certification:	   
Dimensioni: Dimension:	Misura a richiesta (MAX 3 x 2 m) Measure on demand (MAX 3 x 2 m)
Spessore: Thickness:	19 mm
Peso: Weight:	17 kg/m ²
Temperatura colore: Color temperature:	      

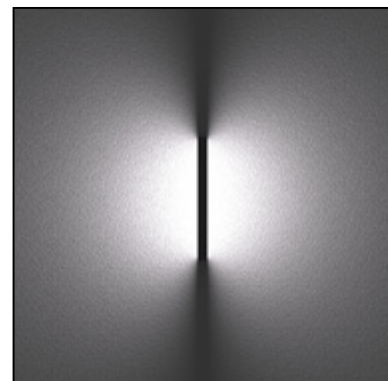

APPLICAZIONI APPLICATIONS



Sospensione
Suspension




Parete
Wall

FORME SHAPES



DIMENSIONI DIMENSIONS

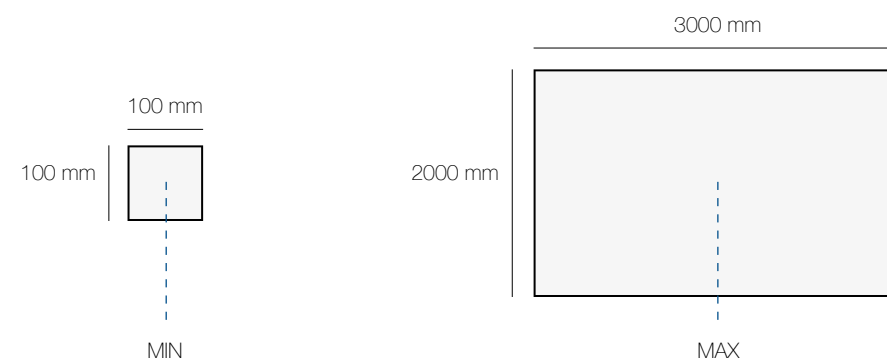

ACCESSORI ACCESSORIES

BLAC0009




Kit staffa parete
Wall bracket kit

BLAC0010




Tiges per sospensione
Tiges for suspension

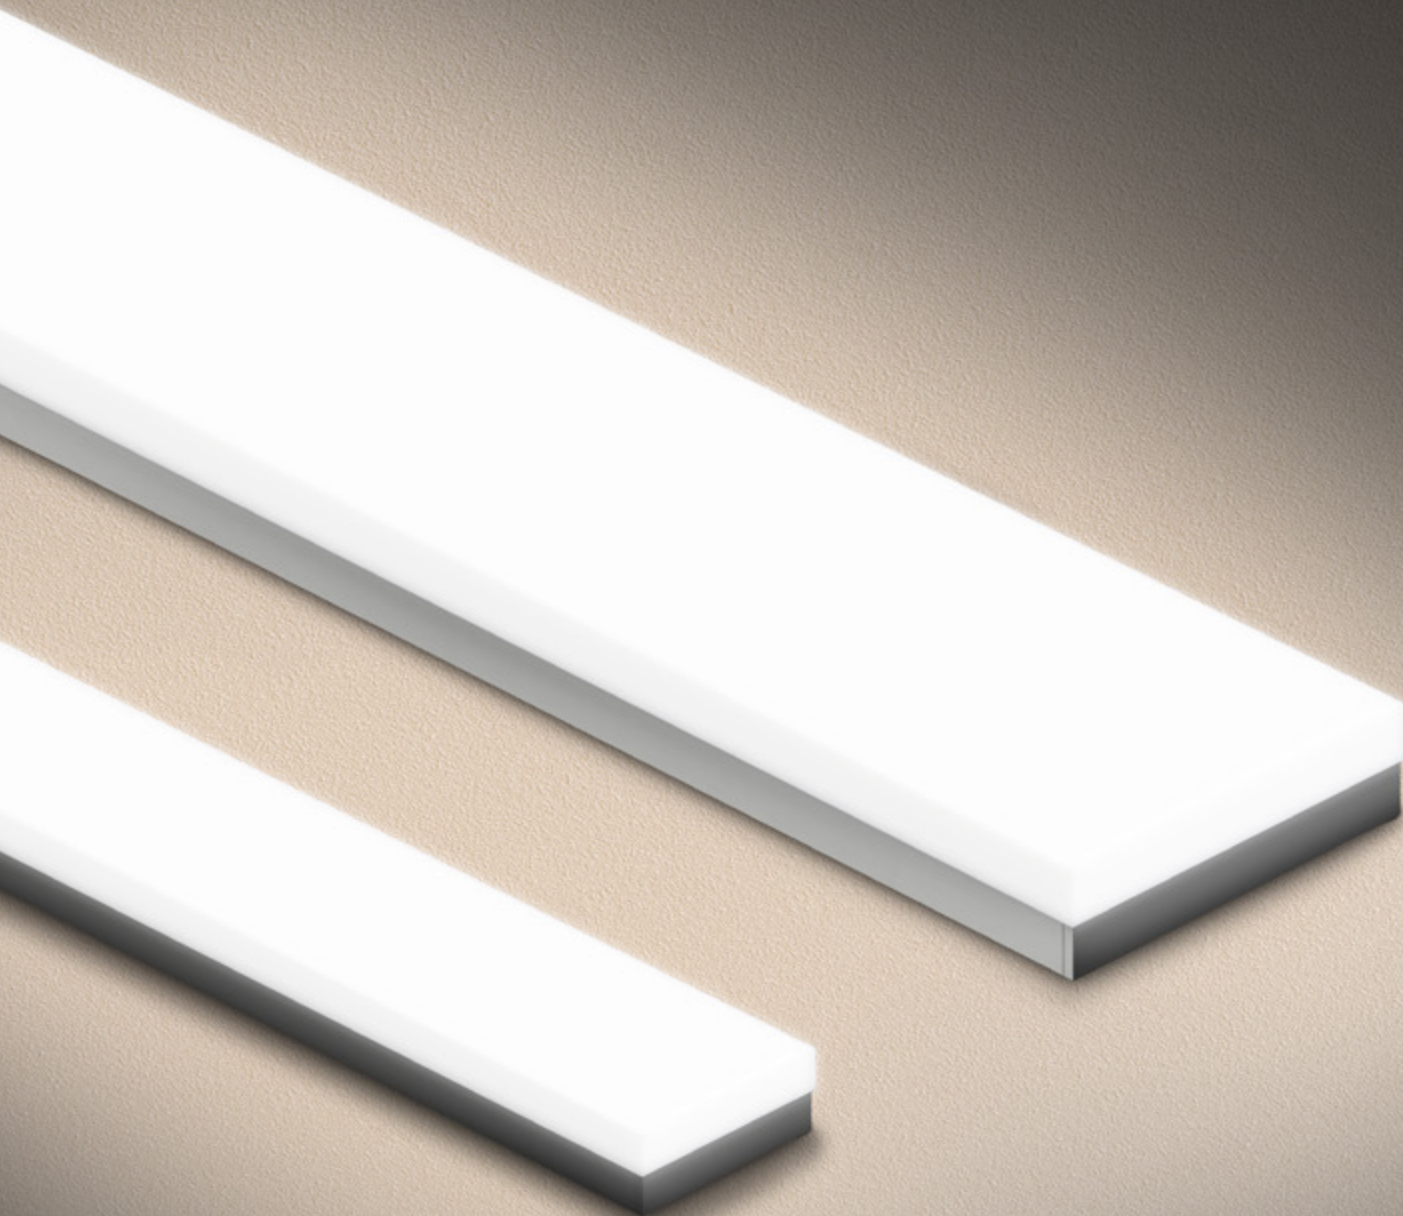


STANDARD WIDTH

BRACO PANEL TUTTALUCE con larghezza definita: 35mm e 50mm. Ottimizzati per realizzare linee di luce di elevata potenza luminosa. Possono essere installati sia verticalmente sia orizzontalmente (ma non sono calpestabili). La sorgente luminosa interna ai nostri pannelli è il LED: è possibile richiedere un'illuminazione monocromatica (nelle varie tonalità di bianco o colorati) o un'illuminazione dinamica (cambio colore RGB).

BRACO PANEL TUTTALUCE with defined width: 35mm and 50mm. Optimized to realize high luminous power lines. They can be installed both vertically and horizontally (but they are not walkable). LED is the light source inside our panels; it is possible to require a monochromatic lighting (in the various shades of white or colored) or a dynamic lighting (RGB color change).



BL04

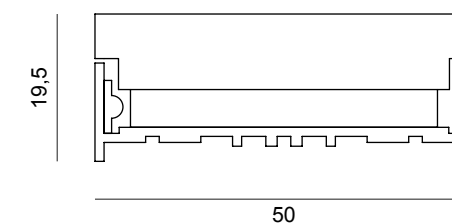


BL05

BL04



Materiale: Material:	-PMMA colato opale + trasparente – Profilo alluminio -Opal + transparent cast PMMA – Aluminum profile
Lunghezza: Lenght:	Fino a 3 metri Up to 3 meters
Sorgente: Source:	LED
Finitura: Finishing:	Alluminio anodizzato / bianco Anodize aluminum / white
Tipi di installazione: Type of installation:	

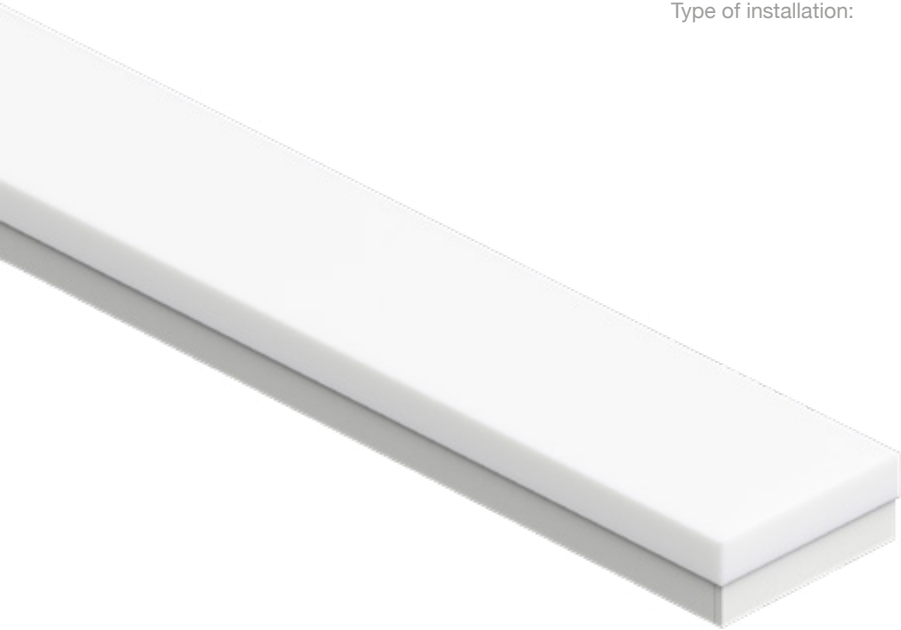


APPLICAZIONI APPLICATIONS



Sospensione
Suspension




Plafone
Ceiling



Incasso
Recessed



Sistemi lineari
Linear system



Piano non calpestabile
Plane not passable

ACCESSORI ACCESSORIES

BLAC0007



Kit sospensione lineare
Linear suspension kit

BLAC0002



Kit sospensione large
Large suspension kit

BLAC0003



Kit calamita - incasso
Magnets kit - recessed

BLAC0004



Kit calamita - plafone
Magnets kit - ceiling

BLAC0005



Kit staffa parete
Wall bracket kit

BLAC0006



Kit molle incasso
Recessed spring kit

100 x 6 x 27 m (L x W x H)

BLAC0008



Kit giunti
Kit joints


CARATTERISTICHE CHARACTERISTIC:

Certificazioni: Certification:		
Peso: Weight:	1,5 kg/m	
Temperatura colore: Color temperature:		

BL05



Materiale: Material:	-PMMA colato opalino + trasparente – Profilo alluminio -Opal + transparent cast PMMA – Aluminum profile
Lunghezza: Lenght:	Fino a 3 metri Up to 3 meters
Sorgente: Source:	LED
Finitura: Finishing:	Alluminio anodizzato / bianco Anodize aluminum / white
Tipi di installazione: Type of installation:	

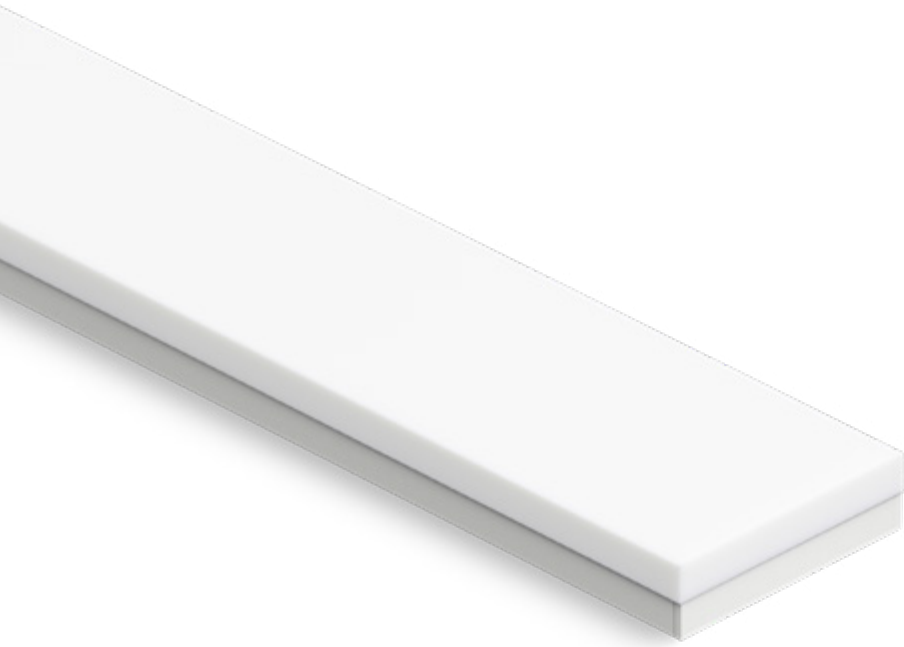


APPLICAZIONI APPLICATIONS



Sospensione
Suspension




Plafone
Ceiling



Incasso
Recessed



Sistemi lineari
Linear system

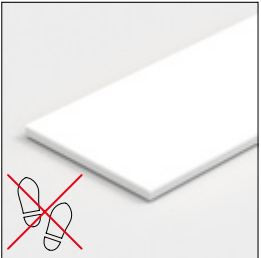

Piano non calpestabile
Plane not passable

ACCESSORI ACCESSORIES

BLAC0007



Kit sospensione lineare
Linear suspension kit

BLAC0002



Kit sospensione large
Large suspension kit

BLAC0003



Kit calamita - incasso
Magnets kit - recessed

BLAC0004



Kit calamita - plafone
Magnets kit - ceiling

BLAC0005



Kit staffa parete
Wall bracket kit

BLAC0006



Kit molle incasso
Recessed spring kit

100 x 6 x 27 m (L x W x H)


BLAC0008



Kit giunti
Kit joints

CARATTERISTICHE CHARACTERISTIC:


Certificazioni: Certification:	
Peso: Weight:	2 kg/m
Temperatura colore: Color temperature:	

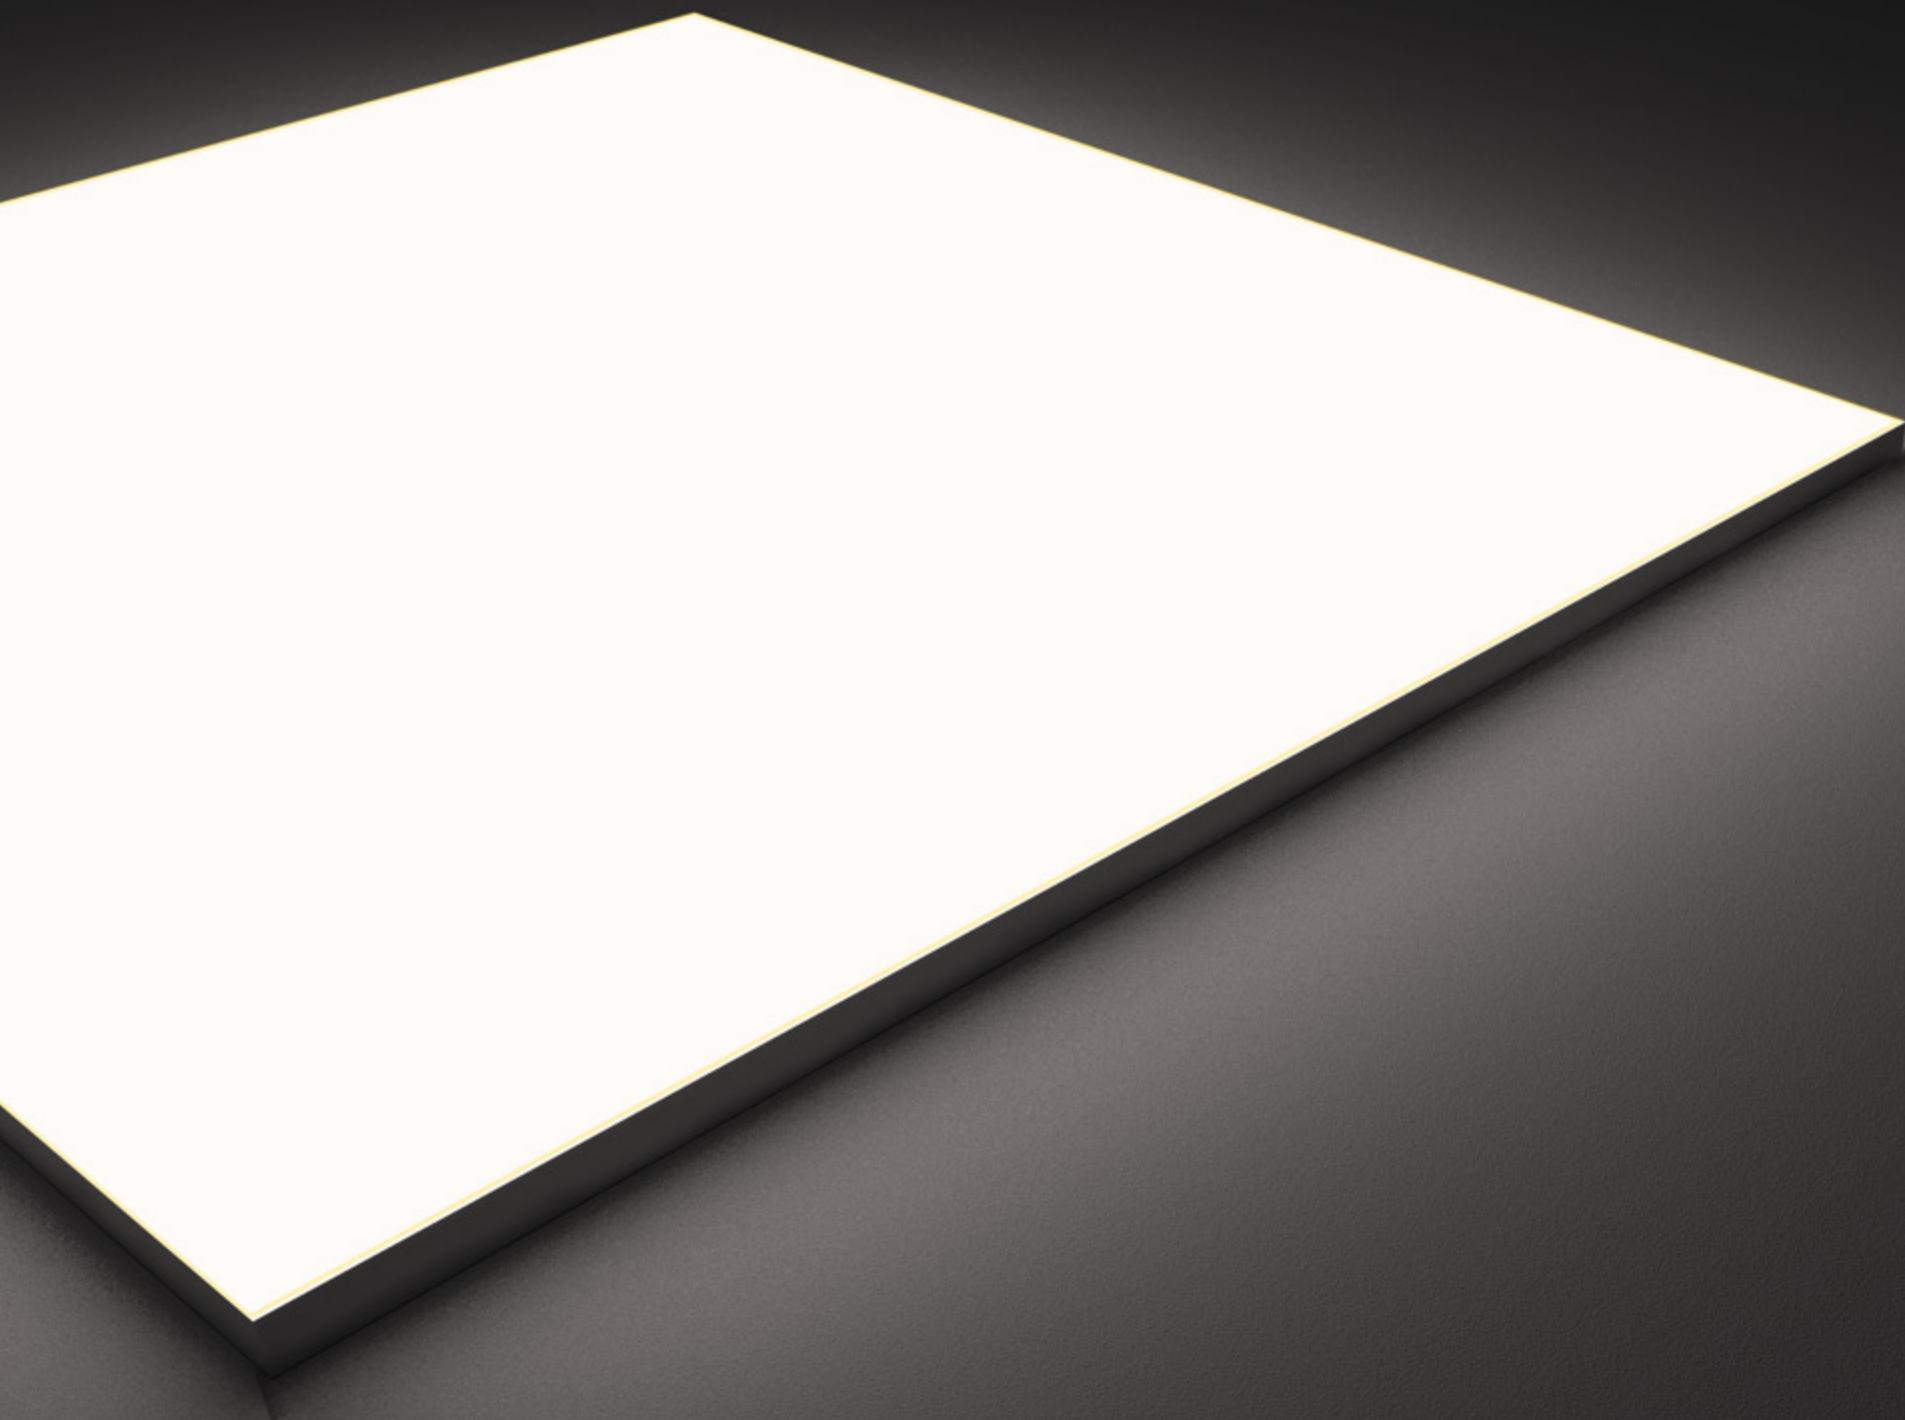

BRACO PANEL DIECI

La versione DIECI nasce per la retroilluminazione di grafiche e vetri serigrafati o per l'installazione in mobili o armadi, è possibile richiedere un'illuminazione monocromatica (nelle varie tonalità di bianco o colorati) o un'illuminazione dinamica (cambio colore RGB).

The DIECI version for the backlighting of graphics and screen-printed glass or for the installation of furniture or cabinets, it is possible to request monochromatic lighting or dynamic lighting (RGB color change).

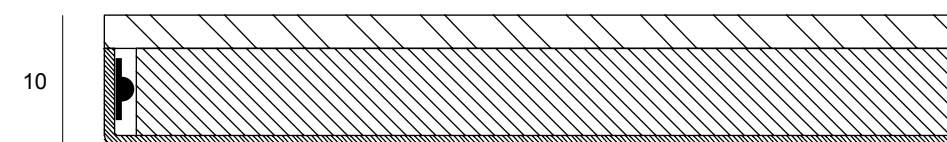

BL10



Materiale: Material:	-PMMA colato opalino + trasparente – Profilo alluminio -Opal + transparent cast PMMA – Aluminum profile
Sorgente: Source:	LED
Finitura: Finishing:	Alluminio anodizzato / bianco Anodize aluminum / white
Tipi di installazione: Type of installation:	

APPLICAZIONI APPLICATIONS




Parete
Wall

FORME SHAPES



A richiesta è possibile realizzare pannelli di altre forme
On request it is possible to realize panels of other shapes

DIMENSIONI DIMENSIONS

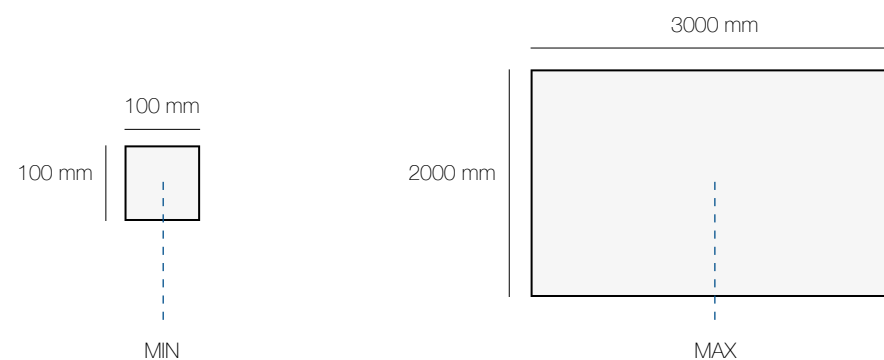


ACCESSORI ACCESSORIES

BLAC0005



Kit staffa parete
Wall bracket kit

100 x 6 x 27 mm (L x W x H)

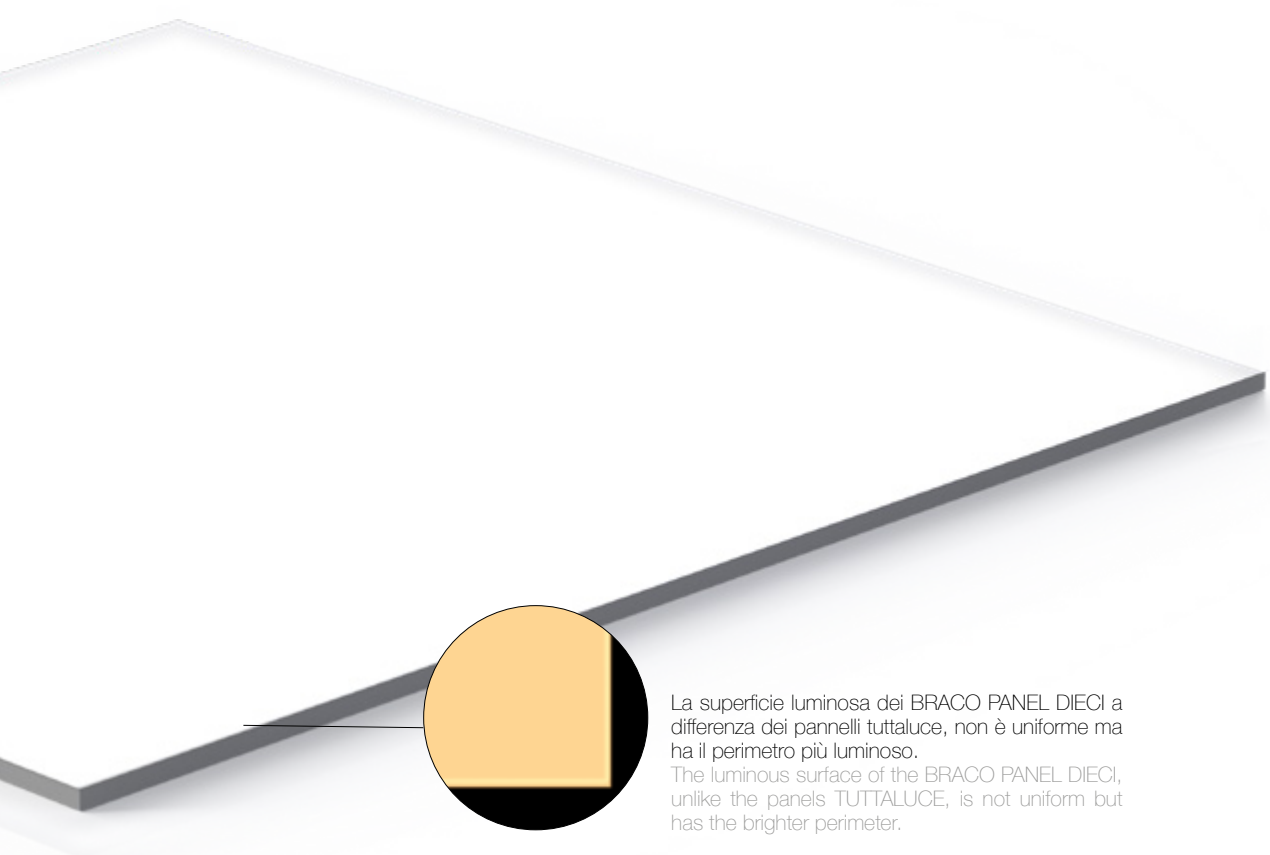

La superficie luminosa dei BRACO PANEL DIECI a differenza dei pannelli tuttaluce, non è uniforme ma ha il perimetro più luminoso.
The luminous surface of the BRACO PANEL DIECI, unlike the panels TUTTALUCE, is not uniform but has the brighter perimeter.

CARATTERISTICHE CHARACTERISTIC:

Certificazioni: Certification:	Su richiesta On demand
Dimensioni: Dimension:	Misura a richiesta (MAX 3 x 2 m) Measure on demand (MAX 3 x 2 m)
Spessore: Thickness:	10
Peso: Weight:	13 kg/m ²
Temperatura colore: Color temperature:	2200 K 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K Tunable white RGB RGBW



LIGHTBOX

Sistema componibile per realizzare cassonetti ad elevata emissione luminosa. Grazie alle sue caratteristiche è possibile realizzare questo prodotto con dimensioni che vanno oltre i limiti degli altri prodotti della stessa categoria. Il campo di applicazione va dalla grafica pubblicitaria alla realizzazione di fondali luminosi di stand fieristici. La struttura è smontabile per essere trasportata e rimontata agevolmente; frontalmente si trova un telo diffondente dove può essere realizzata una stampa digitale. Il sistema può essere installato a parete, a soffitto oppure in verticale appoggiato al pavimento.

Modular system for creating high light emission boxes. Thanks to its characteristics it is possible to realize this product with dimensions that go beyond the limits of the other products in same category. The field of application goes from advertising graphics to the creation of exhibition stands bright backdrops. The structure can be dismantled to be transported and reassembled easily; frontally there is a diffusing cloth where a digital print can be made. The system can be installed on the wall, on the ceiling or vertically on the floor.

LB01





Materiale:
Material: Profilo alluminio - tessuto
Aluminum profile - fabric

Sorgente:
Source: LED / Strip LED indirizzabile
LED / Addressable strip LED

Finitura:
Finishing: Alluminio anodizzato / bianco
Anodize aluminum / white

Tipi di installazione:
Type of installation:

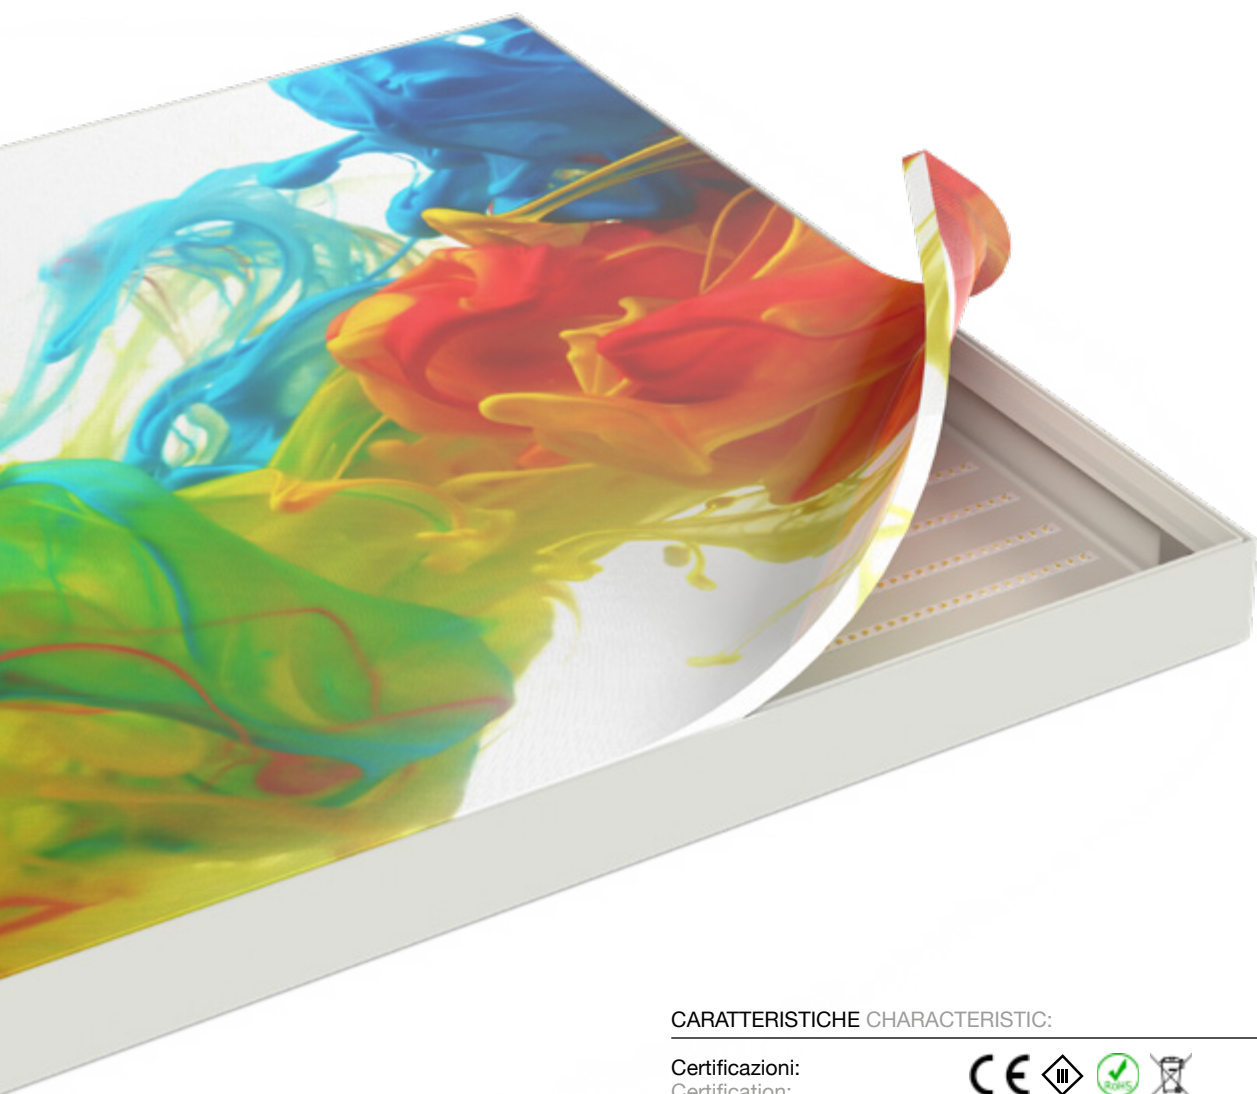

CARATTERISTICHE CHARACTERISTIC:


Certificazioni:
Certification:    

Dimensioni:
Dimension: Misura a richiesta (MAX 3 x 6 m)
Measure on demand (MAX 3 x 6 m)

Spessore:
Thickness: 70 mm

Temperatura colore:
Color temperature:  2200 K  2700 K  3000 K  3500 K  4000 K  Tunable white  RGB

APPLICAZIONI APPLICATIONS



Sospensione
Suspension




Parete
Wall

FORME SHAPES



DIMENSIONI DIMENSIONS

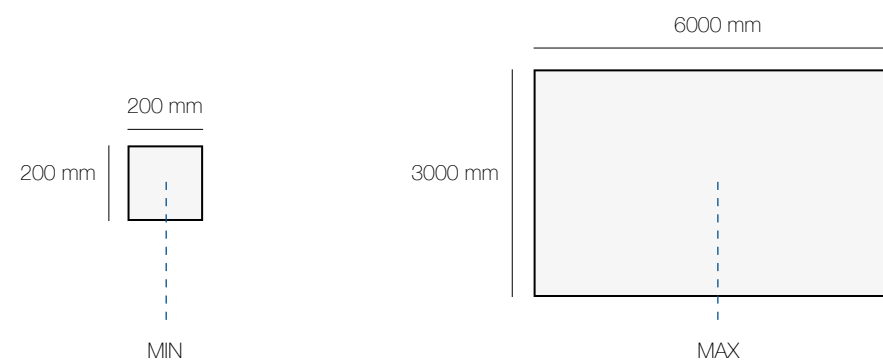

ACCESSORI ACCESSORIES

BLAC0002



Kit sospensione large
Large suspension kit



Via Lavoratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/G
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@bracosrl.com
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Stealth Light s.r.l. si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica utile al miglioramento degli stessi. Foto, disegni, testi non hanno carattere contrattuale. Tutte le dimensioni, pesi, caratteristiche e colori dei prodotti di questo catalogo sono indicative e possono variare senza preavviso.

I valori del flusso luminoso sono forniti riferendosi a LED solo a $T_c=25^{\circ}\text{C}$.

Sono vietate riproduzioni sia parziali che totali senza autorizzazione scritta di Stealth Light S.r.l

Stealth Light s.r.l. reserves the right to make any changes to its products useful to the improvement. Photos, drawings, texts do not have a contractual nature. All dimensions, weights, features and colors of the products in this catalog are approximate and may change without notice.

Values of Luminous flux are provided talking about the LED only at $T_c=25^{\circ}\text{C}$.

Both partial and total reproductions are forbidden without the written authorization of Stealth Light S.r.l