




STRIP LED
MADE IN ITALY

Upon request customized LED STRIP
WITH LOGO AND DEDICATED PACKAGING


Mirae 

BV298

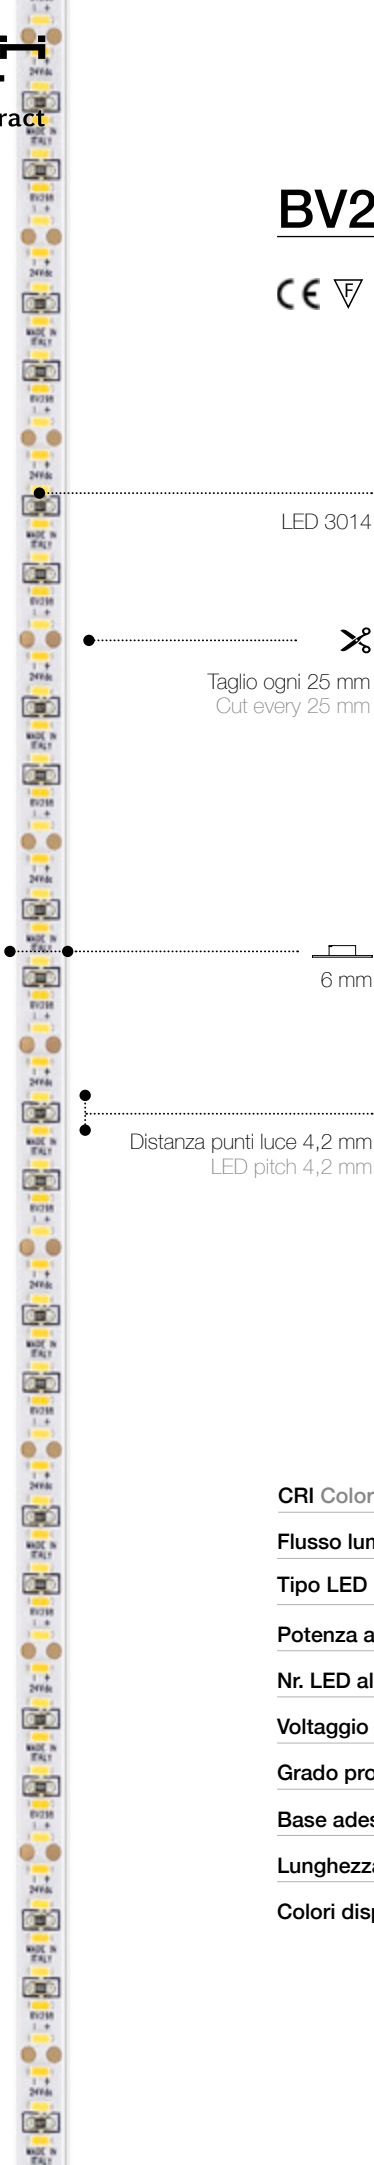

CRI Color Rendering Index:	A richiesta On demand
Flusso luminoso Luminous flux:	A richiesta On demand
Tipo LED LED type:	3014
Potenza al metro Power per meter:	A richiesta On demand
Nr. LED al metro N. LED per meter:	240
Voltaggio Voltage:	24 V
Grado protezione Protection:	IP20
Base adesiva Adhesive base:	3M Yellow 300 MP
Lunghezza rolla Roll length:	A richiesta On demand
Colori disponibili Colors:	 from 2200 K to 6500 K

BV390

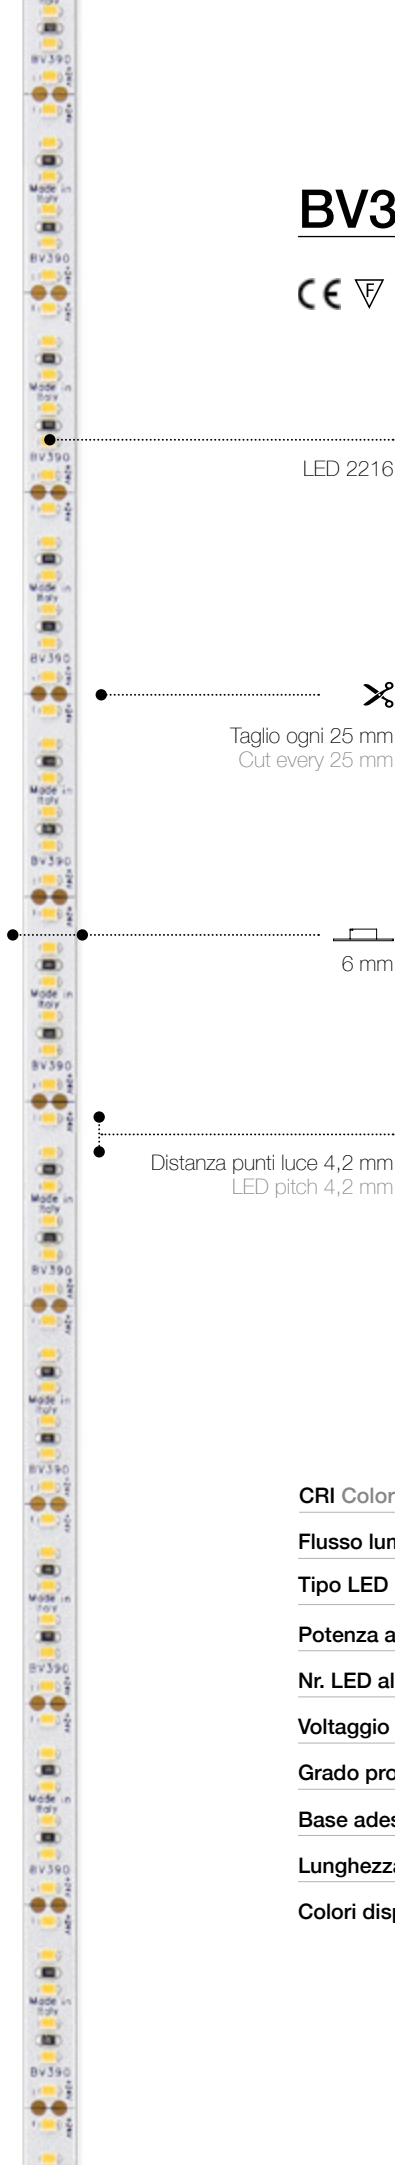

LED 2216



Taglio ogni 25 mm
Cut every 25 mm

6 mm

Distanza punti luce 4,2 mm
LED pitch 4,2 mm

CRI Color Rendering Index:	>94
Flusso luminoso Luminous flux:	from 2420 Lm/m to 2960 Lm/m
Tipo LED LED type:	2216
Potenza al metro Power per meter:	19,2 W/m
Nr. LED al metro N. LED per meter:	240
Voltaggio Voltage:	24 V
Grado protezione Protection:	IP20
Base adesiva Adhesive base:	3M Yellow 300 MP
Lunghezza rolla Roll length:	A richiesta On demand
Colori disponibili Colors:	2700 K .EW 3000 K .WW 3500 K .LW 4000 K .NW

BV471



LED 3014




Taglio ogni 60 mm
Cut every 60 mm

6 mm

Distanza punti luce 5 mm
LED pitch 5 mm

CRI Color Rendering Index:	>94
Flusso luminoso Luminous flux:	from 130 Lm/m to 1625 Lm/m
Tipo LED LED type:	3014
Potenza al metro Power per meter:	from 2 W/m to 25 W/m (1+1 - 12,5+12,5)
Nr. LED al metro N. LED per meter:	198
Voltaggio Voltage:	24 V
Grado protezione Protection:	IP20
Base adesiva Adhesive base:	3M Yellow 300 MP
Lunghezza rolla Roll length:	A richiesta On demand
Colori disponibili Colors:	 .TW

BV487

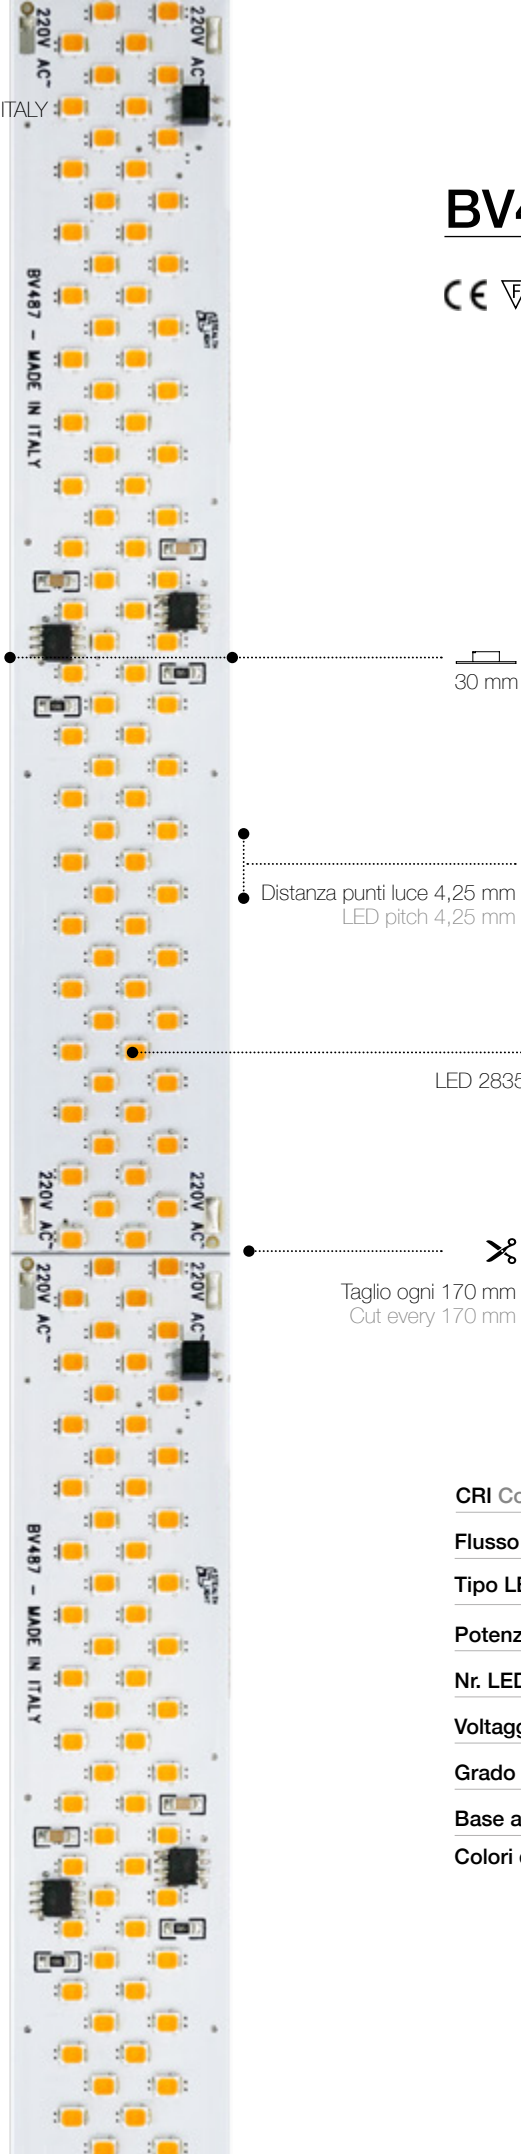

30 mm

Distanza punti luce 4,25 mm
LED pitch 4,25 mm


LED 2835



Taglio ogni 170 mm
Cut every 170 mm

CRI Color Rendering Index:	> 90
Flusso luminoso Luminous flux:	12000 Lm/m ± 10% MAX
Tipo LED LED type:	2835
Potenza al metro Power per meter:	95 W/m MAX
Nr. LED al metro N. LED per meter:	470
Voltaggio Voltage:	230 V
Grado protezione Protection:	IP20
Base adesiva Adhesive base:	TIA820FG
Colori disponibili Colors:	2700 K .EW 3000 K .WW 4000 K .NW 6000 K .CW

BV484

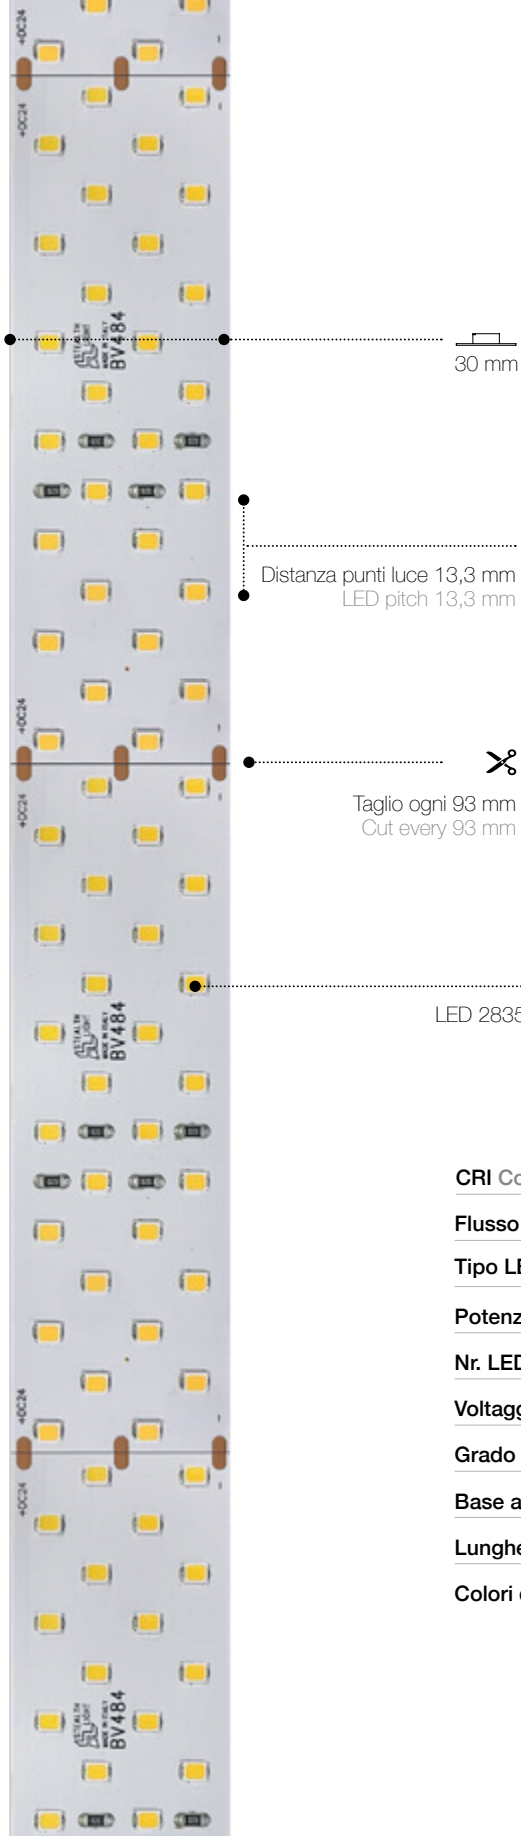

30 mm

Distanza punti luce 13,3 mm
LED pitch 13,3 mm




Taglio ogni 93 mm
Cut every 93 mm

LED 2835

CRI Color Rendering Index:	> 90
Flusso luminoso Luminous flux:	5000 Lm/m $\pm$ 10%
Tipo LED LED type:	2835
Potenza al metro Power per meter:	40 W/m
Nr. LED al metro N. LED per meter:	308
Voltaggio Voltage:	24 V
Grado protezione Protection:	IP20
Base adesiva Adhesive base:	3M 300LSE
Lunghezza rolla Roll length:	5 m
Colori disponibili Colors:	2700 K 3000 K 4000 K
	.EW
	.WW
	.NW

BV495

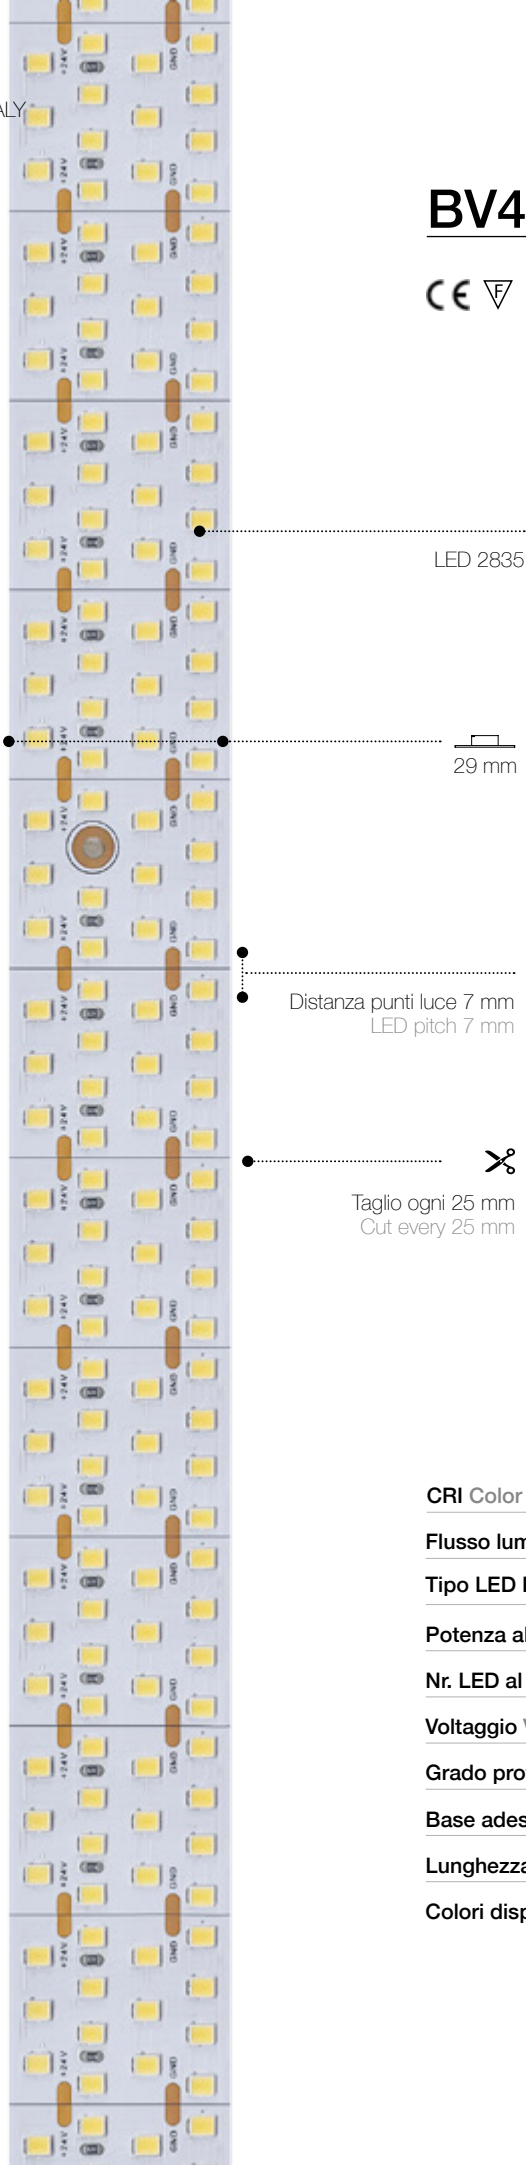


CRI Color Rendering Index:	> 90
Flusso luminoso Luminous flux:	3600 Lm/m $\pm$ 10%
Tipo LED LED type:	2835
Potenza al metro Power per meter:	30 W/m
Nr. LED al metro N. LED per meter:	558
Voltaggio Voltage:	24 V
Grado protezione Protection:	IP20
Base adesiva Adhesive base:	3M 300LSE
Lunghezza rolla Roll length:	5 m
Colori disponibili Colors:	2700 K 3000 K 4000 K
	.EW
	.WW
	.NW

SPLINE MICRO



Polyurethane Encapsulation




CRI Color Rendering Index:	>94	
Flusso luminoso Luminous flux:	da 890 Lm/m a 1330 Lm/m	
Potenza al metro Power per meter:	14,4 W/m	
Voltaggio Voltage:	24 V	
Resa luminosa Light output:	Luce continua Uniform light	
Lunghezza rolla Roll length:	A richiesta On demand	
Grado protezione Protection:	IP68	
Colori disponibili Colors:	2700 K	.EW
	3000 K	.WW
	3500 K	.LW
	4000 K	.NW
	6000 K	.CW
	RGB	.RGB

MADE IN ITALY

SPLINE TOP VIEW



Polyurethane Encapsulation

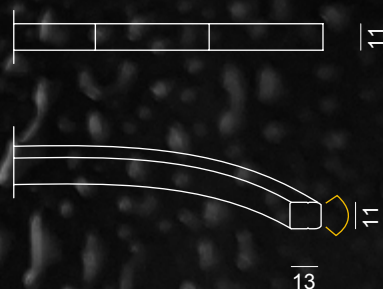



CRI Color Rendering Index:	>94	
Flusso luminoso Luminous flux:	da 840 Lm/m a 1260 Lm/m	
Potenza al metro Power per meter:	14,4 W/m	
Voltaggio Voltage:	24 V	
Resa luminosa Light output:	Luce continua Uniform light	
Lunghezza rolla Roll length:	A richiesta On demand	
Grado protezione Protection:	IP68	
Colori disponibili Colors:	2700 K	.EW
	3000 K	.WW
	3500 K	.LW
	4000 K	.NW
	6000 K	.CW
	RGB	.RGB

MADE IN ITALY

SPLINE SIDE VIEW



Polyurethane Encapsulation



CRI Color Rendering Index:	>94	
Flusso luminoso Luminous flux:	da 500 Lm/m a 760 Lm/m	
Potenza al metro Power per meter:	14,4 W/m	
Voltaggio Voltage:	24 V	
Resa luminosa Light output:	Luce continua Uniform light	
Lunghezza rolla Roll length:	A richiesta On demand	
Grado protezione Protection:	IP68	
Colori disponibili Colors:	2700 K	.EW
	3000 K	.WW
	3500 K	.LW
	4000 K	.NW
	6000 K	.CW
	RGB	.RGB
	RGBW	.RGBW

MADE IN ITALY



Via Lavoratori Autobianchi, Strada numero 8, 22/F
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Stealth Light s.r.l. si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica utile al miglioramento degli stessi. Foto, disegni, testi non hanno carattere contrattuale. Tutte le dimensioni, pesi, caratteristiche e colori dei prodotti di questo catalogo sono indicative e possono variare senza preavviso.
I valori del flusso luminoso sono forniti riferendosi a LED solo a $T_c=25^{\circ}\text{C}$.
Sono vietate riproduzioni sia parziali che totali senza autorizzazione scritta di Stealth Light S.r.l

Stealth Light s.r.l. reserves the right to make any changes to its products useful to the improvement. Photos, drawings, texts do not have a contractual nature. All dimensions, weights, features and colors of the products in this catalog are approximate and may change without notice.
Values of Luminous flux are provided talking about the LED only at $T_c=25^{\circ}\text{C}$.
Both partial and total reproductions are forbidden without the written authorization of Stealth Light S.r.l