

UPT Series Industrial Distribution Terminal Blocks

UPT系列工业配电接线端子



UPT-1.5

厚/宽/高/高 3,5/45/30,5/38

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	17,5 500



UPT-1.5PE

厚/宽/高/高 3,5/45/30,5/38

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable		
AWG:26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	



UPT-1.5/2

厚/宽/高/高 3,5/65,4/41,1/48,6

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	16 500



UPT-1.5/2PE

厚/宽/高/高 3,5/65,4/41,1/48,6

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable		
AWG:26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	



UPT-1.5/2L

厚/宽/高/高 3,5/65,4/41,1/48,6

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	16 500



UPT-1.5/1-2

厚/宽/高/高 3,5/54/30,5/38

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	17,5 500



UPT-1.5/2-2

厚/宽/高/高 3,5/63,2/30,5/38

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	17,5 500



UPT-1.5/1-2PE

厚/宽/高/高 3,5/54/30,5/38

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable		
AWG:26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	



UPT-1.5/2-2PE

厚/宽/高/高 3,5/63,2/30,5/38

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable		
AWG:26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	



UPT-1.5/3

厚/宽/高/高 3,5/97,25/51,7/59,2

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	15 500



UPT-1.5/3L

厚/宽/高/高 3,5/97,25/51,7/59,2

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	15 500



UPT-1.5PE/L/L

厚/宽/高/高 3,5/97,25/51,7/59,2

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	15 500



UPT-1.5PE/L/N

厚/宽/高/高 3,5/97,25/51,7/59,2

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	15 500



UPT-1.5/3PE

厚/宽/高/高 3,5/97,25/51,7/59,2

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable		
AWG:26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	



UPT-2.5

厚/宽/高/高 5,2/48,6/35,3/42,8

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-12	0,14-4	0,14-4	22 800



UPT-2.5PE

厚/宽/高/高 5,2/48,6/35,3/42,8

Thickness/Width	Height/Height		
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable		
AWG:26-12	0,14-4	0,14-4	

最大负载电流:28A (4mm²刚性导线)
Maximum load current: 28A (4mm² rigid wire)

UPT Series Industrial Distribution Terminal Blocks

UPT系列工业配电接线端子



UPT-2.5/2

厚/宽	高	高	高
5,2/68,4/46,1/53,6			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-12	0,14-4	0,14-4	24 800
最大负载电流: 26A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 26A (4mm² rigid wire)			



UPT-2.5/2-2

厚/宽	高	高	高
5,2/72,2/35,3/42,8			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-12	0,14-4	0,14-4	24 800
最大负载电流: 28A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 28A (4mm² rigid wire)			



UPT-1.5/2K

厚/宽	高	高	高
3,5/86/41,1/48,6			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG: 26-14	0,14-1,5	0,14-1,5	9 400



UPT-2.5/2-2PE

厚/宽	高	高	高
5,2/72,2/35,3/42,8			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-12	0,14-4	0,14-2,5	



UPT-2.5/2PE

厚/宽	高	高	高
5,2/68/47,5/55			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-12	0,14-4	0,14-4	



UPT-2.5/2L

厚/宽	高	高	高
5,2/68,4/46,1/53,6			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-14	0,14-4	0,14-4	22 500
最大负载电流: 26A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 26A (4mm² rigid wire)			



UPT-2.5/3PE

厚/宽	高	高	高
5,2/102/58/65,5			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-12	0,14-4	0,14-4	



UPT-2.5/3

厚/宽	高	高	高
5,2/102/56,4/63,9			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-12	0,14-4	0,14-4	20 500
最大负载电流: 24A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 24A (4mm² rigid wire)			

UPT



UPT-2.5/3L

厚/宽	高	高	高
5,2/102,2/56,45/63,95			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG: 26-12	0,14-4	0,14-4	20 500
最大负载电流: 24A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 24A (4mm² rigid wire)			



UPT-2.5PE/L/L

厚/宽	高	高	高
5,2/102,2/56,45/63,95			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG: 26-12	0,14-4	0,14-4	20 500
最大负载电流: 24A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 24A (4mm² rigid wire)			



UPT-2.5PE/L/N

厚/宽	高	高	高
5,2/102,2/56,45/63,95			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG: 26-12	0,14-4	0,14-4	20 500
最大负载电流: 24A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 24A (4mm² rigid wire)			



UPT-2.5/1-2K

厚/宽	高	高	高
5,2/74/36,5/44			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-12	0,14-4	0,14-2,5	20 400
最大负载电流: 20A (2,5mm² 刚性导线) Maximum load current: 20A (2,5mm² rigid wire)			



UPT-2.5K

厚/宽	高	高	高
5,2/62/35,3/42,8			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-12	0,14-4	0,14-4	20 400
最大负载电流: 20A (2,5mm² 刚性导线) Maximum load current: 20A (2,5mm² rigid wire)			



UPT-2.5/1P

厚/宽	高	高	高
5,2/48,5/35,3/42,8			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-12	0,14-4	0,14-4	24 500
最大负载电流: 24A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 24A (4mm² rigid wire)			



UPP-H2.5

厚/宽	高	高	高
5,2/16/40,18			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-12	0,2-4	0,2-2,4	24 500
最大负载电流: 28A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 28A (4mm² rigid wire)			



UPT-2.5/1-2

厚/宽	高	高	高
5,2/60,5/35,2/42,7			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:26-12	0,14-4	0,14-4	24 800
最大负载电流: 28A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 28A (4mm² rigid wire)			

UPT Series Industrial Distribution Terminal Blocks

UPT系列工业配电接线端子



UPT-2.5/1-2PE

厚/宽	高	高
5,2/60,5/35,2/42,7		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	
Rigid cable	Soft cable	
AWG:26-12	0,14-4	0,14-4



UPT-4

厚/宽	高	高
6,2/56/35,3/42,8		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-6 32 800



UPT-4PE

厚/宽	高	高
6,2/56/35,3/42,8		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-6 32 800



UPT-4/1-2

厚/宽	高	高
6,2/66,4/35,25/42,75		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG: 24-10	0,2-6	0,2-6 32 800



UPT-4/1-2PE

厚/宽	高	高
6,2/66,4/35,25/42,75		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG: 24-10	0,2-6	0,2-6 32 800



UPT-4/2

厚/宽	高	高
6,2/83,5/47,5/55		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-6 28 500



UPT-4/2L

厚/宽	高	高
6,2/83,55/45,85/53,35		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-6 30 500



UPT-4/2PE

厚/宽	高	高
6,2/83,5/47,5/55		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-6 32 800



UPT-4/2-2

厚/宽	高	高
6,2/77/35,3/42,8		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-6 32 800



UPT-4/2-2PE

厚/宽	高	高
6,2/77/35,3/42,8		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-6 32 800



UPT-4RD

厚/宽	高	高
6,2/56/57,3/64,8		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-4 6,3 400



UPT-4RD/LED24

厚/宽	高	高
8,15/67,8/37,7/45,2		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-6 6,3 24



UPT-4RD/LED60

厚/宽	高	高
8,15/67,8/37,7/45,2		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-6 6,3 60



UPT-4RD/LA250

厚/宽	高	高
6,2/55,8/35,3/42,8		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-6 6,3 250



UPT-4RD/C

厚/宽	高	高
8,2/67,8/35,3/42,8		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-4 6,3 500



UPT-4RD/C/LA250

厚/宽	高	高
8,2/67,8/35,3/42,8		
Thickness/Width	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I U
Rigid cable	Soft cable	(A) (V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-4 6,3 250

UPT Series Industrial Distribution Terminal Blocks

UPT系列工业配电接线端子



■ UPT-4RD/C/LED24

厚/宽	高	高	高
8,2/67,8/35,3/42,8			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-4	6,3 24

最大负载电流: 6,3A (6mm² 刚性导线)
Maximum load current: 6,3A (6mm² rigid wire)



■ UPT-4RD/C/LED60

厚/宽	高	高	高
8,15/67,8/37,7/45,2			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:24-10	0,2-6	0,2-4	6,3 60

最大负载电流: 6,3A (6mm² 刚性导线)
Maximum load current: 6,3A (6mm² rigid wire)



■ UPT-6

厚/宽	高	高	高
8,2/57,7/42,2/49,7			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:20-8	0,5-10	0,5-10	41 1000

最大负载电流: 52A (10mm² 刚性导线)
Maximum load current: 52A (10mm² rigid wire)



■ UPT-6PE

厚/宽	高	高	高
8,2/57,7/42,2/49,7			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:20-8	0,5-10	0,5-10	

最大负载电流: 52A (10mm² 刚性导线)
Maximum load current: 52A (10mm² rigid wire)



■ UPT-6/1-2

厚/宽	高	高	高
8,2/74,2/42,2/49,7			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:20-8	0,5-10	0,5-10	41 1000

最大负载电流: 52A (10mm² 刚性导线)
Maximum load current: 52A (10mm² rigid wire)



■ UPT-6/1-2PE

厚/宽	高	高	高
8,2/74,2/42,2/49,7			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:20-8	0,5-10	0,5-10	

最大负载电流: 52A (10mm² 刚性导线)
Maximum load current: 52A (10mm² rigid wire)



■ UPT-6/2-2

厚/宽	高	高	高
8,2/90,5/42,2/49,7			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:20-8	0,5-10	0,5-10	41 1000

最大负载电流: 52A (10mm² 刚性导线)
Maximum load current: 52A (10mm² rigid wire)



■ UPT-6/2-2PE

厚/宽	高	高	高
8,2/90,5/42,2/49,7			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:20-8	0,5-10	0,5-10	

最大负载电流: 52A (10mm² 刚性导线)
Maximum load current: 52A (10mm² rigid wire)



■ UPT-10

厚/宽	高	高	高
10,2/67,7/49,5/57			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:20-6	0,5-16	0,5-16	57 1000

最大负载电流: 70A (16mm² 刚性导线)
Maximum load current: 70A (16mm² rigid wire)



■ UPT-10PE

厚/宽	高	高	高
10,2/67,7/49,5/57			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:20-6	0,5-16	0,5-16	

最大负载电流: 70A (16mm² 刚性导线)
Maximum load current: 70A (16mm² rigid wire)



■ UPT-10/1-2

厚/宽	高	高	高
10,2/88,9/49,5/57			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:20-6	0,5-16	0,5-16	57 1000

最大负载电流: 70A (16mm² 刚性导线)
Maximum load current: 70A (16mm² rigid wire)



■ UPT-10/1-2PE

厚/宽	高	高	高
10,2/88,9/49,5/57			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:20-6	0,5-16	0,5-16	

最大负载电流: 70A (16mm² 刚性导线)
Maximum load current: 70A (16mm² rigid wire)



■ UPT-16

厚/宽	高	高	高
12,2/75,4/52,6/60,1			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:20-4	0,5-25	0,5-25	76 1000

最大负载电流: 85A (25mm² 刚性导线)
Maximum load current: 85A (25mm² rigid wire)



■ UPT-16PE

厚/宽	高	高	高
12,2/75,4/52,6/60,1			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:20-4	0,5-25	0,5-25	

最大负载电流: 85A (25mm² 刚性导线)
Maximum load current: 85A (25mm² rigid wire)



■ UPT-16/1-2

厚/宽	高	高	高
12,15/100,24/52,63/60,13			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:20-4	0,5-25	0,5-25	76 1000

最大负载电流: 85A (25mm² 刚性导线)
Maximum load current: 85A (25mm² rigid wire)




■ UPT-16/1-2PE

厚/宽	高	高	高
12,15/100,24/52,63/60,13			
Thickness/Width	Height	Height	Height
刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
AWG:20-4	0,5-25	0,5-25	

最大负载电流: 85A (25mm² 刚性导线)
Maximum load current: 85A (25mm² rigid wire)

UPT Series Industrial Distribution Terminal Blocks

UPT系列工业配电接线端子




▪ UPT-35					
厚/宽		高/高		16/91.6/69.8/77.3	
Thickness/Width		Height/Height			
刚性导线 (mm²)		柔性导线 (mm²)		I	U
Rigid cable		Soft cable		(A)	(V)
AWG: 12-2	2.5-35	2.5-35		125	1000
最大负载电流: 125A (35mm² 刚性导线) Maximum load current: 125A (35mm² rigid wire)					

▪ UPT-35PE					
厚/宽		高/高		16/91.6/68.25/75.75	
Thickness/Width		Height/Height			
刚性导线 (mm²)		柔性导线 (mm²)			
Rigid cable		Soft cable			
AWG: 12-2	2.5-35	2.5-35			

JUT15 Plug-in Distribution Terminal Blocks

JUT15直插式配电块端子

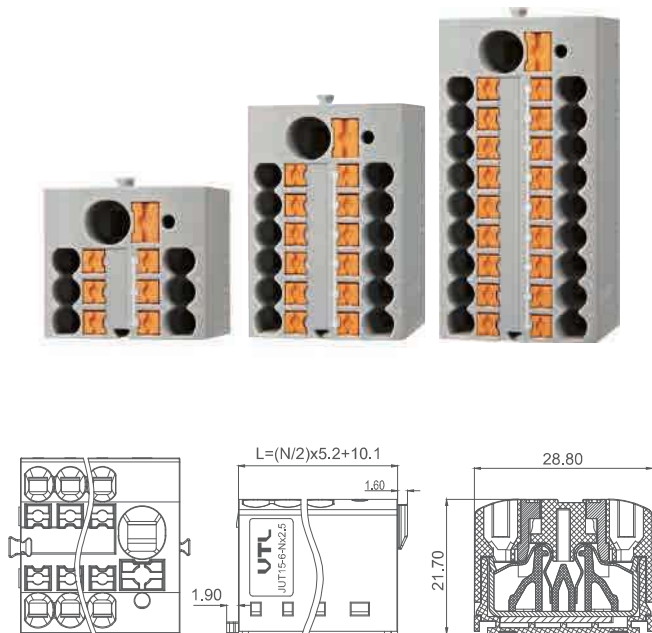

JUT15-6-Nx2.5

材料 Material:

壳体Body: PA66 UL94-V-0

连接件Conductor: 铜镀锡Copper Tin Plated

弹簧Spring: SUS301

电力 Electrical:

额定电压/电流: Voltage rating/Current rating: IEC: 800V/41A
UL: 600V/40A

接触电阻: Contact resistance: 20m Ω Max

绝缘电阻: Insulation resistance: DC1000V, 1000M Ω Min

耐性电压: Withstanding Voltage: AC4000V, 1 Minute

机械 Mechanical:

接线容量: Connection Capacity: 6mm² 2.5mm²

剥线长度: Stripping Length: 14mm

工作温度: Operating temperature: -40 $^{\circ}$ C to + 105 $^{\circ}$ C

JUT15

JUT15-Nx2.5

材料 Material:

壳体Body: PA66 UL94-V-0

连接件Conductor: 铜镀锡Copper Tin Plated

弹簧Spring: SUS301

电力 Electrical:

额定电压/电流: Voltage rating/Current rating: IEC: 800V/30A
UL: 600V/24A

接触电阻: Contact resistance: 20m Ω Max

绝缘电阻: Insulation resistance: DC1000V, 1000M Ω Min



耐性电压: Withstanding Voltage: AC4000V, 1 Minute

机械 Mechanical:

接线容量: Connection Capacity: 2.5mm²

剥线长度: Stripping Length: 14mm

工作温度: Operating temperature: -40 $^{\circ}$ C to + 105 $^{\circ}$ C

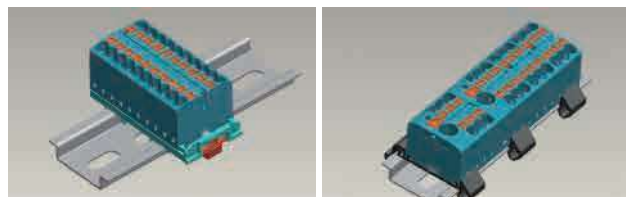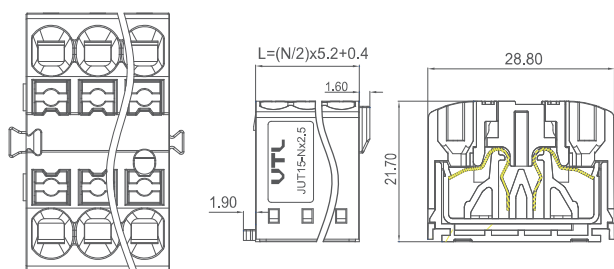

JUT15 Series Industrial Distribution Terminal Blocks

JUT15系列工业配电接线端子



■ JUT15-4x2.5-F				
厚/宽┐┐高/┐┐高		45.5/10.8/31.1/38.6(平行导轨)		
Thickness/Width┐┐ Height/┐┐ Height				
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
-				
-				
支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)		
刚:AWG:26-12	Rigid cable	Soft cable		
柔:AWG:26-14	0,2-4	0,2-2,5	24	690
最大负载电流:32A(4mm² 刚性导线) Maximum load current: 32A (4mm² rigid wire)				
带支架尺寸 厚/宽/高				
NS35-7.5		45.5/10.8/31.1		
NS35-15		45.5/10.8/38.6		



■ JUT15-4x2.5-P				
厚/宽┐┐高┐				



JUT15-6-4x2.5-F					
厚/宽		高/高		45.5/20.5/31.1/38.6 [平行导轨]	
Thickness/Width		Height/Height			
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U	
	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)	
刚:AWG 20-8					
柔:AWG:20-10	0,5-10	0,5-6	41	690	
最大负载电流: 57A (4mm² 刚性导线)					
Maximum load current: 57A (4mm² rigid wire)					
支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)			
	Rigid cable	Soft cable			
刚:AWG:26-12					
柔:AWG:26-14	0,2-4	0,2-2,5	24	690	
最大负载电流: 32A (4mm² 刚性导线)					
Maximum load current: 32A (4mm² rigid wire)					
带支架尺寸					
厚/宽/高					
NS35-7,5		45,5/20,5/31,1			
NS35-15		45,5/20,5/38,6			



JUT15-6-4x2.5-P					
厚/宽		高/高	28.8/58.5/32.5/40/30.5 (垂直导轨)		
Thickness/Width┐┐ Height/┐┐ Height/┐┐ Height					
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U	
	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)	
刚:AWG 20-8	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)	
柔:AWG:20-10	0.5-10	0.5-6	41	690	
最大负载电流: 57A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 57A (4mm² rigid wire)					
支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)			
刚:AWG:26-12	Rigid cable	Soft cable			
柔:AWG:26-14	0.2-4	0.2-2.5	24	690	
最大负载电流: 32A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 32A (4mm² rigid wire)					
带底座尺寸 厚/宽/高					
NS35-7.5			28.8/58.5/32.5		
NS35-15			28.8/58.5/40		
NS15-5.5			28.8/58.5/30.5		



JUT15-6x2.5-F				
厚/宽┐高/┐高		19.5/45.5/31.1/38.6 (平行导轨)		
Thickness/Width┐┐ Height/┐┐ Height				
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)
支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)		
刚:AWG:26-12	Rigid cable	Soft cable		
柔:AWG:26-14	0,2-4	0,2-2,5	24	690
最大负载电流: 32A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 32A (4mm² rigid wire)				
带支架尺寸 厚/宽/高				
NS35-7.5		19.5/45.5/31.1		
NS35-15		19.5/45.5/38.6		



■ JUT15-6x2.5-P					
厚/宽┐┐高┐┐高┐┐高┐┐		28.8/58.5/32.5/40/30.5 (垂直导轨)			
Thickness/Width┐┐Height/┐┐Height/┐┐Height					
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U	
	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)	
- - - - -					
支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)			
	Rigid cable	Soft cable			
刚:AWG:26-12	Rigid cable	Soft cable			
柔:AWG:26-14	0,2-4	0,2-2,5	24	690	
最大负载电流: 32A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 32A (4mm² rigid wire)					
带底座尺寸 厚/宽/高					
NS35-7.5		28.8/58.5/32.5			
NS35-15		28.8/58.5/40			
NS15-5.5		28.8/58.5/30.5			



JUT15-6-6x2.5-F					
厚/宽┐高┐高		29.2/45.5/31.1/38.6 (平行导轨)			
Thickness/Width┐┐		Height/┐┐Height			
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U	
刚:AWG 20-8	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)	
柔:AWG:20-10	0.5-10	0.5-6	41	690	
最大负载电流: 57A (4mm² 刚性导线)					
Maximum load current: 57A (4mm² rigid wire)					
支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)			
刚:AWG:26-12	Rigid cable	Soft cable			
柔:AWG:26-14	0.2-4	0.2-2.5	24	690	
最大负载电流: 32A (4mm² 刚性导线)					
Maximum load current: 32A (4mm² rigid wire)					
带支架尺寸					
厚/宽/高					
NS35-7.5		29.2/45.5/31.1			
NS35-15		29.2/45.5/38.6			



JUT15-6-6x2.5-P					
厚/宽		高/高	28.8/58.5/32.5/40/30.5 (垂直导轨)		
Thickness/Width		Height/Height	Height		
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U	
刚:AWG 20-8	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)	
柔:AWG:20-10	0,5-10	0,5-6	41	690	
最大负载电流: 57A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 57A (4mm² rigid wire)					
支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)			
刚:AWG:26-12	Rigid cable	Soft cable			
柔:AWG:26-14	0,2-4	0,2-2.5	24	690	
最大负载电流: 32A (4mm² 刚性导线) Maximum load current: 32A (4mm² rigid wire)					
带底座尺寸 厚/宽/高					
NS35-7.5			28.8/58.5/32.5		
NS35-15			28.8/58.5/40		
NS15-5.5			28.8/58.5/30.5		

JUT15 Series Industrial Distribution Terminal Blocks

JUT15系列工业配电接线端子



JUT15-10x2.5-F

厚/宽/高/高/高 45.5/26.4/31.1/38.6(平行导轨)

Thickness/Width/Height/Height/Height				
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)

- - - - -

支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)		
----	---------------	---------------	--	--

刚:AWG:26-12 Rigid cable Soft cable

柔:AWG:26-14 0.2-4 0.2-2.5 24 690

最大负载电流:32A(4mm² 刚性导线)
Maximum load current: 32A(4mm² rigid wire)

带支架尺寸
厚/宽/高

NS35-7.5 45.5/26.4/31.1

NS35-15 45.5/26.4/38.6

- - - - -



JUT15-10x2.5-P

厚/宽/高/高/高/高 28.8/58.5/32.5/40/30.5(垂直导轨)

Thickness/Width/Height/Height/Height/Height					
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U	
	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)	

- - - - -

支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)			
----	---------------	---------------	--	--	--

刚:AWG:26-12 Rigid cable Soft cable

柔:AWG:26-14 0.2-4 0.2-2.5 24 690

最大负载电流:32A(4mm² 刚性导线)
Maximum load current: 32A(4mm² rigid wire)

带底座尺寸
厚/宽/高

NS35-7.5 28.8/58.5/32.5

NS35-15 28.8/58.5/40

NS15-5.5 28.8/58.5/30.5



JUT15-6-10x2.5-F

厚/宽/高/高/高 45.5/36.1/31.1/38.6(平行导轨)

Thickness/Width/Height/Height/Height				
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)

刚:AWG:20-8 Rigid cable Soft cable (A) (V)

柔:AWG:20-10 0.5-10 0.5-6 41 690

最大负载电流:57A(4mm² 刚性导线)
Maximum load current: 57A(4mm² rigid wire)

支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)		
----	---------------	---------------	--	--

刚:AWG:26-12 Rigid cable Soft cable

柔:AWG:26-14 0.2-4 0.2-2.5 24 690

最大负载电流:32A(4mm² 刚性导线)
Maximum load current: 32A(4mm² rigid wire)

带支架尺寸
厚/宽/高

NS35-7.5 45.5/36.1/31.1

NS35-15 45.5/36.1/38.6

- - - - -



JUT15-6-10x2.5-P

厚/宽/高/高/高/高 28.8/58.5/32.5/40/30.5(垂直导轨)

Thickness/Width/Height/Height/Height/Height					
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U	
	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)	

刚:AWG:20-8 Rigid cable Soft cable (A) (V)

柔:AWG:20-10 0.5-10 0.5-6 41 690

最大负载电流:57A(4mm² 刚性导线)
Maximum load current: 57A(4mm² rigid wire)

支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)			
----	---------------	---------------	--	--	--

刚:AWG:26-12 Rigid cable Soft cable

柔:AWG:26-14 0.2-4 0.2-2.5 24 690

最大负载电流:32A(4mm² 刚性导线)
Maximum load current: 32A(4mm² rigid wire)

带底座尺寸
厚/宽/高

NS35-7.5 28.8/58.5/32.5

NS35-15 28.8/58.5/40

NS15-5.5 28.8/58.5/30.5



JUT15-12x2.5-F

厚/宽/高/高/高 35.1/45.5/31.1/38.6(平行导轨)

Thickness/Width/Height/Height/Height				
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)

- - - - -

支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)		
----	---------------	---------------	--	--

刚:AWG:26-12 Rigid cable Soft cable

柔:AWG:26-14 0.2-4 0.2-2.5 24 690

最大负载电流:32A(4mm² 刚性导线)
Maximum load current: 32A(4mm² rigid wire)

带支架尺寸
厚/宽/高

NS35-7.5 35.1/45.5/31.1

NS35-15 35.1/45.5/38.6

- - - - -



JUT15-12x2.5-P

厚/宽/高/高/高/高 28.8/58.5/32.5/40/30.5(垂直导轨)

Thickness/Width/Height/Height/Height/Height					
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U	
	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)	

- - - - -

支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)			
----	---------------	---------------	--	--	--

刚:AWG:26-12 Rigid cable Soft cable

柔:AWG:26-14 0.2-4 0.2-2.5 24 690

最大负载电流:32A(4mm² 刚性导线)
Maximum load current: 32A(4mm² rigid wire)

带底座尺寸
厚/宽/高

NS35-7.5 28.8/58.5/32.5

NS35-15 28.8/58.5/40

NS15-5.5 28.8/58.5/30.5



JUT15-6-12x2.5-F

厚/宽/高/高/高 44.8/45.3/31.1/38.6(平行导轨)

Thickness/Width/Height/Height/Height				
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U
	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)

刚:AWG:20-8 Rigid cable Soft cable (A) (V)

柔:AWG:20-10 0.5-10 0.5-6 41 690

最大负载电流:57A(4mm² 刚性导线)
Maximum load current: 57A(4mm² rigid wire)

支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)		
----	---------------	---------------	--	--

刚:AWG:26-12 Rigid cable Soft cable

柔:AWG:26-14 0.2-4 0.2-2.5 24 690

最大负载电流:32A(4mm² 刚性导线)
Maximum load current: 32A(4mm² rigid wire)

带支架尺寸
厚/宽/高

NS35-7.5 44.8/45.3/31.1

NS35-15 44.8/45.3/38.6

- - - - -



JUT15-6-12x2.5-P

厚/宽/高/高/高/高 28.8/58.5/32.5/40/30.5(垂直导轨)

Thickness/Width/Height/Height/Height/Height					
主线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)	I	U	
	Rigid cable	Soft cable	(A)	(V)	

刚:AWG:20-8 Rigid cable Soft cable (A) (V)

柔:AWG:20-10 0.5-10 0.5-6 41 690

最大负载电流:57A(4mm² 刚性导线)
Maximum load current: 57A(4mm² rigid wire)

支线	刚性导线 (mm²)	柔性导线 (mm²)			
----	---------------	---------------	--	--	--

刚:AWG:26-12 Rigid cable Soft cable

柔:AWG:26-14 0.2-4 0.2-2.5 24 690

最大负载电流:32A(4mm² 刚性导线)
Maximum load current: 32A(4mm² rigid wire)

带底座尺寸
厚/宽/高

NS35-7.5 28.8/58.5/32.5

NS35-15 28.8/58.5/40


NS15-5.5 28.8/58.5/30.5

JUT15

JUT15 Series Industrial Distribution Terminal Blocks

JUT15系列工业配电接线端子

			
■ JUT15-18x2.5-F	■ JUT15-18x2.5-P	■ JUT15-6-18x2.5-F	■ JUT15-6-18x2.5-P
厚/宽┐高┐高┐高 50,7/45,5/31,1/38,6(平行导轨)	厚/宽┐高┐高┐高 28,8/58,5/32,5/40/30,5(垂直导轨)	厚/宽┐高┐高┐高 60,4/45,5/31,1/38,6(平行导轨)	厚/宽┐高┐高┐高 28,8/61,3/32,5/40/30,5(垂直导轨)
Thickness/Width┐Height┐Height	Thickness/Width┐Height┐Height┐Height	Thickness/Width┐Height┐Height	Thickness/Width┐Height┐Height┐Height
主线 刚性导线 (mm²) 柔性导线 (mm²) I U	主线 刚性导线 (mm²) 柔性导线 (mm²) I U	主线 刚性导线 (mm²) 柔性导线 (mm²) I U	主线 刚性导线 (mm²) 柔性导线 (mm²) I U
Rigid cable Self cable (A) (V)	Rigid cable Self cable (A) (V)	Rigid cable Self cable (A) (V)	Rigid cable Self cable (A) (V)
- -	- -	- -	- -
支线 刚性导线 (mm²) 柔性导线 (mm²)	支线 刚性导线 (mm²) 柔性导线 (mm²)	支线 刚性导线 (mm²) 柔性导线 (mm²)	支线 刚性导线 (mm²) 柔性导线 (mm²)
刚:AWG:26-12 Rigid cable Self cable	刚:AWG:26-12 Rigid cable Self cable	刚:AWG:26-12 Rigid cable Self cable	刚:AWG:26-12 Rigid cable Self cable
柔:AWG:26-14 0,2-4 0,2-2,5 24 690	柔:AWG:26-14 0,2-4 0,2-2,5 24 690	柔:AWG:26-14 0,2-4 0,2-2,5 24 690	柔:AWG:26-14 0,2-4 0,2-2,5 24 690
最大负载电流:32A(4mm² 刚性导线) Maximum load current: 32A (4mm² rigid wire)	最大负载电流:32A(4mm² 刚性导线) Maximum load current: 32A (4mm² rigid wire)	最大负载电流:32A(4mm² 刚性导线) Maximum load current: 32A (4mm² rigid wire)	最大负载电流:32A(4mm² 刚性导线) Maximum load current: 32A (4mm² rigid wire)
带支架尺寸 厚/宽/高	带底座尺寸 厚/宽/高	带支架尺寸 厚/宽/高	带底座尺寸 厚/宽/高
NS35-7,5 50,7/45,5/31,1	NS35-7,5 28,8/58,5/32,5	NS35-7,5 60,4/45,5/31,1	NS35-7,5 28,8/61,3/32,5
NS35-15 50,7/45,5/38,6	NS35-15 28,8/58,5/40	NS35-15 60,4/45,5/38,6	NS35-15 28,8/61,3/40
NS15-5,5 28,8/58,5/30,5	NS15-5,5 28,8/58,5/30,5	NS15-5,5 60,4/45,5/38,6	NS15-5,5 28,8/61,3/30,5

	
F-NS35	PAD-NS15/35