



ILLUMINAZIONE SPECIFICA PER IL VINO

Eclairage LED spécifique pour le vin

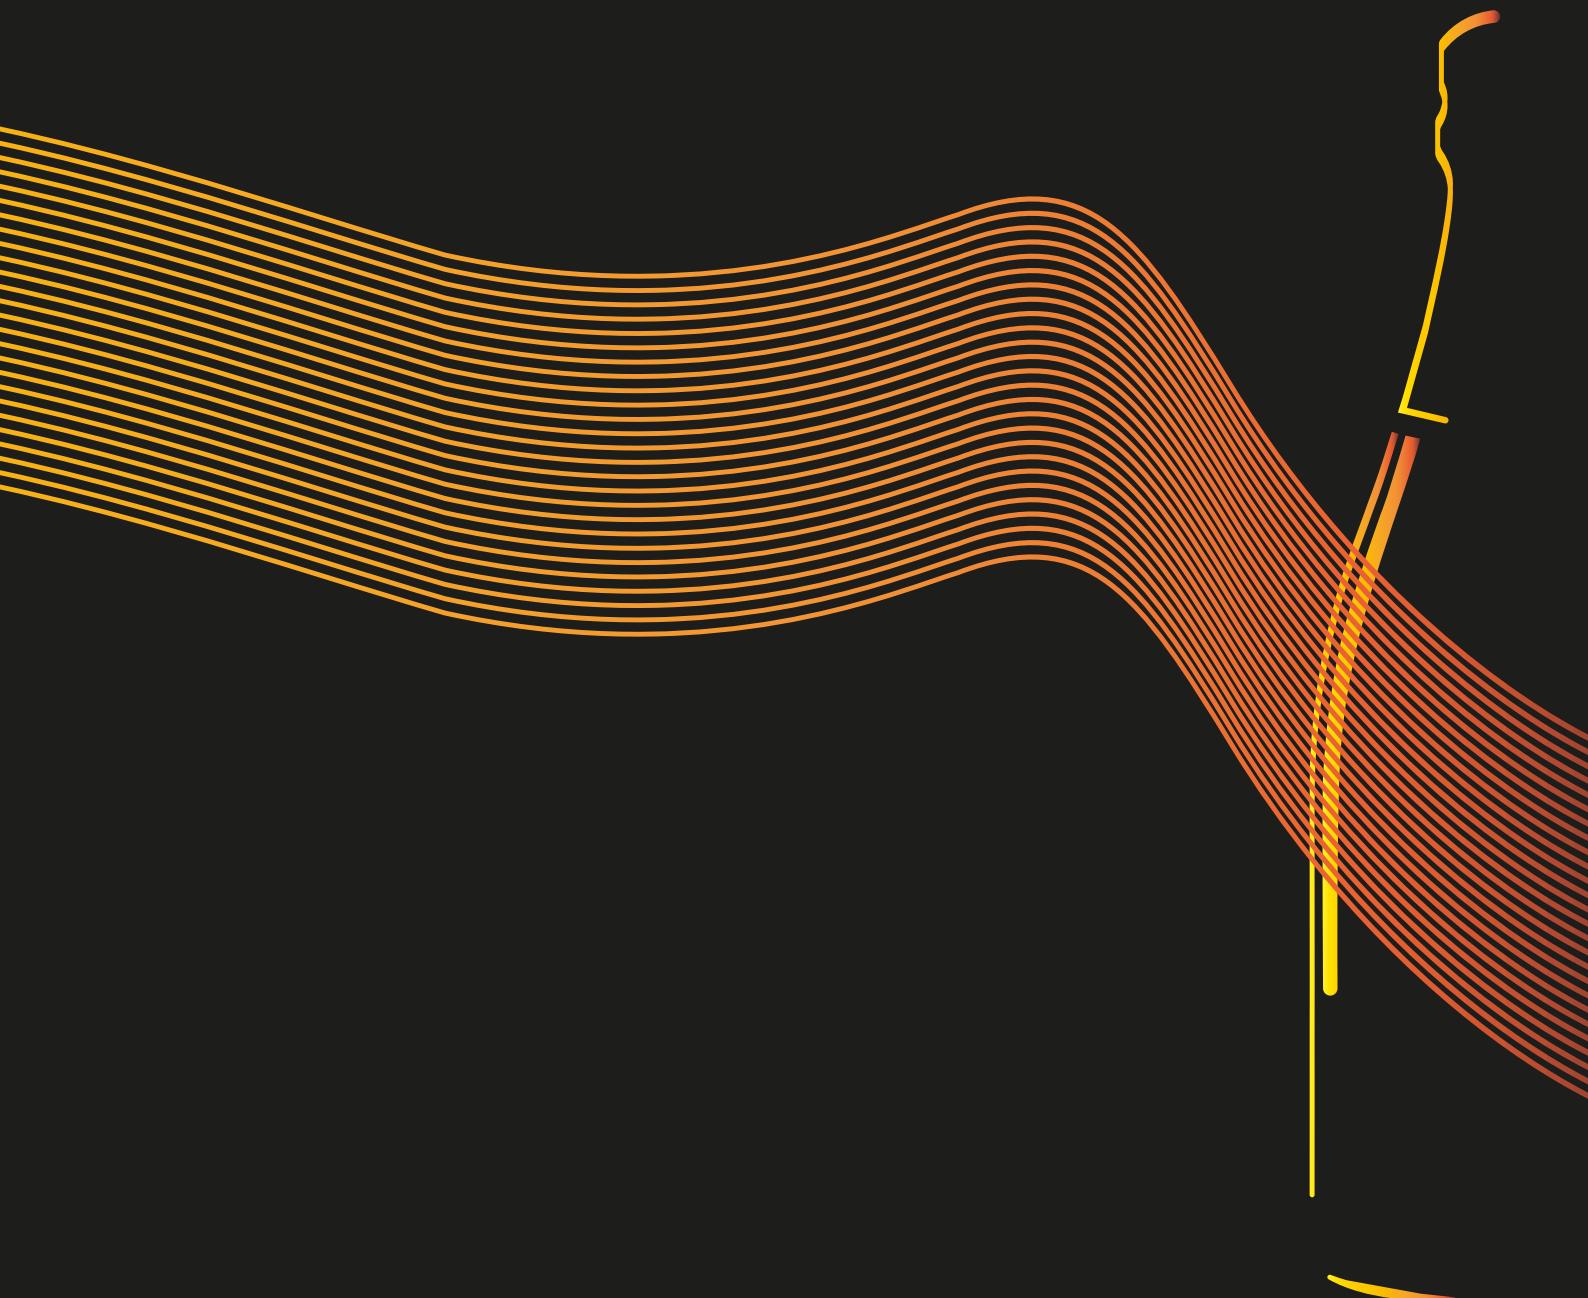

www.luxetvinum.com

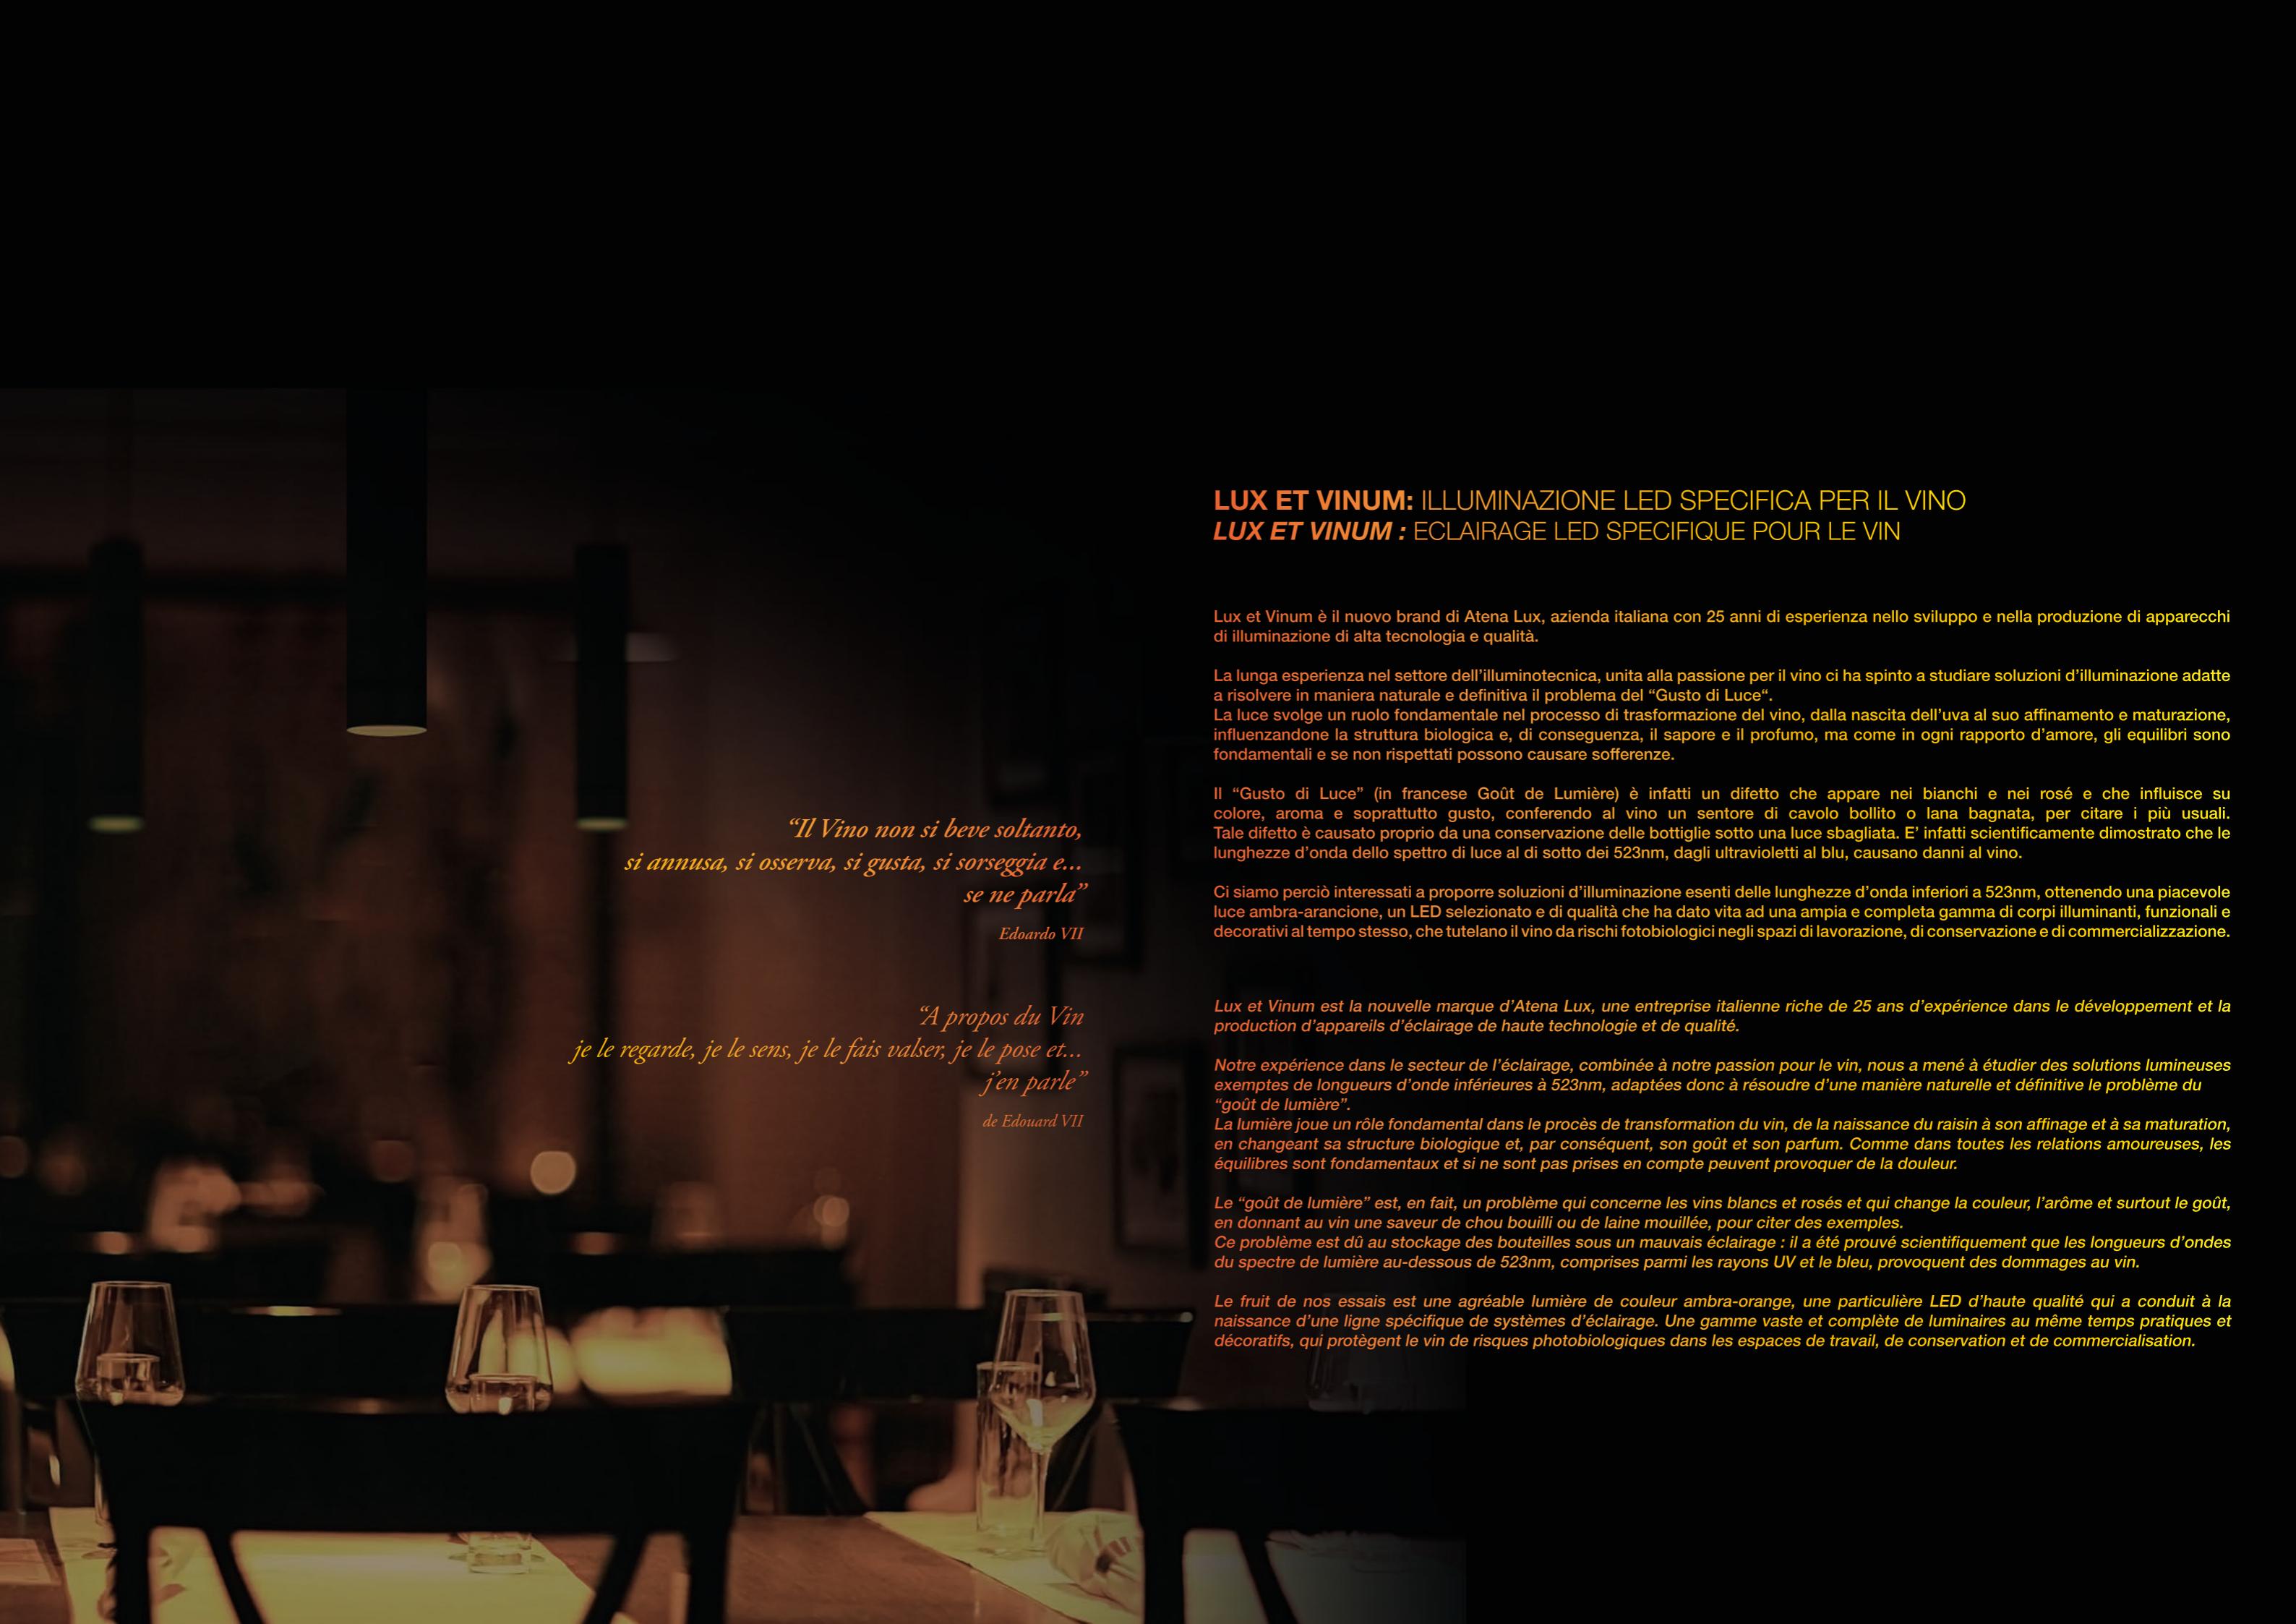

*"Il Vino non si beve soltanto,
si annusa, si osserva, si gusta, si sorseggia e...
se ne parla"*

Edoardo VII

*"A propos du Vin
je le regarde, je le sens, je le fais valser, je le pose et...
j'en parle"*

de Edouard VII

LUX ET VINUM: ILLUMINAZIONE LED SPECIFICA PER IL VINO LUX ET VINUM : ECLAIRAGE LED SPECIFIQUE POUR LE VIN

Lux et Vinum è il nuovo brand di Atena Lux, azienda italiana con 25 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di apparecchi di illuminazione di alta tecnologia e qualità.

La lunga esperienza nel settore dell'illuminotecnica, unita alla passione per il vino ci ha spinto a studiare soluzioni d'illuminazione adatte a risolvere in maniera naturale e definitiva il problema del "Gusto di Luce".

La luce svolge un ruolo fondamentale nel processo di trasformazione del vino, dalla nascita dell'uva al suo affinamento e maturazione, influenzandone la struttura biologica e, di conseguenza, il sapore e il profumo, ma come in ogni rapporto d'amore, gli equilibri sono fondamentali e se non rispettati possono causare sofferenze.

Il "Gusto di Luce" (in francese Goût de Lumière) è infatti un difetto che appare nei bianchi e nei rosé e che influenza su colore, aroma e soprattutto gusto, conferendo al vino un sentore di cavolo bollito o lana bagnata, per citare i più usuali. Tale difetto è causato proprio da una conservazione delle bottiglie sotto una luce sbagliata. E' infatti scientificamente dimostrato che le lunghezze d'onda dello spettro di luce al di sotto dei 523nm, dagli ultravioletti al blu, causano danni al vino.

Ci siamo perciò interessati a proporre soluzioni d'illuminazione esenti delle lunghezze d'onda inferiori a 523nm, ottenendo una piacevole luce ambra-arancione, un LED selezionato e di qualità che ha dato vita ad una ampia e completa gamma di corpi illuminanti, funzionali e decorativi al tempo stesso, che tutelano il vino da rischi fotobiologici negli spazi di lavorazione, di conservazione e di commercializzazione.

Lux et Vinum est la nouvelle marque d'Atena Lux, une entreprise italienne riche de 25 ans d'expérience dans le développement et la production d'appareils d'éclairage de haute technologie et de qualité.

Notre expérience dans le secteur de l'éclairage, combinée à notre passion pour le vin, nous a mené à étudier des solutions lumineuses exemptes de longueurs d'onde inférieures à 523nm, adaptées donc à résoudre d'une manière naturelle et définitive le problème du "goût de lumière".

La lumière joue un rôle fondamental dans le procès de transformation du vin, de la naissance du raisin à son affinage et à sa maturation, en changeant sa structure biologique et, par conséquent, son goût et son parfum. Comme dans toutes les relations amoureuses, les équilibres sont fondamentaux et si ne sont pas prises en compte peuvent provoquer de la douleur.

Le "goût de lumière" est, en fait, un problème qui concerne les vins blancs et rosés et qui change la couleur, l'arôme et surtout le goût, en donnant au vin une saveur de chou bouilli ou de laine mouillée, pour citer des exemples. Ce problème est dû au stockage des bouteilles sous un mauvais éclairage : il a été prouvé scientifiquement que les longueurs d'ondes du spectre de lumière au-dessous de 523nm, comprises parmi les rayons UV et le bleu, provoquent des dommages au vin.

Le fruit de nos essais est une agréable lumière de couleur ambra-orange, une particulière LED d'haute qualité qui a conduit à la naissance d'une ligne spécifique de systèmes d'éclairage. Une gamme vaste et complète de luminaires au même temps pratiques et décoratifs, qui protègent le vin de risques photobiologiques dans les espaces de travail, de conservation et de commercialisation.



I LED ambra HQ di Lux et Vinum sono riconosciuti conformi agli standard previsti dal Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC).

Les sources LED Ambra HQ de Lux et Vinum sont certifiées selon les directives du Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC).



	DADO MINI .4		IGLOO .6		KOLED .8
	TUKOON .10		TOUCH IND .12		GAP .14
	PLAN .16		STREET LED .18		STIKKY .20
	EDY .22		STAIR .24		QUADRO/L .26
	CIRCLE .28		SCREEN .30		A-PAN .32
VINI ROSSI / VINS ROUGES.... .34					
SPETTRI DI LUCE / SPECTRES DE LUMIERE.... .36					
PITTOGRAMMI / PICTOGRAMS.... .37					
REALIZZAZIONI / REALISATIONS.... .38					
REALIZZAZIONI SPECIALI / REALISATIONS SPECIALES .40					



DADO MINI

Lampada squadrata ed efficiente, DADO MINI è la soluzione ideale per illuminare grandi spazi. Studiata per poter resistere in ambienti umidi, può integrarsi bene in ambienti dedicati alla lavorazione e conservazione del vino.

Luminaire carré et fonctionnel, DADO MINI est la solution idéale pour éclairer les grands espaces. Conçus pour pouvoir résister à des environnements humides, il peut s'intégrer aussi bien dans des espaces dédiés au travail autant qu'à la conservation du vin.




Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in acciaio verniciato	Matériel	corps en tôle d'acier laquée
Colori disponibili	<input type="radio"/> Bianco <input checked="" type="radio"/> Nero <input type="radio"/> Marrone - Amaròn	Couleurs disponibles	<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Marron - Amaròn
Cablaggio	ON/OFF	Câblage	ON/OFF

Ottiche Optiques	Diffusore PMO in policarbonato microprismatizzato anabbagliante ad emissione luminosa controllata. <i>Diffuseur PMO</i> en polycarbonate microprismatisé anti-éblouissant à émission lumineuse contrôlée.	
---------------------	---	--

	Diffusore MOT in metacrilato opale ad alta trasmittanza. <i>Diffuseur MOT</i> en méthacrylate translucide à haute transmittance.	
--	--	--

Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation

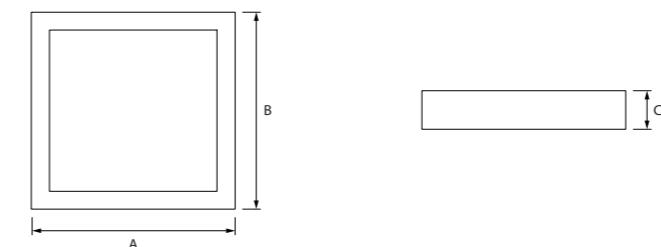


Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm] A B C	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
454000093	690 690 135	52W	PMO	ON/OFF	Ambra (MQ)*	
454000094	690 690 135	104W	PMO	ON/OFF	Ambra (MQ)*	
454000099	690 690 135	52W	MOT	ON/OFF	Ambra (MQ)*	
454000091	690 690 135	104W	MOT	ON/OFF	Ambra (MQ)*	

Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm] A B C	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
454000124	690 690 135	36W	PMO	ON/OFF	Ambra (HQ)*	
454000125	690 690 135	72W	PMO	ON/OFF	Ambra (HQ)*	
454000126	690 690 135	36W	MOT	ON/OFF	Ambra (HQ)*	
454000127	690 690 135	72W	MOT	ON/OFF	Ambra (HQ)*	

*Descrizione dello spettro di luce a pag. 36 / Définition du spectre de lumière à la page 36.

IGLOO

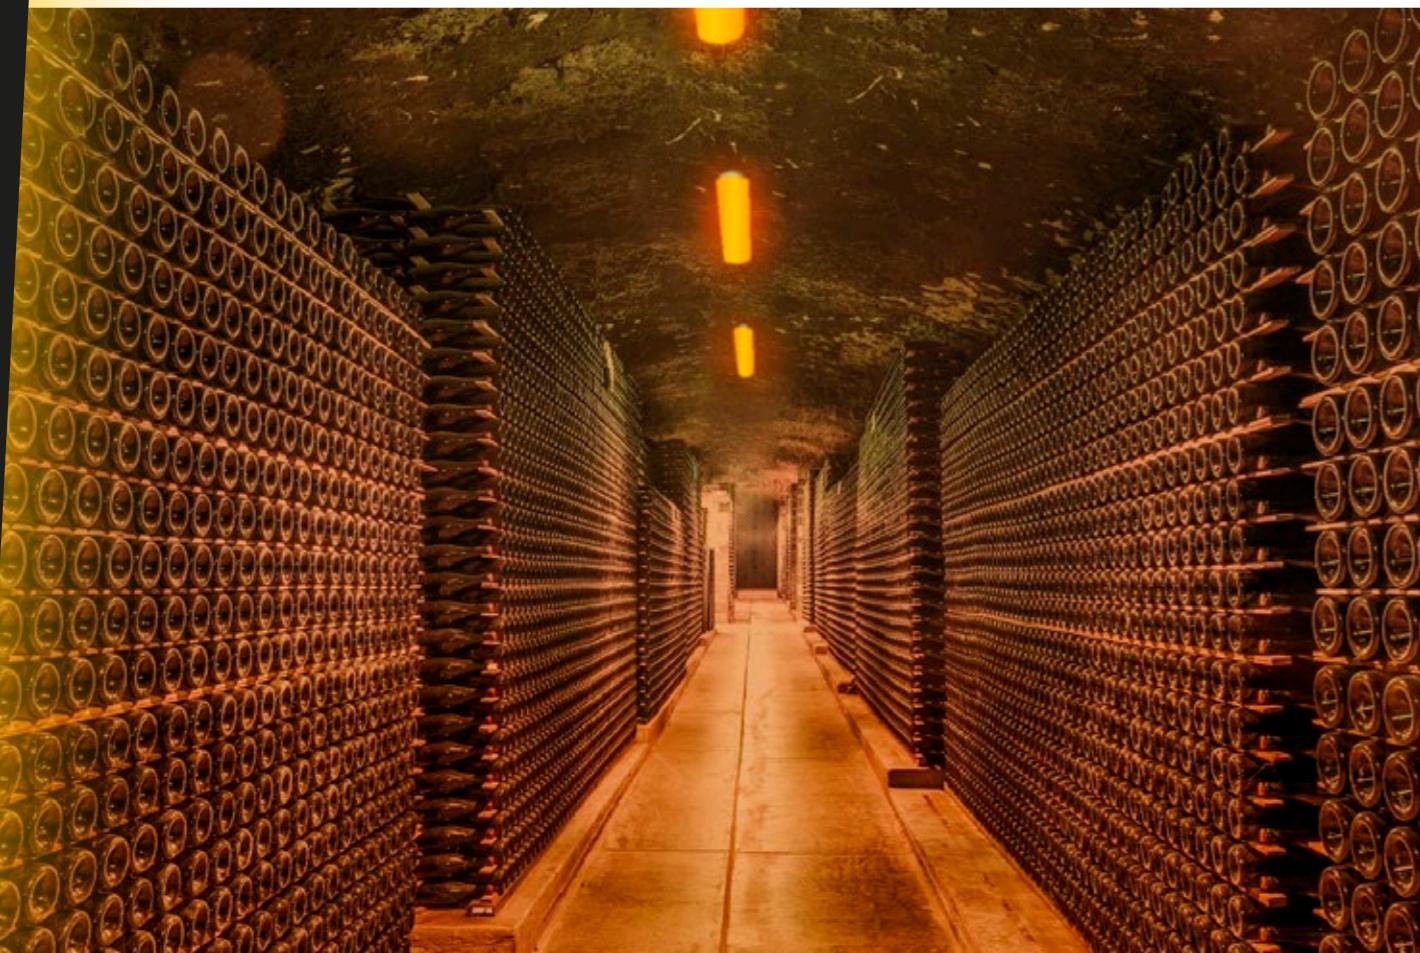

Lampada a plafone stagna, IGLOO garantisce protezione totale contro polvere e getti d'acqua. Offre un'eccellente qualità della luce e una distribuzione uniforme per le aree di stoccaggio e conservazione del vino. IGLOO ha un corpo in policarbonato con schermo trasparente, ed è disponibile in due diverse lunghezze (662 - 1272 mm) con livelli di potenza e di flusso specifici per ogni tipo di esigenza.


Luminaire plafonnier étanche, IGLOO garantit une protection totale contre les poussières et les jets d'eau. Il offre une excellente qualité d'éclairage et une distribution uniforme pour les aires de stockage et de conservation du vin. IGLOO a un corps en polycarbonate avec un écran transparent, et il est disponible en deux versions de différente longueur (662 - 1272mm) avec des niveaux de puissance et de flux lumineux spécifiques pour chaque type d'exigence.

Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in policarbonato	Matériel	corps en polycarbonate
Colori disponibili	● Grigio	Couleurs disponibles	● Gris
Cablaggio	ON/OFF	Câblage	ON/OFF
Ottiche Optiques	Diffusore CPC in policarbonato trasparente, stabilizzato ai raggi UV, ad altissima resistenza meccanica. Diffuseur CPC en polycarbonate transparent, stabilisé aux rayons UV, à haute résistance mécanique.		




Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation



Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm]			Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
	A	B	C					
461000479	95	662	111	13W	CPC	ON/OFF	Ambra (MQ)*	● G
461000480	95	1272	111	26W	CPC	ON/OFF	Ambra (MQ)*	● G

Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm]			Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
	A ₁	B	C					
461000539	95	662	111	9 W	CPC	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● G
461000540	95	1272	111	18 W	CPC	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● G

*Descrizione dello spettro di luce a pag. 36 / Définition du spectre de lumière à la page 36.

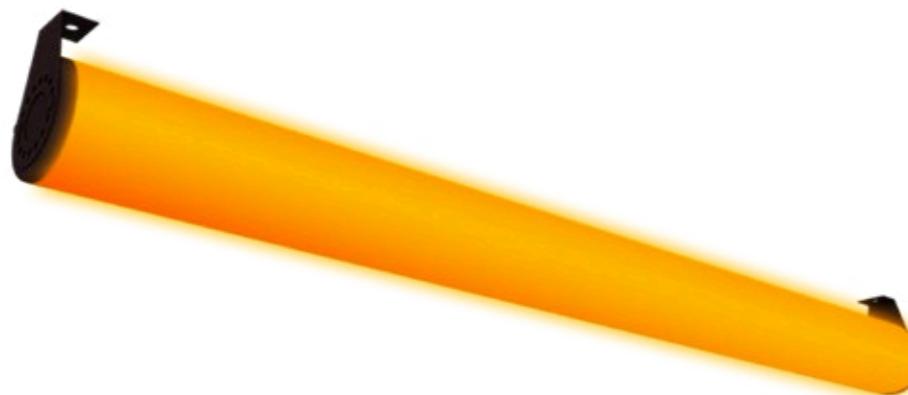

KOLED




Lampada dal design essenziale ma distintivo, KOLED è un tubo luminoso adatto all'installazione sia a parete che a sospensione. Con la sua luce morbida, crea un'atmosfera dinamica per illuminare anche i luoghi più suggestivi.

KOLED ha un corpo cilindrico in policarbonato ad alta trasmittanza chiuso da due testate in alluminio, ed è disponibile in due lunghezze diverse (650 – 1210 mm) a seconda delle necessità illuminotecniche dell'ambiente.

Luminaire au design essentiel mais distinct, KOLED est un tube lumineux adapté à l'installation en applique comme en suspension. Avec sa lumière souple, il crée une atmosphère dynamique pour éclairer aussi les lieux les plus suggestifs.

KOLED a un corps cylindrique en polycarbonate à haute transmittance, fermé par deux embouts en aluminium, et il est disponible en deux différentes longueurs (650 – 1210 mm) selon les nécessités d'éclairage de l'environnement.

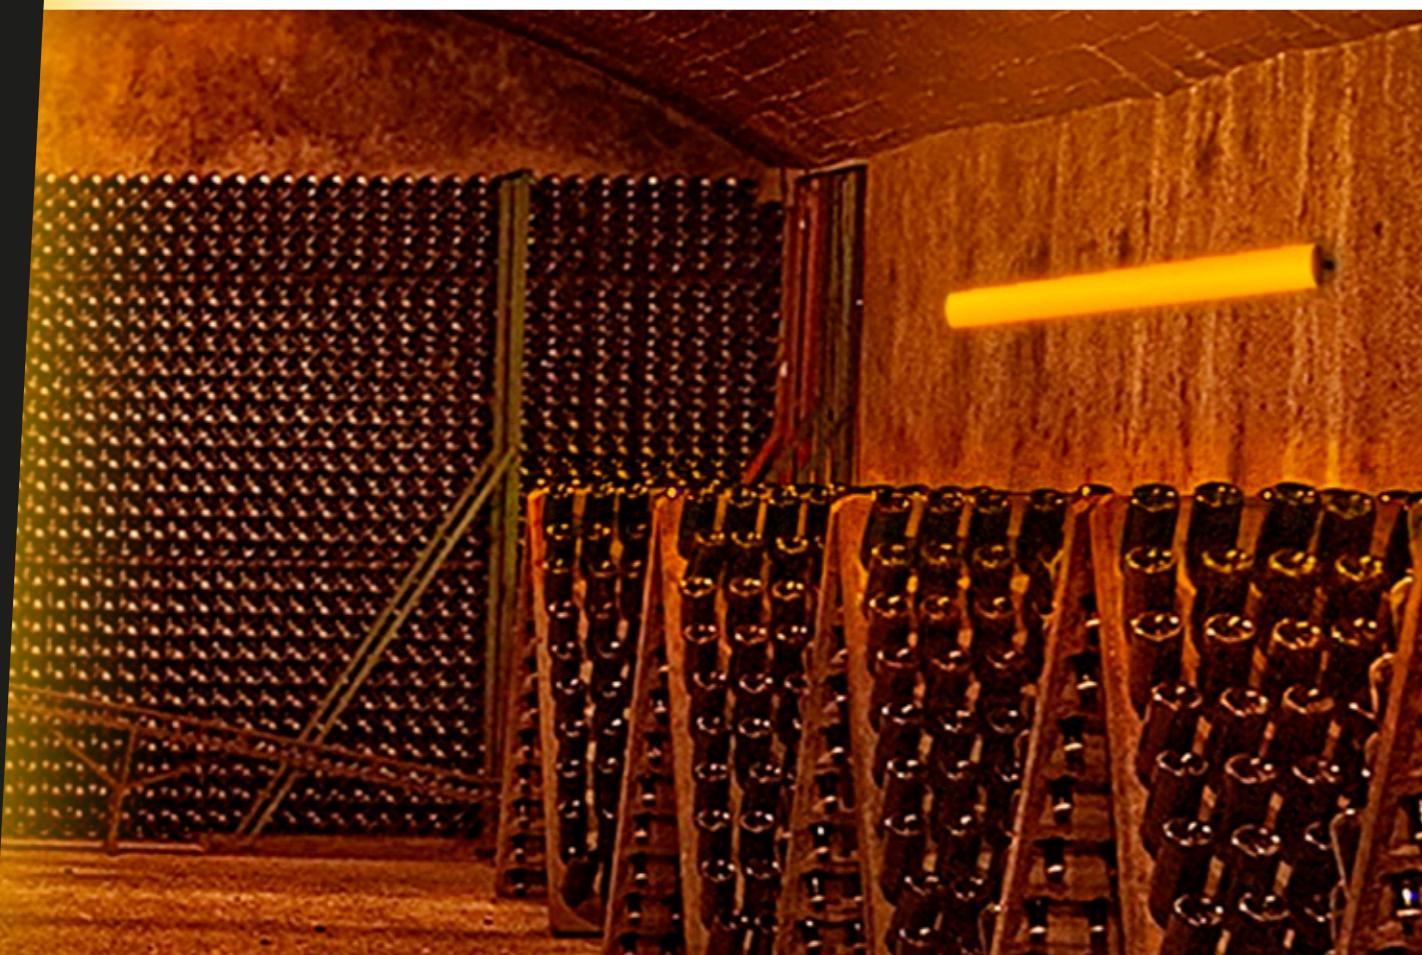

Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in alluminio verniciato	Matériel	corps en aluminium laqué
Colori disponibili	<input type="radio"/> Bianco <input checked="" type="radio"/> Nero <input type="radio"/> Marrone - Amaròn	Couleurs disponibles	<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Marron - Amaròn
Cablaggio	ON/OFF	Câblage	ON/OFF

Ottiche
Optiques

Diffusore POT in policarbonato opale ad alta trasmittanza.
Diffuseur POT en polycarbonate opale à haute transmittance.



Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation



Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm] A B C	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
381800001	100 650 135	13 W	POT	ON/OFF	Ambra (MQ)*	<input checked="" type="radio"/> N
381800002	100 650 135	26 W	POT	ON/OFF	Ambra (MQ)*	<input checked="" type="radio"/> N
381800003	100 1210 135	26 W	POT	ON/OFF	Ambra (MQ)*	<input checked="" type="radio"/> N
381800004	100 1210 135	52 W	POT	ON/OFF	Ambra (MQ)*	<input checked="" type="radio"/> N

Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm] A B C	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
381800037	100 650 135	9 W	POT	ON/OFF	Ambra (HQ)*	<input checked="" type="radio"/> N
381800038	100 650 135	18 W	POT	ON/OFF	Ambra (HQ)*	<input checked="" type="radio"/> N
381800039	100 1210 135	18 W	POT	ON/OFF	Ambra (HQ)*	<input checked="" type="radio"/> N
381800040	100 1210 135	36 W	POT	ON/OFF	Ambra (HQ)*	<input checked="" type="radio"/> N


Accessori di fissaggio Kit de fixation



Kit di fissaggio a sospensione composto da un rosone quadro elettrificato (100x100x25mm), 2 cavi metallici (L=2000mm) e un cavo di alimentazione in tessuto nero tripolare (L=2000mm)**.
Kit de suspension composé d'une boîte carrée électrifiée (100x100x25mm), avec deux câbles métalliques (L=2000mm) et câble d'alimentation tripolaire en tissu noir (L=2000mm)**.

*Descrizione dello spettro di luce a pag. 36 / Définition du spectre de lumière à la page 36.

**Disponibile anche con cavo di alimentazione tripolare trasparente (L=2000mm) / Egalement disponible avec câble d'alimentation tripolaire transparent (L=2000mm).

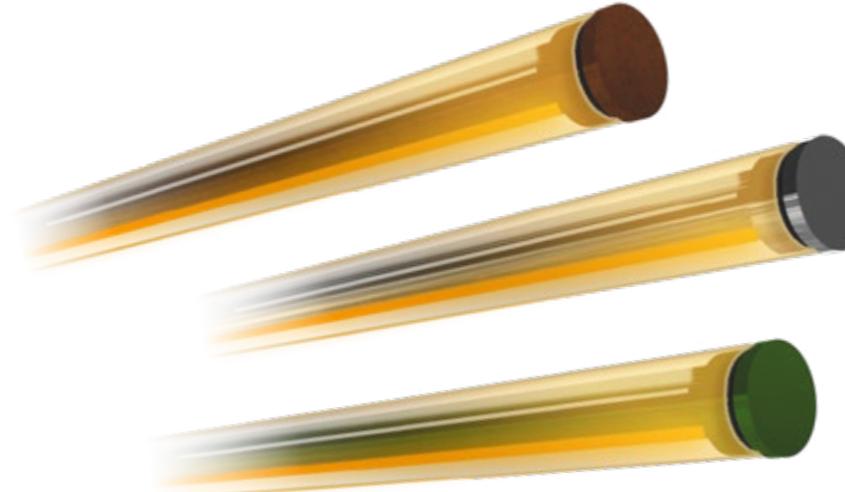

TUKOON



Semplicità e linearità sono i tratti distintivi di questa lampada che può essere utilizzata singolarmente oppure per realizzare composizioni. Il profilo luminoso che la compone è accentuato dalla presenza del colore che rende originale e moderno l'ambiente in cui si trova. Ideale per ambienti interni e ambienti con elevato grado di umidità, è particolarmente indicato per l'illuminazione dei luoghi di ritrovo e locali alla moda.

La simplicité et la ligne minimale caractérisent ce luminaire qui peut être utilisé soit individuellement, soit pour réaliser des compositions. Le profil lumineux qui le compose est accentué par la présence de couleur qui rend l'environnement de l'installation original et moderne. Idéal pour l'éclairage intérieur, mais aussi pour des environnements au degré d'humidité élevé, il est particulièrement adapté pour l'éclairage des lieux de rencontre les plus branchés.




Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in alluminio estruso verniciato	Matériel	corps en aluminium extrudé laqué
Colori disponibili	<ul style="list-style-type: none"> ● Marrone - Amaròn ● Nero ● Altri colori RAL (su richiesta) 	Couleurs disponibles	<ul style="list-style-type: none"> ● Marron - Amaròn ● Noir ● Autres teintes RAL (sur demande)
Cabaggio	ON/OFF	Câblage	ON/OFF
Ottiche Optiques	Diffusore PTR in policarbonato trasparente. Diffuseur PTR en polycarbonate transparent.		



Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation



Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm] Ø B	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cabaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
720000006	28 600	9 W	PTR	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● M
720000007	28 1160	18 W	PTR	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● M


Accessori di fissaggio Kit de fixation



Kit di fissaggio a sospensione composto da 2 cavi metallici e un cavo di alimentazione in tessuto nero tripolare (L=2000mm)**.
Kit de suspension composé de 2 câbles métalliques et câble d'alimentation tripolaire en tissu noir (L=2000mm)**.

*Descrizione dello spettro di luce a pag. 36 / Définition du spectre de lumière à la page 36.

**Disponibile anche con cavo di alimentazione tripolare trasparente (L=2000mm) / Egalement disponible avec câble d'alimentation tripolaire transparent (L=2000mm).

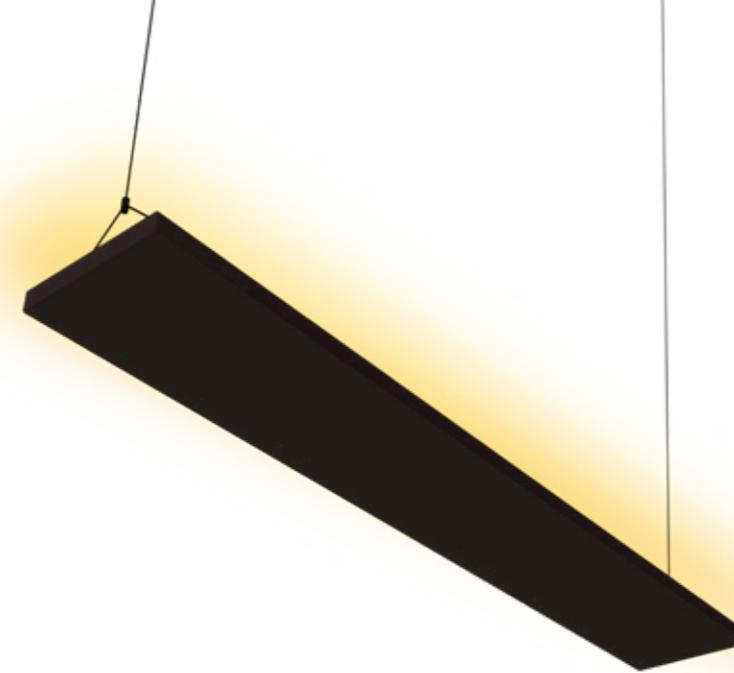


TOUCH IND




Lampada dalla forma lineare, elegante e raffinata, TOUCH IND illumina con la sola luce indiretta ed è particolarmente indicata per ambienti dove si desidera una luce morbida e confortevole, come quelli dedicati alla conservazione e degustazione del vino. La semplicità della sua struttura permette non solo di essere installata in modulo singolo, ma anche di creare giochi di forme geometriche o linee continue attraverso l'unione di più moduli.

Luminaire à la forme linéaire, élégante et raffinée, TOUCH IND éclaire uniquement indirectement et il est particulièrement indiqué pour les espaces où il est désirée une lumière souple et confortable, tandis qu'à ceux-là dédiés à la conservation et à la dégustation du vin. La simplicité de sa structure permet non seulement d'être installé en module individuel, mais aussi de créer des jeux de formes géométriques ou lignes continues grâce à la jonction de plusieurs modules.

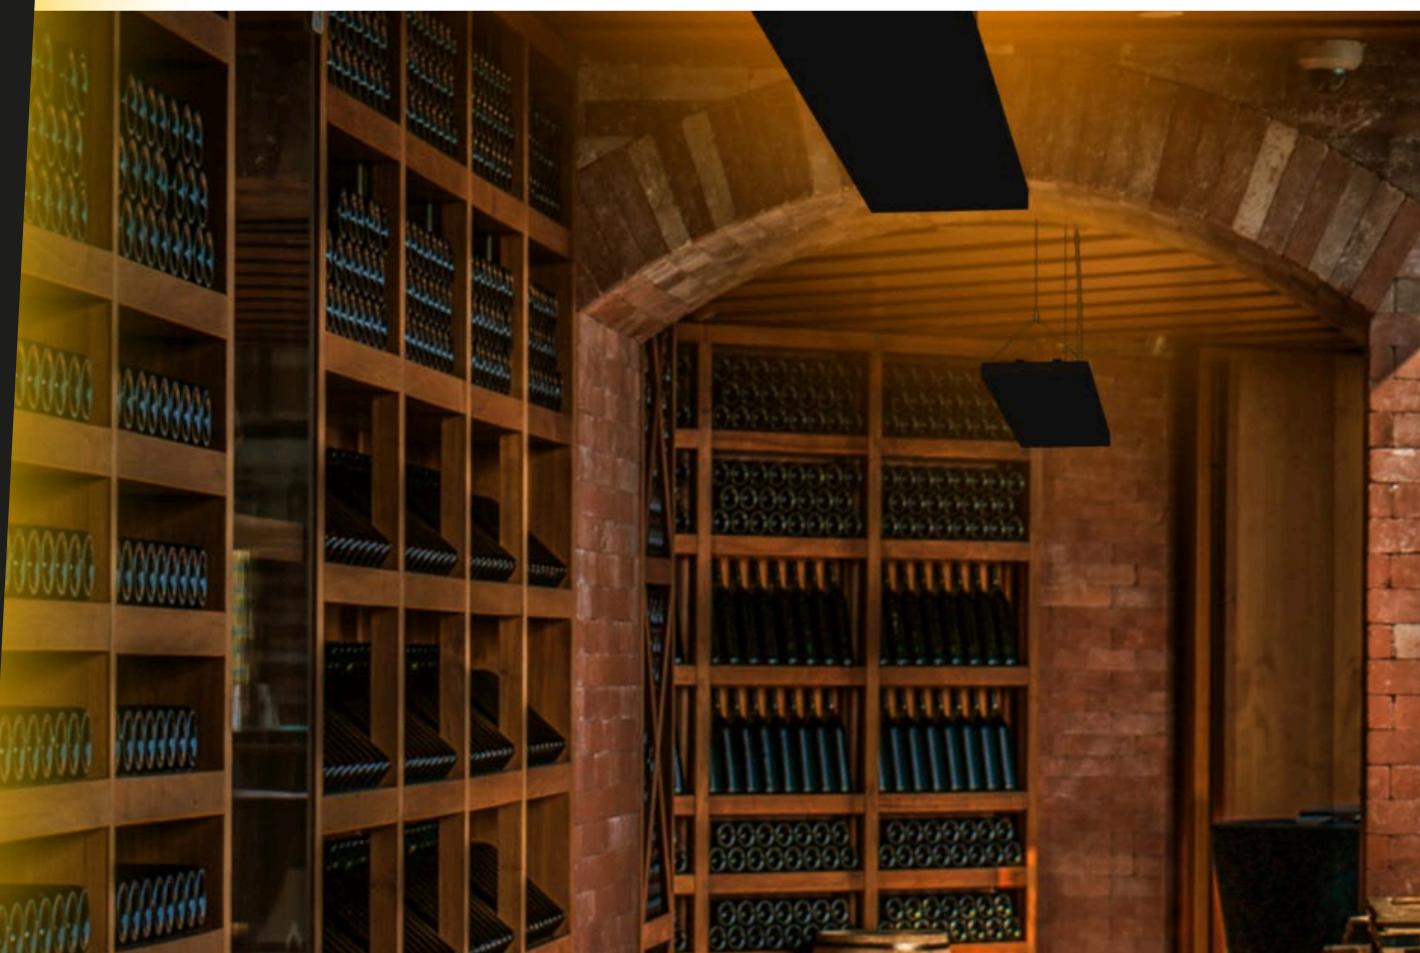


Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in acciaio verniciato	Matériel	corps en tôle d'acier laquée
Colori disponibili	<input type="radio"/> Bianco <input checked="" type="radio"/> Nero <input type="radio"/> Marrone - Amaròn	Couleurs disponibles	<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Marron - Amaròn
Cablaggio	ON/OFF	Câblage	ON/OFF
Ottiche Optiques	Diffusore PST in policarbonato opale. Diffuseur PST en polycarbonate opale.		



Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation



Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm] A B C	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
352800066	185 1255 25	52 W	PMO	ON/OFF	Ambra (MQ)*	<input type="radio"/> M
352800067	185 1555 25	66 W	PMO	ON/OFF	Ambra (MQ)*	<input type="radio"/> M

Accessori di fissaggio Kit de fixation



Kit di fissaggio a sospensione composto da un rosone quadro elettrificato (100x100x25mm), 2 cavi metallici ad archetto (L=1700mm) e un cavo di alimentazione tripolare (L=1700mm)**.
Kit de suspension composé d'une boîte carrée électrifiée (100x100x25mm), avec deux câbles métalliques (L=1700mm) et câble d'alimentation tripolaire transparent (L=1700mm)**.

*Descrizione dello spettro di luce a pag. 36 / Définition du spectre de lumière à la page 36.

**Disponibile anche con cavo di alimentazione in tessuto nero tripolare (L=2000mm) / Eggalement disponible avec câble d'alimentation en tissu noir tripolaire (L=2000mm).

GAP



Lampada dal design essenziale e pulito, GAP è stata pensata per poter essere inserita in qualsiasi tipo di ambiente. Disponibile in varie lunghezze e colorazioni, GAP è un sistema modulare composto da un profilo in estruso di alluminio.

Utilizzabile sia singolarmente che in fila continua per realizzare tagli di luce senza interruzioni. Grazie alla gamma completa di accessori, è una soluzione versatile e semplice da installare.

Luminaire au design essentiel, GAP a été conçu pour pouvoir être intégré dans tout type d'environnement. Disponible dans diverses longueurs et colorations, GAP est un système modulaire composé d'un profil en aluminium extrudé.

Il est utilisable soit individuellement, soit en système continu pour réaliser des lignes de lumière non interrompues. Grâce à la gamme complète d'accessoires, c'est une solution versatile et simple à installer.




Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in alluminio estruso verniciato	Matériel	corps en aluminium extrudé laqué
Colori disponibili	● Nero ● Marrone - Amaròn	Couleurs disponibles	● Noir ● Marron - Amaròn
Cablaggio	ON/OFF	Câblage	ON/OFF

Ottiche Optiques	Diffusore PMO in policarbonato microp Prismatizzato anabbagliante ad emissione luminosa controllata. <i>Diffuseur PMO en polycarbonate microp Prismatisé anti-éblouissant à émission lumineuse contrôlée.</i>	
---------------------	---	--

Ottiche Optiques	Diffusore PST in policarbonato opale. <i>Diffuseur PST en polycarbonate opale.</i>	
---------------------	--	--


Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation



Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm]	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur		
A	B	C						
760100431	86	1121	94	26 W	PMO	ON/OFF	Ambra (MQ)*	● M
760100419	86	1681	94	39 W	PMO	ON/OFF	Ambra (MQ)*	● M
760100432	86	2241	94	52 W	PMO	ON/OFF	Ambra (MQ)*	● M
760100428	86	1121	94	26 W	PST	ON/OFF	Ambra (MQ)*	● M
760100429	86	1681	94	39 W	PST	ON/OFF	Ambra (MQ)*	● M
760100430	86	2241	94	52 W	PST	ON/OFF	Ambra (MQ)*	● M

Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm]	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur		
A	B	C						
760100530	86	1121	94	18 W	PMO	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● M
760100531	86	1681	94	27 W	PMO	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● M
760100532	86	2241	94	36 W	PMO	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● M
760100533	86	1121	94	18 W	PST	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● M
760100534	86	1681	94	27 W	PST	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● M
760100535	86	2241	94	36 W	PST	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● M


Accessori di fissaggio Kit de fixation



Kit di fissaggio a sospensione composto da un rosone quadro elettrificato (100x100x25mm), 2 cavi metallici (L=2000mm) e un cavo di alimentazione trasparente tripolare (L=2000mm)**.
Kit de suspension composé d'une boîte carrée électrifiée (100x100x25mm), avec deux câbles métalliques (L=2000mm) et câble d'alimentation tripolaire transparent (L=2000mm)**.

*Descrizione dello spettro di luce a pag. 36 / Définition du spectre de lumière à la page 36.

**Disponibile anche con cavo di alimentazione in tessuto nero tripolare (L=2000mm) / Egalemen disponibile avec câble d'alimentation en tissu noir tripolaire (L=2000mm).

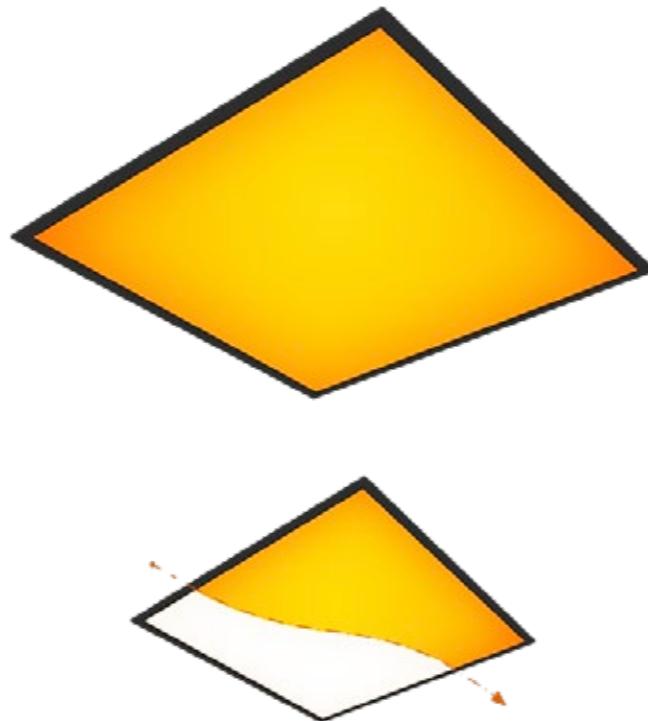

PLAN



Lampada semplice e funzionale, PLAN è studiata per essere integrata negli allestimenti di punti vendita, supermercati o magazzini dedicati alla conservazione del vino. PLAN è un apparecchio a LED ad emissione luminosa di tipo diretta, adatto all'installazione ad incasso in appoggio su pannelli modulari 600x600 con orditura a vista. Per i progetti guidati dal risparmio energetico e durata, PLAN è la scelta appropriata per una diffusione della luce perfetta.

Luminaire simple et fonctionnel, PLAN est conçu pour être intégré dans les aménagements de points de vente, supermarchés ou espaces dédiés à la conservation du vin. PLAN est un appareil LED à émission lumineuse de type directe, adapté à une installation encastrée en appui sur des faux-plafonds modulaires 600x600 avec ossature visible. Pour des projets nécessitant économie d'énergie et longévité, PLAN est le choix approprié pour une diffusion parfaite de l'éclairage.




Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in acciaio verniciato	Matériel	corps en tôle d'acier laquée
Colori disponibili	<input type="radio"/> Bianco <input checked="" type="radio"/> Nero <input type="radio"/> Marrone - Amaròn	Couleurs disponibles	<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Marron - Amaròn
Cablaggio	ON/OFF SN - Sensore	Câblage	ON/OFF SN - Capteur
Ottiche Optiques	Diffusore PMO in policarbonato microp Prismatizzato anabbagliante ad emissione luminosa controllata. <i>Diffuseur PMO en polycarbonate microp Prismatisé anti-éblouissant à émission lumineuse contrôlée.</i>		
	Diffusore MOT in metacrilato opale ad alta trasmittanza. <i>Diffuseur MOT en méthacrylate translucide à haute transmittance.</i>		
Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation			

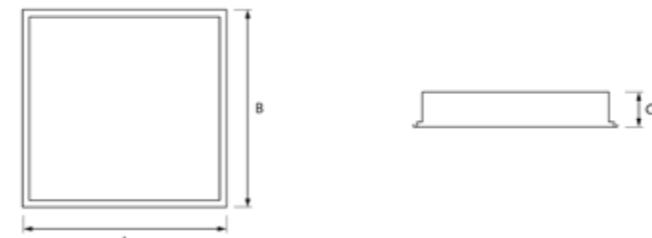

Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm] A B C	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
178400116	595 595 82	26 W	PMO	ON/OFF	Ambra (MQ)*	<input type="radio"/> B
178400117	595 595 82	39 W	PMO	ON/OFF	Ambra (MQ)*	<input type="radio"/> B
178400130	595 595 82	26 W	MOT	ON/OFF	Ambra (MQ)*	<input type="radio"/> B
178400131	595 595 82	39 W	MOT	ON/OFF	Ambra (MQ)*	<input type="radio"/> B

Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm] A B C	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
178400265	595 595 82	18 W	PMO	ON/OFF	Ambra (HQ)*	<input type="radio"/> B
178400266	595 595 82	27 W	PMO	ON/OFF	Ambra (HQ)*	<input type="radio"/> B
178400267	595 595 82	18 W	MOT	ON/OFF	Ambra (HQ)*	<input type="radio"/> B
178400268	595 595 82	27 W	MOT	ON/OFF	Ambra (HQ)*	<input type="radio"/> B

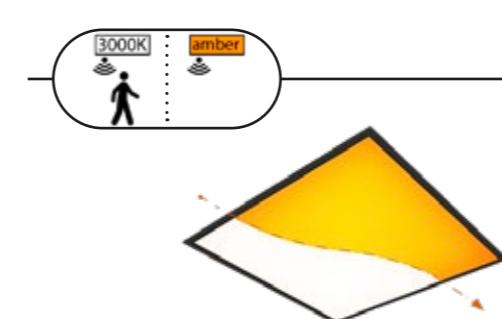


PLAN DOUBLE

Apparecchio a luce diretta che alloggia LED con due diverse colorazioni: BIANCO (3000K) e AMBRA (HQ). PLAN DOUBLE può essere dotata di un sensore di movimento che percepisce eventuali presenze e accende automaticamente la luce bianca in caso di necessità.

Appareil à éclairage direct équipé en LED de deux différentes couleurs: BLANC (3000K) et AMBRA (HQ). PLAN DOUBLE peut être doté d'un détecteur de mouvement qui relève la présence d'une personne et allume automatiquement l'éclairage blanc.

K 3000	Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm] A B C	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
	178400269	595 595 82	44 W + 27 W	PMO	ON/OFF	3000K + AMBRA (HQ)*	<input type="radio"/> B
	178400270	595 595 82	44 W + 27 W	MOT	ON/OFF	3000K + AMBRA (HQ)*	<input type="radio"/> B

*Descrizione dello spettro di luce a pag. 36 / Définition du spectre de lumière à la page 36.

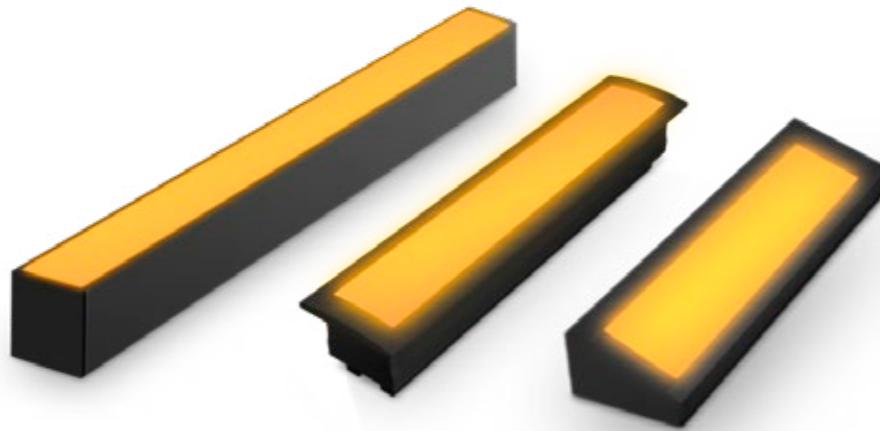

STREET LED



Questa linea di profili in estruso d'alluminio dalle molteplici applicazioni risponde a qualsiasi esigenza progettuale. Studiati per l'installazione a plafone, incasso, parete e sospensione possono essere inseriti in spazi ridotti e rappresentano perciò la scelta ideale per l'integrazione della luce nei cartongessi, espositori o altri complementi di arredo. Nella versione ambra, con protezione totale IP65, STREET LED illumina adeguatamente anche le cantine refrigeranti.

Cette lignes de profils en aluminium extrudé aux multiples applications, répond à toute exigence de projet. Conçus pour l'installation en saillie, encastrée, murale ou en suspension, ils peuvent être insérés dans des espaces réduits et représentent ainsi le choix idéal pour l'intégration de la lumière dans le placoplâtre, présentoirs ou autres éléments de décoration. Dans la version ambre, avec protection totale IP65, STREET LED éclaire aussi de manière adaptée les caves réfrigérées.




Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in alluminio anodizzato o verniciato	Matériel	corps en aluminium anodisé ou laqué
Colori disponibili	● Nero ● Anodizzato	Couleurs disponibles	● Noir ● Anodisé
Cablaggio	24Vdc - Alimentazione esterna	Câblage	24Vdc – Alimentation indépendante
Ottiche Optiques	Diffusore POL in policarbonato opale. Diffuseur POL en polycarbonate opale.		



Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation

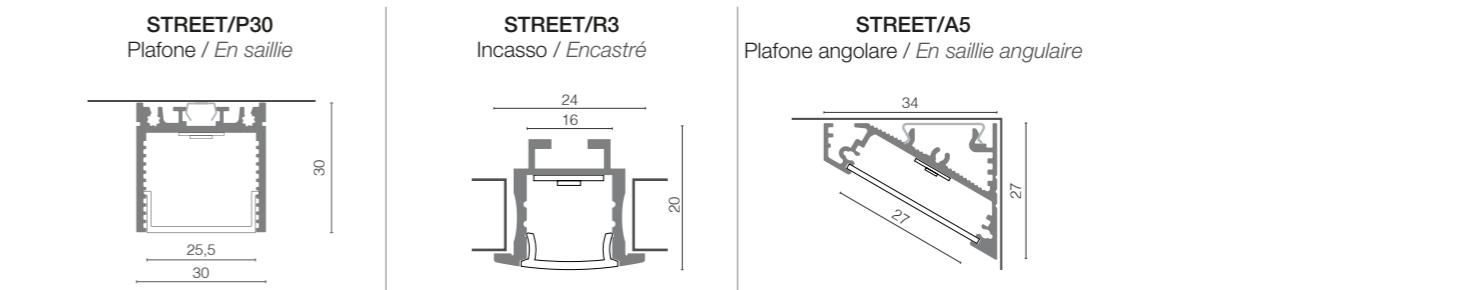

Codice Code	Potenza Puissance	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
CUSTOM	20 W/m	ON/OFF	Ambra (MQ)*	● A

Codice Code	Potenza Puissance	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
CUSTOM	18 W/m	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● A

Accessori di fissaggio Kit de fixation

P30		Staffe di fissaggio (5 pz./2m) Clips de fixation (5 pcs./2m)	R3		Molle di fissaggio (5 pz./2m) Ressorts de fixation (5 pcs./2m)
		Staffe di fissaggio esterni (5 pz./2m) Clips de fixation pour extérieur (5 pcs./2m)	A5		Staffe di fissaggio (5 pz./2m) Clips de fixation (5 pcs./2m)

*Descrizione dello spettro di luce a pag. 36 / Définition du spectre de lumière à la page 36.



STIKKY



Lampada a sospensione dalla linea estetica minimale e curata nei dettagli, STIKKY è la soluzione ideale per completare l'arredo di locali pubblici e negozi dedicati alla vendita e degustazione del vino. Con il suo corpo cilindrico dalle dimensioni contenute crea un'atmosfera rilassante e allo stesso tempo rende dinamico l'ambiente. Disponibile in diverse colorazioni e due altezze, è una sospensione semplice da installare e che non necessita manutenzioni.


Luminaire à suspension à la ligne esthétique minimale et soignée dans les détails, STIKKY est la solution idéale pour compléter la décoration de locaux publics ou magasins dédiés à la vente et à la dégustation de vin. Avec son corps cylindrique aux dimensions contenues, il crée une atmosphère relaxante et en même temps rend l'espace dynamique. Disponible dans diverses colorations et deux hauteurs, c'est une suspension simple à installer et qui ne nécessite pas de maintenance.



Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in alluminio verniciato	Matériel	corps en aluminium laqué
Colori disponibili	● Nero ● Marrone - Amaròn	Couleurs disponibles	● Noir ● Marron - Amaròn
Cablaggio	ON/OFF	Câblage	ON/OFF
Ottiche	Lente MTR in metacrilato trasparente. Fascio di emissione: 45°		
Optiques	Lentille MTR en méthacrylate transparent. Faisceau d'émission: 45°		

Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation

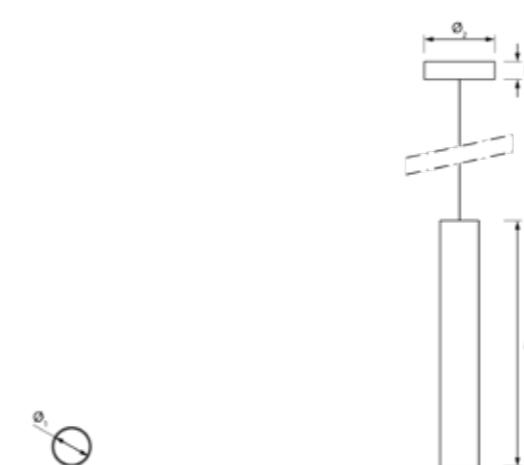

Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm]		Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
	Ø ₁	A	Ø ₂	B		
363800001	55	350	100	22	7 W	ON/OFF Ambra (MQ)* ● M
363800002	55	500	100	22	7 W	ON/OFF Ambra (MQ)* ● M

*Descrizione dello spettro di luce a pag. 36 / Définition du spectre de lumière à la page 36.



EDY



Spot LED dalle dimensioni ridotte per installazione ad incasso. EDY ha una finitura in alluminio anodizzato grigio e viene fissato con facilità grazie alle molle di cui è dotato. Grazie alle sue dimensioni ridotte può essere facilmente integrato ai complementi di arredo. Singolarmente oppure in gruppo, rappresenta una soluzione pratica e moderna per l'illuminazione di espositori, piani bar e tavoli degustazione.


Spot LED de petite taille adapté à l'installation à encastrement. EDY a une finition en aluminium anodisé gris et il est installé aisément grâce aux ressorts en dotation. Sa dimension lui permet de s'intégrer parfaitement à l'ameublement. Installé seul ou en ligne, il est une solution pratique et moderne pour l'éclairage de vitrines, piano-bar et tableaux de dégustation.

Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in alluminio pressofuso anodizzato grigio	Matériel	corps en aluminium moulé gris anodisé
Colori disponibili	Grigio anodizzato	Couleurs disponibles	Gris anodisé
Cablaggio	Alimentazione esterna	Câblage	Alimentation indépendante
Ottiche	Diffusore PST in policarbonato opale.		
Optiques	Diffuseur PST en polycarbonate opale.		



Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation



	Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm]	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
	501100001	Ø ¹ 17 Ø ² 24,8 A 18,1 B 20,2	1 W	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● Ga


*Descrizione dello spettro di luce a pag. 36 / Définition du spectre de lumière à la page 36.



STAIR

La lampada da parete a luce diretta e indiretta per qualsiasi genere di locale, dalla lavorazione e degustazione del vino, agli spazi comuni e di passaggio. STAIR permette, su richiesta, di combinare la luce bianca alla luce ambrata contribuendo a creare un ambiente unico e avvolgente. Con luce ambrata la luce diffusa di questa lampada è ideale per l'illuminazione di pareti importanti o per dare rilievo a particolari originali.

Luminaire en applique à éclairage direct et indirect pour tout type de local, des zones de travail et celles de dégustation du vin, aux espaces communs et de passage. STAIR permet, sur demande, de combiner la lumière blanche à celle ambre, contribuant ainsi à créer un environnement unique et enveloppant. Avec lumière ambre, l'éclairage diffus de ce luminaire est idéal pour les parois importantes ou pour donner du relief aux détails le plus originaux.

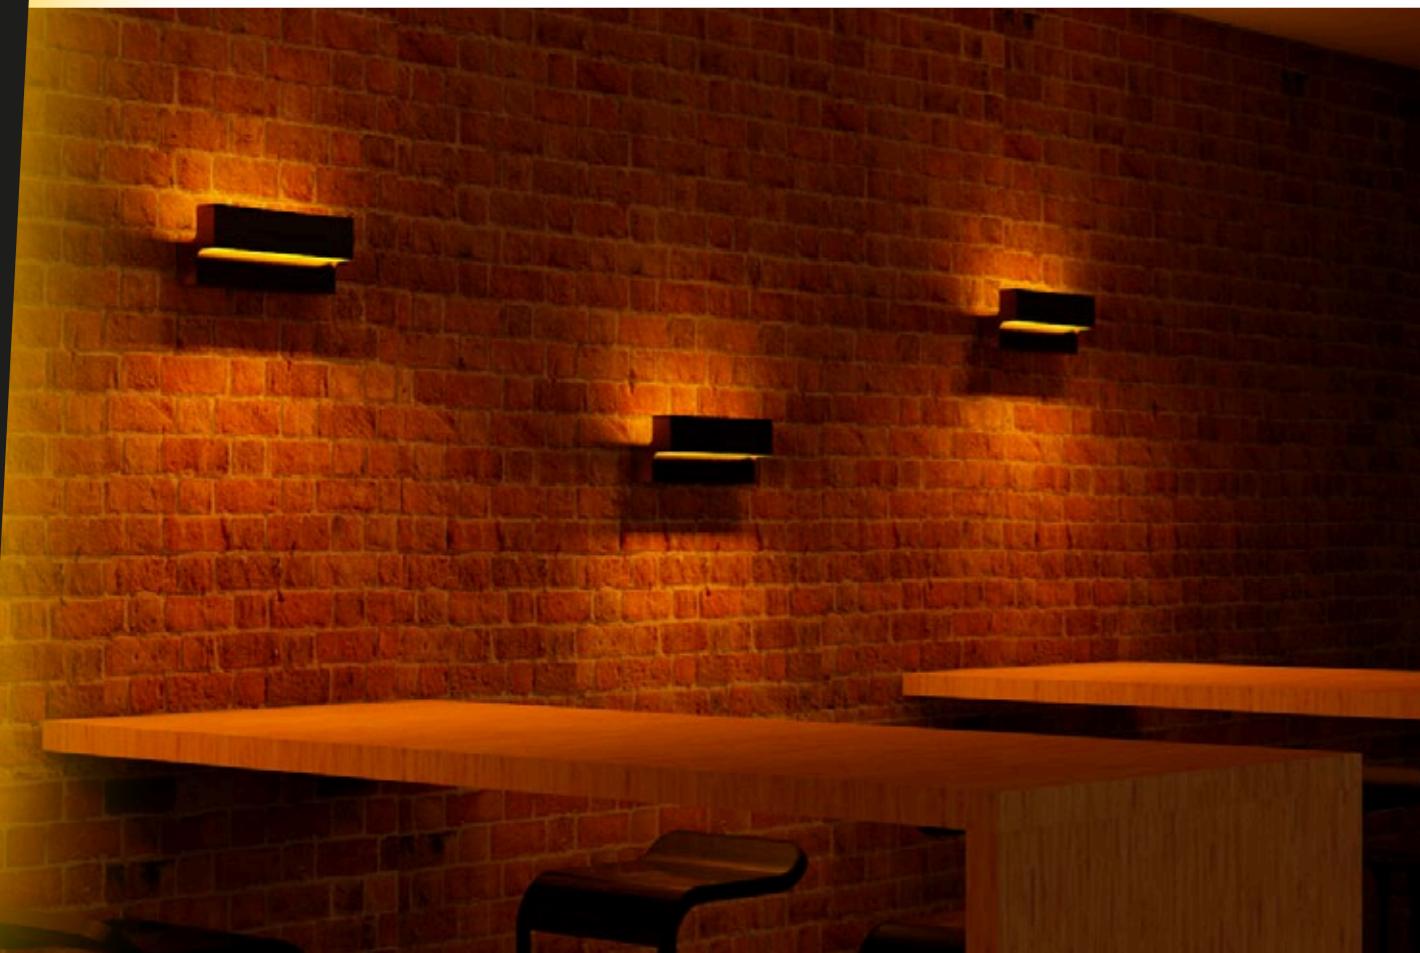


Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in alluminio verniciato	Matériel	corps en aluminium laqué
Colori disponibili	● Nero ● Marrone - Amaròn	Couleurs disponibles	● Noir ● Marron - Amaròn
Cablaggio	ON/OFF	Câblage	ON/OFF
Ottiche Optiques	Ottica in PST in policarbonato opale satinato. Diffuseur PST en polycarbonate opale satiné.		




Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation



Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm] A B C	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
666000026	120 320 138	13W+13W	PST	ON/OFF	Ambra (MQ)*	● M


*Descrizione dello spettro di luce a pag. 36 / Définition du spectre de lumière à la page 36.

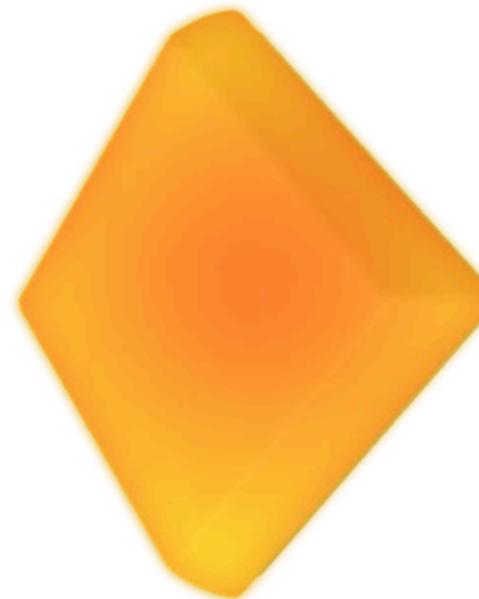

QUADRO L

Pratica e funzionale lampada a parete o soffitto, grazie al grado di protezione elevato (IP54), può illuminare efficacemente cantine di piccole e medie dimensioni, garantendo un'illuminazione adeguata e allo stesso tempo non invadente.

Luminaire pratique et fonctionnel, en applique ou en plafonnier, grâce à son degré de protection élevé (IP54), peut éclairer efficacement des caves à vin de petites et moyennes dimensions, garantissant un éclairage adapté et en même temps non envahissant.

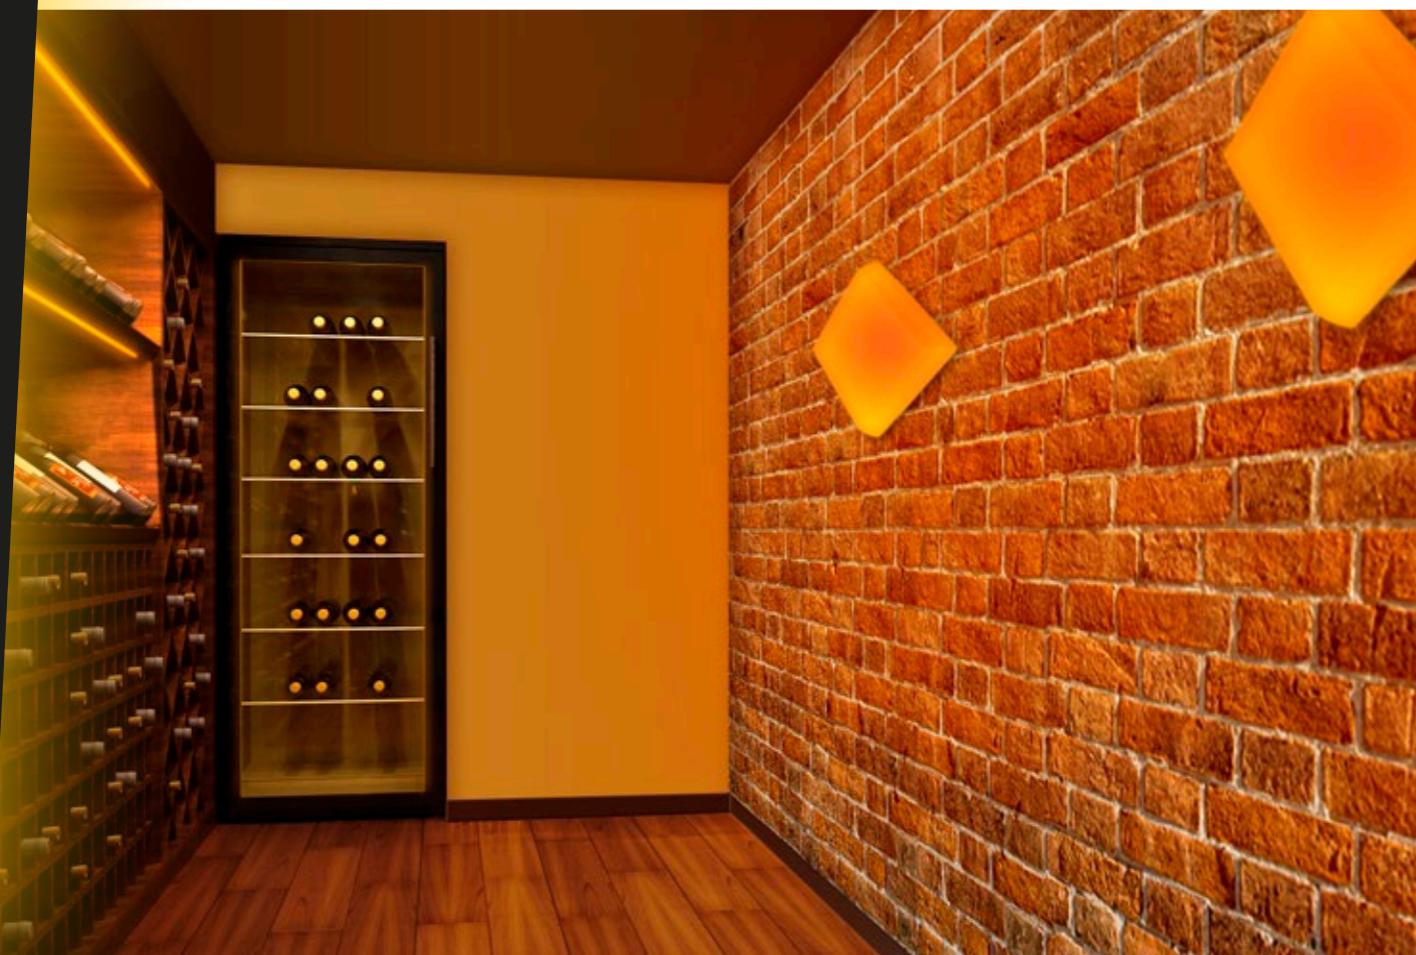

Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in policarbonato	Matériel	corps en polycarbonate
Colori disponibili	<input type="radio"/> Bianco	Couleurs disponibles	<input type="radio"/> Blanc
Cablaggio	ON/OFF	Câblage	ON/OFF
Ottiche Optiques	Ottica in CPT in policarbonato traslucido. Diffuseur CPT en polycarbonate translucide.		

Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation



Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm]			Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
	A	B	C					
381700019	300	300	86	20W	CPT	ON/OFF	Ambra (MQ)*	<input type="radio"/> B

Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm]			Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
	A	B	C					
381700018	300	300	86	21W	CPT	ON/OFF	Ambra (HQ)*	<input type="radio"/> B

*Descrizione dello spettro di luce a pag. 36 / Définition du spectre de lumière à la page 36.

CIRCLE



Lampada a sospensione dalla geometria circolare, CIRCLE è studiata per adattarsi a tutti i tipi di ambiente dove si necessita di un'atmosfera rilassante e dinamica, particolarmente indicata per illuminare il tavolo da degustazione o il piano bar.

Una composizione di più lampade di questo modello offre un effetto visivo di carattere per locali che vogliono distinguersi per la cura nei dettagli e l'eleganza dei propri ambienti.

Luminaire à suspension à la géométrie circulaire, CIRCLE est étudié pour s'adapter à tous les types d'environnement où il y a besoin d'une atmosphère relaxante et dynamique, particulièrement indiqué pour éclairer la table de dégustation ou le piano-bar.


Une composition de plusieurs luminaires de ce modèle offre un effet visuel de caractère pour des établissements qui veulent se distinguer par le soin apporté aux détails et à l'élégance de leurs espaces.



Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in alluminio verniciato	Matériel	corps en aluminium laqué
Colori disponibili	● Nero ● Marrone - Amaròn	Couleurs disponibles	● Noir ● Marron - Amaròn
Cablaggio	ON/OFF SN - Sensore	Câblage	ON/OFF SN - Capteur
Ottiche Optiques	Diffusore in MOT metacrilato opale ad alta trasmittanza. Diffuseur MOT en méthacrylate opale à haute transmittance.		

Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation



CE IP40 ND UV test

Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm] A C	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
364100013	450 140	21W	MOT	ON/OFF	Ambra (MQ)*	● N
364100014	650 140	50W	MOT	ON/OFF	Ambra (MQ)*	● N

Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm] A C	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
364100015	450 140	25W	MOT	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● N
364100016	650 140	56W	MOT	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● N



CIRCLE DOUBLE

CE IP 54/20 ND UV test




CIRCLE DOUBLE

Apparecchio a luce diretta che alloggia LED con due diverse colorazioni: BIANCO (3000K) e AMBRA (HQ). CIRCLE DOUBLE può essere dotata di un sensore di movimento che percepisce eventuali presenze e accende automaticamente la luce bianca in caso di necessità.

Appareil à éclairage direct équipé en LED de deux différentes couleurs: BLANC (3000K) et AMBRA (HQ). CIRCLE DOUBLE peut être doté d'un détecteur de mouvement qui relève la présence d'une personne et allume automatiquement l'éclairage blanc.

K 3000	Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm] A C	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
+	364100017	1000 140	53 W + 42 W	MOT	ON/OFF	3000K + AMBRA (HQ)*	● N
	364100018	1000 140	53 W + 42 W	MOT	LED + SN	3000K + AMBRA (HQ)*	● N


Accessori di fissaggio Kit de fixation



Kit di fissaggio a sospensione composto da un rosone tondo elettrificato (Ø 100x20mm), 3 cavi metallici (L=2000mm) e un cavo di alimentazione trasparente tripolare (L=1700mm)**.
Kit de suspension composé d'une boîte ronde électrifiée (100x100x25mm), avec trois câbles métalliques (L=2000mm) et câble d'alimentation tripolaire transparent (L=1700mm)**.

*Descrizione dello spettro di luce a pag. 36 / Définition du spectre de lumière à la page 36.

**Disponibile anche con cavo di alimentazione in tessuto nero tripolare (L=2000mm) / Egalemen disponibile avec câble d'alimentation en tissu noir tripolaire (L=2000mm).

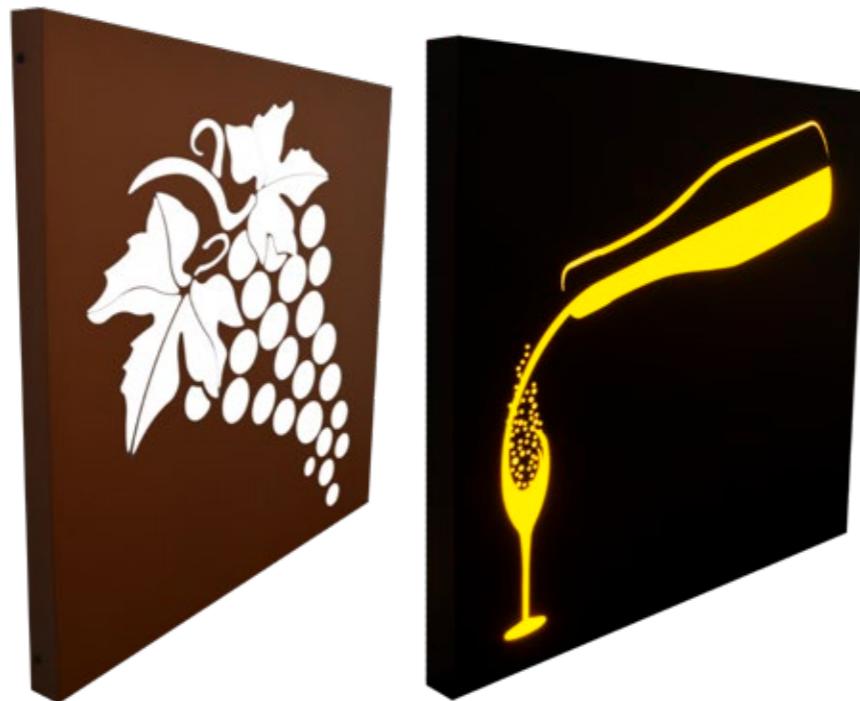


SCREEN


Insegna luminosa realizzata su misura ideale per l'utilizzo sia all'interno che all'esterno di cantine, locali e negozi in genere. Fornita già assemblata, l'installazione avviene in modo semplice e veloce. Dimensioni, immagini e scritte sono personalizzabili, così come la finitura che si adatta allo stile presente in ogni ambiente. Con la sua funzione di richiamo, SCREEN è sicuramente la scelta adeguata per donare un tocco moderno e originale anche ad ambienti di carattere storico.

Enseigne lumineuse réalisée sur mesure, idéale pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur des caves à vin, œnothèques et des magasins en général. SCREEN est fournie déjà assemblée, son installation est rapide et facile. Les dimensions, les images et les écritures sont totalement personnalisables, ainsi que la finition, qui s'adapte au style de chaque environnement. Avec sa fonction de rappel, SCREEN est sans doute le bon choix pour ajouter un peu de modernité et d'originalité même aux environnements les plus historiques.

Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in alluminio verniciato	Matériel	corps en aluminium laqué
Colori disponibili	● Nero ● Marrone - Amaròn	Couleurs disponibles	● Noir ● Marron - Amaròn
Cablaggio	ON/OFF	Câblage	ON/OFF
Lavorazione Réalisation	Pannello frontale con lavorazione a taglio laser personalizzabile. Panneau frontal réalisé par découpe laser personnalisable.		

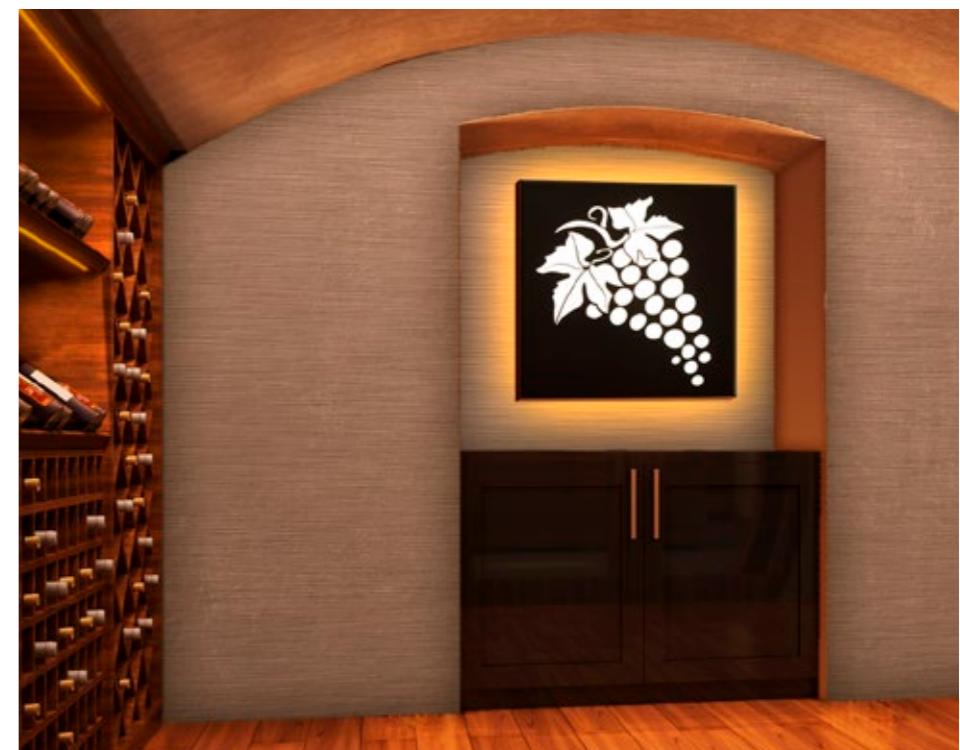

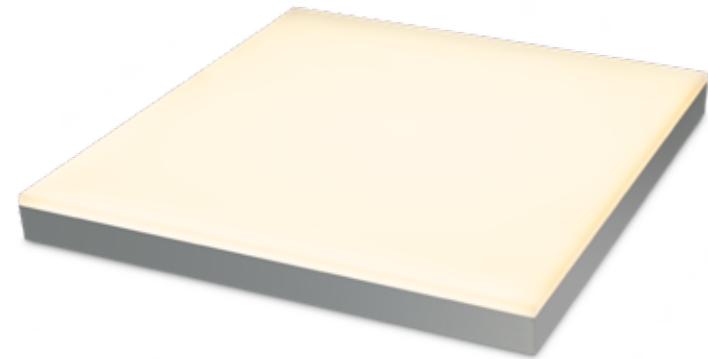

A-PAN



Pannello luminoso da interno disponibile in diverse dimensioni. La copertura opale permette alla luce di irradarsi non solo frontalmente ma anche di lato. Questo pannello luminoso, privo di cornice rappresenta la scelta ideale per soluzioni di luce continue. Personalizzabile nelle finiture, è perfetto per spazi espositivi, mensole, arredi, superfici d'appoggio o per la realizzazione di pareti luminose.



Panneau lumineux pour éclairage d'intérieur disponible en différentes dimensions. L'écran opale permet à la lumière de rayonner non seulement frontalement mais également du côté. Ce panneau lumineux sans collerette est idéal pour des solutions d'éclairage continues. Personnalisable dans ses finitions, il est parfait pour les espaces d'exposition, les étagères, les meubles, les surfaces de support ou pour créer des parois lumineuses.



Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques

Materiale	corpo in alluminio anodizzato argento	Matériel	Corps en aluminium anodisé
Colori disponibili	<input type="radio"/> Bianco <input checked="" type="radio"/> Nero <input type="radio"/> Anodizzato	Couleurs disponibles	<input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Anodisé
Cablaggio	ON/OFF Alimentazione esterna	Câblage	ON/OFF Alimentation indépendante
Ottiche Optiques	Diffusore in metacrilato opale (A) e Guida luce (B) Diffuseur en méthacrylate translucide (A) avec panneau guide-lumière (B)		

Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation

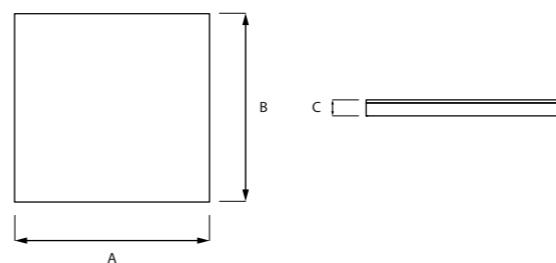

Codice* Code*	Dimensioni / Dimensions [mm] A B C	Potenza Puissance	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
375000008	300 300 26	16W	ON/OFF	2700	<input checked="" type="radio"/> A
375000009	300 1200 26	65W	ON/OFF	2700	<input checked="" type="radio"/> A
375000010	600 1200 26	65W	ON/OFF	2700	<input checked="" type="radio"/> A

Accessori di fissaggio Kit de fixation



*Le soluzioni sopra indicate rappresentano moduli standard e possono variare secondo le particolari esigenze.
Per le soluzioni personalizzate, vi preghiamo di contattare il nostro ufficio commerciale.
Sui modelli standard l'alimentatore è incluso.

*Les solutions indiquées ci-dessus représentent des modules standards qui peuvent varier en fonction des exigences techniques et de conception.
Pour des solutions personnalisées, veuillez contacter notre service commercial. Sur les modèles standards, le driver est inclus.

VINI ROSSI: DEGUSTARE CON GLI OCCHI

VINS ROUGES: GOUTER AUX YEUX

La **luce** è uno strumento fondamentale nella **percezione sensoriale** e, se studiata in modo adeguato, può esaltare la qualità dell'esperienza di **degustazione**.

È per questo che, dopo i LED ambra specifici per i vini bianchi e rosè, Lux et Vinum si avvicina ai **vini rossi** con il nuovo **LED 95+RED**, una selezione di LED che permettono di avere una saturazione del colore naturale del vino tale da apprezzarne ancora di più la bontà, grazie all'**altissima resa cromatica (IRC>95 carichi di rosso)**.

I colori non verranno distorti falsando la percezione sensitiva, bensì esaltati donando ai vini la loro naturale genuinità.

La **lumière** est un outil fondamental de la **perception sensorielle** et, si elle est bien conçue, peut améliorer la qualité de l'expérience de **dégustation**.

C'est pourquoi, après les LED ambrées spécifiques pour les vins blancs et rosés, Lux et Vinum aborde les **vins rouges** avec la nouvelle **LED 95+RED**, une sélection de LED permettant une saturation de la couleur naturelle du vin qui permet d'en apprécier encore plus la qualité, grâce au **très haut rendu des couleurs (IRC>95 chargés de rouge)**.

Les couleurs ne seront pas faussées par une falsification de la perception sensorielle, mais exaltées en garantissant l'authenticité naturelle des vins.

L'alta resa cromatica non è sempre sinonimo di buona risposta cromatica. Il colore rosso, infatti, è uno dei colori più critici da illuminare con il rischio di privarlo della sua brillantezza e saturazione.



È per questo che Lux et Vinum, sensibile al tema dei vini rossi, ha selezionato i **LED 95+RED** dove la resa cromatica del rosso è altissima (IRC>95), quasi paragonabile a quella della luce solare.

Il **vino rosso** in questo modo, riacquista la sua **naturale brillantezza** sprigionando tutte le sue qualità cromatiche e non solo.


Un rendu des couleurs intense n'est pas toujours synonyme de bonne réponse chromatique. La couleur rouge est en effet l'une des couleurs les plus critiques à éclairer, avec le risque de la priver de son éclat et de sa saturation.

C'est pourquoi Lux et Vinum, sensible au thème des vins rouges, a sélectionné les **LED 95+RED** où le rendu des couleurs du rouge est très élevé (IRC>95), comparable à celui du soleil.

Le **vin rouge** retrouve ainsi son **éclat naturel**, libérant toutes ses qualités chromatiques et plus encore.

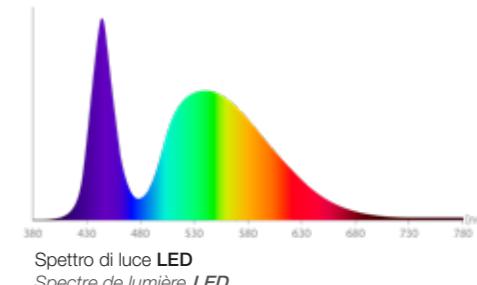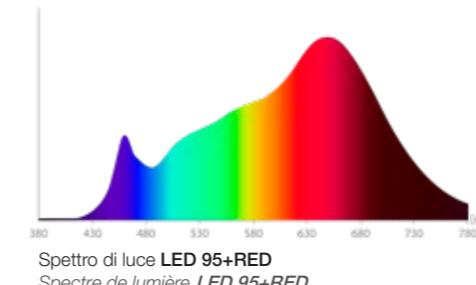

SPETTRI DI LUCE / SPECTRES DE LUMIERE

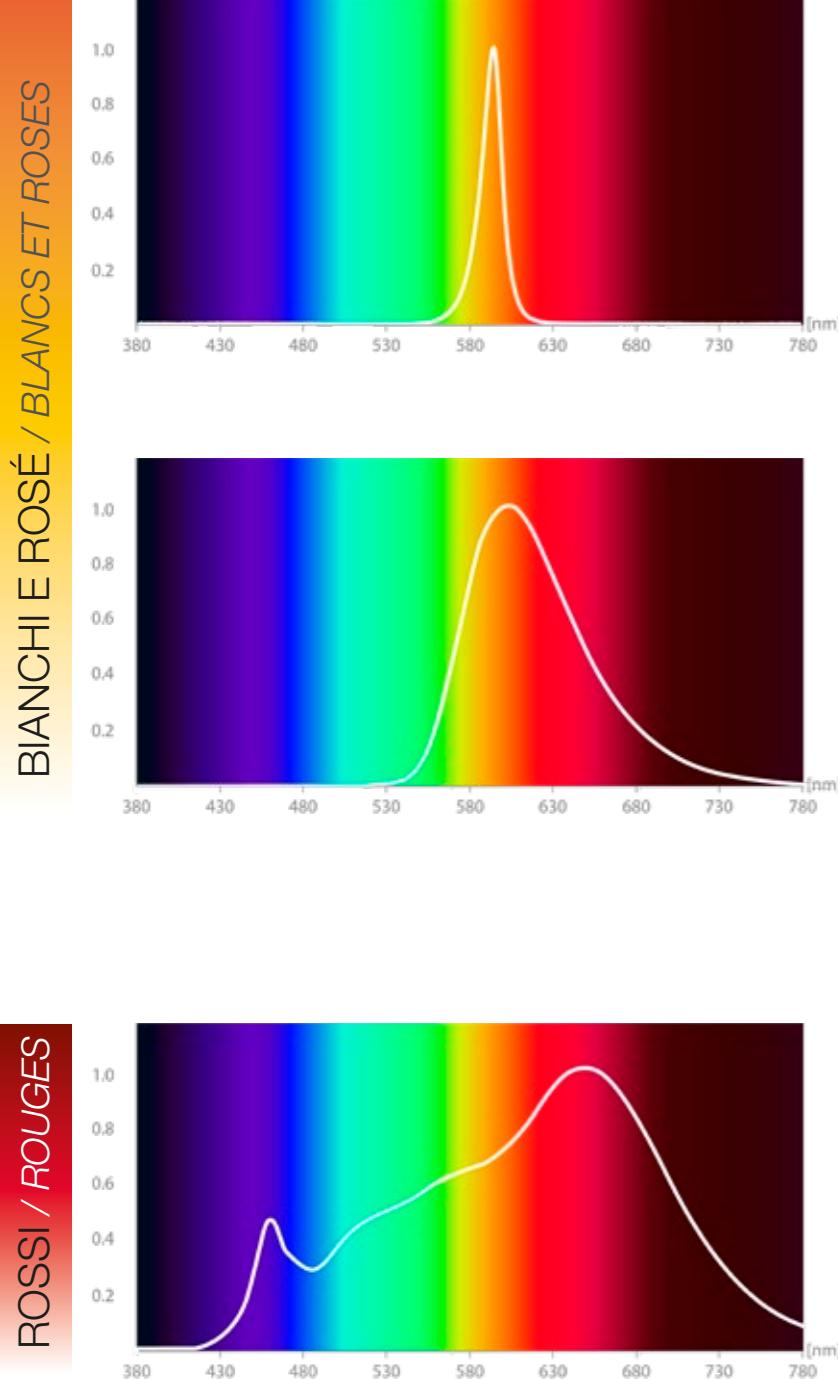

PITTOGRAMMI / PICTOGRAMS

CE Il prodotto rispetta le direttive di compatibilità elettromagnetica stabilite dalla Comunità Europea CE 89/336/CEE e CE73/23/CEE.

Le produit respecte les directives de compatibilité électromagnétique établies par la Communauté Européenne CE 89/336/CEE et CE73/23/CEE.

✓ RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Per la realizzazione di questo prodotto non sono stati utilizzati piombo, cadmio, cromo esavalente, biferili polibromurati, eteri di diferie polibromurati. Il prodotto risulta quindi conforme alla direttiva comunitaria 2011/65/C.

(Restriction of Hazardous Substances) Pour la réalisation de ce produit, n'ont pas été utilisés de plomb, cadmium, chrome hexavalent, polybromobiphényles, polybromodiphénylêthers. Le produit est ainsi conforme à la directive communautaire 2011/65/C.

NO UV I LED installati all'interno del prodotto sono esenti dall'emissione di raggi UV.

Les LED installés à l'intérieur du produit sont exempts d'émission de rayons UV.

SELV Bassissima tensione di sicurezza grazie all'uso di alimentatori con doppio isolamento di sicurezza.

Très basse tension de sécurité grâce à l'utilisation d'alimentations avec double isolation de sécurité.

LED AMBRA LUX ET VINUM HQ LED ambra "Lux et Vinum" HQ (pag.36).

LED ambra "Lux et Vinum" HQ (pag.36).

Apparecchio da installare ad incasso. Appareil adapté à l'installation encastré.

Apparecchio da installare a soffitto, a plafone. Appareil adapté à l'installation en saillie.


Apparecchio da installare a sospensione. Appareil adapté à l'installation en suspension.

Apparecchio da installare a parete. Appareil adapté à l'installation murale.

Apparecchio da installare ad angolo. Appareil adapté à l'installation angulaire.


IPxy		GRADO DI PROTEZIONE / DEGRE DE PROTECTION	
La norma EN 60529 fornisce un sistema di classificazione dei gradi di protezione degli involucri delle apparecchiature elettriche. Il grado di protezione è indicato dalla sigla IP (Protezione Internazionale) seguita da:		La norme EN 60529 fournit un système de classification des degrés de protection des enveloppes des appareils électriques. Le degré de protection est indiqué par le sigle IP (Indice de Protection) suivi de :	
- Prima cifra caratteristica (da 0 a 6 o lettera X);		- Premier chiffre caractéristique (de 0 à 6 ou lettre X);	
- Seconda cifra caratteristica (da 0 a 6 o lettera Y).		- Second chiffre caractéristique (de 0 à 6 ou lettre Y).	
Prima cifra caratteristica (X) Protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei: Premier chiffre caractéristique (X) Protection contre la pénétration de corps solides étrangers:		Seconda cifra caratteristica (Y) Protezione contro la penetrazione di acqua con effetti dannosi: Second chiffre caractéristique (Y) Protection contre la pénétration d'eau avec des effets dommageables:	
0	Nessuna protezione Aucune protection		Nessuna protezione Aucune protection
2	Superiori a 12,5mm di diametro Supérieurs à 12,5mm de diamètre		Gocce d'acqua con inclinazione max dell'involucro di 15° Gouttes d'eau avec inclinaison maximale de l'enveloppe de 15°
4	Superiori a 1mm di diametro Supérieurs à 1mm de diamètre		Spruzzi d'acqua Eclaboussures d'eau
5	Parzialmente protetto contro la polvere Partiellement protégé contre la poussière		Getti d'acqua Jets d'eau
6	Totalmente protetto contro la polvere Totalement protégé contre la poussière		Getti d'acqua potenti Jets d'eau puissants

REALIZZAZIONI / REALISATIONS

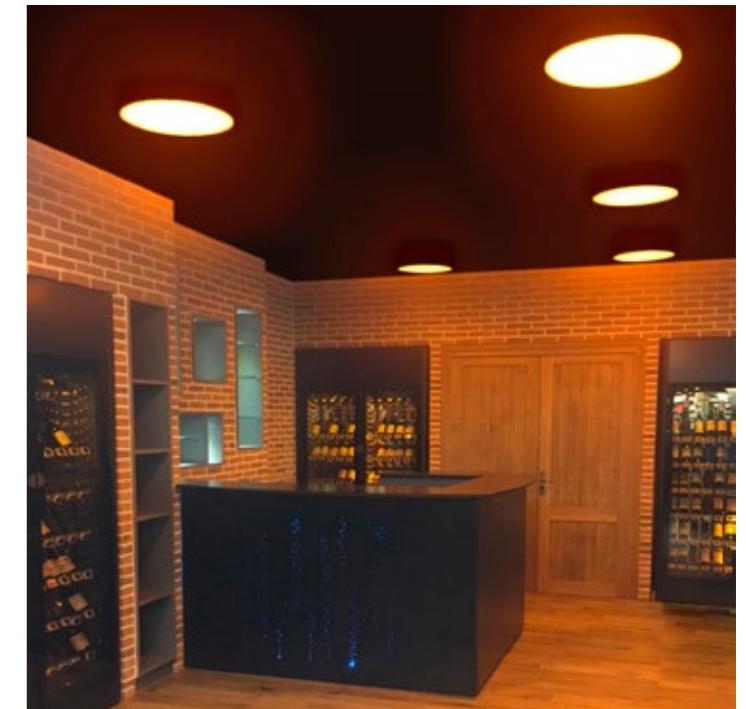


Il sapore del vino biologico,
il colore dell'ambra e
l'anima del design.

*Le goût du vin bio,
la couleur de l'ambre
et l'âme du design.*

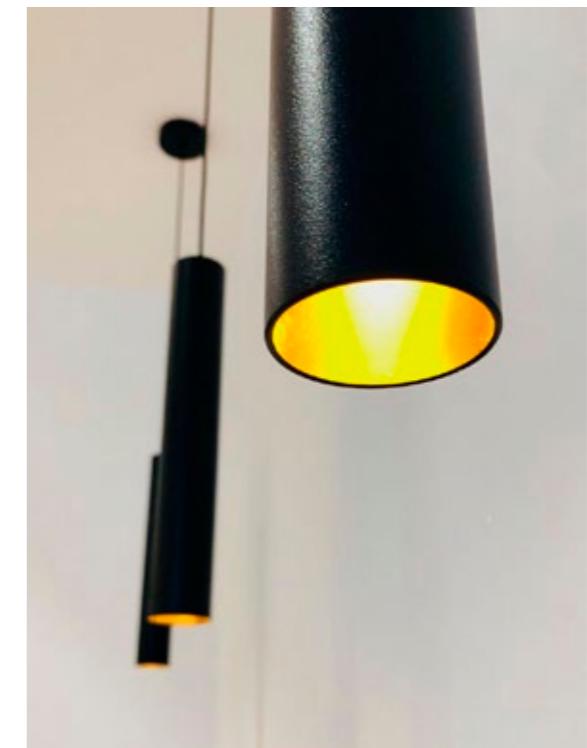

REALIZZAZIONI SPECIALI / REALISATIONS SPECIALES

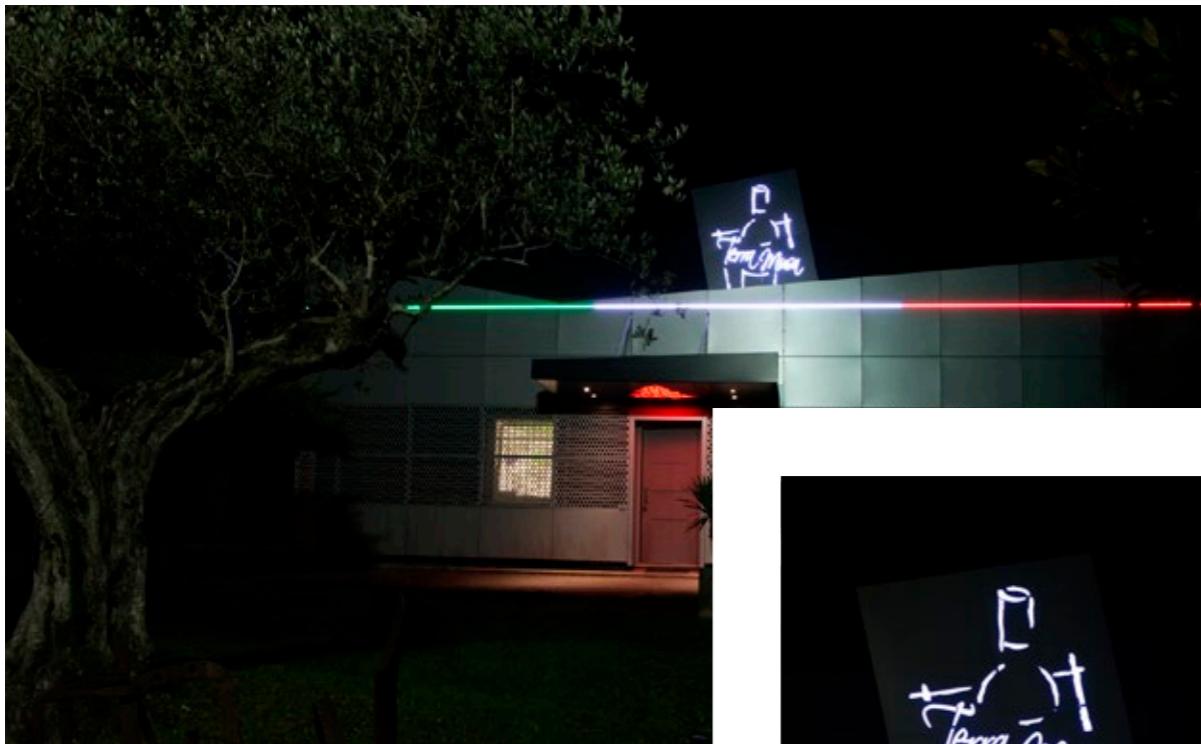

Al fine di un continuo miglioramento della gamma, Atena Lux si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle specifiche dei prodotti descritti. Le immagini e le riproduzioni dei prodotti sono da ritenersi esemplificative.

Dans le cadre d'une amélioration continue de la gamme, Atena Lux se réserve le droit d'apporter des modifications, à tout moment et sans préavis, aux spécificités des produits décrits. Les images et les reproductions des produits sont à considérer indicatives.



by atena lux®

Lux et Vinum
 www.luxetvinum.com
 info@luxetvinum.com

Via Giai, 33
30020 Gruaro
Venezia, Italia
 +39 0421 760100
 +39 0421 760225
 info@atenalux.com

