




LA NOSTRA STORIA

Our story

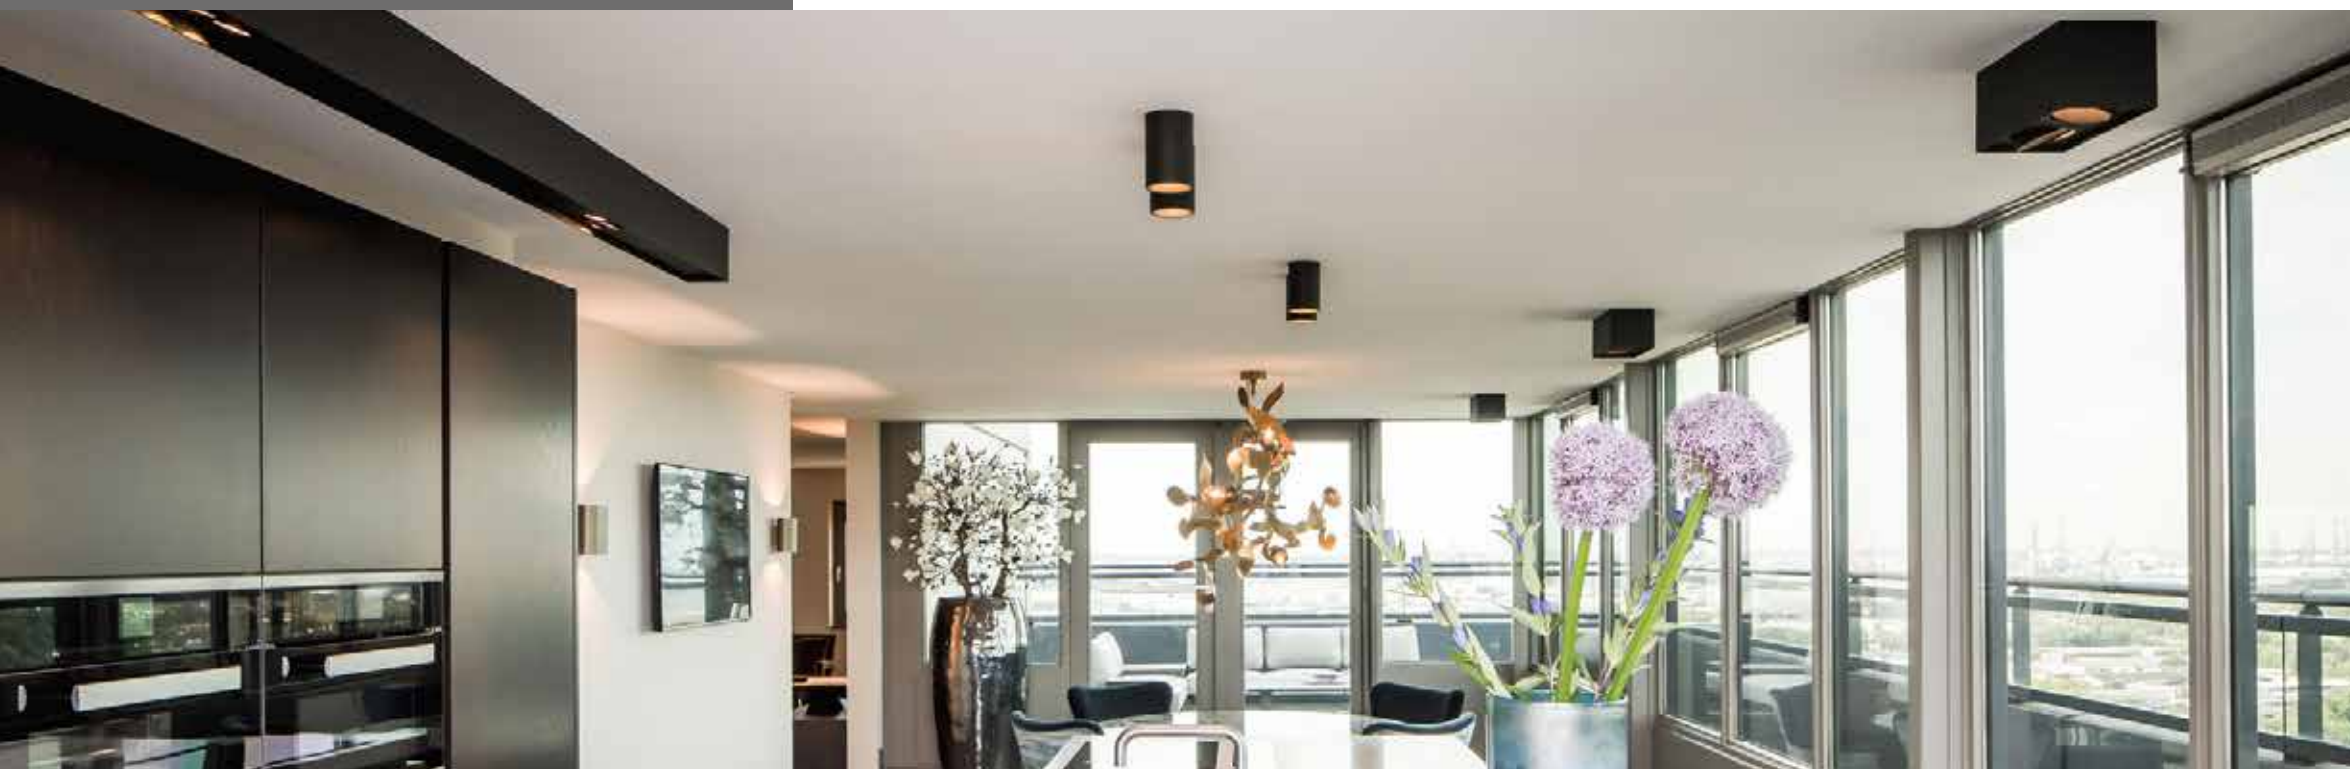

COMPONENTS



Lighthouse nasce dalle conoscenze specifiche in campo illuminotecnico, maturate dai soci in oltre 20 anni di esperienza nel settore. Gli ultimi 10 anni sono stati dedicati, come naturale evoluzione dell'illuminotecnica, al LED e alle sue applicazioni. Dopo aver testato per anni lampade, corpi illuminanti e strisce LED nelle loro varie declinazioni e in seguito aver sperimentato diodi dalle differenti provenienze, intensità e colorazioni, le attuali linee di prodotti nel catalogo lighthouse assolvono con la massima resa al compito richiesto. La squadra lighthouse si propone di seguire con occhio attento l'evoluzione incessante e frenetica delle tecnologie a LED, progettando, implementando e aggiornando i prodotti come soluzione-illuminotecnica seguendo le nuove tendenze nella gestione della luce. LIGHTHOUSE è operativa dal 2016 nella città di Altivole in provincia di Treviso. Nel 2019 dopo la fusione con il marchio Vulcan LED, distributore del suo brand nel settore Lighting, nasce la squadra Lighthouse.

Lighthouse was born from the specific knowledge in the lighting engineering field, gained by the partners in over 20 years of experience in the sector. The last 10 years have been dedicated, as a natural evolution of lighting technology, to LED and its applications. After having tested lamps, lighting fixtures and LED strips for years in their various declinations and subsequently having experimented with diodes of different origins, intensities and colours, the current product lines in the lighthouse catalog fulfill the required task with maximum performance. The lighthouse team aims to follow the incessant and frenetic evolution of LED technologies with a careful eye, designing, implementing and updating products as a lighting solution following new trends in light management. LIGHTHOUSE has been operational since 2016 in the city of Altivole in the province of Treviso. In 2019, after the merger with the Vulcan LED brand, distributor of its brand in the Lighting sector, the Lighthouse team was born.



DIPARTIMENTO TECNICO

*Technical
department*

La nostra sede possiede un proprio dipartimento tecnico, nel quale possiamo sviluppare tutti i progetti di illuminazione, qualora ci fossero richiesti.

Our headquarters has its own technical department, in which we can develop all lighting projects, should they be requested.

INDICE

Table of content



Picasso / Picasso	6
Proiettori Euro Track / Euro Track projector	28
Faretti da incasso / Recessed spotlights	36
Faretti interni a soffitto / Interior ceiling spotlights	42
Ghiere da incasso / Recessed ring nuts	44
Faretti in gesso ad incasso / Recessed plaster spotlights	48
Applique in gesso / Plaster applique	56
Profilo cartongesso per strip / Plasterboard profile for strip	64
Corpi illuminanti a sospensione / Suspension lighting fixtures	68

Corpi illuminanti a plafone / Ceiling-mounted lighting fixtures	80
Corpi illuminanti a parete / Wall lighting fixtures	85
Strip led / Led strip	94
Profili in alluminio / Aluminum profiles	110
Profili in alluminio a superfice / Surface aluminum profiles	136
Sistemi controllo illuminazione / Lighting control system	198
Sistema audio bluetooth / Bluetooth audio system	238
Illuminazione esterno / Recessed plaster wall light	304
Driver led / Driver led	322



Il profilo Picasso, è un sistema a binario magnetico, disponibile nella versione a incasso, a plafone ed a sospensione. La peculiarità dei nostri prodotti Picasso sta nella sua versatilità, in quanto in ogni corpo illuminante è già compresa la possibilità di accensione ON/OFF, dimerazione e Wi-Fi. Pertanto, con una semplice programmazione vi è la possibilità di accendere ogni singolo corpo illuminante presente sul binario, creare zone e scenari.

Picasso magnetic system

Sistema magnetico Picasso

The Picasso profile is a magnetic track system, available in the recessed, ceiling-mounted and suspended versions. The peculiarity of our Picasso products lies in its versatility, as each lighting fixture already includes the possibility of ON/OFF switching, dimming and Wi-Fi. Therefore, with simple programming there is the possibility of accessing every single lighting fixture present on the track, creating zones and scenarios.

Blade 30/60





Lampada lineare led, per sistema magnetico Picasso. Dimmer e Wifi sono già inseriti nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso

LED linear lamp, for Picasso magnetic system. Dimmer and Wifi are already inserted in the lamp body.
Power supply not included

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPIC229-300C	3000K	48VDC	120°	450	10W	90
LHPIC229-300BN	4000K	48VDC	120°	450	10W	90
LHPIC229-600C	3000K	48VDC	120°	900	20W	90
LHPIC229-600BN	4000K	48VDC	120°	900	20W	90

Finitura disponibile	Nero opaco	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni
Spotlight finish	Matt black	Protection rating	IP20	Warranty	3 years

Blade 30/60

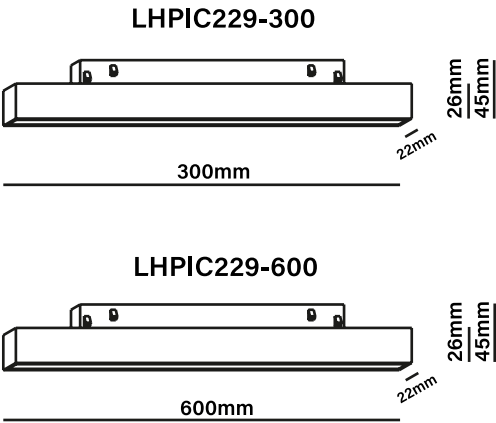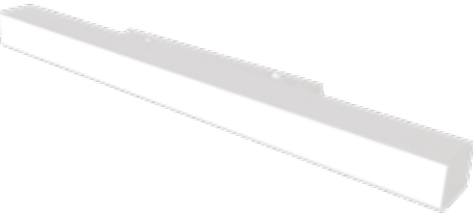

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPICB229-300C	3000K	48VDC	120°	450	10W	90
LHPICB229-600C	3000K	48VDC	120°	900	20W	90

Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni
Spotlight finish	White	Protection rating	IP20	Warranty	3 years

Dark 22





Lampada lineare led, per sistema magnetico Picasso. Dimmer e Wifi sono già inseriti nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso. UGR19

LED linear lamp, for Picasso magnetic system. Dimmer and Wifi are already inserted in the lamp body.
Power supply not included. UGR19

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPIC230-220C	3000K	48VDC	36°	850	10W	90
LHPIC230-220BN	4000K	48VDC	36°	850	10W	90
LHPIC230-450C	3000K	48VDC	36°	1700	20W	90

Finitura disponibile	Nero opaco	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni
Spotlight finish	Matt black	Protection rating	IP20	Warranty	3 years

Dark 22

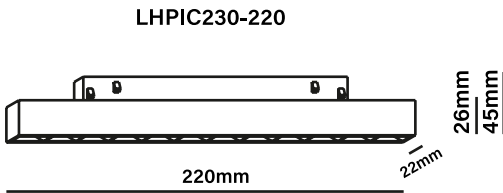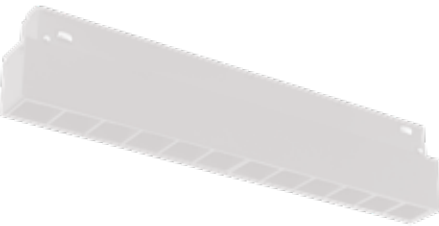

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPICB230-220C	3000K	48VDC	36°	850	10W	90

Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni
Spotlight finish	White	Protection rating	IP20	Warranty	3 years

Dark 25 OR





Lampada lineare led orientabile, per sistema magnetico Picasso. Dimmer e Wifi sono già inseriti nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso. UGR19

*Adjustable LED linear lamp, for Picasso magnetic system.
Dimmer and Wifi are already inserted in the lamp body.
Power supply not included. UGR19*

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPIC330-250C	3000K ●	48VDC	36°	850	10W	90
LHPIC330-250BN	4000K ●	48VDC	36°	850	10W	90
Finitura disponibile	Nero opaco ●	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni	
Spotlight finish	Matt black ●	Protection rating	IP20	Warranty	3 years	

Dark 25 OR

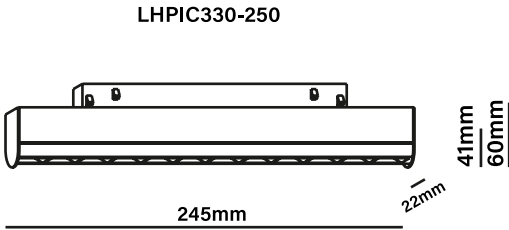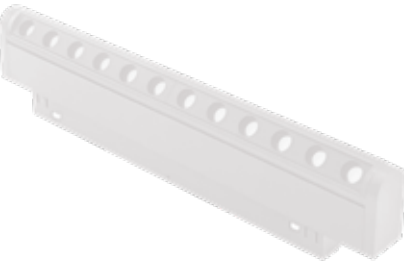

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPICB330-250C	3000K ●	48VDC	36°	850	10W	90
Finitura disponibile	Bianco ●	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni	
Spotlight finish	White ●	Protection rating	IP20	Warranty	3 years	



Picasso runner



Faretto spot led orientabile, per sistema magnetico Picasso. Dimmer e Wifi sono già inseriti nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso

Adjustable LED spot spotlight, for Picasso magnetic system. Dimmer and Wifi are already inserted in the lamp body.
Power supply not included

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPIC2345WC	3000K	48VDC	24°	400	5W	90
LHPIC2345WBN	4000K	48VDC	24°	400	5W	90
LHPIC23410WC	3000K	48VDC	24°	800	10W	90
LHPIC23410WBN	4000K	48VDC	24°	800	10W	90
LHPIC23418WC	3000K	48VDC	24°	1440	18W	90
LHPIC23418WBN	4000K	48VDC	24°	1440	18W	90

Finitura disponibile

Spotlight finish

Nero opaco

Matt black

Grado protezione

Protection rating

IP20

IP20


Garanzia

Warranty

3 Anni

3 years

Picasso runner

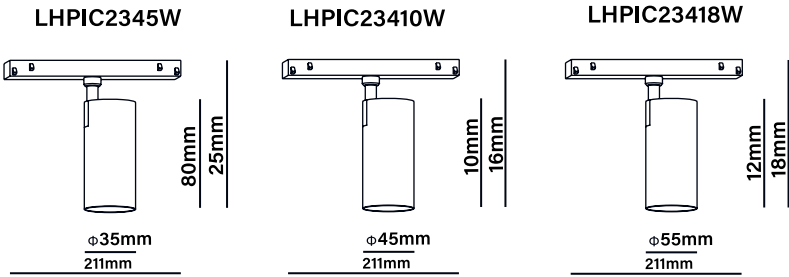

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPICB2345WC	3000K	48VDC	24°	400	5W	90
LHPICB23410WC	3000K	48VDC	24°	800	10W	90

Finitura disponibile

Spotlight finish

Bianco

White

Grado protezione

Protection rating

IP20

IP20

Garanzia

Warranty

3 Anni

3 years

Runner R



Faretto spot led orientabile, ottica regolabile, per sistema magnetico Picasso. Dimmer e Wifi sono già inseriti nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso

Adjustable LED spot spotlight, for Picasso magnetic system. Dimmer and Wifi are already inserted in the lamp body.
Power supply not included

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPIC3385WC	3000K	48VDC	15/55°	485	5W	90
LHPIC33810WC	3000K	48VDC	15/55°	800	10W	90
LHPIC33810WBN	4000K	48VDC	15/55°	800	10W	90
LHPIC33818WC	3000K	48VDC	15/55°	1440	18W	90
LHPIC33818WBN	4000K	48VDC	15/55°	1440	18W	90

Finitura disponibile

Spotlight finish

Nero opaco

Matt black

Grado protezione

Protection rating

IP20

IP20


Garanzia

Warranty

3 Anni

3 years

Runner R

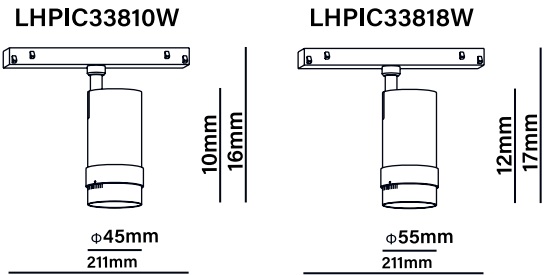

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPICB3385WC	3000K	48VDC	15/55°	485	5W	90
LHPICB33810WC	3000K	48VDC	15/55°	800	10W	90

Finitura disponibile

Spotlight finish

Bianco

White

Grado protezione

Protection rating

IP20

IP20

Garanzia

Warranty

3 Anni

3 years

Sospensione Picasso




Corpo lampada nero opaco + oro laccato, che utilizza l'intelligenza magnetica. Il filo è compreso, la lunghezza totale del corpo lampada è di 0,9 metri.
Alimentatore non incluso

*Matte black + gold lacquered lamp body, using magnetic intelligence. The wire is included and the total length of the lamp body is 0.9 meters
.Power supply not included*

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPIC31838WC	3000K	48VDC	38°	640	8W	95
LHPIC31838WBN	4000K	48VDC	38°	640	8W	95

Finitura disponibile	Nero opaco	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni
Spotlight finish	Matt black	Protection rating	IP20	Warranty	3 years

Picasso suspension

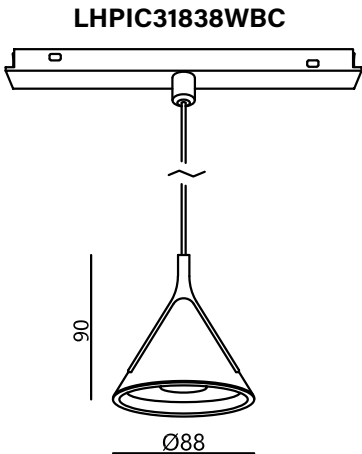

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPICB31838WBN	4000K	48VDC	38°	640	8W	95

Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni
Spotlight finish	White	Protection rating	IP20	Warranty	3 years

Sospensione Picasso




Sospensione cilindrica led per sistema magnetico Picasso. Dimmer e Wifi sono già inseriti nel corpo lampada.
Alimentatore non incluso

*Suspension LED, for Picasso magnetic system. Dimmer and Wifi are already inserted in the lamp body.
Power supply not included*

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPIC1195WC	3000K	48VDC	24°	400	5W	90
LHPIC1195WBN	4000K	48VDC	24°	400	5W	90

Finitura disponibile	Nero opaco	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni
Spotlight finish	Matt black	Protection rating	IP20	Warranty	3 years


Picasso suspension

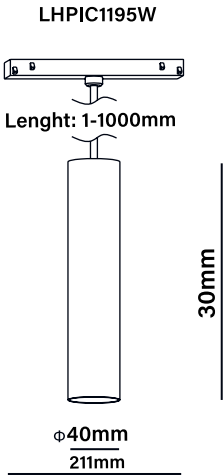

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPICB1195WC	3000K	48VDC	24°	400	5W	90

Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni
Spotlight finish	White	Protection rating	IP20	Warranty	3 years

Binario a soffitto

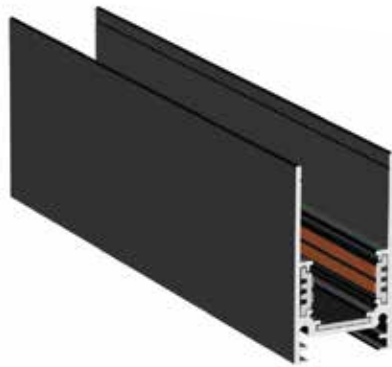

Binario magnetico picasso con montaggio a soffitto o sospensione.

Picasso magnetic track with ceiling or suspension mounting.

Codice	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Power supply	Standard	Measure
LHPIC2MTN	48VDC	Magnetico	2000x53x26,3
LHPIC3MTN	48VDC	Magnetico	3000x53x26,3
Finitura disponibile Nero opaco ● Grado protezione IP20 Garanzia 3 Anni			
Spotlight finish Matt black ● Protection rating IP20 Warranty 3 years			


Connettore



Connettore angolare non elettrificato con montaggio sui modelli picasso a parete o sospensione.


Codice	Finitura	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Spotlight finish	Power supply	Standard	Measure
LHPICCA1	Nero- Black	-	Magnetico	-
LHPICBCA1	Bianco- White	-	Magnetico	-
Grado protezione IP20 Garanzia 3 Anni				
Protection rating IP20 Warranty 3 years				

Angolare

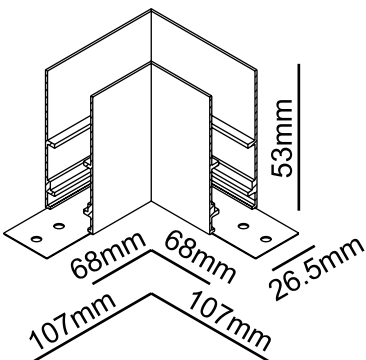

Non-electrified angular connector for wall or suspension mounting on Picasso models.

Binario a soffitto

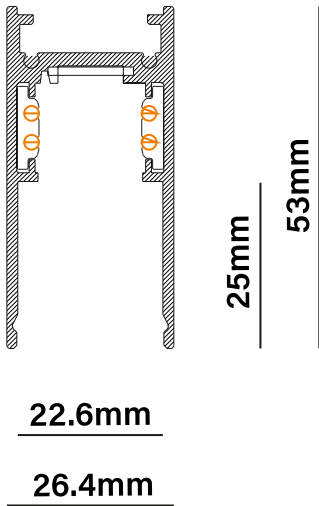


Codice	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Power supply	Standard	Measure
LHPICB2MT	48VDC	Magnetico	2000x53x26,3
LHPICB3MT	48VDC	Magnetico	3000x53x26,3
Finitura disponibile Bianco ● Grado protezione IP20 Garanzia 3 Anni			
Spotlight finish White ● Protection rating IP20 Warranty 3 years			

Connettore



Connettore angolare orrizzontale non elettrificato con montaggio sui modelli picasso a parete o sospensione.

Codice	Finitura	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Spotlight finish	Power supply	Standard	Measure
LHPICCA02	Nero- Black	-	Magnetico	-
LHPICBCCA02	Bianco- White	-	Magnetico	-
Grado protezione IP20 Garanzia 3 Anni				
Protection rating IP20 Warranty 3 years				

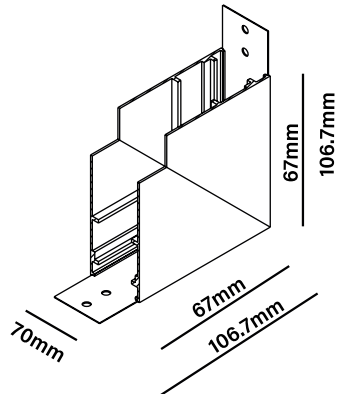

Horizontal non-electrified angular connector for wall or suspension mounting on Picasso models.

Angolare

Binario da incasso



Binario magnetico picasso con montaggio a incasso.

Picasso magnetic track with flush mounting.


Codice	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Power supply	Standard	Measure
LHPICINC2MTN	48VDC	Magnetico	2000x53x26,4
LHPICINC3MTN	48VDC	Magnetico	3000x53x26,4
Finitura disponibile	Nero opaco ●	Grado protezione	IP20
Spotlight finish	Matt black ●	Protection rating	IP20
		Garanzia	3 Anni
		Warranty	3 years

Connettore





Connettore angolare non elettrificato con montaggio sui modelli picasso a incasso.

Codice	Finitura	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Spotlight finish	Power supply	Standard	Measure
LHPICINCCA1	Nero- Black	-	Magnetico	-
LHPICBINCCA1	Bianco- White	-	Magnetico	-
	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni
	Protection rating	IP20	Warranty	3 years

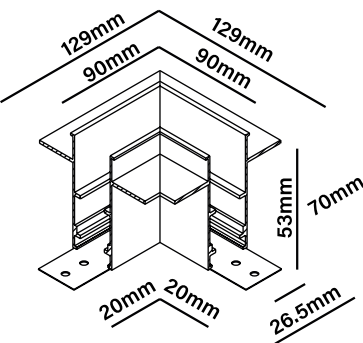

Non-electrified angular connector for flush mounting on picasso models.

Binario da incasso

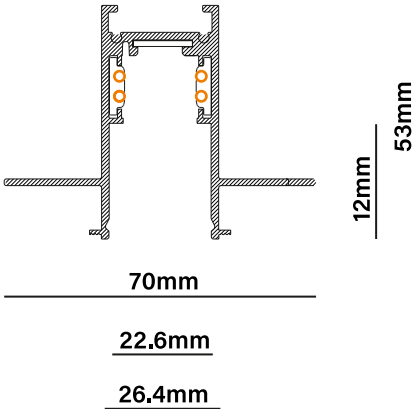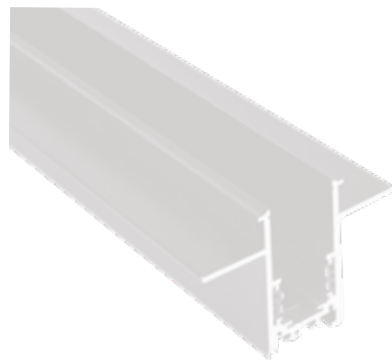


Codice	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Power supply	Standard	Measure
LHPICBINC2MT	48VDC	Magnetico	2000x53x26,4
LHPICBINC3MT	48VDC	Magnetico	3000x53x26,4
Finitura disponibile	Bianco ●	Grado protezione	IP20
Spotlight finish	White ●	Protection rating	IP20
		Garanzia	3 Anni
		Warranty	3 years

Connettore




Connettore angolare orrizzontale non elettrificato con montaggio sui modelli picasso a parete o sospensione.

Codice	Finitura	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Spotlight finish	Power supply	Standard	Measure
LHPICINCCA02	Nero- Black	-	Magnetico	-
LHPICBINCCA02	Bianco- White	-	Magnetico	-
	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni
	Protection rating	IP20	Warranty	3 years

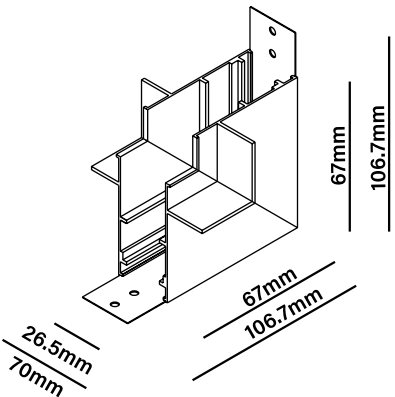

Horizontal non-electrified angular connector for wall or suspension mounting on Picasso models.

Alimentatore

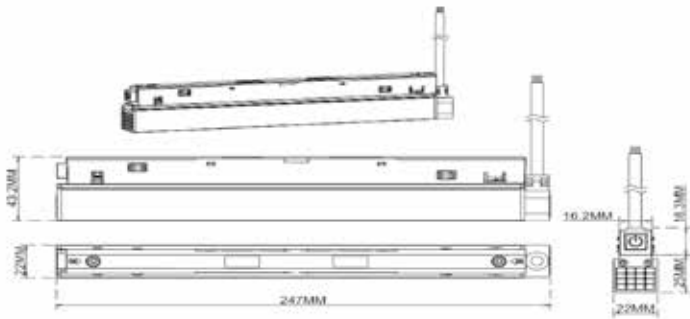

Alimentatore per binario magnetico picasso con montaggio all'interno dei modelli picasso.

Power supply for picasso magnetic track with mounting inside the picasso models.

Codice	Finitura	Alimentazione	Standard	Potenza
Code	Spotlight finish	Power supply	Standard	Power
LHPICALI100	Nero- Black	48VDC	Magnetico	100W
LHPICBALI100	Bianco- White	48VDC	Magnetico	100W
Grado protezione		IP20	Garanzia	3 Anni
Protection rating		IP20	Warranty	3 years


Picasso

Testina di



Testina di alimentazione per binario magnetico picasso, con montaggio all'interno di esso. La funzione è quella di alimentare il sistema con alimentatore a monte dell'impianto. On/Off, Dali.


Alimentazione

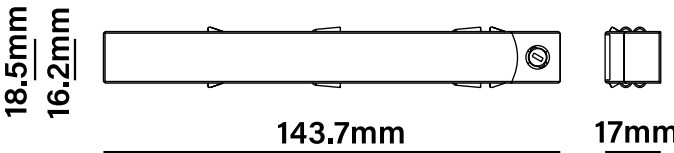

Feeding head for picasso magnetic track, with mounting inside it. The function is to power the system with a power supply upstream of the system. On/Off, Dali.

Codice	Finitura	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Spotlight finish	Power supply	Standard	Measure
LHPICTSALI	Nero- Black	48VDC	Magnetico	-
LHPICBTSALI	Bianco- White	48VDC	Magnetico	-
Grado protezione		IP20	Garanzia	3 Anni
Protection rating		IP20	Warranty	3 years

Alimentatore

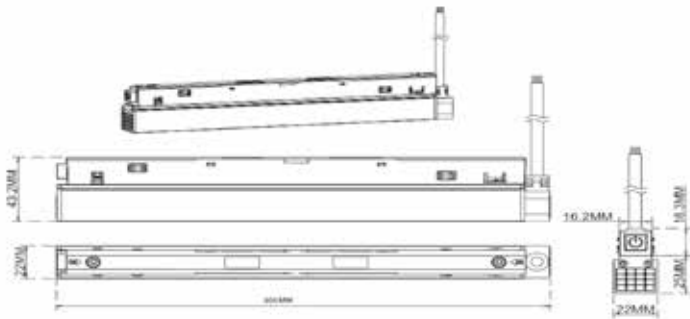


Alimentatore per binario magnetico picasso con montaggio all'interno dei modelli picasso.

Power supply for picasso magnetic track with mounting inside the picasso models.

Codice	Finitura	Alimentazione	Standard	Potenza
Code	Spotlight finish	Power supply	Standard	Power
LHPICALI200	Nero- Black	48VDC	Magnetico	200W
LHPICBALI200	Bianco- White	48VDC	Magnetico	200W
Grado protezione		IP20	Garanzia	3 Anni
Protection rating		IP20	Warranty	3 years

Picasso

Connettore

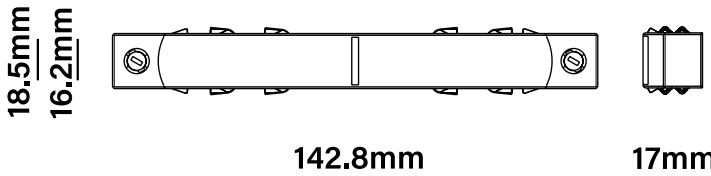

Connettore lineare di alimentazione per binario magnetico picasso con montaggio all'interno dei modelli picasso.

Linear power connector for picasso magnetic track with mounting inside the picasso models.


Codice	Finitura	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Spotlight finish	Power supply	Standard	Measure
LHPICCLALI	Nero- Black	48VDC	Magnetico	-
LHPICBCLALI	Bianco- White	48VDC	Magnetico	-
Grado protezione		IP20	Garanzia	3 Anni
Protection rating		IP20	Warranty	3 years

Connettore

Flessibile

Connettore


Di giunzione

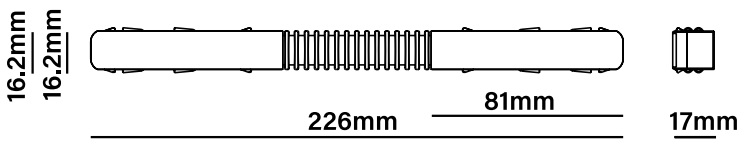

Connettore flessibile di alimentazione per binario picasso con montaggio all'interno dei modelli picasso.

Flexible power connector for picasso track with mounting inside the picasso models.

Codice	Finitura	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Spotlight finish	Power supply	Standard	Measure
LHPICCL2ALI	Nero- Black	48VDC	Magnetico	-
LHPICBCL2ALI	Bianco- White	48VDC	Magnetico	-
Grado protezione		IP20	Garanzia	3 Anni
Protection rating		IP20	Warranty	3 years



Connettore di giunzione per binario magnetico picasso.

Joint connector for picasso magnetic track.


Codice	Finitura	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Spotlight finish	Power supply	Standard	Measure
LHPICGIU	Nero- Black	-	Magnetico	-
LHPICBGIU	Bianco- White	-	Magnetico	-
Grado protezione		IP20	Garanzia	3 Anni
Protection rating		IP20	Warranty	3 years

Kit

Tappi

Cover


Di chiusura

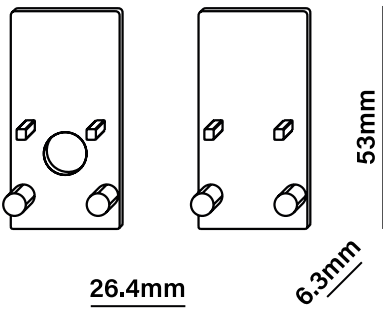

Kit di tappi di chiusura per binario magnetico picasso con montaggio all'interno dei modelli picasso.

Kit of closing caps for picasso magnetic track with mounting inside the picasso models.

Codice	Finitura	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Spotlight finish	Power supply	Standard	Measure
LHPICEC1	Nero- Black	-	Magnetico	-
LHPICBEC1	Bianco- White	-	Magnetico	-
Grado protezione		IP20	Garanzia	3 Anni
Protection rating		IP20	Warranty	3 years



Cover di chiusura per binario magnetico picasso da 1mt.

Closing cover for 1m Picasso magnetic track.

Codice	Finitura	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Spotlight finish	Power supply	Standard	Measure
LHPICCOVER1MT	Nero- Black	-	Magnetico	-
LHPICBCOVER1MT	Bianco- White	-	Magnetico	-

Kit

Sospensione



Kit sospensione di 1,5 mt magnetico
picasso.

Picasso magnetic 1,5 m suspension kit.

Codice	Alimentazione	Standard	Misure
Code	Power supply	Standard	Measure
LHPICSOSP	-	Magnetico	-

Finitura disponibile	Argento ●	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni
Spotlight finish	Silver ●	Protection rating	IP20	Warranty	3 years






Proiettori a Binario Euro Track

Indoor track projector

Proiettore a binario per interni, ideale per l'illuminazione di ambienti comuni, uffici, negozi, vetrine, musei.


Indoor track projector, ideal for lighting common areas, offices, shops, shop windows, museums.

Proiettore

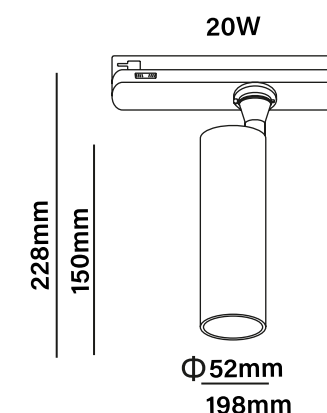

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHLC064-20FWC	3000K	200-240Vac	36°	1600	16/22W	90
LHLC064-20FWBN	4000K	200-240Vac	36°	1600	16/22W	90
LHLC064-20FBKC	3000K	200-240Vac	36°	1600	16/22W	90
LHLC064-20FBKBN	4000K	200-240Vac	36°	1600	16/22W	90
Finitura disponibile		Grado protezione	Garanzia			
Spotlight finish		Protection rating	Warranty			
Nero/Bianco		IP20	5 Anni			
Black/White		IP20	5 years			

Proiettore

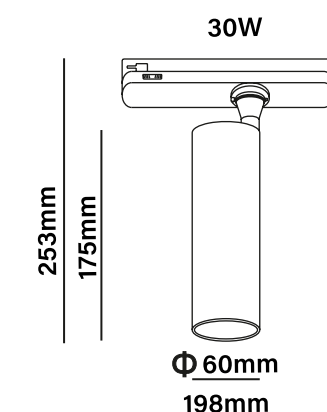

Proiettore a binario orientabile, con struttura in alluminio verniciato. Deep switch integrato per la regolazione del Wattaggio, UGR<19.

Adjustable track projector, with painted aluminum structure. Integrated deep switch for Wattage adjustment, UGR<19.

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHLC064-35FBKC	3000K	200-240Vac	36°	2400	24/30W	90
LHLC064-35FBKBN	4000K	200-240Vac	36°	2400	24/30W	90
LHLC064-35FWC	3000K	200-240Vac	36°	2400	24/30W	90
LHLC064-35FWBN	4000K	200-240Vac	36°	2400	24/30W	90
Finitura disponibile		Grado protezione	Garanzia			
Spotlight finish		Protection rating	Warranty			
Nero/Bianco		IP20	5 Anni			
Black/White		IP20	5 years			

Proiettore

Khalo




Proiettore a binario orientabile, con struttura in alluminio verniciato.

Adjustable track projector, with painted aluminum structure.

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHLC3144-30FBKC	3000K	200-240Vac	36°	2690	30W	90
LHLC3144-30FBKBN	4000K	200-240Vac	36°	2467	30W	90
Finitura disponibile	Nero/Bianco	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni	
Spotlight finish	Black/White	Protection rating	IP20	Warranty	3 years	

Proiettore



Khalo

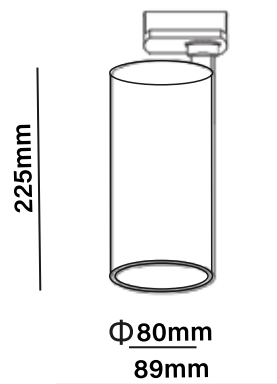

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHLC3144-30FWC	3000K	200-240Vac	36°	2490	30W	90
LHLC3144-30FWBN	4000K	200-240Vac	36°	2467	30W	90
Finitura disponibile	Nero/Bianco	Grado protezione	IP20	Garanzia	3 Anni	
Spotlight finish	Black/White	Protection rating	IP20	Warranty	3 years	



Binario trifase

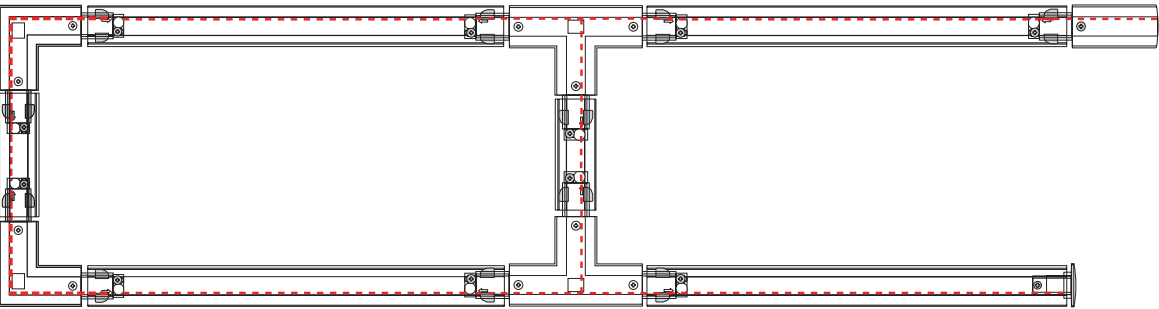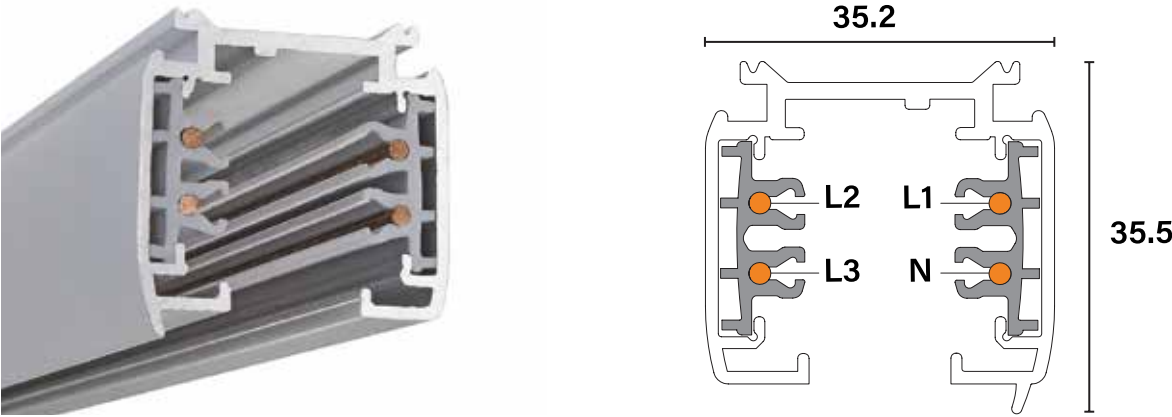

Binario trifase 3 cricuiti, in alluminio verniciato.


Three-phase 3-circuit track, in painted aluminium.

Codice Code	Finitura Spotlight finish	Alimentazione Power supply	Standard Standard	Misure Measure
LHTRACK2MTN	Nero- Black	85-265Vac	Euro track	2000x35x35
LHTRACK2MTB	Bianco- White	85-265Vac	Euro track	2000x35x35
LHTRACK3MTN	Nero- Black	85-265Vac	Euro track	3000x35x35
LHTRACK3MTB	Bianco- White	85-265Vac	Euro track	3000x35x35

Grado protezione IP20
Protection rating IP20

Garanzia 2 Anni
Warranty 2 years

Testata alim. sinistra

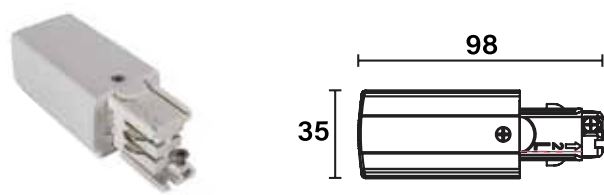

Codice
Code

LH-027347
LH-027323

Finitura disponibile Nero/Bianco
Spotlight finish Black/White


Grado protezione IP20
Protection rating IP20

Codice
Code


LH-027354
LH-027330

Garanzia 3 Anni
Warranty 3 years

Testata alim. destra

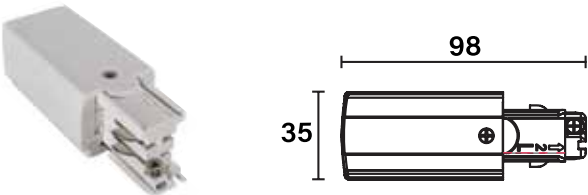

Connettore a L sinistro

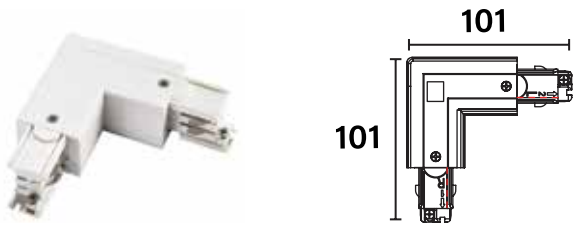

Codice
Code

LH-027484
LH-027460

Finitura disponibile Nero/Bianco
Spotlight finish Black/White

Grado protezione IP20
Protection rating IP20

Codice
Code


LH-027491
LH-027477

Garanzia 3 Anni
Warranty 3 years

Connettore a L destro



Connettore a T sinistro

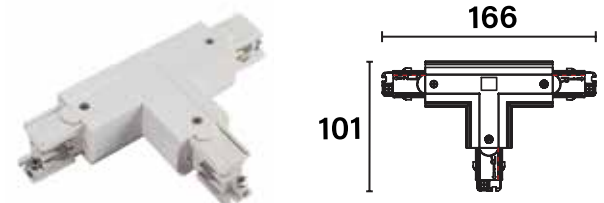

Codice
Code

LH-027521
LH-027507

Finitura disponibile Nero/Bianco
Spotlight finish Black/White


Grado protezione IP20
Protection rating IP20

Codice
Code


LH-027538
LH-027514

Garanzia 3 Anni
Warranty 3 years

Connettore a T destro

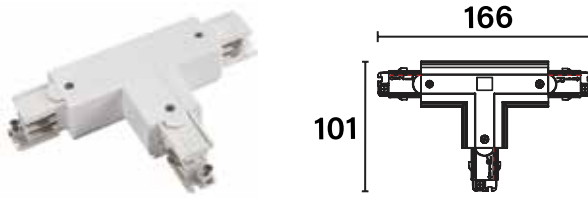

Connettore flessibile

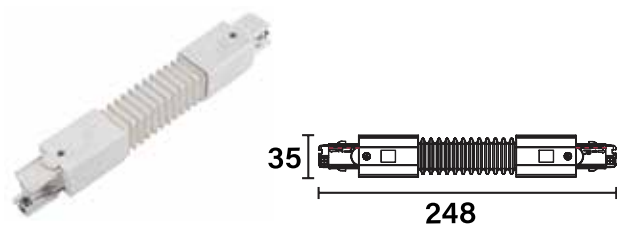


Codice	
Code	
LH-027453	●
LH-027446	●

Finitura disponibile Nero/Bianco ● ●
Spotlight finish Black/White ● ●

Grado protezione IP20
Protection rating IP20


Garanzia 3 Anni
Warranty 3 years

Giunto

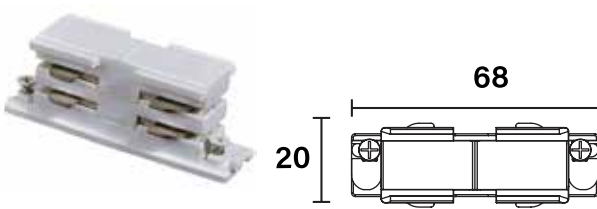

Codice	
Code	
LH-027392	●
LH-027385	●

Tappo di chiusura

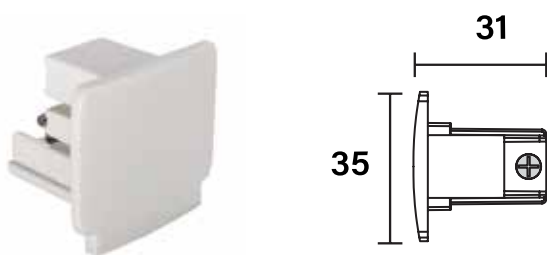

Codice	
Code	
LH-027521	●
LH-027507	●

Finitura disponibile Nero/Bianco ● ●
Spotlight finish Black/White ● ●

Grado protezione IP20
Protection rating IP20

Garanzia 3 Anni
Warranty 3 years

Sospensione binario 3mt



Codice	
Code	
LH-027538	●
LH-027514	●





Faretti da incasso

Recessed *Spotlights*

Led integrato

Built-in LED


Faretto



Fretto a incasso orientabile con lente antiab-
bagliamento. Apertura regolabile fino a 90° e
con corpo ruotabile fino a 350°. Struttura in
aluminio verniciato.

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHLC081FBKC	3000K	200-240Vac	36°	400	5W	80
LHLC081FBKBN	4000K	200-240Vac	36°	400	5W	80
LHLC081FWC	3000K	200-240Vac	36°	400	5W	80
LHLC081FWBN	4000K	200-240Vac	36°	400	5W	80
Finitura disponibile						
Spotlight finish		Grado protezione	IP20	Garanzia	2 Anni	
		Protection rating	IP20	Warranty	2 years	

Orientabile

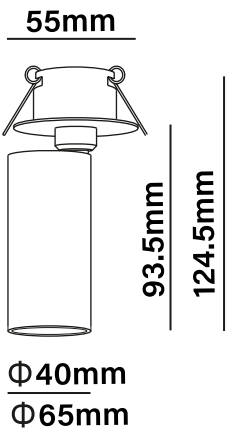

Adjustable recessed fret with anti-glare lens. Adju-
stable opening up to 90° and with body rotatable up to
350°. Painted aluminum structure.


Faretto



Faretto led tondo con struttura realizza-
ta in alluminio verniciato.

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHLC1428-R-FW-C	3000K	200-240Vac	60°	400	5W	80
LHLC1428-R-FW-BN	4000K	200-240Vac	60°	400	5W	80
Finitura disponibile						
Spotlight finish		Grado protezione	IP20	Garanzia	2 Anni	
		Protection rating	IP20	Warranty	2 years	

Tondo




Round LED spotlight with structure made of painted
aluminium.

Faretto



Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHLC082FWC	3000K	200-240Vac	36°	400	5W	80
LHLC082FWBN	4000K	200-240Vac	36°	400	5W	80
LHLC082FBKC	3000K	200-240Vac	36°	400	5W	80
LHLC082FBKBN	4000K	200-240Vac	36°	400	5W	80
Finitura disponibile						
Spotlight finish		Grado protezione	IP20	Garanzia	2 Anni	
		Protection rating	IP20	Warranty	2 years	

Orientabile

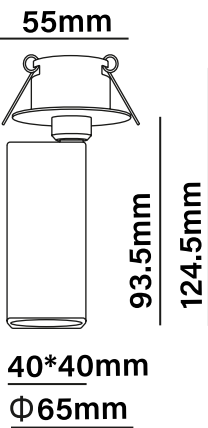


Faretto



Faretto led quadrato con struttura rea-
lizzata in alluminio verniciato.


Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHLC1428SQ-FW-C	3000K	200-240Vac	60°	400	5W	80
LHLC1428SQ-FW-BN	4000K	200-240Vac	60°	400	5W	80
Finitura disponibile						
Spotlight finish		Grado protezione	IP20	Garanzia	2 Anni	
		Protection rating	IP20	Warranty	2 years	

Quadrato



Square LED spotlight with structure made of painted
aluminium.

Faretto

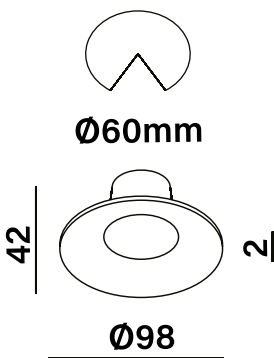


Faretto led tondo con struttura realizza-
ta in alluminio verniciato.

Round LED spotlight with structure made of painted
aluminium.

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHLC1431-R-FW-C	3000K	200-240Vac	60°	560	5W	80
LHLC1431-R-FW-BN	4000K	200-240Vac	60°	560	5W	80
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione	IP20	Garanzia	2 Anni	
Spotlight finish	White	Protection rating	IP20	Warranty	2 years	

Tondo

Faretto




Faretto led tondo con struttura realiz-
zata in alluminio verniciato. **A richiesta,
sono disponibili anche le ottiche a 15 e
25° gradi.**

Round LED spotlight with structure made of painted
aluminium. *On request, 15 and 25 degree optics are
also available.*

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHLC401-3FWC	3000K	200-240Vac	45°	560	3W	90
LHLC401-3FWBN	4000K	200-240Vac	45°	560	3W	90
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione	IP20	Garanzia	2 Anni	
Spotlight finish	White	Protection rating	IP20	Warranty	2 years	

Faretto



Faretto led quadrato con struttura rea-
lizzata in alluminio verniciato.

Square LED spotlight with structure made of painted
aluminium.

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light colour	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHLC1431SQ-FW-C	3000K	200-240Vac	60°	560	5W	80
LHLC1431SQ-FW-BN	4000K	200-240Vac	60°	560	5W	80
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione	IP20	Garanzia	2 Anni	
Spotlight finish	White	Protection rating	IP20	Warranty	2 years	

Quadrato





Interni a soffitto


Interior ceiling spotlights

Lampada



Applique cilindrico orientabile GU10, con struttura in alluminio verniciato.

A soffitto



Adjustable GU10 cylindrical wall light, with painted aluminum structure.


Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHNC1464-R95-CF-FBK	200-240Vac	Gu10
LHNC1464-R95-CF-FW	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Grado protezione	Garanzia
Spotlight finish	Protection rating	Warranty
Nero/Bianco ● ●	IP20	2 Anni
Black/White ● ●	IP20	2 years

Lampada



Applique quadrato orientabile GU10, con struttura in alluminio verniciato.

A soffitto

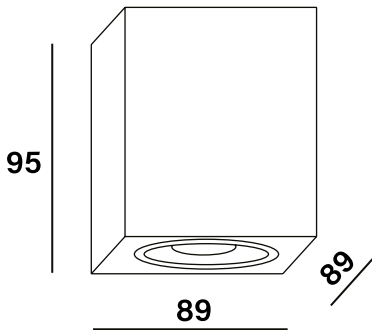

Adjustable square GU10 wall light, with painted aluminum structure.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHNC1464-SQ95-CF-FW	200-240Vac	Gu10
LHNC1464-SQ95-CF-FBK	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Grado protezione	Garanzia
Spotlight finish	Protection rating	Warranty
Nero/Bianco ● ●	IP20	2 Anni
Black/White ● ●	IP20	2 years



Ghiere ad incasso

Recessed ring nuts


Ghiera



Ghiera a incasso tondo GU10, con struttura in alluminio verniciato.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHNC2152R-FW	200-240Vac	Gu10
LHNC2152R-FBK	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Grado protezione	Garanzia
Spotlight finish	IP20	2 Anni
	Protection rating	Warranty
	IP20	2 years

Da incasso

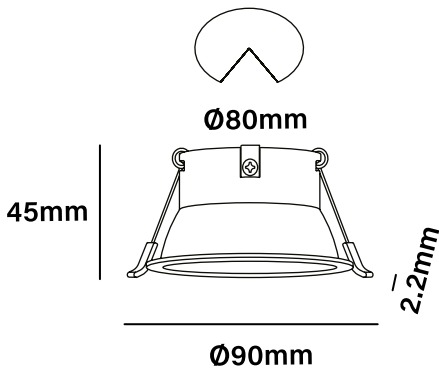


GU10 recessed ring, with painted aluminum structure.

Ghiera



Ghiera a incasso quadrato GU10, con struttura in alluminio verniciato.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHNC2152SQ-FBK	200-240Vac	Gu10
LHNC2152SQ-FW	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Grado protezione	Garanzia
Spotlight finish	IP20	2 Anni
	Protection rating	Warranty
	IP20	2 years

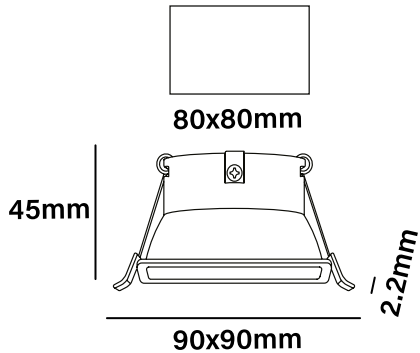


GU10 square recessed ring, with painted aluminum structure.

Ghiera



Orientabile



Ghiera a incasso orientabile GU10, con struttura in alluminio verniciato.

GU10 adjustable recessed ring, with painted aluminum structure.


Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHNC892L-FBK	200-240Vac	Gu10
LHNC892L-FW	200-240Vac	Gu10

Finitura disponibile	Nero/Bianco ● ●	Grado protezione	IP20	Garanzia	2 Anni
Spotlight finish	Black/White ● ●	Protection rating	IP20	Warranty	2 years

Ghiera



Da incasso

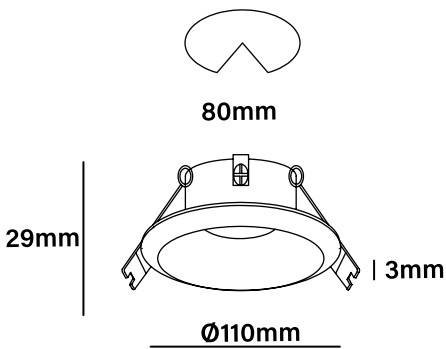

Ghiera a incasso GU10, con struttura in alluminio verniciato.

GU10 recessed ring, with painted aluminum structure.


Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHNC2160R-FBK	200-240Vac	Gu10
LHNC2160R-FW	200-240Vac	Gu10

Finitura disponibile	Nero/Bianco ● ●	Grado protezione	IP20	Garanzia	2 Anni
Spotlight finish	Black/White ● ●	Protection rating	IP20	Warranty	2 years

Ghiera



Assimetrica




Ghiera a incasso asimmetrico GU10, con struttura in alluminio verniciato.

GU10 asymmetric recessed ring, with painted aluminum structure.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHNC913L-FW	200-240Vac	Gu10
LHNC913L-FBK	200-240Vac	Gu10

Finitura disponibile	Nero/Bianco ● ●	Grado protezione	IP20	Garanzia	2 Anni
Spotlight finish	Black/White ● ●	Protection rating	IP20	Warranty	2 years

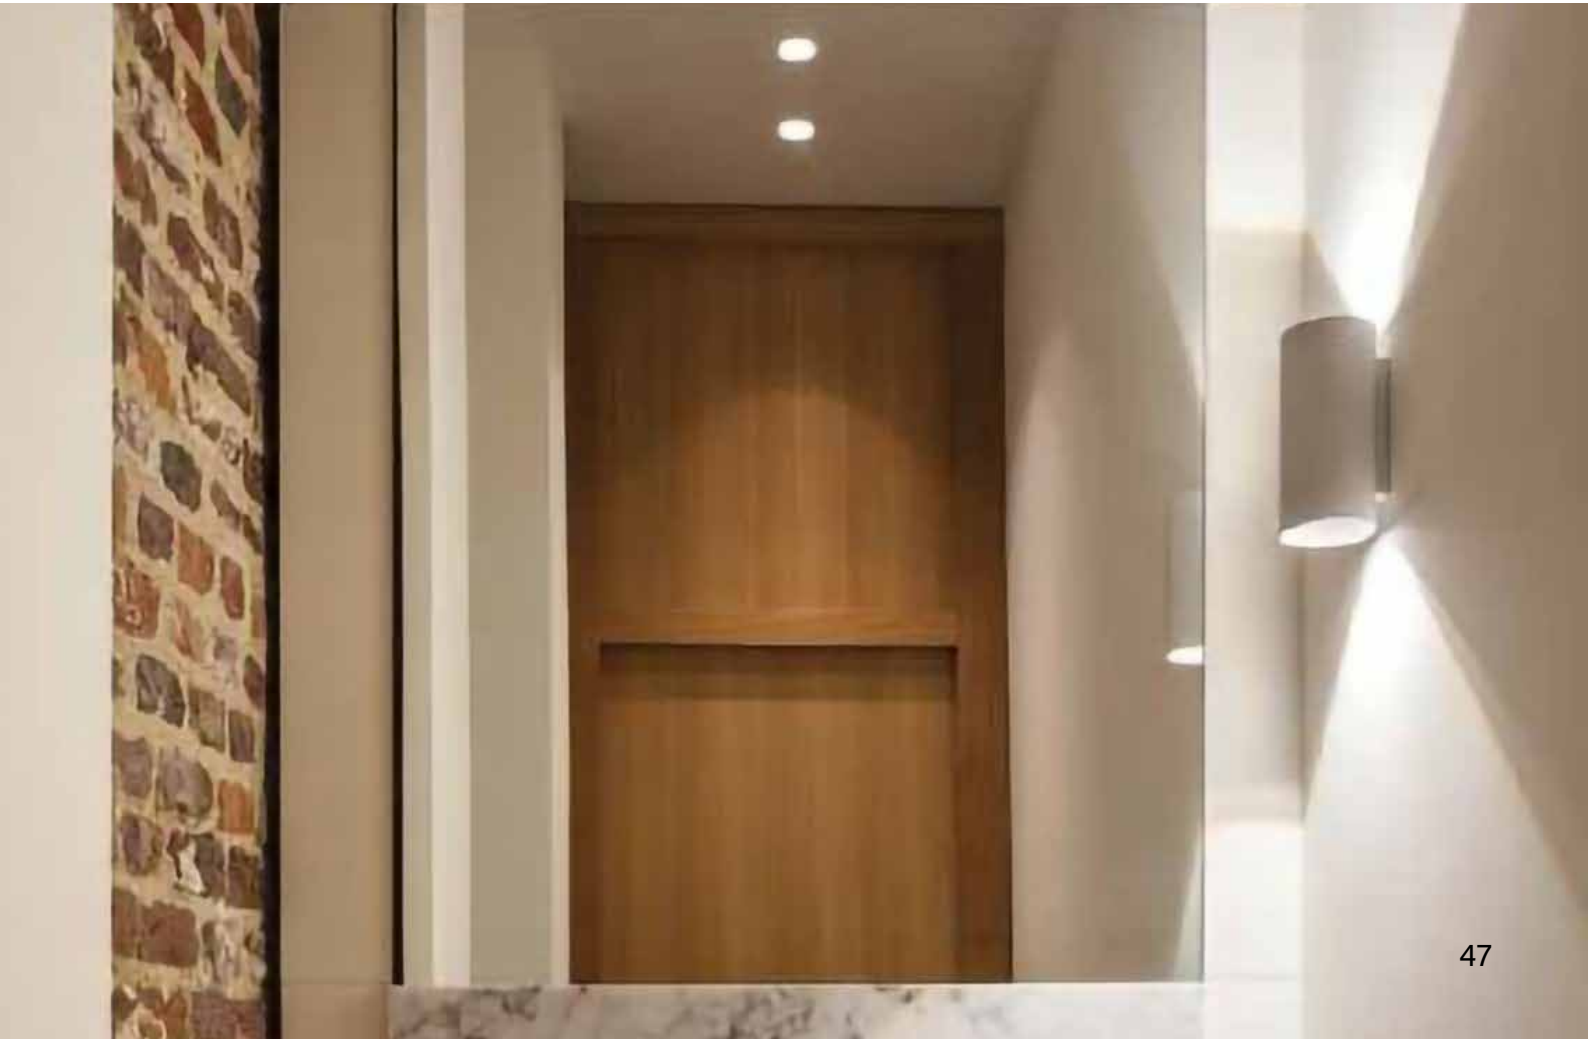

I manufatti in gesso Made in Italy sono completamente realizzati a mano, da esperti artigiani, utilizzando solo materie prime di elevata qualità. La miscela di gesso ceramico di V tipo, ideata e testata dalla nostra azienda, dona un intenso colore bianco puro e un grado di microporosità, ideale alle fasi successive all'installazione come stuccatura e tinteggiatura. Le alette di fissaggio vengono realizzate in alluminio ed hanno uno spessore di 2 mm, che garantisce un'ottima resistenza nella fase di fissaggio sui cartongessi. Tutte le confezioni sono equipaggiate di molla di blocco in acciaio laccato bianco e portalampada Gu10 in ceramica.

Faretti in gesso



Plaster

Spotlights

Made in Italy plaster products are completely handmade, by expert craftsmen, using only high quality raw materials. The type V ceramic plaster mixture, designed and tested by our company, gives an intense pure white color and a degree of microporosity, ideal for post-installation phases such as grouting and painting. The fixing fins are made of aluminum and have a thickness of 2 mm, which guarantees excellent resistance during the fixing phase on the plasterboard. All packages are equipped with a white lacquered steel lockspring and ceramic Gu10 lamp holder.

Ghiera

Da incasso

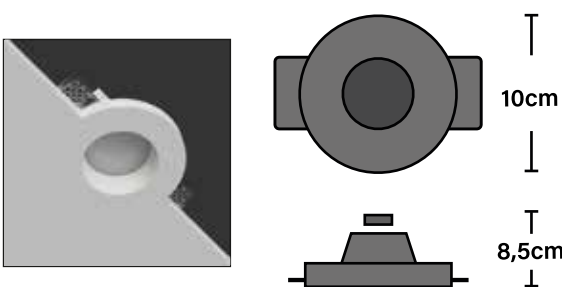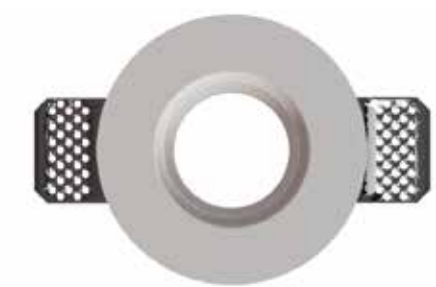


Ghiera a incasso in gesso ceramico GU10, per cartongessi da 13mm.
Lampade non incluse.

GU10 ceramic plaster recessed ring, for 13mm plaster-board. Lamps not included.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG4015	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

Ghiera

Da incasso

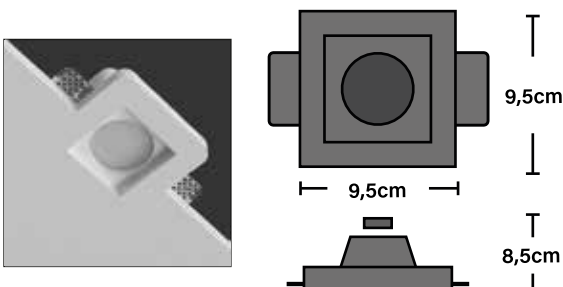


Ghiera a incasso in gesso ceramico GU10, per cartongessi da 13mm.
Lampade non incluse.

GU10 ceramic plaster recessed ring, for 13mm plaster-board. Lamps not included.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG4040	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

Ghiera

Da incasso

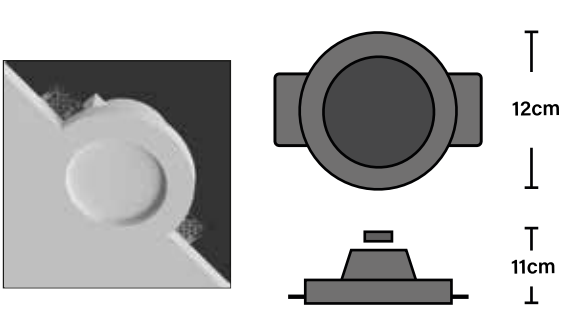



Ghiera a incasso in gesso ceramico GU10, per cartongessi da 13mm.
Lampade non incluse.

GU10 ceramic plaster recessed ring, for 13mm plaster-board. Lamps not included.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG4075	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

Ghiera

Da incasso

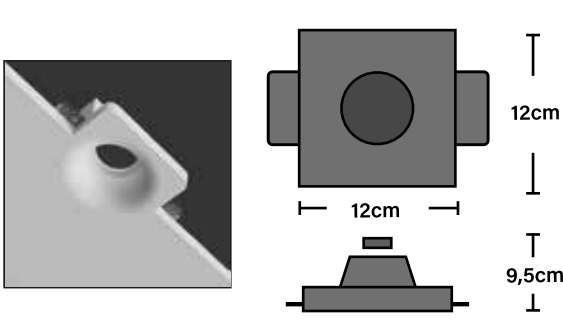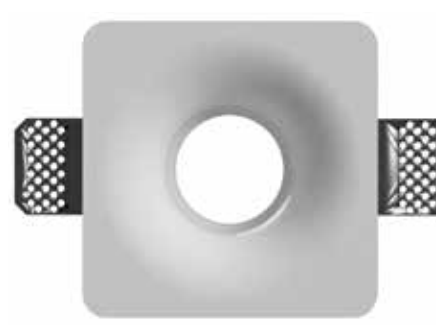

Ghiera a incasso in gesso ceramico GU10, per cartongessi da 13mm.
Lampade non incluse.

GU10 ceramic plaster recessed ring, for 13mm plaster-board. Lamps not included.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG4045	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating


Ghiera



Ghiera a incasso in gesso ceramico GU10, per cartongessi da 13mm.
Lampade non incluse.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG4083	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

Da incasso

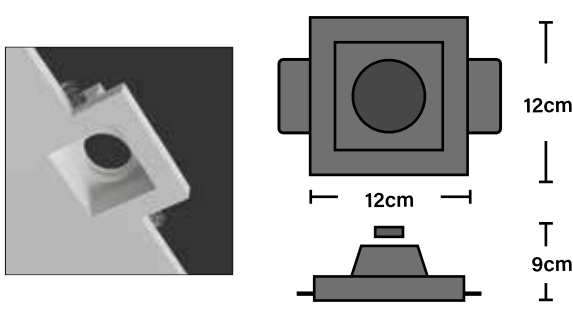

GU10 ceramic plaster recessed ring, for 13mm plaster-board. Lamps not included.


Ghiera



Ghiera a incasso in gesso ceramico GU10, per cartongessi da 13mm.
Lampade non incluse.


Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG4013	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

Da incasso

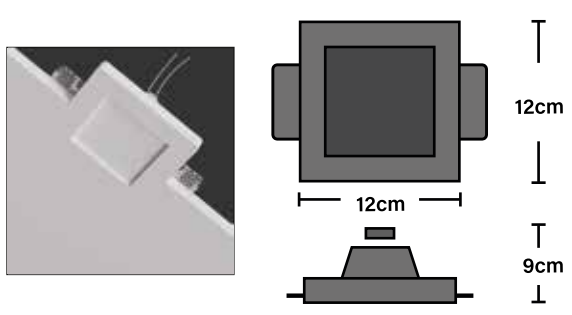

GU10 ceramic plaster recessed ring, for 13mm plaster-board. Lamps not included.


Ghiera

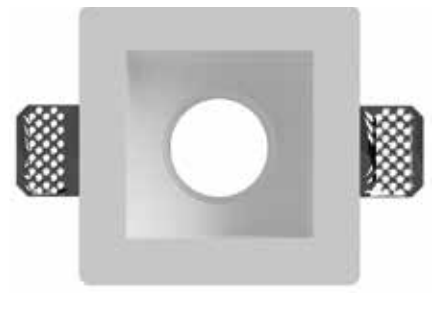

Ghiera a incasso in gesso ceramico GU10, per cartongessi da 13mm.
Lampade non incluse.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG4085	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

A incasso

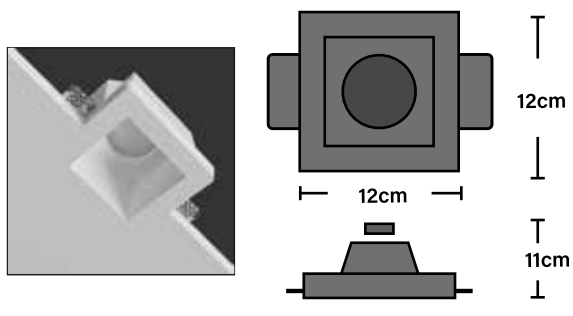

GU10 ceramic plaster recessed ring, for 13mm plaster-board. Lamps not included.


Ghiera



Ghiera a incasso in gesso ceramico GU10, per cartongessi da 13mm.
Lampade non incluse.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG4080	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

Da incasso

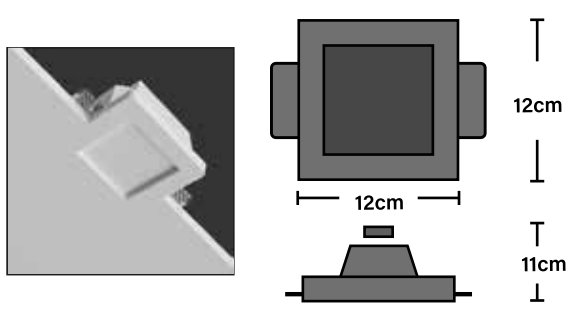

GU10 ceramic plaster recessed ring, for 13mm plaster-board. Lamps not included.


Ghiera



Ghiera a incasso in gesso ceramico GU10, per cartongessi da 13mm.
Lampade non incluse.


Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG4008	200-240Vac	2XGu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

Da incasso

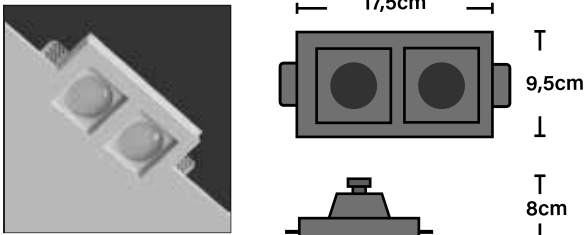

GU10 ceramic plaster recessed ring, for 13mm plaster-board. Lamps not included.


Ghiera

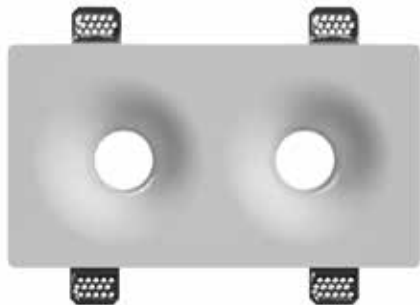

Ghiera a incasso in gesso ceramico GU10, per cartongessi da 13mm.
Lampade non incluse.


Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG4097	200-240Vac	2XGu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

Da incasso

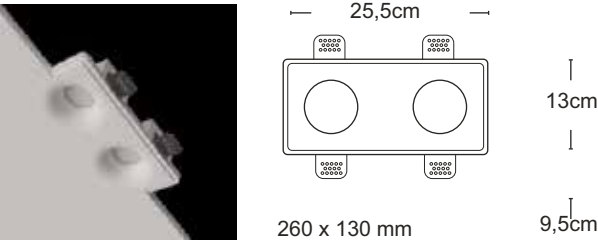

GU10 ceramic plaster recessed ring, for 13mm plaster-board. Lamps not included.


Ghiera

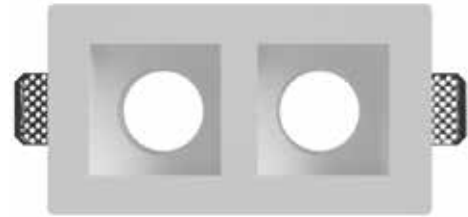

Ghiera a incasso in gesso ceramico GU10, per cartongessi da 13mm.
Lampade non incluse.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG4095	200-240Vac	2XGu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

A incasso

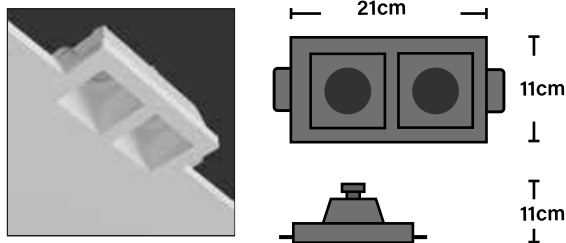


GU10 ceramic plaster recessed ring, for 13mm plaster-board. Lamps not included.

Ghiera



Ghiera a incasso in gesso ceramico GU10, per cartongessi da 13mm.
Lampade non incluse.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG4080D	200-240Vac	2XGu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

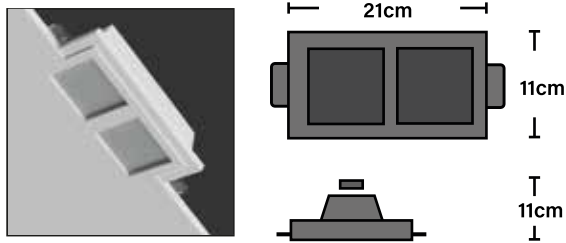

GU10 ceramic plaster recessed ring, for 13mm plaster-board. Lamps not included.

Porta faretti a soffitto/plafone in gesso
ceramico per l'installazione di interni.
Sono ideali per l'illuminazione di am-
bienti comuni, uffici, camere da letto e
cabine armadio.

Applique in gesso


Plaster *Applique*

*Ceiling/ceiling spotlight holder in cera-
mic plaster for interior installation. They
are ideal for lighting common areas, of-
fices, bedrooms and walk-in closets.*

Applique



In gesso

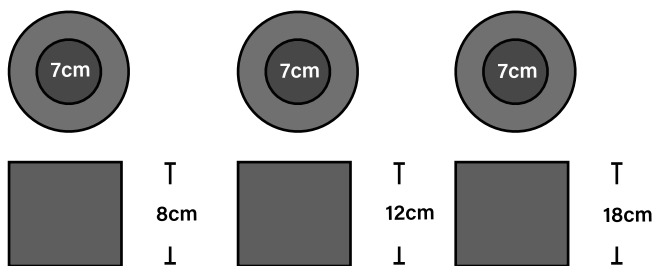

Cilindro a soffitto in gesso ceramico Gu10. Lampade non incluse.


Gu10 ceramic plaster ceiling cylinder. Lamps not included.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG420	200-240Vac	Gu10
LHG425	200-240Vac	Gu10
LHG430	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

Applique



In gesso




Cilindro a parete doppia emissione di luce, in gesso ceramico 2xGu10. Lampade non incluse.


Double light emitting wall cylinder, in 2xGu10 ceramic plaster. Lamps not included.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG1100A	200-240Vac	2xGu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

Applique

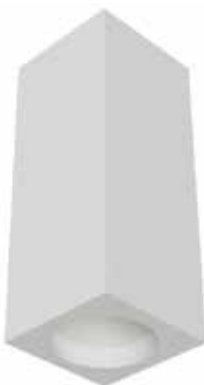

In gesso

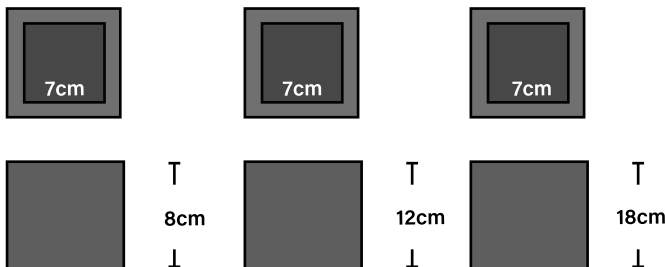

Cubo a soffitto in gesso ceramico Gu10. Lampade non incluse.


Gu10 ceramic plaster ceiling cube. Lamps not included.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG400	200-240Vac	Gu10
LHG405	200-240Vac	Gu10
LHG415	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

Applique



In gesso



Cubo a parete doppia emissione di luce, in gesso ceramico 2xGu10. Lampade non incluse.


Double light emission wall cube, in 2xGu10 ceramic plaster. Lamps not included.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG1100	200-240Vac	2xGu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating

Applique



In gesso

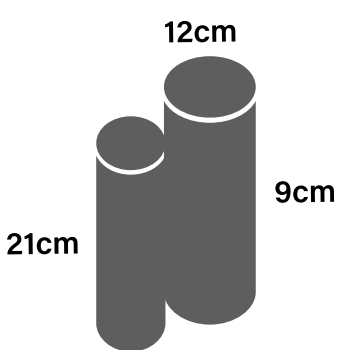

Cilindro a parete con doppia emissione di luce, in gesso ceramico 2xGu10.
Lampade non incluse.


Wall cylinder with double light emission, in 2xGu10 ceramic plaster. *Lamps not included.*

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG1200A	200-240Vac	4xGu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating
		IP20
		IP20

Applique



In gesso




Cubo a parete doppia emissione di luce, in gesso ceramico 2xGu10.
Lampade non incluse.


Double light emission wall cube, in 2xGu10 ceramic plaster. *Lamps not included.*

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG110L	200-240Vac	G9
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating
		IP20
		IP20

Applique

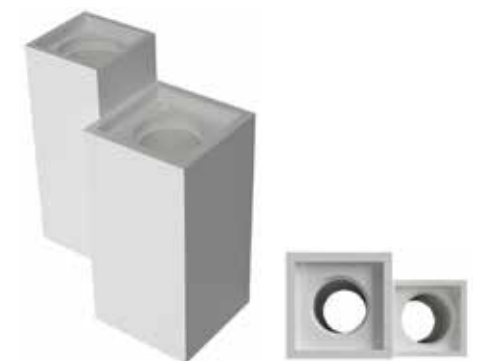

In gesso



Cubo a parete con doppia emissione di luce, in gesso ceramico 2xGu10.
Lampade non incluse.


Gu10 ceramic plaster ceiling cube. *Lamps not included.*

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG1200	200-240Vac	4xGu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating
		IP20
		IP20

Applique



In gesso



Cubo a parete doppia emissione di luce, in gesso ceramico 2xGu10.
Lampade non incluse.


Double light emission wall cube, in 2xGu10 ceramic plaster. *Lamps not included.*

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG200	200-240Vac	2xG9
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating
		IP20
		IP20

Applique



In gesso




Cubo a soffitto, in gesso ceramico Gu10.
Lampade non incluse.


Ceiling cube, in Gu10 ceramic plaster.
Lamps not included.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG1000	200-240Vac	Gu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating
		IP20
		IP20

Applique



In gesso

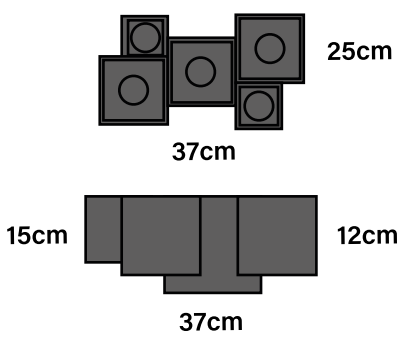


Cubo a soffitto, in gesso ceramico 5xGu10.
Lampade non incluse.


Double light emission wall cube, in 2xGu10 ceramic plaster.
Lamps not included.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG5000	200-240Vac	5xGu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating
		IP20
		IP20

Applique

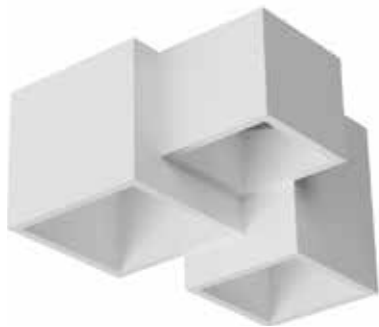


In gesso

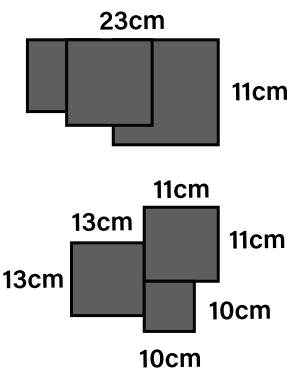

Quadro a soffitto, in gesso ceramico 3xGu10.
Lampade non incluse.

Ceiling framework, in 3xGu10 ceramic plaster.
Lamps not included.

Codice	Alimentazione	Attacco lampada
Code	Power supply	Lamp connection
LHG3000	200-240Vac	3xGu10
Finitura disponibile	Bianco	Grado protezione
Spotlight finish	White	Protection rating
		IP20
		IP20

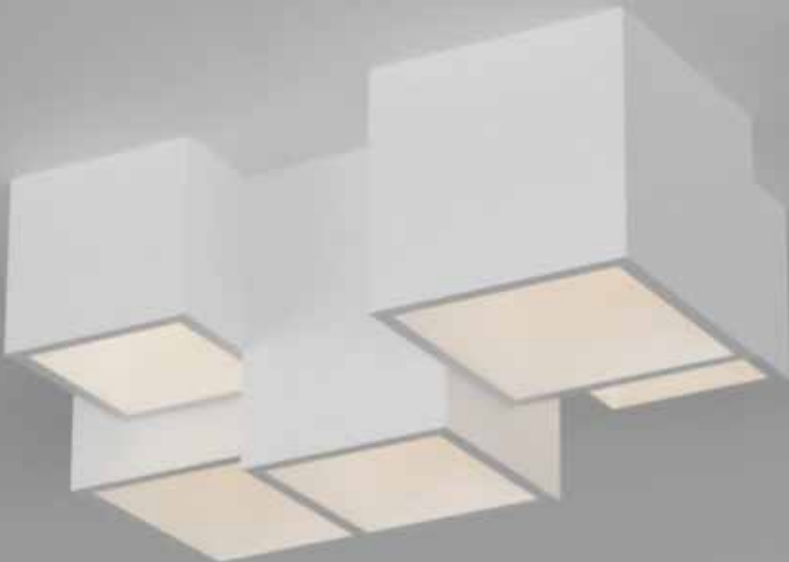

HabitoForte è un sistema di illuminazione da incasso in cartongesso, che presenta tutti i vantaggi delle linee di luce incassate. Habitoforte ha la massima praticità di installazione, inoltre possiede, grazie ai suoi accessori, anche la possibilità di creare numerose soluzioni di luce.





Profilo in cartongesso per strip led

Plasterboard profile for LED strips


HabitoForte is a recessed plasterboard lighting system, which has all the advantages of recessed light lines. Habitoforte has maximum installation convenience and, thanks to its accessories, also has the possibility of creating numerous light solutions.

Profili

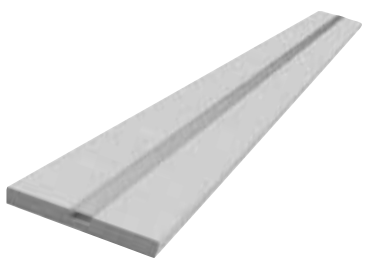

La copertura è ordinabile anche al MT, fino ad un massimo di 50MT.

In cartongesso

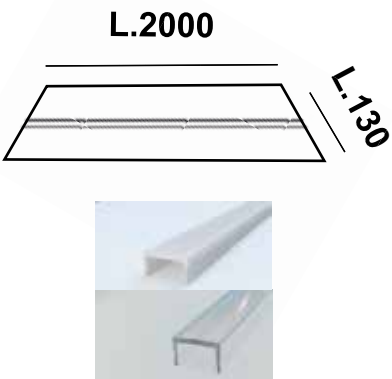



The coverage can also be ordered per MT, up to a maximum of 50MT.

Codice	Descrizione	Description
Code		
LHPROCG2MT	Pannello in cartongesso 2mt, dissipatore in alluminio e cover per rasatura, ordinabile in confezione da 4 pz.	2m plasterboard panel, aluminum heat sink and shaving cover, can be ordered in packs of 4 pcs.
LHPROCG2MTB	Pannello in cartongesso 2mt, dissipatore in alluminio verniciato bianco e cover per rasatura, ordinabile in confezione da 4 pz	2m plasterboard panel, white painted aluminum heatsink and shaving cover, can be ordered in a pack of 4 pieces
LHPROCG2MTN	Pannello in cartongesso 2mt, dissipatore in alluminio verniciato nero e cover per rasatura, ordinabile in confezione da 4 pz	2m plasterboard panel, black painted aluminum heatsink and shaving cover, can be ordered in packs of 4 pieces
LHCOP71MTOP	Copertura opale per pannello in cartongesso 1mt	Opal covering for 1m plasterboard panel
LHCOP71MTTR	Copertura trasparente per pannello in cartongesso 1mt	Transparent cover for 1m plasterboard panel

Finitura disponibile Nero/Bianco/alluminio ● ● ●
Spotlight finish Black/White/Silver ● ● ●

Accessorio

L



Codice	Descrizione
Code	Description
LHPL1	Accessorio ad L per profilo in cartongesso, con profilo in alluminio L-shaped accessory for plasterboard profile, with aluminum profile
LHPL1B	Accessorio ad L per profilo in cartongesso, con profilo in alluminio verniciato bianco L-shaped accessory for plasterboard profile, with white painted aluminum profile
LHPL1N	Accessorio ad L per profilo in cartongesso, con profilo in alluminio verniciato nero L-shaped accessory for plasterboard profile, with black painted aluminum profile

Finitura disponibile Nero/Bianco/alluminio ● ● ●
Spotlight finish Black/White/Silver ● ● ●

Accessorio

T

Profili


In cartongesso



Codice	Descrizione
Code	Description
LHPT1	Accessorio a T per profilo in cartongesso, con profilo in alluminio <i>T-shaped accessory for plasterboard profile, with aluminum profile</i>
LHPT1B	Accessorio a T per profilo in cartongesso, con profilo in alluminio verniciato bianco <i>T-shaped accessory for plasterboard profile, with white painted aluminum profile</i>
LHPT1N	Accessorio a T per profilo in cartongesso, con profilo in alluminio verniciato nero <i>T-shaped accessory for plasterboard profile, with black painted aluminum profile</i>
Finitura disponibile <i>Spotlight finish</i>	
Nero/Bianco/alluminio ● ● ● Black/White/Silver ● ● ●	



Si consiglia l'utilizzo con accessori a L,T e X per una migliore resa. **La copertura è ordinabile anche al MT, fino ad un massimo di 50MT.**

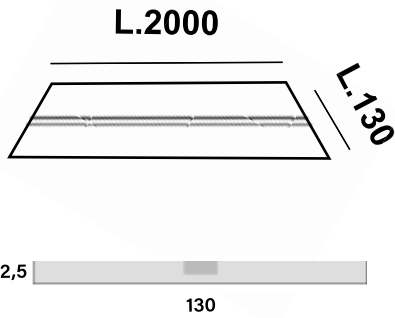

We recommend using L, T and X accessories for better performance. **The coverage can also be ordered per MT, up to a maximum of 50MT.**

Codice	Descrizione	Description
Code		
LHPROCRI2MTB	Pannello in cartongesso 2mt, dissipatore in alluminio verniciato bianco, cover per rasatura e cover opale, ordinabile in confezione da 4 pz.	Plasterboard panel 2mt, white painted aluminum heat-sink, cover for shaving and opal cover, available in packs of 4 pcs.

Finitura disponibile
Spotlight finish

- Bianco ●
- White ●

Accessorio

X




Codice	Descrizione
Code	Description
LHPX1	Accessorio ad X per profilo in cartongesso, con profilo in alluminio <i>X-shaped accessory for plasterboard profile, with aluminum profile</i>
LHPX1B	Accessorio ad X per profilo in cartongesso, con profilo in alluminio verniciato bianco <i>X-shaped accessory for plasterboard profile, with white painted aluminum profile</i>
LHPX1N	Accessorio ad X per profilo in cartongesso, con profilo in alluminio verniciato nero <i>X-shaped accessory for plasterboard profile, with black painted aluminum profile</i>
Finitura disponibile <i>Spotlight finish</i>	
Nero/Bianco/alluminio ● ● ● Black/White/Silver ● ● ●	

Accessorio L

Accessorio ad L per profilo in cartongesso, con profilo in alluminio verniciato bianco.

L-shaped accessory for plasterboard profile, with white painted aluminum profile.




Codice
Code
LHPLR11B

Accessorio T

Accessorio a T per profilo in cartongesso, con profilo in alluminio verniciato bianco.

L-shaped accessory for plasterboard profile, withwhite painted aluminum profile.




Codice
Code
LHPTRI1B


Accessorio X

Accessorio ad X per profilo in cartongesso, con profilo in alluminio verniciato bianco.

X-shaped accessory for plasterboard profile, with white painted aluminum profile.



Codice
Code
LHPXRI1B

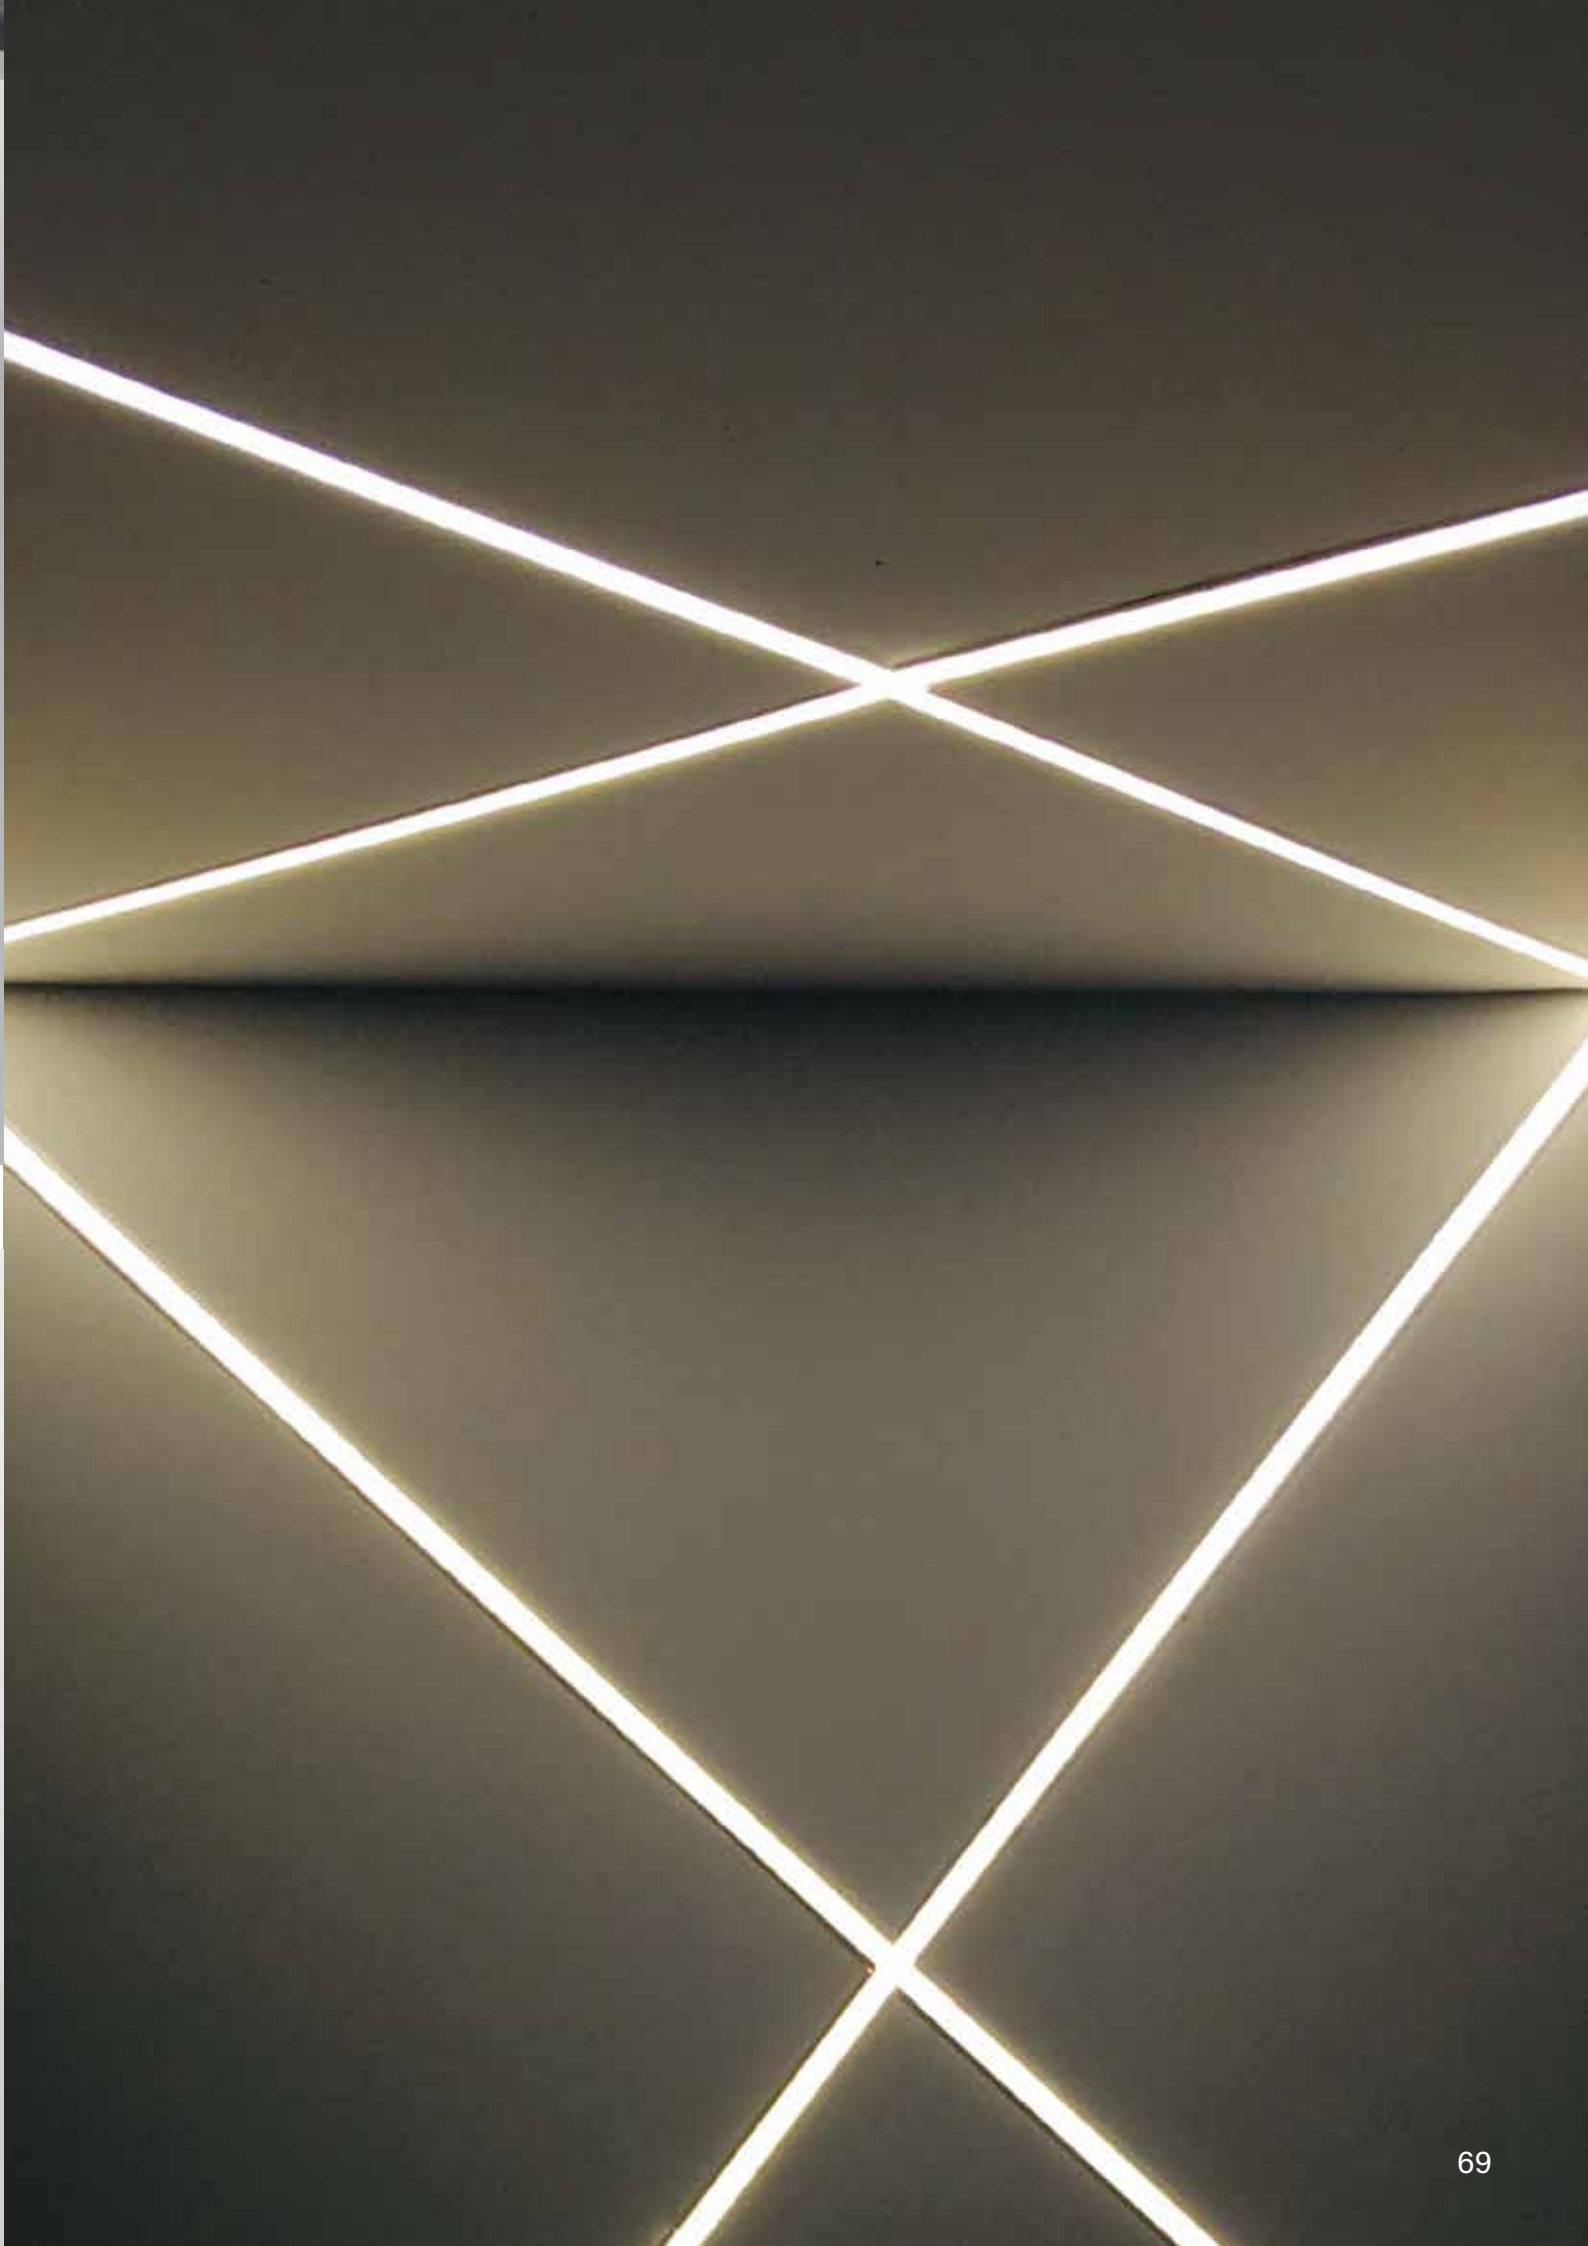



CORPI ILLUMINANTI A SOSPENSIONE

SUSPENSION LIGHTING FIXTURES

I corpi illuminanti a sospensione Lighthouse sono, semplicemente, delle sospensioni modulari con doppia emissione o emissione diretta. Vengono realizzate dai nostri lavoratori su richiesta del cliente, il quale potrà decidere come realizzarlo personalmente. Le sospensioni sono comprensive di rosone, cavo di alimentazione e cavi di sospensione. I corpi illuminanti possono essere anche rimodulati secondo le esigenze del cliente.

Lighthouse suspension lighting fixtures are, simply, modular suspensions with double emission or direct emission. They are made by our workers at the request of the customer, who can decide how to make it personally. The suspensions include rosette, power cable and suspension cables. The lighting fixtures can also be remodulated according to the customer's needs.



Sospensione modulare con doppia emissione di luce. Disponibile con diffusore in policarbonato opale, prismatica trasparente, PMMA nera. Alimentatore incluso nel corpo lampada.

Modular suspension with double light emission. Available with opal polycarbonate diffuser, transparent prismatic, black PMMA. Power supply included in the lamp body.



Sospensione modulare con emissione diretta di luce. Disponibile con diffusore in policarbonato opale o prismatica trasparente. Alimentatore incluso nel corpo lampada.

Modular suspension with direct light emission. Available with opal polycarbonate or transparent prismatic diffuser. Power supply included in the lamp body.

Codice	Descrizione
Code	Description
LHSOSPB265100BN	Sospensione lineare bi emissione VENEZIA 2x19W 2x2560 Lumen 4000K 100CM
LHSOSPB265100C	Sospensione lineare bi emissione VENEZIA 2x19W 2x2560 Lumen 3000K 100CM
LHSOSPB265150BN	Sospensione lineare bi emissione VENEZIA 2x28W 2x3840 Lumen 4000K 150CM
LHSOSPB265150C	Sospensione lineare bi emissione VENEZIA 2x28W 2x3840 Lumen 3000K 150CM
LHSOSPB265200BN	Sospensione lineare bi emissione VENEZIA 2x38W 2x5120 Lumen 4000K 200CM
LHSOSPB265200C	Sospensione lineare bi emissione VENEZIA 2x38W 2x5120 Lumen 3000K 200CM
LHSOSPB265300BN	Sospensione lineare bi emissione VENEZIA 2x56W 2x10240 Lumen 4000K 300CM
LHSOSPB265300C	Sospensione lineare bi emissione VENEZIA 2x56W 2x10240 Lumen 3000K 300CM

Finitura disponibile
Spotlight finish

Bianco/Nero
White/Black

Diffusore
Diffuser

Trasparente/Prismatico/Nero
Transparent/Prismatic/Black


Accessori esclusi:
Accessories not included:



Dimmer Push/rf 2.4G
LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control
LH-RF11 pag,

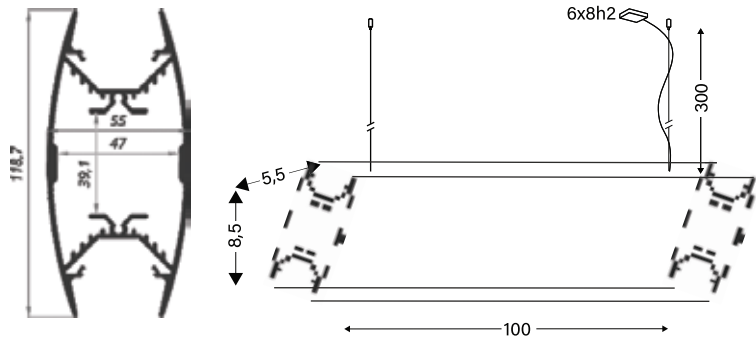

Codice	Descrizione
Code	Description
LHSOSP5570100BN	Sospensione lineare ISCHIA 19W 2560 Lumen 4000K 100CM
LHSOSP5570100C	Sospensione lineare ISCHIA 19W 2560 Lumen 3000K 100CM
LHSOSP5570150BN	Sospensione lineare ISCHIA 28W 3840 Lumen 4000K 150CM
LHSOSP5570150C	Sospensione lineare ISCHIA 28W 3840 Lumen 3000K 150CM
LHSOSP5570200BN	Sospensione lineare ISCHIA 38W 5120 Lumen 4000K 200CM
LHSOSP5570200C	Sospensione lineare ISCHIA 38W 5120 Lumen 3000K 200CM
LHSOSP5570300BN	Sospensione lineare ISCHIA 56W 10240 Lumen 4000K 300CM
LHSOSP5570300C	Sospensione lineare ISCHIA 56W 10240 Lumen 3000K 300CM

Finitura disponibile
Spotlight finish

Bianco/Nero/Corten
White/Black/Corten

Diffusore
Diffuser

Opale/Prismatico
Opal/Prismatic



Accessori esclusi:
Accessories not included:



Dimmer Push/rf 2.4G
LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control
LH-RF11 pag,



Sospensione Capri

Sospensione modulare con doppia emissione di luce. Disponibile con diffusore in policarbonato opale, prismatica trasparente, PMMA nera. Alimentatore incluso nel corpo lampada.

Modular suspension with double light emission. Available with opal polycarbonate diffuser, transparent prismatic, black PMMA. Power supply included in the lamp body.

Codice	Descrizione
Code	Description
LHSOSPB5570100BN	Sospensione lineare bi emissione CAPRI 2x19W 2x2560 Lumen 4000K 100CM
LHSOSPB5570100C	Sospensione lineare bi emissione CAPRI 2x19W 2x2560 Lumen 3000K 100CM
LHSOSPB5570150BN	Sospensione lineare bi emissione CAPRI 2x28W 2x3840 Lumen 4000K 150CM
LHSOSPB5570150C	Sospensione lineare bi emissione CAPRI 2x28W 2x3840 Lumen 3000K 150CM
LHSOSPB5570200BN	Sospensione lineare bi emissione CAPRI 2x38W 2x5120 Lumen 4000K 200CM
LHSOSPB5570200C	Sospensione lineare bi emissione CAPRI 2x38W 2x5120 Lumen 3000K 200CM
LHSOSPB5570300BN	Sospensione lineare bi emissione CAPRI 2x56W 2x10240 Lumen 4000K 300CM
LHSOSPB5570300C	Sospensione lineare bi emissione CAPRI 2x56W 2x10240 Lumen 3000K 300CM

Finitura disponibile
Spotlight finish

Bianco/Nero/Corten
White/Black/Corten

Diffusore
Diffuser


Prismatico/Nero
Prismatic/Black



Dimmer Push/rf 2.4G
LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control
LH-RF11 pag,

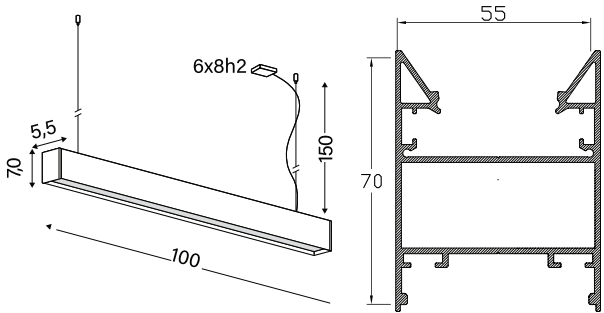

Sospensione Galapagos

Sospensione modulare con emissione diretta di luce. Disponibile con diffusore in policarbonato opale o prismatica trasparente, PMMA nera. Alimentatore NON incluso nel corpo lampada.

Modular suspension with direct light emission. Available with opal polycarbonate or transparent prismatic diffuser, black PMMA. Power supply not included in the lamp body.

Codice	Descrizione
Code	Description
LHSOSPE35100BN	Sospensione lineare GALAPAGOS 19W 2560 Lumen 4000K 100CM
LHSOSPE35100C	Sospensione lineare GALAPAGOS 19W 2560 Lumen 3000K 100CM
LHSOSPE35150BN	Sospensione lineare GALAPAGOS 28W 3840 Lumen 4000K 150CM
LHSOSPE35150C	Sospensione lineare GALAPAGOS 28W 3840 Lumen 3000K 150CM
LHSOSPE35200BN	Sospensione lineare GALAPAGOS 38W 5120 Lumen 4000K 200CM
LHSOSPE35200C	Sospensione lineare GALAPAGOS 38W 5120 Lumen 3000K 200CM
LHSOSPE35300BN	Sospensione lineare GALAPAGOS 56W 10240 Lumen 4000K 300CM
LHSOSPE35300C	Sospensione lineare GALAPAGOS 56W 10240 Lumen 3000K 300CM

Finitura disponibile
Spotlight finish

Bianco/Nero/Corten
White/Black/Corten

Diffusore
Diffuser


Trasparente/Prismatico/Nero
Transparent/Prismatic/Black



Dimmer Push/rf 2.4G
LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control
LH-RF11 pag,





Sospensione Hvar

Sospensione modulare con doppia emissione di luce. Disponibile con diffusore in policarbonato opale, prismatica trasparente, PMMA nera. Alimentatore NON incluso nel corpo lampada.

Modular suspension with double light emission. Available with opal polycarbonate diffuser, transparent prismatic, black PMMA. Power supply not included in the lamp body.



Sospensione Hvar R

Sospensione modulare rotabile con doppia emissione diretta di luce. Disponibile con diffusore in policarbonato opale o prismatica trasparente, PMMA nera. Alimentatore NON incluso nel corpo lampada.

Modular suspension with double direct light emission. Available with opal or transparent prismatic polycarbonate diffuser, black PMMA. Power supply not included in the lamp body.

Codice	Descrizione
Code	Description
LHSOSPB160100BN	Sospensione lineare bi emissione HVAR 2x19W 2x2560 Lumen 4000K 100CM
LHSOSPB160100C	Sospensione lineare bi emissione HVAR 2x19W 2x2560 Lumen 3000K 100CM
LHSOSPB160150BN	Sospensione lineare bi emissione HVAR 2x28W 2x3840 Lumen 4000K 150CM
LHSOSPB160150C	Sospensione lineare bi emissione HVAR 2x28W 2x3840 Lumen 3000K 150CM
LHSOSPB160200BN	Sospensione lineare bi emissione HVAR 2x38W 2x5120 Lumen 4000K 200CM
LHSOSPB160200C	Sospensione lineare bi emissione HVAR 2x38W 2x5120 Lumen 3000K 200CM
LHSOSPB160300BN	Sospensione lineare bi emissione HVAR 2x56W 2x10240 Lumen 4000K 300CM
LHSOSPB160300C	Sospensione lineare bi emissione HVAR 2x56W 2x10240 Lumen 3000K 300CM

Finitura disponibile
Spotlight finish

Bianco/Nero
White/Black

Diffusore
Diffuser

Trasparente/Prismatico/Nero
Transparent/Prismatic/Black

Accessori esclusi:

Accessories not included:




Dimmer Push/rf 2.4G

LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control

LH-RF11 pag,

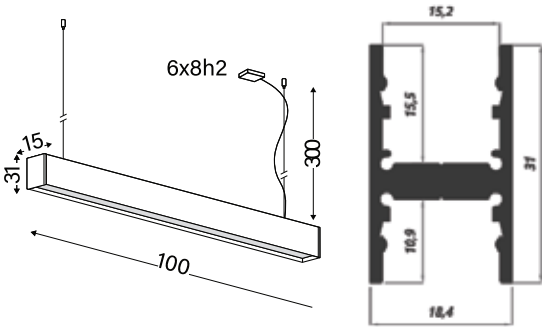

Codice	Descrizione
Code	Description
LHSOSPRED160100BN	Sospensione lineare bi emissione HVAR R 2x19W 2x2560 Lumen 4000K 100CM
LHSOSPRED160100C	Sospensione lineare bi emissione HVAR R 2x19W 2x2560 Lumen 3000K 100CM
LHSOSPRED160150BN	Sospensione lineare bi emissione HVAR R 2x28W 2x3840 Lumen 4000K 150CM
LHSOSPRED160150C	Sospensione lineare bi emissione HVAR R 2x28W 2x3840 Lumen 3000K 150CM
LHSOSPRED160200BN	Sospensione lineare bi emissione HVAR R 2x38W 2x5120 Lumen 4000K 200CM
LHSOSPRED160200C	Sospensione lineare bi emissione HVAR R 2x38W 2x5120 Lumen 3000K 200CM
LHSOSPRED160300BN	Sospensione lineare bi emissione HVAR R 2x56W 2x10240 Lumen 4000K 300CM
LHSOSPRED160300C	Sospensione lineare bi emissione HVAR R 2x56W 2x10240 Lumen 3000K 300CM

Finitura disponibile
Spotlight finish

Bianco/Nero
White/Black

Diffusore
Diffuser

Trasparente/Prismatico/Nero
Transparent/Prismatic/Black

Accessori esclusi:

Accessories not included:




Dimmer Push/rf 2.4G

LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control

LH-RF11 pag,

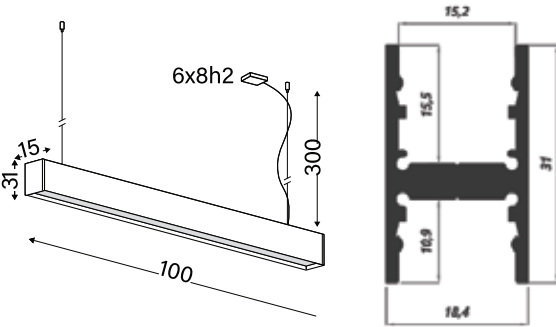

Sospensione Mauritius

Sospensione modulare con emissione diretta di luce. Disponibile con diffusore in policarbonato opale, prismatica trasparente, PMMA nera. Alimentatore NON incluso nel corpo lampada.

Modular suspension with direct light emission. Available with opal polycarbonate diffuser, transparent prismatic, black PMMA. Power supply not included in the lamp body.

Sospensione Bahamas

Sospensione modulare con doppia emissione diretta di luce. Disponibile con diffusore in policarbonato opale o prismatica trasparente, PMMA nera. Alimentatore NON incluso nel corpo lampada.

Modular suspension with double direct light emission. Available with opal polycarbonate or transparent prismatic diffuser, black PMMA. Power supply not included in the lamp body.

Codice	Descrizione
Code	Description
LHSOSP210100BN	Sospensione lineare MAURITIUS 19W 2560 Lumen 4000K 100CM
LHSOSP210100C	Sospensione lineare MAURITIUS 19W 2560 Lumen 3000K 100CM
LHSOSP210150BN	Sospensione lineare MAURITIUS 28W 3840 Lumen 4000K 150CM
LHSOSP210150C	Sospensione lineare MAURITIUS 28W 3840 Lumen 3000K 150CM
LHSOSP210200BN	Sospensione lineare MAURITIUS 38W 5120 Lumen 4000K 200CM
LHSOSP210200C	Sospensione lineare MAURITIUS 38W 5120 Lumen 3000K 200CM
LHSOSP210300BN	Sospensione lineare MAURITIUS 56W 10240 Lumen 4000K 300CM
LHSOSP210300C	Sospensione lineare MAURITIUS 56W 10240 Lumen 3000K 300CM

Finitura disponibile

Spotlight finish

Bianco/Nero
White/Black

Diffusore

Diffuser

Trasparente/Prismatico/Nero
Transparent/Prismatic/Black


Accessori esclusi:
Accessories not included:



Dimmer Push/rf 2.4G
LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control
LH-RF11 pag,

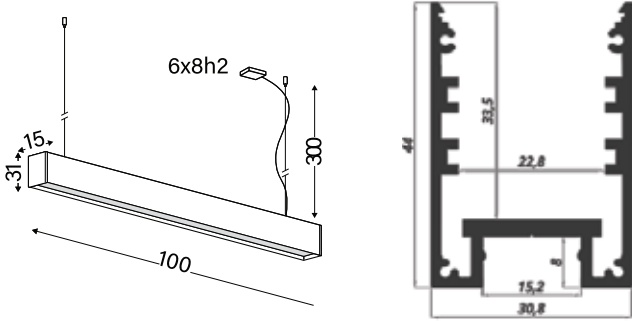

Codice	Descrizione
Code	Description
LHSOSPB260100BN	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS 2x19W 2x2560 Lumen 4000K 100CM
LHSOSPB260100C	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS 2x19W 2x2560 Lumen 3000K 100CM
LHSOSPB260150BN	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS 2x28W 2x3840 Lumen 4000K 150CM
LHSOSPB260150C	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS 2x28W 2x3840 Lumen 3000K 150CM
LHSOSPB260200BN	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS 2x38W 2x5120 Lumen 4000K 200CM
LHSOSPB260200C	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS 2x38W 2x5120 Lumen 3000K 200CM
LHSOSPB260300BN	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS 2x56W 2x10240 Lumen 4000K 300CM
LHSOSPB260300C	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS 2x56W 2x10240 Lumen 3000K 300CM

Finitura disponibile

Spotlight finish

Bianco/Nero
White/Black

Diffusore

Diffuser

Trasparente/Prismatico/Nero
Transparent/Prismatic/Black


Accessori esclusi:
Accessories not included:



Dimmer Push/rf 2.4G
LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control
LH-RF11 pag,

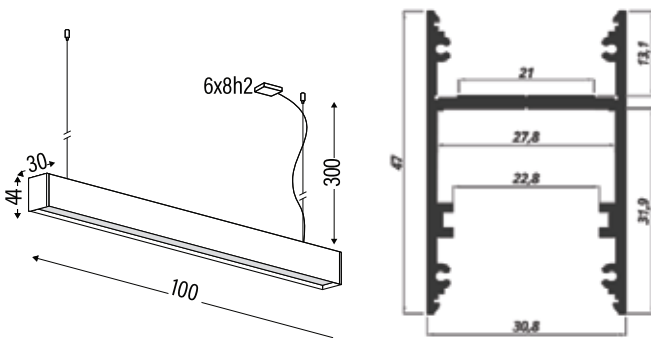

Sospensione Bahamas R

Sospensione modulare regolabile con doppia emissione diretta di luce. Disponibile con diffusore in policarbonato opale, prismatica trasparente, PMMA nera. Alimentatore NON incluso nel corpo lampada.

Adjustable modular suspension with direct double light emission. Available with opal polycarbonate diffuser, transparent prismatic, black PMMA. Power supply not included in the lamp body.

Sospensione Creta

Sospensione modulare tonda con emissione diretta di luce. Diffusore in policarbonato opale. Aliemntatore NON incluso nel corpo lampada.

Round modular suspension with direct light emission. Opal polycarbonate diffuser. Power supply not included in the lamp body.

Codice	Descrizione
Code	Description
LHSOSP260100BN	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS R 2x19W 2x2560 Lumen 4000K 100CM
LHSOSP260100C	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS R 2x19W 2x2560 Lumen 3000K 100CM
LHSOSP260150BN	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS R 2x28W 2x3840 Lumen 4000K 150CM
LHSOSP260150C	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS R 2x28W 2x3840 Lumen 3000K 150CM
LHSOSP260200BN	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS R 2x38W 2x5120 Lumen 4000K 200CM
LHSOSP260200C	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS R 2x38W 2x5120 Lumen 3000K 200CM
LHSOSP260300BN	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS R 2x56W 2x10240 Lumen 4000K 300CM
LHSOSP260300C	Sospensione lineare bi emissione BAHAMAS R 2x56W 2x10240 Lumen 3000K 300CM

Finitura disponibile

Spotlight finish

Bianco/Nero
White/Black

Diffusore

Diffuser

Trasparente/Prismatico/Nero
Transparent/Prismatic/Black


Accessori esclusi:
Accessories not included:



Dimmer Push/rf 2.4G
LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control
LH-RF11 pag,

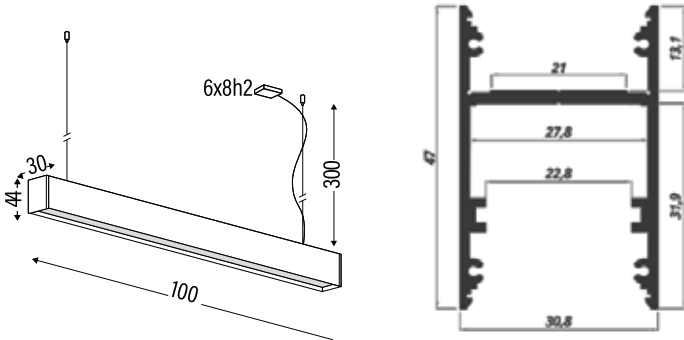

Codice	Descrizione
Code	Description
LHSOSP122100BN	Sospensione lineare CRETA 19W 2560 Lumen 4000K 100CM
LHSOSP122100C	Sospensione lineare CRETA 19W 2560 Lumen 3000K 100CM
LHSOSP122150BN	Sospensione lineare CRETA 28W 3840 Lumen 4000K 150CM
LHSOSP122150C	Sospensione lineare CRETA 28W 3840 Lumen 3000K 150CM
LHSOSP122200BN	Sospensione lineare CRETA 38W 5120 Lumen 4000K 200CM
LHSOSP122200C	Sospensione lineare CRETA 38W 5120 Lumen 3000K 200CM
LHSOSP122300BN	Sospensione lineare CRETA 56W 10240 Lumen 4000K 300CM
LHSOSP122300C	Sospensione lineare CRETA 56W 10240 Lumen 3000K 300CM

Finitura disponibile

Spotlight finish

Bianco/Nero
White/Black


Accessori esclusi:
Accessories not included:



Dimmer Push/rf 2.4G
LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control
LH-RF11 pag,

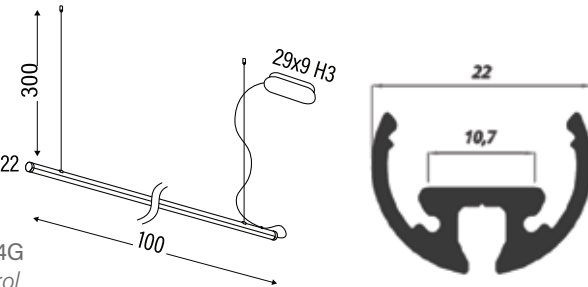




CORPI ILLUMINANTI A PLAFONE

CEILING-MOUNTED LIGHTING FIXTURES

I corpi illuminanti a plafone Lighthouse sono, semplicemente, delle lampade a plafone modulari con emissione diretta di luce. Vengono realizzate dai nostri lavoratori su richiesta del cliente, il quale potrà decidere come realizzarlo personalmente. Le lampade sono comprensive di staffe di fissaggio e cavo di alimentazione. I corpi illuminanti possono essere anche rimodulati secondo le esigenze del cliente.

Lighthouse ceiling-mounted lighting fixtures are, simply, modular ceiling-mounted lamps with direct light emission. They are made by our workers at the request of the customer, who can decide how to make it personally. The lamps include fixing brackets and power cable. The lighting fixtures can also be remodulated according to the customer's needs.

Plafone Ischia PL

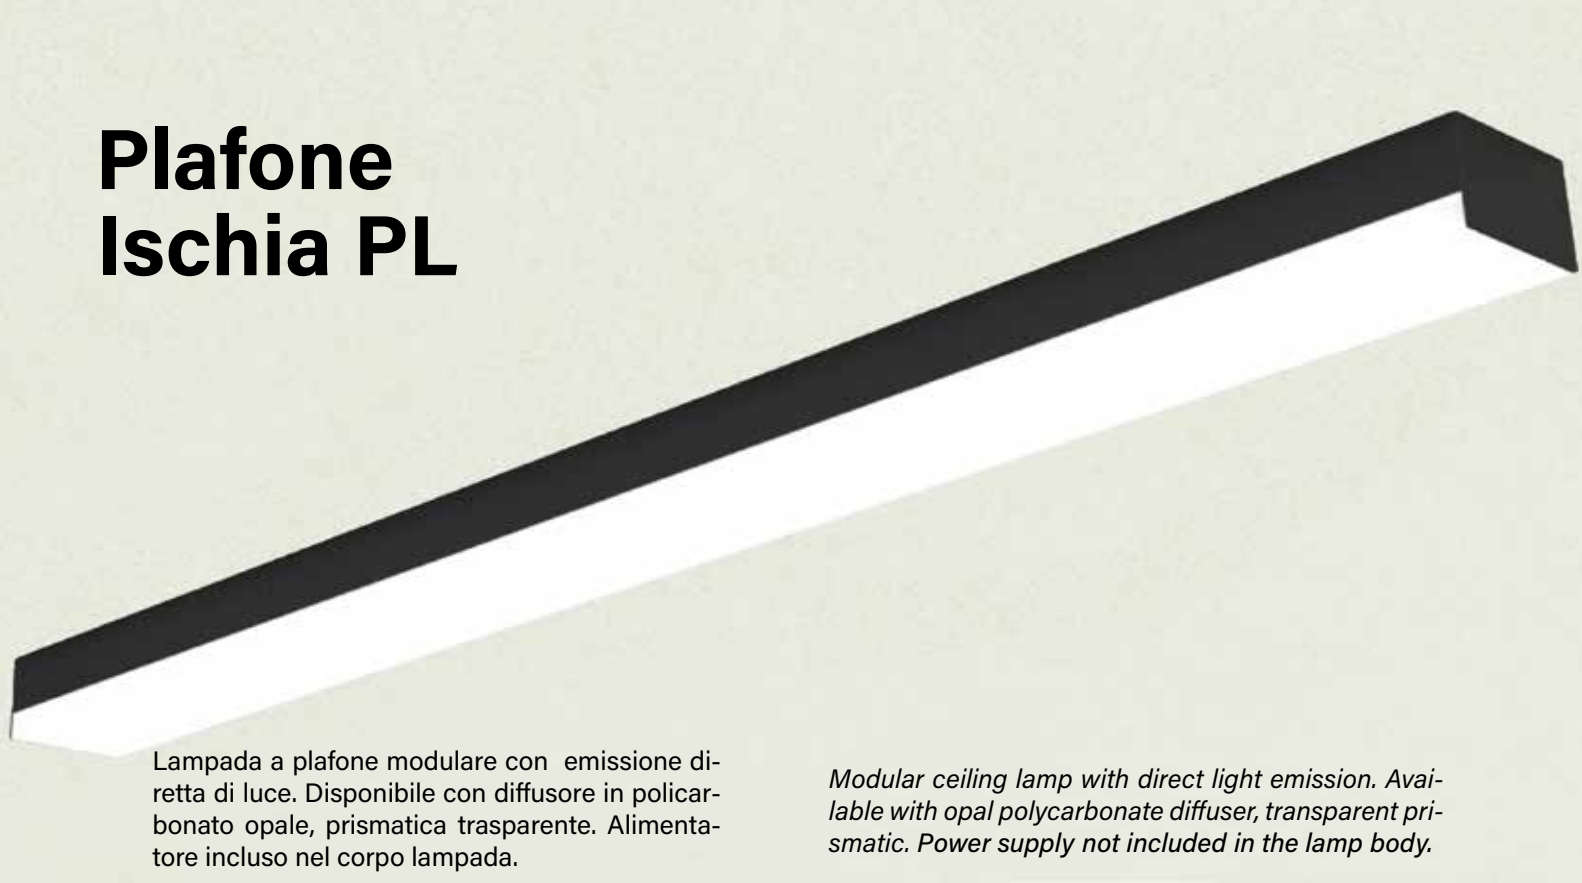

Lampada a plafone modulare con emissione diretta di luce. Disponibile con diffusore in policarbonato opale, prismatica trasparente. Alimentatore incluso nel corpo lampada.

Modular ceiling lamp with direct light emission. Available with opal polycarbonate diffuser, transparent prismatic. Power supply not included in the lamp body.




Plafone Galapagos PL



Plafone modulare con emissione diretta di luce. Disponibile con diffusore in policarbonato opale, prismatica trasparente o PMMA nera. Alimentatore NON incluso nel corpo lampada.

Modular ceiling with direct light emission. Available with opal polycarbonate, transparent prismatic or black PMMA diffuser. Power supply not included in the lamp body.

Codice	Descrizione
Code	Description
LHPLA557040BN	Plafone lineare ISCHIA 7W 1024 Lumen 4000K 40CM
LHPLA557040C	Plafone lineare ISCHIA 7W 2560 Lumen 3000K 40CM
LHPLA557080BN	Plafone lineare ISCHIA 15W 2048 Lumen 4000K 80CM
LHPLA557080C	Plafone lineare ISCHIA 15W 2048 Lumen 3000K 80CM
LHPLA5570120BN	Plafone lineare ISCHIA 22W 3072 Lumen 4000K 120CM
LHPLA5570120C	Plafone lineare ISCHIA 22W 3072 Lumen 3000K 120CM



Finitura disponibile Bianco/Nero/Corten ● ● ● **Diffusore** Prismatico ●
Spotlight finish White/Black/Corten ● ● ● Diffuser Prismatic ●


Accessori esclusi:
Accessories not included:






Dimmer Push/rf 2.4G
LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control
LH-RF11 pag,



Codice	Descrizione
Code	Description
LHPLAE3540BN	Plafone lineare GALAPAGOS 7W 1024 Lumen 4000K 40CM
LHPLAE3540C	Plafone lineare GALAPAGOS 7W 2560 Lumen 3000K 40CM
LHPLAE3580BN	Plafone lineare GALAPAGOS 15W 2048 Lumen 4000K 80CM
LHPLAE3580C	Plafone lineare GALAPAGOS 15W 2048 Lumen 3000K 80CM
LHPLAE35120BN	Plafone lineare GALAPAGOS 22W 3072 Lumen 4000K 120CM
LHPLAE35120C	Plafone lineare GALAPAGOS 22W 3072 Lumen 3000K 120CM



Finitura disponibile Bianco/Nero/Corten ● ● ● **Diffusore** Trasparente/Prismatico/Nero ○ ● ●
Spotlight finish White/Black/Corten ● ● ● Diffuser Transparent/Prismatic/Black ○ ● ●


Accessori esclusi:
Accessories not included:



Dimmer Push/rf 2.4G
LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control
LH-RF11 pag,

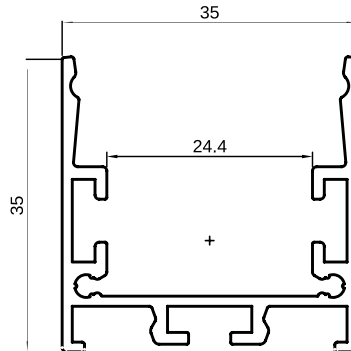

Plafone Mauritius PL




Plafone modulare con emissione diretta di luce. Disponibile con diffusore in policarbonato opale, prismatica trasparente. Alimentatore NON incluso nel corpo lampada.

Modular ceiling with direct light emission. Available with opal polycarbonate diffuser, transparent prismatic. Power supply not included in the lamp body.

CORPI ILLUMINANTI A PARETE

WALL LIGHTING FIXTURES

Codice	Descrizione
Code	Description
LHPLA21040BN	Plafone lineare MAURITIUS 7W 1024 Lumen 4000K 40CM
LHPLA21040C	Plafone lineare MAURITIUS 7W 2560 Lumen 3000K 40CM
LHPLA21080BN	Plafone lineare MAURITIUS 15W 2048 Lumen 4000K 80CM
LHPLA21080C	Plafone lineare MAURITIUS 15W 2048 Lumen 3000K 80CM
LHPLA210120BN	Plafone lineare MAURITIUS 22W 3072 Lumen 4000K 120CM
LHPLA210120C	Plafone lineare MAURITIUS 22W 3072 Lumen 3000K 120CM



Finitura disponibile	Bianco/Nero	Diffusore	Trasparente/Prismatico/Nero
Spotlight finish	White/Black	Diffuser	Transparent/Prismatic/Black


Accessori esclusi:
Accessories not included:



Dimmer Push/rf 2.4G
LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control
LH-RF11 pag,

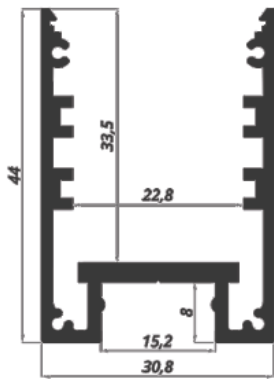

I corpi illuminanti a parete Lighthouse sono, semplicemente, delle applique modulari con emissione doppia o diretta di luce. Vengono realizzate dai nostri lavoratori su richiesta del cliente, il quale potrà decidere come realizzarlo personalmente. Le applique sono comprensive di cavo di alimentazione. I corpi illuminanti possono essere anche rimodulati secondo le esigenze del cliente.

The Lighthouse wall lighting fixtures are, simply, modular appliques with double or direct light emission. They are made by our workers at the request of the customer, who can decide how to make it personally. The wall lights include a power cable. The lighting fixtures can also be remodulated according to the customer's needs.



Applique Corsica

Applique modulare con doppia emissione di luce. Disponibile con diffusore in policarbonato opale, o trasparente. Alimentatore NON incluso nel corpo lampada.

Modular wall lamp with double light emission. Available with opal polycarbonate or transparent diffuser. Power supply not included in the lamp body.

Codice	Descrizione
Code	Description
LHAPL19135BN	Applique a parete biemissione CORSICA 2x7W 2x896 Lumen 4000K 35CM
LHAPL19135C	Applique a parete biemissione CORSICA 2x7W 2x896 Lumen 3000K 35CM
LHAPL19165BN	Applique a parete biemissione CORSICA 2x13W 2x1664 Lumen 4000K 65CM
LHAPL19165C	Applique a parete biemissione CORSICA 2x13W 2x1664 Lumen 3000K 65CM
LHAPL191150BN	Applique a parete biemissione CORSICA 2x28W 2x3840 Lumen 4000K 150CM
LHAPL191150C	Applique a parete biemissione CORSICA 2x28W 2x3840 Lumen 3000K 150CM
LHAPL191200BN	Applique a parete biemissione CORSICA 2x38W 2x5120 Lumen 4000K 200CM
LHAPL191200C	Applique a parete biemissione CORSICA 2x38W 2x5120 Lumen 3000K 200CM

Finitura disponibile
Spotlight finish

Bianco/Nero
White/Black

Diffusore
Diffuser

Trasparente
Transparent

Accessori esclusi:

Accessories not included:





Dimmer Push/rf 2.4G

LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control

LH-RF11 pag,



Applique Maldive

Applique modulare con emissione diretta di luce. Disponibile con diffusore in policarbonato opale, prismatica trasparente o PMMA nera. Alimentatore NON incluso nel corpo lampada.

Modular wall lamp with direct light emission. Available with opal polycarbonate, transparent prismatic or black PMMA diffuser. Power supply not included in the lamp body.

Codice	Descrizione
Code	Description
LHAPL29035BN	Applique a parete MALDIVE 7W 896 Lumen 4000K 35CM
LHAPL29035C	Applique a parete MALDIVE 7W 896 Lumen 3000K 35CM
LHAPL29065BN	Applique a parete MALDIVE 13W 1664 Lumen 4000K 65CM
LHAPL29065C	Applique a parete MALDIVE 13W 1664 Lumen 3000K 65CM
LHAPL290150BN	Applique a parete MALDIVE 28W 3840 Lumen 4000K 150CM
LHAPL290150C	Applique a parete MALDIVE 28W 3840 Lumen 3000K 150CM
LHAPL290200BN	Applique a parete MALDIVE 38W 5120 Lumen 4000K 200CM
LHAPL290200C	Applique a parete MALDIVE 38W 5120 Lumen 3000K 200CM

Finitura disponibile
Spotlight finish

Bianco/Nero
White/Black

Diffusore
Diffuser

Trasparente/Prismatico/Nero
Transparent/Prismatic/Black

Accessori esclusi:

Accessories not included:





Dimmer Push/rf 2.4G

LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control

LH-RF11 pag,

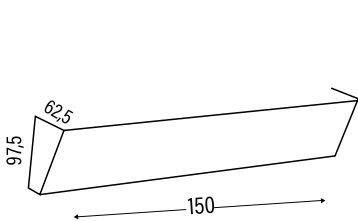

Applique
Procida

Applique modulare con doppia emissione di luce. Disponibile con diffusore in polycarbonato opale, prismatica trasparente o PMMA nera. Alimentatore incluso nel corpo lampada.

Modular wall lamp with double light emission. Available with opal polycarbonate, transparent prismatic or black PMMA diffuser. Power supply included in the lamp body.

Applique
Santorini

Applique modulare con doppia emissione di luce. Disponibile con diffusore in polycarbonato opale, prismatica trasparente o PMMA nera. Alimentatore incluso nel corpo lampada.

Modular wall lamp with double light emission. Available with opal polycarbonate, transparent prismatic or black PMMA diffuser. Power supply included in the lamp body.

Codice	Descrizione
Code	Description
LHAPL29135BN	Applique a parete biemissione PROCIDA 2x7W 2x896 Lumen 4000K 35CM
LHAPL29135C	Applique a parete biemissione PROCIDA 2x7W 2x896 Lumen 3000K 35CM
LHAPL29165BN	Applique a parete biemissione PROCIDA 2x13W 2x1664 Lumen 4000K 65CM
LHAPL29165C	Applique a parete biemissione PROCIDA 2x13W 2x1664 Lumen 3000K 65CM
LHAPL291150BN	Applique a parete biemissione PROCIDA 2x28W 2x3840 Lumen 4000K 150CM
LHAPL291150C	Applique a parete biemissione PROCIDA 2x28W 2x3840 Lumen 3000K 150CM
LHAPL291200BN	Applique a parete biemissione PROCIDA 2x38W 2x5120 Lumen 4000K 200CM
LHAPL291200C	Applique a parete biemissione PROCIDA 2x38W 2x5120 Lumen 3000K 200CM

Finitura disponibile
Spotlight finish

Bianco/Nero

Diffusore
Diffuser

Trasparente/Prismatico/Nero

Transparent/Prismatic/Black


Accessori esclusi:
Accessories not included:



Dimmer Push/rf 2.4G
LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control
LH-RF11 pag,

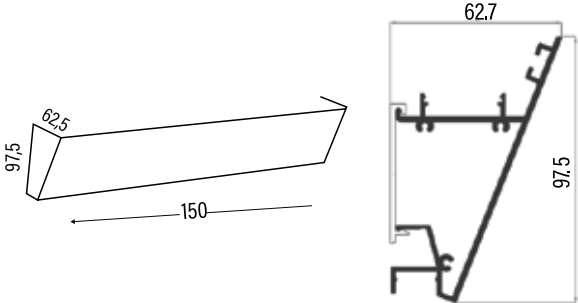

Codice	Descrizione
Code	Description
LHAPL29235BN	Applique a parete biemissione SANTORINI 2x7W 2x896 Lumen 4000K 35CM
LHAPL29235C	Applique a parete biemissione SANTORINI 2x7W 2x896 Lumen 3000K 35CM
LHAPL29265BN	Applique a parete biemissione SANTORINI 2x13W 2x1664 Lumen 4000K 65CM
LHAPL29265C	Applique a parete biemissione SANTORINI 2x13W 2x1664 Lumen 3000K 65CM
LHAPL292150BN	Applique a parete biemissione SANTORINI 2x28W 2x3840 Lumen 4000K 150CM
LHAPL292150C	Applique a parete biemissione SANTORINI 2x28W 2x3840 Lumen 3000K 150CM
LHAPL292200BN	Applique a parete biemissione SANTORINI 2x38W 2x5120 Lumen 4000K 200CM
LHAPL292200C	Applique a parete biemissione SANTORINI 2x38W 2x5120 Lumen 3000K 200CM

Finitura disponibile
Spotlight finish

Bianco/Nero

Diffusore
Diffuser

Trasparente/Prismatico/Nero

Transparent/Prismatic/Black


Accessori esclusi:
Accessories not included:



Dimmer Push/rf 2.4G
LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control
LH-RF11 pag,

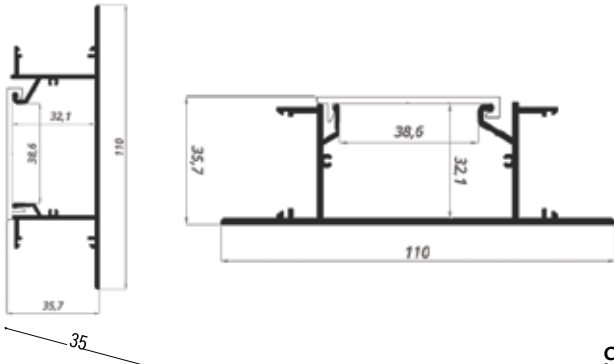

Applique Hvar AP

Applique modulare con diretta emissione di luce. Disponibile con diffusore in polycarbonato opale, prismatica trasparente o PMMA nera. Alimentatore NON incluso nel corpo lampada.

Modular wall lamp with direct light emission. Available with opal polycarbonate, transparent prismatic or black PMMA diffuser. Power supply not included in the lamp body.

Codice	Descrizione
Code	Description
LHAPL16035BN	Applique a parete HVAR 7W 896 Lumen 4000K 35CM
LHAPL16035C	Applique a parete HVAR 7W 896 Lumen 3000K 35CM
LHAPL16065BN	Applique a parete biemissione PROCIDA 2x13W 2x1664 Lumen 4000K 65CM
LHAPL16065C	Applique a parete HVAR 13W 1664 Lumen 3000K 65CM
LHAPL16080BN	Applique a parete HVAR 28W 3840 Lumen 4000K 80CM
LHAPL16080C	Applique a parete HVAR 28W 3840 Lumen 3000K 80CM
LHAPL160120BN	Applique a parete HVAR 38W 5120 Lumen 4000K 120CM
LHAPL160120C	Applique a parete HVAR 38W 5120 Lumen 3000K 120CM

Finitura disponibile

Spotlight finish

Bianco/Nero
White/Black

Diffusore

Diffuser

Trasparente/Prismatico/Nero
Transparent/Prismatic/Black

Accessori esclusi:

Accessories not included:




Dimmer Push/rf 2.4G

LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control

LH-RF11 pag,

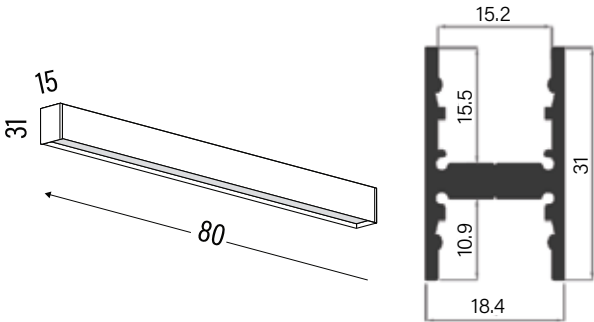

Applique Mauritius AP

Applique modulare con diretta emissione di luce. Disponibile con diffusore in polycarbonato opale, prismatica trasparente o PMMA nera. Alimentatore NON incluso nel corpo lampada.

Modular wall lamp with direct light emission. Available with opal polycarbonate, transparent prismatic or black PMMA diffuser. Power supply not included in the lamp body.

Codice	Descrizione
Code	Description
LHAPL21035BN	Applique a parete HVAR 7W 896 Lumen 4000K 35CM
LHAPL21035C	Applique a parete HVAR 7W 896 Lumen 3000K 35CM
LHAPL21065BN	Applique a parete HVAR 13W 1664 Lumen 4000K 65CM
LHAPL21065C	Applique a parete HVAR 13W 1664 Lumen 3000K 65CM
LHAPL21080BN	Applique a parete HVAR 28W 3840 Lumen 4000K 80CM
LHAPL21080C	Applique a parete HVAR 28W 3840 Lumen 3000K 80CM
LHAPL210120BN	Applique a parete HVAR 38W 5120 Lumen 4000K 120CM
LHAPL210120C	Applique a parete HVAR 38W 5120 Lumen 3000K 120CM

Finitura disponibile

Spotlight finish

Bianco/Nero
White/Black

Diffusore

Diffuser

Trasparente/Prismatico/Nero
Transparent/Prismatic/Black

Accessori esclusi:

Accessories not included:




Dimmer Push/rf 2.4G

LH-D1 pag,



Rdiocomando RF2.4G
RF2.4G remote control

LH-RF11 pag,

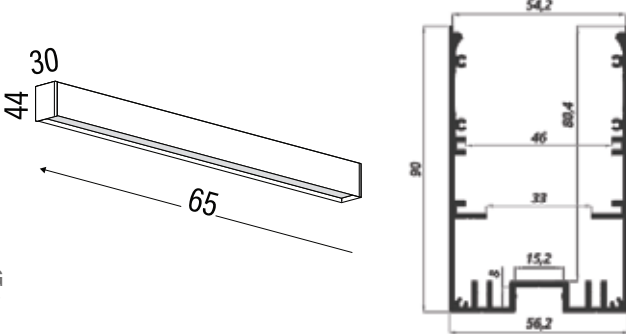

Applique Bahamas AP



Applique modulare con doppia emissione di luce. Disponibile con diffusore in polycarbonato opale, prismatica trasparente o PMMA nera. Alimentatore NON incluso nel corpo lampada.

Modular wall lamp with double light emission. Available with opal polycarbonate, transparent prismatic or black PMMA diffuser. Power supply not included in the lamp body.

Codice	Descrizione
Code	Description
LHAPLB26035BN	Applique a parete biemissione BAHAMAS 2x7W 2x896 Lumen 4000K 35CM
LHAPLB26035C	Applique a parete biemissione BAHAMAS 2x7W 2x896 Lumen 3000K 35CM
LHAPLB26065BN	Applique a parete biemissione BAHAMAS 2x13W 2x1664 Lumen 4000K 65CM
LHAPLB26065C	Applique a parete biemissione BAHAMAS 2x13W 2x1664 Lumen 3000K 65CM
LHAPLB26080BN	Applique a parete biemissione BAHAMAS 2x28W 2x3840 Lumen 4000K 80CM
LHAPL216080C	Applique a parete biemissione BAHAMAS 2x28W 2x3840 Lumen 3000K 80CM
LHAPLB260120BN	Applique a parete biemissione BAHAMAS 2x38W 2x5120 Lumen 4000K 120CM
LHAPLB260120C	Applique a parete biemissione BAHAMAS 2x38W 2x5120 Lumen 3000K 120CM

Finitura disponibile

Spotlight finish

Bianco/Nero

White/Black


Diffusore

Diffuser

Trasparente/Prismatico/Nero

Transparent/Prismatic/Black

Accessori esclusi:
Accessories not included:

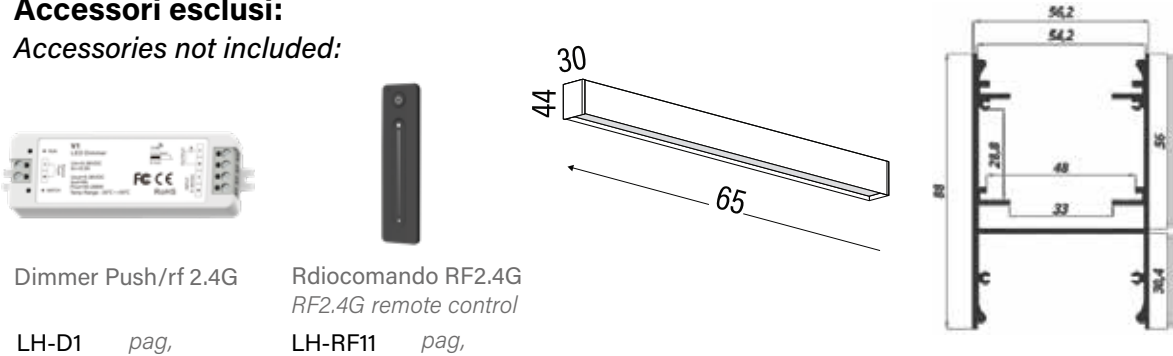

Applique Creta AP



Applique modulare con doppia emissione di luce. Disponibile con diffusore in polycarbonato opale, prismatica trasparente o PMMA nera. Alimentatore NON incluso nel corpo lampada.

Modular wall lamp with double light emission. Available with opal polycarbonate, transparent prismatic or black PMMA diffuser. Power supply not included in the lamp body.

Codice	Descrizione
Code	Description
LHAPL12235BN	Applique a parete CRETA 7W 896 Lumen 4000K 35CM
LHAPL12235C	Applique a parete CRETA 7W 896 Lumen 3000K 35CM
LHAPL12265BN	Applique a parete CRETA 13W 1664 Lumen 4000K 65CM
LHAPL12265C	Applique a parete CRETA 13W 1664 Lumen 3000K 65CM
LHAPL12280BN	Applique a parete CRETA 28W 3840 Lumen 4000K 80CM
LHAPL12280C	Applique a parete CRETA 28W 3840 Lumen 3000K 80CM
LHAPL122120BN	Applique a parete CRETA 38W 5120 Lumen 4000K 120CM
LHAPL122120C	Applique a parete CRETA 38W 5120 Lumen 3000K 120CM


Finitura disponibile

Spotlight finish

Bianco/Nero

White/Black

Accessori esclusi:
Accessories not included:

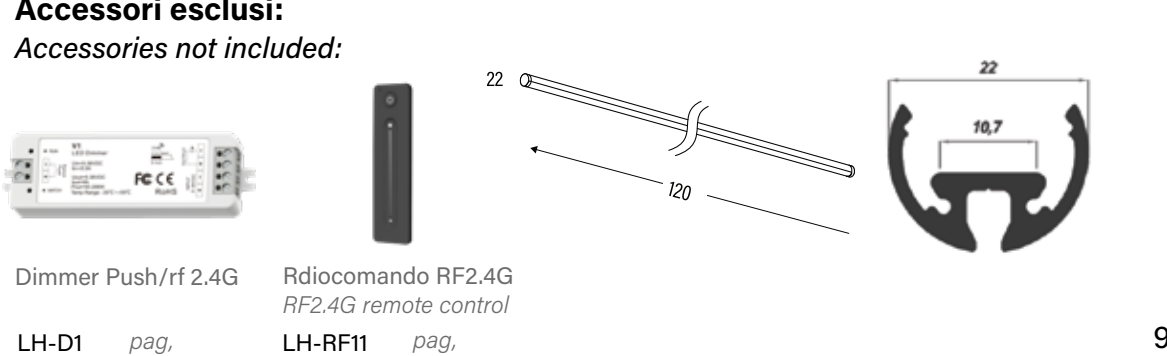

Nel variegato mondo delle strisce a Led, avremmo potuto servirci di economici Led da innumerevoli fornitori, ma abbiamo scelto il meglio. La qualità e la limpidezza dei colori, contraddistinguono la nostra gamma che si articola con alto rendimento luminoso. Qualunque esigenza di installazione, potrà essere soddisfatta in modalità Monocolore, CCT, RGB, RGBW e RGB+CCT. Inoltre le strisce led inserite in un profilo di alluminio di protezione, prolungabili ad incasso, permettono infinite applicazioni modulando geometrici disegni che seguono le linee architettoniche più complesse, controsoffitti in cartongesso ed altri materiali.

Strip Led

In the diverse world of LED strips, we could have used cheap LEDs from countless suppliers, but we chose the best. The quality and clarity of the colors distinguish our range which features high luminous efficiency. Any installation requirement can be satisfied in Monocolour, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT modes. Furthermore, the LED strips inserted in a protective aluminum profile, extendable by recessing, allow infinite applications by modulating geometric designs that follow the most complex architectural lines, plasterboard false ceilings and other materials.

La strip led, inserita nei profili di alluminio, è la soluzione che meglio si integra nell'architettura. Un'ampia gamma di potnze e luminosità assicurano una grande flessibilità d'impiego. La temperatura colore va da 2700 fino ad un massimo di 6000 gradi Kelvin, in relazione alle varie tipologie di strisce. Si possono utilizzare sia da interno che da esterno, sono alimentate a 24 e 48 Volt, con grado di protezione IP20, IP65 o IP67.

Strip classiche e CRI90

Classic strips and CRI90

The LED strip, inserted into the aluminum profiles, is the solution that best integrates into the architecture. A wide range of power and brightness ensure great flexibility of use. The color temperature ranges from 2700 up to a maximum of 6000 degrees Kelvin, depending on the various types of strips. They can be used both indoors and outdoors, they are powered by 24 and 48 Volts, with IP20, IP65 or IP67 protection ratings.



Strip classiche Cri80+ 48Vdc



48V
DC

10mm
Larghezza

5m
Bobina

Ip20

200
Led/m

120°
Angolo

Unità di taglio (scala 1:1)



Strip SMD 2835 200Led/MT 36W/MT.

Strip SMD 2835 200Led/MT 36W/MT.

Codice	Colore luce	Misure	Lumen	Input Volt	Watt	CRI
Code	Light colour	Measure	Lumens	Input volts	Watts	CRI
LHSTR283548VIP20C	3000K	5000x10x1,5mm	4300Lm/mt	48Vdc	36W/mt	80+
LHSTR283548VIP20BN	4000K	5000x10x1,5mm	4750Lm/mt	48Vdc	36W/mt	80+
Unità di taglio	4Led/20mm			Grado protezione	IP20	
Cutting unit	4Led/20mm			Protection rating	IP20	



Strip classiche

Cri90+



24V
DC

8mm
Larghezza

5m
Bobina

Ip20

160
Led/m

120°
Angolo

Unità di taglio (scala 1:1)




Strip SMD 2022 160Led/MT 12W/MT.

Codice	Colore luce	Misure	Lumen	Input Volt	Watt	CRI
Code	Light colour	Measure	Lumens	Input volts	Watts	CRI
LHSTR2022160IP20C	3000K	5000x8x1,5mm	1498Lm/mt	24Vdc	12W/mt	90+
LHSTR2022160IP20BN	4000K	5000x8x1,5mm	1541Lm/mt	24Vdc	12W/mt	90+

Unità di taglio	8Led/50mm	Grado protezione	IP20
Cutting unit	8Led/50mm	Protection rating	IP20

Strip classiche

Cri90+



24V
DC

10mm
Larghezza


5m
Bobina

Ip20

320
Led/m

120°
Angolo

Unità di taglio (scala 1:1)



Strip SMD 2022 320Led/MT 24W/MT.

Codice	Colore luce	Misure	Lumen	Input Volt	Watt	CRI
Code	Light colour	Measure	Lumens	Input volts	Watts	CRI
LHSTR2022320IP20C	3000K	5000x10x1,5mm	2839Lm/mt	24Vdc	24W/mt	90+
LHSTR2022320IP20BN	4000K	5000x10x1,5mm	2820Lm/mt	24Vdc	24W/mt	90+

Unità di taglio	8Led/25mm	Grado protezione	IP20
Cutting unit	8Led/25mm	Protection rating	IP20

Strip classiche

Cri90+



24V
DC

8mm
Larghezza

5m
Bobina

Ip20

480
Led/m

120°
Angolo

Unità di taglio (scala 1:1)



Strip SMD 2016 480Led/MT 10W/MT.
Strip SMD 2016 480Led/MT 10W/MT.

Codice	Colore luce	Misure	Lumen	Input Volt	Watt	CRI
Code	Light colour	Measure	Lumens	Input volts	Watts	CRI
LHSTRCOB10WIP20C	3000K	5000x8x1,5mm	650Lm/mt	24Vdc	10W/mt	90+
LHSTRCOB10WIP20BN	4000K	5000x8x1,5mm	1080Lm/mt	24Vdc	10W/mt	90+
Unità di taglio	24Led/50mm	Grado protezione		IP20		
Cutting unit	24Led/50mm	Protection rating		IP20		

Strip classiche

Cri90+



24V
DC

8mm
Larghezza

5m
Bobina

Ip20

Ip67

120°
Angolo

Unità di taglio (scala 1:1)



Strip SMD 2835 120Led/MT 6W/MT.
Strip SMD 2835 120Led/MT 6W/MT.

Codice	Colore luce	Misure	Lumen	Input Volt	Watt	CRI
Code	Light colour	Measure	Lumens	Input volts	Watts	CRI
LHSTR28356WIP20C	3000K	5000x8x2mm	1080Lm/mt	24Vdc	6W/mt	90+
LHSTR28356WIP20BN	4000K	5000x8x2mm	1140Lm/mt	24Vdc	6W/mt	90+
Unità di taglio	4Led/50mm	Grado protezione		IP20		
Cutting unit	4Led/50mm	Protection rating		IP20		

Strip classiche

Cri90+



24V
DC

8mm
Larghezza

5m
Bobina


Ip20

Ip67


128
Led/m

120°
Angolo

Unità di taglio (scala 1:1)



Strip SMD 2835 128Led/MT 9,6W/MT.
Strip SMD 2835 128Led/MT 9.6W/MT.



Codice	Colore luce	Misure	Lumen	Input Volt	Watt	CRI
Code	Light colour	Measure	Lumens	Input volts	Watts	CRI
VLCSTCJ2835IP33CC	2700K	5000x8x1,5mm	900Lm/mt	24Vdc	9,6W/mt	80+ ●
LHSTR2835128IP20C	3000K	5000x8x1,5mm	1075Lm/mt	24Vdc	9,6W/mt	90+ ●
LHSTR2835128IP20BN	4000K	5000x8x1,5mm	1200Lm/mt	24Vdc	9,6W/mt	90+ ●
LHSTR2835128IP20F	6000K	5000x8x1,5mm	1080Lm/mt	24Vdc	9,6W/mt	90+ ●
LHSTR2835128IP67C	3000K	5000x8x1,5mm	1152Lm/mt	24Vdc	9,6W/mt	90+ ●
LHSTR2835128IP67BN	4000K	5000x8x1,5mm	1165Lm/mt	24Vdc	9,6W/mt	90+ ●
Unità di taglio	8Led/65mm	Grado protezione		IP20 ● IP67 ●		
Cutting unit	8Led/65mm	Protection rating		IP20 ● IP67 ●		

Strip classiche

Cri90+



24V
DC

8mm
Larghezza

5m
Bobina


Ip20

Ip67


128
Led/m

120°
Angolo

Unità di taglio (scala 1:1)



Strip SMD 2835 128Led/MT 14,4W/MT.
Strip SMD 2835 128Led/MT 14,4W/MT.




Codice	Colore luce	Misure	Lumen	Input Volt	Watt	CRI
Code	Light colour	Measure	Lumens	Input volts	Watts	CRI
VLCSTCJ283514IP33CC	2700K	5000x8x1,5mm	1300Lm/mt	24Vdc	14,4W/mt	80+ ●
LHSTR283512814,4IP20C	3000K	5000x8x1,5mm	1500Lm/mt	24Vdc	14,4W/mt	90+ ●
LHSTR283512814,4IP20BN	4000K	5000x8x1,5mm	1600Lm/mt	24Vdc	14,4W/mt	90+ ●
LHSTR283512814,4IP20F	6000K	5000x8x1,5mm	1700Lm/mt	24Vdc	14,4W/mt	90+ ●
LHSTR283512814,4IP67C	3000K	5000x8x1,5mm	1715Lm/mt	24Vdc	14,4W/mt	90+ ●
LHSTR283512814,4IP67BN	4000K	5000x8x1,5mm	1750 Lm/mt	24Vdc	14,4W/mt	90+ ●
Unità di taglio	8Led/65mm	Grado protezione		IP20 ● IP67 ●		
Cutting unit	8Led/65mm	Protection rating		IP20 ● IP67 ●		

Strip classiche

Cri90+



Strip SMD 2835 240Led/MT 19,2W/MT.
Strip SMD 2835 240Led/MT 19,2W/MT.



24V
DC

10mm
Larghezza

5m
Bobina


Ip20

Ip67

240
Led/m

120°
Angolo

Unità di taglio (scala 1:1)



Codice	Colore luce	Misure	Lumen	Input Volt	Watt	CRI
Code	Light colour	Measure	Lumens	Input volts	Watts	CRI
LHSTR2835240IP20CC	2700K	5000x10x2,5mm	2050Lm/mt	24Vdc	19,2W/mt	90+ ●
LHSTR2835240IP20C	3000K	5000x10x2,5mm	2100Lm/mt	24Vdc	19,2W/mt	90+ ●
LHSTR2835240IP20BN	4000K	5000x10x2,5mm	2100Lm/mt	24Vdc	19,2W/mt	90+ ●
LHSTR2835240IP20F	6000K	5000x10x2,5mm	2100Lm/mt	24Vdc	19,2W/mt	90+ ●
LHSTR2835240IP67C	3000K	5000x10x2,5mm	2285Lm/mt	24Vdc	19,2W/mt	90+ ●
LHSTR2835240IP67BN	4000K	5000x10x2,5mm	2315Lm/mt	24Vdc	19,2W/mt	90+ ●
Unità di taglio	8Led/35mm	Grado protezione				
Cutting unit	8Led/35mm	Protection rating				



Strip con colorazione variabile


Strip with variable color

STRIP con CCT, RGB, RGBW e con RGB+CCT.

Questa gamma di strisce led con colorazione variabile, precedentemnte elencate, sono in grado di garantire un effetto suggestivo a diverse tipologie di ambienti.

STRIP with CCT, RGB, RGBW and with RGB+CCT.

This range of LED strips with variable colours, previously listed, are able to guarantee a suggestive effect to different types of environments.

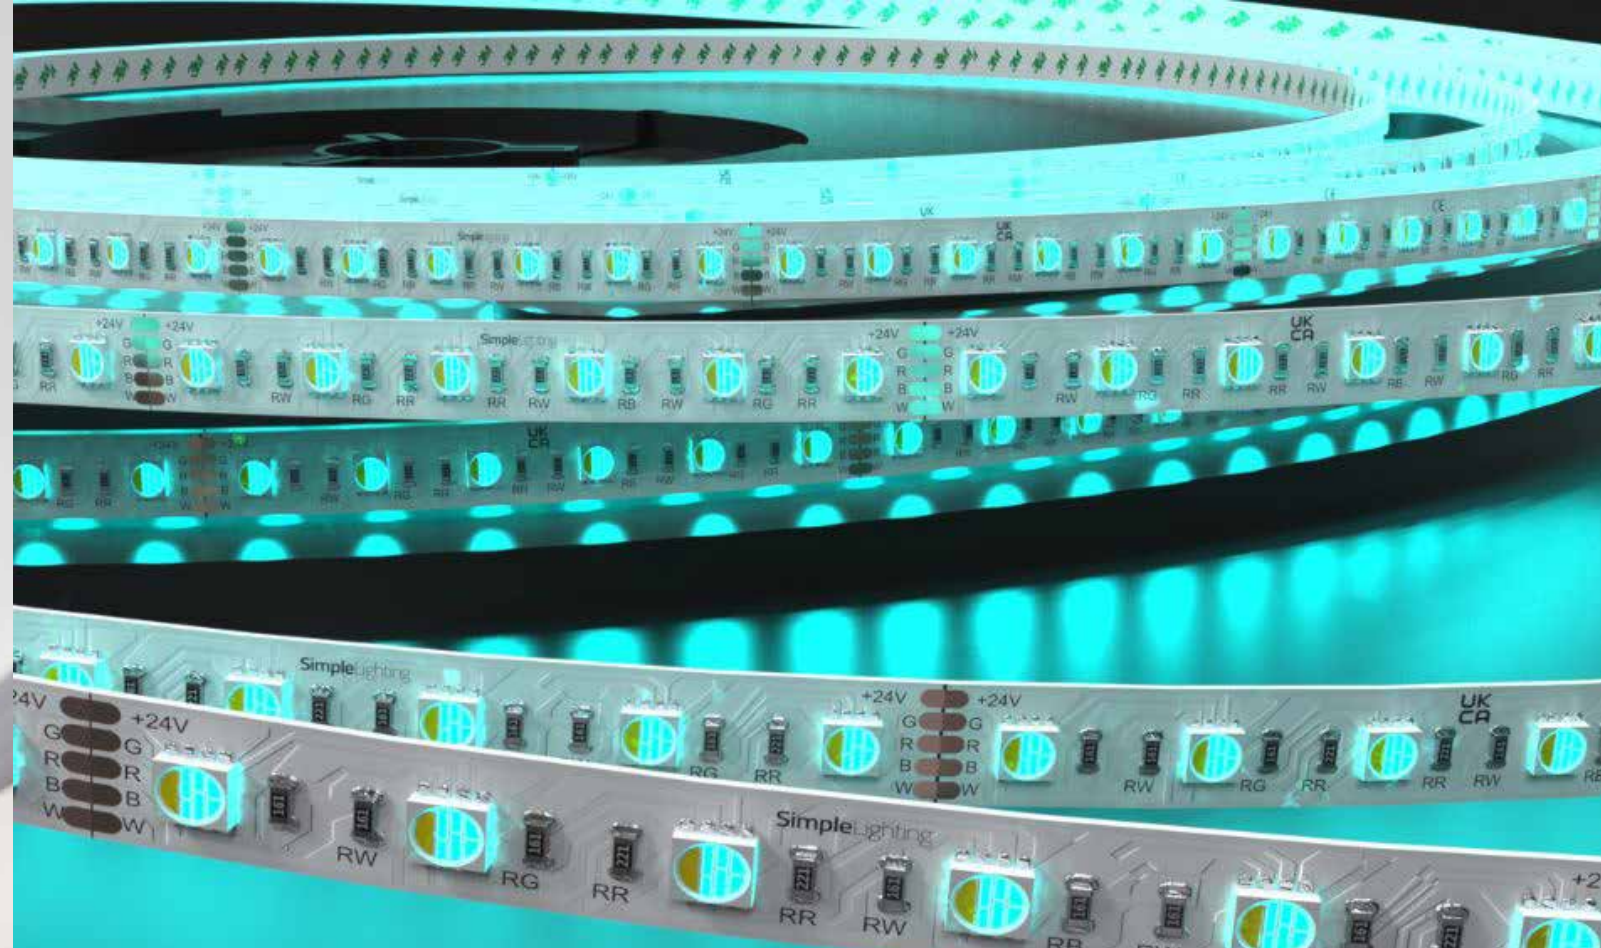

Strip led

CCT



48V
DC

10mm
Larghezza


5m
Bobina

Ip20

192
Led/m

120°
Angolo

Strip SMD 2835 224Led/MT 21W/MT CCT.
Strip SMD 2835 224Led/MT 21W/MT CCT

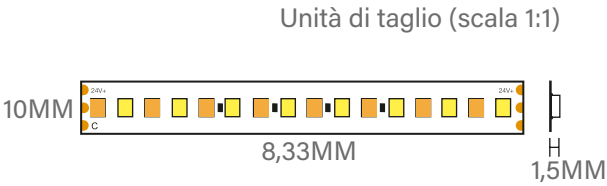

Codice	Colore luce	Misure	Lumen	Input Volt	Watt	CRI
Code	Light colour	Measure	Lumens	Input volts	Watts	CRI
VLCSTCJ2543IP20TW	2700-6500K  	5000x12x1,5mm	2650Lm/mt	24Vdc	21W/mt	80+
Unità di taglio	16Led/3mm	Grado protezione		IP20		
Cutting unit	16Led/3mm	Protection rating		IP20		

Strip led

RGB



24V
DC

10mm
Larghezza

5m
Bobina

Ip20

Ip65

60
Led/m

120°
Angolo

Strip SMD 5050 60Led/MT 14,4W/MT
Strip SMD 5050 120Led/MT 30W/MT
Strip SMD 2016 672Led/MT 14W/MT



Strip SMD 5050 60Led/MT 14,4W/MT
Strip SMD 5050 120Led/MT 30W/MT
Strip SMD 2016 672Led/MT 14W/MT

Codice	Colore luce	Misure	Lumen	Input Volt	Watt	CRI
Code	Light colour	Measure	Lumens	Input volts	Watts	CRI
VLCSTCJ5050IP20RGB	RGB 	5000x10x2mm	469Lm/mt	24Vdc	14,4W/m	- 
VLCSTCJ5050IP67RGB	RGB 	5000x12x3mm	424Lm/mt	24Vdc	14,4W/m	- 
VLCSTCJ505030WIP20RGB	RGB 	5000x12x2mm	884Lm/mt	24Vdc	30W/m	- 
LHSTRCOB2016IP20RGB	RGB 	5000x10x2mm	569Lm/mt	24Vdc	14W/m	- 
Unità di taglio	6Led/50mm	Grado protezione		IP20 	IP67 	
Cutting unit	6Led/50mm	Protection rating		IP20 	IP67 	



Strip led

RGB+COLORE

Strip led

RGB+CCT



24V
DC

12mm
Larghezza


5m
Bobina

Ip20

60
Led/m

120°
Angolo

Unità di taglio (scala 1:1)



Strip SMD 5050 16W/MT RGB+COLORE.

Codice	Colore luce	Misure	Lumen	Input Volt	Watt	CRI
Code	Light colour	Measure	Lumens	Input volts	Watts	CRI
LHSTR5050IP33RGBC	RGB+3000K	5000x12x2mm	850Lm/mt	24Vdc	16W/mt	80+
LHSTR5050IP33RGBBN	RGB+4000K	5000x12x2mm	860Lm/mt	24Vdc	16W/mt	80+

Unità di taglio	6Led/100mm	Grado protezione	IP20
Cutting unit	6Led/100mm	Protection rating	IP20



24V
DC

18mm
Larghezza


5m
Bobina

Ip20

80
Led/m

120°
Angolo

Unità di taglio (scala 1:1)




Strip SMD 3838/2216 24W/MT RGB+CCT.

Strip SMD 3838/2216 24W/MT RGB+CCT.

Codice	Colore luce	Misure	Lumen	Input Volt	Watt	CRI
Code	Light colour	Measure	Lumens	Input volts	Watts	CRI
LHSTR3838IP20RGBCCT	RGB+CCT	5000x12x2mm	1986Lm/mt	24Vdc	24W/m	90+

Unità di taglio	8Led/71.1mm	Grado protezione	IP20
Cutting unit	8Led/71.1mm	Protection rating	IP20

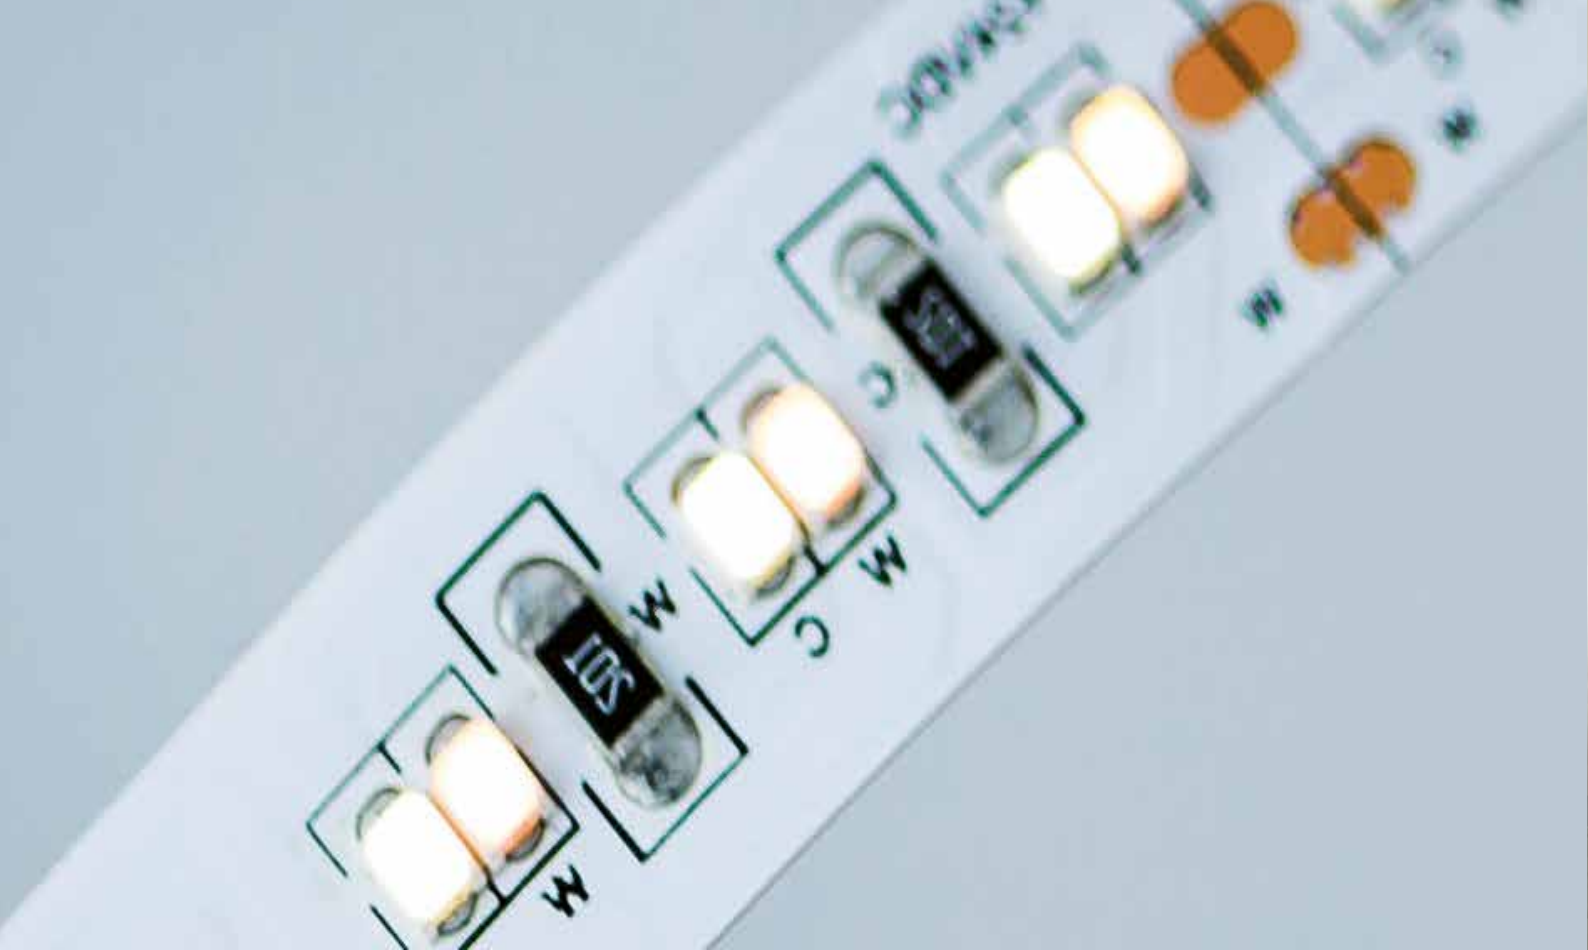

Strip led

RGB+CCT



24V
DC

12mm
Larghezza

5m
Bobina

Ip20


96
Led/m

120°
Angolo

CE

ROHS

Unità di taglio (scala 1:1)



Strip SMD 5050 31W/MT RGB+CCT 5in1

Strip SMD 5050 31W/MT RGB+CCT 5in1

Codice	Colore luce	Misure	Lumen	Input Volt	Watt	CRI
Code	Light colour	Measure	Lumens	Input volts	Watts	CRI
VLSTCJ5050RGBCCT	RGB+CCT	5000x12x2,5mm	1962Lm/mt	24Vdc	31W/mt	80+

Unità di taglio	6Led/62,5mm	Grado protezione	IP20
Cutting unit	6Led/62,5mm	Protection rating	IP20





PROFILI IN ALLUMINIO PER STRIP LED

I profili in alluminio anodizzato per led, trovano molteplici usi in molteplici settori, in quanto può essere incassato a pavimento, parete o soffitto, ottenendo in tutti i casi, un risultato eccellente. Le coperture per i profili sono di polycarbonato estruso con diffusore di alta qualità e un montaggio rapido a clic. Questi prodotti resistono ai raggi UV, agli urti accidentali ed è stato testato anche con il calpestio. La scelta per la finitura delle cover può variare su 3 modelli: 50% diffusore satinato, opaca e trasparente. Il diffusore 50% opaco e satinato aiutano a nascondere i "puntini" dei led e l'elettronica. La cover opaca, invece, crea una linea di luce omogenea. La base del profilo si presenta nella sua forma originale, alluminio anodizzato argento standart, ma possono essere personalizzati come anodizzati in diversi colori e vernici RAL. Le lunghezze disponibili sono 2/3 MT, con possibilità di taglio nella misura desiderata. I nostri profili supportano led ad alta potenza e offrono protezione meccanica e termica per i led. Nella confezione sono presenti anche gli accessori di montaggio. Siamo in grado di fornire i profili già cablati con le nostre strisce led, secondo le vostre necessità.

The anodized aluminum profiles for LEDs find multiple uses in multiple sectors, as they can be recessed into the floor, wall or ceiling, obtaining an excellent result in all cases. The profile covers are made of extruded polycarbonate with a high-quality diffuser and quick click assembly. These products resist UV rays, accidental impacts and have also been tested with trampling. The choice of cover finish can vary between 3 models: 50% satin diffuser, matte and transparent. The 50% opaque and satin diffuser helps hide the "dots" of the LEDs and electronics. The opaque cover, however, creates a homogeneous line of light. The profile base comes in its original form, standard silver anodized aluminium, but can be customized as anodized in different RAL colors and paints. The available lengths are 2/3 MT, with the possibility of cutting to the desired size. Our profiles support high power LEDs and offer mechanical and thermal protection for the LEDs. The package also includes mounting accessories. We are able to supply the profiles already wired with our LED strips, according to your needs.

Kit profili

Imbustati

Kit profili

Imbustati



Codice	Lunghezza	Copertura	Tappi	Colore
Code	Lenght	Cover	Caps	Color
LHPROALI7T2	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Argento-Silver
LHPROALI7O2	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Argento-Silver
LHPROALI7T2B	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Bianco-White
LHPROALI7O2B	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Bianco-White
LHPROALI7T2N	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Nero-Black
LHPROALI7O2N	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Nero-Black

Codice	Lunghezza	Copertura	Tappi	Colore	Staffe
Code	Lenght	Cover	Caps	Color	Brackets
LHPROALE7T2	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Argento-Silver	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROALE7O2	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Argento-Silver	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROALE7T2B	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Bianco-White	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROALE7O2B	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Bianco-White	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROALE7T2N	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Nero-Balck	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROALE7O2N	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Nero-Balck	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets

Kit profili

Imbustati

Kit profili

Imbustati



Codice	Lunghezza	Copertura	Tappi	Colore
Code	Lenght	Cover	Caps	Color
LHPROALI14T2	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Argento-Silver
LHPROALI14O2	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Argento-Silver
LHPROALI14T2B	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Bianco-White
LHPROALI14O2B	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Bianco-White
LHPROALI14T2N	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Nero-Black
LHPROALI14O2N	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Nero-Black

Codice	Lunghezza	Copertura	Tappi	Colore	Staffe
Code	Lenght	Cover	Caps	Color	Brackets
LHPROALE15T2	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Argento-Silver	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROALE15O2	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Argento-Silver	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROALE15T2B	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Bianco-White	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROALE15O2B	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Bianco-White	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROALE15T2N	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Nero-Black	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROALE15O2N	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Nero-Black	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets

Kit profili 45°

Imbustati




Codice	Lunghezza	Copertura	Tappi	Colore	Staffe
Code	Lenght	Cover	Caps	Color	Brackets
LHPROANV45T2	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Argento-Silver	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROANV45O2	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Argento-Silver	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROANV45T2B	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Bianco-White	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROANV45O2B	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Bianco-White	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROANV45T2N	2 mt	Trasparente-Transparent	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Nero-Black	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets
LHPROANV45O2N	2 mt	Opale-Opal	2 tappi di chiusura-2 closing caps	Nero-Black	3 staffe di fissaggio-3 fixing brackets

Profili in alluminio da incasso

Recessed aluminum profiles

Profili alluminio

Equis

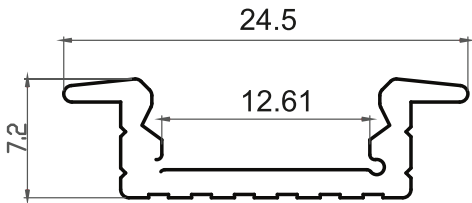

Profilo dissipatore led in alluminio a incasso. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 19,2W/MT.
È possibile ordinare la copertura al MT fino a 50MT lineari LHCOP71MT

Recessed aluminum LED heatsink profile. The use of LED strips up to 19.2W/MT is recommended. It is possible to order MT coverage up to 50 linear MT LHCOP71MT

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color
LHPROI72MT LHPROI73MT	2 mt 3 mt	Anodizzato argento Anodizzato argento
LHPROI72MTB LHPROI73MTB	2 mt 3 mt	Verniciato bianco Verniciato bianco
LHPROI72MTN LHPROI73MTN	2 mt 3 mt	Verniciato nero Verniciato nero
LHPROI72MTC LHPROI73MTC	2 mt 3 mt	Verniciato corten Verniciato corten

Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente.
Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP72MTTR LHCOP73MTTR	2 mt 3 mt



Copertura piana in policarbonato semi-opale.
Flat cover in semi-opal polycarbonate.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP72MTSO LHCOP73MTSO	2 mt 3 mt



Copertura piana in policarbonato opale.
Flat cover in opal polycarbonate.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP72MTOP LHCOP73MTOP	2 mt 3 mt



Copertura piana in policarbonato fumè.
Flat cover in smoked polycarbonate.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP72MTFM LHCOP73MTFM	2 mt 3 mt



Copertura piana in policarbonato con lente 40°.
Flat polycarbonate cover with 40° lens.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP72MTL40	2 mt

Kit Tappi

Kit 1 tappo chiuso e 1 tappo forato in diverse colorazioni.
Kit 1 closed cap and 1 perforated cap in different colours.




Codice Code	Colore Color
LHECI72 LHECI72B LHECI72N LHECI72C	Alluminio-Alluminium Alluminio bianco-White Alluminio nero-Black Alluminio corten-Corten

Profili alluminio



Profilo dissipatore led in alluminio a incasso. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 15W/MT.

Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHPRO0120AR200	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO0120AR300	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO0120VB200	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO0120VB300	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO0120VN200	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO0120VN300	3 mt	Verniciato nero	Painted black

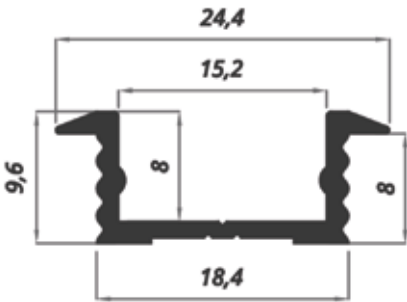

Recessed aluminum LED heatsink profile. The use of LED strips up to 15W/MT is recommended.

Ese

Kit Tappi



Kit tappi anodizzati argento o verniciato per copertura LHCOP0100. 2 Tappi chiusi+ 1 con foro 4 Viti autofilettanti in inox 2,2x6,5mm

Silver anodized or painted cap kit for LHCOP0100 cover. 2 closed caps + 1 with hole 4 self-tapping stainless steel screws 2.2x6.5mm

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0120ZKIT5	Argento-Silver
LHEC0120ZKIT5N	Nero-Black



Kit tappi anodizzati argento o verniciato per copertura LHCOP0100. 2 Tappi chiusi+ 1 con foro 4 Viti autofilettanti in inox 2,2x6,5mm

Silver anodized or painted cap kit for LHCOP0100 cover. 2 closed caps + 1 with hole 4 self-tapping stainless steel screws 2.2x6.5mm

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0120ZKIT5B	Bianco-White




Tappi in plastica, kit composto da: 1 Tappo con asola sfondabile 1 Tappo chiuso.

Plastic caps, kit consisting of: 1 cap with knock-out slot 1 Cap closed.

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0120ZK5PB	Bianco-White
LHEC0120ZK5PG	Grigio-Grey
LHEC0120ZK5PN	Nero-Black

Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente.

Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0100TR	2 mt
LHCOP0100TR3	3 mt



Copertura piana in policarbonato opalino.

Flat cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0100OP	2 mt
LHCOP0100OP3	3 mt



Copertura piana PMMA opalino.

Opaline PMMA flat cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0100PMFR32	2 mt
LHCOP0100PMFR33	3 mt



Copertura piana PMMA nera .

Black PMMA flat cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0100PMFRN2	2 mt
LHCOP0100PMFRN3	3 mt



Copertura piana prismatica trasparente.

Transparent prismatic flat cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0100TRPR	2 mt
LHCOP0100TRPR3	3 mt



Copertura piana in policarbonato con lente 40°.

Flat polycarbonate cover with 40° lens.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTL40	2 mt

Graffette



2 Graffette in acciaio inox con viti e tasselli.

2 Stainless steel clips with screws and plugs.

Codice	Colore
Code	Color
LHECA001	Argento-Silver



2 Graffette in acciaio inox verniciate a polvere colore bianco con viti e tasselli.

2 white powder coated stainless steel clips with screws and plugs.

Codice	Colore
Code	Color
LHECA001B	Bianco-White



2 Graffette in acciaio inox verniciate a polvere colore nero con viti e tasselli.

2 black powder coated stainless steel clips with screws and plugs.

Codice	Colore
Code	Color
LHECLA001N	Nero-Black


Ese

Profili alluminio

Ere

Profili alluminio


Eme

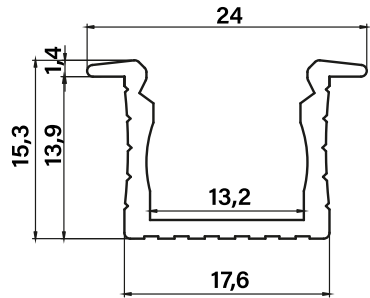

Profilo dissipatore led in alluminio a incasso. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 19,2W/MT.
È possibile ordinare la copertura al MT fino a 50MT lineari LHCOP71MT

Recessed aluminum LED heatsink profile. The use of LED strips up to 19.2W/MT is recommended. It is possible to order MT coverage up to 50 linear MT LHCOP71MT

Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHPROI142MT	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPROI143MT	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPROI142MTB	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPROI143MTB	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPROI142MTN	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPROI143MTN	3 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPROI142MTC	2 mt	Verniciato corten	Painted corten
LHPROI143MTC	3 mt	Verniciato corten	Painted corten



Profilo dissipatore led in alluminio a incasso. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 24W/MT.
È possibile ordinare la copertura al MT fino a 50MT lineari LHCOP71MT

Recessed aluminum LED heatsink profile. The use of LED strips up to 24W/MT is recommended. It is possible to order MT coverage up to 50 linear MT LHCOP71MT

Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHPROI152MT	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPROI153MT	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPROI152MTB	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPROI153MTB	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPROI152MTN	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPROI153MTN	3 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPROI152MTC	2 mt	Verniciato corten	Painted corten
LHPROI153MTC	3 mt	Verniciato corten	Painted corten

Coperture

Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente.

Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTTR	2 mt
LHCOP73MTTR	3 mt

Copertura piana in policarbonato semi-opale.

Flat cover in semi-opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTSO	2 mt
LHCOP73MTSO	3 mt

Copertura piana in policarbonato opale.


Flat cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTOP	2 mt
LHCOP73MTOP	3 mt

Copertura piana in policarbonato fumè.

Flat cover in smoked polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTFM	2 mt
LHCOP73MTFM	3 mt



Copertura piana in policarbonato trasparente.

Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTTR	2 mt
LHCOP73MTTR	3 mt

Copertura piana in policarbonato semi-opale.

Flat cover in semi-opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTSO	2 mt
LHCOP73MTSO	3 mt

Copertura piana in policarbonato opale.

Flat cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTOP	2 mt
LHCOP73MTOP	3 mt

Copertura piana in policarbonato fumè.

Flat cover in smoked polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTFM	2 mt
LHCOP73MTFM	3 mt



Copertura piana in policarbonato con lente 40°.

Flat polycarbonate cover with 40° lens.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTL40	2 mt



Kit Tappi

Kit 1 tappo chiuso e 1 tappo forato in diverse colorazioni.
Kit 1 closed cap and 1 perforated cap in different colours.

Codice	Colore
Code	Color
LHECI14	Alluminio-Alluminium
LHECI14B	Alluminio bianco-White
LHECI14N	Alluminio nero-Black
LHECI14C	Alluminio corten-Corten



Copertura piana in policarbonato con lente 40°.

Flat polycarbonate cover with 40° lens.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTL40	2 mt

Kit Tappi E staffa



Kit 1 tappo chiuso e 1 tappo forato in diverse colorazioni.
Kit 1 closed cap and 1 perforated cap in different colours.

Codice	Colore
Code	Color
LHECI15	Alluminio
LHECI15B	Alluminio bianco
LHECI15N	Alluminio nero
LHECI15C	Alluminio corten



Staffa a molla per ancoraggio a cartongesso. Consigliato l'utilizzo ogni 70 cm.
Spring bracket for plasterboard anchoring. Recommended use every 70 cm.

Codice	Utilizzo
Code	Usage
LHSFSA008	Ogni 70 cm Every 70 cm

Profili alluminio

Be

Profili alluminio

Per cartongesso




Profilo dissipatore led in alluminio a incasso. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 24W/MT.

Recessed aluminum LED heatsink profile. The use of LED strips up to 24W/MT is recommended.

Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHPROI352MT	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPROI353MT	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPROI352MTB	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPROI353MTB	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPROI352MTN	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPROI353MTN	3 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPROI352MTC	2 mt	Verniciato corten	Painted corten
LHPROI353MTC	3 mt	Verniciato corten	Painted corten



Profilo dissipatore led in alluminio a incasso per cartongesso, comprensivo di cover. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 19,2W/MT.

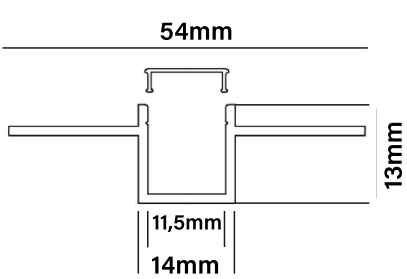

Recessed aluminum LED heatsink profile for plaster-board, including cover. The use of LED strips up to 19.2W/MT is recommended.

Codice	Lunghezza	Copertura	Colore
Code	Lenght	Cover	Color
LHPROGY13	2 mt	Copertura opale-Opal	Anodizzato argento-Silver anodized
LHCOPGY13	2 mt	Copertura opale di ricambio- Replacement opal cover	Gy13 2mt-Gy13 2m

Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente.

Flat cover in transparent polycarbonate.

Copertura piana in policarbonato opale.

Flat cover in opal polycarbonate.

Copertura piana prismatica trasparente.

Transparent prismatic flat cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP352MTTR	2 mt
LHCOP353MTTR	3 mt

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP352MTOP	2 mt
LHCOP353MTOP	3 mt

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP352MTPRI	2 mt
LHCOP353MTPRI	3 mt

Kit Tappi

Kit 1 tappo chiuso e 1 tappo forato in diverse colorazioni.

Kit 1 closed cap and 1 perforated cap in different colours.



Codice	Colore
Code	Color
LHECI352	Alluminio-Alluminium
LHECI352B	Alluminio bianco-White
LHECI352N	Alluminio nero-Black
LHECI352C	Alluminio corten-Corten

Kit Tappi

Kit tappi in plastica con 1 tappo chiuso e 1 tappo forato.

Plastic cap kit with 1 closed cap and 1 perforated cap.




Codice	Modello
Code	Model
LHECGY13	Gy13



Profili alluminio

Per cartongesso

Gy17

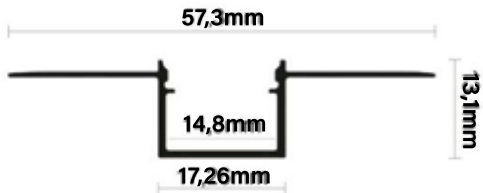

Profilo dissipatore led in alluminio a incasso per cartongesso, comprensivo di cover. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 19,2W/MT.

Recessed aluminum LED heatsink profile for plaster-board, including cover. The use of LED strips up to 19.2W/MT is recommended.


Codice	Lunghezza	Copertura	Colore
Code	Lenght	Cover	Color
LHPROGY17	2 mt	Copertura opale-Opal	Anodizzato argento-Silver anodized

Codice	Lunghezza	Copertura	Modello
Code	Lenght	Cover	Model
LHCOPGY17	2 mt	Copertura opale di ricambio- Replacement opal cover	Gy17 2mt-Gy17 2m

Profili alluminio

Per cartongesso

Gy17B

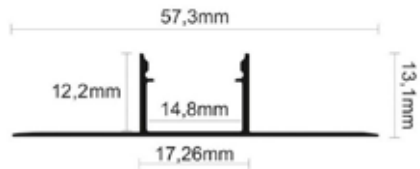

Profilo dissipatore led in alluminio a incasso per cartongesso, comprensivo di cover. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 19,2W/MT.

Recessed aluminum LED heatsink profile for plaster-board, including cover. The use of LED strips up to 19.2W/MT is recommended.

Codice	Lunghezza	Copertura	Colore
Code	Lenght	Cover	Color
LHPROGY17B	2 mt	Copertura opale-Opal	Anodizzato argento-Silver anodized

Codice	Lunghezza	Copertura	Modello
Code	Lenght	Cover	Model
LHCOPGY17B	2 mt	Copertura opale di ricambio- Replacement opal cover	Gy17 2mt-Gy17 2m

Kit Tappi

Kit tappi in plastica con 1 tappo chiuso e 1 tappo forato.

Plastic cap kit with 1 closed cap and 1 perforated cap.



Codice	Modello
Code	Model
LHECGY17	Gy17


Kit Tappi

Kit tappi in plastica con 1 tappo chiuso e 1 tappo forato.

Plastic cap kit with 1 closed cap and 1 perforated cap.




Codice	Modello
Code	Model
LHECGY17B	Gy17B

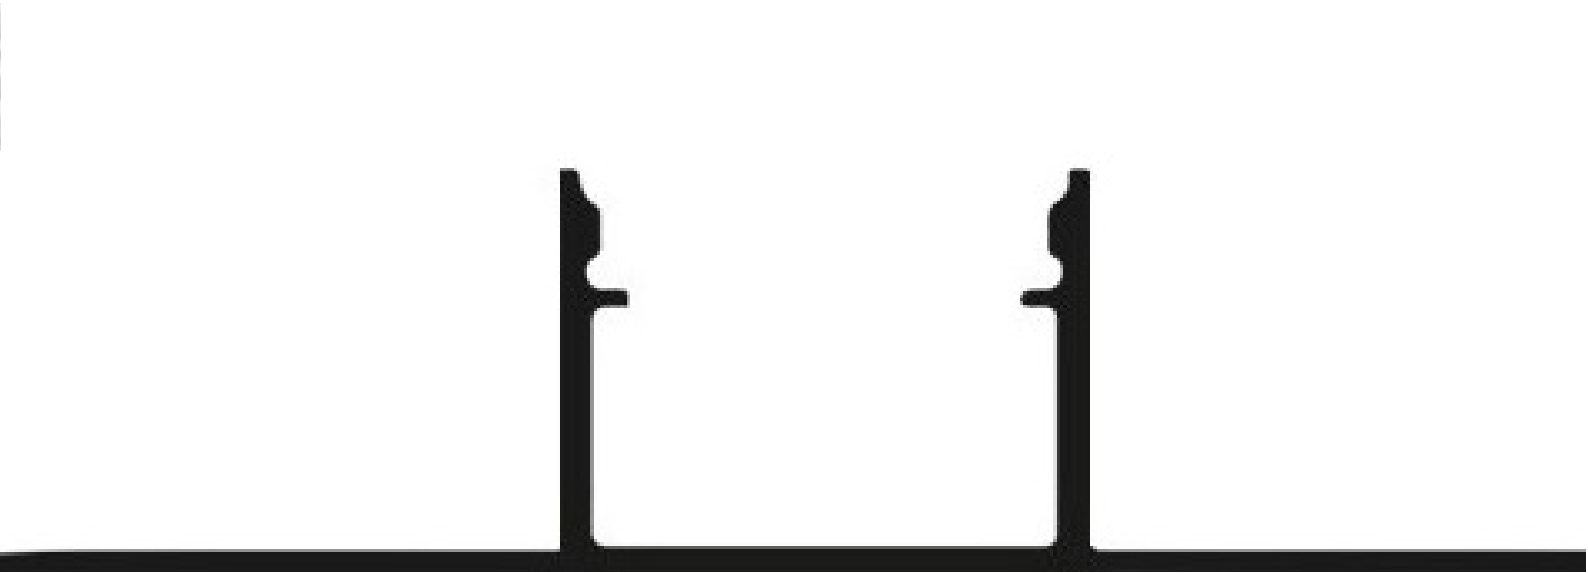

Profili alluminio

Per cartongesso Gy17L



Profilo dissipatore led in alluminio a incasso per cartongesso, comprensivo di cover. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 19,2W/MT.


Recessed aluminum LED heatsink profile for plaster-board, including cover. The use of LED strips up to 19.2W/MT is recommended.

Codice	Lunghezza	Copertura	Colore
Code	Lenght	Cover	Color
LHPROGY17L	2 mt	Copertura opale-Opal	Anodizzato argento-Silver anodized

Codice	Lunghezza	Copertura	Modello
Code	Lenght	Cover	Model
LHCOPGY17L	2 mt	Copertura opale di ricambio- Replacement opal cover	Gy17 2mt-Gy17 2m

Profili alluminio

Per cartongesso Gy20

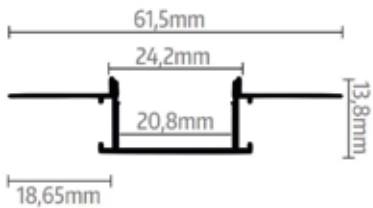

Profilo dissipatore led in alluminio a incasso per cartongesso, comprensivo di cover. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 24W/MT.

Recessed aluminum LED heatsink profile for plaster-board, including cover. The use of LED strips up to 24W/MT is recommended.

Codice	Lunghezza	Copertura	Colore
Code	Lenght	Cover	Color
LHPROGY20	2 mt	Copertura opale-Opal	Anodizzato argento-Silver anodized

Codice	Lunghezza	Copertura	Modello
Code	Lenght	Cover	Model
LHCOPGY20	2 mt	Copertura opale di ricambio- Replacement opal cover	Gy20 2mt-Gy20 2m

Kit Tappi

Kit tappi in plastica con 1 tappo chiuso e 1 tappo forato.

Plastic cap kit with 1 closed cap and 1 perforated cap.



Codice	Modello
Code	Model
LHECGY17L	Gy17L


Kit Tappi

Kit tappi in plastica con 1 tappo chiuso e 1 tappo forato.

Plastic cap kit with 1 closed cap and 1 perforated cap.




Codice	Modello
Code	Model
LHECGY20	Gy20

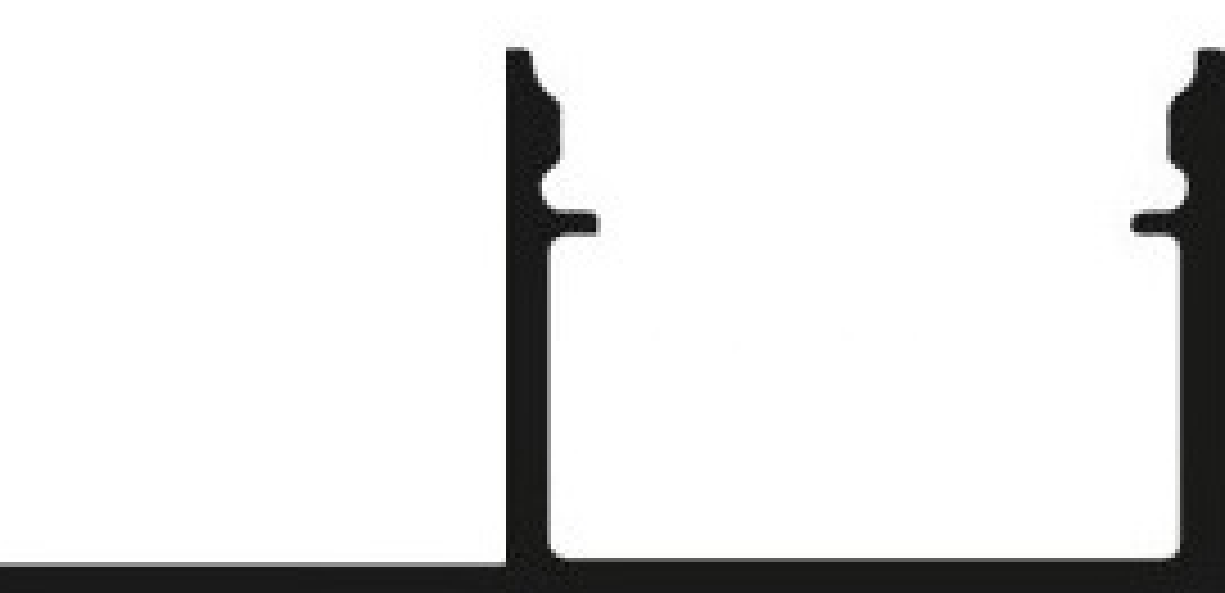

Profili alluminio

Per cartongesso

Gy30

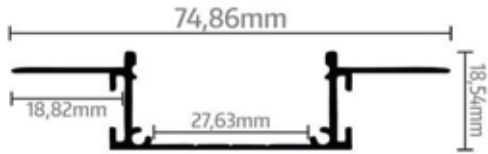

Profilo dissipatore led in alluminio a incasso per cartongesso, comprensivo di cover. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 30W/MT.

Recessed aluminum LED heatsink profile for plaster-board, including cover. The use of LED strips up to 30W/MT is recommended.

Codice	Lunghezza	Copertura	Colore
Code	Lenght	Cover	Color
LHPROGY30	2 mt	Copertura opale-Opal	Anodizzato argento-Silver anodized

Codice	Lunghezza	Copertura	Modello
Code	Lenght	Cover	Model
LHCOPGY30	2 mt	Copertura opale di ricambio- Replacement opal cover	Gy30 2mt-Gy30 2m

Profili alluminio

Per cartongesso

Gy40



Profilo dissipatore led in alluminio a incasso, per cartongesso. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 35W/MT.

Recessed aluminum LED heatsink profile for plasterboard. The use of LED strips up to 35W/MT is recommended.

Codice	Lunghezza	Colore
Code	Lenght	Color
LHPRO0280GRT200	2 mt	Grezzo con fori tranciati
LHPRO0280GRT300	3 mt	Grezzo con fori tranciati
LHPRO0280ART200	2 mt	Argento con fori tranciati
LHPRO0280ART300	3 mt	Argento con fori tranciati
LHPRO0280VBT200	2 mt	Bianco con fori tranciati
LHPRO0280VBT300	3 mt	Bianco con fori tranciati

		Blank with punched holes
		Blank with punched holes
		Silver with punched holes
		Silver with punched holes
		White with punched holes
		White with punched holes

Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente.
Flat cover in transparent polycarbonate.

Copertura piana in policarbonato opale.
Flat cover in opal polycarbonate.

Copertura piana prismatica trasparente.
Transparent prismatic flat cover.

Copertura alta PMMA opalino.
Opaline PMMA high coverage.

Codice	Lunghezza	Codice	Lunghezza
Code	Lenght	Code	Lenght
LHCOP0200TRPR2	2 mt	LHCOP0200OP	2 mt
LHCOP0200TRPR3	3 mt	LHCOP0200OP3	3 mt

Codice	Lunghezza	Codice	Lunghezza
Code	Lenght	Code	Lenght
LHCOP0200PMFR32	2 mt	LHCOP0202PMFR32	2 mt
LHCOP0200PMFR33	3 mt	LHCOP0202PMFR33	3 mt

Giunti

1 giunto angolare in alluminio grezzo e 2 grani a punta M8x8 in acciaio inox.

1 raw aluminum corner joint and 2 M8x8 stainless steel



Codice	Colore
Code	Color
LHGIU0210Z10	Alluminio-Alluminium

Kit Tappi

Kit tappi con 1 tappo chiuso e 1 tappo forato.

Cap kit with 1 closed cap and 1 perforated cap.



Codice	Modello
Code	Model
LHECGY30	Gy30

Kit tappi



Kit tappi anodizzati e verniciati con 1 tappo chiuso e 1 tappo con foro.

Anodized and painted cap kit with 1 closed cap and 1 cap with hole.

Codice Code	Colore Color
LHEC0230ZKIT5	Argento-Silver
LHEC0230ZKIT5B	Bianco-White
LHEC0230ZKIT5N	Nero-Black

Gy40



Kit tappi anodizzati e verniciati con 1 tappo chiuso e 1 tappo con foro.

Anodized and painted cap kit with 1 closed cap and 1 cap with hole.

Codice Code	Colore Color
LHEC0230ZK6	Grigio-Grey
LHEC0230ZK6B	Bianco-White
LHEC0230ZK6N	Nero-Black

Connettori

Connettore lineare e angolare in alluminio comprensivi di grani di fissaggio.

Aluminum linear and angular connector including fixing screws.



Codice Code	Tipo Type
LHGL0250Z8	Lineare-Linear



Codice Code	Tipo Type
LHGL0250Z9	Angolare orizzontale-Horizontal corner


Profili alluminio



Profilo dissipatore led in alluminio a incasso. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 50W/MT.

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color
LHPRO0580GRT200	2 mt	Grezzo con fori tranciati
LHPRO0580GRT300	3 mt	Grezzo con fori tranciati
LHPRO0580ART200	2 mt	Argento con fori tranciati
LHPRO0580ART300	3 mt	Argento con fori tranciati
LHPRO0580VBT200	2 mt	Bianco con fori tranciati
LHPRO0580VBT300	3 mt	Bianco con fori tranciati

Per cartongesso Gy80

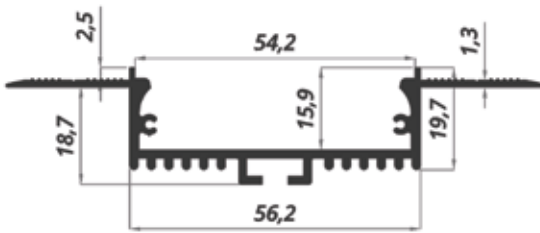

Recessed aluminum LED heatsink profile. The use of LED strips up to 50W/MT is recommended.

Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente.

Flat cover in transparent polycarbonate.


Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0500TR	2 mt
LHCOP0500TR3	3 mt



Copertura piana PMMA opalino.

Opaline PMMA flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0500PMFR32	2 mt
LHCOP0500PMFR33	3 mt



Copertura piana prismatica trasparente.

Transparent prismatic flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0500TRPR	2 mt
LHCOP0500TRPR3	3 mt



Copertura piana PMMA nera.

Black PMMA flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0500PMFRN2	2 mt
LHCOP0500PMFRN3	3 mt



Copertura alta in PMMA opalino.

High cover in opal PMMA.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0500PMFR32	2 mt
LHCOP0500PMFR33	3 mt

Kit tappi

Gy80

Profili alluminio

Eppelin



Kit tappi anodizzati e verniciati con 1 tappo chiuso e 2 tappi con foro.

Anodized and painted cap kit with 1 closed cap and 2 caps with hole.

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0580ZKIT5	Argento-Silver




Kit tappi anodizzati e verniciati con 1 tappo chiuso e 2 tappi con foro.

Anodized and painted cap kit with 1 closed cap and 2 caps with hole.

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0580ZKIT5B	Bianco-White



Profilo dissipatore led in alluminio a incasso, per cartongesso. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 35W/MT.

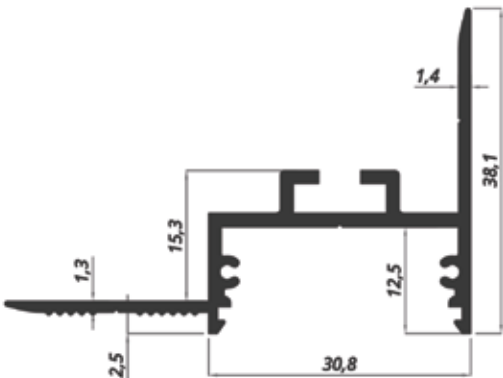

Recessed aluminum LED heatsink profile for plasterboard. The use of LED strips up to 35W/MT is recommended.

Connettore

Connettore lineare in alluminio comprensivo di grani di fissaggio.

Aluminum linear connector including fixing grub screws.



Codice	Tipo
Code	Type
LHGL0250Z8	Lineare-Linear

Codice	Lunghezza	Colore
Code	Lenght	Color
LHPRO0270GRT200	2 mt	Grezzo con fori tranciati
LHPRO0270GRT300	3 mt	Grezzo con fori tranciati
LHPRO0270ART200	2 mt	Argento con fori tranciati
LHPRO0270ART300	3 mt	Argento con fori tranciati
LHPRO0270VBT200	2 mt	Bianco con fori tranciati
LHPRO0270VBT300	3 mt	Bianco con fori tranciati

Coperture



Copertura piana prismatica trasparente.

Transparent prismatic flat cover.



Copertura piana in policarbonato opale.

Flat cover in opal polycarbonate.



Copertura piana prismatica trasparente.

Transparent prismatic flat cover.

Codice	Lunghezza	Codice	Lunghezza	Codice	Lunghezza
Code	Lenght	Code	Lenght	Code	Lenght
LHCOP0200TRPR2	2 mt	LHCOP0200OP	2 mt	LHCOP0200PMFR32	2 mt
LHCOP0200TRPR3	3 mt	LHCOP0200OP3	3 mt	LHCOP0200PMFR33	3 mt

Kit tappi



Kit tappi anodizzato argento con 2 tappi chiusi e 1 tappo con foro ossidato per copertura bassa.

Silver anodized cap kit with 2 closed caps and 1 cap with oxidized hole for low coverage.

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0230ZKIT5	Argento-Silver

Eppelin



Kit tappi verniciato bianco con 2 tappi chiusi e 1 tappo con foro ossidato per copertura bassa.

White painted cap kit with 2 closed caps and 1 cap with oxidized hole for low coverage.

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0230ZKIT5B	Bianco-White


Profili alluminio



Profilo dissipatore led in alluminio a incasso, per cartongesso. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 35W/MT.

Codice	Lunghezza	Colore
Code	Lenght	Color
LHPRO0271GR200	2 mt	Grezzo-Raw
LHPRO0271GRT300	3 mt	Grezzo-Raw
LHPRO0271VB300	2 mt	Bianco-White
LHPRO0271VBT300	3 mt	Bianco-White

Ypsilon

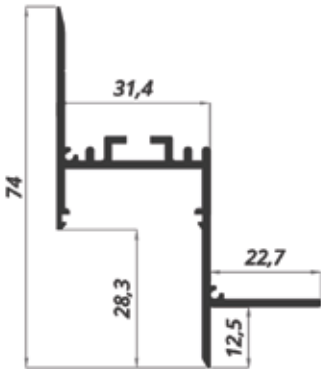

Recessed aluminum LED heatsink profile for plasterboard. The use of LED strips up to 35W/MT is recommended.

Installazione con luce retroaccesa

Installation with backlit light



Coperture



Copertura piana prismatica trasparente.
Transparent prismatic flat cover.



Copertura piana in policarbonato opale.
Flat cover in opal polycarbonate.



Copertura piana PMMA opale.
Opal PMMA flat cover.

Codice	Lunghezza	Codice	Lunghezza	Codice	Lunghezza
Code	Lenght	Code	Lenght	Code	Lenght
LHCOP0200TRPR2	2 mt	LHCOP0200OP	2 mt	LHCOP0200PMFR32	2 mt
LHCOP0200TRPR3	3 mt	LHCOP0200OP3	3 mt	LHCOP0200PMFR33	3 mt

Connettore

Connettore angolare verticale in alluminio comprensivo di grani di fissaggio.
Aluminum vertical angular connector including fixing grub screws.



Codice	Colore
Code	Color
LHGIU0210Z10	Alluminio-Alluminium

Kit tappi



Kit tappi con 1 tappo chiuso e 1 tappo forato ossidato per copertura bassa.

Cap kit with 1 closed cap and 1 oxidized perforated cap for low coverage.

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0271ZKIT5	Argento-Silver

Connettori

Connettore lineare in alluminio comprensivi di grani di fissaggio.

Aluminum linear connector including fixing screws.



Codice	Tipo
Code	Type
LHGL0250Z8	Lineare-Linear

Connettori

Connettore angolare in alluminio comprensivi di grani di fissaggio.

Aluminum angular connector including fixing screws.



Codice	Tipo
Code	Type
LHGL0250Z9	Angolare orizzontale-Horizontal angle

Ypsilon



Kit tappi con 1 tappo chiuso e 1 tappo forato bianco per copertura bassa.

Cap kit with 1 closed cap and 1 white perforated cap for low coverage.

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0271ZKIT5B	Bianco-White






Aluminum profiles
to surface and
suspension

Profili in alluminio
a superficie e
sospensione


Profili alluminio

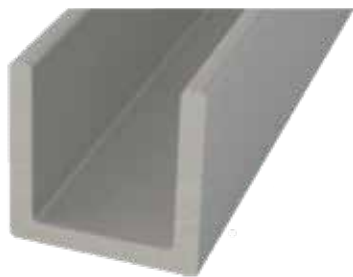

Profilo dissipatore led in alluminio da parete ed incasso. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 9,6W/MT.

Codice	Lunghezza	Colore
Code	Lenght	Color
LHPRO0060AR200	2 mt	Anodizzato argento-Silver anodized
LHPRO0060AR300	3 mt	Anodizzato argento-Silver anodized
LHPRO0060VB200	2 mt	Verniciato bianco-Painted white
LHPRO0060VB300	3 mt	Verniciato bianco-Painted white

Alfa



Wall and recessed aluminum LED dissipator profile. The use of LED strips up to 9.6W/MT is recommended.


Profili alluminio



Profilo dissipatore led in alluminio da parete. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 24W/MT. È possibile ordinare la copertura al MT fino a 50MT lineari LHCOP71MT

Codice	Lunghezza	Colore
Code	Lenght	Color
LHPRO72MT	2 mt	Anodizzato argento
LHPRO73MT	3 mt	Anodizzato argento
LHPRO72MTB	2 mt	Verniciato bianco
LHPRO73MTB	3 mt	Verniciato bianco
LHPRO72MTN	2 mt	Verniciato nero
LHPRO73MTN	3 mt	Verniciato nero
LHPRO72MTC	2 mt	Verniciato corten
LHPRO73MTC	3 mt	Verniciato corten

Beta

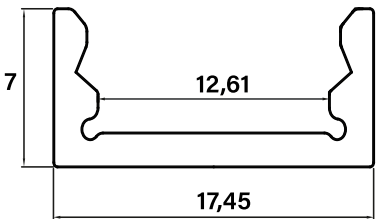

Wall aluminum LED dissipator profile. The use of LED strips up to 24W/MT is recommended. It is possible to order MT coverage up to 50 linear MT LHCOP71MT


Copertura



Copertura piana in policarbonato opale. Flat cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0006OP	2 mt
LHCOP0006OP3	3 mt


Clip fissaggio



1 clip in plastica trasparente per fissaggi a mobile o a parete. 1 transparent plastic clip for fixing to furniture or walls.

Codice	Colore
Code	Color
LHSFSA0006	Trasparente-Transparent


Tappo forato



1 tappo forato in plastica grigia e bianca. 1 gray and white plastic perforated cap.

Codice	Colore
Code	Color
LHTP006Z1G	Argento-Silver
LHTP006Z1B	Bianco-White

Tappo chiuso



1 tappo chiuso in plastica grigia e bianca. 1 gray and white plastic closed cap.

Codice	Colore
Code	Color
LHTP006Z2G	Argento-Silver
LHTP006Z2B	Bianco-White

Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente. Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTTR	2 mt
LHCOP73MTTR	3 mt



Copertura piana in policarbonato semi-opale. Flat cover in semi-opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTSO	2 mt
LHCOP73MTSO	3 mt



Copertura piana in policarbonato opale. Flat cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTOP	2 mt
LHCOP73MTOP	3 mt



Copertura piana in policarbonato fumè. Flat cover in smoked polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTFM	2 mt
LHCOP73MTFM	3 mt



Copertura piana in policarbonato con lente 40°. Flat polycarbonate cover with 40° lens.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTL40	2 mt

Kit tappi



Kit tappi con 1 tappo chiuso e 1 tappo forato in alluminio.

Cap kit with 1 closed cap and 1 perforated aluminum cap.

Codice	Colore
Code	Color
LHEC72	Alluminio-Alluminium

Fissaggio

Supporto di fissaggio, di diversi colori, in alluminio per profilo a parete.


Fixing support, of different colours, in aluminum for wall profile.



Kit tappi con 1 tappo chiuso e 1 tappo forato in alluminio verniciato in diversi colori.

Cap kit with 1 closed cap and 1 perforated cap in aluminum painted in different colours.

Codice	Colore
Code	Color
LHEC72B	Bianco-White
LHEC72N	Nero-Black
LHEC72C	Corten-Corten



Codice	Colore
Code	Color
LHSFS72	Alluminio-Alluminium
LHSFS72B	Bianco-White
LHSFS72N	Nero-Black
LHSFS72C	Corten-Corten

Beta


Profili alluminio



Profilo dissipatore led in alluminio da parete e da incasso. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 15W/MT.

Codice	Lunghezza	Colore
Code	Lenght	Color
LHPRO0110AR200	2 mt	Anodizzato argento
LHPRO0110AR300	3 mt	Anodizzato argento
LHPRO0110VB200	2 mt	Verniciato bianco
LHPRO0110VB300	3 mt	Verniciato bianco
LHPRO0110VN200	2 mt	Verniciato nero
LHPRO0110VN300	3 mt	Verniciato nero

Gamma

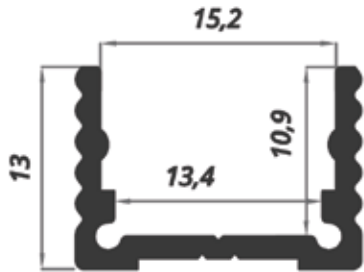

Wall and recessed aluminum LED dissipator profile. The use of LED strips up to 15W/MT is recommended.



Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente.

Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0100TR	2 mt
LHCOP0100TR3	3 mt



Copertura piana in policarbonato opalino.

Flat cover in opal polycarbonate.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0100OP	2 mt
LHCOP0100OP3	3 mt



Copertura piana prismatica trasparente.

Transparent prismatic flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0100TRPR	2 mt
LHCOP0100TRPR3	3 mt



Copertura piana PMMA opalino.

Opaline PMMA flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0100PMFR32	2 mt
LHCOP0100PMFR33	3 mt



Copertura piana PMMA opalino.

Opaline PMMA flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0100PMFR32	2 mt
LHCOP0100PMFR33	3 mt



Copertura alta in PMMA opalino.

High cover in opal PMMA.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0101PMFR32	2 mt
LHCOP0101PMFR33	3 mt



Copertura piana larga in PMMA opalino.

Wide flat cover in opal PMMA.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0102PMFR32	2 mt
LHCOP0102PMFR33	3 mt



Copertura arrotondata in PMMA opalino.

Rounded cover in opal PMMA.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0105PMFR32	2 mt
LHCOP0105PMFR33	3 mt



Copertura piana in policarbonato con lente 40°.

Flat polycarbonate cover with 40° lens.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0103TR	2 mt
LHCOP0103TR3	3 mt

Kit Tappi

Kit tappi anodizzati argento o verniciati per copertura **LHCOP0100**. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro, e 4 viti autofilettanti in inox 2,2x 6,5 mm.

Silver anodized or painted cap kit for **LHCOP0100** cover. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole, and 4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 6.5 mm.

Kit tappi anodizzati argento o verniciati per copertura **LHCOP0105**. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro, e 4 viti autofilettanti in inox 2,2x 6,5 mm.

Silver anodized or painted cap kit for **LHCOP0105** cover. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole, and 4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 6.5 mm.

Gamma



Codice Code	Colore Color
LHEC0110ZKIT5	Argento-Silver
LHEC0110ZKIT5B	Bianco-White
LHEC0110ZKIT5N	Nero-Black



Codice Code	Colore Color
LHEC0110ZKIT6	Argento-Silver
LHEC0110ZKIT6B	Bianco-White
LHEC0110ZKIT6N	Nero-Black

Gamma

Kit tappi



Kit tappi anodizzati argento o verniciati per copertura **LHCOP0101**. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro, e 4 viti autofilettanti in inox 2,2x 6,5 mm.

Silver anodized or painted cap kit for **LHCOP0101** cover. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole, and 4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 6.5 mm.

Codice Code	Colore Color
LHEC0110ZKIT7	Argento-Silver
LHEC0110ZKIT7B	Bianco-White
LHEC0110ZKIT7N	Nero-Black



Kit tappi anodizzati argento o verniciati per copertura **LHCOP0102**. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro, e 4 viti autofilettanti in inox 2,2x 6,5 mm.

Silver anodized or painted cap kit for **LHCOP0102** cover. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole, and 4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 6.5 mm.

Codice Code	Colore Color
LHEC0110ZKIT8	Argento-Silver
LHEC0110ZKIT8B	Bianco-White
LHEC0110ZKIT8N	Nero-Black

Gamma



Kit tappi in plastica composto da : 1 tappo con asola sfondabile e 1 tappo chiuso.

Plastic cap kit consisting of: 1 cap with break-out slot and 1 closed cap.

Codice Code	Colore Color
LHEC0110ZK5PG	Grigio-Grey
LHEC0110ZK5PB	Bianco-White
LHEC0110ZK5PN	Nero-Black

Graffette



2 Graffette in acciaio inox con viti e tasselli.

2 Stainless steel clips with screws and plugs.

Codice Code	Colore Color
LHECA001	Argento-Silver



2 Graffette in acciaio inox verniciate a polvere colore bianco con viti e tasselli.

2 white powder coated stainless steel clips with screws and plugs.

Codice Code	Colore Color
LHECA001B	Bianco-White



2 Graffette in acciaio inox verniciate a polvere colore nero con viti e tasselli.

2 black powder coated stainless steel clips with screws and plugs.

Codice Code	Colore Color
LHECLA001N	Nero-Black



2 Graffette in acciaio inox orientabili con viti.

2 adjustable stainless steel clips with screws.

Codice Code	Colore Color
LHGRA002	Argento-Silver



2 Graffette in acciaio inox con viti.

2 Stainless steel clips with screws.

Codice Code	Colore Color
LHGRA001	Argento-Silver



Giunto in acciaio inox.

Stainless steel joint.

Codice Code	Colore Color
LHGRA004	Argento-Silver

Profili alluminio

Delta


Coperture

Delta



Profilo dissipatore led in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 15W/MT.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>	Colore <i>Color</i>	
LHPRO0130AR200	2 mt	Anodizzato argento	<i>Silver anodized</i>
LHPRO0130AR300	3 mt	Anodizzato argento	<i>Silver anodized</i>
LHPRO0130VB200	2 mt	Verniciato bianco	<i>Painted white</i>
LHPRO0130VB300	3 mt	Verniciato bianco	<i>Painted white</i>
LHPRO0130VN200	2 mt	Verniciato nero	<i>Painted black</i>
LHPRO0130VN300	3 mt	Verniciato nero	<i>Painted black</i>

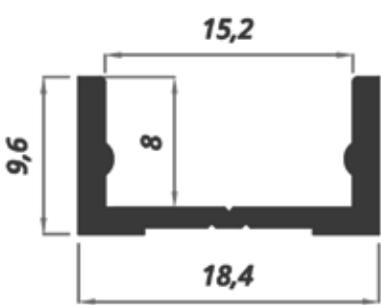

LED aluminum wall and suspension dissipator profile.
The use of LED strips up to 15W/MT is recommended.



Copertura arrotondata in PMMA opalino.
Rounded cover in opal PMMA.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0105PMFR32	2 mt
LHCOP0105PMFR33	3 mt



Copertura piana in policarbonato con lente 40°.
Flat polycarbonate cover with 40° lens.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0103TR	2 mt
LHCOP0103TR3	3 mt

Coperture

Delta



Copertura piana in policarbonato trasparente.
Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0100TR	2 mt
LHCOP0100TR3	3 mt



Copertura piana in policarbonato opalino.
Flat cover in opal polycarbonate.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0100OP	2 mt
LHCOP0100OP3	3 mt



Copertura piana prismatica trasparente.
Transparent prismatic flat cover.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0100TRPR	2 mt
LHCOP0100TRPR3	3 mt



Copertura piana PMMA opalino.
Opaline PMMA flat cover.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0100PMFR32	2 mt
LHCOP0100PMFR33	3 mt



Kit tappi anodizzati argento o verniciati per copertura **LHCOP0100**. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro, e 4 viti autofilettanti in inox 2,2x 6,5 mm.

Silver anodized or painted cap kit for LHCOP0100 cover. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole, and 4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 6.5 mm.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0130ZKIT5	Argento-Silver
LHEC0130ZKIT5B	Bianco-White
LHEC0130ZKIT5N	Nero-Black



Kit tappi anodizzati argento o verniciati per copertura **LHCOP0101**. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro, e 4 viti autofilettanti in inox 2,2x 6,5 mm.

Silver anodized or painted cap kit for LHCOP0101 cover. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole, and 4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 6.5 mm.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0130ZKIT7	Argento-Silver
LHEC0130ZKIT7B	Bianco-White
LHEC0130ZKIT7N	Nero-Black



Kit tappi anodizzati argento o verniciati per copertura **LHCOP0105**. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro, e 4 viti autofilettanti in inox 2,2x 6,5 mm.

Silver anodized or painted cap kit for LHCOP0105 cover. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole, and 4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 6.5 mm.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0130ZKIT6	Argento-Silver
LHEC0130ZKIT6B	Bianco-White
LHEC0130ZKIT6N	Nero-Black



Kit tappi in plastica composto da : 1 tappo con asola sfondabile e 1 tappo chiuso.

Plastic cap kit consisting of: 1 cap with break-out slot and 1 closed cap.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0130ZK5PG	Grigio-Grey
LHEC0130ZK5PB	Bianco-White
LHEC0130ZK5PN	Nero-Black

Graffette



2 Graffette in acciaio inox con viti e tasselli.

2 Stainless steel clips with screws and plugs.

Codice	Colore
Code	Color
LHECA001	Argento-Silver



2 Graffette in acciaio inox con viti.

2 Stainless steel clips with screws.

Codice	Colore
Code	Color
LHGRA001	Argento-Silver

Delta



2 Graffette in acciaio inox verniciate a polvere colore bianco con viti e tasselli.

2 white powder coated stainless steel clips with screws and plugs.

Codice	Colore
Code	Color
LHECA001B	Bianco-White



2 Graffette in acciaio inox verniciate a polvere colore nero con viti e tasselli.

2 black powder coated stainless steel clips with screws and plugs.

Codice	Colore
Code	Color
LHECLA001N	Nero-Black




graffetta -Clip
LHGRA001

Profili alluminio



Profilo dissipatore led in alluminio da parete. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 24W/MT.

Codice	Lunghezza	Colore
Code	Lenght	Color
LHPRO82MT	2 mt	Anodizzato argento
LHPRO83MT	3 mt	Anodizzato argento
LHPRO82MTB	2 mt	Verniciato bianco
LHPRO83MTB	3 mt	Verniciato bianco
LHPRO82MTN	2 mt	Verniciato nero
LHPRO83MTN	3 mt	Verniciato nero
LHPRO82MTC	2 mt	Verniciato corten
LHPRO83MTC	3 mt	Verniciato corten

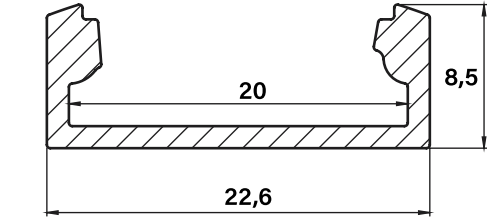

Wall aluminum LED dissipator profile. The use of LED strips up to 24W/MT is recommended.

Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente.

Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP82MTTR	2 mt
LHCOP83MTTR	3 mt



Copertura piana in policarbonato semi-opale.

Flat cover in semi-opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP82MTSO	2 mt
LHCOP83MTSO	3 mt



Copertura piana in policarbonato opale.

Flat cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP82MTOP	2 mt
LHCOP83MTOP	3 mt



Kit tappi con 1 tappo chiuso e un tappo forato.


Cap kit with 1 closed cap and one perforated cap.

Codice	Colore
Code	Color
LHSFS82	Alluminio-Alluminium
LHSFS82B	Bianco-White
LHSFS82N	Nero-Black
LHSFS82C	Corten-Corten

Fissaggio

Supporto di fissaggio, di diversi colori, in alluminio per profilo a parete.

Fixing support, of different colours, in aluminum for wall profile.



Codice	Colore
Code	Color
LHSFS82	Alluminio-Alluminium
LHSFS82B	Bianco-White
LHSFS82N	Nero-Black
LHSFS82C	Corten-Corten



Profili alluminio

Zeta

Kit tappi

Zeta



Profilo dissipatore led in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 35W/MT.



LED aluminum wall and suspension dissipator profile. The use of LED strips up to 35W/MT is recommended.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>	Colore <i>Color</i>
LHPRO0230AR200	2 mt	Anodizzato argento
LHPRO0230AR300	3 mt	Anodizzato argento
LHPRO0230VB200	2 mt	Verniciato bianco
LHPRO0230VB300	3 mt	Verniciato bianco
LHPRO0230VN200	2 mt	Verniciato nero
LHPRO0230VN300	3 mt	Verniciato nero



Kit tappi ossidati argento o verniciati per copertura LHCOP200. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro.

Silver oxidized or painted cap kit for LHCOP200 cover. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0230ZKIT5	Argento-Silver
LHEC0230ZKIT5B	Bianco-White
LHEC0230ZKIT5N	Nero-Black



Kit tappi ossidati argento o verniciati per copertura LHCOP202. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro.

Silver oxidized or painted cap kit for LHCOP202 cover. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0230ZKIT6	Argento-Silver
LHEC0230ZKIT6B	Bianco-White
LHEC0230ZKIT6N	Nero-Black



Kit tappi in plastica, per copertura LHCOP200 composto da : 1 tappo con asola sfondabile e 1 tappo chiuso.

Plastic cap kit for LHCOP200 cover consisting of: 1 cap with break-out slot and 1 closed cap.


Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0230ZK5PG	Grigio-Grey
LHEC0230ZK5PB	Bianco-White
LHEC0230ZK5PN	Nero-Black

Coperture

Zeta

Profili copertura

Zeta



Copertura piana prismatica trasparente.

Transparent prismatic flat cover.



Copertura piana in policarbonato opalino.

Flat cover in opal polycarbonate.



Copertura piana PMMA opalino.

Opaline PMMA flat cover.



Copertura piana PMMA nera.

Black PMMA flat cover.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>	Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>	Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>	Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0200TRPR	2 mt	LHCOP0200OP	2 mt	LHCOP0200PMFR32	2 mt	LHCOP0200PMFRN2	2 mt
LHCOP0200TRPR3	3 mt	LHCOP0200OP3	3 mt	LHCOP0200PMFR33	3 mt	LHCOP0200PMFRN3	3 mt



Copertura alta in PMMA opalino.

High cover in opal PMMA.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0202PMFR32	2 mt
LHCOP0202PMFR33	3 mt

Graffette Zeta

2 Graffette in acciaio inox con viti e tasselli.

2 Stainless steel clips with screws and plugs.



Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEGRA020	Argento-Silver




Profilo copertura in alluminio.

Aluminum roofing profile.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>	Colore <i>Color</i>
LHPRO0261AR200	2 mt	Anodizzato argento
LHPRO0261AR400	4 mt	Anodizzato argento
LHPRO0261VB200	2 mt	Verniciato bianco
LHPRO0261VB400	4 mt	Verniciato bianco
LHPRO0261VN200	2 mt	Verniciato nero
LHPRO0261VN400	4 mt	Verniciato nero
LHPRO0261GR200	2 mt	Grezzo
LHPRO0261GR400	4 mt	Grezzo

Profili alluminio

Eta

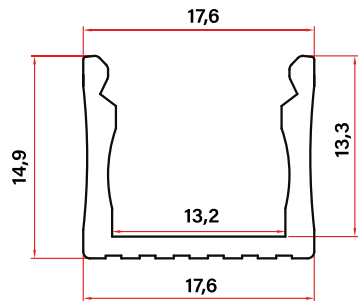

Profilo dissipatore led in alluminio a parete. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 24W/MT.
È possibile ordinare la copertura al MT fino a 50MT lineari LHCOP71MT

Wall aluminum LED heatsink profile. The use of LED strips up to 24W/MT is recommended.
It is possible to order MT coverage up to 50 linear MT LHCOP71MT

Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHPRO152MT	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO153MT	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO152MTB	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO153MTB	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO152MTN	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO153MTN	3 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO152MTC	2 mt	Verniciato corten	Painted corten
LHPRO153MTC	3 mt	Verniciato corten	Painted corten

Coperture

Coperture

Eta



Copertura piana in policarbonato con lente 40°.
Flat polycarbonate cover with 40° lens.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTL40	2 mt

Kit Tappi

Kit 1 tappo chiuso e 1 tappo forato in diverse colorazioni.
Kit 1 closed cap and 1 perforated cap in different colours.



Codice	Colore
Code	Color
LHEC152	Alluminio- Aluminium
LHEC152B	Alluminio bianco- White
LHEC152N	Alluminio nero- Black
LHEC152C	Alluminio corten- Corten

Fissaggio

Supporto di fissaggio, di diversi colori, in alluminio per profilo a parete.
Fixing support, of different colours, in aluminum for wall profile.



Codice	Colore
Code	Color
LHSFS152	Alluminio- Aluminium
LHSFS152B	Bianco- White
LHSFS152N	Nero- Black
LHSFS152C	Corten- Corten



Copertura piana in policarbonato trasparente.
Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTTR	2 mt
LHCOP73MTTR	3 mt



Copertura piana in policarbonato semi-opale.
Flat cover in semi-opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTSO	2 mt
LHCOP73MTSO	3 mt



Copertura piana in policarbonato opale.
Flat cover in opal polycarbonate.


Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTOP	2 mt
LHCOP73MTOP	3 mt



Copertura piana in policarbonato fumè.
Flat cover in smoked polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP72MTFM	2 mt
LHCOP73MTFM	3 mt

Profili alluminio

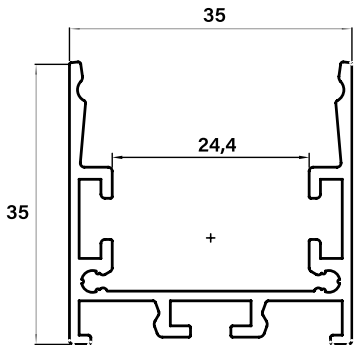


Profilo dissipatore led in alluminio da parete. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 24W/MT.

Wall aluminum LED dissipator profile. The use of LED strips up to 24W/MT is recommended.

Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHPRO352MT	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO353MT	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO352MTB	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO353MTB	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO352MTN	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO353MTN	3 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO352MTC	2 mt	Verniciato corten	Painted corten
LHPRO353MTC	3 mt	Verniciato corten	Painted corten

Yota

Profili alluminio

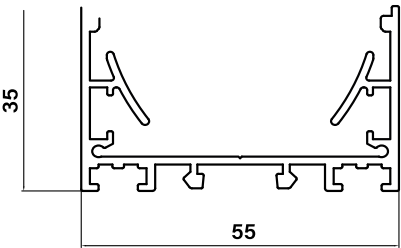

Profilo dissipatore led in alluminio da parete. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 24W/MT.

Wall aluminum LED dissipator profile. The use of LED strips up to 24W/MT is recommended.

Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHPRO552MT	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO553MT	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO552MTB	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO553MTB	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO552MTN	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO553MTN	3 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO552MTC	2 mt	Verniciato corten	Painted corten
LHPRO553MTC	3 mt	Verniciato corten	Painted corten

Kappa

Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente.

Flat cover in transparent polycarbonate.


Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP352MTTR	2 mt
LHCOP353MTTR	3 mt



Copertura piana in policarbonato opalino.

Flat cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP352MTOP	2 mt
LHCOP353MTOP	3 mt



Copertura piana in prismata trasparente.

Flat transparent prismatic cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP352MTPRI	2 mt
LHCOP353MTPRI	3 mt



Kit tappi con un tappo chiuso e un tappo forato in diversi colori.

Cap kit with a closed cap and a perforated cap in different colours.

Codice	Colore
Code	Color
LHSFS352	Alluminio-Alluminium
LHSFS352B	Bianco-White
LHSFS352N	Nero-Black
LHSFS352C	Corten-Corten

Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente.

Flat cover in transparent polycarbonate.


Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP552MTTR	2 mt
LHCOP553MTTR	3 mt



Copertura piana in policarbonato opalino.

Flat cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP552MTOP	2 mt
LHCOP553MTOP	3 mt



Copertura piana in prismata trasparente.

Flat transparent prismatic cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP552MTPRI	2 mt
LHCOP553MTPRI	3 mt



Kit tappi con un tappo chiuso e un tappo forato in diversi colori.

Cap kit with a closed cap and a perforated cap in different colours.

Codice	Colore
Code	Color
LHSFS552	Alluminio-Alluminium
LHSFS552B	Bianco-White
LHSFS552N	Nero-Black
LHSFS552C	Corten-Corten

Staffa

Staffa per ancoraggio a soffitto.

Bracket for ceiling anchoring.




Codice	Colore
Code	Color
LHSFS352	Alluminio-Alluminium

Staffa

Staffa per ancoraggio a soffitto.

Bracket for ceiling anchoring.



Codice	Colore
Code	Color
LHSFS55	Alluminio-Alluminium


Profili alluminio



Profilo dissipatore led in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utlizzo di strip led fino a 35W/MT.

Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHPRO55702MT	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO55703MT	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO55702MTB	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO55703MTB	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO55702MTN	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO55703MTN	3 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO55702MTC	2 mt	Verniciato corten	Painted corten
LHPRO55703MTC	3 mt	Verniciato corten	Painted corten

Lambda

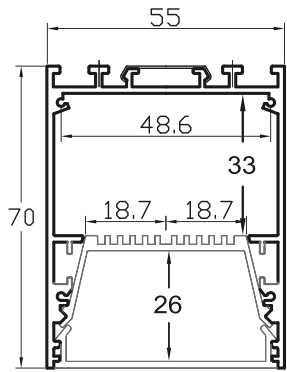

Wall and suspension LED aluminum dissipator profile. The use of LED strips up to 35W/MT is recommended.


Profili alluminio



Profilo dissipatore led in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utlizzo di strip led fino a 35W/MT.

Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHPROB55702MT	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPROB55703MT	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPROB55702MTB	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPROB55703MTB	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPROB55702MTN	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPROB55703MTN	3 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPROB55702MTC	2 mt	Verniciato corten	Painted corten
LHPROB5570MTC	3 mt	Verniciato corten	Painted corten

Omicron



Wall and suspension LED aluminum dissipator profile. The use of LED strips up to 35W/MT is recommended.

Coperture




Copertura piana in policarbonato trasparente.
Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP55702MTTR	2 mt
LHCOP55703MTTR	3 mt



Copertura piana in policarbonato opalino.
Flat cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP55702MTOP	2 mt
LHCOP55703MTOP	3 mt



Copertura piana in prismata trasparente.
Flat transparent prismatic cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP55702MTPRI	2 mt
LHCOP55703MTPRI	3 mt



Kit tappi con un tappo chiuso e un tappo forato in diversi colori.
Cap kit with a closed cap and a perforated cap in different colours.

Codice	Colore
Code	Color
LHSFS5570	Alluminio-Alluminium
LHSFS5570B	Bianco-White
LHSFS5570N	Nero-Black
LHSFS5570C	Corten-Corten

Coperture




Copertura piana in policarbonato trasparente.
Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP352MTTR	2 mt
LHCOP353MTTR	3 mt



Copertura piana in policarbonato opalino.
Flat cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP352MTOP	2 mt
LHCOP353MTOP	3 mt




Copertura piana in prismata trasparente.
Flat transparent prismatic cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP352MTPRI	2 mt
LHCOP353MTPRI	3 mt

Staffa

Staffa per ancoraggio a soffitto.
Bracket for ceiling anchoring.



Codice	Colore
Code	Color
LHSFS5570	Alluminio-Alluminium

Kit tappi

Kit 1 tappo chiuso e 1 tappo forato in alluminio in diversi colori.
Cap kit with a closed cap and a perforated cap in different colours.



Codice	Colore
Code	Color
LHECB5570	Alluminio- Alluminium
LHECB5570B	Bianco-White
LHECB5570N	Nero-Black
LHECB5570C	Corten-Corten

Accessori

Accessori per profili PROTRA - PRO35 - PRO55 - PRO80 - PRO5570.



Connettore lineare in alluminio comprensivo di grani di fissaggio.
Aluminum linear connector including fixing grub screws.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHCL01	Argento-Silver



Connettore angolare verticale in alluminio comprensivo di grani di fissaggio.
Aluminum vertical angular connector including fixing grub screws.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHCAOLC03	Argento-Silver

Kit sospensione

Kit sospensione con 2 cavi e 4 supporti di fissaggio.
Suspension kit with 2 cables and 4 fixing supports.



Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHKSOSP	Acciaio- Steel

Profili

Accessories for PROTRA - PRO35 - PRO55 - PRO80 - PRO5570 profiles.



Connettore angolare orizzontale in alluminio comprensivo di grani di fissaggio.
Horizontal aluminum corner connector including fixing screws.


Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHCAOL02	Argento- Silver

Profili alluminio



Profilo dissipatore led in alluminio a parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 19,2W/MT.
È possibile ordinare la copertura al MT fino a 50MT lineari LHCOP71MT

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>	Colore <i>Color</i>	
LHPROANV452MT	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPROANV453MT	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPROANV452MTB	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPROANV453MTB	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPROANV452MTN	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPROANV453MTN	3 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPROANV452MTC	2 mt	Verniciato corten	Painted corten
LHPROANV453MTC	3 mt	Verniciato corten	Painted corten



Wall and suspension LED aluminum dissipator profile. The use of LED strips up to 19.2W/MT is recommended. It is possible to order MT coverage up to 50 linear MT LHCOP71MT

Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente.
Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP72MTTR	2 mt
LHCOP73MTTR	3 mt



Copertura piana in policarbonato semi-opale.
Flat cover in semi-opal polycarbonate.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP72MTSO	2 mt
LHCOP73MTSO	3 mt



Copertura piana in policarbonato opale.
Flat cover in opal polycarbonate.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP72MTOP	2 mt
LHCOP73MTOP	3 mt



Copertura piana in policarbonato fumè.
Flat cover in smoked polycarbonate.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP72MTFM	2 mt
LHCOP73MTFM	3 mt




Copertura piana in policarbonato con lente 40°.
Flat polycarbonate cover with 40° lens.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP72MTL40	2 mt

Ksi

Kit tappi



Kit tappi in alluminio con 1 tappo chiuso e 1 tappo forato, in diverse colorazioni.

Aluminum cap kit with 1 closed cap and 1 perforated cap, in different colours.

Codice	Colore
<i>Code</i>	<i>Color</i>
LHECAL45	Argento- <i>Silver</i>
LHECAL45B	Bianco- <i>White</i>
LHECAL45N	Nero- <i>Black</i>
LHECAL45C	Caten- <i>Caten</i>

Supporto



Supporto di fissaggio in alluminio, per fissaggio a parete, in diverse colorazioni.

Aluminum cap kit with 1 closed cap and 1 perforated cap, in different colours.


Codice	Colore
<i>Code</i>	<i>Color</i>
LHSFSAL45	Argento- <i>Silver</i>
LHSFSAL45B	Bianco- <i>White</i>
LHSFSAL45N	Nero- <i>Black</i>
LHSFSAL45C	Caten- <i>Caten</i>

Profili alluminio



Profilo dissipatore led in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 19,2W/MT.

Codice	Lunghezza	Colore
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>	<i>Color</i>
LHPRO162MT	2 mt	Anodizzato argento <i>Silver anodized</i>
LHPRO163MT	3 mt	Anodizzato argento <i>Silver anodized</i>




Wall and suspension LED aluminum dissipator profile. The use of LED strips up to 19,2W/MT is recommended.

Coperture



Copertura ovale in policarbonato opalino.




Oval cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOPA16OP	2 mt
LHCOPA16OP3MT	3 mt



Copertura quadrata in policarbonato opalino.



Square cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOPB16OP	2 mt
LHCOPB16OP3MT	3 mt

Kit tappi

Kit 1 tappo chiuso e 1 tappo forato in plastica.

Kit of 1 closed cap and 1 perforated plastic cap.



Codice	Tipo
<i>Code</i>	<i>Type</i>
LHECA16	Ovale- <i>Oval</i>
LHECB16	Quadrato- <i>Square</i>

Supporto

Supporto di fissaggio in alluminio per profilo a parete.

Aluminum fixing support for wall profile.



Codice	Colore
<i>Code</i>	<i>Color</i>
LHSFS16	Alluminio- <i>Alluminium</i>


Profili alluminio



Profilo dissipatore led, rotondo in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 20W/MT.

Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHECOROUND	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHECOROUND3MT	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHECOROUNDB	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHECOROUND3MTB	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHECOROUNDN	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHECOROUND3MTN	3 mt	Verniciato nero	Painted black
LHECOROUNDC	2 mt	Verniciato corten	Painted corten
LHECOROUND3MTC	3 mt	Verniciato corten	Painted corten

Tau



Wall and suspension LED aluminum dissipator profile. The use of LED strips up to 20W/MT is recommended.

Supporto



Supporto di montaggio (0-180°) ABS

Mounting support (0-180°) ABS

Codice	Colore
Code	Color
LHSRROUND	Alluminio- Aluminium

Tau



Supporto di fissaggio in alluminio.

Aluminum fixing support.

Codice	Colore
Code	Color
LHSFSROUND	Alluminio- Aluminium

Coperture



Copertura in policarbonato trasparente.

Transparent polycarbonate cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOPROUND2MTTR	2 mt
LHCOPROUND3MTTR	3 mt



Copertura in policarbonato opalino.

Opal polycarbonate cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOPROUND2MTOP	2 mt
LHCOPROUND3MTOP	3 mt

Tappi Tau

Tappi per armadio per profilo rotondo.

Cabinet caps for round profile.



Codice	Colore
Code	Color
LHTPAROUND	Grigio- Grey

Kit sospensione

Kit sospensione con 2 cavi e 4 supporti di fissaggio.

Suspension kit with 2 cables and 4 fixing supports.



Codice	Colore
Code	Color
LHKSOSP	Acciaio- Steel

Kit tappi

Kit 1 tappo chiuso e 1 tappo forato in alluminio.

Kit of 1 closed cap and 1 perforated aluminum cap.



Codice	Colore
Code	Color
LHECROUND	Alluminio- Aluminium
LHECOUNDB	Bianco- White
LHECOUNDN	Nero- Black
LHECOUNDC	Corten- Corten


Profili alluminio



Profilo dissipatore led, rotondo in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 20W/MT.

Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHPRO0122AR200	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO0122AR300	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO0122VB200	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO0122VB300	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO0122VN200	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO0122VN300	3 mt	Verniciato nero	Painted black

Sigma



LED heatsink profile, round in aluminum for wall and suspension. The use of LED strips up to 20W/MT is recommended.

Kit tappi



Kit tappi anodizzati argento comprensivo di 2 tappi chiusi e 1 tappo con foro e 4 viti autofilettanti in inox 2,2x6,5 mm.

Silver anodized cap kit including 2 closed caps and 1 cap with hole and 4 self-tapping stainless steel screws 2.2x6.5 mm.

Codice	Colore
Code	Color
LHE0122ZKIT5	Argento- Steel



Kit tappi verniciati bianchi comprensivo di 2 tappi chiusi e 1 tappo con foro e 4 viti autofilettanti in inox 2,2x6,5 mm.

White painted cap kit including 2 closed caps and 1 cap with hole and 4 self-tapping stainless steel screws 2.2x6.5 mm.

Codice	Colore
Code	Color
LHE0122ZKIT5B	Bianco- White



Kit tappi verniciati neri comprensivo di 2 tappi chiusi e 1 tappo con foro e 4 viti autofilettanti in inox 2,2x6,5 mm.

Black painted cap kit including 2 closed caps and 1 cap with hole and 4 self-tapping stainless steel screws 2.2x6.5 mm.

Codice	Colore
Code	Color
LHE0122ZKIT5N	Nero- Black

Copertura

Copertura in policarbonato SBB.

SBB polycarbonate cover.



Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOPLED01O8SB	2 mt
LHCOPLED01O8SB3	3 mt

Kit copricavo



Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: 1 esagono in ottone lavorato e 1 cilindro cromato.

Anti-slip cable cover kit. Consisting of: 1 machined brass hexagon and 1 chromed cylinder.

Codice	Colore
Code	Color
LHFC A006FT	Argento- Steel



Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: 1 esagono in ottone lavorato e 1 cilindro cromato.

Anti-slip cable cover kit. Consisting of: 1 machined brass hexagon and 1 chromed cylinder.

Codice	Colore
Code	Color
LHFC A006FTB	Bianco- White



Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: 1 esagono in ottone lavorato e 1 cilindro cromato.

Anti-slip cable cover kit. Consisting of: 1 machined brass hexagon and 1 chromed cylinder.

Codice	Colore
Code	Color
LHFC A006FTN	Nero- Black

Sigma

Kit sospensione

Kit sospensione con: 1 rosone con morsetto a ghiera, 1 cavo inox in diversi colori. Il cavo misura rispettivamente: L. 3000mm Ø 1,2 mm regolabile.

Suspension kit with: 1 rose with ring clamp, 1 stainless steel cable in different colours. The cable measures respectively: L. 3000mm Ø 1.2mm adjustable.



Codice	Colore
Code	Color
LHKSOSA006SP	Acciaio- Steel
LHKSOSA006SPN	Nero- Black
LHKSOSA006SPB	Bianco- White


Profili alluminio



Profilo dissipatore led, rotondo in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 30W/MT.

Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHPRO0126AR200	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO0126AR300	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO0126VB200	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO0126VB300	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO0126VN200	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO0126VN300	3 mt	Verniciato nero	Painted black

Upsilon



LED heatsink profile, round in aluminum for wall and suspension. The use of LED strips up to 30W/MT is recommended.

Kit tappi



Kit tappi anodizzati argento comprensivo di 2 tappi chiusi e 1 tappo con foro e 4 viti autofilettanti in inox 2,2x6,5 mm.
Silver anodized cap kit including 2 closed caps and 1 cap with hole and 4 self-tapping stainless steel screws 2.2x6.5 mm.

Codice	Colore
Code	Color
LHE0122ZKIT5	Argento- Silver



Kit tappi verniciati bianchi comprensivo di 2 tappi chiusi e 1 tappo con foro e 4 viti autofilettanti in inox 2,2x6,5 mm.
White painted cap kit including 2 closed caps and 1 cap with hole and 4 self-tapping stainless steel screws 2.2x6.5 mm.

Codice	Colore
Code	Color
LHE0122ZKIT5B	Bianco-White



Kit tappi verniciati neri comprensivo di 2 tappi chiusi e 1 tappo con foro e 4 viti autofilettanti in inox 2,2x6,5 mm.
Black painted cap kit including 2 closed caps and 1 cap with hole and 4 self-tapping stainless steel screws 2.2x6.5 mm.

Codice	Colore
Code	Color
LHE0122ZKIT5N	Nero-Black

Copertura

Copertura in policarbonato SBB.
SBB polycarbonate cover.



Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP01O7SB	2 mt
LHCOP01O7SB3	3 mt



Codice	Colore
Code	Color
LHKSOSA006SP	Acciaio- Steel
LHKSOSA006SPN	Nero- Black
LHKSOSA006SPB	Bianco- White

Kit sospensione

Kit sospensione con: 1 rosone con morsetto a ghiera, 1 cavo inox in diversi colori. Il cavo misura rispettivamente: L. 3000mm Ø 1,2 mm regolabile.
Suspension kit with: 1 rose with ring clamp, 1 stainless steel cable in different colours. The cable measures respectively: L. 3000mm Ø 1.2mm adjustable.

Kit copricavo



Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: 1 esagano in ottone lavorato e 1 cilindro cromato.
Anti-slip cable cover kit. Consisting of: 1 machined brass hexagon and 1 chromed cylinder.

Codice	Colore
Code	Color
LHFCA006FT	Argento- Silver



Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: 1 esagano in ottone lavorato e 1 cilindro cromato.
Anti-slip cable cover kit. Consisting of: 1 machined brass hexagon and 1 chromed cylinder.

Codice	Colore
Code	Color
LHFCA006FTB	Bianco- White



Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: 1 esagano in ottone lavorato e 1 cilindro cromato.
Anti-slip cable cover kit. Consisting of: 1 machined brass hexagon and 1 chromed cylinder.

Codice	Colore
Code	Color
LHFCA006FTN	Nero-Black

Graffette

2 graffette in acciaio inox orientabili con viti.
2 adjustable stainless steel clips with screws.



Codice	Colore
Code	Color
LHSFSA002	Acciaio- Steel


Profili alluminio



Profilo dissipatore led, in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 19,2W/MT.


Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>	Colore <i>Color</i>	
LHPRO0160AR200	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO0160AR300	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO0160VB200	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO0160VB300	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO0160VN200	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO0160VN300	3 mt	Verniciato nero	Painted black

Phi

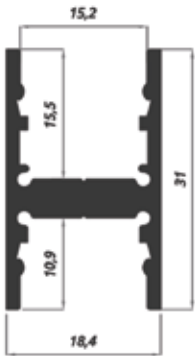

LED heatsink profile, in aluminum for wall and suspension. The use of LED strips up to 19,2W/MT is recommended.

Kit tappi



Kit tappi ossidati argento o verniciati per copertura LHCOP100. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro.

Silver oxidized or painted cap kit for LHCOP100 cover. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0160ZKIT5	Argento-Silver
LHEC0160ZKIT5B	Bianco-White
LHEC0160ZKIT5N	Nero-Black



Kit tappi ossidati argento o verniciati per copertura LHCOP100+ 1 copertura LHCOP105. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro.

Silver oxidized or painted cap kit for LHCOP100 cover + 1 LHCOP105 cover. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0160ZKIT6	Argento- Silver
LHEC0160ZKIT6B	Bianco- White
LHEC0160ZKIT6N	Nero-Black

Phi



Kit tappi ossidati argento o verniciati per 2 coperture LHCOP105. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro.

Silver oxidized or painted cap kit for 2 LHCOP105 covers. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0160ZKIT7	Grigio-Grey
LHEC0160ZKIT7B	Bianco-White
LHEC0160ZKIT7N	Nero-Black

Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente.
Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0100TR	2 mt
LHCOP0100TR3	3 mt



Copertura piana in policarbonato opalino.
Flat cover in opal polycarbonate.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0100OP	2 mt
LHCOP0100OP3	3 mt



Copertura piana prismatica trasparente.
Transparent prismatic flat cover.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0100TRPR	2 mt
LHCOP0100TRPR3	3 mt



Copertura piana PMMA opalino.
Opaline PMMA flat cover.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0100PMFR32	2 mt
LHCOP0100PMFR33	3 mt



Copertura piana PMMA opalino.
Opaline PMMA flat cover.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0100PMFR32	2 mt
LHCOP0100PMFR33	3 mt



Copertura alta in PMMA opalino.
High cover in opal PMMA.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0101PMFR32	2 mt
LHCOP0101PMFR33	3 mt



Copertura piana larga in PMMA opalino.
Wide flat cover in opal PMMA.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0105PMFR32	2 mt
LHCOP0105PMFR33	3 mt



Kit tappi ossidati argento o verniciati per copertura LHCOP100+ 1 copertura LHCOP102. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro.

Silver oxidized or painted cap kit for LHCOP100 cover+ 1 LHCOP102 cover. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole.


Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0160ZKIT8	Argento-Silver
LHEC0160ZKIT8B	Bianco- White
LHEC0160ZKIT8N	Nero-Black



Kit tappi ossidati argento o verniciati per 2 coperture LHCOP102. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro.

Silver oxidized or painted cap kit for 2 LHCOP102 covers. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0160ZKIT9	Argento-Silver
LHEC0160ZKIT9B	Bianco- White
LHEC0160ZKIT9N	Nero-Black

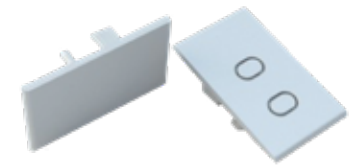

Kit tappi in plastica che comprende 1 tappo con asole sfondabili e 1 tappo chiuso..

Plastic cap kit which includes 1 cap with break-out slots and 1 closed cap.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0160ZK5PG	Grigio-Grey
LHEC0160ZK5PB	Bianco-White
LHEC0160ZK5PN	Nero-Black



Tappo in alluminio anodizzato argento o verniciato senza viti a vista- con foro filettato e grano in acciaio inox.

Cap in silver anodized or painted aluminum without visible screws - with threaded hole and stainless steel grub screw.


Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0160Z3	Argento-Silver
LHEC0160Z3B	Bianco-White
LHEC0160Z3N	Nero-Black

Kit sospensione

Phi

Kit accessori

Phi

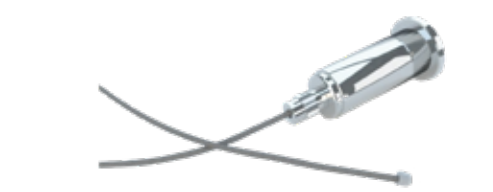

Kit sospensione con: 1 rosone con morsetto a ghiera, 1 cavo inox in diversi colori. Il cavo misura rispettivamente: L. 3000mm Ø 1,2 mm regolabile.
Suspension kit with: 1 rose with ring clamp, 1 stainless steel cable in different colours. The cable measures respectively: L. 3000mm Ø 1.2mm adjustable.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHSOSA006SP	Acciaio-Steel
LHSOSA006SPB	Bianco-White
LHSOSA006SPN	Nero-Black




Kit sospensione con: 1 cavo L. 3000 mm regolabile con piastrina e grano di bloccaggio.
Suspension kit with: 1 cable L. 3000 mm adjustable with plate and locking dowel.

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHSOSA006	Acciaio-Steel

Graffette

2 graffette in alluminio verniciate o ossidate argento per fissaggio a sospensione L. 50mm- foro Ø 1,4 mm.
2 silver painted or oxidized aluminum clips for suspension fixing L. 50mm - hole Ø 1.4 mm.

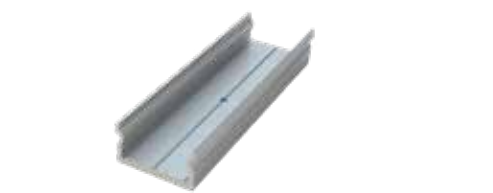

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHSFS0161005	Argento ossidato-Oxidized silver
LHSFS0161005	Argento-Silver
LHSFS0161005B	Bianco-White
LHSFS0161005N	Nero-Black

Kit accessori

Phi



Kit composto da:
2 tappi in alluminio ossidati argento
2 perni in ottone+ 2 viti di fissaggio
4 viti per il fissaggio al profilo.
*Kit composed of:
2 silver oxidized aluminum caps
2 brass pins + 2 fixing screws
4 screws for fixing to the profile.*

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0160ZK16	Argento- Silver



Kit composto da:
2 tappi in alluminio ossidati argento
2 perni in ottone+ 2 viti di fissaggio
4 viti per il fissaggio al profilo.
*Kit composed of:
2 silver oxidized aluminum caps
2 brass pins + 2 fixing screws
4 screws for fixing to the profile.*

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0160ZK16B	Bianco-White



Kit composto da:
2 tappi in alluminio ossidati argento
2 perni in ottone+ 2 viti di fissaggio
4 viti per il fissaggio al profilo.
*Kit composed of:
2 silver oxidized aluminum caps
2 brass pins + 2 fixing screws
4 screws for fixing to the profile.*

Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHEC0160ZK16N	Nero-Black


Kit staffe

Kit di fissaggio composto da 2 staffe simmetriche di diversi colori.
Fixing kit consisting of 2 symmetrical brackets of different colours.



Codice <i>Code</i>	Colore <i>Color</i>
LHSFS0160Z4	Argento-Silver
LHSFS0160Z4B	Bianco-White
LHSFS0160Z4N	Nero-Black

Fissaggio a soffitto



Graffetta in alluminio ossidato argento per fissaggio a muro.
Lunghezza 100mm- foro Ø 6mm.
Silver oxidized aluminum clip for wall fixing. Length 100mm - hole Ø 6mm.

	Colore <i>Color</i>
LHSFS0161AR010	Acciaio-Steel
Codice <i>Code</i>	



Kit accessori

Giunto angolare




1 giunto angolare in acciaio per profilo LPMC0160.
Predisposto per sospensione.

1 steel corner joint for LPMC0160 profile.
Prepared for suspension.

Codice	Colore
Code	Color
LHGIU0160Z9	Acciaio-Steel

Phi

Kit fissaggio



Kit di fissaggio composto da 2 staffe simmetriche, di diversi colori.

Clip in ottone per staffe angolari LPMC160-210-260/Z4.

Fixing kit consisting of 2 symmetrical brackets, of different colours.

Brass clip for corner brackets LPMC160-210-260/Z4.


Codice	Colore
Code	Color
LHKITSFS0160Z42	Acciaio-Steel
LHKITSFS0160Z42B2	Bianco- White
LHKITSFS0160Z42N2	Nero-Black
LHCLIPA050	Ottone-Brass

Profili alluminio



Profilo dissipatore led in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 30W/MT.

Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHPRO01700AR200	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO0170AR300	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO01700VB200	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO01700VB300	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO01700VN200	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO01700VN300	3 mt	Verniciato nero	Painted black

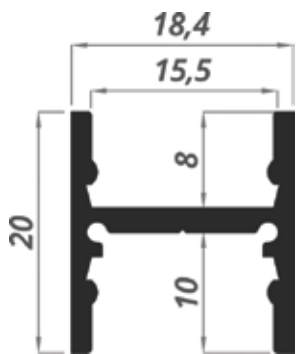

LED aluminum wall and suspension dissipator profile.
The use of LED strips up to 30W/MT is recommended.

Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente.
Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0100TR	2 mt
LHCOP0100TR3	3 mt



Copertura piana in policarbonato opalino.
Flat cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0100OP	2 mt
LHCOP0100OP3	3 mt



Copertura piana prismata trasparente.
Transparent prismatic flat cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0100TRPR	2 mt
LHCOP0100TRPR3	3 mt



Copertura piana PMMA opalino.
Opaline PMMA flat cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0100PMFR32	2 mt
LHCOP0100PMFR33	3 mt



Black PMMA flat cover.
Opaline PMMA flat cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0100PMFR32	2 mt
LHCOP0100PMFR33	3 mt



Copertura alta in PMMA opalino.
High cover in opal PMMA.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0101PMFR32	2 mt
LHCOP0101PMFR33	3 mt



Copertura arrotondata in PMMA opalino.
Rounded cover in opal PMMA.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0105PMFR32	2 mt
LHCOP0105PMFR33	3 mt



Kit tappi



Kit tappi ossidati argento o verniciati per 2 coperture **LHCOP0100**.Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro.

Silver oxidized or painted cap kit for 2 **LHCOP0100** covers. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole.

Codice Code	Colore Color
LHEC0170ZKIT5	Argento-Silver
LHEC0170ZKIT5B	Bianco-White
LHEC0170ZKIT5N	Nero-Black



Kit tappi ossidati argento o verniciati per 2 coperture **LHCOP0100+LHCOP102**.Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro.

Kit of oxidized silver or painted caps for 2 covers **LHCOP0100+LHCOP102**. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole.

Codice Code	Colore Color
LHEC0170ZKIT8	Argento-Silver
LHEC0170ZKIT8B	Bianco-White
LHEC0170ZKIT8N	Nero-Black

Graffetta

1 Graffetta in alluminio, lunghezza 12mm e foro di Ø4mm.

1 Aluminum clip, 12mm long and Ø4mm hole.



Codice Code	Colore Color
LHEGRA170	Argento-Silver

Bonn



Kit tappi ossidati argento o verniciati per 1 copertura **LHCOP100+ 1 copertura LHCOP105**. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro.

Silver oxidized or painted cap kit for 1 **LHCOP100 cover + LHCOP105 cover**. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole.

Codice Code	Colore Color
LHEC0170ZKIT6	Argento-Silver
LHEC0170ZKIT6B	Bianco-White
LHEC0170ZKIT6N	Nero-Black



Kit tappi ossidati argento o verniciati per 2 coperture **LHCOP102**. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro.

Silver oxidized or painted cap kit for 2 **LHCOP102 cover**. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole.

Codice Code	Colore Color
LHEC0170ZKIT9	Argento-Silver
LHEC0170ZKIT9B	Bianco-White
LHEC0170ZKIT9N	Nero-Black



Kit tappi ossidati argento o verniciati per 2 coperture **LHCOP105**. Il kit comprende 2 tappi chiusi + 1 con foro.

Silver oxidized or painted cap kit for 2 **LHCOP105** covers. The kit includes 2 closed caps + 1 with hole.

Codice Code	Colore Color
LHEC0170ZKIT7	Argento-Silver
LHEC0170ZKIT7B	Bianco-White
LHEC0170ZKIT7N	Nero-Black


Kit fissaggio

Kit di fissaggio composto da 2 staffe simmetriche, di diversi colori.

Clip in ottone per staffe angolari **LHMC160-170-210-260/Z4**.

Fixing kit consisting of 2 symmetrical brackets, of different colours.

Brass clip for corner brackets **LHMC160-210-260/Z4**.




Codice Code	Colore Color
LHKITSFS0170Z42	Acciaio-Steel
LHKITSFS0170Z42B2	Bianco- White
LHKITSFS0170Z42N2	Nero-Black
LHCLIPA050	Ottone-Brass

Profili alluminio



Profilo dissipatore led, in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 30W/MT.

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color
LHPRO0210AR200	2 mt	Anodizzato argento
LHPRO0210AR300	3 mt	Anodizzato argento
LHPRO0210VB200	2 mt	Verniciato bianco
LHPRO0210VB300	3 mt	Verniciato bianco
LHPRO0210VN200	2 mt	Verniciato nero
LHPRO0210VN300	3 mt	Verniciato nero
LHPRO0210VA200	2 mt	Verniciato argento
LHPRO0210VA300	3 mt	Verniciato argento

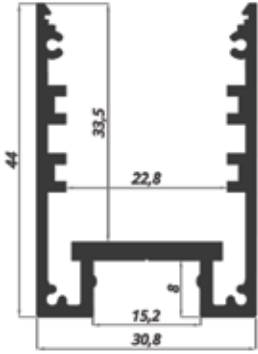

LED heatsink profile, in aluminum for wall and suspension. The use of LED strips up to 30W/MT is recommended.

Coperture



Copertura piana stretta in policarbonato trasparente.
Narrow flat cover in transparent polycarbonate.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0100TR	2 mt
LHCOP0100TR3	3 mt



Copertura piana stretta in policarbonato opalino.
Narrow flat cover in opal polycarbonate.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0100OP	2 mt
LHCOP0100OP3	3 mt



Copertura piana stretta prismatica trasparente.
Transparent prismatic narrow flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0100TRPR	2 mt
LHCOP0100TRPR3	3 mt




Copertura piana stretta PMMA opalino.
Opaline PMMA narrow flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0100PMFR32	2 mt
LHCOP0100PMFR33	3 mt



Copertura piana stretta PMMA nero.
Black PMMA narrow flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0100PMFR32	2 mt
LHCOP0100PMFR33	3 mt



Copertura piana larga prismatica trasparente.
Transparent prismatic wide flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0200TRPR2	2 mt
LHCOP0200TRPR3	3 mt



Copertura piana larga in policarbonato opalino.
Wide flat cover in opal polycarbonate.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0200OP	2 mt
LHCOP0200OP3	3 mt



Copertura piana larga PMMA opalino.
Opaline PMMA wide flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0200PMFR32	2 mt
LHCOP0200PMFR33	3 mt

Profili alluminio



Copertura piana larga PMMA nera.
Black PMMA wide flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0200PMFRN2	2 mt
LHCOP0200PMFRN3	3 mt




Copertura alta larga in PMMA opalino.
High wide cover in opal PMMA.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0202PMFR32	2 mt
LHCOP0202PMFR33	3 mt


Chi

Graffette



Graffetta in alluminio ossidato argento per fissaggio a muro. Lunghezza 100mm- foro Ø 6mm.
Silver oxidized aluminum clip for wall fixing. Length 100mm - hole Ø 6mm.

Codice Code	Colore Color
LHSFS0161AR010	Argento ossidato- Oxidized silver



2 graffette in alluminio verniciato argento per fissaggio a muro. Lunghezza 50mm- foro Ø 1,4mm.
2 silver painted aluminum staples for wall fixing. Length 50mm - hole Ø 1.4mm.

Codice Code	Colore Color
LHSFS0161005A	Argento verniciato-Painted silver
LHSFS0161005	Argento ossidato-Oxidized silver
LHSFS0161005B	Bianco-White

Giunti



1 giunto lineare in alluminio con fori filettati e 2 grani in acciaio inox.
1 linear aluminum joint with threaded holes and 2 stainless steel grub screws.

Codice Code	Tipo Type
LHGIU0210Z8	Lineare-Linear



1 giunto angolare in alluminio con fori filettati e 2 grani in acciaio inox. Predisposta con sede per cavo di sospensione.
1 aluminum corner joint with threaded holes and 2 stainless steel grub screws. Prepared with a place for suspension cable.

Codice Code	Tipo Type
LHGIU0210Z8	Angolare-Angular



1 giunto angolare in alluminio con fori filettati e 2 grani in acciaio inox. Predisposta con sede per cavo di sospensione
1 linear aluminum joint with threaded holes and 2 stainless steel grub screws. Prepared with a place for suspension cable

Codice Code	Tipo Type
LHGIU0260Z9	Angolare-Angular



1 giunto angolare in alluminio grezzo con 2 grani a punta M8x8 in acciaio inox.
1 linear joint in raw aluminum with 2 M8x8 stainless steel pointed grub screws.

Codice Code	Tipo Type
LHGIU0210Z10	Angolare-Angular

Chi

Kit sospensione

Kit sospensione con: 1 rosone con morsetto a ghiera, 1 cavo inox in diversi colori. Il cavo misura rispettivamente: L. 3000mm Ø 1,2 mm regolabile.
Suspension kit with: 1 rose with ring clamp, 1 stainless steel cable in different colours. The cable measures respectively: L. 3000mm Ø 1.2mm adjustable.



Codice Code	Colore Color
LHKSOSA006SP	Acciaio-Steel
LHKSOSA006SPN	Nero-Black
LHKSOSA006SPB	Bianco-White

Kit accessori



Kit composto da:
2 particolari in alluminio lavorati ossidati argento con grani di fissaggio.
Kit composed of:
2 silver oxidized machined aluminum details with fixing grub screws.

Codice Code	Colore Color
LHKITA016	Argento-Silver



Kit composto da:
2 particolari in alluminio lavorati ossidati argento con grani di fissaggio.
Kit composed of:
2 silver oxidized machined aluminum details with fixing grub screws.

Codice Code	Colore Color
LHKITA016B	Bianco-White



Kit composto da:
2 particolari in alluminio lavorati verniciati argento con grani di fissaggio.
Kit composed of:
2 silver painted machined aluminum details with fixing grub screws.

Codice Code	Colore Color
LHKITA016A	Argento-Silver




Kit composto da:
2 particolari in alluminio lavorati verniciati argento con grani di fissaggio.
Kit composed of:
2 silver painted machined aluminum details with fixing grub screws.

Codice Code	Colore Color
LHKITA016N	Nero-Black

Chi

Chi

Kit tappi

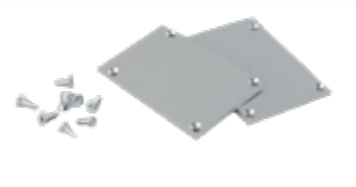

Kit tappi ossidati argento o verniciati per copertura **LHCOP200**. Il kit comprende 2 tappi chiusi.

Silver oxidized or painted cap kit for **LHCOP200** cover. The kit includes 2 closed caps.

Codice	Colore
LHEC0210ZKIT5	Argento
LHEC0210ZKIT5A	Verniciato argento
LHEC0210ZKIT5B	Bianco
LHEC0210ZKIT5N	Nero

Code	Color
LHEC0210ZKIT5	Silver
LHEC0210ZKIT5A	Painted silver
LHEC0210ZKIT5B	White
LHEC0210ZKIT5N	Black



Tappo singolo in alluminio, con foro. Eventuali viti autofilettanti inox 2,2x9,5mm a parete.
Art: **LHVIT00TP95X** (ARGENTO)
Art: **LHVIT00TP95AN** (NERE)

Single aluminum cap, with hole. Any 2.2x9.5mm stainless steel self-tapping screws on the wall.
Art: **LHVIT00TP95X** (SILVER)
Art: **LHVIT00TP95AN** (BLACK)

Codice	Colore
LHEC0210Z5AR	Argento
LHEC0210Z5VA	Verniciato argento
LHEC0210Z5VB	Bianco
LHEC0210Z5VN	Nero

Code	Color
LHEC0210Z5AR	Silver
LHEC0210Z5VA	Painted silver
LHEC0210Z5VB	White
LHEC0210Z5VN	Black

Chi



Kit tappi ossidati argento o verniciati per copertura **LHCOP202**. Il kit comprende 2 tappi chiusi.

Silver oxidized or painted cap kit for **LHCOP202** cover. The kit includes 2 closed caps.

Codice	Colore
LHEC0210ZKIT6	Argento
LHEC0210ZKIT6A	Verniciato argento
LHEC0210ZKIT6B	Bianco
LHEC0210ZKIT6N	Nero

Code	Color
LHEC0210ZKIT6	Silver
LHEC0210ZKIT6A	Painted silver
LHEC0210ZKIT6B	White
LHEC0210ZKIT6N	Black



Tappi in plastica per copertura **LHCOP200**. Il kit comprende 1 tappo con asole sfondabili + 1 tappo chiuso.

Plastic caps for **LHCOP200** cover. The kit includes 1 cap with knock-out slots + 1 closed cap.

Codice	Colore
LHEC0210ZK5PG	Grigio
LHEC0210ZK5PB	Bianco
LHEC0210ZK5PN	Nero

Code	Color
LHEC0210ZK5PG	Grey
LHEC0210ZK5PB	White
LHEC0210ZK5PN	Black

Tappo singolo in alluminio, con foro. Eventuali viti autofilettanti inox 2,2x9,5mm a parete.
Art: **LHVIT00TP95X** (ARGENTO)
Art: **LHVIT00TP95AN** (NERE)

Single aluminum cap, with hole. Any 2,2 x 9,5mm stainless steel self-tapping screws on the wall.
Art: **LHVIT00TP95X** (SILVER)
Art: **LHVIT00TP95AN** (BLACK)

Codice	Colore
LHEC0210Z1AR	Argento
LHEC0210Z1VA	Verniciato argento
LHEC0210Z1VB	Bianco
LHEC0210Z1VN	Nero

Code	Color
LHEC0210Z1AR	Silver
LHEC0210Z1VA	Painted silver
LHEC0210Z1VB	White
LHEC0210Z1VN	Black




Tappi in alluminio senza viti a vista con foro filettato e grano in acciaio inox.

Aluminum caps without visible screws with threaded hole and stainless steel grub screw.

Codice	Colore
LHTPC0210Z3A	Verniciato argento
LHTPC0210Z3B	Bianco
LHTPC0210Z3N	Nero

Code	Color
LHTPC0210Z3A	Painted silver
LHTPC0210Z3B	White
LHTPC0210Z3N	Black

Kit accessori

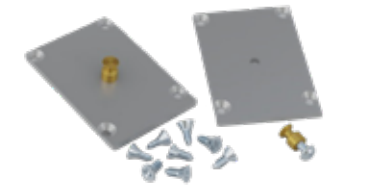

Kit composto da:
2 tappi in alluminio ossidati argento
2 perni in ottone+ 2 viti di fissaggio
4 viti per il fissaggio al profilo.

Kit composed of:
2 silver oxidized aluminum caps
2 brass pins + 2 fixing screws
4 screws for fixing to the profile.


Codice	Colore
Code	Color
LHEC0210ZK16	Argento-Silver



Kit composto da:
2 tappi in alluminio verniciati argento
2 perni in ottone+ 2 viti di fissaggio
4 viti per il fissaggio al profilo.

Kit composed of:
2 silver painted aluminum caps
2 brass pins + 2 fixing screws
4 screws for fixing to the profile.

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0210ZK16A	Argento-Silver

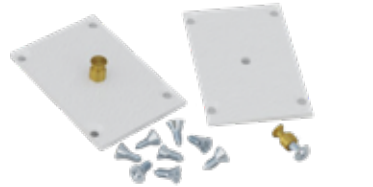

Kit composto da:
2 tappi in alluminio ossidati argento
2 perni in ottone+ 2 viti di fissaggio
4 viti per il fissaggio al profilo.

Kit composed of:
2 silver oxidized aluminum caps
2 brass pins + 2 fixing screws
4 screws for fixing to the profile.

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0210ZK16B	Bianco-White



Kit composto da:
2 tappi in alluminio ossidati argento
2 perni in ottone+ 2 viti di fissaggio
4 viti per il fissaggio al profilo.

Kit composed of:
2 silver oxidized aluminum caps
2 brass pins + 2 fixing screws
4 screws for fixing to the profile.

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0210ZK16N	Nero-Black


Kit fissaggio

Kit di fissaggio composto da 2 staffe simmetriche, di diversi colori.

Clip in ottone per staffe angolari **LHMC160-210-260/Z4**.

Fixing kit consisting of 2 symmetrical brackets, of different colours.

Brass clip for corner brackets **LHMC160-210-260/Z4**.



Codice Code	Colore Color
LHKITSFS0210Z4ST2	Aregnto-Silver
LHKITSFS0210Z4STA2	Verniciato argento-Painted silver
LHKITSFS0210Z4STB2	Bianco-White
LHKITSFS0210Z4STN2	Nero-Black
LHCLIPA050	Ottone-Brass



Codice Code	Colore Color
LHKITSFS0210Z4ST	Argento-Silver
LHKITSFS0210Z4STA	Verniciato argento-Painted silver
LHKITSFS0210Z4STB	Bianco-White
LHKITSFS0210Z4STN	Nero-Black

Kit staffe

Kit di fissaggio composto da 2 staffe simmetriche di diversi colori.

Fixing kit consisting of 2 symmetrical brackets of different colours.

Dissipatore led

Dissipatore led grezzo di dimensioni 25x2 mm, da 2 mt, 3 mt e 6 mt.

Raw LED heatsink measuring 25x2 mm, 2 m, 3 m and 6 m.




Codice Code	Lunghezza Lenght
LHPRO0225GR200	2 mt
LHPRO0225GR300	3 mt

Profili alluminio




Profilo dissipatore led, in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 35W/MT.

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color
LHPRO0260AR200	2 mt	Anodizzato argento
LHPRO0260AR300	3 mt	Anodizzato argento
LHPRO0260VB200	2 mt	Verniciato bianco
LHPRO0260VB300	3 mt	Verniciato bianco
LHPRO0260VN200	2 mt	Verniciato nero
LHPRO0260VN300	3 mt	Verniciato nero
LHPRO0260VA200	2 mt	Verniciato argento
LHPRO0260VA300	3 mt	Verniciato argento



LED heatsink profile, in aluminum for wall and suspension. The use of LED strips up to 35W/MT is recommended.

Coperture



Copertura piana larga prismatica trasparente.

Transparent prismatic wide flat cover.



Copertura piana larga in policarbonato opalino.

Wide flat cover in opal polycarbonate.



Copertura piana larga PMMA opalino.

Opaline PMMA wide flat cover.



Copertura piana larga PMMA nera.

Black PMMA wide flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0200TRPR2	2 mt
LHCOP0200TRPR3	3 mt

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0200OP	2 mt
LHCOP0200OP3	3 mt

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0200PMFR32	2 mt
LHCOP0200PMFR33	3 mt

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0200PMFRN2	2 mt
LHCOP0200PMFRN3	3 mt



Copertura alta larga in PMMA opalino.

High wide cover in opal PMMA.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0202PMFR32	2 mt
LHCOP0202PMFR33	3 mt

Clip fissaggio

1 clip per fissaggio in ottone a muro per profili: **LHMC0210- 240 e 260**

1 brass wall fixing clip for profiles: **LHMC0210- 240 and 260**



Codice Code	Colore Color
LHCLIPA009	Ottone-Brass

Kit accessori



Kit composto da:
2 particolari in alluminio lavorati ossidati argento con grani di fissaggio.
*Kit composed of:
2 silver oxidized machined aluminum details with fixing grub screws.*

Codice	Colore
Code	Color
LHKITA016	Argento-Silver



Kit composto da:
2 particolari in alluminio lavorati ossidati argento con grani di fissaggio.
*Kit composed of:
2 silver painted machined aluminum details with fixing grub screws.*

Codice	Colore
Code	Color
LHKITA016B	Bianco-White

Kit accessori



Kit composto da:
2 tappi in alluminio ossidati argento
2 perni in ottone+ 2 viti di fissaggio
4 viti per il fissaggio al profilo.
*Kit composed of:
2 silver oxidized aluminum caps
2 brass pins + 2 fixing screws
4 screws for fixing to the profile.*

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0210ZK16	Argento-Silver

Psi



Kit composto da:
2 particolari in alluminio lavorati verniciati argento con grani di fissaggio.
*Kit composed of:
2 silver painted machined aluminum details with fixing grub screws.*

Codice	Colore
Code	Color
LHKITA016A	Argento-Silver



Kit composto da:
2 particolari in alluminio lavorati verniciati argento con grani di fissaggio.
*Kit composed of:
2 silver painted machined aluminum details with fixing grub screws.*

Codice	Colore
Code	Color
LHKITA016N	Nero-Black

Psi



Kit composto da:
2 tappi in alluminio ossidati argento
2 perni in ottone+ 2 viti di fissaggio
4 viti per il fissaggio al profilo.
*Kit composed of:
2 silver oxidized aluminum caps
2 brass pins + 2 fixing screws
4 screws for fixing to the profile.*

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0210ZK16B	Bianco-White

Kit accessori



Kit composto da:
2 tappi in alluminio verniciati argento
2 perni in ottone+ 2 viti di fissaggio
4 viti per il fissaggio al profilo.
*Kit composed of:
2 silver painted aluminum caps
2 brass pins + 2 fixing screws
4 screws for fixing to the profile.*

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0210ZK16A	Argento-Silver

Kit accessori



Kit tappi ossidati argento per 2 coperture
LHCOP200. Il kit comprende 2 tappi+ 8 viti autofilettanti inox 2,2x6,5.
Silver oxidized cap kit for 2 LHCOP200 covers. The kit includes 2 caps + 8 stainless steel self-tapping screws 2.2x6.5.

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0260ZKIT5	Argento-Silver



1 tappo ossidato argento, in alluminio con foro. (Eventuali viti autofilettanti inox 2,2x6,5 art. **LHVIT00TP**)
1 silver oxidized aluminum cap with hole. (Any 2.2x6.5 stainless steel self-tapping screws art. LHVIT00TP)

Codice	Colore
Code	Color
LHTP0260Z1	Argento-Silver

Psi



Kit composto da:
2 tappi in alluminio ossidati argento
2 perni in ottone+ 2 viti di fissaggio
4 viti per il fissaggio al profilo.
*Kit composed of:
2 silver oxidized aluminum caps
2 brass pins + 2 fixing screws
4 screws for fixing to the profile.*

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0210ZK16N	Nero-Black

Psi



Kit tappi verniciati per 2 coperture
LHCOP200. Il kit comprende 2 tappi+ 8 viti autofilettanti inox 2,2x6,5.
Painted cap kit for 2 LHCOP200 covers. The kit includes 2 caps + 8 stainless steel self-tapping screws 2.2x6.5.

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0260ZKIT5A	Argento-Silver
LHEC0260ZKIT5B	Bianco-White
LHEC0260ZKIT5N	Nero-Black



1 tappo verniciato, in alluminio con foro. (Eventuali viti autofilettanti inox 2,2x6,5 art. **LHVIT00TP**)
1 painted cap, in aluminum with hole. (Any 2.2x6.5 stainless steel self-tapping screws art. LHVIT00TP)

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0260Z1A	Argento-Silver
LHEC0260Z1B	Bianco-White
LHEC0260Z1N	Nero-Black

Kit accessori



Kit tappi ossidati argento per 1 copertura **LHCOP200+ 1 copertura LHCOP0202**. Il kit comprende 2 tappi+ 8 viti autofilettanti inox 2,2x6,5.

Silver oxidized cap kit for **1 LHCOP200 cover + 1 LHCOP0202 cover**. The kit includes 2 caps + 8 stainless steel self-tapping screws 2.2x6.5.

Codice Code	Colore Color
LHEC0260ZKIT6	Argento-Silver



Kit tappi verniciati per 1 copertura **LHCOP200+ 1 copertura LHCOP0202**. Il kit comprende 2 tappi+ 8 viti autofilettanti inox 2,2x6,5.

Painted cap kit for **1 LHCOP200 cover+ 1 LHCOP0202 cover**. The kit includes 2 caps + 8 stainless steel self-tapping screws 2.2x6.5.

Codice Code	Colore Color
LHEC0260ZKIT6A	Argento-Silver
LHEC0260ZKIT6B	Bianco-White
LHEC0260ZKIT6N	Nero-Black



1 tappo ossidato argento, in alluminio con foro. (Eventuali viti autofilettanti inox 2,2x6,5 art. **LHVIT00TP**)

1 silver oxidized aluminum cap with hole. (Any 2.2x6.5 stainless steel self-tapping screws art. **LHVIT00TP**)

Codice Code	Colore Color
LHTP0260Z3	Argento-Silver

Psi

Kit accessori



Kit tappi verniciati per 2 coperture **LHCOP0202**. Il kit comprende 2 tappi+ 8 viti autofilettanti inox 2,2x6,5.

Painted cap kit for 2 covers **LHCOP0202**. The kit includes 2 caps + 8 stainless steel self-tapping screws 2.2x6.5.

Codice Code	Colore Color
LHEC0260ZKIT8A	Argento-Silver
LHEC0260ZKIT8B	Bianco-White
LHEC0260ZKIT8N	Nero-Black



1 tappo ossidato argento, in alluminio con foro. (Eventuali viti autofilettanti inox 2,2x6,5 art. **LHVIT00TP**)

1 silver oxidized aluminum cap with hole. (Any 2.2x6.5 stainless steel self-tapping screws art. **LHVIT00TP**)

Codice Code	Colore Color
LHTP0260Z7	Argento-Silver



1 tappo verniciato, in alluminio con foro. (Eventuali viti autofilettanti inox 2,2x6,5 art. **LHVIT00TP**)

1 painted cap, in aluminum with hole. (Any 2.2x6.5 stainless steel self-tapping screws art. **LHVIT00TP**)

Codice Code	Colore Color
LHEC0260Z7A	Argento-Silver
LHEC0260Z7B	Bianco-White
LHEC0260Z7N	Nero-Black

Kit fissaggio

Kit di fissaggio composto da 2 staffe simmetriche, di diversi colori.

Clip in ottone per staffe angolari **LHMC160-210-260/Z4**.

Fixing kit consisting of 2 symmetrical brackets, of different colours.

Brass clip for corner brackets **LHMC160-210-260/Z4**.



Codice Code	Colore Color
LHKITSFS0260Z4ST2	Aregnto-Silver
LHKITSFS0260Z4STA2	Verniciato argento-Painted silver
LHKITSFS0260Z4STB2	Bianco-White
LHKITSFS0260Z4STN2	Nero-Black
LHCLIPA050	Ottone-Brass

Kit staffe

Kit di fissaggio composto da 2 staffe simmetriche di diversi colori.

Fixing kit composed of 2 symmetrical brackets of different colours.



Codice Code	Colore Color
LHKITSFS0260Z4ST	Argento-Silver
LHKITSFS0260Z4STA	Verniciato argento-Painted silver
LHKITSFS0260Z4STB	Bianco-White
LHKITSFS0260Z4STN	Nero-Black

Kit tappi

Tappi in plastica per copertura **LHCOP200**. Kit composto da: 1 tappo con asole sfondabili + 1 tappo chiuso.

Plastic caps for **LHCOP200** cover. Kit composed of: 1 cap with knock-out slots + 1 closed cap.



Codice Code	Colore Color
LHEC0260ZK5PG	Grigio-Grey
LHEC0260ZK5PB	Bianco-White
LHEC0260ZK5PN	Nero-Black

Giunti



1 giunto angolare in alluminio con fori filettati e 2 grani in acciaio inox. Predisposta con sede per cavo di sospensione

1 aluminum corner joint with threaded holes and 2 stainless steel grub screws. Prepared with a place for suspension cable

Codice	Tipo
Code	Type
LHGIU0260Z9	Angolare-Angular

Giunto angolare

1 giunto angolare in alluminio grezzo con 2 grani a punta M8x8 in acciaio inox.

1 corner joint in raw aluminum with 2 M8x8 stainless steel pointed grub screws.



Codice	Tipo
Code	Type
LHGIU0210Z10	Angolare-Angular

Piastrina



1 piastrina di sospensione in alluminio per profilo. Predisposta con sede per cavo di sospensione.


1 aluminum suspension plate per profile. Prepared with a place for suspension cable.

Codice	Colore
Code	Color
LH0260ZSOSP	Alluminio-Alluminium

Psi



Psi

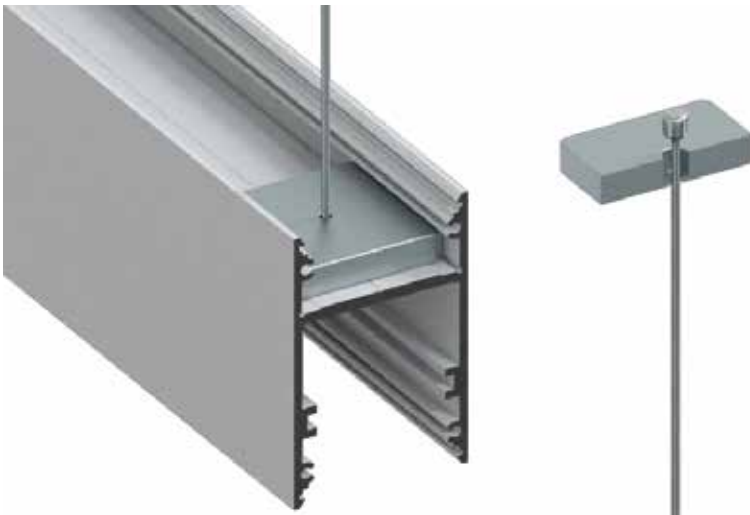


Profilo copertura



Profilo copertura in alluminio applicabile ai profili della serie 200: **LHPRO0210-LHPRO0220- LHPRO0230-LHPRO0260**

Aluminum cover profile applicable to 200 series profiles: **LHPRO0210- LHPRO0220- LHPRO0230-LHPRO0260**

Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHPRO0261AR200	2 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO0261AR300	3 mt	Anodizzato argento	Silver anodized
LHPRO0261VB200	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO0261VB300	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO0261VN200	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO0261VN300	3 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO0261GR200	2 mt	Grezzo	Raw
LHPRO0261GR300	3 mt	Grezzo	Raw



Nota: in ogni caso il profilo **LHPRO0261** non può svolgere funzione di ancoraggio

Note: in any case the LHPRO0261 profile cannot perform an anchoring function

Profili alluminio



Profilo dissipatore led, in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 50W/MT.

LED heatsink profile, in aluminum for wall and suspension. The use of LED strips up to 50W/MT is recommended.

Il profilo offre la possibilità di applicare sia la cover piana **LHMC0200** per ottonere una luce retroaccesa, sia la cover alta **LHMC0202** per portare il piano illuminante a filo del profilo.

The profile offers the possibility of applying both the **LHMC0200** flat cover to provide a retro-access light, and the **LHMC0202** high cover to bring the illuminating surface flush with the profile.

Codice Code	Lunghezza Lenght	Colore Color	
LHPRO0265VA200	2 mt	Verniciato argento	Painted silver
LHPRO0265VA300	3 mt	Verniciato argento	Painted silver
LHPRO0265VB200	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO0265VB300	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO0265VN200	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO0265VN300	3 mt	Verniciato nero	Painted black

Ash

Accessori

Ash

Tappi


Tappo in plastica in alluminio verniciato senza viti a vista comprensivo di 2 grani.

Painted aluminum plastic cap without visible screws including 2 grub screws.



Codice Code	Colore Color
LHTP0265Z3VA	Verniciato argento- <i>Painted silver</i>
LHTP0265Z3VB	Bianco- <i>White</i>
LHTP0265Z3VN	Nero- <i>Black</i>

Coperture



Copertura piana larga prismatica trasparente.

Transparent prismatic wide flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0200TRPR2	2 mt
LHCOP0200TRPR3	3 mt



Copertura piana larga in policarbonato opalino.

Wide flat cover in opal polycarbonate.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0200OP	2 mt
LHCOP0200OP3	3 mt



Copertura piana larga PMMA opalino.

Opaline PMMA wide flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0200PMFR32	2 mt
LHCOP0200PMFR33	3 mt



Copertura piana larga PMMA nera.

Black PMMA wide flat cover.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0200PMFRN2	2 mt
LHCOP0200PMFRN3	3 mt



Copertura alta larga in PMMA opalino.

High wide cover in opal PMMA.

Codice Code	Lunghezza Lenght
LHCOP0202PMFR32	2 mt
LHCOP0202PMFR33	3 mt

Kit sospensione

Kit sospensione con: 1 rosone con morsetto a ghiera, 1 cavo inox in diversi colori. Il cavo misura rispettivamente: L. 3000mm Ø 1,2 mm regolabile.

Suspension kit with: 1 rose with ring clamp, 1 stainless steel cable in different colours. The cable measures respectively: L. 3000mm Ø 1.2mm adjustable.



Codice Code	Colore Color
LHSOSA006SP	Acciaio- <i>Steel</i>
LHSOSA006SPN	Nero- <i>Black</i>
LHSOSA006SPB	Bianco- <i>White</i>

Profili in alluminio a parete

aluminium profiles on the wall


Profili alluminio



Profilo dissipatore led, in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 40W/MT complessivi.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>	Colore <i>Color</i>
LHPRO0191VA200	2 mt	Verniciato argento
LHPRO0191VA300	3 mt	Verniciato argento
LHPRO0191VB200	2 mt	Verniciato bianco
LHPRO0191VB300	3 mt	Verniciato bianco
LHPRO0191VN200	2 mt	Verniciato nero
LHPRO0191VN300	3 mt	Verniciato nero

Dubleve

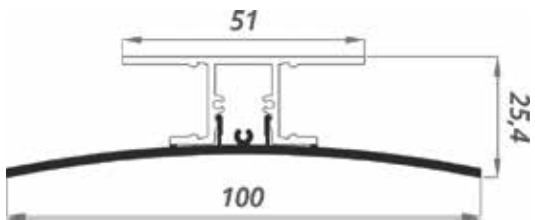

LED heatsink profile, in aluminum for wall and suspension. The use of LED strips up to 40W/MT in total is recommended.

Coperture



Copertura piana in policarbonato trasparente.
Flat cover in transparent polycarbonate.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0100TR	2 mt
LHCOP0100TR3	3 mt



Copertura piana policarbonato opalino.
Opaline polycarbonate flat cover.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0100OP	2 mt
LHCOP0100OP3	3 mt



Copertura piana PMMA opalino.
Opaline PMMA flat cover.

Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHCOP0100PMFR32	2 mt
LHCOP0100PMFR33	3 mt

Profilo basetta

Profilo basetta di fissaggio grezza da 2 e 3 mt.

Raw fixing base profile of 2 and 3 mt.



Codice <i>Code</i>	Lunghezza <i>Lenght</i>
LHPRO0195GR200	2 mt
LHPRO0195GR300	3 mt

Kit tappi



Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati argento
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

*Kit composed of:
2 closed caps painted silver
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5*

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0191ZKIT5A	Argento-Silver



Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

*Kit composed of:
2 painted closed caps
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5*

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0191ZKIT5B	Bianco-White



Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

*Kit composed of:
2 painted closed caps
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5*

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0191ZKIT5N	Nero-Black


Kit tappi



Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati argento
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

*Kit composed of:
2 painted closed caps
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5*

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0191ZKIT6A	Argento-Silver



Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

*Kit composed of:
2 closed caps painted silver
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5*

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0191ZKIT6B	Bianco-White




Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

*Kit composed of:
2 painted closed caps
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5*

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0191ZKIT6N	Nero-Black


Dubleve

Profili alluminio

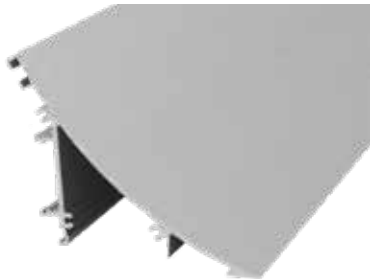

Profilo dissipatore led, in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 35W/MT.


Codice	Lunghezza	Colore	
Code	Lenght	Color	
LHPRO0290VA200	2 mt	Verniciato argento	Painted silver
LHPRO0290VA300	3 mt	Verniciato argento	Painted silver
LHPRO0290VB200	2 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO0290VB300	3 mt	Verniciato bianco	Painted white
LHPRO0290VN200	2 mt	Verniciato nero	Painted black
LHPRO0290VN300	3 mt	Verniciato nero	Painted black

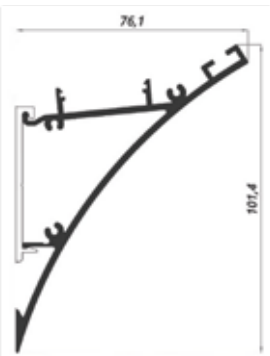

LED heatsink profile, in aluminum for wall and suspension. The use of LED strips up to 35W/MT is recommended.

Dubleve

Coperture



Copertura piana larga prismatica trasparente.

Transparent prismatic wide flat cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0200TRPR2	2 mt
LHCOP0200TRPR3	3 mt



Copertura piana larga in policarbonato opalino.

Wide flat cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0200OP	2 mt
LHCOP0200OP3	3 mt



Copertura piana larga PMMA opalino.

Opaline PMMA wide flat cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0200PMFR32	2 mt
LHCOP0200PMFR33	3 mt



Copertura piana larga PMMA nera.

Black PMMA wide flat cover.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0200PMFRN2	2 mt
LHCOP0200PMFRN3	3 mt



Copertura alta larga in PMMA opalino.

High wide cover in opal PMMA.

Codice	Lunghezza
Code	Lenght
LHCOP0202PMFR32	2 mt
LHCOP0202PMFR33	3 mt

Kit tappi



Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati argento
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

*Kit composed of:
2 closed caps painted silver
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5*

Codice	Colore
<i>Code</i>	<i>Color</i>
LHEC0290ZKIT5A	Argento-Silver



Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

*Kit composed of:
2 painted closed caps
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5*

Codice	Colore
<i>Code</i>	<i>Color</i>
LHEC0290ZKIT5B	Bianco-White

Ics



Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

*Kit composed of:
2 painted closed caps
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5*


Codice	Colore
<i>Code</i>	<i>Color</i>
LHEC0290ZKIT5N	Nero-Black

Profili alluminio



Profilo dissipatore led, in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 50W/MT complessivi.

Codice	Lunghezza	Colore
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>	<i>Color</i>
LHPRO0290VA200	2 mt	Verniciato argento
LHPRO0290VA300	3 mt	Verniciato argento
LHPRO0290VB200	2 mt	Verniciato bianco
LHPRO0290VB300	3 mt	Verniciato bianco
LHPRO0290VN200	2 mt	Verniciato nero
LHPRO0290VN300	3 mt	Verniciato nero

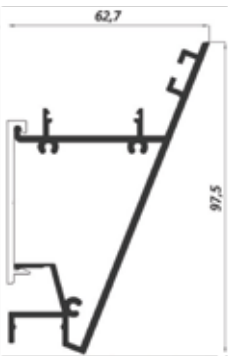

LED heatsink profile, in aluminum for wall and suspension. The use of LED strips up to 50W/MT in total is recommended.

Giunto

Giunto lineare in alluminio di dimensioni 40x 10,7 x 3 mm comprensivo di 2 grani M4x6.

Aluminum linear joint measuring 40 x 10.7 x 3 mm including 2 grub screws M4x6.



Codice	Colore
<i>Code</i>	<i>Color</i>
LHGIU0250Z8	Alluminio-Alluminium


Profilo basetta

Profilo basetta di fissaggio grezza da 2mt e 3 mt.

Raw fixing base profile of 2 m and 3 m.




Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHPRO0295GR200	2 mt
LHPRO0295GR300	3 mt

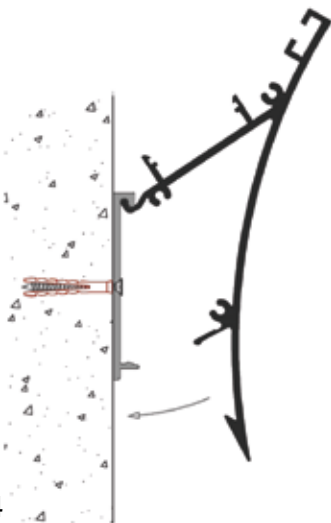


FISSAGGIO A SCATTO
su basetta LHPRO0295

*SNAP FIXING on
LHPRO0295 base*

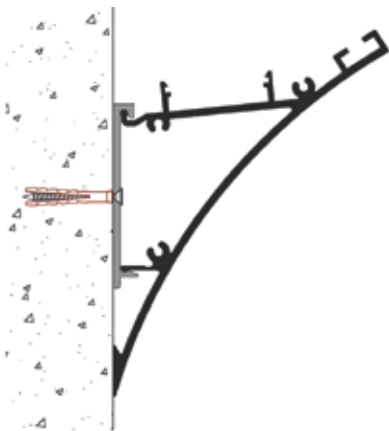

Coperture



Copertura piana larga prismati-
ca trasparente.

*Transparent prismatic wide flat
cover.*

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOP0200TRPR2	2 mt
LHCOP0200TRPR3	3 mt



Copertura piana larga in policar-
bonato opalino.

*Wide flat cover in opal polycar-
bonate.*

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOP0200OP	2 mt
LHCOP0200OP3	3 mt



Copertura piana larga PMMA
opalino.

Opaline PMMA wide flat cover.

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOP0200PMFR32	2 mt
LHCOP0200PMFR33	3 mt



Copertura piana stretta in poli-
carbonato trasparente.

*Narrow flat cover in transparent
polycarbonate.*

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOP0100TR	2 mt
LHCOP0100TR3	3 mt



Copertura piana stretta in poli-
carbonato opalino.

*Narrow flat cover in opal polycar-
bonate.*

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOP0100OP	2 mt
LHCOP0100OP3	3 mt



Copertura piana stretta PMMA
nero.

Black PMMA narrow flat cover.

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOP0100PMFR32	2 mt
LHCOP0100PMFR33	3 mt



Copertura piana stretta prismati-
ca trasparente.

*Transparent prismatic narrow
flat cover.*

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOP0100TRPR	2 mt
LHCOP0100TRPR3	3 mt



Copertura piana stretta PMMA
opalino.

Opaline PMMA narrow flat cover.

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOP0100PMFR32	2 mt
LHCOP0100PMFR33	3 mt

Kit tappi



Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati argento
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

*Kit composed of:
2 closed caps painted silver
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5*

Codice	Colore
<i>Code</i>	<i>Color</i>
LHEC0291ZKIT5A	Argento-Silver



Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

*Kit composed of:
2 painted closed caps
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5*

Codice	Colore
<i>Code</i>	<i>Color</i>
LHEC0291ZKIT5B	Bianco-White



Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

*Kit composed of:
2 painted closed caps
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5*

Codice	Colore
<i>Code</i>	<i>Color</i>
LHEC0291ZKIT5N	Nero-Black



Codice	Colore
<i>Code</i>	<i>Color</i>
LHGIU0250Z8	Alluminio-Alluminium

Giunto

Giunto lineare in alluminio di dimensioni 40x 10,7 x 3 mm comprensivo di 2 grani M4x6.

Aluminum linear joint measuring 40 x 10.7 x 3 mm including 2 grub screws M4x6.

Profilo basetta


Profilo basetta di fissaggio grezza da 2mt e 3 mt.

Raw fixing base profile of 2 m and 3 m.



FISSAGGIO A SCATTO
su basetta **LHPRO0295**

*SNAP FIXING on
LHPRO0295 base*

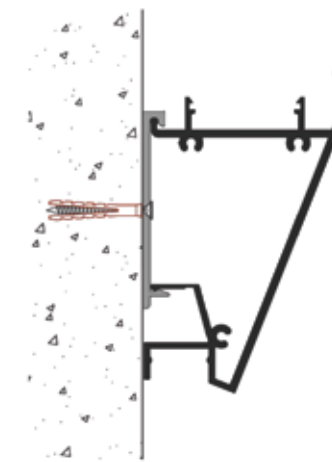


I Grec

Profili alluminio




Profilo dissipatore led, in alluminio da parete e sospensione. Consigliato l'utilizzo di strip led fino a 50W/MT complessivi.

Codice	Lunghezza	Colore	
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>	<i>Color</i>	
LHPRO0292VA200	2 mt	Verniciato argento	<i>Painted silver</i>
LHPRO0292VA300	3 mt	Verniciato argento	<i>Painted silver</i>
LHPRO0292VB200	2 mt	Verniciato bianco	<i>Painted white</i>
LHPRO0292VB300	3 mt	Verniciato bianco	<i>Painted white</i>
LHPRO0292VN200	2 mt	Verniciato nero	<i>Painted black</i>
LHPRO0292VN300	3 mt	Verniciato nero	<i>Painted black</i>

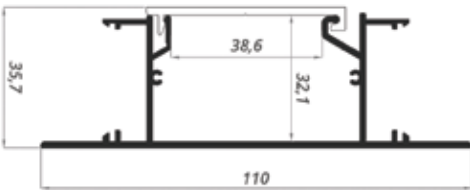

LED heatsink profile, in aluminum for wall and suspension. The use of LED strips up to 50W/MT in total is recommended.

Coperture



Copertura piana larga prismatica trasparente.

Transparent prismatic wide flat cover.

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOP0200TRPR2	2 mt
LHCOP0200TRPR3	3 mt



Copertura piana larga in policarbonato opalino.

Wide flat cover in opal polycarbonate.

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOP0200OP	2 mt
LHCOP0200OP3	3 mt



Copertura piana larga PMMA opalino.

Opaline PMMA wide flat cover.

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOP0200PMFR32	2 mt
LHCOP0200PMFR33	3 mt



Copertura piana larga PMMA nera.

Black PMMA wide flat cover.

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOP0200PMFRN2	2 mt
LHCOP0200PMFRN3	3 mt



Copertura alta larga in PMMA opalino.

High wide cover in opal PMMA.

Codice	Lunghezza
<i>Code</i>	<i>Lenght</i>
LHCOP0202PMFR32	2 mt
LHCOP0202PMFR33	3 mt

Kit tappi



Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati argento
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

Kit composed of:
2 closed caps painted silver
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0292ZKIT5A	Argento-Silver



Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

Kit composed of:
2 painted closed caps
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0292ZKIT5B	Bianco-White

Doble ve



Kit composto da:
2 tappi chiusi verniciati
4 viti autofilettanti inox 2,2x 9,5

Kit composed of:
2 painted closed caps
4 stainless steel self-tapping screws 2.2x 9.5

Codice	Colore
Code	Color
LHEC0292ZKIT5N	Nero-Black


Profilo basetta

Profilo basetta di fissaggio grezza da 2mt e 3 mt.

Raw fixing base profile of 2 m and 3 m.




Codice	Lunghezza
Code	Length
LHPRO0295GR200	2 mt
LHPRO0295GR300	3 mt

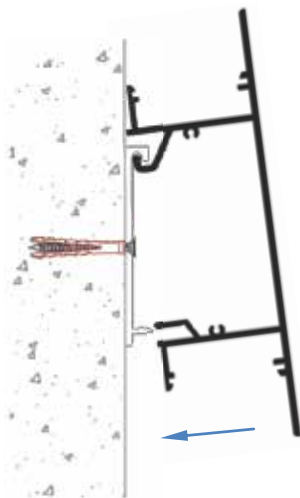

FISSAGGIO A SCATTO
su basetta **LHPRO0295**

SNAP FIXING on LHPRO0295 base

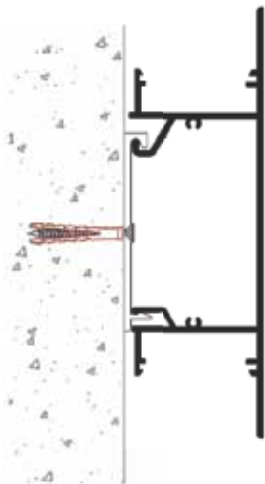

I nostri prodotti sono realizzati da un Team di ingegneri italiani che progetta e sviluppa led dimmer e centraline di controllo dell'illuminazione a led. Attualmente è in continua crescita grazie al continuo impegno profuso da tutto il team per rispondere velocemente, e nel miglior modo possibile, alle diverse esigenze del mercato del led. Il core business è la progettazione e lo sviluppo di soluzioni complete per il pieno controllo di sistemi e impianti di illuminazione led.



Our products are made by a team of Italian engineers who design and develop LED dimmers and LED lighting control units. It is currently continuously growing thanks to the continuous commitment made by the entire team to respond quickly, and in the best possible way, to the different needs of the LED market. The core business is the design and development of complete solutions for the full control of LED lighting systems and systems.

Sistemi di controllo dell'illuminazione

Lighting control systems

Controllo elettronico

Electronic Check



Serie LOGIC

Centrale elettronica per installazione su guida DIN. Controllo filiare e wireless di carichi, come luci e motori, di grossa potenza.

Dimensioni: 140x90x45mm

Electronic control unit for DIN rail installation. Wired and wireless control of high-power loads, such as lights and motors.

Dimensions: 140x90x45mm



Serie MCU

Centrale di comando miniaturizzata per il controllo filare o wireless di luci e carichi elettrici.

Dimensioni: 52x43x21mm

Miniaturized control unit for wired or wireless control of lights and electrical loads.

Dimensions: 52x43x21mm



Serie TOP

Centrale di comando multifunzione per il controllo di vari tipi di luci.

Dimensioni: 174x46x35mm

Multifunction control unit for controlling various types of lights.

Dimensions: 174x46x35mm



Comando on-off temporizzato

On-off command timed

Attivare o disattivare carichi elettrici a distanza via radio e attraverso pulsante o interruttore filari. L'accensione temporizzata programmabile da 1 secondo fino a 60 ore, riduce notevolmente i consumi energetici attivando la fonte luminosa solo per un tempo utile a svolgere l'azione.

Activate or deactivate electrical loads remotely via radio and via wired button or switch. The timed switch-on, programmable from 1 second up to 60 hours, significantly reduces energy consumption by activating the light source only for the time needed to carry out the action.



Dimerazione

Dimming

La dimerazione è la regolazione elettronica, manuale o automatica, dell'intensità della luce. L'applicazione di dispositivi dimmer su un impianto di illuminazione, oltre ad ottimizzare i consumi, sfruttando maggiormente la luce naturale presente nell'ambiente durante le ore diurne. Permette di realizzare effetti luce sia statici che effetti dinamici durante l'accensione e lo spegnimento della sorgente luminosa.

Dimming is the electronic regulation, manual or automatic, of the intensity of light. The application of dimmer devices on a lighting system, in addition to optimizing consumption, makes greater use of the natural light present in the environment during daylight hours. It allows you to create both static and dynamic light effects when turning the light source on and off.



Bianco dinamico

Dynamic white

La temperatura di colore indica l'aspetto del colore emesso da una sorgente luminosa. Il valore di CCT (temperatura di colore correlata) viene misurata in Kelvin (K°) e nel caso di dispositivi di illuminazione viene considerata la fascia tra i 2650K (bianco caldo) e 8000K (bianco freddo). I controlli Lighthouse permettono di mescolare le due componenti (calda e fredda), in modo da ottenere il valore CCT più appropriato.

The color temperature indicates the appearance of color emitted by a light source. The CCT value (correlated color temperature) is measured in Kelvin (K°) and in the case of lighting devices the range between 2650K (warm white) and 8000K (cold white) is considered. The Lighthouse controls allow you to mix the two components (hot and cold), in order to obtain the most appropriate CCT value.



Controllo del colore

Color control

Il controllo di led RGB e RGBW trova vasta applicazione sia in ambito residenziale che commerciale, per rinnovare un ambiente, creare zone relax, attirare l'attenzione con il colore della luce, in modo statico o dinamico con rotazioni cicliche sulle diverse tonalità. I controlli Lighthouse permettono una regolazione precisa del colore e la memorizzazione della tonalità preferita, con la selezione di 42 effetti dinamici.

The control of RGB and RGBW LEDs finds wide application in both residential and commercial settings, to renovate an environment, create relaxation areas, attract attention with the color of the light, in a static or dynamic way with cyclic rotations on the different shades. The Lighthouse controls allow precise color adjustment and memorization of your favorite shade, with the selection of 42 dynamic effects.



Interfaccia DALI Wireless
Wireless DALI interface



Controller Led 24V
24V LED control



Radiocomando multi-canale
Radio control multi-channel



Dimmer di fase Wireless
Wireless phase dimmer

Sensore Wireless di
movimento e luminosità
Wireless motion and
brightness sensor

Wireless e filare *Wireless and wired*


Con i sistemi di illuminazione wireless e filare, si possono creare scenari di luce, realizzare effetti colore RGB statici o dinamici regolandone tonalità e velocità del ciclo, e comandare l'accensione e lo spegnimento istantaneo o graduale di una o più fonti luminose, in base alle necessità. Inoltre, si possono sincronizzare la dimerizzazione di più luci, valutare la luce ambientale e mantenere l'intensità di luce desiderata all'interno della stanza, e infine, impostare la temperatura di luce bianca per risaltare un oggetto o un'area espositiva. Tutte queste funzioni, possono essere usate per implementare un progetto di design, creando l'atmosfera ideale per ogni ambiente.

With wireless and wired lighting systems, you can create light scenarios, create static or dynamic RGB color effects by adjusting the tone and speed of the cycle, and control the instant or gradual switching on and off of one or more light sources, based on to needs. Furthermore, you can synchronize the dimming of multiple lights, evaluate the ambient light and maintain the desired light intensity within the room, and finally, set the white light temperature to highlight an object or display area. All these functions can be used to implement a design project, creating the ideal atmosphere for any environment.

Totalmente Smart *Totally Smart*

Una sola App per tutti i tipi di controllo. 1 **OneSmart** con tecnologia WiFi per il controllo da remoto, in qualsiasi luogo nel mondo.

One App for all types of control. 1 OneSmart with WiFi technology for remote control, anywhere in the world.

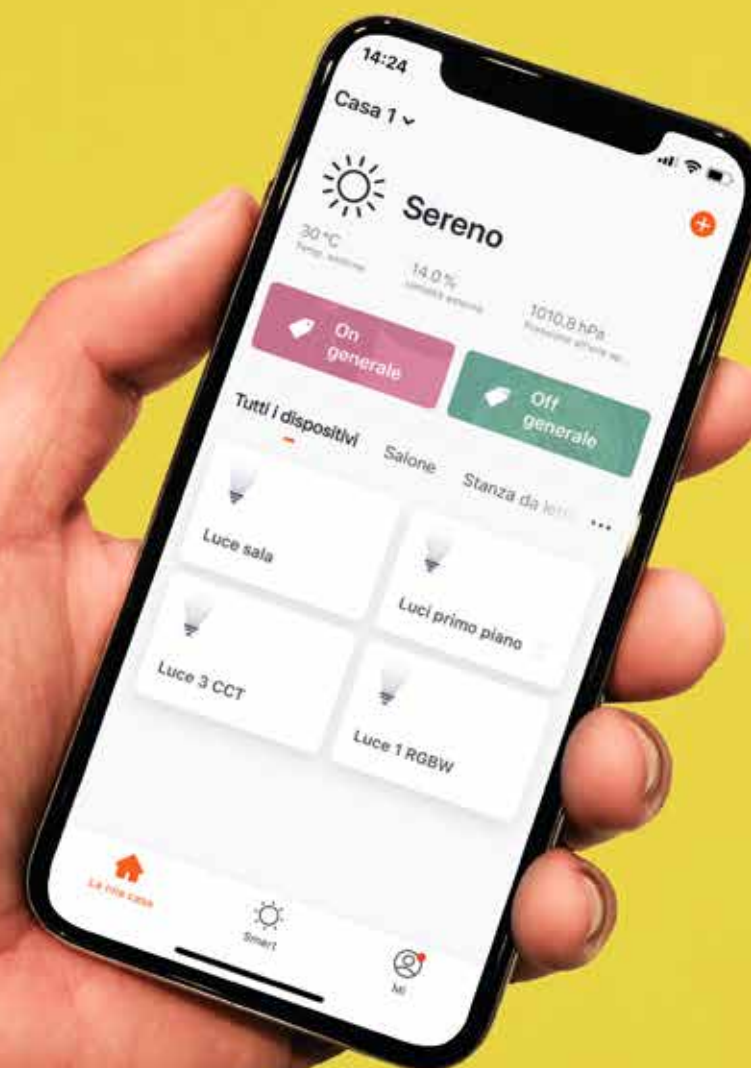

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

Comando Vocale

Voice Command

> " Google accendi la luce della sala di colore rosso. "

" Google turn the room light red. "

> " Google spegni tutte le luci di casa. "

" Google turn off all the lights in the house. "

> " Alexa accendi le luci del primo piano al 30 %. "

" Alexa turn the first floor lights on to 30%. "

> " Google accendi le luci del giardino. "

" Google turn on the garden lights. "

> " Alexa crea atmosfera relax. "

" Alexa creates a relaxing atmosphere. "



Compatibile con Google Home e Amazon Alexa, facile set-up e integrazione con altri dispositivi domotici per il comando vocale e con Smartphone.



Compatible with Google Home and Amazon Alexa, easy set-up and integration with other home automation devices for voice control and with Smartphones.



Controllo carichi 230VAC



Centrale di comando con funzionalità On/Off o temporizzata. Alimentazione 110/240 Vac. 1 uscita di potenza max 1000W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite app OneSmart e comando vocale.


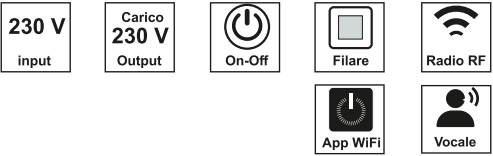


Control unit with On/Off or timed functionality. Power supply 110/240 Vac. 1 max power output 1000W (230V). 433.92MHz radio receiver. A wired input that can be set as a button or switch. Integrated WiFi module for remote control via OneSmart app and voice command.

Controllo carichi 230VAC



Centrale di comando con funzionalità On/Off o temporizzata. Alimentazione 110/240 Vac. 1 uscita di potenza max 200W/Cad (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Due ingressi filari settabili come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite app OneSmart e comando vocale.

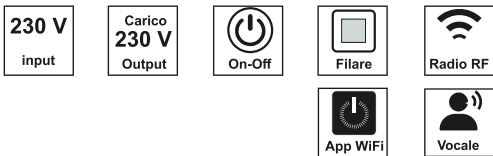



Control unit with On/Off or timed functionality. Power supply 110/240 Vac. 1 max power output 200W/Each (230V). 433.92MHz radio receiver. Two wired inputs that can be set as a button or switch. Integrated WiFi module for remote control via OneSmart app and voice command.

Codice Code	Funzione Function	Ingressi Entrances	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Temperatura funzionamento Temperature operation	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LHMCU-L1ONE	Modo 1: On/Off- Mode 1: On/Off	1 pulsante NA o interruttore 1 NA button or switch	30	-20+55 °C	IP20	52x43x21 mm
LHMCU-L2ONE	Modo 1: On/Off- Mode 1: On/Off	2 pulsanti NA o interruttore 2 NA buttons or switch	30	-20+55 °C	IP20	52x43x21 mm

Controllo carichi 230VAC



Centrale di comando con funzionalità On/Off o temporizzata. Alimentazione 230 Vac. Uscite: 4 carichi di potenza max per uscita di 2000W (max tot 6000W). 4 ingressi filari settabili come pulsante. Modulo WiFi integrato per il controllo da remoto tramite app OneSmart e comando vocale.

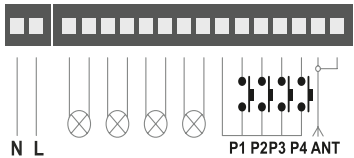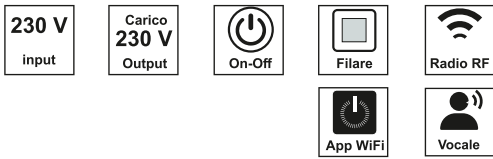



Control unit with On/Off or timed functionality. 230 Vac power supply. Outputs: 4 loads with max power per output of 2000W (max total 6000W). 4 wired inputs that can be set as buttons. Integrated WiFi module for remote control via OneSmart app and voice command.

Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHLOGIC400/ONE	Modo 1: On/Off- Mode 1: On/Off	4 pulsanti NA- 4 NA buttons	30	-20+55 °C	IP20	149x90x45 mm Barra Din 8 moduli Din bar 8 modules

Controllo carichi 230VAC



Centrale di comando con funzionalità On/Off. Alimentazione 110/240 Vac. 1 uscita di potenza max 3000W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile per pulsanti NA. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite app OneSmart e comando vocale.

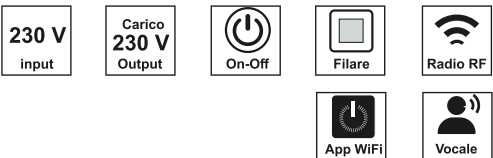



Control unit with On/Off functionality. Power supply 110/240 Vac. 1 power output max 3000W (230V). 433.92MHz radio receiver. One wired input that can be set for NO buttons. Integrated WiFi module for remote control via OneSmart app and voice command.

Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHTOP-L1/ONE	Modo 1: On/Off- Mode 1: On/Off	1 pulsante NA- 1 NA button	30	-20+55 °C	IP20	174x46x35 mm Barra Din 8 moduli Din bar 8 modules

Controllo carichi 230VAC



Dimmer a taglio di fase. Alimentazione 110/240 Vac. 1 uscita per lampade alogene, resistive, Led dimmerabili e driver dimmerabili Leading/Trailing edge. Potenza minima 4 W, massima 150W. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare per pulsante NA. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite app OneSmart e comando vocale.

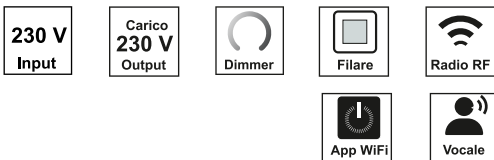


Phase cutting dimmer. Power supply 110/240 Vac. 1 output for halogen, resistive, dimmable LED lamps and dimmable Leading/Trailing edge drivers. Minimum power 4W, maximum 150W. 433.92MHz radio receiver. One wired input for NO button. Integrated WiFi module for remote control via OneSmart app and voice command.

Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHMCU-DM/ONE	Dimmer	2 pulsanti NA- 2 NA buttons	30	-20+55 °C	IP20	54x43x21 mm

Controllo carichi 230VAC



Centrale di comando con funzionalità push-dim. Alimentazione 230 Vac. 1 uscita per gestire la dimerazione di dispositivi con ingresso push. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare.




Control unit with push-dim functionality. 230 Vac power supply. 1 output to manage the dimming of devices with push input. 433.92MHz radio receiver. A row entrance.

Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHMCU-PUSH	Dimmer	1 pulsante NA- 1 NA button	30	-20+55 °C	IP20	52x43x21 mm

Controllo tende e tapparelle 230VAC



Centrale di comando con funzionalità motore per la gestione di tende veneziane con controllo dell'inclinazione dell'apertura/chiusura completa. Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita per gestire motori con finecorsa integrato di potenza massima 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Due ingressi filari. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.

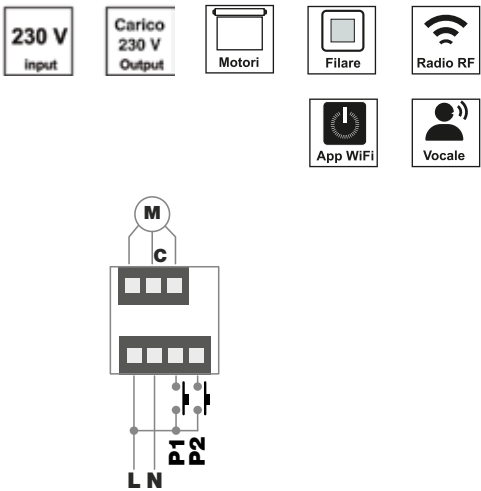


Control unit with motor functionality for the management of Venetian blinds with complete opening/closing inclination control. Power supply 110/240Vac. 1 output to manage motors with integrated limit switch with a maximum power of 500W (230V). 433.92MHz radio receiver. Two wired entrances. Integrated WiFi module for remote control via OneSmart App and voice command.

Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHMCX-MVE/ONE	Apri/Stop/Chiude- Open/Stop/Close	2 pulsanti NA impostabili- 2 settable NO buttons	30	-20+55 °C	IP20	45x57x26 mm

Controllo tende e tapparelle 230VAC



Centrale di comando con funzionalità motore (impostabile passo-passo/ uomo presente). Alimentazione 110/240Vac. 4 uscita per gestire motori con finecorsa integrato di potenza massima 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale.

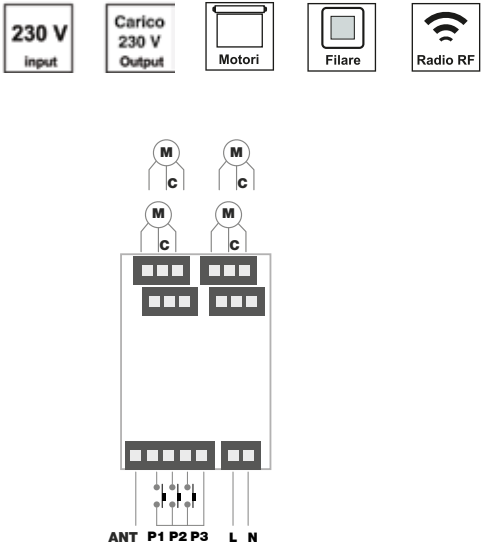


Control unit with motor functionality (step-by-step/ dead-man setting). Power supply 110/240Vac. 4 outputs to manage motors with integrated limit switches with a maximum power of 500W (230V). 433.92MHz radio receiver. Three wired entrances. Integrated WiFi module for remote control via OneSmart App and voice command.

Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHTOP-M400/ONE	Apri/Stop/Chiude- Open/Stop/Close	3 ingressi imposta- bili come comando via filo o sensore- 3 inputs that can be set as wired or sensor command	30	-20+55 °C	IP20	174X46X35mm

Controllo di tapparelle/tende 230VAC





Centrale di comando con funzionalità motore (impostabile: apri-chiudi-stop/ passo-passo/ uomo presente). Alimentazione 110/240 Vac. 1 uscita per gestire motori con finecorsa integrato di potenza massima di 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Due ingressi filari. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite app One-Smart e comando vocale.

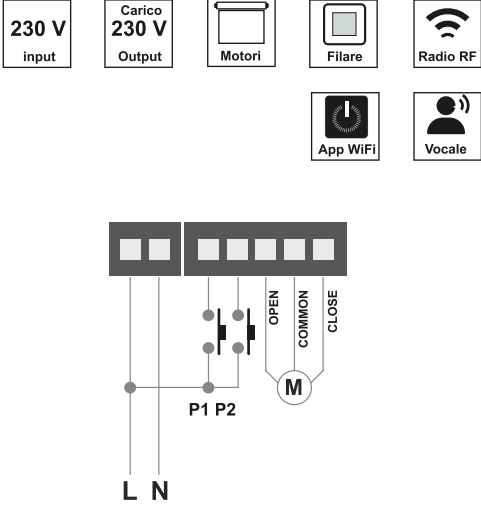

Control unit with motor functionality (settable: open-close-stop/step-by-step/dead man). Power supply 110/240 Vac. 1 output to manage motors with integrated limit switch with a maximum power of 500W (230V). 433.92MHz radio receiver. Two wired entrances. Integrated WiFi module for remote control via OneSmart app and voice command.

Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHMCU-M/ONE	Apri-stop-chiudi Open-stop-close	2 pulsanti NA 2 NA buttons	30	-20+55 °C	IP20	52x43x21 mm

Controllo driver led 0-1/10 230VAC

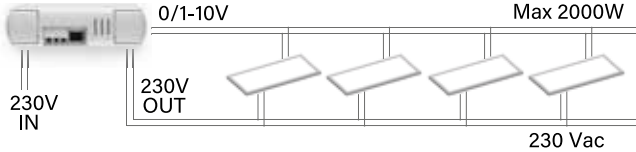
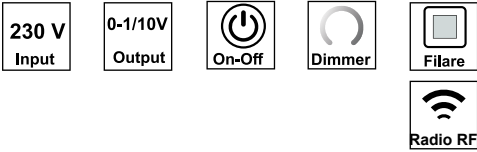


Parametri settabili: Temporizzazione, memo ultimo livello intensità.
Centrale di comando con funzionalità dimmer per driver con ingresso 0-1/10V. Alimentazione 230 Vac. 1 uscita di potenza max 2000W (relè integrato). Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare.

Settable parameters: Timing, last intensity level memo.
Control unit with dimmer functionality for drivers with 0-1/10V input. 230 Vac power supply. 1 max power output 2000W (integrated relay). 433.92MHz radio receiver. A row entrance.

Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHTOP-0110	Dimmer	1 pulsante NA-1 NA button	30	-20+55 °C	IP20	174x46x35 mm

Controllo driver led 0-1/10 230VAC


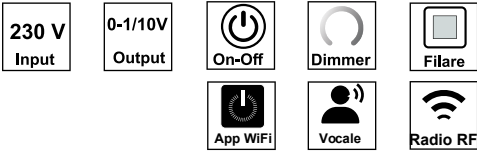


Parametri settabili: Temporizzazione, memo ultimo livello intensità.
Centrale di comando con funzionalità dimmer per driver con ingresso 0-1/10V. Alimentazione 230 Vac. 1 uscita di potenza max 2000W (relè integrato). Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite app OneSmart e comando vocale.

Settable parameters: Timing, last intensity level memo.
Control unit with dimmer functionality for drivers with 0-1/10V input. 230 Vac power supply. 1 max power output 2000W (integrated relay). 433.92MHz radio receiver. A row entrance. Integrated WiFi module for remote control via OneSmart app and voice command.

Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHTOP-0110/ONE	Dimmer	1 pulsante NA-1 NA button	30	-20+55 °C	IP20	174x46x35 mm

Controllo driver con ingresso Dali 230VAC

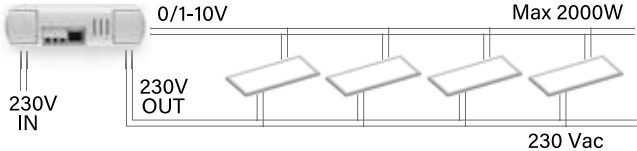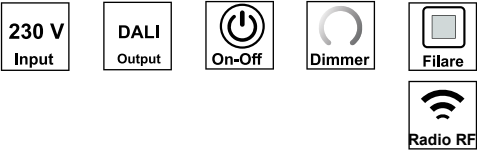


Parametri settabili: Temporizzazione, memo ultimo livello intensità.
Interfaccia di comando per il controllo di driver con ingresso DALI (max 20 dispositivi, comando broadcast). Alimentazione 230 Vac. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare.

Settable parameters: Timing, last intensity level memo.
Command interface for controlling drivers with DALI input (max 20 devices, broadcast command). 230 Vac power supply. 433.92MHz radio receiver. A row entrance.

Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHTOP-DL20	Dimmer	1 pulsante NA-1 NA button	30	-20+55 °C	IP20	174x46x35 mm

Controllo driver con ingresso Dali 230VAC

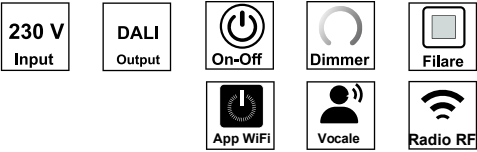


Parametri settabili: Temporizzazione, memo ultimo livello intensità.
Interfaccia di comando per il controllo di driver con ingresso DALI (max 20 dispositivi, comando broadcast). Alimentazione 230 Vac. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite app OneSmart e comando vocale.

Settable parameters: Timing, last intensity level memo.
Command interface for controlling drivers with DALI input (max 20 devices, broadcast command). 230 Vac power supply. 433.92MHz radio receiver. A row entrance. Integrated WiFi module for remote control via OneSmart app and voice command.

Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHTOP-DL20/ONE	Dimmer	1 pulsante NA-1 NA button	30	-20+55 °C	IP20	174x46x35 mm

Centrale di comando in tensione costante

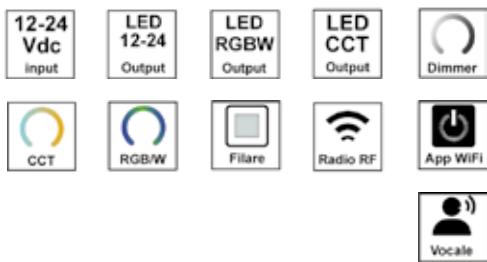

Centrale universale per controllo di Led in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc, software selezionabile:

- 1. **Dimmer monocolore** (4 uscite in parallelo Max 5A/uscita, Max totale 4 uscite 10A)
- 2. **CCT bianco dinamico** (1 uscita bianco caldo Max 5A, 1 uscita bianco dinamico (1 uscita bianco caldo Max 5A, 1 uscita bianco freddo Max 5A)
- 3. **RGB** (3 uscite Max 5A/uscita, Max totale 3 uscite 8A)
- 4. **RGBW** (4 uscite Max 5A/uscita, MAX TOTALE 10 a 4 modalità di comando : 1.Filare push (1 ingresso), 2. Radio RF, 3. Comando remoto Wi-Fi con App iOS e Android, 4. Comando vocale compatibile Google Home e Alexa Amazon.


Universal control unit for LED control in constant voltage 12-24Vdc, power supply 12-24 Vdc, selectable software:

- 1. **Single channel dimmer** (4 outputs in parallel Max 5A/output, Max total 4 outputs 10A)
- 2. **Dynamic white CCT** (1 warm white output Max 5A, 1 dynamic white output (1 warm white output Max 5A, 1 cold white output Max 5A)
- 3. **RGB** (3 outputs Max 5A/output, Max total 3 outputs 8A)
- 4. **RGBW** (4 outputs Max 5A/output, MAX TOTAL 10 with 4 control modes: 1. Wired push (1 input), 2. Radio RF, 3. Wi-Fi remote control with iOS and Android App, 4. Control voice compatible Google Home and Alexa Amazon.

Parametri settabili:
Modo 1: Dimmer
Modo 2: W= 50%CW + 50%WW
Modo 3: W= 100%CW + 100%WW
Modo 4: RGB
Modo 5: RGBW (W=W)
Modo 6: RGBW (W=W+RGB)


Settable parameters:
Mode 1: Dimmer
Mode 2: W= 50%CW + 50%WW
Mode 3: W= 100%CW + 100%WW
Mode 4: RGB
Mode 5: RGBW (W=W)
Mode 6: RGBW (W=W+RGB)

Dimmer mono-colore




12-24 Vdc
4 uscite sincronizzate

CCT




12-24 Vdc
2 uscite sincronizzate

RGB



12-24 Vdc


RGBW



12-24 Vdc

Codice Code	Funzione Function	Ingressi Entrances	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Temperatura funzionamento Temperature operation	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LHPLANO/ONE	Dimmer	1 pulsante NA- 1 NA button	30	-20+55 °C	IP20	80x80x16 mm

Centrale di comando in tensione costante

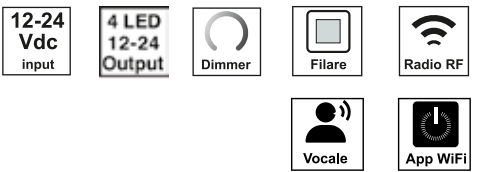


Centrale universale per controllo di Led in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc, software selezionabile per controllare da 1 a 4 uscite led monocolore. 4 modalità di comando: 1. filare push (1 ingresso), 2. Radio RF, 3. Comando remoto WiFi con App iOS e Android, 4. Comando vocale compatibile Google Home e Alexa Amazon.

Universal control unit for constant voltage LED control 12-24Vdc, power supply 12-24 Vdc, software selectable for control from 1 to 4 single color LED outputs. 4 control modes: 1. wired push (1 input), 2. Radio RF, 3. WiFi remote control with iOS and Android App, 4. Control voice compatible Google Home and Alexa Amazon.

Parametri settabili:
Modo 1: Dimmer
Modo 2: W= 50%CW + 50%WW
Modo 3: W= 100%CW + 100%WW
Modo 4: RGB
Modo 5: RGBW (W=W)
Modo 6: RGBW (W=W+RGB)


Settable parameters:
Mode 1: Dimmer
Mode 2: W= 50%CW + 50%WW
Mode 3: W= 100%CW + 100%WW
Mode 4: RGB
Mode 5: RGBW (W=W)
Mode 6: RGBW (W=W+RGB)

1 canale




12-24 Vdc

2 canali




12-24 Vdc

3 canali



12-24 Vdc


4 canali



12-24 Vdc

Codice Code	Funzione Function	Ingressi Entrances	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Temperatura funzionamento Temperature operation	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LHPLANO-ONE/4	Dimmer	1 pulsante NA 1 NA button	30	-20+55 °C	IP20	80xx80x16 mm

Centrale di comando in tensione costante

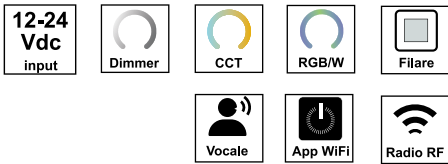


Centrale universale per controllo di Led in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc, software selezionabile:
1. **Dimmer monocanale**
2. **CCT bianco dinamico**
3. **RGB**
4. **RGBW**
4 modalità di comando : 1.Filare push (1 ingresso), 2. Radio RF, 3. Comado remoto Wi-Fi con App iOS e Android, 4. Comando vocale compatibile Google Home e Alexa Amazon.
Cavo di collegamento (lunghezza 30cm) per extender di potenza.
Cavo di collegamento (lunghezza 30cm) per extender di potenza.

Universal control unit for LED control in constant voltage 12-24Vdc, power supply 12-24 Vdc, selectable software:
1. **Single-channel dimmer**
2. **Dynamic white CCT**
3. **RGB**
4. **RGBW**
4 control modes: 1.Wired push (1 input), 2. RF radio, 3. Wi-Fi remote control with iOS and Android App, 4. Voice control compatible with Google Home and Alexa Amazon.
Connection cable (30cm long) for power extender.
Connection cable (30cm long) for power extender.


Parametri settabili:
Modo 1: Dimmer
Modo 2: W= 50%CW + 50%WW
Modo 3: W= 100%CW + 100%WW
Modo 4: RGB
Modo 5: RGBW (W=W)
Modo 6: RGBW (W=W+RGB)

Settable parameters:
Mode 1: Dimmer
Mode 2: W= 50%CW + 50%WW
Mode 3: W= 100%CW + 100%WW
Mode 4: RGB
Mode 5: RGBW (W=W)
Mode 6: RGBW (W=W+RGB)

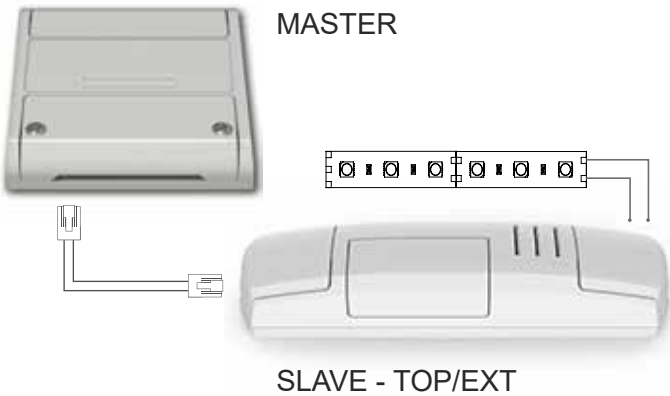

Codice Code	Funzione Function	Ingressi Entrances	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Temperatura funzionamento Temperature operation	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LHPLANO-MASTER	-	1 pulsante NA- 1 NA button	10	-20+55 °C	IP20	80x80x16 mm

Centrale di comando in tensione costante

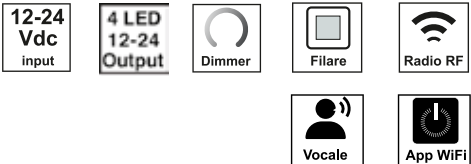


Centrale universale per LED a tensione costante 12-24Vdc, software selezionabile per la gestione da una a quattro uscite LED. 2 modalità di comando: 1. pulsante filare (1 ingresso), 2. Radio RF. Cavo di collegamento (lunghezza 30 cm) all'amplificatore di potenza TOP-V8/4EXT incluso.

Universal control unit for constant voltage LEDs 12-24Vdc, selectable software for the management of one to four LED outputs. 2 command modes: 1. wires push button (1 input), 2. Radio RF. Connection cable (length 30 cm) to the power extender TOP-V8/4EXT included.


Parametri settabili:
Modo 1: Dimmer
Modo 2: W= 50%CW + 50%WW
Modo 3: W= 100%CW + 100%WW
Modo 4: RGB
Modo 5: RGBW (W=W)
Modo 6: RGBW (W=W+RGB)

Settable parameters:
Mode 1: Dimmer
Mode 2: W= 50%CW + 50%WW
Mode 3: W= 100%CW + 100%WW
Mode 4: RGB
Mode 5: RGBW (W=W)
Mode 6: RGBW (W=W+RGB)

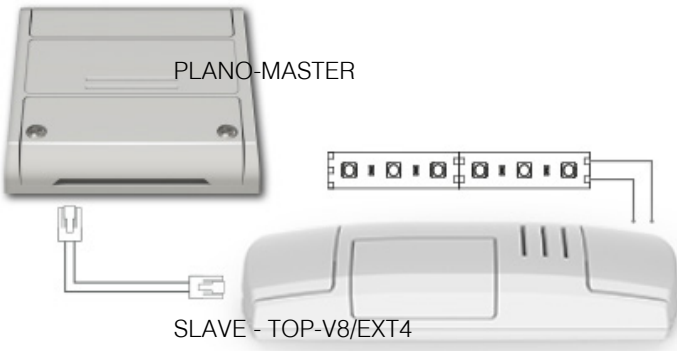

Codice Code	Funzione Function	Ingressi Entrances	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Temperatura funzionamento Temperature operation	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LHPLANO-MASTER/4	Dimmert	1 pulsante NA- 1 NA button	30	-20+55 °C	IP20	174x46x35 mm

Centrale di comando in tensione costante

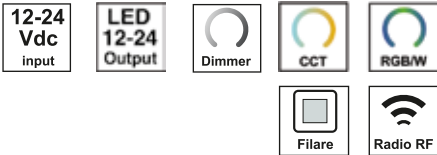


Centrale universale per controllo di Led in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc, software selezionabile:
1. Dimmer mono-canale (4 uscite in parallelo Max 5A/uscita, Max totale 4 uscite 10A), 2. CCT bianco dinamico (1 uscita bianco caldo Max 5A, 1 uscita bianco freddo Max 5A), 3. RGB (3 uscite Max 5A/uscita, Max totale 3 uscite 8A), 4. RGBW (4 uscite Max 5A/uscita, Max totale 10A).
2 modalità di comando: 1. filare push (1 ingresso), 2. Radio RF,

Universal control unit for LED control in constant voltage 12-24Vdc, power supply 12-24 Vdc, selectable software:
1. Single-channel dimmer (4 outputs in parallel Max 5A/output, Max total 4 outputs 10A), 2. Dynamic white CCT (1 warm white output Max 5A, 1 cold white output Max 5A), 3. RGB (3 outputs Max 5A/output, Max total 3 outputs 8A), 4. RGBW (4 outputs Max 5A/output, Max total 10A).
2 control modes: 1. wired push (1 input), 2. Radio RF,


Parametri settabili:
Modo 1: Dimmer
Modo 2: W= 50%CW + 50%WW
Modo 3: W= 100%CW + 100%WW
Modo 4: RGB
Modo 5: RGBW (W=W)
Modo 6: RGBW (W=W+RGB)

Settable parameters:
Mode 1: Dimmer
Mode 2: W= 50%CW + 50%WW
Mode 3: W= 100%CW + 100%WW
Mode 4: RGB
Mode 5: RGBW (W=W)
Mode 6: RGBW (W=W+RGB)


Dimmer mono-colore




CCT



RGB



RGBW




Codice Code	Funzione Function	Ingressi Entrances	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Temperatura funzionamento Temperature operation	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LHPLANO-V10/UNI	-	1 pulsante NA- 1 NA button	30	-20+55 °C	IP20	80xx80x16 mm

Controllo LED in tensione costante



Centrale di comando con funzionalità dimmer. Alimentazione da 12 a 24 Vdc. 1 uscita per gestire led in tensione costante 12-24 Vdc, max 5A. Ricevente radio 433,92MHz. Comando solo radio.




Control unit with dimmer functionality. Power supply from 12 to 24 Vdc. 1 output to manage LEDs in constant voltage 12-24 Vdc, max 5A. 433.92MHz radio receiver. Radio control only.

Codice Code	Funzione Function	Ingressi Entrances	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Temperatura funzionamento Temperature operation	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LHPLANO-V5	Dimmer	-	30	-20+55 °C	IP20	80x80x16 mm

Controllo led in tensione costante



Parametri settabili: Temporizzazione, memo ultimo livello intensità.
Dimmer multicanale per Led in tensione costante. Alimentazione da 12 a 36Vdc. 4 uscite di potenza max 8A per uscita e max totale 24A (relè integrato). Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari. Uscita per extender di potenza.

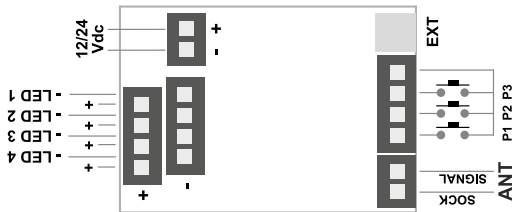

Settable parameters: Timing, last intensity level memo.
Multi-channel dimmer for constant voltage LEDs. Power supply from 12 to 36Vdc. 4 power outputs max 8A per output and max total 24A (integrated relay). 433.92MHz radio receiver. Three wired entrances. Power extender output.


Codice Code	Funzione Function	Ingressi Entrances	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Temperatura funzionamento Temperature operation	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LHTOP-V8/4	Dimmer	3 pulsanti NA sincronizzabili P1: on-off/Dimmer uscita 1 P2: on-off/Dimmer uscita 2 P3: on-off/Dimmer uscita 3 3 synchronizable NA buttons P1: on-off/Dimmer output 1 P2: on-off/Dimmer output 2 P3: on-off/Dimmer output 3	30	-20+55 °C	IP20	174x46x35 mm

Controllo 2 led CCT in tensione costante



Parametri settabili: Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.

Centrale di comando per controllo CCT (Temperatura luce bianca), per led in tensione costante. Alimentazione da 12 a 36 Vdc. 4 uscite max 8A per uscita (CW1,WW1,CW2,WW2) e max totale 24A. Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari. Uscita per extender di potenza.

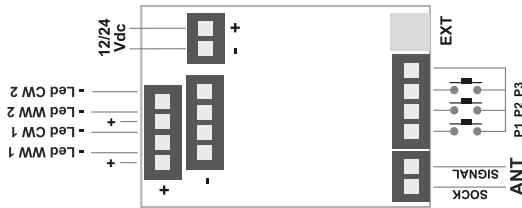

Settable parameters: Timing, Fade On, Fade Off, last intensity level memo, minimum intensity.

Control unit for CCT (White light temperature) control, for constant voltage LEDs. Power supply from 12 to 36 Vdc. 4 outputs max 8A per output (CW1,WW1,CW2,WW2) and max total 24A. 433.92MHz radio receiver. Three wired entrances. Power extender output.


Codice <i>Code</i>	Funzione <i>Function</i>	Ingressi <i>Entrances</i>	N° trasm. programmabili <i>Transm. n° programmable</i>	Temperatura funzionamento <i>Temperature operation</i>	Grado di protezione <i>Degree of operation</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>
LHTOP-V8/CCT2	Controllo CCT	Controllo CCT Modo 1: W= 50%CW + 50%WW Modo 2: W= 100%CW + 100%WW <i>CCT control</i> <i>Mode 1: W= 50%CW + 50%WW</i> <i>Mode 2: W= 100%CW + 100%WW</i>	30	-20+55 °C	IP20	174x46x35 mm

Controllo led RGB-RGBW in tensione costante



Parametri settabili: Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima. 3 pulsanti NA

Centrale di comando con funzionalità dimmer e controllo colore per led in tensione costante RGB e RGBW. Alimentazione da 12 a 36 Vdc. 4 uscite max 8A per uscita (R,G,B,W), e max totale 24A. Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari. Uscita per extender di potenza (LHTOP-V8/EXT).

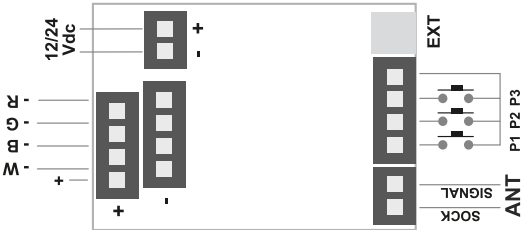


Settable parameters: Timing, Fade On, Fade Off, last intensity level memo, minimum intensity. 3 NA buttons

Control unit with dimmer function and color control for RGB and RGBW constant voltage LEDs. Power supply from 12 to 36 Vdc. 4 outputs max 8A per output (R,G,B,W), and max total 24A. 433.92MHz radio receiver. Three wired entrances.

Codice <i>Code</i>	Funzione <i>Function</i>	Ingressi <i>Entrances</i>	N° trasm. programmabili <i>Transm. n° programmable</i>	Temperatura funzionamento <i>Temperature operation</i>	Grado di protezione <i>Degree of operation</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>
LHTOP-V8/RGBW	Modo 1: RGB Modo 2: RGBW (W=W) Modo 3: RGBW(W=W+RGB) <i>Mode 1: RGB</i> <i>Mode 2: RGBW (W=W)</i> <i>Mode 3: RGBW(W=W+RGB)</i>	3 pulsanti NA P1: On-Off/Dimmer P2: Cambio colore P3: Play-stop ciclo colore- 3 NA buttons <i>P1: On-Off/Dimmer</i> <i>P2: Color change</i> <i>P3: Color cycle play-stop</i>	30	-20+55 °C	IP20	52x43x21 mm

Extender di potenza in tensione costante



Extender di potenza per centrali serie TOP/V8 e Plano Master. Alimentazione 12-36 Vdc. 4 uscite per led in tensione, max 8A per uscita e max totale 24A. Ricevente radio 433,92MHz. È possibile collegare fino a 10 TOP-V8/4EXT per ogni centrale Master. Collegamento tra Master con cavo 6 poli, connettore RJ11.

Power extender for TOP/V8 and Plano Master series control panels. Power supply 12-36 Vdc. 4 outputs for live LEDs, max 8A per output and max total 24A. 433.92MHz radio receiver. It is possible to connect up to 10 TOP-V8/4EXT for each Master control unit. Connection between Master with 6-pole cable, RJ11 connector.

Codice <i>Code</i>	Funzione <i>Function</i>	Ingressi <i>Entrances</i>	N° trasm. programmabili <i>Transm. n° programmable</i>	Temperatura funzionamento <i>Temperature operation</i>	Grado di protezione <i>Degree of operation</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>
LHTOP-V8/EXT	-	-	30	-20+55 °C	IP20	174x46x35 mm




Centrale dimmer in corrente costante



Parametri settabili: Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.

Centrale di comando con funzionalità dimmer. Alimentazione da 12 a 36 Vdc. 3 uscite per gestire i led in corrente costante 350-700mA o 500-900mA (selezionabile con jumper per ogni uscita). Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari. Uscita per extender di potenza.

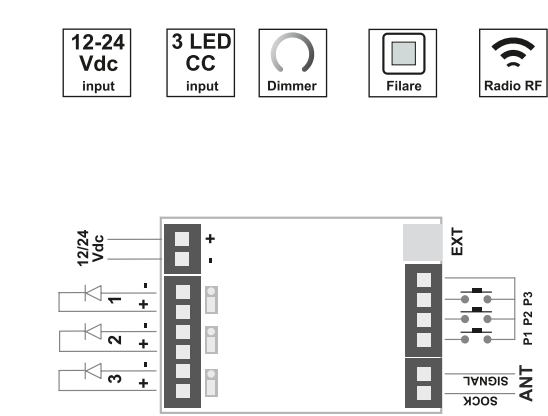

Settable parameters: Timing, Fade On, Fade Off, last intensity level memo, minimum intensity. 3 NA buttons

Control unit with dimmer functionality. Power supply from 12 to 36 Vdc. 3 outputs to manage LEDs in constant current 350-700mA or 500-900mA (selectable with jumper for each output). 433.92MHz radio receiver. Three wired entrances. Power extender output.


Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHTOP-A/0307	Dimmer	3 pulsanti NA sincronizzabili P1: on-off/Dimmer uscita 1 P2: on-off/Dimmer uscita 2 P3: on-off/Dimmer uscita 3 3 synchronizable NA buttons P1: on-off/Dimmer output 1 P2: on-off/Dimmer output 2 P3: on-off/Dimmer output 3	30	-20+55 °C	IP20	174x46x35 mm

Centrale dimmer in corrente costante



Parametri settabili: Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.

Centrale di comando con funzionalità dimmer. Alimentazione da 12 a 36 Vdc. 3 uscite per gestire i led in corrente costante 350-700mA o 500-900mA (selezionabile con jumper per ogni uscita). Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari. Uscita per extender di potenza.

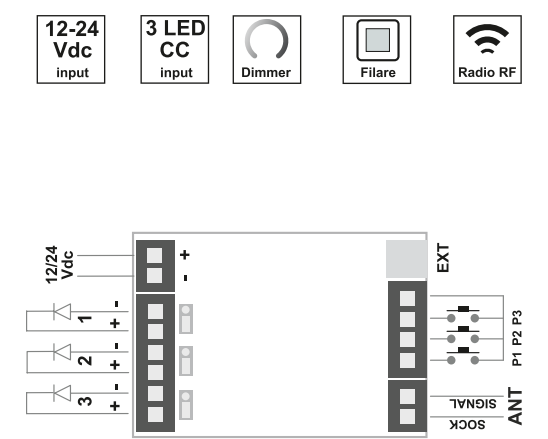

Settable parameters: Timing, Fade On, Fade Off, last intensity level memo, minimum intensity.

Control unit with dimmer functionality. Power supply from 12 to 36 Vdc. 3 outputs to manage LEDs in constant current 350-700mA or 500-900mA (selectable with jumper for each output). 433.92MHz radio receiver. Three wired entrances. Power extender output.

Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHTOP-A/0509	Dimmer	3 pulsanti NA sincronizzabili P1: on-off/Dimmer uscita 1 P2: on-off/Dimmer uscita 2 P3: on-off/Dimmer uscita 3 3 synchronizable NA buttons P1: on-off/Dimmer output 1 P2: on-off/Dimmer output 2 P3: on-off/Dimmer output 3	30	-20+55 °C	IP20	174x46x35 mm

Centrale dimmer RGB in corrente costante



Parametri settabili: Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.

Centrale di comando con funzionalità dimmer e controllo colore. Alimentazione da 12 a 36 Vdc. 3 uscite per gestire i led RGB in corrente costante 350-700mA o 500-900mA (selezionabile con jumper per ogni uscita). Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari. Uscita per extender di potenza.


Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHTOP-A/0307RGB	RGB	3 pulsanti NA P1: On-Off/Dimmer P2: Cambio colore P3: Play-stop ciclo colore 3 NA buttons P1: On-Off/Dimmer P2: Color change P3: Color cycle play-stop	30	-20+55 °C	IP20	174x46x35 mm

Centrale dimmer RGB in corrente costante




Parametri settabili: Temporizzazione, Fade On, Fade Off, memo ultimo livello intensità, intensità minima.

Centrale di comando con funzionalità dimmer. Alimentazione da 12 a 36 Vdc. 3 uscite per gestire i led RGB in corrente costante 350-700mA o 500-900mA (selezionabile con jumper per ogni uscita). Ricevente radio 433,92MHz. Tre ingressi filari. Uscita per extender di potenza.

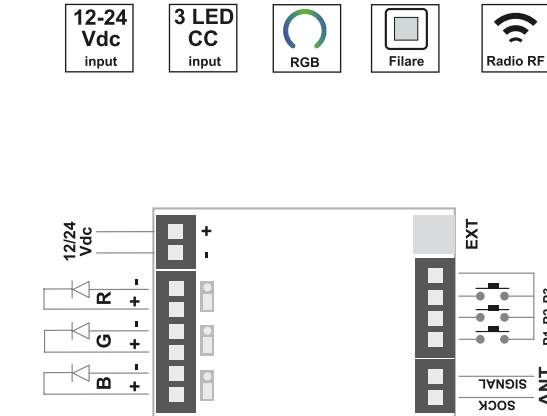

Adjustable parameters: Timing, Fade On, Fade Off, memo last intensity level, minimum intensity.

Control unit with dimmer and color control functions. Power supply from 12 to 36 Vdc. 3 outputs to manage RGB LEDs in constant current 350-700mA or 500-900mA (selectable with jumper for each output). 433.92MHz radio receiver. Three wired entrances. Power extender output.


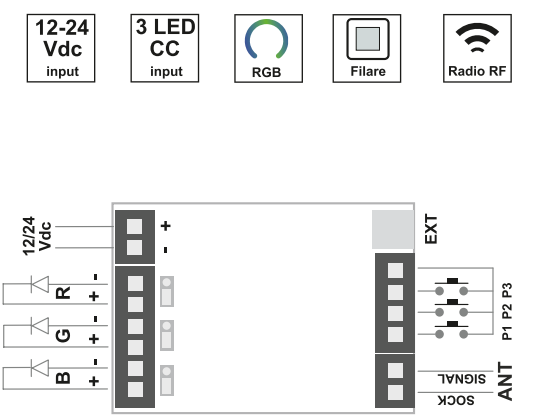


Adjustable parameters: Timing, Fade On, Fade Off, memo last intensity level, minimum intensity.

Control unit with dimmer functionality. Power supply from 12 to 36 Vdc. 3 outputs to manage LEDs in constant current 350-700mA or 500-900mA (selectable with jumper for each output). 433.92MHz radio receiver. Three wired entrances. Power extender output.

Codice	Funzione	Ingressi	N° trasm. programmabili	Temperatura funzionamento	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Function	Entrances	Transm. n° programmable	Temperature operation	Degree of operation	Dimensions
LHTOP-A/0509RGB	Dimmer	3 pulsanti NA P1: On-Off/Dimmer P2: Cambio colore P3: Play-stop ciclo colore 3 NA buttons P1: On-Off/Dimmer P2: Color change P3: Color cycle play-stop	30	-20+55 °C	IP20	174x46x35 mm

Extender di potenza in tensione costante RGB



Extender di potenza per centrali serie TOP/A e Plano Master. Ripete il comando ricevuto via filo o via wireless dalla centrale Master. Alimentazione 12-36 Vdc. 4 uscite per gestire led RGB in corrente costante 350-700mA o 500-900mA (selezionabile con jumper per ogni uscita). Collegamento tra Master con cavo 6 poli, connettore RJ11.

Power extender for TOP/A and Plano Master series control panels. Repeat the command received via wire or wireless from the Master control unit. Power supply 12-36 Vdc. 4 outputs to manage RGB LEDs in constant current 350-700mA or 500-900mA (selectable with jumper for each output). Connection between Master with 6-pole cable, RJ11 connector.

Codice Code	Alimentazione Power supply	Uscita settabile Settable output	Temperatura funzionamento Temperature operation	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LHTOP-A/EXT4	12-36 VDC	4 X 350/700mA 4 X 500/900mA	-20+55 °C	IP20	174x46x35 mm



Comando Radio

Radio Command

Il comando in radiofrequenza Lighthouse Radio riduce drasticamente i cablaggi e garantisce l'affidabilità del comando grazie al potente segnale filtrato con tecnologia ISM 433,92MHz che permette una maggiore penetrazione delle pareti. Il protocollo Rolling code garantisce sicurezza ed evita interferenze tra i dispositivi.

The Lighthouse Radio radio frequency control drastically reduces wiring and guarantees the reliability of the control thanks to the powerful signal filtered with ISM 433.92MHz technology which allows greater penetration of walls. The Rolling code protocol guarantees security and avoids interference between devices.



Controllo radio Radiocomandi Sensori wireless

Comandi di design

Radiocomandi portatili multicanale con supporto magnetico a parete. Disponibile in 9 versioni per gestire fino a 30 linee luce dimmerabili, RGB/W e CCT.

Design commands

Multi-channel portable radio controls with magnetic wall support. Available in 9 versions to manage up to 30 dimmable light lines, RGB/W and CCT.



LHHB80-30D



LHHB80-1DIM

Wireless da parete

Radiocomandi da parete a 2, 4 e 8 tasti con alimentazione a batteria (fissaggio in superficie) o 230 Vac (su scatole da incasso diametro 55mm).

Wall wireless

Wall-mounted radio controls with 2, 4 and 8 buttons with battery power (surface fixing) or 230 Vac (on 55mm diameter flush-mounted boxes).



LHOPT 2G



LHOPT 4G

Nascosto e flessibile

Moduli trasmettitore alimentati 230Vac o a batteria per trasformare pulsanti filari standard in comando wireless. È possibile scegliere la funzione del tasto.

Hidden and flexible

230Vac or battery powered transmitter modules to transform standard wire buttons into wireless controls. You can choose the function of the button.



LHCMU-TX4



LHCMU-TX2

Integrato nell'arredo

Radiocomandi e sensori da incasso su foro di diametro 35mm. Ideale per applicazioni su sotto pensili e armadi.



LHROUND-1G



LHSENSA-M

Radio command Radio controls Wireless sensors

Touch multifunzione

Radiocomando con tecnologia capacitativa touch per dimmerazione, controllo rgb e bianco dinamico. Da parete o da tavolo.

Multifunction touch

Radio control with capacitive touch technology for dimming, RGB control and dynamic white. Wall or table.



LHHB90-6LT

Touch miniaturizzato

Radiocomandi miniaturizzati con tecnologia capacitativa touch. Disponibile in 14 versioni per gestire luci dimmerabili, RGB/W e CCT.

Miniaturized touch

Miniaturized radio controls with capacitive touch technology. Available in 14 versions to manage dimmable, RGB/W and CCT lights.



LHTOUCH-1RGBW



LHTOUCH-1L

Luce con movimento

Sensori di movimento wireless programmabili, accendono la luce a distanza in modo automatico.

Light with movement

Programmable wireless motion sensors, turn on the light remotely automatically.



LHTOUCH-1SP



LHOPT-1SP

Integrated into the furniture

Recessed radio controls and sensors on 35mm diameter hole. Ideal for applications on under wall units and wardrobes.

Design e funzionalità per ogni applicazione

Radiocomando multifunzione per controllare, singolarmente o in gruppo, fino a 30 dispositivi elettrici. Disponibile in 9 versioni per un ampio range di utilizzo, con tasti predefiniti o selezionabili in fase di programmazione sulla centrale elettronica, display a sette segmenti e 4 led per la selezione dei canali e dei gruppi. Hoblo 80 è un oggetto di design molto resistente e facile da utilizzare grazie alla struttura in lega di alluminio cromata, le parti plastiche in policarbonato antiurto e il supportomagnetico a parete. Dimensioni: Diametro 80mm, altezza 13 mm. Batteria : CR2450. Portata: 100 metri in campo libero, 40 all’interno di edifici.



MULTIFUNZIONE - Radiocomandi per controllo luci e tapparelle

Design and functionality for every application

Multifunction radio control to control, individually or in groups, up to 30 electrical devices. Available in 9 versions for a wide range of use, with pre-defined or selectable keys during programming on the electronic control unit, seven-segment display and 4 LEDs for selecting channels and groups. Hoblo 80 is a very resistant and easy-to-use design object thanks to the chromed aluminum alloy structure, the shock-proof polycarbonate plastic parts and the magnetic wall support. Dimensions: Diameter 80mm, height 13mm. Battery: CR2450. Range: 100 meters in open field, 40 inside buildings.



MULTIFUNCTION - Radio controls for control lights e shutters

DIMMER Radiocomandi per controllo intensità



LHHB80-1DIM

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale, funzione On-Off, dimmer up/down, scelta intensità 30%-60%-100%. Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 1 channel, On-Off function, up/down dimmer, choice of intensity 30%-60%-100%. CR2450 battery, magnetic wall mount.

DIMMER Radio controls for intensity control



LHHB80-4DIM

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 canali+ All, funzione On-Off, dimmer up/down, scelta intensità 30%-60%-100%. Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 4 channels + All, On-Off function, up/down dimmer, choice of intensity 30%-60%-100%. CR2450 battery, magnetic wall mount.

RGB/W+CCT Radiocomandi per controllo colore e temperatura luce



LHHB80-1C

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale, funzione On-Off, dimmer up/down, controllo colore RGB/RGBW e CCT, controllo ciclo dinamico. Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 1 channel, On-Off function, up/down dimmer, RGB/RGBW and CCT color control, dynamic cycle control. CR2450 battery, magnetic wall mount.



LHHB80-4C

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 canali+ All, funzione On-Off, dimmer up/down, controllo colore RGB/RGBW e CCT, controllo ciclo dinamico. Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 4 channels + All, On-Off function, up/down dimmer, RGB/RGBW and CCT color control, dynamic cycle control. CR2450 battery, magnetic wall mount.



LHHB80-30RGBW

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 30 canali, funzione On-Off, dimmer up/down, controllo colore RGB/RGBW e CCT, controllo ciclo dinamico, apre-chiude-stop (motore). Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 30 channels, On-Off function, up/down dimmer, RGB/RGBW and CCT color control, dynamic cycle control, open-close-stop (motor). CR2450 battery, magnetic wall mount.

PROGRAMMABILI Radiocomandi per funzione programmabile



LHHB80-6G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 6 tasti con funzione impostabile. Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 6 buttons with settable function. CR2450 battery, magnetic wall mount.

PROGRAMMABLE Radio controls for programmable function

LHHB80-30D

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 30 canali e 4 gruppi, funzione On-Off, dimmer up/down, apre-chiude-stop (motore). Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 30 channels and 4 groups, On-Off function, up/down dimmer, open-close-stop (motor). CR2450 battery, magnetic wall mount.

LHHB80-2L

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 2 canali, funzione On-Off, dimmer up/down, apre-chiude-stop (motore). Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 2 channels, On-Off function, up/down dimmer, open-close-stop (motor). CR2450 battery, magnetic wall mount.

LHHB80-4L

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 canali + All, funzione On-Off, dimmer up/down, apre-chiude-stop (motore). Batteria CR2450, supporto magnetico a parete.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 4 channels + All, On-Off function, up/down dimmer, open-close-stop (motor). CR2450 battery, magnetic wall mount.



Tecnologia touch e multifunzione

Radiocomando multicanale con tecnologia capacitiva touch, ideale per il controllo di tende, tapparelle, luci dimmerabili e luci colorate. In combinazione con i controllori lighting Lighthouse, grazie alla corona di led RGB è possibile dimmerare facilmente l'intensità della luce, controllare la tonalità del colore e la temperatura della luce bianca. Fornito con supporto a muro o da tavolo con aggancio magnetico, Hoblo 90 è dotato di accelerometro che permette l'accensione istantanea del controller quando raccolto o spostato. Le superfici in polycarbonato bianco extra lucido lo rendono un oggetto solido e dal design innovativo. Batteria : CR2450. Portata: 100 metri in campo libero, 40 all'interno di edifici

Technology touch and multifunction

Multi-channel radio control with capacitive touch technology, ideal for controlling curtains, shutters, dimmable lights and colored lights. In combination with the Lighthouse lighting controllers, thanks to the crown of RGB LEDs it is possible to easily dim the intensity of the light, control the color tone and the temperature of the white light. Supplied with a wall or table support with magnetic attachment, Hoblo 90 is equipped with an accelerometer that allows instant switching on of the controller when picked up or moved. The extra-glossy white polycarbonate surfaces make it a solid object with an innovative design. Battery: CR2450. Range: 100 meters in open field, 40 inside buildings

DIMMER+CCT+RGB/W

Radiocomando per controllo dimmer, colore e temperatura luce




LHHB90-6LT

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 6 canali con funzione impostabile per il controllo di luci dimmerabili, CCT o RGB/W.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 6 channels with adjustable function for controlling dimmable lights, CCT or RGB/W.

DIMMER+CCT+RGB/W

Radio control for dimmer control, color and light temperature

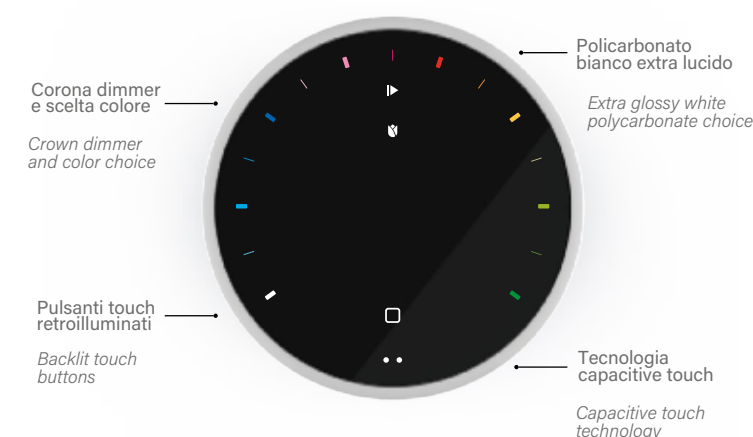

Possibilità di fissaggio

Possibility fastening

Grazie alla possibilità di rotazione di 180° della ghiera frontale è possibile fissare LHHB90-6LT alla parete o a tavolo. Il supporto magnetico permette un comodo ed elegante aggancio.

Thanks to the possibility of 180° rotation of the front ring it is possible to fix LHHB90-6LT to the wall or table. The magnetic support allows for convenient and elegant attachment.

Da Tavolo

On the Table




A Muro

On the Wall



PROGRAMMABILI-
Radiocomandi per
funzione programmabile



LHOPT-2G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 2 tasti con funzione impostabile. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 2 buttons with adjustable function. CR2450 battery.

LHOPT-2G/PW

Versione con alimentazione 230Vac.

Version with 230Vac power supply.



LHOPT-4G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 tasti con funzione impostabile. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 4 buttons with adjustable function. CR2450 battery.

LHOPT-4G/PW

Versione con alimentazione 230Vac.

Version with 230Vac power supply.



LHOPT-8G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 8 tasti con funzione impostabile. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 8 buttons with adjustable function. CR2450 battery.

LHOPT-8G/PW

Versione con alimentazione 230Vac.

Version with 230Vac power supply.

DIMMER- Radiocomandi per
controllo intesità



LHOPT-1DIM

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale, funzione ON-OFF, dimmer up/down, scelta di intensità 25%-50%-75%-100%. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 1 channel, ON-OFF function, up/down dimmer, choice of intensity 25%-50%-75%-100%. CR2450 battery.

RGB/W+CCT-
Radiocomandi per
controllo colore
e temperature della
luce

RGBW+CCT-
Radio controls for
color control
and temperatures
of light



LHOPT-1C

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione ON-OFF e dimmer up/down, controllo colore RGB/RGBW, memo colore, controllo ciclo dinamico. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 1 channel with ON-OFF function and up/down dimmer, RGB/RGBW color control, color memo, dynamic cycle control. CR2450 battery.

DIMMER-Radio control for
intensity control



LHOPT-1SP

Sensore e Radiocomando wireless con 2 livelli di accensione e temporizzazione, tasti ON-OFF, dimmer, e sensore di luminosità e movimento.

Sensor and wireless remote control with 2 levels of switching on and timing, ON-OFF buttons, dimmer, and brightness and movement sensor.



LHOPT-1CCT

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione ON-OFF e dimmer up/down, dimmer 25%-75%, gestione temperatura luce bianca. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 1 channel with ON-OFF function and up/down dimmer, 25%-75% dimmer, white light temperature management. CR2450 battery.

Controllo
Touch

Innovativo design miniaturizzato con molte versioni di comando per installazioni wireless flessibili e confortevoli. Le piccole dimensioni permettono una facile applicazione sia a parete sia su elementi di arredo, finestre e mensole. La banda di frequenza radio di tipo ISM (industrial, scientific and medical) garantisce una trasmissione sicura e un'ottima portata anche attraverso muri portanti. Dimensioni: 40X40X10 mm.

Tecnologia
Touch

Pulsante touch centrale e corona touch capacitiva per inviare comandi attraverso il movimento rotativo del dito, ideale per funzioni dimmer intensità e colore.



Short



Long



Rotation

Dimmer
Radiocomandi per
controllo intensità



LHTOUCH-1

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione On-Off-Dimmer. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 1 channel with On-Off-Dimmer function. CR2450 battery.



LHTOUCH-1L

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione On-Off-Dimmer up/down, apre-chiude-stop (motore). Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 1 channel with On-Off-Dimmer up/down, open-close-stop function (motor). CR2450 battery.



LHTOUCH-1DIM

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione On-Off-Dimmer (con corona touch). Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 1 channel with On-Off-Dimmer function (with touch crown). CR2450 battery.



LHTOUCH-4DIM

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 canali con funzione On-Off-Dimmer. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 4 channels with On-Off-Dimmer function. CR2450 battery.

Touch
Control

Innovative miniaturized design with many control versions for flexible and comfortable wireless installations. The small dimensions allow easy application both on walls and on furnishing elements, windows and shelves. The ISM (industrial, scientific and medical) radio frequency band guarantees safe transmission and excellent range even through load-bearing walls. Dimensions: 40X40X10 mm.

Touch
Tecnology

Central touch button and capacitive touch crown to send commands through the rotary movement of the finger, ideal for intensity and color dimming functions.



Short



Long



Rotation

Dimmer
Radio controls for
intensity control

RGB/W+CCT Radiocomandi per controllo colore e temperatura luce



LHTOUCH-1RGBW

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale, funzione On-Off, dimmer e selezione colore (con corona touch). Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 1 channel, On-Off function, dimmer and color selection (with touch crown). CR2450 battery.



LHTOUCH-CFU

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, accessorio per TOUCH-1RGBW, 1 canale con funzione di gestione ciclo e memo colore. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, accessory for TOUCH-1RGBW, 1 channel with cycle management and color memo function. CR2450 battery.



LHTOUCH-1C

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale, funzione On-Off, dimmer e selezione colore, ciclo colore. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 1 channel, On-Off function, dimmer and color selection, color cycle. CR2450 battery.



TOUCH-3C

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 3 canali, funzione On-Off, dimmer e selezione colore. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 3 channels, On-Off function, dimmer and color selection. CR2450 battery.



LHTOUCH-1CCT

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale, funzione On-Off, dimmer e selezione temperatura luce bianca (con corona touch). Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 1 channel, On-Off function, dimmer and white light temperature selection (with touch crown). CR2450 battery.

PROGRAMMABILI- Radiocomandi con funzione programmabile



LHTOUCH-1G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 tasto con funzione impostabile. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 1 button with settable function. CR2450 battery.



LHTOUCH-2G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 2 tasti con funzione impostabile. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 2 buttons with adjustable function. CR2450 battery.



LHTOUCH-4G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 tasti con funzione impostabile. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 4 buttons with adjustable function. CR2450 battery.



LHTOUCH-4LOCK

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 tasti con funzione impostabile. Funzione di blocco per evitare pressioni accidentali. Batteria CR2450.

Rolling Code 433.92MHz radio control, 4 buttons with adjustable function. Lock function to avoid accidental presses. CR2450 battery.

RGB/W+CCT Radio controls for color control e light temperature

Controllo Automatico

Sensore wireless di movimento ad incasso con soglia di luminosità e distanza di rilevamento impostabili. Ideale per installazioni su armadi e contenitori d'arredo. Funzionalità di sensore o radiocomando.

LHROUND-ISP

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz. Alimentazione con Batteria CR2450. Dimensioni: 38X H 12. Dimensioni Foro: 35X H 12

Rolling Code 433.92MHz radio control. Powered by CR2450 battery. Dimensions: 38X H 12. Hole dimensions: 35X H 12

Controllo Automatico

Sensore wireless di movimento con soglia di luminosità e distanza di rilevamento impostabili. Funzione sensore o radiocomando attivabile tramite tasti touch: attivazione/disattivazione sensore, comando manuale On/Off (pressione breve) e Dimmer (pressione prolungata). Dimensioni ridotte 40x40x10mm, ideale per installazioni in scrivanie e cabine armadio.


LHTOUCH-ISP

Sensore Wireless Rolling code 433,92MHZ, Alimentazione con batteria CR2450 Dimensioni: 40x40x10mm.

Rolling code 433.92MHZ Wireless Sensor, Powered by CR2450 battery Dimensions: 40x40x10mm.


Automatic Control

Recessed wireless motion sensor with adjustable brightness threshold and detection distance. Ideal for installations on wardrobes and furnishing containers. Sensor or radio control functionality.

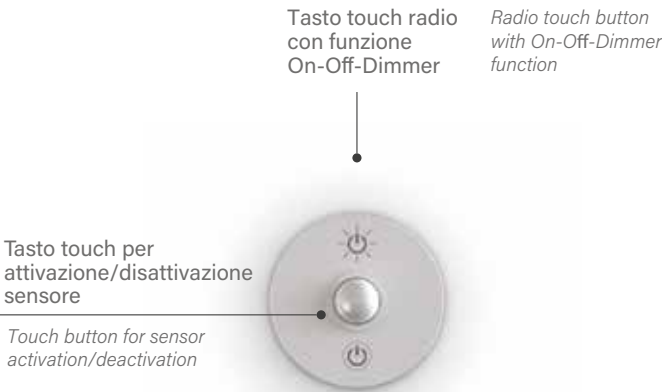

Automatic Control

Wireless motion sensor with adjustable brightness threshold and detection distance. Sensor or radio control function activated via touch keys: sensor activation/deactivation, manual On/Off control (short press) and Dimmer (long press). Small dimensions 40x40x10mm, ideal for installation in desks and walk-in closets.

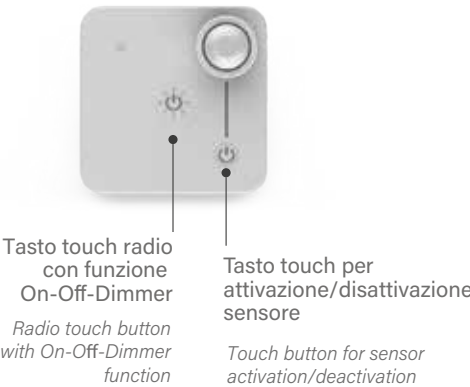


Tecnologia Brevettata

Sensa è l'evoluzione del sensore per mobili. Riconosce il movimento e la posizione dell'anta, accende e spegne la luce in modo wireless inviando un segnale al led driver. Sensa è un marchio registrato e una tecnologia brevettata. Disponibile in due formati per installazione su bordo, su foro da 35mm o in superficie.

Patented Technology

Sensa is the evolution of the furniture sensor. It recognizes the movement and position of the door, switches the light on and off wirelessly by sending a signal to the LED driver. Sensa is a registered trademark and patented technology. Available in two sizes for installation on the edge, on a 35mm hole or on the surface.

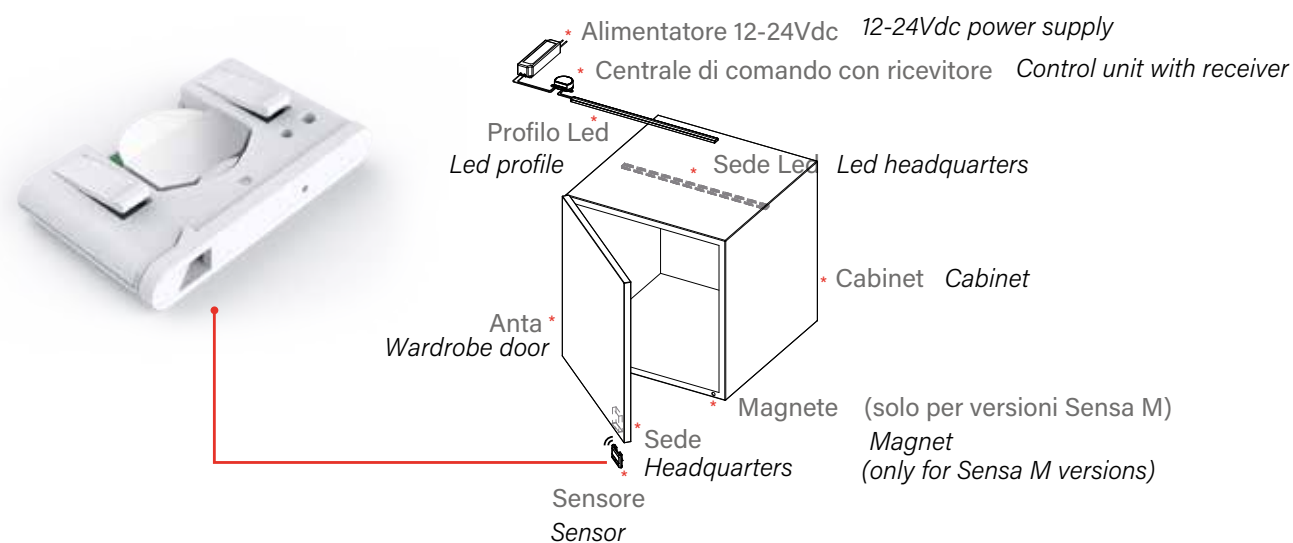

LHSENSA

Sensore Wireless Rolling code 433,92MHz, Alimentazione: Batteria CR2450. Tipo di installazione: Bordo Anta. Dimensioni: 64,8X38,8X9,8

Rolling code 433.92MHz wireless sensor, power supply: CR2450 battery. Installation type: Door edge. Dimensions: 64.8X38.8X9.8


LHSENSA-35R

Sensore Wireless Rolling code 433,92MHz, Alimentazione: Batteria CR2450. Tipo di installazione: su foro d.35 o in superficie. D.38 X D.34,8 X 15mm

Rolling code 433.92MHz wireless sensor, power supply: CR2450 battery. Type of installation: on hole d.35 or on the surface. D.38 X D.34.8 X 15mm

SENSA- Sensori con installazione su bordo anta


SENSA- Sensors with installation on the door edge



LHSENSA-T

Sensore per mobili che riconosce il movimento e la posizione dell'anta, accende e spegne la luce in modo wireless. Permette l'accensione temporizzata della luce.


Furniture sensor that recognizes the movement and position of the door, turns the light on and off wirelessly. Allows timed switching on of the light.



LHSENSA-M

Sensore per mobili che riconosce il movimento e la posizione dell'anta, accende e spegne la luce in modo wireless. Permette l'accensione temporizzata e lo spegnimento in chiusura con contatto magnetico installato sulla parte fissa del vano.

Furniture sensor that recognizes the movement and position of the door, turns the light on and off wirelessly. It allows timed switching on and off during closing with a magnetic contact installed on the fixed part of the compartment.




LHSENSA-P

Sensore per mobili che riconosce il movimento e la posizione dell'anta, accende e spegne la luce in modo wireless. Permette l'accensione temporizzata e lo spegnimento in chiusura con riconoscimento della posizione dell'anta.

Furniture sensor that recognizes the movement and position of the door, turns the light on and off wirelessly. It allows timed switching on and off during closing with recognition of the leaf position.

SENSA-R35-Sensori con installazione su foro D35mm o in superficie


SENSA-R35-Sensors with installation on a D35mm hole or on the surface



LHSENSA-R35T

Sensore per mobili che riconosce il movimento e la posizione dell'anta, accende e spegne la luce in modo wireless. Permette l'accensione temporizzata della luce.


Furniture sensor that recognizes the movement and position of the door, turns the light on and off wirelessly. Allows timed switching on of the light.



LHSENSA-R35M

Sensore per mobili che riconosce il movimento e la posizione dell'anta, accende e spegne la luce in modo wireless. Permette l'accensione temporizzata e lo spegnimento in chiusura con contatto magnetico installato sulla parte fissa del vano.

Furniture sensor that recognizes the movement and position of the door, turns the light on and off wirelessly. It allows timed switching on and off during closing with a magnetic contact installed on the fixed part of the compartment.

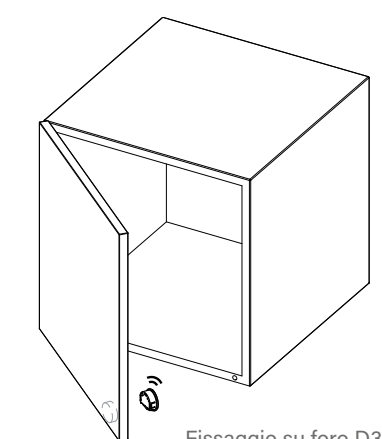

Fissaggio su foro D35mm o in superficie
Fixing on D35mm hole or on surface

SISTEMA AUDIO

BLUETOOTH

BLUETOOTH

AUDIO SYSTEM

extrasonic®

Sistema
Audio
Bluetooth

Bluetooth
Audio
System



Trasmissione
del suono tramite
la superficie

Transmission
of sound through
the surface

LHSONIC-100 trasforma oggetti in casse acustiche attraverso la vibrazione della superficie. speaker da fissare sulla superficie, permette di realizzare un sistema audio completamente invisibile. Composto da un amplificatore bluetooth e da uno speaker da fissare sulla superficie, permette di realizzare un sistema audio completamente invisibile.

LHSONIC-100 transforms objects into loudspeakers through surface vibration. speaker to be fixed to the surface, allows you to create a completely invisible audio system. Consisting of a Bluetooth amplifier and a speaker to be fixed to the surface, it allows you to create a completely invisible audio system.



1 Collegamento speaker - amplificatore/ amplificatore - alimentatore 12V - 20W

Speaker - amplifier/ amplifier connection - 12V - 20W power supply



2 Fissaggio dello speaker su superficie con adesivo o staffa a vite

Fixing the speaker to the surface with adhesive or screw bracket



3 Connessione Bluetooth e invio audio all'amplificatore.

Bluetooth connection and sending audio to the amplifier.



4 Trasmissione del suono tramite la superficie

Sound transmission via the surface

SONIC

Applicazione



Sistema di amplificazione del suono tramite superficie composto da: 1 amplificatore bluetooth 15W, alimentazione 12 Vdc, 1 Speaker di superficie 15W, 4Ohm. Lunghezza cavo 150 cm.

La qualità del suono dipende dalla superficie di fissaggio. Le dimensioni massime della superficie di trasmissione dipendono dal materiale con cui è costruito l'oggetto su cui viene fissato lo speaker. Sono consigliati materiali con costruzione alveolare come pannelli MDF, cartone, legno con i quali possono, essere raggiunti ottimi risultati con superfici fino a 3 metri quadri.

Surface sound amplification system composed of: 1 15W Bluetooth amplifier, 12 Vdc power supply, 1 15W surface speaker, 4Ohm. Cable length 150 cm.

Codice Code	Input Voltage Input Volage	Watt Watts	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LHSONIC100	12 VDC	15W	-	80x80x16 mm

EXTRASONIC

Application



Speaker di superficie 15W, , 4Ohm, lunghezza cavo 150cm.

The sound quality depends on the mounting surface. The maximum dimensions of the transmission surface depend on the material with which the object on which the speaker is fixed is constructed. Materials with honeycomb construction such as MDF panels, cardboard, wood are recommended with which excellent results can be achieved with surfaces up to 3 square meters.

Surface speaker 15W, , 4Ohm, cable length 150cm.

Codice Code	Input Voltage Input Volage	Watt Watts	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LHEXTRASONIC	12 VDC	15W	IP20	52x20 mm





Receivers and Dimmers for light automation. Sensors and radio controls for the management of any light source, with voice or remote control.

SISTEMI DI CONTROLLO DELL' ILLUMINAZIONE **LIGHTING CONTROL SYSTEM**

Ricevitori e Dimmer per l'automazione della luce. Sensori e radiocomandi per la gestione di qualsiasi sorgente luminosa, con controllo vocale o da remoto.

Regolatore con sensore PIR

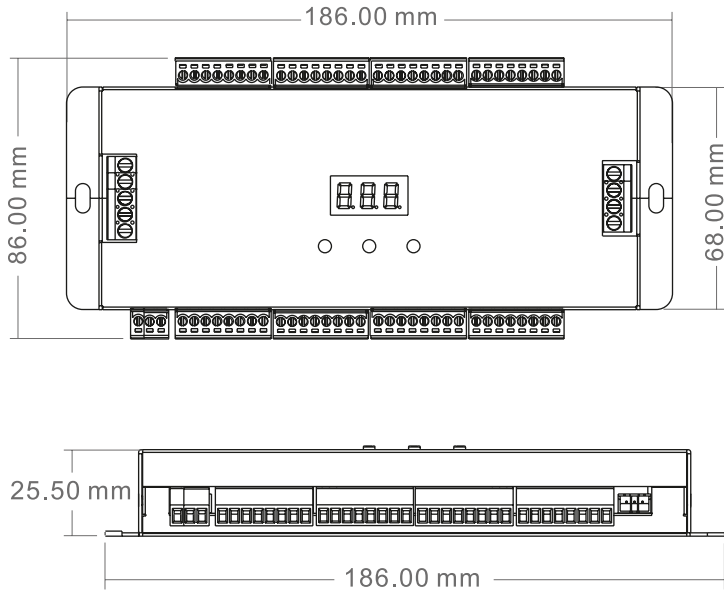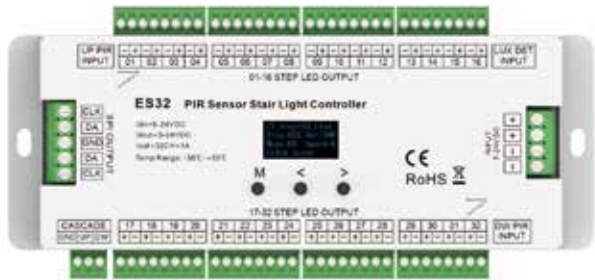

Daylight sensor (30 cm) 1 pcs



PIR sensor 2 pcs





PIR sensor extantion line (5m) 2 pcs

Regolatore luci scale con sensore PIR multifunzionale con sensore di luce diurna. Striscia LED a bassa tensione con uscita a tensione costante a 32 canali, max. 1A di corrente per canale. Uscita del segnale SPI (TTL) a 2 gruppi, è possibile impostare 27 tipi di strisce LED RGB digitali IC, tipo IC e ordine R/G/B. Circuiti integrati compatibili: **TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TM1914A, GW6205, GS8206, GS8208, LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822.** Funzionamento semplice con display OLED e 3 pulsanti. Quattro modalità luce di lavoro selezionabili. Due controller per luci scale che possono essere collegati in cascata. Modalità colore multiplo integrata, velocità e luminosità 1-8 regolabili. L'interruttore a pressione può fungere anche da ingresso del segnale a induzione con funzione di autotest rapido. Qualsiasi canale LED danneggiato in 32 canali può essere disattivato.

Staircase light controller with multifunctional PIR sensor with daylight sensor. 32 Channel Constant Voltage Output Low Voltage LED Strip, Max. 1A current per channel. 2 group SPI (TTL) signal output, 27 types of IC digital RGB LED strip can be set, IC type and R/G/B order. Compatible ICs: **TM1803, TM1804, TM1809, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, TM1829, TM1914A, GW6205, GS8206, GS8208, LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912, LPD8803, LPD8806, WS2801, WS2803, P9813, SK9822.** Simple operation with OLED display and 3 buttons. Four selectable work light modes. Two staircase light controllers that can be cascaded. Built-in multiple color mode, speed and brightness 1-8 adjustable. The push switch can also serve as an induction signal input with quick self-test function. Any damaged LED channel in 32 channels can be turned off.

Schede Tecniche ES32

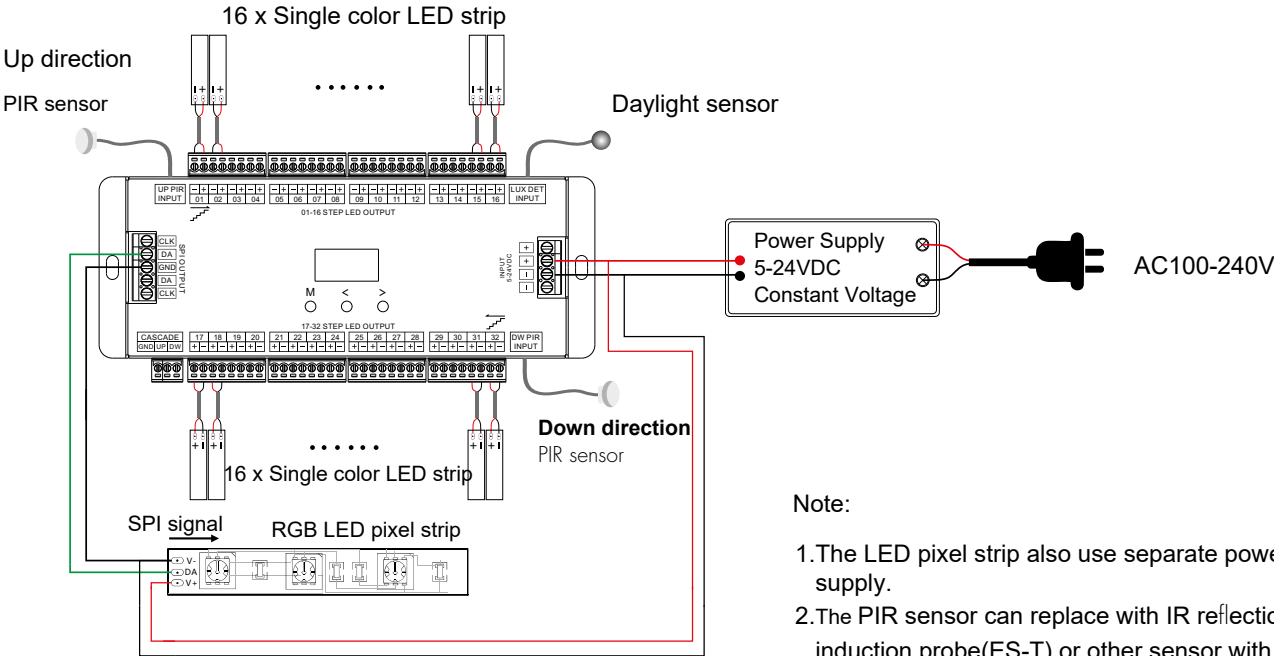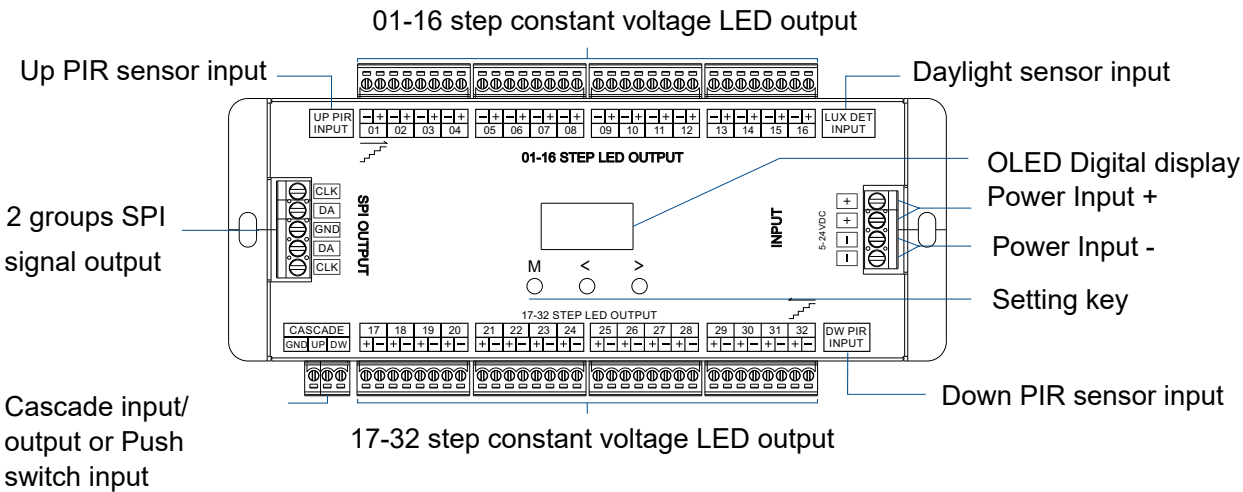

- Note:
- 1. The LED pixel strip also use separate power supply.
 - 2. The PIR sensor can replace with IR reflection induction probe(ES-T) or other sensor with 5V level output.

Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Output Voltage Output Voltage	Output Output	Watt Watts	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-ES32	5 ~ 24 VDC	32 x (5-24) Vdc	32CH, 1A/CH	32 x (5-24W)	IP20	186x86x25,5 mm


Regolatore luci scale con sensore PIR

Collegamento in cascata di due regolatori luci scale

Il controller della luce al piano di sotto collega il sensore PIR verso l'alto e il sensore di luce diurna. Il controller della luce al piano superiore collega il sensore PIR di direzione verso il basso e il sensore di luce diurna. Due controllori luce scale collegano la linea UP/DW in cascata. Al termine del processo di controllo della luce di rilevamento, attendere il tempo di ritardo, la luce si spegnerà automaticamente.

Two stair light controller cascade connection

The downstairs light controller connects Up direction PIR sensor and daylight sensor. The upstairs light controller connects Down direction PIR sensor and daylight sensor. Two stair light controllers connect cascade UP/DW line. After the sensing light control process is finished, wait for the delay time, the light will automatically turn off.

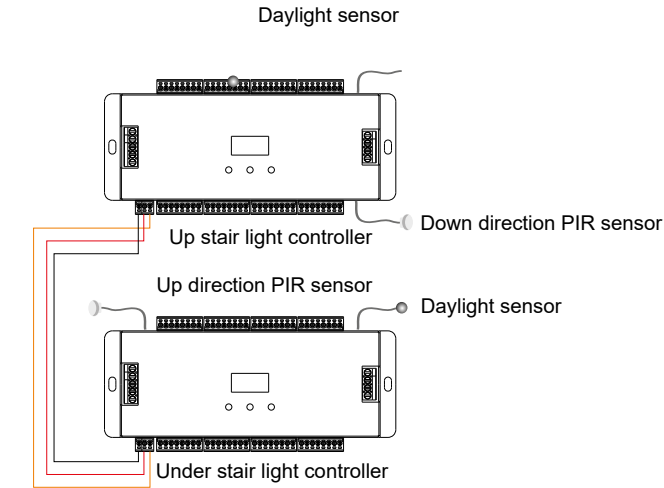


Note: the push switch function must be set as cascade input.

Due interruttori a pressione come connessione di ingresso del segnale di induzione su/giù.


L'interruttore sotto pressione collega la porta UP in cascata del controller della luce scale. L'interruttore a spinta verso l'alto collega la porta DW in cascata del controller della luce scale. Il funzionamento dell'interruttore a pressione ignorerà l'impostazione della soglia del sensore di luce diurna. Quando la funzione dell'interruttore a pulsante è impostata come ingresso in cascata, l'operazione di spinta avvierà il processo di controllo della luce di induzione. Quando la funzione dell'interruttore a pressione è impostata come ingresso All-on, l'operazione di spinta accenderà tutte le luci e la luce si spegnerà automaticamente dopo il tempo di ritardo.

Two Push switch as up/down induction signal input connection

The under push switch connect cascade UP port of the stair light controller. The up push switch connect cascade DW port of the stair light controller. The push switch operation will ignore daylight sensor threshold setting. When the push switch function be set as cascade input, the push operation will start induction light control process. When the push switch function be set as All-on input, the push operation will turn on all light, and the light will turn off after the delay time automatically.

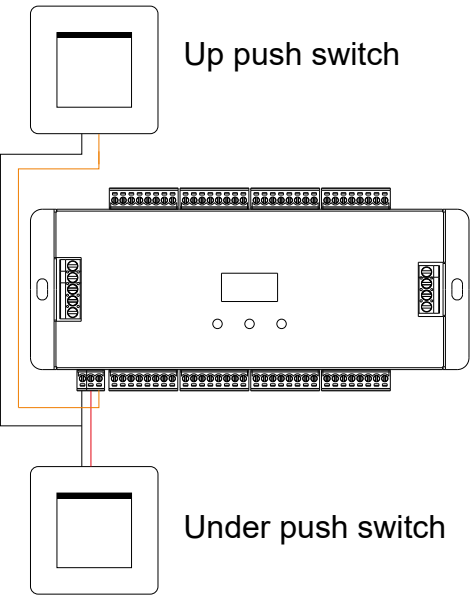


Dimmer in tensione costante

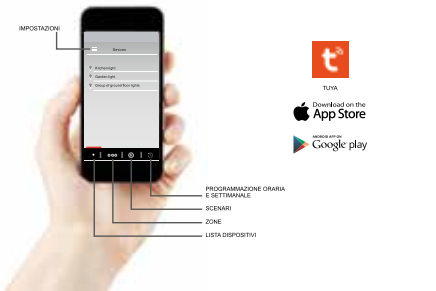


LED dimmer a 2 canali per luci monocromatiche oppure per bianco dinamico. Controllo da App Tuya (mediante cloud), Radiofrequenza e Push. **App Tuya: supporta ON/OFF**; regolazione temperatura di colore oppure intensità luminosa; ON/OFF ritardato; temporizzazione; scene; funzione “music play”. **App Tuya: controllo vocale con Amazon ECHO**; Funzione convertitore da segnale WiFi a segnale RF per controllare dall’app, in modo sincrono, altri dispositivi RF come dimmer o alimentatori SKYDANCE. Controllo radiofrequenza: mediante controlli remoti 2.4GHz di Skydance. Sincronizzabili con più radiocomandi.

Two-channel LED dimmer for monochromatic lights or dynamic white. Control from Tuya App (via cloud), Radio frequency and Push. **Tuya App: Support ON/OFF**; color temperature or light intensity adjustment; ON/OFF delayed; timing; scenes; “music play” function. **Tuya app: voice control with Amazon ECHO**; WiFi signal to RF signal converter function to synchronously control other RF devices such as dimmers or SKYDANCE power supplies from the app. Radio frequency control: via Skydance 2.4GHz remote controls. Synchronizable with multiple remote controls.

Codice	Input Voltage	Input Current	Output	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Input Current	Output	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-DW1	12 ~ 36 VDC	10,5 A	5CH, 3A/CH	2x(60-180W)	IP20	10	114x38x20 mm

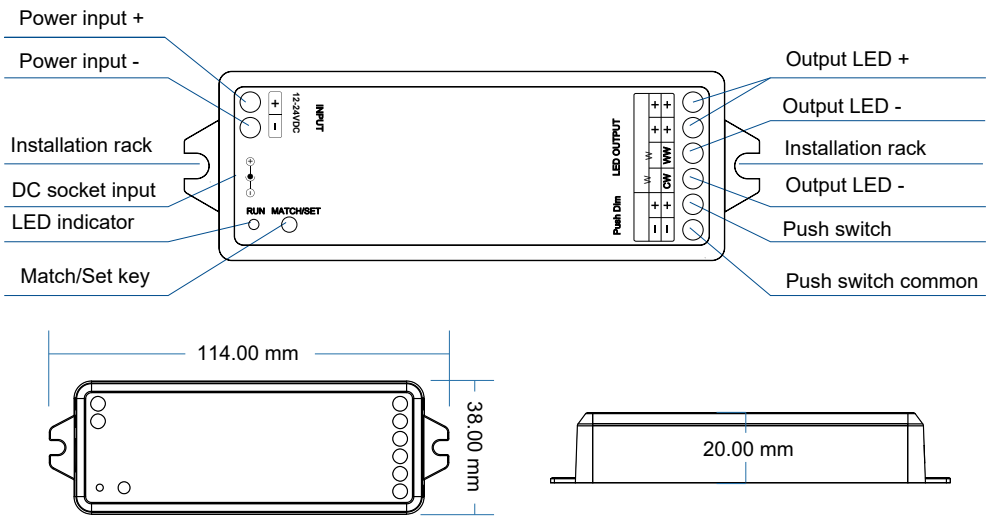



Dimmer in tensione costante

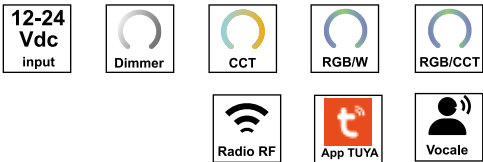

LED dimmer a 5 canali per luci RGB, RGBW, RGB+CCT, bianco dinamico o monocromatiche. LED dimmer con controllo da App Tuya (mediante cloud) e Radiofrequenza. **App Tuya: supporta ON/OFF**; regolazione del colore e della temperatura di colore; regolazione intensità luminosa; ON/OFF ritardato; temporizzazione; scene; funzione "music play". **App Tuya: controllo vocale con Amazon ECHO**; Funzione convertitore da segnale WiFi a segnale RF per controllare dall'app, in modo sincrono, altri dispositivi RF come dimmer o alimentatori SKYDANCE. Controllo radiofrequenza: mediante controlli remoti 2.4GHz di Skydance. Sincronizzabili con più radiocomandi.

5-channel LED dimmer for RGB, RGBW, RGB+CCT, dynamic white or monochromatic LED dimmer lights with control from the Tuya App (via cloud) and Radio Frequency. **Tuya App: Support ON/OFF**; color temperature or light intensity adjustment; ON/OFF delayed; timing; scenes; "music play" function. **Tuya app: voice control with Amazon ECHO**; WiFi signal to RF signal converter function to synchronously control other RF devices such as dimmers or SKYDANCE power supplies from the app. Radio frequency control: via Skydance 2.4GHz remote controls. Synchronizable with multiple remote controls.

Codice	Input Voltage	Input Current	Output	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Input Current	Output	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-DW5	12 ~ 24VDC	15,5 A	5CH, 3A/CH	5x(36-72W)	IP20	10	114x38x20 mm

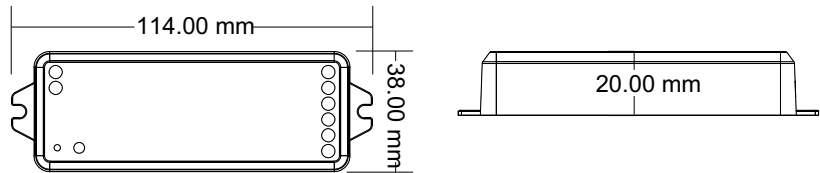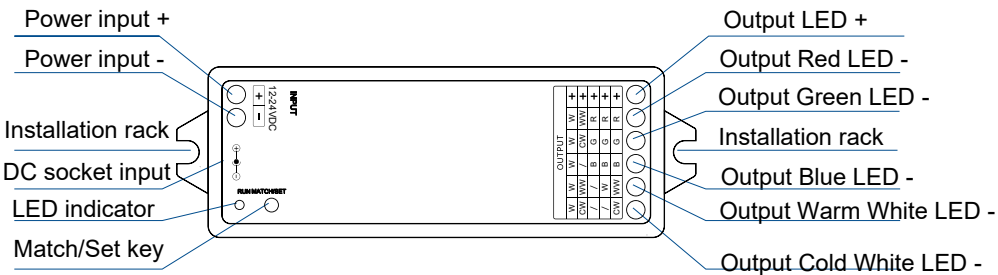


Dimmer Led monocromatico in tensione costante





LED dimmer ad 1 canale per luci monocromatiche per carichi a tensione costante. Funzione di autotrasmissione. Controllo radiofrequenza: mediante controlli remoti 2.4GHz e Push. Abbinabile ai controlli remoti RF Lighthouse. Sincronizzabile con massimo 10 telecomandi.

1-channel LED dimmer for monochromatic lights for constant voltage loads. Self-transmission function. Radio frequency control: via 2.4GHz and Push remote controls. Can be combined with Lighthouse RF remote controls. Synchronizable with up to 10 remote controls.

Codice	Input Voltage	Input Current	Output	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Input Current	Output	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-D1	5 ~ 36VDC	8,5 A	1CH, 8A	40-288W	IP20	10	97x33x18 mm

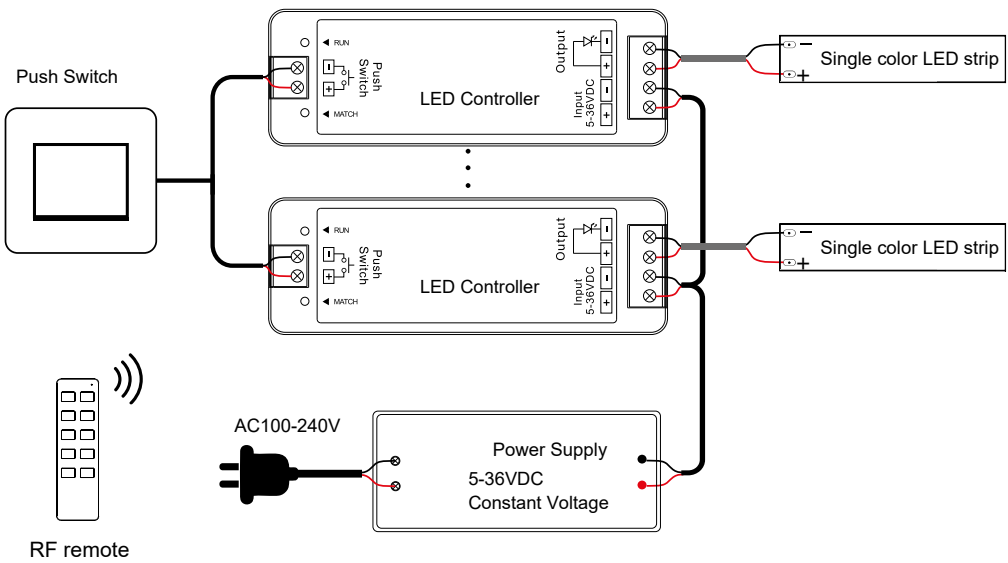

Dimmer Led monocromatico in tensione costante

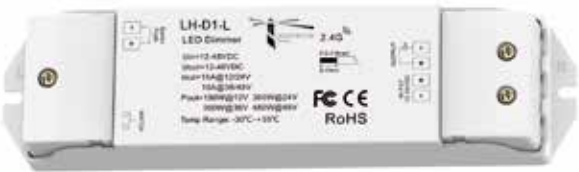


LED dimmer ad 1 canale per luci monocromatiche per carichi a tensione costante. Funzione di autotrasmissione. Controllo radiofrequenza: mediante controlli remoti 2.4GHz e Push. Abbinabile ai controlli remoti RF Lighthouse. Sincronizzabile con massimo 10 telecomandi.


1-channel LED dimmer for monochromatic lights for constant voltage loads. Self-transmission function. Radio frequency control: via 2.4GHz and Push remote controls. Can be combined with Lighthouse RF remote controls. Synchronizable with up to 10 remote controls.

Codice	Input Voltage	Input Current	Output	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Input Current	Output	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-D1-L	12 ~ 48VDC	-	1CH, 15A/12-24V 1CH, 10A/36-48V	180-360W 360-480W	IP20	10	175x45x27 mm


• Match with dimming remote

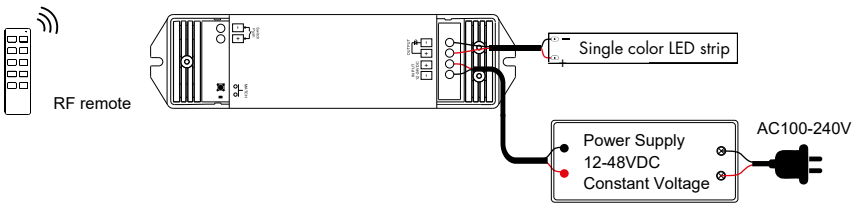

• Connect with push switch

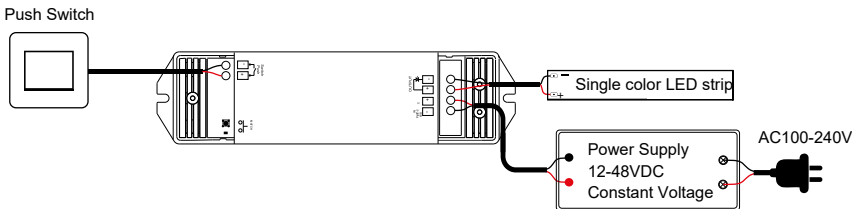



Dimmer Led monocromatico in tensione costante




Dimmerazione triac, segnale di regolazione in ingresso AC100V-240V. Si applica ai dimmer Triac e al sistema di regolazione del fronte di entrata/uscita. Uscita a tensione costante PWM a un canale, corrente di uscita 15 A max. Dimmerazione digitale PWM, curva di dimmerazione logaritmica. Protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura. Collegare con un interruttore CA esterno per ottenere la funzione di accensione/spegnimento e regolazione.

Triac dimming, input AC100V-240V dimming signal. Apply to leading edge/trailing edge Triac dimmers and dimming system. One channel PWM constant voltage output, output current 15A max. PWM digital dimming, logarithmic dimming curve. Over current protection, short circuit protection, over temperature protection. Connect with external AC push switch to achieve on/off and dimming function.

Codice	Input Voltage	Input Current	Output	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Input Current	Output	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-D1-S	12 ~ 48VDC	15A	1CH, 15A	180-360W 360-480W	IP20	-	178x50x38 mm

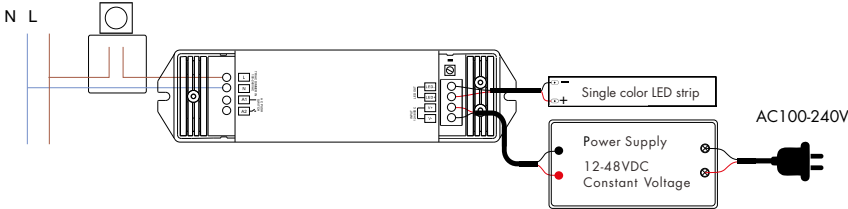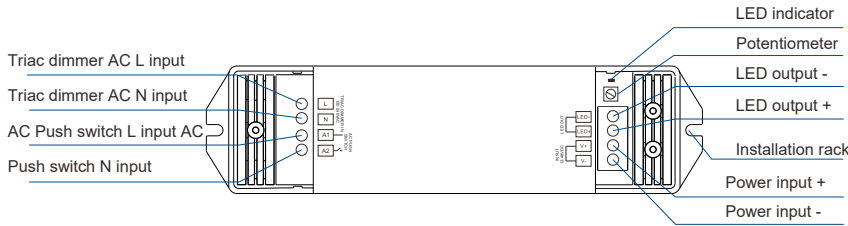

• Connect with AC push switch

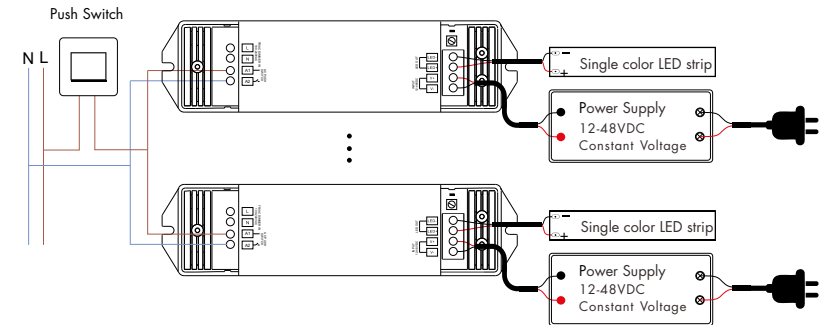

Dimmer Led monocromatico in tensione costante




LED dimmer ad 1 canale per luci monocromatiche per carichi a tensione costante. Funzione di autotrasmissione. Controllo radiofrequenza: mediante controlli remoti 2.4GHz e Push. Abbinabile ai controlli remoti RF Lighthouse. Sincronizzabile con massimo 10 telecomandi. Semplice da installare nelle scatole di derivazione.


1-channel LED dimmer for monochromatic lights for constant voltage loads. Self-transmission function. Radio frequency control: via 2.4GHz and Push remote controls. Can be combined with Lighthouse RF remote controls. Synchronizable with up to 10 remote controls. Simple to install in junction boxes.

Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Input Current Input Current	Output Voltage Output Voltage	Watt Watts	Grado di protezione Degree of operation	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Dimensioni Dimensions
LH-D1H	12 ~ 48VDC	-	1CH, 8A/12-24V 1CH, 4A/36-48V	96-192W 144-192W	IP20	10	52x52x26 mm

• Match with dimming remote

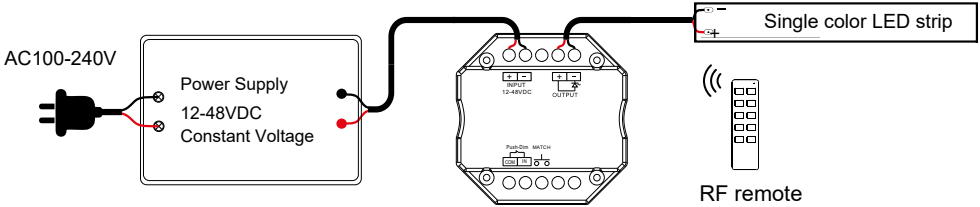

• Connect with push switch

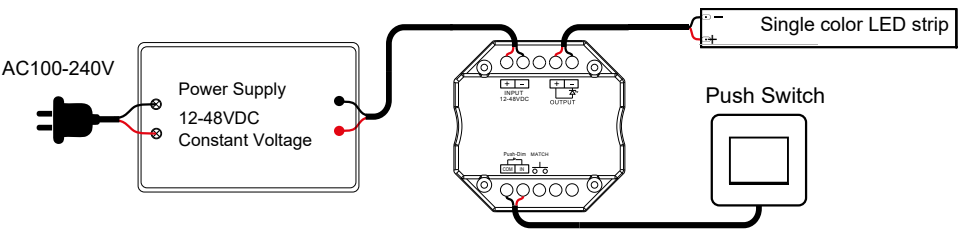



Dimmer Led 2 canali mono in tensione costante



LED dimmer a 2 canali per luci monocromatiche e CCT per carichi a tensione costante. Attenuazione PWM 0-100% senza sfarfallio. Funzione di autotrasmissione. Controllo radiofrequenza: mediante controlli remoti 2.4GHz. Abbinabile ai controlli remoti RF Lighthouse. Sincronizzabile con massimo 10 telecomandi.

1-channel LED dimmer for monochromatic lights for constant voltage loads. Self-transmission function. Radio frequency control: via 2.4GHz and Push remote controls. Can be combined with Lighthouse RF remote controls. Synchronizable with up to 10 remote controls.

Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Input Current Input Current	Output Voltage Output Voltage	Watt Watts	Grado di protezione Degree of operation	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Dimensioni Dimensions
LH-D2	12 ~ 24VDC	10,5 A	2CH, 5A/CH	2x(60-120W)	IP20	10	97x33x18 mm

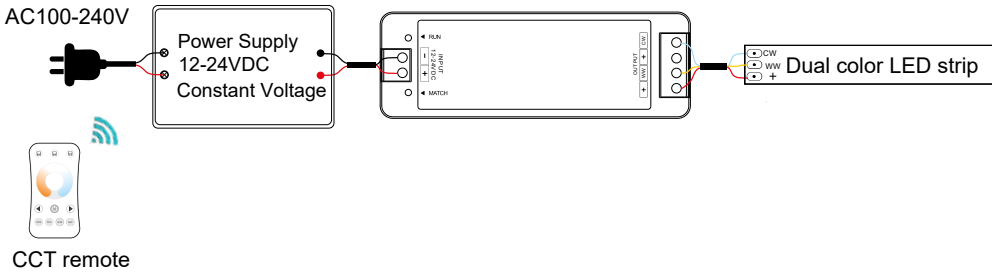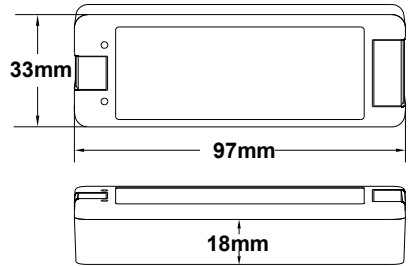


Dimmer Led 3 canali mono in tensione costante



LED dimmer ad 3 canale per luci monocromatiche, CCT ed RGB per carichi a tensione costante. Attenuazione PWM 0-100% senza sfarfallio Funzione di autotrasmissione. Controllo radiofrequenza: mediante controlli remoti 2.4GHz. Abbinabile ai controlli remoti RF Lighthouse. Sincronizzabile con massimo 10 telecomandi.

3-channel LED dimmer for monochromatic, CCT and RGB lights for constant voltage loads. PWM dimming 0-100% flicker-free Self-transmission function. Radio frequency control: via 2.4GHz remote controls. Can be combined with Lighthouse RF remote controls. Synchronizable with a maximum of 10 remote controls.

Codice	Input Voltage	Input Current	Output Voltage	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Input Current	Output Voltage	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-D3	12 ~ 24VDC	12,5 A	3CH, 4A/CH	3x(144-288W)	IP20	10	97x33x18 mm

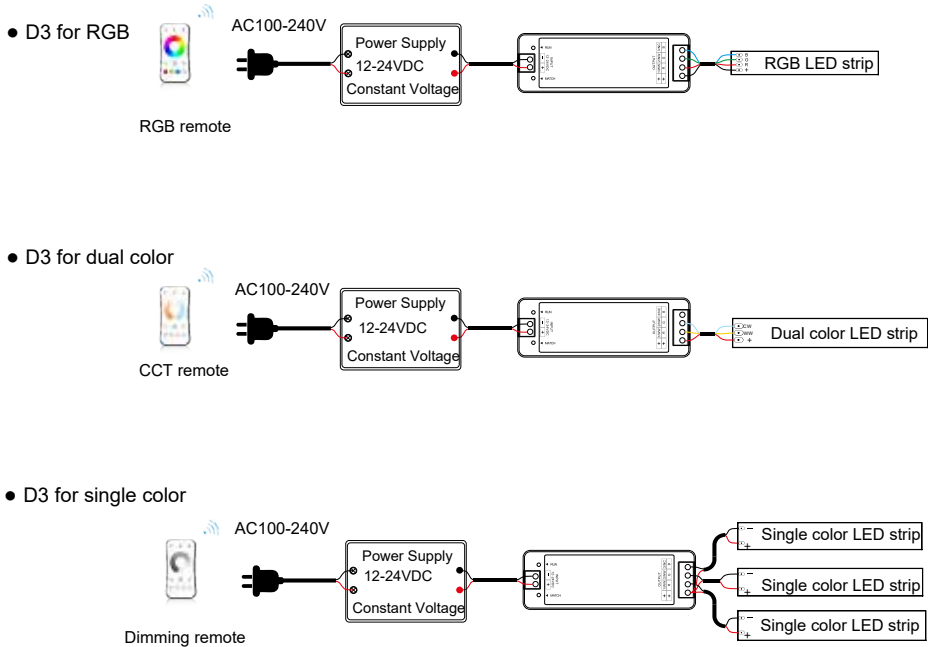

Dimmer Led 4 canali in tensione costante




LED dimmer a 4 canali per luci CCT, RGB, RGBW, per carichi a tensione costante. Funzione di autotrasmissione. Attenuazione PWM 0-100% senza sfarfallio. Controllo radiofrequenza: mediante controlli remoti 2.4GHz e Push. Abbinabile ai controlli remoti RF Lighthouse. Sincronizzabile con massimo 10 telecomandi.


4-channel LED dimmer for CCT, RGB, RGBW lights, for constant voltage loads. Self-transmission function. PWM dimming 0-100% flicker-free. Radio frequency control: via 2.4GHz and Push remote controls. Can be combined with Lighthouse RF remote controls. Synchronizable with up to 10 remote controls.

Codice	Input Voltage	Input Current	Output Voltage	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Input Current	Output Voltage	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-D4	12 ~ 48VDC	20,5 A	4CH, 5A/CH	4x(60-240W)	IP20	10	175x45x27 mm

• D4 for RGB/RGBW

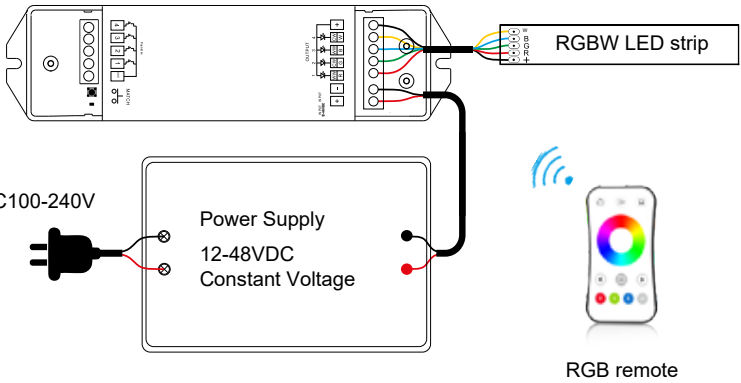

• D4 for CCT

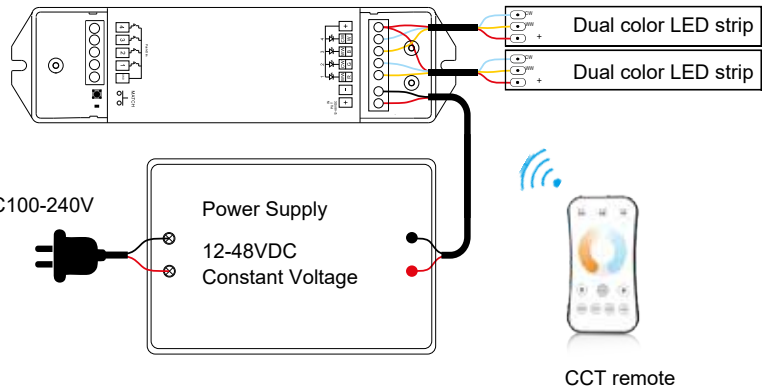


Dimmer Led 5 canali in tensione costante



LED dimmer a 5 canali per luci CCT, RGB, RGBW e RGBCCT per carichi a tensione costante. Funzione di autotrasmissione. Attenuazione PWM 0-100% senza sfarfallio. Controllo radiofrequenza: mediante controlli remoti 2.4GHz. Abbinabile ai controlli remoti RF Lighthouse. Sincronizzabile con massimo 10 telecomandi.

5-channel LED dimmer for CCT, RGB, RGBW and RGBCCT lights for constant voltage loads. Self-transmission function. PWM dimming 0-100% flicker-free. Radio frequency control: via 2.4GHz remote controls. Can be combined with Lighthouse RF remote controls. Synchronizable with up to 10 remote controls.

Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Input Current Input Current	Output Voltage Output Voltage	Watt Watts	Grado di protezione Degree of operation	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Dimensioni Dimensions
LH-D5	12 ~ 24VDC	22,5 A	5CH, 5A/CH	5x(60-120W)	IP20	10	97x33x18 mm

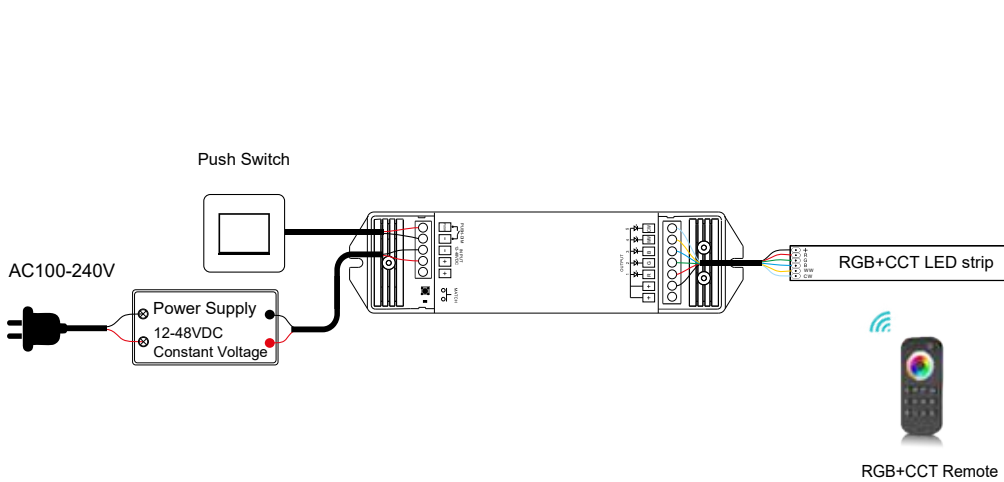

Dimmer AC in tensione costante




Dimmer a Triac per luci monocromatiche, alimentate in tensione alternata 100-240V. Possibilità di impostare la caratteristica di uscita come Leading o Trailing Edge. Possibilità di impostare il livello minimo di luminosità. Led dimmer con controllo dall'app Tuya (mediante cloud), Radiofrequenza e Push.App Tuya supporta: On/Off, regolazione intensità, On/Off ritardato, temporizzazione scene e funzione "music play". App Tuya: controllo vocale con Amazon ECHO. Funzione convertitore da Wifi a segnale RF, per controllare da App Tuya, in modo sincrono, altri dispositivi RF o alimentatori. Controllo a radiofrequenza: RF 2.4G. Abbinabile ai controlli remoti RF Lighthouse e sincronizzabili con più radiocomandi Lighthouse.



Triac dimmer for monochrome lights, supplied in alternating voltage 100-240V. Option to set the output feature as Leading or Trailing Edge. Ability to set the minimum brightness level. Led dimmer with control from the app Tuya (via cloud), Radio frequency and Push.App Tuya supports: On/Off, intensity adjustment, On/Off delayed, scene timing and "music play" function. Tuya app: voice control with Amazon ECHO. Wifi to RF signal converter function, to control from Tuya App, synchronously, other RF devices or power supplies. Radio frequency control: RF 2.4G. Can be combined with Lighthouse RF remote controls and synchronized with multiple Lighthouse remote controls.

Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Input Signal Input Signal	Output Current Output Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LH-DW1-SB	100-240VAC	Tuya APP + RF 2.4GHz + Push switch	2 A	200-480W	56x56x35 mm

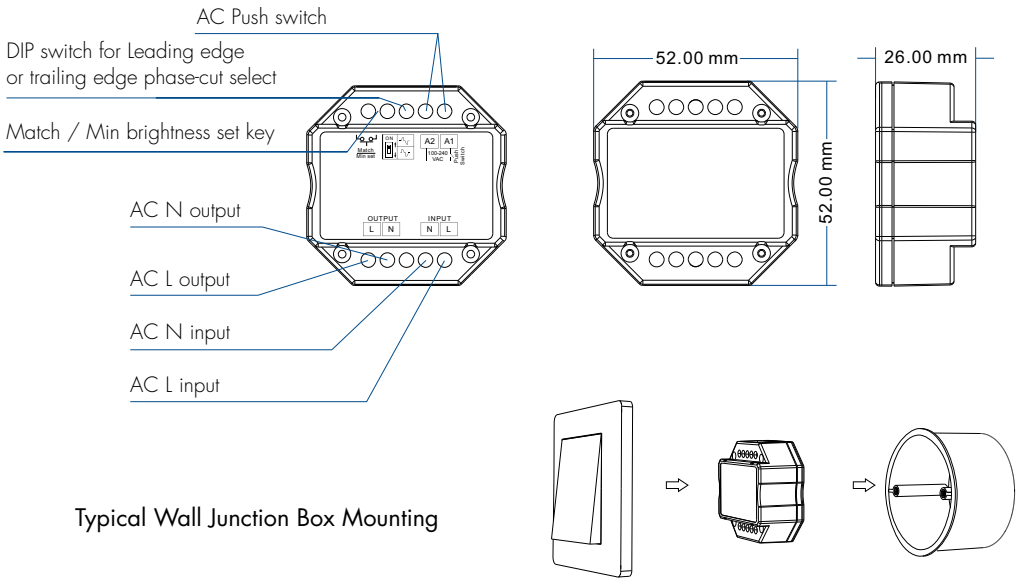


Dimmer AC
RF Push e Triac



Dimmer a Triac per luci monocromatiche, alimentate in tensione alternata 100-240V. Possibilità di impostare la caratteristica di uscita come Leading o Trailing Edge. Controllo RF 2.4G e Push. Possibilità di impostare il livello minimo di luminosità. Abbinabile ai controlli remoti RF Lighthouse e sincronizzabili con più radiocomandi Lighthouse.


Triac dimmer for monochromatic lights, powered by 100-240V alternating voltage. Ability to set the output characteristic as Leading or Trailing Edge. 2.4G RF and Push Control. Ability to set the minimum brightness level. Can be combined with Lighthouse RF remote controls and synchronized with multiple Lighthouse radio controls.

Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Output Current Output Current	Output Voltage Output Voltage	Watt Watts	Grado di protezione Degree of operation	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Dimensioni Dimensions
LH-D1-SB	100 ~ 240VAC	1,5 A	1CH, 1,5A	150-360W	IP20	10	52x52x26 mm

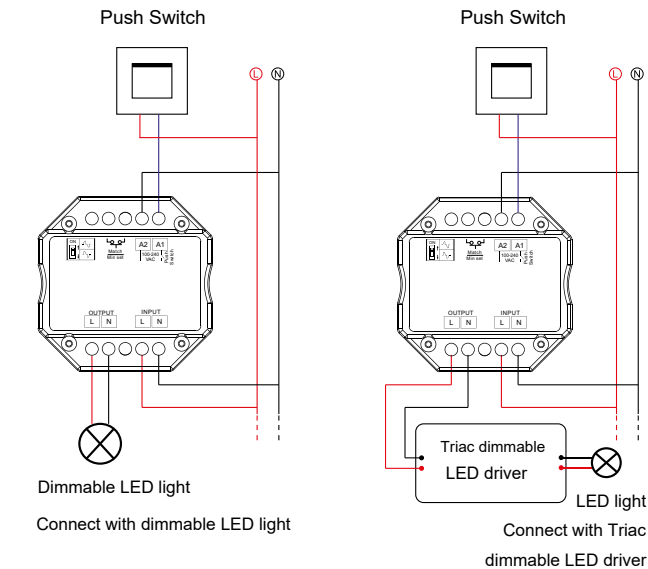


Light on/off fade time:
Long press Match key 5s, then short press Match key 3 times, the light on/off time will be set to 3s, the indicator light blink 3 times.

Factory default (long press Match key 10s): trailing edge dimming, min light brightness is 5%, on/off fade time is 0.5s.

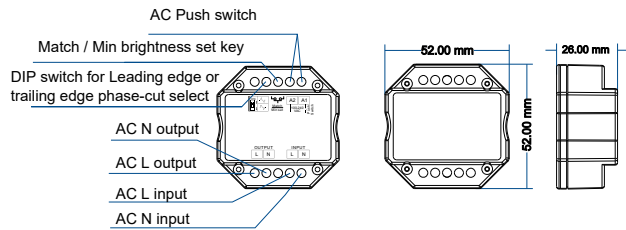



Dimmer AC
RF Push e Triac

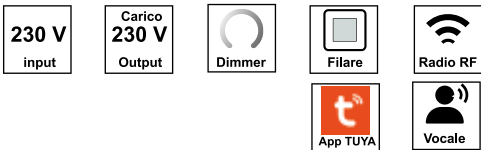

Tuya / Smart life APP cloud control, supporto temporizzazione on/ off, funzione di commutazione del motore. Collegare con due interruttore a pressione per controllare la percentuale di posizione on/ off della tenda. Avviso audio: entro 3 secondi di tempo, l'azione di apertura/ chiusura supera 7 volte, il modulo interruttore tenda emette un allarme acustico fino a quando non viene più azionato. Controllo vocale, supporto per Amazon Alexa, Assistente Google, Tmall Genie e Xiaodu altoparlanti intelligenti. Match con RF 2.4G dimming telecomando opzionale.

Tuya /Smart life APP cloud control, support timing on/off, motor commutation function. Connect with two push switch to control curtain on/off position percentage.Sound alert: within 3 seconds time, the opening/closing action exceeds 7 times, the curtain switch module issues a sound alert until it is no longer operated. Voice control, support for Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie and Xiaodu smart speakers.Match with RF 2.4G dimming remote control optional.

Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Input Signal Input Signal	Output Current Output Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LH-DWT-SS	100-240VAC	Tuya APP + RF 2.4GHz + Push switch	2 A	200-480W	56x56x35 mm

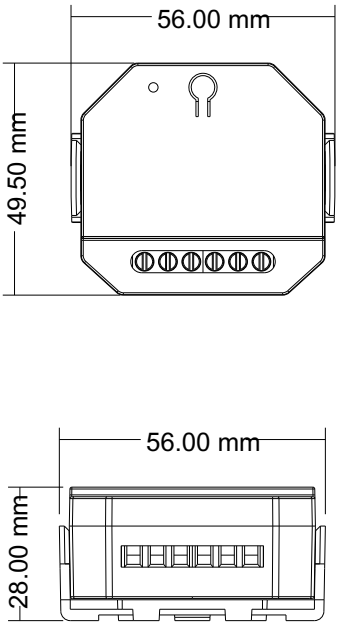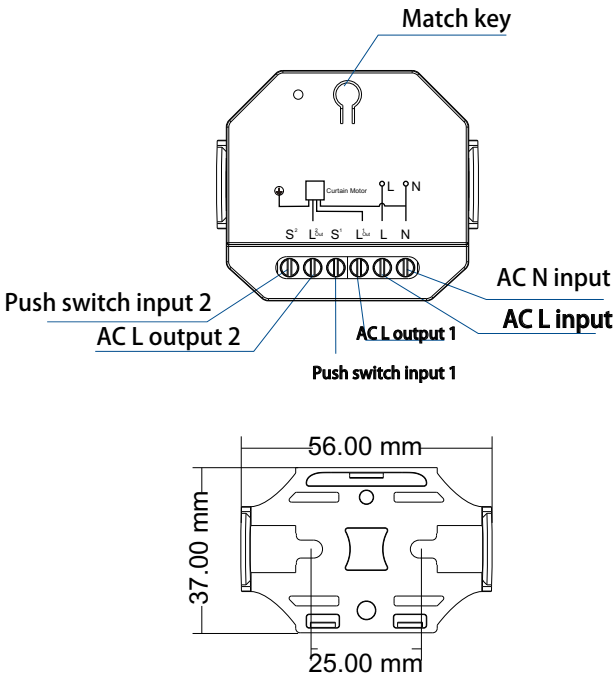


Dimmer AC RF Push e Triac




Controller per luci monocromatiche, alimentate in tensione alternata 100-240V. Possibilità di accendere e spegnere singole lampade a LED o tradizionali. Controllo RF 2.4G e Push. Possibilità di impostare il livello minimo di luminosità. Abbinabile ai controlli remoti RF Lighthouse. Sincronizzabili con più radiocomandi Lighthouse.

Controller for monochromatic lights, powered by 100-240V alternating voltage. Possibility of turning individual LED or traditional lamps on and off. 2.4G RF control and Push control. Ability to set the minimum brightness level. Can be combined with Lighthouse RF remote controls. Synchronizable with multiple Lighthouse remote controls.

Codice	Input Voltage	Input Current	Output Voltage	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Input Current	Output Voltage	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-DSS-C	110 ~ 240 VAC	3A	1CH, 3A	300-720W	IP20	10	52x52x26 mm

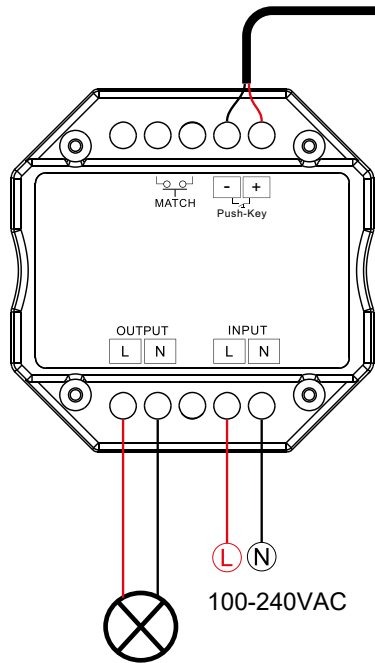


Non-dimmable LED light



Push Switch (Optional)

Short press, turn on light.
Short press again, turn off light.



Dimmer Led Monocromatico



Interfaccia Wireless per Push Collegare con l'interruttore a pressione per ottenere la funzione di accensione/spegnimento e dimmerazione 0-100%. Ciascun telecomando può corrispondere a uno o più ricevitori. Adotta la tecnologia wireless a 2,4 GHz, distanza remota fino a 30 m.

Wireless Interface for Push Connect with the push switch to achieve the on/off and 0-100% dimming function. Each remote control can correspond to one or more receivers. Adopts 2.4GHz wireless technology, remote distance up to 30m.

Codice	Zone	Input	Output	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Zone	Input	Output	Degree of operation	Dimensions
LH-R1-L	1 zona Dimmer	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	43x43x17 mm

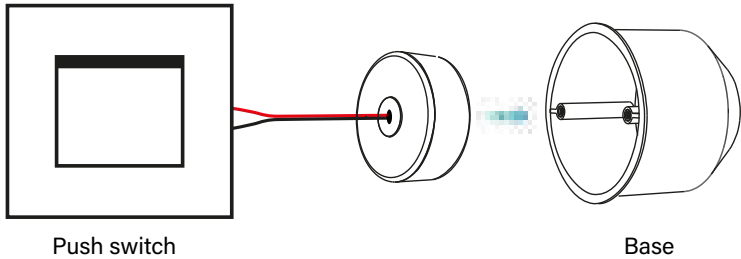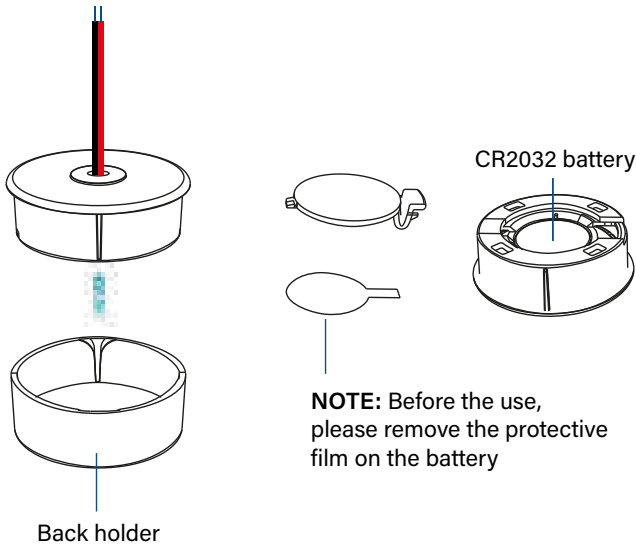

Sensore Led

Dimmer Touch

Sensore Led dimmer Touch. Funzionamento touch ad alta sensibilit  con indicatore Led, generalmente installato all'interno dei profili.

LED dimmer Touch sensor. Highly sensitive touch operation with LED indicator, generally installed inside the profiles.




Codice	Input Voltage	Output Current	Output Power	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Input Voltage	Output Current	Output Power	Degree of operation	Dimensions
LH-D1-C	12 ~ 24VDC	1CH, 3A/CH	1X(36-72W)	IP20	60X14 mm

Interruttore sensore

Di movimento

Interruttore sensore di movimento PIR, collegato direttamente alla striscia LED a bassa tensione. Quando le persone o gli oggetti entrano nel campo sensibile, la striscia si accende. Quando questi escono dal campo sensibile, la striscia si spegne dopo 30 secondi. Generalmente installato all'interno dei profili led.

PIR motion sensor switch, directly connected to the low voltage LED strip. When people or objects enter the sensitive field, the strip lights up. When they leave the sensitive field, the strip turns off after 30 seconds. Generally installed inside the LED profiles.

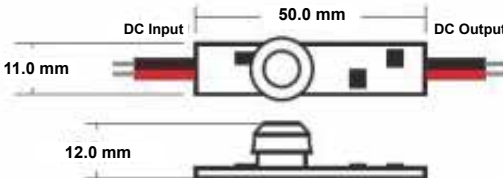


Codice	Input Voltage	Output Current	Output Power	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Input Voltage	Output Current	Output Power	Degree of operation	Dimensions
LH-D1-R	12 ~ 24VDC	1CH, 3A/CH	1X(36-72W)	IP20	60X14 mm

Interruttore

Sensore Porta

Interruttore sensore porta, collegato direttamente alla striscia LED a bassa tensione. Quando la porta si apre o nessun ostacolo   davanti, la striscia si accende gradualmente. Quando la porta si chiude o l'ostacolo   davanti, la striscia si spegne gradualmente. Generalmente installato all'interno dei profili led.

Door sensor switch, directly connected to the low voltage LED strip. When the door opens or no obstacle is in front, the strip lights up gradually. When the door closes or the obstacle is ahead, the strip gradually turns off. Generally installed inside the LED profiles.

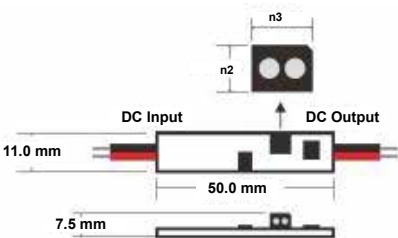


Codice	Input Voltage	Output Current	Output Power	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Input Voltage	Output Current	Output Power	Degree of operation	Dimensions
LH-D1-D	12 ~ 24VDC	1CH, 4A/CH	1X(48-96W)	IP20	60X14 mm

Interruttore

A sfioro

Interruttore sensore a sfioro, collegato direttamente alla striscia LED a bassa tensione. Quando si passa la mano, la striscia si accende gradualmente. Quando si passa la mano di nuovo, la striscia si spegne gradualmente. Generalmente installato all'interno dei profili led.

Touch sensor switch, connected directly to the low voltage LED strip. When you pass your hand, the strip gradually lights up. When you swipe again, the strip gradually goes out. Generally installed inside the LED profiles.

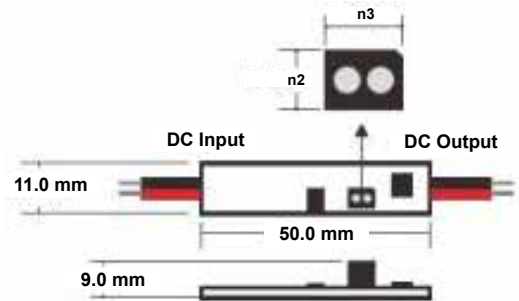

Codice	Input Voltage	Output Current	Output Power	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Input Voltage	Output Current	Output Power	Degree of operation	Dimensions
LH-D1-B	12 ~ 24VDC	1CH, 4A/CH	1X(48-96W)	IP20	60X14 mm



Driver con Dimmer-RF-Push in tensione costante




Driver con funzione Dimmer RF e Push. Attenuazione PWM 0-100% senza sfarfallio. Funzione di autotrasmissione e sincronizzazione. Controllo RF 2.4G e Push. Abbinabile ai controlli remoti RF Lighthouse. Sincronizzabili con più radiocomandi Lighthouse.

Driver with RF Dimmer and Push function. PWM dimming 0-100% flicker-free. Self-transmission and synchronization function. 2.4G RF control and Push control. Can be combined with Lighthouse RF remote controls. Synchronizable with multiple Lighthouse remote controls.

Codice	Input Voltage	Output Current	Output Voltage	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Output Current	Output Voltage	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-ALM-40-24	100 ~ 240VAC	24 Vdc	1CH	40W	IP20	10	168,5x44x30 mm
LH-ALM-40-24-3	110 ~ 240VAC	24 Vdc	3CH, 0,56A	40W	IP20	10	168,5x44x30 mm

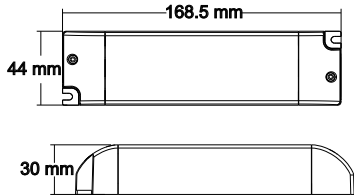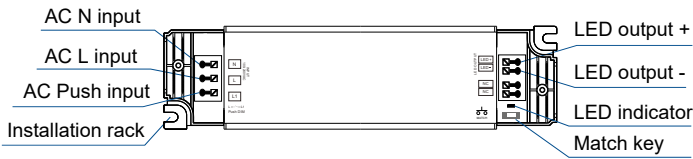

Push-Dim connection

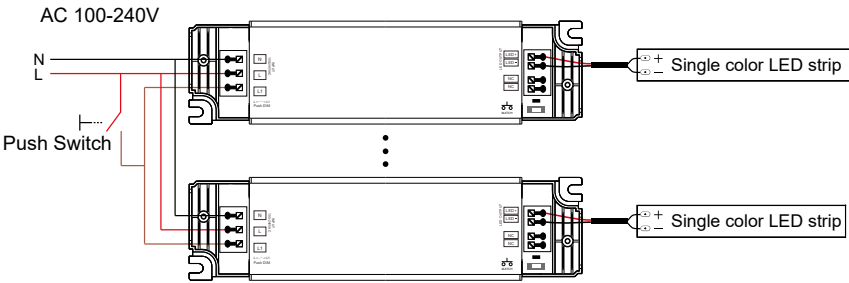


Light on/off fade time

Long press match key 5s, then short press match key 3 times, the light on/off time will be set to 3s, the indicator light blink 3 times.

Long press match key 10s, restore factory default parameter, the light on/off time also restore to 0.5s.

Driver con Dimmer-RF-Push in tensione costante

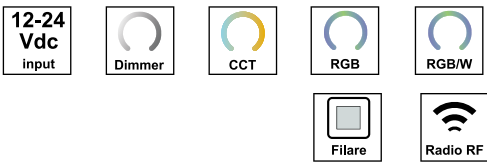


Driver con funzione Dimmer RF e Push. Attenuazione PWM 0-100% senza sfarfallio. Funzione di autotrasmissione e sincronizzazione. Controllo RF 2.4G e Push. Abbinabile ai controlli remoti RF Lighthouse. Sincronizzabili con più radiocomandi Lighthouse.



Driver with RF Dimmer and Push function. PWM dimming 0-100% flicker-free. Self-transmission and synchronization function. 2.4G RF control and Push control. Can be combined with Lighthouse RF remote controls. Synchronizable with multiple Lighthouse remote controls.

Codice	Input Voltage	Output	Output	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Output	Output	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-ALM-75-24	100 ~ 240VAC	24 Vdc	1CH	75W	IP20	10	179x56x30 mm
LH-ALM-75-24-4	110 ~ 240VAC	24 Vdc	4CH	75W	IP20	10	168,5x44x30 mm


LH-ALM-75-24

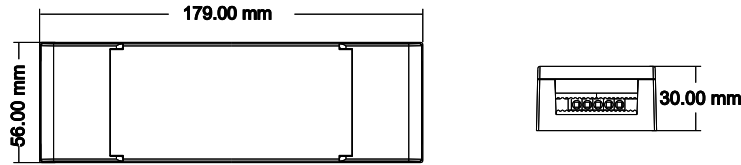

LH-ALM-75-24-4

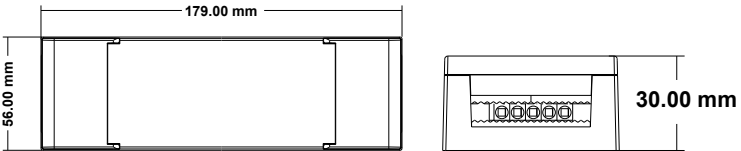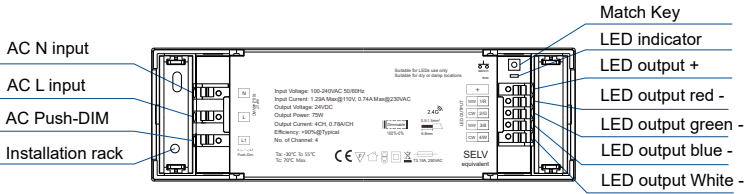



Driver con Dimmer-RF-Push in tensione costante

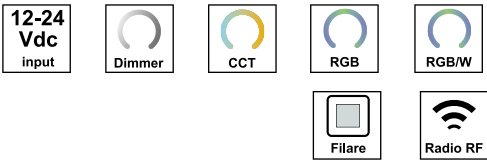

Driver con funzione Dimmer RF e Push. Attenuazione PWM 0-100% senza sfarfallio. Funzione di autotrasmissione e sincronizzazione. Controllo RF 2.4G e Push. Abbinabile ai controlli remoti RF Lighthouse. Sincronizzabili con più radiocomandi Lighthouse.

Driver with RF Dimmer and Push function. PWM dimming 0-100% flicker-free. Self-transmission and synchronization function. 2.4G RF control and Push control. Can be combined with Lighthouse RF remote controls. Synchronizable with multiple Lighthouse remote controls.

Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Output Voltage Output Voltage	Output Output	Watt Watts	Grado di protezione Degree of operation	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Dimensioni Dimensions
LH-ALM-150-24	100 ~ 240VAC	24 Vdc	1CH	150W	IP20	10	280x67x36 mm
LH-ALM-150-24-4	110 ~ 240VAC	24 Vdc	4CH	150W	IP20	10	280x67x36 mm

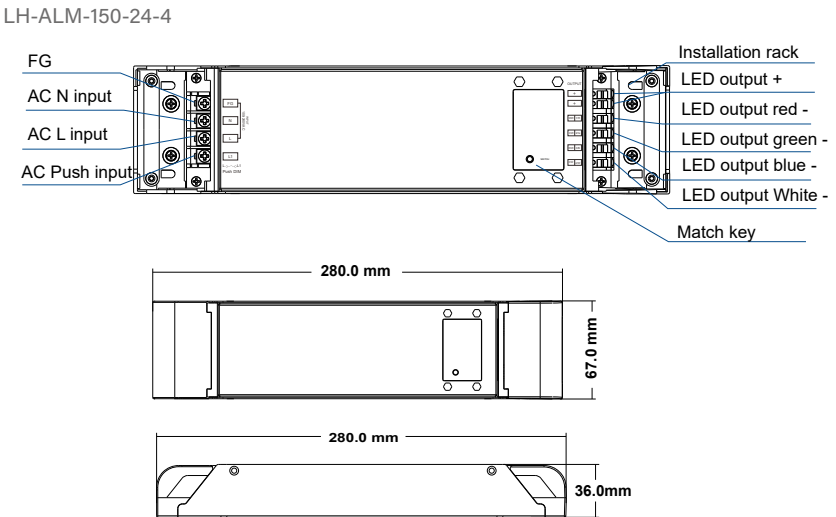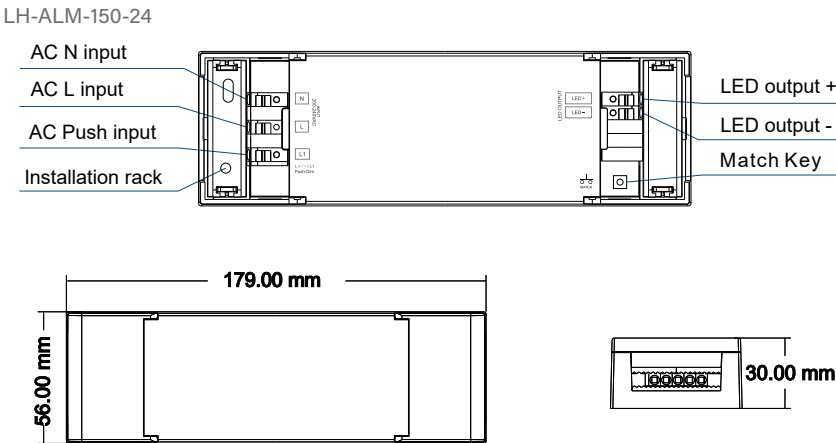



Driver in tensione costante




Interfaccia di regolazione: Triac/ELV, AC Pu-sh-Dim. Si applica ai dimmer Triac e al sistema di regolazione del fronte di entrata/uscita. Dimmerazione digitale PWM, nessun alterazione dell'indice di resa cromatica dei LED. Uscita a tensione costante a 1 canale, max. potenza totale in uscita 40W. Protezione da surriscaldamento/sovraccarico/cortocircuito, ripristino automatico. Custodia protettiva in plastica completa. Adatto per applicazioni di illuminazione a LED per interni.

Dimming interface: Triac/ELV, AC Push-Dim. Apply to leading edge/trailing edge Triac dimmers and dimming system. PWM digital dimming, no alter LED color rending index. 1 channel constant voltage output, Max. total output power 40W. Over-heat / Over-load / Short circuit protection, recover automatically. Full protective plastic case. Suitable for indoor LED lighting application.

Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Output Voltage Output Voltage	Output Output	Watt Watts	Grado di protezione Degree of operation	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Dimensioni Dimensions
LH-TCV-40-24	200 ~ 240VAC	24 Vdc	1,6A	40W	IP20	10	168.5x44x30 mm
LH-TCV-75-24	200 ~ 240VAC	24 Vdc	3,12A	75W	IP20	10	179x56x30 mm

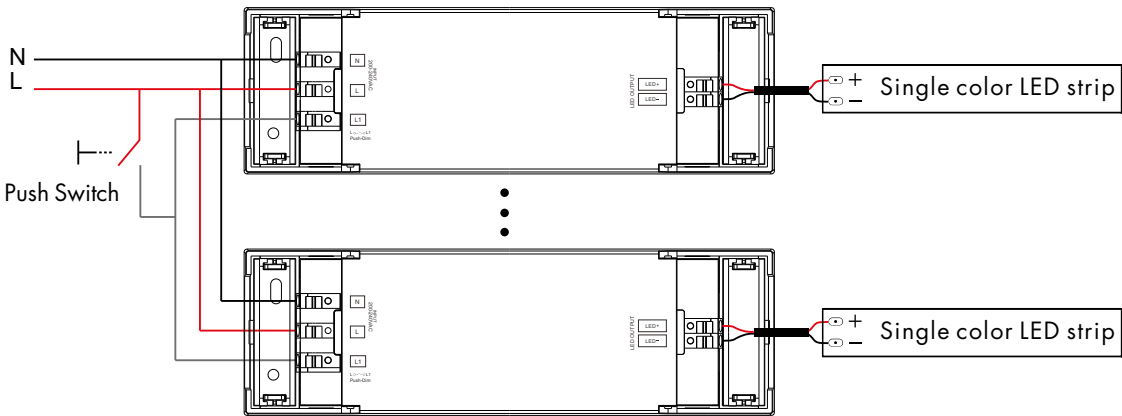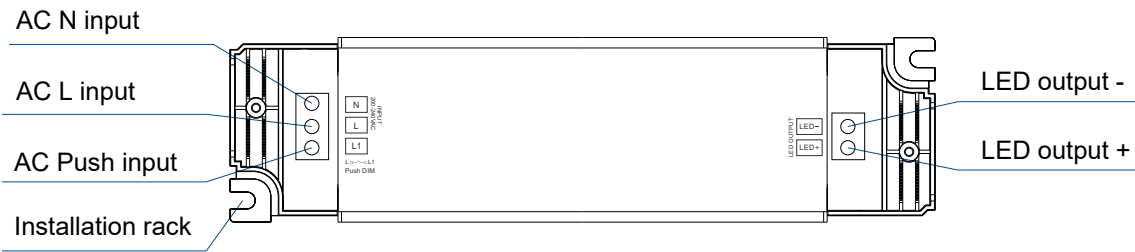


Driver in corrente costante



Interfaccia di regolazione: Triac/ELV. Si applica ai dimmer Triac e al sistema di regolazione del fronte di entrata/uscita. Dimmerazione digitale PWM, nessun alterazione dell'indice di resa cromatica dei LED. Uscita a corrente costante a 1 canale, corrente configurabile tramite DIP switch. Protezione da surriscaldamento/sovratensione/sovraccarico/cortocircuito, recuperare automaticamente. Custodia protettiva in plastica completa. Adatto per applicazioni di illuminazione a LED per interni.

Dimming interface: Triac/ELV. Apply to leading edge/trailing edge Triac dimmers and dimming system. PWM digital dimming, no alter LED color rending index. 1 channel constant current output, configurable current via DIP switch. Over-heat / Over-voltage / Over-load / Short circuit protection, recover automatically. Full protective plastic case. Suitable for indoor LED lighting application

Codice	Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-TCC12-H	200 ~ 240VAC	3-24VDC	350-700mA	12W	IP20	10	111x36x20 mm
LH-TCC12-L	200 ~ 240VAC	9-45VDC	100-450mA	12W	IP20	10	111x36x20 mm
LH-TCC15-H	200 ~ 240VAC	10-45VDC	150-700mA	15W	IP20	10	151x41x30 mm
LH-TCC25-H	200 ~ 240VAC	10-52VDC	250-900mA	25W	IP20	10	168.5x44x30 mm
LH-TCC36-H	200 ~ 240VAC	10-52VDC	350-1200mA	36W	IP20	10	168.5x44x30 mm

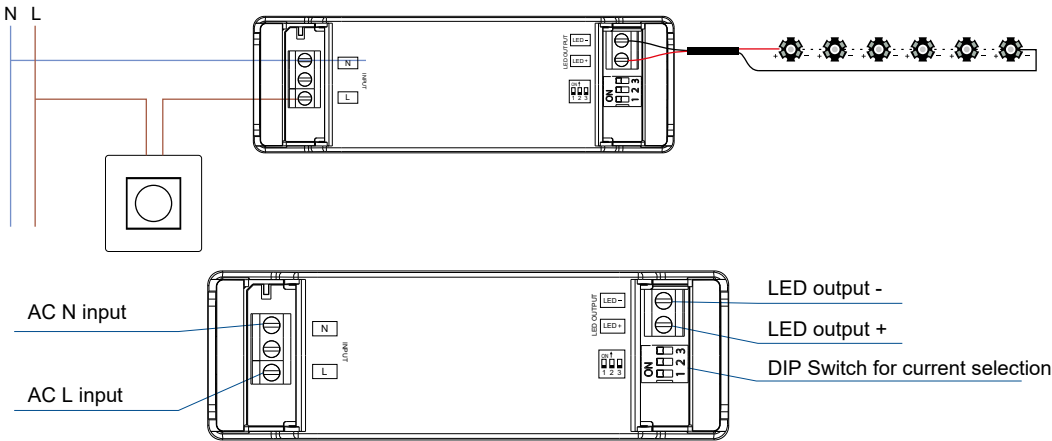


Amplificatori per Dimmer



Ripetitore di segnale per Dimmer ed alimentatori con uscita PWM, per carichi a tensione costante. Portata fino a 25A, abbinabili ai singoli colori di luce o CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT. Possono essere collegati in parallelo al segnale da ripetere, estendendo in modo illimitato la ripetizione.

Signal repeater for Dimmers and power supplies with PWM output, for constant voltage loads. Range up to 25A, combinable with individual light colors or CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT. They can be connected in parallel to the signal to be repeated, extending the repetition in an unlimited way.

Codice	Input Voltage	Input Current	Input signal	Output Current	Output Power	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Input Voltage	Input Current	Input Signal	Output Current	Output Power	Degree of operation	Dimensions
LH-AMP-V1	5 ~ 36VDC	8,5A	PWM	1CH, 8A/CH	40-288W	IP20	97X33X18 mm
LH-AMP-V1S	12 ~ 24VDC	15,5A	PWM	1CH, 15A/CH	180-360W	IP20	175X45X27 mm
LH-AMP-V2	12 ~ 36VDC	16,5A	PWM	2CH, 8A/CH	2x(96-288W)	IP20	175X45X27 mm
LH-AMP-V3	12 ~ 36VDC	18,5A	PWM	3CH, 6A/CH	3x(72-2216W)	IP20	175X45X27 mm
LH-AMP-V4	12 ~ 36VDC	20,5A	PWM	4CH, 5A/CH	4x(60-180W)	IP20	175X45X27 mm
LH-AMP-V5	12 ~ 24VDC	25,5A	PWM	5CH, 5A/CH	5x(60-120W)	IP20	107X75X25 mm

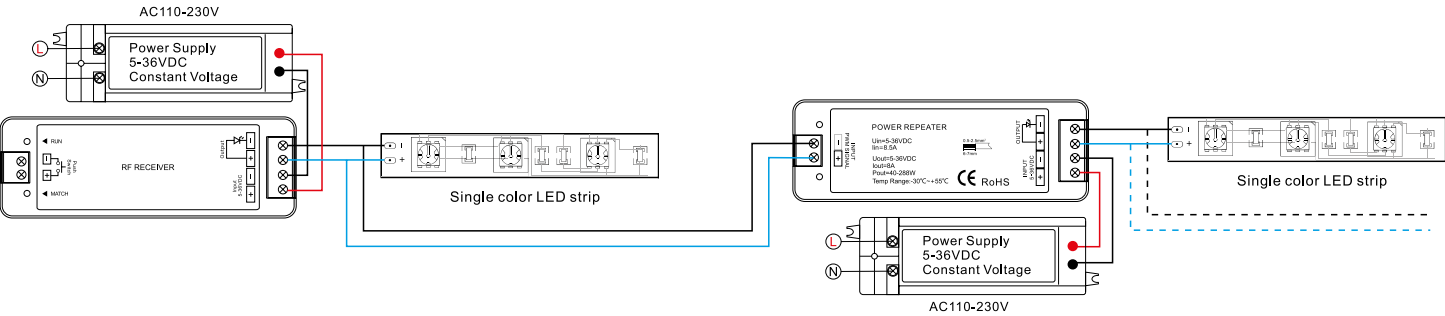

Ripetitori di segnale per


Telecomandi RF



Ripetitore di segnale Wireless per telecomandi RF 2.4G, garantisce la stabilità della comunicazione ed un'ampia area di controllo. Alimentazione 100-240VAC o 12-24VDC. Facile da posizionare in una scatola di derivazione. Distanza di controllo 30mt.

Wireless signal repeater for 2.4G RF remote controls, guarantees communication stability and a large control area. Power supply 100-240VAC or 12-24VDC. Easy to place in a junction box. Control distance 30m.

Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Power Consumption Power Consumption	Input signal Input Signal	Output Signal Output Signal	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-RF-RA	100 ~ 240VAC 12 ~ 24VDC	AC 0,6W DC 0,4W	RF 2.4GHz RF 2.4GHz	RF 2.4GHz RF 2.4GHz	IP20 IP20	52X52X26 mm 52X52X26 mm

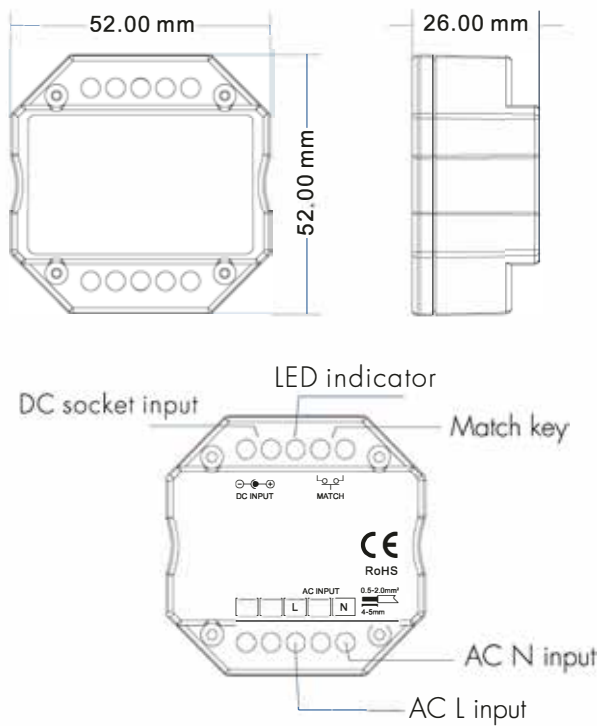

Interfacce DALI e DMX

DALI and DMX interfaces

Dimmer Dali 230VAC




Dimmer DALI AC a taglio di fase, un indirizzo DALI, un canale di uscita. Conforme al protocollo standard DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207 e conforme ai prodotti DALI da altra costituzione nazionale. L'indirizzo DALI può essere assegnato manualmente e visualizzato sul display digitale o assegnato automaticamente dal master DALI. Dimmerazione in fase inversa o per dimmerazione in fase di reparto selezionabile. Collegare con un pulsante esterno per ottenere la funzione di accensione/spegnimento e dimmerazione 0-100%. Per dimmerare e commutare lampade LED dimmerabili monocolori, tradizionali lampade a incandescenza e alogene. Protezione da surriscaldamento/sovraccarico/corto circuito e recupero automatico.

DALI AC phase-cut dimmer, one DALI address, one output channel. Compliant with DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 62386-207 and compliant with DALI products from other national constitution. The DALI address can be assigned manually and displayed on the digital display or assigned automatically by the DALI master. Selectable reverse phase dimming or department phase dimming. Connect with an external button to achieve the on/off and 0-100% dimming function. For dimming and switching single-color dimmable LED lamps, traditional incandescent and halogen lamps. Overheat/overload/short circuit protection, automatic recovery.



Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Output Voltage Output Voltage	Output Current Output Current	Watt Watts	Grado di protezione Degree of operation	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Dimensioni Dimensions
LH-DALI-T	100 ~ 240VAC	100 ~ 240VAC	1,5 A	150-360W	IP20	-	187x46x22 mm

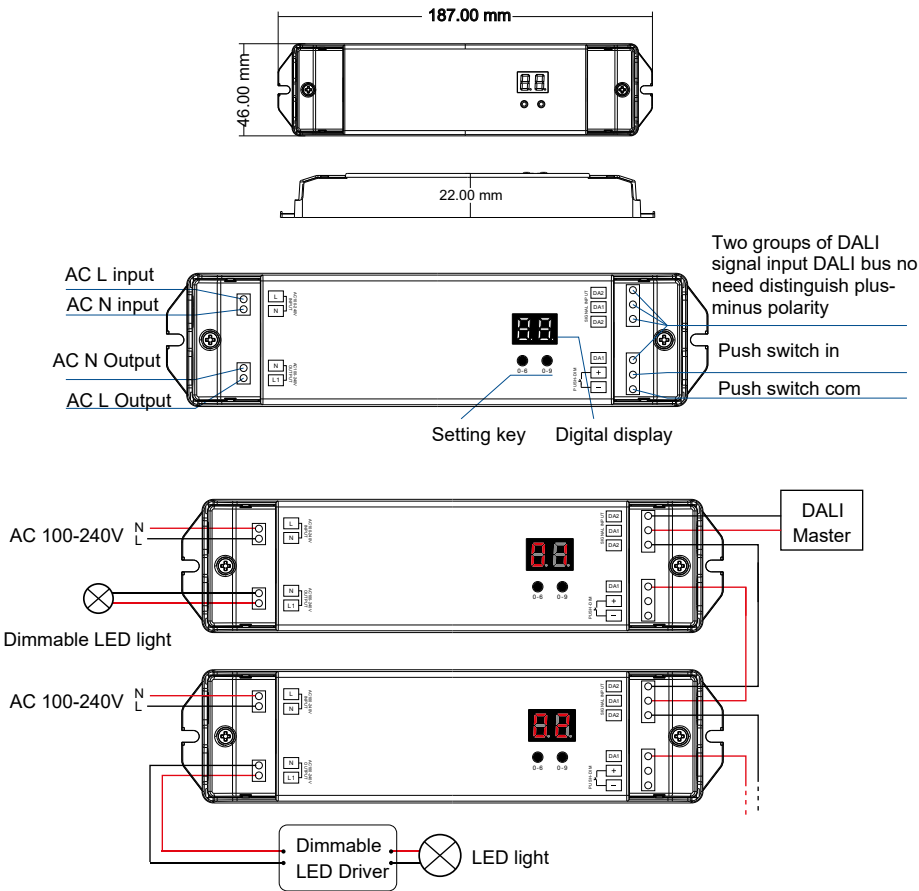

Dimmer Dali in tensione costante




Dimmer DALI in corrente costante a 1 canale. Conforme al protocollo standard DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207 e conforme ai prodotti DALI da altra costituzione nazionale. L'indirizzo DALI verrà assegnato automaticamente dal master DALI. Regolazione digitale PWM, curva di regolazione logaritmica DALI standard. Collegare con un pulsante esterno per ottenere la funzione di accensione/spegnimento e dimmerazione 0-100%. Per dimmerare e commutare lampade LED dimmerabili monocolori, tradizionali lampade a incandescenza e alogene. Protezione da surriscaldamento/sovraccarico/ corto circuito e recupero automatico.


1-channel constant current DALI dimmer. Compliant with DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 62386-207 and compliant with DALI products from other national constitution. The DALI address will be automatically assigned by the DALI master. PWM digital dimming, standard DALI logarithmic dimming curve. Connect with an external button to achieve the on/off and 0-100% dimming function. For dimming and switching single-color dimmable LED lamps, traditional incandescent and halogen lamps. Overheat/overload/short circuit protection and automatic recovery.




Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Input Current Input Current	Output Output	Watt Watts	Grado di protezione Degree of operation	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Dimensioni Dimensions
LH-DALI-1	12 ~ 48VDC	15A	1CH, 15A/12-24V 1CH, 10A/36-48V	180-360W 360-480W	IP20	-	175x45x27 mm

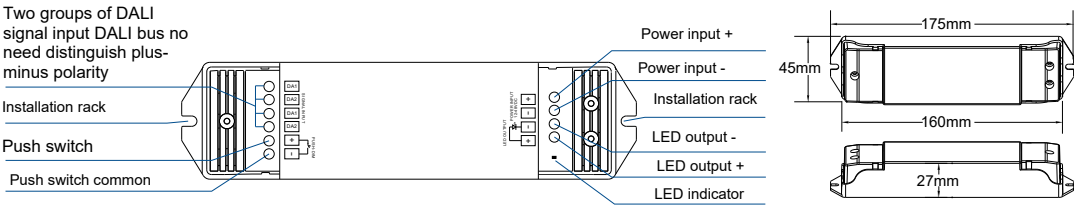

• DALI-1 connect with DALI master

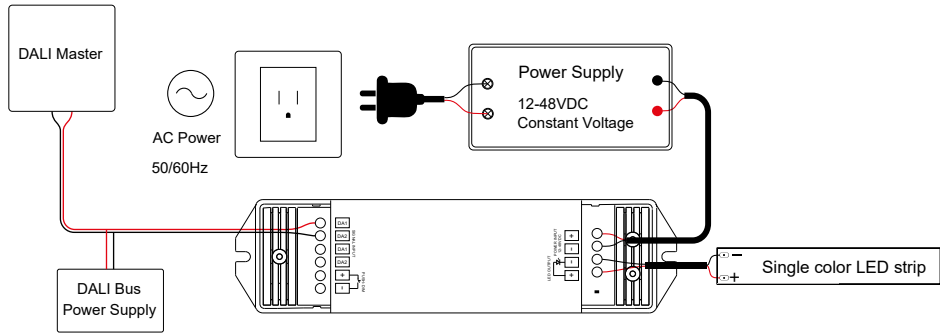

• DALI-1 connect with push switch

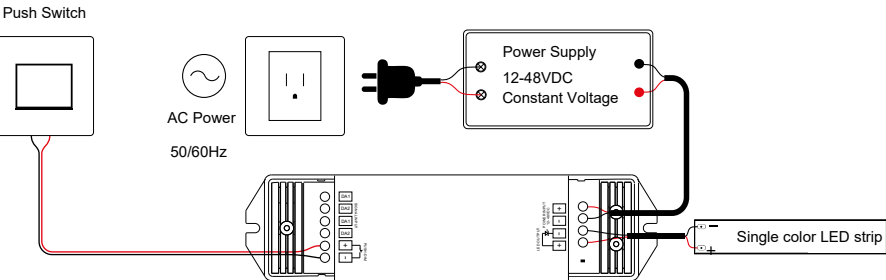

Dimmer Dali 4CH in tensione costante





Dimmer DALI in tensione costante a 4 canali con display digitale, 5A per canale. Selezionabili da 1-4 indirizzi DALI o per singolo canale separato. Conforme al protocollo standard DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207 e conforme ai prodotti DALI da altra costituzione nazionale. L'indirizzo DALI può essere assegnato manualmente e visualizzato sul display digitale o assegnato automaticamente dal master DALI. Dimmerazione digitale pwm, curva dime-razione logaritmica DALI standard. Protezione da surriscaldamento/ sovraccarico/ corto circuito e recupero automatico.

4-channel constant voltage DALI dimmer with digital display, 5A per channel. Selectable from 1-4 DALI addresses or for a single separate channel. Compliant with DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 62386-207 and compliant with DALI products from other national constitution. The DALI address can be assigned manually and displayed on the digital display or assigned automatically by the DALI master. PWM digital dimming, standard DALI logarithmic dimming curve. Overheat/overload/short circuit protection and automatic recovery.



Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Input Current Input Current	Output Output	Watt Watts	Grado di protezione Degree of operation	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Dimensioni Dimensions
LH-DALI-4L	12 ~ 48VDC	20,5A	4CH, 5A/CH	4x(60-240)WW	IP20	-	170x50x23 mm

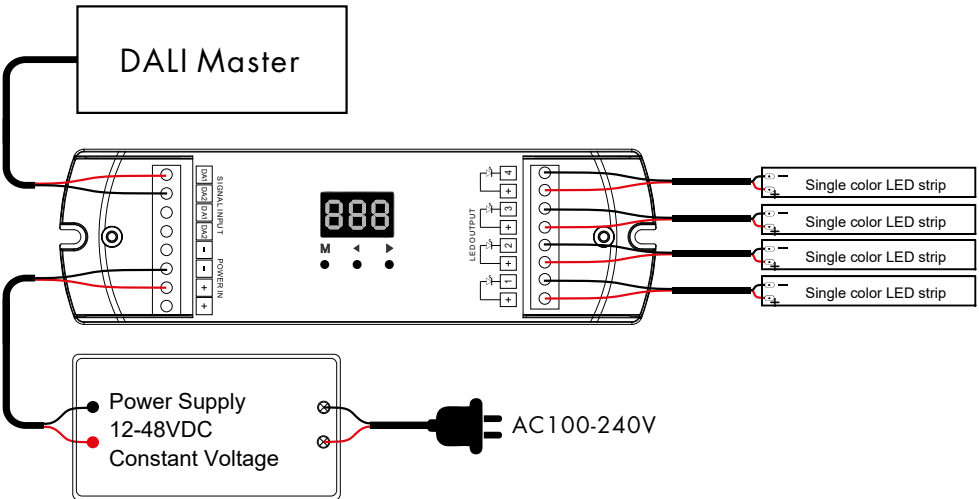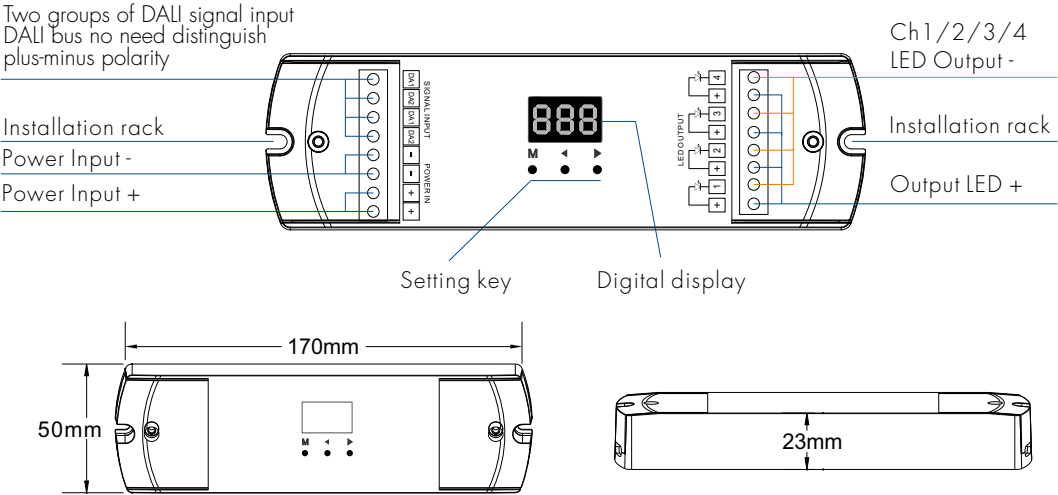

Dimmer Dali 4CH in tensione costante





Dimmer DALI in tensione costante a 4 canali con display digitale, 5A per canale. Selezionabili da 1-4 indirizzi DALI o per singolo canale separato. Conforme al protocollo standard DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207 e conforme ai prodotti DALI da altra costituzione nazionale. L'indirizzo DALI può essere assegnato manualmente e visualizzato sul display digitale o assegnato automaticamente dal master DALI. Dimmerazione digitale pwm, curva dime-razione logaritmica DALI standard. Protezione da surriscaldamento/ sovraccarico/ corto circuito e recupero automatico.

4-channel constant voltage DALI dimmer with digital display, 5A per channel. Selectable from 1-4 DALI addresses or for a single separate channel. Compliant with DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 62386-207 and compliant with DALI products from other national constitution. The DALI address can be assigned manually and displayed on the digital display or assigned automatically by the DALI master. PWM digital dimming, standard DALI logarithmic dimming curve. Overheat/overload/short circuit protection and automatic recovery.



Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Input Current Input Current	Output Output	Watt Watts	Grado di protezione Degree of operation	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Dimensioni Dimensions
LH-DALI-4D	12 ~ 24VDC	20,5A	4CH, 5A/CH	4x(60-240)WW	IP20	-	-

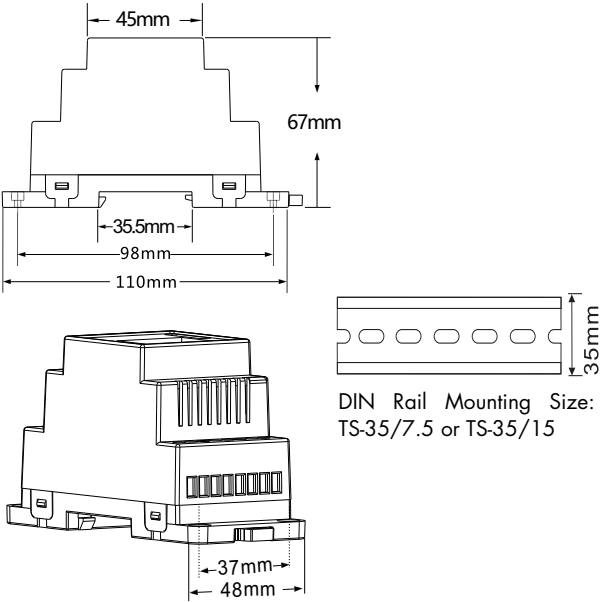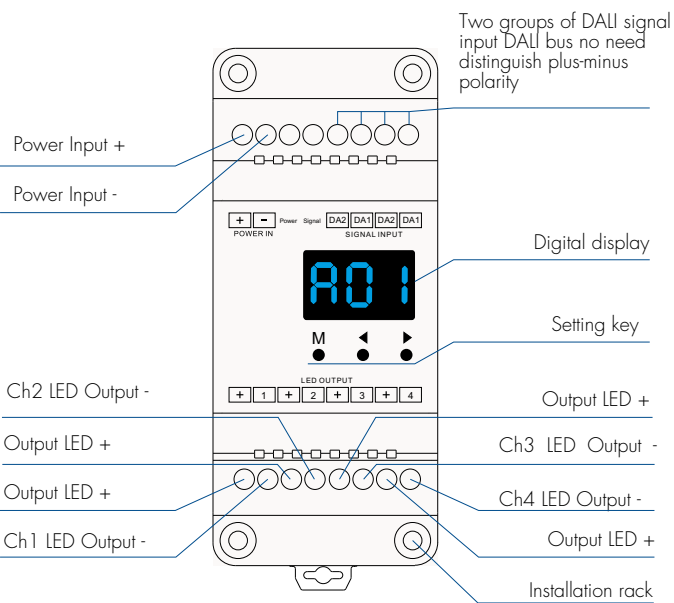

Gestione Driver DMX 1CH in tensione costante




DMX



Rispetta i protocolli standard DMX512. Display numerico digitale, imposta l'indirizzo di inizio della decodifica DMX tramite i pulsanti. La funzione RDM può realizzare l'intercomunicazione tra master DMX e decoder. Livello di grigio 16 bit (65536 livelli) / 8 bit (256 livelli) selezionabile. Curva di regolazione logaritmica o lineare selezionabile. Modalità dinamica autonoma e modalità dimmer selezionabili, che possono essere controllati da pulsanti con programmi incorporati, al posto del segnale DMX.

Complies with standard DMX512 protocols. Digital numeric display, set the start address of the DMX decoding using the buttons. The RDM function can realize intercommunication between DMX master and decoder. Gray level 16 bit (65536 levels) / 8 bit (256 levels) selectable. Selectable logarithmic or linear adjustment curve. Standalone dynamic mode and selectable dimming mode, which can be controlled by buttons with built-in programs, instead of the DMX signal.

Codice	Input Voltage	Input Current	Output	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Input Current	Output	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-DMX-1L	12 ~ 24VDC	15,5A	1CH, 15A/CH	180-360W	IP20	-	170X50X23 mm

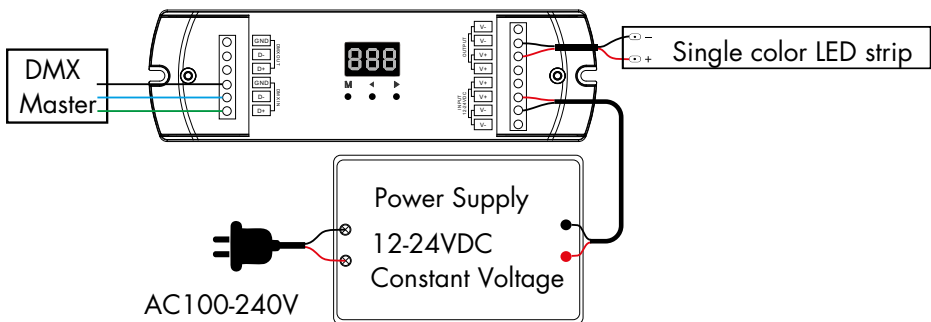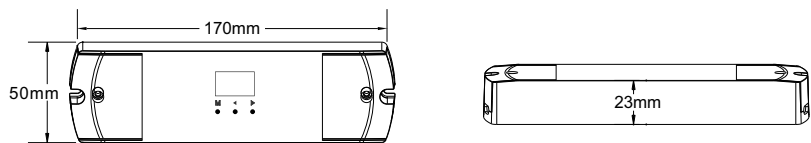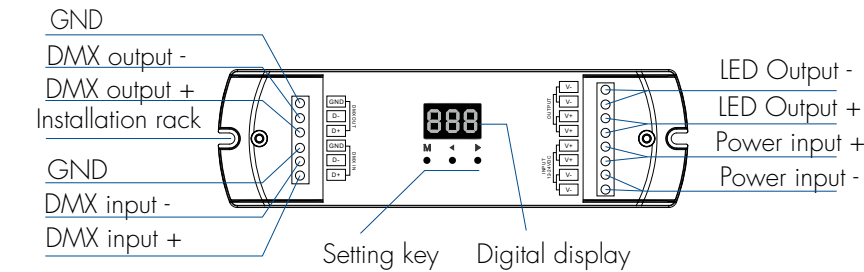

Gestione Driver DMX 1CH in tensione costante



DMX



Rispetta i protocolli standard DMX512. Display numerico digitale, imposta l'indirizzo di inizio della decodifica DMX tramite i pulsanti. La funzione RDM può realizzare l'intercomunicazione tra master DMX e decoder. Livello di grigio 16 bit (65536 livelli) / 8 bit (256 livelli) selezionabile. Curva di regolazione logaritmica o lineare selezionabile. Modalità dinamica autonoma e modalità dimmer selezionabili, che possono essere controllati da pulsanti con programmi incorporati, al posto del segnale DMX.

Complies with standard DMX512 protocols. Digital numeric display, set the start address of the DMX decoding using the buttons. The RDM function can realize intercommunication between DMX master and decoder. Gray level 16 bit (65536 levels) / 8 bit (256 levels) selectable. Selectable logarithmic or linear adjustment curve. Standalone dynamic mode and selectable dimming mode, which can be controlled by buttons with built-in programs, instead of the DMX signal.

Codice	Input Voltage	Input Current	Output	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Input Current	Output	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-DMX-4E	12 ~ 48VDC	32,5A	5CH, 4A/CH	4 x (12-48)WW	IP20	-	175X46X32 mm

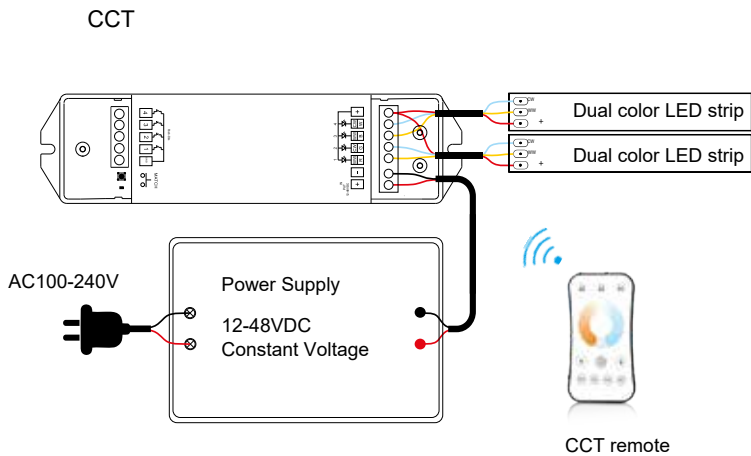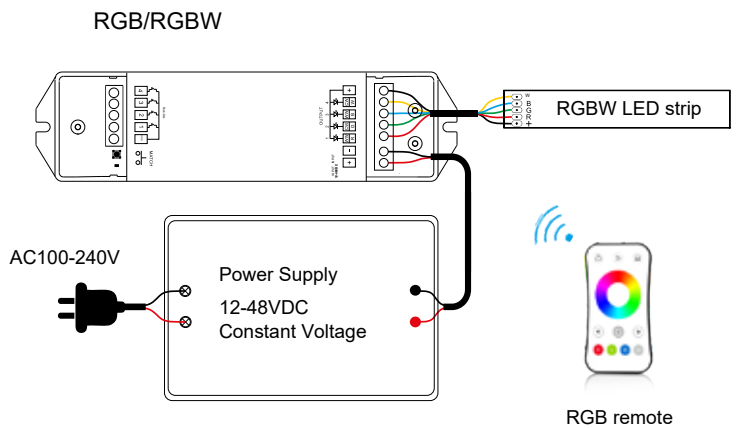

Comando Radio

Il comando in radiofrequenza Radio riduce drasticamente i cablaggi e garantisce l'affidabilità del comando grazie al potente segnale filtrato con tecnologia 2.4GHz che permette una maggiore penetrazione delle pareti. Garantisce sicurezza ed evita interferenze tra i dispositivi.



Radio Command

The Radio radio-frequency control drastically reduces wiring and guarantees the reliability of the control thanks to the powerful signal filtered with 2.4GHz technology which allows greater penetration of the walls. It ensures safety and avoids interference between devices.



Telecomando Da Tavolo

Telecomando da tavolo e a pulsante per la regolazione dell'intensità e del colore. Controllo LED per singolo colore. RF 2.4G, distanza remota di 30 mt a campo libero. Spia LED per indicazione di funzionamento. Tensione di lavoro 3VDC con batteria Cr2032. Dotato di magnete sul retro per essere inserito sul proprio supporto, o su superfici metalliche.




Desktop and push-button remote control for intensity and color adjustment. Single color LED control. RF 2.4G, remote distance of 30 m in free field. LED indicator light for operation indication. 3VDC working voltage with Cr2032 battery. Equipped with a magnet on the back to be inserted on its support or on metal surfaces.

Codice Code	Zone Zone	Input Input	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-RF1	1 zona Dimmer	3 Vdc (CR2032)	RF 2.4 GHz	IP20	91x72x52 mm

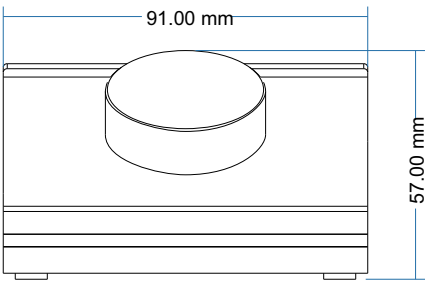

Replace battery:

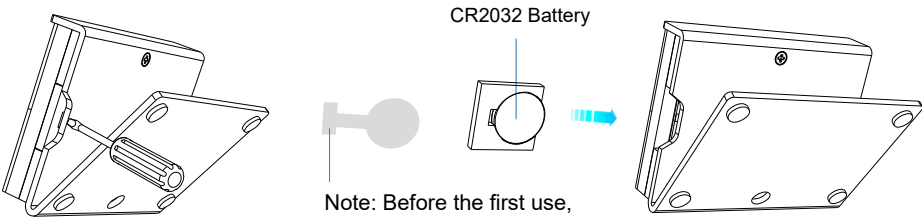

Note: Before the first use, please remove the protective film on the battery.

Telecomando RF Con Tasto



LH-RF1-1B


LH-RF1-1N

Telecomando con tasto per la regolazione dell'intensità luminosa. Controllo LED per singolo colore. RF 2.4G, distanza remota di 30 mt a campo libero. Spia LED per indicazione di funzionamento. Tensione di lavoro 3VDC con 2 batterie AAA. Dotato di magnete sul retro per essere inserito sul proprio supporto, o su superfici metalliche.

remote control with button for adjusting the light intensity. Single color LED control. RF 2.4G, remote distance of 30 m in free field. LED indicator light for operation indication. Working voltage 3VDC with 2 AAA batteries. Equipped with a magnet on the back to be inserted on its support or on metal surfaces.

Codice Code	Zone Zone	Input Input	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions	
LH-RF1-1B	1 zona Dimmer	3 Vdc (CR2032)	RF 2.4 GHz	IP20	91x72x52 mm	●
LH-RF1-1N	1 zona Dimmer	3 Vdc (CR2032)	RF 2.4 GHz	IP20	91x72x52 mm	●

Finitura disponibile Nero/Bianco ● ●
Spotlight finish Black/White ● ●

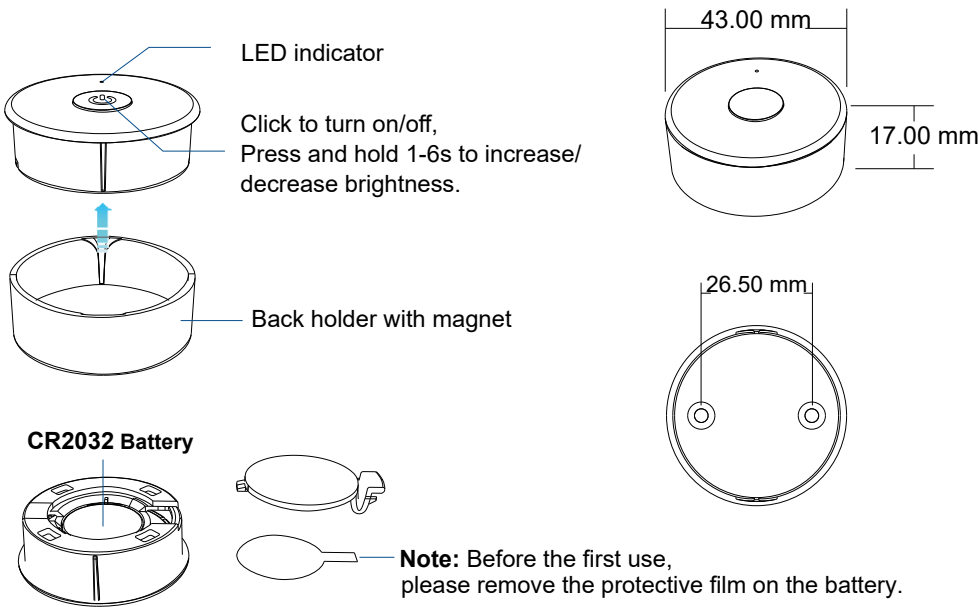

Telecomando Touch Slide

RF 1 zona



LH-RF11


LH-RF12

LH-RF13

Telecomando T OUCH slide ultra sensibile per la regolazione dell'intensità e del colore. Controllo LED per singolo colore, CCT o RGB. RF 2.4G, distanza remota di 30 mt a campo libero. Spia LED per indicazione di funzionamento. Tensione di lavoro 3VDC con 2 batterie AAA. Dotato di magnete sul retro per essere inserito sul proprio supporto, o su superfici metalliche.

Desktop and push-button remote control for intensity and color adjustment. Single color LED control. RF 2.4G, remote distance of 30 m in free field. LED indicator light for operation indication. 3VDC working voltage with Cr2032 battery. Equipped with a magnet on the back to be inserted on its support or on metal surfaces.

Codice Code	Zone Zone	Input Input	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-RF11	1 zona Dimmer	3 Vdc (CR2032)	RF 2.4 GHz	IP20	139x36x11 mm
LH-RF12	1 zona CCT	3 Vdc (CR2032)	RF 2.4 GHz	IP20	139x36x11 mm
LH-RF13	1 zona RGB	3 Vdc (CR2032)	RF 2.4 GHz	IP20	139x36x11 mm

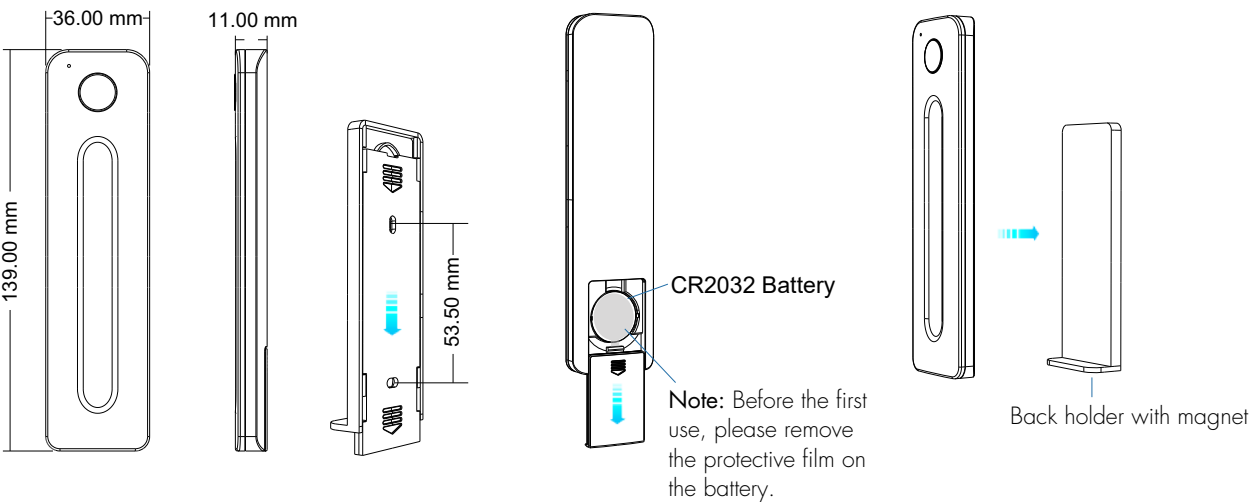

Telecomando RF Con Tasti

E Touch




LH-TRRF1 LH-TRRF6 LH-TRRF8

Telecomando con tasti e touch per la regolazione dell'intensità luminosa. Controllo LED per singolo colore, CCT o RGB. RF 2.4G, distanza remota di 30 mt a campo libero. Spia LED per indicazione di funzionamento. Tensione di lavoro 3VDC con 2 batterie AAA. Dotato di magnete sul retro per essere inserito sul proprio supporto, o su superfici metalliche.

Remote control with buttons and touch to adjust the light intensity. LED control for single color, CCT or RGB. RF 2.4G, remote distance of 30 m in free field. LED indicator light for operation indication. Working voltage 3VDC with 2 AAA batteries. Equipped with a magnet on the back to be inserted on its support or on metal surfaces.

Codice Code	Zone Zone	Input Input	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-TRRF1	1 zona Dimmer	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	139x36x11 mm
LH-TRRF6	4 zone Dimmer	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	139x36x11 mm
LH-TRRF8	8 zone Dimmer	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	139x36x11 mm

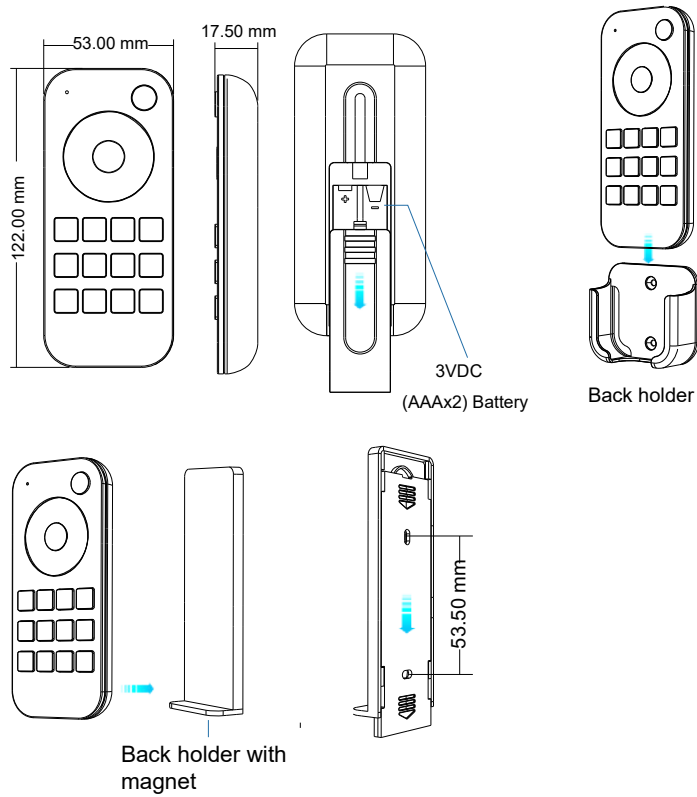

Telecomando RF a 10 tasti




LH-1RF LH-RFU4 LH-RFU8

Telecomando dimmer ad 1,4 o 8 zone per la regolazione dell'intensità e del colore. Dotato di 10 tasti per poterlo abbinare a più dimmer o alimentatori. RF 2.4G, distanza remota di 30 mt a campo libero. Spia LED per indicazione di funzionamento. Tensione di lavoro 3VDC con batteria Cr2032. Dotato di magnete sul retro per essere inserito sul proprio supporto, o su superfici metalliche.

1,4 or 8 zone dimmer remote control for intensity and color adjustment. Equipped with 10 buttons to be able to combine it with multiple dimmers or power supplies. RF 2.4G, remote distance of 30 m in free field. LED indicator light for operation indication. Working voltage 3VDC with Cr2032 battery. Equipped with a magnet on the back to be inserted on its support or on metal surfaces.

Codice Code	Zone Zone	Input Input	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-1RF	1 zona Dimmer	3 Vdc (CR2032)	RF 2.4 GHz	IP20	135x40x11 mm
LH-RFU4	4 zone Dimmer	3 Vdc (CR2032)	RF 2.4 GHz	IP20	135x40x11 mm
LH-RFU8	8 zone Dimmer	3 Vdc (CR2032)	RF 2.4 GHz	IP20	135x40x11 mm

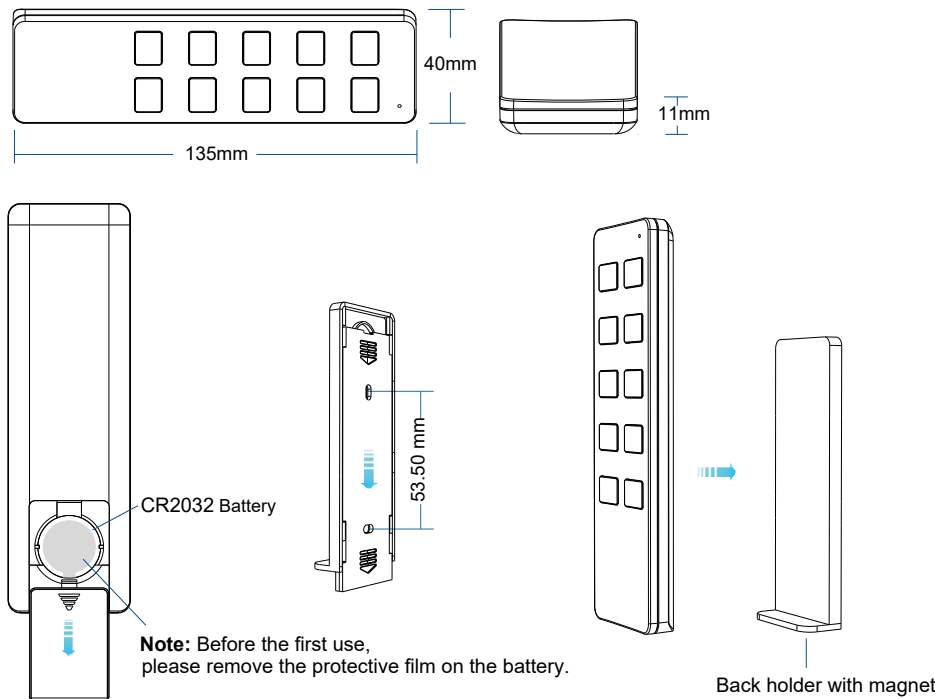

Telecomando RF 4 zone




LH-RFSR1 LH-RFSR2 LH-RFSR6

Telecomando con tasti o touch per la regolazione dell'intensità e del colore. Controllo led per singolo colore o CCT. RF 2.4G, distanza remota di 30 mt a campo libero. Spia LED per indicazione di funzionamento. Tensione di lavoro 3VDC con 2 batterie AAA. Dotato di magnete sul retro per essere inserito sul proprio supporto, o su superfici metalliche.

Remote control with buttons or touch for intensity and color adjustment. LED control for single color or CCT. RF 2.4G, remote distance of 30 m in free field. LED indicator light for operation indication. Working voltage 3VDC with 2 AAA batteries. Equipped with a magnet on the back to be inserted on its support or on metal surfaces.

Codice Code	Zone Zone	Input Input	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-RFSR1	4 zone Dimmer	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	155x43x18 mm
LH-RFSR2	4 zone CCT	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	155x43x18 mm
LH-RFSR6	8 canali Dimmer	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	155x43x18 mm

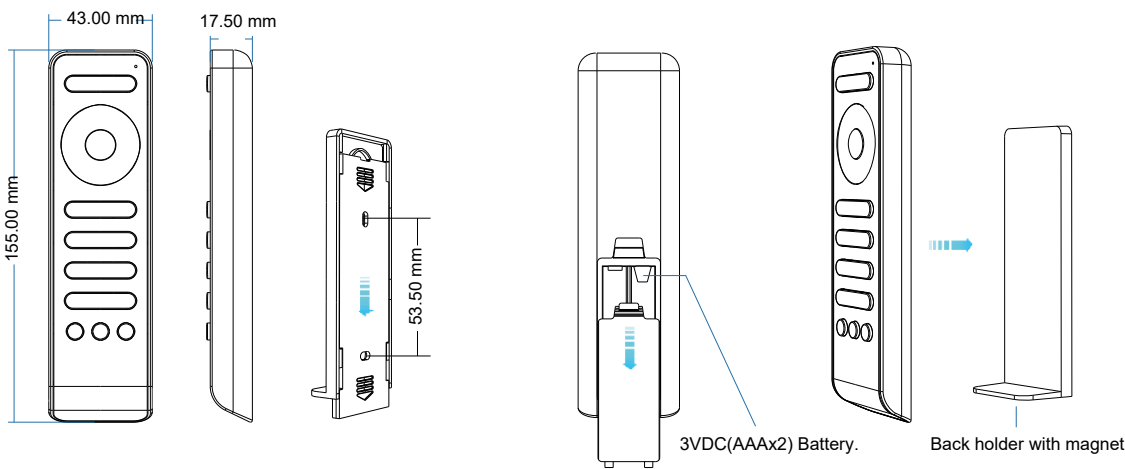

Telecomando RF con tasti




LH-RFTR2 LH-RFTR7

Telecomando dimmer ad 1 o 4 zone CCT per la regolazione dell'intensità e del colore. RF 2.4G, distanza remota di 30 mt a campo libero. Spia LED per indicazione di funzionamento. Tensione di lavoro 3VDC con batteria Cr2032. Dotato di magnete sul retro per essere inserito sul proprio supporto, o su superfici metalliche.

1 or 4 CCT zone dimmer remote control for intensity and color adjustment. RF 2.4G, remote distance of 30 m in free field. LED indicator light for operation indication. Working voltage 3VDC with Cr2032 battery. Equipped with a magnet on the back to be inserted on its support or on metal surfaces.

Codice Code	Zone Zone	Input Input	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-RFTR2	1 zona CCT	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	122x53x18 mm
LH-RFTR7	4 zone CCT	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	122x53x18 mm

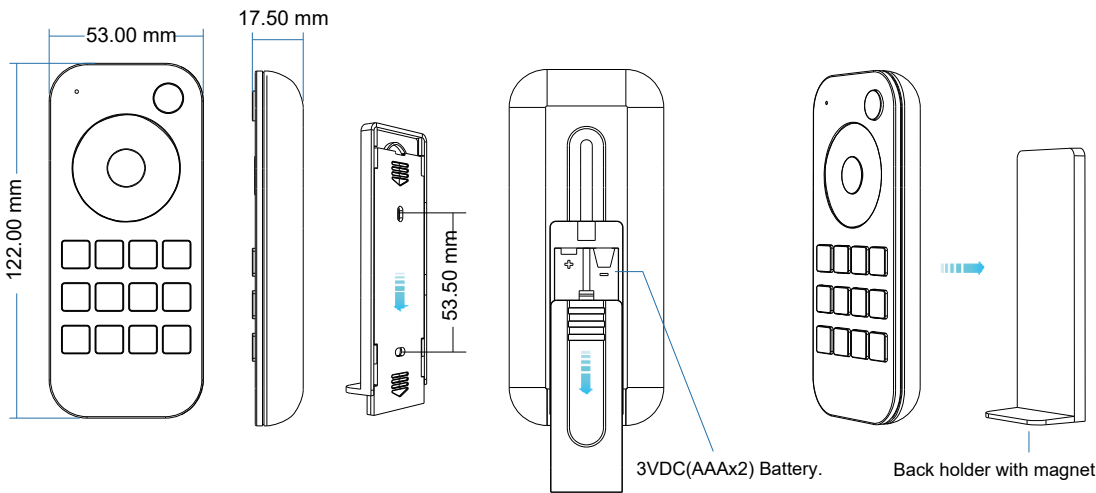

Telecomando RF con tasti

E Touch RGBW




LH-RFTR4

LH-RFTR9

Telecomando con tasti o touch per la regolazione dell'intensità e del colore. Controllo led RGB/ RGBW. RF 2.4G, distanza remota di 30 mt a campo libero. Spia LED per indicazione di funzionamento. Tensione di lavoro 3VDC con 2 batterie AAA. Dotato di magnete sul retro per essere inserito sul proprio supporto, o su superfici metalliche.

Remote control with buttons or touch for intensity and color adjustment. LED control for single color or CCT. RF 2.4G, remote distance of 30 m in free field. LED indicator light for operation indication. Working voltage 3VDC with 2 AAA batteries. Equipped with a magnet on the back to be inserted on its support or on metal surfaces.

Codice Code	Zone Zone	Input Input	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-RFTR4	1 zona RGB/RGW	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	155x43x18 mm
LH-RFTR9	4 zone RGB/RGW	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	155x43x18 mm

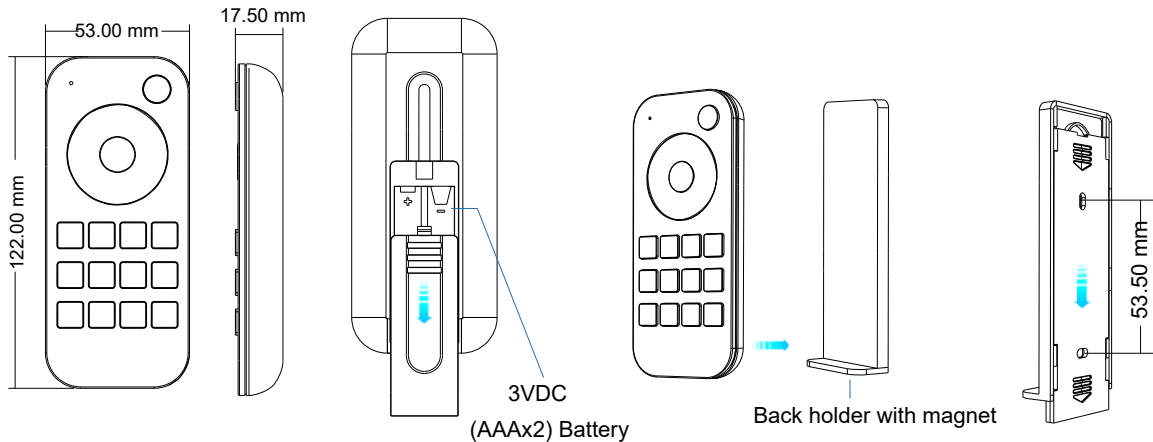

Telecomando RF con tasti

E Touch RGBW




LH-RFSR3

LH-RFSR4

Telecomando con tasti o touch per la regolazione dell'intensità e del colore. Controllo led RGB/ RGBW. RF 2.4G, distanza remota di 30 mt a campo libero. Spia LED per indicazione di funzionamento. Tensione di lavoro 3VDC con 2 batterie AAA. Dotato di magnete sul retro per essere inserito sul proprio supporto, o su superfici metalliche.

Remote control with buttons or touch for intensity and color adjustment. LED control for single color or CCT. RF 2.4G, remote distance of 30 m in free field. LED indicator light for operation indication. Working voltage 3VDC with 2 AAA batteries. Equipped with a magnet on the back to be inserted on its support or on metal surfaces.

Codice Code	Zone Zone	Input Input	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-RFSR3	2 zone RGB/RGBW	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	141x50x18 mm
LH-RFSR4	4 zone RGB/RGBW	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	141x50x18 mm

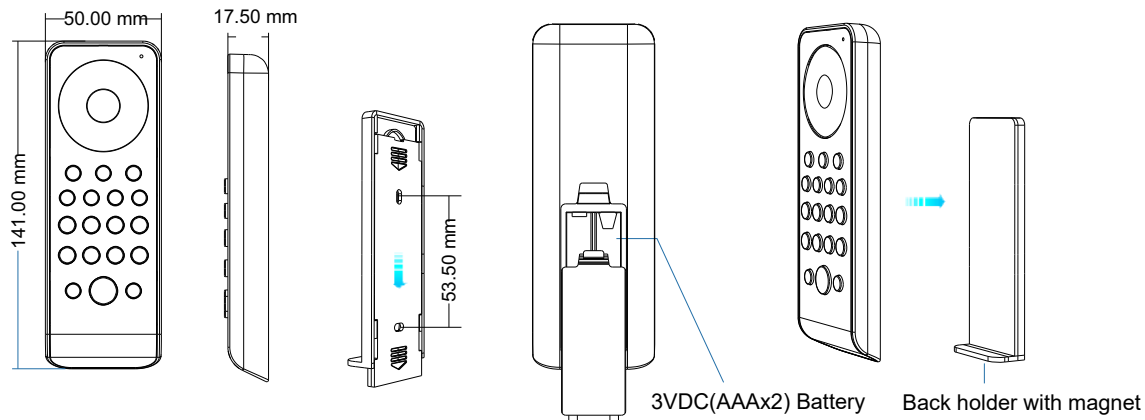

Telecomando RF con tasti



LH-RFSR4


LH-RFSR9

E Touch RGB

Telecomando con tasti o touch per la regolazione dell'intensità e del colore. Controllo led RGB/ RGBW. RF 2.4G, distanza remota di 30 mt a campo libero. Spia LED per indicazione di funzionamento. Tensione di lavoro 3VDC con 2 batterie AAA. Dotato di magnete sul retro per essere inserito sul proprio supporto, o su superfici metalliche.

Remote control with buttons or touch for intensity and color adjustment. LED control for single color or CCT. RF 2.4G, remote distance of 30 m in free field. LED indicator light for operation indication. Working voltage 3VDC with 2 AAA batteries. Equipped with a magnet on the back to be inserted on its support or on metal surfaces.

Codice Code	Zone Zone	Input Input	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-RFSR4	8 zone RGB/RGW	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	141x50x18 mm
LH-RFSR9	1 zona RGB/RGW	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	141x50x18 mm

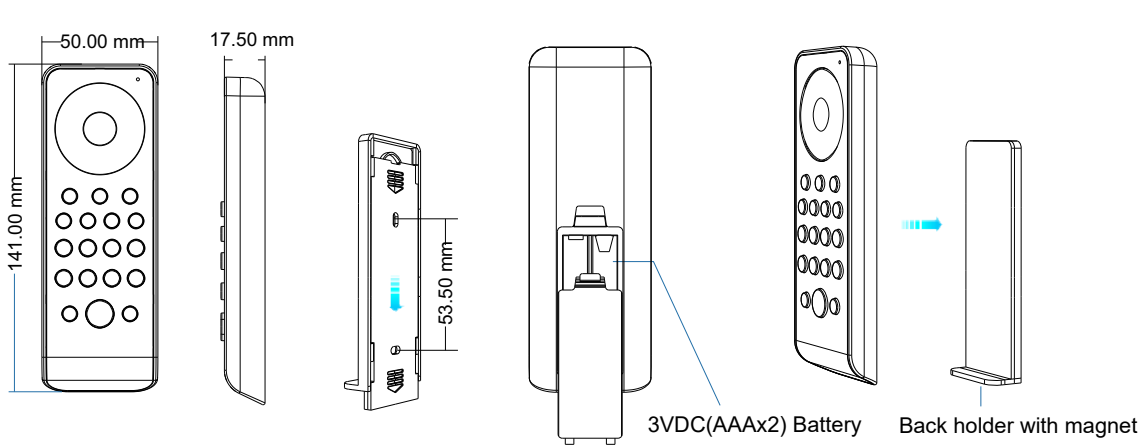

Telecomando RF con tasti



LH-RF-TR5


LH-RF-TR10

E Touch RGBW+CCT

Telecomando con tasti o touch per la regolazione dell'intensità e del colore. Controllo led RGBW+CCT. RF 2.4G, distanza remota di 30 mt a campo libero. Spia LED per indicazione di funzionamento. Tensione di lavoro 3VDC con 2 batterie AAA. Dotato di magnete sul retro per essere inserito sul proprio supporto, o su superfici metalliche.

Remote control with buttons or touch for intensity and color adjustment. LED control for single color or CCT. RF 2.4G, remote distance of 30 m in free field. LED indicator light for operation indication. Working voltage 3VDC with 2 AAA batteries. Equipped with a magnet on the back to be inserted on its support or on metal surfaces.

Codice Code	Zone Zone	Input Input	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-RF-TR5	1 zona RGBW+CCT	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	122x53x18 mm
LH-RF-TR10	4 zone RGBW+CCT	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	122x53x18 mm

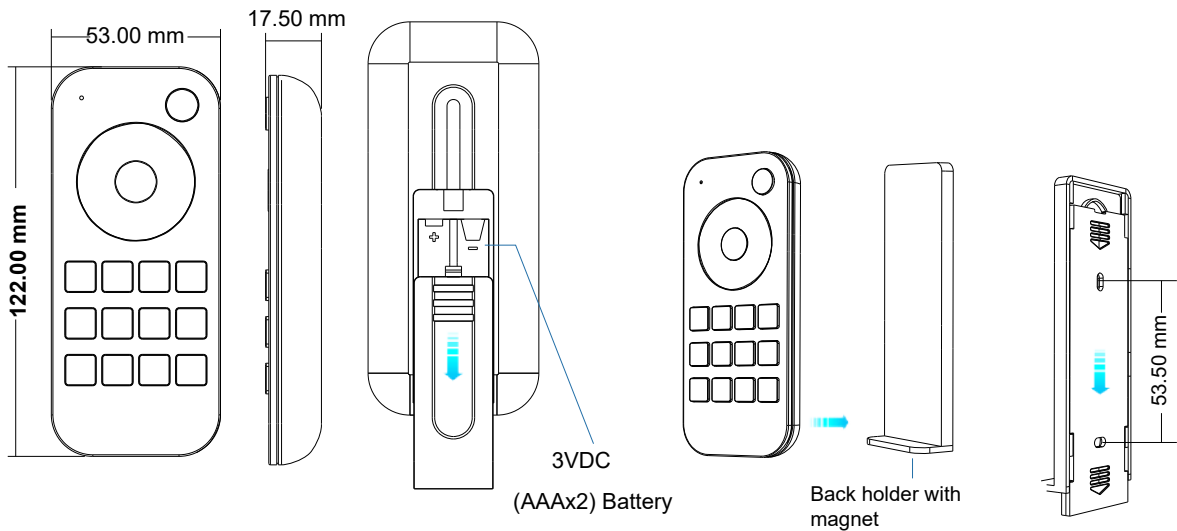

Telecomando RF con tasti




LH-RF-SR10

E Touch RGBW+CCT

Telecomando con tasti o touch per la regolazione dell'intensità e del colore. Controllo led RGB+CCT, con 8 zone e 8 scene. RF 2.4G, distanza remota di 30 mt a campo libero. Spia LED per indicazione di funzionamento. Tensione di lavoro 3VDC con 2 batterie AAA. Dotato di magnete sul retro per essere inserito sul proprio supporto, o su superfici metalliche.

Remote control with buttons or touch for intensity and color adjustment. RGB+CCT LED control, with 8 zones and 8 scenes. RF 2.4G, remote distance of 30 m in free field. LED indicator light for operation indication. Working voltage 3VDC with 2 AAA batteries. Equipped with a magnet on the back to be inserted on its support or on metal surfaces.

Codice Code	Zone Zone	Input Input	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-RF-SR10	8 zone RGB+CCT 8 scene RGB+CCT	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	141x50x18 mm

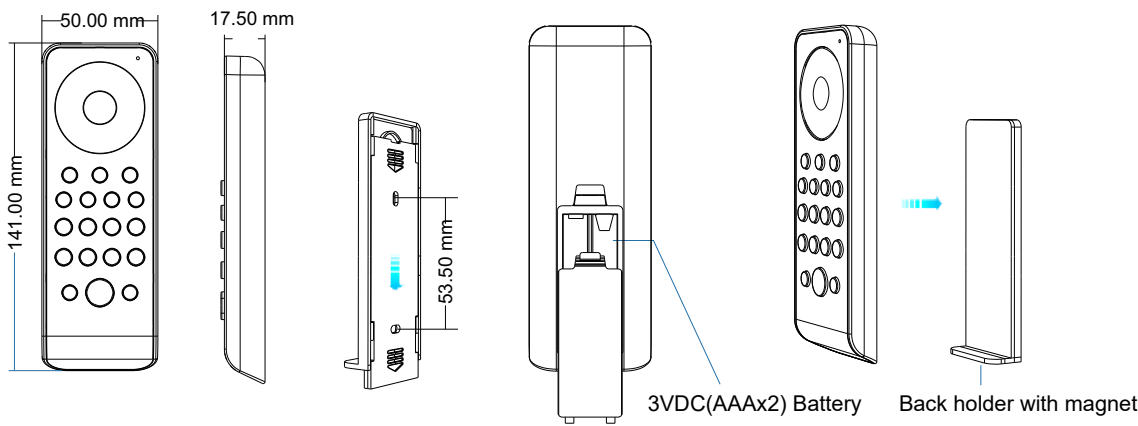

Pannello RF in vetro




E Touch

Pannello Touch da parete 4 zone Dimmer per la regolazione dell'intensità e del colore. Controllo led per singolo colore. RF 2.4GHz, distanza remota di 30 mt a campo libero. Comunicazione secondo protocollo DMX512 con appositi dimmer. Dotato di retroilluminazione. Alimentazione 230Vac.

Touch wall panel with 4 Dimmer zones for intensity and color adjustment. LED control for single color. RF 2.4GHz, remote distance of 30 m in free field. Communication according to DMX512 protocol with special dimmers. Equipped with backlight. 230Vac power supply.

Codice Code	Zone Zone	Input Voltage Input Voltage	Input Current Input Current	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-IT11-B	4 zone Dimmer	100 ~ 240VAC	0,1A	DMX512/ RF 2.4GHz	IP20	120x80x52 mm

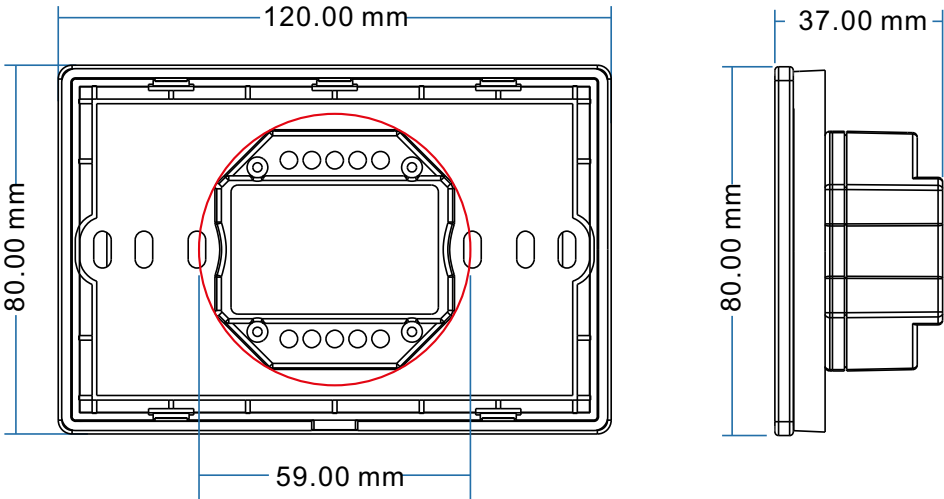

Pannello RF in vetro

E Touch



Pannello Touch da parete 4 zone Dimmer per la regolazione dell'intensità e del colore. RF 2.4GHz, distanza remota di 30 mt a campo libero. Comunicazione secondo protocollo DMX512 con appositi dimmer. Dotato di retroilluminazione. Alimentazione 230Vac.

Touch wall panel with 4 Dimmer zones for intensity and color adjustment. LED control for single color. RF 2.4G, remote distance of 30 m in free field. Communication according to DMX512 protocol with special dimmers. Equipped with backlight. 230Vac power supply.

Pannello RF in vetro


E Touch




Pannello Touch da parete 4 zone RGB/RGBW per la regolazione dell'intensità e del colore. RF 2.4GHz, distanza remota di 30 mt a campo libero. Comunicazione secondo protocollo DMX512 con appositi dimmer. Dotato di retroilluminazione. Alimentazione 230Vac.

Touch wall panel with 4 RGB/RGBW zones for intensity and color adjustment. RF 2.4GHz, remote distance of 30 m in free field. Communication according to DMX512 protocol with special dimmers. Equipped with backlight. 230Vac power supply.

Codice	Zone	Input Voltage	Input Current	Output	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Zone	Input Voltage	Input Current	Output	Degree of operation	Dimensions
LH-IT12-B	4 zone CCT	100 ~ 240VAC	0,1A	DMX512/ RF 2.4GHz	IP20	120x80x52 mm

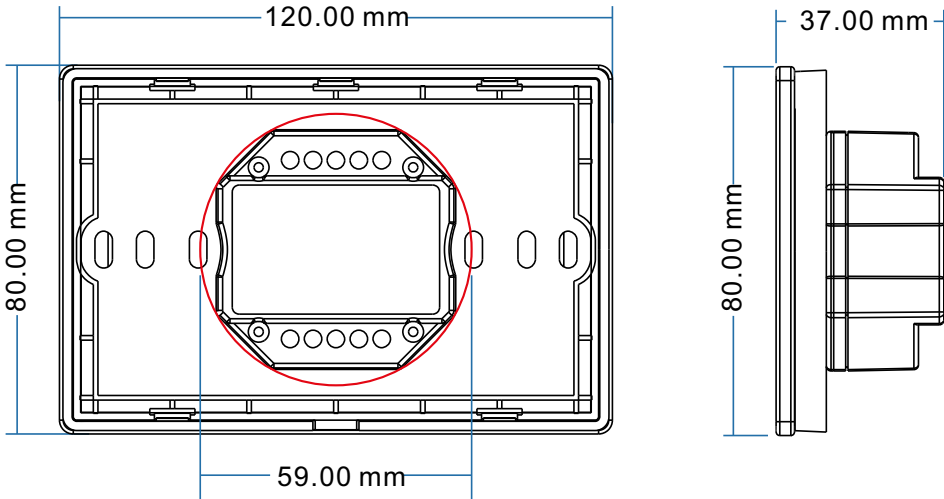

Codice	Zone	Input Voltage	Input Current	Output	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Zone	Input Voltage	Input Current	Output	Degree of operation	Dimensions
LH-IT14-B	4 zone RGB/RGBW	100 ~ 240VAC	0,1A	DMX512/ RF 2.4GHz	IP20	120x80x52 mm

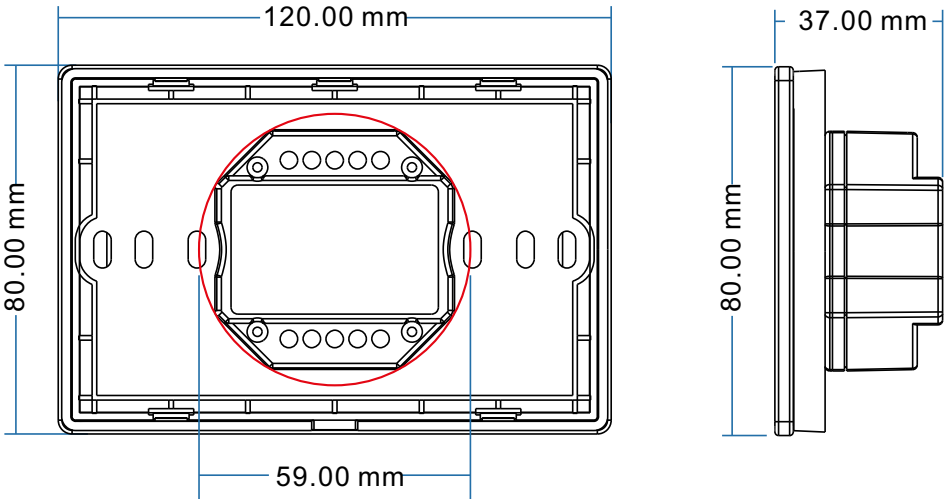

Pannello RF in vetro

E Touch



Pannello Touch da parete 4 zone RGB+CCT per la regolazione dell'intensità e del colore. RF 2.4GHz, distanza remota di 30 mt a campo libero. Comunicazione secondo protocollo DMX512 con appositi dimmer. Dotato di retroilluminazione. Alimentazione 230Vac.

Touch wall panel with 4 RGB+CCT zones for intensity and color adjustment. RF 2.4GHz, remote distance of 30 m in free field. Communication according to DMX512 protocol with special dimmers. Equipped with backlight. 230Vac power supply.

Pannello RF in vetro


E Touch




Pannello Touch da parete 4 zone dimmer per la regolazione dell'intensità e del colore. RF 2.4GHz, distanza remota di 30 mt a campo libero. Comunicazione secondo protocollo DMX512 con appositi dimmer. Dotato di retroilluminazione. Alimentazione 230Vac.

Touch wall panel with 4 dimmer zones for intensity and color adjustment. RF 2.4GHz, remote distance of 30 m in free field. Communication according to DMX512 protocol with special dimmers. Equipped with backlight. 230Vac power supply.

Codice	Zone	Input Voltage	Input Current	Output	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Zone	Input Voltage	Input Current	Output	Degree of operation	Dimensions
LH-IT15-B	4 zone RGB+CCT	100 ~ 240VAC	0,1A	DMX512/ RF 2.4GHz	IP20	120x80x52 mm

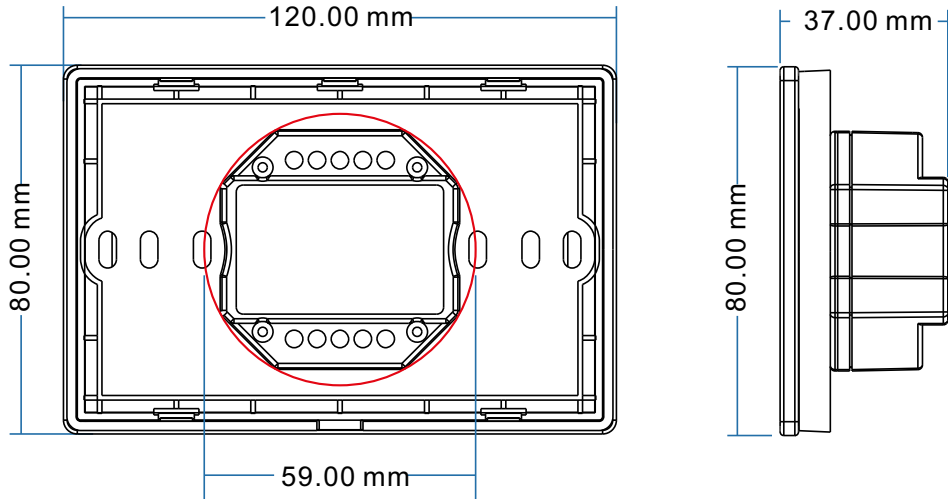

Codice	Zone	Input	Output	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Zone	Input	Output	Degree of operation	Dimensions
LH-RF-21	4 zone Dimmer	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	122x53x18 mm

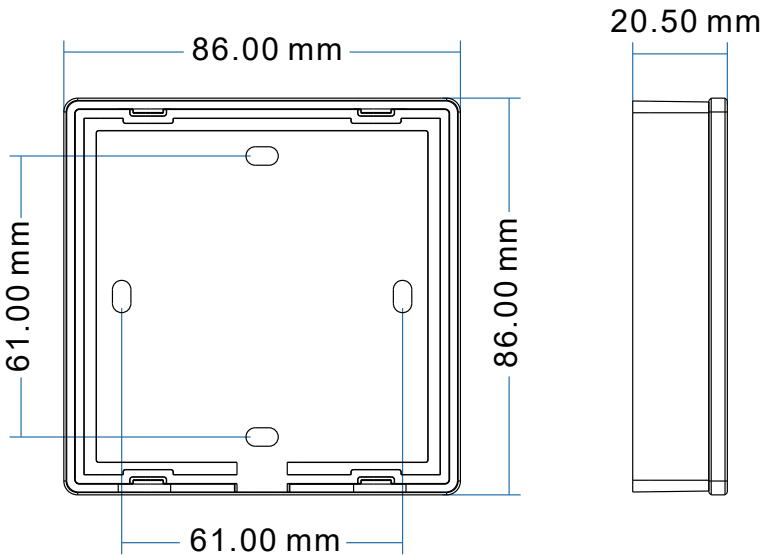


Pannello RF in vetro



Pannello Touch da parete 4 zone CCT per la regolazione dell'intensità e del colore. RF 2.4GHz, distanza remota di 30 mt a campo libero. Comunicazione secondo protocollo DMX512 con appositi dimmer. Dotato di retroilluminazione. Alimentazione 230Vac.

Touch wall panel with 4 CCT zones for intensity and color adjustment. RF 2.4GHz, remote distance of 30 m in free field. Communication according to DMX512 protocol with special dimmers. Equipped with backlight. 230Vac power supply.

Codice <i>Code</i>	Zone <i>Zone</i>	Input <i>Input</i>	Output <i>Output</i>	Grado di protezione <i>Degree of operation</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>
LH-RF-22	4 zone CCT	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	122x53x18 mm

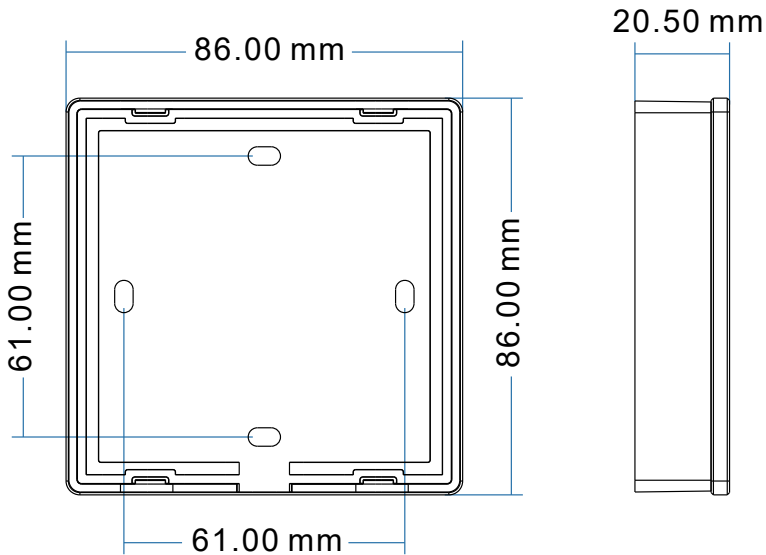

E Touch


Pannello RF in vetro



Pannello Touch da parete 4 zone RGB/RGBW per la regolazione dell'intensità e del colore. RF 2.4GHz, distanza remota di 30 mt a campo libero. Comunicazione secondo protocollo DMX512 con appositi dimmer. Dotato di retroilluminazione. Alimentazione 230Vac.

Touch wall panel with 4 RGB/RGBW zones for intensity and color adjustment. RF 2.4GHz, remote distance of 30 m in free field. Communication according to DMX512 protocol with special dimmers. Equipped with backlight. 230Vac power supply.

Codice <i>Code</i>	Zone <i>Zone</i>	Input <i>Input</i>	Output <i>Output</i>	Grado di protezione <i>Degree of operation</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>
LH-RF-24	4 zone RGB/RGBW	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	122x53x18 mm

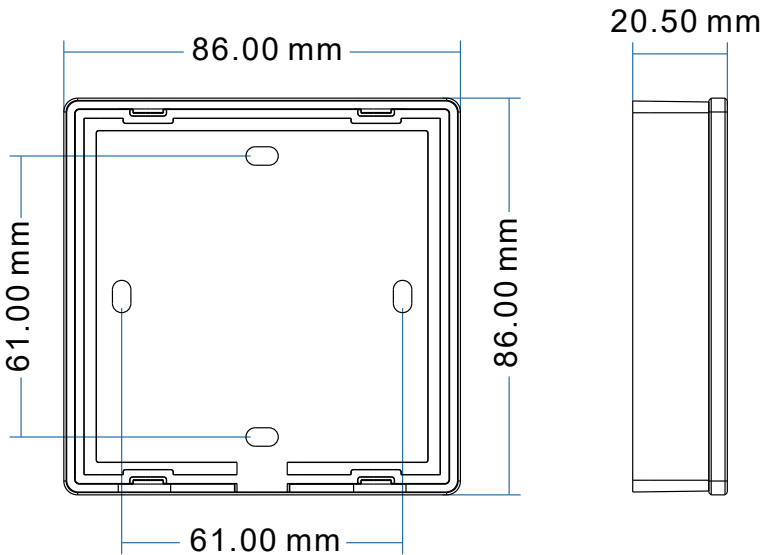


Pannello RF in vetro



Pannello Touch da parete 4 zone RGB+CCT per la regolazione dell'intensità e del colore. RF 2.4GHz, distanza remota di 30 mt a campo libero. Comunicazione secondo protocollo DMX512 con appositi dimmer. Dotato di retroilluminazione. Alimentazione 230Vac.

Touch wall panel with 4 RGB+CCT zones for intensity and color adjustment. RF 2.4GHz, remote distance of 30 m in free field. Communication according to DMX512 protocol with special dimmers. Equipped with backlight. 230Vac power supply.

Codice Code	Zone Zone	Input Input	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-RF-25	4 zone RGB+CCT	3 Vdc 2x (AAA)	RF 2.4 GHz	IP20	122x53x18 mm

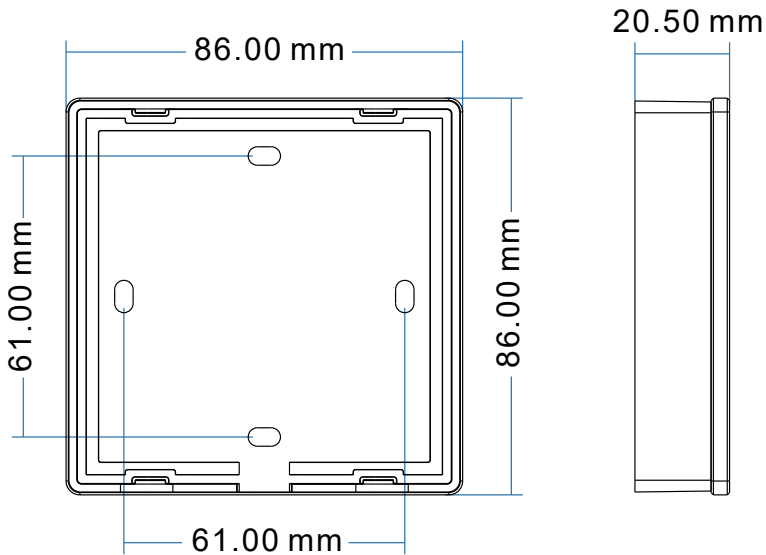

Controllo Zigbee 2CH in tensione costante




Utilizzato per il controllo singolo colore o temperatura del colore striscia LED. Ingresso presa di corrente continua e uscita tensione costante a 2 canali. Tuya APP cloud control, supporto on/ off, temperatura del colore e regolazione della luminosità, ritardo accendere/ spegnere la luce, esecuzione del timer, modifica della scena e la funzione di riproduzione musicale. Abbinamento con telecomando RF 2.4G opzionale. Ogni controller DWTZ può anche funzionare come convertitore ZigBee-RF, quindi utilizzare Tuya APP per controllare uno o più controller LED RF o driver di dimmerazione LED RF in modo sincrono. Collegare con interruttore a pressione esterno per ottenere la funzione on/ off e 0-100% dimming. Luce on/ off fade time 3s selezionabile.

Used for control single color or color temperature LED strip. DC power socket input and 2 channel constant voltage output. Tuya APP cloud control, support on/ off, color temperature and brightness adjust, delay turn on/off light, timer run, scene edit and music play function. Philips HUE APP control by connect with Philips HUE bridge. Voice control, support amazon ECHO and TmallGenie smart speaker. Match with RF 2.4G remote control optional. User need set light type by press key before Tuya APP network connection and match RF remote of the same light type. Each DWTZ controller can also work as ZigBee-RF converter, then use Tuya APP to control one or more RF LED controller or RF LED dimming driver synchronously. Connect with external push switch to achieve on/off and 0-100% dimming function. Light on/off fade time 3s selectable.




Codice	Input Voltage	Input Current	Output	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Input Current	Output	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-DWTZ1	12 ~ 36VDC	10.5A	2CH, 5A/CH	2 x (60-180)W	IP20	-	114X38X20 mm

• For single color

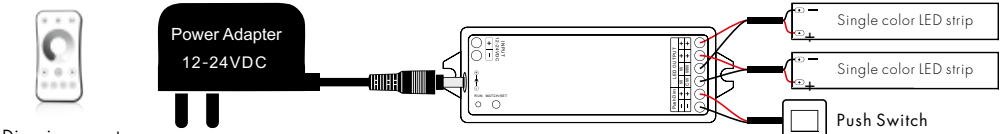


Press and hold match/set key for 8s, until the RUN LED indicator turn white, then release, the controller will become DIM type, then do smart config by tuya APP, or short press match key to match with dimming RF remote.

• For dual color CCT

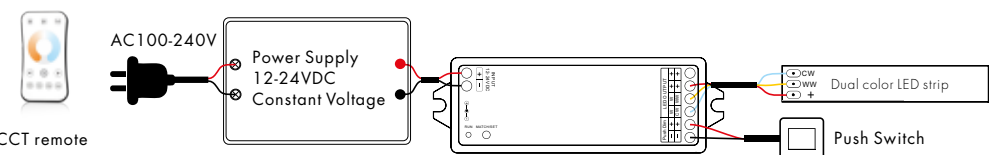

Press and hold match/set key for 10s, until the RUN LED indicator turn yellow, then release, the controller will become CCT type, then do smart config by tuya APP, or short press match key to match with CCT RF remote.

Controllo Zigbee 5 in 1

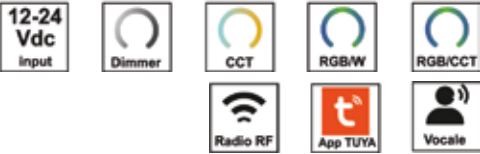


Controller led 5 in 1 funzione, utilizzato per il controllo RGB, RGBW, RGB + CCT, temperatura di colore o singola striscia di colore LED. Ingresso presa di corrente continua e uscita tensione costante 5 canali. Tuya APP cloud control, supporto on/ off, temperatura del colore e regolazione della luminosità, RGB, ritardo accendere/ spegnere la luce, esecuzione del timer, modifica della scena e la funzione di riproduzione musicale. Controllo vocale, supporto per Amazon Alexa, Assistente Google, Tmall Genie e Xiaodu altoparlanti intelligenti. Match con telecomando RF 2.4G opzionale. Ogni controller DWTZ può anche funzionare come convertitore ZigBee-RF, quindi utilizzare Tuya APP per controllare uno o più controller LED RF o driver di dimmerazione LED RF in modo sincrono. Tempo di dissolvenza acceso/spento 3s selezionabile.

5 in 1 function led controller, used for RGB, RGBW, RGB+CCT control, color temperature or single LED color strip. DC socket input and constant voltage output 5 channels. Tuya APP cloud control, support on/off, color temperature and brightness adjustment, RGB, delay turn on/off light, running timer, scene editing and music playback function. Voice control, support for Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie and Xiaodu smart speakers. Match with optional 2.4G RF remote control. Each DWTZ controller can also work as zigbee-RF converter, then use Tuya APP to control one or more RF LED controllers or RF LED dimming driver synchronously. Fade time on/off 3s selectable.




Codice	Input Voltage	Input Current	Output	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Input Current	Output	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-DWTZ5	12 ~ 24VDC	15.5A	5CH, 3A/CH	5 x (36-72)W	IP20	-	120X43X27 mm


• For RGB+CCT




• For RGBW




• For RGB




• For dual color CCT



• For single color




Dimmer tensione costante Zigbee

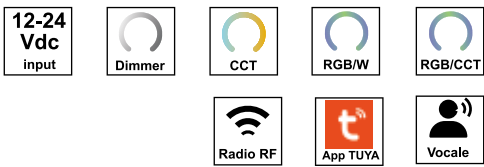

Utilizzato per il controllo RGB, RGBW, RGB+CCT, temperatura colore o striscia LED monocolor. Ingresso presa di alimentazione CC e uscita a tensione costante a 1/2/3/4/5 canali. **Controllo cloud dell'APP Tuya**, supporta la regolazione del colore e della luminosità, accensione/spegnimento ritardato, esecuzione del timer, modifica delle scene, riproduzione musicale, funzione di risveglio dal sonno e bioritmi. **Controllo dell'APP Philips HUE** tramite connessione al bridge Philips HUE. **Controllo vocale**, supporto per Amazon Alexa, Assistente Google, Tmall Genie e altoparlanti intelligenti Xiaodu. Possono ritrasmettersi e instradarsi tra loro, fino a 15 hop. **Si abbina al telecomando Zigbee 3.0** o al controllo del pannello di scena opzionale.

Used for control RGB, RGBW, RGB+CCT, color temperature or single color LED strip. DC power socket input and 1/2/3/4/5 channel constant voltage output. **Tuya APP cloud control**, support color and brightness adjust, delay turn on/off, timer run, scene edit, music play, sleep wake-up function.and biorhythms. **Philips HUE APP** control by connect with Philips HUE bridge. **Voice control**, support for Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie and Xiaodu smart speakers. Can relay and route to each other, up to 15 hops. **Match with Zigbee 3.0** remote or scene panel control optional

Codice	Modalità	Input Voltage	Input Current	Output	Watt	Grado di protezione	Dimensioni
Code	Light Type	Input Voltage	Input Current	Output V	Watts	Degree of operation	Dimensions
LH-DWZ1	DIMMER	12-36VDC	10.5A	2CH,5A/CH	2x(60-180)W	IP20	120x43x27 mm
LH-DWZ2	CCT	12-36VDC	10.5A	2CH,5A/CH	2x(60-180)W	IP20	120x43x27 mm
LH-DWZ3	RGB	12-24VDC	12.5A	3CH,4A/CH	3x(48-96)W	IP20	120x43x27 mm
LH-DWZ4	RGBW	12-24VDC	12.5A	4CH,3A/CH	4x(36-72)W	IP20	120x43x27 mm
LH-DWZ5	RGB+CCT	12-24VDC	15.5A	5CH,3A/CH	5x(36-72)W	IP20	120x43x27 mm

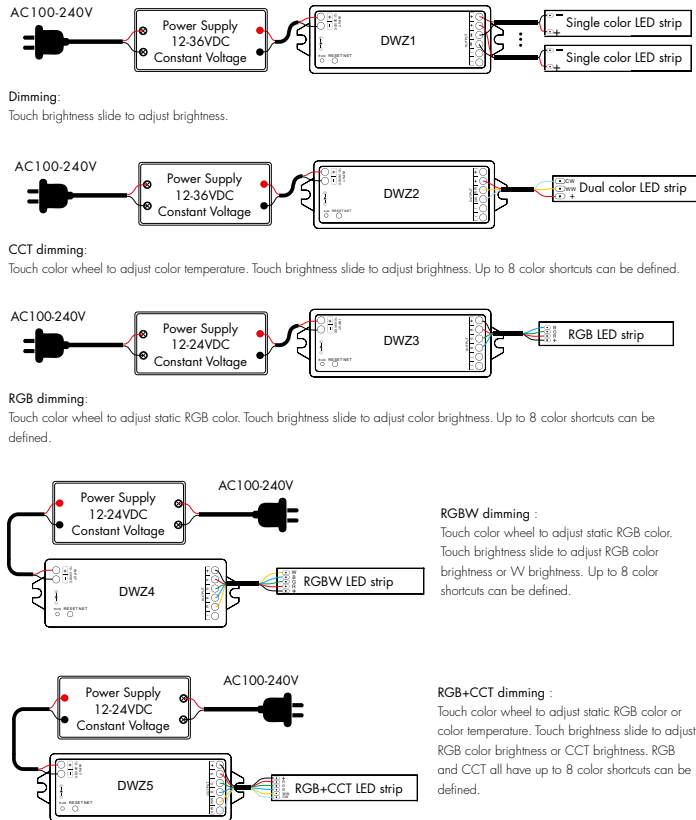



Dimmer Triac 230VAC Zigbee



ZigBee + RF + Push Dimmer a taglio di fase AC, uscita 1 canale. Per attenuare e commutare lampade LED dimme-rabili monocromatiche, tradizionali luci a incandescenza e alogene. Controllo cloud dell'APP Tuya, supporto on/off, regolazione della luminosità, accensione/spegnimento ritardato della luce, esecuzione del timer, funzione di riproduzione di scene e musica. Controllo dell'APP Philips HUE tramite connessione al bridge Philips HUE. Controllo vocale, supporto per Amazon Alexa, Assistente Google, Altoparlanti intelligenti Tmall Genie e Xiaodu. Dimme-razione del fronte ascendente o discendente impostata tramite dip switch. La luminosità minima può essere impostata tramite tasto. Tempo di dissolvenza di accensio-ne/spegnimento selezionabile in 3 secondi.Protezione da surriscaldamento/sovraccarico, ripristino automatico.

ZigBee + RF + Push AC phase-cut dimmer, 1 channel output. For dimming and switching monochromatic dimmable LED lamps, traditional incandescent and halogen lights. Tuya APP cloud control, support on/off, brightness adjustment, light delay on/off, timer running, scene and music playback function. Control-ling the Philips HUE APP by connecting to the Philips HUE bridge. Voice Control, Support for Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie and Xiaodu smart speakers. Dimming of the rising or falling edge set via dip switch. The minimum brightness can be set via button. Selectable on/off fade time in 3 seconds. Overheat/overload protection, auto reset.


Codice	Input Voltage	Input Current	Output	Watt	Grado di protezione	N° trasm. programmabili	Dimensioni
Code	Input Voltage	Input Current	Output V	Watts	Degree of operation	Transm. n° programmable	Dimensions
LH-DWZ1-SB	100 ~ 240VAC	1,5 A	1CH, 1,5A	150-360W	IP20	10	52x52x26 mm

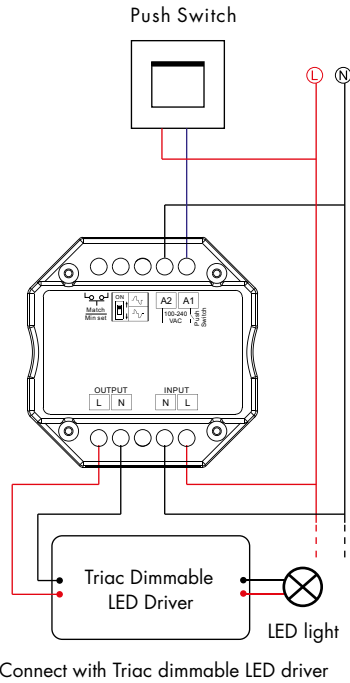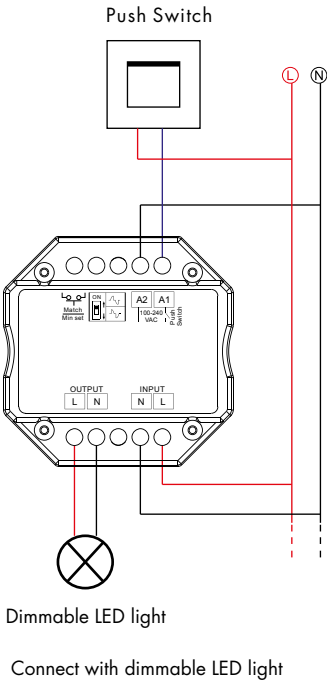

Dimmer Triac
230VAC Zigbee




ZigBee + RF + interruttore intelligente push AC, senza funzione di regolazione. Per commutare lampade LED monocolori, tradizionali luci a incandescenza e alogene. Controllo cloud dell'APP Tuya, supporto accensione/spegnimento, accensione/spegnimento ritardato della luce e funzione di esecuzione del timer. Controllo dell'APP Philips HUE tramite connessione al bridge Philips HUE. Controllo vocale, supporto Amazon ECHO e altoparlante intelligente TmallGenie. Protezione da surriscaldamento/sovraccarico, ripristino automatico.

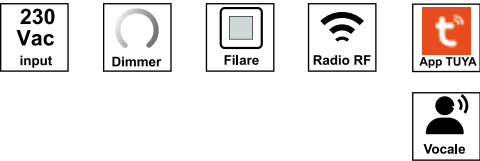


ZigBee + RF + AC push intelligent switch, without dimming function. For switching single-color LED lamps, traditional incandescent and halogen lights. Tuya APP cloud control, support power on/off, light delay on/off and timer running function. Controlling the Philips HUE APP by connecting to the Philips HUE bridge. Voice control, Amazon ECHO support and TmallGenie smart speaker. Overheat/overload protection, automatic recovery.

Table with 8 columns: Codice, Input Voltage, Input Current, Output, Watt, Grado di protezione, N° trasm. programmabili, and Dimensioni. Row 1: LH-DWZS-SB, 100 ~ 240VAC, 1,5 A, 1CH, 1,5A, 150-360W, IP20, 10, 52x52x26 mm.

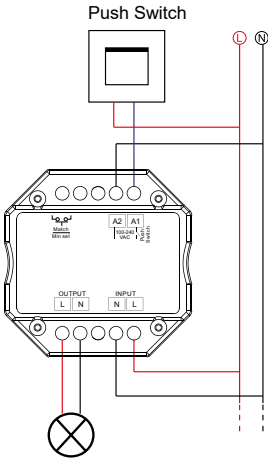

Push Switch:
Short press, turn on light.
Short press again, turn off light.

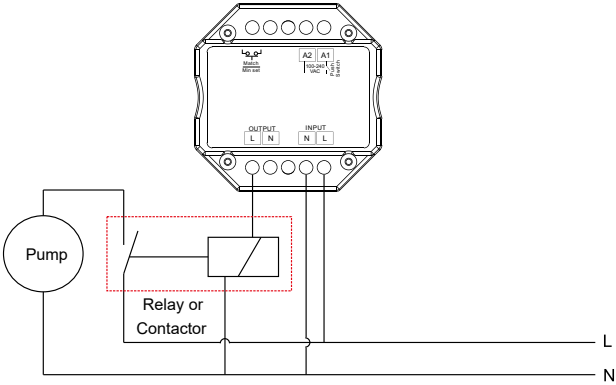


Driver Zigbee in corrente costante Zigbee



Tuya APP cloud control, supporta la regolazione della luminosità, l'accensione/ spegnimento del ritardo, l'esecuzione del timer, la modifica della scena, la funzione di sveglia del sonno e i bioritmi. Può trasmettere e instradare l'uno all'altro, fino a 15 hop. Abbinabile con il telecomando Zigbee 3.0 o il controllo del pannello di scena opzionale. Pulsante RESET per la cancellazione della connessione di rete. Ingresso AC universale / Gamma completa. Flicker - Free. Uscita corrente costante a 1 canale, corrente configurabile tramite interruttore DIP. Surriscaldamento / sovraccarico / protezione da cortocircuito, recuperare automaticamente. Custodia in plastica protettiva completa. Adatta per applicazioni di illuminazione a LED interne.

Tuya APP cloud control, support brightness adjust, delay turn on/off, timer run, scene edit, sleep wake-up function and biorhythms. Voice control, support for Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie and Xiaodu smart speaker. Can relay and route to each other, up to 15 hops. Match with Zigbee 3.0 remote or scene panel control optional. RESET button for clearing network connection. Universal AC input / Full range. Flicker - Free. 1 channel constant current output, configurable current via DIP switch. Over-heat / Over-load / Short circuit protection, recover automatically. Full protective plastic case. Suitable for indoor LED lighting application.

Table with 8 columns: Codice, Input Voltage, Output Current, Output, Watt, Grado di protezione, N° trasm. programmabili, and Dimensioni. Rows include LH-TCC12LZ, LH-TCC12AZ, and LH-TCC12A-2Z with their respective specifications.

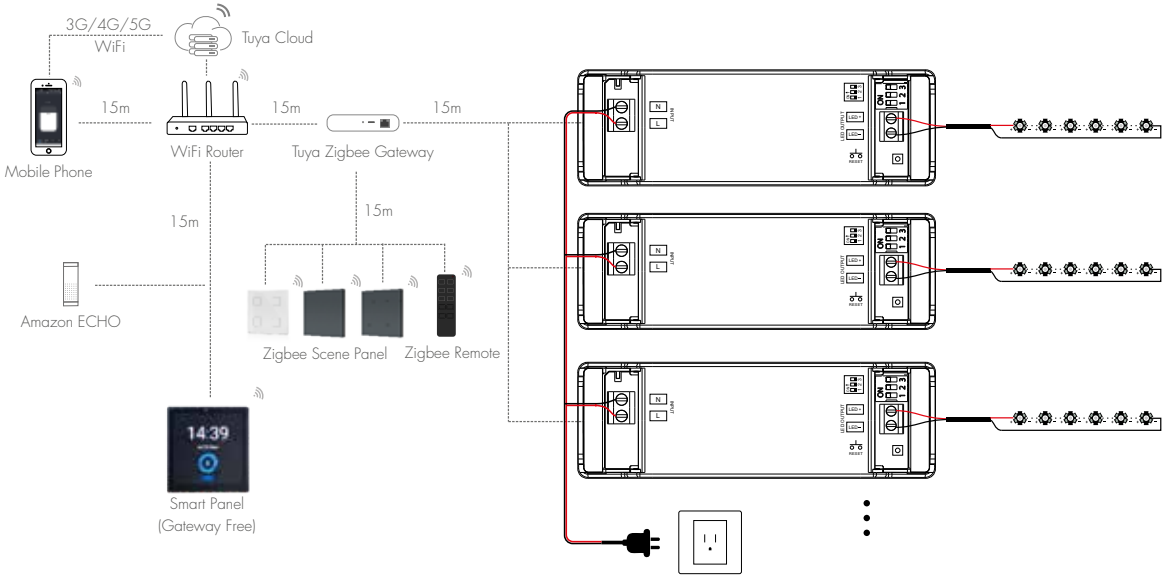


Gateway Wireless Zigbee



Il gateway wireless Zigbee ha un modulo Wi-Fi altamente integrato e un modulo Zigbee wireless a basso consumo. Sull'APP TUYA Smart Life, gli utenti possono realizzare funzioni come l'aggiunta, il ripristino del dispositivo, controllo di terze parti e controllo del gruppo Zigbee e abbinamento con una varietà di Controller LED a tensione costante Zigbee 1-5 colori, dimmer triac Zigbee, Dimmer Zigbee 0/1-10V e driver LED dimmerabile Zigbee per soddisfare le applicazioni domestiche intelligenti.

Wireless Zigbee gateway has a built-in highly integrated Wi-Fi module and a low-power wireless Zigbee module. On TUYA Smart Life APP, users can realize functions such as device adding, reset, third-party control and Zigbee group control, and match with a variety of Zigbee 1-5 color constant voltage LED controller, Zigbee triac dimmer, Zigbee 0/1-10V dimmer and Zigbee dimming LED driver to meet smart home applications.

Codice Code	Input Voltage Input Voltage	Input Current Input Current	Indicatore di stato State Indicator	Grado di protezione Degree of operation	N° trasm. programmabili Transm. n° programmable	Dimensioni Dimensions
LH-DWZG-G	MicroUSB DC5V	1 A	2 LED (WiFi+Zigbee)	-	10	72x72x25 mm

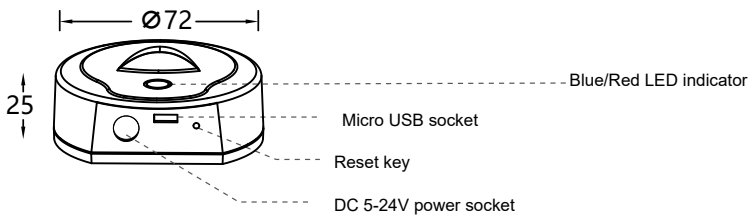



Telecomando RF Zigbee



Applicabile al controller o driver LED a doppio colore. Zigbee 3.0. Modulo remoto Tuya Zigbee 3.0 incorporato, supporta il collegamento scenario e l'esecuzione con un clic. Ogni telecomando può abbinare uno o più ricevitore. R Bc 2032 attery powered. Operare con spia a LED.

Applicable to dual color LED controller or driver. Zigbee 3.0. Built-in Tuya Zigbee 3.0 remote module, supports scenario connection and one-click execution. Each remote control can match one or more receiver. R Bc 2032 attery powered. Operate with LED light.

Codice Code	Zone Zone	Input Input	Output Output	Grado di protezione Degree of operation	Dimensioni Dimensions
LH-RFWZR-2	Remote control	3 Vdc (CR2032)	Zigbee 3.0	IP20	135x40x11 mm

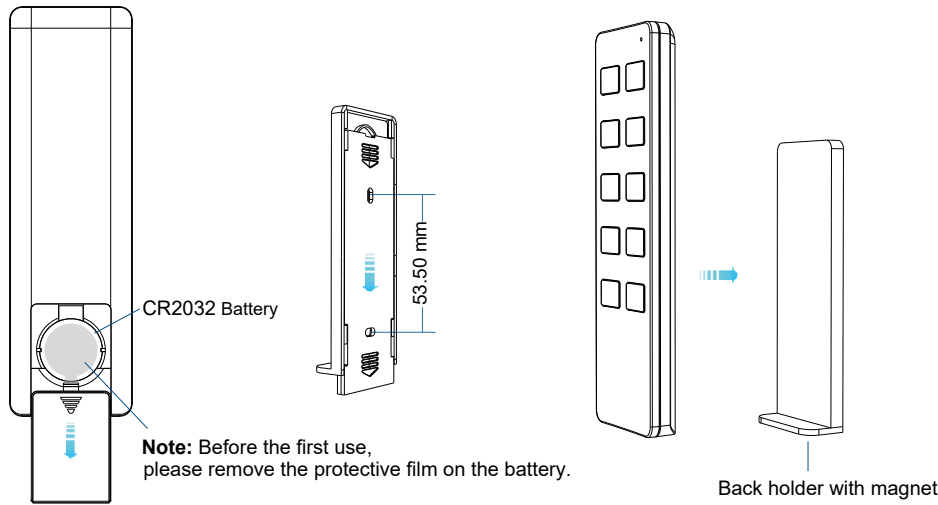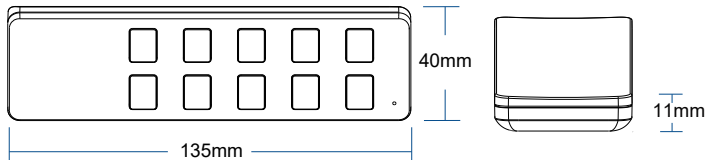


Pannello Smart Zigbee



Pannello touch screen con sensore di luce, sincronizzazione automatica, WiFi protocollo wireless Zigbee. Compatibile con i dispositivi eco Tuya e possiede 86 installazioni a scomparsa. Funzione gateway Zigbee integrata, il dispositivo controller può essere utilizzato senza un gateway Zibee esterno. Connessione di rete tramite WiFi wireless. Regola automaticamente la luminosità dello schermo in base all'ambiente circostante. Scansionando il codice e associando lo Smart Panel, lo Smart Panel sincronizza automaticamente il gruppo e la scena. funzioni delle luci nell'APP Tuya/Smart Life.

Touch screen panel with light sensor / automatic synchronization / WiFi, Zigbee wireless protocol / compatible with Tuya eco devices / 86 concealed installations. Built-in Zigbee gateway function, the controller device can be used without an external Zibee gateway. Network connection via wireless WiFi. Automatically adjusts screen brightness based on your surroundings. By scanning the code and pairing the Smart Panel, the Smart Panel automatically synchronizes the group and scene light functions in the Tuya/Smart Life APP.

Codice <i>Code</i>	Zone <i>Zone</i>	Input <i>Input</i>	Output <i>Output</i>	Grado di protezione <i>Degree of operation</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>
LH-PANELTWZ1	4 zone RGB+CCT	100-240VAC	-	IP20	110x110x75 mm

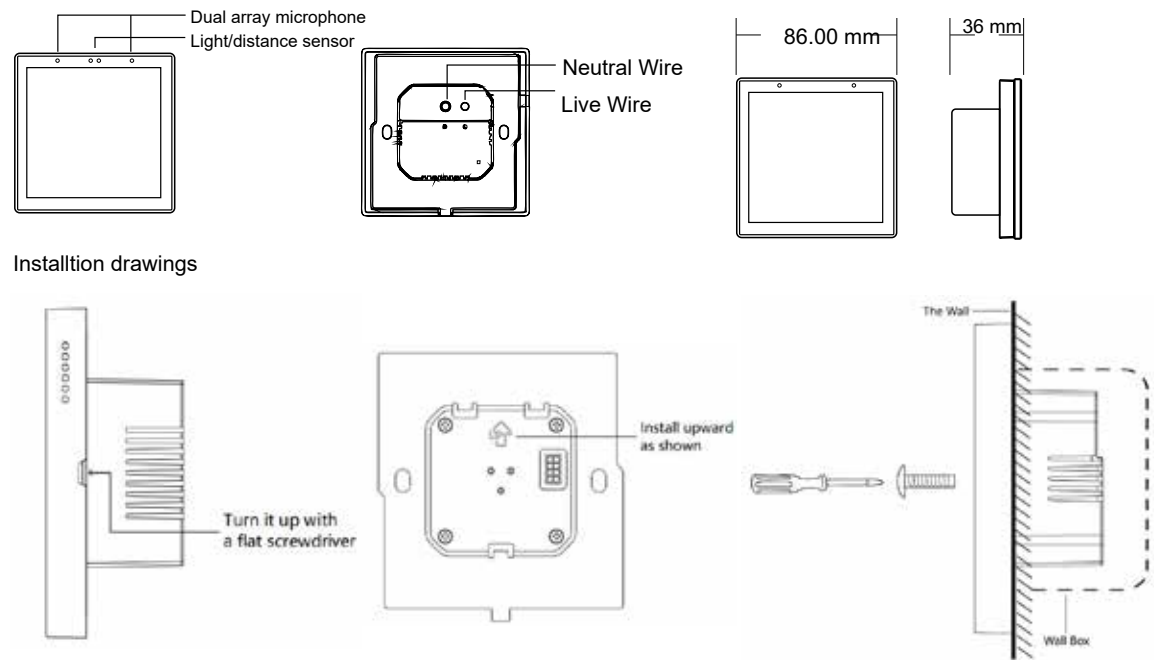

A close-up, artistic photograph of a modern ceiling spotlight. The spotlight has a cylindrical, ribbed design. The front lens is illuminated from within, casting a warm, golden glow. The background is dark, making the metallic and glowing parts of the light fixture stand out.

ILLUMINAZIONE PERGOLE E VERANDE

PORCH AND VERANDA LIGHTING

Gamma di faretti con innesto a molla da soffitto ideale per illuminare pergole e gazebi. In abbinamento con le centrali LHLedBox è possibile comandare le luci con radiocomando e programmare tramite smartphone l'accensione automatica durante le ore notturne e ridurre i consumi dimmerando a un'intensità minima in una certa fascia oraria.

Range of ceiling spotlights with spring coupling ideal for illuminating pergolas and gazebos. In combination with the LHLedBox control units it is possible to control the lights with a radio control and program automatic switching on during the night hours via smartphone and reduce consumption by dimming to a minimum intensity in a certain time slot.

Lumi da

Esterno

Lumi da

Esterno



Faretto a incasso con molla, possibilità di gestirli con i sistemi di controllo Lighthouse. Cablaggio Easy- Plug.

Recessed spotlight with spring, possibility of managing them with Lighthouse control systems. Easy-Plug wiring.

Codice	Attacco luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light connection	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHLUMI-T300	3000K ●	24 Vdc	36°	145	1,5W	80

Finitura disponibile	Grigia ●	Grado protezione	IP65	Garanzia	2 Anni
Spotlight finish	Grey ●	Protection rating	IP65	Warranty	2 years



Faretto a incasso con molla, possibilità di gestirli con i sistemi di controllo Lighthouse. Cablaggio Easy- Plug. Ghiera realizzata in alluminio anodizzato per permettere la personalizzazione del colore. Verniciatura su richiesta.

Recessed spotlight with spring, possibility of managing them with Lighthouse control systems. Easy-Plug wiring. Ring made of anodized aluminum to allow color customization. Painting on request.

Codice	Attacco luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light connection	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHLUMI-S350M	3000K ●	24 Vdc	48°	330	3,5W	80

Finitura disponibile	Grigia ●	Grado protezione	IP65	Garanzia	2 Anni
Spotlight finish	Grey ●	Protection rating	IP65	Warranty	2 years

Lumi da

Esterno



Faretto a incasso con molla, possibilità di gestirli con i sistemi di controllo Lighthouse. Cablaggio Easy- Plug.

Recessed spotlight with spring, possibility of managing them with Lighthouse control systems. Easy-Plug wiring.

Codice	Attacco luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light connection	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHLUMI-S450/BL	3000K ●	24Vdc	48°	440	4,5W	80

Finitura disponibile	Nero ●	Grado protezione	IP65	Garanzia	2 Anni
Spotlight finish	Nero ●	Protection rating	IP65	Warranty	2 years



ILLUMINAZIONE
DA PARETE

LIGHTING
WALL MOUNTED




Lampada da parete disponibile nei colori bianco e grigio antracite. Biemissione con angolo di luce regolabile. Ideale per illuminare le pareti della casa e le entrate.

Wall lamp available in white and anthracite grey. Double emission with adjustable light angle. Ideal for illuminating the walls of the house and entrances.

Cubo da

Esterno



Applique a parete biemissione con alette regolabili per la regolazione del fascio di luce. Possibilità di gestirli con i sistemi di controllo Lighthouse.


Double emission wall light with adjustable fins to adjust the light beam. Possibility to manage them with Lighthouse control systems.

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light color	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHCUBO-G	3000K	220-240 Vac	48°	440	2x6W	80

Finitura disponibile	Grigia	Grado protezione	IP54	Garanzia	2 Anni
Spotlight finish	Grey	Protection rating	IP54	Warranty	2 years

Cubo da

Esterno



Applique a parete biemissione con alette regolabili per la regolazione del fascio di luce. Possibilità di gestirli con i sistemi di controllo Lighthouse.

Double emission wall light with adjustable fins to adjust the light beam. Possibility to manage them with Lighthouse control systems.


Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light color	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHCUBO-B	3000K	220-240 Vac	48°	440	2x6W	80

Finitura disponibile	Bianca	Grado protezione	IP54	Garanzia	2 Anni
Spotlight finish	White	Protection rating	IP54	Warranty	2 years



ILLUMINAZIONE DA PARETE

LIGHTING WALL MOUNTED

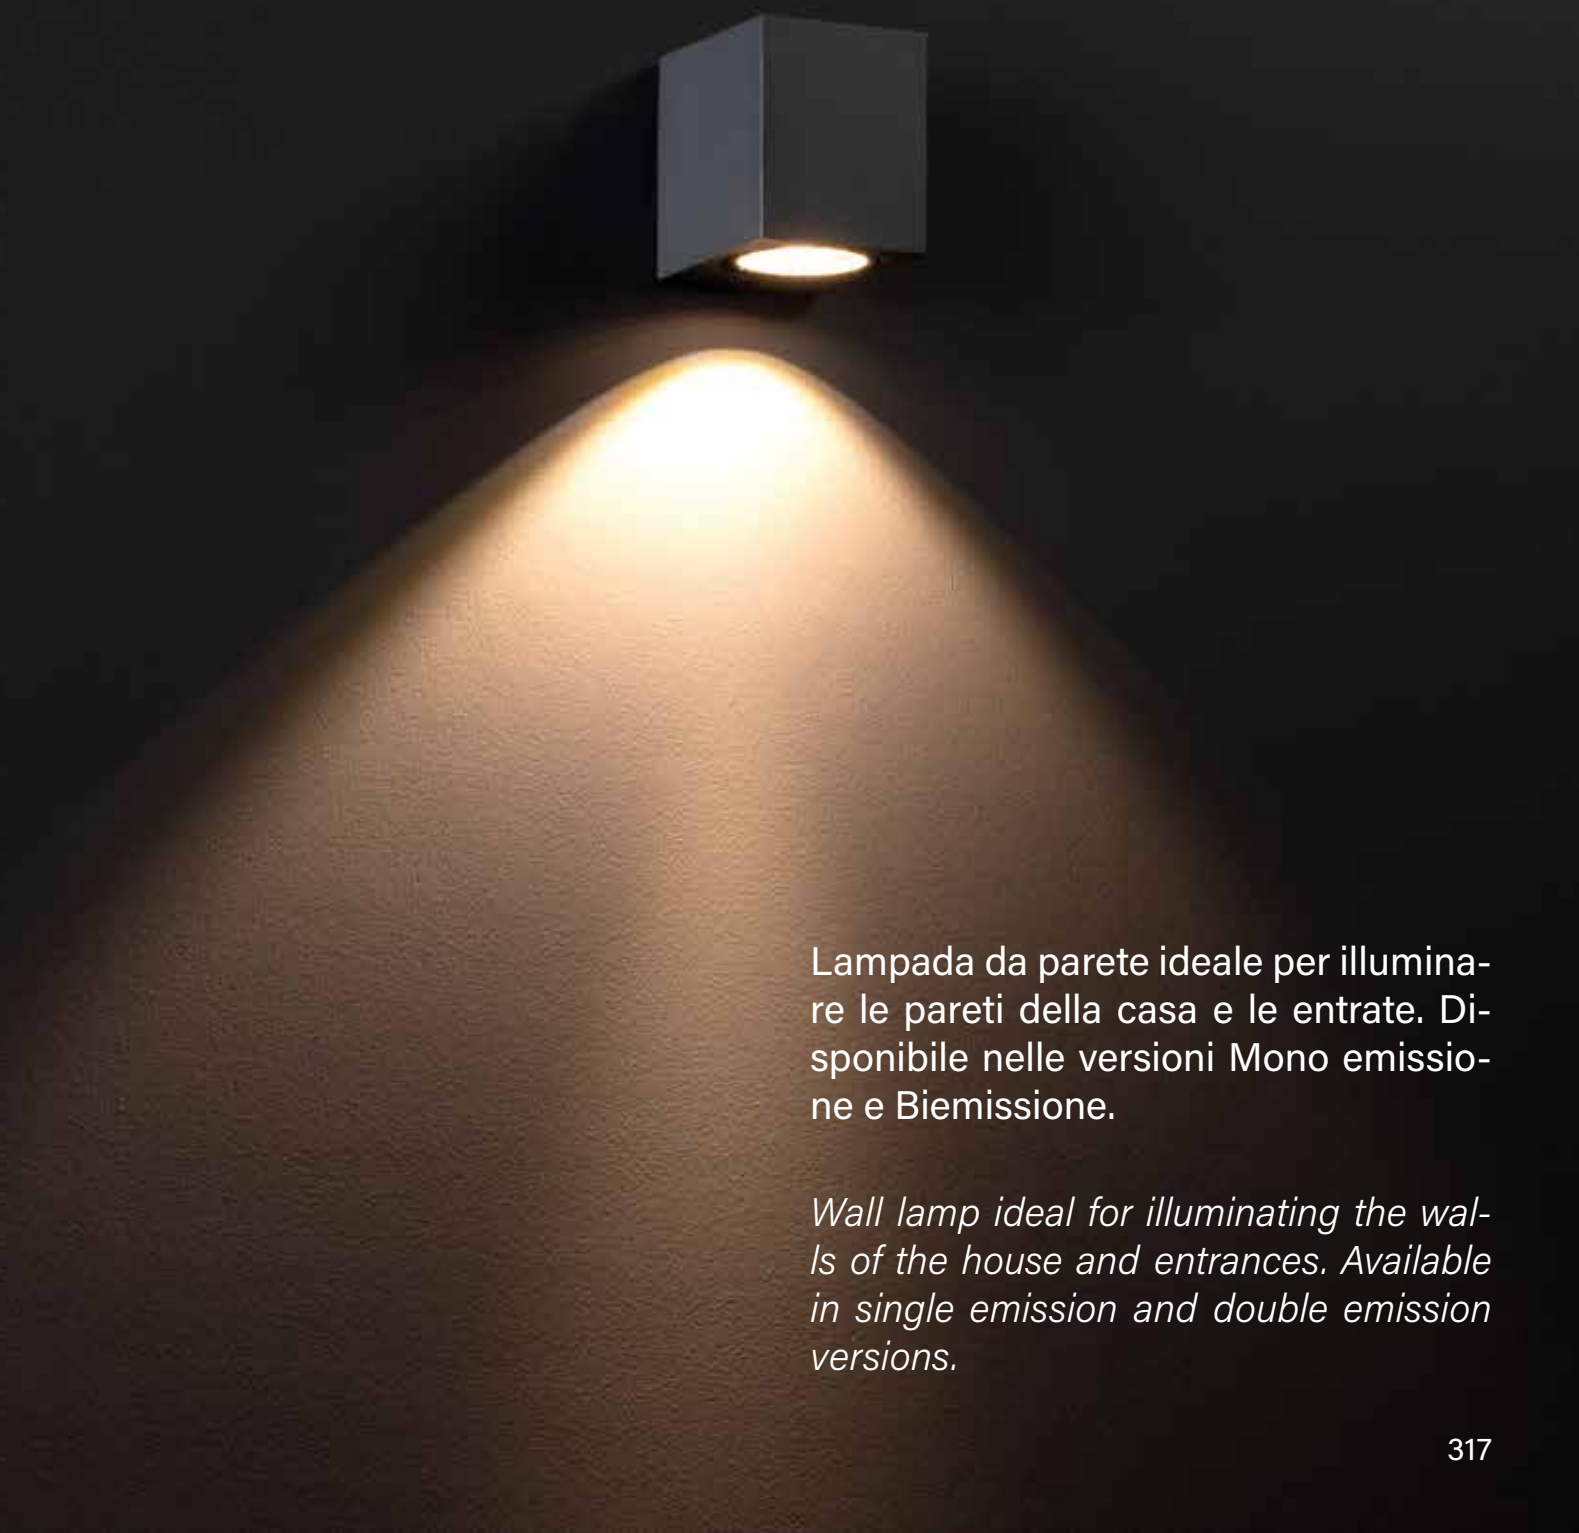


Lampada da parete ideale per illuminare le pareti della casa e le entrate. Disponibile nelle versioni Mono emissione e Biemissione.

Wall lamp ideal for illuminating the walls of the house and entrances. Available in single emission and double emission versions.

Wall da



Esterno

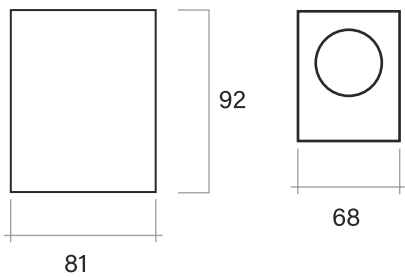

Applique a parete mono emissione. Possibilità di gestirli con i sistemi di controllo Lighthouse.

Single emission wall light. Possibility to manage them with Lighthouse control systems.


Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light color	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHWALL-100	3000K	220 Vac	48°	440	5W	80

Finitura disponibile	Grigia	Grado protezione	IP44	Garanzia	2 Anni
Spotlight finish	Grey	Protection rating	IP44	Warranty	2 years

Wall da



Esterno

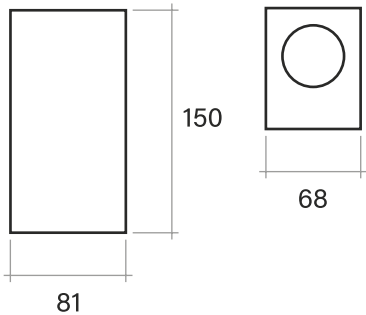

Applique a parete con doppia emissio-
ne di luce. Possibilità di gestirli con i
sistemi di controllo Lighthouse.

Wall light with double light emission. Possibility to
manage them with Lighthouse control systems.

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light color	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHWALL-200	3000K	220 Vac	48°	330	2x5W	80

Finitura disponibile	Grigia	Grado protezione	IP44	Garanzia	2 Anni
Spotlight finish	Grey	Protection rating	IP44	Warranty	2 years

ILLUMINAZIONE DA PARETE


LIGHTING WALL MOUNTED



Lampada da parete compatta a due fa-
sci luminosi, ideale per creare un punto
luce nella zona cancello.

Compact wall lamp with two light beams,
ideal for creating a light point in the gate
area.

Pack

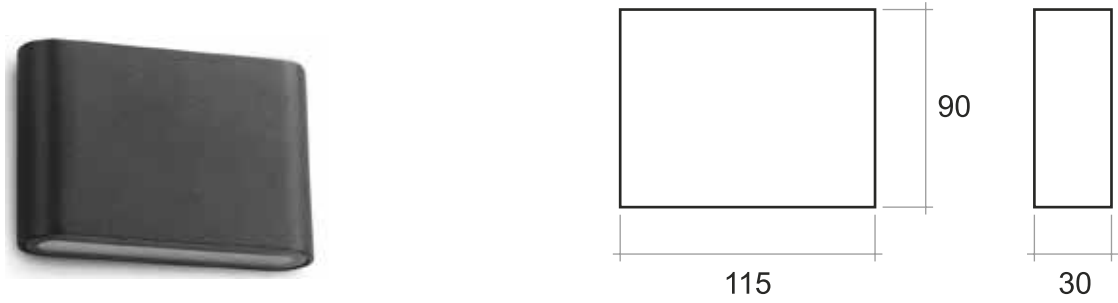

Applique a parete doppia emissione di luce. Possibilità di gestirli con i sistemi di controllo Lighthouse.

Double light emission wall light. Possibility to manage with Lighthouse control systems.

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light color	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPACK-200	3000K ●	220 Vac	48°	440	2X3W	80

Finitura disponibile	Grigia ●	Grado protezione	IP54	Garanzia	2 Anni
Spotlight finish	Grey ●	Protection rating	IP54	Warranty	2 years

COLONNA LUMINOSA PER ESTERNO

SHINY COLUMN FOR OUTDOORS



Colonna luminosa disponibile nelle versioni 230 Vac e 230 Vac dimmerabile. Ideale per l'illuminazione di vialetti d'ingresso e del perimetro della casa. L'elettronica di comando opzionale, permette il comando wireless e l'accensione o dimmerazione per fasce orarie tramite programmazione con i sistemi di controllo Lighthouse.


Light column available in 230 Vac and 230 Vac dimmable versions. Ideal for lighting entrance paths and the perimeter of the house. The optional control electronics allow wireless control and switching on or dimming by time phases via programming with the Lighthouse control systems.

Faro da



Colonna luminosa. Possibilità di gestirli con i sistemi di controllo Lighthouse.

Esterno



Shiny column (outside using). Possibility to manage them with Lighthouse control systems.

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light color	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHFARO-500/230	3000K	220 Vac	48°	440	7W	80
LHFARO-500/DIM	3000K	220 Vac	48°	440	7W	80

Finitura disponibile	Grigia	Grado protezione	IP54	Garanzia	2 Anni
Spotlight finish	Grey	Protection rating	IP54	Warranty	2 years



PROIETTORE
DA ESTERNO


PROJECTOR
FOR THE OUTSIDE



Proiettore led da esterno disponibile nelle versioni 230 Vac e 230 vac dimmerabile. Ideale per creare dei punti luce nel giardino e nei vialetti d'ingresso. L'elettronica di comando opzionale permette il comando wireless e l'accensione o la dimmerazione per fasce orarie tramite una semplice programmazione con i sistemi di controllo Lighthouse.

Outdoor LED projector available in 230 Vac and 230 Vac dimmable versions. Ideal for creating light points in the garden and entrance paths. The optional control electronics allow wireless control and switching on or dimming by time bands via simple programming with the Lighthouse control systems.

Proiettore da Esterno

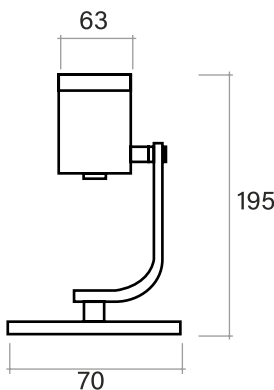

Proiettore da terra/ parete. Possibilità di gestirli con i sistemi di controllo Lighthouse.

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light color	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHSPOT-230	3000K 	220 Vac	48°	440	7W	80
LHSPOT-230/DIM	3000K 	220 Vac	48°	440	7W	80
Finitura disponibile			Grado protezione	IP65	Garanzia	2 Anni
Spotlight finish						
						

PROIETTORE DA ESTERNO MONO COLORE E RGBW

PROJECTOR FROM OUTSIDE SINGLE COLOR AND RGBW




Proiettore led da esterno 230 Vac disponibile nelle versioni monocolor 3000K e RGBW, ideale per l'illuminazione di facciate e per creare scenari di luce colorata. L'elettronica di comando è integrata all'interno del proiettore e permette il comando wireless tramite radiocomando o smartphone da remoto con l' App OneSmart.

Outdoor LED projector in 230 Vac versions available in single-color 3000K and RGBW versions, ideal for lighting facades and for creating colored light scenarios. The control electronics are integrated inside the projector and allow wireless control via remote control or smartphone with the OneSmart App.

PRO

Elettronica di comando integrata. Controllo, dimmerazione e gestione colore con radiocomando e da remoto con applicazione per smarthone.


Integrated control electronics. Control, dimming and color management with radio control and remotely with smartphone application.

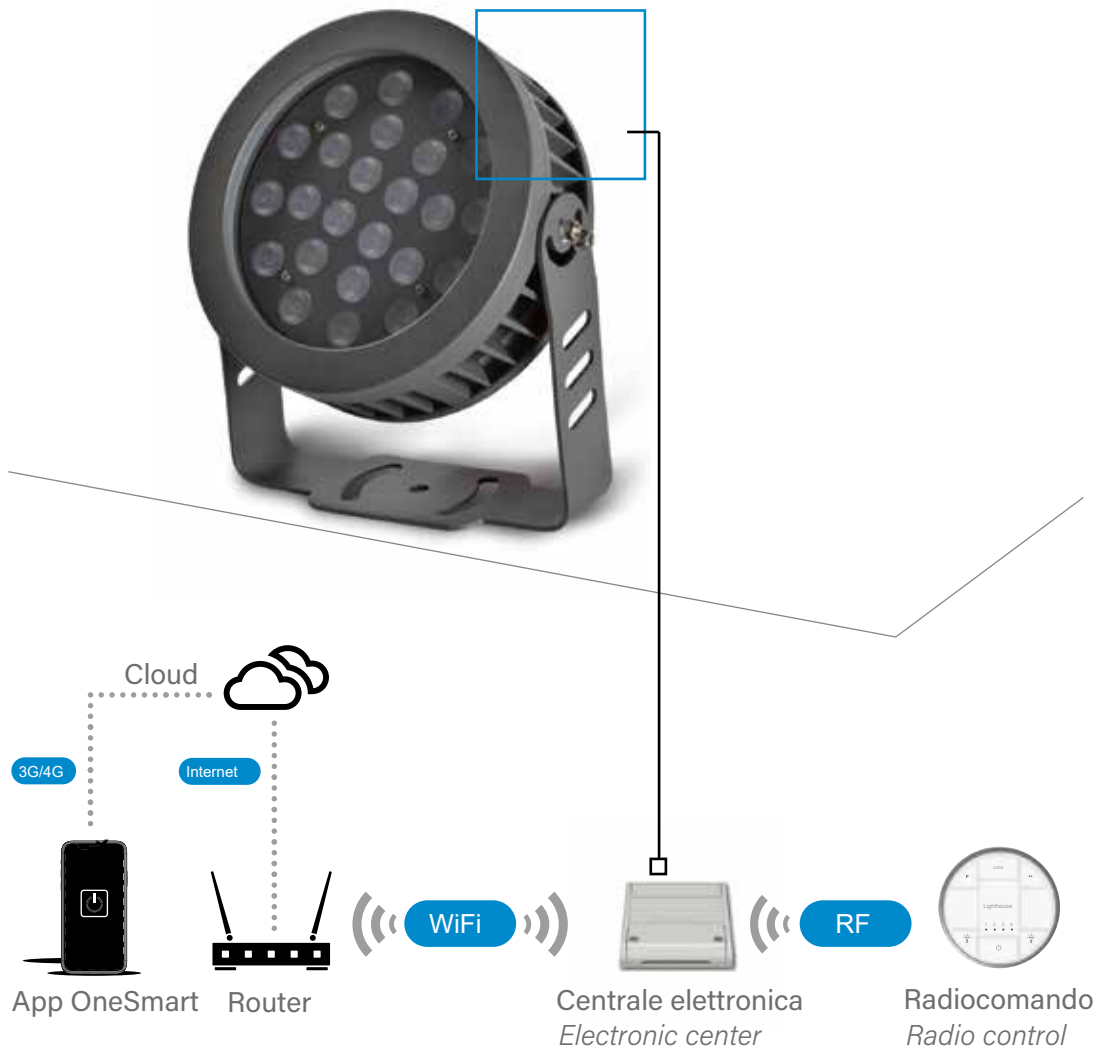

L'elettronica integrata permette un facile controllo locale con radiocomando mentre tramite la connessione WiFi è possibile gestire le luci da remoto tramite smartpone. Con l'App OneSmart è possibile realizzare scenari di dimmerazione e colore RGB su uno o più proiettori e programmare accensioni o spegnimenti ad una determinata ora e in determinati giorni della settimana.

The integrated electronics allow easy local control with radio control while via the WiFi connection it is possible to manage the lights remotely via smartpone. With the OneSmart App it is possible to create dimming and RGB color scenarios on one or more projectors and program switching on or off at a certain time and on certain days of the week.

Proiettore da Esterno

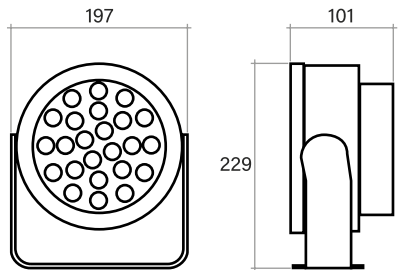

Radiocomando per programmazione e comando incluso nella versione Plus

Radio control for programming and control included in the Plus version

Proiettore da terra/ parete. Possibilità di gestirli con i sistemi di controllo Lighthouse.

Floor/wall projector. Possibility to manage them with Lighthouse control systems.

Codice	Colore luce	Alimentazione	Ottica	Lumen	Watt	CRI
Code	Light color	Power supply	Degree optics	Lumens	Watts	CRI
LHPRO-250	3000K	220 Vac	60°	1920	24W	80
LHPRO-250/PLUS	3000K	220 Vac	60°	1920	24W	80
LHPRO-250/RGBW	RGBW	220 Vac	60°	840	24W	80
Finitura disponibile		Grigia	Grado protezione	IP66	Garanzia	2 Anni
Spotlight finish		Grey	Protection rating	IP66	Warranty	2 years



ALIMENTATORI E DRIVER PER LED

LED POWER SUPPLIES AND DRIVERS

Driver in tensione costante



Serie di driver un canale di uscita a tensione costante. Applicabile alle luci LED per interni. Dimensioni ridotte, alta efficienza, alta affidabilità e lunga durata. Protezioni: Sovracorrente, Sovratensione, Sovratemperatura, protezione autoripristinante da cortocircuito. Conformità alle norme CE e ROHS.

One channel constant voltage output driver series. Applicable to indoor LED lights. Small size, high efficiency, high reliability and long life. Protections: Overcurrent, Overvoltage, Overtemperature, self-restoring short-circuit protection. CE and ROHS compliant.

Codice Code	Input Input Voltage	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHDLP30-1H24V-B	200-240 Vac	24 Vdc	1.25 A	30W	153x43x32 mm
LHDLP60-1H24V-B	200-240 Vac	24 Vdc	2.5 A	60 W	180x52x30 mm
LHDLP120-1H24V-B	200-240 Vac	24 Vdc	5 A	120 W	300x40x30 mm
LHDLP180-1H24V-B	200-240 Vac	24 Vdc	7.5 A	180 W	345x50x35 mm
LHDLP240-1H24V-B	200-240 Vac	24 Vdc	10 A	240 W	345x50x35 mm
LHDLP320-1H24V-B	200-240 Vac	24 Vdc	13.33 A	320 W	345x50x35 mm

Temperatura di lavoro -15°C ~ +40°C
Working temp -15°C ~ +40°C

Grado protezione IP20 5 Anni
Protection rating IP20 Warranty 5 years

Driver in tensione costante



Driver LED con uscita in modalità tensione costante. Supporta lo standard DALI protocollo e regolazione della luminosità e della temperatura colore. Alcuni driver sono conformi al protocollo standard DALI IEC 62386.

Constant voltage mode output LED driver. It supports DALI standard protocol and adjustment of brightness and colour temperature. Some drivers comply with the DALI IEC 62386 standard protocol.

Codice Code	Input Input Voltage	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHLC75D-2W24V	120-277 Vac	24 Vdc	3.125 A	75 W	295x40x32 mm
LHLC75D-4W12V	120-277 Vac	12 Vdc	6.25 A	75 W	295x40x32 mm
LHLC120D-1H24V	220-240 Vac	24 Vdc	5 A	120 W	295x40x32 mm
LHLC150D-1H24V	220-240 Vac	24 Vdc	6.25 A	150 W	360x40x32 mm
LHLC150D-2W24V	120-277 Vac	24 Vdc	6.25 A	150 W	360x40x32 mm
LHLC150D-4W24V	120-277 Vac	24 Vdc	6.25 A	150 W	360x40x32 mm

Temperatura di lavoro -20°C ~ +50°C
Working temp -20°C ~ +50°C

Grado protezione IP20 5 Anni
Protection rating IP20 Warranty 5 years

Driver in tensione costante IP65



Driver in tensione costante con design PC isolato, sicuro e affidabile. Con protezioni: Cortocircuito, Sovraccarico, Sovracorrente.

Constant voltage driver with isolated PC design, safe and reliable. With protections: Short circuit, Overload, Overcurrent.

Codice Code	Input Input Voltage	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHPEE35-1W24V	120-277 Vac	24 Vdc	1.45 A	35 W	150x37x30 mm
LHPEE60-1H24V	220-240 Vac	24 Vdc	2.5 A	60 W	165.5x42x34 mm
LHPEE100-1H24V	220-240 Vac	24 Vdc	4.17 A	120 W	190x52x38 mm
LHPEE150-1W24V	120-277 Vac	24 Vdc	6.25 A	150 W	190x62x38 mm

Temperatura di lavoro -20°C ~ +50°C
Working temp -20°C ~ +50°C

Grado protezione IP65 5 Anni
Protection rating IP65 Warranty 5 years

Driver in tensione costante IP67



Ampia tensione di ingresso con PFC attivo, uscita a pieno carico. Design ultrasottile, consente di risparmiare spazio di installazione. Design isolato, sicuro e affidabile con protezioni: sovraccarico, cortocircuito da sovratemperatura, protezione contro i fulmini ecc. Conforme alla certificazione CE/CB/CCC/SELV.

Wide input voltage with active PFC, full load output. Ultra-thin design, save installation space. Isolated, safe and reliable design with protections: overload, over-temperature short circuit, lightning protection etc. Complies with CE/CB/CCC/SELV certification.

Codice Code	Input Input Voltage	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHUWP75-1M24V	100-240 Vac	24 Vdc	3.13 A	75 W	270x61x25 mm
LHUWP100-1M24V	100-240 Vac	24 Vdc	4.17 A	100 W	270x61x25 mm
LHUWP150-1M24V	100-240 Vac	24 Vdc	5 A	150 W	270x61x25 mm
LHUWP240-1M24V	100-240 Vac	24 Vdc	10 A	240 W	270x68x30 mm
LHUWP320-1M24V	100-240 Vac	24 Vdc	13.33 A	320 W	270x90x32 mm

Temperatura di lavoro -25°C ~ +50°C
Working temp -25°C ~ +50°C

Grado protezione IP67 5 Anni
Protection rating IP67 Warranty 5 years

Driver in corrente costante



Driver LED con modalità di uscita a corrente costante. La corrente di uscita può essere facilmente impostata tramite DIP switch e il driver può essere regolato tramite l'attivo segnale esterno 0/1-10 VDC, il segnale PWM o tramite la resistenza regolabile per ottenere un effetto di attenuazione uniforme.

Constant current output mode LED driver. The output current can be easily set via DIP switch, and the driver can be adjusted by the external 0/1-10VDC active signal, PWM signal, or adjustable resistance to achieve the smooth dimming effect.

Codice Code	Input Input Voltage	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHEUP10A-1HMC-1	220-240 Vac	9-40 Vdc	120 ~ 300mA	4.8 ~ 9.9W	150x43x29 mm
LHEUP12A-1HMC-1	220-240 Vac	9-40 Vdc	180 ~ 300mA	7.2 ~ 12W	150x43x29 mm
LHEUP15A-1HMC-1	220-240 Vac	9-40 Vdc	280 ~ 450mA	11 ~ 14.8W	150x43x29 mm
LHEUP20A-1HMC-1	220-240 Vac	9-40 Vdc	350 ~ 700mA	14 ~ 20W	150x43x29 mm
LHEUP30A-1HMC-1	220-240 Vac	9-45 Vdc	550 ~ 900mA	24.7 ~ 30.6W	150x43x29 mm
LHEUP40A-1HMC-1	220-240 Vac	9-45 Vdc	850 ~ 1200mA	38.2 ~ 40.2W	137x82x31 mm
LHEUP50A-1HMC-1	220-240 Vac	9-45 Vdc	1050 ~ 1400mA	39.9 ~ 50.4W	137x82x31 mm
LHEUP60A-1HMC-1	200-240 Vac	9-58 Vdc	1050 ~ 1400mA	60 ~ 60.9W	203.4x54x32.6 mm
Temperatura di lavoro Working temp	-20°C ~ +50°C -20°C ~ +50°C		Grado protezione Protection rating	IP20 IP20	Garanzia Warranty 5 Anni 5 years

Driver DALI in tensione costante



Driver LED con uscita in modalità tensione costante ed è conforme al protocollo standard DALI IEC 62386. Questo driver può essere collegato al controller principale DALI o Touch DIM per ottenere un effetto di regolazione uniforme.

Constant voltage mode output LED driver and complies with DALI standard protocol IEC 62386. This driver can be connected to DALI main controller or Touch DIM to achieve a smooth dimming effect.

Codice Code	Input Input Voltage	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHEUP24D-1H24V-0	220-240 Vac	24 Vdc	1 A	24 W	150x43x29 mm
LHEUP40D-1H24V-0	220-240 Vac	24 Vdc	1.7 A	40 W	137x82x31 mm
LHEUP75D-1H24V-0	220-240 Vac	24 Vdc	3.1 A	74.4 W	190x52x38 mm
LHEUP150D-1W24V-0	100-240 Vac	24 Vdc	6.25 A	150 W	206x75x41 mm
Temperatura di lavoro Working temp	-20°C ~ +50°C -20°C ~ +50°C		Grado protezione Protection rating	IP20 IP20	Garanzia Warranty 5 Anni 5 years

Driver DALI in tensione costante IP67



Driver dimmerabile in grado di fornire un'uscita a tensione costante. Conforme al protocollo standard DALI IEC 62386. Driver LED dotato di dimmerazione tramite interruttore DALI master/Touch DIM (PushDIM), con curva di dimmerazione uniforme e privo di sfarfallio.

Dimming driver that can provide constant voltage output. Complies with DALI standard protocol IEC 62386. LED driver featuring the dimming by DALI master/Touch DIM(PushDIM) switch, with smooth dimming curve and are flicker free.

Codice Code	Input Input Voltage	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHUWP75D-1M24V	100-240 Vac	24 Vdc	3.13 A	75W	290x61x25 mm
LHUWP100D-1M24V	100-240 Vac	24 Vdc	4.17 A	100W	290x61x25 mm
LHUWP150D-1M24V	100-240 Vac	24 Vdc	6.25 A	150W	290x61x25 mm
LHUWP240D-1M24V	100-240 Vac	24 Vdc	10 A	240W	270x68x30 mm
LHUWP320D-1M24V	100-240 Vac	24 Vdc	13.3 A	320W	290x90x32 mm
Temperatura di lavoro Working temp	-25°C ~ +50°C -25°C ~ +50°C		Grado protezione Protection rating	IP67 IP67	Garanzia Warranty 5 Anni 5 years

Decoder DALI in tensione costante



Ingresso di controllo digitale DALI, modulo LED di controllo dimmerazione. Indirizzamento del canale di uscita. Supporta la funzione Touch DIM e può essere oscurato manualmente. L'intervallo di regolazione è compreso tra 0 e 100% (il LED inizierà dall'1%). Utilizzato per l'alimentazione CC. Protezione da cortocircuito e senza sfarfallio.

DALI digital control input, dimming control LED module. Output channel addressing. It supports Touch DIM function and can be dimmed manually. The adjustment range is 0 to 100% (LED will start at 1%). Used for DC power. Short circuit protection and flicker-free.

Codice Code	Input Input Voltage	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHDALI6002E1	12-24 Vdc	12-24 Vdc	8Ax2CH	192W	-
LHDALI6004	12-24 Vdc	12-24 Vdc	5Ax4CH	120W	-
LHDALI6005	12-24 Vdc	12-24 Vdc	5Ax5CH	120W	-

Temperatura di lavoro Working temp	-20°C ~ +50°C -20°C ~ +50°C	Grado protezione Protection rating	IP20 IP20	Garanzia Warranty	5 Anni 5 years
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------------------	-------------------

Driver DALI in corrente costante



Driver LED con uscita in modalità corrente costante dotato di livelli multipli selezionabili tramite DIP switch e conforme al protocollo standard DALI IEC 62386. EUP10D-1HMC-0 può essere collegato al controller principale DALI o Touch DIM per ottenere un effetto di attenuazione uniforme.

Constant current mode output LED driver featuring the multiple levelsselectable by DIP switch and complies with DALI standard protocol IEC 62386. EUP10D-1HMC-0 canbe connected to DALI main controller or Touch DIM to a chieve a smooth dimming effect.

Codice Code	Input Input Voltage	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHEUP10D-1HMC-0	220-240 Vac	9-40 Vdc	120 ~ 300mA	4.08 ~ 10W	150x43x29 mm
LHEUP12D-1HMC-0	220-240 Vac	9-40 Vdc	200 ~ 350mA	8 ~ 12W	150x43x29 mm
LHEUP20D-1HMC-0	220-240 Vac	9-40 Vdc	350 ~ 700mA	14 ~ 20W	150x43x29 mm
LHEUP30D-1HMC-0	220-240 Vac	9-45 Vdc	550 ~ 900mA	24.75 ~ 30.6W	150x42.5x28.5 mm
LHEUP40D-1HMC-0	220-240 Vac	9-45 Vdc	850 ~ 1200mA	38.2 ~ 40.2W	137x81.5x31 mm
LHEUP50D-1HMC-0	220-240 Vac	9-45 Vdc	1050 ~ 1400mA	47.2 ~ 50.4W	137x82x31 mm
LHEUP60D-1HMC-0	200-240 Vac	9-58 Vdc	1050 ~ 1400mA	60 ~ 61W	203x54x33 mm

Temperatura di lavoro Working temp	-20°C ~ +50°C -20°C ~ +50°C	Grado protezione Protection rating	IP20 IP20	Garanzia Warranty	5 Anni 5 years
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------------------	-------------------

Driver DALI in corrente costante 2 canali CCT



Driver LED 2 canali CCT, con uscita in modalità corrente costante dotato di livelli multipli selezionabili tramite DIP switch e conforme al protocollo standard DALI IEC 62386. EUP10D-1HMC-0 può essere collegato al controller principale DALI o Touch DIM per ottenere un effetto di attenuazione uniforme.

Constant current output mode LED driver. Support DALI dimming function, Touch DIM (Push DIM) function. The output and dimming circuit are also completely in accordance with the new regulations with isolation to ensure the users and luminaire system during installation.

Codice Code	Input Input Voltage	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHEUP12D-2HMC-0	220-240 Vac	9-42 Vdc	120 ~ 350mA	5.04 ~ 12W	150x43x29 mm
LHEUP20D-2HMC-0	220-240 Vac	9-42 Vdc	350 ~ 700mA	14.7 ~ 20W	150x43x29 mm
LHEUP40D-2HMC-0	220-240 Vac	9-42 Vdc	600 ~ 800mA	25.2 ~ 33.6W	137x82x31 mm

Temperatura di lavoro Working temp	-20°C ~ +50°C -20°C ~ +50°C	Grado protezione Protection rating	IP20 IP20	Garanzia Warranty	5 Anni 5 years
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------------------	-------------------

Driver DALI corrente costante



Driver LED con modalità di uscita a corrente costante. Supporta la dimmerazione DALI, la funzione Touch DIM (Push DIM). Anche il circuito di uscita e di dimmerazione è completamente conforme alle nuove normative con isolamento per garantire gli utenti e il sistema di illuminazione durante l'installazione.

Constant current output mode LED driver. Support DALI dimming function, Touch DIM (Push DIM) function. The output and dimming circuit are also completely in accordance with the new regulations with isolation to ensure the users and luminaire system during installation.

Codice Code	Input Input Voltage	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHPUP10D-1WMC-350	100-240 Vac	9-42 Vdc	120 ~ 350mA	5.04 ~ 10W	150x37x30 mm
LHPUP10D-1WMC-700	100-240 Vac	2-21 Vdc	350 ~ 700mA	7.35 ~ 9.8W	75x35x26.5 mm
LHPUP20D-1WMC	100-240 Vac	9-45 Vdc	350 ~ 700mA	15.75 ~ 19.6W	88x43x26.5 mm
LHPUP40D-1WMC-850	120-277 Vac	9-48 Vdc	500 ~ 850mA	24 ~ 40W	121x44x26.5 mm
LHPUP40D-1WMC-1200	120-277 Vac	9-42 Vdc	850 ~ 1200mA	35.7 ~ 39.6W	121x44x26.5 mm

Temperatura di lavoro Working temp	-20°C ~ +50°C -20°C ~ +50°C	Grado protezione Protection rating	IP20 IP20	Garanzia Warranty	5 Anni 5 years
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------------------	-------------------

Master DALI



Master DALI, guidaDIN, che rispetta il protocollo DALI IEC62386. Corrente di uscita fino a 250 mA max. Supporta due metodi di installazione con binario e fissaggio a vite. Supporto sulla protezione corrente. L'indicatore luminoso del LED indica la condizione.

DALI Master, DIN guide, complying with DALI IEC62386 protocol. Output current up to 250 mA max. Supports two methods of track and screw mounting. Support on current protection. The LED indicator light indicates the condition.

Codice Code	Input Input Voltage	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHDAI-130	220-240 Vac	16V+5%	250mA	-	111x35x67 mm
Temperatura di lavoro Working temp	-20°C ~ +50°C -20°C ~ +50°C		Grado protezione Protection rating	IP20 IP20	Garanzia Warranty
					5 Anni 5 years

Driver dimmer in tensione costante DMX



Il driver dimmerabile a tensione costante DMX è un driver LED con uscita in modalità tensione costante, regolazione della luminosità e della temperatura del colore.

DMX costan voltage dimming driver is a constant voltage mode output LED driver,adjustment of brightness and colour temperature.

Codice Code	Input Input	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHLCP75M-2W24V	120-277VAC	24VDC	3.12A	75W	295x40x32 mm
LHLCP150M-2W24V	120-277VAC	24VDC	6.25A	150W	360x40x32 mm
Temperatura di lavoro Working temp	-20°C ~ +50°C -20°C ~ +50°C		Grado protezione Protection rating	IP20 IP20	Garanzia Warranty
					5 Anni 5 years

Master DALI



Master DALI, che rispetta il protocollo DALI IEC62386. Controllo automatico delle apparecchiature accessibili al master. Assegnazione automatica di indirizzi brevi secondo il protocollo DALI. Supporta il reindirizzamento di tutte le apparecchiature. Supporta le operazioni di controllo degli indirizzi broadcast, singoli o di gruppo sulle apparecchiature. Possibilità di impostare o leggere tutti i parametri nella tabella dei parametri del protocollo DALI. Possibilità di impostare o leggere per gruppi e scene.

DALI master, complying with DALI protocol IEC62386. Automatic control of equipment accessible to the master. Automatic short address assignment according to DALI protocol. Supports redirection of all equipment. Supports broadcast, individual, or group address control operations on equipment. Ability to set or read all parameters in the table of parameters of the DALI protocol. Ability to set or read for groups and scenes.

Codice Code	Input Input	Segnale di uscita Output Signal	Corrente assorbita Current draw	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHDAI-200	1 USB	Segnale DALI	2mA da DALI	-	108x72.5x23.5 mm
Temperatura di lavoro Working temp	0°C ~ +50°C 0°C ~ +50°C		Grado protezione Protection rating	IP20 IP20	Garanzia Warranty
					5 Anni 5 years

Driver DMX in tensione costante



Driver con uscita di tensione costante a tre canali, uscita 24VDC.Supporta il segnale di oscuramento DMX512.Gamma di attenuazione da 0-100%, inizio di LED a 1% possibile. Ampia gamma di tensione Ingresso 100-240VAC. Alta efficienza: fino al 90 Alto PF: >0,9 (115VAC).Effetto di attenuazione liscio, nessun sfarfallio. Protezione di cortocircuito dell'uscita, corrente e protezione di tensione eccessiva.

Driver with three-channel constant voltage output, 24VDC output. Supports dimming signal DMX512.Dimming range from 0-100%, LED start to 1% possible. Wide input voltage range 100-240VAC. High efficiency: up to 90 High PF: >0.9 (115VAC). Smooth attenuation effect, no flickering. Output short circuit protection, surge and current protection.

Codice Code	Input Input Voltage	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHEUP150M-3W24V-0	100-240VAC	24VDC	3x2.08 A	150W	196x75x40 mm
Temperatura di lavoro Working temp	-20°C ~ +50°C -20°C ~ +50°C		Grado protezione Protection rating	IP20 IP20	Garanzia Warranty
					5 Anni 5 years

Decoder DMX in tensione costante



Con la tecnologia avanzata di controllo del microcomputer, la serie PX converte il segnale DMX512/1990 ampiamente utilizzato, in segnale analogico. Può scegliere 1~3 canali di uscita, controllo della luminosità a 256 livelli. Per il collegamento di console luminose e dispositivi analogici o per il controllo di lampade per l'illuminazione e l'edilizia.

With advanced microcomputer control technology, PX series converts the widely used DMX512/1990 signal into analog signal. Can choose 1~3 output channels, 256 level brightness control. For connecting light consoles and analog devices or for controlling lighting and building lamps.

Codice Code	Input Input	Segnale di uscita Output Signal	Input Voltage Input Voltage	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHPX24500	DMX-512/1990	5A/x1CH	12 ~ 24VDC	180~360W	177x41.5x33.5 mm
LHPX24500A	DMX-512/1990	8A/x3CH	12 ~ 24VDC	288 ~ 576W	168x51x22 mm
LHPX24506	DMX-512/1990	3A/x3CH	12 ~ 24VDC	108 ~ 216W	86x51x17.8 mm
LHPX0208	DMX-512/1990RDM 2009	8A/x2CH	12 ~ 24VDC	192 ~ 384W	140x50x26 mm
LHPX0405A	DMX-512/RDM	4A/x4CH	12 ~ 48VDC	192 ~ 768W	145x50x26 mm
LHPX0406	DMX-512/1990RDM 2009	6A/x4CH	12 ~ 24VDC	288 ~ 576W	140x50x26 mm
LHPX0408	DMX-512/RDM	8A/x4CH	12 ~ 24VDC	384 ~ 768W	140x50x26 mm
Temperatura di lavoro Working temp		-20°C ~ +50°C -20°C ~ +50°C	Grado protezione Protection rating		
			IP20 IP20	Garanzia Warranty	5 Anni 5 years

Driver LED DMX/RDM in corrente costante



Driver LED con uscita in modalità corrente costante AC/DC da 20 a 50 W con livelli multipli selezionabili tramite DIP switch ed è conforme a DMX512 (1990). EUP50D-1WMC-0 può essere collegato al controller principale DMX o al controller RDM per ottenere un effetto di attenuazione uniforme.

From 20 to 50W AC/DC constant current mode output LED driver featuring the multiple levels selectable by DIP switch and complies with DMX512(1990). EUP50D-1WMC-0 can be connected to DMX main controller or RDM controller to achieve a smooth dimming effect.

Codice Code	Input Input Voltage	Output Output Voltage	Corrente Max Max Current	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHEUP20M-1HMC-0	200-240VAC	3-40VDC	350~700mA	14~ 20W	150x43x29 mm
LHEUP50M-1WMC-0	100-240VAC	9-65VDC	500~1200mA	32.5~ 50.4W	137x82x31 mm
Temperatura di lavoro Working temp		-20°C ~ +50°C -20°C ~ +50°C	Grado protezione Protection rating		
			IP20 IP20	Garanzia Warranty	5 Anni 5 years

Decoder DMX in corrente costante



Con la tecnologia avanzata di controllo del microcomputer, la serie PX converte il segnale DMX512/1990 ampiamente utilizzato, in segnale analogico. Può scegliere 1~3 canali di uscita, controllo della luminosità a 256 livelli. Per il collegamento di console luminose e dispositivi analogici o per il controllo di lampade per l'illuminazione e l'edilizia.

With advanced microcomputer control technology, PX series converts the widely used DMX512/1990 signal into analog signal. Can choose 1~3 output channels, 256 level brightness control. For connecting light consoles and analog devices or for controlling lighting and building lamps.

Codice Code	Input Input	Segnale di uscita Output Signal	Input Voltage Input Voltage	Watt Watts	Dimensioni Dimensions
LHEUP20M-1HMC-0	200-240VAC	3-40VDC	350~700mA	14 ~ 20W	108x72.5x23.5 mm
LHPX707	DMX-512/1990RDM 2009	200-1600mA*CH	12 ~ 50VDC	240W	135x69x36 mm
LHPX805	DMX-512/1990RDM 2009	150-900mA*CH	12 ~ 50VDC	187.5W	116x54x35 mm
Temperatura di lavoro Working temp		-20°C ~ +50°C -20°C ~ +50°C	Grado protezione Protection rating		
			IP20 IP20	Garanzia Warranty	5 Anni 5 years

Decodificatore da DMX512 a SPI




Il decodificatore di segnale DMX-SPI converte DMX512 in segnale digitale SPI (TTL), che può controllare la maggior parte dei segnali sul mercato. Lampade pixel LED, la console di controllo digitale DMX può controllare ciascun canale delle lampade LED per ottenere un oscuramento o una modifica dello 0-100%. Il decodificatore PX24601 è dotato di un design dello schermo di visualizzazione umanizzato, che può facilmente selezionare e controllare il tipo di IC e la sequenza di lampade RGBW. Con 11 modalità di cambio, può essere utilizzato anche come semplice controller SPI.

DMX-SPI signal decoder converts DMX512 into SPI(TTL) digital signal, which can control most of the signals in the market.LED pixel lamps, DMX digital control console can control each channel of LED lamps to achieve 0-100% dimming or edit various change effects. PX24601 decoder is equipped with humanized display screen design, which can easily select and control IC type and RGBW sequence of lamps. With 11 change modes, it can also be used as a simple SPI controller.

Codice <i>Code</i>	Input <i>Input</i>	Output <i>Output Voltage</i>	Segnale di uscita <i>Outup Signal</i>	Watt <i>Watts</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>
LHPX24601	DMX512	12-24VDC	SPI	<1W	167x51x24.5 mm
Temperatura di lavoro <i>Working temp</i>	-20°C ~ +50°C -20°C ~ +50°C		Grado protezione <i>Protection rating</i>	IP20 IP20	Garanzia 5 Anni <i>Warranty</i> 5 years

Controllo DMX

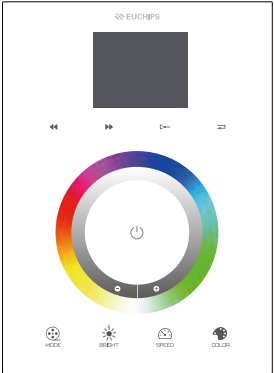

DMX-P08 è un sistema di controllo DMX LED a colori che si concentra sulla decorazione dell'illuminazione interna ed esterna, che può essere utilizzato da solo o con il computer. Questo sistema di controllo può soddisfare 256 livelli di grigio per ciascun colore R, G, B, per un totale di 16,77 milioni di colori reali. Il software è stato sviluppato appositamente per l'illuminazione architettonica e presenta effetti facili da usare che possono essere inseriti nelle linee temporali, insieme a sincronizzazioni che consentono di programmare facilmente un progetto con più stanze e aree.

DMX-P08 is a full color LED DMX control system that focuses on indoor and outdoor lighting decoration, which can be used alone or with computer. This control system can satisfy 256 gray levels for each color R, G, B, total 16.77 million real colors. The software was developed specifically for architectural lighting and features easy-to-use effects that can be inserted into time-lines, along with synchronizations that allow you to easily program a project with multiple rooms and areas.

Codice <i>Code</i>	Input <i>Input</i>	Segnale di uscita <i>Output Signal</i>	Canali d'uscita <i>Outuput Channels</i>	Watt <i>Watts</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>
LHDMX-P08	5V DC, 0.15A-1A(by USB) / 12V DC input on RJ45	RJ45	1024 DMX channels	<2W	106x11x146 mm
Temperatura di lavoro <i>Working temp</i>	-25°C ~ +70°C -25°C ~ +70°C		Grado protezione <i>Protection rating</i>	IP20 IP20	Garanzia 5 Anni <i>Warranty</i> 5 years

Condizioni generali di vendita

Premessa

I rapporti commerciali tra Lighthouse sas ed i Clienti sono da intendersi regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni di vendita che superano ed escludono qualsiasi altra pattuizione concordata precedentemente o verbalmente.

Ordini

Gli ordini sono evasi scondo i prezzi di listino, sconti e condizioni valevoli il giorno di ricevimento dell'ordine. L'importo minimo di fornitura non potrà essere inferiore a Euro 100,00 IVA eslusa. I costi di spedizione saranno esclusivamente a carico del cliente. Per importi superiori a Euro 300,00 verrà effettuato il porto franco.

Prezzi

I prezzi indicati sui nostri listini sono da intendersi IVA esclusa e sono suscettibili di variazione in relazione all'andamento del mercato e del costo della produzione ed ai rapporti di cambio fra l'Euro e le altre valute.

Spedizione

La merce viene normalmente venduta franco nostro magazzino e sono pertanto a carico del cliente tutte le spese di spedizione. La merce viaggia a totale rischio e pericolo del Cliente anche nel caso in cui sia stata fatta una fornitura in porto franco. Lighthouse sas non si assume nessuna responsabilità per furti, avarie o manomissioni che si potrebbero verificare durante il trasporto. Eventuali ritardi non danno il diritto ad indennizzo o risarcimenti di danni diretti o indiretti.

Pagamenti

I pagamenti dovranno essere effettuati alla nostra sede legale, mediate cessioni, assegni o altri titoli di credito e si intendono da noi accettati pro solvendo e salvo buon fine degli stessi. Il mancato o ritardato pagamento ci autorizza a sospendere ulteriori invii di materiale. In caso di ritardato pagamento Lighthouse sas si riserva la facoltà di addebitare interessi di mora pari al 2% superiore al «Prime Rate» in vigore alla data della fatturazione.

Riserva di proprietà

Ci riserviamo la proprietà su tutti i materiali forniti, fino al completo pagamento dell'importo della fattura e di qualsiasi altro costo accessorio. Durante il periodo di riservato dominio, il rischio di deperimento o di danneggiamento resta al Cliente. In caso di lavorazione e trasformazione della merce fornita, la riserva di proprietà si estende anche al prodotto trasformato.

Garanzia

La Lighthouse sas. è tenuta a rispondere per la «garanzia del produttore» esclusivamente nei casi ed alle condizioni previste dal D.P.R. 24/05/1988 n° 224.

Informazioni tecniche

Le informazioni tecniche, le indicazioni di misura ed i disegni stampati sul catalogo sono a titolo indicativo.

Responsabilità

La Lighthouse sas., salvo il caso di dolo o colpa grave, non sarà responsabile di alcun danno o perdita diretti o indiretti derivanti da ritardata o mancata consegna del prodotto, né per la non corrispondenza della merce alle specifiche pubblicate nel catalogo, né per qualsiasi altro fatto non imputabile alla Lighthouse sas.

Resi

L'eventuale restituzione del materiale alla Lighthouse sas va segnalata preventivamente mediante l'invio di una mail spiegandone i motivi e citando i riferimenti della fattura d'acquisto. Attendere l'autorizzazione scritta prima di spedire la merce. La merce da rendere va spedita in porto franco alla Lighthouse sas.

Reclami

Il Cliente deve verificare, nel proprio interesse, la quantità della merce prima del ritiro e fare, se del caso, le opportune riserve al corriere. Eventuali errori di spedizione o mancanze di materiale vanno segnalate tempetivamente alla Lighthouse sas citando il numero di documento. Eventuali reclami devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce ed esclusivamente per iscritto.

Foro competente

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Treviso.

Informativa ai sensi del D.L.GS. 196/2003

A norma dell'articolo n° 13 del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare la nostra clientela che il trattamento dei dati personali fornitici verrà effettuato dalla Lighthouse sas quale «Titolare» del trattamento. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza ed adottando le misure necessarie a garantire la massima riservatezza.



