



line48

**La soluzione definitiva per l'illuminazione del retail o ambienti domestici,  
il punto di incontro tra la versatilità di un binario elettrificato  
e la facilità d'uso di un sistema magnetico a 48V.**

The ultimate solution for retail lighting or home environments,  
the meeting point between the versatility of an electrified track  
and the ease of use of a 48V magnetic system.



## **LINE48: PERSONALIZZAZIONE ILLUMINATA A COLORI.**

### **LINE48: ILLUMINATED COLOR CUSTOMIZATION.**

Con LINE48 ti offriamo un'opportunità unica di rendere la tua illuminazione un'espressione personalizzata di stile e colore.

Siamo entusiasti di presentare la possibilità di personalizzare il tuo progetto con una gamma vibrante di colori, trasformando ogni ambiente in un capolavoro luminoso.

Dimentica l'illuminazione monotona e sperimenta l'arte della personalizzazione con LINE48. Offriamo una vasta gamma di colori RAL che ti consentono di selezionare la palette perfetta per il tuo spazio.

LINE48 non è solo un elemento illuminotecnico funzionale; è una tela per la tua espressione creativa. Ogni Spot, Brick e Binario possono essere personalizzati con il colore che rispecchia la tua personalità o che si adatta al concept del tuo progetto.

With LINE48 we offer you a unique opportunity to make your lighting a personalized expression of style and color.



We're excited to present the ability to personalize your project with a vibrant array of colors, transforming any space into a luminous masterpiece.

Forget about monotonous lighting and experience the art of customization with LINE48. We offer a wide range of RAL colors allowing you to select the perfect palette for your space.

LINE48 is not just a functional lighting element; it's a canvas for your creative expression. Each Spot, Brick and Track can be customized with the color that reflects your personality or fits the concept of your project.



**BINARIO 48V - Compatto Superfici Piane**

48V TRACK - Compact Flat Surfaces

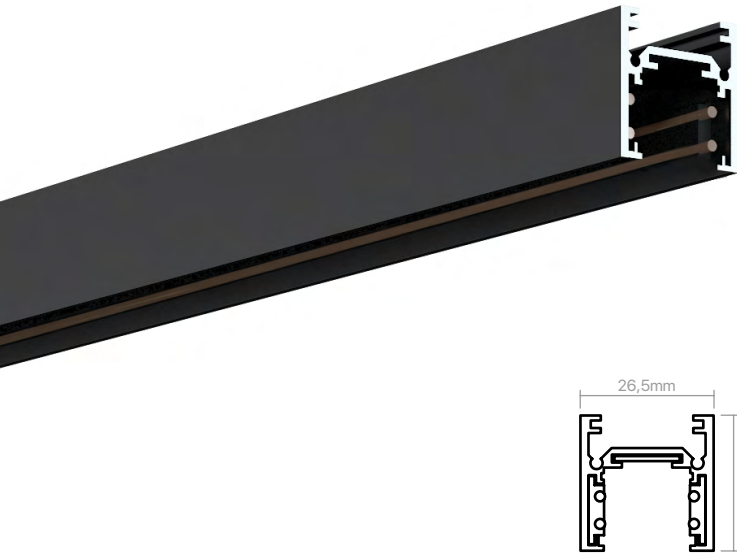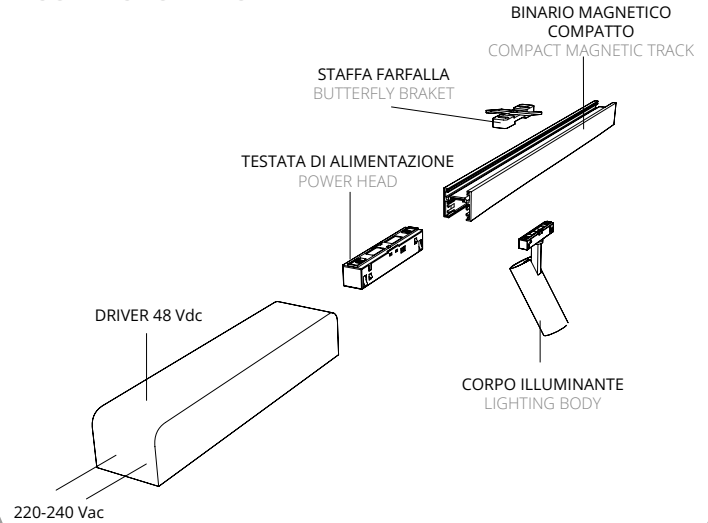**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**  
CONNECTION DIAGRAM

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio a soffitto
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Wall/Ceiling mounting version
- The track can be cut to length at site



**MG140/NE/1MT - € 55,00**Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black**MG140/BI/1MT - € 55,00**Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white**MG140/NE - € 110,00**Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black**MG140/BI - € 110,00**Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white**MG140/NE/3MT - € 185,00**Binario magnetico 3mt nero  
Magnetic track 3mt black**MG140/BI/3MT - € 185,00**Binario magnetico 3mt bianco  
Magnetic track 3mt white**Accessori**  
Accessories**EN140/NE - € 5,00**Tappo di chiusura nero  
Black closing cap**EN140/BI - € 5,00**Tappo di chiusura bianco  
White closing cap**MGAL/NE - € 22,50**Modulo alimentazione 4p magnetico nero  
Black magnetic 4p power supply module**MGAL/BI - € 22,50**Modulo alimentazione 4p magnetico bianco  
White magnetic 4p power supply module**MGCOF540/NE - € 30,50**Giunzione flessibile nera per binario magnetico  
Black flexible joint for magnetic track**MGCOF540/BI - € 30,50**Giunzione flessibile bianca per binario magnetico  
White flexible joint for magnetic track**MGEN040/NE - € 9,50**Staffa nera per installazione a superficie  
Black bracket for surface installation**MGEN040/BI - € 9,50**Staffa bianca per installazione a superficie  
White bracket for surface installationN.B. 3 staffe/binario da 2mt  
P.S. 3 bracket/2mt track**CO540X/NE - € 14,00**Giunzione lineare meccanica nera  
Black mechanical linear joint**CO540X/BI - € 14,00**Giunzione lineare meccanica bianca  
White mechanical linear joint**MGALC/NE - € 22,50**Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint**MGALC/BI - € 22,50**Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint**MGCO540/NE1 - € 22,50**Giunzione angolare elettrica 90° nera  
Black 90° electrical corner joint**MGCO540/BI1 - € 22,50**Giunzione angolare elettrica 90° bianca  
White 90° electrical corner joint**MGCO140/NE2 - € 47,50**Giunzione angolare meccanica 90° nera  
Black 90° mechanical corner joint**MGCO140/BI2 - € 47,50**Giunzione angolare meccanica 90° bianca  
White 90° mechanical corner joint**\*TR48100/MG/NE - € 150,00**Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero  
48V 100W Black retractable power supply**\*TR48100/MG/BI - € 150,00**Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco  
48V 100W White retractable power supply**\*TR48200/MG/NE - € 180,00**Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero  
48V 200W Black retractable power supply**\*TR48200/MG/BI - € 180,00**Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco  
48V 200W White retractable power supply

\*Nel binario magnetico compatto, i trasformatori TR48100/MG/NE e TR48100/MG/BI sporgono di 26mm; mentre i TR48200/MG/NE e TR48200/MG/BI sporgono di 28mm.

\*In the compact magnetic track, the TR48100/MG/NE and TR48100/MG/BI transformers they protrude by 26mm; while the TR48200/MG/NE and TR48200/MG/BI they protrude by 28mm.



**BINARIO 48V - Superfici Piane**

48V TRACK - Flat Surfaces

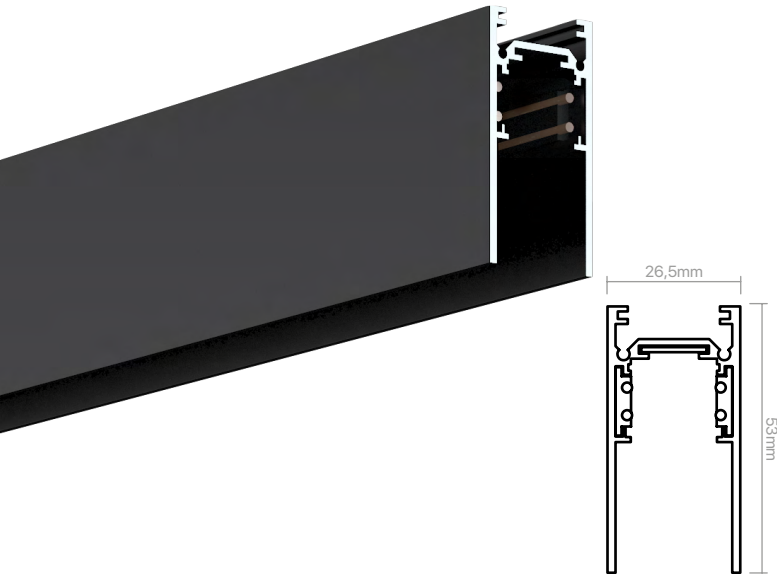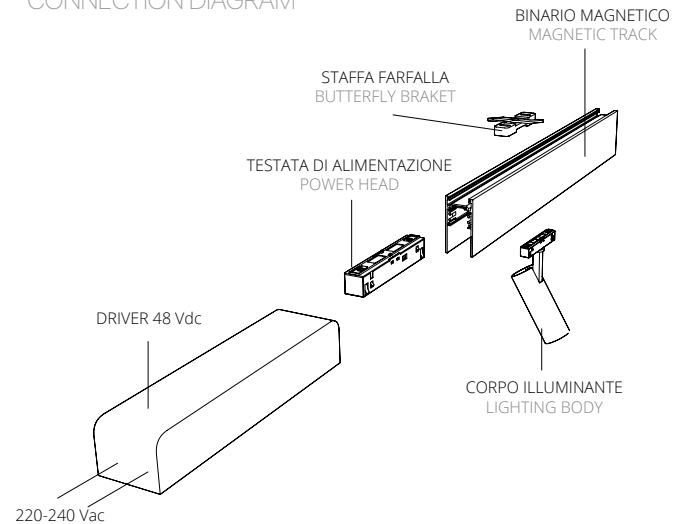**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**  
CONNECTION DIAGRAM



- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio a soffitto
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Wall/Ceiling mounting version
- The track can be cut to length at site

**MG540/NE/1MT - € 65,00**Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black**MG540/BI/1MT - € 65,00**Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white**MG540/NE - € 130,00**Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black**MG540/BI - € 130,00**Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white**MG540/NE/3MT - € 210,00**Binario magnetico 3mt nero  
Magnetic track 3mt black**MG540/BI/3MT - € 210,00**Binario magnetico 3mt bianco  
Magnetic track 3mt white**Accessori**  
Accessories**EN540/NE - € 5,50**Tappo di chiusura nero  
Black closing cap**EN540/BI - € 5,50**Tappo di chiusura bianco  
White closing cap**MGAL/NE - € 22,50**Modulo alimentazione 4p magnetico nero  
Black magnetic 4p power supply module**MGAL/BI - € 22,50**Modulo alimentazione 4p magnetico bianco  
White magnetic 4p power supply module**MGCOF540/NE - € 30,50**Giunzione flessibile nera per binario magnetico  
Black flexible joint for magnetic track**MGCOF540/BI - € 30,50**Giunzione flessibile bianca per binario magnetico  
White flexible joint for magnetic track**MGEN040/NE - € 9,50**Staffa nera per installazione a superficie  
Black bracket for surface installation**MGEN040/BI - € 9,50**Staffa bianca per installazione a superficie  
White bracket for surface installationN.B. 3 staffe/binario da 2mt  
P.S. 3 bracket/2mt track**CO540X/NE - € 14,00**Giunzione lineare meccanica nera  
Black mechanical linear joint**CO540X/BI - € 14,00**Giunzione lineare meccanica bianca  
White mechanical linear joint**MGALC/NE - € 22,50**Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint**MGALC/BI - € 22,50**Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint**MGCO540/NE1 - € 22,50**Giunzione angolare elettrica 90° nera  
Black 90° electrical corner joint**MGCO540/BI1 - € 22,50**Giunzione angolare elettrica 90° bianca  
White 90° electrical corner joint**MGCO540/NE2 - € 55,50**Giunzione angolare meccanica 90° nera  
Black 90° mechanical corner joint**MGCO540/BI2 - € 55,50**Giunzione angolare meccanica 90° bianca  
White 90° mechanical corner joint**TR48100/MG/NE - € 150,00**Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero  
48V 100W Black retractable power supply**TR48100/MG/BI - € 150,00**Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco  
48V 100W White retractable power supply**TR48200/MG/NE - € 180,00**Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero  
48V 200W Black retractable power supply**TR48200/MG/BI - € 180,00**Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco  
48V 200W White retractable power supply



**BINARIO 48V - Incasso a Scomparsa**

48V TRACK - Trimless recessed

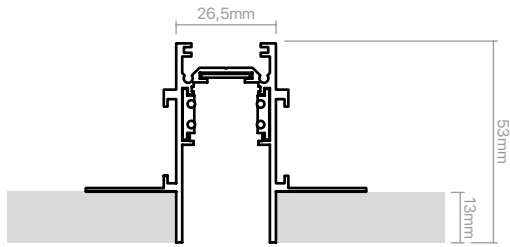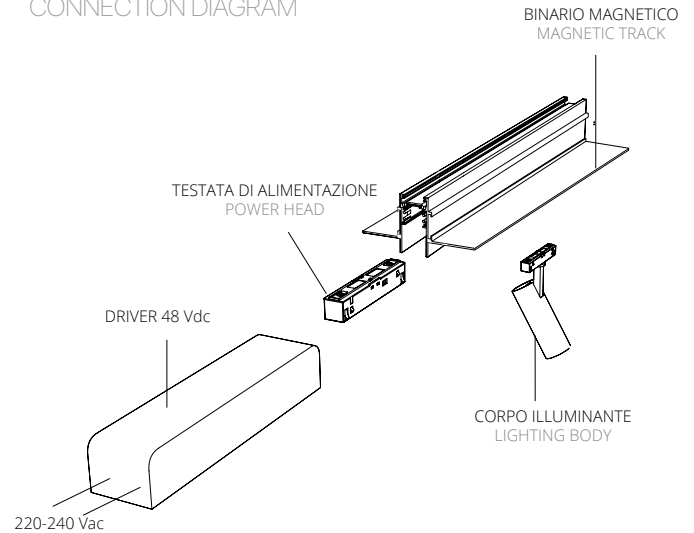**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**  
CONNECTION DIAGRAM

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio ad incasso a scomparsa
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate



- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Trimless recessed mounting version
- The track can be cut to length at site

**MG240/NE/1MT - € 75,00**Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black**MG240/BI/1MT - € 75,00**Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white**MG240/NE - € 150,00**Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black**MG240/BI - € 150,00**Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white**MG240/NE/3MT - € 235,00**Binario magnetico 3mt nero  
Magnetic track 3mt black**MG240/BI/3MT - € 235,00**Binario magnetico 3mt bianco  
Magnetic track 3mt white**Accessori**  
Accessories**EN540/NE - € 5,50**Tappo di chiusura nero  
Black closing cap**EN540/BI - € 5,50**Tappo di chiusura bianco  
White closing cap**MGAL/NE - € 22,50**Modulo alimentazione 4p magnetico nero  
Black magnetic 4p power supply module**MGAL/BI - € 22,50**Modulo alimentazione 4p magnetico bianco  
White magnetic 4p power supply module**MGCOF540/NE - € 30,50**Giunzione flessibile nera per binario magnetico  
Black flexible joint for magnetic track**MGCOF540/BI - € 30,50**Giunzione flessibile bianca per binario magnetico  
White flexible joint for magnetic track**CO540X/NE - € 14,00**Giunzione lineare meccanica nera  
Black mechanical linear joint**CO540X/BI - € 14,00**Giunzione lineare meccanica bianca  
White mechanical linear joint**MGALC/NE - € 22,50**Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint**MGALC/BI - € 22,50**Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint**MGCO240/NE2 - € 55,50**Giunzione angolare meccanica 90° nera  
Black 90° mechanical corner joint**MGCO240/BI2 - € 55,50**Giunzione angolare meccanica 90° bianca  
White 90° mechanical corner joint**PR940/NE - € 12,50**Cover da cantiere nera 2mt  
Black cover 2mt**PR940/NE/1 - € 6,50**Cover da cantiere nera 1mt  
Black cover 1mt**TR48100/MG/NE - € 150,00**Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero  
48V 100W Black retractable power supply**TR48100/MG/BI - € 150,00**Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco  
48V 100W White retractable power supply**TR48200/MG/NE - € 180,00**Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero  
48V 200W Black retractable power supply**TR48200/MG/BI - € 180,00**Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco  
48V 200W White retractable power supply

**BINARIO 48V - Incasso a Scomparsa Regolabile**

48V TRACK - Adjustable trimless recessed

Staffa regolabile per controsoffitti di qualsiasi spessore  
Adjustable bracket for false ceiling on any thickness

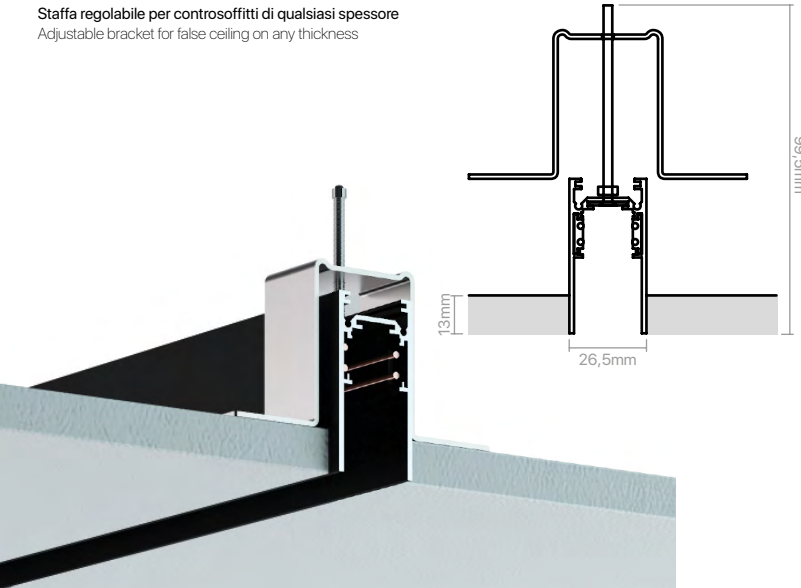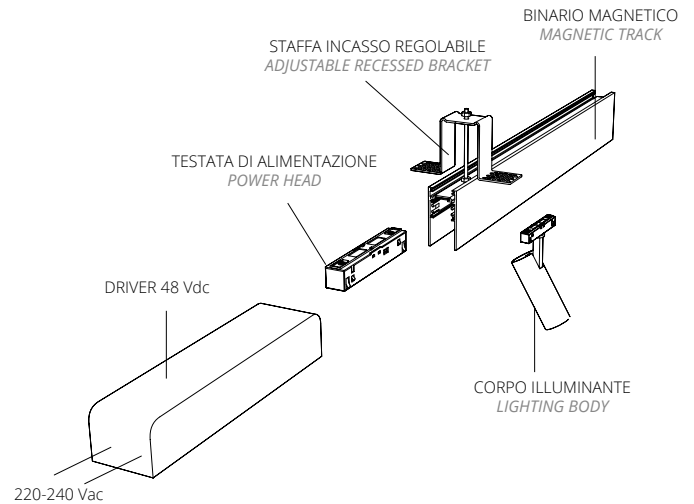**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**  
CONNECTION DIAGRAM

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio ad incasso a scomparsa
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Trimless recessed mounting version
- The track can be cut to length at site

**MG540/NE/1MT - € 65,00**

Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black

**MG540/BI/1MT - € 65,00**

Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white

**MG540/NE - € 130,00**

Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black

**MG540/BI - € 130,00**

Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white

**MG540/NE/3MT - € 210,00**

Binario magnetico 3mt nero  
Magnetic track 3mt black

**MG540/BI/3MT - € 210,00**

Binario magnetico 3mt bianco  
Magnetic track 3mt white

**Accessori**  
Accessories**EN540/NE - € 5,50**

Tappo di chiusura nero  
Black closing cap

**EN540/BI - € 5,50**

Tappo di chiusura bianco  
White closing cap

**MGAL/NE - € 22,50**

Modulo alimentazione 4p magnetico nero  
Black magnetic 4p power supply module

**MGAL/BI - € 22,50**


Modulo alimentazione 4p magnetico bianco  
White magnetic 4p power supply module

**MGCOF540/NE - € 30,50**

Giunzione flessibile nera per binario magnetico  
Black flexible joint for magnetic track

**MGCOF540/BI - € 30,50**


Giunzione flessibile bianca per binario magnetico  
White flexible joint for magnetic track

**MGC0540/NE2 - € 55,50**

Giunzione angolare meccanica 90° nera  
Black 90° mechanical corner joint

**MGC0540/BI2 - € 55,50**

Giunzione angolare meccanica 90° bianca  
White 90° mechanical corner joint

**CO540X/NE - € 14,00**

Giunzione lineare meccanica nera  
Black mechanical linear joint

**CO540X/BI - € 14,00**

Giunzione lineare meccanica bianca  
White mechanical linear joint

**MGALC/NE - € 22,50**

Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint

**MGALC/BI - € 22,50**

Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint

**MGC0540/NE1 - € 22,50**

Giunzione angolare elettrica 90° nera  
Black 90° electrical corner joint

**MGC0540/BI1 - € 22,50**

Giunzione angolare elettrica 90° bianca  
White 90° electrical corner joint

**ENX540 - € 11,00**

Staffa per installazione ad incasso  
Bracket for recessed installation

N.B. 3 staffe/binario da 2mt  
P.S. 3 bracket/2mt track

**TR48100/MG/NE - € 150,00**

Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero  
48V 100W Black retractable power supply

**TR48100/MG/BI - € 150,00**

Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco  
48V 100W White retractable power supply

**TR48200/MG/NE - € 180,00**

Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero  
48V 200W Black retractable power supply

**TR48200/MG/BI - € 180,00**

Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco  
48V 200W White retractable power supply

**PR940/NE - € 12,50**



Cover da cantiere nera 2mt  
Black cover 2mt

**PR940/NE/1 - € 6,50**

Cover da cantiere nera 1mt  
Black cover 1mt


**BINARIO 48V - Compatto a Sospensione**

48V TRACK - Suspended compact

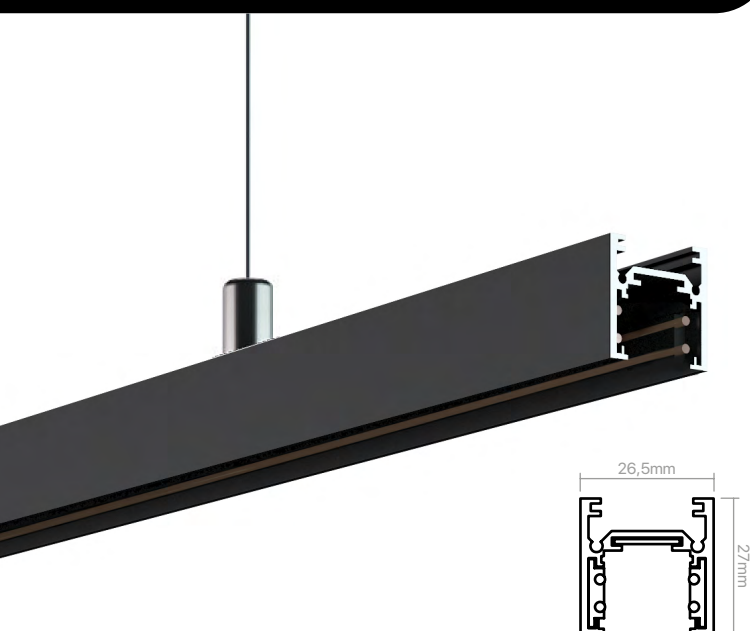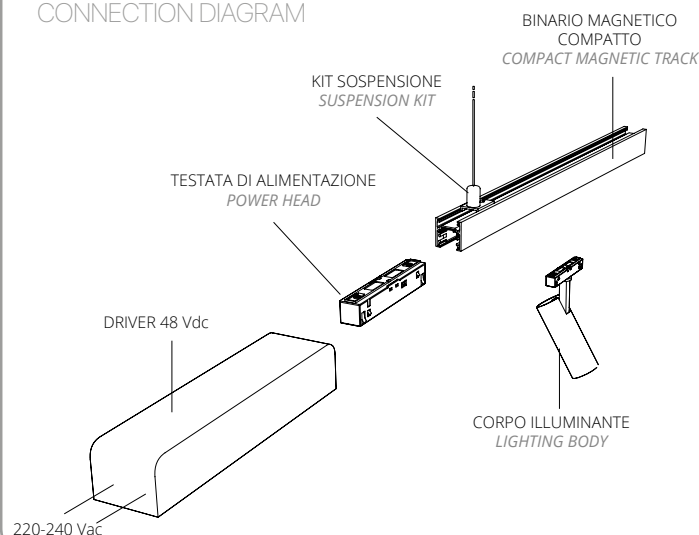**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**  
CONNECTION DIAGRAM

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio a sospensione
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate

- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Suspended mounting version
- The track can be cut to length at site

**MG140/NE/1MT - € 55,00**Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black**MG140/BI/1MT - € 55,00**Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white**MG140/NE - € 110,00**Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black**MG140/BI - € 110,00**Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white**MG140/NE/3MT - € 185,00**Binario magnetico 3mt nero  
Magnetic track 3mt black**MG140/BI/3MT - € 185,00**Binario magnetico 3mt bianco  
Magnetic track 3mt white**Accessori**  
Accessories**EN140/NE - € 5,00**Tappo di chiusura nero  
Black closing cap**EN140/BI - € 5,00**Tappo di chiusura bianco  
White closing cap**MGAL/NE - € 22,50**Modulo alimentazione 4p magnetico nero  
Black magnetic 4p power supply module**MGAL/BI - € 22,50**Modulo alimentazione 4p magnetico bianco  
White magnetic 4p power supply module**MGCOF540/NE - € 30,50**Giunzione flessibile nera per binario magnetico  
Black flexible joint for magnetic track**MGCOF540/BI - € 30,50**Giunzione flessibile bianca per binario magnetico  
White flexible joint for magnetic track**MGCO140/NE2 - € 47,50**Giunzione angolare meccanica 90° nera  
Black 90° mechanical corner joint**MGCO140/BI2 - € 47,50**Giunzione angolare meccanica 90° bianca  
White 90° mechanical corner joint**CO540X/NE - € 14,00**Giunzione lineare meccanica nera  
Black mechanical linear joint**CO540X/BI - € 14,00**Giunzione lineare meccanica bianca  
White mechanical linear joint**MGALC/NE - € 22,50**Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint**MGALC/BI - € 22,50**Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint**MGCO540/NE1 - € 22,50**Giunzione angolare elettrica 90° nera  
Black 90° electrical corner joint**MGCO540/BI1 - € 22,50**Giunzione angolare elettrica 90° bianca  
White 90° electrical corner joint**MGSN540/C/NE - € 14,50**Kit sospensione binario magnetico nero  
Black suspension kit for magnetic track**MGSN540/C/BI - € 14,50**Kit sospensione binario magnetico bianco  
White suspension kit for magnetic track**\*TR48100/MG/NE - € 150,00**Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero  
48V 100W Black retractable power supply**\*TR48100/MG/BI - € 150,00**Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco  
48V 100W White retractable power supply**\*TR48200/MG/NE - € 180,00**Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero  
48V 200W Black retractable power supply**\*TR48200/MG/BI - € 180,00**Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco  
48V 200W White retractable power supply



\*Nel binario magnetico compatto, i trasformatori TR48100/MG/NE e TR48100/MG/BI sporgono di 26mm; mentre i TR48200/MG/NE e TR48200/MG/BI sporgono di 28mm.

\*In the compact magnetic track, the TR48100/MG/NE and TR48100/MG/BI transformers they protrude by 26mm; while the TR48200/MG/NE and TR48200/MG/BI they protrude by 28mm.

N.B. 3 kit per binario da 2mt - Cavo da 2mt  
P.S. 3 kit for 2mt track - 2mt cable



**BINARIO 48V - Sospensione**

48V TRACK - Suspended

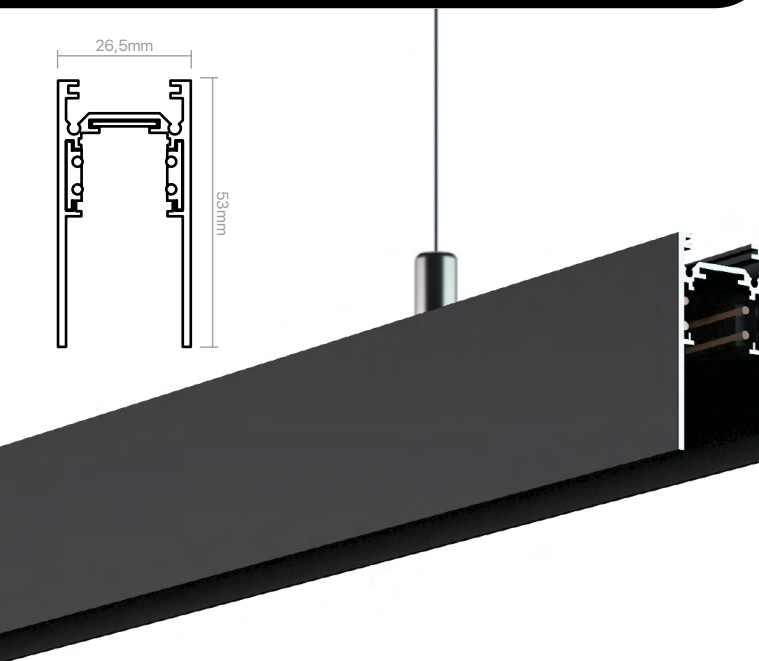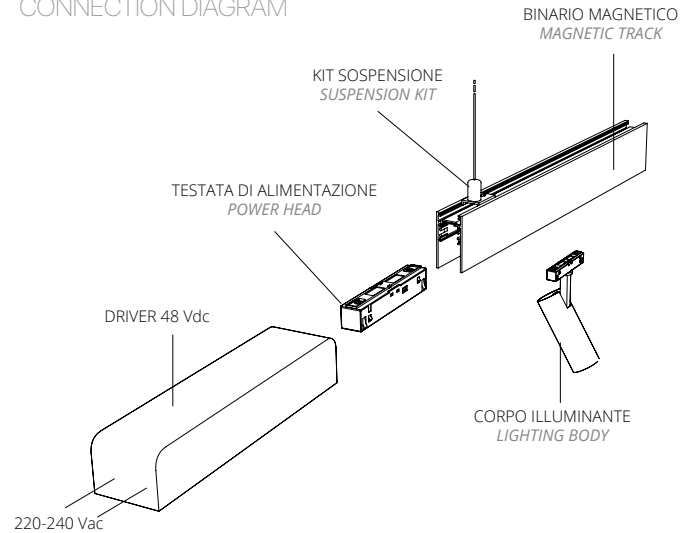**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**  
CONNECTION DIAGRAM

- Profilo estruso in alluminio puro al 99%
- Verniciato a polveri epossidiche
- Elettrificato con 4 conduttori in rame da 2mm<sup>2</sup> - max 15A
- Versione per montaggio a sospensione
- Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate


- 99% pure aluminum extruded profile
- Painted with epoxy powders
- Electrified with 4 conductor, made of 2mm<sup>2</sup> copper max 15A
- Suspended mounting version
- The track can be cut to length at site

**MG540/NE/1MT - € 65,00**Binario magnetico 1mt nero  
Magnetic track 1mt black**MG540/BI/1MT - € 65,00**Binario magnetico 1mt bianco  
Magnetic track 1mt white**MG540/NE - € 130,00**Binario magnetico 2mt nero  
Magnetic track 2mt black**MG540/BI - € 130,00**Binario magnetico 2mt bianco  
Magnetic track 2mt white**MG540/NE/3MT - € 210,00**Binario magnetico 3mt nero  
Magnetic track 3mt black**MG540/BI/3MT - € 210,00**Binario magnetico 3mt bianco  
Magnetic track 3mt white**Accessori**  
Accessories**EN540/NE - € 5,50**Tappo di chiusura nero  
Black closing cap**EN540/BI - € 5,50**Tappo di chiusura bianco  
White closing cap**MGAL/NE - € 22,50**Modulo alimentazione 4p magnetico nero  
Black magnetic 4p power supply module**MGAL/BI - € 22,50**Modulo alimentazione 4p magnetico bianco  
White magnetic 4p power supply module**MGCOF540/NE - € 30,50**Giunzione flessibile nera per binario magnetico  
Black flexible joint for magnetic track**MGCOF540/BI - € 30,50**Giunzione flessibile bianca per binario magnetico  
White flexible joint for magnetic track**MGCO540/NE2 - € 55,50**Giunzione angolare meccanica 90° nera  
Black 90° mechanical corner joint**MGCO540/BI2 - € 55,50**Giunzione angolare meccanica 90° bianca  
White 90° mechanical corner joint**CO540X/NE - € 14,00**Giunzione lineare meccanica nera  
Black mechanical linear joint**CO540X/BI - € 14,00**Giunzione lineare meccanica bianca  
White mechanical linear joint**MGALC/NE - € 22,50**Giunzione lineare elettrica nera  
Black electrical linear joint**MGALC/BI - € 22,50**Giunzione lineare elettrica bianca  
White electrical linear joint**MGCO540/NE1 - € 22,50**Giunzione angolare elettrica 90° nera  
Black 90° electrical corner joint**MGCO540/BI1 - € 22,50**Giunzione angolare elettrica 90° bianca  
White 90° electrical corner joint**MGSN540/C/NE - € 14,50**Kit sospensione binario magnetico nero  
Black suspension kit for magnetic track**MGSN540/C/BI - € 14,50**Kit sospensione binario magnetico bianco  
White suspension kit for magnetic track**TR48100/MG/NE - € 150,00**Alimentatore a scomparsa 48V 100W nero  
48V 100W Black retractable power supply**TR48100/MG/BI - € 150,00**Alimentatore a scomparsa 48V 100W bianco  
48V 100W White retractable power supply**TR48200/MG/NE - € 180,00**Alimentatore a scomparsa 48V 200W nero  
48V 200W Black retractable power supply**TR48200/MG/BI - € 180,00**Alimentatore a scomparsa 48V 200W bianco  
48V 200W White retractable power supplyN.B. 3 kit per binario da 2mt - Cavo da 2mt  
P.S. 3 kit for 2mt track - 2mt cable

# Connettori Soffitto-Parete

Ceiling-Wall connectors



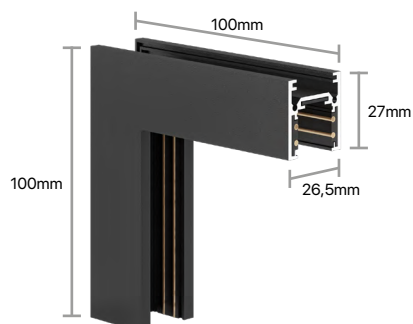

| Codice<br>Code       | Colore<br>Color | Listino<br>Price |
|----------------------|-----------------|------------------|
| <b>MGCO140/NE2/P</b> | Nero - Black    | € 55,00          |
| <b>MGCO140/BI2/P</b> | Bianco - White  | € 55,00          |


N.B. Prodotto completo di giunzioni per l'assemblaggio  
P.S. Product complete with joints for assembly



**PER CONNESSIONE ELETTRICA**  
FOR ELECTRICAL CONNECTION

**MGCOF540/NE - € 30,50**  
Giunzione flessibile nera  
Black flexible joint

**MGCOF540/BI - € 30,50**  
Giunzione flessibile bianca  
White flexible joint

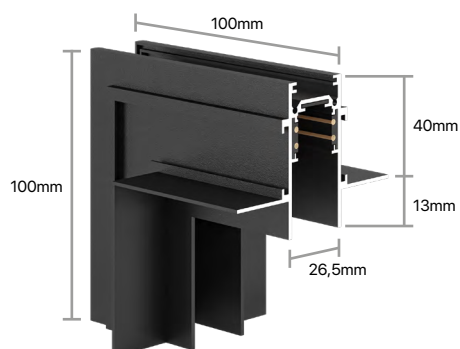

| Codice<br>Code       | Colore<br>Color | Listino<br>Price |
|----------------------|-----------------|------------------|
| <b>MGCO240/NE2/P</b> | Nero - Black    | € 58,50          |
| <b>MGCO240/BI2/P</b> | Bianco - White  | € 58,50          |


N.B. Prodotto completo di giunzioni per l'assemblaggio  
P.S. Product complete with joints for assembly



**PER CONNESSIONE ELETTRICA**  
FOR ELECTRICAL CONNECTION

**MGCOF540/NE - € 30,50**  
Giunzione flessibile nera  
Black flexible joint

**MGCOF540/BI - € 30,50**  
Giunzione flessibile bianca  
White flexible joint

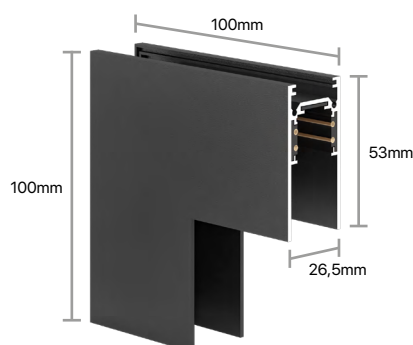

| Codice<br>Code       | Colore<br>Color | Listino<br>Price |
|----------------------|-----------------|------------------|
| <b>MGCO540/NE2/P</b> | Nero - Black    | € 55,00          |
| <b>MGCO540/BI2/P</b> | Bianco - White  | € 55,00          |

N.B. Prodotto completo di giunzioni per l'assemblaggio  
P.S. Product complete with joints for assembly



**PER CONNESSIONE ELETTRICA**  
FOR ELECTRICAL CONNECTION

**MGCOF540/NE - € 30,50**  
Giunzione flessibile nera  
Black flexible joint

**MGCOF540/BI - € 30,50**  
Giunzione flessibile bianca  
White flexible joint

# Modulo magnetico per Strip LED 48V

Il modulo magnetico per strip LED a 48v è un dispositivo che permette di collegare una strip LED da 48v a un binario magnetico a bassa tensione. In questo modo, è possibile installare la strip sulla parte superiore del binario, così da avere luce indiretta sul soffitto, creando un'atmosfera accogliente e moderna.

## Magnetic module for 48V LED Strips


The magnetic module for 48v LED strips is a device that allows you to connect a 48v LED strip to a low voltage magnetic track. In this way, it is possible to install the strip on the upper part of the track, so as to have indirect light on the ceiling, creating a welcoming and modern atmosphere.



## Modulo magnetico per Strip LED 48V

Magnetic module for 48V LED strip

line48

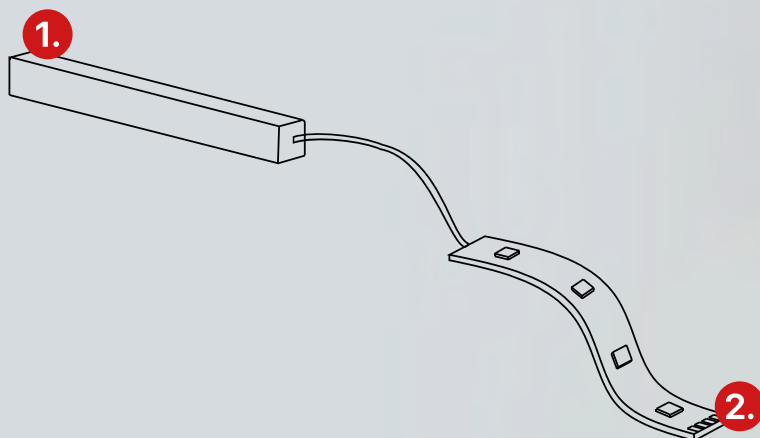

### MGAL/NE - € 22,50

Modulo alimentazione 4p magnetico nero  
Black magnetic 4p power supply module


### MGAL/BI - € 22,50

Modulo alimentazione 4p magnetico bianco  
White magnetic 4p power supply module



| Codice<br>Code         | Temp.<br>Temp. | Lumen/MT<br>Lumen/MT | Listino<br>Price |
|------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| ● <b>SL120LBC20/48</b> | 3000K          | 1410                 | € 22,00/mt       |
| ● <b>SL120LBN20/48</b> | 4000K          | 1450                 | € 22,00/mt       |
| ● <b>SL120LBI20/48</b> | 6000K          | 1490                 | € 22,00/mt       |
| ● <b>SL120LBC68/48</b> | 3000K          | 1410                 | € 33,50/mt       |
| ● <b>SL120LBN68/48</b> | 4000K          | 1450                 | € 33,50/mt       |
| ● <b>SL120LBI68/48</b> | 6000K          | 1490                 | € 33,50/mt       |

Potrai ordinare la lunghezza della Strip LED in base alle tue esigenze  
You can order the length of the LED Strip according to your needs

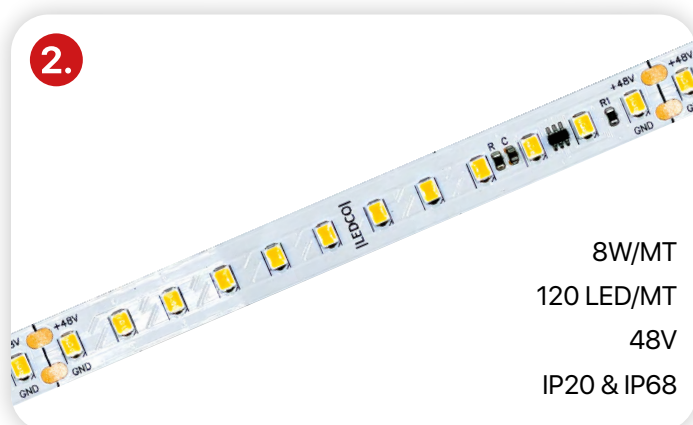

Puoi collegare la Strip LED, al modulo di alimentazione, praticando un foro sul fondo del binario.

You can connect the LED Strip to the power module by making a hole on the bottom of the track.



Per maggiori  
informazioni  
scansiona  
il QR Code




Per maggiori  
informazioni  
scansiona  
il QR Code



## Mini Darklight Tonda 1

Mini Rounded Darklight 1

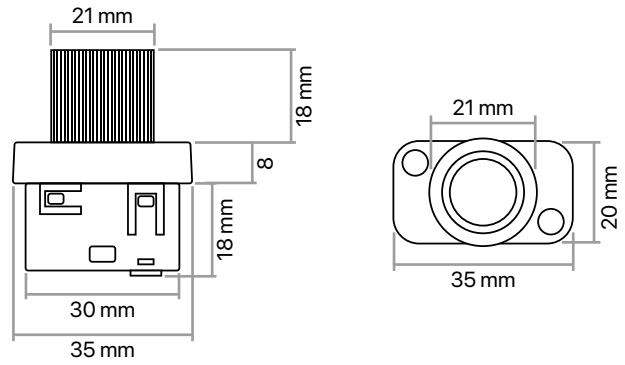


- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Opening beam 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam


| Codice<br>Code        | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|-----------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MG01LBC/NE/T</b> | Nero - Black    | 48V      | 1W               | 90             | 3000K          | € 55,00          |
| ● <b>MG01LBN/NE/T</b> | Nero - Black    | 48V      | 1W               | 95             | 4000K          | € 55,00          |

Prodotto compatibile con tutti i binari magnetici MG140, MG240 e MG540  
(da pag. 20)



Product compatible with all magnetic tracks MG140, MG240 and MG540  
(from page 20)

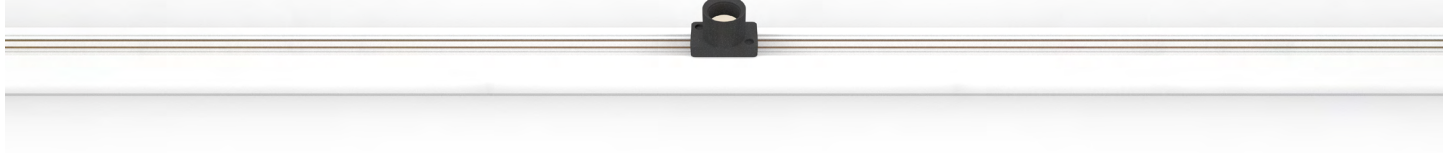

### Cono di luce Cone of light


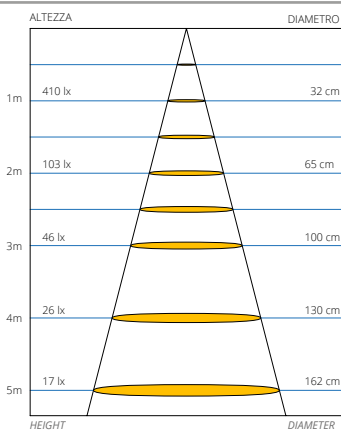


### Curve fotometriche Photometric curve

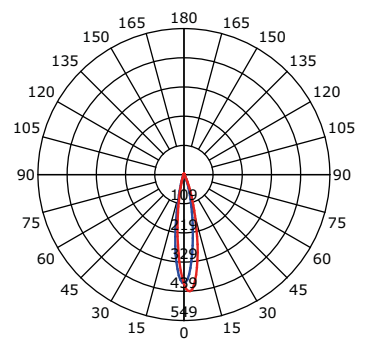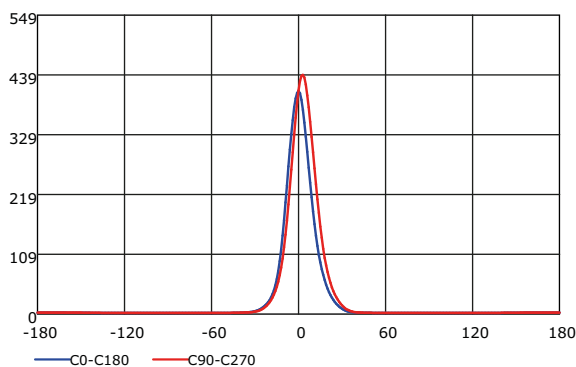

## Mini Darklight Tonda 2

Mini Rounded Darklight 2

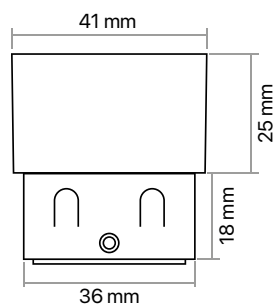

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Opening beam 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam


| Codice<br>Code        | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|-----------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MG02LBC/NE/T</b> | Nero - Black    | 48V      | 2W               | 110            | 3000K          | € 71,00          |
| ● <b>MG02LBN/NE/T</b> | Nero - Black    | 48V      | 2W               | 125            | 4000K          | € 71,00          |

Prodotto compatibile con tutti i binari magnetici MG140, MG240 e MG540  
(da pag. 20)



Product compatible with all magnetic tracks MG140, MG240 and MG540  
(from page 20)



### Cono di luce Cone of light


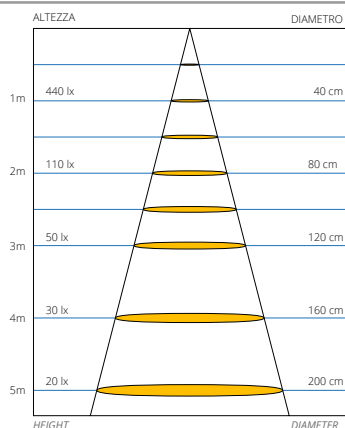


### Curve fotometriche Photometric curve

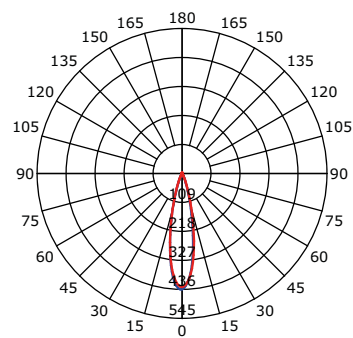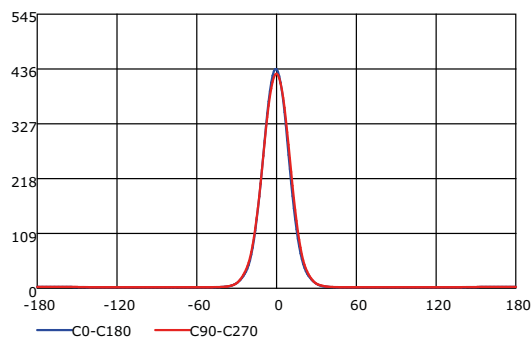

## Mini Darklight Tonda 3

Mini Rounded Darklight 3

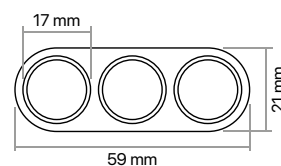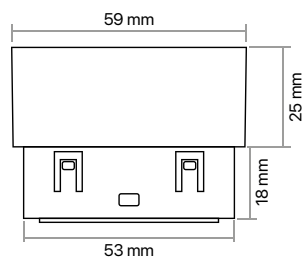

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Opening beam 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam


| Codice<br>Code        | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|-----------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MG03LBC/NE/T</b> | Nero - Black    | 48V      | 3W               | 220            | 3000K          | € 85,00          |
| ● <b>MG03LBN/NE/T</b> | Nero - Black    | 48V      | 3W               | 240            | 4000K          | € 85,00          |

Prodotto compatibile con tutti i binari magnetici MG140, MG240 e MG540  
(da pag. 20)



Product compatible with all magnetic tracks MG140, MG240 and MG540  
(from page 20)



### Cono di luce Cone of light


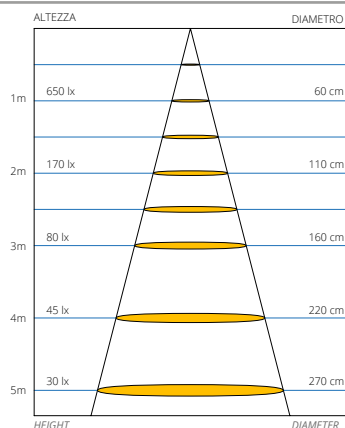


### Curve fotometriche Photometric curve

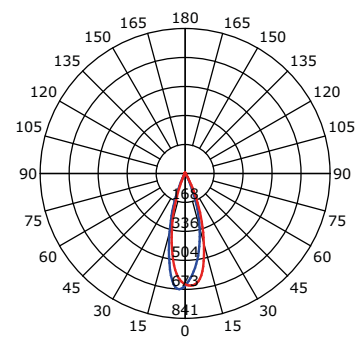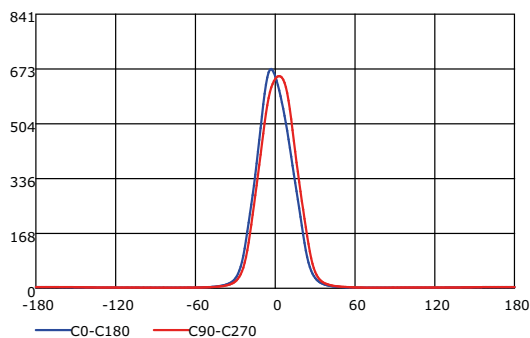

## Mini Darklight Quadrata 1

Mini Squared Darklight 1

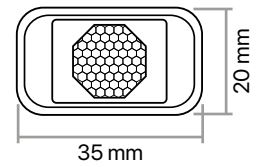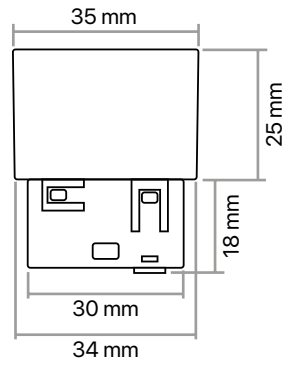

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Opening beam 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam


| Codice<br>Code      | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|---------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MG01LBC/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 1W               | 65             | 3000K          | € 50,00          |
| ● <b>MG01LBN/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 1W               | 75             | 4000K          | € 50,00          |

Prodotto compatibile con tutti i binari magnetici MG140, MG240 e MG540  
(da pag. 20)



Product compatible with all magnetic tracks MG140, MG240 and MG540  
(from page 20)



### Cono di luce Cone of light

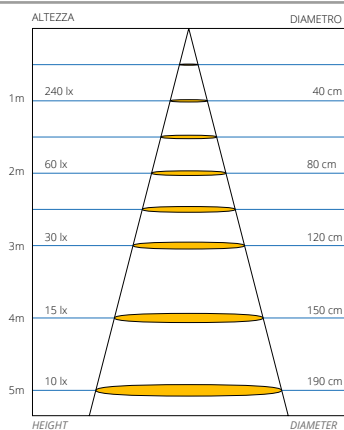

### Curve fotometriche Photometric curve

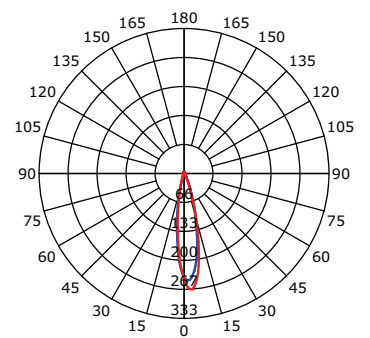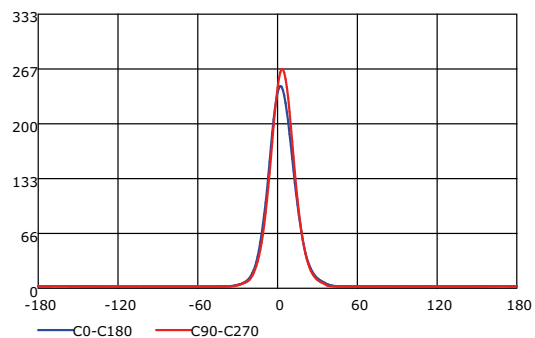



line48

**VERSIONI SPECIALI**  
**SPECIAL VERSIONS**

## VERSIONI SPECIALI - Guida alla scelta

### SPECIAL VERSIONS - Selection guide

LINE48, la nostra linea di prodotti magnetici a 48V, offre un livello superiore di personalizzazione attraverso le sue versioni speciali.

Queste varianti, disponibili per barre LED, Darklight, tubi magnetici e spot, sono progettate per rispondere alle esigenze specifiche del tuo progetto, offrendo funzionalità avanzate e versatilità.

#### **Doppia Accensione:**

Le versioni con doppia accensione ti offrono la possibilità di accendere due gruppi distinti di corpi illuminanti.

Questa opzione, predisposta in azienda, consente una gestione puntuale dell'illuminazione.

#### **Dimmerabile 1-10V:**

La versione dimmerabile 1-10V è progettata per chi cerca il controllo dell'intensità luminosa. Va predisposto un trasformatore remoto standard e il modulo di alimentazione (MGAL), il segnale 1-10V è garantito dal dimmer rotativo DM200/P110.

#### **DALI:**

La versione DALI è la scelta ideale per coloro che vogliono un controllo avanzato della luce.

Grazie al dimmer DALI, questa opzione rende il prodotto completamente dimmerabile, permettendoti di modulare l'illuminazione in base alle tue preferenze. Una soluzione intelligente per progetti che richiedono massima personalizzazione e flessibilità.

LINE48, our 48V magnetic product line, offers a higher level of customization through its special versions.

These variants, available for LED bars, Darklights, magnetic tubes and spots, are designed to meet the specific needs of your project, offering advanced functionality and versatility.

#### **Double Switching:**

The versions with double switching offer you the possibility of turning on two distinct groups of lighting fixtures. This option, set up in the company, allows timely management of the lighting.

#### **DIMMABLE 1-10V:**

The 1-10V dimmable version is designed for those looking for control of light intensity. A standard remote transformer and the power supply module (MGAL) must be set up, the 1-10V signal is guaranteed by the DM200/P110 rotary dimmer.

#### **DALI:**

The DALI version is the ideal choice for those who want advanced light control.

Thanks to the DALI dimmer, this option makes the product completely dimmable, allowing you to modulate the lighting according to your preferences. An intelligent solution for projects that require maximum customization and flexibility.

## Brick - 8W


Brick - 8W



NEW

line48


bridgelux®

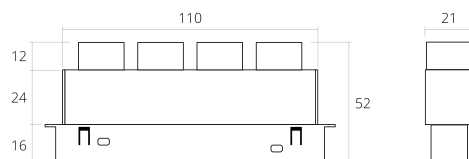

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|----------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● MGB04LBC/NE  | Nero - Black    | 48V      | 8W               | 670            | 3000K          | € 85,00          |
| ● MGB04LBC/BI  | Bianco - White  | 48V      | 8W               | 670            | 3000K          | € 85,00          |
| ● MGB04LBN/NE  | Nero - Black    | 48V      | 8W               | 710            | 4000K          | € 85,00          |
| ● MGB04LBN/BI  | Bianco - White  | 48V      | 8W               | 710            | 4000K          | € 85,00          |

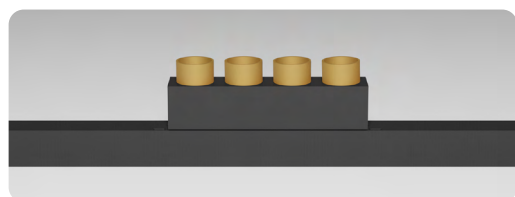


### Personalizzazione colori RAL RAL color customization

### Versioni Speciali Special Versions



|                                                                                                |                                                             |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching                                                   | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version | <b>Versione DALI</b><br>DALI version   |
| <b>Prima accensione:</b> MGB04.../1 € 103,00<br><b>Seconda accensione:</b> MGB04.../2 € 103,00 | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MGB04.../110 € 150,00       | <b>Vers. DALI:</b> MGB04.../D € 155,00 |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

### Cono di luce Cone of light

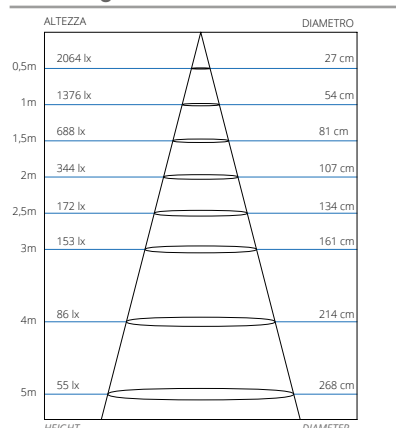

### Curve fotometriche Photometric curve

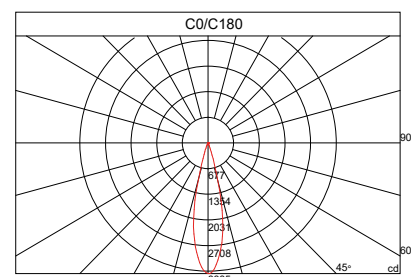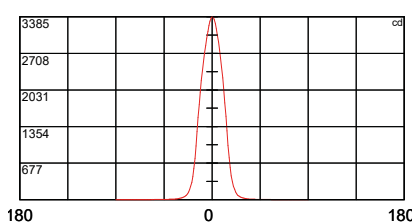


## Brick - 16W

Brick - 16W



line48


bridgelux®

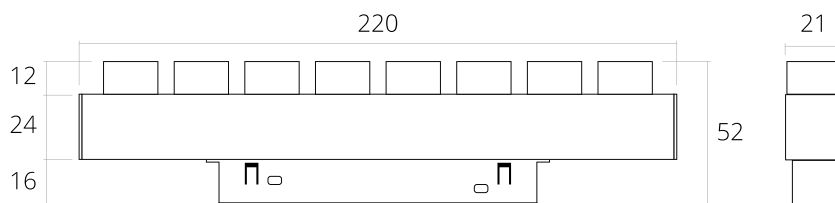

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|----------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● MGB08LBC/NE  | Nero - Black    | 48V      | 16W              | 1410           | 3000K          | € 110,00         |
| ● MGB08LBC/BI  | Bianco - White  | 48V      | 16W              | 1410           | 3000K          | € 110,00         |
| ● MGB08LBN/NE  | Nero - Black    | 48V      | 16W              | 1470           | 4000K          | € 110,00         |
| ● MGB08LBN/BI  | Bianco - White  | 48V      | 16W              | 1470           | 4000K          | € 110,00         |

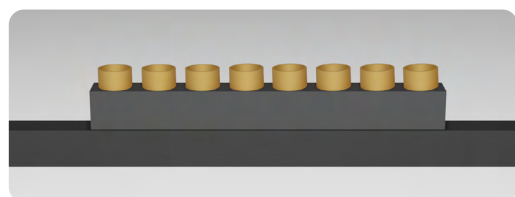


### Personalizzazione colori RAL RAL color customization

### Versioni Speciali Special Versions


|                                                                                                |                                                             |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching                                                   | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version | <b>Versione DALI</b><br>DALI version   |
| <b>Prima accensione:</b> MGB08.../1 € 128,00<br><b>Seconda accensione:</b> MGB08.../2 € 128,00 | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MGB08.../110 € 175,00       | <b>Vers. DALI:</b> MGB08.../D € 180,00 |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

### Cono di luce Cone of light

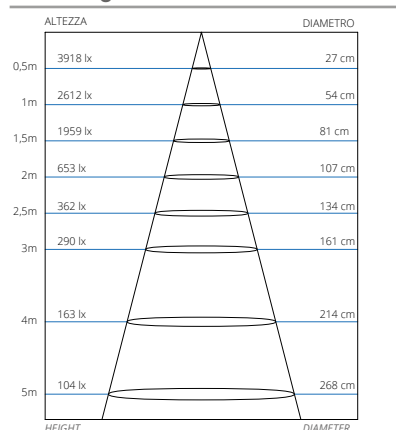

### Curve fotometriche Photometric curve

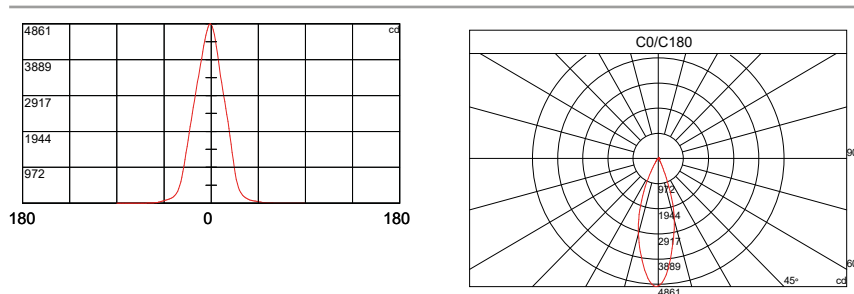



# Barra LED Magnetica - 30cm

Magnetic LED Bar - 30cm



line48

bridgelux®

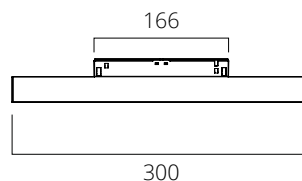

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Diffusing matt polycarbonate screen
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code | Lunghezza<br>Length | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|----------------|---------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● MG300LBH/NE  | 30cm                | Nero - Black    | 48V      | 7,2W             | 695            | 2700K          | € 80,00          |
| ● MG300LBH/BI  | 30cm                | Bianco - White  | 48V      | 7,2W             | 695            | 2700K          | € 80,00          |
| ● MG300LBC/NE  | 30cm                | Nero - Black    | 48V      | 7,2W             | 715            | 3000K          | € 80,00          |
| ● MG300LBC/BI  | 30cm                | Bianco - White  | 48V      | 7,2W             | 715            | 3000K          | € 80,00          |
| ● MG300LBN/NE  | 30cm                | Nero - Black    | 48V      | 7,2W             | 735            | 4000K          | € 80,00          |
| ● MG300LBN/BI  | 30cm                | Bianco - White  | 48V      | 7,2W             | 735            | 4000K          | € 80,00          |

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

## Versioni Speciali



### Special Versions

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |  <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |  <b>Versione DALI</b><br>DALI version |
| <b>Prima accensione:</b> MG300.../1 € 98,00                                                                                     | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MG300.../110 € 145,00                                                                                           | <b>Vers. DALI:</b> MG300.../D € 150,00                                                                                    |
| <b>Seconda accensione:</b> MG300.../2 € 98,00                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

## Curve fotometriche

### Photometric curve

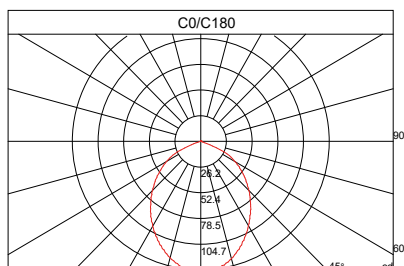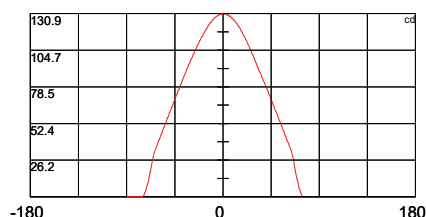



# Barra LED Magnetica - 60cm

Magnetic LED Bar - 60cm



line48

bridgelux

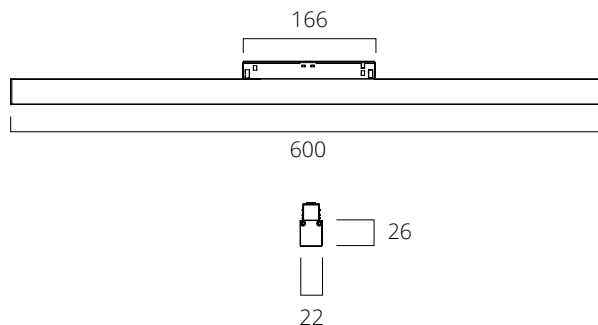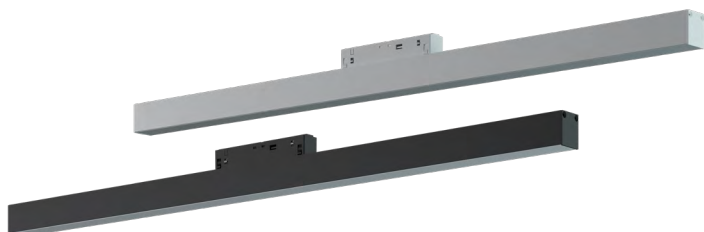

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Diffusing matt polycarbonate screen
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code       | Lunghezza<br>Length | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|----------------------|---------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MG600LBH/NE</b> | 60cm                | Nero - Black    | 48V      | 14,4W            | 1391           | 2700K          | € 100,00         |
| ● <b>MG600LBH/BI</b> | 60cm                | Bianco - White  | 48V      | 14,4W            | 1391           | 2700K          | € 100,00         |
| ● <b>MG600LBC/NE</b> | 60cm                | Nero - Black    | 48V      | 14,4W            | 1430           | 3000K          | € 100,00         |
| ● <b>MG600LBC/BI</b> | 60cm                | Bianco - White  | 48V      | 14,4W            | 1430           | 3000K          | € 100,00         |
| ● <b>MG600LBN/NE</b> | 60cm                | Nero - Black    | 48V      | 14,4W            | 1470           | 4000K          | € 100,00         |
| ● <b>MG600LBN/BI</b> | 60cm                | Bianco - White  | 48V      | 14,4W            | 1470           | 4000K          | € 100,00         |

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

## Versioni Speciali



### Special Versions

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |  <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |  <b>Versione DALI</b><br>DALI version |
| <b>Prima accensione:</b> MG600.../1 € 118,00                                                                                    | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MG600.../110 € 165,00                                                                                           | <b>Vers. DALI:</b> MG600.../D € 170,00                                                                                     |
| <b>Seconda accensione:</b> MG600.../2 € 118,00                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

## Curve fotometriche

### Photometric curve

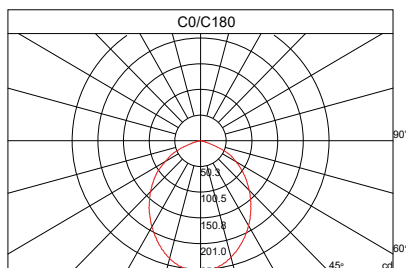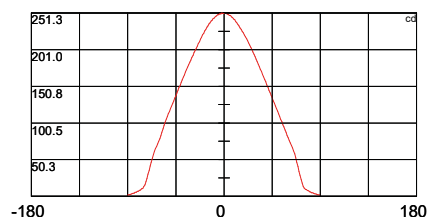


# Barra LED Magnetica - 120cm

Magnetic LED Bar - 120cm



line48

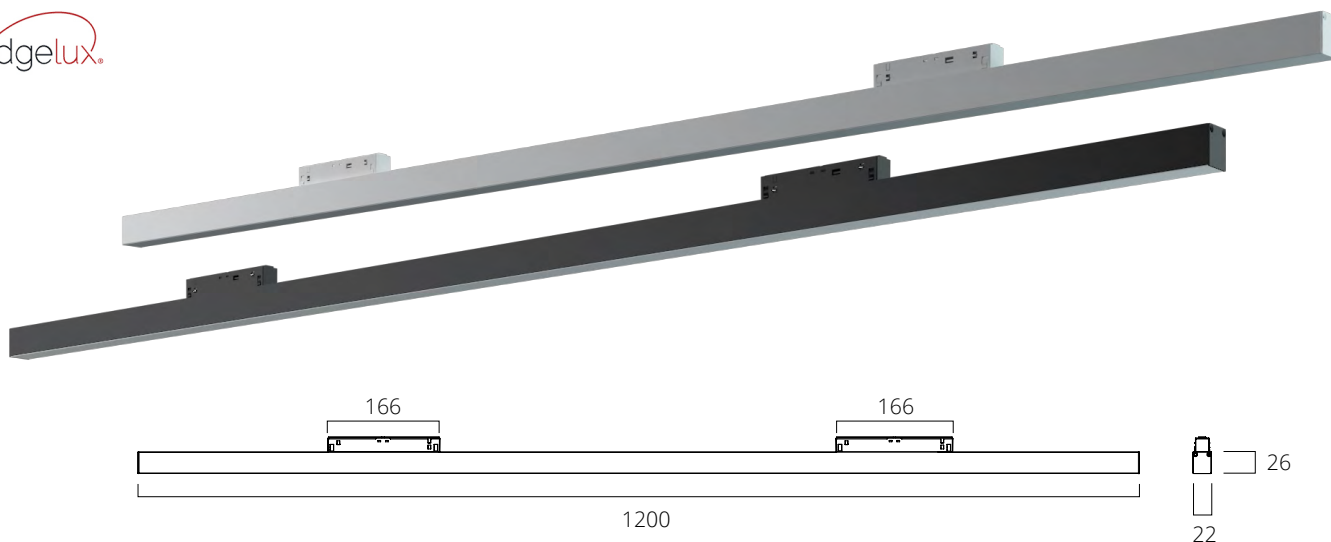

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Schermo in policarbonato opaco diffondente
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Diffusing matt polycarbonate screen
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code | Lunghezza<br>Length | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|----------------|---------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| MG1200LBH/NE   | 120cm               | Nero - Black    | 48V      | 28,8W            | 2783           | 2700K          | € 175,00         |
| MG1200LBH/BI   | 120cm               | Bianco - White  | 48V      | 28,8W            | 2783           | 2700K          | € 175,00         |
| MG1200LBC/NE   | 120cm               | Nero - Black    | 48V      | 28,8W            | 2861           | 3000K          | € 175,00         |
| MG1200LBC/BI   | 120cm               | Bianco - White  | 48V      | 28,8W            | 2861           | 3000K          | € 175,00         |
| MG1200LBN/NE   | 120cm               | Nero - Black    | 48V      | 28,8W            | 2940           | 4000K          | € 175,00         |
| MG1200LBN/BI   | 120cm               | Bianco - White  | 48V      | 28,8W            | 2940           | 4000K          | € 175,00         |

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

## Versioni Speciali



### Special Versions

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |  <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |  <b>Versione DALI</b><br>DALI version |
| <b>Prima accensione:</b> MG1200.../1 € 193,00<br><b>Seconda accensione:</b> MG1200.../2 € 193,00                                | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MG1200.../110 € 240,00                                                                                          | <b>Vers. DALI:</b> MG1200.../D € 245,00                                                                                    |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

## Curve fotometriche

### Photometric curve

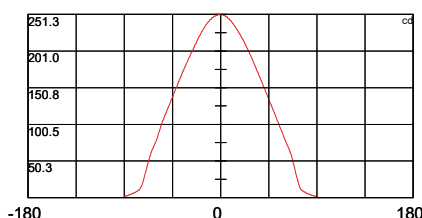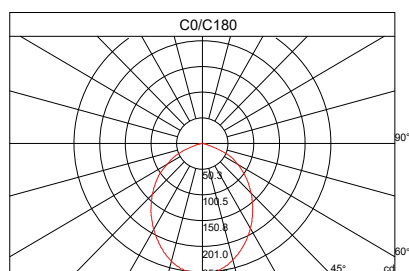

# Dark Light Magnetica Ottica Tonda - 6W


Magnetic Dark Light Round Optic - 6W



NEW

line48

bridgelux

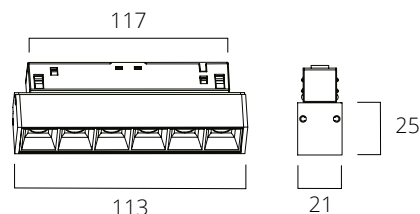

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|----------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● MG06LBH/NE/T | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 526            | 2700K          | € 85,00          |
| ● MG06LBH/BI/T | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 526            | 2700K          | € 85,00          |
| ● MG06LBC/NE/T | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 550            | 3000K          | € 85,00          |
| ● MG06LBC/BI/T | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 550            | 3000K          | € 85,00          |
| ● MG06LBN/NE/T | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 583            | 4000K          | € 85,00          |
| ● MG06LBN/BI/T | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 583            | 4000K          | € 85,00          |


## Versioni Speciali

### Special Versions



| Doppia accensione<br>Double switching |           |          | Versione Dimmerabile 1-10V<br>1-10V Dimmable version |             |          | Versione DALI<br>DALI version |           |          |
|---------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------|-----------|----------|
| Prima accensione:                     | MG06.../1 | € 103,00 | Vers. Dimmerabile 1-10V:                             | MG06.../110 | € 150,00 | Vers. DALI:                   | MG06.../D | € 155,00 |
| Seconda accensione:                   | MG06.../2 | € 103,00 |                                                      |             |          |                               |           |          |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

## Cono di luce Cone of light

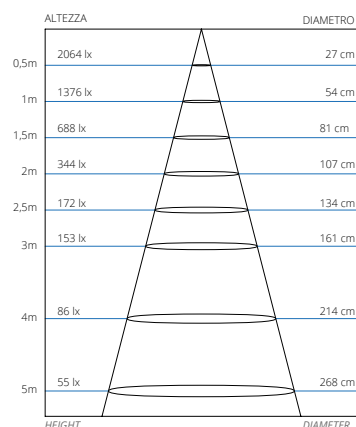

## Curve fotometriche Photometric curve

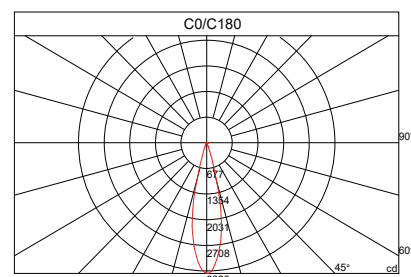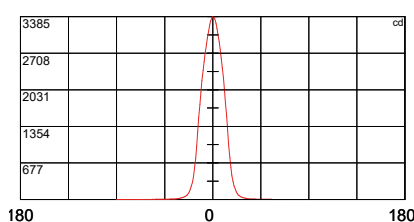


# Dark Light Magnetica Ottica Tonda - 12W

Magnetic Dark Light Round Optic - 12W



line48

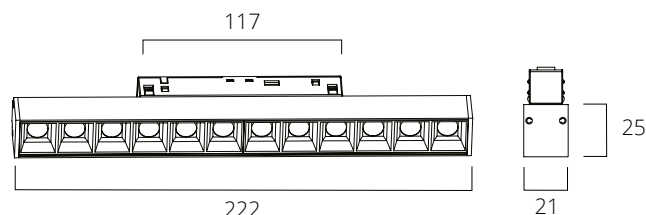

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code        | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|-----------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MG12LBH/NE/T</b> | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1052           | 2700K          | € 100,00         |
| ● <b>MG12LBH/BI/T</b> | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1052           | 2700K          | € 100,00         |
| ● <b>MG12LBC/NE/T</b> | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1100           | 3000K          | € 100,00         |
| ● <b>MG12LBC/BI/T</b> | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1100           | 3000K          | € 100,00         |
| ● <b>MG12LBN/NE/T</b> | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1166           | 4000K          | € 100,00         |
| ● <b>MG12LBN/BI/T</b> | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1166           | 4000K          | € 100,00         |

## Versioni Speciali


### Special Versions

| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |           |          | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |             |          | <b>Versione DALI</b><br>DALI version |           |          |
|----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Prima accensione:</b>                     | MG12.../1 | € 118,00 | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>                             | MG12.../110 | € 165,00 | <b>Vers. DALI:</b>                   | MG12.../D | € 170,00 |
| <b>Seconda accensione:</b>                   | MG12.../2 | € 118,00 |                                                             |             |          |                                      |           |          |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37



## Cono di luce

### Cone of light

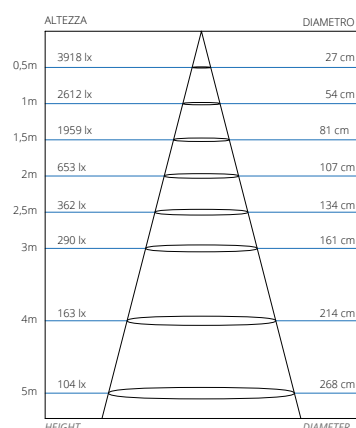

## Curve fotometriche

### Photometric curve

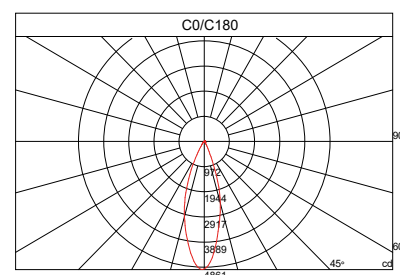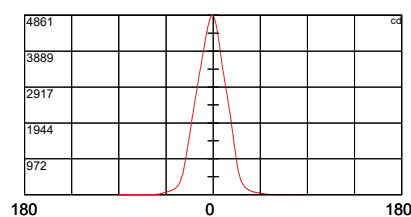


# Dark Light Magnetica - 6W

Magnetic Dark Light - 6W



line48

bridgelux

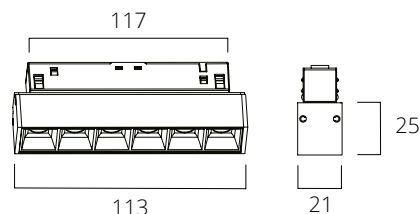

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|----------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● MG06LBH/NE   | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 526            | 2700K          | € 85,00          |
| ● MG06LBH/BI   | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 526            | 2700K          | € 85,00          |
| ● MG06LBC/NE   | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 550            | 3000K          | € 85,00          |
| ● MG06LBC/BI   | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 550            | 3000K          | € 85,00          |
| ● MG06LBN/NE   | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 583            | 4000K          | € 85,00          |
| ● MG06LBN/BI   | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 583            | 4000K          | € 85,00          |

## Versioni Speciali


### Special Versions

| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |           |          | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |             |          | <b>Versione DALI</b><br>DALI version |           |          |
|----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Prima accensione:</b>                     | MG06.../1 | € 103,00 | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>                             | MG06.../110 | € 150,00 | <b>Vers. DALI:</b>                   | MG06.../D | € 155,00 |
| <b>Seconda accensione:</b>                   | MG06.../2 | € 103,00 |                                                             |             |          |                                      |           |          |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37


## Cono di luce

### Cone of light

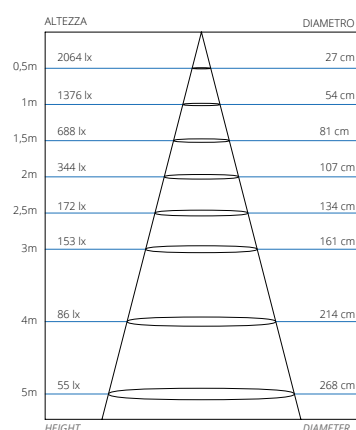

## Curve fotometriche

### Photometric curve

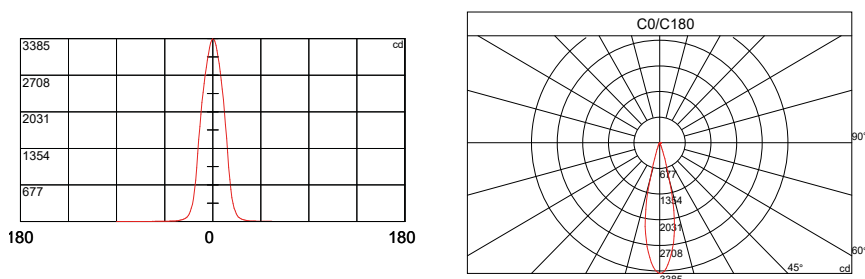


# Dark Light Magnetica - 12W

Magnetic Dark Light - 12W



line48

bridgelux

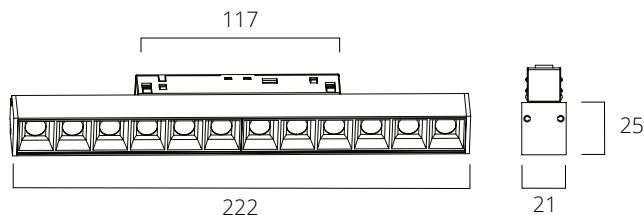

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code      | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|---------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MG12LBH/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1052           | 2700K          | € 100,00         |
| ● <b>MG12LBH/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1052           | 2700K          | € 100,00         |
| ● <b>MG12LBC/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1100           | 3000K          | € 100,00         |
| ● <b>MG12LBC/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1100           | 3000K          | € 100,00         |
| ● <b>MG12LBN/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1166           | 4000K          | € 100,00         |
| ● <b>MG12LBN/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1166           | 4000K          | € 100,00         |

## Versioni Speciali


### Special Versions

| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |           |          | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |             |          | <b>Versione DALI</b><br>DALI version |           |          |
|----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Prima accensione:</b>                     | MG12.../1 | € 118,00 | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>                             | MG12.../110 | € 165,00 | <b>Vers. DALI:</b>                   | MG12.../D | € 170,00 |
| <b>Seconda accensione:</b>                   | MG12.../2 | € 118,00 |                                                             |             |          |                                      |           |          |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37



## Cono di luce

### Cone of light

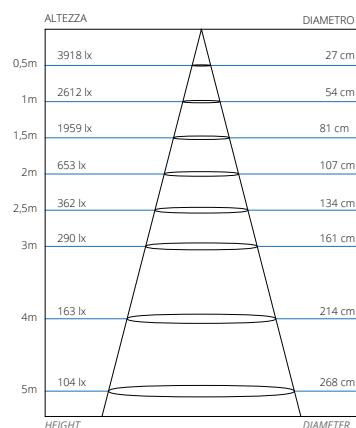

## Curve fotometriche

### Photometric curve

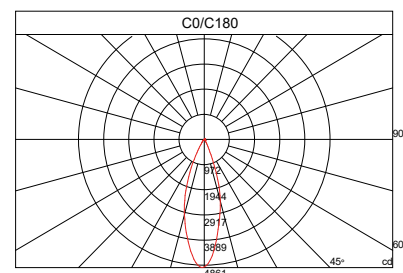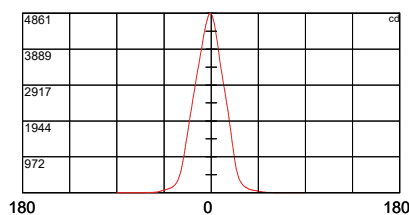


# Dark Light Magnetica Orientabile Ottica Tonda - 6W

Adjustable Magnetic Dark Light Round Optic - 6W



line48

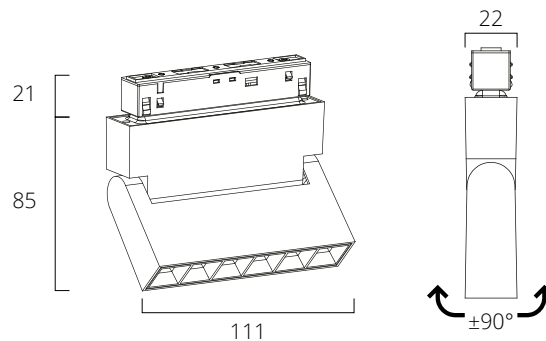

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam


| Codice<br>Code  | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|-----------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● MGA06LBH/NE/T | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 526            | 2700K          | € 115,00         |
| ● MGA06LBH/BI/T | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 526            | 2700K          | € 115,00         |
| ● MGA06LBC/NE/T | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 550            | 3000K          | € 115,00         |
| ● MGA06LBC/BI/T | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 550            | 3000K          | € 115,00         |
| ● MGA06LBN/NE/T | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 583            | 4000K          | € 115,00         |
| ● MGA06LBN/BI/T | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 583            | 4000K          | € 115,00         |

## Versioni Speciali Special Versions


|                                              |            |                                                             |                                 |                                      |          |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|
| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |            | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |                                 | <b>Versione DALI</b><br>DALI version |          |
| <b>Prima accensione:</b>                     | MGA06.../1 | € 133,00                                                    | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> | MGA06.../110                         | € 180,00 |
| <b>Seconda accensione:</b>                   | MGA06.../2 | € 133,00                                                    | <b>Vers. DALI:</b>              | MGA06.../D                           | € 185,00 |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

## Cono di luce Cone of light

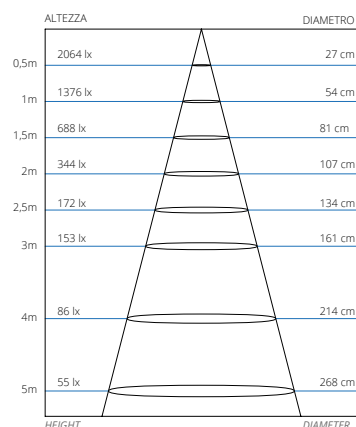

## Curve fotometriche Photometric curve

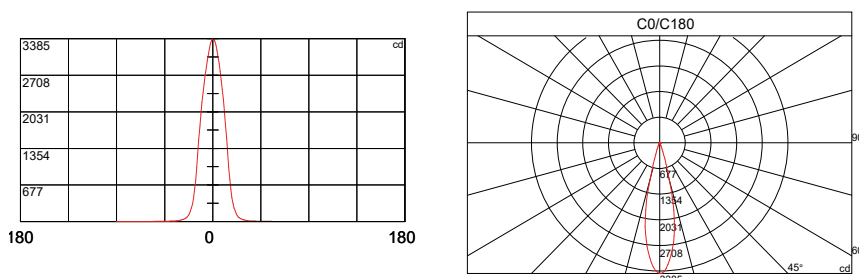


# Dark Light Magnetica Orientabile Ottica Tonda - 12W

Adjustable Magnetic Dark Light Round Optic - 12W



line48

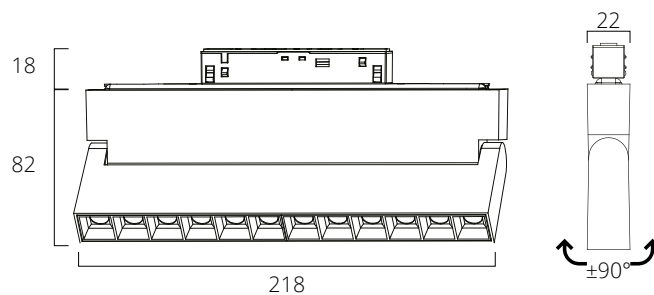

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code         | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|------------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MGA12LBH/NE/T</b> | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1052           | 2700K          | € 140,00         |
| ● <b>MGA12LBH/BI/T</b> | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1052           | 2700K          | € 140,00         |
| ● <b>MGA12LBC/NE/T</b> | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1100           | 3000K          | € 140,00         |
| ● <b>MGA12LBC/BI/T</b> | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1100           | 3000K          | € 140,00         |
| ● <b>MGA12LBN/NE/T</b> | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1166           | 4000K          | € 140,00         |
| ● <b>MGA12LBN/BI/T</b> | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1166           | 4000K          | € 140,00         |

## Versioni Speciali


### Special Versions

|  <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |            |          |  <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |              |          |  <b>Versione DALI</b><br>DALI version |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| <b>Prima accensione:</b>                                                                                                        | MGA12.../1 | € 158,00 | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>                                                                                                                 | MGA12.../110 | € 205,00 | <b>Vers. DALI:</b>                                                                                                         | MGA12.../D | € 210,00 |
| <b>Seconda accensione:</b>                                                                                                      | MGA12.../2 | € 158,00 |                                                                                                                                                 |              |          |                                                                                                                            |            |          |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37



## Cono di luce

### Cone of light

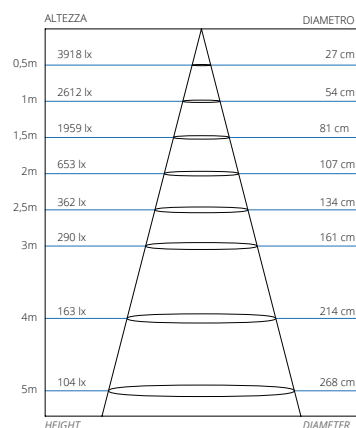


## Curve fotometriche

### Photometric curve

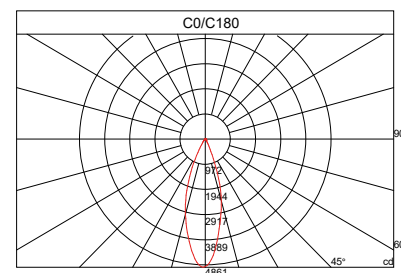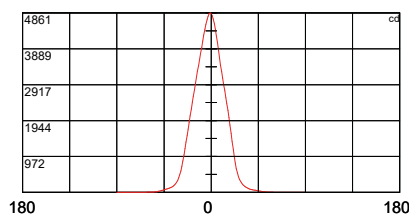

# Dark Light Magnetica Orientabile - 6W

Adjustable Magnetic Dark Light - 6W

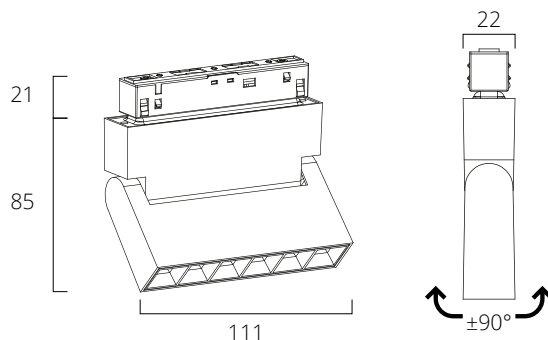

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam


| Codice<br>Code       | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|----------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MGA06LBH/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 526            | 2700K          | € 115,00         |
| ● <b>MGA06LBH/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 526            | 2700K          | € 115,00         |
| ● <b>MGA06LBC/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 550            | 3000K          | € 115,00         |
| ● <b>MGA06LBC/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 550            | 3000K          | € 115,00         |
| ● <b>MGA06LBN/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 583            | 4000K          | € 115,00         |
| ● <b>MGA06LBN/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 583            | 4000K          | € 115,00         |

## Versioni Speciali Special Versions



| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |            |          | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |              |          | <b>Versione DALI</b><br>DALI version |            |          |
|----------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|
| <b>Prima accensione:</b>                     | MGA06.../1 | € 133,00 | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>                             | MGA06.../110 | € 180,00 | <b>Vers. DALI:</b>                   | MGA06.../D | € 185,00 |
| <b>Seconda accensione:</b>                   | MGA06.../2 | € 133,00 |                                                             |              |          |                                      |            |          |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

## Cono di luce Cone of light

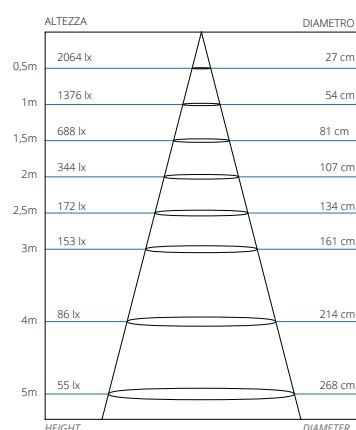

## Curve fotometriche Photometric curve

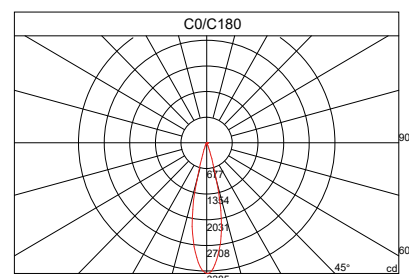
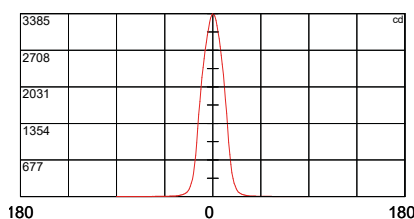


# Dark Light Magnetica Orientabile - 12W

Adjustable Magnetic Dark Light - 12W



line48

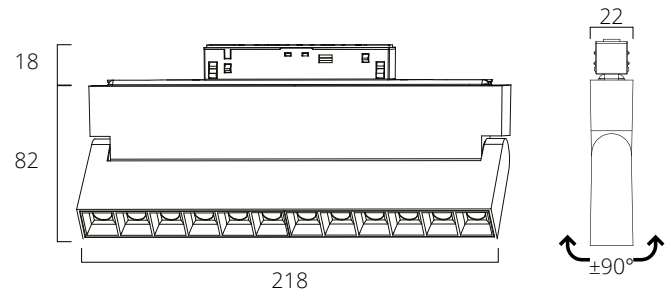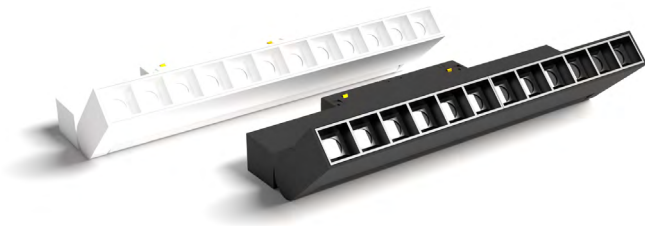

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 24°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 24°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code       | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|----------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MGA12LBH/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1052           | 2700K          | € 140,00         |
| ● <b>MGA12LBH/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1052           | 2700K          | € 140,00         |
| ● <b>MGA12LBC/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1100           | 3000K          | € 140,00         |
| ● <b>MGA12LBC/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1100           | 3000K          | € 140,00         |
| ● <b>MGA12LBN/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1166           | 4000K          | € 140,00         |
| ● <b>MGA12LBN/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1166           | 4000K          | € 140,00         |

## Versioni Speciali


### Special Versions

| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |            |          | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |              |          | <b>Versione DALI</b><br>DALI version |            |          |
|----------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|
| <b>Prima accensione:</b>                     | MGA12.../1 | € 158,00 | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>                             | MGA12.../110 | € 205,00 | <b>Vers. DALI:</b>                   | MGA12.../D | € 210,00 |
| <b>Seconda accensione:</b>                   | MGA12.../2 | € 158,00 |                                                             |              |          |                                      |            |          |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37


## Cono di luce

### Cone of light

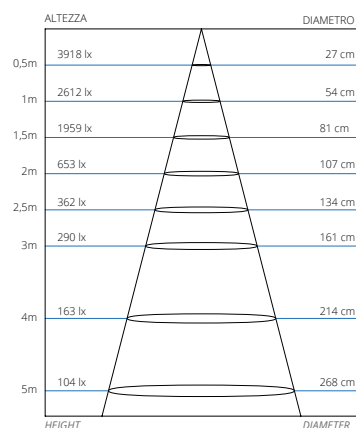


## Curve fotometriche

### Photometric curve

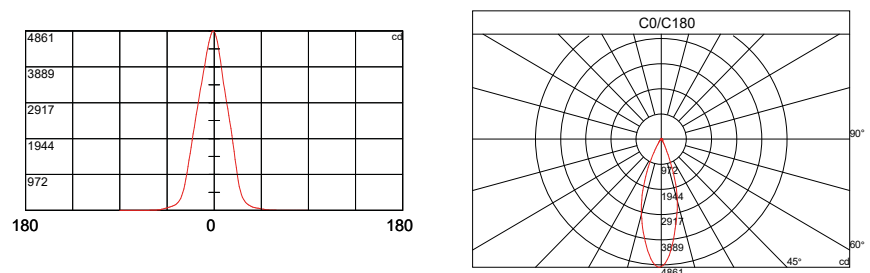

## Tubo Magnetico - 6W

Magnetic Tube - 6W

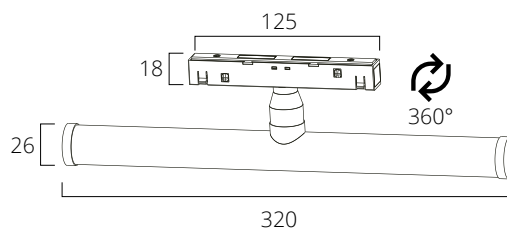

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 270°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 270°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code       | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|----------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MGT06LBH/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 653            | 2700K          | € 70,00          |
| ● <b>MGT06LBH/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 653            | 2700K          | € 70,00          |
| ● <b>MGT06LBC/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 672            | 3000K          | € 70,00          |
| ● <b>MGT06LBC/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 672            | 3000K          | € 70,00          |
| ● <b>MGT06LBN/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 6W               | 690            | 4000K          | € 70,00          |
| ● <b>MGT06LBN/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 6W               | 690            | 4000K          | € 70,00          |

### Versioni Speciali



#### Special Versions

| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |            |         | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |              |          | <b>Versione DALI</b><br>DALI version |            |          |
|----------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|------------|----------|
| <b>Prima accensione:</b>                     | MGT06.../1 | € 88,00 | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>                             | MGT06.../110 | € 135,00 | <b>Vers. DALI:</b>                   | MGT06.../D | € 140,00 |
| <b>Seconda accensione:</b>                   | MGT06.../2 | € 88,00 |                                                             |              |          |                                      |            |          |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37

### Curve fotometriche

#### Photometric curve

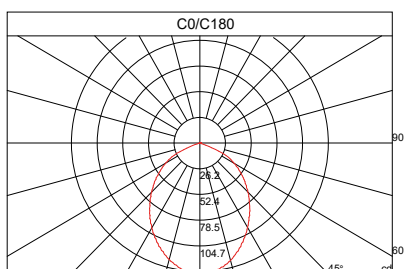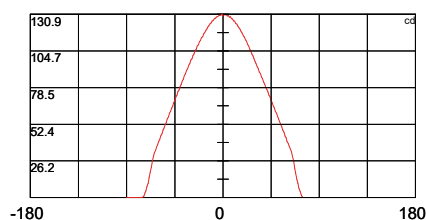


## Tubo Magnetico - 12W

Magnetic Tube - 12W



line48

bridgelux

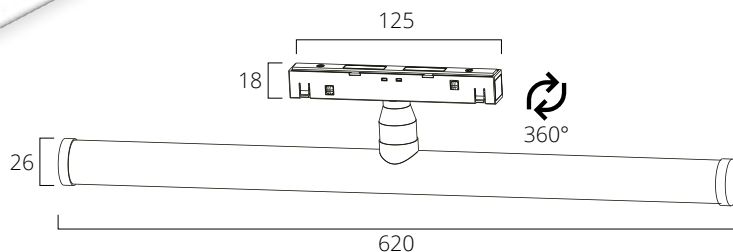

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 270°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 270°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|----------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● MGT12LBH/NE  | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1310           | 2700K          | € 90,00          |
| ● MGT12LBH/BI  | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1310           | 2700K          | € 90,00          |
| ● MGT12LBC/NE  | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1345           | 3000K          | € 90,00          |
| ● MGT12LBC/BI  | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1345           | 3000K          | € 90,00          |
| ● MGT12LBN/NE  | Nero - Black    | 48V      | 12W              | 1385           | 4000K          | € 90,00          |
| ● MGT12LBN/BI  | Bianco - White  | 48V      | 12W              | 1385           | 4000K          | € 90,00          |

### Versioni Speciali



Special Versions

|                                              |            |                                                             |                                 |                                      |                 |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |            | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |                                 | <b>Versione DALI</b><br>DALI version |                 |
| <b>Prima accensione:</b>                     | MGT12.../1 | <b>€ 108,00</b>                                             | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> | MGT12.../110                         | <b>€ 155,00</b> |
| <b>Seconda accensione:</b>                   | MGT12.../2 | <b>€ 108,00</b>                                             | <b>Vers. DALI:</b>              | MGT12.../D                           | <b>€ 160,00</b> |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37


### Curve fotometriche

Photometric curve

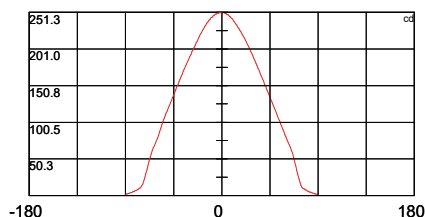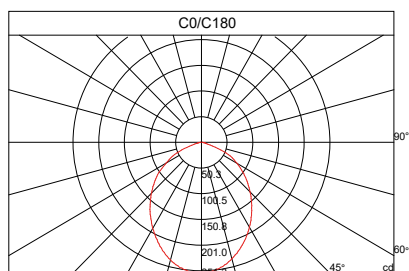

# Spot Magnetico - 5W

Magnetic Spotlight - 5W

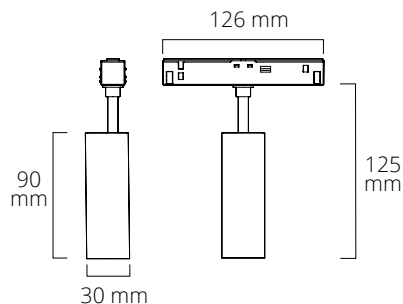

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code      | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|---------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MG05LBH/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 5W               | 480            | 2700K          | € 71,00          |
| ● <b>MG05LBH/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 5W               | 480            | 2700K          | € 71,00          |
| ● <b>MG05LBC/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 5W               | 495            | 3000K          | € 71,00          |
| ● <b>MG05LBC/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 5W               | 495            | 3000K          | € 71,00          |
| ● <b>MG05LBN/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 5W               | 510            | 4000K          | € 71,00          |
| ● <b>MG05LBN/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 5W               | 510            | 4000K          | € 71,00          |

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request


## Versioni Speciali Special Versions

|                                              |           |         |                                                             |             |          |                                      |           |          |
|----------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|-----------|----------|
| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |           |         | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |             |          | <b>Versione DALI</b><br>DALI version |           |          |
| <b>Prima accensione:</b>                     | MG05.../1 | € 89,00 | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>                             | MG05.../110 | € 136,00 | <b>Vers. DALI:</b>                   | MG05.../D | € 141,00 |
| <b>Seconda accensione:</b>                   | MG05.../2 | € 89,00 |                                                             |             |          |                                      |           |          |


|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Lenti</b><br>Lens | <b>Lente 24°:</b><br>MG05.../24 € 79,00 |
|----------------------|-----------------------------------------|

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37


## Cono di luce Cone of light

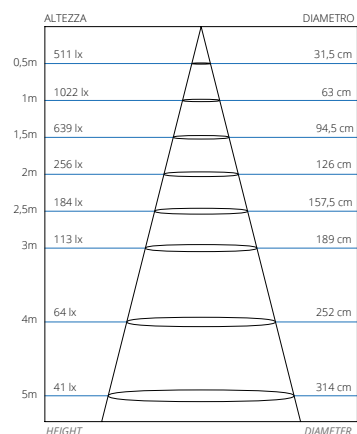

## Curva fotometrica Photometric curve

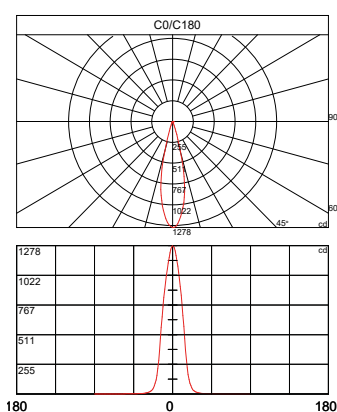

## Fasci d'apertura Opening beams

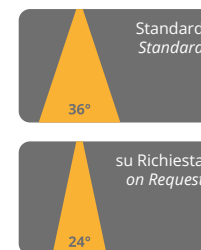


## Spot Magnetico - 10W

Magnetic Spotlight - 10W



bridgelux

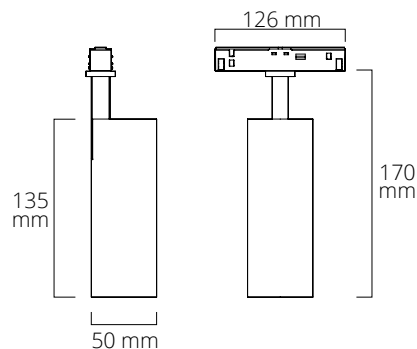

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 270°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 270°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code      | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|---------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MG10LBH/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 10W              | 862            | 2700K          | € 132,50         |
| ● <b>MG10LBH/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 10W              | 862            | 2700K          | € 132,50         |
| ● <b>MG10LBC/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 10W              | 901            | 3000K          | € 132,50         |
| ● <b>MG10LBC/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 10W              | 901            | 3000K          | € 132,50         |
| ● <b>MG10LBN/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 10W              | 940            | 4000K          | € 132,50         |
| ● <b>MG10LBN/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 10W              | 940            | 4000K          | € 132,50         |


● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

### Versioni Speciali Special Versions


|                                              |          |                                                             |          |                                          |          |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |          | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |          | <b>Versione DALI</b><br>DALI version     |          |
| <b>Prima accensione:</b> MG10.../1           | € 150,50 | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MG10.../110                 | € 197,50 | <b>Vers. DALI:</b> MG10.../DALI          | € 202,50 |
| <b>Seconda accensione:</b> MG10.../2         | € 150,50 |                                                             |          |                                          |          |
| <b>Lenti</b><br>Lens                         |          | <b>Lente 24°:</b><br>MG10.../24 € 140,50                    |          | <b>Lente 12°:</b><br>MG10.../12 € 140,50 |          |

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37


### Cono di luce Cone of light

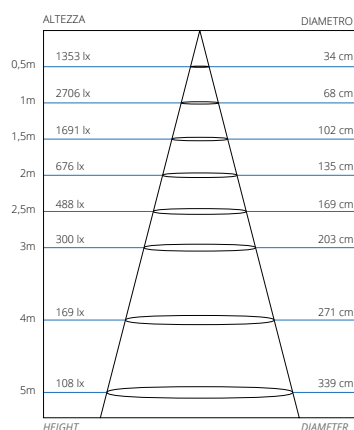

### Curva fotometrica Photometric curve

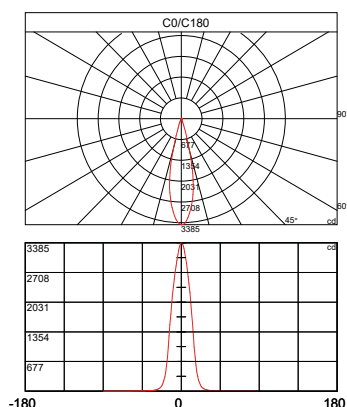

### Fasci d'apertura Opening beams

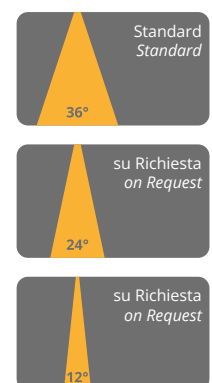


# Spot Magnetico - 20W

Magnetic Spotlight - 20W



bridgelux

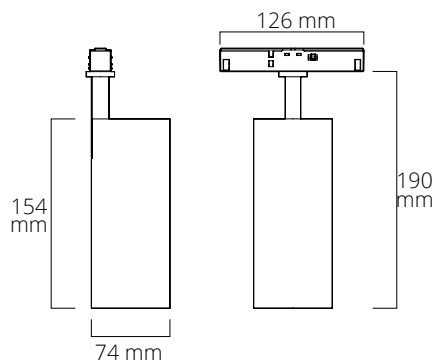

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code      | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|---------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MG20LBH/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 20W              | 1960           | 2700K          | € 205,00         |
| ● <b>MG20LBH/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 20W              | 1960           | 2700K          | € 205,00         |
| ● <b>MG20LBC/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 20W              | 2010           | 3000K          | € 205,00         |
| ● <b>MG20LBC/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 20W              | 2010           | 3000K          | € 205,00         |
| ● <b>MG20LBN/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 20W              | 2058           | 4000K          | € 205,00         |
| ● <b>MG20LBN/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 20W              | 2058           | 4000K          | € 205,00         |

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

## Versioni Speciali


### Special Versions

|                                              |           |          |                                                             |             |          |                                      |              |          |
|----------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |           |          | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |             |          | <b>Versione DALI</b><br>DALI version |              |          |
| <b>Prima accensione:</b>                     | MG20.../1 | € 223,00 | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>                             | MG20.../110 | € 270,00 | <b>Vers. DALI:</b>                   | MG20.../DALI | € 275,00 |
| <b>Seconda accensione:</b>                   | MG20.../2 | € 223,00 |                                                             |             |          |                                      |              |          |

|                      |  |                                          |                                          |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|----------------------|--|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Lenti</b><br>Lens |  | <b>Lente 24°:</b><br>MG20.../24 € 213,00 | <b>Lente 12°:</b><br>MG20.../12 € 213,00 | Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37<br>More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37 |  |  |  |  |
|----------------------|--|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|


## Cono di luce

Cone of light

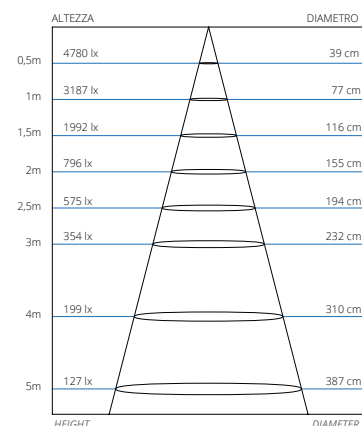


## Curva fotometrica

Photometric curve

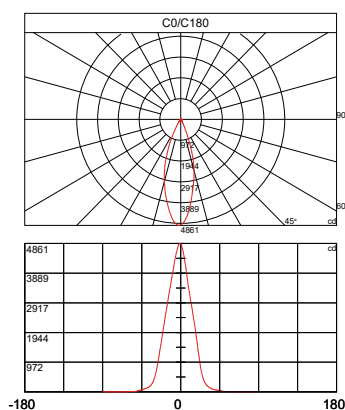

## Fasci d'apertura

Opening beams

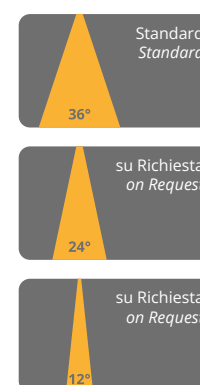


## Spot Magnetico - 30W

Magnetic Spotlight - 30W



bridgelux

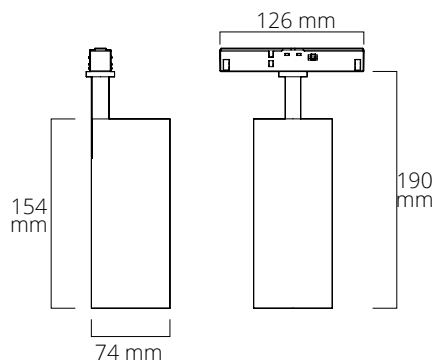

- Corpo in estrusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura 270°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated extruded aluminum body
- Beam opening 270°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code      | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|---------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MG30LBH/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 30W              | 2860           | 2700K          | € 220,00         |
| ● <b>MG30LBH/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 30W              | 2860           | 2700K          | € 220,00         |
| ● <b>MG30LBC/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 30W              | 2910           | 3000K          | € 220,00         |
| ● <b>MG30LBC/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 30W              | 2910           | 3000K          | € 220,00         |
| ● <b>MG30LBN/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 30W              | 2958           | 4000K          | € 220,00         |
| ● <b>MG30LBN/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 30W              | 2958           | 4000K          | € 220,00         |

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request


### Versioni Speciali Special Versions

|                                              |          |                                                             |          |                                      |          |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |          | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |          | <b>Versione DALI</b><br>DALI version |          |
| <b>Prima accensione:</b> MG30.../1           | € 238,00 | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b> MG30.../110                 | € 285,00 | <b>Vers. DALI:</b> MG30.../DALI      | € 290,00 |
| <b>Seconda accensione:</b> MG30.../2         | € 238,00 |                                                             |          |                                      |          |


|                      |  |                                          |  |                                          |  |
|----------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| <b>Lenti</b><br>Lens |  | <b>Lente 24°:</b><br>MG30.../24 € 228,00 |  | <b>Lente 12°:</b><br>MG30.../12 € 228,00 |  |
|----------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37


### Cono di luce Cone of light

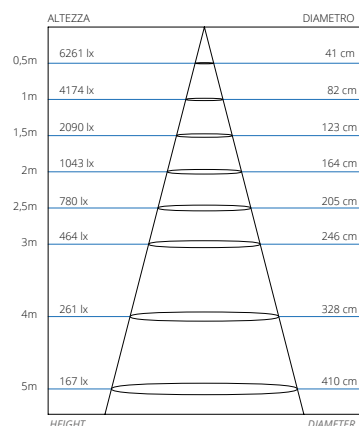

### Curva fotometrica Photometric curve

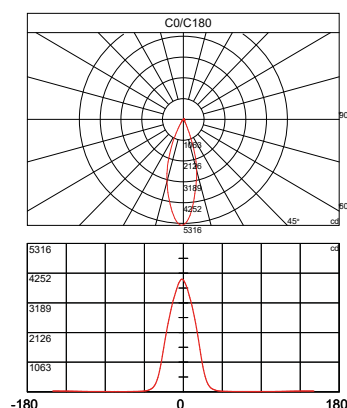


### Fasci d'apertura Opening beams

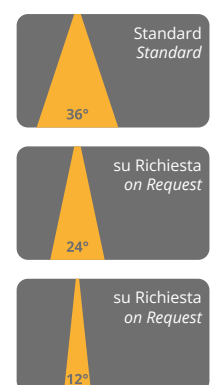

# Spot a Sospensione Magnetico - 10W

Magnetic Suspended Spotlight - 10W

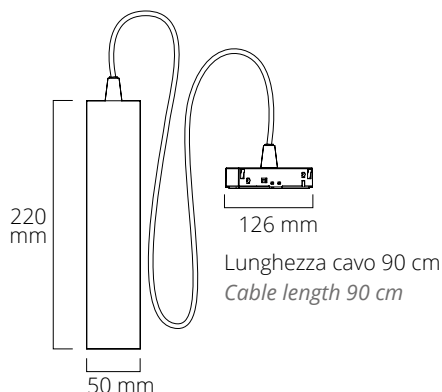

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Fascio d'apertura Standard 36°
- LED durata utile: 50 000 (h) L90
- Apparecchio IP20
- Chip CRI95 e 3 Step MacAdam

- Powder coated die-cast aluminum body
- Standard beam opening 36°
- LED useful life: 50 000 (h) L90
- IP20 device
- Chip CRI95 and 3 Step MacAdam

| Codice<br>Code       | Colore<br>Color | DC<br>DC | Consumo<br>Power | Lumen<br>Lumen | Temp.<br>Temp. | Listino<br>Price |
|----------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ● <b>MGS10LBH/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 10W              | 862            | 2700K          | € 165,00         |
| ● <b>MGS10LBH/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 10W              | 862            | 2700K          | € 165,00         |
| ● <b>MGS10LBC/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 10W              | 901            | 3000K          | € 165,00         |
| ● <b>MGS10LBC/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 10W              | 901            | 3000K          | € 165,00         |
| ● <b>MGS10LBN/NE</b> | Nero - Black    | 48V      | 10W              | 940            | 4000K          | € 165,00         |
| ● <b>MGS10LBN/BI</b> | Bianco - White  | 48V      | 10W              | 940            | 4000K          | € 165,00         |

● Luce fredda 6000K su richiesta  
6000K cold light on request

## Versioni Speciali

### Special Versions


|                                              |            |          |                                                             |              |          |                                      |               |          |
|----------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|---------------|----------|
| <b>Doppia accensione</b><br>Double switching |            |          | <b>Versione Dimmerabile 1-10V</b><br>1-10V Dimmable version |              |          | <b>Versione DALI</b><br>DALI version |               |          |
| <b>Prima accensione:</b>                     | MGS10.../1 | € 183,00 | <b>Vers. Dimmerabile 1-10V:</b>                             | MGS10.../110 | € 230,00 | <b>Vers. DALI:</b>                   | MGS10.../DALI | € 235,00 |
| <b>Seconda accensione:</b>                   | MGS10.../2 | € 183,00 |                                                             |              |          |                                      |               |          |

|                      |  |                                           |                                           |
|----------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Lenti</b><br>Lens |  | <b>Lente 24°:</b><br>MGS10.../24 € 173,00 | <b>Lente 12°:</b><br>MGS10.../12 € 173,00 |
|----------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------|

Maggiori informazioni sulle Versioni Speciali della linea LINE48 a pag. 37  
More information on the Special Versions of the LINE48 line on page. 37


## Cono di luce

### Cone of light

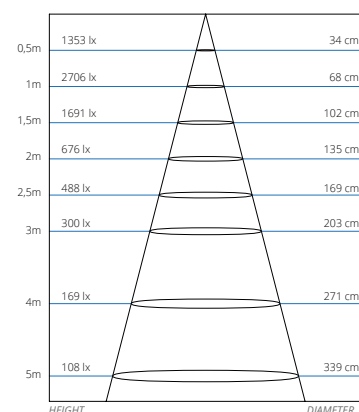


## Curva fotometrica

### Photometric curve

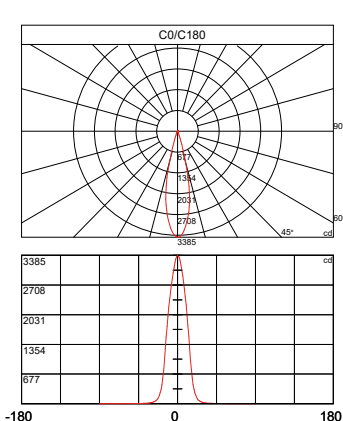


## Fasci d'apertura

### Opening beams

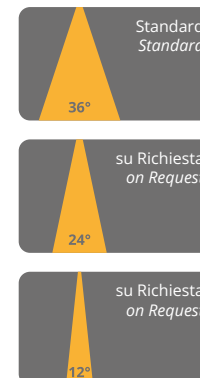

## Trasformatore 48V a Scomparsa per Binario Magnetico

Recessed 48V Power Supply for Magnetic Track

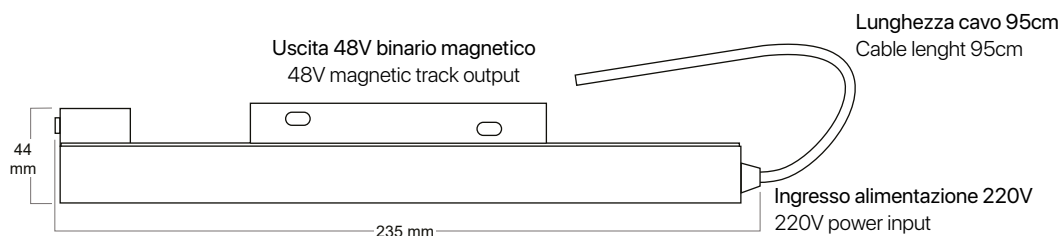

| Codice<br>Code       | Colore<br>Color | Tensione<br>Voltage | Consumo<br>Power | Listino<br>Price |
|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>TR48100/MG/NE</b> | Nero - Black    | 48V                 | 100W             | € 150,00         |
| <b>TR48100/MG/BI</b> | Bianco - White  | 48V                 | 100W             | € 150,00         |


### Versioni Speciali Special Versions



**Doppia accensione**  
Double switching

**Prima accensione:** TR48100/MG/.../1 € 168,00  
**Seconda accensione:** TR48100/MG/.../2 € 168,00

Testata di alimentazione integrata  
Integrated power supply head

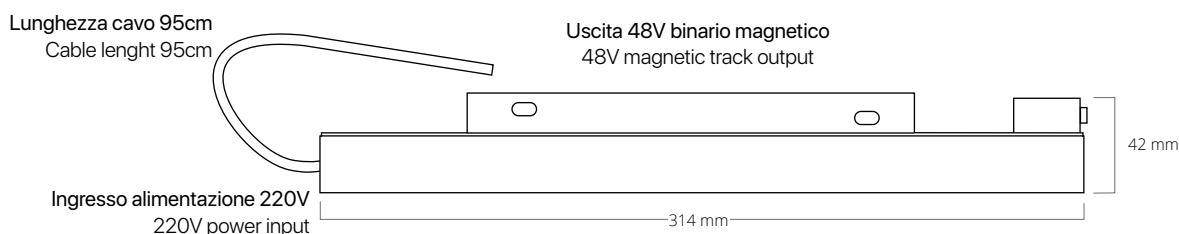

| Codice<br>Code       | Colore<br>Color | Tensione<br>Voltage | Consumo<br>Power | Listino<br>Price |
|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>TR48200/MG/NE</b> | Nero - Black    | 48V                 | 200W             | € 180,00         |
| <b>TR48200/MG/BI</b> | Bianco - White  | 48V                 | 200W             | € 180,00         |

### Versioni Speciali Special Versions



**Doppia accensione**  
Double switching

**Prima accensione:** TR48200/MG/.../1 € 198,00  
**Seconda accensione:** TR48200/MG/.../2 € 198,00


Testata di alimentazione integrata  
Integrated power supply head

Trasformatore 48V  
48V Power supply

48V 100W




| Codice<br>Code | Tensione<br>Voltage | Consumo<br>Power | Listino<br>Price |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| TR48100        | 48V                 | 100W             | € 62,00          |

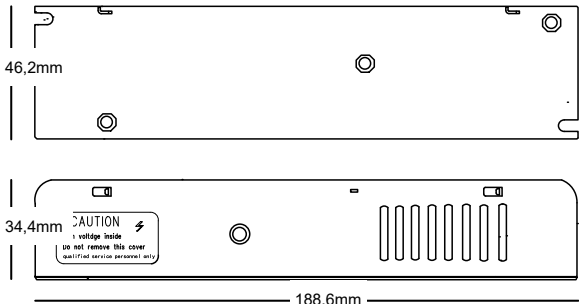

48V 200W




| Codice<br>Code | Tensione<br>Voltage | Consumo<br>Power | Listino<br>Price |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| TR48200        | 48V                 | 200W             | € 85,00          |

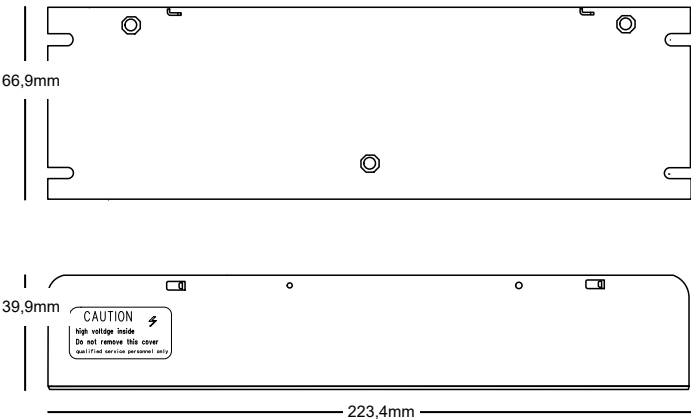

48V 360W



| Codice<br>Code | Tensione<br>Voltage | Consumo<br>Power | Listino<br>Price |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|
| TR48360        | 48V                 | 360W             | € 135,00         |

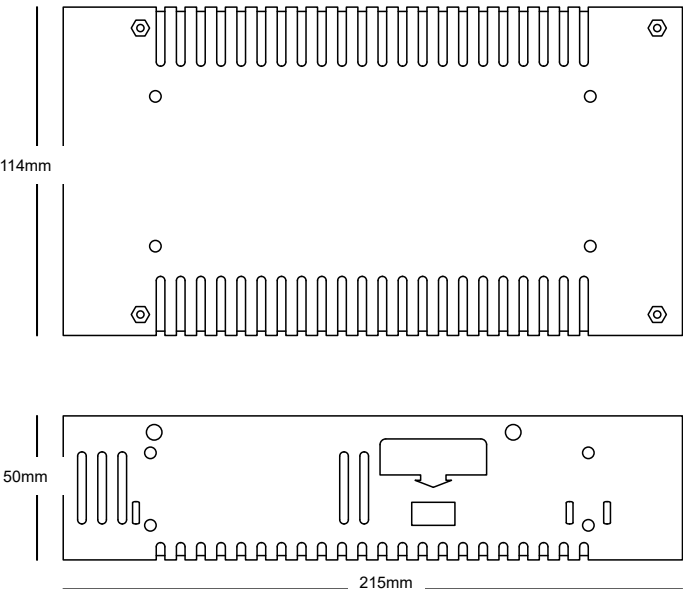

### Riflettori colorati per Spot magnetico 5W

Colored reflectors for Magnetic Spotlight 5W

- Riflettore in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Nuove colorazioni disponibili: Oro e Argento
- Dimensioni: Diametro 25mm - Profondità 14mm
- Reflector in die cast aluminum powder coated
- New colors available: Gold and Silver
- Dimensions: Diameter 25mm - Depth 14mm

| Codice<br>Code | Colore<br>Color  | Listino<br>Price |
|----------------|------------------|------------------|
| <b>MG05/S</b>  | Argento - Silver | *€ 11,50         |
| <b>MG05/G</b>  | Oro - Gold       | *€ 11,50         |



### Riflettori colorati per Spot magnetico 10W

Colored reflectors for Magnetic Spotlight 10W

- Riflettore in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Nuove colorazioni disponibili: Oro e Argento
- Dimensioni: Diametro 45mm - Profondità 15mm
- Reflector in die cast aluminum powder coated
- New colors available: Gold and Silver
- Dimensions: Diameter 45mm - Depth 15mm

| Codice<br>Code | Colore<br>Color  | Listino<br>Price |
|----------------|------------------|------------------|
| <b>MG10/S</b>  | Argento - Silver | *€ 16,00         |
| <b>MG10/G</b>  | Oro - Gold       | *€ 16,00         |



### Riflettori colorati per Spot magnetico 20W/30W

Colored reflectors for Magnetic Spotlight 20W/30W

- Riflettore in pressofusione di alluminio verniciato a polveri
- Nuove colorazioni disponibili: Oro e Argento
- Dimensioni: Diametro 70mm - Profondità 20mm
- Reflector in die cast aluminum powder coated
- New colors available: Gold and Silver
- Dimensions: Diameter 70mm - Depth 20mm

| Codice<br>Code | Colore<br>Color  | Listino<br>Price |
|----------------|------------------|------------------|
| <b>MG20/S</b>  | Argento - Silver | *€ 11,50         |
| <b>MG20/G</b>  | Oro - Gold       | *€ 11,50         |



\*Prezzo del solo riflettore  
\*Price of the reflector only

**Griglia antiabbagliamento per Spot magnetico 5W**

Anti-glare grid for Magnetic Spotlight 5W

- Griglia antiabbagliamento a nido d'ape
- Colorazione disponibile: Nero
- Dimensioni: Diametro 22mm - Profondità 1mm
- Honeycomb anti-glare grid
- Color available: Black
- Dimensions: Diameter 22mm - Depth 1mm



| Codice<br>Code  | Colore<br>Color | Listino<br>Price |
|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>MGR05/NE</b> | Nero - Black    | *€ 14,00         |

**Griglia antiabbagliamento per Spot magnetico 10W**

Anti-glare grid for Magnetic Spotlight 10W

- Griglia antiabbagliamento a nido d'ape
- Colorazione disponibile: Nero
- Dimensioni: Diametro 38mm - Profondità 2mm
- Honeycomb anti-glare grid
- Color available: Black
- Dimensions: Diameter 38mm - Depth 2mm




| Codice<br>Code  | Colore<br>Color | Listino<br>Price |
|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>MGR10/NE</b> | Nero - Black    | *€ 16,00         |

**Griglia antiabbagliamento per Spot magnetico 20W/30W**

Anti-glare grid for Magnetic Spotlight 20W/30W

- Griglia antiabbagliamento a nido d'ape
- Colorazione disponibile: Nero
- Dimensioni: Diametro 70mm - Profondità 2mm
- Honeycomb anti-glare grid
- Color available: Black
- Dimensions: Diameter 70mm - Depth 2mm

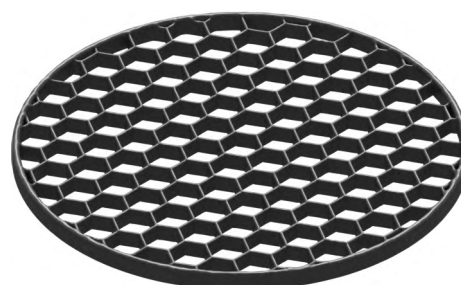

| Codice<br>Code  | Colore<br>Color | Listino<br>Price |
|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>MGR20/NE</b> | Nero - Black    | *€ 18,00         |