

SAĞLAM TEKNOLOJİ

Durable Technology

www.sectec.com.tr



P R O D U C T C A T A L O G U E



Küçükbakırcı Şirketler Grubu 1982 yılında Konya Karatay sanayi sitesinde Sac ve metal toptan ticareti ile faaliyetlerine başlamıştır.

1990 yılında PERDEMSAC Plazada 2. şubesini açmış olup, bugün dilovasında yeni yatırımına devam etmektedir.

Ülkemizin gelişmesi yolunda yatırımlarını aralıksız sürdüren Küçükbakırcı, 1998 yılında konkasör tesisi ve tas kırma makineleri imalatı yapmak üzere Mert Makina Sanayi'ni kurmuştur. Mert Makine; yol, inşaat ve madencilik sektörlerine yönelik makine ve komple tesis kurulumu ile ülkemizin birçok ilinde ve başta Balkan ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede en çok tercih edilen firmalardan birisidir.

Küçükbakırcı, 2011 yılında Liman bölgesi olması ve komşu ülkelerle olan ticareti hızlandırma amacıyla, donanımlı makina yatırımıyla İskenderun şubesini faaliyete geçirmiştir. Bu tesis sayesinde bölge ve çevresindeki iller ile çevre ülkelere daha hızlı ürün temini sunmaktadır.

2016 Yılında Nervürlü ve nervürsüz inşaat demiri ile çelik hasır kangal ve filmaşın satışı üzerine faaliyet gösteren Yufa Metal kurulmuştur.

Geçen 39 yılın sonucunda, kalitesinden ve müşteri memnuniyetinden taviz vermeyen anlayışımızla şirketimiz istikrarlı büyümeye ve yatırımlarını sürdürmeye devam etmektedir.

Her geçen yıl daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam amacıyla yatırımlarına devam eden Küçükbakırcı Şirketler Grubu 2020 yılında ile Geçiş ve Güvenlik Kontrol Sistemleri sektörüne adım atarak Sectec Güvenlik Teknolojileri A.Ş'yi kurmuştur.

Sectec Güvenlik Teknolojileri, Konya 4. Organize Sanayiinde bulunan 20.000 m2'lik tesisimizde, uzman kadro ve deneyimli personelimizle geçiş turnikeleri üretmektedir.

Küçükbakırcı Group of Companies started its activities with sheet metal and metal wholesale trade on Konya Karatay industrial site in 1982.

In 1990, it opened its 2nd branch in PERDEMSAC Plaza and continues its new investment in Dilova today.

Continuing its investments in the development of our country, Küçükbakırcı established Mert Makina Sanayi in 1998 to manufacture crusher facilities and stone crushing machines. Mert Makine is one of the most preferred companies in many provinces of our country and in many countries, especially in the Balkan countries, with the installation of machinery and complete facilities for the road, construction and mining sectors.

Küçükbakırcı put its İskenderun branch into operation in 2011 with the investment of equipped machinery in order to be a port region and to accelerate the trade with neighbouring countries. Thanks to this facility, it offers faster product supply to the region and its surrounding provinces and neighbouring countries.

In 2016, Yufa Metal was established, which operates on the sale of ribbed and unribbed rebar and steel mesh coil.

As a result of the last 39 years, our company continues to grow steadily and maintains its investments with the understanding that does not compromise on quality and customer satisfaction.

Continuing its investments for more investment, more production and more employment every year, Küçükbakırcı Group of Companies established Sectec Güvenlik Teknolojileri A.Ş by stepping into the Transition and Security Control Systems sector in 2020.

Sectec Güvenlik Teknolojileri produces passage turnstiles with our expert staff and experienced personnel in our 20,000 m2 facility in the 4th Organized Industrial Site in Konya.





Группа компаний «Кючукбакырджи» начала свою деятельность в 1982 году на промышленной площадке в г. Каратай провинции Конья с оптовой торговли листовым металлом и металлом.

В 1990 году компания PERDEMSAC открыла свой второй филиал в Plaza, и сегодня она продолжает вкладывать свои новые инвестиции в DILOVA.

Продолжающая вкладывать средства в развитие нашей страны компания «Кючукбакырджи» в 1998 году основала Mert Makina Sanayi для производства дробильных установок и камнедробильных машин. Mert Makina Sanayi является одной из самых популярных компаний во многих городах нашей страны и во многих странах, особенно на Балканах, предлагающей машины и комплексные установки для дорожного, строительного и горнодобывающего секторов.

В 2011 году компания «Кючукбакырджи» открыла свой филиал в г. Искендерун с целью стать портовой зоной и ускорить торговлю с соседними странами, вложив средства в хорошо оборудованное оборудование. Благодаря этому объекту она обеспечивает более быструю доставку продукции в регион и прилегающие провинции и соседние страны.

В 2016 году была основана компания Yufa Metal, которая занимается продажей ребристой и негибкой арматуры, катушек из стальной сетки и катанки.

В результате последних 39 лет наша компания продолжает неуклонно расти и продолжать свои инвестиции с нашим пониманием, не ставившее под угрозу качество и удовлетворенность клиентов.

Группа компаний «Кючукбакырджи», которая ежегодно продолжает вкладывать свои инвестиции с целью их увеличения, роста производства и занятости, в 2020 году вошла в сектор систем контроля доступа и безопасности и учредила компанию Sectec Güvenlik Teknolojileri A.Ş. Sectec Security Technologies с нашим опытным персоналом производит турникеты на нашем предприятии площадью 20 000 м2, расположенном в 4-й промышленной зоне в Конье.



بدأت مجموعة شركات كوجوك بقرجي (Küçükbakırcı)، في عام 1982 في المنطقة الصناعية كراتاي قونيا (Konya Karatay)، أنشطتها الخاصة بتجارة الجملة للمعادن والمعادن والفولاذ.

في عام 1990، افتتحت الشركة في بلازا PERDEMSAC فرعها الثاني، كما تواصل اليوم استثماراتها الجديدة في منطقة ديولفا (Dilova).

وشركة (Küçükbakırcı)، التي تواصل استثماراتها في طريق تنمية بلدنا وتطويرها، أنشأت Mert Makina Sanayi في عام 1998 لإنشاء الكسارات وتصنيع ماكينات تكسير الحجارة. مرت للماكينات (Mert Makina) وهي من أكثر الشركات تفضيلاً في العديد من مدن بلادنا وفي العديد من البلدان وخاصة في دول البلقان، حيث تقوم الشركة بتركيب الماكينات والمنشآت بشكل كامل الخاصة بقطاع الطرق والإنشاءات والتعدين.


افتتحت Küçükbakırcı، من خلال الاستثمار في الماكينات الحديثة، فرعها في إسكندر (İskenderun) في عام 2011 وذلك لاحتوائها على ميناء بحري ولتسريع التجارة منها باتجاه دول الجوار. وبفضل هذه المنشأة تم تأمين إمداد أسرع للمنتجات إلى المنطقة والمحافظات المحيطة والدول المحيطة.

وفي عام 2016 تأسست شركة يوفاميتال (Yufa Metal)، التي تنشط في مجال بيع حديد الإنشاءات المسلح والألمس، والفائف الفولاذية وقضبان الأسلاك.

وعلى طول الـ 39 عاماً الماضية، استمرت شركتنا في النمو بشكل مستقر وواصلت استثماراتها مع الالتزام بمبدأ عدم التنازل عن الجودة ورضى الزبائن.

مجموعة شركات Küçükbakırcı، التي تواصل استثماراتها بهدف المزيد من الاستثمار والمزيد من الإنتاج والمزيد من فرص العمل كل عام، أنشأت شركة Sectec Güvenlik Teknolojiler المساهمة ودخلت بذلك قطاع أنظمة الدخول والتحكم الأمني في عام 2020.

تقوم شركة Sectec Security Technologies بتصنيع البوابات الإلكترونية من خلال طاقم الخبراء والموظفين ذوي الخبرة العاملين في منشأتنا التي تبلغ مساحتها 20.000 متر مربع وتقع في المنطقة الصناعية الرابعة في قونيا.

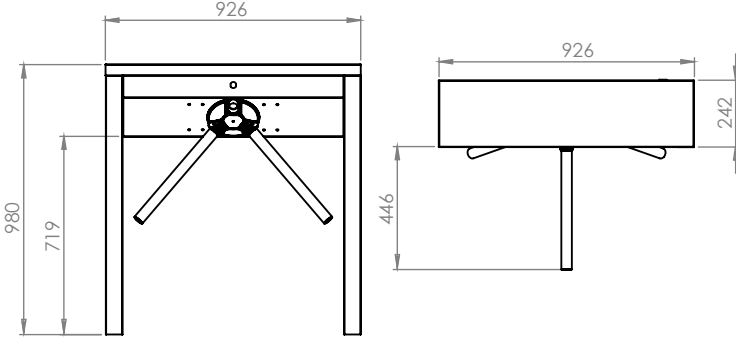


ÇİFT AYAKLI TRİPOD / Tripod Turnstile

Kod / Code Ürün Özellikleri / Product Features

BLT02.3101 ▶ Single

BLT02.3102 ▶ Double

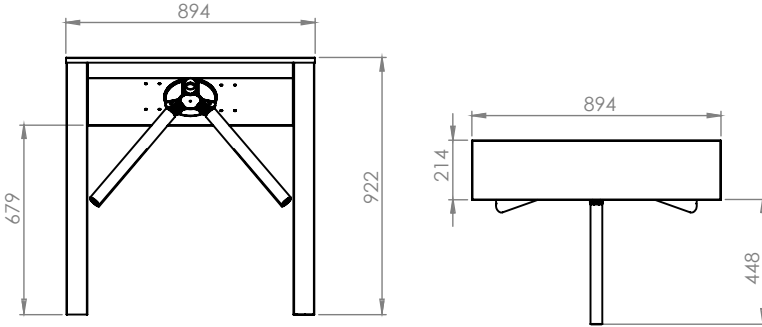

ÇİFT AYAKLI SLİM TRİPOD / Tripod Turnstile (Slim)

Kod / Code Ürün Özellikleri / Product Features

BLT02.3201 ▶ Single

BLT02.3202 ▶ Double

Teknik Özellikler

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş

Gövde: 1.2 mm kalınlığında 304 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304).

Opsiyonel: 430 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum

IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)

Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile

Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilir, ayarlanabilir geçiş yönleri, sesli uyarı, ledli uyarı

Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir. (Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)

Güç Kaynağı: 110/220V - 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)

Geçiş Aralığı: 470mm - 520mm


Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı

Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel

Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler

Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



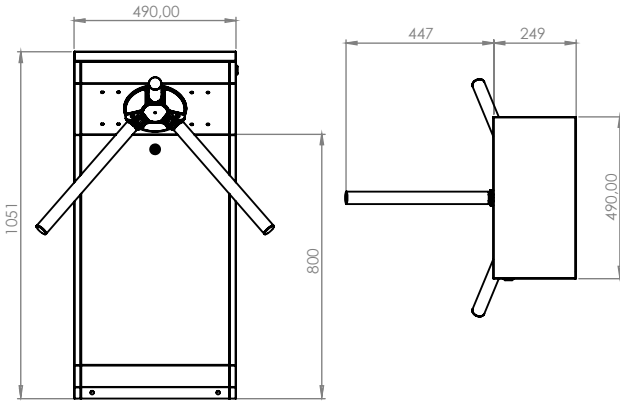


TEK AYAKLI TRİPOD / Tripod Turnstile

Kod / Code Ürün Özellikleri / Product Features

BLT01.3301 ▶ Single

BLT01.3302 ▶ Double

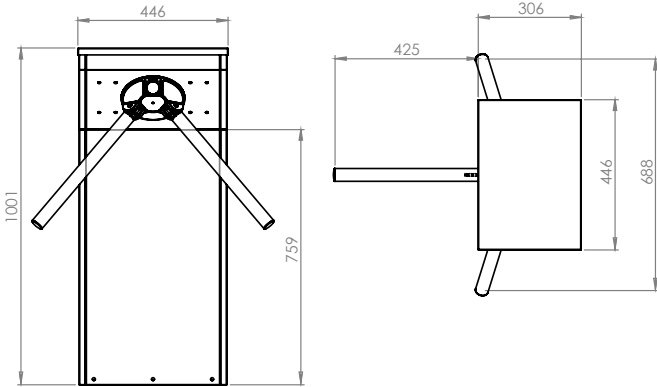

TEK AYAKLI SLİM TRİPOD / Tripod Turnstile (Slim)

Kod / Code Ürün Özellikleri / Product Features

BLT01.3201 ▶ Single

BLT01.3202 ▶ Double

Technical Specification

Operation: Adjustable manual switching in both directions

Body: 1.2 mm thick 304 quality stainless steel.

Optional: 430 quality stainless steel or electrostatic powder coating with different color options.

Handles: Ø38 mm diameter aluminium or different colour options with electrostatic powder coating.

IP Class: IP54 (Op. IP56)

Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.

Functions: Switching time adjustable, adjustable switching directions, audible alarm, led alarm

Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle. (Optional: Drop arm)

Power Supply: 110/220V - 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines


Transition Range: 470mm - 520mm

Safety Level: Deterrent

Indicators: Bidirectional double colour led panel

Accessories: Heater, battery unit, dry contact or systems that can be controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.

Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).

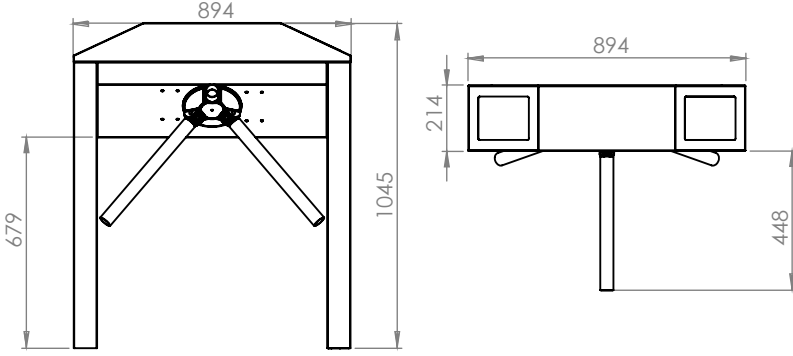

ÇİFT AYAKLI AÇILI KAPAK SLİM / Tripod Turnstile with Angle Cover (Slim)

Kod / Code	Ürün Özellikleri / Product Features
BLT02.3301	► Single
BLT02.3302	► Double

Teknik Özellikler

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş

Gövde: 1.2 mm kalınlığında 304 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304).

Opsiyonel: 430 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum

IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)

Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile

Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, sesli uyarı, ledli uyarı

Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir. (Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)

Güç Kaynağı: 110/220V - 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)

Geçiş Aralığı: 510mm


Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı

Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel

Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler


Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



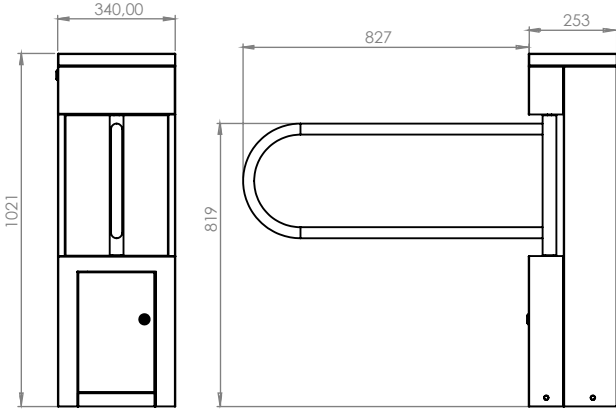

DAR KANAT SWING GATE / Swing Gate Turnstile

Kod / Code ► **SWG01.3020**

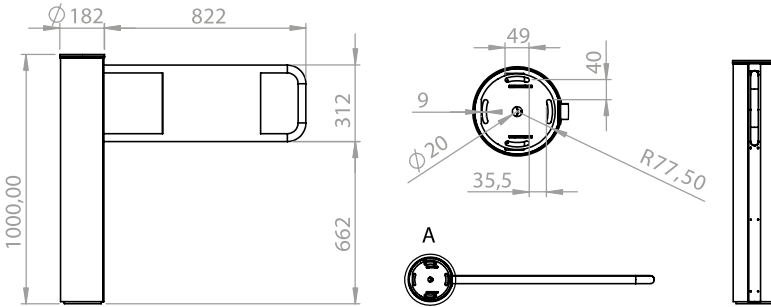

DAR KANAT SİLİNDİR SWING GATE / Swing Gate Turnstile

Kod / Code ► **SWG02.3020**



Technical Specification

Operation: Adjustable manual switching in both directions

Body: 1.2 mm thick 304 quality stainless steel.

Optional: 430 quality stainless steel or electrostatic powder coating with different color options.

Handles: Ø38 mm diameter aluminium or different colour options with electrostatic powder coating.

IP Class: IP54 (Op. IP56)

Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.

Functions: Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, led alarm

Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle. (Optional: Drop arm)

Power Supply: 110/220V - 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines

Transition Range: 880 mm


Safety Level: Deterrent

Accessories: Heater, battery unit, dry contact or systems that can be controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.

Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).





SWING GATE TURNİKELERİ SWING GATE TURNSTILES

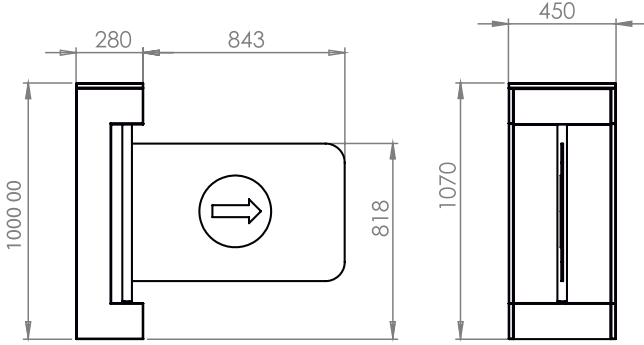

GENİŞ KANAT SWING GATE / Swing Gate Turnstile

Kod / Code ► SWG01.3021

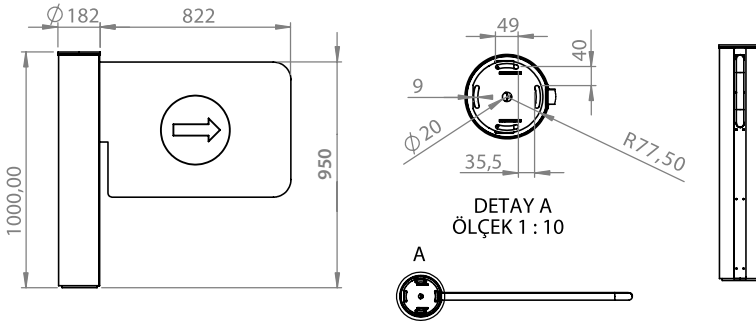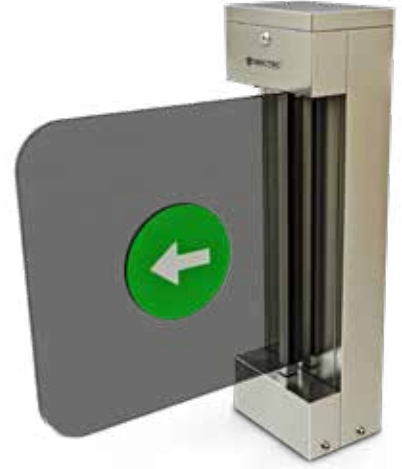

GENİŞ KANAT SİLİNDİR SWING GATE / Swing Gate Turnstile

Kod / Code ► SWG02.3021



Teknik Özellikler

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş

Gövde: 1.2 mm kalınlığında 304 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304).

Opsiyonel: 430 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum

IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)

Çalışma Sıcaklığı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile

Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilir, ayarlanabilir geçiş yönleri, sesli uyarı, ledli uyarı

Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir. (Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)

Güç Kaynağı: 110/220V - 50/60 Hz AC (%10 +/-)

Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)


Geçiş Aralığı: 510mm

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı

Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler


Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



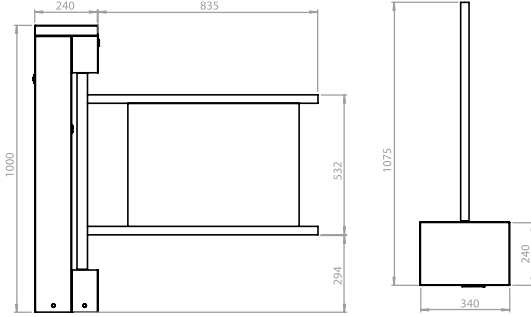

GENİŞ BORU KANAT SWING GATE / Swing Gate Turnstile

Kod / Code ▶ **SWG01.3022**

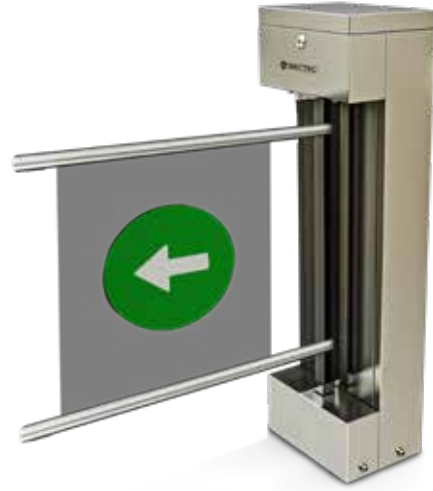

Technical Specification

Operation: Adjustable manual switching in both directions

Body: 1.2 mm thick 304 quality stainless steel.

Optional: 430 quality stainless steel or electrostatic powder coating with different color options.

Handles: Ø38 mm diameter aluminium or different colour options with electrostatic powder coating.

IP Class: IP54 (Op. IP56)

Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.

Functions: Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, led alarm

Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle. (Optional: Drop arm)

Power Supply: 110/220V - 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines

Transition Range: 840 mm


Safety Level: Deterrent

Accessories: Heater, battery unit, dry contact or systems that can be controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.

Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).



YARIM BOY TURNİKELER HALF-SIZE TURNSTILE

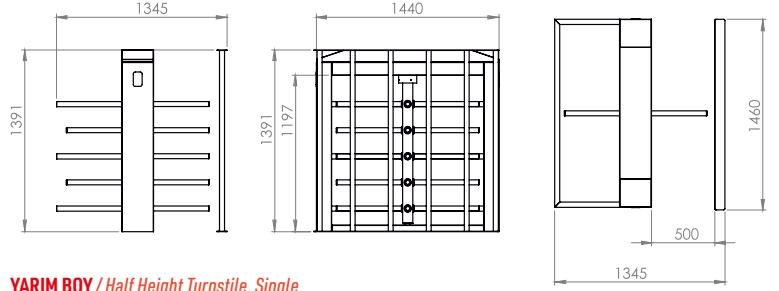


YARIM BOY / Half Height Turnstile, Single

Kod / Code Ürün Özellikleri / Product Features

YRB01.3411 ▶ Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

YRB01.5411 ▶ Boyalı / Painted

YRB01.6411 ▶ Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

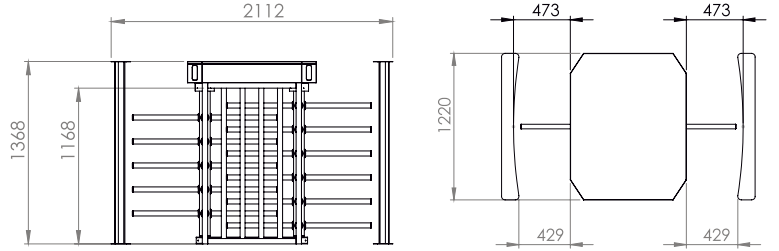

YARIM BOY / Half Height Turnstile, Double

Kod / Code Ürün Özellikleri / Product Features

YRB02.3411 ▶ Single, Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

YRB02.5411 ▶ Single, Boyalı / Painted

YRB02.6411 ▶ Single, Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

YRB02.3412 ▶ Double, Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

YRB02.5412 ▶ Double, Boyalı / Painted

YRB02.6412 ▶ Double, Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

Teknik Özellikler

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş

Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya

IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)

Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile

Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilir, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı

Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.

Güç Kaynağı: 110/220V - 50/60 Hz AC (%10 +/-)

Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)

Geçiş Aralığı: 510mm


Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı

Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel

Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler.

Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



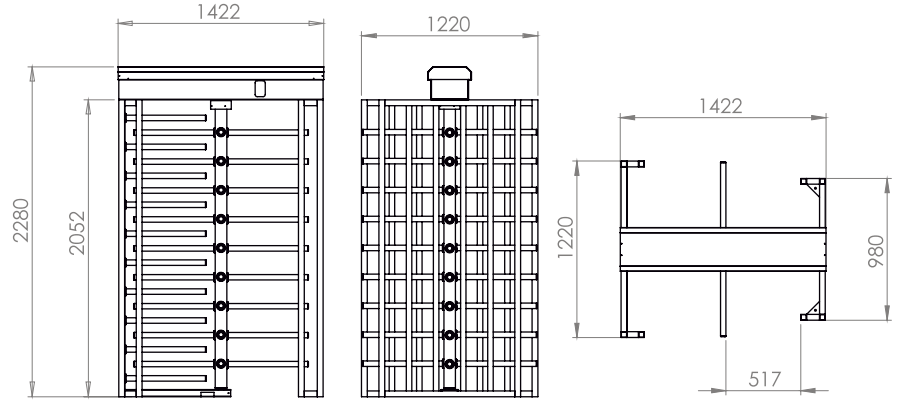


3 KOL KUTU PROFİL TAM BOY Full Height Turnstile, Single - 3 Wings

Kod / Code Ürün Özellikleri / Product Features

TMB02.3411 ▶ Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

TMB02.5411 ▶ Boyalı / Painted

TMB02.6411 ▶ Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

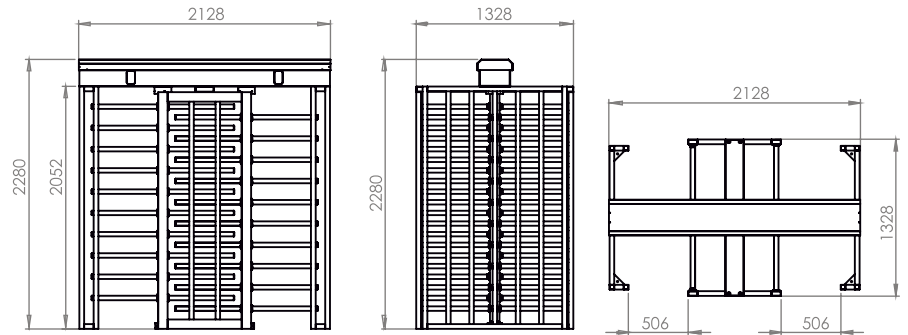

4 KOL KUTU PROFİL TAM BOY Full Height Turnstile, Double - 4 Wings

Kod / Code Ürün Özellikleri / Product Features

TMB02.3412 ▶ Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

TMB02.5412 ▶ Boyalı / Painted

TMB02.6412 ▶ Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

Technical Specification

Operation: Adjustable manual switching in both directions

Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color options.

Handles: Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options

IP Class: IP54 (Op. IP56)

Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater

Functions: Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm

Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.

Power Supply: 110/220V - 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.


Transition Range: 520 mm

Safety Level: High Security

Indicators: Bidirectional double colour led panel

Accessories: Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.

Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).

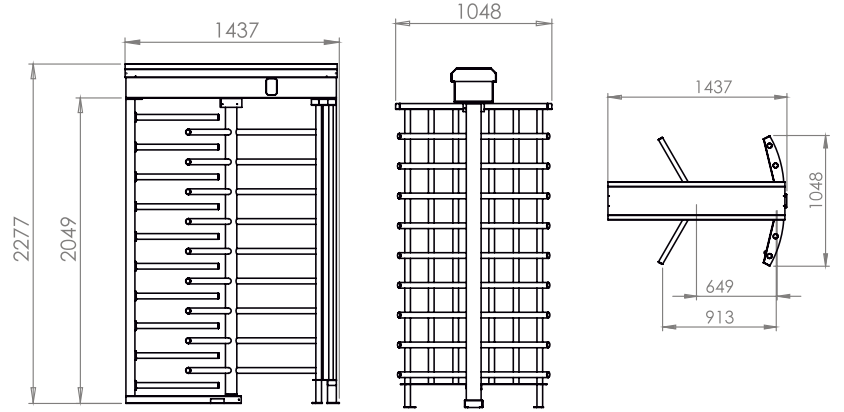


3 KOL YUVARLAK PROFİL TAM BOY
Full Height Turnstile, Single - 3 Wings

Kod / Code Ürün Özellikleri / Product Features

TMB01.3311 ▶ Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

TMB01.5311 ▶ Boyalı / Painted

TMB01.6311 ▶ Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

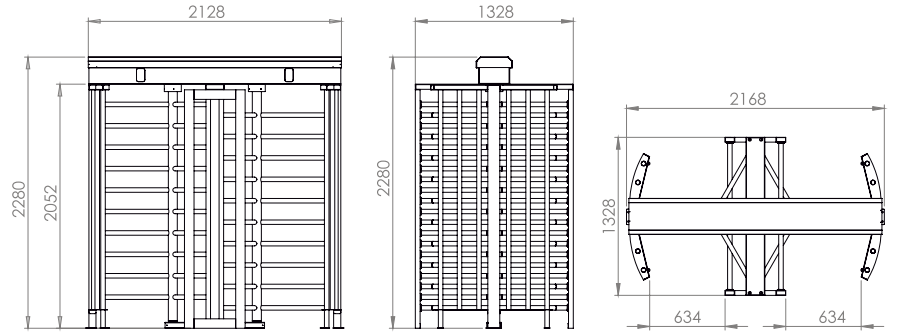

3 KOL YUVARLAK PROFİL DOUBLE TAM BOY
Full Height Turnstile, Double - 3 Wings

Kod / Code Ürün Özellikleri / Product Features

TMB01.3312 ▶ Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

TMB01.5312 ▶ Boyalı / Painted

TMB01.6312 ▶ Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

Teknik Özellikler

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş

Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya

IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)

Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile

Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilir, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı

Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.

Güç Kaynağı: 110/220V - 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)

Geçiş Aralığı: 650mm


Güvenlik Seviyesi: Yüksek güvenlik

Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel

Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler.

Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



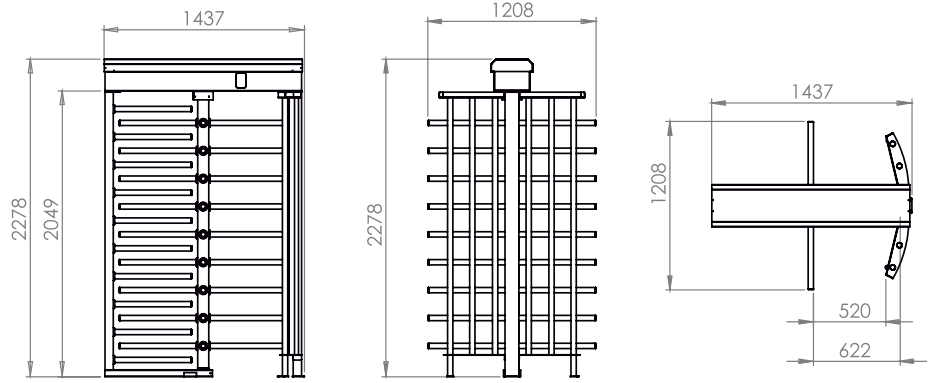


4 KOL YUVARLAK PROFİL TAM BOY
Full Height Turnstile, Single - 4 Wings

Kod / Code Ürün Özellikleri / Product Features

TMB01.3411 ▶ Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

TMB01.5411 ▶ Boyalı / Painted

TMB01.6411 ▶ Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

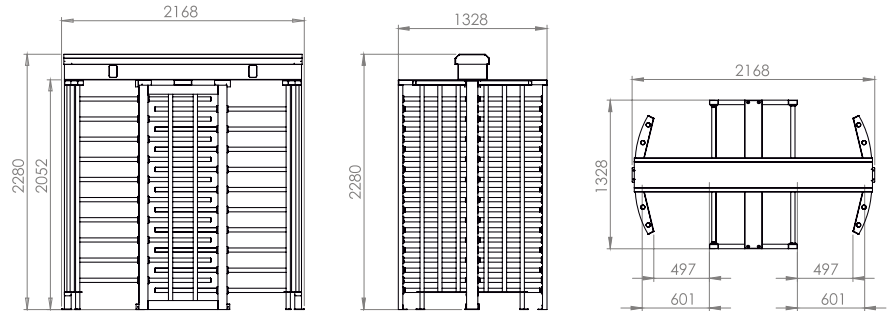

4 KOL YUVARLAK PROFİL DOUBLE TAM BOY
Full Height Turnstile, Double - 4 Wings

Kod / Code Ürün Özellikleri / Product Features

TMB01.3412 ▶ Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304)

TMB01.5412 ▶ Boyalı / Painted

TMB01.6412 ▶ Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) & Boyalı / Painted

Technical Specification

Operation: Adjustable manual switching in both directions

Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color options.

Handles: Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options

IP Class: IP54 (Op. IP56)

Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater

Functions: Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm

Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.

Power Supply: 110/220V - 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.

Transition Range: 520 mm

Safety Level: High security

Indicators: Bidirectional double colour led panel

Accessories: Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.

Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).

SAĞLAM DURABLE
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY

www.
sectec
.com.tr



SECTEC Güvenlik Otomasyon Sistemleri Tic. San. A.Ş.

+90 332 346 14 00

bilgi@sectec.com.tr

4. OSB Büyükkayalık Mahallesi 101. Cadde No: 3/1
Selçuklu / KONYA / TURKEY



f | t | i | in

AKIN
YATIRIM
MENKUL
DEĞERLER
A.Ş.