

1922

 **lazzarini**

EUROPE

2023 - 2024



Das Unternehmen hält sich an die strengsten europäischen Normen (CE, NF Electricité, EN 442), und alle unsere Produkte sind mit einer DOP-Erklärung ausgestattet. Für die Zertifizierung von Wärmeleistung und für die CE-Kennzeichnung stützt sich Lazzarini hauptsächlich auf die Hilfe des Politecnico in Mailand (Italien). Die elektrischen Heizkörper erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-ERP-Richtlinie 2009/125/EC und sind mit dem europäischen CE-Konformitätszeichen ausgezeichnet.

Our products respect the main European standards (CE, NF Electricité, EN442) and all our products come with DOP declaration. Lazzarini, for the certification of heat output and for the CE marking of its products, avails the support of the Polytechnic of Milan. Electric radiators meet all the ecodesign requirements of the Energy-related Products Directive (ErP) 2009/125/EC.

Classic

Roma	P - 6
Sanremo	P - 12
Bolzano	P - 18
Bolzano 50mm	P - 22
Bolzano "Reno"	P - 26
Silea	P - 28

Decorative

Verona 	P - 36
Torino	P - 40
Asti	P - 44
Cuneo	P - 48
Trapani	P - 52
Todi	P - 56
Catania	P - 60
Alba	P - 64
Pieve	P - 68
Garda	P - 72
Como	P - 76
Randa	P - 80
Palermo	P - 84
Venezia	P - 88
Egadi	P - 92
Genova	P - 96
Capri	P - 100
Merano	P - 104

Living

Vulcano	P - 110
Empoli	P - 114
Tropea	P - 118
Elba	P - 122
Livorno	P - 126
Messina	P - 134

Electric

E-Mirror	P - 144
E-Bolzano	P - 148
Cortina EVO	P - 152
E-Bormio	P - 156
Cortina Analogic	P - 160
E-Bormio On-Off 	P - 164
Cortina Contract	P - 168
E-Pieve	P - 172
Pieve Contract	P - 176
E-Garda	P - 180
E- Catania	P - 184
E-Palermo	P - 188
Todi Contract	P - 192

Zubehör - Accessories

Zubehör - Accessories	P - 196
Kombibetriebenen Heizkörpern - Dual-fuel use	P - 201
Ventile - Valves	P - 204
Paaranpassungsstücke - Adaptors	P - 205
Farbtabelle - Colour chart	P - 206
AGB - Sales conditions	P - 207



Merano VOV09 -  P.106



Egadi B-BRASS -  P.95



Alba B-BRASS -  P. 67



Silea B-BRASS -  P. 33

E-Bormio On-Off-  P.164




Verfügbar ab / Available from November 2023



Cortina Contract B-BRASS-  P.171



Trapani 50 mm -  P.55

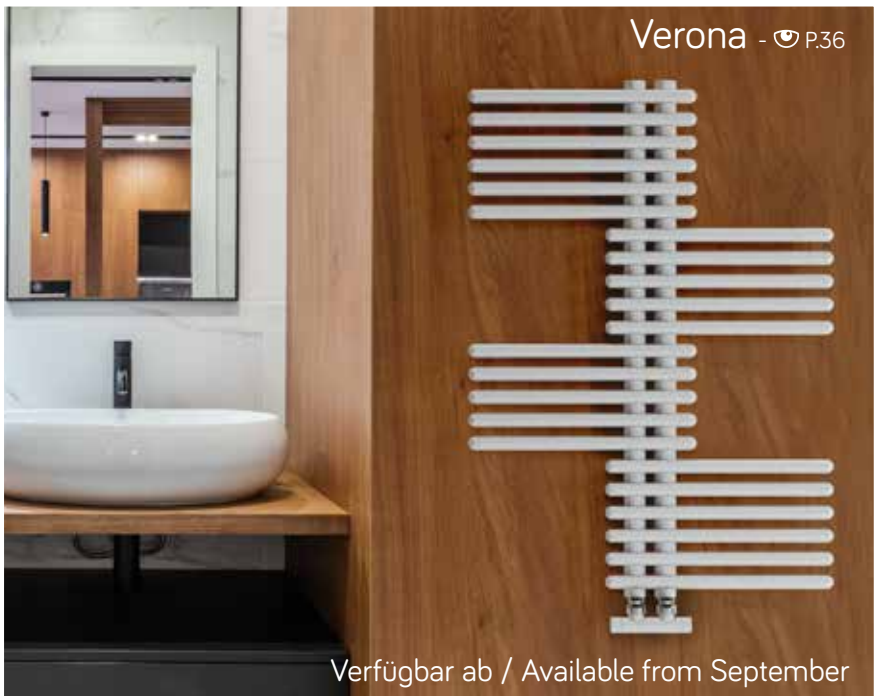

Verona -  P.36

Verfügbar ab / Available from September

- Alba
- Garda
- Cortina Evo *
- E-Pieve *
- Pieve Contract
- E-Garda *
- E-Palermo *

* Verfügbar ab / Available from September 2023

**RAL 9005
MATT
BLACK**





Classic

Die zeitlose elegance.
Der Classic Rundrohr-Badheizkörper, einfach
und funktionell

Timeless classics.
Simple and functional round tube towel warmers




Roma

EN 442
CE



Roma

40X30MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 25MM GERADE RUNDROHRE.
40x30MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 25MM ROUND STRAIGHT PIPES.

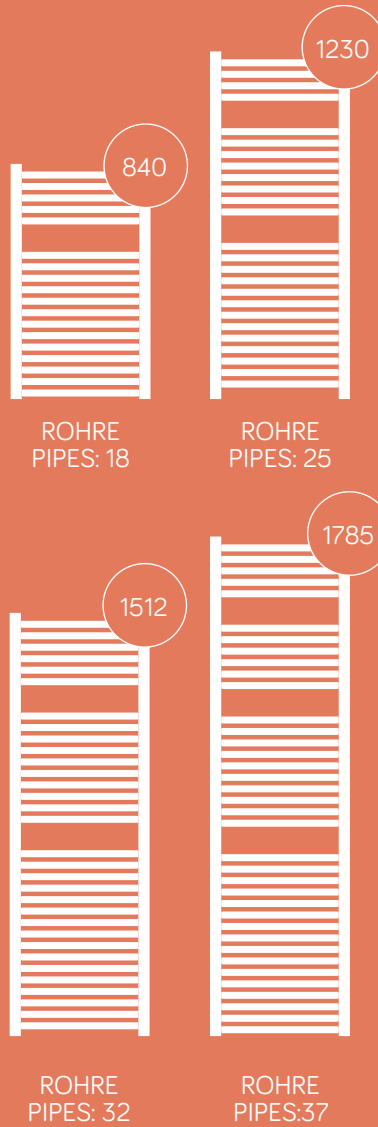

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386348	840	400	350	5,9	4,0	342	184	300	78,50 €
• 386349	840	450	400	6,4	4,4	385	207	300	83,00 €
• 386350	840	500	450	6,9	4,8	426	229	500	86,50 €
• 386351	840	550	500	7,4	5,1	467	251	500	90,50 €
• 386352	840	600	550	7,9	5,5	508	273	500	93,00 €
• 386354	1230	400	350	8,0	5,8	478	253	500	95,50 €
• 386355	1230	450	400	9,0	6,3	538	285	500	100,50 €
• 386356	1230	500	450	10,0	6,9	605	320	700	105,00 €
• 386357	1230	550	500	11,0	7,4	673	356	700	110,50 €
• 386358	1230	600	550	11,9	8,0	740	391	700	116,00 €
• 386360	1230	750	700	14,9	9,6	942	497	1000	143,00 €
• 386361	1512	400	350	11,2	7,1	585	310	700	113,00 €
• 386362	1512	450	400	12,2	7,8	658	348	700	119,50 €
• 386363	1512	500	450	13,2	8,4	736	390	700	125,00 €
• 386364	1512	550	500	14,2	9,1	813	430	700	132,50 €
• 386365	1512	600	550	15,3	9,8	890	471	1000	138,50 €
• 386367	1512	750	700	18,3	11,8	1122	594	1000	172,00 €
• 386368	1785	400	350	12,0	8,2	697	370	700	128,00 €
• 386369	1785	450	400	13,1	9,0	784	416	700	135,50 €
• 386370	1785	500	450	14,2	9,8	863	458	1000	141,00 €
• 386371	1785	550	500	15,3	10,6	942	500	1000	149,50 €
• 386372	1785	600	550	16,5	11,4	1020	541	1000	156,50 €
• 386374	1785	750	700	19,8	13,8	1257	668	1000	195,50 €
• 388111	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white								12,50 €

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 10 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse: • Connection : 3 x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen: 3 • Wall fixings: 3

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil

Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386375	840	400	350	6,1	4,0	236	127	200	151,00 €
• 386376	840	450	400	6,6	4,4	265	143	300	156,00 €
• 386377	840	500	450	7,1	4,8	292	156	300	161,00 €
• 386378	840	550	500	7,7	5,1	319	170	300	166,00 €
• 386379	840	600	550	8,2	5,5	346	184	300	172,00 €
• 386380	1230	400	350	8,5	5,8	321	168	300	178,00 €
• 386381	1230	450	400	9,2	6,3	361	189	300	185,00 €
• 386382	1230	500	450	9,9	6,9	400	210	300	195,00 €
• 386383	1230	550	500	10,7	7,4	439	230	500	209,00 €
• 386384	1230	600	550	11,4	8,0	479	250	500	219,00 €
• 386386	1512	400	350	11,2	7,1	395	207	300	230,00 €
• 386387	1512	450	400	12,2	7,8	444	233	500	238,00 €
• 386388	1512	500	450	13,2	8,4	491	257	500	247,00 €
• 386389	1512	550	500	14,2	9,1	539	282	500	255,00 €
• 386390	1512	600	550	15,3	9,8	587	306	700	266,00 €
• 386392	1785	400	350	12,4	8,2	478	251	500	255,00 €
• 386393	1785	450	400	13,5	9,0	538	282	500	263,00 €
• 386394	1785	500	450	14,6	9,8	593	311	700	271,00 €
• 386395	1785	550	500	15,6	10,6	649	339	700	282,00 €
• 386396	1785	600	550	16,7	11,4	705	368	700	299,00 €
• 388112	Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall plastic fixing kit chrome								24,50 €




Ventilpaar - verchromt
Angled valves and lockshield - chrome
Art. Nr./Code: 390688 • 60,00 €



Ventilpaar - weiß VOV09
Angled valves and lockshield - white VOV09
Art. Nr./Code: 390687 • 60,00 €

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
65	80

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
87	102

I OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

RAUMTEILER
WALL/FLOOR FIXING

K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE


RAL FARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
RAL COLOURS = CHROME
FIXINGS

SONDERFARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
SPECIAL COLOURS = CHROME
FIXINGS



Roma

40X30MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 25MM GERADE RUNDROHRE.
40x30MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 25MM ROUND STRAIGHT PIPES.

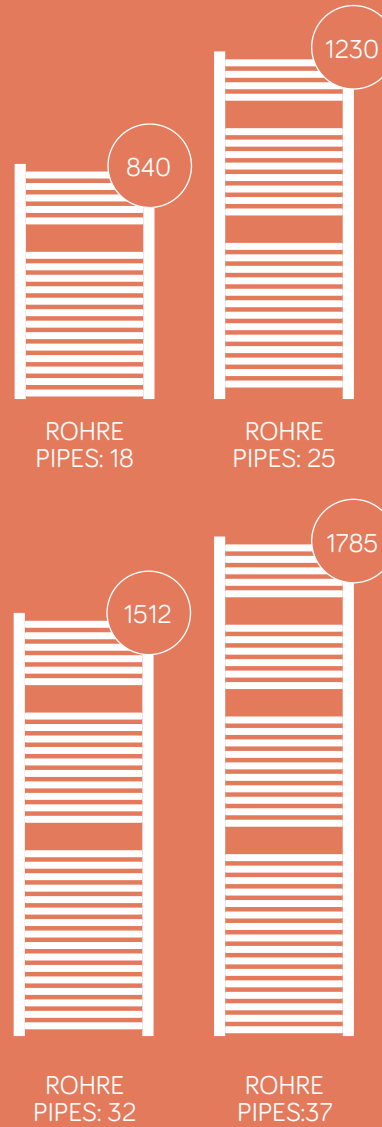

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
383470	840	500	450	6,9	4,8	426	229	500	99,50 €
383404	1230	500	450	10,0	6,9	605	320	700	121,00 €
388564	1512	500	450	13,3	8,5	736	390	700	144,00 €
383408	1785	500	450	14,2	9,8	863	458	1000	162,50 €
• 388406	Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit / Wall plastic fixing kit anthracite								12,50 €

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade / Matt Black RAL9005 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389395	840	500	450	6,9	4,8	426	229	500	99,50 €
• 389397	1230	500	450	10,0	6,9	605	320	700	121,00 €
• 380593	1512	500	450	13,2	8,4	736	390	700	144,00 €
• 389399	1785	500	450	14,2	9,8	863	458	1000	162,50 €
• 380791	Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz / Wall plastic fixing kit black								12,50 €



Ventilpaar - anthrazit VOV12
Angled valves and lockshield - anthracite VOV12
Art. Nr./Code: 390689 • 60,00 €



Ventilpaar - matt schwarz RAL9005
Angled valves and lockshield - matt black RAL9005
Art. Nr./Code: 390690 • 60,00 €



Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 10 bar


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse: • Connection : 3 x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen: 3 • Wall fixings: 3


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil
Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
65	80

Abstand von der Wand •
Wall distance




Min.	Max.
87	102

I OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

RAUMTEILER
WALL/FLOOR FIXING

K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE

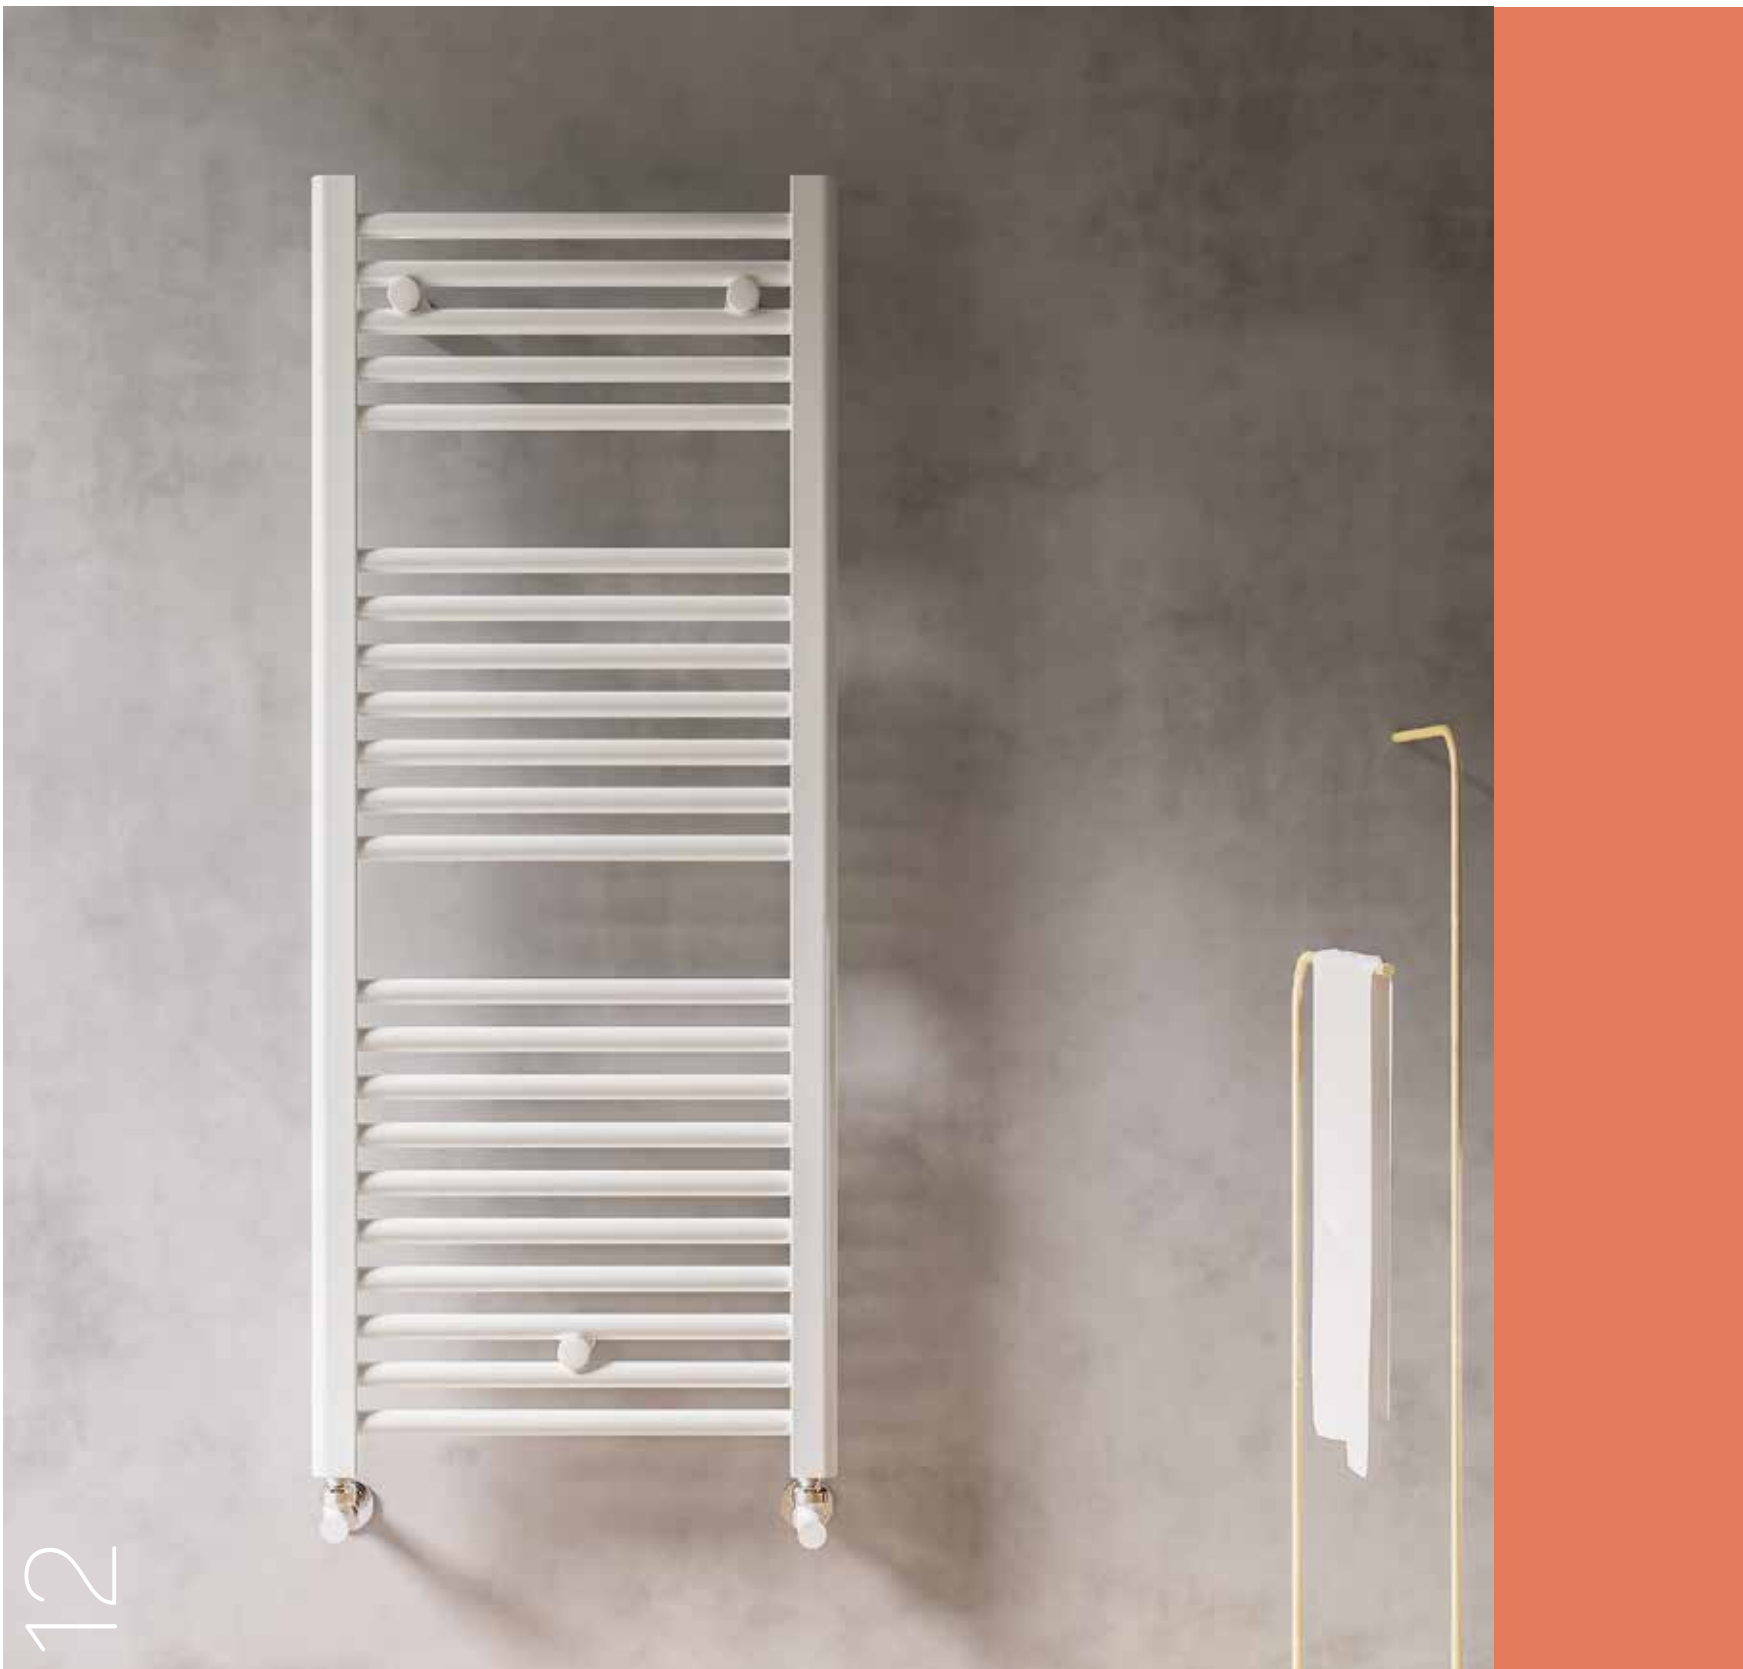

12

Sanremo




13

Sanremo

40X30MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 22MM GERADE RUNDROHRE.

40x30MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT PIPES.

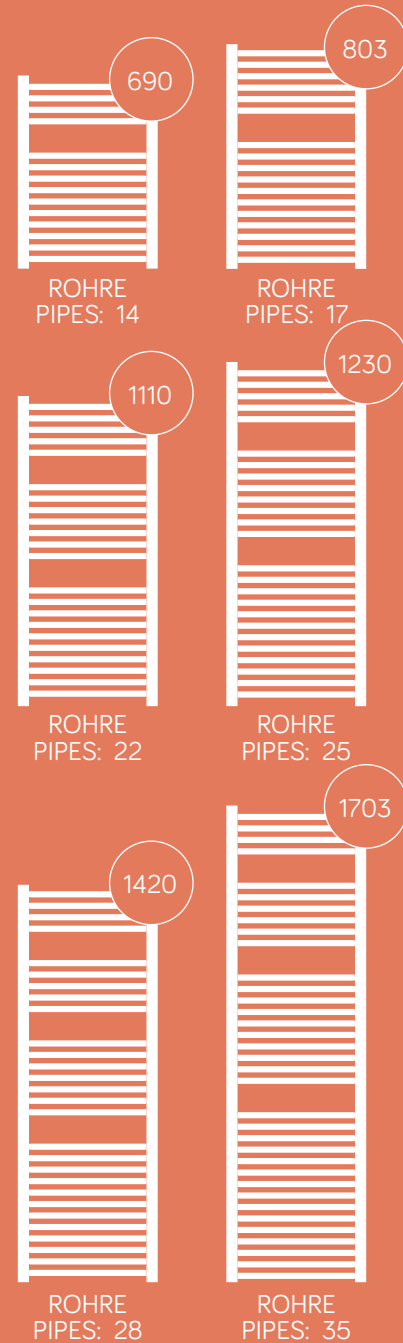

• Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386470	690	450	400	4,4	2,9	301	162	300	63,00 €
• 386471	690	500	450	4,7	3,2	330	177	300	66,00 €
• 386472	690	550	500	5,1	3,4	358	192	300	69,00 €
• 386473	690	600	550	5,4	3,7	386	207	300	71,50 €
• 100981	803	450	400	5,3	3,5	384	206	300	70,50 €
• 100982	803	500	450	5,7	3,9	420	225	500	74,50 €
• 386474	1110	450	400	7,3	4,7	468	249	500	83,50 €
• 386475	1110	500	450	7,9	5,0	512	272	500	88,00 €
• 386476	1110	550	500	8,5	5,3	555	294	500	92,50 €
• 386477	1110	600	550	9,1	5,6	599	318	700	96,00 €
• 100977	1230	450	400	8,3	5,3	522	276	500	90,00 €
• 100978	1230	500	450	9,0	5,6	571	302	500	96,00 €
• 386478	1420	450	400	9,2	5,9	611	323	700	99,00 €
• 386479	1420	500	450	10,0	6,3	669	354	700	104,00 €
• 386480	1420	550	500	10,7	6,8	727	385	700	109,50 €
• 386481	1420	600	550	11,4	7,2	784	415	700	115,00 €
• 386482	1703	450	400	11,5	7,4	733	387	700	116,00 €
• 386483	1703	500	450	12,4	7,9	802	424	700	122,50 €
• 386484	1703	550	500	13,4	8,4	871	461	1000	127,50 €
• 386485	1703	600	550	14,3	8,9	940	498	1000	134,50 €
• 386486	1703	750	700	17,1	10,5	1147	609	1000	156,50 €
• 380645	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade weiß / Wall plastic fixing kit straight white								11,50 €



Bademantelhaken "Calla" weiß
"Calla" robehook white
Cod: 388132 • 7,50 €



Ventilpaar - weiß VOV09
Angled valves and lockshield - white VOV09
Art. Nr./Code: 390687 • 60,00 €

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386487	690	450	400	4,7	2,9	195	104	200	116,00 €
• 386488	690	500	450	5,0	3,2	214	114	200	120,00 €
• 386489	690	550	500	5,2	3,4	233	124	200	127,00 €
• 386490	690	600	550	5,5	3,7	251	134	300	130,00 €
• 100973	803	450	400	5,7	3,5	266	142	300	127,00 €
• 100974	803	500	450	6,0	3,8	291	156	300	131,50 €
• 386491	1110	450	400	7,2	4,6	321	170	300	145,50 €
• 386492	1110	500	450	7,8	5,0	353	186	300	155,00 €
• 386493	1110	550	500	8,3	5,3	384	202	300	162,00 €
• 386494	1110	600	550	9,0	5,6	416	219	500	168,00 €
• 100969	1230	450	400	8,2	5,3	356	187	300	157,00 €
• 100970	1230	500	450	8,8	5,6	392	206	300	164,00 €
• 386495	1420	450	400	9,0	5,9	415	217	500	182,50 €
• 386496	1420	500	450	9,8	6,3	457	239	500	189,50 €
• 386497	1420	550	500	10,5	6,7	499	260	500	199,00 €
• 386498	1420	600	550	11,2	7,2	541	282	500	206,50 €
• 386499	1703	450	400	11,3	7,4	494	256	500	206,50 €
• 386500	1703	500	450	12,2	7,9	544	282	500	216,00 €
• 386501	1703	550	500	13,1	8,4	594	308	700	227,00 €
• 386502	1703	600	550	14,0	8,9	644	334	700	237,00 €
• 388098	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade verchromt / Wall plastic fixing kit straight chrome								20,50 €

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 10 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C


Anschlüsse: • Connection : 3 x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen: 3 (gerade) ; 4 (gebogen) • Wall fixings: 3 (straight) ; 4 (curved)

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil


Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
70	85

Abstand von der Wand •
Wall distance



gerade • straight

Min.	Max.
90	105

gebogen • curved

Breite Width	Min.	Max.
L=500	100	115
L=600	103	118

OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

RAUMTEILER
WALL/FLOOR FIXING

MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE


RAL FARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
RAL COLOURS = CHROME
FIXINGS

SONDERFARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
SPECIAL COLOURS = CHROME
FIXINGS

Sanremo

40X30MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 22MM GERADE RUNDROHRE.

40x30MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT PIPES.

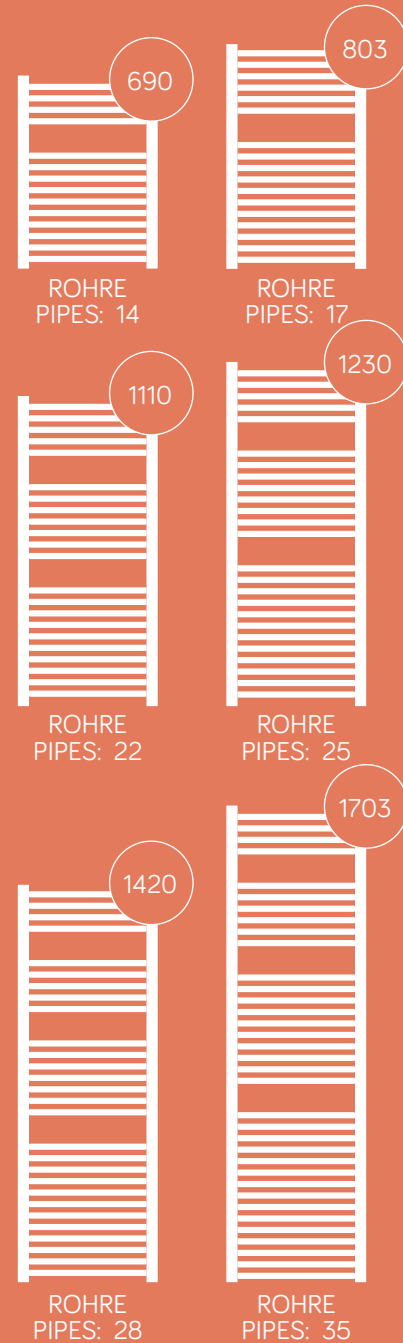

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gebogen / White RAL9016 - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386505	690	500	450	4,7	3,2	330	177	300	69,50 €
• 386507	690	600	550	5,4	3,7	386	207	300	75,00 €
• 386509	1110	500	450	7,9	5,0	512	272	500	93,00 €
• 386511	1110	600	550	9,1	5,6	599	318	700	101,00 €
• 386513	1420	500	450	10,0	6,3	669	354	700	109,50 €
• 386515	1420	600	550	11,4	7,2	784	415	700	121,00 €
• 386517	1703	500	450	12,4	7,9	802	424	700	129,00 €
• 386519	1703	600	550	14,3	8,9	940	498	1000	141,50 €
• 388104	Plastik Wand-Befestigungssatz gebogen weiß / Wall plastic fixing kit curved white								13,50 €

Verchromt - Gebogen / Chrome - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386521	690	500	450	5,0	3,2	214	114	200	125,00 €
• 386523	690	600	550	5,5	3,7	251	134	300	136,00 €
• 386525	1110	500	450	7,8	5,0	353	186	300	161,00 €
• 386527	1110	600	550	9,0	5,6	416	219	500	175,00 €
• 386529	1420	500	450	9,8	6,3	457	239	500	197,50 €
• 386531	1420	600	550	11,2	7,2	541	282	500	215,00 €
• 386533	1703	500	450	12,2	7,9	544	282	500	225,00 €
• 386535	1703	600	550	14,0	8,9	644	334	700	247,00 €
• 388105	Plastik Wand-Befestigungssatz gebogen verchromt / Wall plastic fixing kit curved chrome								25,00 €



Ventilpaar - weiß VOV09
Angled valves and lockshield - white VOV09
Art. Nr./Code: 390687 • 60,00 €



Ventilpaar - verchromt
Angled valves and lockshield - chrome
Art. Nr./Code: 390688 • 60,00 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 384402	690	500	450	4,7	3,2	330	177	300	76,50 €
• 388661	690	600	550	5,4	3,7	386	207	300	82,00 €
• 384403	1110	500	450	7,9	5,0	512	272	500	102,00 €
• 384404	1110	600	550	9,1	5,6	599	318	700	110,50 €
• 384408	1420	500	450	10	6,3	669	354	700	120,00 €
• 388664	1420	600	550	11,4	7,2	784	415	700	132,00 €
• 388770	1703	500	450	12,4	7,9	802	424	700	141,00 €
• 384405	1703	600	550	14,3	8,9	940	498	1000	154,50 €
• 388443	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade anthrazit / Wall plastic fixing kit straight anthracite								11,50 €

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade / Matt Black RAL9005 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389291	690	500	450	4,7	3,2	330	177	300	76,50 €
• 380257	803	500	450	6,0	3,8	291	156	300	79,00 €
• 389292	1110	500	450	7,9	5,0	512	272	500	102,00 €
• 389293	1110	600	550	9,1	5,6	599	318	700	110,50 €
• 390860	1230	500	450	8,8	5,6	392	206	300	110,50 €
• 380944	1420	500	450	1,00	6,3	669	354	700	120,00 €
• 380570	1703	500	450	12,4	7,9	802	424	700	141,00 €
• 389294	1703	600	550	14,3	8,9	940	498	1000	154,50 €
• 380894	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade schwarz/ Wall plastic fixing kit straight black								11,50 €

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 10 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C


Anschlüsse: • Connection : 3 x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen: 3 (gerade) ; 4 (gebogen) • Wall fixings: 3 (straight) ; 4 (curved)

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil


Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
70	85

Abstand von der Wand •
Wall distance



gerade • straight

Min.	Max.
90	105

gebogen • curved

Breite Width	Min.	Max.
L=500	100	115
L=600	103	118

 OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

 RAUMTEILER
WALL/FLOOR FIXING

 MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE

 RAL FARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
RAL COLOURS = CHROME
FIXINGS

 SONDERFARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
SPECIAL COLOURS = CHROME
FIXINGS




Bolzano



Bolzano

40X30MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 22MM GERADE ODER GEBOGENE
RUNDROHRE.

40x30MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT OR
CURVED PIPES.

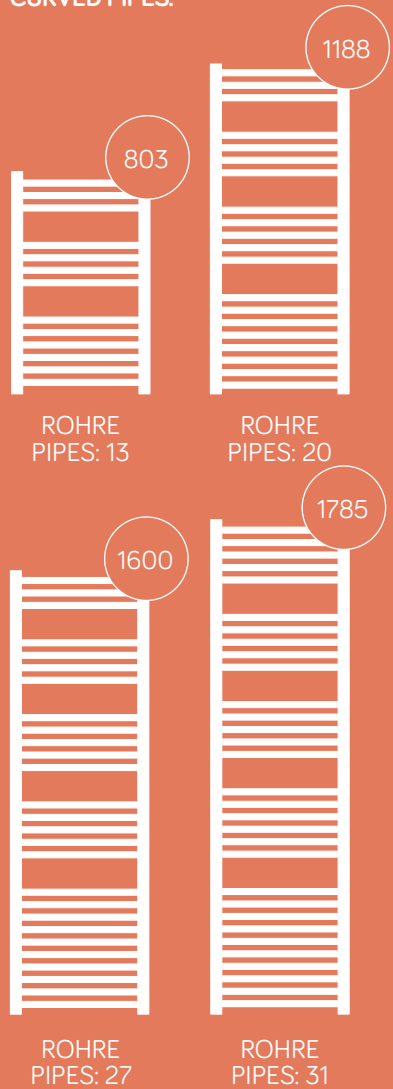

• Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 384032	803	450	400	4,6	3,1	304	163	300	78,00 €
• 382902	803	500	450	4,9	3,3	331	177	300	79,00 €
• 382903	803	600	550	5,5	3,8	386	206	300	84,00 €
• 390056	1188	400	350	6,4	4,2	417	223	500	95,50 €
• 384034	1188	450	400	6,9	4,5	454	242	500	97,00 €
• 382904	1188	500	450	7,4	4,8	496	264	500	100,00 €
• 382905	1188	600	550	8,3	5,5	580	308	700	107,50 €
• 390057	1600	400	350	9,3	4,8	567	302	500	115,00 €
• 384036	1600	450	400	9,9	5,3	621	330	700	117,50 €
• 382906	1600	500	450	10,5	5,8	679	361	700	121,50 €
• 382907	1600	600	550	11,9	7,2	793	422	700	131,00 €
• 382908	1600	750	700	13,7	8,6	965	513	1000	152,50 €
• 390058	1785	400	350	9,7	6,5	637	339	700	125,00 €
• 384038	1785	450	400	10,4	7	699	372	700	128,00 €
• 382909	1785	500	450	11,1	7,5	763	406	700	133,00 €
• 382910	1785	600	550	12,5	8,5	891	474	1000	143,50 €
• 382911	1785	750	700	14,7	10	1082	577	1000	173,50 €
• 388420	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade weiß / Wall plastic fixing kit straight white								23,00 €



Handtuchhalter "Ibiscus"
"Ibiscus" towel rail
Code/Art. Nr: 385023 • 400mm • 54,00 €
Code/Art. Nr: 385024 • 500mm • 59,00 €



Ventilpaar - weiß VOV09
Angled valves and lockshield - white VOV09
Art. Nr./Code: 390687 • 60,00 €

Weiß RAL9016 - Gebogen / White RAL9016 - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 382912	803	500	450	4,9	3,3	331	177	300	83,00 €
• 382913	803	600	550	5,5	3,8	386	206	300	88,50 €
• 382914	1188	500	450	7,4	4,8	496	264	500	105,00 €
• 382915	1188	600	550	8,3	5,5	580	308	700	113,00 €
• 382916	1600	500	450	10,5	5,8	679	361	700	126,00 €
• 382917	1600	600	550	11,9	7,2	793	422	700	137,50 €
• 382918	1600	750	700	13,7	8,6	965	513	1000	155,00 €
• 382919	1785	500	450	11,1	7,5	763	406	700	139,50 €
• 382920	1785	600	550	12,5	8,5	891	474	1000	149,50 €
• 382921	1785	750	700	14,7	10	1082	577	1000	178,00 €
• 388421	Plastik Wand-Befestigungssatz gebogen weiß / Wall plastic fixing kit curved white								23,00 €

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 383241	803	500	450	4,9	3,3	235	129	200	146,00 €
• 383243	803	600	550	5,5	3,8	268	146	300	156,00 €
• 383245	1188	500	450	7,5	4,8	345	186	300	185,00 €
• 383247	1188	600	550	8,5	5,5	402	217	300	199,00 €
• 384041	1600	500	450	10,5	5,8	467	250	500	224,50 €
• 384043	1600	600	550	11,9	7,2	548	293	500	242,00 €
• 384045	1785	500	450	11,2	7,5	524	279	500	246,50 €
• 384047	1785	600	550	12,5	8,5	614	327	700	276,00 €
• 388869	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade verchromt / Wall plastic fixing kit straight chrome								39,00 €

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 10 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C


Anschlüsse • Connections : 4 x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 1 Blindstopfen

Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug

Anschluss •
Connection




gerade • straight

Min.	Max.
70	85

gebogen • curved

Min.	Max.
60	75

Abstand von der Wand •
Wall distance



gerade • straight

Min.	Max.
80	95

gebogen • curved

Breite Width	Min.	Max.
L=500	83	98
L=600	95	110
L=750	119	134

| OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

RAUMTEILER
WALL/FLOOR FIXING

K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE

RAL FARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
RAL COLOURS = CHROME
FIXINGS

SONDERFARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
SPECIAL COLOURS = CHROME
FIXINGS




Bolzano 50mm



Bolzano 50 mm

40x30MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 22MM GERADE ODER GEBOGENE
RUNDROHRE.

40x30MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT OR
CURVED PIPES.

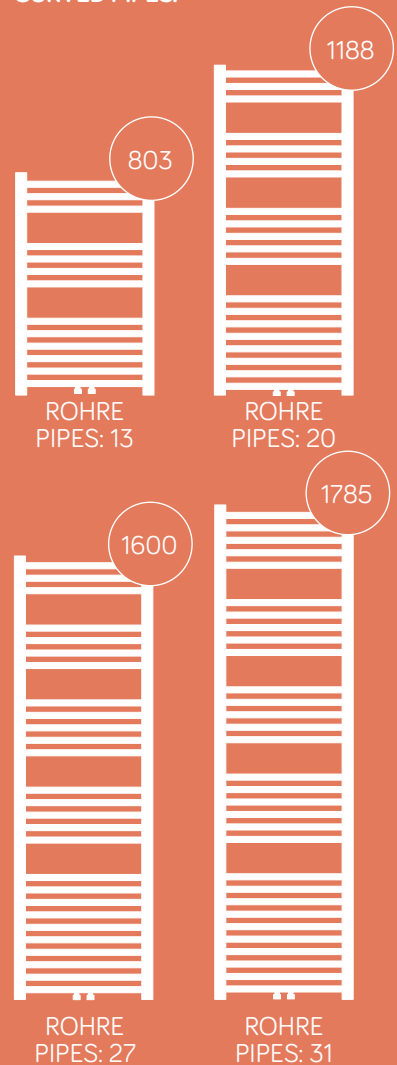

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 382818	803	500	50	4,9	3,3	331	177	300	93,00 €
• 382026	803	600	50	5,5	3,8	386	206	300	97,00 €
• 388644	1188	450	50	6,9	4,5	454	242	500	110,00 €
• 382819	1188	500	50	7,4	4,8	496	264	500	114,00 €
• 382027	1188	600	50	8,3	5,5	580	308	700	120,50 €
• 384794	1188	750	50	9,8	6,4	706	374	700	133,00 €
• 382930	1600	500	50	10,5	5,8	679	361	700	136,00 €
• 382028	1600	600	50	11,9	7,2	793	422	700	145,00 €
• 382931	1600	750	50	13,7	8,6	965	513	1000	166,50 €
• 382932	1785	500	50	11,1	7,5	763	406	700	147,00 €
• 382053	1785	600	50	12,5	8,5	891	474	1000	157,00 €
• 382933	1785	750	50	14,7	10,0	1082	577	1000	183,50 €
• 388420	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade weiß / Wall plastic fixing kit straight white								23,00 €

Weiß RAL9016 - Gebogen / White RAL9016 - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 382934	803	500	50	4,9	3,3	331	177	300	97,00 €
• 382020	803	600	50	5,5	3,8	386	206	300	101,00 €
• 382935	1188	500	50	7,4	4,8	496	264	500	119,00 €
• 382022	1188	600	50	8,3	5,5	580	308	700	125,00 €
• 384761	1188	750	50	9,8	6,4	706	374	700	139,00 €
• 382936	1600	500	50	10,5	5,8	679	361	700	141,50 €
• 382023	1600	600	50	11,9	7,2	793	422	700	151,50 €
• 382937	1600	750	50	13,7	8,6	965	513	1000	173,00 €
• 382938	1785	500	50	11,1	7,5	763	406	700	153,50 €
• 382024	1785	600	50	12,5	8,5	891	474	1000	163,50 €
• 382939	1785	750	50	14,7	10,0	1082	577	1000	191,00 €
• 388421	Plastik Wand-Befestigungssatz gebogen weiß / Wall plastic fixing kit curved white								23,00 €

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 382923	1188	500	50	7,5	4,8	345	186	300	194,50 €
• 382924	1188	600	50	8,5	5,5	402	217	300	209,00 €
• 382925	1600	500	50	10,5	5,8	467	250	500	235,50 €
• 382926	1600	600	50	11,9	7,2	548	293	500	254,50 €
• 382927	1785	500	50	11,2	7,5	524	279	500	259,00 €
• 382928	1785	600	50	12,5	8,5	614	327	700	292,00 €
• 388869	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade verchromt / Wall plastic fixing kit straight chrome								39,00 €



Bademantelhaken "Azalea"
"Azalea" robehook
Cod.: 385035 • 14,00 €

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 10 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C


Anschlüsse: • Connection : 6 x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 3 Blindstopfen

Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 3 blind plugs

Anschluss •
Connection




gerade • straight

Min.	Max.
70	85

gebogen • curved

Breite Width	Min.	Max.
L=500	72	87
L=600	84	99
L=750	108	123

Abstand von der Wand •
Wall distance



gerade • straight

Min.	Max.
80	95

gebogen • curved

Breite Width	Min.	Max.
L=500	83	98
L=600	95	110
L=750	119	134

I OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

RAUMTEILER
WALL/FLOOR FIXING

K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE


RAL FARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
RAL COLOURS = CHROME
FIXINGS

SONDERFARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
SPECIAL COLOURS = CHROME
FIXINGS

Bolzano «Reno»

40X30MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 22MM GERADE ODER GEBOGENE
RUNDROHRE.

40x30MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT OR
CURVED PIPES.

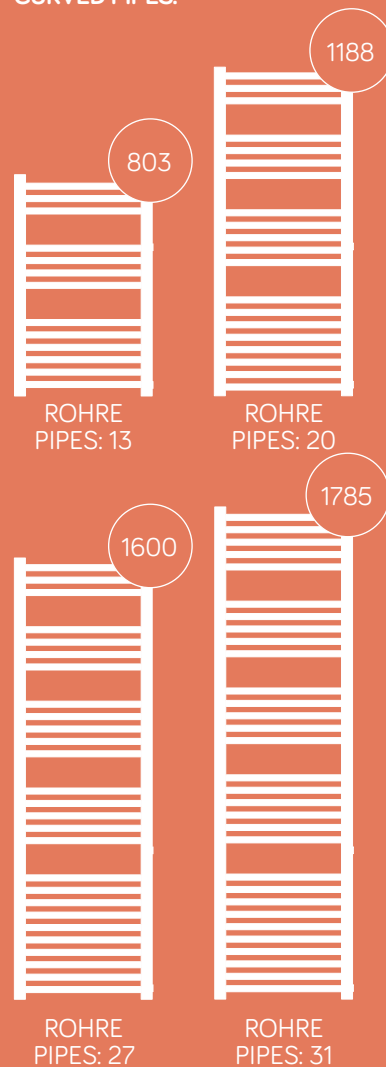


- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code

Weiß RAL9016 - Seitenanschluss 40/500 White RAL9016 - lateral connection 40/500

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Nabenabst Pipe centre N2 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389200	803	500	450	500	4,9	3,3	331	177	300	110,00 €
• 389201	1188	500	450	500	7,5	4,9	496	264	500	131,50 €
• 390613	1600	400	350	500	9,3	4,8	567	302	500	145,00 €
• 389203	1600	500	450	500	10,5	5,9	679	362	700	153,50 €
• 388199	1600	600	550	500	11,9	7,2	793	422	700	163,00 €
• 390615	1785	400	350	500	9,7	6,5	637	339	700	158,00 €
• 389205	1785	500	450	500	11,2	7,5	763	406	700	165,50 €
• 388197	1785	600	550	500	12,8	8,5	891	474	1000	176,00 €
• 388420	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade weiß / Wall plastic fixing kit straight white									23,00 €

Weiß RAL9016 - Seitenanschluss 40/900 White RAL9016 - lateral connection 40/900

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Nabenabst Pipe centre N2 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389202	1188	500	450	900	7,5	4,9	496	264	500	131,50 €
• 390614	1600	400	350	900	9,3	4,8	567	302	500	145,00 €
• 389204	1600	500	450	900	10,5	5,9	679	362	700	153,50 €
• 388198	1600	600	550	900	11,9	7,2	793	422	700	163,00 €
• 390616	1785	400	350	900	9,7	6,5	537	339	700	158,00 €
• 389206	1785	500	450	900	11,2	7,5	763	406	700	165,50 €
• 388196	1785	600	550	900	12,8	8,5	891	474	1000	176,00 €
• 388420	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade weiß / Wall plastic fixing kit straight white									23,00 €

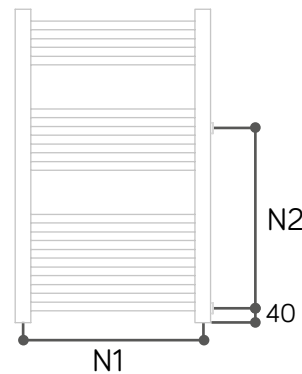

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 10 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C


Anschlüsse: • Connection : 6 x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings :4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 3 Blindstopfen


Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 3 blind plug

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
70	85

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
80	95

I OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

RAUMTEILER
WALL/FLOOR FIXING

K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE

RAL FARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
RAL COLOURS = CHROME
FIXINGS

SONDERFARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
SPECIAL COLOURS = CHROME
FIXINGS



28

Silea



★ ★ ★
EN 442
CE



29

Silea

40X30MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 22MM GERADE RUNDROHRE.
40x30MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT PIPES.

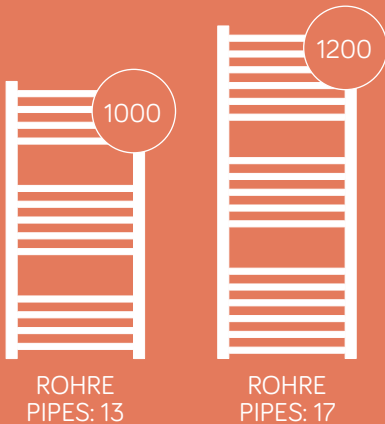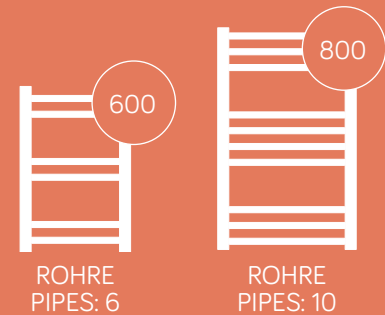

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
380463	600	400	350	2,6	1,7	179	99	200	55,00 €
389432	800	500	450	3,9	2,8	300	164	300	62,00 €
389434	800	600	550	4,3	3,3	344	189	300	66,00 €
380465	1000	500	450	4,9	3,6	391	213	300	74,00 €
384746	1000	600	550	5,5	4,0	447	245	500	79,50 €
389436	1200	500	450	6,2	4,5	478	261	500	81,50 €
388165	1200	600	550	6,9	5,2	548	299	500	89,00 €
389443	1600	500	450	8,1	5,9	638	345	700	106,50 €
389445	1600	600	550	9,1	6,7	738	400	700	114,50 €
380565	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade weiß / Wall plastic fixing kit straight white								14,00 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
384893	800	500	450	3,9	2,8	300	164	300	71,50 €
388657	800	600	550	4,3	3,3	344	189	300	76,50 €
388147	1200	500	450	6,2	4,5	478	261	500	94,00 €
388164	1200	600	550	6,9	5,2	548	299	500	102,50 €
388148	1600	500	450	8,1	5,9	638	345	700	122,50 €
388658	1600	600	550	9,1	6,7	738	400	700	131,50 €
380704	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade anthrazit / Wall plastic fixing kit straight anthracite								23,00 €

Anthrazit VOV12 - Gebogen / Anthracite VOV12 - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
388659	800	500	450	3,9	2,8	300	164	300	74,50 €
384760	1200	500	450	6,2	4,5	478	261	500	98,00 €
388660	1600	500	450	8,1	5,9	638	345	700	127,50 €
380705	Plastik Wand-Befestigungssatz gebogen anthrazit / Wall plastic fixing kit curved anthracite								27,50 €

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade / Matt Black RAL9005 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
380497	800	500	450	3,9	2,8	300	164	300	71,50 €
380498	800	600	550	4,3	3,3	344	189	300	76,50 €
380500	1000	500	450	4,9	3,6	391	213	300	85,00 €
380501	1000	600	550	5,5	4,0	447	245	500	91,50 €
380504	1200	500	450	6,2	4,5	478	261	500	94,00 €
380505	1200	600	550	6,9	5,2	548	299	500	102,50 €
380508	1600	500	450	8,1	5,9	638	345	700	122,50 €
380509	1600	600	550	9,1	6,7	738	400	700	131,50 €
380706	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade schwarz / Wall plastic fixing kit straight black								14,00 €



Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 10 bar


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 4 x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen: 3 • Wall fixings: 3


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 1 Blindstopfen
Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
76	91

Abstand von der Wand •
Wall distance



gerade • straight

Min.	Max.
95	110

gebogen • curved

Breite Width	Min.	Max.
L=500	102	117

I OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION


WALL/FLOOR FIXING
RAUMTEILER

K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE


Silea

40X30MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 22MM GERADE RUNDROHRE.

40x30MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT PIPES.

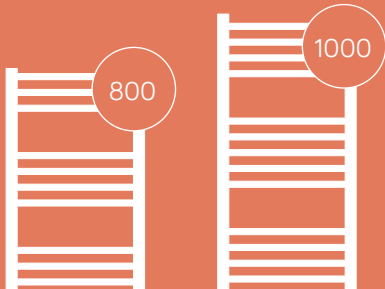

ROHRE
PIPES: 10 ROHRE
PIPES: 13

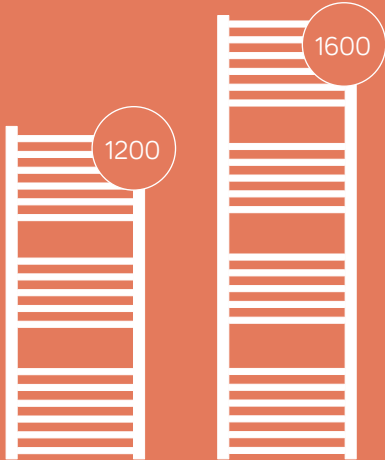

ROHRE
PIPES: 17 ROHRE
PIPES: 22

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
389961	800	300	250	3,0	2,2	140	76	n.a.	98,00 €
384280	800	400	350	3,3	2,6	173	93	200	103,50 €
384113	800	500	450	3,8	2,8	203	111	200	111,00 €
384463	800	600	550	4,2	3,3	232	129	200	118,50 €
389962	1000	300	250	3,6	2,8	172	92	200	105,50 €
384618	1000	400	350	4,2	3,2	221	119	200	113,00 €
384242	1000	500	450	4,8	3,6	259	141	300	123,00 €
384385	1000	600	550	5,4	4,0	297	162	300	132,50 €
389963	1200	300	250	4,5	3,5	205	109	200	115,00 €
384386	1200	400	350	5,2	4,1	267	144	300	125,00 €
384114	1200	500	450	6,1	4,5	315	169	300	137,00 €
384115	1200	600	550	6,9	5,2	362	194	300	148,50 €
389964	1600	300	250	6,0	4,7	279	148	300	149,00 €
388312	1600	400	350	6,9	5,4	354	189	300	159,50 €
384116	1600	500	450	8,0	5,9	420	223	500	172,00 €
384387	1600	600	550	8,9	6,7	486	257	500	184,50 €
• 384122	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade verchromt / Wall plastic fixing kit straight chrome								25,00 €



B-Brass - Gerade / B-Brass - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
390745	800	400	350	3,4	2,5	209	898	200	171,50 €
• 390559	800	500	450	3,8	2,9	249	1062	200	176,00 €
390746	800	600	550	4,5	3,2	294	1253	300	183,00 €
390747	1200	400	350	5,3	4,1	312	1331	300	236,50 €
• 390560	1200	500	450	6,0	4,7	412	1765	300	244,00 €
390748	1200	600	550	6,9	5,2	439	1881	500	254,50 €
390749	1600	400	350	7,0	5,4	416	1788	500	303,00 €
• 390561	1600	500	450	7,8	6,1	503	2153	500	312,50 €
390750	1600	600	550	9,0	6,7	571	2443	500	324,00 €
• 390795	Plastik Wand-Befestigungssatz gerade Messingfarbig / Wall plastic fixing kit straight brass colour								59,50 €



Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 10 bar


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 4 x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen: 3 • Wall fixings: 3


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 1 Blindstopfen
Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
76	91

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
95	110

- I OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION
- WALL/FLOOR FIXING
RAUMTEILER
- K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE



Decorative

Designer-Badheizkörper. Handtuchwärmer, die zum Einrichtungsaccessoire werden

Designer towel warmers that decorate the room in which they are installed



Verona





New
2023



Verona

Ø 35 MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
Ø 22 MM GERADE RUNDROHRE.

Ø 35 MM ROUND COLLECTOR.
Ø 22 MM ROUND STRAIGHT PIPES.

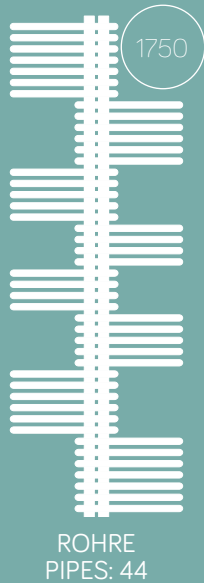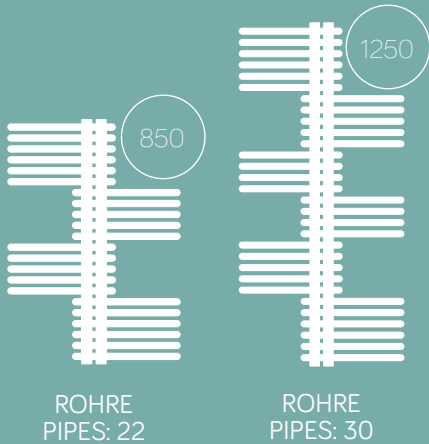

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight


Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 390702	850	600	50	8,2	3,4	373	197	450,00 €
• 390703	1250	600	50	11,3	4,9	493	259	620,00 €
• 390704	1250	800	50	13,6	5,6	604	318	660,00 €
• 390705	1750	600	50	16,3	7,0	735	389	820,00 €
• 390706	1750	800	50	19,9	8,1	871	457	890,00 €
• 380743	Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016 / Wall fixing kit white RAL9016							37,00 €



Verfügbar ab / Available from September



Anschluss •
Connection



Min.	Max.
52	62

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
80	90

 UMKEHRBAR
REVERSIBLE

 NUR MIT 50MM ANSCHLUSS
ONLY 50 MM CONNECTIONS

 RAL FARBEN
RAL COLOURS

 SONDERFARBEN
SPECIAL COLOURS

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 10 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 4x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen

Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug




Torino



Torino

Ø 35 MM RUNDROHR-SAMMELROHR.
50x10 MM GERADE FLACHROHRE.

Ø 35 MM ROUND COLLECTOR.
50x10 MM STRAIGHT FLAT TUBES.

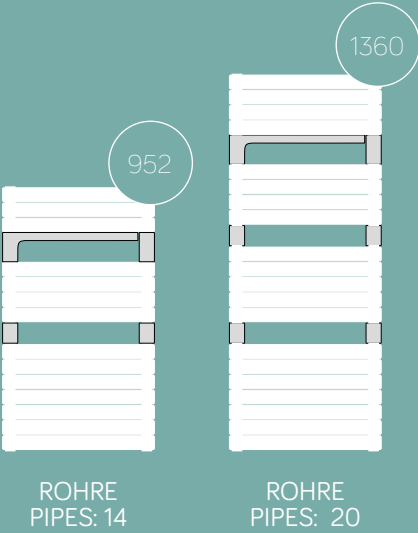

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code

Mineral Weiß VOV09 - Gerade / Mineral White VOV09 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 390360	952	550	495	13,2	3,8	510	274	600	340,00 €
• 389280	1360	550	495	18,6	5,3	715	381	600	420,00 €
• 380746	Wand-Befestigungssatz weiß VOV09 / Wall fixing kit white VOV09								38,00 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 390361	952	550	495	13,2	3,8	510	274	600	340,00 €
• 389281	1360	550	495	18,6	5,3	715	381	600	420,00 €
• 380747	Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12 / Wall fixing kit anthracite VOV12								38,00 €

Quartz VOV15 - Gerade / Quartz VOV15 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 380084	952	550	495	13,2	3,8	510	274	600	340,00 €
• 380085	1360	550	495	18,6	5,3	715	381	600	420,00 €
• 380748	Wand-Befestigungssatz quartz VOV15 / Wall fixing kit quartz VOV15								38,00 €



Ventilpaar - weiß VOV09
Angled valves and lockshield - white VOV09
Art. Nr./Code: 390687 • 60,00 €



Ventilpaar - anthrazit VOV12
Angled valves and lockshield - anthracite VOV12
Art. Nr./Code: 390689 • 60,00 €



Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 4 bar


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 4x 1/2

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz + 1 Entlüftungsventil + 1 Blindstopfen
Standard equipment: 1 wall fixing kit + 1 air bleeding valve + 1 blind plug

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
53	58

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
80	85

- I OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION
- K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE



44

Asti



45

Asti

40x30 MM RECHTECKIGES
SAMMELROHR.
Ø 22 MM GERADE RUNDROHRE.

40x30MM RECTANGULAR
COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT PIPES.



ROHRE
PIPES: 14



ROHRE
PIPES: 21



ROHRE
PIPES: 32

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 384837	823	500	450	6,9	4,3	395	212	278,00 €
• 384838	823	600	550	7,8	4,9	480	257	290,50 €
• 384839	1228	500	450	9,5	5,9	586	310	314,50 €
• 384840	1228	600	550	10,7	7,0	690	367	329,50 €
• 384841	1813	500	450	13,5	8,6	861	460	372,50 €
• 384842	1813	600	550	15,3	9,9	1007	533	388,50 €
• 380739	Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016 / Wall fixing kit white RAL9016							46,00 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 384843	823	500	450	6,9	4,3	395	212	306,00 €
• 384844	823	600	550	7,8	4,9	480	257	320,00 €
• 384845	1228	500	450	9,5	5,9	586	310	346,00 €
• 384846	1228	600	550	10,7	7,0	690	367	362,50 €
• 384847	1813	500	450	13,5	8,6	861	460	410,00 €
• 384848	1813	600	550	15,3	9,9	1007	533	428,00 €
• 380740	Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12 / Wall fixing kit anthracite VOV12							46,00 €

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade / Matt Black RAL9005 - straight


Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
389958	823	500	450	6,9	4,3	395	212	306,00 €
389278	1228	500	450	9,5	5,9	586	310	346,00 €
389279	1813	500	450	13,5	8,6	861	460	410,00 €
• 380742	Wand-Befestigungssatz matt schwarz RAL9005 / Wall fixing kit matt black RAL9005							46,00 €

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 384849	823	500	450	7,0	4,3	286	152	340,00 €
384850	823	600	550	7,8	4,9	331	177	358,00 €
• 384851	1228	500	450	9,7	5,9	393	209	399,00 €
384852	1228	600	550	10,9	7,0	462	241	420,00 €
• 384853	1813	500	450	13,7	8,6	578	306	492,50 €
384854	1813	600	550	15,3	9,9	690	364	521,00 €
• 380554	Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall fixing kit chrome							46,00 €



MIT MITTELANSCHLUSS UND
SEITENANSCHLUSS
WITH BOTH STANDARD AND
CENTRAL 50 MM CONNECTIONS

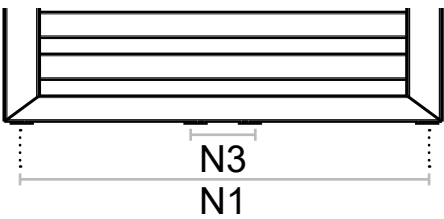

N3 = 50mm

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 8 bar


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 5x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 2 Blindstopfen
Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 2 blind plugs

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
60	70

Abstand von der Wand •
Wall distance




Min.	Max.
75	85

MIT MITTELANSCHLUSS
UND SEITENANSCHLUSS
WITH BOTH STANDARD
AND CENTRAL 50 MM
CONNECTIONS

 RAL FARBEN
RAL COLOURS

 SONDERFARBEN
SPECIAL COLOURS

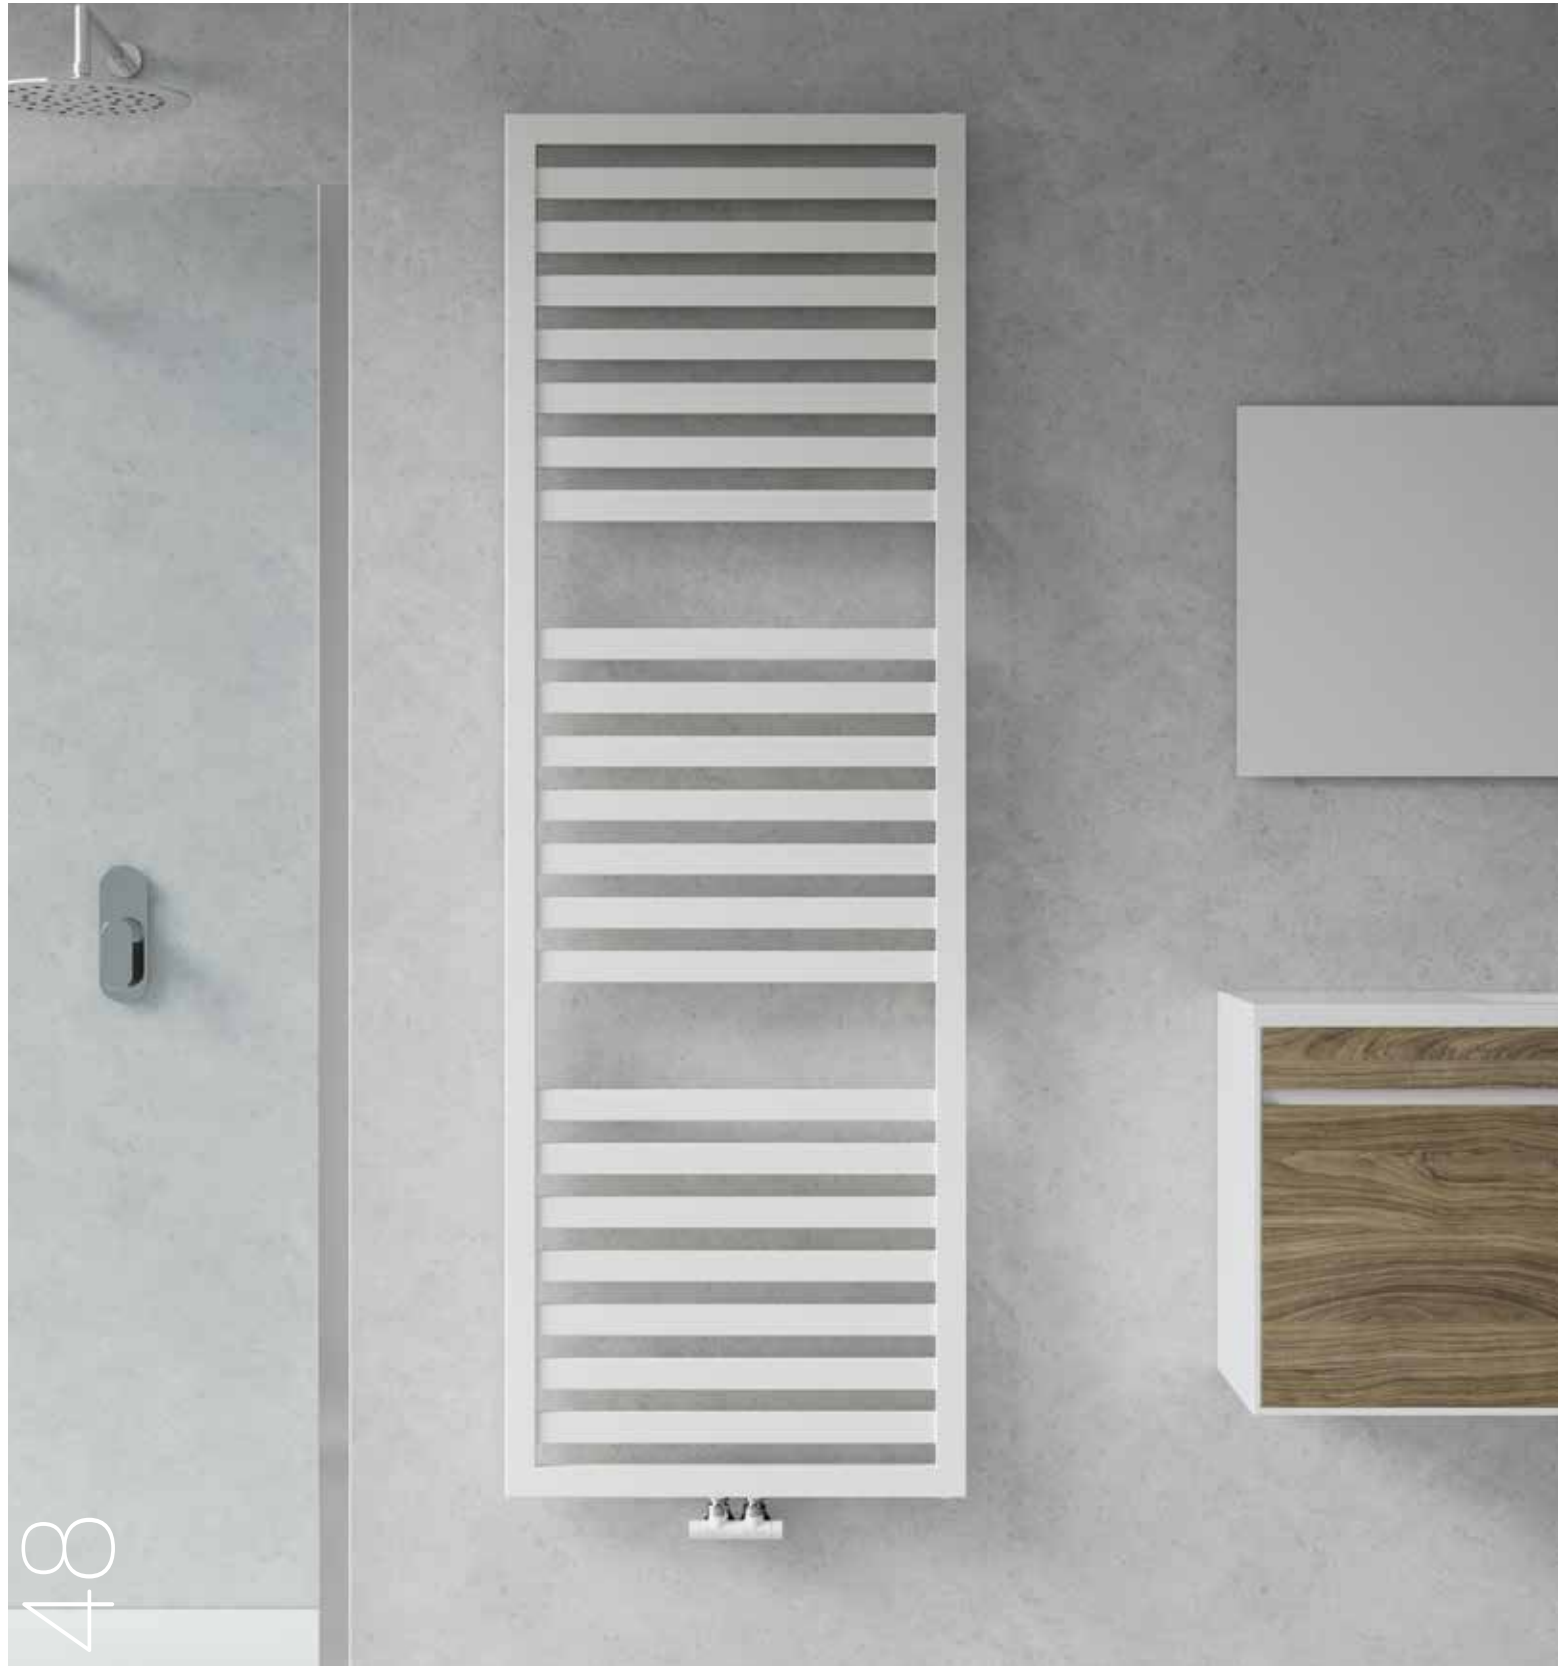

48

Cuneo



49

Cuneo

40x30MM RECHTECKIGES
SAMMELROHR.
20x40MM GERADE FLACHROHRE.

40x30MM RECTANGULAR
COLLECTOR.
20x40 MM FLAT STRAIGHT PIPES.



ROHRE
PIPES: 9



ROHRE
PIPES: 12



ROHRE
PIPES: 21

50

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 380614	800	500	450	8,7	4,8	373	200	290,50 €
• 380615	800	600	550	10,2	5,4	454	243	308,00 €
• 380616	1200	500	450	11,7	6,5	535	284	335,50 €
• 380617	1200	600	550	13,5	7,4	620	327	357,00 €
• 380618	1800	500	450	18,5	9,9	801	424	426,00 €
• 380619	1800	600	550	21,3	11,7	938	494	459,50 €
• 380739	Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016 / Wall fixing kit white RAL9016							46,00 €


Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
380620	800	500	450	8,7	4,8	373	200	302,00 €
380621	800	600	550	10,2	5,4	454	243	339,00 €
• 380622	1200	500	450	11,7	6,5	535	284	369,50 €
380623	1200	600	550	13,5	7,4	620	327	393,00 €
• 380624	1800	500	450	18,5	9,9	801	424	469,00 €
380625	1800	600	550	21,3	11,7	938	494	505,50 €
• 380740	Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12 / Wall fixing kit anthracite VOV12							46,00 €

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
380626	800	500	450	8,9	4,8	237	125	361,50 €
380627	800	600	550	10,4	5,4	274	147	385,00 €
• 380628	1200	500	450	11,7	6,5	323	169	429,50 €
380629	1200	600	550	13,6	7,4	381	199	458,50 €
380630	1800	500	450	18,5	9,9	496	258	551,00 €
380631	1800	600	550	21,7	11,7	601	315	596,50 €
• 380554	Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall fixing kit chrome							46,00 €

MIT MITTELANSCHLUSS UND SEITENANSCHLUSS
WITH BOTH STANDARD AND CENTRAL 50 MM CONNECTIONS

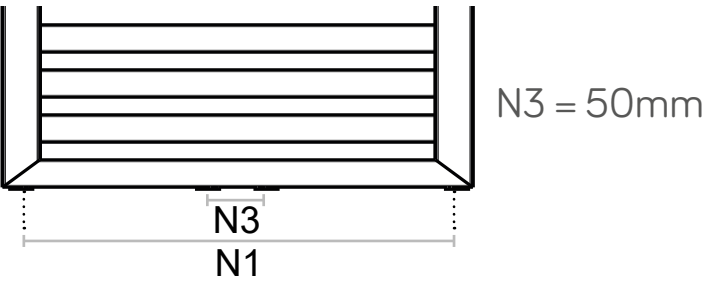

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 8 bar


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 5x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil - 2 Blindstopfen
Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 2 blind plugs

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
60	70

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
75	85

OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

MIT MITTELANSCHLUSS
UND SEITENANSCHLUSS
WITH BOTH STANDARD
AND CENTRAL 50 MM
CONNECTIONS

RAL FARBEN
RAL COLOURS

SONDERFARBEN
SPECIAL COLOURS




Trapani



Trapani

Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
20x20 MM VIERECKIGE ROHRE.

Ø 32 MM ROUND COLLECTOR.
20x20 MM SQUAR STRAIGHT PIPES.

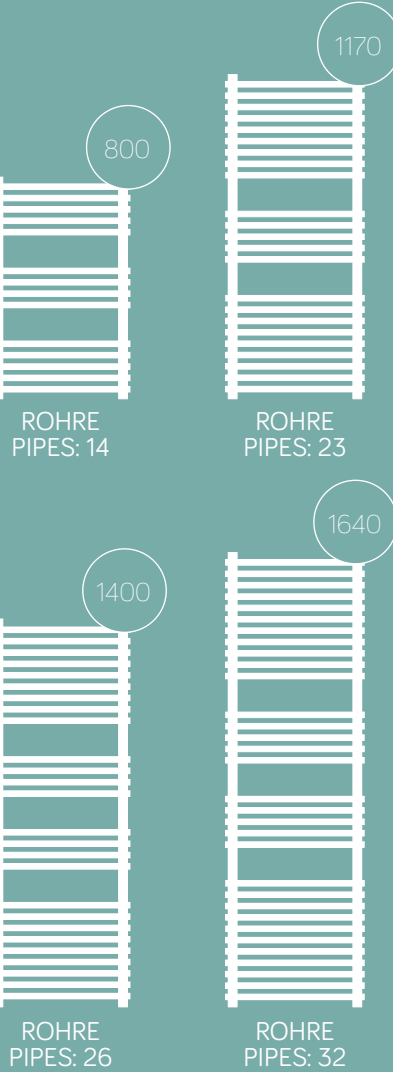

54

• Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Mineral Weiß VOV09 - Gerade / Mineral White VOV09 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389984	800	500	450	7,1	3,1	378	207	300	200,00 €
• 389985	1170	500	450	11,2	5,0	553	299	500	270,00 €
• 389986	1400	500	450	12,9	5,7	675	361	700	310,00 €
• 389987	1640	500	450	15,8	6,7	815	432	700	370,00 €
• 390907	Wand-Befestigungssatz weiß VOV09 / Wall fixing kit white VOV09								40,00 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389988	800	500	450	7,1	3,1	378	207	300	200,00 €
• 389989	1170	500	450	11,2	5,0	553	299	500	270,00 €
• 389990	1400	500	450	12,9	5,7	675	361	700	310,00 €
• 389991	1640	500	450	15,8	6,7	815	432	700	370,00 €
• 390909	Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12 / Wall fixing kit anthracite VOV12								40,00 €

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
389992	800	500	450	7,2	3,1	261	140	300	300,00 €
• 389993	1170	500	450	11,2	5,0	373	197	300	390,00 €
• 389994	1400	500	450	13,1	5,7	453	237	500	440,00 €
• 389995	1640	500	450	15,8	6,7	547	285	500	500,00 €
• 390910	Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall fixing kit chrome								31,50 €



Ventilpaar - weiß VOV09
Angled valves and lockshield - white VOV09
Art. Nr./Code: 390687 • 60,00 €



Ventilpaar - verchromt
Angled valves and lockshield - chrome
Art. Nr./Code: 390688 • 60,00 €

Trapani 50mm

Mineral Weiß VOV09 - Gerade mittelanschluss Mineral White VOV09 - Straight central connections

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 390407	1170	600	50	12,4	5,5	652	355	700	300,00 €
• 390408	1400	600	50	14,8	6,2	753	406	700	350,00 €
• 390409	1640	600	50	18,0	7,5	937	499	1000	410,00 €
• 390907	Wand-Befestigungssatz weiß VOV09 / Wall fixing kit white VOV09								40,00 €

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade mittelanschluss Matt Black RAL9005 - Straight central connections

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 390410	1170	600	50	12,4	5,5	652	355	700	300,00 €
• 390411	1400	600	50	14,8	6,2	753	406	700	350,00 €
• 390412	1640	600	50	18,0	7,5	937	499	1000	410,00 €
• 390908	Wand-Befestigungssatz matt schwarz RAL9005 / Wall fixing kit matt black RAL9005								40,00 €

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 10 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C


Anschlüsse: 3x 1/2' (5x 1/2' für version mit Mittelanschluß)
Connections: 3x 1/2' (5x 1/2' for 50mm connection version)

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz + 1 Entlüftungsventil (+ 2 Blindstopfen für version mit Mittelanschluß)

Standard equipment: 1 wall fixing kit + 1 air bleeding valve (+2 blinds plug for 50mm connection version)

Anschluss •
Connection




Min.	Max.
51	56

Mittelanschluss /
Central connections

Min.	Max.
79	84

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
89	94

I OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE

55



56

Todi





57

Todi

30x30 MM VIERECKIGES KOLLEKTOR.
20x20 MM VIERECKIGE ROHRE.

30x30MM SQUARE COLLECTOR.
20x20 MM SQUARE STRAIGHT PIPES.

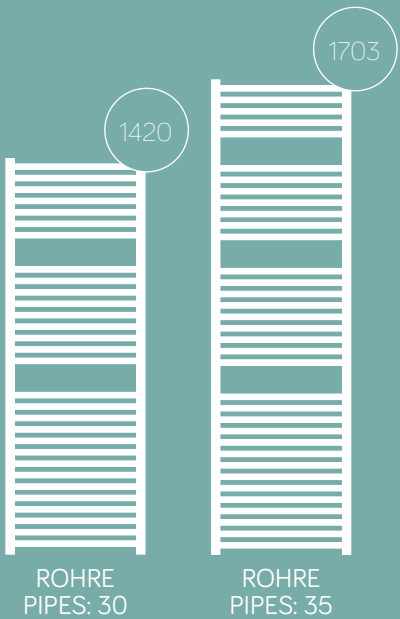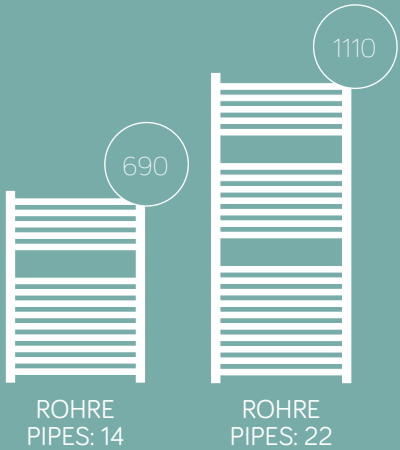

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386538	690	500	470	5,5	3,1	320	173	300	148,00 €
• 386540	1110	500	470	8,7	4,8	506	268	500	178,50 €
• 386541	1110	600	570	11,0	5,5	602	320	700	191,50 €
• 386542	1420	500	470	11,1	6,4	672	354	700	211,00 €
• 386543	1420	600	570	14,3	6,9	780	410	700	225,50 €
• 386544	1703	500	470	14,2	7,5	797	421	700	232,00 €
• 386545	1703	600	570	17,4	8,5	937	494	1000	251,00 €
• 381498	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white								15,00 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
384876	690	500	470	5,5	3,1	320	173	300	163,00 €
• 383411	1110	500	470	8,7	4,8	506	268	500	196,50 €
• 384877	1420	500	470	11,1	6,4	672	354	700	232,50 €
• 384123	Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit / Wall plastic fixing kit anthracite								15,00 €



Ventilpaar - weiß VOV09
Angled valves and lockshield - white VOV09
Art. Nr./Code: 390687 • 60,00 €



Ventilpaar - anthrazit VOV12
Angled valves and lockshield - anthracite VOV12
Art. Nr./Code: 390689 • 60,00 €

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386546	690	500	470	5,5	3,1	224	117	200	213,00 €
• 386548	1110	500	470	8,6	4,8	323	170	300	279,00 €
386549	1110	600	570	11,2	5,5	394	205	300	298,00 €
• 386550	1420	500	470	11,5	6,4	430	222	500	339,50 €
386551	1420	600	570	14,3	6,9	517	269	500	374,00 €
• 386552	1703	500	470	13,3	7,5	531	276	500	392,50 €
386553	1703	600	570	17,4	8,5	637	331	700	421,00 €
• 381310	Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall plastic fixing kit chrome								30,50 €



Ventilpaar - verchromt
Angled valves and lockshield - chrome
Art. Nr./Code: 390688 • 60,00 €

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 6 bar


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 4x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 3


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen
Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
75	90

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
90	105

I OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE

 RAL FARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
RAL COLOURS = CHROME
FIXINGS

 SONDERFARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
SPECIAL COLOURS = CHROME
FIXINGS



Catania


EN **442**
CE



Catania

Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
Ø 22MM GERADE RUNDROHRE.

Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT PIPES.

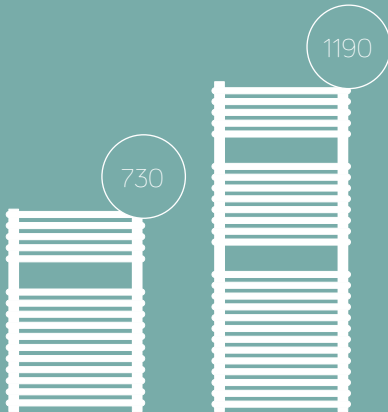

ROHRE
PIPES: 16

ROHRE
PIPES: 26



ROHRE
PIPES: 30

ROHRE
PIPES: 37

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386606	730	500	450	6,9	3,5	397	215	300	152,50 €
386607	730	600	550	7,8	3,9	465	248	500	161,50 €
• 386608	1190	500	450	11,1	5,6	624	336	700	214,50 €
• 386609	1190	600	550	12,6	6,5	718	384	700	228,00 €
• 386610	1450	500	450	12,8	6,9	737	392	700	244,50 €
• 386611	1450	600	550	14,7	7,6	866	463	1000	260,50 €
• 386612	1738	500	450	15,8	8,2	900	478	1000	286,00 €
• 386613	1738	600	550	18,0	9,2	1075	573	1000	306,50 €
• 388113	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white								21,50 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
388670	1190	600	550	12,6	6,5	718	384	700	236,00 €
388671	1450	600	550	14,7	7,6	866	463	1000	269,50 €
• 390957	Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit / Wall plastic fixing kit anthracite								21,50 €

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
386614	730	500	450	6,9	3,5	272	144	300	252,00 €
• 386616	1190	500	450	11,3	5,6	431	224	500	326,00 €
386617	1190	600	550	12,8	6,5	494	260	500	346,50 €
• 386618	1450	500	450	13,1	6,9	510	266	500	362,50 €
386619	1450	600	550	14,7	7,7	594	311	700	386,00 €
• 386620	1738	500	450	16,7	8,1	622	327	700	424,00 €
386621	1738	600	550	18,1	9,3	710	372	700	450,50 €
• 388114	Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall plastic fixing kit chrome								35,00 €

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade / Matt Black RAL9005 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
390223	730	500	450	6,9	3,5	397	215	300	168,00 €
390224	1190	500	450	11,1	5,6	624	336	700	236,00 €
390225	1450	500	450	12,8	6,9	737	392	700	269,50 €
• 390461	Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz / Wall plastic fixing kit black								21,50 €

AUCH MIT MITTELANSCHLUSS • ALSO 50 MM CONNECTIONS

Weiß RAL9016 - 50mm / White RAL9016 - 50mm

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386625	1190	600	50	12,6	6,5	718	384	700	240,00 €
• 386627	1450	600	50	14,7	7,6	866	463	1000	271,00 €
• 386629	1738	600	50	18,0	9,2	1075	573	1000	303,00 €
• 388113	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white								21,50 €

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 6 bar

Max. Betriebstemperatur • Max. operating temperature : 90°


Anschlüsse: 3x 1/2' (5x 1/2' für version mit Mittelanschluß)
Connections: 3x 1/2' (5x 1/2' for 50mm connection version)

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 3

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil
(+ 2 Blindstopfen für version mit Mittelanschluß)

Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve
(+2 blinds plug for 50mm connection version)

Anschluss •
Connection




Min.	Max.
35	50

Mittelanschluss /
Central connections

Min.	Max.
63	78

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
75	90

 OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

 MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE

 50
AUCH MIT MITTELANSCHLUSS
ALSO 50 MM CONNECTIONS


 RAL FARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
RAL COLOURS = CHROME
FIXINGS

 SONDERFARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
SPECIAL COLOURS = CHROME
FIXINGS



64

Alba


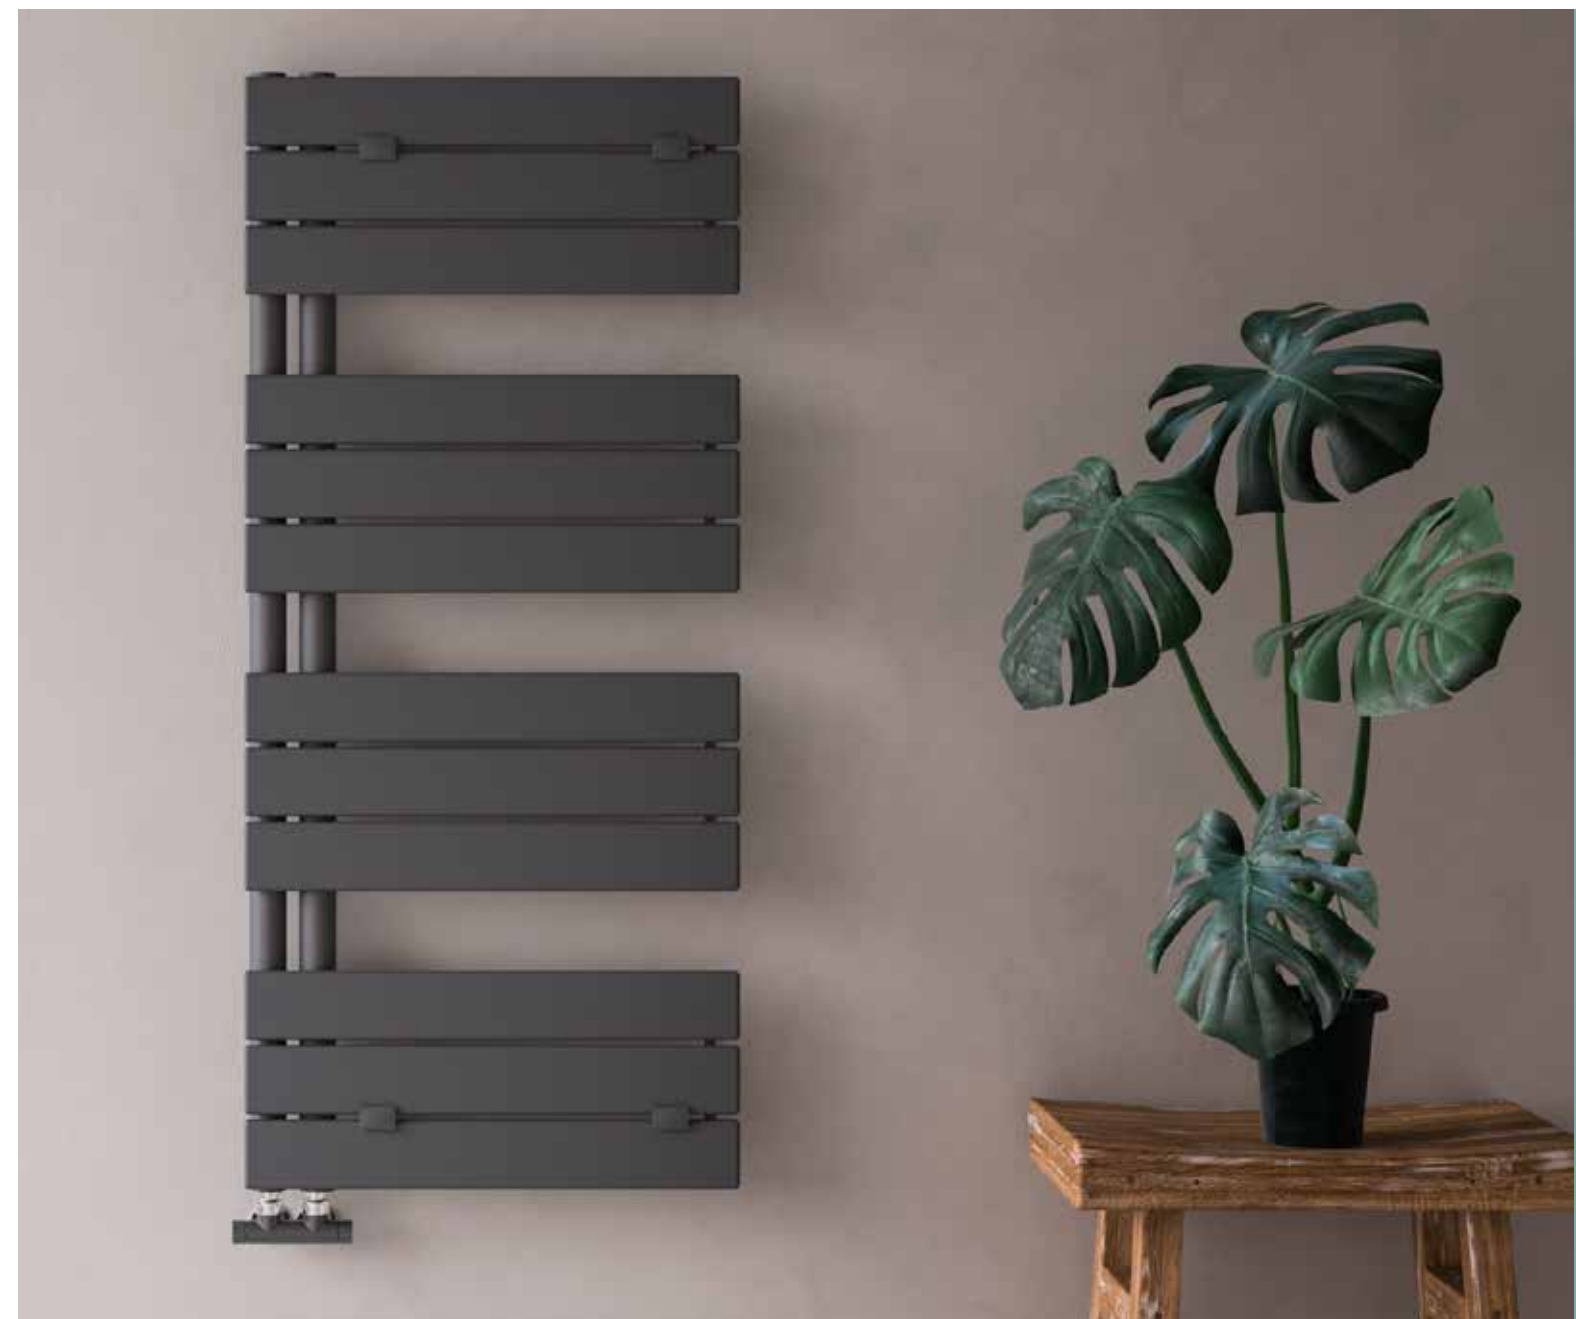


65

Alba

Ø 38 MM RUNDROHR-SAMMELROHR.
70x11 MM GRADE FLACHROHRE.

Ø 38 MM ROUND COLLECTOR.
70x11 MM STRAIGHT FLAT TUBES.

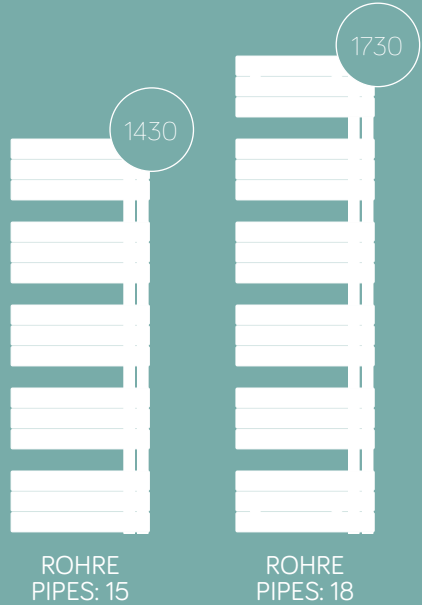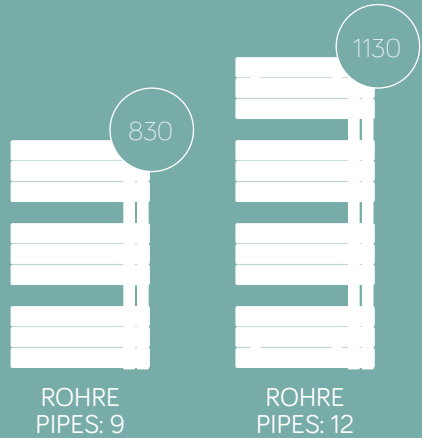

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 380337	830	500	50	10,4	3,7	374	202	300	200,50 €
380338	830	600	50	12,0	4,4	448	245	500	222,50 €
• 380339	1130	500	50	13,9	4,9	483	260	500	248,00 €
• 380340	1130	600	50	16,0	5,9	574	309	500	270,00 €
• 380341	1430	500	50	17,3	6,4	602	321	700	292,00 €
• 380342	1430	600	50	20,3	7,2	727	386	700	321,00 €
• 380343	1730	500	50	20,8	7,8	731	391	700	338,00 €
• 380344	1730	600	50	24,4	8,6	915	478	1000	374,00 €
• 380822	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white								21,50 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 380345	830	500	50	10,4	3,7	374	202	300	225,00 €
380346	830	600	50	12	4,4	448	245	500	249,50 €
• 380347	1130	500	50	13,9	4,9	483	260	500	279,00 €
• 380348	1130	600	50	16	5,9	574	309	500	302,00 €
• 380349	1430	500	50	17,3	6,4	602	321	700	327,50 €
• 380350	1430	600	50	20,3	7,2	727	386	700	361,00 €
• 380351	1730	500	50	20,8	7,8	731	391	700	379,00 €
• 380352	1730	600	50	24,4	8,6	915	478	1000	420,00 €
• 380823	Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit / Wall plastic fixing kit anthracite								21,50 €

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 4 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 4x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen

Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug



UMKEHRBAR REVERSIBLE

Der Heizkörper kann mit Sammelrohr links oder rechts montiert werden.
The radiator can be installed with the collector on the right or the left.

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 380353	830	500	50	10,3	3,7	221	113	200	366,00 €
• 380354	1130	500	50	13,9	4,9	297	153	300	443,50 €
• 380355	1430	500	50	17,4	6,4	372	194	300	520,00 €
• 380356	1730	500	50	21,1	7,8	448	234	500	596,00 €
• 380824	Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall plastic fixing kit chrome								34,50 €

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade / Matt Black RAL9005 - straight


Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
390599	1130	500	50	13,9	4,9	483	260	500	279,00 €
• 390404	1130	600	50	16	5,9	574	309	500	302,00 €
390600	1430	500	50	17,3	6,4	602	321	700	327,50 €
• 390405	1430	600	50	20,3	7,2	727	386	700	361,00 €
• 390406	1730	600	50	24,4	8,6	915	478	1000	420,00 €
• 390911	Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz / Wall plastic fixing kit black								21,50 €

B-Brass - Gerade / B-Brass - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 390980	830	500	50	10,3	3,7	303	158	300	450,00 €
• 390981	1130	500	50	13,9	4,9	394	203	300	590,00 €
• 390982	1430	500	50	17,4	6,4	488	256	500	700,00 €
• 390828	Wand-Befestigungssatz Messingfarbig / Wall fixing kit brass colour								39,50 €


Geschätzter Output: zu zertifizierende Produkte / Estimated outputs: product under certification

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
50	65

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
80	95



UMKEHRBAR
REVERSIBLE



MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE



NUR MIT 50MM ANSCHLUSS
ONLY 50 MM CONNECTIONS



RAL FARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
RAL COLOURS = CHROME
FIXINGS



SONDERFARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
SPECIAL COLOURS = CHROME
FIXINGS



68

Pieve

EURONORM
EN 442
CE




69

Pieve


Ø 38 MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
70x11 MM GEBogene FLACHROHRE.

Ø 38 MM ROUND COLLECTOR.
70x11 MM FLAT CURVED PIPES.

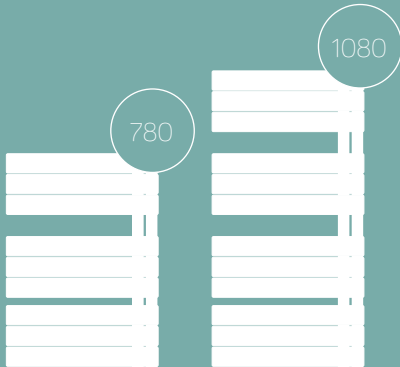

ROHRE
PIPES: 9

ROHRE
PIPES: 12

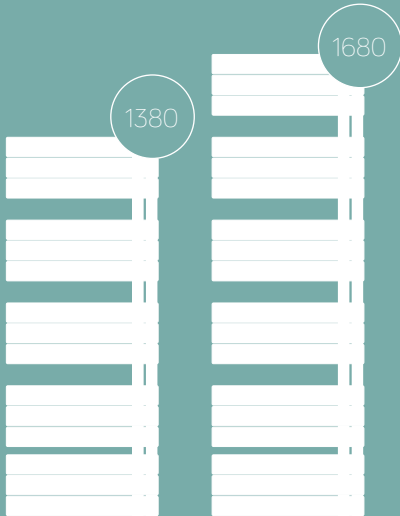

ROHRE
PIPES: 15

ROHRE
PIPES: 18

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gebogen / White RAL9016 - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386302	780	550	50	11,1	3,7	365	184	300	189,00 €
• 386303	1080	550	50	15,2	5,5	500	254	500	229,50 €
• 386304	1380	550	50	18,8	6,0	624	319	700	268,50 €
• 386305	1680	550	50	22,2	7,1	738	373	700	311,00 €
• 381823	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white								21,50 €

Anthrazit VOV12 - Gebogen / Anthracite VOV12 - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386299	780	550	50	11,1	3,7	365	184	300	208,00 €
• 386300	1080	550	50	15,2	5,5	500	254	500	252,50 €
• 386301	1380	550	50	18,8	6,0	624	319	700	296,00 €
• 388718	1680	550	50	22,2	7,1	738	373	700	342,50 €
• 381900	Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit / Wall plastic fixing kit anthracite								21,50 €

Matt Schwarz RAL9005 - Gebogen / Matt Black RAL9005 -curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
389955	780	550	50	11,1	3,7	365	184	300	208,00 €
389956	1080	550	50	15,2	5,5	500	254	500	252,50 €
389957	1380	550	50	18,8	6,0	624	319	700	296,00 €
• 390958	Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz / Wall plastic fixing kit black								21,50 €

Verchromt - Gebogen / Chrome - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386306	780	550	50	10,9	3,7	248	125	200	374,50 €
• 386307	1080	550	50	15,0	5,5	336	170	300	432,00 €
• 386308	1380	550	50	18,6	6,0	421	214	500	486,50 €
• 386309	1680	550	50	22,1	7,1	503	255	500	555,50 €
• 381309	Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall plastic fixing kit chrome								34,50 €



UMKEHRBAR REVERSIBLE

Der Heizkörper kann mit Sammelrohr links oder rechts montiert werden.
The radiator can be installed with the collector on the right or the left.



Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 4 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C


Anschlüsse • Connections : 4x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Entlüftungsventil u. 1 Blindstopfen

Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug

Anschluss • Connection



Min.	Max.
40	55

Abstand von der Wand • Wall distance



Min.	Max.
90	105



UMKEHRBAR
REVERSIBLE



MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE



NUR MIT 50MM ANSCHLUSS
ONLY 50 MM CONNECTIONS



RAL FARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
RAL COLOURS = CHROME
FIXINGS



SONDERFARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
SPECIAL COLOURS = CHROME
FIXINGS



72

Garda




73

Garda

Ø 35 MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
Ø 25 MM GERADE RUNDROHRE.

Ø 35 MM ROUND COLLECTOR.
Ø 25 MM ROUND STRAIGHT PIPES.

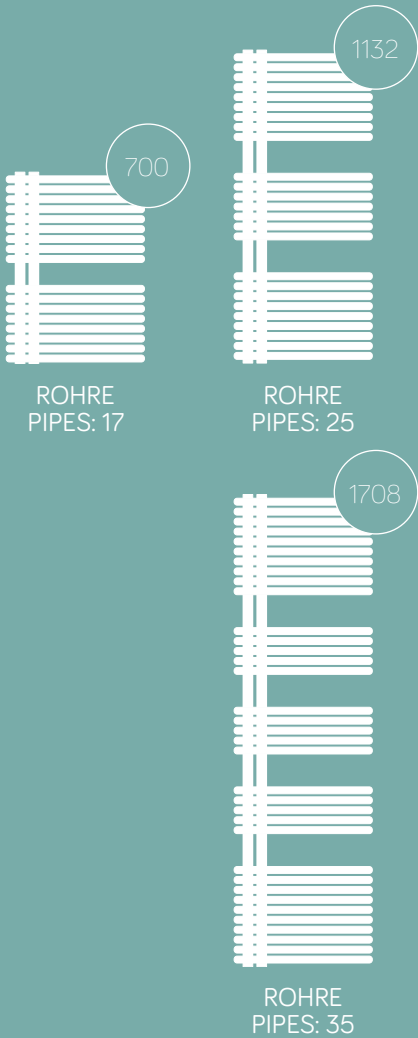

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
388577	700	500	50	9,6	3,8	366	195	287,00 €
388578	700	600	50	11,4	4,5	440	233	314,00 €
• 388579	1132	500	50	14,3	5,9	555	293	366,00 €
• 388580	1132	600	50	16,6	7,0	640	334	391,50 €
• 388581	1708	500	50	20,3	8,4	805	422	444,50 €
• 388582	1708	600	50	23,7	9,9	899	460	484,00 €
• 380743	Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016 / Wall fixing kit white RAL9016							37,00 €

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade / Matt Black RAL9005 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 390413	1132	600	50	16,6	7,0	640	334	439,00 €
• 390414	1708	600	50	23,7	9,9	899	460	543,00 €
• 390912	Wand-Befestigungssatz matt schwarz RAL90015/ Wall fixing kit matt black RAL9005							37,00 €



UMKEHRBAR REVERSIBLE

Der Heizkörper kann mit Sammelrohr links oder rechts montiert werden.
The radiator can be installed with the collector on the right or the left.

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 10 bar


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 4x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen
Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug

Anschluss • Connection



Min.	Max.
52	62

Abstand von der Wand • Wall distance



Min.	Max.
82	92



UMKEHRBAR
REVERSIBLE



NUR MIT 50MM ANSCHLUSS
ONLY 50 MM CONNECTIONS



RAL FARBEN
RAL COLOURS



SONDERFARBEN
SPECIAL COLOURS




Como



Como

Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
Ø 25MM GERADE RUNDROHRE.

Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
Ø 25MM ROUND STRAIGHT PIPES.

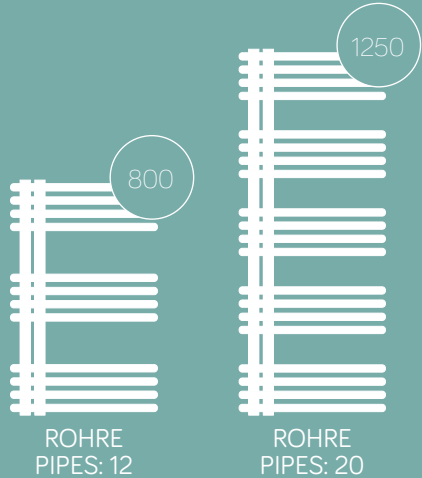

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
388585	800	500	50	7,4	3,2	322	172	290,00 €
388586	1250	500	50	12,1	5,2	518	275	390,00 €
• 380759	Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12 / Wall fixing kit anthracite VOV12							37,00 €

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
388583	800	500	50	7,6	3,2	212	111	390,00 €
388584	1250	500	50	12,5	5,2	334	174	480,00 €
• 380760	Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall fixing kit chrome							29,00 €



UMKEHRBAR
REVERSIBLE
Der Heizkörper kann mit Sammelrohr links oder rechts montiert werden.
The radiator can be installed with the collector on the right or the left.



Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 10 bar


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 4 x 1/2'

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz + 1 Entlüftungsventil + 1 Blindstopfen
Standard equipment: 1 wall fixing kit + 1 air bleeding valve + 1 blind plug

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
62	72

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
80	90



OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION



UMKEHRBAR
REVERSIBLE



NUR MIT 50MM ANSCHLUSS
ONLY 50 MM CONNECTIONS



Randa


EN **442**
CE



Randa

30x30 MM VIERECKIGES KOLLEKTOR.
50x10 MM GERADE FLACHROHRE.

30x30MM SQUARE COLLECTOR.
50x10 MM FLAT STRAIGHT PIPES.

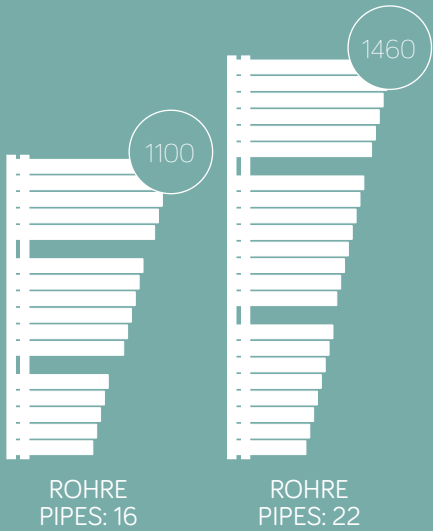

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 387081	1100	590	50	12,3	3,9	428	220	500	302,00 €
• 387082	1460	590	50	14,8	5,4	550	279	500	361,00 €
• 390913	Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016 / Wall fixing kit white RAL9016								32,00 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
388668	1100	590	50	12,3	3,9	428	220	500	332,50 €
388669	1460	590	50	14,8	5,4	550	279	500	398,00 €
• 390829	Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12 / Wall fixing kit anthracite VOV12								32,00 €

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 387084	1100	590	50	11,6	3,9	295	150	300	422,50 €
• 387085	1460	590	50	14,8	5,4	340	177	300	498,50 €
• 390830	Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall fixing kit chrome								32,50 €



Bademantelhaken "Calla" magnetisch
Magnetic "Calla" robehook
Cod.: 385021 • 41,50 €

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 4 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C


Anschlüsse • Connections : 4x 1/2'

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 3

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen


Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
60	70

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
75	85

UMKEHRBAR
REVERSIBLE

K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE

only 50 NUR MIT 50MM ANSCHLUSS
ONLY 50 MM CONNECTIONS

RAL FARBEN
RAL COLOURS

SONDERFARBEN
SPECIAL COLOURS




Palermo



Palermo

Ø 35 MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
70x11 MM GERADE FLACHROHRE.

Ø 35 MM ROUND COLLECTOR.
70x11 MM FLAT STRAIGHT.

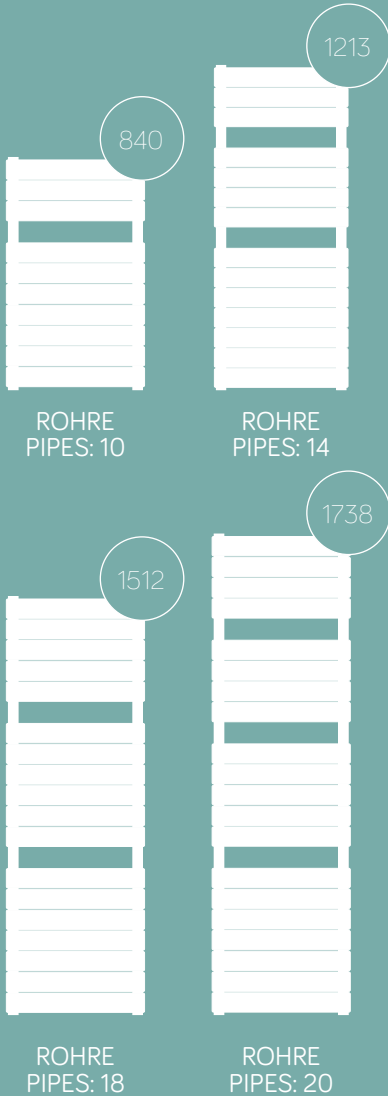

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß VOV09 - Gerade / White VOV09- straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389376	840	500	450	11,1	4,0	422	227	500	198,00 €
• 389377	1213	500	450	14,9	5,7	590	316	700	248,00 €
• 389378	1512	500	450	18,7	7,1	727	388	700	301,00 €
• 389379	1738	500	450	21,4	7,9	833	443	700	328,00 €
• 380564	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white								21,50 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
386975	840	500	450	11,1	4,0	422	227	500	198,00 €
• 386976	1213	500	450	14,9	5,7	590	316	700	248,00 €
• 386977	1512	500	450	18,7	7,1	727	388	700	301,00 €
• 381688	1738	500	450	21,4	7,9	833	443	700	328,00 €
• 381901	Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit / Wall plastic fixing kit anthracite								21,50 €

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade / Matt Black RAL9005 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 390372	840	500	450	11,1	4,0	422	227	500	198,00 €
• 389953	1213	500	450	14,9	5,7	590	316	700	248,00 €
• 390373	1512	500	450	18,7	7,1	727	388	700	301,00 €
• 390363	1738	500	450	21,4	7,9	833	443	700	328,00 €
• 390914	Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz / Wall plastic fixing kit black								21,50 €

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386987	840	500	450	10,8	4,1	253	136	300	295,50 €
• 386988	1213	500	450	15,5	5,7	359	188	300	361,50 €
• 386989	1512	500	450	19,7	7,1	501	258	500	440,00 €
• 381308	Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall plastic fixing kit chrome								34,50 €



Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 4 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C


Anschlüsse • Connections : 3x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil


Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
50	65

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
80	95

I OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE




Venezia



Venezia

Ø 35 MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
70x11 MM GEBogene FLACHROHRE.

Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
70x11 MM FLAT CURVED PIPES.

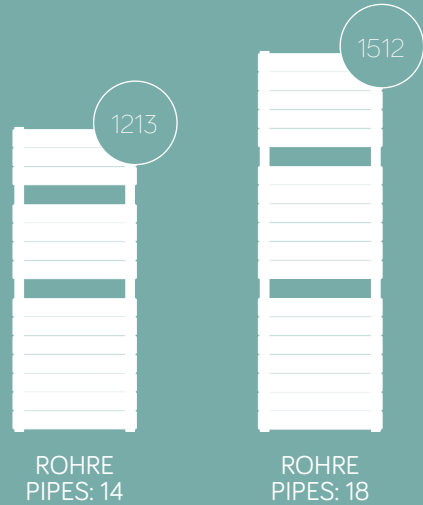

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Anthrazit VOV12 - Gebogen / Anthracite VOV12 - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 382115	1213	493	438	14,9	4,7	590	316	700	267,50€
• 382116	1512	493	438	18,7	7,1	727	388	700	327,00€
• 388409	Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit / Wall plastic fixing kit anthracite								21,50€

Verchromt - Gebogen / Chrome - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
381903	1213	493	438	15,7	4,7	359	188	300	395,50€
381904	1512	493	438	19,7	7,1	501	258	500	486,50€
• 388408	Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall plastic fixing kit chrome								34,50€



Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 4 bar


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 3x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil
Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
45	60

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
90	105

I OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE




Egadi



Egadi

Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
70X11 MM GERADE FLACHROHRE.

Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
70X11 MM FLAT STRAIGHT PIPE.

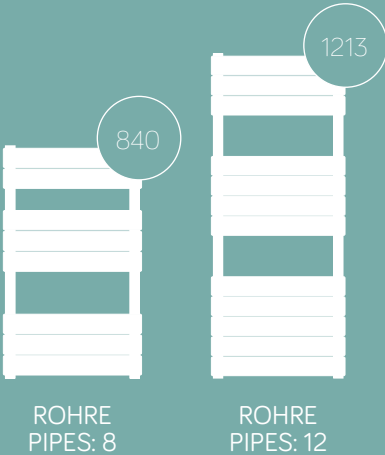

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pice center mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
390130	620	450	400	7,3	2,5	290	156	300	155,00 €
390131	840	500	450	8,9	3,3	405	217	300	165,00 €
390132	1213	500	450	12,8	4,9	567	303	500	220,00 €
390133	1512	500	450	16,6	6,3	717	383	700	270,00 €
• 390463	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white								17,50 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pice center mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
390134	620	450	400	7,3	2,5	290	156	300	170,00 €
388145	840	500	450	8,9	3,3	405	217	300	180,00 €
388146	1213	500	450	12,8	4,9	567	303	500	240,00 €
389001	1512	500	450	16,6	6,3	717	383	700	300,00 €
• 389014	Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit / Wall plastic fixing kit anthracite								17,50 €

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade / Matt Black RAL9005 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pice center mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
390226	840	500	450	8,9	3,3	405	217	300	180,00 €
390227	1213	500	450	12,8	4,9	567	303	500	240,00 €
390228	1512	500	450	16,6	6,3	717	383	700	300,00 €
• 390462	Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz / Wall plastic fixing kit black								17,50 €

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 4 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 3 x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 3

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz + 1 Entlüftungsventil

Standard equipment: 1 wall fixing kit + 1 air bleeding valve

Verchromt - Gerade / Chrome - straight


Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pice center mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
390135	620	450	400	7,3	2,7	185	98	200	230,00 €
384878	840	500	450	8,6	3,3	257	137	300	250,00 €
384879	1213	500	450	13,3	4,9	353	187	300	310,00 €
384880	1512	500	450	17,1	6,3	428	227	500	390,00 €
• 389013	Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall plastic fixing kit chrome								25,00 €

B-Brass - Gerade / B-Brass - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pice center mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 390556	840	500	450	9,3	3,2	299	159	300	350,00 €
• 390557	1213	500	450	13,8	5,0	447	238	500	465,00 €
• 390558	1512	500	450	17,4	6,5	543	292	500	580,00 €
• 390799	Wand-Befestigungssatz Messingfarbig / Wall fixing kit brass colour								39,50 €




Anschluss •
Connection




Min.	Max.
50	65

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
80	95

- I OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION
- K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE

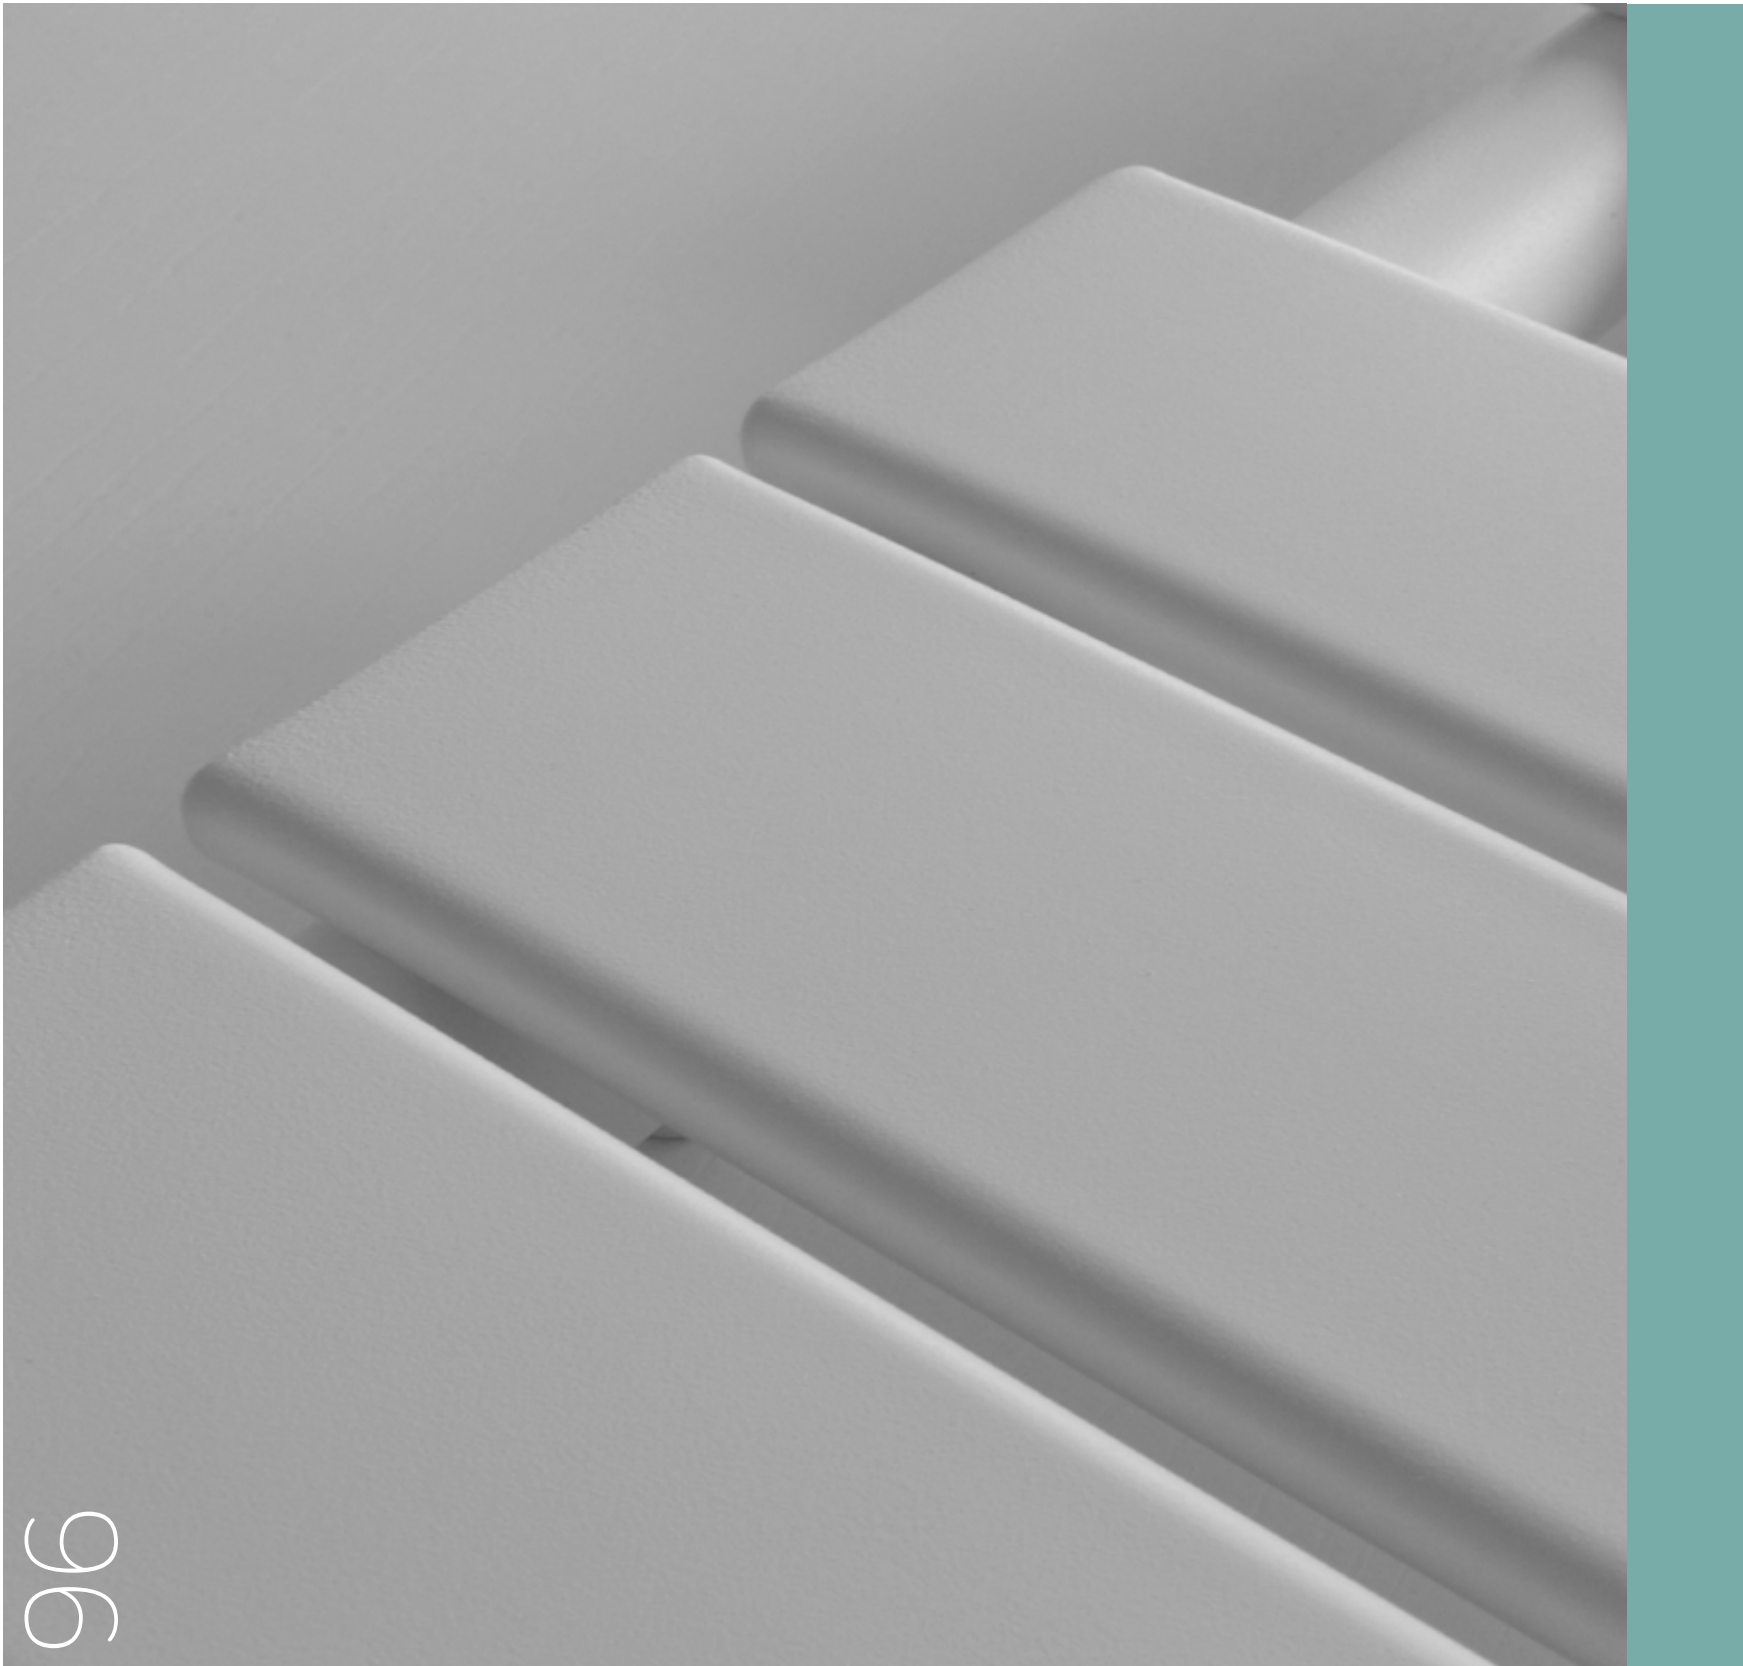

Genova

Euronorm
EN 442
CE



Genova


Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
70X11 MM GERADE FLACHROHRE.
Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
70X11 MM FLAT STRAIGHT PIPE.



- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code

Weiß VOV09 - Gerade / White VOV09 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 380635	534	1200	1150	14,1	4,5	630	342	300,00 €
• 380763	Wand-Befestigungssatz weiß VOV09 / Wall fixing kit white VOV09							40,00 €

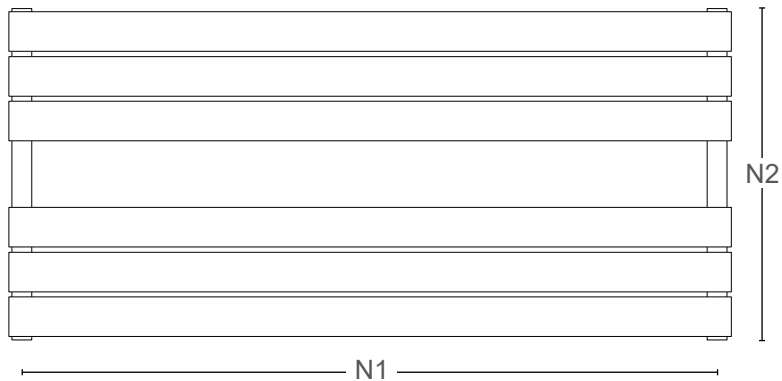


N2 = Höhe. Bitte Nabenabstand der Ventile
(Lazzarini = +90mm) mit N2 addieren.
N2 = Height. Please add the Pipe centre of the valves
(Lazzarini = + 90 mm) to N2.



Ventilpaar - weiß VOV09
Angled valves and lockshield - white VOV09
Art. Nr./Code: 390687 • 60,00 €




Anschluss • Connection



Min.	Max.
52,5	57,5

Abstand von der Wand • Wall distance



Min.	Max.
80	85

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 5 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 4 x 1/2'

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz + 1 Entlüftungsventil + 1 Blindstopfen


Standard equipment: 1 wall fixing kit + 1 air bleeding valve + 1 blind plug



Capri

40X30MM «D»-FORMIGES SAMMELROHR.
50x10 MM GERADE FLACHROHRE.

40X30 MM D-SHAPE COLLECTOR.
50x10 MM FLAT STRAIGHT PIPES.

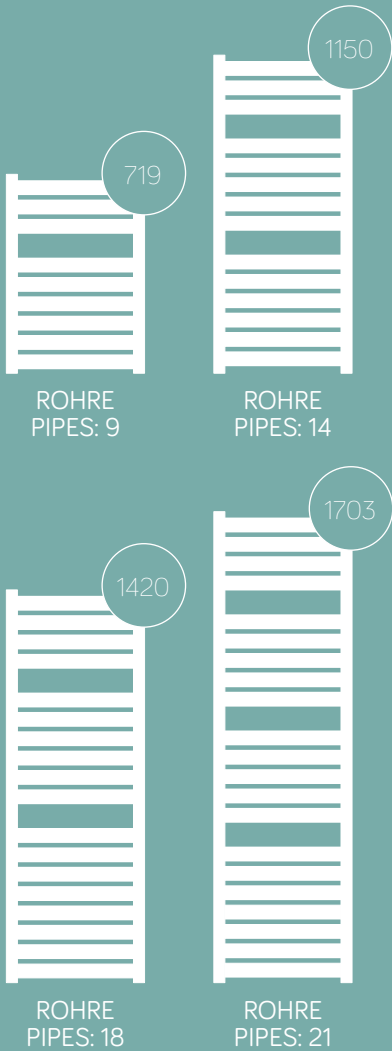

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386130	719	500	450	7,0	2,5	325	175	300	130,50 €
• 386131	1150	500	450	10,9	3,8	488	260	500	171,50 €
• 386132	1420	500	450	13,8	4,9	611	324	700	202,00 €
• 386133	1703	500	450	16,3	6,0	727	385	700	228,00 €
• 381498	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white								15,00 €

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386134	719	500	450	6,9	2,5	203	108	200	197,00 €
• 386135	1150	500	450	10,9	3,8	300	159	300	261,00 €
• 386136	1420	500	450	14,1	4,9	370	193	300	324,00 €
• 386137	1703	500	450	16,4	6,0	442	232	500	365,00 €
• 381310	Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall plastic fixing kit chrome								30,50 €



Ventilpaar - weiß VOV09
Angled valves and lockshield - white VOV09
Art. Nr./Code: 390687 • 60,00 €



Ventilpaar - verchromt
Angled valves and lockshield - chrome
Art. Nr./Code: 390688 • 60,00 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386127	719	500	450	7,0	2,5	325	175	300	143,50 €
• 386128	1150	500	450	10,9	3,8	488	260	500	188,50 €
• 386129	1420	500	450	13,8	4,9	611	324	700	222,50 €
• 384123	Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit / Wall plastic fixing kit anthracite								15,00 €

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade / Matt Black RAL9005 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 380867	719	500	450	7,0	2,5	325	175	300	143,50 €
• 380868	1150	500	450	10,9	3,8	488	260	500	188,50 €
• 380869	1420	500	450	13,8	4,9	611	324	700	222,50 €
• 390915	Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz / Wall plastic fixing kit black								15,00 €



Ventilpaar - weiß VOV09
Angled valves and lockshield - white VOV09
Art. Nr./Code: 390687 • 60,00 €



Ventilpaar - matt schwarz RAL9005
Angled valves and lockshield - matt black RAL9005
Art. Nr./Code: 390690 • 60,00 €

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 6 bar


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 3x 1/2'

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 3


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil
Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
70	85

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
85	100

I OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE

RAL FARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
RAL COLOURS = CHROME
FIXINGS

SONDERFARBEN = VERCHROMT
BEFESTIGUNGSSATZ
SPECIAL COLOURS = CHROME
FIXINGS



104

Merano




105

Merano

40X30MM «D»-FORMIGES
SAMMELROHR.
30x15 MM GEBOGEN OVALROHRE.

40X30 MM D-SHAPE COLLECTOR.
30x15 MM OVAL CURVED PIPES.

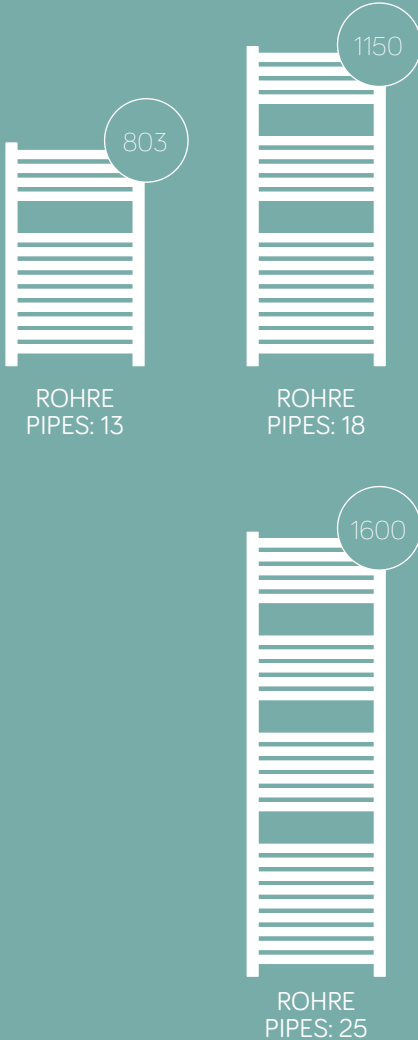

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code

Weiß VOV09 - Gebogen / White VOV09 - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 388627	803	500	450	5,7	3,2	346	187	300	131,50 €
• 388628	1150	500	450	8,6	4,5	482	260	500	159,00 €
• 389386	1150	600	550	9,2	5,1	589	313	700	174,50 €
• 388629	1600	500	450	11,5	6,4	680	364	700	202,00 €
• 389387	1600	600	550	13,4	7,1	797	422	700	209,50 €
• 388117	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white								23,50 €

Verchromt - Gebogen / Chrome - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 386278	803	500	450	6	3,2	220	117	200	168,50 €
• 386280	1150	500	450	8,8	4,5	312	164	300	206,50 €
• 386281	1150	600	550	9,8	5,0	377	198	300	229,50 €
• 386282	1600	500	450	11,8	6,4	433	227	500	271,50 €
• 386283	1600	600	550	13,9	7,0	505	264	500	298,50 €
• 381142	Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall plastic fixing kit chrome								41,00 €



Ventilpaar - weiß VOV09
Angled valves and lockshield - white VOV09
Art. Nr./Code: 390687 • 60,00 €



Ventilpaar - verchromt
Angled valves and lockshield - chrome
Art. Nr./Code: 390688 • 60,00 €



Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 6 bar


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 3x 1/2'

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil
Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
65	80

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
90	105

I OPTION EINROHRVENTIL
SINGLE PIPE VALVE OPTION

K MISCHBETRIEB
DUAL FUEL USE



Living

Heizkörper, die dem Wohnbereich gewidmet sind, um der Raumumgebung einen Hauch von Persönlichkeit zu verleihen.

Radiators dedicated to the living area to give a touch of personality to the environment.



110


Vulcano



111

Vulcano

TIEFE: 7 MM
DEPTH: 7 MM

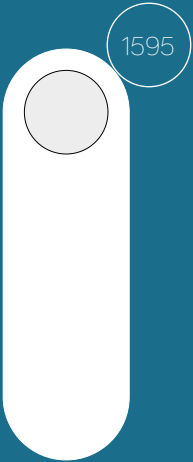

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code

Weiß VOV09 - Gerade / White VOV09 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 390358	1595	490	50	19,6	1,0	579	304	1.000,00 €
• 380834	Wand-Befestigungssatz weiß VOV09 / Wall fixing kit white VOV09							63,00 €


Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 390359	1595	490	50	19,6	1,0	579	304	1.000,00 €
• 380835	Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12 / Wall fixing kit anthracite VOV12							63,00 €




Spiegel ist nicht Mitgeliefert
Mirror not included

Art. -Nr. Code	Farbe Colour		Preis Price €
• 390362	Weiß VOV09	White VOV09	137,50 €
• 383982	Anthrazit VOV12	Anthracite VOV12	137,50 €

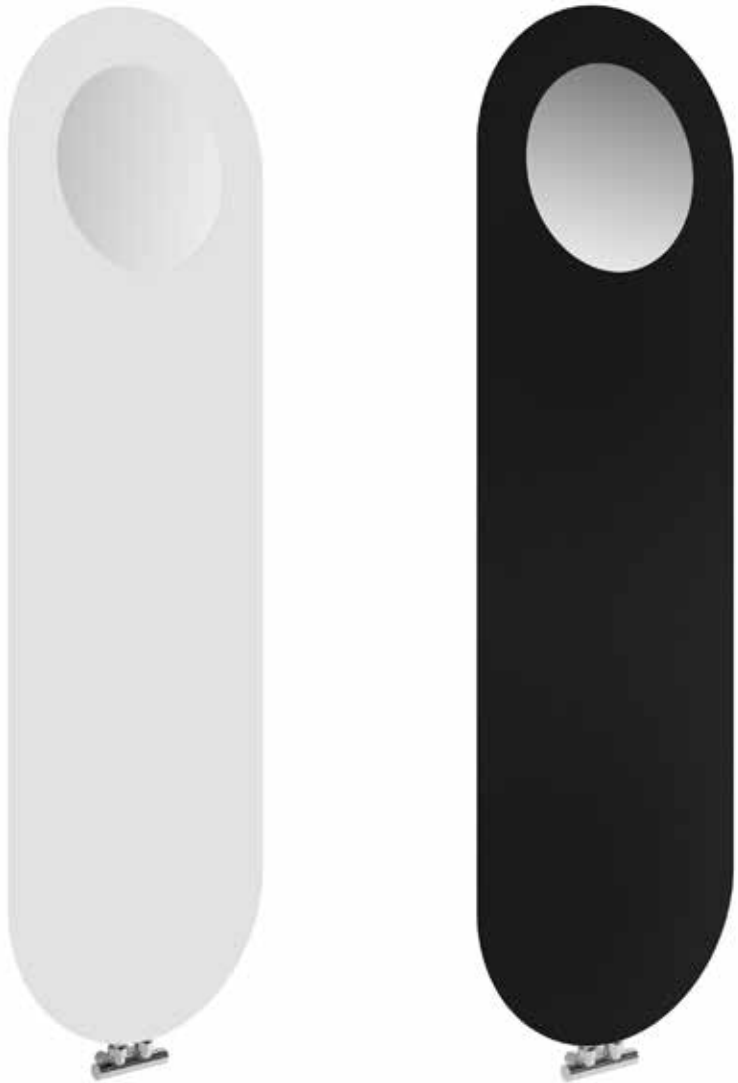


- Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 8 bar
- Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C
- Anschlüsse • Connections : 5 x 1/2"
- Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4
- Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil + 2 Blindstopfen
Standard equipment: 1 wall fixing kit + 1 air bleeding valve + 2 blind plug

Anschluss •
Connection



Min.	Max.
35	45

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
70	80




VERTIKALE BZW. HORIZONTALE
EINBAUMÖGLICHKEIT
VERTICAL AND HORIZONTAL
INSTALLATION



NUR MIT 50MM ANSCHLUSS
ONLY 50 MM CONNECTIONS



114

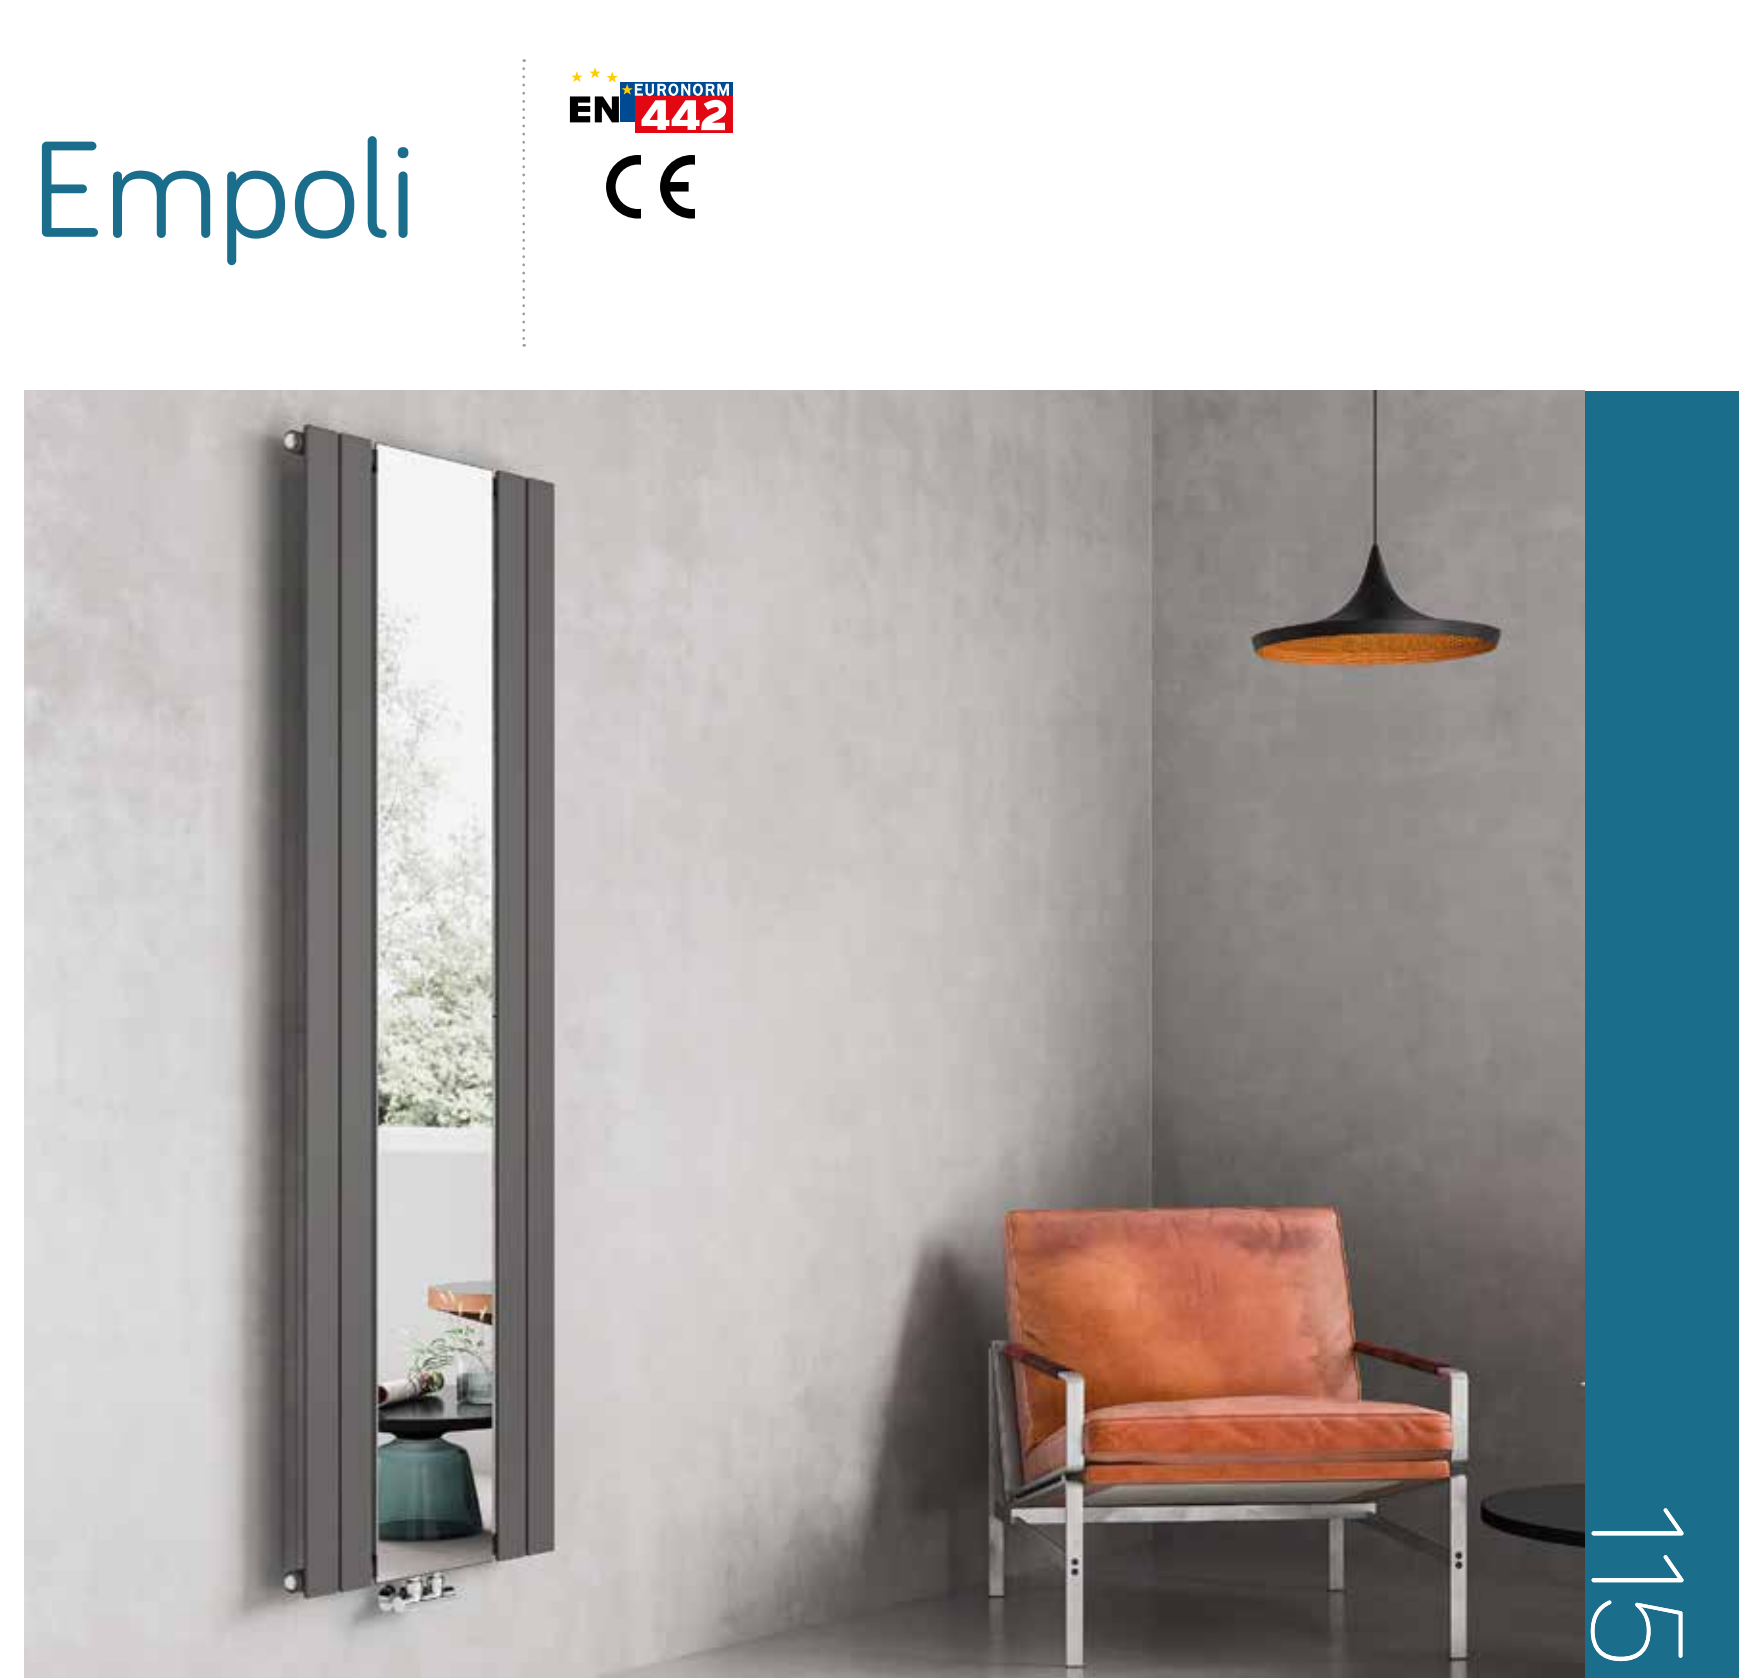

Empoli


EN 442
CE

115

Empoli

Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
70x11 MM GERADE FLACHROHRE.

Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
70x11 MM FLAT STRAIGHT PIPES.

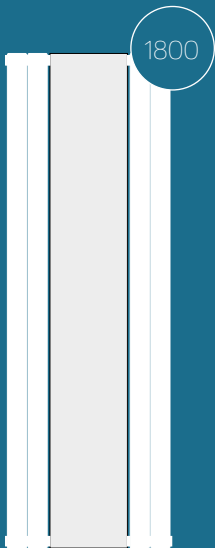

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Elemente Elements	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 383852	1800	600	600	4	26,9	4,7	674	353	511,00 €
383853	1800	750	750	6	35,8	7,0	955	498	584,00 €
• 388176	Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016 / Wall fixing kit white RAL9016								44,00 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Elemente Elements	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 383854	1800	600	600	4	26,9	4,7	674	353	573,00 €
383855	1800	750	750	6	35,8	7,0	955	498	655,00 €
• 380738	Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12 / Wall fixing kit anthracite VOV12								44,00 €


Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N1 mm	Elemente Elements	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 383856	1800	600	600	4	26,9	4,7	419	215	710,00 €
383857	1800	750	750	6	35,6	7,0	573	304	825,50 €
• 388287	Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall fixing kit chrome								44,00 €



Bademantelhaken magnetisch "Calla"
Magnetic robehook "Calla"
Cod.: 385021 • 41,50 €

MIT MITTELANSCHLUSS UND SEITENANSCHLUSS
WITH BOTH STANDARD AND CENTRAL 50 MM CONNECTIONS

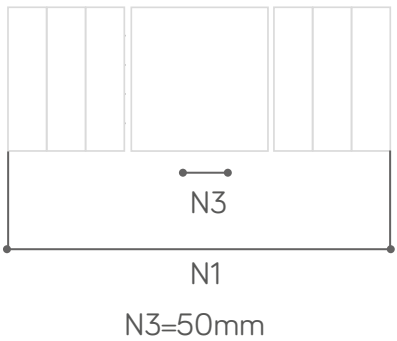

ACHTUNG: bitte Nabenabstand der Ventile
(Lazzarini = + 90 mm) mit N1 addieren
ATTENTION: please add the Pipe centre of the
valves (Lazzarini = + 90 mm) to N1

SPIEGEL IST MITGELIEFERT
MIRROR INCLUDED



Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 4 bar


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 6x 1/2"


Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil - 3 Blindstopfen
Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 3 blind plug

Anschluss •
Connection



Abstand von der Wand •
Wall distance



MIT MITTELANSCHLUSS UND
SEITENANSCHLUSS
WITH BOTH STANDARD
AND CENTRAL 50 MM
CONNECTIONS



118

Tropea


EN 442
CE



119

Tropea

COVER
HÖHE (1807) x TIEFE (50) MM
1807x50 MM (HxD)
COVERING PLATE

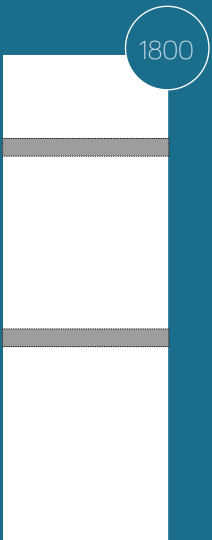

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight


Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 383075	1800	450	50	32,8	6,4	721	396	577,00 €
• 383077	1800	600	50	43,4	8,6	925	502	659,00 €
• 388176	Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016 / Wall fixing kit white RAL9016							44,00 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
383076	1800	450	50	32,8	6,4	721	396	646,50 €
383078	1800	600	50	43,4	8,6	925	502	738,50 €
• 380738	Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12 / Wall fixing kit anthracite VOV12							44,00 €



Verchromt Handtuchhalter «Tropea» nicht Mitgeliefert «Tropea» chromed towel rail not included

	Art. -Nr. Code	Abmessungen Dimensions mm	Typ Type	Preis Price €
	• 380379	350x65x105 mm	Offen Open	32,00 €
	• 383982	500x65x105 mm	Offen Open	35,00 €
	• 383080	458x65x105 mm	Geschlossen Full	35,00 €
	• 383081	608x65x105 mm	Geschlossen Full	37,50 €

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 4 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C


Anschlüsse • Connections : 3x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil

Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve

Anschluss •
Connection



Abstand von der Wand •
Wall distance



NUR MIT 50MM ANSCHLUSS
ONLY 50 MM CONNECTIONS


Elba



Elba

COVER
TIEFE: 12 MM.

COVERING PLATE
12 MM DEPTH.

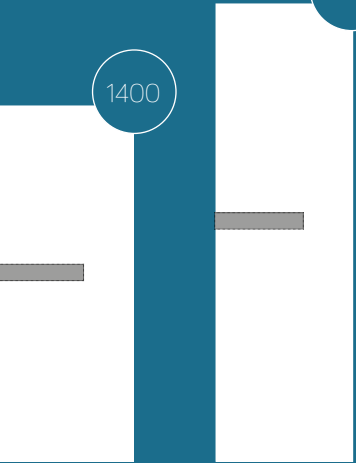


- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code

Weiß VOV09 - Gerade / White VOV09 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 390126	1400	540	450	28,4	6,0	685	371	500,00 €
• 390127	1800	540	450	36,1	7,4	856	459	600,00 €
• 390959	Wand-Befestigungssatz weiß VOV09 / Wall fixing kit white VOV09							44,00 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Preis Price €
• 390128	1400	540	450	28,4	6,0	685	371	500,00 €
• 390129	1800	540	450	36,1	7,4	856	459	600,00 €
• 380738	Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12 / Wall fixing kit anthracite VOV12							44,00 €

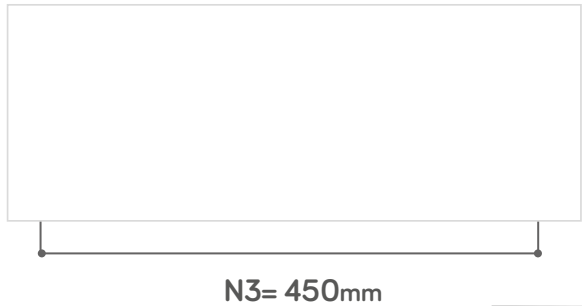


Verchromt Handtuchhalter nicht Mitgeliefert
Chromed towel rail not included


Art. -Nr. Code	Abmessungen Dimensions mm	Typ Type	Preis Price €
• 390175	350x65x105 mm	Offen Open	32,00 €



Anschluss •
Connection



Abstand von der Wand •
Wall distance



Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 4 bar
Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C
Anschlüsse • Connections : 3 x 1/2'
Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4
Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil
Standard equipment: 1 wall fixing kit + 1 air bleeding valve



126

Livorno




127

Livorno

Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
70x11 MM GERADE FLACHROHRE.

Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
70x11 MM FLAT STRAIGHT PIPES.





H = von 670mm bis 2000mm
Elemente = von 4 bis 14
Breite = von 309mm bis 1059mm

H = from 670mm to 2000mm
Elements = from 4 to 14
Width = from 309mm to 1059mm

EINZELROHR (SING.) ODER DOPPELROHR (DOP.)
FLAT PIPES, SINGLE (SING.) OR DOUBLE (DOP.)



STANDARD NABENABSTÄNDE
STANDARD PIPE CENTRES

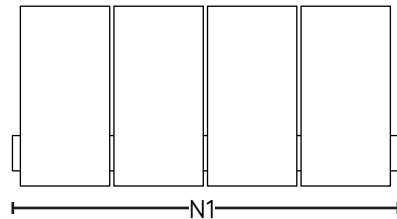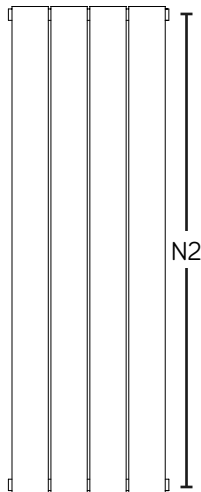

N1 = Breite. Bitte Nabenabstand der Ventile
(Lazzarini = + 90 mm) mit N1 addieren
N1 = Radiator width. Please add the Pipe centre
of the valves (Lazzarini = + 90 mm) to N1



VERTIKALE BZW. HORIZONTALE MONTAGE MÖGLICHKEIT
VERTICAL AND HORIZONTAL INSTALLATION

Für horizontaler Montage, bitte bei der Bestellung darauf hinweisen.
In case of horizontal installation, please specify in the order.

AUFPREIS - **SURCHARGE 100,00 €**



AUCH MIT MITTELANSCHLÜSSE ODER KUNDENSPEZIFISCHE ANSCHLÜSSE
ALSO WITH CENTRAL CONNECTIONS OR PERSONALIZED CONNECTIONS

Nur für vertikale Installation verfügbar. Außer Chromausführung.
Only for vertical installation. Not available for chrome.

AUFPREIS - **SURCHARGE 270,00 €**

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code

Verchromt - Einzelrohr / Chrome - single

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N2 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elemente Elements	Preis Price €
• 386777	1800	309	1750	13,2	4,2	354	180	4	374,00 €
• 386778	1800	459	1750	19,8	6,3	532	270	6	456,00 €
• 388287	Wand-Befestigungssatz verchromt (für vertikaler Montage) / Wall fixing kit chrome (for vertical installation)							4	44,00 €
• 381308	Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt (für horizontaler Montage)/ Wall plastic fixing kit chrome (for horizontal installation *)							6	34,50 €

* Für horizontaler Montage, bitte bei der Bestellung darauf hinweisen und das Befestigungskit mitbestellen
* In case of horizontal installation, please indicate it in the order adding the dedicated fixing kit

Anthrazit VOV12 - Einzelrohr / Anthracite VOV12 - single

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N2 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elemente Elements	Preis Price €
• 386710	1800	309	1750	13,2	4,2	566	294	4	283,00 €
• 386711	1800	459	1750	19,8	6,3	848	440	6	340,50 €
• 380738	Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12 (für vertikaler Montage) / Wall fixing kit anthracite VOV12 (for vertical installation)							4	44,00 €
• 381901	Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit VOV12 (für horizontaler Montage)/ Wall plastic fixing kit anthracite VOV12 (for horizontal installation *)							6	21,50 €

* Für horizontaler Montage, bitte bei der Bestellung darauf hinweisen und das Befestigungskit mitbestellen
* In case of horizontal installation, please indicate it in the order adding the dedicated fixing kit

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 4 bar


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C

Anschlüsse • Connections : 4 x 1/2'

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen
Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug

Anschluss •
Connection



Vert. SING.	Hor. SING.
55	40

Abstand von der Wand •
Wall distance



Vert. SING.	Hor. SING.
85	65



VERTIKALE BZW. HORIZONTALE
EINBAUMÖGLICHKEIT
VERTICAL AND HORIZONTAL
INSTALLATION

Livorno

Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
70x11 MM GERADE FLACHROHRE.

Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
70x11 MM FLAT STRAIGHT PIPES.



H = von 670mm bis 2000mm
Elemente = von 4 bis 14
Breite = von 309mm bis 1059mm

H = from 670mm to 2000mm
Elements = from 4 to 14
Width = from 309mm to 1059mm

Weiß RAL9016 - Einzelrohr / White RAL9016 - single

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N2 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elemente Elements	Preis Price €
386719	670	459	620	8,1	2,8	349	183	6	258,50€
386720	670	534	620	9,5	3,3	407	213	7	277,00€
386721	670	609	620	10,8	3,8	465	244	8	296,50€
386722	670	684	620	12,2	4,3	523	274	9	317,50€
386723	670	759	620	13,6	4,8	581	304	10	337,00€
386724	670	834	620	14,9	5,2	639	335	11	355,50€
386725	670	909	620	16,3	5,7	697	365	12	374,00€
386726	670	984	620	17,6	6,2	755	395	13	393,00€
386727	670	1059	620	19	6,7	813	426	14	413,00€
386728	870	459	820	10,3	3,4	449	234	6	258,50€
386729	870	534	820	12,1	3,9	524	273	7	303,00€
386730	870	609	820	13,8	4,5	599	312	8	325,00€
386731	870	684	820	15,5	5,1	674	351	9	349,00€
386732	870	759	820	17,3	5,7	749	390	10	371,50€
386733	870	834	820	19	6,2	824	429	11	395,50€
386734	870	909	820	20,7	6,8	899	468	12	416,50€
386735	870	984	820	22,4	7,4	974	507	13	440,50€
386736	870	1059	820	24,2	7,9	1049	546	14	463,00€
386741	1500	459	1450	17,2	5,3	732	379	6	346,50€
386742	1500	534	1450	20,1	6,2	854	442	7	380,50€
386743	1500	609	1450	23	7,1	976	505	8	415,50€
386744	1500	684	1450	25,9	8	1098	568	9	449,50€
386745	1500	759	1450	28,8	8,9	1220	631	10	484,00€
386746	1500	834	1450	31,6	9,7	1342	694	11	517,50€
386747	1500	909	1450	34,5	10,6	1464	757	12	551,50€
386748	1500	984	1450	37,4	11,5	1586	820	13	585,50€
386749	1500	1059	1450	40,3	12,4	1708	883	14	620,00€

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N2 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elemente Elements	Preis Price €
386751	1800	309	1750	13,2	4,2	566	294	4	299,50€
386752	1800	384	1750	16,5	5,3	707	367	5	339,00€
386753	1800	459	1750	19,8	6,3	848	440	6	378,00€
386754	1800	534	1750	23,1	7,4	990	514	7	416,50€
386755	1800	609	1750	26,4	8,4	1131	587	8	457,00€
386756	1800	684	1750	29,7	9,5	1273	661	9	495,50€
386757	1800	759	1750	33	10,6	1414	734	10	535,00€
386758	1800	834	1750	36,3	11,6	1555	807	11	574,00€
386759	1800	909	1750	39,6	12,7	1697	881	12	613,50€
386760	1800	984	1750	42,9	13,7	1838	954	13	652,50€
386761	1800	1059	1750	46,2	14,8	1980	1027	14	692,50€
386762	2000	309	1950	16,0	4,0	661	345	4	315,00€
386763	2000	384	1950	20,0	5,0	827	431	5	358,00€
386764	2000	459	1950	24,0	6,0	992	517	6	401,00€
386765	2000	534	1950	28,0	7,0	1157	603	7	445,50€
386766	2000	609	1950	32,0	8,0	1322	690	8	488,50€
386767	2000	684	1950	36,0	9,0	1488	776	9	532,50€
386768	2000	759	1950	40,0	10,0	1653	862	10	575,00€
386769	2000	834	1950	44,0	11,0	1818	948	11	618,50€
386770	2000	909	1950	48,0	12,0	1984	1034	12	662,00€
386771	2000	984	1950	52,0	13,0	2149	1121	13	704,50€
386772	2000	1059	1950	56,0	14,0	2314	1207	14	748,00€
385984	Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016 (für vertikaler Montage) / Wall fixing kit white RAL9016 (for vertical installation)								75,00€

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 4 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C


Anschlüsse • Connections : 4 x 1/2'

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen


Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug

Anschluss •
Connection



Vert. SING.	Hor. SING.
55	40

Abstand von der Wand •
Wall distance



Vert. SING.	Hor. SING.
85	65

AUCH KUNDENSPEZIFISCHE
ANSCHLÜSSE
ALSO PERSONALIZED
CONNECTION

50 AUCH MIT MITTELANSCHLUSS
ALSO 50 MM CONNECTIONS

VERTIKALE BZW. HORIZONTALE
EINBAUMÖGLICHKEIT
VERTICAL AND HORIZONTAL
INSTALLATION


RAL FARBEN
RAL COLOURS

SONDERFARBEN
SPECIAL COLOURS

Livorno

Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
70x11 MM GERADE FLACHROHRE.

Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
70x11 MM FLAT STRAIGHT PIPES.



H = von 670mm bis 2000mm
Elemente = von 4 bis 14
Breite = von 309mm bis 1059mm

H = from 670mm to 2000mm
Elements = from 4 to 14
Width = from 309mm to 1059mm

Weiß RAL9016 - Doppelrohr / White RAL9016 - double

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N2 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elemente Elements	Preis Price €
386651	670	459	620	16,8	4,0	440	231	6+6	376,50 €
386652	670	534	620	19,6	4,7	514	270	7+7	415,50 €
386653	670	609	620	22,4	5,4	587	308	8+8	452,50 €
386654	670	684	620	25,2	6,0	661	346	9+9	490,50 €
386655	670	759	620	28,0	6,7	734	385	10+10	529,50 €
386656	670	834	620	30,8	7,4	807	423	11+11	567,50 €
386657	670	909	620	33,6	8,0	881	462	12+12	612,00 €
386658	670	984	620	36,4	8,7	954	500	13+13	646,00 €
386659	670	1059	620	39,2	9,4	1028	539	14+14	689,50 €
386663	870	459	820	21,9	5,2	544	279	6+6	416,50 €
386664	870	534	820	25,6	6,1	634	325	7+7	463,00 €
386665	870	609	820	29,2	7,0	725	372	8+8	510,00 €
386666	870	684	820	32,9	7,8	815	418	9+9	555,50 €
386667	870	759	820	36,5	8,7	906	464	10+10	601,50 €
386668	870	834	820	40,2	9,6	997	511	11+11	647,00 €
386669	870	909	820	43,8	10,4	1087	557	12+12	693,50 €
386670	870	984	820	47,5	11,3	1178	604	13+13	739,00 €
386671	870	1059	820	51,2	12,2	1268	650	14+14	784,50 €
386677	1500	459	1450	35,4	8,4	854	453	6+6	551,50 €
386678	1500	534	1450	41,3	9,8	997	528	7+7	620,00 €
386679	1500	609	1450	47,2	11,2	1139	604	8+8	687,50 €
386680	1500	684	1450	53,1	12,6	1282	679	9+9	756,50 €
386681	1500	759	1450	59	14	1424	754	10+10	824,00 €
386682	1500	834	1450	64,9	15,4	1566	830	11+11	892,50 €
386683	1500	909	1450	70,8	16,8	1709	905	12+12	961,50 €
386684	1500	984	1450	76,7	18,2	1851	980	13+13	1029,50 €
386685	1500	1059	1450	82,6	19,6	1994	1056	14+14	1098,50 €

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N2 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elemente Elements	Preis Price €
386687	1800	309	1750	28,1	6,5	704	371	4+4	456,00 €
386688	1800	384	1750	35,1	8,1	880	464	5+5	535,00 €
386689	1800	459	1750	42,1	9,7	1056	557	6+6	613,50 €
386690	1800	534	1750	49,1	11,3	1232	650	7+7	692,50 €
386691	1800	609	1750	56,2	13,0	1408	742	8+8	770,00 €
386692	1800	684	1750	63,2	14,6	1584	835	9+9	848,50 €
386693	1800	759	1750	70,2	16,2	1760	928	10+10	928,50 €
386694	1800	834	1750	77,2	17,8	1936	1021	11+11	1.006,00 €
386695	1800	909	1750	84,2	19,4	2112	1113	12+12	1.085,00 €
386696	1800	984	1750	91,3	21,1	2288	1206	13+13	1.164,50 €
386697	1800	1059	1750	98,3	22,7	2464	1299	14+14	1.242,50 €
386698	2000	309	1950	31,2	7,2	805	423	4+4	488,50 €
386699	2000	384	1950	39,0	9,0	1007	529	5+5	575,00 €
386700	2000	459	1950	46,8	10,8	1208	635	6+6	662,00 €
386701	2000	534	1950	54,6	12,6	1409	741	7+7	748,00 €
386702	2000	609	1950	62,4	14,4	1610	846	8+8	836,00 €
386703	2000	684	1950	70,2	16,2	1812	952	9+9	922,00 €
386704	2000	759	1950	78,0	18,0	2013	1058	10+10	1.008,50 €
386705	2000	834	1950	85,8	19,8	2214	1164	11+11	1.095,00 €
386706	2000	909	1950	93,6	21,6	2416	1270	12+12	1.181,50 €
386707	2000	984	1950	101,4	23,4	2617	1375	13+13	1.267,50 €
386708	2000	1059	1950	109,2	25,2	2818	1481	14+14	1.355,00
385984	Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016 (für vertikaler Montage) / Wall fixing kit white RAL9016 (for vertical installation)								75,00 €

Max. Betriebsdruck • Max. operating pressure : 4 bar

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 90°C


Anschlüsse • Connections : 4 x 1/2'

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil - 1 Blindstopfen


Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve - 1 blind plug

Anschluss •
Connection



Vert. DOP.	Hor. DOP.
55	81

Abstand von der Wand •
Wall distance



Vert. DOP.	Hor. DOP.
85	107

AUCH KUNDENSPEZIFISCHE
ANSCHLÜSSE
ALSO PERSONALIZED
CONNECTION

AUCH MIT MITTELANSCHLUSS
ALSO 50 MM CONNECTIONS

VERTIKALE BZW. HORIZONTALE
EINBAUMÖGLICHKEIT
VERTICAL AND HORIZONTAL
INSTALLATION

RAL FARBEN
RAL COLOURS

SONDERFARBEN
SPECIAL COLOURS



134

Messina



135

Messina

Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
Ø 25MM GERADE RUNDROHRE.



Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
Ø 25MM ROUND STRAIGHT PIPES.



H = von 650mm bis 2000mm
Elemente = von 6 bis 28
Breite = von 235mm bis 1071mm

H = from 650mm to 2000mm
Elements = from 6 to 28
Width = from 235mm to 1071mm

EINZELROHR (SING.) ODER DOPPELROHR (DOP.)
FLAT PIPES, SINGLE (SING.) OR DOUBLE (DOP.)

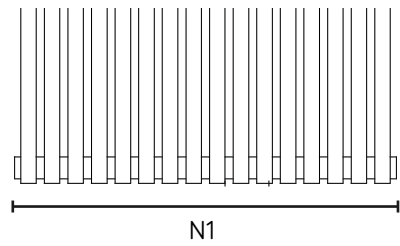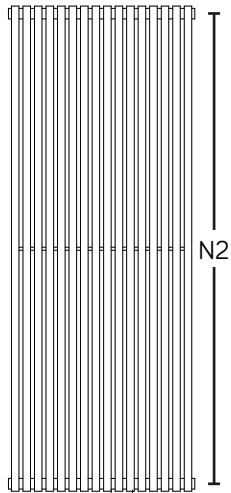

N1 = Breite. Bitte Nabenabstand der Ventile
(Lazzarini = + 90 mm) mit N1 addieren
N1 = Radiator width. Please add the Pipe centre
of the valves (Lazzarini = + 90 mm) to N1

VERTIKALE BZW. HORIZONTALE MONTAGE MÖGLICHKEIT VERTICAL AND HORIZONTAL INSTALLATION

Für horizontaler Montage, bitte bei der Bestellung darauf hinweisen.
In case of horizontal installation, please specify in the order.

AUFPREIS - SURCHARGE 100,00 €

AUCH MIT MITTELANSCHLÜSSE ODER KUNDENSPEZIFISCHE ANSCHLÜSSE ALSO WITH CENTRAL CONNECTIONS OR PERSONALIZED CONNECTIONS

Nur für vertikale Installation verfügbar.
Only for vertical installation.

AUFPREIS - SURCHARGE 270,00 €



Max. Betriebsdruck • **Max. operating pressure** : 6 bar


Max Betriebstemperatur • **Max operating temperature** : 90°C

Anschlüsse • **Connections** : 4x 1/2"

Anzahl Befestigungskonsolen • **Wall fixings** : 4


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz u. 1 Entlüftungsventil
Standard equipment: 1 wall fixing kit - 1 air bleeding valve

Anschluss •
Connection



Vert. SING./DOP.	Hor. SING.	Hor. DOP.
55	40	95

Abstand von der Wand •
Wall distance



Vert. SING./DOP.	Hor. SING.	Hor. DOP.
95	80	135

 AUCH KUNDENSPEZIFISCHE
ANSCHLÜSSE
ALSO PERSONALIZED
CONNECTION

 AUCH MIT MITTELANSCHLUSS
ALSO 50 MM CONNECTIONS

 VERTIKALE BZW. HORIZONTALE
EINBAUMÖGLICHKEIT
VERTICAL AND HORIZONTAL
INSTALLATION

 RAL FARBEN
RAL COLOURS

 SONDERFARBEN
SPECIAL COLOURS

Messina

Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
Ø 25MM GERADE RUNDROHRE.

Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
Ø 25MM ROUND STRAIGHT PIPES.



H = von 650mm bis 2000mm
Elemente = von 6 bis 28
Breite = von 235mm bis 1071mm


H = from 650mm to 2000mm
Elements = from 6 to 28
Width = from 235mm to 1071mm

Weiß RAL9016 - Einzelrohr / White RAL9016 - single

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N2 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elemente Elements	Preis Price €
389640	650	235	600	3,7	1,7	201	105	6	211,50€
389641	650	311	600	5	2,3	268	140	8	232,00€
389642	650	387	600	6,2	2,9	335	175	10	252,00€
389643	650	463	600	7,4	3,5	402	210	12	272,50€
389644	650	539	600	8,7	4,1	469	244	14	292,50€
389645	650	615	600	9,9	4,6	536	279	16	312,50€
389646	650	691	600	11,2	5,2	604	315	18	333,50€
389647	650	767	600	12,4	5,8	671	349	20	353,00€
389648	650	843	600	13,6	6,4	738	384	22	374,00€
389649	650	919	600	14,9	7	805	419	24	394,00€
389650	650	995	600	16,1	7,5	872	454	26	414,50€
389651	650	1071	600	17,4	8,1	939	489	28	434,50€
389652	750	235	700	4,1	2,0	229	120	6	218,00€
389653	750	311	700	5,5	2,6	306	160	8	240,00€
389654	750	387	700	6,9	3,3	382	199	10	263,00€
389655	750	463	700	8,3	4,0	459	239	12	285,50€
389656	750	539	700	9,7	4,6	535	279	14	308,00€
389657	750	615	700	11,0	5,3	612	319	16	330,00€
389658	750	691	700	12,4	5,9	688	359	18	352,00€
389659	750	767	700	13,8	6,6	764	398	20	374,50€
389660	750	843	700	15,2	7,3	841	438	22	397,00€
389661	750	919	700	16,6	7,9	917	478	24	419,50€
389662	750	995	700	17,9	8,6	994	518	26	442,00€
389663	750	1071	700	19,3	9,2	1070	557	28	464,00€
389664	850	235	800	4,6	2,2	257	134	6	224,00€
389665	850	311	800	6,1	3,0	343	179	8	248,50€
389666	850	387	800	7,6	3,7	429	224	10	273,00€
389667	850	463	800	9,1	4,4	514	268	12	298,50€
389668	850	539	800	10,6	5,2	600	313	14	323,00€
389669	850	615	800	12,2	5,9	686	358	16	347,00€
389670	850	691	800	13,7	6,7	771	402	18	371,50€
389671	850	767	800	15,2	7,4	857	447	20	396,00€
389672	850	843	800	16,7	8,1	943	492	22	420,00€
389673	850	919	800	18,2	8,9	1029	536	24	445,00€
389674	850	995	800	19,8	9,6	1114	581	26	469,50€
389675	850	1071	800	21,3	10,4	1200	625	28	494,00€


Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N2 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elemente Elements	Preis Price €
386904	1500	235	1450	7,3	4,0	432	226	6	254,50€
386906	1500	311	1450	9,8	5,3	576	302	8	290,50€
386908	1500	387	1450	12,2	6,6	721	377	10	326,50€
386910	1500	463	1450	14,6	7,9	865	453	12	362,50€
386912	1500	539	1450	17,1	9,2	1009	528	14	398,00€
386913	1500	615	1450	19,5	10,6	1153	603	16	434,50€
386914	1500	691	1450	22,0	11,9	1297	679	18	470,00€
386915	1500	767	1450	24,4	13,2	1441	754	20	504,50€
386916	1500	843	1450	26,8	14,5	1585	829	22	541,00€
386917	1500	919	1450	29,3	15,8	1729	904	24	612,50€
386918	1500	995	1450	31,7	17,2	1874	980	26	648,50€
386919	1500	1071	1450	34,2	18,5	2018	1055	28	670,50€
386920	1800	235	1750	8,6	4,6	511	268	6	271,00€
386922	1800	311	1750	11,4	6,2	681	357	8	312,00€
386923	1800	387	1750	14,3	7,7	851	445	10	355,00€
386925	1800	463	1750	17,2	9,2	1022	535	12	396,00€
386927	1800	539	1750	20,0	10,8	1192	624	14	438,00€
386929	1800	615	1750	22,9	12,3	1362	713	16	479,00€
386931	1800	691	1750	25,7	13,9	1533	802	18	520,00€
386932	1800	767	1750	28,6	15,4	1703	891	20	561,00€
386933	1800	843	1750	31,5	16,9	1873	980	22	604,00€
386934	1800	919	1750	34,3	18,5	2043	1069	24	644,50€
386935	1800	995	1750	37,2	20,0	2214	1158	26	685,50€
386936	1800	1071	1750	40,0	21,6	2384	1247	28	728,00€
386937	2000	235	1950	9,5	5,1	563	294	6	284,00€
386939	2000	311	1950	12,6	6,8	750	392	8	296,50€
386941	2000	387	1950	15,8	8,5	938	490	10	328,50€
386943	2000	463	1950	19,0	10,2	1125	588	12	420,00€
386945	2000	539	1950	22,1	11,9	1313	686	14	465,00€
386947	2000	615	1950	25,3	13,6	1500	783	16	511,00€
386948	2000	691	1950	28,4	15,3	1688	882	18	556,00€
386949	2000	767	1950	31,6	17,0	1875	979	20	647,00€
386950	2000	843	1950	34,8	18,7	2063	1077	22	692,50€
386951	2000	919	1950	37,9	20,4	2250	1175	24	710,00€
386952	2000	995	1950	41,1	22,1	2438	1273	26	735,50€
386953	2000	1071	1950	44,2	23,8	2625	1371	28	783,00€
385984	Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016 (für vertikaler Montage) / Wall fixing kit white RAL9016 (for vertical installation)								75,00€

Anschluss •
Connection



Vert. SING.	Hor. SING.
55	40

Abstand von der Wand •
Wall distance



Vert. SING.	Hor. SING.
95	80



AUCH KUNDENSPEZIFISCHE
ANSCHLÜSSE
ALSO PERSONALIZED
CONNECTION



AUCH MIT MITTELANSCHLUSS
ALSO 50 MM CONNECTIONS



VERTIKALE BZW. HORIZONTALE
EINBAUMÖGLICHKEIT
VERTICAL AND HORIZONTAL
INSTALLATION



RAL FARBEN
RAL COLOURS



SONDERFARBEN
SPECIAL COLOURS

Messina

Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
Ø 25MM GERADE RUNDROHRE.

Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
Ø 25MM ROUND STRAIGHT PIPES.



H = von 650mm bis 2000mm
Elemente = von 6 bis 28
Breite = von 235mm bis 1071mm


H = from 650mm to 2000mm
Elements = from 6 to 28
Width = from 235mm to 1071mm

Weiß RAL9016 - Doppelrohr / White RAL9016 - double

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N2 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elemente Elements	Preis Price €
389715	650	235	600	6,4	3,3	318	166	6+6	316,50€
389716	650	311	600	8,6	4,4	424	221	8+8	357,00€
389717	650	387	600	10,7	5,5	530	276	10+10	397,50€
389718	650	463	600	12,8	6,6	636	331	12+12	438,00€
389719	650	539	600	15,0	7,7	742	386	14+14	478,50€
389720	650	615	600	17,1	8,8	848	441	16+16	519,00€
389721	650	691	600	19,3	9,9	954	496	18+18	559,00€
389722	650	767	600	21,4	11,0	1060	551	20+20	599,50€
389723	650	843	600	23,5	12,1	1166	606	22+22	640,00€
389724	650	919	600	25,7	13,2	1272	661	24+24	681,00€
389725	650	995	600	27,8	14,3	1378	716	26+26	721,50€
389726	650	1071	600	30,0	15,4	1484	771	28+28	762,00€
389727	750	235	700	7,3	3,8	359	187	6+6	328,50€
389728	750	311	700	9,8	5,0	479	249	8+8	374,00€
389729	750	387	700	12,2	6,3	599	311	10+10	419,00€
389730	750	463	700	14,6	7,6	719	373	12+12	463,00€
389731	750	539	700	17,1	8,8	838	435	14+14	508,00€
389732	750	615	700	19,5	10,1	958	497	16+16	552,50€
389733	750	691	700	22,0	11,3	1078	560	18+18	598,00€
389734	750	767	700	24,4	12,6	1198	622	20+20	642,00€
389735	750	843	700	26,8	13,9	1318	684	22+22	687,00€
389736	750	919	700	29,3	15,1	1437	746	24+24	732,00€
389737	750	995	700	31,7	16,4	1557	808	26+26	776,50€
389738	750	1071	700	34,2	17,6	1677	870	28+28	821,00€
389739	850	235	800	8,2	4,3	400	208	6+6	342,00€
389740	850	311	800	10,9	5,7	533	277	8+8	390,50€
389741	850	387	800	13,6	7,1	667	346	10+10	440,00€
389742	850	463	800	16,3	8,5	800	415	12+12	488,50€
389743	850	539	800	19,0	9,9	933	484	14+14	537,00€
389744	850	615	800	21,8	11,4	1067	553	16+16	587,00€
389745	850	691	800	24,5	12,8	1200	622	18+18	636,00€
389746	850	767	800	27,2	14,2	1333	691	20+20	684,50€
389747	850	843	800	29,9	15,6	1467	761	22+22	734,00€
389748	850	919	800	32,6	17,0	1600	830	24+24	782,50€
389749	850	995	800	35,4	18,5	1733	898	26+26	831,50€
389750	850	1071	800	38,1	19,9	1866	967	28+28	880,50€


Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Nabenabst Pipe centre N2 mm	Gewicht Weight kg	Inhalt Water lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elemente Elements	Preis Price €
386813	1500	235	1450	13,7	7,5	653	337	6+6	414,50€
386815	1500	311	1450	18,3	10,0	871	449	8+8	487,50€
386816	1500	387	1450	22,9	12,5	1089	561	10+10	561,00€
386818	1500	463	1450	27,5	15,0	1307	674	12+12	633,00€
386819	1500	539	1450	32,1	17,5	1524	785	14+14	706,00€
386820	1500	615	1450	36,6	20,0	1742	898	16+16	779,50€
386821	1500	691	1450	41,2	22,5	1960	1010	18+18	853,00€
386822	1500	767	1450	45,8	25,0	2178	1122	20+20	925,00€
386823	1500	843	1450	50,4	27,5	2396	1234	22+22	998,00€
386824	1500	919	1450	55,0	30,0	2613	1346	24+24	1071,00€
386825	1500	995	1450	59,5	32,5	2831	1458	26+26	1144,50€
386826	1500	1071	1450	64,1	35,0	3049	1571	28+28	1218,00€
386827	1800	235	1750	16,3	8,9	766	394	6+6	448,00€
386829	1800	311	1750	21,8	11,9	1022	526	8+8	533,50€
386831	1800	387	1750	27,2	14,9	1277	657	10+10	618,50€
386833	1800	463	1750	32,6	17,9	1533	789	12+12	702,50€
386835	1800	539	1750	38,1	20,9	1788	920	14+14	788,00€
386836	1800	615	1750	43,5	23,8	2044	1052	16+16	871,00€
386838	1800	691	1750	49,0	26,8	2299	1183	18+18	956,50€
386839	1800	767	1750	54,4	29,8	2554	1314	20+20	1032,00€
386840	1800	843	1750	59,8	32,8	2810	1446	22+22	1209,50€
386841	1800	919	1750	65,3	35,8	3065	1577	24+24	1294,00€
386842	1800	995	1750	70,7	38,7	3321	1709	26+26	1300,50€
386843	1800	1071	1750	76,2	41,7	3576	1840	28+28	1379,00€
386844	2000	235	1950	18,1	9,9	841	433	6+6	473,00€
386846	2000	311	1950	24,1	13,2	1121	577	8+8	566,50€
386848	2000	387	1950	30,1	16,5	1401	721	10+10	659,50€
386850	2000	463	1950	36,1	19,8	1682	865	12+12	750,50€
386852	2000	539	1950	42,1	23,1	1962	1009	14+14	843,50€
386854	2000	615	1950	48,2	26,4	2242	1153	16+16	936,50€
386856	2000	691	1950	54,2	29,7	2523	1298	18+18	1029,50€
386857	2000	767	1950	60,2	33,0	2803	1442	20+20	1122,50€
386858	2000	843	1950	66,2	36,3	3083	1586	22+22	1214,50€
386859	2000	919	1950	72,2	39,6	3363	1729	24+24	1306,50€
386860	2000	995	1950	78,3	42,9	3644	1874	26+26	1399,50€
386861	2000	1071	1950	84,3	46,2	3924	2018	28+28	1493,00€
385984	Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016 (für vertikaler Montage) / Wall fixing kit white RAL9016 (for vertical installation)								75,00€

Anschluss •
Connection



Vert. DOP.	Hor. DOP.
55	95

Abstand von der Wand •
Wall distance



Vert. DOP.	Hor. DOP.
95	135



AUCH KUNDENSPEZIFISCHE
ANSCHLÜSSE
ALSO PERSONALIZED
CONNECTION



AUCH MIT MITTELANSCHLUSS
ALSO 50 MM CONNECTIONS



VERTIKALE BZW. HORIZONTALE
EINBAUMÖGLICHKEIT
VERTICAL AND HORIZONTAL
INSTALLATION



RAL FARBEN
RAL COLOURS



SONDERFARBEN
SPECIAL COLOURS



Electric

Heizkörper ausschließlich in elektrischer Ausführung, um allen Kunden- und Neuinstallationsanforderungen gerecht zu werden


Radiators exclusively in electric version to meet all the needs of customers and new installation



144

E-Mirror


CE

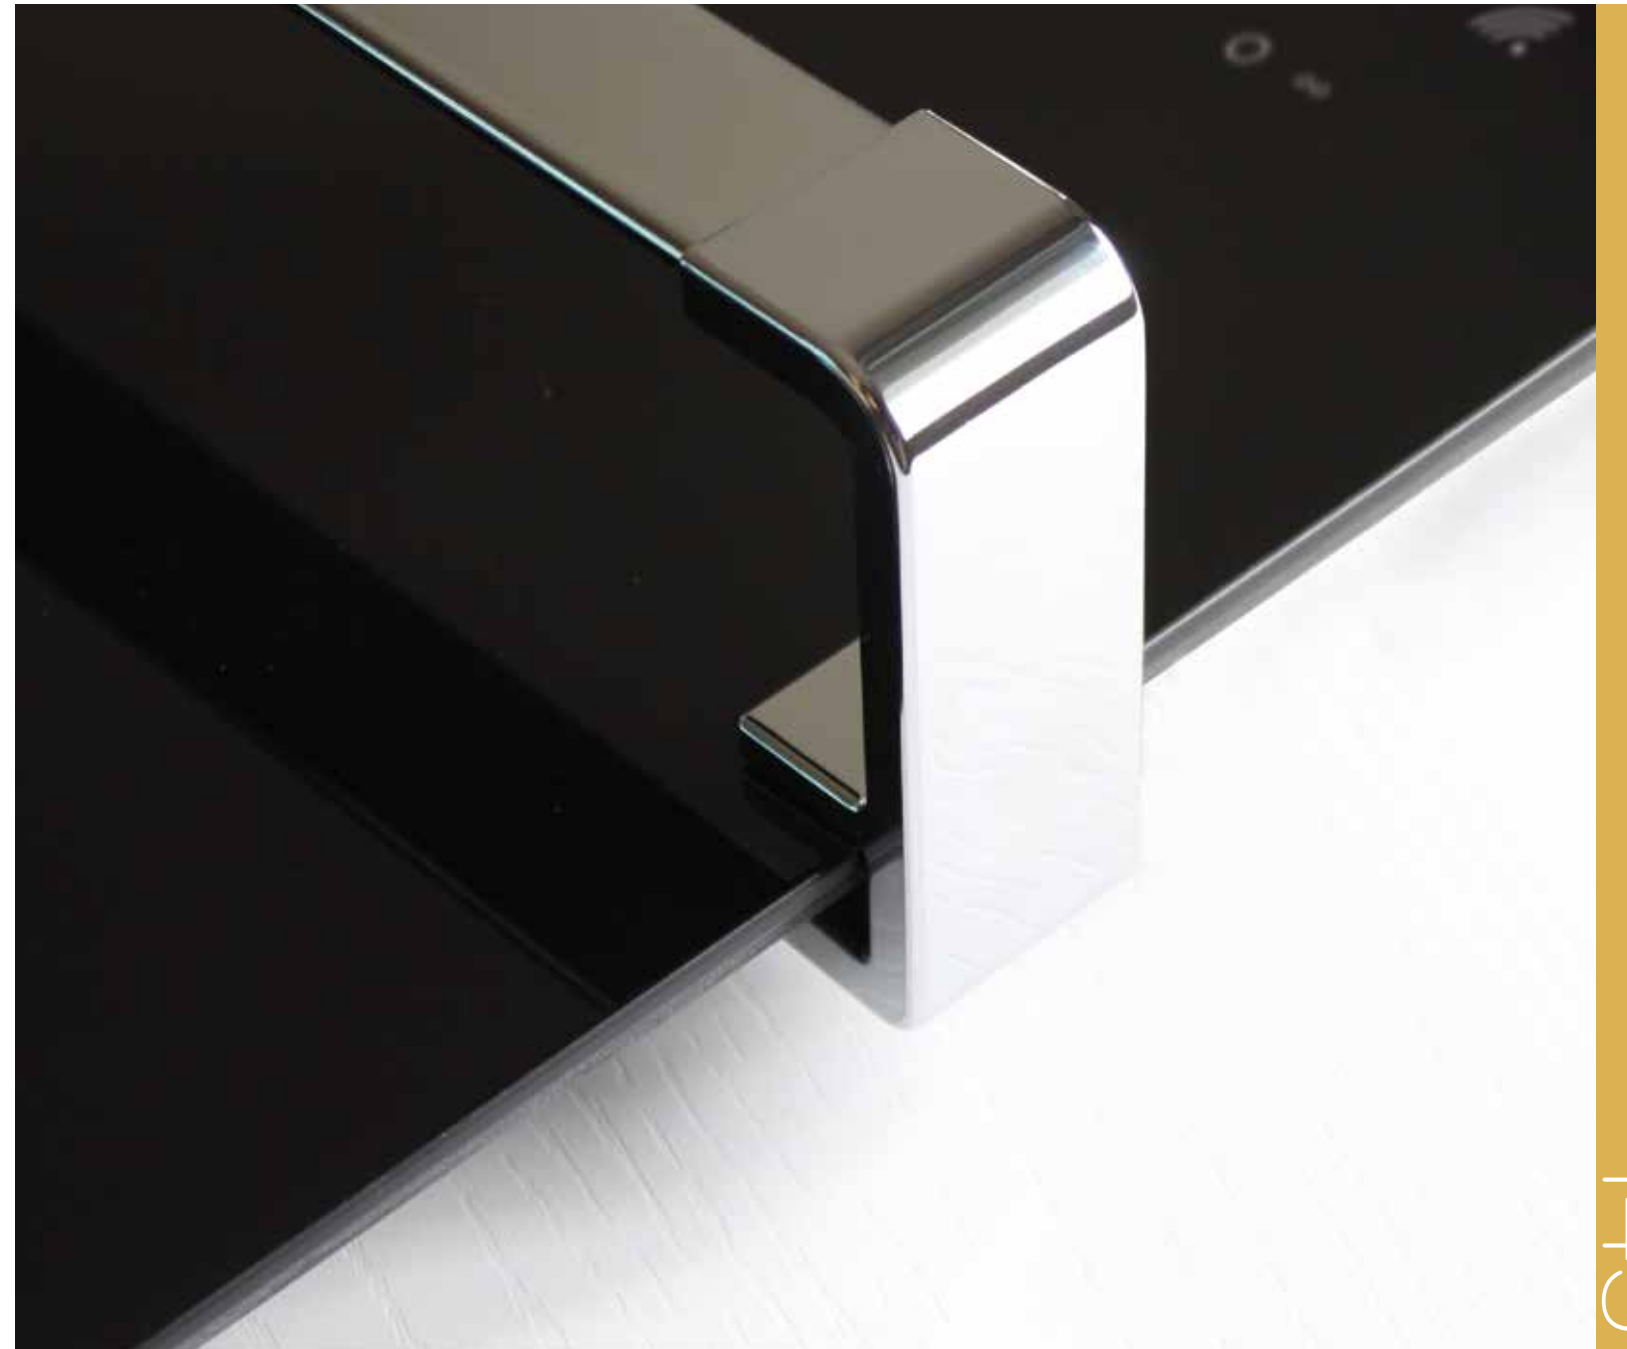

145

E-Mirror

TEMPERIERTES SICHERHEITGLAS 4+4 MM.
TEMPERED GLASS 4+4 MM.

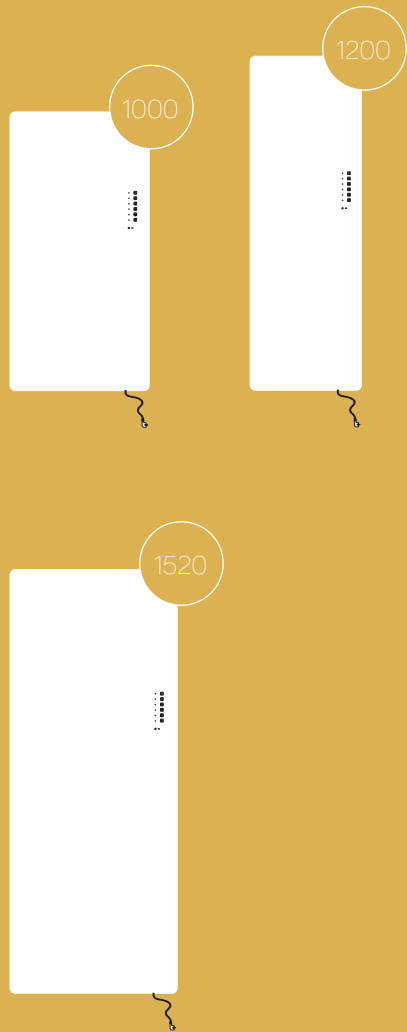

• Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code.

Weiß RAL9016 - Gerade / White tempered glass - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389299	1000	500	11,0	700	1039,00 €
• 389296	1200	400	11,0	500	1163,00 €
• 389302	1520	600	19,2	1500	1335,50 €
• 390920	Plastik Wand-Befestigungssatz / Wall plastic fixing kit				87,00 €

Schwarz - Gerade / Black tempered glass - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389300	1000	500	11,0	700	1039,00 €
• 389297	1200	400	11,0	500	1163,00 €
• 389303	1520	600	19,2	1500	1335,50 €
• 390920	Plastik Wand-Befestigungssatz / Wall plastic fixing kit				87,00 €

Spiegel - Gerade / Mirror - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389301	1000	500	11,0	700	1150,00 €
• 389298	1200	400	11,0	500	1298,50 €
• 389304	1520	600	19,2	1500	1484,00 €
• 390920	Plastik Wand-Befestigungssatz / Wall plastic fixing kit				87,00 €

Bademantelhaken “Malva” (nicht Mitgeliefert) “Malva” robehook (not included)

	Art.-Nr. Cod.	Preis Price €
• Verchromt / Chrome	389305	64,50 €
• Satiniert / Glazed	389306	64,50 €



Handtuchhalter «Edera» (nicht Mitgeliefert) «Edera» towel rail (not included)

Art. -Nr. Code	Abmessungen Dimensions mm	Farbe Colour	Preis Price €
• 389314	400 mm	Verchromt Chrome	122,50 €
• 389307	500 mm	Verchromt Chrome	128,50 €
• 389308	600 mm	Verchromt Chrome	135,00 €
• 389315	400 mm	Satiniert Glazed	128,50 €
• 389309	500 mm	Satiniert Glazed	135,00 €
• 389310	600 mm	Satiniert Glazed	141,50 €



DIE LÄNGE DES KABLE IST UNG. 1,3 M. MIT SCHUKO-STECKER.
CABLE (APROX. 1,3 M.) WITH SCHUKO PLUG.


Bedienfeld mit Touch-Bedienelementen
Chrono
Komfort
Erfassung geöffneter Fenster
Nacht Modus
Frostschutz
2 Stunden Vollbetrieb
Fernbedienung (Mitgeliefert)
3 Oberflächen-Temperatur-Einstellungen
ÖKO-Modus

Touch control panel
Chrono
Comfort
Open window detection
Night mode
Antifreeze
2h booster
Remote control (included)
3 surface temperature settings
Eco mode

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz - 1 Fernbedienung
Standard equipment: 1 wall fixing kit + 1 infrared remote control

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
51	59

Abstand vom Boden •
Floor distance



>280

Netzanschluss 230V • Connection 230V
Isolierklasse 2 • Class 2
Schutzklasse 45 • Protection rate IP45



Digitale Fernbedienung (Mitgeliefert)
Digital remote control (Included)



VERTIKALE BZW. HORIZONTALE
INBAUMÖGLICHKEIT
VERTICAL AND HORIZONTAL
INSTALLATION



148

E-Bolzano

CE




149

E-Bolzano

40X30 MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 22MM GERADE RUNDROHRE.

40X30 MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT PIPES.

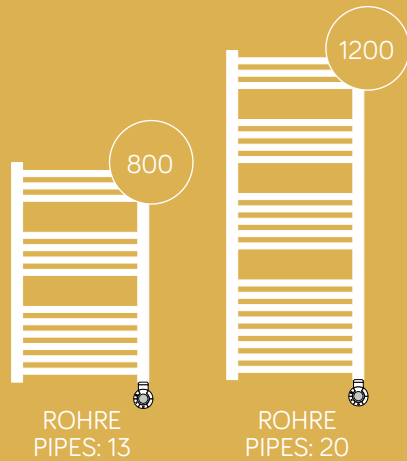

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code.


Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 -straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389042	800	500	9,0	300	309,00 €
• 389043	1200	500	13,5	500	339,00 €
• 389044	1200	600	15,3	600	350,50 €
• 389045	1600	500	18,0	750	368,50 €
• 389046	1600	600	20,4	900	386,50 €
• 389047	1800	500	20,5	900	410,00 €
• 389048	1800	600	23,2	1000	428,00 €
• 380558	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white				21,50 €

DREHBAR ROTATABLE

Der Heizkörper kann mit Thermostat entweder rechts (Standard) oder links montiert werden, da das Thermostat um 350° drehbar ist.

The radiator can be installed with the thermostat either on the right (default) or the left thanks to its 350° rotation.

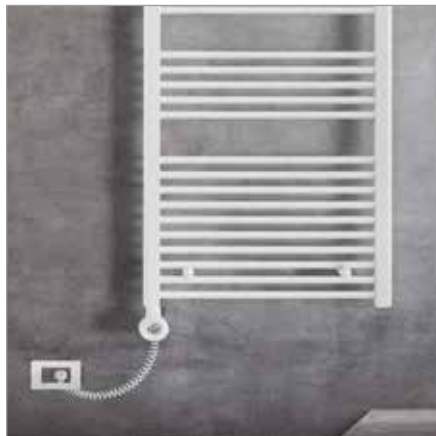

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 75°C

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz

Standard equipment: 1 wall fixing kit



DIE LÄNGE DES KABLE IST 50CM (MIN) - 180CM (MAX). MIT SCHUKO-STECKER.
CABLE (LENGTH MIN. 50CM - MAX. 180CM) WITH SCHUKO PLUG

Komfort

Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

Chrono

Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus

2 Stunden Vollbetrieb

Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur

Erfassung geöffneter Fenster

Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird

Frostschutz

Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7°C

Nacht Modus

Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt

ASC Funktion

Um die Betriebszeiten bzw. den Strom-Verbrauch zu reduzieren, erfasst das Gerät die Zeit die benötigt wird um den Raum auf die eingestellte Temperatur zu bringen und regelt dadurch den eigenen Betrieb automatisch.

Display mit Hintergrundbeleuchtung

Comfort

The thermostat keeps the room at the temperature set by the user

Chrono

Daily programming with weekly repetition

2h booster

Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set

Open window detection

When a window in the room is opened, the thermostat switches off for max. 30 minutes

Antifreeze

The thermostat maintains a room temperature always over 7°C

Night mode


Room temperature is maintained lower than the "Comfort" temperature set by the user

ASC Function

To optimise the operating times and limit consumption, the device records the time required to reach the room's set temperature and adjust its operation automatically


Backlit Display

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
80	95

Abstand vom Boden •
Floor distance




>200

Netzanschluss 230V • Connection 230V

Isolierklasse 2 • Class 2

Schutzklasse 24 • Protection rate IP24

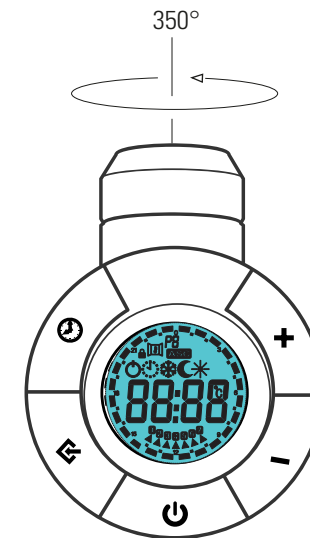



Cortina EVO


CE



Cortina EVO

40X30 MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 22MM GERADE RUNDROHRE.

40X30 MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT PIPES.

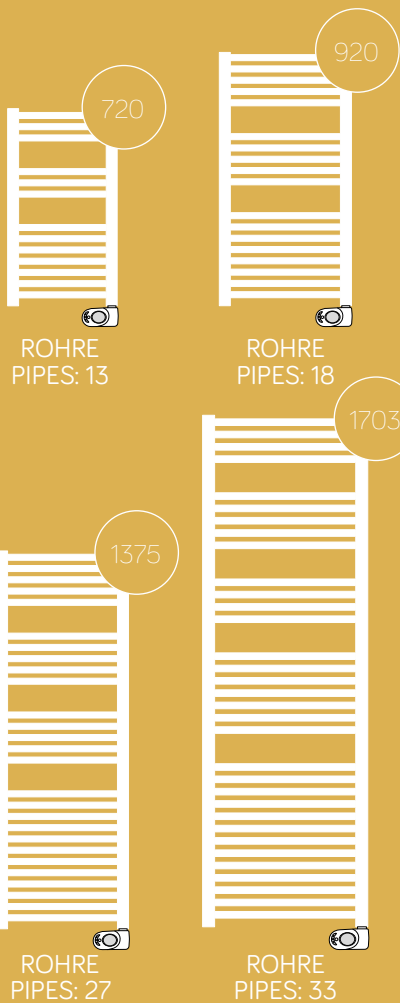

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code.

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 388166	720	400	7,7	300	232,50 €
• 388167	920	480	9,4	500	243,00 €
• 388168	1375	480	14,7	750	281,00 €
• 388169	1703	550	22,1	1000	335,00 €
• 389064	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white				14,50 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 388525	720	400	7,7	300	265,00 €
• 388526	920	480	9,4	500	281,00 €
• 388527	1375	480	14,7	750	324,00 €
• 388528	1703	550	22,1	1000	373,00 €
• 380557	Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit / Wall plastic fixing kit anthracite				14,50 €

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 388533	720	400	7,7	150	297,00 €
• 388534	920	480	9,4	300	319,00 €
• 388535	1375	480	14,7	450	373,00 €
• 388536	1703	550	22,1	600	421,50 €
• 380550	Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall plastic fixing kit chrome				18,50 €

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 75°C

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 3

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz

Standard equipment: 1 wall fixing kit

Verfügbar ab / Available from September

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade Matt Black RAL9005 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 390861	720	400	7,7	300	265,00 €
• 390862	920	480	9,4	500	281,00 €
• 390863	1375	480	14,7	750	324,00 €
• 390864	1703	550	22,1	1000	373,00 €
• 390464	Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz / Wall plastic fixing kit black				14,50 €



DIE LÄNGE DES KABLE IST UNG. 1M. MIT SCHUKO-STECKER.
CABLE (APROX. 1M) WITH SCHUKO PLUG.

Komfort

Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

Chrono

Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus

2 Stunden Vollbetrieb

Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur

Erfassung geöffneter Fenster

Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird

Frostschutz

Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7°C

Nacht Modus

Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt

Comfort

The thermostat keeps the room at the temperature set by the user

Chrono

Daily programming with weekly repetition

2h booster

Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set

Open window detection

When a window in the room is opened, the thermostat switches off for max. 30 minutes


Antifreeze

The thermostat maintains a room temperature always over 7°C

Night mode


Room temperature is maintained lower than the "Comfort" temperature set by the user

Abstand von der Wand •
Wall distance




Min.	Max.
85	95


Abstand vom Boden •
Floor distance



>200

Netzanschluss 230V • Connection 230V
Isolierklasse 2 • Class 2
Schutzklasse 24 • Protection rate IP24

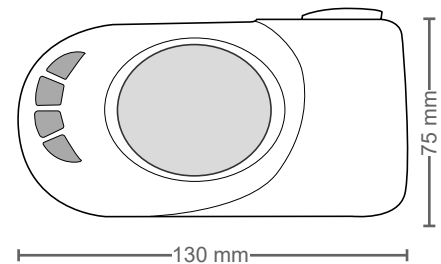

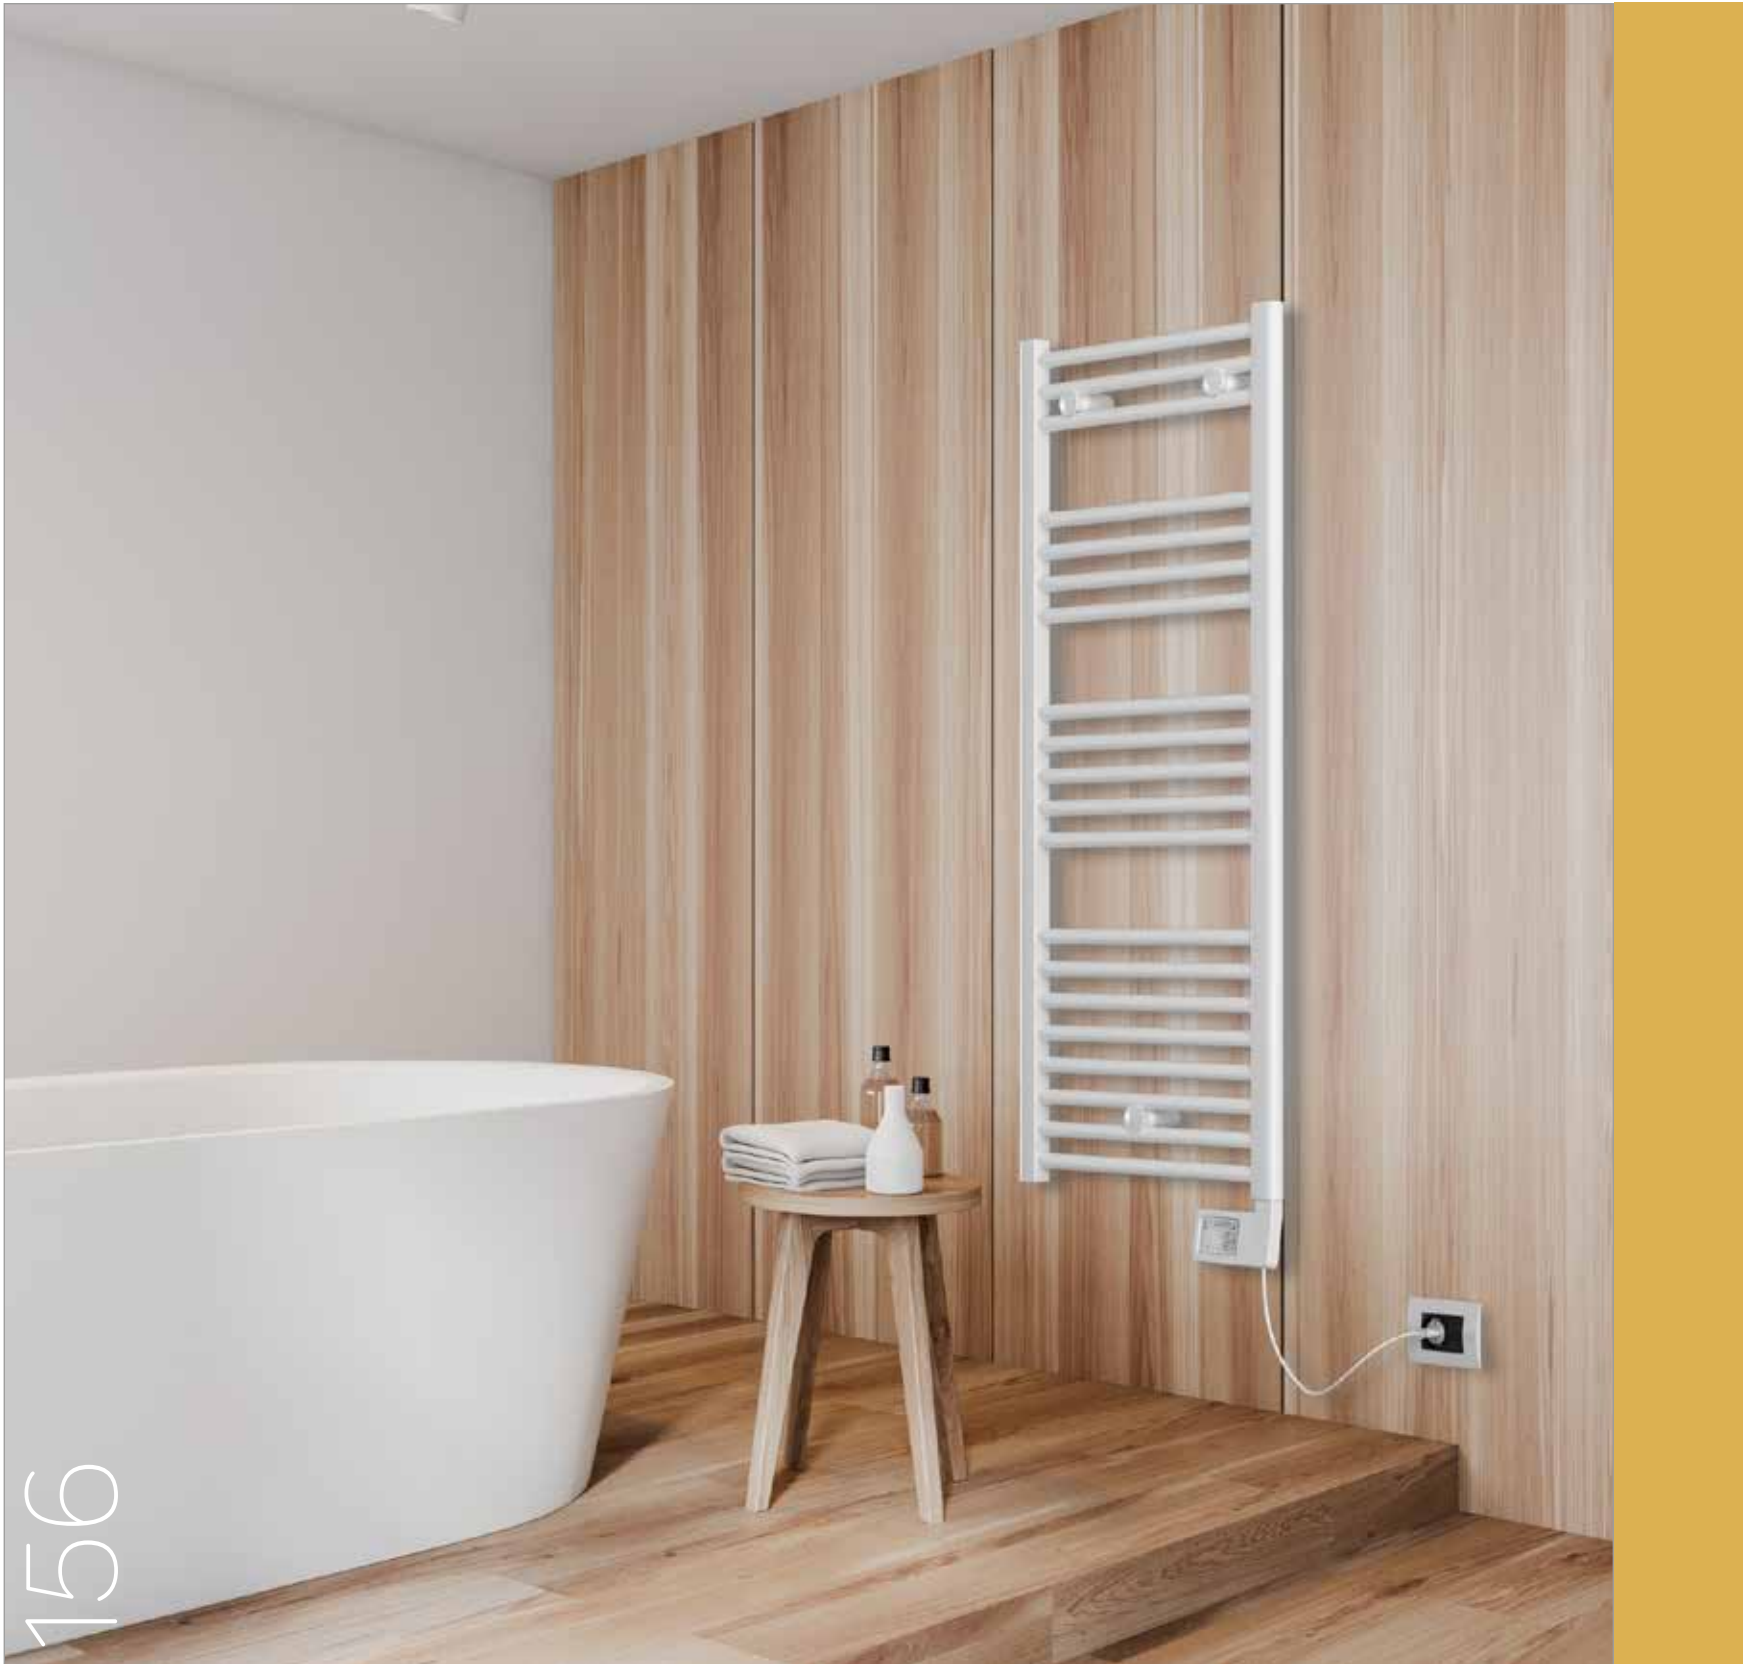

E-Bormio


CE



E-Bormio

40X30 MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 22MM GERADE RUNDROHRE.

40X30 MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT PIPES.

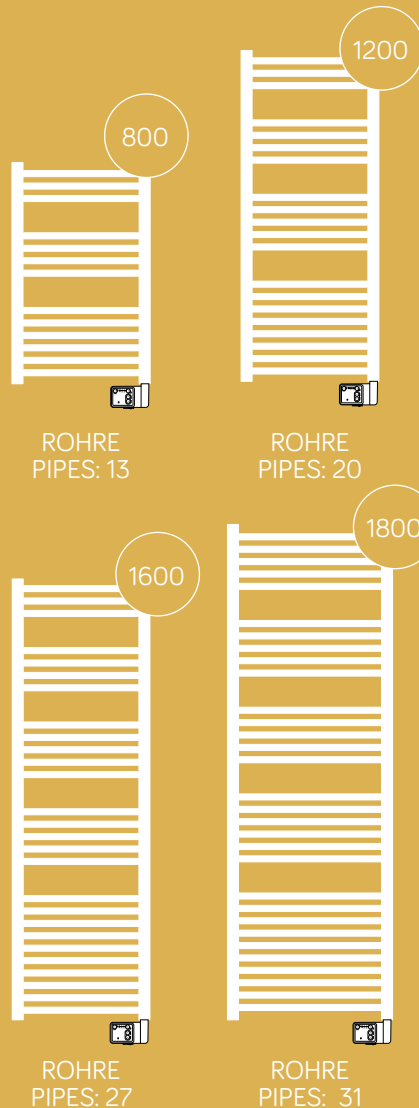

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code.

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 -straight

Art.-Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389949	800	500	9,1	300	220,00 €
• 389950	1200	500	13,6	500	255,00 €
• 389997	1200	600	15,4	600	275,00 €
• 389951	1600	500	18,1	750	290,00 €
• 389998	1600	600	20,5	900	320,00 €
• 389999	1800	600	23,3	1000	340,00 €
• 390916	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white				14,50 €



Manueller Modus

Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

Programmiermodus

Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus. 7 aufgezeichneten internen Programmen

<1 Stunde Vollbetrieb

Betrieb mit maximaler Leistung für 15/30/45/60 Min., unabhängig von der eingestellten Temperatur

Kalibration

Die Kalibrierung passt die Thermostateinstellung an die tatsächlichen Raumbedingungen an

Mit adaptiver Startsteuerung

Die adaptive Startsteuerung ermöglicht es dem Heizkörper, mit dem Heizen des Raums zu beginnen, bevor er von der Eco- auf die Komfortphase umschaltet. Auf diese Weise erreicht der Wohnraum genau dann die eingestellte Komforttemperatur, wenn die Komfortphase beginnt

Manual mode

The thermostat keeps the room at the temperature set by the user

Program mode

Daily programming with weekly repetition. 7 pre-recorded internal programs are available

<1h boost

Operation at maximum power for 15/30/45/60 minutes regardless of the temperature set

Calibration

Calibration adapts the thermostat setting to actual room conditions

Adaptive start control

The adaptive start control allows the radiator to start heating the room before switching from Eco to Comfort period. In this way, the room will reach the Comfort programmed temperature exactly when the Comfort period starts.


Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 75°C

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 3

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz


Standard equipment: 1 wall fixing kit

Abstand von der Wand •
Wall distance




Min.	Max.
85	95

Abstand vom Boden •
Floor distance



>200

Netzanschluss 230V • Connection 230V
Isolierklasse 2 • Class 2
Schutzklasse 24 • Protection rate IP24

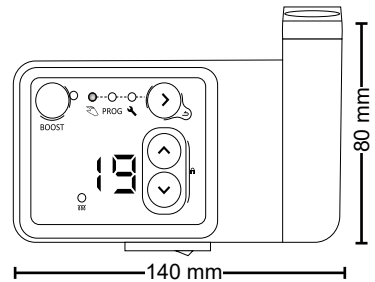



160

Cortina-Analogic | CE




161

Cortina Analogic

40X30 MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 22MM GERADE RUNDROHRE.

40X30 MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT PIPES.

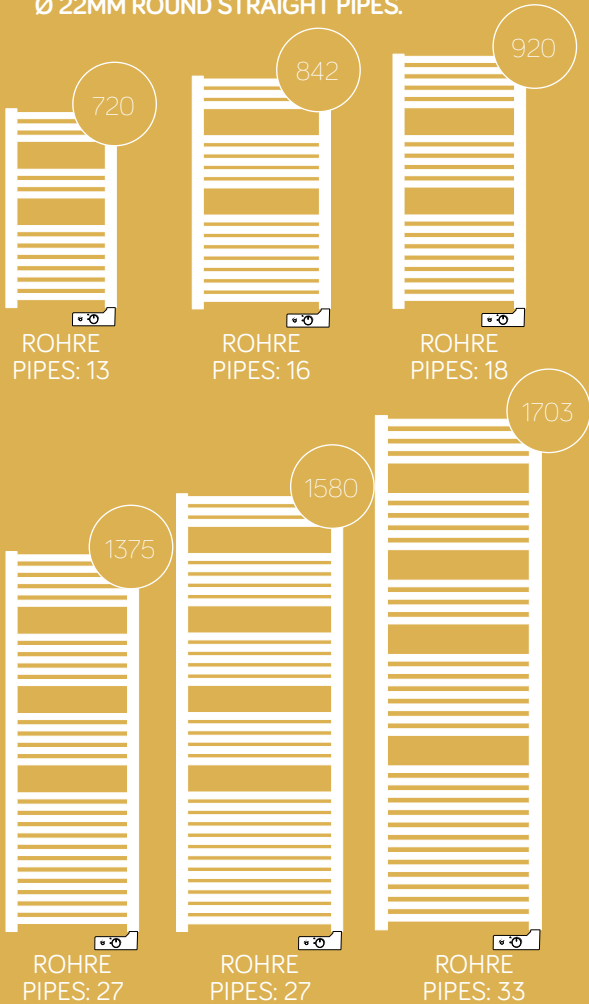

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 388088	720	400	7,7	300	189,00 €
• 388089	920	480	9,4	500	200,00 €
• 388090	1375	480	14,7	750	227,00 €
• 388091	1703	550	22,1	1000	281,00 €
• 389064	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white				14,50 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
380080	720	400	7,7	300	208,00 €
380081	920	480	9,4	500	220,00 €
380082	1375	480	14,7	750	250,00 €
380083	1703	550	22,1	1000	309,50 €
• 380557	Plastik Wand-Befestigungssatz anthra- zit / Wall plastic fixing kit anthracite				14,50 €

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
381875	842	500	10,3	300	280,00 €
382336	1375	480	14,7	500	330,00 €
382337	1580	600	24,1	750	390,00 €
• 380550	Plastik Wand-Befestigungssatz ver- chromt / Wall plastic fixing kit chrome				18,50 €



DIE LÄNGE DES KABLE IST UNG. 1M. MIT SCHUKO-STECKER.
CABLE (APROX. 1M) WITH SCHUKO PLUG.

Komfort

Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

2 Stunden Vollbetrieb

Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur

24h Auto

Jede 24 Stunden wiederholt das Thermostat die 2 Std. lange „Boost-Funktion“ (maximale Heizleistungsabgabe) automatisch zur gleichen Uhrzeit.

Comfort

The thermostat keeps the room at the temperature set by the user

2h booster

Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set

24h Auto


The thermostat repeats the 2h Boost function every 24 hours. The device will operate at the maximum power for 2 hours, every day, at the same time

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 75°C

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 3


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz
Standard equipment: 1 wall fixing kit

Abstand von der Wand •
Wall distance




Min.	Max.
85	95

Abstand vom Boden •
Floor distance



>200

Netzanschluss 230V • Connection 230V
Isolierklasse 2 • Class 2
Schutzklasse 24 • Protection rate IP24

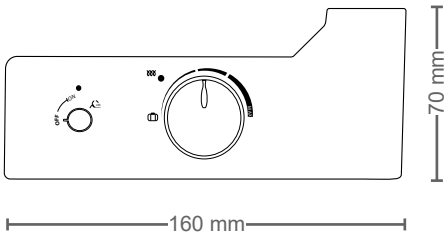



164

E-Bormio On-Off

CE

New
2023




165

E-Bormio On-Off

40X30 MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 22MM GERADE RUNDROHRE.

40X30 MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT PIPES.

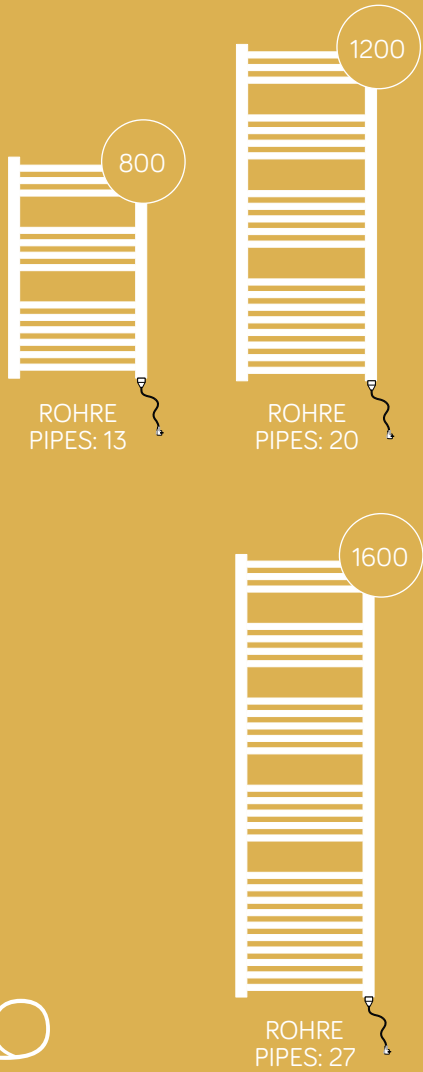

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 -straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
390983	800	500	8,9	300	175,00 €
390984	1200	500	13,4	500	195,00 €
390985	1600	500	17,9	750	215,00 €
• 390916	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white				14,50 €




Verfügbar ab / Available from November




- Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 75°C
- Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 3
- Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz
Standard equipment: 1 wall fixing kit

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
85	95

Abstand vom Boden •
Floor distance




>200

Netzanschluss 230V • Connection 230V
Isolierklasse 1 • Class 1
Schutzklasse 64 • Protection rate IP64




Cortina Contract | c€

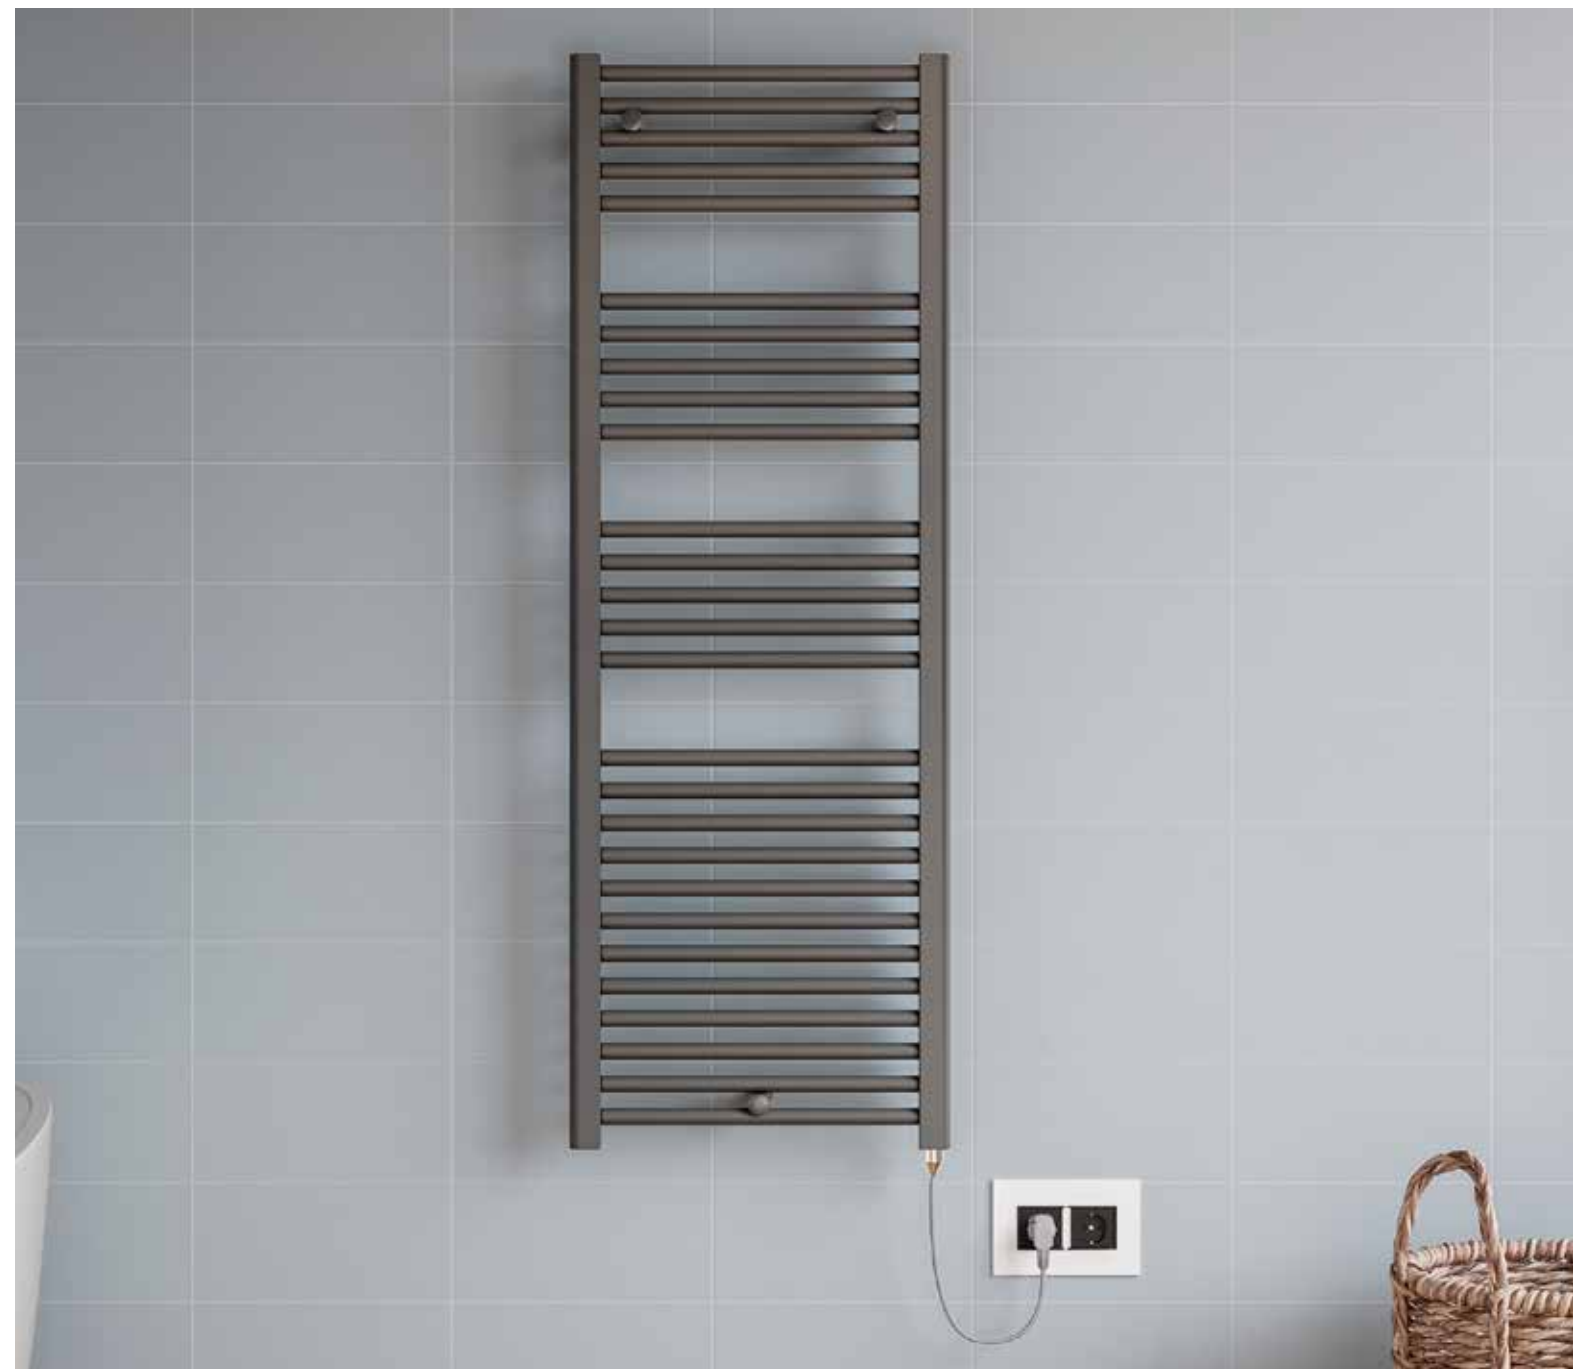

Cortina Contract

40X30 MM «D»-SAMMELROHR.
Ø 22MM GERADE RUNDROHRE.

40X30 MM D-SHAPE COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT PIPES.

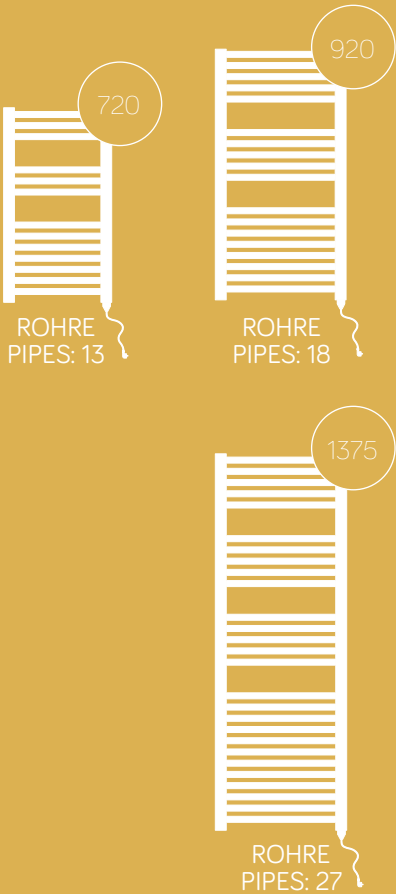

• Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 384994	720	400	7,4	300	146,00 €
• 384995	920	480	9,1	500	167,50 €
• 384996	1375	480	14,4	750	205,50 €
• 389064	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white				14,50 €

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade Matt Black RAL9005 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 380142	720	400	7,4	300	157,00 €
• 380143	920	480	9,1	500	184,00 €
• 380144	1375	480	14,4	750	232,50 €
• 390464	Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz / Wall plastic fixing kit black				14,50 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
384997	720	400	7,4	300	157,00 €
384998	920	480	9,1	500	184,00 €
384999	1375	480	14,4	750	232,50 €
• 380557	Plastik Wand-Befestigungssatz anthra- zit / Wall plastic fixing kit anthracite				14,50 €

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 75°C

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 3

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz
Standard equipment: 1 wall fixing kit

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
383335	720	400	7,4	200	200,00 €
383336	920	480	9,1	300	232,50 €
383337	1375	480	14,4	500	292,00 €
• 380550	Plastik Wand-Befestigungssatz ver- chromt / Wall plastic fixing kit chrome				18,50 €


B-Brass - Gerade / B-Brass - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
390711	720	400	7,4	200	330,00 €
390712	920	480	9,1	300	380,00 €
390713	1375	480	14,4	500	443,00 €
• 390794	Plastik Wand-Befestigungssatz Messingfarbig / Wall plastic fixing kit brass colour				57,00 €




DIE LÄNGE DES KABLE IST UNG. 1M. MIT SCHUKO-STECKER.
CABLE (APROX. 1M) WITH SCHUKO PLUG.

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
85	95

Abstand vom Boden •
Floor distance



>200

Netzanschluss 230V • Connection 230V
Isolierklasse 1 • Class 1
Schutzklasse 64 • Protection rate IP64



E-Pieve

CE




Bademantelhaken "Iris"
"Iris" robehook
(Art. Nr./Code: 383978 • 19,00 € • 2 stck/2 pcs)

E-Pieve

Ø 38 MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
70x11 MM GEBOGENE FLACHROHRE.

Ø 38 MM ROUND COLLECTOR.
70x11 MM FLAT CURVED PIPES.

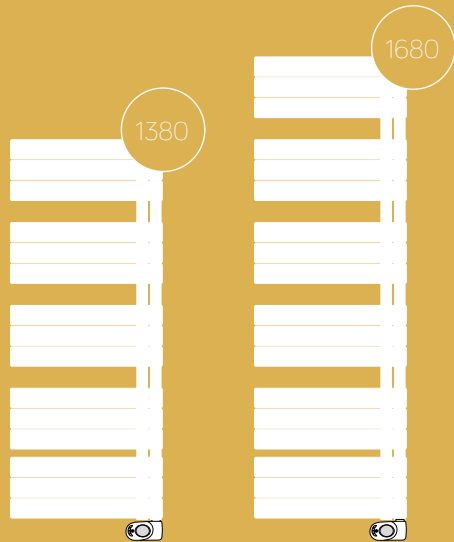

ROHRE
PIPES: 15

ROHRE
PIPES: 18



DIE LÄNGE DES KABLE IST UNG. 1M. MIT SCHUKO-STECKER.
CABLE (APROX. 1M) WITH SCHUKO PLUG.

- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gebogen / White RAL9016 - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389053	1380	550	24,9	600	487,50 €
• 389054	1680	550	29,4	750	535,00 €
• 380562	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white				25,50 €

Verfügbar ab / Available from September

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade Matt Black RAL9005 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
390865	1380	550	24,9	600	546,00 €
390866	1680	550	29,4	750	599,00 €
• 390917	Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz / Wall plastic fixing kit black				25,50 €

Komfort

Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

Chrono

Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus

2 Stunden Vollbetrieb

Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur

Erfassung geöffneter Fenster

Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird

Frostschutz

Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C

Nacht Modus

Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt

Display mit Hintergrundbeleuchtung

Comfort

The thermostat keeps the room at the temperature set by the user

Chrono

Daily programming with weekly repetition

2h booster

Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set

Open window detection

When a window in the room is opened, the thermostat switches off for max. 30 minutes

Antifreeze

The thermostat maintains a room temperature always over 7°C

Night mode

Room temperature is maintained lower than the "Comfort" temperature set by the user


Backlit Display

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 75°C

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz
Standard equipment: 1 wall fixing kit

Abstand von der Wand •
Wall distance




Min.	Max.
90	105

Abstand vom Boden •
Floor distance



>200

Netzanschluss 230V • Connection 230V
Isolierklasse 2 • Class 2
Schutzklasse 24 • Protection rate IP24

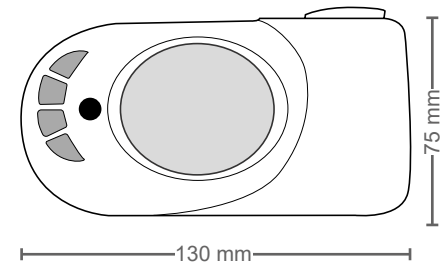

Optional: Fernbedienung
Optional: Remote control
Art. Nr./Code: 386011 • 69,00 €





176

Pieve Contract | CE



Bademantelhaken "Altea"
 "Altea" robehook
 (Art. Nr./Code: 383981 • 22,50 € • 2 stck/2 pcs)

177

Pieve Contract

Ø 38 MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
70x11 MM GEBOGENE FLACHROHRE.

Ø 38 MM ROUND COLLECTOR.
70x11 MM FLAT CURVED PIPES.



- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Weiß RAL9016 - Gebogen / White RAL9016 - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
390417	1380	550	24,6	500	365,00 €
• 380562	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white				25,50 €

Anthrazit VOV12 - Gebogen / Anthracite VOV12 - curved

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
389056	1380	550	24,6	500	395,00 €
• 380563	Plastik Wand-Befestigungssatz anthra- zit / Wall plastic fixing kit anthracite				25,50 €

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade Matt Black RAL9005 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
380147	1380	550	24,6	500	395,00 €
• 390917	Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz / Wall plastic fixing kit black				25,50 €

Verchromt - Gebogen / Chrome - curved


Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
389055	1380	550	24,6	300	527,00 €
• 380552	Plastik Wand-Befestigungssatz ver- chromt / Wall plastic fixing kit chrome				28,00 €



DIE LÄNGE DES KABLE IST UNG. 1M. MIT SCHUKO-STECKER.
CABLE (APROX. 1M) WITH SCHUKO PLUG.


- Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 75°C
- Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4
- Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz
Standard equipment: 1 wall fixing kit

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
90	105

Abstand vom Boden •
Floor distance




>200

Netzanschluss 230V • Connection 230V
Isolierklasse 1 • Class 1
Schutzklasse 44 • Protection rate IP44



E-Garda

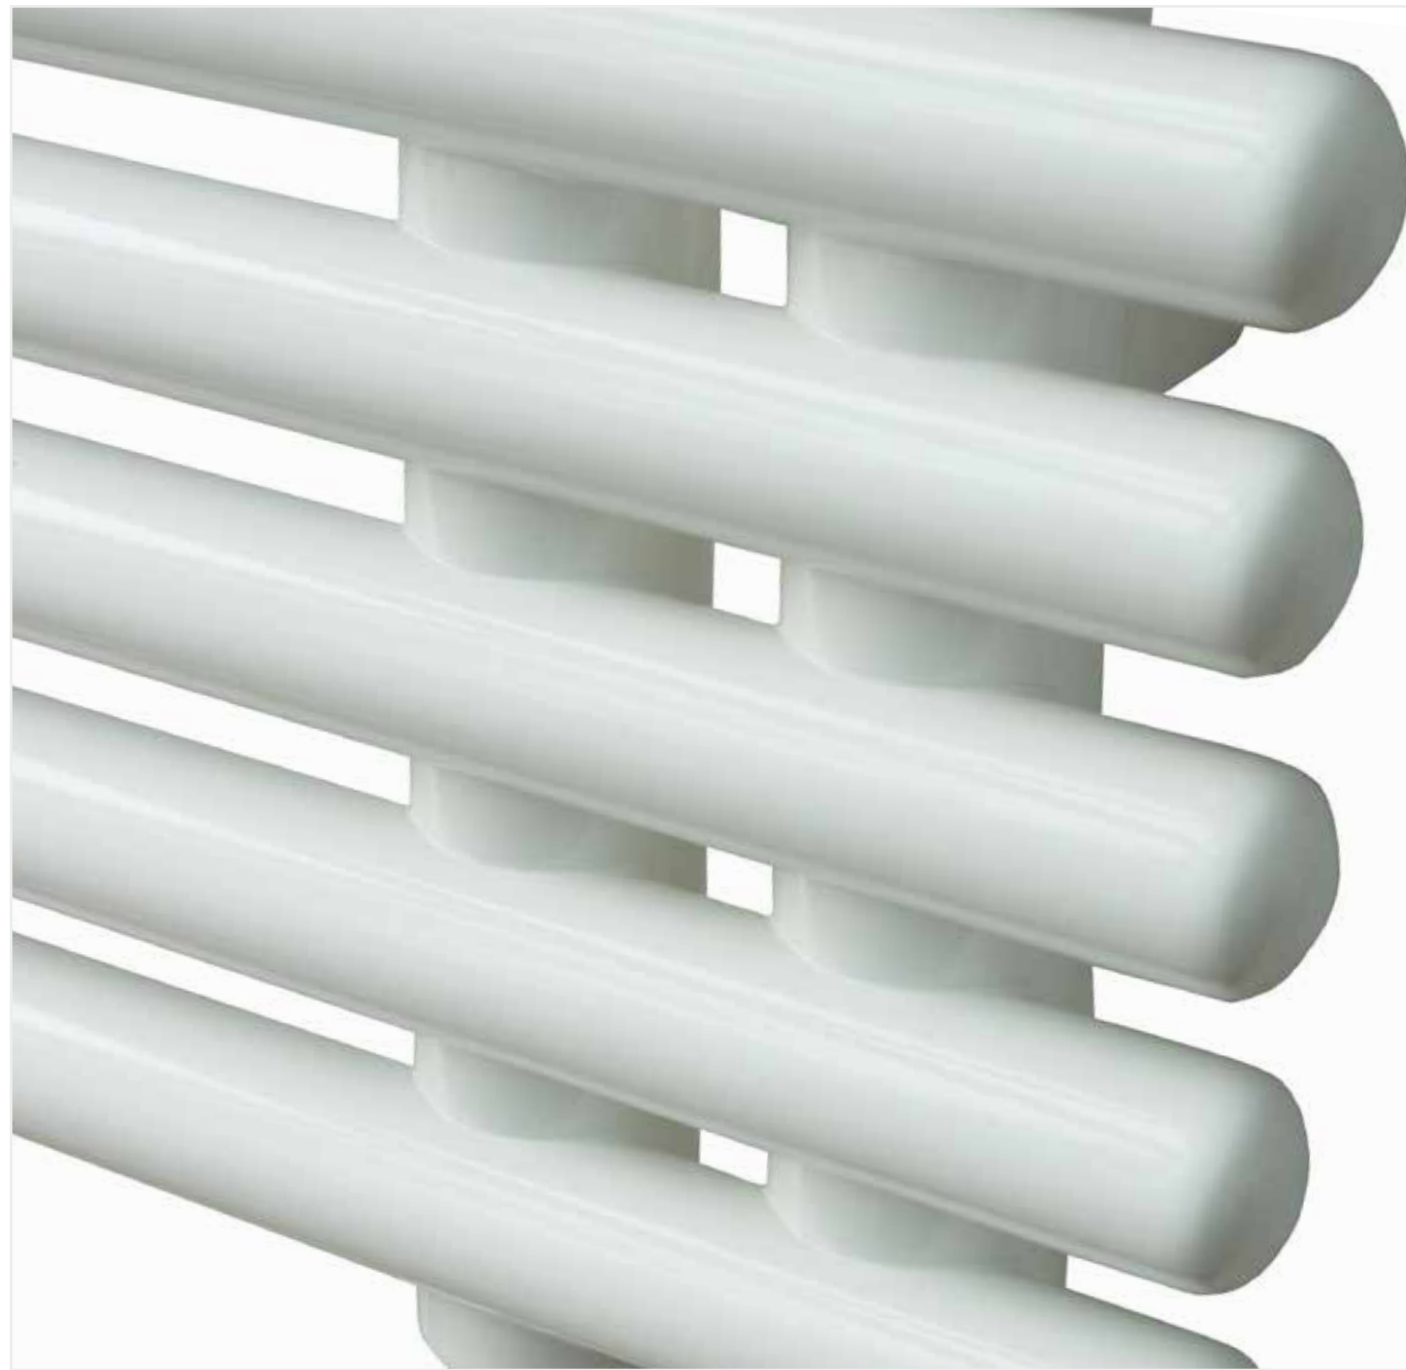

E-Garda

Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
Ø 25MM GERADE RUNDROHRE.

Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
Ø 25MM ROUND STRAIGHT PIPES.



- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code.

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389057	1132	600	23,5	600	594,00 €
• 389058	1708	600	33,4	1000	713,00 €
• 380744	Wand-Befestigungssatz weiß RAL9016 / Wall fixing kit white RAL9016				36,00 €

Verfügbar ab / Available from September

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade Matt Black RAL9005 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 390867	1132	600	23,5	600	650,00 €
• 390868	1708	600	33,4	1000	800,00 €
• 390918	Wand-Befestigungssatz matt schwarz RAL9005 / Wall fixing kit matt black RAL9005				36,00 €



Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 75°C

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz
Standard equipment: 1 wall fixing kit



DIE LÄNGE DES KABLE IST UNG. 1M. MIT SCHUKO-STECKER.
CABLE (APROX. 1M) WITH SCHUKO PLUG.

Komfort

Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

Chrono

Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus

2 Stunden Vollbetrieb

Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur

Erfassung geöffneter Fenster

Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird

Frostschutz

Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C

Nacht Modus

Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt

Display mit Hintergrundbeleuchtung

Comfort

The thermostat keeps the room at the temperature set by the user

Chrono

Daily programming with weekly repetition

2h booster

Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set

Open window detection

When a window in the room is opened, the thermostat switches off for max. 30 minutes

Antifreeze


The thermostat maintains a room temperature always over 7°C

Night mode

Room temperature is maintained lower than the "Comfort" temperature set by the user


Backlit Display

Abstand von der Wand •
Wall distance




Min.	Max.
80	90

Abstand vom Boden •
Floor distance



>200

Netzanschluss 230V • Connection 230V
Isolierklasse 2 • Class 2
Schutzklasse 24 • Protection rate IP24

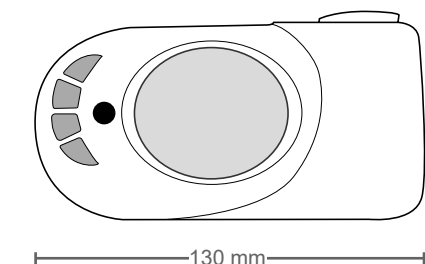

Optional: Fernbedienung
Optional: Remote control
Art. Nr./Code: 386011 • 69,00 €





184

E-Catania

CE



185

E-Catania

Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
Ø 22MM GERADE RUNDROHRE.

Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
Ø 22MM ROUND STRAIGHT PIPES.



- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code.

Weiß RAL9016 - Gerade / White RAL9016 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389049	1190	500	16,8	500	401,00 €
• 389050	1738	600	27,6	750	504,00 €
• 380559	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white				21,50 €



Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 75°C

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz
Standard equipment: 1 wall fixing kit



DIE LÄNGE DES KABLE IST UNG. 1M. MIT SCHUKO-STECKER.
CABLE (APROX. 1M) WITH SCHUKO PLUG.

Komfort

Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

Chrono

Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus

2 Stunden Vollbetrieb

Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur

Erfassung geöffneter Fenster

Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird

Frostschutz

Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C

Nacht Modus

Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt

Display mit Hintergrundbeleuchtung

Comfort

The thermostat keeps the room at the temperature set by the user

Chrono

Daily programming with weekly repetition

2h booster

Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set

Open window detection

When a window in the room is opened, the thermostat switches off for max. 30 minutes

Antifreeze


The thermostat maintains a room temperature always over 7°C

Night mode

Room temperature is maintained lower than the "Comfort" temperature set by the user


Backlit Display

Abstand von der Wand •
Wall distance




Min.	Max.
75	90

Abstand vom Boden •
Floor distance



>200

Netzanschluss 230V • Connection 230V
Isolierklasse 2 • Class 2
Schutzklasse 24 • Protection rate IP24

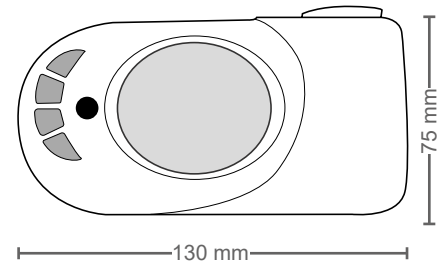

Optional: Fernbedienung
Optional: Remote control
Art. Nr./Code: 386011 • 69,00 €





E-Palermo

CE




Bademantelhaken "Iris"
"Iris" robehook
(Art. Nr./Code: 383979 • 22,50 € • 2 stck/2 pc)

E-Palermo

Ø 35MM RUNDROHR-KOLLEKTOR.
70x11 MM GERADE FLACHROHRE.

Ø 35MM ROUND COLLECTOR.
70x11 MM FLAT STRAIGHT PIPES.

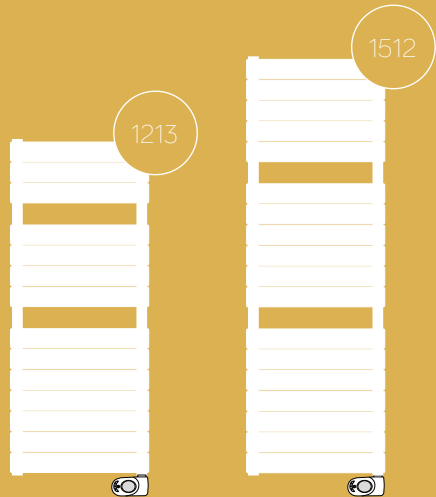

ROHRE
PIPES: 14

ROHRE
PIPES: 18

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
• 389051	1213	500	21,4	500	451,50 €
• 389052	1512	500	26,9	750	523,00 €
• 380561	Plastik Wand-Befestigungssatz anthra- zit / Wall plastic fixing kit anthracite				25,00 €

Weiß VOV09 - Gerade / White VOV09 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
380188	1213	500	21,4	500	451,50 €
380189	1512	500	26,9	750	523,00 €
• 380560	Plastik Wand-Befestigungssatz weiß / Wall plastic fixing kit white				25,00 €

Verfügbar ab / Available from September

Matt Schwarz RAL9005 - Gerade Matt Black RAL9005 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
390869	1213	500	21,4	500	451,50 €
390870	1512	500	26,9	750	523,00 €
• 390919	Plastik Wand-Befestigungssatz schwarz / Wall plastic fixing kit black				25,00 €

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 75°C

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 4

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz
Standard equipment: 1 wall fixing kit



DIE LÄNGE DES KABLE IST UNG. 1M. MIT SCHUKO-STECKER.
CABLE (APROX. 1M) WITH SCHUKO PLUG.

Komfort

Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert

Chrono

Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus

2 Stunden Vollbetrieb

Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur

Erfassung geöffneter Fenster

Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird

Frostschutz

Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7°C

Nacht Modus

Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt

Display mit Hintergrundbeleuchtung

Comfort

The thermostat keeps the room at the temperature set by the user

Chrono

Daily programming with weekly repetition

2h booster

Operation at maximum power for 2 hours regardless of the temperature set

Open window detection

When a window in the room is opened, the thermostat switches off for max. 30 minutes

Antifreeze


The thermostat maintains a room temperature always over 7°C

Night mode

Room temperature is maintained lower than the "Comfort" temperature set by the user


Backlit Display

Abstand von der Wand •
Wall distance




Min.	Max.
80	95

Abstand vom Boden •
Floor distance




>200

Netzanschluss 230V • Connection 230V
Isolierklasse 2 • Class 2
Schutzklasse 24 • Protection rate IP24

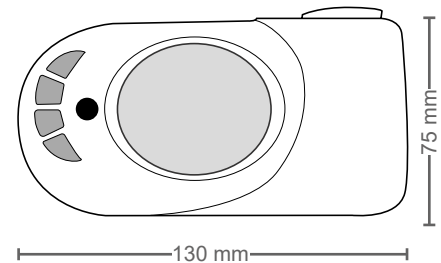

Optional: Fernbedienung
Optional: Remote control
Art. Nr./Code: 386011 • 69,00 €



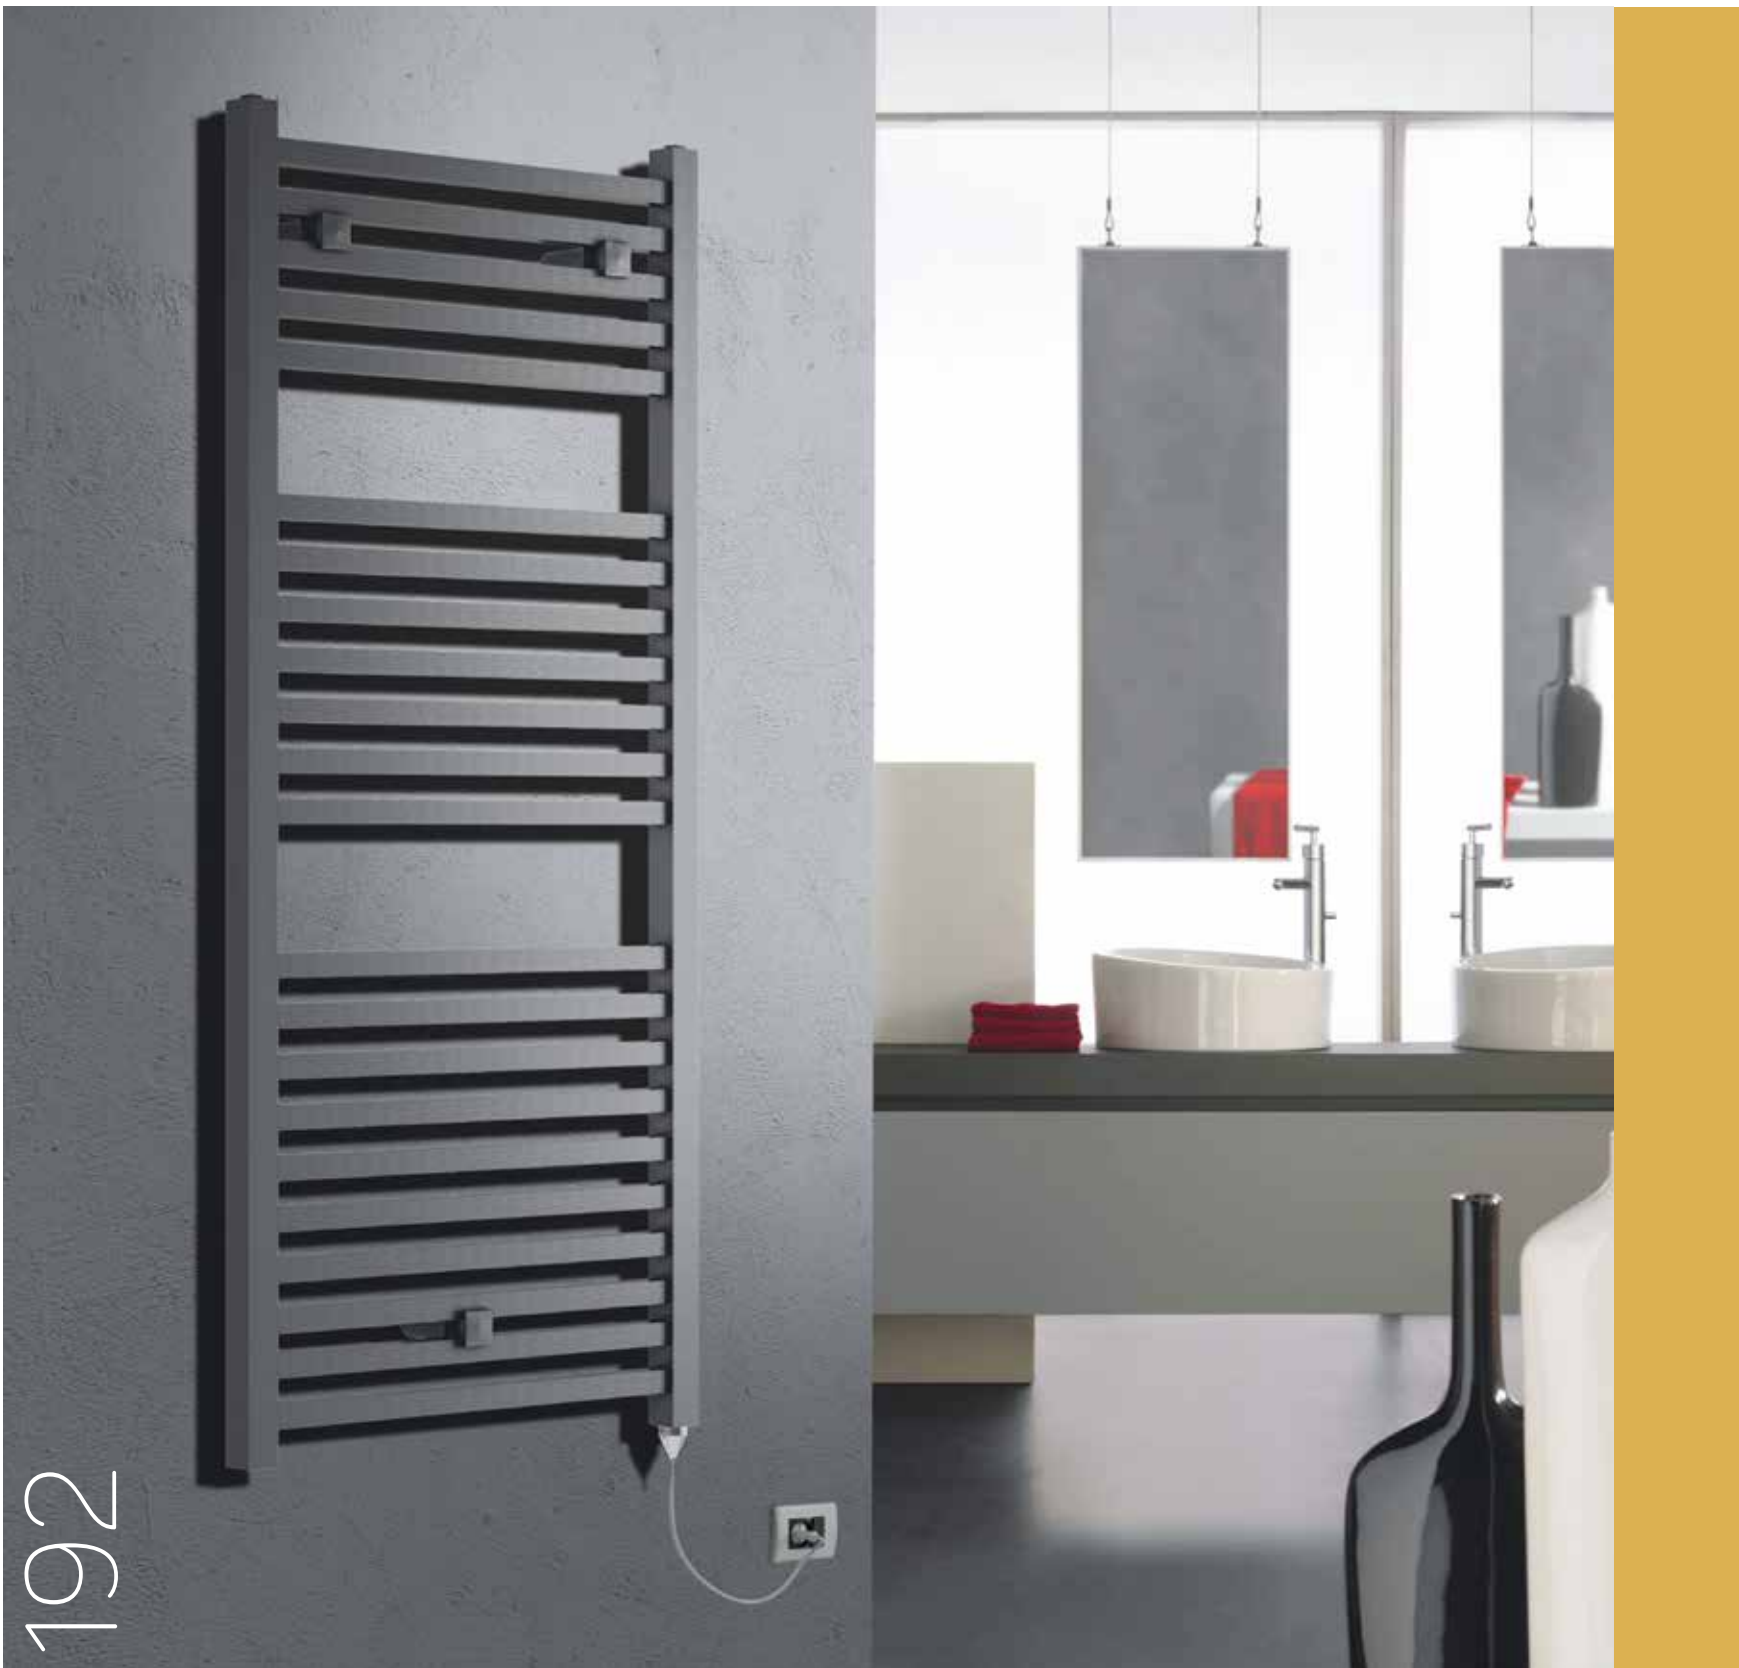

Todi Contract

CE

Bademantelhaken "Calla"
 "Calla" robehook
 (Art. Nr./Code: 388133 • 15,00 €)



Todi Contract

30X30 MM VIERECKIGEM KOLLEKTOR.
20x20 MM VIERECKIGE ROHRE.

30x30MM SQUAR COLLECTOR.
20x20 MM SQUAR STRAIGHT PIPES.



- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Ohne Punkt MOQ = 1 Palette
Products in stock are marked with a dot beside the code. Without the dot MOQ = 1 Pallet

Verchromt - Gerade / Chrome - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
388136	690	500	8,8	200	246,50 €
388137	1110	500	13,5	300	309,50 €
• 380553	Plastik Wand-Befestigungssatz verchromt / Wall plastic fixing kit chrome				20,50 €

Anthrazit VOV12 - Gerade / Anthracite VOV12 - straight

Art. -Nr. Code	Höhe Height mm	Breite Width mm	Gewicht Weight kg	Heizstab Heating el. watt	Preis Price €
388138	690	500	8,8	300	185,50 €
388139	1110	500	13,5	500	229,00 €
• 380566	Plastik Wand-Befestigungssatz anthrazit / Wall plastic fixing kit anthracite				10,50 €




DIE LÄNGE DES KABLE IST UNG. 1M. MIT SCHUKO-STECKER.
CABLE (APROX. 1M) WITH SCHUKO PLUG.

Max Betriebstemperatur • Max operating temperature : 75°C

Anzahl Befestigungskonsolen • Wall fixings : 3


Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz
Standard equipment: 1 wall fixing kit

Abstand von der Wand •
Wall distance



Min.	Max.
90	105

Abstand vom Boden •
Floor distance



>200

Netzanschluss 230V • Connection 230V
Isolierklasse 1 • Class 1
Schutzklasse 64 • Protection rate IP64



Zubehör. Accessories

Passen Sie Ihren Heizkörper mit dem Zubehör an, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Customize your radiator with the accessories that best suit your needs.



- Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet.
Products in stock are marked with a dot beside the code.

Azalea

Bademantelhaken
Robehook

		Art.-Nr. Code	Preis Price €
•	Weiß White	385035	14,00 €
•	Verchromt Chrome	385036	19,00 €



Iris

Bademantelhaken für Flachrohre
Robehook for flat pipe

* 2 stck * 2 pcs per box

		Art.-Nr. Code	Preis Price €
	Weiß White	383978	19,00 €
	Anthrazit Anthracite	383979	22,50 €



Altea

Bademantelhaken für Flachrohre
Robehook for flat pipe

* 2 stck * 2 pcs per box


		Art.-Nr. Code	Preis Price €
	Weiß White	383980	12,50 €
	Anthrazit Anthracite	383981	22,50 €



Calla

Bademantelhaken
Robehook

				Art.-Nr. Code	Preis Price €
•	Weiß White	Befestigungsart am Hzk	radiator fixing	388132	7,50 €
•	Weiß White	Befestigungsart magnetisch	magnetic fixing	385020	36,50 €
•	Verchromt Chrome	Befestigungsart am Hzk	radiator fixing	388133	15,00 €
•	Verchromt Chrome	Befestigungsart magnetisch	magnetic fixing	385021	41,50 €

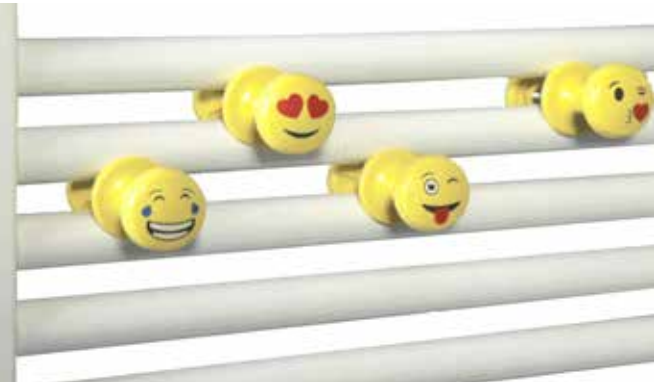

Calla

Bademantelhaken
Robehook

Robehook			Art.-Nr. Code	Preis Price €	
•	love	Befestigungsart am Hzk	fixing radiator	388805	19,00 €
•	kiss	Befestigungsart am Hzk	fixing radiator	388806	19,00 €
•	smile	Befestigungsart am Hzk	fixing radiator	388807	19,00 €
•	joke	Befestigungsart am Hzk	fixing radiator	388808	19,00 €



Dalia

Magnet-Handtuchhalter
Magnetic Towel rail

			Art.-Nr. Code	Preis Price €
	Weiß White	400 mm	385032	116,50 €
	Verchromt Chrome	400 mm	385033	135,00 €



Ibiscus

Handtuchhalter
Towel rail

			Art.-Nr. Code	Preis Price €
•	Weiß White	400 mm	385023	54,00 €
•	Weiß White	500 mm	385024	59,00 €
•	Verchromt Chrome	400 mm	385026	75,00 €
•	Verchromt Chrome	500 mm	385027	79,00 €



Bandiera

Raumteiler-Befestigungssatz
Wall/floor fixing kit

		Art.-Nr. Code	Preis Price €
•	Weiß White	385977	94,50 €
•	Verchromt Chrome	385978	155,50 €

Kompatibilitätstabelle Zubehör / Heizkörper • Compatibility Accessory / radiator

	Calla	Mag. Calla	Azalea	Iris	Altea	Ibiscus	Dalia	Bandiera
Alba		•		•	•		•	
Asti	•		•			•		
Bolzano gerade • straight, E-Bolzano	•		•			•		•
Bolzano gebogen • curved	•		•			•		
Capri	•	•				•	•	
Catania, E-Catania	•		•			•		
Como	•		•					
Cortina Analogic, Cortina EVO, Cortina Contract	•					•		•
Cuneo		•						
E-Bormio, E-Bormio On-Off	•		•			•		•
Elba		•					•	
Empoli		•					•	
Egadi		•		•	•		•	
Garda, E-Garda	•		•					
Genova		•		•	•		•	
Livorno		•					•	
Merano	•					•		
Messina	•					•		
Palermo, E-Palermo		•		•	•		•	
Pieve, E-Pieve, Pieve Contract		•		•	•			
Randa		•					•	
Roma gerade • straight	•		•			•		•
Sanremo gerade • straight	•		•			•		•
Sanremo gebogen • curved	•		•					
Silea gerade • straight			•					•
Silea gebogen • curved			•					
Todi, Todi Contract	•		•				•	
Torino		•		•	•		•	
Trapani	•					400mm	•	
Tropea		•					•	
Venezia		•		•	•			
Verona	•							
Vulcano		•					•	

• Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet / Products in stock are marked with a dot beside the code.

Zubehör zur Installation von Kombibetriebenen Heizkörper • Accessories for dual-fuel use radiators



Digitale Fernbedienung
Digital remote control

	Art.-Nr. Code	Preis Price €
•	386011	69,00 €

Kompatibel nur mit 388595, 389505 Codes oder einem elektrischen Heizkörper mit Fernbedienung (Option).
Compatible only with codes 388595, 389505 or with electric radiators that offer optional remote control.



Heizstab mit EIN/AUS-Schalter
Heating element with ON/OFF switch

	Art.-Nr. Code	Preis Price €
400 W	433062	80,00 €
700 W	386001	90,00 €
1000 W	386002	100,00 €



Flüssigkeitbehälter mit Füllung
Fluid tank

	Art.-Nr. Code	Preis Price €
• 5 lt.	386093	66,00 €



Analogthermostat mit cl1 Schuko-Stecker
Analogic thermostat; schuko cl1

	Art.-Nr. Code	Preis Price €
• Weiß White	386005	77,00 €
• Verchromt Chrome	386006	82,50 €



cl1 Heizstab mit Schuko-Stecker
Heating element; schuko cl1

	Art.-Nr. Code	Preis Price €
• 200 W	880054	58,00 €
• 300 W	385987	60,00 €
• 500 W	385988	62,00 €
• 700 W	385989	64,50 €
• 1000 W	385990	66,50 €



T-Stück
T-piece

	Art.-Nr. Code	Preis Price €
• Weiß White	386095	16,00 €
• Verchromt Chrome	386096	16,00 €



Digitalthermostat mit cl1 Schuko-Stecker
Digital thermostat; schuko cl1



	Art.-Nr. Code	Preis Price €
• Weiß White	388595	172,50 €
Matt schwarz Matt black	390669	187,50 €
• Verchromt Chrome	389505	187,50 €



cl1 Heizstab mit Flachsteckhülse
Heating element; faston cl1

	Art.-Nr. Code	Preis Price €
• 200 W	880056	56,00 €
• 300 W	385992	57,00 €
• 500 W	385993	60,00 €
• 700 W	385995	62,00 €
• 1000 W	385996	64,50 €

Kompatibel nur mit Art.Nr. / Compatible only with codes 386005, 386006, 388595, 389505, 390669.

Blindstopfen aus vernickeltem Messing
Nickel-plated brass blind plug



	Art.-Nr. Code	Preis Price €
• Blindstopfen Blind plug	386056	5,00 €

Automatische Entlüftungsventil
Automatic air bleeding valve



	Art.-Nr. Code	Preis Price €
• Ventil Air vent	380221	15,00 €

Hinweise zur Installation von kombibetriebenen Heizkörper • Instructions for dual-fuel use radiators



Heizstäbe cl1 u. cl2 müssen die Schutzklasse „IPX4“ aufweisen um im Badbereich überhaupt installiert werden zu dürfen;

ZONE 0 und 1: die Installation von Elektrogeräte ist in diesem Bereich streng untersagt.

ZONE 2: Elektrogeräte NUR mit Heizstab vom Typ cl2 (mit oder ohne Stecker) und Bedienung, diese letzte soll nicht erreichbar sein von der Wanne oder Dusche.

ZONE 3: Elektrogeräte mit Heizstab vom Typ cl1 und cl2. Stecker und Bedienung sollen sich NICHT in der Zone 2 befinden.

- Die Leistung des elektrischen Widerstandes darf die Nennwärmeleistung des Heizkörpers maximal 20% überschreiten ($\Delta T = 50 \text{ K}$ und / oder $75/65/20 \text{ °C}$, lt. EN 442-Norm)
- el. Widerstand NIE einschalten wenn nicht vollständig untengetaucht im Heizmittel;
- Heizungsanlagen- und Heizstab-Betrieb sollen NIE gleichzeitig verwendet werden da Heizkörperschäden dadurch verursacht werden könnten;
- SOMMERBETRIEB:** Heizungsanlage ausschalten und Heizkörper entlüften. Rücklaufventil schließen (VL-Ventil soll offen bleiben) und Heizstab einschalten;
- WINTERBETRIEB:** Heizstab ausschalten. Rücklaufventil aufdrehen (öffnen). Heizungsanlage zum aufheizen des Heizkörpers einschalten;
- Die elektrische Installation muß den örtlichen Anforderungen entsprechen. Der Stecker soll immer erreichbar sein;
- In einer festen Installation (mit elektrischem Fixanschluss, ohne Stecker), installieren Sie einen Schutzschalter (allpolige Netzwerk-Trennung mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm);
- Der Heizstab und das Elektrokabel dürfen NUR vom Hersteller ersetzt werden;
- Gemischte Elektro-Heizkörper mit Zentralheizungswirkung mit Wasser füllen nur das letzte Rohr soll jedoch leer bleiben. Der Heizkörper soll immer entlüftet sein;
- Im Voll-Elektrischen-Heizkörperbetrieb das Volumen der werkseits vorgefüllte Heizflüssigkeit nicht ändern;
- Die Heizstäbe sind mit zwei internen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet:
 1. einen Thermostat welches bei 80 °C aktiviert wird.
 2. eine Schmelzsicherung, die bei 152 °C den Stromkreis unwiderruflich unterbricht (sollte diese letzte Sicherung in Funktion treten, muss die Heizpatrone verschrottet und ersetzt werden).

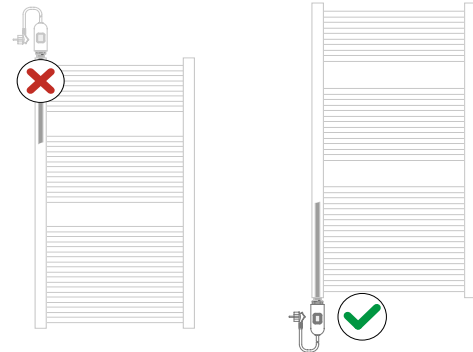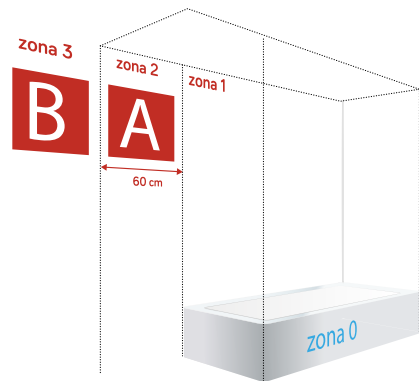

CL1 and CL2 heating element must be approved IPx4 to be installed in bathrooms.

ZONE 0 and ZONE 1: it is highly recommended not to install electrical devices in these areas;

ZONE 2: only electrical devices with CL2 heating element (with or without plug) and control units not reachable from bath or shower, can be installed;

ZONE 3: electrical devices with CL1 or CL2 heating element, can be installed. Plugs and control units must not be in zone 2.

- The power of the cartridge heater must not exceed 20% of the power of thermal emission of the radiator ($\Delta T = 50 \text{ K}$ and/or $75/65/20 \text{ °C}$, EN 442)
- NEVER “dry test” the heating element by switching it on unless it is fully screwed into the radiator and immersed into the liquid. Otherwise this will cause damage;
- The central heating and electrical options should never be used simultaneously. This can damage the product.
- SUMMER USE:** switch off the central heating and vent the radiator. Close the flow valve (only). Activate the heating element;
- WINTER USE:** De-activate the heating element, open the flow valve and turn on the central heating.
- Electric installation must correspond to local regulation. The plug must remain reachable;
- In case of direct connection to the net (without plug), a switch must be installed (poles must be separated and kept at a min. distance of 3 mm from each other);
- heating element and cable must be replaced or repaired only by the manufacturer;
- electrical radiator connected to central heating, must be totally filled with water leaving last pipe empty. The radiator should always be bled;
- do not change the defined filling volume of the electrical radiator;
- do not switch on the heating element before immersion;
- Heating elements are provided with 2 safety systems: internal thermostat stops heating element at 80 °C and a fuse will interrupt the heating element at 152 °C (in this case it must be replaced)

Heizkörper im Mischbetrieb werden so bezeichnet, weil neben dem Anschluss an das Zentralheizungssystem auch die Möglichkeit besteht, eine elektrische Heizstab zu installieren.

Während der Wintersaison arbeitet der Heizkörper daher mit dem Warmwassersystem. In den Zwischensaisons können Sie die elektrische Heizstab einschalten, um die gewünschte Wärme im Bad zu erhalten.

Um einen gemischt betriebenen Heizkörper zu erhalten, muss das Produkt mit den folgenden Komponenten installiert werden:


- Schrauben Sie das Dreiwege-”T”-Stück an den Heizkörpersammelrohr;
- Ventilpaar mit Rücklaufverschraubung: erforderlich für die Regulierung des Wassereinlass und Wasserauslass. Schließen Sie das Ventil an den seitlichen Anschluss des ”T”-Stücks und die Rücklaufverschraubung an den anderen Heizkörpersammelrohr an;
- Heizstab mit Stecker oder mit Ein/Aus-Schalter: Stecken und schrauben Sie den Heizstab in den ”T”-Stücks und schließen Sie ihn direkt an die Steckdose an;
- Heizstab mit Faston-Anschlüssen: alternativ zum eines analogen oder digitalen Thermostats.

Dual fuel radiators are connected to the central heating system with the possibility of installing also a heating element.

During the cold seasons the radiator will work with the hot water system. In the mid-season the heating element can be turned on to get the desired warmth in the room.

To obtain a dual fuel radiator the following components are needed:

- Screw in the ”T” piece to the collector;
- Valve/lockshield, required for the water regulation (in and out):
Connect: the valve to the side connection of the ”T” piece and the lockshield to the other collector of the radiator;
- Heating element with plug or with an on/off switch: insert and screw the heating element to the ”T” piece and connect directly to the electrical outlet.
- Heating element with faston connectors: use as an alternative to connect an analogic or digital thermostat.

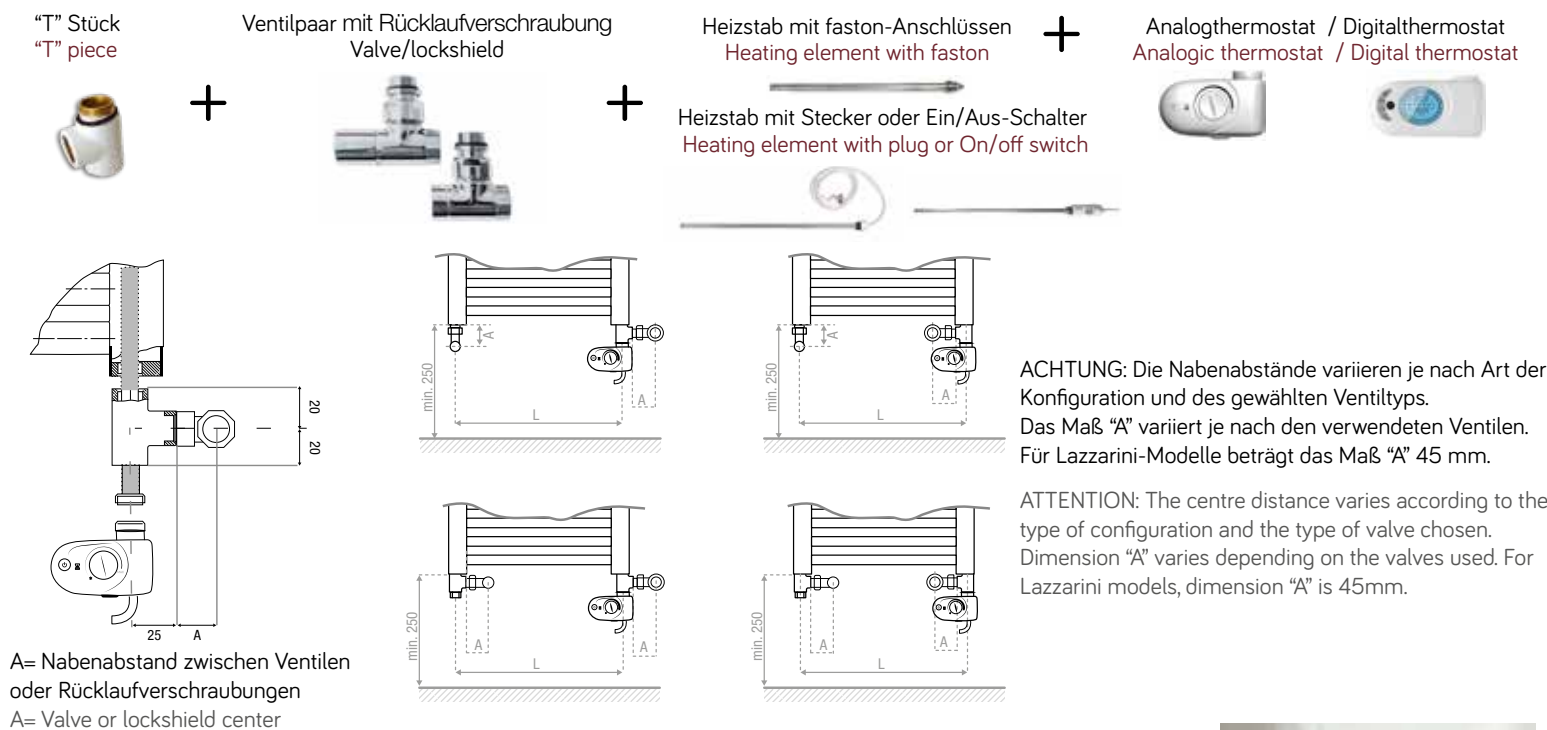

Automatische Entlüftungsventil /Automatic air bleeding valve


Wir haben unsere elektrischen Heizkörper mit einem speziellen automatischen Entlüftungsventil ausgestattet, um die Lebensdauer des Heizkörpers zu verlängern und seine Leistung zu verbessern. Das Ventil entlüftet automatisch das Dampf/Gas, welches eventuell im Inneren des Heizkörpers entstehen könnte, wenn dieser in Betrieb ist. Wir empfehlen die Verwendung des automatischen Entlüftungsventils auch bei gemischter Nutzung des Systems, um anormale Drücke zu vermeiden.

We equipped our electric radiators with a special automatic air bleeding valve to extend the life of the radiator and improve its performance. The valve automatically vents the gas eventually produced internally when the radiator is in use. We suggest to use this special automatic valve also on dual-fuel radiators to prevent possible abnormal pressures.




• Die Produkte am Lager sind mit einem Punkt neben dem Code gekennzeichnet / Products in stock are marked with a dot beside the code.

Ventile für seitlichen Anschluss • Valves for standard connection




Ventilpaar mit Rücklaufverschraubung f. Eckmontage
Angled valves and lockshield

		Art.-Nr. Code	Preis Price €
• Weiß VOV09	White VOV09	390687	60,00 €
• Anthrazit	Anthracite	390689	60,00 €
• Matt schwarz	Matt black	390690	60,00 €
• Verchromt	Chrome	390688	60,00 €



Ventilpaar mit Rücklaufverschraubung f. Eckmontage
Angled valves and lockshield

		Art.-Nr. Code	Preis Price €	
Weiß	White	386060	163,50 €	• Weiß
Verchromt	Chrome	386059	163,50 €	• Verchr



Ventilpaar mit Thermostatanschluss mit Rücklaufverschraubung f. Eckmontage
Thermostatic angled valves and lockshield

		Art.-Nr. Code	Preis Price €
Weiß	White	389906	148,50 €
Verchromt	Chrome	389907	137,00 €


☒ ☐

Ventile für Mittelanschluss • Valves for central connection



Ventil mit by-pass und Rücklaufverschraubung. Ausf. f. Eckmontage
Angle valve with by-pass and lockshield

		Art.-Nr. Code	Preis Price €
• Weiß	White	390859	310,00 €
• Verchromt	Chrome	386091	218,00 €



Ventil mit Thermostatanschluss mit by-pass und Rücklaufverschraubung. Ausf. f. Eckmontage
Thermostatic angle valve with by-pass and lockshield

	Art.-Nr. Code	Preis Price €	
Verchromt	Chrome	386089	235,00 €



Ventil mit Thermostatanschluss mit by-pass und Rücklaufverschraubung. Ausf. f. Eckmontage. Plastikcover und und 3/4 EK 15mm Adapter inklusive.
Thermostatic angle valve with by-pass and lockshield. Coordinated plastic cover and nikel adaptor for copper pipe 3/4 EK 15mm included.


	Art.-Nr. Code	Preis Price €	
Verchromt	Chrome	380075	95,50 €

Einrohrventil • Single pipe valve

Einrohr Ventilgarnitur für Thermostat- und Handbetätigung mit Sonde. Sonde 315 mm inklusive.
Thermostatically controlled single-pipe valve. 315 mm probe included.

		Art.-Nr. Code	Preis Price €
• Verchromt	Chrome	390351	190,00 €
Sonde 1000 mm (extra bestellbar)		390352	750 €
1000 mm probe (can be ordered)			

☒ ☐



- (A) Anschlussgewinde des Sammelrohres : 1/2'
(B) Wandanschlussgewinde : 3/4' EK
(C) Gewinde des Thermostatkopfes: M30x1,5mm
-
- (A) Collector connection thread : 1/2'
(B) Wall connection thread : 3/4' EK
(C) Thermostatic head thread: M30x1,5mm

Paaranpassungsstücke und Thermostat Köpfe • Adaptors



Thermostat Kopf
Thermostatic Heads

		Art.-Nr. Code	Preis Price €
Weiß	White	381870	36,00 €
Verchromt	Chrome	386099	95,50 €

Gewinde-Aufnahme: M30x1,5mm
Thread: M30x1,5mm

□ Kompatibel nur mit
Compatible with valves
380075, 386089, 389906,
389907, 390351.



Paaranpassungsstücke 3/4' EK f. Kupferrohr
Adaptor for copper pipes 3/4'

	Art.-Nr. Code	Preis Price €
• 10 mm	386068	28,50 €
• 12 mm	386069	28,50 €
• 14 mm	386071	28,50 €
• 15 mm	386072	28,50 €
• 16 mm	386074	28,50 €
• 18 mm	386078	28,50 €



Paaranpassungsstücke 3/4' EK f. Kunststoffrohr
Adaptor for multilayer pipes 3/4'

	Art.-Nr. Code	Preis Price €
• 14x2 mm	386070	37,50 €
• 16x2 mm	386073	37,50 €
• 16x2,25 mm	386075	37,50 €
• 17x2 mm	386076	37,50 €
• 18x2 mm	386077	37,50 €
• 20x2 mm	386079	37,50 €

■ Kompatibel nur mit
Compatible with valves
380075, 386059, 386060,
386089, 386091, 389906,
389907, 390351, 390859.



Paaranpassungsstücke 3/4' EK f. Kupferrohr
Adaptor for copper pipes 3/4'

	Art.-Nr. Code	Preis Price €
• 12 mm	390691	12,00 €
• 14 mm	390692	12,00 €
• 15 mm	390693	12,00 €
• 16 mm	390694	12,00 €




Paaranpassungsstücke 3/4' EK f. Kunststoffrohr
Adaptor for multilayer pipes 3/4'

	Art.-Nr. Code	Preis Price €
• 16x2 mm	390695	12,00 €


▲ Kompatibel nur mit
Compatible with valves
390687, 390688, 390689,
390690.

Farbtabelle • Mehrpreis • Colour chart • Surcharge 200,00 €

RAL-Farben / RAL Colours: Glossy / Matt

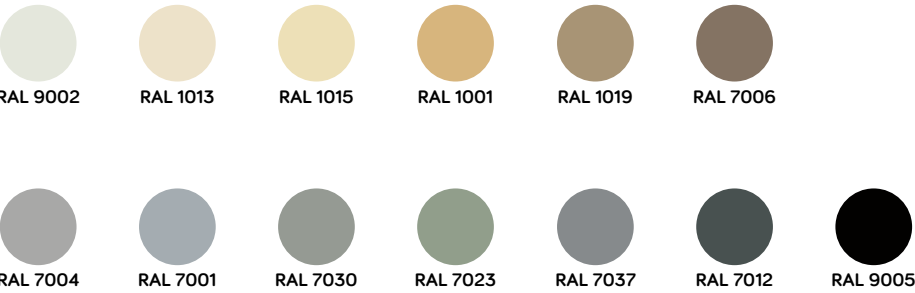


RAL-Farben: Nur Glossy / RAL Colours: Only glossy



RAL-Farben: Nur Matt /RAL Colours: Only matt



Sonder-Farben / Exclusive Mineral Colours

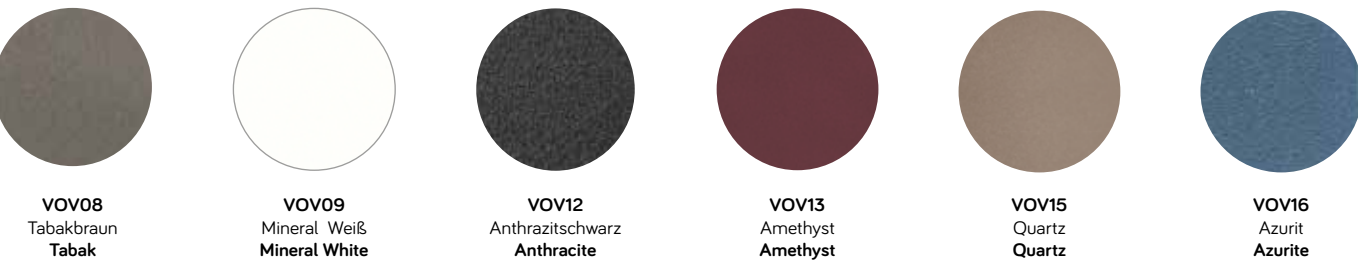

Andere RAL-Farben auf anfrage / Other RAL colours on request*
*je nach Verfügbarkeit / subject to availability check

Mehrpreis • Surcharge 300,00 €

+Wo angegeben, sind die Befestigungen für farbige Heizkörper verchromt / Where specified, the wall fixing kit used for coloured radiators, are chrome.

Wegen technischen Drückbeschränkungen können die Farben von den Originalen abweichen. Für RAL Referenzen konsultieren Sie eine offizielle RAL-Palette und für Sonder-Farben gilt die Lazzarini Farbtabelle.
Due to technical limitations, printed colours may slightly differ from the real ones. Concerning RAL references we suggest to refer to an official RAL palette. For VOV colours, refer to Lazzarini colour chart.

Allgemeine Verkaufsbedingungen (“AGB”)

Diese AGB enthalten die Rechte und Pflichten von Lazzarini S.r.l. (der “Verkäufer”) und seinen Kunden (der “Käufer”) in Bezug auf den Verkauf von Heizkörpern

Artikel 1 Die Ausführung eines Auftrags beinhaltet die uneingeschränkte und bedingungslose Annahme dieser AGB durch den Käufer. Keine allgemeinen oder besonderen Bedingungen, die vom Käufer festgelegt wurden, haben Vorrang vor diesen AGB, es sei denn, der Verkäufer hat ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die Tatsache, dass der Verkäufer diese AGB zu keinem Zeitpunkt gegenüber dem Käufer erwähnt, kann nicht als so interpretiert werden, dass der Verkäufer akzeptiert, dass die AGB später nicht über die allgemeinen Verkaufsbedingungen des Käufers überwiegen werden.

Artikel 2 Bestellungen sind nur dann endgültig, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt wurden. Keine Stornierung einer Bestellung wird akzeptiert, sofern nicht mit dem Verkäufer vereinbart. Im Falle einer Vereinbarung wird der Käufer dem Verkäufer alle bis zum Zeitpunkt der Stornierung entstandenen Kosten zusammen mit einem Betrag in Höhe von 25 % des Auftragspreises als Vertragsstrafe vollständig ersetzen.
Der Verkäufer hat das Recht, die Herstellung einiger in seinen Veröffentlichungen aufgeführter Produkte ohne vorherige Ankündigung technisch zu ändern oder einzustellen. Wenn diese Situation eintritt, wird der Verkäufer dem Käufer ein ähnliches Produkt vorschlagen.

Artikel 3 Alle angegebenen Preise sind diejenigen, die am Tag der Bestellung gelten. Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich alle angegebenen Preise netto, ohne MwSt. Die Lieferbedingungen (Incoterms ...) werden in jeder Bestellung angegeben. Sofern nicht anders mit dem Verkäufer vereinbart, sind die Rechnungen bei Auslieferung per Banküberweisung auf das Bankkonto des Verkäufers zu bezahlen. Vom Verkäufer wird kein Rabatt für Vorauszahlung gewährt. Zahlt der Käufer eine Rechnung nicht bei Fälligkeit, so sind ohne eine entsprechende Mahnung und unbeschadet eines etwaigen künftigen Schadensanspruchs Zinsen in Höhe des Referenzzinssatzes der EZB zuzüglich 8 Prozentpunkten auf alle unbezahlten Beträge fällig. Falls die finanzielle Situation des Käufers als besorgniserregend angesehen werden kann, oder wenn die vereinbarten Zahlungsgarantien dem Verkäufer keine angemessene Zuverlässigkeit/Sicherheit mehr garantieren, behält sich der Verkäufer das Recht vor, alle Bedingungen und Zahlungsbedingungen in Bezug auf aktuelle und zukünftige Aufträge zu überarbeiten und besondere Garantien oder Zahlungsbedingungen zu verlangen. Der Käufer verpflichtet sich, die Schulden und Passiva gegenüber dem Verkäufer nicht aufzurechnen.

Artikel 4 Die in den Bestellungen angegeben und diese Vorbehalte schriftlich per Einschreibebrief an den Spediteur bestätigen. Der Käufer muss den Verkäufer schriftlich innerhalb von 8 Tagen nach der Lieferung informieren, andernfalls gelten die Produkte als akzeptiert. Trotz der Lieferung und der Gefahrenübertragung muss das rechtliche und tatsächliche Eigentum der Produkte bis zur vollständigen Bezahlung der gelieferten Produkte beim Verkäufer verbleiben.

Artikel 5 Der Verkäufer verpflichtet sich, nur Produkte zu liefern, die den Spezifikationen entsprechen, mit einer 2-Jahre-Garantie ab Rechnungsdatum. Der Verkäufer bietet keine andere Garantie insbesondere nicht ausdrücklich oder implizit in Bezug auf die Leistung in beliebigen Prozessen, die Marktfähigkeit oder Eignung für jeglichen Zweck der gelieferten Produkte. Diese Garantie beschränkt sich auf den kostenlosen Austausch aller vom Verkäufer als fehlerhaft anerkannten Teile im Werk des Verkäufers. Diese Garantie steht dem Käufer zu, wenn die Produkte normal installiert und verwendet werden. Bei Nichtbeachtung der Montageanleitung erlischt die Garantie. Die Garantie bezieht sich nicht auf Ersatz oder Reparaturen, die durch normale Abnutzung der Produktteile, absichtliche oder zufällige Verschlechterung jeglicher Art, Fehler bei der Überwachung, Wartung oder Montage durch den Käufer entstehen. Fehlerhafte Produkte müssen vom Käufer auf seine Kosten und Gefahr in angemessener Weise mit dem Garantief formular oder andernfalls der Kaufrechnung an den Sitz des Verkäufers zurückgesendet werden.

Die Auswahl der Produkte und deren Verwendung oder Anwendung obliegt ausschließlich dem Käufer. Der Verkäufer haftet nicht für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, die dem Käufer entstehen, wenn sie auf einer Verletzung einer vertraglichen oder außervertraglichen Pflicht oder auf andere Weise (einschließlich Schäden, die aus der Fahrlässigkeit des Verkäufers resultieren) beruhen. Zum alleinigen Zweck der nicht erschöpfenden Beschreibung von Folgeschäden oder indirekten Verlusten/Schäden sind der Verlust von Gewinnen oder Verlust von Verträgen, Schäden am Eigentum des Käufers oder Dritten sowie Personenschäden am Käufer oder Dritten aufgeführt (außer wenn ein solcher Nachteil der Fahrlässigkeit des Verkäufers zuzuschreiben ist). Die Gesamthaftung des Verkäufers für jegliche Forderungen/Ansprüche oder für alle Forderungen, die sich aus einer Handlung oder Nichteinhaltung des Verkäufers ergeben (wenn sie wegen Fahrlässigkeit des Unternehmens oder aus einem anderen Grund entstehen), kann in keinem Fall den für die betreffenden Produkte in Rechnung gestellten Nettobetrag übersteigen.

Artikel 6 Das Gericht von Treviso ist zuständig, und es wird das italienische Recht einschließlich des Übereinkommens der Vereinten Nationen zu Verträgen über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 für den internationalen Verkauf angewendet.

Artikel 7 Dem Käufer steht es frei, die Produkte zu dem Preis und den Bedingungen, die er für richtig hält, weiterzukaufen, er verpflichtet sich jedoch, um das Prestige der Marke zu schützen, diese nicht ohne vorherige Genehmigung auf Online-Marktplätzen (AMAZON, EBAY, ALIBABA und ähnliche) anzubieten.

Sales Conditions

The GSC set forth the rights and obligations of Lazzarini S.r.l. (the “Seller”) and its customers (the “Buyer”) in connection with the sale of radiator products.

Article 1 Placing an order implies full and unreserved acceptance by the Buyer of the present GSC. No special or general conditions established by the Buyer, unless expressly accepted by the Seller in writing, shall prevail against these GSC.

The fact that the Seller fails to mention these GSC to the Buyer at any time cannot be interpreted as his agreement that the GSC will not prevail upon Buyer's general conditions of purchase.

Article 2 Orders shall be definitive only when they have been confirmed in writing by the Seller. No cancellation of order will be accepted except agreed by the Seller. If agreed, the Buyer will fully indemnify the Seller against all expenses incurred up to the time of such cancellation together with a sum of 25% of the order price as liquidated damages. The Seller can technically modify or stop some products listed in his publications, without notice. If such situation arises the Seller will propose a similar product to the Buyer.

Article 3 All prices quoted are those ruling at the date on which the order is placed. Unless otherwise stated all prices quoted are net, VAT excluded. Conditions of delivery (incoterms...) will be mentioned in each order.

Except otherwise agreed with the Seller, invoices are payable on delivery, by wire transfer to the bank account of Seller. No early-pay discount will be granted by the Seller. If the Buyer fails to pay any invoice when due, then, without the need for any formal notice to this effect and without prejudice to any future claim for damages, interests equal to BCE reference rate plus 8 percentage points on all overdue accounts shall be due. In the event that the Buyer's finances are deemed to be a justifiable cause for concern, or if the agreed payment guarantees no longer provide sufficient security to the Seller, then the Seller reserves the right to review all terms and particular conditions of payment, with regard to current and future orders and to require specific guarantees or terms of payment. The Buyer agrees not to offset any debts and liabilities he has got against the Seller.

Article 4 Time of delivery indicated in the orders is estimative. The Seller shall not be liable for any loss whatsoever or howsoever arising caused by non-delivery or by the failure to make goods ready for collection on the due date.

If delivered products are damaged or are not in conformity with the order, the Buyer shall express all the necessary reservations on the delivery note and confirm these reservations in writing by registered letter send to the carrier. The Buyer must inform in writing the Seller within 8 days after delivery; otherwise, the products will be considered as accepted. Notwithstanding delivery and passing of the risk, legal and beneficial ownership of the products shall remain with the Seller until payment in full is made for the delivered products.

Article 5 The Seller undertakes only to deliver products, which are conformed to their specifications with a 2 years warranty as from the date of invoice. The Seller gives no other warranty, in particular, whether express or implied, as to the performance in any process, merchantability or fitness for any purpose whatsoever of the products supplied. This guarantee is limited to the free replacement in the Seller's workshops of all parts considered as defective by the Seller. This guarantee is acquired by the Buyer if the products are installed and used in a normal way. Any failure to observe the instructions for assembly renders the guarantee void. The guarantee does not apply to replacements or repairs resulting from the normal wear of products parts, deliberate or accidental deterioration whatsoever, faults in supervision, maintenance, or assembly by the Buyer. The defective products shall be returned in suitable condition by the Buyer, at his own expenses and risks, to the Seller's workshops, with the warranty form or failing that, the purchase invoice. The choice of products and their implementation is exclusively incumbent on the Buyer.

The Seller shall not be liable for any consequential or indirect loss suffered by the Buyer whether this loss arises from breach of a duty in contract or tort or in any other way (including loss arising from the Seller's negligence). Non-exhaustive illustrations of consequential or indirect loss would be loss of profits, loss of contracts, damage to property of the Buyer or anyone else, and personal injury to the Buyer or anyone else (except so far as such injury is attributable to the Seller's negligence). The Seller's total liability for any claim or for the total of all claims arising from any act or default of the Seller (whether arising from the Firm's negligence or otherwise) shall in no event exceed the net amount invoiced for the relevant goods.

Article 6 The courts of Treviso shall be competent and Italian law is applicable, included the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of April 11, 1980 for international sales.

Article 7 The buyer is free to resell the products at the price and conditions that he considers most appropriate but, in order to protect the prestige of the brand, he commits not to place them without prior authorization, on online marketplaces like amazon, ebay, alibaba and similars.



EUROPE || YEAR 2023 - 2024

Lazzarini s.r.l.

via M. Piovesana 107

31015 CONEGLIANO

[TV] ITALY.

Tel + 39 0438 83083

www.lazzariniradiatori.it

info@lazzariniradiatori.it