

EUROLAMP®



LED STRIPS

CATALOGUE
2023-2024

INDEX

2-5 NEON FLEX LED STRIP
Ταινίες τεχνολογίας Neon Flex

6-19 LED STRIP TECHNOLOGY COB
LED ταινίες τεχνολογίας COB

20-79 LED STRIP TECHNOLOGY SMD
LED ταινίες τεχνολογίας SMD

80-83 LED STRIP TECHNOLOGY SMD MODULES
LED ταινίες LED SMD Modules

84-89 LED STRIP TECHNOLOGY SMD KIT
LED ταινίες SMD σε KIT Blister

90-96 LED STRIP ACCESSORIES
Εξαρτήματα LED ταινιών

97-103 DC DRIVERS
Τροφοδοτικά DC

104-114 PROFESSIONAL ACCESSORIES - Dimmer, Signal Amplifier, DMX
Επαγγελματικά εξαρτήματα LED ταινιών - Dimmer, Ενισχυτές Σήματος, DMX

115-122 LED STRIP SYSTEM PROFILES
Προφίλ αλουμινίου



NEON

FLEX LED STRIP

NEON FLEX LED STRIP TECHNOLOGY SMD

Neon Flex technology LED strips are a flexible product with base the silicone, integrated with LED, which is designed to mimic the glass neon. The word 'flex' refers to the fact that they are placed in a flexible tape.

They can be used for indoor and outdoor applications. They achieve a variety of visual effects, such as static light, monochrome, multiple colors and dynamic movement. All of the above make them ideal for creating modern, energy efficient LED neon signs and accent lighting for buildings and interiors places.

In addition, to protect the neon LEDs and the board circuit, the flexible neon LEDs are covered with a transparent PVC or silicone cover. These structural features make them extremely flexible and easy to use.

PRODUCT ADVANTAGES

- Steady and adjustable lighting throughout the elastic LED neon strip.
- Unlimited freedom of design and placement of the material.
- Long life and durable.
- Simple connection thanks to integrated cables on both sides.
- Maximum flexibility thanks to the wide range of accessories.
- They are energy efficient, with a minimum power of less than 5W per meter.

LED FLEX NEON LIGHT

5M, 8W - 24V

Product Series



W	V	mA	LED/M	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
8	24	AMPERAGE 668	120	22-24	>80	120°	
IP44	START TIME	LIFE TIME	OPERATING	YEARS	ENERGY	PACKAGING	CE
	0.5sec	25.000h	0° to +40°	WARRANTY	CLASS	STICKER	

NEW



CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-73000	5207227242694	6500	320	40	1\50
145-73001	5207227242717	4000	280	35	1\50
145-73002	5207227242731	3000	240	30	1\50
145-73003	5207227242755	2700	224	28	1\50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA


Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	6mm 12mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	120




Πηγή φωτός / Light Source




Bending Diameter / Διάμετρος κάμψης

Top View



Back Side View

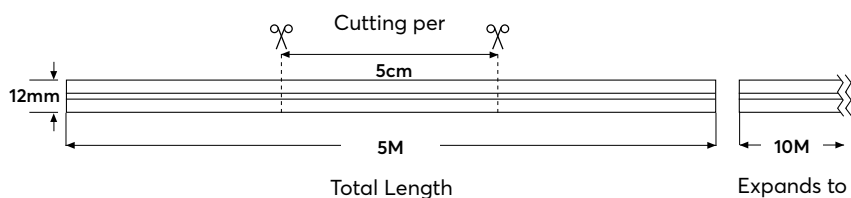

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH

91 ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73950



145-73951



145-73953



145-73952



145-73954

Product Series



LED FLEX NEON LIGHT

5M, 8W - 24V

W	V	mA	LED/M	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
8	24	AMPERAGE 668	120	22-24	(CRI) >80	120°	
IP44	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS	PACKAGING STICKER	CE

NEW




CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-73004	5207227232794	ΜΠΛΕ / BLUE	1\50
145-73005	5207227232817	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	1\50
145-73006	5207227232831	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	1\50
145-73007	5207227232855	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	1\50
145-73008	5207227232879	ΜΩΒ / PURPLE	1\50
145-73009	5207227242779	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ORANGE	1\50
145-73010	5207227242793	ΜΠΛΕ ΠΑΓΟΥ / ICE BLUE	1\50
145-73011	5207227242816	ΡΟΖ / PINK	1\50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA


Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	6mm 12mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA


Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	120

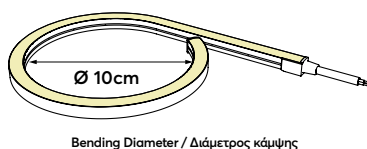

Top View



Back Side View

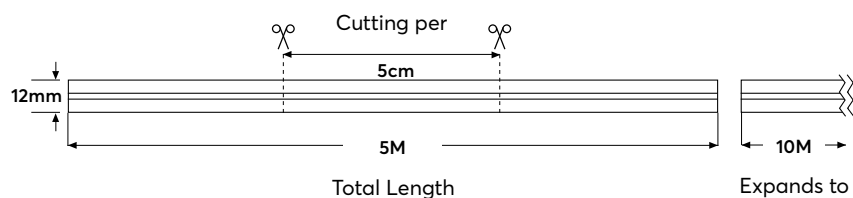

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH

91 ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73950



145-73951




145-73953



145-73952



145-73954

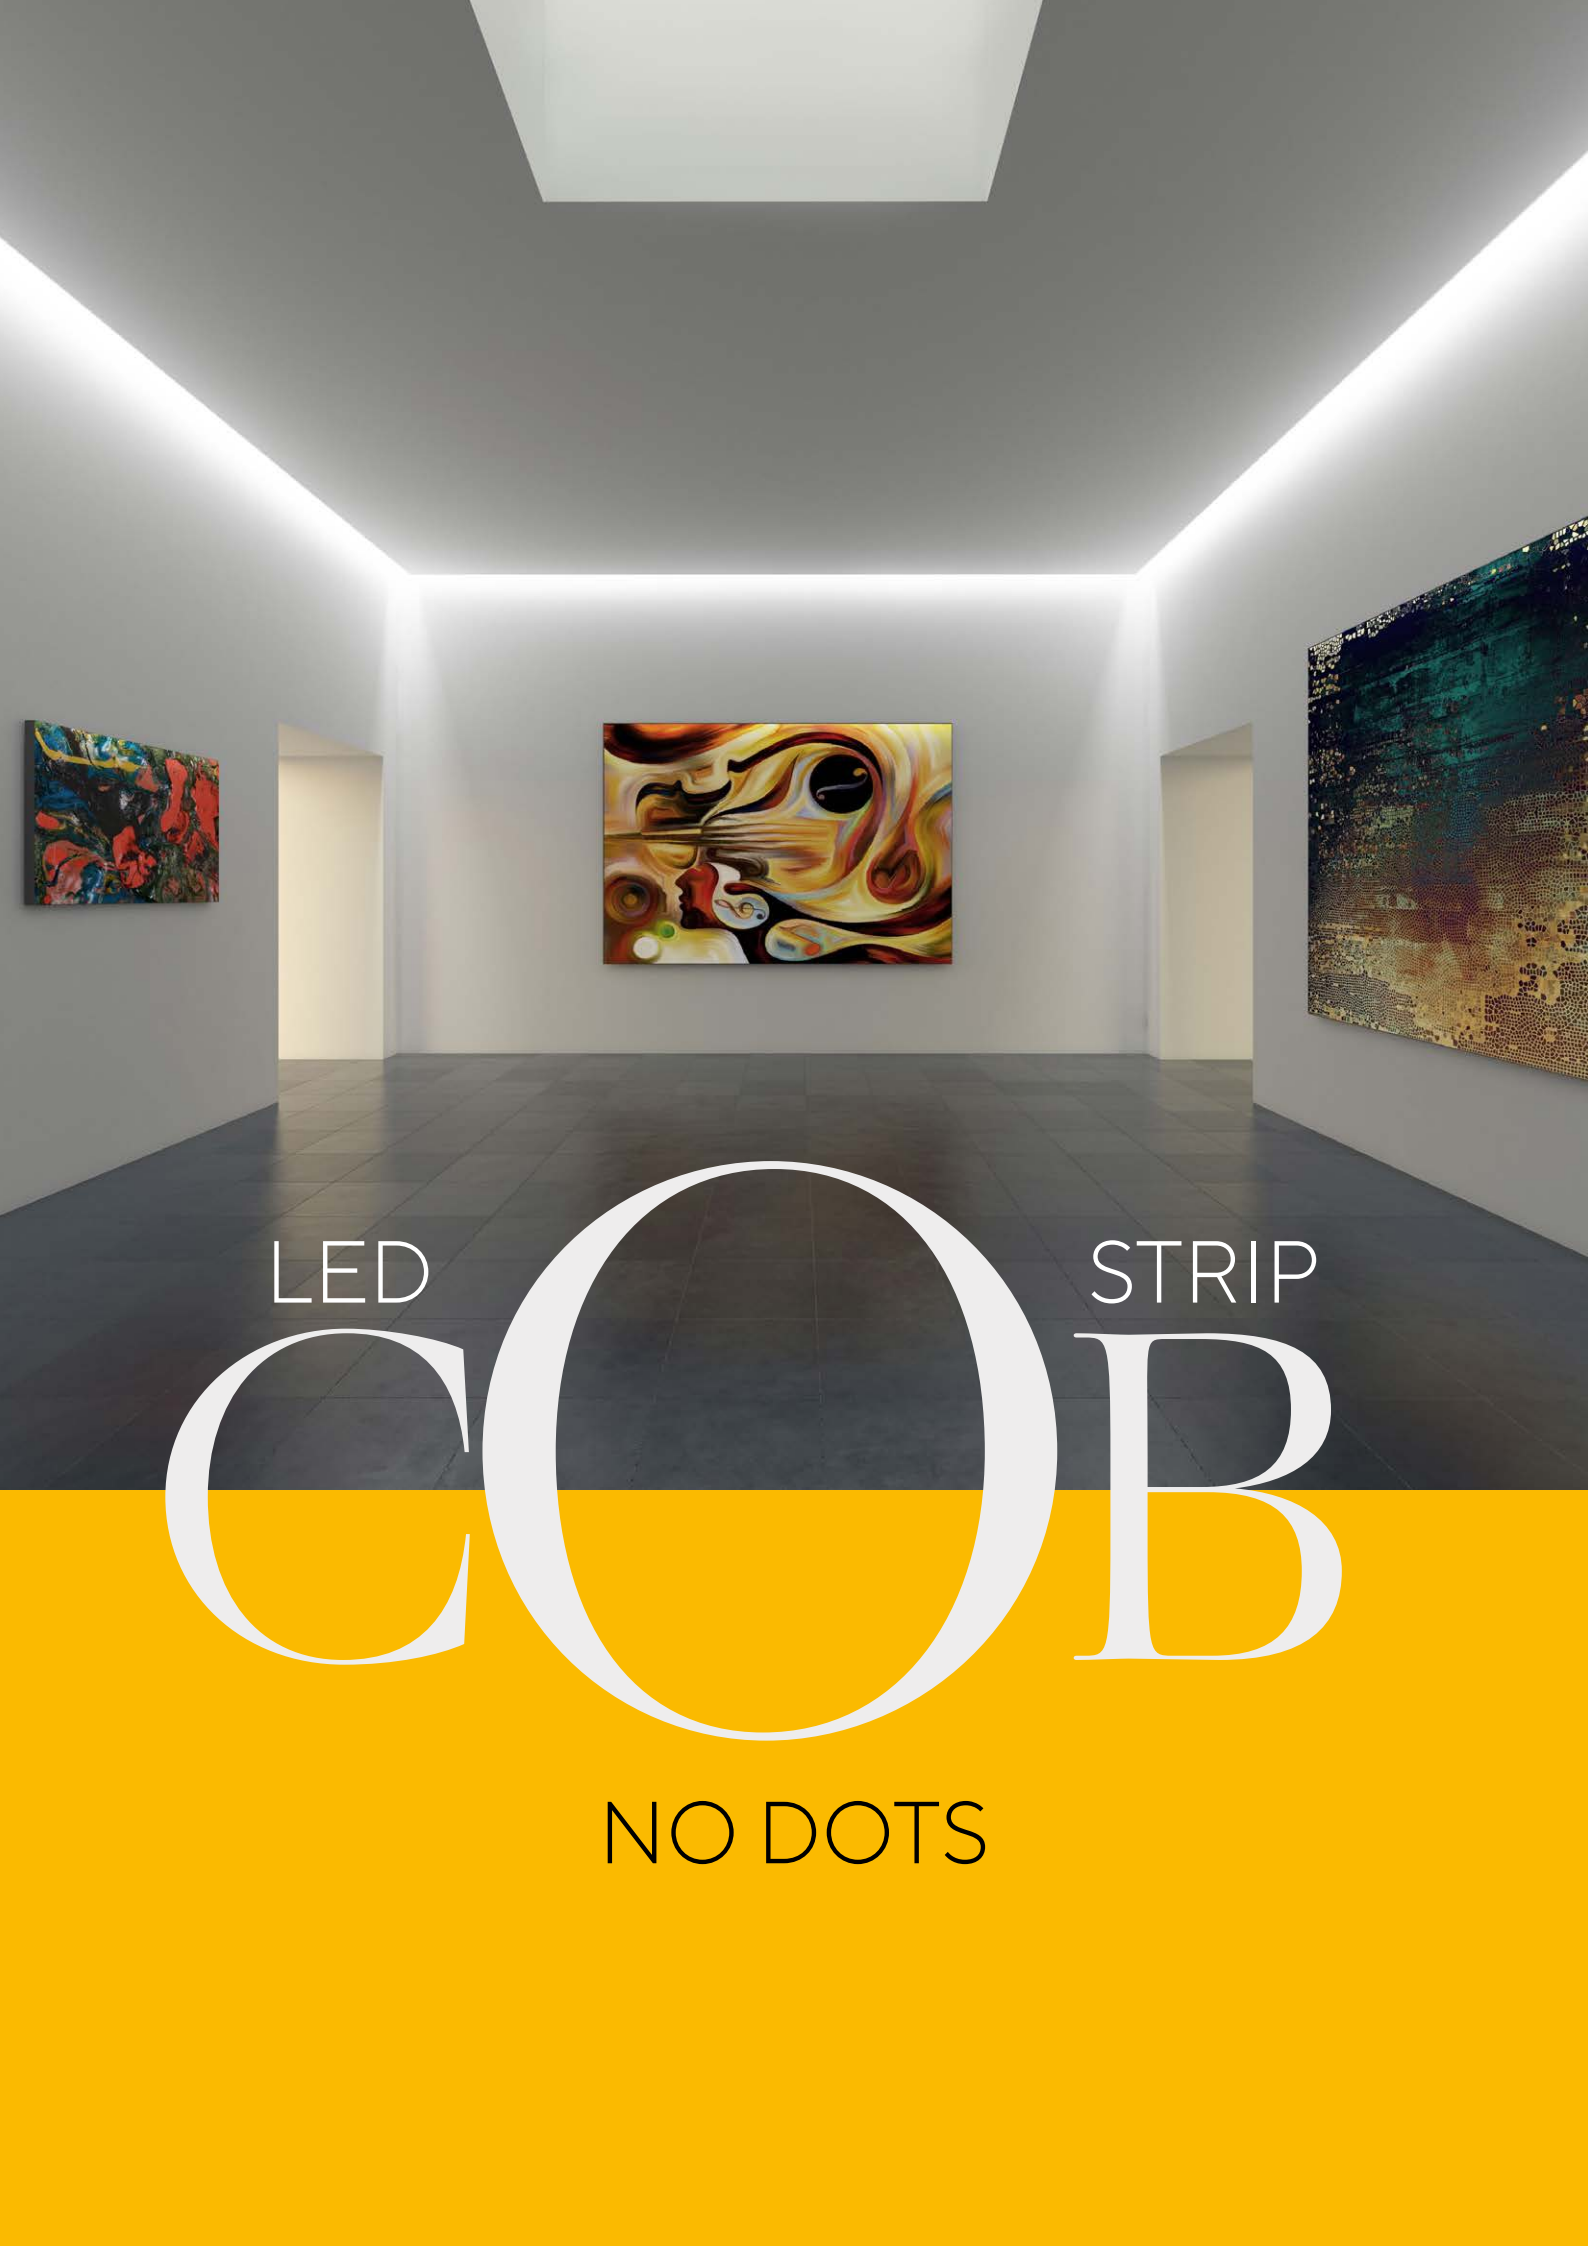

LED STRIP
COOB

NO DOTS

LED STRIP

TECHNOLOGY

COB


With COB technology LED strips you will no longer see the bright ones points that are on conventional LED strips. This is because there are so many LED combined with a phosphor layer, and they create an impressively even line of light on their entire length.

The maximum length of an LED strip varies from application to application and is highly dependent on the power line between it power supply and the tape. Depending on its length and cross-section supply line, a voltage drop can be recorded which from a certain point has a negative effect on the performance of LED strips.

PRODUCT ADVANTAGES

- Excellent homogeneous light with no visible light spots thanks to COB technology
- Great design freedom thanks to the flexibility and ability to cut the tape
- High color rendering that makes them ideal for modern, exclusive design lighting, especially in business areas
- Easy to attach to many smooth surfaces with adhesive tape on the back
- Simple connection thanks to integrated cables on both sides
- Maximum flexibility thanks to the wide range of accessories
- Easy installation, no tools required for connection

Product Series



LED STRIP mini COB 5M 10W - 24V

W 10	V 24	mA AMPERAGE 416	LED/M 320	LM/CHIP 9-9,5	Ra (CRI) >90	BEAM ANGLE 180°	DIMMABLE
IP44	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	°C OPERATING 0° to +40°	3 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	



NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-72000	5207227241024	6500	950	95-100	1\25\100
145-72001	5207227241055	4000	950	90-95	1\25\100
145-72002	5207227241086	3000	850	80-85	1\25\100
145-72003	5207227241116	2700	850	80-85	1\25\100

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	COB
Πλάτος / Width Ύψος / Height	5mm 3mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	622
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	320

Side View



Front View



ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 91 ΣΕΛΙΔΑ
COMBINED WITH PAGE



145-72900



145-72901




145-72902



145-72903



Product Series



LED STRIP COB 5M

12W - 24V

W 12	V 24	mA AMPERAGE 500	LED/M 480	LM/CHIP 9-9,5	Ra (CRI) >90	BEAM ANGLE 180°	DIMMABLE
IP44	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	3 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	



NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-72020	5207227241147	6500	1150	95-100	1\25\100
145-72021	5207227241178	4000	1080	90-95	1\25\100
145-72022	5207227241208	3000	960	80-85	1\25\100
145-72023	5207227241239	2700	960	80-85	1\25\100

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	COB
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 3mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	622
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	480

Side View



Front View

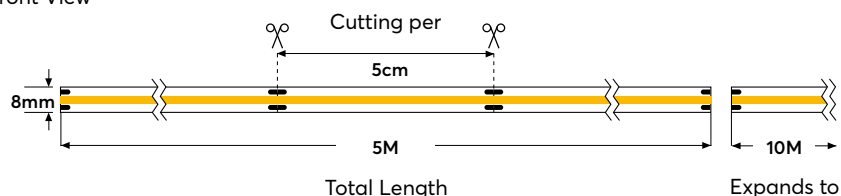

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **92** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-72910



145-72912



145-72911



145-72913



145-72914



145-72915

LED STRIP COLOR COB 5M, 12W - 24V

Product Series



W 12	V 24	mA AMPERAGE 500	LED/M 480	LM/CHIP 9-9,5	Ra (CRI) >90	BEAM ANGLE 180°	DIMMABLE
IP44	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	YEARS 3 WARRANTY	ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

NEW

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-72024	5207227241260	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	1\25\100
145-72025	5207227241291	ΜΠΛΕ / BLUE	1\25\100
145-72026	5207227241321	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	1\25\100
145-72027	5207227241352	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	1\25\100

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	COB
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 3mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	622
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	480

Side View



Front View



ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **92** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-72910



145-72912



145-72911

145-72913



145-72914

145-72915

Product Series

PRO
SERIES

LED STRIP CCT COB 5M 12W - 24V

W 12	V 24	mA AMPERAGE 500	LED/M 640	LM/CHIP 9-9,5	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 180°	DIMMABLE
IP44	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	3 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-72028	5207227241383	CCT 3000-6000K	960	80-85	1\25\100

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	COB
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 3mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	622
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	640

Side View



Front View

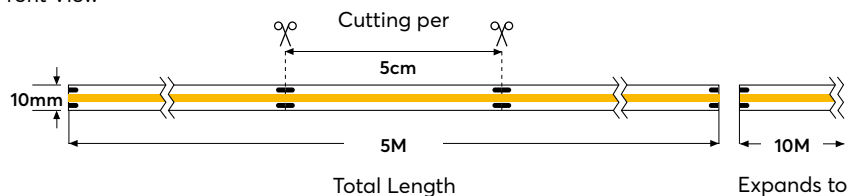

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH

93 ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-72930



145-72931



145-72932

Product Series



LED STRIP RGB COB 5M 10W - 24V

W 10	V 24	mA AMPERAGE 500	LED/M 480	LM/CHIP 9-9,5	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 180°	DIMMABLE
IP44	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	3 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	

NEW

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-72029	5207227241413	RGB	1\25\100




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	COB
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 3mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	622
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	480

Side View



Front View

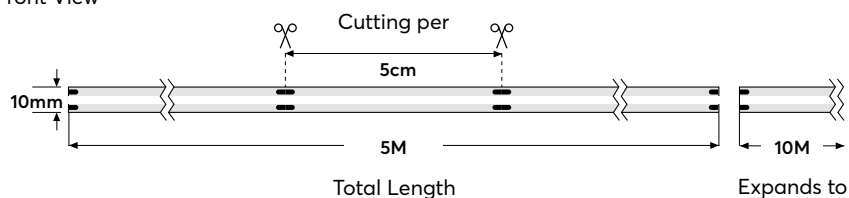

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH

93 ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-72940



145-72942



145-72941



145-72943

LED STRIP RGBW COB

5M, 12W - 24V

Product Series



W 12	V 24	mA AMPERAGE 625	LED/M 640	LM/CHIP 9-9,5	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 180°	DIMMABLE
IP44	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	3 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	

NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	Packing
145-72030	5207227241444	RGBW + 6000K	1\25\100
145-72031	5207227241475	RGBW + 4000K	1\25\100
145-72032	5207227241505	RGBW + 3000K	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	COB
Πλάτος / Width Ύψος / Height	12mm 3mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	622
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	640

Side View



Front View

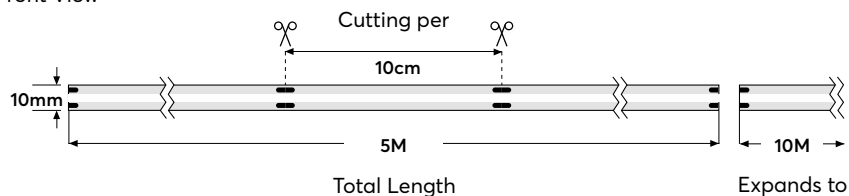

LED STRIP RGB CCT COB 5M, 16W - 24V

Product Series



W 16	V 24	mA AMPERAGE 667	LED/M 640	LM/CHIP 9-9,5	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 180°	DIMMABLE
IP44	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	YEARS WARRANTY 3	ENERGY CLASS F	PACKAGING SILVER BAG	CE

NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	Packing
145-72033	5207227241536	RGB 3000K/6000K	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	COB
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 3mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	622
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	640

Side View



Front View

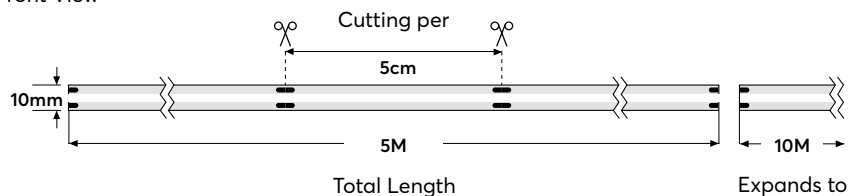



LED STRIP RGB PIXEL COB 5M, 12W - 24V

Product Series



W	V	mA	LED/M	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
12	24	AMPERAGE 500	540	9-9,5	>80	180°	
IP44	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	YEARS WARRANTY 3	ENERGY CLASS F	PACKAGING SILVER BAG	CE

NEW

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-72500	5207227241567	RGB PIXEL	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	COB
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 3mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	622
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	540

Side View



Front View

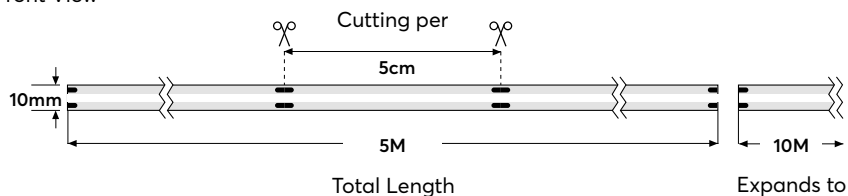

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH

93 ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-72940



145-72942



145-72941



145-72943

LED STRIP COB 25M

6W - 48V

Product Series



W	V	mA	LED/M	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
6	48	AMPERAGE 125	504	9-9,5	>80	180°	
IP44	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	3 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-72600	5207227241598	6500	630	105-110	1\25\100
145-72601	5207227241628	4000	570	95-100	1\25\100
145-72602	5207227241659	3000	540	90-95	1\25\100

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	COB
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 3mm
Μήκος Length	25M
Επεκτείνεται έως Expands to	50M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	622
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	504

Side View



Front View

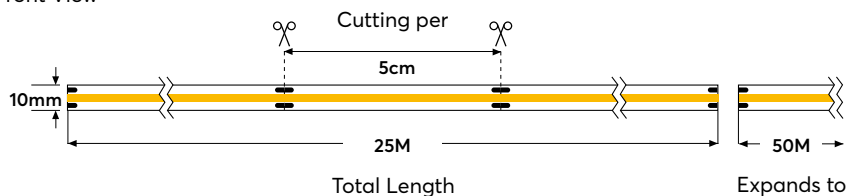

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **92** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-72920



145-72922



145-72921

145-72923



145-72924

145-72925

Waterproof IP65

Product Series



LED STRIP COB 10M

8W - 220V



W	V	mA	LED/M	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
8	220	36	360	9-9,5	>70	180°	
IP65	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-72700	5207227241680	6500	750	75-85	1\50
145-72701	5207227241703	4000	750	75-85	1\50
145-72702	5207227241727	3000	750	75-85	1\50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	COB
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 6mm
Μήκος Length	10M
Επεκτείνεται έως Expands to	50M
Κοπή ανα Cutting per	50cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	622
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	360

Side View



Front View

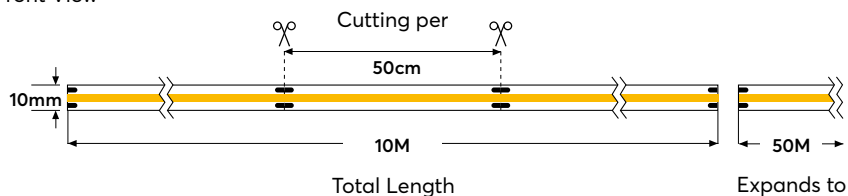

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **92** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-72920



145-72922



145-72921



145-72923



145-72924



145-72925



LED

STRIP

SMD

LONGER LIFE

LED STRIP

TECHNOLOGY

SMD

SMD LED technology strips consist of a light and small chip surrounded by epoxy resin. They offer high brightness and have lower energy consumption.

They do not need maintenance due to their long life. Specifically in ideal conditions of current, voltage and temperature n their lifespan can reach 100,000 hours.

Our SMD tapes provide a wider range of colors as the their color temperature is more adjustable. With the three basics colors, the RGB used in SMD can practically display any color.

PRODUCT ADVANTAGES

- Energy saving, due to low consumption
- Reduced costs due to long life
- Low heat emission
- Great flexibility in color temperature

Product Series

VALUE
SERIES

LED STRIP SMD 5M

4,8W - 12V

W 4,8	V 12	mA AMPERAGE 400	LED/M 60	LM/CHIP 8-10	Ra (CRI) >70	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 17.000h	OPERATING °C -20° to +40°	1 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70100	5207227111648	6500	336	70	1\25\100
145-70101	5207227111679	3000	336	70	1\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 3528
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 2,2mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	5M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	612
Watt / Chip:	0,08W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View



ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915

Product Series



LED STRIP SMD 5M

4,8W - 12V

W	V	mA	LED/M	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
4,8	12	AMPERAGE 400	120	24-26	>80	120°	
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70102	5207227242274	6500	480	100-105	1\25\100
145-70103	5207227242304	4000	480	100-105	1\25\100
145-70104	5207227242335	3000	440	90-95	1\25\100
145-70105	5207227242366	2700	440	90-95	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 2mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	120

Side View



Front View

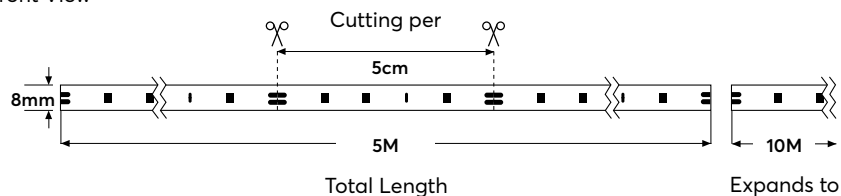

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH

94 ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915

Product Series

VALUE
SERIES


LED STRIP SMD 5M

7,2W - 12V


W	V	mA	LED/M	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
7,2	12	AMPERAGE 480	30	12-14	(CRI) >70	120°	
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 17.000h	OPERATING -20° to +40°	1 YEARS WARRANTY	ENERGY CLASS G	PACKAGING SILVER BAG	CE

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70110	5207227066436	6500	470	65	1\25\100
145-70111	5207227066467	4000	470	65	1\25\100
145-70112	5207227066498	3000	470	65	1\25\100

Side View



Front View

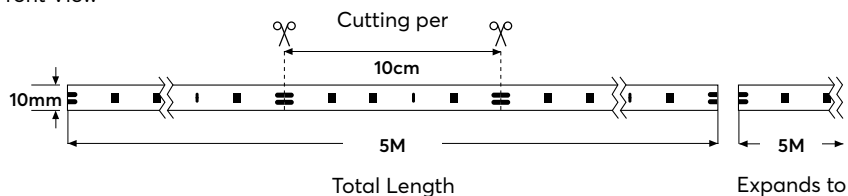

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,05mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	5M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	612
Watt / Chip:	0,15W
LED Chip / M:	30

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73920



145-73922



145-73921



145-73923



145-73924



145-73925

Product Series




LED STRIP SMD 5M

7,2W - 12V


W 7,2	V 12	mA AMPERAGE 600	LED/M 30	LM/CHIP 22-24	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70120	5207227066528	6500	684	95	1\25\100
145-70121	5207227066559	4000	670	93	1\25\100
145-70122	5207227066580	3000	648	90	1\25\100

Side View



Front View

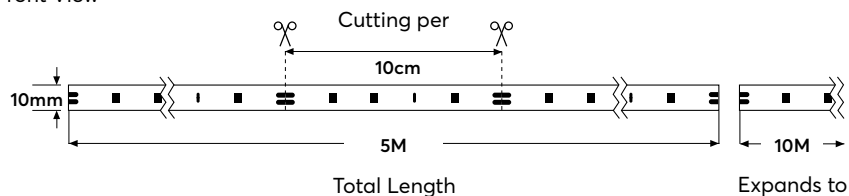

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,05mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	714
Watt / Chip:	0,25W
LED Chip / M:	30

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73920



145-73922



145-73921



145-73923



145-73924



145-73925

Product Series

PLUS
SERIES

LED STRIP RGB SMD 5M

7,2W - 12V

W 7,2	V 12	mA AMPERAGE 600	LED/M 30	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING °C -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	E ENERGY CLASS
					PACKAGING SILVER BAG

CE

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70123	5207227066610	RGB	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,05mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	57
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	30

Side View



Front View

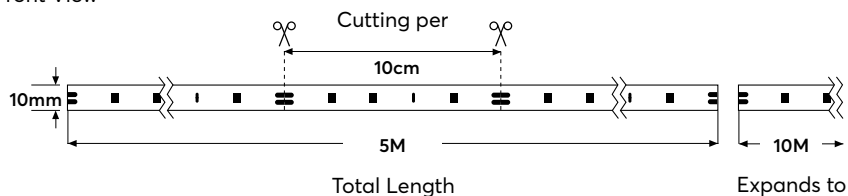

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 95 ΣΕΛΙΔΑ
COMBINED WITH PAGE



145-73930



145-73931



145-73933



145-73932



145-73934



145-73935



145-73936



LED STRIP SMD 5M

9,6W - 12V

Product Series



W	V	mA	LED/M	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
9,6	12	AMPERAGE 800	120	24-26	>80	120°	
IP20	START TIME	LIFE TIME	OPERATING	YEARS	ENERGY	PACKAGING	CE
	0.5sec	25.000h	0° to +40°	WARRANTY	CLASS	SILVER BAG	

NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70125	5207227215728	6500	1050	100-105	1\25\100
145-70126	5207227215759	4000	1050	100-105	1\25\100
145-70127	5207227215780	3000	950	90-95	1\25\100
145-70128	5207227244339	2700	950	90-95	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 2mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	2,5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	120

Side View



Front View

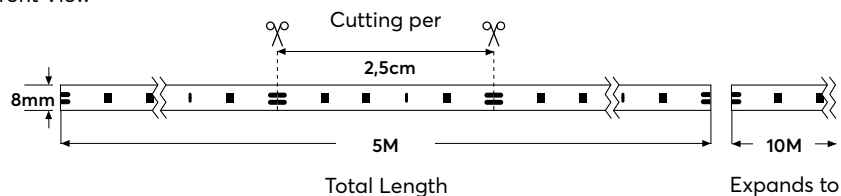

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH

94 ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915



Product Series



LED STRIP SMD 5M

10W - 12V

W 10	V 12	mA AMPERAGE 830	LED/M 60	LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA


Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 1,4mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70130	5207227079313	6500	1050	105	1\25\100
145-70131	5207227079320	4000	1030	103	1\25\100
145-70132	5207227079337	3000	1000	100	1\25\100


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	714
Watt / Chip:	0,18W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

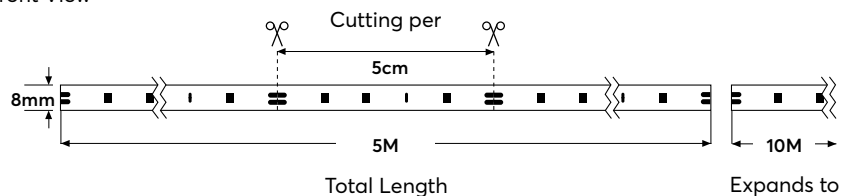

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915

Product Series



LED STRIP SMD 5M

10W - 12V

W 10	V 12	mA AMPERAGE 830	LED/M 60	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING °C -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	E ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA


Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 1,4mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

CODE	BARCODE	COLOR	Chip Size	Packing
145-70133	5207227121173	KOKKINO / RED	66	1\25\100
145-70134	5207227121180	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	57	1\25\100
145-70135	5207227121197	ΜΠΛΕ / BLUE	57	1\25\100
145-70136	5207227121203	KITRINO / YELLOW	66	1\25\100


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Watt / Chip:	0,18W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

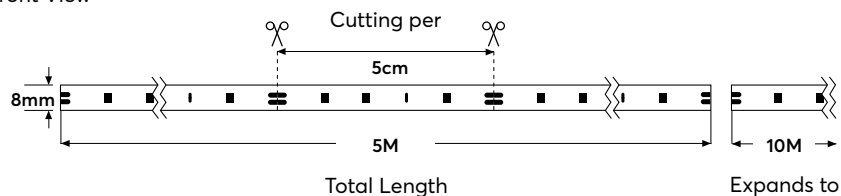

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915

Product Series

PRO
SERIES

LED STRIP RGB SMD 5M 10W - 12V

W 10	V 12	mA AMPERAGE 1200	LED/M 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING °C -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	ENERGY CLASS G
					PACKAGING SILVER BAG

CE

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70137	5207227079146	RGB	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,05mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	57
Watt / Chip:	0,3W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

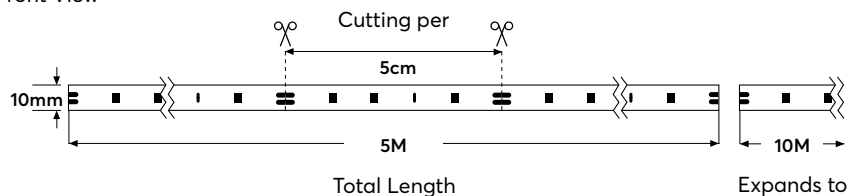

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73920



145-73922



145-73921



145-73923



145-73924



145-73925



Product Series



LED STRIP SMD 30M

10W - 12V

W 10	V 12	mA AMPERAGE 830	LED/M 60	LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA


Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 1,4mm
Μήκος Length	30M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70140	5207227079672	6500	1050	105	1\22
145-70141	5207227079696	4000	1030	103	1\22
145-70142	5207227079719	3000	1000	100	1\22


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	714
Watt / Chip:	0,18W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

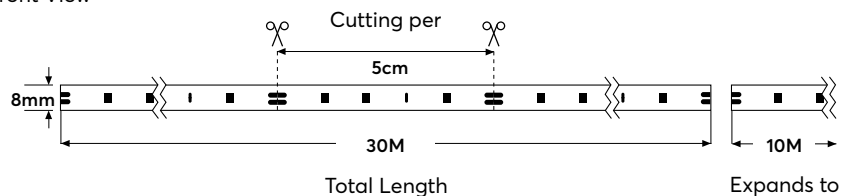

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915

Product Series



LED STRIP RGB SMD

30M, 10W - 12V

W 10	V 12	mA AMPERAGE 1200	LED/M 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING °C -20° to +40°	YEARS 2 WARRANTY	ENERGY CLASS G
					PACKAGING SILVER BAG



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA


Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,05mm
Μήκος Length	30M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70143	5207227079733	RGB	1\20


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	57
Watt / Chip:	0,3W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

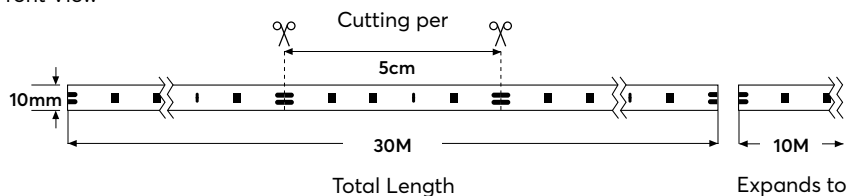

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **95** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73930



145-73931



145-73933



145-73932



145-73934



145-73935



145-73936

Product Series

VALUE
SERIES

LED STRIP SMD 5M

14,4W - 12V

W 14,4	V 12	mA AMPERAGE 1050	LED/M 60	LM/CHIP 10-12	Ra (CRI) >70	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 17.000h	OPERATING -20° to +40°	1 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70150	5207227067372	6500	936	65	1\25\100
145-70151	5207227067389	4000	936	65	1\25\100
145-70152	5207227067396	3000	936	65	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,5mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	5M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	68
Watt / Chip:	0,3W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

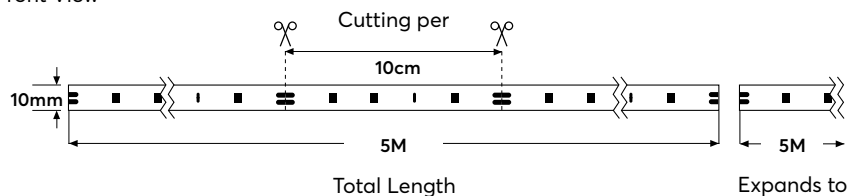

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73920



145-73922



145-73921



145-73923



145-73924



145-73925

Product Series

VALUE
SERIES

LED STRIP RGB SMD 5M

14,4W - 12V

W 14,4	V 12	mA AMPERAGE 1050	LED/M 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 17.000h	OPERATING °C -20° to +40°	1 YEARS WARRANTY	ENERGY CLASS G
					PACKAGING SILVER BAG

CE

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70157	5207227067402	RGB	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,05mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	5M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	57
Watt / Chip:	0,3W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

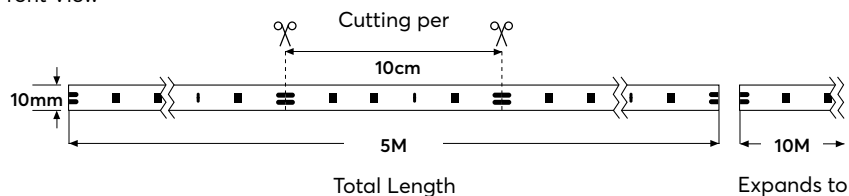

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **95** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73930



145-73931



145-73933



145-73932



145-73934



145-73935



145-73936

Product Series



LED STRIP SMD 5M

14,4W - 12V

W 14,4	V 12	mA AMPERAGE 1050	LED/M 60	LM/CHIP 10-12	Ra (CRI) >70	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 17.000h	OPERATING -20° to +40°	1 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA


Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,5mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	5M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70160	5207227079207	6500	936	65	1\25\100
145-70161	5207227079214	4000	936	65	1\25\100
145-70162	5207227079191	3000	936	65	1\25\100


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	68
Watt / Chip:	0,3W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

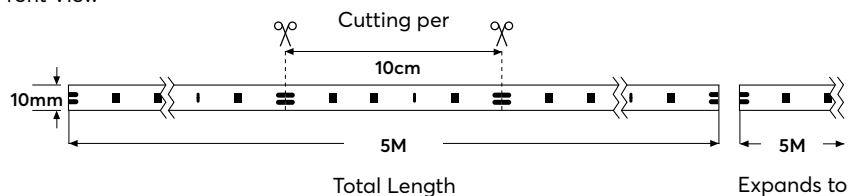

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73920



145-73922



145-73921



145-73923



145-73924



145-73925

Product Series

PLUS
SERIES

LED STRIP RGB SMD 5M

14,4W - 12V

W 14,4	V 12	mA AMPERAGE 1050	LED/M 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 17.000h	OPERATING -20° to +40°	1 YEARS WARRANTY	ENERGY CLASS
					PACKAGING SILVER BAG

CE

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70167	5207227107627	RGB	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,05mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	5M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	57
Watt / Chip:	0,3W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

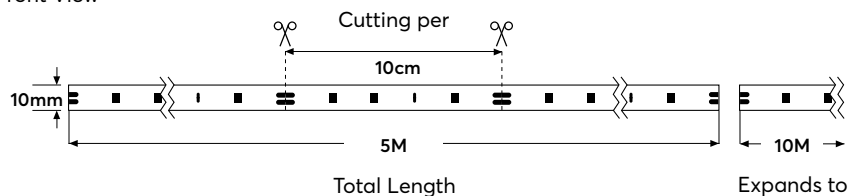

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 95 ΣΕΛΙΔΑ
COMBINED WITH PAGE



145-73930



145-73931



145-73933



145-73932



145-73934



145-73935



145-73936

Product Series



LED STRIP SMD 5M

14,4W - 12V

W	V	mA	LED/M	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
14,4	12	AMPERAGE 1200	180	24-26	(CRI) >80	120°	
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA


Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 2mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	3,3cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70170	5207227242397	6500	1440	100-105	1\25\100
145-70171	5207227242427	4000	1440	100-105	1\25\100
145-70172	5207227242458	3000	1300	90-95	1\25\100


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	180

Side View



Front View

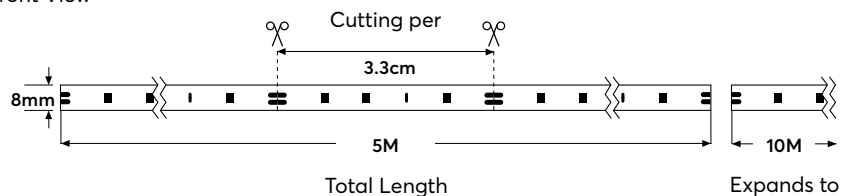

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915

Product Series

PRO
SERIES

LED STRIP RGB SMD 5M

14,4W - 12V

W 14,4	V 12	mA AMPERAGE 1200	LED/M 72	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	ENERGY CLASS G
					PACKAGING SILVER BAG



CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70173	5207227242489	RGB	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	72

Side View



Front View

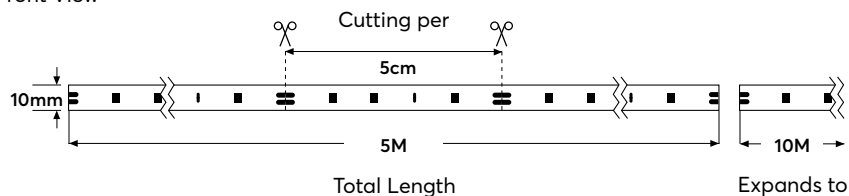

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73920



145-73922



145-73921



145-73923



145-73924



145-73925

Product Series



LED STRIP SMD 5M


12W - 12V

W 12	V 12	mA AMPERAGE 1000	LED/M 120	LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP54	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE


NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70320	5207227244810	6500	1200	100-105	1\25\50
145-70321	5207227242519	4000	1200	100-105	1\25\50
145-70322	5207227242540	3000	1080	90-95	1\25\50
145-70323	5207227244841	2700	1080	90-95	1\25\50

Side View



Front View

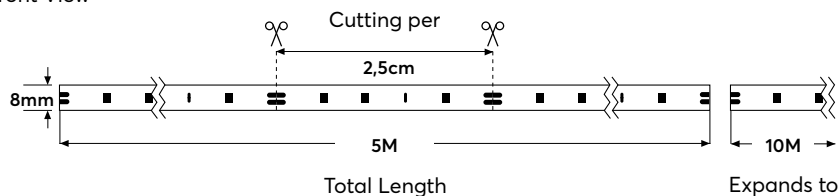

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 3mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	2,5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	120

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915

Product Series

PRO
SERIES

LED STRIP RGB SMD 5M

12W - 12V

W	V	mA	LED/M	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
12	12	AMPERAGE 1000	60	24-26	>80	120°	
IP54	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

NEW

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70324	5207227244872	RGB	1\25\50


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 3mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,24W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

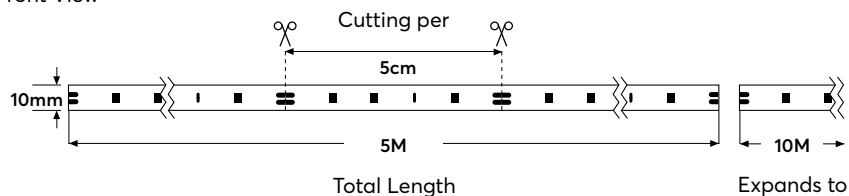

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH 95 ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73930



145-73931



145-73933



145-73932



145-73934



145-73935



145-73936





LED STRIP 24V
TECHNOLOGY
SMD



Product Series **PLUS**
SERIES

LED STRIP SMD 5M


4,8W - 24V

W 4,8	V 24	mA AMPERAGE 400	LED/M 120	LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE


NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-73310	5207227260537	6500	480	100-105	1\25\100
145-73311	5207227260568	4000	480	100-105	1\25\100
145-73312	5207227260599	3000	440	90-95	1\25\100
145-73313	5207227260629	2700	440	90-95	1\25\100

Side View



Front View

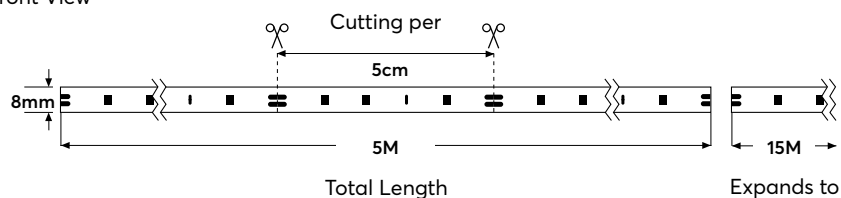

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 2mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	15M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	120

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915

Product Series



LED STRIP SMD 5M 8W - 24V



W	V	mA	LED/M	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
8	24	333	120	24-26	>80	120°	
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-73300	5207227242830	6500	800	100-105	1\25\100
145-73301	5207227242861	4000	800	100-105	1\25\100
145-73302	5207227242892	3000	720	90-95	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 2mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	15M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	120

Side View



Front View

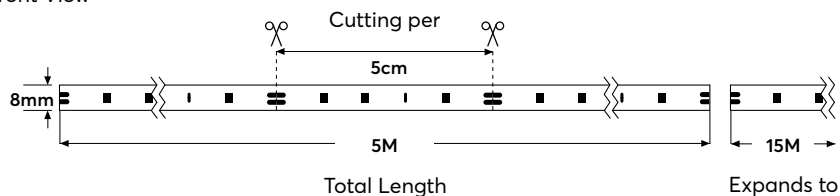

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911

145-73913



145-73914




145-73915

Product Series



LED STRIP RGB SMD 5M

8W - 24V

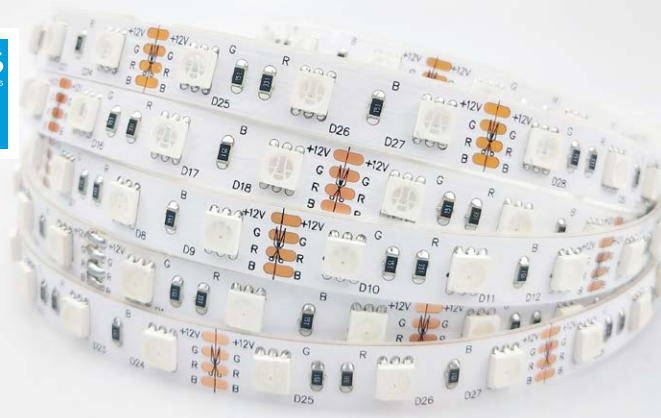

W 8	V 24	mA AMPERAGE 333	LED/M 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	ENERGY CLASS F
					PACKAGING SILVER BAG



NEW

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-73305	5207227242922	RGB	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	15M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,24W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

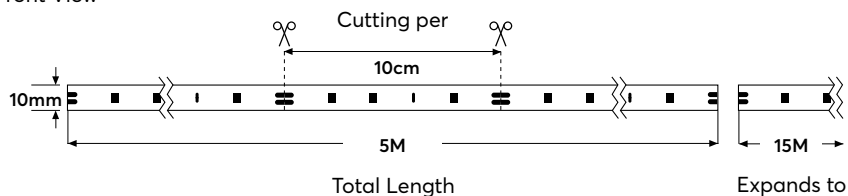

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH

95 ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73930



145-73931



145-73933



145-73932



145-73934



145-73935



145-73936

Product Series



LED STRIP SMD 5M

9,6W - 24V



W 9,6	V 24	mA AMPERAGE 600	LED/M 120	LM/CHIP 8-10	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING °C -20° to +40°	YEARS 2 WARRANTY	ENERGY CLASS E	PACKAGING SILVER BAG	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA


Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 2,2mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	20M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70230	5207227067037	6500	1200	125	1\25\100
145-70231	5207227067068	4000	1180	123	1\25\100
145-70232	5207227067099	3000	1152	120	1\25\100
145-70233	5207227159671	2700	1015	118	1\100


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	612
Watt / Chip:	0,08W
LED Chip / M:	120

Side View



Front View

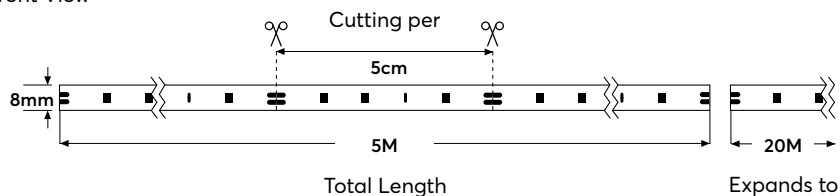

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915

Product Series



LED STRIP SMD 5M

9,6W - 24V




W 9,6	V 24	mA AMPERAGE 400	LED/M 120	LM/CHIP 22-24	Ra (CRI) >90	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	YEARS 2 WARRANTY	ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE


NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-73320	5207227244360	6500	960	95-100	1\25\100
145-73321	5207227244391	5000	960	95-100	1\25\100
145-73322	5207227244421	4000	864	90-95	1\25\100
145-73323	5207227244452	3000	864	90-95	1\25\100
145-73324	5207227244483	2700	864	90-95	1\25\100

Side View



Front View

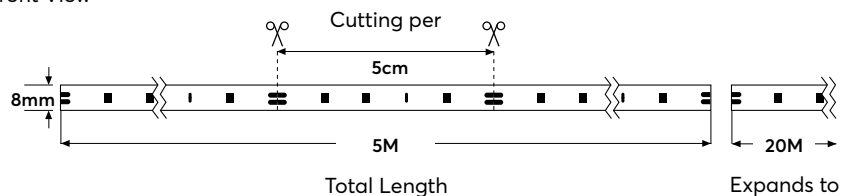

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 2mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	20M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	120

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915

Product Series



LED STRIP SMD 5M


9,6W - 24V

W 9,6	V 24	mA AMPERAGE 400	LED/M 120	LM/CHIP 20-22	Ra (CRI) >95	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE


NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-73330	5207227244513	6500	768	80-85	1\25\100
145-73331	5207227244544	5000	720	75-80	1\25\100
145-73332	5207227244575	4000	672	70-75	1\25\100
145-73333	5207227244605	3000	672	70-75	1\25\100
145-73334	5207227244636	2700	672	70-75	1\25\100

Side View



Front View

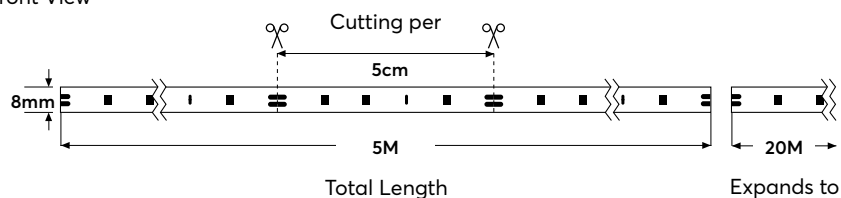

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 2mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	20M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	120

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913




145-73914



145-73915

Product Series



LED STRIP mini SMD 5M 10W - 24V

W 10	V 24	mA AMPERAGE 416	LED/M 120	LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	

NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-73350	5207227242953	6500	1000	100-105	1\25\100
145-73351	5207227242984	4000	1000	100-105	1\25\100
145-73352	5207227243011	3000	900	90-95	1\25\100
145-73353	5207227243042	2700	900	90-95	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	5mm 2mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	20M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	120

Side View



Front View

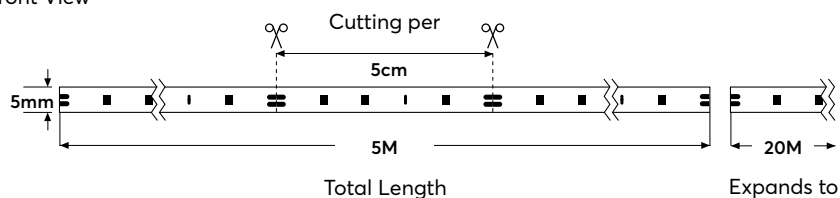

Product Series



LED STRIP FLEXIBLE SMD 5M, 10W - 24V

W 10	V 24	mA AMPERAGE 410	LED/M 60	LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING -20° to +40°	YEARS 2 WARRANTY	ENERGY CLASS F	PACKAGING SILVER BAG	

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70235	5207227066641	6500	1050	105	1\5\10
145-70236	5207227066672	4000	1030	103	1\5\10
145-70237	5207227066702	3000	1000	100	1\5\10


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 1,4mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	20M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	714
Watt / Chip:	0,18W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

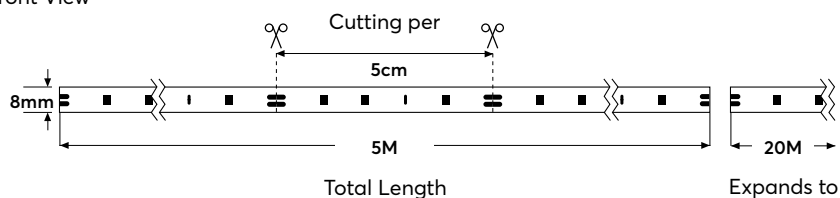

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915



Product Series



LED STRIP SMD 5M

10W - 24V

W 10	V 24	mA AMPERAGE 410	LED/M 60	LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING °C -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA


Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 2,05mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	20M
Κοπή ανα Cutting per	10cm* / 5cm**
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70240*	5207227085628	6500	1050	105	1\25\100
145-70241*	5207227085659	4000	1030	103	1\25\100
145-70242*	5207227085680	3000	1000	100	1\25\100
145-70248**	5207227159718	2700	1000	100	1\25\100


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	714
Watt / Chip:	0,18W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

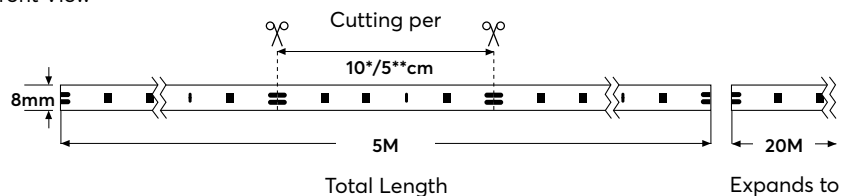

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915

Product Series

PRO
SERIES

LED STRIP RGB SMD 5M 10W - 24V

W 10	V 24	mA AMPERAGE 1200	LED/M 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING °C -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS
					PACKAGING SILVER BAG



CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70243	5207227085710	RGB	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,05mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	20M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	810
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

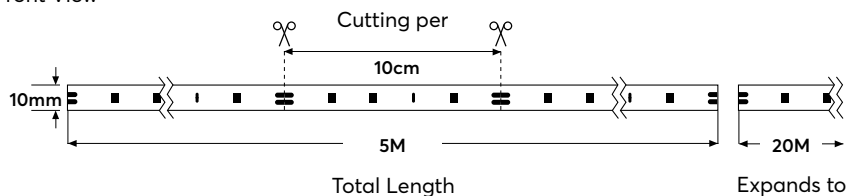

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 95 ΣΕΛΙΔΑ
COMBINED WITH PAGE



145-73930



145-73931



145-73933



145-73932



145-73934



145-73935



145-73936

Product Series



LED STRIP RGBCCT SMD 5M, 10W - 24V

W 10	V 24	mA AMPERAGE 1200	LED/M 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING °C -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS
					PACKAGING SILVER BAG



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA


Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,05mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	20M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70246	5207227123450	RGBCCT	1\100


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	810
Watt / Chip:	0,3W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

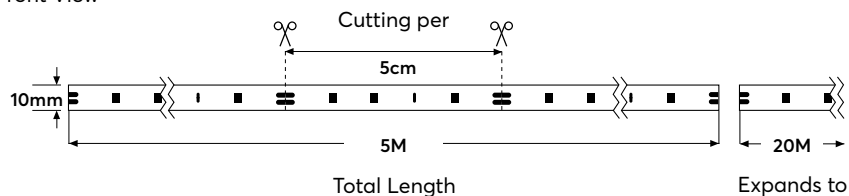

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 95 ΣΕΛΙΔΑ
COMBINED WITH PAGE



145-73940



145-73941



145-73943



145-73942



145-73944



145-73945



145-73946

Product Series



LED STRIP RGBW SMD

5M, 16W - 24V



W 16	V 24	mA AMPERAGE 1200	LED/M 60	LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP44	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING -20° to +40°	YEARS 2 WARRANTY	ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA


Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,05mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	20M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN K	Packing
145-70247	5207227246227	RGBW + 6000K	1\100
145-70244	5207227067150	RGBW + 4000K	1\100
145-70245	5207227085741	RGBW + 3000K	1\25\100


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	810
Watt / Chip:	0,3W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

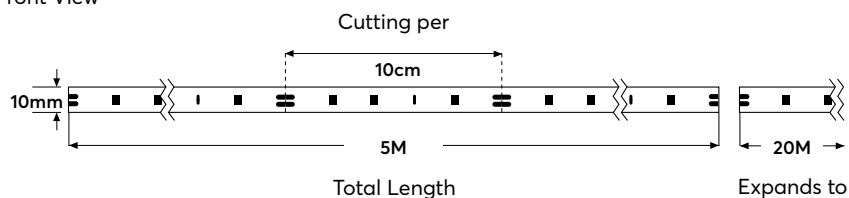

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ **95** ΣΕΛΙΔΑ
COMBINED WITH PAGE



145-73940



145-73941



145-73943



145-73942



145-73944



145-73945



145-73946

Product Series




LED STRIP SMD 5M

12W - 24V


W 12	V 24	mA AMPERAGE 500	LED/M 120	LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING °C -20° to +40°	YEARS WARRANTY 2	ENERGY CLASS F	PACKAGING SILVER BAG	

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70270	5207227066856	6500	1140	95	1\25\100
145-70271	5207227066887	4000	1116	93	1\25\100
145-70272	5207227066917	3000	1080	90	1\25\100
145-70273	5207227159756	2700	1080	90	1\25\100

Side View



Front View

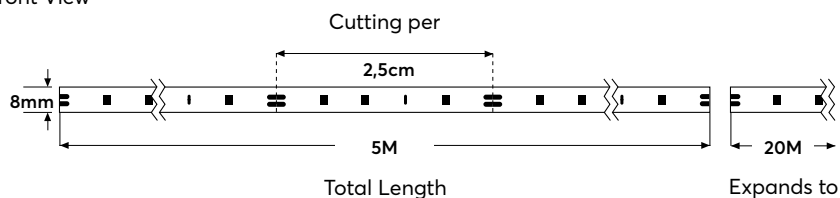

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 1,4mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	20M
Κοπή ανα Cutting per	2,5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	714
Watt / Chip:	0,18W
LED Chip / M:	120

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915



Product Series

VALUE
SERIES

LED STRIP SMD 5M

14,4W - 24V

W 14,4	V 24	mA AMPERAGE 600	LED/M 60	LM/CHIP 10-12	Ra (CRI) >70	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 17.000h	OPERATING -20° to +40°	1 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70250	5207227066733	6500	936	65	1\25\100
145-70251	5207227066764	4000	936	65	1\25\100
145-70252	5207227066795	3000	936	65	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,05mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	68
Watt / Chip:	0,3W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

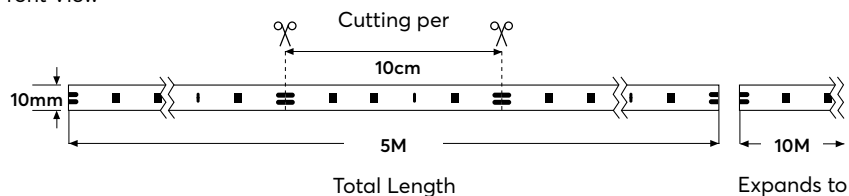

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73920



145-73922



145-73921



145-73923



145-73924



145-73925

Product Series

VALUE
SERIES

LED STRIP RGB SMD 5M

14,4W - 24V

W 14,4	V 24	mA AMPERAGE 600	LED/M 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 17.000h	OPERATING -20° to +40°	1 YEARS WARRANTY	ENERGY CLASS
					PACKAGING SILVER BAG

CE

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70253	5207227066825	RGB	1\25\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,05mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	57
Watt / Chip:	0,3W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

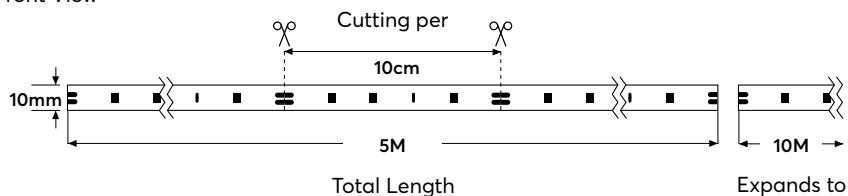

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH

95 ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73930



145-73931



145-73933



145-73932



145-73934



145-73935



145-73936

Product Series




LED STRIP SMD 5M

14,4W - 24V


W 14,4	V 24	mA AMPERAGE 1200	LED/M 60	LM/CHIP 22-24	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING -20° to +40°	YEARS WARRANTY 2	ENERGY CLASS F	PACKAGING SILVER BAG	

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70260	5207227079238	6500	1368	95	1\100
145-70261	5207227079245	4000	1339	93	1\100
145-70262	5207227079634	3000	1296	90	1\100
145-70268	5207227159787	2700	1382	96	1\100

Side View



Front View

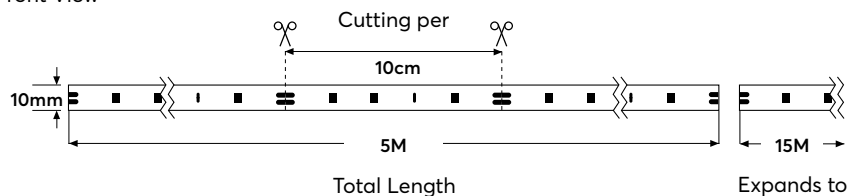

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,05mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	15M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	714
Watt / Chip:	0,3W
LED Chip / M:	60

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73920



145-73922



145-73921



145-73923



145-73924



145-73925

Product Series

PLUS
SERIES

LED STRIP RGB SMD 5M

14,4W - 24V

W 14,4	V 24	mA AMPERAGE 1200	LED/M 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING °C -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS
					PACKAGING SILVER BAG

CE

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70263	5207227079641	RGB	1\100


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,05mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	15M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	57
Watt / Chip:	0,3W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

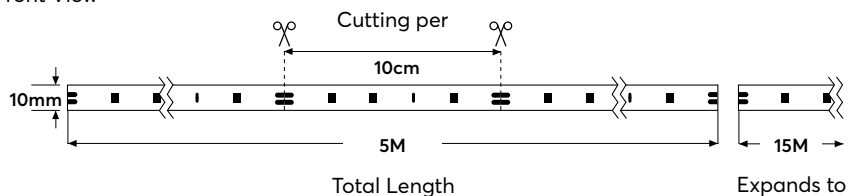

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 95 ΣΕΛΙΔΑ
COMBINED WITH PAGE



145-73930



145-73931



145-73933



145-73932



145-73934



145-73935



145-73936

Product Series



LED STRIP SMD 5M


14,4W - 24V

W 14,4	V 24	mA AMPERAGE 600	LED/M 180	LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	


NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-73400	5207227244667	6500	1440	100-105	1\25\100
145-73401	5207227244698	4000	1440	100-105	1\25\100
145-73402	5207227244728	3000	1296	90-95	1\25\100
145-73403	5207227244759	2700	1296	90-95	1\25\100

Side View



Front View

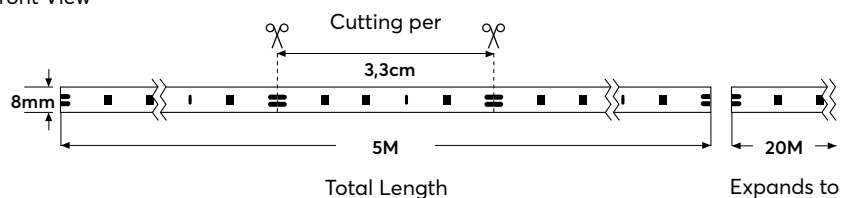

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 2mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	20M
Κοπή ανα Cutting per	3,3cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	180

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915

Product Series

PRO
SERIES

LED STRIP RGB SMD 5M

17W - 24V


W 17	V 24	mA AMPERAGE 600	LED/M 72	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS
					PACKAGING SILVER BAG

CE


NEW

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-73404	5207227244780	RGB	1\25\100

Side View



Front View

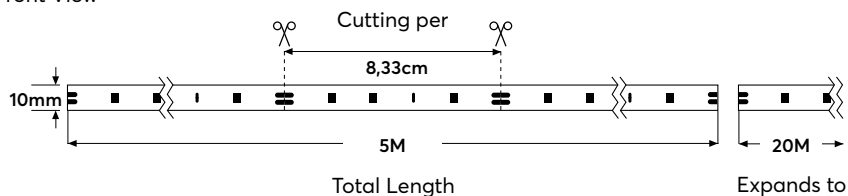

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	20M
Κοπή ανα Cutting per	8,33cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,24W
LED Chip / M:	72

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH 95 ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73930



145-73931



145-73933



145-73932



145-73934



145-73935



145-73936

LED STRIP SMD 5M

16W - 24V

Product Series



W	V	mA	LED/M	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
16	24	AMPERAGE 750	240	26	(CRI) >80	120°	
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70275	5207227101113	6500	1520	95	1\25\100
145-70276	5207227101144	4000	1440	90	1\25\100
145-70277	5207227101175	3000	1360	85	1\25\100
145-70278	5207227159817	2700	1360	85	1\25\100

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 1,4mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	15M
Κοπή ανα Cutting per	2,5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	714
Watt / Chip:	0,10W
LED Chip / M:	240

Side View



Front View

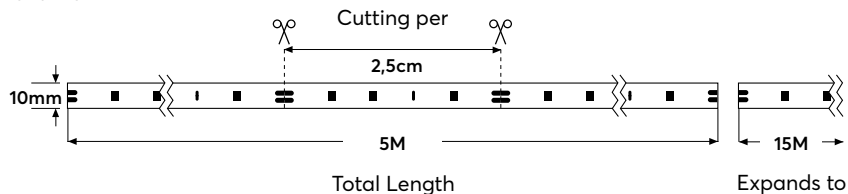

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73920



145-73922



145-73921



145-73923



145-73924



145-73925



Product Series



LED STRIP SMD 5M

24W - 24V

W	V	mA	LED/M	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
24	24	AMPERAGE 1000	700	8-10	(CRI) >90	120°	
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 30.000h	OPERATING -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70280	5207227066948	6500	2400	100	1\60
145-70281	5207227066979	4000	2280	95	1\60
145-70282	5207227067006	3000	2160	90	1\60


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2110
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 1,4mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	1,43cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	918
Watt / Chip:	0,1W
LED Chip / M:	700

Side View



Front View

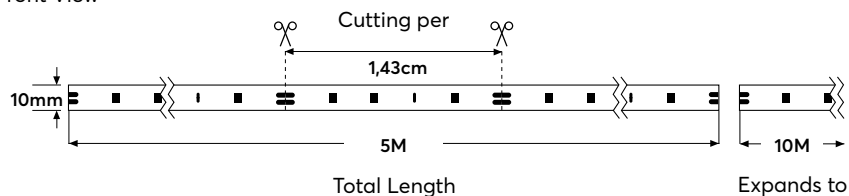

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73920



145-73922



145-73921



145-73923



145-73924



145-73925



Product Series




LED STRIP SMD 5M 12W - 24V

W 12	V 24	mA AMPERAGE 1000	LED/M 120	LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP54	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	


NEW

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70360	5207227242571	6500	1200	100-105	1\25\50
145-70361	5207227244902	4000	1200	100-105	1\25\50
145-70362	5207227244933	3000	1080	90-95	1\25\50
145-70363	5207227244964	2700	1080	90-95	1\25\50

Side View



Front View

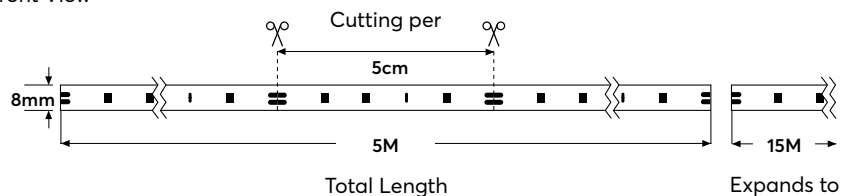

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 3mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	15M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	120

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73910



145-73912



145-73911



145-73913



145-73914



145-73915

Product Series

PRO
SERIES

LED STRIP RGB SMD 5M 12W - 24V

W 12	V 24	mA AMPERAGE 500	LED/M 60	LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP54	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS	PACKAGING BAG	

NEW

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70364	5207227244995	RGB	1\25\50


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	12mm 5mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	15M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	915
Watt / Chip:	0,5W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

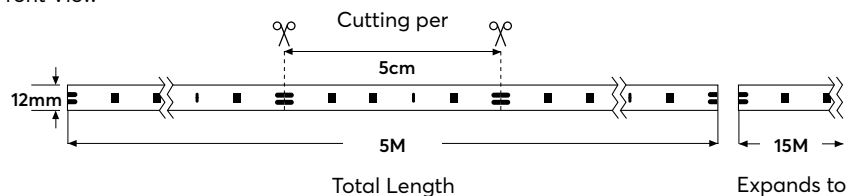

Product Series



LED STRIP SMD 5M

10W - 24V

W 10	V 24	mA AMPERAGE 830	LED/M 60	 LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	 BEAM ANGLE 120°	 DIMMABLE
 IP68	 START TIME 0.5sec	 LIFE TIME 25.000h	 °C -20° to +40°	 YEARS WARRANTY 2	 G ENERGY CLASS	 PACKAGING SILVER BAG	



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA


Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	11mm 5mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	15M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA


Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	714
Watt / Chip:	0,18W
LED Chip / M:	60

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70410	5207227079399	6500	1050	105	1\20\50
145-70411	5207227079580	4000	1030	103	1\20\50
145-70412	5207227079610	3000	1000	100	1\20\50
145-70418	5207227159923	2700	1000	100	1\20\50

Side View



Front View

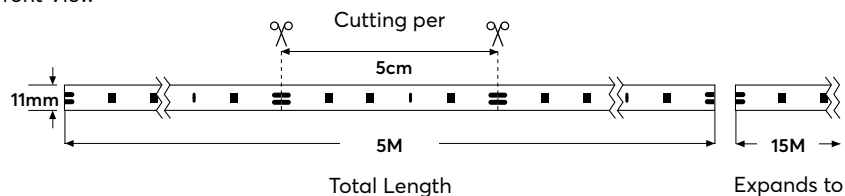



Product Series



LED STRIP RGB SMD 5M

10W - 24V



W 10	V 24	mA AMPERAGE 1200	LED/M 60	 LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	 BEAM ANGLE 120°	 DIMMABLE
 IP68	 START TIME 0.5sec	 LIFE TIME 25.000h	 °C -20° to +40°	 YEARS 2 WARRANTY	 G ENERGY CLASS	 PACKAGING SILVER BAG	CE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA


Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	11mm 2,8mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	15M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70414	5207227084690	 RGBW	1\20\50
145-70415	5207227123481	 RGBWW	1\20\50


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	810
Watt / Chip:	0,3W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

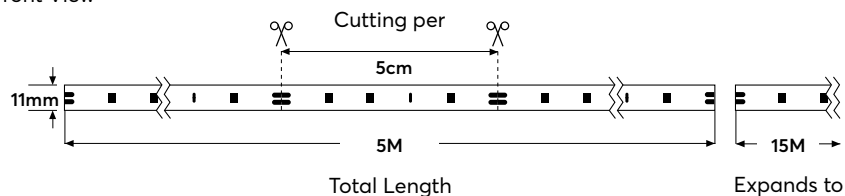

Product Series



LED STRIP RGB SMD 5M

10W - 24V

W 10	V 24	mA AMPERAGE 1200	LED/M 60	 LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	 BEAM ANGLE 120°	 DIMMABLE
 IP68	 START TIME 0.5sec	 LIFE TIME 25.000h	 °C -20° to +40°	 YEARS 2 WARRANTY	 G ENERGY CLASS	 PACKAGING SILVER BAG	

CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70413	5207227084669	 RGB	1\20\50


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	11mm 5mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	15M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	57
Watt / Chip:	0,3W
LED Chip / M:	60

Side View



Front View

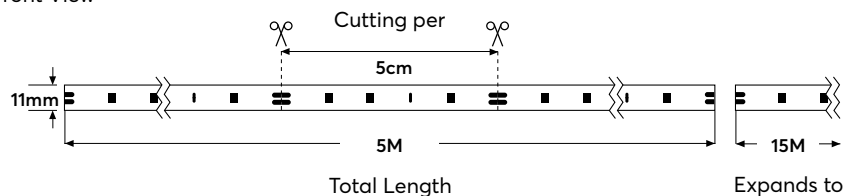

Product Series



LED STRIP SMD 5M

20W - 24V

W	V	mA	LED/M	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
20	24	AMPERAGE 750	120	22-26	(CRI) >80	120°	
IP68	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 34.000h	OPERATING -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING SILVER BAG	CE

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70430	5207227067181	6500	1800	90	1\25\50
145-70431	5207227123498	4000	1800	90	1\25\50
145-70432	5207227123504	3000	1800	90	1\25\50


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 4,4mm
Μήκος Length	5M
Επεκτείνεται έως Expands to	10M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Watt / Chip:	0,18W
LED Chip / M:	120

Side View



Front View

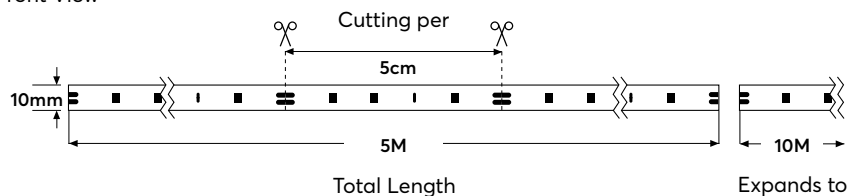

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
COMBINED WITH **94** ΣΕΛΙΔΑ
PAGE



145-73920



145-73922



145-73921



145-73923



145-73924



145-73925

Product Series



LED STRIP SMD 10M

14,4W - 220-240V

W 14,4	V 220-240	mA AMPERAGE 1200	LED/M 180	LM/CHIP 8-10	Ra (CRI) >70	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP65	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING °C -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING NYLON BAG	

CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70450	5207227079252	6500	1656	115	1\5\10
145-70451	5207227079221	4000	1584	110	1\5\10
145-70452	5207227079658	3000	1440	100	1\5\10


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5730
Πλάτος / Width Ύψος / Height	15mm 2,8mm
Μήκος Length	10M
Επεκτείνεται έως Expands to	50M
Κοπή ανα Cutting per	100CM
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Chip Size:	714
Watt / Chip:	0,1W
LED Chip / M:	180

Side View



Front View

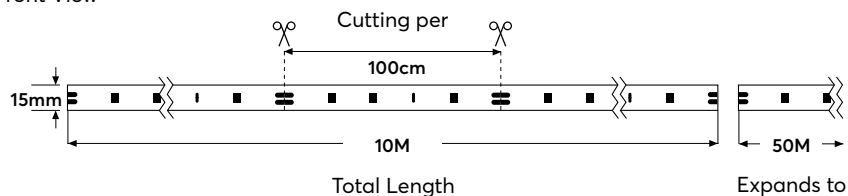

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 96 ΣΕΛΙΔΑ
COMBINED WITH PAGE



145-73960



145-73961



145-73962



145-73963



LED
SMD

MODULES

CREATIVE

LED MODULES

TECHNOLOGY

SMD

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a red oval.

LED Modules 12V SMD strips are standalone 3-piece LED boards SMD. They are the perfect lighting solution for a variety of applications, for making letters for multi-purpose signs. They are a creative light source, available in various colors and brightness levels.



Product Series



MODULES SMD LED

1,2W - 12V (20pcs)


W	V	mA	LED	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
1,2	12	AMPERAGE 100	3	24-26	(CRI) >80	120°	
IP65	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 15.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	F ENERGY CLASS	PACKAGING BAG	CE

NEW


CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70470	5207227067181	6500	126	105	200\1000\2000
145-70471	5207227123498	4000	126	105	200\1000\2000
145-70472	5207227123504	3000	126	105	200\1000\2000

MINIMUM ORDER 20PCS

Side View



Front View



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	12mm 5mm
Μήκος Length	6CM
Επεκτείνεται έως Expands to	20pcs
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SAMSUNG
Watt / Chip:	0,5W
LED Chip:	3



Product Series



MODULES SMD LED

1,2W - 12V (20pcs)


W	V	mA	LED	LM/CHIP	Ra	BEAM ANGLE	DIMMABLE
1,2	12	AMPERAGE 100	3	24-26	(CRI) >80	120°	
IP65	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 15.000h	OPERATING 0° to +40°	2 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS	PACKAGING BAG	CE

NEW


CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70473	5207227246272	KOKKINO / RED	200\1000\2000
145-70474	5207227242663	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	200\1000\2000
145-70475	5207227246302	ΜΠΛΕ / BLUE	200\1000\2000

MINIMUM ORDER 20PCS

Side View



Front View



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	12mm 5mm
Μήκος Length	6CM
Επεκτείνεται έως Expands to	20pcs
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SAMSUNG
Watt / Chip:	0,5W
LED Chip:	3



LED SMD

KIT
PLUG & PLAY

LED STRIP

TECHNOLOGY

SMD

SMD Blister LED strips provide easy-to-install lighting plug-and-play. They are ideal for task and accent lighting throughout the home or workplace. They are ready to use without difficulty, with a simple connection.

LED technology offers low running costs, which means that you benefit from reduced energy costs. You can choose from strips kits High Brightness and Low Brightness LEDs to match desired lighting levels.

PRODUCT ADVANTAGES

- Flexibility
- Low energy costs
- Easy to connect and use

KIT - LED STRIP SMD PIXEL RGB + DRIVER + WIFI CONTROLLER

Product Series



W 18	V 12	mA AMPERAGE 1500	LED/M 30	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING °C -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS
					PACKAGING COLOR BOX



CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70045	5207227140433	 PIXEL RGB	1\40


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,3mm
Μήκος Length	5M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic
Τύπος σύνδεσης Connection Type	Μετασχηματιστής Transformer


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	30

Side View



Front View

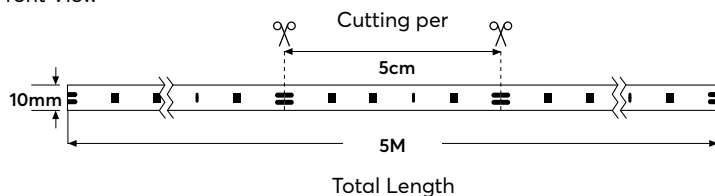

KIT LED STRIP SMD RGB + DRIVER + WIFI CONTROLLER

Product Series



W 12	V 12	mA AMPERAGE 1000	LED/M 18	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING °C -20° to +40°	YEARS 2 WARRANTY	ENERGY CLASS G
					PACKAGING COLOR BOX



CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70043*	5207227140419	RGB	1\40
145-70044**	5207227140426	RGB	1\40


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,3mm
Μήκος Length	*5M - **2x5M
Κοπή ανα Cutting per	5cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic
Τύπος σύνδεσης Connection Type	Μετασχηματιστής Transformer



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	18

Side View



Front View

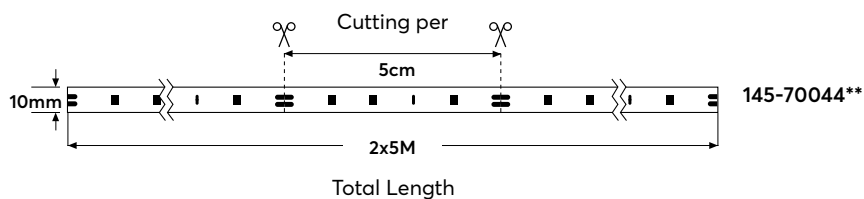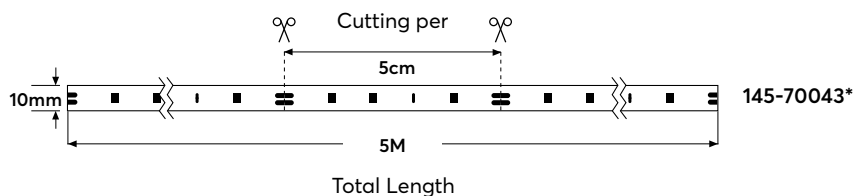

LED STRIP SMD 1M WITH PIR MOTION SENSOR

Product Series



W 2,4	V 6	mA AMPERAGE 400	LED/M 30	LM/CHIP 8-10	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°
IP65	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 30.000h	OPERATING °C -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS	PACKAGING DOUBLE B.PACK




CODE	BARCODE	KELVIN K	LUMEN LM	LUMEN/WATT LM/W	Packing
145-70024	5207227098758	3000	168	70	1\40

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 2835
Πλάτος / Width Ύψος / Height	8mm 1,3mm
Μήκος Length	1M
Κοπή ανα Cutting per	10cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic
Τύπος σύνδεσης Connection Type	Μπαταρία 4xAAA Battery 4xAAA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Watt / Chip:	0,2W
LED Chip / M:	30

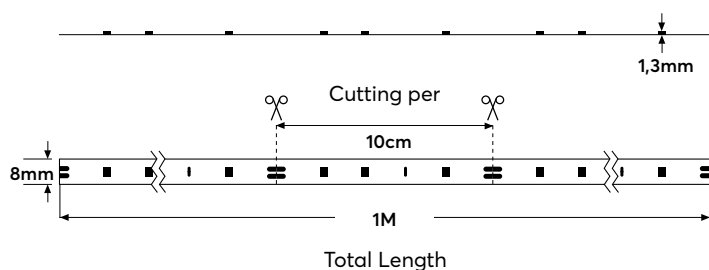

Product Series



LED STRIP SMD RGB SET 2x50cm pcs USB CONNECTION

W 7,2	V 5	mA AMPERAGE 1440	LED/M 30	LM/CHIP 8-10	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP65	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 30.000h	OPERATING -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	ENERGY CLASS G	PACKAGING COLOR BOX



CODE	BARCODE	COLOR	Packing
145-70025	5207227098765	RGB	1\40




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led Led Type	SMD 5050
Πλάτος / Width Ύψος / Height	10mm 2,3mm
Μήκος Length	2 x 50cm
Κοπή ανα Cutting per	1,66cm
Υλικό Προϊόντος Product Material	Χαλκός & Πλαστικό Copper & Plastic
Τύπος σύνδεσης Connection Type	USB

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHIP CHIP DATA

Chip Brand:	SANAN
Watt / Chip:	0,24W
LED Chip / M:	30

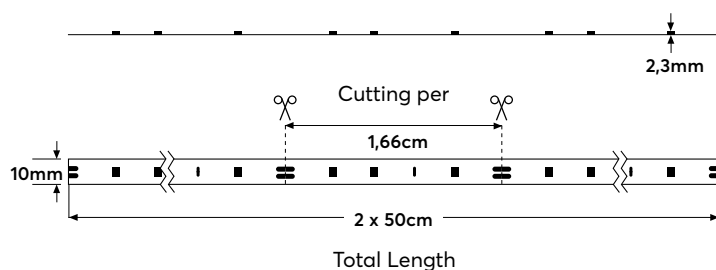

LED STRIP ACCESSORIES

For the complete experience of our LED products, we have a wide range of LED strips accessories. The choice of our accessories will improve your lighting installation, allowing you to connect your LED products, expand wiring, secure cable ends and more. Our LED strip accessories have everything you need for easy and safe installation. Our catalogue includes props, joints, connectors, angles, tees, feeds.

LED STRIP ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED



NEON FLEX LED STRIP

NEON FLEX LED STRIP

NEW



CODE 145-73950
BARCODE 5207227249624
PRODUCT TYPE ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
POWER PLUG CONNECTION
L×W×H [mm] 100 x 120 x 15 x 10
PACKING 1\10



145-73951
5207227249648
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
CONNECTION WITH CABLE
100 x 120 x 15 x 10
1\10



145-73952
5207227249662
ΤΑΠΑ
END CAP
-
1\10



CODE 145-73953
BARCODE 5207227249686
PRODUCT TYPE ΚΛΙΠ
FIX CLIP FOR INSTALL
50 x 6 x 10
1\10



145-73954
5207227249709
ΚΛΙΚ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΟΦΗΣ)
CLICK (MOUNTING BRACKET)
12 x 8 x 10
1\10

COB LED STRIP

COB LED STRIP MINI 5mm

NEW



CODE 145-72900
BARCODE 5207227248405
PRODUCT TYPE ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
POWER PLUG CONNECTION
150 x 170 x 7 x 5
1\10



145-72901
5207227248436
ΕΝΩΤΙΚΟ
CONNECTOR
17 x 7 x 5
1\10



145-72902
5207227248450
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
CONNECTOR WITH CABLE
190 x 7 x 5
1\10



CODE 145-72903
BARCODE 5207227248474
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
CORNER TYPE CONNECTOR
150 x 17 x 14 x 4,5
1\10

LED STRIP ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED



COB LED STRIP

COB LED STRIP 8mm



CODE 145-72910
BARCODE 5207227248511
PRODUCT TYPE ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
POWER PLUG CONNECTION
L×W×H [mm] 150 x 170 x 10 x 5
PACKING 1\10



145-72911
5207227248535
ΕΝΩΤΙΚΟ
CONNECTOR
17 x 10 x 5
1\10



145-72912
5207227248559
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
CONNECTOR WITH CABLE
150 x 190 x 10 x 5
1\10



CODE 145-72913
BARCODE 5207227248573
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
CORNER TYPE CONNECTOR
L×W×H [mm] 150 x 17 x 16 x 5
PACKING 1\10



145-72914
5207227248597
ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ
T TYPE CONNECTOR
45 x 28 x 5
1\10



145-72915
5207227248610
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
CROSS TYPE CONNECTOR
44 x 44 x 5
1\10

COB LED STRIP 10mm

NEW



CODE 145-72920
BARCODE 5207227248634
PRODUCT TYPE ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
POWER PLUG CONNECTION
L×W×H [mm] 150 x 170 x 11 x 5
PACKING 1\10



145-72921
5207227248658
ΕΝΩΤΙΚΟ
CONNECTOR
17 x 11 x 5
1\10



145-72922
5207227248672
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
CONNECTOR WITH CABLE
150 x 190 x 11 x 5
1\10



CODE 145-72923
BARCODE 5207227248696
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
CORNER TYPE CONNECTOR
L×W×H [mm] 150 x 17 x 30 x 5
PACKING 1\10



145-72924
5207227248719
ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ
T TYPE CONNECTOR
45 x 28 x 5
1\10



145-72925
5207227248733
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
CROSS TYPE CONNECTOR
44 x 44 x 5
1\10

LED STRIP ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED



COB LED STRIP

COB CCT LED STRIP 10mm

NEW



CODE	145-72930	145-72931	145-72932
BARCODE	5207227248757	5207227248771	5207227248795
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
L×W×H [mm]	150 x 170 x 11 x 5	17 x 11 x 5	150 x 190 x 11 x 5
PACKING	1\10	1\10	1\10

COB RGB LED STRIP 10mm

NEW



CODE	145-72940	145-72941	145-72942	145-72943
BARCODE	5207227248849	5207227248863	5207227248887	5207227248900
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
L×W×H [mm]	150 x 170 x 11 x 5	17 x 11 x 5	150 x 190 x 11 x 5	17 x 11 x 5
PACKING	1\10	1\10	1\10	1\10

SMD LED STRIP

SMD MINI LED STRIP 5mm

NEW



CODE	145-73900	145-73901	145-73902	145-73903
BARCODE	5207227249006	5207227249020	5207227249044	5207227249068
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
L×W×H [mm]	150 x 170 x 6 x 5	17 x 6 x 5	150 x 190 x 6 x 5	17 x 14 x 5
PACKING	1\10	1\10	1\10	1\10

LED STRIP ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED



SMD LED STRIP

SMD LED STRIP 8mm



CODE	145-73910
BARCODE	5207227249105
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION
L×W×H [mm]	150 x 170 x 11 x 5
PACKING	1\10



145-73911
5207227249129
ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
150 x 18 x 11 x 5
1\10



145-73912
5207227249143
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
150 x 190 x 11 x 5
1\10



CODE	145-73913
BARCODE	5207227249167
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
L×W×H [mm]	20 x 16 x 5
PACKING	1\10



145-73914
5207227249174
ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR
45 x 28 x 5
1\10



145-73915
5207227249204
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CROSS TYPE CONNECTOR
44 x 44 x 5
1\10

SMD LED STRIP 10mm



CODE	145-73920
BARCODE	5207227249228
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION
L×W×H [mm]	150 x 170 x 12 x 5
PACKING	1\10



145-73921
5207227249242
ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
18 x 12 x 5
1\10



145-73922
5207227249266
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
150 x 190 x 12 x 5
1\10



CODE	145-73923
BARCODE	5207227249280
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
L×W×H [mm]	30 x 30 x 11 x 5
PACKING	1\10



145-73924
5207227249303
ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR
45 x 28 x 5
1\10



145-73925
5207227249327
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CROSS TYPE CONNECTOR
44 x 44 x 5
1\10

LED STRIP ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED



SMD LED STRIP

SMD RGB LED STRIP 10mm



CODE 145-73930
BARCODE 5207227249341
PRODUCT TYPE ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
POWER PLUG CONNECTION
L×W×H [mm] 150 x 170 x 12 x 5
PACKING 1\10

145-73931
5207227249365
ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC
POWER PLUG CONNECTION DC
150 x 190 x 12 x 5
1\10

145-73932
5207227249389
ΕΝΩΤΙΚΟ
CONNECTOR
18 x 12 x 5
1\10

145-73933
5207227249402
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
CONNECTOR WITH CABLE
150 x 190 x 12 x 5
1\10



CODE 145-73934
BARCODE 5207227249426
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
CORNER TYPE CONNECTOR
L×W×H [mm] 30 x 30 x 11 x 5
PACKING 1\10

145-73935
5207227249440
ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ
T TYPE CONNECTOR
45 x 28 x 5
1\10

145-73936
5207227249464
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
CROSS TYPE CONNECTOR
44 x 44 x 5
1\10

SMD RGBW LED STRIP 10mm



CODE 145-73940
BARCODE 5207227249488
PRODUCT TYPE ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
POWER PLUG CONNECTION
L×W×H [mm] 150 x 170 x 12 x 5
PACKING 1\10

145-73941
5207227249501
ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC
POWER PLUG CONNECTION DC
150 x 190 x 12 x 5
1\10

145-73942
5207227249525
ΕΝΩΤΙΚΟ
CONNECTOR
18 x 12 x 5
1\10

145-73943
5207227249549
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
CONNECTOR WITH CABLE
150 x 190 x 12 x 5
1\10



CODE 145-73944
BARCODE 5207227249563
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
CORNER TYPE CONNECTOR
L×W×H [mm] 30 x 30 x 11 x 5
PACKING 1\10

145-73945
5207227249587
ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ
T TYPE CONNECTOR
45 x 28 x 5
1\10

145-73946
5207227249600
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
CROSS TYPE CONNECTOR
44 x 44 x 5
1\10

LED STRIP ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED



SMD LED STRIP

SMD RGB LED STRIP 220V 15mm



CODE	145-73960
BARCODE	5207227257759
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ LED ME 2 ΚΑΝΑΛΙΑ POWER PLUG CONNECTION with 2 CHANNELS
L×W×H [mm]	450 x 30 x 20
PACKING	1\10



145-73961
5207227257766
ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
15 x 14 x 7
1\10



145-73962
5207227257773
ΤΑΠΑ END CAP
-
1\50



CODE	145-73963
BARCODE	5207227257780
PRODUCT TYPE	ΒΑΣΗ ΩΜΕΓΑ MOUNTING CLIP
L×W×H [mm]	18 x 5 x 8
PACKING	1\50

NEW ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 3M / GLUE TAPE 3M

8mm

10mm



CODE	145-72990
BARCODE	5207227257735
PRODUCT TYPE	ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ LED GLUE TAPE
L×W×H [mm]	50000 x 8 x 1
PACKING	1\100

145-72991
5207227257742
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ LED GLUE TAPE
50000 x 10 x 1
1\100

LED DRIVERS

DC POWER SUPPLIES

DC power supplies provide constant current, constant voltage or a combination of both to provide constant power flow in LED lighting elements. The LED power supplies of EUROLAMP due to their quality, succeed additional energy saving, economy in power consumption and long life.

DRIVER METALLIC MINI 12V DC

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ MINI 12V DC

V 12	Hz 50/60	LIFE TIME 10.000h	°C OPERATING -20° to +40°	IP20	2 YEARS WARRANTY	PRODUCT MATERIAL ALUMINIUM	PACKAGING BOX WITH STICKER	CE
----------------	--------------------	-----------------------------	--	-------------	-------------------------------	---	---	-----------

CODE	BARCODE	W	V input	mA	LxWxH [mm]	kg	Packing
145-71000	5207227216244	18W	200-240V	1.5A	172 x 18 x 18	0,041	1\200
145-71001	5207227216244	24W	200-240V	2A	172 x 18 x 18	0,044	1\200
145-71002	5207227216251	36W	200-240V	3A	282 x 18 x 18	0,068	1\100
145-71003	5207227216268	48W	200-240V	4A	312 x 18 x 18	0,077	1\100
145-71004	5207227216275	60W	200-240V	5A	312 x 18 x 18	0,092	1\100
145-71005	5207227216282	75W	200-240V	6A	375 x 18 x 18	0,109	1\100



145-71000



145-71001



145-71002



145-71003



145-71004



145-71005

DRIVER METALLIC SLIM 12V DC

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM 12V DC

V 12	Hz 50/60	LIFE TIME 10.000h	°C OPERATING -10° to +40°	IP20	GROUND	2 YEARS WARRANTY	PRODUCT MATERIAL ALUMINIUM	PACKAGING BOX WITH STICKER	CE
----------------	--------------------	-----------------------------	--	-------------	---------------	-------------------------------	---	---	-----------

CODE	BARCODE	W	V input	mA	LxWxH [mm]	kg	Packing
145-71010	5207227216299	10W	110-240V	0.83A	71 x 38 x 31	0,063kg	1\200
145-71011	5207227216305	15W	110-240V	1.25A	71 x 38 x 31	0,063kg	1\200
145-71012	5207227216312	25W	110-240V	2.08A	85 x 57 x 34	0,125kg	1\100
145-71013	5207227216329	40W	110-240V	3.33A	110 x 78 x 36	0,186kg	1\100
145-71014	5207227216336	60W	110-240V	5A	127 x 46 x 32	0,165kg	1\100
145-71015	5207227216343	100W	110-240V	8.3A	188 x 46 x 35	0,256kg	1\50
145-71016	5207227216350	120W	110-240V	10A	188 x 46 x 35	0,256kg	1\50
145-71017	5207227216367	150W	110-240V	12.5A	200 x 58 x 40	0,327kg	1\50
145-71018	5207227216374	200W	200-240V	16.7A	223 x 68 x 40	0,428kg	1\50
145-71019	5207227216381	250W	200-240V	20.8A	223 x 68 x 40	0,478kg	1\50



145-71010 - 11



145-71012



145-71013



145-71014



145-71015



145-71016



145-71017



145-71018



145-71019

DRIVER METALLIC SLIM 12V DC

NEW

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM 12V DC

V 12	Hz 50/60	LIFE TIME 10.000h	°C OPERATING -10° to +40°	IP20	GROUND	2 YEARS WARRANTY	PRODUCT MATERIAL ALUMINIUM	PACKAGING BOX WITH STICKER	CE
----------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	-------------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------

CODE	BARCODE	W	V input	mA	L×W×H [mm]	kg	Packing
145-71030	5207227215810	24W	100-264V	2A	135 x 35 x 24	0,063kg	1\200
145-71031	5207227215827	36W	100-264V	3A	135 x 35 x 24	0,063kg	1\200
145-71032	5207227215834	60W	200-240V	5A	135 x 35 x 23	0,125kg	1\100
145-71033	5207227215841	100W	200-240V	8.3A	138 x 50 x 23	0,186kg	1\100
145-71034	5207227215858	120W	200-240V	10A	178 x 50 x 23	0,165kg	1\100
145-71035	5207227215865	150W	200-240V	12.5A	178 x 50 x 23	0,256kg	1\50
145-71036	5207227215872	200W	200-240V	16.7A	178 x 50 x 23	0,256kg	1\50
145-71037	5207227215889	250W	200-240V	20.8A	205 x 50 x 23	0,327kg	1\50
145-71038	5207227215568	350W	200-240V	29.17A	238 x 50 x 23	0,428kg	1\50
145-71039	5207227215582	400W	200-240V	33.3A	238 x 50 x 23	0,478kg	1\50



145-71030-31



145-71032



145-71033



145-71034 - 36



145-71037



145-71038 - 39

DRIVER METALLIC IP67 12V DC

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ IP67 12V DC

V 12	Hz 50/60	LIFE TIME 10.000h	°C OPERATING -20° to +40°	IP67	GROUND	2 YEARS WARRANTY	PRODUCT MATERIAL ALUMINIUM	PACKAGING BOX WITH STICKER	CE
----------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	-------------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------

CODE	BARCODE	W	V input	mA	L×W×H [mm]	kg	Packing
145-71050*	5207227216176	30W	110-264V	2.5A	230 x 30 x 30	0,280	1\50
145-71051	5207227216183	45W	110-264V	3.75A	210 x 35 x 25	0,300	1\50
145-71052	5207227216190	60W	110-264V	5A	170 x 52 x 32	0,500	1\20
145-71053	5207227216206	100W	110-264V	8.3A	178 x 70 x 40	0,730	1\20
145-71054	5207227216213	150W	110-264V	12.5A	210 x 70 x 40	0,960	1\20
145-71055	5207227216220	200W	200-240V	16.7A	260 x 65 x 43	1,300	1\15



145-71050



145-71051



145-71052



145-71053



145-71054



145-71055

* WITHOUT GROUNDING

DRIVER METALLIC SLIM DIMMING 12V DC

(1-10V)

NEW

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM DIMMING 12V DC

V 12	Hz 50/60	LIFE TIME 10.000h	OPERATING -20° to +40°	IP20	GROUND	2 YEARS WARRANTY	PRODUCT MATERIAL ALUMINIUM	PACKAGING BOX WITH STICKER	CE	DIMMABLE
----------------	--------------------	----------------------	---------------------------	------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----	----------

CODE	BARCODE	W	V input	mA	LxWxH [mm]	kg	Packing
145-71080	5207227215971	60W	110-264	5A	190 x 50 x 30	0,240	1\50
145-71081	5207227215988	100W	110-264	8.3A	230 x 50 x 30	0,320	1\40
145-71082	5207227215995	150W	170-264	12.5A	287 x 50 x 30	0,420	1\35
145-71083	5207227216008	200W	170-264	16.7A	287 x 50 x 30	0,470	1\35
145-71084	5207227216015	250W	170-264	20.83A	287 x 50 x 30	0,470	1\35



145-71080



145-71081





145-71082



145-71083



145-71084

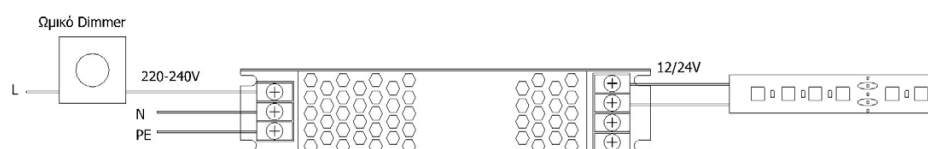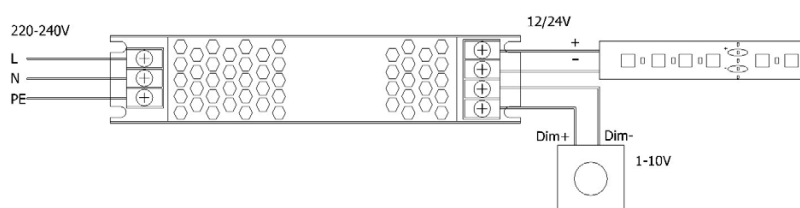

DRIVER METALLIC SLIM 24V DC

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM 24V DC

V 24	Hz 50/60	LIFE TIME 10.000h	°C OPERATING -20° to +40°	IP20	GROUND	2 YEARS WARRANTY	PRODUCT MATERIAL ALUMINIUM	PACKAGING BOX WITH STICKER	CE
----------------	--------------------	-----------------------------	--	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------

CODE	BARCODE	W	V input	mA	LxWxH [mm]	kg	Packing
145-71100	5207227216398	18W	200-240	0.75A	172 x 18 x 18	0,041	1\200
145-71101	5207227216404	24W	200-240	1A	172 x 18 x 18	0,044	1\200
145-71102	5207227216411	36W	200-240	1.5A	282 x 18 x 18	0,068	1\100
145-71103	5207227216428	48W	200-240	2A	312 x 18 x 18	0,077	1\100
145-71104	5207227216435	60W	200-240	2.5A	312 x 18 x 18	0,092	1\100
145-71105	5207227216442	75W	200-240	3A	375 x 18 x 18	0,109	1\100



145-71100



145-711001



145-711002



145-711003



145-711004



145-711005

DRIVER METALLIC SLIM 24V DC

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM 24V DC

V 24	Hz 50/60	LIFE TIME 10.000h	°C OPERATING -10° to +40°	IP20	GROUND	2 YEARS WARRANTY	PRODUCT MATERIAL ALUMINIUM	PACKAGING BOX WITH STICKER	CE
----------------	--------------------	-----------------------------	--	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------

CODE	BARCODE	W	V input	mA	LxWxH [mm]	kg	Packing
145-71110	5207227216459	15W	110-240	0.63A	71 x 38 x 31	0,060	1\200
145-71111	5207227216466	25W	110-240	1.04A	85 x 57 x 34	0,120	1\100
145-71112	5207227216473	40W	110-240	1.67A	110 x 78 x 36	0,180	1\100
145-71113	5207227216480	60W	110-240	2.5A	127 x 46 x 32	0,160	1\100
145-71114	5207227216497	100W	110-240	4.17A	188 x 46 x 35	0,250	1\50
145-71115	5207227216503	120W	110-240	5A	188 x 46 x 35	0,250	1\50
145-71116	5207227216510	150W	110-240	6.25A	200 x 58 x 40	0,320	1\50
145-71117	5207227216527	200W	200-240	8.33A	223 x 68 x 40	0,420	1\50
145-71118	5207227216534	250W	200-240	10.4A	223 x 68 x 40	0,470	1\50



145-71110



145-71111



145-71112



145-71113



145-71114



145-71115



145-71116



145-71117



145-71118

DRIVER METALLIC SLIM 24V DC

NEW

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM 24V DC

V 24	Hz 50/60	LIFE TIME 10.000h	°C OPERATING -10° to +40°	IP20	GROUND	2 YEARS WARRANTY	PRODUCT MATERIAL ALUMINIUM	PACKAGING BOX WITH STICKER	CE
----------------	--------------------	-----------------------------	--	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------

CODE	BARCODE	W	V input	mA	LxWxH [mm]	kg	Packing
145-71130	5207227215896	24W	100-264V	1A	135 x 35 x 24	0,075	1\135
145-71131	5207227215902	36W	100-264V	1.5A	135 x 35 x 24	0,075	1\135
145-71132	5207227215919	60W	200-240V	2.5A	135 x 35 x 23	0,109	1\96
145-71133	5207227215926	100W	200-240V	4.17A	138 x 50 x 23	0,135	1\90
145-71134	5207227215933	120W	200-240V	5A	178 x 50 x 23	0,200	1\65
145-71135	5207227215940	150W	200-240V	6.25A	178 x 50 x 23	0,200	1\65
145-71136	5207227215957	200W	200-240V	8.33A	178 x 50 x 23	0,200	1\65
145-71137	5207227215964	250W	200-240V	10.42A	205 x 50 x 23	0,238	1\60
145-71138	5207227215605	350W	200-240V	14.6A	238 x 50 x 23	0,297	1\50
145-71139	5207227215629	400W	200-240V	16.67A	238 x 50 x 23	0,297	1\50



145-71130



145-71131



145-71132



145-71133



145-71134



145-71135

DRIVER METALLIC IP67 24V DC

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ IP67 24V DC

V 24	Hz 50/60	LIFE TIME 10.000h	°C OPERATING -20° to +40°	IP67	GROUND	2 YEARS WARRANTY	PRODUCT MATERIAL ALUMINIUM	PACKAGING BOX WITH STICKER	CE
----------------	--------------------	-----------------------------	--	-------------	---------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------

CODE	BARCODE	W	V input	mA	LxWxH [mm]	kg	Packing
145-71150*	5207227216176	30W	110-264V	1,25A	230 x 30 x 30	0,280	1\50
145-71151	5207227216183	45W	110-264V	1,87A	210 x 35 x 25	0,300	1\50
145-71152	5207227216190	60W	110-264V	2,5A	170 x 52 x 32	0,500	1\20
145-71153	5207227216206	100W	110-264V	4,17A	178 x 70 x 40	0,730	1\20
145-71154	5207227216213	150W	110-264V	6,25A	210 x 70 x 40	0,960	1\20
145-71155	5207227216220	200W	200-240V	8,33A	260 x 65 x 43	1,300	1\15



145-71150



145-71151



145-71152



145-71153



145-71154



145-71155

* WITHOUT GROUNDING

DRIVER METALLIC SLIM DIMMING 24V DC

(1-10V)

NEW

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ SLIM DIMMING 24V DC

V 24	Hz 50/60	LIFE TIME 10.000h	OPERATING -20° to +40°	IP20	GROUND	2 YEARS WARRANTY	PRODUCT MATERIAL ALUMINIUM	PACKAGING BOX WITH STICKER	CE	DIMMABLE
----------------	--------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------	---------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------	-----------------

CODE	BARCODE	W	V input	mA	LxWxH [mm]	kg	Packing
145-71180	5207227216022	60W	110-264V	2.5A	190 x 50 x 30	0,240	1\50
145-71181	5207227216039	100W	110-264V	4.17A	230 x 50 x 30	0,320	1\40
145-71182	5207227216046	150W	170-264V	6.25A	287 x 50 x 30	0,420	1\35
145-71183	5207227216053	200W	170-264V	8.33A	287 x 50 x 30	0,470	1\35
145-71184	5207227216060	250W	170-264V	10.42A	287 x 50 x 30	0,470	1\35



145-71180



145-71181




145-71182



145-71183



145-71184



DRIVER METALLIC 48V DC

NEW

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 48V DC

V 48	Hz 50/60	LIFE TIME 10.000h	OPERATING -20° to +40°	IP20	GROUND	2 YEARS WARRANTY	PRODUCT MATERIAL ALUMINIUM	PACKAGING BOX WITH STICKER	CE
----------------	--------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------	---------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------

CODE	BARCODE	W	V input	mA	LxWxH [mm]	kg	Packing
145-71202	5207227216077	100W	170V-264V/AC	2.1A	191 x 61 x 29	0.31	1\40
145-71203	5207227216084	150W	170V-264V/AC	3.1A	191 x 61 x 29	0.31	1\40
145-71204	5207227216091	200W	170V-264V/AC	4.16A	220 x 61 x 29	0.41	1\40
145-71205	5207227216107	350W	170V-264V/AC	7.3A	220 x 61 x 29	0.41	1\40



145-71202 - 4

PROFESSIONAL ACCESSORIES

DIMMER

SIGNAL AMPLIFIERS

DMX CONTROLLER

DMX controllers, dimmers and signal amplifiers lighting management make it possible to achieve the precise brightness, color levels and effects lighting you want from your LED lighting. Choose from our large collection such as wall switches, switches in-line, wireless remotes and multi controllers channels.

WIRELESS RF CONTROLLER FOR ONE COLOR LED STRIPS

ΑΣΥΡΜΑΤΑ CONTROLLERS ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

2
YEARS
WARRANTY

IP20

CE



mA
AMPERAGE
12

DIMMABLE

°C
OPERATING
-20° to +55°



DC 12V/122W - 24V/288W

2.400-2.480GHZ

CODE	145-71401	145-71402
BARCODE	5207227255328	5207227241796
PRODUCT TYPE	WIRELESS CONTROL RF DIMMER	WIRELESS RF CONTROLLER DIMMER
CHANNELS	4	-
PACKING	1\200	1\100



WiFi
NEW

mA
AMPERAGE
12

DIMMABLE

°C
OPERATING
-20° to +55°

WiFi
NEW



DC 12V/122W - 24V/288W

2.400-2.480GHZ

CODE	145-71403	145-71404
BARCODE	5207227241819	5207227241833
PRODUCT TYPE	WIRELESS CONTROL RF Wifi DIMMER	CONTROLLER RF Wifi DIMMER BUTTON CCT
CHANNELS	4	-
PACKING	1\200	1\200

mA
AMPERAGE
8

DIMMABLE

°C
OPERATING
-20° to +55°



DC 12V/40W - 24V/192W

mA
AMPERAGE
8

DIMMABLE

°C
OPERATING
-20° to +40°



DC 12V/96W - 24V/192W

CODE	145-71400	147-70634
BARCODE	5207227241857	5207227117589
PRODUCT TYPE	WIRELESS DIMMER ONE COLOR LED TAPE	WIRELESS DIMMER Wifi ONE COLOR LED TAPE
CHANNELS	-	-
PACKING	1\78	1\100

WIRELESS RF CONTROLLER FOR RGB LED STRIPS

ΑΣΥΡΜΑΤΑ CONTROLLERS RGB, RGBW ME WI-FI & TUYA



2.400-2.480GHZ

DC 12V/216W - 24V/432W

CODE	145-71411	145-71412
BARCODE	5207227255359	5207227255366
PRODUCT TYPE	WIRELLES CONTROLLER RF RGB	WIRELESS RF CONTROLLER RGB
CHANNELS	4	-
PACKING	1\200	1\100



Wi Fi
NEW



2.400-2480GHZ
DC 12V/216W - 24V/432W

Wi Fi
NEW



2.400-2480GHZ
12V/120W - 24V/240W

Wi Fi
NEW

CODE	145-71413	145-71414	145-71415
BARCODE	5207227241871	5207227241895	5207227241918
PRODUCT TYPE	WIRELLES RF Wifi CONTROL RGB	CONTROLLER RF Wifi RGB	CONTROLLER RF Wifi RGBW
CHANNELS	4	-	-
PACKING	1\200	1\200	1\200



DC 5V/30W - 12V/72W - 24V/165W

CODE	145-71410
BARCODE	5207227255342
PRODUCT TYPE	WIRELESS IR CONTROLLER RGB
CHANNELS	-
PACKING	1\100

WIRELESS RF CONTROLLER FOR RGB LED STRIPS

AZYPMATA CONTROLLERS RGB, RGBW ME WI-FI & TUYA



CODE	147-70607	145-71417
BARCODE	5206139073358	5207227255373
PRODUCT TYPE	WIRELESS CONTROLLER RF RGBW	WIRELESS CONTROLLER RF Wifi and Bluetooth RGB
CHANNELS	-	-
PACKING	1\100	1\100



CODE	145-71418	147-70630
BARCODE	5207227255380	5207227017230
PRODUCT TYPE	WIRELESS CONTROLLER RF Wifi and Bluetooth RGBW	WIRELESS CONTROLLER RF Wifi RGB
CHANNELS	-	-
PACKING	1\100	1\100




CODE	147-70631	147-70633	147-70636
BARCODE	5207227017254	5207227017308	5207227117602
PRODUCT TYPE	WIRELESS CONTROLLER Wifi RGB	WIRELESS CONTROLLER RF Wifi RGB CCT	WIRELESS CONTROLLER RF RGBW
CHANNELS	-	-	-
PACKING	1\100	1\100	1\100

DIMMER RECESSED

DIMMER XONEYTA



CODE	145-71450	145-71451
BARCODE	5207227255410	5207227255403
PRODUCT TYPE	DIMMER RECESSED FOR ONE COLOR LED TAPE	DIMMER RECESSED FOR CCT LED TAPE
CHANNELS	-	2 CHANNELS
PACKING	1\100	1\100



CODE	145-71452	145-71453
BARCODE	5207227255427	5207227241932
PRODUCT TYPE	DIMMER RECESSED FOR RGBWW LED TAPE	DIMMER RECESSED FOR T18-1W LED TAPE
CHANNELS	5	-
PACKING	1\100	1\50

SIGNAL AMPLIFIER

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

3
YEARS
WARRANTY

IP20

CE



CODE	145-71470	145-71471
BARCODE	5207227241956	5207227255434
PRODUCT TYPE	SIGNAL AMPLIFIER FOR ONE COLOR TAPE	SIGNAL AMPLIFIER FOR RGB TAPE
PACKING	1\100	1\100



CODE	145-71472	145-71473
BARCODE	5207227255441	5207227241970
PRODUCT TYPE	SIGNAL AMPLIFIER FOR RGB TAPE	SIGNAL AMPLIFIER FOR RGBW TAPE DC 6AX4
PACKING	1\81	1\100

DMX CONTROLLER

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ DMX



NEW



2000 / 500HZ
4X (12V/96W - 36V/288W)

CODE	145-70650	145-70651
BARCODE	5207227203565	5207227203589
PRODUCT TYPE	DMX512 CONTROLLER D4-XE	DMX512 CONTROLLER D5-E
PACKING	1\30	1\30



NEW



250/ 500/ 1000/ 2000/ 4000/ 8000/ 16000HZ
5X (12V/48W - 48V/192W)



NEW



2000 / 500HZ
4X (12V/96W - 36V/288W)

CODE	145-71500	145-71501
BARCODE	5207227242113	5207227241994
PRODUCT TYPE	DMX512 CONTROLLER RGBW 8A*4CH MAX32A D4-XE	DMX512/RDM CONTROLLER 4A*5CH D5-E
PACKING	1\30	1\30



NEW



250/ 500/ 1000/ 2000/ 4000/ 8000/ 16000HZ
5X (12V/48W - 48V/192W)



NEW



250/500/2000/8000HZ
12X (12V/60W - 24V/120W)

CODE	145-71502	145-71503
BARCODE	5207227242014	5207227242038
PRODUCT TYPE	DMX512/RDM CONTROLLER 5A*12CH MAX48A D12A	DMX512 / RDM CONTROLLER 5A*4CH MAX 20A D4-L
PACKING	1\10	1\100



NEW



250/ 500/ 1000/ 2000/ 4000/ 8000/ 16000HZ
4X (12V/60W - 24V/120W)

DMX CONTROLLER

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ DMX



NEW



AC100-240V / 10W

NEW



AC100-240V / 5W

CODE	145-71510	145-71512
BARCODE	5207227255458	5207227255472
PRODUCT TYPE	MASTER CONTROLLER SPI & DMX 512 XB-809 PIXEL	SLAVE CONTROLLER SPI & DMX 512 T-790K PIXEL
PACKING	1\16	1\8

NEW



DC 5V/12-24V / 2W

NEW



DC 5-12V

CODE	145-71511	145-72550
BARCODE	5207227255465	5207227242212
PRODUCT TYPE	CONTROLLER SPI & DMX 512 K-1000C PIXEL	6 CHANNELS DMX MASTER AJ6
PACKING	1\50	1\50

DMX CONTROLLER

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ DMX

5
YEARS
WARRANTY

IP20

CE

NEW



2000 / 500HZ
4X (12V/60W - 24V/120W)



250/500/1000/2000/4000/8000/16000HZ
4X (12V/60W - 24V/180W)

CODE	145-71504
BARCODE	5207227242052
PRODUCT TYPE	DMX512/RDM CONTROLLER 5A*4CH MAX20A D4
PACKING	1\50

CODE	145-71505
BARCODE	5207227242137
PRODUCT TYPE	DMX512/RDM CONTROLLER RGBW 5A*4CH MAX20A IP65 D4-WP
PACKING	1\25

NEW



250/500/2000/8000HZ
4X (12V/60W - 24V/120W)



500/ 1000/ 2000/ 4000/ 8000/ 16000HZ
24X (12V/36W - 24V/72W)


CODE	145-71506
BARCODE	5207227242076
PRODUCT TYPE	DMX512/RDM CONTROLLER RGBW 5A*12CH MAX48A D12
PACKING	1\40

CODE	145-71507
BARCODE	5207227242090
PRODUCT TYPE	DMX512/RDM CONTROLLER RGBW 5A*12CH MAX48A D24
PACKING	1\40


2
YEARS
WARRANTY

IP20

CE



DC 12V/144W - 24V/288W



DC 12V/192W - 24V/384W

CODE	147-70680
BARCODE	5207227000072
PRODUCT TYPE	DMX-3CH 4AX3CH
PACKING	1\50

CODE	147-70681
BARCODE	5207227007897
PRODUCT TYPE	DMX-4CH 4AX4CH
PACKING	1\50

AMPLIFIER DMX

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ DMX



NEW



DC 12-36V

CODE	145-71520
BARCODE	5207227242199
PRODUCT TYPE	ΠΑΓΑΣ DMX AMPLIFIER 1CH*2CH DA
PACKING	1\50

NEW



DC 12-36V

CODE	145-71521
BARCODE	5207227242151
PRODUCT TYPE	DMX AMPLIFIER 1CH*4CH DMA SPLITER
PACKING	1\50

NEW



DC 5-24V

CODE	145-71522
BARCODE	5207227242175
PRODUCT TYPE	SINGLE AMPLIFIER SPI (PIXEL) SP901E SPLITER
PACKING	1\50



DALI LED DIMMER

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DALI

5
YEARS
WARRANTY


IP20



mA
AMPERAGE
5A x 2CH


DIMMABLE


°C
OPERATING
-30° to +55°

NEW



2000HZ

DC 12V/180W - 48V/360W

mA
AMPERAGE
5A x 4CH


DIMMABLE


°C
OPERATING
-30° to +55°

NEW



2000HZ

DC 12V/4X60W - DC 24V/4X120W
DC 36V/4X108W - DC 48V/4X144W

CODE	145-71600	145-71601
BARCODE	5207227255489	5207227255496
PRODUCT TYPE	DALI LED DIMMER 5A*4CH (PUSH BOTTON) DA1	DALI LED DIMMER 5A*4CH DA4
PACKING	1\100	1\100

mA
AMPERAGE
5A x 4CH


DIMMABLE


°C
OPERATING
-30° to +55°

NEW



1000/2000/4000/8000HZ

DC 12V/4X60W - 48V/4X120W

mA
AMPERAGE
5A x 4CH


DIMMABLE


°C
OPERATING
-30° to +55°

NEW



500HZ

DC 12V/4X60W - 24V/4X120W

CODE	145-71602	145-71603
BARCODE	5207227255502	5207227255519
PRODUCT TYPE	DALI LED DIMMER 5A*4CH DA4	RAIL DALI LED DIMMER 5A*4CH DA4-D
PACKING	1\100	1\100

PROFILES

LED STRIP SYSTEM PROFILES

To achieve the best aesthetic result based on your taste, EUROLAMP offers you many options in high quality aluminum profiles for LED strips both in external as well as in recessed ones.

Aluminum profiles are an important factor in operation of an LED strip, because apart from aesthetics application and the mechanical protection they offer as well proper cooling of the LED strip ensuring longer lifetime.

LED STRIP SYSTEM PROFILES

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΧΩΝΕΥΤΑ

PRODUCT
MATERIAL
PLASTIC
ALUMINIUM

2
YEARS
WARRANTY

PACKAGING
BOX
WITH STICKER

CE



ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΗ ΨΥΚΤΡΑ
ALUMINUM PROFILE SINGLE HEATSINK

info
18W / M
MAX

BEAM ANGLE
180°

IP44


CODE
145-70900

L×W×H [mm]
2000 x 13 x 3

Packing
1\200

BARCODE
5207227159435

Net Weight (kg)
0,1300



ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΗ ΨΥΚΤΡΑ
ALUMINUM PROFILE DOUBLE HEATSINK

info
18W / M
MAX

BEAM ANGLE
180°

IP44

CODE
145-70901

L×W×H [mm]
2000 x 30 x 3,5


Packing
1\50

BARCODE
5207227159442

Net Weight (kg)
0,3000



ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM PROFILE



info
18W / M
MAX

BEAM ANGLE
90°

IP44

CODE
145-70902

L×W×H [mm]
2000 x 17,5 x 7

Packing
1\100


BARCODE
5207227159459

Net Weight (kg)
0,2860



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
PROFILE EXTERNAL SINGLE

NEW



VALUE
SERIES
PRODUCT SERIES

BEAM ANGLE
90°

IP20

CODE
145-70928

L×W×H [mm]
2000 x 13 x 7


Packing
1\100

BARCODE
5207227248399

Net Weight (kg)
0,1800



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΥΡΟ
PROFILE EXTERNAL SINGLE BLACK



info
18W / M
MAX

BEAM ANGLE
90°

IP44

CODE
145-70950

L×W×H [mm]
2000 x 17 x 9

Packing
1\100

BARCODE
5207227159633

Net Weight (kg)
0,3500

LED STRIP SYSTEM PROFILES

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΧΩΝΕΥΤΑ

PRODUCT
MATERIAL
PLASTIC
ALUMINIUM


2
YEARS
WARRANTY

PACKAGING
BOX
WITH STICKER

CE



ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΑΥΡΟ
PROFILE RECESSED SINGLE BLACK



CODE
145-70951

LxWxH [mm]
2000 x 17 x 9

Packing
1\100

BARCODE
5207227159640

Net Weight (kg)
0,3700

info
18W / M
MAX

BEAM ANGLE
90°

IP44



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
PROFILE EXTERNAL SINGLE



CODE
145-70903

LxWxH [mm]
2000 x 15 x 6

Packing
1\100

BARCODE
5207227159466

Net Weight (kg)
0,2580


info
18W / M
MAX

BEAM ANGLE
90°

IP44



ΠΡΟΦΙΛ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
FLEXIBLE PROFILE SINGLE



CODE
145-70904

LxWxH [mm]
2000 x 17,5 x 6

Packing
1\250

BARCODE
5207227159473

Net Weight (kg)
0,1000


info
18W / M
MAX

BEAM ANGLE
90°

IP44



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
PROFILE EXTERNAL SINGLE



CODE
145-70906

LxWxH [mm]
2000 x 17,5 x 14,5

Packing
1\50

BARCODE
5207227159497

Net Weight (kg)
0,2340


info
18W / M
MAX

BEAM ANGLE
45°

IP44



ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ
PROFILE RECESSED SINGLE



CODE
145-70907

LxWxH [mm]
2000 x 17,5 x 14,5

Packing
1\50

BARCODE
5207227159503

Net Weight (kg)
0,3300

info
18W / M
MAX

BEAM ANGLE
45°

IP44

LED STRIP SYSTEM PROFILES

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΧΩΝΕΥΤΑ

PRODUCT
MATERIAL
PLASTIC
ALUMINIUM


2
YEARS
WARRANTY

PACKAGING
BOX
WITH STICKER

CE



ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑ
PROFILE SINGLE CORNER



CODE
145-70912

LxWxH [mm]
2000 x 18 x 18

Packing
1\50

BARCODE
5207227159558

Net Weight (kg)
0,3180

info


18W / M
MAX

BEAM ANGLE
45°

IP44



ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ
PROFILE RECESSED SINGLE



CODE
145-70905

LxWxH [mm]
2000 x 17,5 x 7

Packing
1\100

BARCODE
5207227159480

Net Weight (kg)
0,3200

info


18W / M
MAX

BEAM ANGLE
90°

IP44



ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑ
PROFILE SINGLE CORNER



CODE
145-70913

LxWxH [mm]
2000 x 16 x 16

Packing
1\100

BARCODE
5207227159565

Net Weight (kg)
0,2260

info


18W / M
MAX

BEAM ANGLE
90°

IP44



ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΠΛΟ ΓΩΝΙΑ
PROFILE DOUBLE



CODE
145-70914

LxWxH [mm]
2000 x 29,5 x 29,5

Packing
1\50

BARCODE
5207227159572

Net Weight (kg)
0,4900

info


36W / M
MAX

BEAM ANGLE
90°

IP44



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
PROFILE EXTERNAL SINGLE



CODE
145-70908

LxWxH [mm]
2000 x 10,5 x 11

Packing
1\150

BARCODE
5207227159510

Net Weight (kg)
0,2000

info

10W / M
MAX

BEAM ANGLE
45°

IP44

LED STRIP SYSTEM PROFILES

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΧΩΝΕΥΤΑ

PRODUCT
MATERIAL
PLASTIC
ALUMINIUM


2
YEARS
WARRANTY

PACKAGING
BOX
WITH STICKER

CE



ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ
PROFILE RECESSED SINGLE



CODE
145-70909

LxWxH [mm]
2000 x 16 x 11

info
10W / M
MAX

BEAM ANGLE
45°

IP44


Packing
1\100

BARCODE
5207227159527

Net Weight (kg)
0,2500



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
PROFILE EXTERNAL SINGLE



CODE
145-70915

LxWxH [mm]
2000 x 18 x 13

info
18W / M
MAX

BEAM ANGLE
45°

IP65


Packing
1\50

BARCODE
5207227160332

Net Weight (kg)
0,4500



ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ
PROFILE RECESSED SINGLE



CODE
145-70916

LxWxH [mm]
2000 x 25,2 x 13

info
18W / M
MAX

BEAM ANGLE
45°

IP65

Packing
1\50


BARCODE
5207227160356

Net Weight (kg)
0,4500



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
PROFILE EXTERNAL SINGLE

NEW



CODE
145-70927

LxWxH [mm]
2000 x 30 x 10

BEAM ANGLE
90°

IP20


Packing
1\60

BARCODE
5207227248382

Net Weight (kg)
0,3700



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΒΑΛ
PROFILE EXTERNAL SINGLE OVAL



CODE
145-70911

LxWxH [mm]
2000 x 55,99 x 8,05

info
36W / M
MAX

BEAM ANGLE
45°

IP44

Packing
1\50

BARCODE
5207227159541

Net Weight (kg)
0,4400


LED STRIP SYSTEM PROFILES

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΧΩΝΕΥΤΑ



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
PROFILE EXTERNAL HIDDEN LIGHTING

NEW



CODE
145-70919

LxWxH [mm]
2000 x 25 x 75

Packing
1\10


BARCODE
5207227248351

Net Weight (kg)
1,5800



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΥΦΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
PROFILE EXTERNAL HIDDEN LIGHTING

NEW




CODE
145-70918

LxWxH [mm]
2000 x 17 x 42

Packing
1\50


BARCODE
5207227248344

Net Weight (kg)
0,5500



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ UP-DOWN
PROFILE EXTERNAL UP-DOWN

NEW




CODE
145-70917

LxWxH [mm]
2000 x 17 x 49

Packing
1\40

BARCODE
5207227248337

Net Weight (kg)
0,7000



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
PROFILE EXTERNAL FOR FLOOR SINGLE

NEW




CODE
145-70926

LxWxH [mm]
2000 x 39 x 9

Packing
45


BARCODE
5207227248375

Net Weight (kg)
0,5000



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ UP-DOWN
PROFILE EXTERNAL UP-DOWN

NEW



CODE
145-70925

LxWxH [mm]
2000 x 41 x 84,5

Packing
1\8

BARCODE
5207227248368

Net Weight (kg)
2,2500




LED STRIP SYSTEM PROFILES

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΧΩΝΕΥΤΑ



ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ
PROFILE RECESSED FOR FLOOR
WATERPROOF SINGLE



CODE
145-70910

Net Weight (kg)
0,9200

Packing
1\50

BARCODE
5207227159534

LxWxH [mm]
2000 x 21,5 x 21,5

info
18W / M
MAX

BEAM ANGLE
45°

IP65



ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΛΙΚΟ FLEX
PROFILE ALLUMINIUM FLEX **NEW**

CODE
145-70930

LxWxH [mm]
1000 x 6 x 12

Packing
1\100

BARCODE
5207227258114

Net Weight (kg)
0,057



ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΛΙΚΟ FLEX
PROFILE ALLUMINIUM FLEX **NEW**

CODE
145-70931

LxWxH [mm]
1000 x 8 x 16


Packing
1\100

BARCODE
5207227258121

Net Weight (kg)
0,059



ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ
PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD



CODE
145-70920

LxWxH [mm]
2000 x 52,5 x 13

Packing
1\50

BARCODE
5207227159589

Net Weight (kg)
0,4200


info
18W / M
MAX

BEAM ANGLE
45°

IP44



ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ
PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD



CODE
145-70921

LxWxH [mm]
2000 x 61 x 14

Packing
1\50

BARCODE
5207227159596

Net Weight (kg)
0,6000

info
36W / M
MAX

BEAM ANGLE
45°

IP44

LED STRIP SYSTEM PROFILES

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΧΩΝΕΥΤΑ

PRODUCT
MATERIAL
PLASTIC
ALUMINIUM


2
YEARS
WARRANTY

PACKAGING
BOX
WITH STICKER

CE



ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD



CODE
145-70922

LxWxH [mm]
2000 x 26 x 24

Packing
1\50

BARCODE
5207227159602

Net Weight (kg)
0,6000

info


10W / M
MAX

BEAM ANGLE
45°

IP44



ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD



CODE
145-70923

LxWxH [mm]
2000 x 50 x 22

Packing
1\50

BARCODE
5207227159619

Net Weight (kg)
0,6000

info


10W / M
MAX

BEAM ANGLE
45°

IP44



ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD



CODE
145-70924

LxWxH [mm]
2000 x 55 x 23

Packing
1\50

BARCODE
5207227159626


Net Weight (kg)
0,6000

info


18W / M
MAX

BEAM ANGLE
45°

IP44



MINI ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ MINI ALUMINIUM PROFILE



CODE
145-70932

LxWxH [mm]
2030 x 130 x 60

Packing
1\100

BARCODE
5207227260650

Net Weight (kg)
0,5500

NEW

BEAM ANGLE
120°

IP20

NOTES

[illegible]

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EUROLAMP®

Kampos Diavata, Ionia,
PO Box 515 / 57008
Thessaloniki

NEW ADDRESS

3rd km Simmahiki Rd Oreokastro-Diavata
57013, Thessaloniki
T. +30 2310 574802, F. +30 2310 574919 E. info@eurolamp.gr

www.eurolamp.gr