



**Radium**  
Die Lichtmarke



# Easy Connect LED Strips.

## Der individuelle Baukasten für Ihr persönliches Lichtelebnis.

Verwandeln Sie Ihr Zuhause mit LED Strips in ein Lichtparadies. Ob sanfte Akzente oder farbenfrohe Highlights: Mit den LED Strips von Radium, die sich **flexibel zuschneiden** und mit vielfältigem Zubehör kombinieren lassen, können Sie jedes Zimmer individuell zum Leuchten bringen.

Das hochwertige Easy Connect System ist steckerfertig und daher **einfach zu installieren**.

Lernen Sie die Zigbee-Komponenten an Ihr Smart-Home-System an und steuern Sie Ihr Licht per App. Übrigens: Ihr Projekt können Sie auch **nachträglich umrüsten** und erweitern. Stellen Sie jetzt Ihren individuellen Baukasten für Ihr persönliches Lichtelebnis zusammen.

[www.radium.de](http://www.radium.de)



# Schritt für Schritt zum individuellen Lichtelebnis.

## So wählen Sie Ihre Komponenten aus.

✓ Alles, was Sie brauchen, um Ihre LED Strips zu betreiben.

+ Das gewisse Extra können Sie hinzufügen, um Ihr LED Strip System praktisch und funktional zu erweitern.

### 5. Schritt

Für jede Anwendung gibt es das passende **Profilset**, bestehend aus Profil, Abdeckung, Endkappen und Halterungen inklusive Schrauben.

Profil und Abdeckung bieten Schutz für die LEDs. Die Abdeckung sorgt darüber hinaus für gleichmäßiges Licht und eine geringere Blendung.

### 3. Schritt

Wenn Sie mehr als einen LED Strip an einem Treiber verwenden möchten, benötigen Sie einen **Verteiler**.

**Tipp:** Sie können den Verteiler auch dazu nutzen, um mehrere Controller an einen Treiber anzuschließen, wenn die einzelnen Strips z.B. unterschiedlich gedimmt werden sollen.

+

+

### 2. Schritt

Wählen Sie anhand der LED Strip Gesamtleistung den passenden **Treiber** aus.

Beispiel (siehe 1. Schritt):

30W ✗ 60W ✓ 120W ✓

### 1. Schritt

Wählen Sie einen **LED Strip** aus. Entscheiden Sie sich für mehrere Strips, addieren Sie deren Leistung.

Beispiel: 15W + 30W + 15W = 60W

### 4. Schritt

Fügen Sie einen **Controller** hinzu, um die LED Strips zu dimmen – per Fernbedienung, App oder Smart-Home-Assistent. Nutzen Sie für weißes Licht den CONTROLLER ZGB WHITE und für farbiges Licht den CONTROLLER ZGB RGBW.

Für Ihr  
Smart  
Home



## Machen Sie es dimmbar: Mit Lichtsteuerung wird Ihr Zuhause smart!

Mit dem Zigbee-Controller können Sie Ihre LED Strips ganz einfach per Fernbedienung steuern. Haben Sie eine passende Zigbee-Bridge, lassen sich Controller und Fernbedienung an Ihrem Smart-Home-System anlernen. Schalten und dimmen Sie Ihr Licht auch per App oder Sprachsteuerung und rufen Sie Ihre individuell gespeicherten Lichtszenen ab.

## Welche Lichtfarbe ist die richtige für mein Projekt?

Für unterschiedliche Anwendungen nutzen wir bei der Beleuchtung meist bewusst bestimmte Farbtemperaturen (Einheit: Kelvin (K)). So verwenden wir warmes, gemütliches Licht (z.B. 2700 K) häufig für Wohnräume und Schlafzimmer, kühles, belebendes Licht (z.B. 4000 K) hingegen für Arbeitsräume und Küchen.

## Woher weiß ich, wie hell ein LED Strip ist?

Die Helligkeit von Lichtquellen erkennen Sie an ihrem Lichtstrom (Lumen (lm) bzw. bei LED Strips Lumen pro Meter (lm/m)). Je höher der Wert, desto heller das Licht. Wie viel Licht benötigt wird, hängt von der Sehaufgabe ab: Für dekoratives Licht kann z.B. 500 lm/m verwendet werden, zur allgemeinen Raumbeleuchtung eher 1500 lm/m.



**1 Ambientebeleuchtung**  
für Orientierungs- und Vitrinenbeleuchtung oder indirekte Lichtquellen

**2 Zusatzbeleuchtung**  
für Küchenunterschranke, indirekte Lichtquellen oder Lichtvouten

**3 Allgemeinbeleuchtung**  
für Wohnräume, Büros, Garagen oder individuelle Beleuchtung

**4 WarmDIM-Beleuchtung**  
für Schlaf- und Wohnräume, Bars, Veranstaltungs- und Entspannungsräume

**5 RGBWW-Beleuchtung**  
für Wohn- und Veranstaltungsräume, Bars, Jugend- und Gamingzimmer

**LED Strip 500** (1m/3m/5m/10m)  
– Geringe Helligkeit für eine sanfte Beleuchtung  
– Warmweißes (2700 K) oder kaltweißes Licht (4000 K)

**LED Strip 1000** (1m/3m/5m/10m)  
– Mittlere Helligkeit für dekoratives Licht oder Hilfsbeleuchtung  
– Warmweißes (2700 K) oder kaltweißes Licht (4000 K)

**LED Strip 1500** (1m/3m/5m)  
– Mittlere Helligkeit für dekoratives Licht oder Hilfsbeleuchtung  
– Warmweißes (2700 K) oder kaltweißes Licht (4000 K)

**LED Strip 900 WD** (1m/3m/5m)  
– Dynamisches Licht: wird beim Dimmen automatisch von Warmweiß (3000 K) zu Superwarmweiß (1900 K) gesteuert

**LED Strip 500 RGBWW** (1m/3m/5m/10m)  
– Farbiges Licht und reines, warmweißes Licht (3000 K) vereint



# Geben Sie Ihrer Beleuchtung Halt: Aluminium-Profilsets für LED Strips.

## Für jede Idee die optimale Lösung.

Radium bietet eine große Auswahl an Aluminiumprofilsets für LED Strips, um jeden Raum individuell zu beleuchten. Ob einfache Aufbauprofile, Eckprofile, Bodenprofile, Trockenbauprofile oder Lamellenprofile für Akustikpaneele: Das schlichte, moderne Design lässt jede Beleuchtungslösung zum Hingucker werden.

## Profilsets sorgen für Schutz und Langlebigkeit.

Radium Profilsets leiten die Wärme der LEDs sicher ab und schützen die Strips vor Staub. So wird eine sichere und langlebige Beleuchtungslösung gewährleistet. Darum raten wir dazu, die LED Strips in Kombination mit Radium Profilsets zu verwenden.

## So einfach sind die Sets zu montieren.

Alle LED-Streifen sind mit einem Klebeband ausgestattet und werden damit ins Profil eingeklebt. Anschließend werden Abdeckung und Endkappen aufgesetzt. Die dem Set beiliegenden Halterungen sind am gewünschten Ort zu verschrauben, sodass das Profilset anschließend einfach eingeklickt wird. Alternativ bietet eine Zentriernut im Profil die Möglichkeit zur passgenauen Bohrung, um das Profil ohne Halterungen direkt anzuschrauben, bevor der LED-Streifen eingeklebt wird.

**Tipp:** Passgenau zurechtschneiden können Sie das Profilset mit einer Metallsäge. So vermeiden Sie Dunkelstellen. Achten Sie darauf, dass Ihr Profil 1 cm länger ist als Ihr LED Strip, da das Anschlusskabel im Profil ein wenig Platz benötigt.

# Moderne Lichtakzente leicht gemacht. Das Highlight für Ihr Zuhause.

## Bringen Sie Ihre Akustikpaneele zum Leuchten!

Verleihen Sie Ihrer Lamellenwand das gewisse Extra – mit clever integrierter Beleuchtung! Dank passender Profilsets Können Sie LED Strips ganz einfach in die Lamellen einklicken und dadurch individuelle Lichtakzente setzen.

- ✓ **Einfache Montage:** LED Strip ins Profilset einkleben, Montageklammern anbringen und ohne Werkzeug ins Akustikpaneel einklicken
- ✓ **Dekorative Highlights** für gemütliche Wohnräume, Flure, Theken und vieles mehr
- ✓ **Individuell anpassbar** für jede Anwendung

## Wie wär's mit einer Pendelleuchte?

Sie möchten gezielt Ihren Esstisch, die Kücheninsel oder den Schreibtisch beleuchten? Dann fügen Sie Ihrem ausgewählten LED Strip und Ihrem Profilset einfach eine Seilabhängung hinzu und hängen Ihr individualisiertes LED Strip System auf.

Produktinformationen zur Seilabhängung finden Sie auf Seite 12.



### Aufbau-Profilset (1m/2m) Flach

SMALL U FLAT 17/10 schwarz  
mit schwarzer Abdeckung  
Auch mit mattweißer Abdeckung verfügbar  
FXZA4548 (1m) FXZA4549 (2m)

### Aufbau-Profilset (1m/2m) Flach

SMALL U FLAT 17/10 grau  
mit mattweißer Abdeckung  
FXZA4540 (1m) FXZA4541 (2m)

### Aufbau-Profilset (1m/2m)

SMALL U 17/16 grau  
mit mattweißer Abdeckung  
Auch in Schwarz verfügbar  
FXZA4550 (1m) FXZA4551 (2m)

### Aufbau-Profilset (1m/2m) Weitwinkel

SMALL U FLAT SQUARE 17/18 grau  
mit hoher, mattweißer Abdeckung  
Auch in Schwarz verfügbar  
FXZA4542 (1m) FXZA4543 (2m)

### Eck-Profilset (1m/2m)

SMALL CORNER 23/23 grau  
mit mattweißer Abdeckung  
FXZA4554 (1m) FXZA4555 (2m)

### Lamellen-Profilset (1m/2m)

XSMALL U 12/12 schwarz  
mit schwarzer Abdeckung  
Auch mit mattweißer Abdeckung verfügbar  
FXZA4570 (1m) FXZA4571 (2m)

### Trockenbau-Profilset (2m) Zum Einputzen (Eckmontage)

SMALL CORNER DC 38/36 grau  
mit mattweißer Abdeckung  
FXZA4573 (2m)

### Trockenbau-Profilset (2m) Zur Eckmontage

SMALL CORNER DC 26/30 grau  
mit mattweißer Abdeckung  
FXZA4572 (2m)

### Trockenbau-Profilset (1m/2m)

Mit Flügeln zum Einputzen  
SMALL WING DC 56/13 grau  
mit mattweißer Abdeckung  
FXZA4564 (1m) FXZA4565 (2m)

### Einbau-Profilset mit Flügeln (1m/2m)

SMALL WING 25/13 grau  
mit mattweißer Abdeckung  
Federklammern optional erhältlich  
Auch in Schwarz und Weiß verfügbar  
FXZA4556 (1m) FXZA4557 (2m)

### Boden-Profilset (1m/2m)

SMALL U FLOOR 21/27 grau  
mit mattweißer Abdeckung  
Belastbar bis 500 kg  
FXZA4566 (1m) FXZA4567 (2m)

### Boden-Profilset mit Flügeln (1m/2m) Flach

SMALL W FLOOR 27/11 grau  
mit mattweißer Abdeckung  
Belastbar bis 500 kg  
FXZA4568 (1m) FXZA4569 (2m)

Schwarze  
Profilsets  
verschwinden,  
wenn das Licht  
ausgeht



Ihr Raum, Ihr Licht, Ihr Wohlfühlort.

## Projektbeispiele mit Radium Easy Connect LED Strips.

Inspiration gefällig? Wir zeigen Ihnen, wie einfach die Umsetzung geht: Easy Connect LED Strips bieten unzählige Gestaltungsmöglichkeiten und Sie können sie genau an Ihre Bedürfnisse anpassen. Hier zeigen wir Ihnen stilvolle Lichtanwendungen als Inspiration für Ihr nächstes Heimwerkerprojekt. Ob indirekte Beleuchtung für Ihre Küche, ein stimmungsvolles Schlaf- und Wohnzimmer-Upgrade oder coole Lichtakzente in Ihrer Decke – Easy Connect macht es möglich!

Die Produktbezeichnungen an den Bildern helfen Ihnen dabei, die passenden Artikel zu finden und Ihren eigenen Warenkorb schnell und einfach zu befüllen.



Gemütliche Stimmung im Schlafzimmer.  
**WarmDIM-Beleuchtung für Ihr Bett.**



- 1 LED Strip 900WD EH 930-919/24V
- 2 Treiber 60W DC24V
- 3 Controller ZGB WHITE 84W/24V IP20
- 4 Verteiler 6PORT P2 IP20 WHITE
- 5 Kabel-Verlängerung 2PIN 2M
- 6 Fernbedienung REMOTE ZGB DOT 1ZONE
- 7 Profilset SMALL U F 17/16 BLACK



Praktische Beleuchtung für Arbeitsflächen.  
**Zusatzbeleuchtung für Ihre Küchenschränke.**



- 1 LED Strip 1000ZP EH 940/24V
- 2 Treiber 30W DC24V
- 3 Controller ZGB WHITE 84W/24V IP20
- 4 Fernbedienung REMOTE ZGB DOT 1ZONE
- 5 Profilset SMALL CORNER F 23/23 GREY



Geschmackvolles, farbiges Licht im Wohnzimmer.  
**RGBWW-Beleuchtung für Ihren Bildschirm.**



- 1 LED Strip 500ZP EH RGBWW/24V
- 2 Treiber 60W DC24V
- 3 Controller ZGB RGBW 84W/24V IP20
- 4 Verteiler 4PORT P3 IP20 RGBW
- 5 Kabel-Verlängerung RGBW 2M
- 6 Fernbedienung REMOTE ZGB RGBW 4ZONE






Ein funktioneller Hingucker im Flur.  
Allgemeinbeleuchtung für Ihre Decke.



- 1 LED Strip 1500 EH 940/24V
- 2 Treiber 60W DC24V
- 3 Controller ZGB WHITE 84W/24V IP20
- 4 Verteiler 6PORT P2 IP20 WHITE
- 5 Fernbedienung REMOTE ZGB WHITE 4ZONE
- 6 Profilset SMALL WING DC F 56/13 GREY

Stilvolles Licht zur perfekten Orientierung.  
Ambientebeleuchtung für Ihre Treppe.

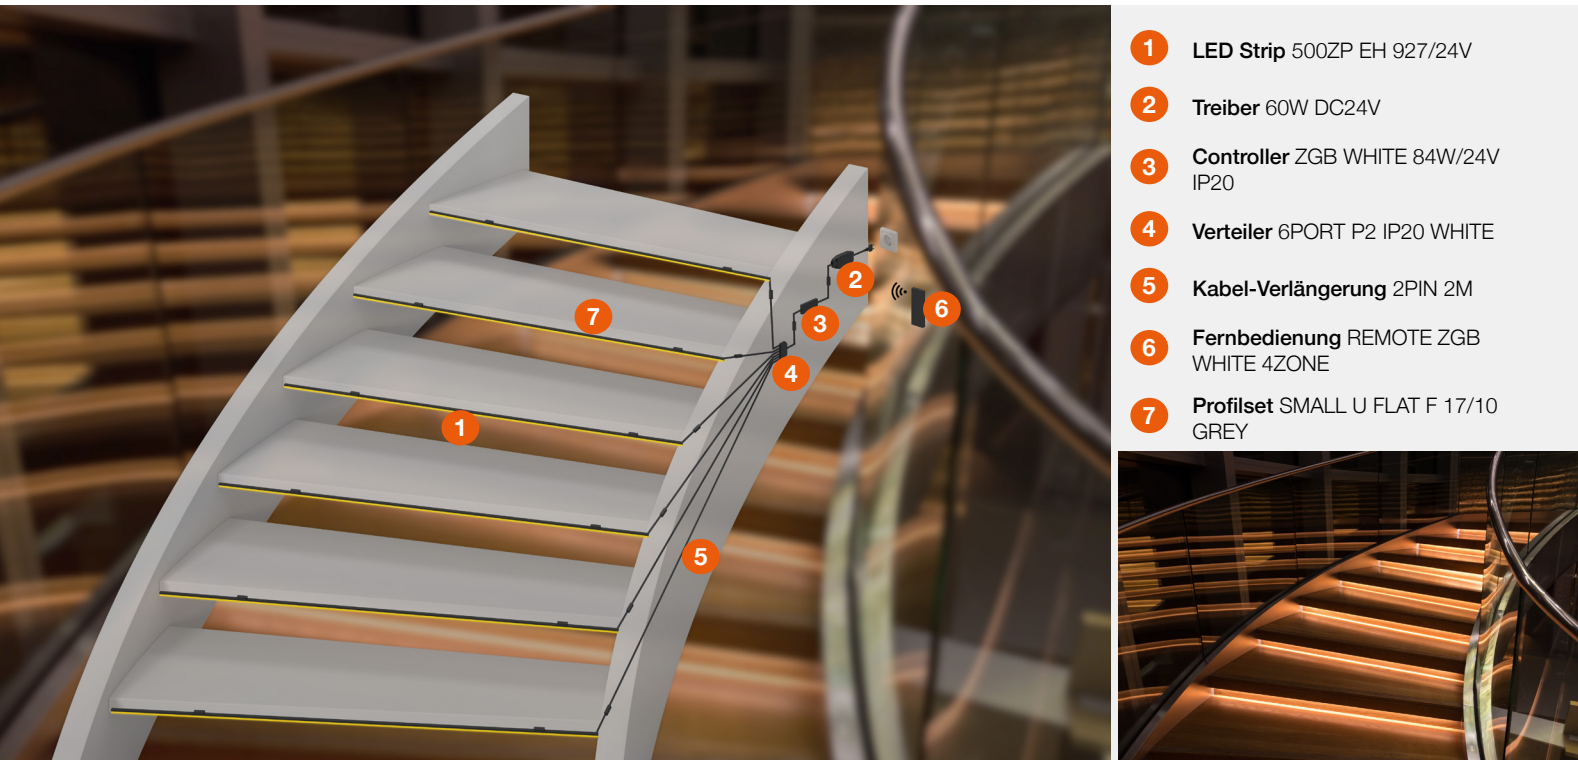

- 1 LED Strip 500ZP EH 927/24V
- 2 Treiber 60W DC24V
- 3 Controller ZGB WHITE 84W/24V IP20
- 4 Verteiler 6PORT P2 IP20 WHITE
- 5 Kabel-Verlängerung 2PIN 2M
- 6 Fernbedienung REMOTE ZGB WHITE 4ZONE
- 7 Profilset SMALL U FLAT F 17/10 GREY

# Produktliste.

## Technische Daten.

### LED Strips



Artikelnr. Bezeichnung

| LED Strip 500 |                               |    |   |     |     |  |     |    |   |  |
|---------------|-------------------------------|----|---|-----|-----|--|-----|----|---|--|
| RSTA4231      | LED STRIP 500ZP EH 927/24V 1M | 1  | 5 | 455 | 320 |  | 50  | 5  | G |  |
| RSTA4233      | LED STRIP 500ZP EH 927/24V 3M | 3  | 5 | 455 | 320 |  | 50  | 5  | G |  |
| RSTA4235      | LED STRIP 500ZP EH 927/24V 5M | 5  | 5 | 455 | 320 |  | 50  | 5  | G |  |
| RSTA4230      | LED STRIP 500 EH 927/24V 10M  | 10 | 4 | 490 | 80  |  | 100 | 10 | E |  |
| RSTA4241      | LED STRIP 500ZP EH 940/24V 1M | 1  | 5 | 505 | 320 |  | 50  | 5  | F |  |
| RSTA4243      | LED STRIP 500ZP EH 940/24V 3M | 3  | 5 | 505 | 320 |  | 50  | 5  | F |  |
| RSTA4245      | LED STRIP 500ZP EH 940/24V 5M | 5  | 5 | 505 | 320 |  | 50  | 5  | F |  |
| RSTA4240      | LED STRIP 500 EH 940/24V 10M  | 10 | 4 | 520 | 80  |  | 100 | 10 | E |  |

| LED Strip 1000 |                                |    |    |      |     |  |     |    |   |  |
|----------------|--------------------------------|----|----|------|-----|--|-----|----|---|--|
| RSTA4251       | LED STRIP 1000ZP EH 927/24V 1M | 1  | 10 | 890  | 480 |  | 50  | 5  | G |  |
| RSTA4253       | LED STRIP 1000ZP EH 927/24V 3M | 3  | 10 | 890  | 480 |  | 50  | 5  | G |  |
| RSTA4255       | LED STRIP 1000ZP EH 927/24V 5M | 5  | 10 | 890  | 480 |  | 50  | 5  | G |  |
| RSTA4250       | LED STRIP 1000 EH 927/24V 10M  | 10 | 7  | 945  | 80  |  | 100 | 10 | E |  |
| RSTA4261       | LED STRIP 1000ZP EH 940/24V 1M | 1  | 10 | 1000 | 480 |  | 50  | 5  | F |  |
| RSTA4263       | LED STRIP 1000ZP EH 940/24V 3M | 3  | 10 | 1000 | 480 |  | 50  | 5  | F |  |
| RSTA4265       | LED STRIP 1000ZP EH 940/24V 5M | 5  | 10 | 1000 | 480 |  | 50  | 5  | F |  |
| RSTA4260       | LED STRIP 1000 EH 940/24V 10M  | 10 | 7  | 1085 | 80  |  | 100 | 10 | D |  |

| LED Strip 1500 |                              |   |    |      |     |  |      |   |   |  |
|----------------|------------------------------|---|----|------|-----|--|------|---|---|--|
| RSTA4271       | LED STRIP 1500 EH 927/24V 1M | 1 | 12 | 1440 | 128 |  | 62,5 | 5 | E |  |
| RSTA4273       | LED STRIP 1500 EH 927/24V 3M | 3 | 12 | 1440 | 128 |  | 62,5 | 5 | E |  |
| RSTA4275       | LED STRIP 1500 EH 927/24V 5M | 5 | 12 | 1440 | 128 |  | 62,5 | 5 | E |  |
| RSTA4281       | LED STRIP 1500 EH 940/24V 1M | 1 | 12 | 1668 | 128 |  | 62,5 | 5 | E |  |
| RSTA4283       | LED STRIP 1500 EH 940/24V 3M | 3 | 12 | 1668 | 128 |  | 62,5 | 5 | E |  |
| RSTA4285       | LED STRIP 1500 EH 940/24V 5M | 5 | 12 | 1668 | 128 |  | 62,5 | 5 | E |  |

| LED Strip 900 WD |                                   |   |    |     |     |  |      |   |   |  |
|------------------|-----------------------------------|---|----|-----|-----|--|------|---|---|--|
| RSTA4291         | LED STRIP 900WD EH 930-919/24V 1M | 1 | 10 | 910 | 168 |  | 83,3 | 5 | G |  |
| RSTA4293         | LED STRIP 900WD EH 930-919/24V 3M | 3 | 10 | 910 | 168 |  | 83,3 | 5 | G |  |
| RSTA4295         | LED STRIP 900WD EH 930-919/24V 5M | 5 | 10 | 910 | 168 |  | 83,3 | 5 | G |  |

| LED Strip 500 RGBWW |                                 |    |    |     |     |  |      |    |   |  |
|---------------------|---------------------------------|----|----|-----|-----|--|------|----|---|--|
| RSTA4311            | LED STRIP 500ZP EH RGBWW/24V 1M | 1  | 10 | 500 | 784 |  | 71,4 | 5  | G |  |
| RSTA4313            | LED STRIP 500ZP EH RGBWW/24V 3M | 3  | 10 | 500 | 784 |  | 71,4 | 5  | G |  |
| RSTA4315            | LED STRIP 500ZP EH RGBWW/24V 5M | 5  | 10 | 500 | 784 |  | 71,4 | 5  | G |  |
| RSTA4310            | LED STRIP 500 EH RGBWW/24V 10M  | 10 | 8  | 424 | 60  |  | 100  | 10 | F |  |

Hinweis: Alle LED Strips sind mit 25cm langen Zuleitungen inkl. Steckverbinder ausgestattet:  
Sowohl 1m- als auch 3m-Rollen haben an einem der beiden Enden ein Kabel.  
5m- und 10m-Rollen haben an beiden Enden ein Kabel.

LED Strip Zubehör



| Artikelnr.          | Bezeichnung                           |  | mm   | St. |
|---------------------|---------------------------------------|--|------|-----|
| Verteiler           |                                       |  |      |     |
| FXZA4950            | POWER DISTRIBUTOR 6PORT P2 IP20 WHITE |  | 250  | 1   |
| FXZA4951            | POWER DISTRIBUTOR 4PORT P3 IP20 RGBW  |  | 250  | 1   |
| Kabel-Verlängerung  |                                       |  |      |     |
| FXZA4380            | CABLE EXTENSION 2PIN 2M               |  | 2000 | 1   |
| FXZA4382            | CABLE EXTENSION RGBW 2M               |  | 2000 | 1   |
| LED Strip-Verbinder |                                       |  |      |     |
| FXZA4510            | STRIP CABLE BRIDGE 2PIN 10MM/5CM 4PCS |  | 50   | 4   |
| FXZA4511            | STRIP CABLE BRIDGE 5PIN 12MM/5CM 4PCS |  | 50   | 4   |

\*Nur kompatibel mit der 10m-Rolle des RGBW-LED Strips.

LED Treiber (Netzteile)



| Artikelnr.  | Bezeichnung        |                                                                                     |     |    | in / out (mm) | l (mm) | b (mm) | h (mm) |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------|--------|--------|--------|
| LED Treiber |                    |                                                                                     |     |    |               |        |        |        |
| OTNA4372    | DRIVER 30W DC24V   |  | 30  | 24 | 1500 / 250    | 123    | 45     | 19     |
| OTNA4373    | DRIVER 60W DC 24V  |  | 60  | 24 | 1500 / 250    | 170    | 45     | 28     |
| OTNA4374    | DRIVER 120W DC 24V |  | 120 | 24 | 1500 / 250    | 316    | 40     | 33     |
| OTNA4375    | DRIVER 200W DC 24V |  | 200 | 24 | -             | 195    | 67     | 31     |

Controller und Fernbedienungen



| Artikelnr.    | Bezeichnung                            |                                                                                     |     |    | l (mm) | b (mm) | h (mm) |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|--------|--------|
| Controller    |                                        |                                                                                     |     |    |        |        |        |
| LMZA4376      | CONTROLLER ZGB WHITE 84W/24V IP20      |  | 84  | 24 | 87     | 34     | 15     |
| LMZA4377      | CONTROLLER ZGB RGBW 84W/24V IP20       |  | 84  | 24 | 87     | 34     | 15     |
| LMZA4378      | CONTROLLER ZGB UNVRSL 480W/12-24V IP20 |  | 480 | 24 | 145    | 47     | 16     |
| Fernbedienung |                                        |                                                                                     |     |    |        |        |        |
| LMZA4535      | REMOTE ZGB WHITE 4ZONE                 |  | -   | -  | 150    | 39     | 12     |
| LMZA4536      | REMOTE ZGB RGBW 4ZONE                  |  | -   | -  | 136    | 39     | 11     |
| LMZA4537      | REMOTE ZGB DOT 1ZONE                   |  | -   | -  | 39 Ø   |        | 15     |

Profilsets



| Artikelnr.        | Bezeichnung                            | Profil / Abdeckung | Form der Abdeckung | l (m) | b (mm) | b <sub>Einbau</sub> (mm) | h (mm) |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------|--------------------------|--------|
| Aufbau-Profilsets |                                        |                    |                    |       |        |                          |        |
| FXZA4550          | SET SMALL U F 17/16 GREY 1M            |                    | Standard           | 1     | 17,3   | -                        | 16     |
| FXZA4551          | SET SMALL U F 17/16 GREY 2M            |                    | Standard           | 2     | 17,3   | -                        | 16     |
| FXZA4552          | SET SMALL U F 17/16 BLACK 1M           |                    | Standard           | 1     | 17,3   | -                        | 16     |
| FXZA4553          | SET SMALL U F 17/16 BLACK 2M           |                    | Standard           | 2     | 17,3   | -                        | 16     |
| FXZA4540          | SET SMALL U FLAT F 17/10 GREY 1M       |                    | Standard           | 1     | 17,3   | -                        | 9,6    |
| FXZA4541          | SET SMALL U FLAT F 17/10 GREY 2M       |                    | Standard           | 2     | 17,3   | -                        | 9,6    |
| FXZA4544          | SET SMALL U FLAT F 17/10 BLACK 1M      |                    | Standard           | 1     | 17,3   | -                        | 9,6    |
| FXZA4545          | SET SMALL U FLAT F 17/10 BLACK 2M      |                    | Standard           | 2     | 17,3   | -                        | 9,6    |
| FXZA4548          | SET SMALL U FLAT BLACK 17/10 BLACK 1M  |                    | Standard           | 1     | 17,3   | -                        | 9,6    |
| FXZA4549          | SET SMALL U FLAT BLACK 17/10 BLACK 2M  |                    | Standard           | 2     | 17,3   | -                        | 9,6    |
| FXZA4542          | SET SMALL U FLAT SQUARE 17/18 GREY 1M  |                    | Hoch               | 1     | 17,3   | -                        | 18,3   |
| FXZA4543          | SET SMALL U FLAT SQUARE 17/18 GREY 2M  |                    | Hoch               | 2     | 17,3   | -                        | 18,3   |
| FXZA4546          | SET SMALL U FLAT SQUARE 17/18 BLACK 1M |                    | Hoch               | 1     | 17,3   | -                        | 18,3   |
| FXZA4547          | SET SMALL U FLAT SQUARE 17/18 BLACK 2M |                    | Hoch               | 2     | 17,3   | -                        | 18,3   |



|                |                                  |  |          |   |      |   |      |
|----------------|----------------------------------|--|----------|---|------|---|------|
| Eck-Profilsets |                                  |  |          |   |      |   |      |
| FXZA4554       | SET SMALL CORNER F 23/23 GREY 1M |  | Standard | 1 | 22,8 | - | 22,8 |
| FXZA4555       | SET SMALL CORNER F 23/23 GREY 2M |  | Standard | 2 | 22,8 | - | 22,8 |



|                                      |                                     |  |          |   |      |    |      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|---|------|----|------|
| Trockenbau-Profilsets zur Eckmontage |                                     |  |          |   |      |    |      |
| FXZA4572                             | SET SMALL CORNER DC F 26/30 GREY 2M |  | Standard | 2 | 26   | 16 | 30,5 |
| FXZA4573                             | SET SMALL CORNER DC F 38/36 GREY 2M |  | Standard | 2 | 38,4 | 19 | 36,5 |



|                               |                                 |  |          |   |    |      |    |
|-------------------------------|---------------------------------|--|----------|---|----|------|----|
| Einbau-Profilsets mit Flügeln |                                 |  |          |   |    |      |    |
| FXZA4556                      | SET SMALL WING F 25/13 GREY 1M  |  | Standard | 1 | 25 | 18,8 | 13 |
| FXZA4557                      | SET SMALL WING F 25/13 GREY 2M  |  | Standard | 2 | 25 | 18,8 | 13 |
| FXZA4558                      | SET SMALL WING F 25/13 BLACK 1M |  | Standard | 1 | 25 | 18,8 | 13 |
| FXZA4559                      | SET SMALL WING F 25/13 BLACK 2M |  | Standard | 2 | 25 | 18,8 | 13 |
| FXZA4560                      | SET SMALL WING F 25/13 WHITE 1M |  | Standard | 1 | 25 | 18,8 | 13 |
| FXZA4561                      | SET SMALL WING F 25/13 WHITE 2M |  | Standard | 2 | 25 | 18,8 | 13 |

Hinweis: Federklammern optional erhältlich, siehe Montagezubehör auf Seite 12.

## Profilsets



### Artikelnr. Bezeichnung

Profil / Abdeckung

Form der  
Abdeckung

l (m)

b (mm)

b<sub>Einbau</sub> (mm)

h (mm)



#### Trockenbau-Profilsets mit Flügeln zum Einputzen

|          |                                   |       |          |   |    |    |    |
|----------|-----------------------------------|-------|----------|---|----|----|----|
| FXZA4564 | SET SMALL WING DC F 56/13 GREY 1M | ● / ○ | Standard | 1 | 56 | 16 | 13 |
| FXZA4565 | SET SMALL WING DC F 56/13 GREY 2M | ● / ○ | Standard | 2 | 56 | 16 | 13 |



#### Boden-Profilsets mit Flügeln

|          |                                   |       |          |   |      |      |    |
|----------|-----------------------------------|-------|----------|---|------|------|----|
| FXZA4566 | SET SMALL U FLOOR F 21/27 GREY 1M | ● / ○ | Standard | 1 | 21,4 | 21,4 | 27 |
| FXZA4567 | SET SMALL U FLOOR F 21/27 GREY 2M | ● / ○ | Standard | 2 | 21,4 | 21,4 | 27 |
| FXZA4568 | SET SMALL W FLOOR F 27/11 GREY 1M | ● / ○ | Standard | 1 | 27,1 | 21,4 | 11 |
| FXZA4569 | SET SMALL W FLOOR F 27/11 GREY 2M | ● / ○ | Standard | 2 | 27,1 | 21,4 | 11 |

Hinweis: Abdeckung nicht UV-beständig.



#### Lamellen-Profilsets

|          |                                   |       |          |   |      |   |      |
|----------|-----------------------------------|-------|----------|---|------|---|------|
| FXZA4574 | SET XSMALL U F 12/12 BLACK 1M     | ● / ○ | Standard | 1 | 12,2 | - | 12,4 |
| FXZA4575 | SET XSMALL U F 12/12 BLACK 2M     | ● / ○ | Standard | 2 | 12,2 | - | 12,4 |
| FXZA4570 | SET XSMALL U BLACK 12/12 BLACK 1M | ● / ● | Standard | 1 | 12,2 | - | 12,4 |
| FXZA4571 | SET XSMALL U BLACK 12/12 BLACK 2M | ● / ● | Standard | 2 | 12,2 | - | 12,4 |

## Montagezubehör



### Artikelnr. Bezeichnung

Produkttyp

m

St.

#### Montagezubehör

|          |                                      |                  |   |   |
|----------|--------------------------------------|------------------|---|---|
| ZTPA4562 | BRACKET SPRING PROFILE SMALL B1 2PCS | Federklammer     | - | 2 |
| ZTPA4563 | BRACKET PROFILE SMALL B1 MET 6PCS    | Metall-Halterung | - | 6 |
| ZTPA4576 | SUSPENSION KIT PROFILE SMALL 2M 2PCS | Seilabhängung    | 2 | 2 |

#### Alle Profilsets enthalten:

- Profil
- Abdeckung
- Endkappen
- Halterungen inkl. Schrauben  
(ausgenommen Boden- und Trockenbauprofilsets)



**Jetzt scannen!**  
Radium Easy  
Connect LED  
Strips System  
inkl. How to  
Videos