

Intelligent verkaufen

Mehr Gewinne erzielen

Perfekte Qualität liefern

5 Gründe, Vertriebspartner von Silco zu werden!

Nahtlose Zusammenarbeit mit dem Hersteller und visionärem Entwickler

Da Sie mit dem Hersteller und Entwickler zusammenarbeiten, haben Sie Zugang zu fortschrittlichen und innovativen Produkten, die Ihnen die Türen zu neuen Kunden öffnen.

2. Außergewöhnliche Kosteneffizienz

Sie können aus einem breit gefächerten Sortiment Produkte verschiedener Marken bestellen, die sich in einem großen Zentrallager befinden. Auf diese Weise können Sie die Einkaufskosten senken und Ihren Bestand optimieren. Exklusive Vertriebsrechte sichern Ihre Position auf dem Markt.

3. Unerreichte Zuverlässigkeit mit unseren erstklassigen Produkten

Durch die Verwendung hochwertiger Rohstoffe, eine genaue Qualitätskontrolle und fortschrittliche technologische Verfahren sorgen wir für die Zufriedenheit Ihrer Kunden - die Karosseriefachwerkstätten.

4. Wissenstransfer von unschätzbarem Wert

Als Mitglied der Silco-Akademie haben Sie Zugang zu neuen technischen Kompetenzen. Sie erhalten technische Unterstützung und Schulungen im Entwicklungs- und Schulungszentrum von Silco. Außerdem sind Präsentationen in Ihren Betriebsräumen und bei Ihren Kunden möglich.

5. Dynamische Marketingunterstützung für eine unvergleichliche Wirkung

Plakate, Kataloge und Flugblätter in Ihrer Sprache erleichtern die Marketingaktivitäten. Sie können Ihre ausgewählten Kunden mit verschiedenen Werbeartikeln belohnen.



Energie- und Wassereffizienz

Wir senken den Wasser- und Energieverbrauch und verbessern die Produktionsprozesse.

Erneuerbare Energien

Wir nutzen vermehrt nachhaltige Energiequellen.

Kreislaufwirtschaft

Wir minimieren den Abfall und maximieren das Recycling und die Wiederverwendung.

Nachhaltige Produkte

Wir entwickeln Lösungen zur Reduzierung der Umweltbelastung.

Sicherheit und Umweltschutz


Wir sorgen für die Sicherheit der Benutzer und minimieren den ökologischen Schaden.

Kollaborative Transformation

Wir binden alle Beteiligten in den nachhaltigen Wandel ein.

Mehr als 1000 Gründe

die Silco zu Ihrer Nummer 1 machen

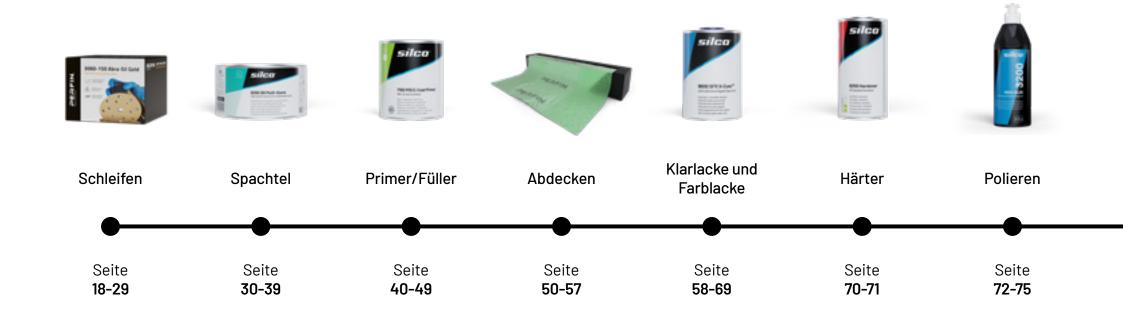







Genaue Kontrolle



Eigene Produktentwicklung



Eigene Produktion



Sorgfältige Endkontrolle



Dichten und Kleben



Lackierwerkstatt-Bedarfsmaterial



Lackierwerkstattausrüstung und -Zubehör



Schutz-und Sicherheitsausrüstung



Kfz-Reinigungsprodukte



Technische Aerosole



Werbeartikel

Seite 76-85

Seite 86-97

Seite 98-101

Seite 102-107

Seite 108-117

Seite 118-123

Seite 124-130


Verpackung

Maximierung des Produktwerts durch verlängerte Haltbarkeit und Lagerfähigkeit

Produktinformationen zum Härter

Wir stellen klare Informationen zur Kompatibilität unserer Produkte bereit, um eine problemlose Verwendung zu gewährleisten.

Nutzen: Sie können geeignete Härter und Klarlacke leicht identifizieren und Kompatibilitätsprobleme vermeiden.

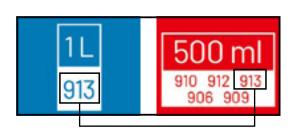

Erhöhte Dosenstärke

Die Dosen von Silco bestehen aus einem dickeren, stabileren 0,24 mm starken Aluminium. **Nutzen:** Unsere Dosen sind härter und

Nutzen: Unsere Dosen sind härter und widerstandsfähiger als herkömmliche Dosen (0,21-0,22 mm).



Konvexer Dosendeckel

Einzigartig gestaltete Dosen mit einer konvexen Oberseite tragen dazu bei, dass das Produkt optimal genutzt wird.

Nutzen: Sie sparen bis zu 5 % im Vergleich zu anderen Dosen, da Sie mühelos auch den letzten Tropfen nutzen können.

Auslaufsicherer Deckel mit Alufoliendichtung

Ein auslaufsicherer, durch Aluminiumfolie geschützter Deckel verhindert die Verdunstung des Lösungsmittels.

Nutzen: Ihnen stehen 100 % Ihres Produkts zur Verfügung.

Präzisionsausgießer

Der leicht zu öffnende Ausgießer macht ein präzises und sauberes Ausgießen möglich.

Nutzen: Das Produkt wird nicht mehr verschüttet oder verschwendet.



Hochwertiges Material und spezielle Beschichtung

Aus hochwertigem Weißblech gefertigt und mit einer speziellen Beschichtung versehen.

Nutzen: Sie schützen Ihr Produkt vor unerwünschten Reaktionen.

Hochwertige Polyurethan-Lösungsmittel

Wir verwenden für unsere Produkte ausschließlich hochwertige Polyurethan-Lösungsmittel.

Nutzen: Sie sorgen mit reinen, zuverlässigen Lösemitteln für höchste Oberflächenqualität.

Stickstoffverpackt für längere Haltbarkeit

Wir verwenden Stickstoffverpackungen, um die Haltbarkeit der Härter zu verlängern.

Nutzen: Ein länger haltbares, hochwertiges Produkt, auch nach längerer Lagerung.

100 % recycelt

Unsere Transportverpackungen bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier, wodurch Abfall reduziert und Nachhaltigkeit gefördert wird.



SILCOs 5 Säulen der Innovation

Neue Trends setzen, zuhören, Spitzenleistungen erbringen

Das Forschungs- und Entwicklungsteam von SILCO widmet sich der Innovation von Produkten für die Autoreparaturlackierung, indem die Rezepturen gründlich analysiert und die chemischen Komponenten streng überwacht werden. Auf diese Weise stellt SILCO qualitativ hochwertige und innovative Produkte her, dank derer das Unternehmen seiner Konkurrenz immer einen Schritt voraus ist.

2. Innovation für Exzellenz, Einfachheit und Langlebigkeit

In unseren hochmodernen Testeinrichtungen, die mit erstklassigen Anlagen ausgestattet sind, führen wir strenge Qualitätskontrollen durch und stellen sicher, dass unsere Produkte für die Autoreparaturlackierung den höchsten Standards entsprechen. Das spiegelt unseren Anspruch auf Exzellenz wider.

3. Zuhören, innovativ sein, Spitzenleistungen erbringen

SILCO unterhält Partnerschaften mit führenden Rohstoffherstellern und erfahrenen Autolackierereien, um das Expertenwissen und die Kompetenzen in der Produktentwicklung weiter auszubauen. Durch diese Zusammenarbeit entstehen hochwertige, maßgeschneiderte Lösungen für Fachleute, die in der dynamischen Automobilbranche von entscheidender Bedeutung sind, um einen Wettbewerbsvorteil zu behalten.

4. Zuhören, innovativ sein, Fortschritte machen

SILCOs Qualitätsanspruch zeigt sich in unserem minutiösen Kontrollprozess, von den Rohstoffen bis zum fertigen Produkt. Durch kontinuierliche Überwachung und tägliche Chargenprüfungen gewährleisten wir eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Reparaturlacke.

5. Kundenorientierte Innovationen

SILCOs Forschung und Entwicklung legt Wert darauf, die Erwartungen der Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern sie sogar zu übertreffen, indem wir auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen eingehen. Dieser kundenorientierte Ansatz trägt wesentlich dazu bei, dass wir Lösungen anbieten können, mit denen unsere Kunden bessere Resultate erzielen und sich von der Konkurrenz abheben.

Steigern Sie Ihren Umsatz

Professionalität in Sachen Marketing, Verkauf und Technik

Ein breit gefächertes und vollständiges Produktportfolio zieht einen vielfältigen Kundenstamm an

Bessere Sichtbarkeit in den Geschäften und höhere Verkaufsleistung

Umfassender Support für Vertrieb, Technik und Marketing

Merchandising und Retail Excellence



Silco Fast Refinish

Eine Lösung für eine komplette Lackreparatur in nur 1 Stunde





PERFIN

Perfektes Finish von Silco

Ein großes Angebot an sorgfältig ausgewählten Non-Paint-Produkten und Zubehör.

Optimieren Sie die Arbeitsabläufe und verbessern Sie Produktivität, Effizienz und Sicherheit.

Unser Anspruch auf Exzellenz geht über Lacke hinaus, denn wir bieten auch Lackierzubehör von höchster Qualität.



Bewährte Qualität von Non-Paint-Produkten



Verbesserte Leistung



Kompromisslose Qualität



Sicherheit hat Priorität



Schleifen








3060-150 Abra-Sil Gold

TOP PERFORMANCE SCHLEIFSCHEIBEN

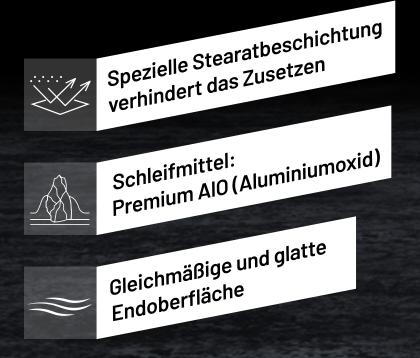







Sil Gold

Struktur

— Spezielle Stearatbeschichtung (Deckschicht)

Verhindert das Zusetzen des Schleifmittels

— Phenolharz

Stärkt zusätzlich die Körnung und verhindert, dass sie abgetragen wird

Premium-Aluminiumoxid

Hervorragende Festigkeit und längere Lebensdauer

- Grundbeschichtung

Befestigt die Körnung

— Latexbehandeltes Papier der Stärke C Flexibilität und Haltbarkeit

Klettverschluss

Einfach zu verwenden



3060-150 Abra-Sil Gold

Top Performance Schleifscheiben



Alles, was man von einem Schleifmittel erwartet. Es bietet eine außergewöhnliche Haltbarkeit mit starken Schleifmitteln und einem flexiblen, latexbehandelten C-Papierträger. Ihre spezielle Stearatbeschichtung verhindert das Zusetzen und sorgt für eine hervorragende Schneidleistung, eine glatte Oberfläche und eine effiziente Staubabsaugung dank des Mittellochdesigns.

- > starke Mineralien für einen dauerhaften Einsatz
- > spezielle Stearatbeschichtung verhindert das
- > sehr effiziente Staubabsaugung
- › kostengünstig mit hochwertigen Ergebnissen



3040 Abra-Sil Red

Top Performance Schleifpapier

Schleifpartikel Al203 aus speziellen Schleifmitteln, kombiniert mit einem haltbaren und flexiblen Träger, sorgen für Langlebigkeit und effizientes, gleichmäßiges Schleifen.

- B-Papier bietet sowohl Haltbarkeit als auch Flexibilität für verschiedene Oberflächen
- > hochwertige Aluminiumoxid-Mineralien sorgen für effektives und effizientes Schleifen
- > eine stearatbeschichtete Schicht und eine halboffene Struktur sorgen für eine hervorragende Staubentfernung

	Art. Nr.:	Durchmesser:	Körnung:
	3040-200	200 mm	P80-P400
••••	Art. Nr.:	Abmessungen:	Körnung:
	3040-230	115 x 230 mm	P80-P400
	Art. Nr.:	Abmessungen:	Körnung:
	3040-420	70 x 420 mm	P80-P400
	Art. Nr.:	Abmessungen:	Körnung:
	3040-115	115 mm x 50 m	P80-P320



3080-150 Ceramic Disc

Hocheffiziente Keramik-Schleifscheibe

Die Schleifscheibe besteht aus dem hochwertigen keramischen Schleifmaterial und der neuesten Trägerfolientechnologie und ist auf schnelles Schneiden und lange Lebensdauer ausgelegt. Das 15-Loch-Muster entfernt Staub effizienter und sorgt für eine saubere Arbeitsumgebung.

- › hervorragende Schnittleistung durch keramisches Schleifmittel
- > Schleifen, ohne die Schleiffläche zuzusetzen
- › längere Haltbarkeit und Ausdauer
- besonders gut für den Konturenschliff geeignet



Durchmesser: Körnung: 150 mm

P60-P800



Durchmesser: 150 mm

Körnung: P80-P500



3055-150 Starcut Gold

Effiziente Schleifscheiben

Effiziente Schleifscheiben mit vielseitiger Materialkompatibilität. Flexibler Papierträger für eine glatte Oberfläche und lange Haltbarkeit. Für einen starken Grobschliff und eine verlängerte Lebensdauer für Kosteneffizienz.

- > Träger: latexbehandeltes Papier
- > Schleifmittel: Aluminiumoxid
- > eine Spezialbeschichtung verhindert das Zusetzen



3075 Abra-Sil Green

Feinschleifscheibe



Hochwertige Schleifpartikel aus Aluminiumoxid-Mineralien und ein haltbarer, flexibler Folienträger sorgen für außergewöhnliche Präzision und Produktivität beim Feinschliff. Besonders nützlich für die Oberflächenvorbereitung zur Schaffung von Übergängen und zur Beseitigung von Unebenheiten in der Endbearbeitung.

- > Träger: Kunststofffolie
- Schleifmittel: Premium AIO (Aluminiumoxid)
- > spezielle Stearatbeschichtung verhindert das Zusetzen



6160 Abra-Foam SBS

Schleifrolle auf Schaumgrundlage



Schleifmaterial auf Weichschaumgrundlage zur manuellen Bearbeitung von Riefen, Kratzern und komplizierten Konturen.

- Flexibilität
- Haltbarkeit
- perforiert
- y gleichmäßige Oberfläche
- > Schleifmittel: AIO (Aluminiumoxid)



3170 Abra-Foam Soft

Schleifscheiben auf Schaumgrundlage



Schleifmaterial auf Weichschaumgrundlage zur manuellen oder maschinellen Behandlung von Riefen, Kratzern und komplizierten Konturen.

- Flexibilität
- Haltbarkeit
- gleichmäßige Oberfläche
- Schleifmittel: AIO (Aluminiumoxid)



Durchmesser: Körnung: 150 mm P1000-P2000



Körnung: Durchmesser: 75 mm P320-P1200

Körnung: Abmessungen: 115 mm x 25 m P240-P800



Körnung: Durchmesser: 150 mm P500-P800



Durchmesser: Körnung: P80-P600 150 mm





3090 Siflex

Flexibles Trockenschleifsystem



Spezialharze und abrasive Materialien auf Folienträger machen dieses Trockenschleifsystem zur perfekten Lösung für Mattierung und Veredelung. Flache und gleichförmige Schleifmuster sorgen auf gebogenen und konkaven Oberflächen für bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit als herkömmliche Schleifmittel. Die Farbcodierung ermöglicht eine bessere und schnellere Erkennung der benötigten Körnung und schließt unnötige Nacharbeiten aus.

- > Flexibilität, Haltbarkeit
- für manuelle oder maschinelle Anwendungen
- > homogenes Schleifbild
- Folienträger
- Kletthaftung

Abmessungen: ø150 mm (Scheibe) / 170 x 130 mm (Blatt)

Körnuna:

Blau • P400-P600 / Gelb • P800-P1000 / Orange • P1200-P1500



3095 Perflex

Flexibles Schleifsystem



Ein hervorragendes Schleifwerkzeug, das sich perfekt zum Abschleifen und Finishen eignet. Spezialharze und abrasive Materialien auf einem hochwertigem TPU-Folienträger sorgen für dauerhaftes und flexibles Polieren und sie sind resistent gegen Feuchtigkeit und Öl. Flache und gleichförmige Schleifmuster sorgen auf gebogenen und konkaven Oberflächen für bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit als herkömmliche Schleifmittel.

- > Flexibilität, Langlebigkeit
- für manuelle oder maschinelle Anwendungen
- > homogenes Schleifbild
- > Folienträger, Klettverschluss

Abmessungen: ø150 mm (Scheibe) / 170 x 130 mm (Blatt)

Körnung: P600-P3000



3145-150 Trident

Feinschleifscheibe mit Schaumstoffträger





Die beste Wahl für schnelles Schleifen von feinen Kratzern und kleinen Unebenheiten. Die Schleifmittel behalten aufgrund ihrer verschleißfesten Eigenschaften ihre Schärfe länger bei. Pyramidenförmig strukturierte und selbstschärfende Karborund-Mineralien sorgen für eine dauerhafte, gleichmäßige Schleifleistung, ideal zum Entfernen kleiner Defekte wie Staubflecken und feine Kratzer.

- → Träger: PET-Folie und Schaumstoff
- abrasive Partikelbeschichtung: elektrostatische Beschichtung
- > Beschichtungsstruktur: halboffenes System
- Schleifen: nass/trocken, schnell, gleichmäßig, präzise und effizient
- > Befestigung: Klettverschluss

Durchmesser: Körnung: 150 mm P1000-P5000



CSD Cleaning Discs

CSD Reinigungsscheibe

Leistungsstarke Nylon-Reinigungsscheibe, imprägniert mit speziellen Schleifpartikeln. Zum Entfernen von Rost, Schutzanstrichen und Schweissruckständen bis hin zum blanken Blech.



6240

Scheibe 150 mm



6220 Scheibe 50 mm, Roloc typ



6221 Spandorn



3420 Tape-Off+ 3430 Gear Shape Disc

Etikettenentfernungs-Disc

Schnelle und rückstandsfreie Entfernung von Etiketten, Aufklebern, Zierstreifen usw. ohne Beschädigung der Oberfläche.



3420 Tape-Off+

- › für alle Arten von Farben geeignet
- > Drehung: links/rechts
- flexibel, haltbar



3430 Gear Shape Disc

- › für alle Arten von Farben geeignet
- > flexibel, haltbar
- > Spezielle Verzahnungsform verhindert Überhitzung der Oberfläche

Abmessungen: 100 x 20 mm



2270 Ezee-Flex Total

Schleifvlies/Rolle

Ein dreidimensionales Nylonvlies, das auf spezielle Weise hergestellt und imprägniert wird, um eine bessere Leistung und längere Standzeit zu erhalten. Einsetzbar für Reinigung, Endbehandlung und vor allem für das Mattieren von lackierten Flächen oder Teilen vor dem Ein- oder Beilackieren. Die flexible Struktur ermöglicht auch die Benutzung an schwer zugänglichen Stellen und Bauteilen.

- hervorragende Qualität
- ausgezeichneter Materialabtrag
- ygleichmäßige, homogene Oberflächenstruktur
- lange Lebensdauer
- > kann nass oder trocken verwendet werden
- › kann beidseitig benutzt werden



2260 Ezee-Scuff Roll

Schleifrolle

Ein dreidimensionales Nylonvlies, das mit speziellen Schleifmitteln imprägniert ist. Nützlich zum Reinigen, Finishen und vor allem Mattieren von Farben oder Blechen vor dem Lackieren und Angleichen.

- ausgezeichneter Materialabtrag
- › gleichmäßig behandelte Oberfläche
- Abriebfestigkeit
- > kann nass oder trocken verwendet werden
-) an beiden Seiten verwendet

Abmessungen: 115 mm x 10 m (Rolle) / 115 x 230 mm (Schleifblätter)

Körnung & Farbe: P360 - Rot ● / P1500 - Grau Abmessungen: 115 mm x 10 m

Körnung & Farbe: P360 - Rot / P1500 - Grau



3550 Control Spray

Kontrollschwarzspray

Hochwertiges, mattschwarzes Acrylspray. Vor dem Füllerschleifen als Kontrollspray zu verwenden.

- y gute Haftung
- › hohe Deckkraft
- Sparsam im Verbrauch
- kurze Trocknungszeit



3540 Control Powder

Kontrollpulver für Trockenüberzug

Lösungsmittelfreies Schwarzpulver zur leichteren Kontrolle der geschliffenen Oberfläche. Das Set enthält einen Applikator und eine Nachfüllpackung von 100 g.

-) lösemittelfrei
- › kein Verstopfen des Schleifpapiers



2225 Dura-Pad Rubber

Gummi-Schleifblock

Gummi-Schleifblock für Nass- und Trockenschleifen.



2223 Dura-Pad

Manuel Schleifen Convex Block

Schleifblock zum manuellen Schleifen von unebenen Flächen. Konvexe Form der Schleiffläche.

> Befestigung: Klettverschluss



2220 Dura-Pad Block

Handschleifblock

Schleifblock zum manuellen Schleifen von glatten Oberflächen.

> Befestigung: Klettverschluss



2207 Dura-Pad Block

Handschleifblock

Schleifblock zum manuellen Schleifen von glatten Oberflächen.

> Befestigung: Klettverschluss



3720 Dura-Pad Block

Handschleifblock

Schleifblock zum manuellen Schleifen von glatten Oberflächen.

> Befestigung: Klettverschluss



2208 Dura-Pad Block

Handschleifblock

Schleifblock zum manuellen Schleifen von glatten Oberflächen.

> Befestigung: Klettverschluss



3760 Dura-Pad Flex

Flexibler Handschleifblock mit Staubabsaugung



Ein vielseitiges Schleifwerkzeug, das dank seiner präzisen mechanischen Einstellungen für verschiedene Oberflächen geeignet ist, von konkav und konvex bis flach.

› Befestigung: Klettverschluss



2211 Dura-Pad Block

Schleifblock mit Staubabsaugung



Schleifblock zum manuellen Schleifen mit Staubabsaugung.

> Befestigung: Klettverschluss



3750 Dura-Pad Sanding Block

Schleifblock zum manuellen Schleifen ebener Flächen



Handschleifblock, zeichnet sich durch einen anatomischen Griff und Selbstführung aus. Geeignet zum Schleifen kleiner Oberflächen oder schwieriger Bereiche.

> Befestigung: Klettverschluss




2212 Dura-Pad Block

Schleifblock mit Staubabsaugung



Schleifblock zum manuellen Schleifen von glatten Oberflächen.

› Befestigung: Klettverschluss



4630 Soft Interface Pad

Weiche Zwischenscheibe

Flexibles, weiches Interface-Pad zum Feinschleifen.

› Befestigung: Klettverschluss

UNSERE VERTRIEBSPARTNER

PAUL FUS

USA

Die Partnerschaft mit Silco ist die beste Entscheidung, die wir im Laufe unserer über 33-jährigen Tätigkeit im Autolackgeschäft getroffen haben. Silco vermittelt uns das Gefühl, zur Familie zu gehören. Die Zusammenarbeit mit Menschen, die man mag und denen man vertraut, ist für uns sehr wichtig. Wir sind sehr stolz darauf, Silco zu vertreten und freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Jahre.



Spachtel







SELBSTNIVELLIERENDE TECHNOLOGIE

Die selbstnivellierende Technologie wird durch das einzigartige thixotrope Verhalten des Materials angetrieben und ermöglicht eine mühelose Verarbeitung.



SUPERSCHNELLE TECHNOLOGIE

Steigern Sie Ihre Produktivität und Rentabilität mit Autolacken, die besonders schnell trocknen.



ERSTER GROBSCHLIFF

Nie wieder zugesetztes Schleifpapier mit der besonderen Körnung des Grobschleifpapiers, die ein nahtloses Schleifen ermöglicht.



HAFTUNG AUF VERSCHIEDENEN UNTERGRÜNDEN

Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen (Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, Polyesterlaminate, Altlacke usw.).



REDUZIERTE SCHLEIFZEIT

Erzielen Sie Effizienz mit höherer Anfangskörnung und reduzieren Sie Zeit und Schleifpapierverbrauch durch Überspringen eines Körnungsschrittes.



AKTIVER KORROSIONSSCHUTZ

Verbessern Sie Ihre Karosserie mit Materialien, die Zinkphosphat enthalten und einen aktiven Korrosionsschutz bieten. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer Ihrer Karosserie und die Wartung fällt kostengünstiger aus.



BESSERE BEURTEILUNG DER OBERFLÄCHE

Die Oberfläche lässt sich durch den optimalen Farbkontrast nach dem Schleifen besser beurteilen, da geschliffener und ungeschliffener Spachtel leicht zu unterscheiden sind.



ULTRALEICHTE TECHNOLOGIE



LEICHTE TECHNOLOGIE



MITTELLEICHTE TECHNOLOGIE

Um ein geringes spezifisches Gewicht des Spachtels zu erreichen und das Schleifen zu erleichtern, werden spezielle Leichtfüllstoffe verwendet.

6090 B9 Multi-Azure

HOCHLEISTUNGS MITTELLEICHTER SPACHTEL





Ausgezeichnetes Schleifen, beginnend mit einer Körnung von P180



Kein Zusetzen des Schleifpapiers nach 20 Minuten Anwendungsdauer







6110 B11 SFR Superfast

Schneller, weicher, mittelleichter Polyesterspachtel









Der superschnelle und leicht zu schleifende, mittelleichte Polyesterspachtel ist nach nur 8 Minuten bei 20 °C schleifbar, ohne dass das Papier zusetzt. Trocknet bis zu 50 % schneller als herkömmliche Spachtelmasse.

- > spezifisches Gewicht: 1,45 kg/L
- > schleifbereit 8 Minuten nach dem Auftragen
- ausgezeichnetes Schleifen, beginnend mit
- > kann sowohl als Füll- als auch als Feinspachtel verwendet werden



6600 SFR Air-Bond

Schnell aushärtender, leichter Polyester-Universalweichspachtel









Das spezifische Gewicht von nur 1,3 kg/L ermöglicht das Füllen von Unebenheiten und Dellen mit deutlich weniger Produkt (nach Gewicht) im Vergleich zu herkömmlichen Spachtelmassen.

- > spezifisches Gewicht: 1,30 kg/L
- > 12 Minuten nach dem Auftragen schleifbereit
- ausgezeichnetes Schleifen, beginnend mit
- › kann sowohl als Füll- als auch als Feinspachtel verwendet werden



6090 B9 Multi Azure

Hochleistungs mittelleichter Spachtel









Die blaue Farbe ermöglicht eine bessere Beurteilung der Oberfläche nach dem Schleifen dank des perfekten Farbkontrasts zwischen geschliffenem und ungeschliffenem Spachtel. Lässt sich leicht auftragen und mit feinkörnigen Schleifpapieren, beginnend mit P180 oder P240, schleifen.

- > spezifisches Gewicht: 1,43 kg/L
- > bessere Beurteilung der Oberfläche nach dem Schleifen durch perfekten Farbkontrast
- > extrem gute Verteilbarkeit
- > ausgezeichnetes Schleifen, beginnend mit
- > kann sowohl als Füll- als auch als Feinspachtel verwendet werden



6130 B13 Multi-Green

Hochleistungs mittelleichter Spachtel









Die grüne Farbe ermöglicht eine bessere Beurteilung der Oberfläche nach dem Schleifen dank des perfekten Farbkontrasts zwischen geschliffenem und ungeschliffenem Spachtel. Lässt sich leicht auftragen und mit feinkörnigen Schleifpapieren, beginnend mit P180 oder P240, schleifen.

- > spezifisches Gewicht: 1,43 kg/L
- > bessere Beurteilung der Oberfläche nach dem Schleifen durch perfekten Farbkontrast
- > extrem gute Verteilbarkeit
- ausgezeichnetes Schleifen, beginnend mit
- > kann sowohl als Füll- als auch als Feinspachtel verwendet werden



Verpackung:

Farbe: Weiß (





Farbe: Verpackung: Grün 🔵



6100 B10 Multi-White

Hochleistungs mittelleichter Spachtel







Lässt sich leicht auftragen und mit feinkörnigen Schleifpapieren, beginnend mit P180 oder P240, schleifen.

- > spezifisches Gewicht: 1,43 kg/L
- › extrem gute Verteilbarkeit
- ausgezeichnetes Schleifen, beginnend mit P180
- › kann sowohl als Füll- als auch als Feinspachtel verwendet werden



6120 B12 Multi-Ultralight

Hochleistungs ultraleichter Spachtel







Mit diesem leichten Polyesterspachtel lassen sich starke, flexible Reparaturen durchführen, wobei er sich leicht auftragen und abschleifen lässt. Er eignet sich perfekt für Flugzeugreparaturen und Oberflächen, die eine leichte Bearbeitung benötigen.

- sehr niedriges spezifisches Gewicht: ~0,9 kg/L
- › hohe mechanische Festigkeit bei gleichzeitig guter Flexibilität
- leichtes Mischen des Härters, sehr gute Verteilbarkeit
- ausgezeichnetes Schleifen, beginnend mit P120



6080 B8 Multi-Light

Universeller leichter Polyesterspachtel







Der universell einsetzbare, leistungsstarke und leichte Polyesterspachtel eignet sich durch sein geringes Produktgewicht hervorragend zum Füllen von Dellen und bietet eine ausgezeichnete Haftung auf verzinkten und elektroverzinkten Metallen, Aluminium und Stahl.

- > spezifisches Gewicht: 1,27 kg/L
- ausgezeichnetes Schleifen, beginnend mit P120



6060 B6 Multisoft

Universal-Polyesterspachtel - Karosseriespachtel



Universal-Polyesterspachtel, der sich durch seine feine Textur, einfaches Auftragen und gute Schleifbarkeit auszeichnet.

- > spezifisches Gewicht: 1,9 kg/L
- > ausgezeichnetes Schleifen

Verpackung: Farbe: 1L Weiß



Verpackung:

: Farbe: Gelb 🔵



Verpackung: Farbe: 1,5 L / 1,65 L Beige



Verpackung: 450 g / 1,9 kg Farbe: Beige



210 Putty

Universeller weicher Polyesterspachtel

Universeller weicher Polyesterspachtel.

- > spezifisches Gewicht: 1,8 kg/L
- gute Haftung, auch auf verzinkten Metallen und Aluminiumoberflächen
-) leicht schleifbar



6020 B2 Anti-Rust Putty

Anti-Korrosion Polyesterspachtel





Der 6020 B2 Anti-Rost-Spachtel dient als Füller mit hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften, so dass auf Stahl keine korrosionsschützenden Grundierungen erforderlich sind. Diese Eigenschaft ist besonders vorteilhaft bei der Restaurierung von Oldtimern und anderen Arbeiten, die einen robusten Korrosionsschutz erfordern. Die rote Oxidfarbe hilft dank des Farbkontrasts, die Oberfläche nach dem Schleifen zu beurteilen. Durch die kurze Trocknungszeit und die einfache Schleifbarkeit ist das Produkt noch funktioneller.

- > spezifisches Gewicht: 1,8 kg/L
- ausgezeichnetes Schleifen, beginnend mit P150
- > kann sowohl als Füll- als auch als Feinspachtel verwendet werden



6150 B15 Multi-Alu

Spachtel mit Aluminium





Polyesterspachtel mit Aluminiumpartikeln zum Füllen von tieferen Löchern oder Dellen in dickeren Schichten, ohne Gefahr von Rissbildung und ohne zu tropfen.

- > spezifisches Gewicht: 1,55 kg/L
- > starke Haftung auch an verzinkten Metallen
- optimale Schleifbarkeit, nicht tropfend

Verpackung: Farbe: 1 L Beige

Verpackung: Fa

Farbe:

Verpackung: Farbe:

Aluminuim



6140 B14 Multi-Fiber

Glasfaser Polyesterspachtel





Dieser glasfaserverstärkte Polyesterspachtel kombiniert hohe mechanische Festigkeit mit Flexibilität und verringert so das Risiko der Rissbildung auf großen Flächen. Er haftet gut auf verschiedenen Untergründen und ist daher ideal zum Füllen von Hohlräumen und zur Verstärkung korrodierter Fahrzeugteile. Der Spachtel lässt sich leicht auftragen und schleifen, beginnend mit Papier mit P120 Körnung.

- > spezifisches Gewicht: 1,23 kg/L
- › hohe mechanische Festigkeit bei gleichzeitig guter Flexibilität
- ausgezeichnetes Schleifen, beginnend mit P120
- > leichtes Mischen des Härters



6170 B17 Glaze

Polyester Glasurspachtel





Hochwertiger, schnell trocknender Polyester-Glasurspachtel mit selbstnivellierender Technologie für die Karosseriereparatur. Kann auch allein als einziger Füllspachtel verwendet werden. Ideal für große Flächen und für schnelle Lackreparaturen.

- > spezifisches Gewicht: 1,27 kg/L
- > selbstnivellierende Technologie
- ausgezeichnetes Schleifen, beginnend mit P150

Farbe:

Grün 🔘



6040 B4 Flexplast

Flexibler Spachtel

Spezieller Polyesterspachtel, sehr flexibel, für die Reparatur aller Arten von Kunststoffen.

- > starke Haftung auf allen Kunststoffarten ohne besonderen Primer
- graue Anthrazitfarbe ermöglicht das Überlackieren mit jedem Grundierfüller







5920 Putty Dispenser

Manueller Spender für Kartuschen

Manueller Spender für Kartuschen in den Abmessungen 99 x 248 mm (1,65 L) und Härter in 19 x 247 mm. Die genaue Dosierung des Härters ist von 1 % bis 3 % einstellbar, um für alle Temperaturumgebungen die richtige Mischung zu erhalten.

- Mechanismus zum Schließen der Kartusche
- horizontale oder vertikale Installation



Polyester Putty Hardener

Härter für Polyesterspachtel

BPO (Benzoylperoxid)-Härter zur schnellen Kalthärtung von Polyesterspachtelmassen. Er bewirkt eine schnelle Aushärtung auch bei niedrigeren Temperaturen.

- 2-3 % in Polyesterspachtel/Karosseriespachtel
- unterschiedliche Geschwindigkeit bedeutet unterschiedliche Topfzeit (rot oder blau)

6065 Standard hardener

Verpackung: Farbe: 50 g, 60 g(Kartusche) Rot

6067 Slow hardener

Verpackung: Farbe: 40 g Blau



6880 Sprayplast

2K Polyester-Spritzspachtel

2K-Polyester-Spritzspachtel zum einfachen Ausgleichen kleiner Unebenheiten auf größeren Flächen.

- › hohe Füllkraft
- leichte Applikation mit guten Fliesseigenschaften
- zum Auftragen auf blankes Metall, Polyester-Füllstoffe, glasfaserhaltige Oberflächen oder auf dem Originallack



3270 Fiberplast+

Glasfaser Reparatur-Set

Zur Reparatur von Löchern und Rissen in Stahl, Aluminium, Fiberglas und Holz.

- perfekte Haftung auf den meisten Oberflächen
- > Schleifbar nach 20 Minuten (bei 20 °C)
- › kann mit den meisten Primern und Lacksystemen überlackiert werden





5061 Spreader Flex

10er-Set Kunststoffspatel

Kunststoffspatel aus flexiblem, lösungsmittelbeständigem Material.



5063 Putty Spreader Set

3er-Set Kunststoffspatel

Kunststoffspatel aus flexiblem, lösungsmittelbeständigem Material. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen. UNSERE VERTRIEBSPARTNER

EDDIE CRAIG

NORDIRLAND

Die Zusammenarbeit mit Silco ist ein Traum. Durch ihre Professionalität und die hervorragende Kommunikation funktioniert der Dialog und die Zusammenarbeit mit uns reibungslos und effizient. Der Kundenservice von Silco ist einmalig und bietet stets zeitnahe und effektive Lösungen für alle Probleme, auf die wir stoßen.



Primer/Füller







3 FARBEN VERFÜGBAR

Grundierfüller werden in 3 Farben hergestellt, aber sie lassen sich mühelos mischen, um den gewünschten Grauton herzustellen.



MICRONET TECHNOLOGIE

Die Micronet-Technologie, die bei der Herstellung von Grundierfüllern verwendet wird, gewährleistet eine optimale Feinheit des Füllmaterials.



NASS-IN-NASS ANWENDUNG

Dadurch entfällt das Schleifen nach dem Auftragen, es wird eine glatte Oberfläche und ein hervorragendes Ergebnis erzielt.



SUPERSCHNELLE TECHNOLOGIE

Steigern Sie Ihre Produktivität und Rentabilität mit Autolacken, die besonders schnell trocknen.



2K-AEROSOL-TECHNOLOGIE

Gebrauchsfertiger Komfort für ein professionelles Finish ohne dass zusätzliche Geräte oder Mischverfahren erforderlich sind.



DIRECT-TO-METAL: DIREKTES AUFTRAGEN AUF METALL

Erzielen Sie einen direkt auf das Metall aufgebrachten Korrosionsschutz, der die Metalloberflächen schützt und die Prozesse vereinfacht.



AKTIVER KORROSIONSSCHUTZ

Verbessern Sie Ihre Karosserie mit Materialien, die Zinkphosphat enthalten und einen aktiven Korrosionsschutz bieten. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer Ihrer Karosserie und die Wartung fällt kostengünstiger aus.



KATHODISCHE TAUCHLACKBESCHICHTUNG (KTL) ODER E-COATING

Vor oder nach der Tauchlackbeschichtung entfällt das Schleifen der beschichteten Teile. Die Nass-in-Nass-Anwendung ermöglicht eine Zeitersparnis von bis zu 50 %.



DIRECT-TO-PLASTIC: DIREKTES AUFTRAGEN AUF KUNSTSTOFF

Sie erzielen eine schnelle, hervorragende Haftung direkt auf unbehandelten, lösungsmittelbeständigen Kunststoffen, ohne dass ein Vor- und Nachschleifen erforderlich ist, wodurch eine 2x schnellere Grundierung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden möglich wird.

9900 M9 Surfacer

UNIVERSELLER HS FÜLLER/PRIMER

Zwei Härtertypen für schnelle oder normale Trocknungsgeschwindigkeiten

Deutliche Mattierung ermöglicht optische Erkennung des Trockenheitsgrades

Standard- oder High-Build-Anwendung



SCHNELLES SYSTEM 3:1

Standardanwendung - 60 min bei 20 °C

L 3950 Härter











CO'

Surfacer

mer filler

r - Primer

Inilo primer

nilo primer

universel HS versal HS

build primer

STANDARDSYSTEM 5:1

Standardanwendung/ Anwendung mit hoher Füllkraft - 6-12 h bei 20 °C

^L 92XX Härtergruppe

20 Extra schnell

30 Schnell

50 Standard

70 Langsam



9900 M9 Surfacer

silco

Universal HS primer filler

Universal HS Füller - Primer Univerzaino HS pointo primer Univerzaino HS punilo primer Apprêt acrylique universel HS Primer acrilico universal HS Universal HS high-build primer



7120 M12 SFR Superfast


Ultraschnell aushärtender HS-Füller











- > Trocknung (20 °C): 15-20 min
- > Trocknung (60 °C): 5 min
- > Schleifen ist sofort nach dem Trocknen möglich (beim Einbrennen erst abkühlen lassen)
- > leicht zu schleifen spart Zeit, Arbeit und Schleifpapier
- VOC-konform
- > Härter 5:1(7125)



Verpackung:

1L/3,5L

Weiß () / Grau () / Dunkelgrau ()



7300 M30 **Superfast Primer**

2K HS Füller Primer Spraydose










Hochwertiger, ultraschneller 2K-Acrvl-Grundierfüller in Aerosolform, geeignet für einen schnellen Reparaturprozess. Einfaches Auftragen sorgt für eine glatte Oberfläche.

- > Trocknung (20 °C): 15-20 min
- > Trocknung (60 °C): 5 min
- > mindestens 30 Tage ab Aktivierung nutzbar
- Schleifen ist sofort nach dem Trocknen möglich (beim Einbrennen erst abkühlen lassen)
- > leicht zu schleifen spart Zeit, Arbeit und Schleifpapier
- › kein Zusetzen des Schleifpapiers





9900 M9 Surfacer

Universeller HS Füller/Primer









Universell einsetzbarer HS-Acryl-Grundierfüller mit hoher Füllkraft, geeignet für punktuelle oder großflächige Reparaturen. Sie können zwischen zwei verschiedenen Härtertypen wählen, um schnelle oder normale Aushärtungszeiten zu erreichen.

- > Standardtrocknung (über Nacht bei 20 °C) mit Härter 5:1(9220, 9230, 9250, 9270)
- > schnell trocknend (60 min bei 20 °C) mit Härter 3:1(3950)
- > verbesserte Füllkraft
- > schnell aushärtend, leicht zu schleifen spart Zeit, Arbeit und Schleifpapier
- > glatte Oberfläche: erstklassiges Aussehen des Decklacks
- > VOC-konform



Verpackung:

1L/3.5L

Weiß O / Grau / Dunkelgrau



5900 3-2-1 Surfacer

Universeller HS Füller/Primer







Universell einsetzbarer HS-Acryl-Grundierfüller mit hoher Füllkraft, geeignet für alle Arten von Reparaturen und verschiedene Untergründe.

- > Trocknung (20 °C): 2,5-4 h
- > Trocknung (60 °C): 10-25 min
- mindestens 30 Tage ab Aktivierung nutzbar
- verbesserte Füllkraft
- > schnell aushärtend, leicht zu schleifen spart Zeit, Arbeit und Schleifpapier
-) glatte Oberfläche
- > VOC-konform
- > Härter 4:1(9082, 9085)



Verpackung:

1L/3L

Weiß () / Grau () / Dunkelgrau ()



7100 M10 2K Sealer

Nass-in-Nass & KTL Primer-Sealer









Hochwertiger Primer-Sealer, der für die Nass-in-Nass-Anwendung direkt auf neuen, ungeschliffenen, KTL-beschichteten Paneelen geeignet ist. Die 7100 M10 KTL-Grundierung ermöglicht einen schnellen Reparaturprozess ohne Schleif- und Trocknungszeiten.

- Ablüftzeit vor dem Überlackieren: 30
 Minuten
- > Überlackierbarkeit: bis zu 4 Tage
- glatte Oberfläche liefert erstklassige Ergebnisse
- → VOC-konform
- > Härter 4:1(9220, 9230, 9250, 9270)



Verpackung: 1 L / 3,5 L

Farbe:

Weiß O / Grau O / Dunkelgrau



7035 4Plastic

Haftungs Additiv für Kunststoffoberflächen

Additiv zur Verbesserung der Haftung von 2K-Grundierfüllern auf Kunststoffuntergründen.

- hervorragende Haftung auf verschiedenen Kunststoffuntergründen (PP-EPDM, PP, ABS, PE, etc.)
- Additiv beeinflusst nicht die Eigenschaften des Grundierfüllers (Tropffestigkeit, Schleifbarkeit, Papierzusetzung, Haftung von Basislack und Klarlack)
-) glatte Oberfläche

Verpackung:

 $500 \, ml$



7025 DTP Primer

1K direkt auf Kunststoff Grundierung

7026 DTP Primer Spray

1K direkt auf Kunststoff Grundierung













Die Grundierung für Kunststoffe bietet eine hervorragende Haftung auf unbehandelten, lösungsmittelbeständigen Kunststoffen. Sie kann mit allen gängigen Basislacksystemen, sowohl auf Wasser- als auch auf Lösungsmittelbasis, sowie mit anderen 1K- und 2K-Lacken überlackiert werden. Es ist nicht erforderlich, das Kunststoffteil vor dem Auftragen des DTP-Primers zu schleifen oder thermisch zu behandeln. Der Primer ermöglicht eine mindestens 2-mal schnellere Grundierung von Kunststoffteilen im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoff-Primern/-Additiven.

- > Ablüftzeit vor dem Überlackieren: 10 min
-) Überlackierbarkeit: bis zu 24 h
- hervorragende Haftung auf verschiedenen Kunststoffuntergründen (PP, PP-EPDM, PVC, ABS etc.)
- die Grundierung sollte als Nass-in-Nass-Grundierung aufgetragen werden (kein Schleifen vor und nach dem Auftragen)
- > glatte Oberfläche liefert erstklassige Ergebnisse
- > VOC-konform



Hier erfahren Sie, wie Sie beim Grundieren von Kunststoffteilen 50 % Zeit sparen können!

Verpackung:

arbe:

Weiß ○ / Grau ● / Dunkelgrau ●

Verpackung: 500 ml

Farbe: Grau



1818 Fast-Prime

1K HS Füller Primer Spray







Einkomponentiger, stark füllender, schnell trocknender Grundierfüller in Sprühform, geeignet für kleine Reparaturen und durchgeschliffene Stellen.

- > Ablüftzeit vor dem Überlackieren: 10-30 min
- Überlackierbarkeit: bis zu 12 h
- geeigneter Untergrund für alle Arten von Decklacken
- Silkonentfernerbeständig
- > hohe Füllkraft; leicht zu schleifen; schnelle Trocknung
- > Nass-in-Nass Anwendung



7020 M2 Compact

Schneller Acryl Füller/Primer





Schleifbare 1K-Acryl-Grundierung, die sich durch schnelle Trocknung und starke Haftung auf Untergründen auszeichnet.

- › Ablüftzeit vor dem Überlackieren: 30-60 min
-) Überlackierbarkeit: bis zu 48 h
- Überlackierbar mit synthetischen, Nitro-, Acryl- oder Urethanlacken
- > hohe Deckkraft
- > schnelle Aushärtung
- > VOC-konform



7220 M22 Wash Primer

2K chromfrei Wash Primer





Zweikomponentige, chromfreie, selbstätzende Haftgrundierung mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit. Sie eignet sich für die Grundierung von Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium, bietet eine hervorragende Haftung und verbessert die Korrosionsbeständigkeit der anschließend aufgetragenen Lacksysteme.

- Ablüftzeit vor der nächsten Beschichtung: 10-15 min
- > Direktes Auftragen auf neue KTL-beschichtete Teile ohne Schleifen
-) chromatfrei
- überlackierbar mit 2K-Primern/ Decklacken
- > nicht unter Epoxid- oder Polyester-Spritzspachtel auftragen
- > VOC-konform
- > Härter 1:1(7225)





4110 Etch-Prime

Ätzgrundierungsspray





Das 1K Ätzgrundierungsspray bietet gleichmäßiges Auftragen, gute Füllkraft, hervorragenden Korrosionsschutz und eine kurze Trocknungszeit.

- › Ablüftzeit vor dem Überlackieren: 15-20 min
- Überlackierbarkeit: bis zu 24h
- perfekte Haftung auf Stahl-, Zink- und Aluminiumoberflächen
- als Schweißprimer und Rostschutzprimer zu verwenden
- › für durchgeschliffene Stellen, Punktreparaturen und die Reparaturlackierung von Teilen



Weiß () / Grau () / Dunkelgrau ()



Farbe: Verpackung: Grau 🔵



Farbe: Grau



Grau

Verpackung: Farbe:



2110 Epo-Prime

2K-Epoxy-Primer mit hoher Füllkraft







Korrosionsschutzgrundierung auf Epoxidbasis mit hoher Füllkraft, ausgezeichneter Haftung und hoher Chemikalienbeständigkeit.

- › geeignet für die Anwendung auf alten Lackierungen oder Polyesterspachtel
- > Schleifen ist nur 90 Minuten ab Auftrag möglich (mit Härter 2130)
- > einfache Anwendung
- leicht zu schleifen (nass oder trocken)
- > geeignet für Nass-in-Nass-Anwendung mit anschließendem Schleifen der Grundierung oder des Decklacks
- VOC-konform
- > Härter 3:1(2120)
- > Härter 2:1(2130)



Epoxy-Sprühprimer







Die schnelltrocknende 1K-Epoxidgrundierung aus der Sprühdose bietet hervorragende Haftung und Korrosionsschutz und eignet sich für eine Reihe von Untergründen wie verzinktes Metall, Stahl, Edelstahl, Aluminium, Polyesterspachtel, geschliffene Werksanstriche, alte Lacke, verschiedene Kunststoffe und Glasfasermaterialien.

- Ablüftzeit vor dem Überlackieren: 20-30 min
- › Überlackierbarkeit: bis zu 12h
- y geeignet als Schweiß- und Rostschutzgrundierung
- feuchtigkeitsbeständig
- ideal für durchgeschliffene Stellen, Punktreparaturen und die Reparaturlackierung von Teilen
- › hohe Stabilität, kann sofort geschliffen werden



7015 Adhesion Promoter

1K Kunststoff Primer

Einkomponenten-Haftvermittler für Kunststoffuntergründe. Geeignet für die meisten ungrundierten Kunststoffarten, die in der Automobilindustrie verwendet werden, wie z. B. Stoßstangen, Zierleisten usw.

- ausgezeichnete Haftung
- > schnell trocknend
- > zwei Farben:
- · leicht silbern eingefärbt zur besseren Beurteilung des Auftrags
- transparent

Verpackung:

11



7014 Adhesion Promoter

1K Kunststoff-Sprühprimer

Schneller 1K-Haftvermittler in Sprühform, zur Grundierung einer großen Mehrheit von Kunststoffuntergründen. Geeignet für die meisten ungrundierten Kunststoffarten, die in der Automobilindustrie verwendet werden, wie z. B. Stoßstangen, Zierleisten usw.

- schnell trocknend
- > leicht silber eingefärbt zur besseren Beurteilung der Applikation



1L, 5 kg, 20 kg Grau

Farbe:

Verpackung: Farbe: 400 ml Grau



Transparent O / Silber

Verpackung: 500 ml

Farbe: Silber



4020 **Z-Prime**

Zinkschutzspray

Schnell trocknender Korrosionsschutz mit ausgezeichneter Langzeitwirkung. Enthält 99 % reines Zink.

- > Schutz vor Kratzern und Schweißpunkten
- › Korrosionsschutz von beschädigten verzinkten Oberflächen
- leitfähige Zwischenschichten beim Punktschweißen

UNSERE VERTRIEBSPARTNER

ANSSI LITSILÄ

FINNLAND

Die Entscheidung, mit Silco zusammenzuarbeiten, war richtig. Unser Geschäft wächst dank der hervorragenden und einzigartigen Qualität der Materialien. Unsere Kunden kommen immer wieder und geben in ganz Finnland positives Feedback. Darüber hinaus ermöglichen uns die Kataloge und Prospekte von Silco, die in finnischer Sprache verfasst sind, wirksame Marketingaktionen durchzuführen.



Abdecken







4100 Aquatop

PREMIUM ABDECKFOLIE



Feuchtigkeit kann von der Oberfläche verdunsten



Hohe Materialstärke und Reißfestigkeit



Elektrostatisch aufgeladen, bleibt am Auto haften und hält Farbnebel







4100 Aquatop


Premium Abdeckfolie











- › hohe Materialstärke und Reißfestigkeit
- ausgezeichnete Haftung auf Lackmaterialien und Füllern aller Art
- > statisch aufgeladen für bessere Oberfächenhaftung und Farbaufnahme
- > Temperaturbeständig bis 110°C
- Dicke 17 μm



4200 Top-Mask

Abdeckfolie







Diese hochwertige PE-Abdeckfolie erlaubt schnelles, effizientes Schützen von Karosserie und Teilen vor der Lackierung.

- › hohe Materialstärke und Reißfestigkeit
- ausgezeichnete Haftung auf Farben oder Füllstoffen
- › elektrostatisch geladen haftet zuverlässig auf Teilen und fängt Lacknebel ein
- Dicke 11 µm



4500 Top-Mask

Abdeckfolie







Diese hochwertige PE-Abdeckfolie erlaubt schnelles, effizientes Schützen von Karosserie und Teilen vor der Lackierung.

- › hohe Materialstärke und Reißfestigkeit
- ausgezeichnete Haftung von Lackmaterialien und Füllern aller Art
- > statisch aufgeladen für bessere Oberfächenhaftung und Farbaufnahme
- Dicke 9 µm



5152 Film Cutter

Folienmesser

Spezialmesser zum Schneiden von PE-Abdeckfolie mit einer Magnetbefestigung auf der Rückseite zur praktischen Aufbewahrung.

Breite x Länge:

4 x 150 m / 4 x 300 m / 5 x 120 m / 6 x 150 m

Farbe:

Transparent O

Breite: Länge: 5 m 120 m Farbe: Grün 🛑

Breite: Länge: 120 m

5 m

Farbe: Blau 🔵



1030 Paper-Mask **Premium**

Abdeckpapier

Sehr festes Kraftabdeckpapier. Hohe Dichte macht es für Farben undurchlässig.

- > gute Haftung von Farbe und Farbnebel
- > spezifisches Gewicht: 40 g / m2
- > hergestellt aus 100% reiner Zellulose



1020 Poly-Mask

Plastifiziertes Abdeckpapier



Professionelles Abdeckpapier, das mit einer Polyethylenschicht kaschiert ist, um es selbst für Wasserlacke undurchlässig zu machen.

- ygute Haftung von Farbe und Farbnebel
- beständig gegen Lösungsmittel



1680 Fine-Line Tape

Flexibles Abdeckungsband

Hochflexibles Klebeband für mehrfarbige und Designlackierungen.

- › leicht zu krümmen
- > Temperaturbeständig bis 130°C



1040 Foam-Mask

Schaumstoff-Abdeckklebeband

Hochwertiges, flexibles Klebeband zum Abdichten der Lücken zwischen der zwischen Karosserie und Türen, Motorhaube usw. um das Eindringen von Farbe während des Reparaturprozesses zu reduzieren.

- > Temperaturbeständig bis 95°C
- weicher Farbübergang
- › stark saugfähiger Schaum
- › keine Klebemittelrückstände

Breite: 60 cm / 85 cm / 120 cm

Länge: 350 m

Breite: 85 cm

Länge: 200 m Breite: 6 mm

Länge: 55 m

Breite: Länge: 50 m 13 mm



1080 Q-Edge Foam Tape

Flexibles Schaumstoff-Abdeckband randlos

Fortgeschrittenes, verstellbares Schaumstoff-Klebeband zum Abdecken der nahtlosen Mischung neuer Farbe auf runden Paneellinien.

- > Temperaturbeständig bis 95°C
- dehnbar
- › an gekrümmte Flächen anpassbar
- › keine Klebemittelrückstände



1090 T-Edge Foam Tape

Schaumstoff-Abdeckband randlos

Speziell entwickeltes Schaumstoff-Abdeckband für die problemlose Maskierung von Kanten. Schnelle und einfache Platzierung auf Kanten durch flaches Design und Verwendung von Halbhart-Schaum.

- > perfektes Kanten-Finish
- > temperaturbeständig bis 95°C
- › keine Klebemittelrückstände
- > mit Schutzpapierrolle



7660 Mount Tape

Verstärktes Montageklebeband



Abdeckband mit Textil verstärkt.

- > starke Haftung und Festigkeit
- › beständig gegen Wasser, Sandstrahlen usw.
- › leicht mit den Händen zu reißen



1405 Floor Protect

Schützende Papier-Autobodenmatte

Schützende Krepp-Papier für den Bodenschutz im Fahrzeug

Breite: Länge: 15 mm 25 m

Breite: Länge: 15 mm 25 m

Breite: 50 mm

Länge: n 50 m

Farbe: Schwarz / Silber

Abmessungen: 37,5 cm x 50 cm

Verpackung: 500 Stk



2160 X-Mask

Abdeckband mit Kunststoffkante

Abdeckband mit Polyesterkante zum Abdecken von Fenstergummis.

- nichtklebende Kante zum leichteren Entfernen
- > Temperaturbeständig bis 100°C
- › perforiert für leichteres Maskieren
- > auch für Wasserlacke geeignet



1980 Dura-Tape WR

WR Abdeckband 100°C



Hochgradig feuchtigkeits- und wasserbeständiges professionelles Abdeckband für die Autoreparaturlackierung.

- geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke
- flexibel und an unebene Flächen leicht anpassbar
- hinterlässt keine Rückstände durch Naturkautschukkleber
- bietet ein ausgewogenes Haftungsvermögen (hohe Anfangshaftung und sichere Haftung)
- > leichtes Entfernen ohne Einreißen
- → temperaturbeständig bis 100 °C für 30 min



1880 Dura-Tape Premium

Premium Abdeckband 100°C



Professionelles Abdeckband für die Autoreparaturlackierung.

- geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke mit imprägniertem Papier
- flexibel und an unebene Flächen leicht anpassbar
- hinterlässt keine Rückstände durch Naturkautschukkleber
- bietet ein ausgewogenes Haftungsvermögen (hohe Anfangshaftung und sichere Haftung)
- leichtes Entfernen ohne Einreißen
- > temperaturbeständig bis 100 °C für 30 min



1780 Dura-Tape

Professionelles Abdeckband 80°C



Hochwertiges Abdeckband für die Autoreparaturlackierung.

- geeignet für lösemittelhaltige und wasserbasierte Lacke mit imprägniertem Papier
- flexibel und an unebene Flächen leicht anpassbar
- › hinterlässt keine Rückstände durch Naturkautschukkleber
- bietet ein ausgewogenes Haftungsvermögen (hohe Anfangshaftung und sichere Haftung)
- › leichtes Entfernen ohne Einreißen
- > temperaturbeständig bis 100 °C für 30 min

Breite: Länge: 50 mm 10 m

Breite: Länge: 18 / 24 / 36 / 48 mm 50 m


Breite: Länge: 18 / 24 / 36 / 48 mm 50 m

Breite: Länge: 18 / 24 / 30 / 36 / 48 mm 50 m

Klarlacke und Farblacke





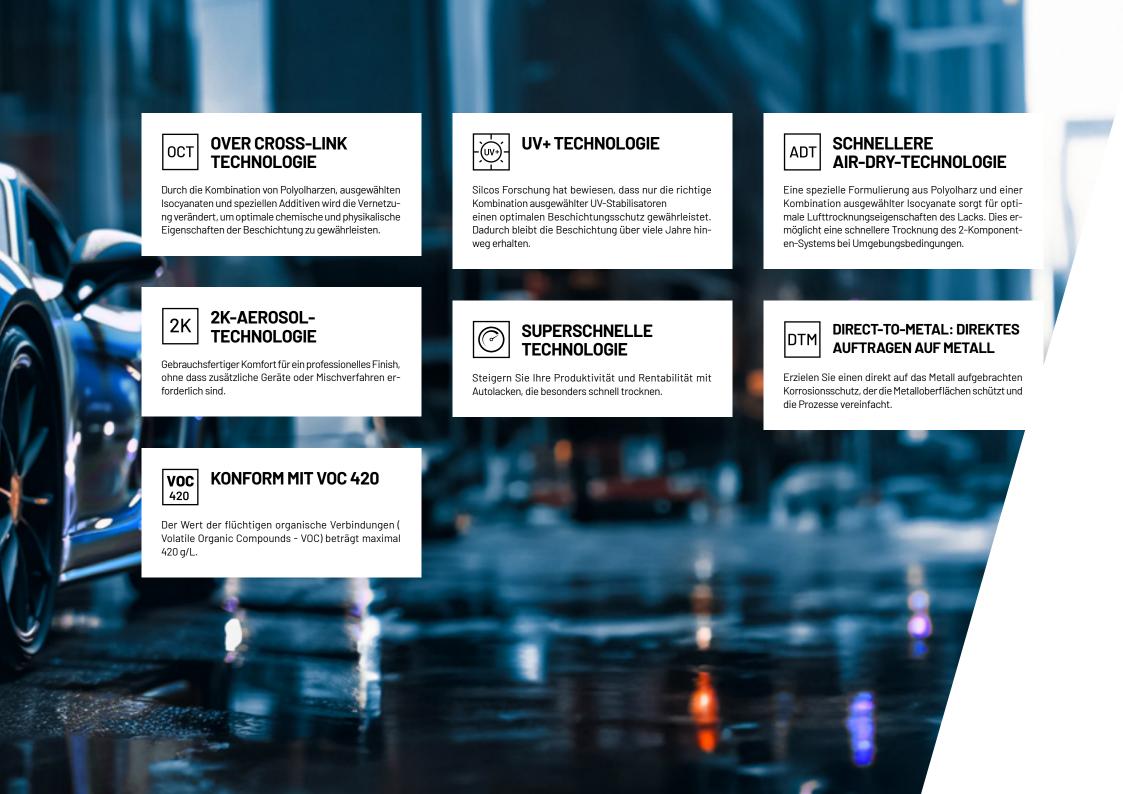









Wählen Sie den richtigen Klarlack	9600 SFR X-Cure	9130 X13 Spectrum	9120 X12 Supreme
Größe der Lackreparatur			6-0
Trocknungsgeschwindigkeit	••••	••••	
Glanzgrad	••••	••••	••••
VOC	420 g/L	420 g/L	420 g/L
Mischungsverhältnis	1:1	2:1	2:1
Empfohlene Verwendung	Sehr schnelle & kleine/mittelgroße Reparaturen	"Alleskönner"	Oldtimer / Ausstellungsfahrzeuge











9100 X10 System Clear	9060 X6 UHS Clear Coat	9090 X9 Superfast 9050 X5 HS Clear Coat		9040 X4 HS Clear Coat	
	6-0		6-0		
	••••	••••			
••••					
420 g/L	420 g/L	580 g/L	577 g/L	550 g/L	
2:1	2:1	3:1	2:1	2:1	
"Alleskönner"	"Alleskönner"	Sehr schnelle & kleine/mittelgroße Reparaturen	"Alleskönner"	"Alleskönner"	

9600 SFR X-Cure UHS

420 ULTRASCHNELL TROCKNENDER KLARLACK







9600 SFR X-Cure

UHS 420 Ultraschnell trocknender Klarlack













Ultra-produktiver, lufttrocknender UHS-Acryl-Klarlack. Kein Härter und Aktivator im Basislack erforderlich. Schnelles Auftragen und schnelles Trocknen sorgen für Einsparungen bei Brennstoff und Strom.

- > Trocknung (20 °C): 50-60 min
- > Trocknung (60 °C): 3-5 min
- > Verarbeitungszeit: 60-70 min
- > Polieren direkt nach dem Abkühlen möglich
- geringerer Materialverbrauch im Vergleich zu anderen UHS- und HS-Klarlacken
- > lange Verarbeitungszeit, keine Overspray-Probleme
- hoher UV-Schutz
- > konform mit VOC-Anforderungen (<420 g/L)
- > Härter 1:1(Vol. 9650), kein Verdünner



9006 SFR X-Cure Spray

2K ultra - schneller Klarlack









Schnelltrocknender 2K-Klarlack in Sprühform. Sehr schnelle Trocknung ohne Einbrennen ermöglicht Einsparungen bei Brennstoff und Strom. Einfache Anwendung mit glattem Finish.

- > Trocknung (20 °C): 90 min
- > Trocknung (60 °C): 7-9 min
- > Verarbeitungszeit: 6-8 Stunden
- > Polieren direkt nach dem Abkühlen möglich
- > 2K-Sprühtechnologie
- hoher UV-Schutz




9130 X13 Spectrum

UHS schneller Klarlack









- > Trocknung (20 °C): 2-6 Std
- > Trocknung (60 °C): 10-20 min
- > Verarbeitungszeit: > 60 min
- > sehr einfache Anwendung mit ausgezeichneter Nivellierung
- > brillanter und lang anhaltender Glanz
- > hohe Haltbarkeit und Vergilbungsbestän-
- > konform mit VOC-Anforderungen (<420 g/L)
- > Härter 2:1 (9122, 9123, 9125, 9127)



9120 X12 Supreme

UHS 420 Klarlack





Erstklassiger Hochglanz- und "Wet-Look"-Acryl-UHS-Klarlack. Aufgrund seiner hervorragenden Ergebnisse in Bezug auf Glanz und DOI (Distinctness of Image) ist er perfekt für anspruchsvolle Projekte geeignet.

- Trocknung (20 °C): 12-18 Std
- > Trocknung (60 °C): 20-35 min
- > Verarbeitungszeit: 20-40 min
- > Hervorragende Wet-Look-Optik und brillanter Tiefenglanz
- > sofort nach dem Abkühlen oder bei Lufttrocknung am nächsten Tag polierbar
- konform mit VOC-Anforderungen (<420 g/L)</p>
- > Härter 2:1(9122, 9123, 9125, 9127)





Verpackung: 400 ml



Verpackung:



Verpackung:



9100 X10 System Clear

UHS 420 Klarlack





Hochwertiger Acryl-UHS-Klarlack. Geeignet für alle Arten von Anwendungen, unabhängig von der Größe des Auftrags oder den Spritzbedingungen. Ein echter "Alleskönner".

- > Trocknung (20 °C): 8-14 Std
- > Trocknung (60 °C): 20-30 min
- Verarbeitungszeit: 20-40 min
- Auswahl zwischen 4 Härtergeschwindigkeiten und 3 Verdünnergeschwindigkeiten möglich
- sehr einfache Anwendung mit ausgezeichnetem Verlauf
- konform mit VOC-Anforderungen (<420 g/L)</p>
- > Härter 2:1(9122, 9123, 9125, 9127)



9060 X6 UHS Clear Coat

UHS 420 Klarlack





Der vielseitig einsetzbare, hochwertige UHS-Acryllack zeichnet sich durch einfache Handhabung und hervorragenden Glanz der lackierten Oberfläche aus.

- > Trocknung (20 °C): 8-10 Std
- > Trocknung (60 °C): 20-30 min
- Verarbeitungszeit: 30-45 min
- Auswahl zwischen 4 Härtergeschwindigkeiten und 3 Verdünnergeschwindigkeiten möglich
- einfache Anwendung
- hervorragende Verteilung
- > konform mit VOC-Anforderungen (<420 g/L)
- > Härter 2:1(9122, 9123, 9125, 9127)



9090 X9 Superfast

HS Schneller Klarlack









Außergewöhnlich schnell lufttrocknender HS-Klarlack für größere Flächen oder für punktuelle Reparaturen. Kein Härter und Aktivator im Basislack erforderlich. Einfache und schnelle Anwendung.

- > Trocknung (20 °C): 60 min
- > Trocknung (60 °C): 5 min
- > Verarbeitungszeit: 60 min
- › hohe Haltbarkeit und Vergilbungsbeständigkeit
- > Härter 3:1(9125, 9127)



9050 X5 HS Clear Coat

HS Hochglanz-Klarlack



Sehr beliebter, hochwertiger, kratzfester HS-Klarlack, der sich durch seine kurze Trocknungszeit, seinen hohen Glanz und seine lang anhaltende Glanzbeständigkeit auszeichnet.

- > Trocknung (20 °C): 8-14 Std
- > Trocknung (60 °C): 15-30 min
- > Verarbeitungszeit: 60-120 min
- sehr einfache Anwendung mit ausgezeichnetem Verlauf
- › hohe Haltbarkeit und Vergilbungsbeständigkeit
- Härter 2:1(9220, 9230, 9250, 9270), kein Verdünner





Verpackung:



Verpackung:



Verpackung: 750 ml (500 ml + 250 ml) / 1 L / 5 L



9040 X4 HS Clear Coat

HS Hochglanz-Klarlack



Hochwertiger, kratzfester HS-Klarlack, der sich durch seine kurze Trocknungszeit, seinen hohen Glanz und seine lang anhaltende Glanzbeständigkeit auszeichnet.

- sehr einfache Anwendung mit ausgezeichnetem Verlauf
- > Trocknungszeit (60 °C): 20-30 min
- > brillanter und lang anhaltender Glanz
- › hohe Haltbarkeit und Vergilbungsbeständigkeit
- Härter 2:1(9220, 9230, 9250, 9270), kein Verdünner



9400 X40 Semi Gloss

HS Klarlack seidenglanz



9410 X41 Matt

HS Klarlack matt



X40 und X41 sind seidenmatte und matte HS-Klarlacke, die speziell entwickelt wurden, um durch Mischen eine breite Palette von Glanzgraden zu erzeugen. Die einfache Anwendung sorgt für ein schönes, glattes, mattes/seidenmattes Aussehen. Das System ist für die Reparatur der gesamten Karosserie oder einzelner Teile geeignet.

- → leicht aufzutragen, leichtes Erreichen einer gleichmäßigen Oberfläche ohne Wolkenbildung
- gleichmäßiger Niedrigglanz/Matteffekt (9410: 0-10 %)
- gleichmäßiger Seidenglanzeffekt (9400: 50-60 %)
- > glatte Oberfläche, hohe Kratzfestigkeit



9004 Clear Finish

Hochglanz-Acryl-Klarlack



Hochwertiger, glänzender Klarlack in Sprühform für Punktreparaturen bei der Autoreparaturlackierung. Auch für wasserbasierte Basislacke geeignet. Die spezielle Formulierung bewirkt eine hohe Haltbarkeit und Vergilbungsschutz.


- > Trocknung (20 °C): 60-90 min
- > glänzende Acryl-Oberfläche









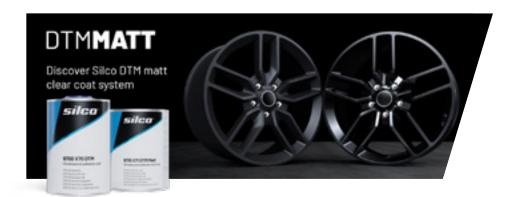

9700 X70 DTM

DTM HS Klarlack





9710 X71 DTM Matt

DTM HS Klarlack matt





Dieses matte Klarlacksystem eignet sich für die direkte Anwendung auf Metalluntergründen, die ein mattes Finish erfordern. Die Beschichtung betont das metallische Aussehen und schützt die Oberfläche gleichzeitig vor Witterungseinflüssen. Der matte Klarlack X71 (0-5 % Glanz) kann mit dem glänzenden Klarlack X70 (100 % Glanz) gemischt werden, um ein halbmattes, satiniertes oder seidenmattes Aussehen zu erzielen.

- › hervorragende Haftung auf Aluminium, verzinktem Stahl, Stahl usw.
- > einfache Anwendung
- > X70 und X71 können in jedem Verhältnis für verschiedene Glanzgrade gemischt werden



7170 Black Finish

Mattlack schwarz

1K schwarzer Mattlack auf Basis von hochwertigem Nitrocelluloseharz.

- > Trocknung (20 °C): 120-180 min
- hohe Deckkraft
- > schnell trocknend
- Haltbarkeit



9005 Black Finish Spray

Acryl-Mattlack schwarz

Hochwertige matte schwarze Acrylfarbe in Sprühform für den allgemeinen Gebrauch.

- > Trocknung (20 °C): 20-30 min
- y gute Haftung
- › hohe Deckkraft
- > sparsam im Verbrauch

750 ml



6116 B-Paint

Stoßfängerlack

1K Spezial-Strukturlack für Karosserieteile aus Kunststoff.

- > Trocknung (20 °C): 30 min
- > Trocknung (60 °C): 15 min
- > direktes Auftragen (ohne Primer)
- > Strukturregulierung mit Sprühabstand



9008 B-Paint Spray

Stoßfängerlack

1K Spezial-Strukturlack für Karosserieteile aus Kunststoff.

- > Trocknung (20 °C): 20-30 min
- gute Abdeckung
- direktes Auftragen (ohne Primer)
- Strukturregulierung mit Sprühabstand



9009 Rim Restore

Felgenlack silber

Ein hochglänzender Silberlack, der dem Aussehen von Felgen und dekorativen Radabdeckungen neuen Glanz verleiht. Auf Basis von Nitrocelluloseharz mit hochwertigen Aluminiumpigmenten.

- > Trocknung (20 °C): 120-180 min
- sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- geeignet für Chrom-, Metall- und Kunststoffteile
- → hohe Deckkraft, sparsam im Verbrauch



7007 Rim Restore Spray

Felgen-Spritzlack silber

Hochglänzender Silberlack in Sprühform, der dem Aussehen von Felgen und dekorativen Radabdeckungen neuen Glanz verleiht. Auf Basis von Nitrocelluloseharz mit hochwertigen Aluminiumpigmenten.

- > sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- geeignet für Chrom-, Metall- und Kunststoffteile
- › hohe Deckkraft, sparsam im Verbrauch









9001-9002 Bedliner

2K widerstandsfähige Schutzbeschichtung



Hochbeständiger, zäher und leicht flexibler 2K-Polyurethan-Acryllack, der verschiedenen Oberflächen eine kratzfeste Schutzschicht verleiht. Er hält auch den härtesten Belastungen stand und schützt vor Kraftstoffen und Ölen, Wasser und Salz.

Verwendbar für:











- › hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- ausgezeichnete Stoβ- und Kratzfestigkeit
- ie nach Anwendung können feine und grobe Strukturen aufgesprüht werden
- > starke Haftung auf einer Vielzahl von trockenen Untergründen
- > schafft eine robuste, kratz- und schmutzabweisende Oberfläche

- > kann mit UBS-Pistole, HVLP-Pistole, Rolle oder Pinsel aufgetragen werden
- › hohe Beständigkeit gegen Kraftstoffe und Öle
- › kann als schalldämpfendes Produkt in Radkästen,

Fahrgestellen von Pkw, Lkw und anderen Fahrzeugen verwendet werden

> einfach zu verwenden



1072 HT Paint Spray

Thermolack

Lack in Sprühform zum Schutz von Oberflächen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind (Auspuff, Motorteile usw.).

- > ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Metalluntergründen
- > temperaturbeständig bis 600 °C
- Xorrosionsschutz



9584 Prefill DME

Vorgefüllte Sprühdose DME

Sprühdose vorgefüllt mit geeignetem Treibmittel und Verdünner zum Befüllen mit Farbe.

> spezieller Aerosolkopf zum Auftragen von Farbe

Schwarz - / Tönbar -



Schwarz - / Anthrazit



Verpackung: 400 ml

Härter





Übersicht der Härter	9122 9123 9125 9127	9220 9230 9250 9270	9650	3950-1	9075 9082 9085	7125	2120 2130	7225
Primer/Füller								
7120 M12 SFR Superfast	-	-	-	-	-	•	-	-
9900 M9 Surfacer		•		•				
5900 3-2-1 Surfacer					•			
7100 E-Primer		•						
7220 M22 Wash Primer								•
2110 Epo-Prime							•	
Klarlacke								
9600 SFR X-Cure								
9130 X13 Spectrum								
9120 X12 Supreme								
9100 X10 System Clear								
9060 X6 UHS Clear Coat								-
9090 X9 Superfast								
9050 X5 HS Clear Coat								
9040 X4 HS Clear Coat								
9400 X40 Semi Gloss								
9410 X41 Matt								
9700 X70 DTM								
9710 X71 DTM Matt								
9001 / 9002 Bedliner								

Polieren









3200 Moxi-Blue


Einstufige Politur





Fortschrittliche und professionelle Polierschleifpaste auf Basis von Nanotechnologie ermöglicht ein einstufiges Polierverfahren (eine Politur, ein Pad).

- > Schleifmittel: Aluminiumoxid (AIO)
- > zum maschinellen oder manuellen Polieren
- > Entfernen von P1200-Schleifpapier-Kratzern
- zum Polieren mit konventionellen (rotierenden) oder Orbital-Poliermaschinen
- compounding of fresh coatings and worn-out 0EM coatings
- › geeignet für keramische Klarlacke







3201 MoxiEinstufige Politur





Fortschrittliche und professionelle Polierschleifpaste auf Basis von Nanotechnologie ermöglicht ein einstufiges Polierverfahren (eine Politur, ein Pad).

- > Schleifmittel: Aluminiumoxid (AIO)
- > zum maschinellen oder manuellen Polieren
- > Entfernen von P1500-Schleifpapier-Kratzern
- zum Polieren mit konventionellen (rotierenden) oder Orbital-Poliermaschinen
- compounding of fresh coatings and worn-out OEM coatings
- › geeignet für keramische Klarlacke

500 g / 1 kg





3202 Moxi AHAnti-Hologramm-Politur





Fortschrittliche, professionelle Anti-Hologramm Politur basierend auf Nanotechnologie. Speziell für die Entfernung von Hologrammen entwickelt.

- auch anwendbar für die neuesten, kratzfesten Klarlacke
- > Schleifmittel: Aluminiumoxid (AIO)
- > zum maschinellen oder manuellen Polieren
- optimal abgestimmtes Verhältnis von Harzen und Schleifstoffen reduziert die Staubbildung
- Entfernen von P3000-Schleifpapier-Kratzernscratches







3205-3215 Moxi-Pads

Polierschwämme

Hochwertige Polierschwämme, erhältlich in verschiedenen Strukturen und Härtegraden. Die Schwämme sind für alle Arten von Polierarbeiten (von grob bis fein) geeignet, z.B. in der Automobilindustrie, der nautischen Industrie und anderen Industriezweigen. Sie sind sowohl mit klassischen Rotationspolierern als auch mit Exzenterpolierern kompatibel.

- > 2 Größen von Polierschwämmen (90 and 145 mm)
- > extrem langlebiges und kompaktes Material mit offenporiger Struktur für eine bessere Kühlung
- › konische Struktur (weißer und gelber Schwamm) für effizienteres Polieren
- Xlettverschluss

Abmessungen: ø90 x 25 mm / ø145 x 30 mm



3280 Finish Inspection

Reiniger für polierte Oberflächen

Reinigt und entfettet Oberflächen und bindet Staubpartikel. Optimal für die Kontrolle der Oberflächen nach dem Polieren.



8067 Microfibre Cloth

Nahtloses doppelseitiges Mikrofasertuch

Perfekt für die Detailpflege. Entfernt sicher und einfach Rückstände von polierten, glasierten und gewachsten Oberflächen und hinterlässt ein streifenfreies Finish.

- Zusammensetzung: 80 % Polyester und 20 % Polyamid
- Dichte: 380 g/m²
- › nahtlose, nicht-kratzende Ränder
- Das ultimative Reinigungstuch für ein Show-Car-Finish mit perfekten Ergebnissen auf Lack, Glas, Kunststoff und Chrom
- › Ideal für perfekten Spiegelglanz



8110 Clay Bar Coarse

Synthetische Reinigungsknete für harten Klarlack

Diese Reinigungsknete entfernt mühelos Insekten, Teer, Straßenschmutz, Bremsstaub, Oxidation, Oberflächenrost, Lack-Overspray und vieles mehr.

- > reinigt gründlich und entfernt Verunreinigungen von lackierten oder Glasoberflächen
- entfernt eine Vielzahl von Verunreinigungen von der Oberfläche
- enthält Titanverbindungen, die sehr leichte Schäden beseitigen können
- entfernt festhaftende Oberflächenverunreinigungen



Dichten und Kleben













7005 Underbody **Bitumen Spray**

Unterbodenschutz Bitumen

Unterbodenschutz auf Bitumenbasis - in Sprayform.

- > starke Haftung auf blankem oder lackiertem Metall, Kunststoff oder alten Fahrgestellschutz
- > baut einen Schutzfilm gegen Steinschlag, Salz, Geräusche usw. auf
- nicht überlackierbar



2015 **Underbody Bitumen**

Unterbodenschutz Bitumen

Unterbodenschutz auf Bitumenbasis, der sauber und tropffrei aufgetragen werden kann. Er bietet einen hervorragenden und dauerhaften Schutz gegen Korrosion, Steinschlag, Salz usw. Geeignet für verschiedene Fahrwerksteile, Unterbodenverkleidungen, Radgussteile, usw. Vermeiden Sie die Anwendung auf Brems- oder Auspuffanlagen.

- › hervorragende Barrierebildung
- > starke Haftung auf rohem oder lackiertem Metall, Kunststoffen oder altem Unterbodenschutz
- > bildet einen Schutzfilm gegen Steinschlag, Salz, Lärm, etc.
- › beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen
- › nicht überlackierbar



2005 Stone Chip Spray

Steinschlagschutzspray

Schnell trocknender, überlackierbarer Unterbodenschutz als Spray.

- > starke Haftung auf blankem oder lackiertem Metall, Kunststoff oder alten Fahrgestellschutz
- > Elastizität, Haltbarkeit
- > baut einen Schutzfilm gegen Steinschlag, Salz, Geräusch usw. auf
- > Regulierung der Struktur durch Druck und Abstand
- > schnell trocknend



2040 Stone Chip Guard

Steinschlagschutz

Schnell trocknender, überlackierbarer Unterbodenschutz.

- > starke Haftung auf blankem oder galvanisiertem Metall oder alter Fahrgestellschutz
- > Elastizität, Haltbarkeit
- baut einen Schutzfilm gegen Steinschlag, Salz, Geräusche usw. auf
- > Regulierung der Struktur durch Druck und **Abstand**
- schnell trocknend

Schwarz

Verpackung:

Schwarz - / Grau

Verpackung: 1 kg

Schwarz / Grau / Weiß

Verpackung:

Schwarz



3005 Cavity Coat Spray

Steinschlagschutz

Schutzbeschichtung auf Basis spezieller Sprühwachse. Ein hoher Schmelzpunkt verhindert das Abfließen bei höheren Sommertemperaturen.

- > starke Haftung und Eindringen in alle Hohlräume
- Langzeitschutz gegen Korrosion und Geräusche



3010 Cavity Coat

Hohlraumschutz

Schutzbeschichtung auf Basis spezieller Wachse. Ein hoher Schmelzpunkt verhindert das Abfließen bei höheren Sommertemperaturen.

- > starke Haftung und Eindringen in alle Hohlräume
- Langzeitschutz gegen Korrosion und Geräusche



2006 UBS Gun

Unterbodenschutz-Spritzpistole mit Spitzbildregelung

Professionelle Applikationspistole mit Sprühregulierung für Steinschlagschutz, Fahrgestellbitumen oder Hohlraumwachse.

- > Körper aus vernickeltem Aluminium
- > 900 mm Sonde zur Wachsdosierung
- Regulierung des Spritzbildes und der Struktur



5050 Power-Fix

2K PU Kleber

Einzigartiger 2K-Kleber auf Polyurethan-Basis für Kunststoffteile. Für Struktur- oder auch kosmetische Reparatur (Spot-Repair) von Kunststoff-Stoßfängern, Kotflügeln, Spoilern, Scheinwerfergehäusen, Kühlern usw., etc. Verwendbar im automobilen oder auch industriellen Bereich, wo eine schnelle Instandsetzung fast jeglicher Art von Kunststoffen benötigt wird.

- ausgehärtet in: 1 bis 2 min
- Weiterverarbeitung (z.B. Schleifen) nach 10 bis 30 min.
-) überlackierbar nach ca. 60 min
- resistent gegen Öl, Verdünnungen, Säuren, etc.
-) lösemittelfrei









5030 Power-Seal

PU Dicht- und Klebmasse

Einkomponentiger, überstreichbarer, dauerelastischer Dicht- und Klebstoffkitt aus Polyurethan.

- starke Haftung auf den meisten Baustoffen (Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Holz, Keramik, Kunststoff usw.)
- beständig gegen Witterung und Temperaturen
- > starke und elastische Bindung
- > schnell trocknend
- > mit fast jeder Farbe überlackierbar



1410 Seam-Seal

Streichbare Nahtabdichtung

Streichbare 1K-Nahtabdichtung. Nach dem Aushärten baut das Material eine starke elastische Schicht mit hervorragender Abdichtung auf.

- überlackierbar (mit Lacken auf Lösemittelund Wasserbasis)
- > beständig gegen Wasser, Öl, Benzin etc.
- > schnell trocknend



3109 Double-Sided Mount Tape

Doppelseitiges Klebeband

Doppelseitiges Montageband. Spezieller Acrylatkleber aktiviert sich unter Druck.

- starke dauerhafte Haftung und Vibrationsfestigkeit
- beständig gegen Benzin, Öle, UV, Witterung usw.



4905 Application Gun

Applikationspistole für 2K-PU-Klebstoff

Professionelle Applikationspistole für 2K-Polyurethankleber.

Verpackung: 300 ml

Farbe:

Schwarz • / Grau • / Weiß •



Verpackung: Farbe:

Abmessungen:

6 mm x 10 m / 12 mm x 10 m / 25 mm x 10 m



3002 Proseal

Silikondichtmittel für hohe Temperaturen

Dauerelastischer, hochwertiger schwarzer Silikondichtstoff.

- > gute Haftung auf vielen Grundlagen
- beständig gegen hohe Temperaturen (bis 230°C)
- Vibrationsfest, ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Geeignet zum Abdichten von Kfz-Scheinwerfern, Ölwannen, Motorabdeckungen usw.



4520 Fast 20 AOM

AOM Scheibenkleber

Einkomponentiger, schnell aushärtender, flexibler, hochfester Polyurethankleber für Autoglas. Die 'All-In-One Modulus' Klebstoffformulierung bietet hohe Torsionsstabilität und ist für alle Fahrzeugtypen geeignet. Der Kleber gewährleistet bereits 60 Minuten nach dem Einbau der Windschutzscheibe in Fahrzeuge mit Airbag bei 23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit die sichere Nutzung des Fahrzeugs und erfüllt damit die strenge US-amerikanische Sicherheitsnorm FMVSS 212.

- > leicht zu verarbeiten, stabil nicht tropfend
- alterungsbeständig
- keine Grundierung erforderlich (nur der Aktivator 5090)
- › korrosionsbeständig; verhindert Kontaktkorrosion an Aluminiumkarosserien
- › Keine Beeinträchtigung von Antennen und Fensterheizungen



5090 Cleaner Activator

Reiniger - Aktivator

Oberflächenreiniger / Aktivator. Zur Reinigung und Vorbereitung des Untergrundes (lackierte Oberfläche, keramische Beschichtung einer Windschutzscheibe) vor der Anwendung von Silco Fast 30 UHM.



5082 Adhesion Primer

Schwarzer Primer

Primer zur Erhöhung des Haftvermögens von Silco PU-Frontscheibenklebstoffen und -dichtmitteln auf Glas. Sorgt für zusätzlichen Schutz, da er eine vollständige Barriere gegen UV bildet. Er stellt daher eine ideale Grundierung auf Windschutzscheiben dar. Für Erstmontage und Reparatur in der Automobilindustrie.

Verpackung: 200 ml Verpackung: 310 ml



Verpackung: 250 ml / 30 ml



Verpackung: 250 ml / 30 ml



5701 Applicator Brush

Anwendungsbürste

Applikator(bürste) zum Auftragen vom Schwarzprimer.

UNSERE VERTRIEBSPARTNER

NENAD RADOSAVLJEVIĆ

SERBIEN


Da Silco über eine eigene, kompetente Forschungs- und Entwicklungsabteilung verfügt, kann das Unternehmen flexibel und effizient auf unsere Bedürfnisse und auf die Anforderungen unserer Kunden eingehen. Außerdem leisten sie in ihrem Schulungszentrum und bei unseren Kunden vor Ort einen hervorragenden technischen Support.



Lackierwerkstatt Bedarfsmaterial





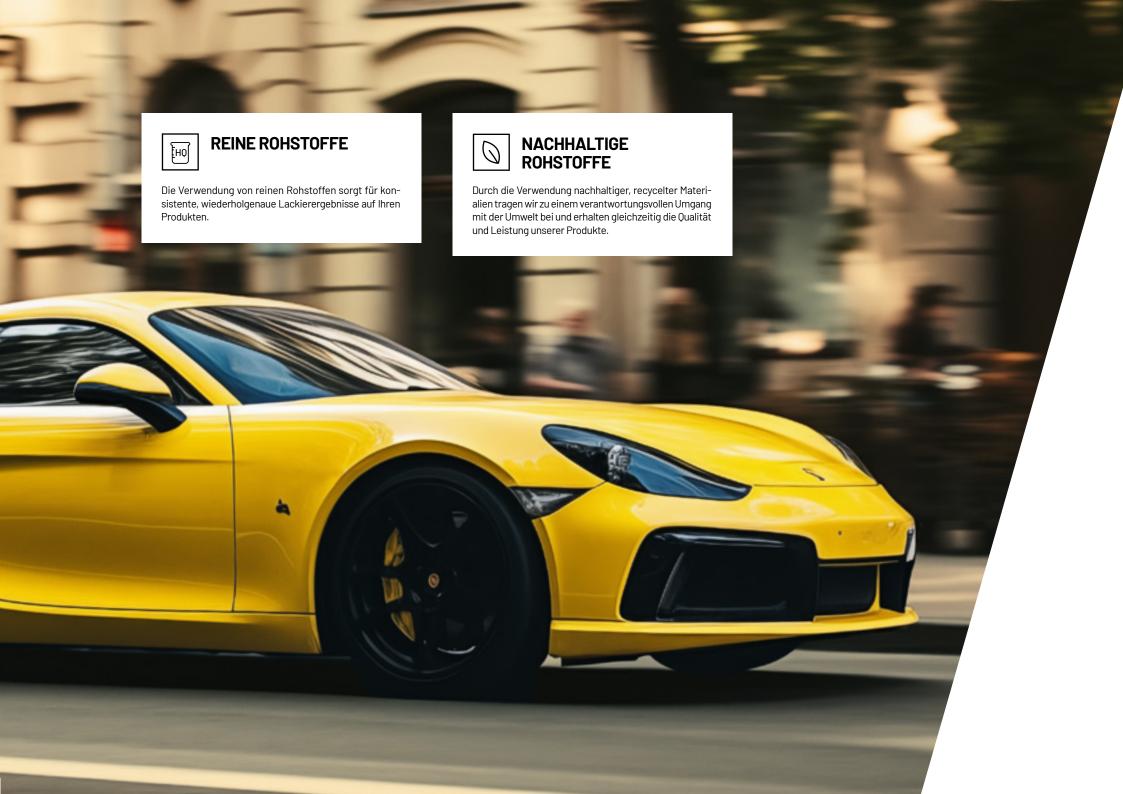

2950 Twist-Cup

FLEXIBLES FARBBECHERSYSTEM



Unbenutzte Farbe für einen späteren Zeitpunkt aufbewahren



Mit einer Vielzahl von Spritzpistolen verwendbar



Erhältlich mit 190 oder 125 Mikron Mesh-Filter







3030 Soft-3

Weiches 3-lagiges Reinigungspapiertuchtuch

3-lagige fusselfreie Papiertücher zum Reinigen und Entfetten von Fahrzeugen, Werkzeugen und Karosserieteilen.

- > zum Entfetten vor dem Lackieren geeignet
- > 100 % Zellulose, ausgezeichnete Absorption
- > extra stark, fusselfrei
- › beständig gegen Lösungsmittel
-) 26 cm x 195 m



9515 Anti-Sil

Silikonentferner

Hochwertiger Antisilikon-Entfetter zum Entfetten und Reinigen von Oberflächen vor dem Lackieren. Effektive Entfernung von Fett, Öl, Wachs, Silikonen usw. Zur Reinigung und Entfettung von folgenden Materialien:

- > blanker Stahl, Aluminium, verzinkter Stahl
- Kunststoffteile, Grundierungen, Primer und Füllstoffe
- alle Arten von vorhandenen Beschichtungen



9525 Degreaser 25

Hochwirksamer Entfetter

Hochwertiger Entfetter zum Entfetten und Reinigen von Oberflächen vor dem Lackieren. Effektive Entfernung von Fett, Öl, Wachs, Silikonen usw. Zur Reinigung und Entfettung von folgenden Materialien:

blanker Stahl, Aluminium, verzinkter Stahl, Kunststoffteile, Grundierungen, Primer und Füllstoffe, alle Arten von vorhandenen Beschichtungen.



8515 WB Silicone Remover

Silikonentferner auf Wasserbasis

Wässriger Vorreiniger und Entfetter für Schmutz, Staub, Späne und zum Entfetten aller Arten von Oberflächen wie Altlackierungen, Transportgrundierungen, sonstige Grundierungen, Metall (Stahl, Aluminium und verzinkte Teile) und Kunststoff vor dem Auftragen von Wasserbasislacken.

Abmessungen: 26 cm x 195 m



Verpackung: 1 L / 5 L



Verpackung: 5 I



Verpackung:



5203 Anti-Sil Sprayer

Silikonentferner-Sprühflasche

Professionelles Sprühgerät mit PP-Pumpe zum Auftragen von Silikonentferner/Entfetter. Nutzvolumen: 1 L, Betriebsdruck: 3 bar.

> Dichtungen: Viton



2205 Towel TNT

Reinigungstuch TNT

Sehr weiches universelles Reinigungstuch aus speziellem, nicht gewobenem Material für die Verwendung mit z.B. Silikonentferner.

- › hohe Saugfähigkeit
- › lösemittelbeständig, flusenfrei
- > sehr weich
- verpackt in Spenderboxen



2531 Blue-Tex

Reinigungstuch für Silikonentferner

Hochabsorbierendes lösungsmittelbeständiges Reinigungstuch, besonders für Silikonentferner.

separat erhältlich: Wandhalterung für Rollen



2206 Wave-Rag

Gewelltes Antistaubtuch

Universelles, harzbehandeltes Wellgewebe-Staubtuch mit hervorragenden Staubabsorptionsfähigkeiten. Es besteht aus abriebfester, kleinmaschiger, gesponnener Viskose-Gaze; Bei bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht es keine Rückstände.

- einfach zu entfalten
- > weiche Struktur und hohe Staubabsorption
- hinterlässt keine Rückstände



2210 WB-Rag

Antistaubtuch WB

Spezielles Antistaubtuch für Lacke auf Wasserbasis. Die exklusive Zusammensetzung sorgt für eine vollständig gereinigte Oberfläche ohne Harzrückstände. Geeignet für den Einsatz vor dem Lackieren und auch zwischen einzelnen Lackschichten.

- > Partikelanhaftung wird durch Andrücken aktiviert
- > weiche Struktur und hohe Staubadhäsionskraft
- › hinterlässt keine Rückstände



2215 Anti-Static Wipe

Antistatik-Wischtuch

Microfaserwischtuch auf Wasserbasis (80 g), das mit einem Entfetter mit sehr niedrigem VOC-Gehalt imprägniert ist.

- druckempfindliche Haftung
- > weiche Struktur mit hoher Staubaufnahmefähigkeit

Verpackung:

25 Stk

› hinterlässt keine Rückstände



5555 Nitro Thinner

Nitro-Verdünner



Hochwertiger Nitrozellulose-Verdünner mit Ausbleichschutzadditiv. Geeignet zum Verdünnen von Nitro-Beschichtungen und als Reinigungsmittel.

- > verbessert die Elastizität und den Glanz der Farbe
- › enthält keine rezyklierten Lösungsmittel
- > Spezielle Zusätze verhindern das Ausbleichen
- > hochwertige, reine Rohstoffe
- > konform mit VOC



5505 Solvent Cleaner

Reiniger auf Lösungsmittelbasis



Qualitätsverdünner zum Verdünnen von 1K Lacke und zur Verwendung als Reinigungsmittel.

Verpackung: 25 Stk

Abmessungen: 32 x 40 cm

Verpackung: 1 L / 5L / 25 L



Verpackung:



7030-7050-7070 Maxx Thinner

Premium Acrylverdünner



Hochwertiger Acrylverdünner für Acryl- & PUR-Lacke bei der Kfz-Reparatur. Ebenfalls für lösemittelhaltige Basislacke verwendbar.

› hochwertige und chemisch reine Rohstoffe

Die Formulierung enthält besonders wertvolle Lösungsmittel, welche den Verlauf sowie den Glanz des Lackes verbessern.



5504 Universal Thinner

Verdünnung



Verdünnung zum Verdünnen von Acryl- und Polyurethanfarben.



5506 Universal Hardener

HS Universal-Acrylhärter

Hochwertige, Multi-Zweck Acryl-Härter für 2K Primer Füller, Klarlacke usw. Basierend auf hochwertigen Isocyanat und gefüllt mit Stickstoff, um die Haltbarkeit zu verlängern.



8510 WB Thinner

Verdünnung auf Wasserbasis

Universalverdünner auf Wasserbasis zum verdünnen von Basislacken.

Verpackung:

5 L / langsam, standard, kurz 1 L / standard, kurz 500 ml / standard



Verpackung:



Verpackung: 1 L



Verpackung:



5503 Solvent Cleaner

Reinigungsverdünner



Nitro-Verdünner für die Reinigung und Reinigung von Lebensmitteln. Kaufen Sie Nitrozellulosebeschichtungen und Werkzeuge zur Herstellung von Beschichtungen.



2115 Epoxy Thinner

Premium Epoxidverdünner



Hochwertiger Epoxidverdünner zur Verwendung mit 2110 Epo-Prime und 2130 Epoxidhärter (schnell).

- > enthält keine aufbereiteten Lösungsmittel
- > hochwertige, reine Rohstoffe



6070 Fade-Thinner

Beispritzverdünner



Speziell entwickelter Verdünner für das Anlösen von Overspray und homogene Lackübergänge bei Spot-Reparaturen oder Beilackieren. Er vereinfacht das Ein- und Beilackieren mit Klarlacken um ein Vielfaches.

> verhindert fleckige Übergänge und sichtbare Reparaturstellen



6075 **Fade-Thinner Spray**

"Fade Out" Verdünnerspray



Speziell entwickelter Verdünner zum Auflösen des Oversprays und zum Ausblenden von Kanten, die bei Punktreparaturen oder beim Verblenden entstanden sind, um das Verblassen und Mischen von Klarlacken zu erleichtern.

› keine trockenen, fleckigen Kanten oder sichtbaren Reparaturen mehr









3130 Accelerator

2K Beschleuniger

Universalbeschleuniger für 2K-Autoreparaturlacke aus Polyurethan oder Acryl.


> 1-3 % (10-30 ml/1000 ml)



2403 Mix-SticksKunststoffmischstab



S-Form



2404-2408 Mix-Sticks

Aluminium-Meßstab



1846-1851 Mix-Cup

Farbmischbecher

Skalierte Mischbecher aus hochwertigem, flexiblem Kunststoff.

- Skalen für unterschiedliche Mischverhältnisse
- > stabile Konstruktion
- › Deckel separat erhältlich



2950 Twist-Cup

Mischbecher für Farben

Eine einfache und saubere Art, Lack vorzubereiten und so Material- und Arbeitszeitkosten zu sparen. Die Becher können dank der speziellen Adapter problemlos an die gängigsten Spritzpistolen auf dem Markt montiert werden. Die flexiblen Farbbecher ermöglichen es, aus allen Winkeln zu sprühen und machen die Verwendung herkömmlicher Mischbecher und Filter überflüssig. Mit diesem System können Farbreste aufbewahrt und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden



3365 Micro Tip

Applikationspinsel

Applikatorset mit 100 Retuschierpinseln, sehr praktisch für das Ausbessern von kleinen Lackdefekten. Kann als Stift verwendet werden, um sehr feine Linien zu zeichnen.



3368 Touch-Up Bottle

Tupflackflasche

Kunststoffflasche mit Pinsel und Mischkugel.

lösemittelbeständig



3330 Dust Needle

Mikronadel

Staubnadel zum Entfernen von Staubpartikeln auf nasser Farbe.

Sieb: 125 µ, 190 µ Nutzvolumen: 180 ml / 400 ml / 600 ml / 850 ml

Verpackung: 100 Stk Nutzvolumen: 50 ml

Verpackung: 50 Stk Verpackung: 10 Stk



4220 Paint Strainers

Lacksiebe

Hochwertiges Einweg-Lacksieb mit Ny-Ion-Maschennetz.

- > sehr schneller Durchfluss
- y genaue Filtrierung
- › geeignet für Farben auf Lösemittel- oder Wasserbasis



2401 Testcolor Cards

Testkarten aus Metall

Vorgrundierte Metallkarten zum Prüfen der Präzision und Deckkraft.



2080 Anti-Dust

Staub- und Oversprayschutz

Klare, staubfreie, wasserbasierte Oberflächenbeschichtung für Spritzkabinen und Leuchten.

- > zieht Staub und Lacke an
- → beständig bis 85 °C
- › Kein Einfluss auf das Lichtspektrum
- > mit Wasser entfernbar



Lackierwerkstatt Ausrüstung und -Zubehör







5410 Primer Spray Gun

Luftkappe LVMP und 1,6-Düse

Unsere LVMP-Technologie (Low Volume Medium Pressure) sorgt für eine effiziente und gleichmäßige Zerstäubung. Präzisionskomponenten und eine hochwertige Metallkonstruktion steigern die Produktivität und reduzieren gleichzeitig die Farbverschwendung. Die matte Verchromung sorgt für Langlebigkeit und eine einfache Reinigung.

> Zerstäubungstechnologie: LVMP

Düsengröße: 1,6 mm

Optimaler Arbeitsdruck: 2,5 bar (36 psi)

> Maximaler Arbeitsdruck: 3,5 bar (50 psi)

> Sthrahl-durchmesser: ca. 28 cm

> Optimaler Sprühabstand: 20 cm

Luftverbrauch: 250-310 L/min (9-11 cfm)

> Bächerkapazität: 600 ml



5420 Base Coat Spray Gun

Luftkappe LVMP und 1,3-Düse

5430 Clear Coat Spray Gun

HVLP-Luftkappe und 1,3-Düse

Konstruktion aus hochfester Legierung, Komponenten aus Edelstahl für Langlebigkeit, korrosionsbeständige Dichtungen für geringen Wartungsaufwand und ergonomisches Design für geringere Anstrengung. Die feine Zerstäubung, die 360°-Rotation und das mitgelieferte Wartungswerkzeug sorgen für ein professionelles Finish, perfekt für Autolacke.

Lackierpistole für Basislack

> Zerstäubungstechnologie: LVMP

Düsengröße: 1,3 mm

Optimaler Arbeitsdruck: 2,5 bar (36 psi)

Maximaler Arbeitsdruck:3,5 bar (50 psi)

> Sthrahl-durchmesser: ca. 28 cm

> Optimaler Sprühabstand: 20 cm

Luftverbrauch: 250-310 L/min (9-11 cfm)

> Becherkapazität: 600 ml

Lackierpistole für Klarlack

Zerstäubungstechnologie: HVLP

Düsengröße: 1,3 mm

Optimaler Arbeitsdruck: 2,0 bar (29 psi)

Maximaler Arbeitsdruck:3,0 bar (43 psi)

> Sthrahl-durchmesser: ca. 30 cm

Optimaler Sprühabstand: 17 cm

Luftverbrauch: 400-450 L/min (14-16 cfm)

> Becherkapazität: 600 ml



5435 Pressure Regulator

Luftregler für 5410, 5420 und 5430 Spritzpistolen

Premium Luftdruckregler mit Manometer. Eine breite Palette an Druckregulierungen ermöglicht eine äußerst präzise Anwendung. Edelstahlmaterial mit wasser- und lösungsmittelbeständiger Oberfläche. Anzeige des Arbeitsdrucks in "psi" und "bar". Anwendbar für Spritzpistolen und andere pneumatische Werkzeuge.

> Luftverbrauch: 3 bar/12,8 cfm

> Lufteinlass: 1/4 " BSP



7703 X-Stand

X-Ständer für Windschutzscheibe

Stabiler Ständer für Windschutzscheiben – mit Gummiumhüllung an Auflagebereichen zum Schutz der Teile.

› einstellbare Arbeitshöhe



7705 Multi Stand

Bauteil-Lackierständer

Hochwertiger mobiler Drehständer zum Lackieren verschiedener Karosserieteile.

- y große Räder
- > stabile Konstruktion
- > Erlaubt freihändiges Arbeiten



5330 IR-Dry

Infrarot-Lacktrockner

Ein hochwertiger, mikroprozessorgesteuerter Kurzwellen-IR-Trockner mit langlebigen Strahlern für die Aushärtung von Autolacken. Er sorgt dafür, dass die Hitze bis in die inneren Lackschichten eindringt, um die molekulare Reaktion des Lacks zu beschleunigen.

- digitale LCD-Anzeige
- > max. Leistung: 3 x 1100 W
- 3 Infrarotstrahler mit individueller ON-OFF-Steuerung und automatischem Überlastungsschutz
- einheitlicher, fokussierter Aushärtungsbereich:
- keine heißen oder kalten Stellen
- leicht einstellbare Kassettenhöhe mit Gasdruckfeder und 360°-Drehung
- Aushärtungsbereich: 1200 x 1000 mm
- auswechselbare Komponenten (zusätzlich erhältlich): Ersatzstrahler



5560 Sunlight+

Tragbare LED-Farbanpassungslampe

Die LED-Lampe Sunlight mit ihrer speziellen LED-Technologie ist perfekt für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- oder Vorbereitungsarbeiten. Für UV-Härtung geeignet.

- Äußerst Lichtstarke 5W COB-LED; 9 CRI+; 6500 K
- > 500/250 lm (Stufe 1 / Stufe 2)
- > 2.30h / 4h Betriebszeit
- UV-Spitzenwellenlänge 390-405 nm bei Bestrahlungsstärke 6 cm

Schutz- und Sicherheits- ausrüstung









1450 Full-Face Respirator

Wiederverwendbare Vollgesichts-Atemschutzmaske









Aus hochwertigem Silikon, hochbeständig, leicht zu reinigen. Gesichtsschutzschirm für klare Sicht mit beschlagfreier Scheibe. Die Atemschutzmaske schützt vor Chemikalien, Staub und feinem Pulver. Das einzigartige Design des Kopfgurts sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.

- in Konformität mit EN 136:1998/AC:2003 EN 143:2000/A1:2006
- das Max Flow Ausatemventil sorgt für einen geringen Atemwiderstand und leisen Atem
- das weiche Silikongehäuse bietet einen beguemen Sitz auf dem Gesicht
- austauschbare Komponenten (separat erhältlich): Schirmabdeckung / PC-Ersatzschirm

Das Set enthält: 1x Silikon-Vollgesichtsmaske, 2x Filter Typ A1, 4x Vorfilter Typ P2, 2x Vorfilterhalter



1550 Pro Half Mask

Atemschutzmaske A1/P2









Für Sicherheit aus hochwertigem Silikon gefertigt. Mit einem verstellbaren, bequemen Riemen, der für die meisten Kopfgrößen geeignet ist. Ausgezeichnete chemische Beständigkeit.

- in Konformität mit EN 136:1998/AC:2003 EN 143:2000/A1:2006
- das Max Flow Ausatemventil sorgt für einen geringen Atemwiderstand und leisen Atem
- das weiche Silikongehäuse bietet einen bequemen Sitz auf dem Gesicht
- austauschbare Komponenten (separat erhältlich): 4x Vorfilter Typ P2 / Filter Typ A1 (Paar) / Vorfilterhalter (Paar)

Das Set enthält:

1x Silikon-Vollgesichtsmaske, Filter Typ A1 (Paar), 4x Vorfilter Typ P2, Vorfilterhalter (Paar)



1620 Dust Mask

Einweg-Atemschutzmaske FFP2 NR





Einweg-Halbmasken bieten leichten, effektiven, komfortablen und hygienischen Schutz gegen Staubpartikel und Sprühnebel. Anwendung: Schleifen von alten Lacken und Beschichtungen, Schleifen von Klebstoff, Schleifen, Fräsen, Schneiden und Bohren von Holz, Rauchpartikel, Abfallentsorgung, Pestizidbegasung ... Gemäß N149:2001+A1:2009

- verstellbare Gummibänder und Nasenclip
- weiches Innenmaterial
- Ausatemventil
- › Klasse: FFP2 NR mit Schutz vor Staub und ungiftigen flüssigen Aerosolen



7820 Soft-Grip

Schutzhandschuhe

Professioneller Handschuh von höchster Qualität, qualitätsgeprüft und zertifiziert. Schützt vor mechanische Verletzungen.

- bequemer, elastischer und atmungsaktiver
 Handschuh
- weiche, gummierte Oberfläche bietet hervorragenden Griff, gute Ertastbarkeit von kleinen Partikeln und sichert Langlebigkeit
- geeignet für Kfz-Lackierer oder Kfz-Mechaniker
-) gemäß EN 420, EN 388 Standard
- › Länge: 240-255 mm

Verpackung: 12 Stk Größe: Verpackung: L/XL 50 Stk



6800 Dura Glove-Pro

Ultra-resistente Schutzhandschuhe

Professionelle Schutzhandschuhe aus besonders kräftigem Material. Puderfrei, texturiert, verstärkt und extra lang. Qualitätsgeprüft und zertifiziert.

- → Mehrzweck-Handschuh
- > entspricht den Normen EN ISO 21420:2020
- > für Rechts- und Linkshänder geeignet
- → Länge: 300 mm



5850 Dura Glove

Schutzhandshuhe

Mehrzweck-Einmalhandschuhe aus Nitril für den professionellen Gebrauch. Hochgradig biokompatibel (sie enthalten keinen Naturlatex).

- puderfrei
- Rollrand
- › für Rechts- und Linkshänder geeignet
- > konform mit EN 420



1415 Orange Muscle

Handreiniger-Gel für Lacke

Hautreinigungsgel zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz. Entfernt Lacke, Kitt, Silikon, Emaille und ähnliche Produkte vollständig von den Händen. Das Produkt enthält keine Mikroplastik.

- hilft die Symptome trockener, rissiger Haut zu reduzieren
- hautfreundliche Reinigung, enthält hochwirksame Hautschutzmittel
- > angenehmer Orangenduft
- pH-neutral
- > enthält keine Mikroplastik
- separat erhältlich: Wandhalterung, Kunststoffpumpe



1425 Eco Clean

Abrasive Handreinigungspaste



Natürlicher Hochleistungs-Handreiniger für Mechaniker und für alle anderen schmutzigen Arbeiten. Für eine perfekte Sauberkeit der Hände. Entfernt und beseitigt den hartnäckigsten Schmutz, ohne die Haut rissig zu machen und auszutrocknen. Enthält feuchtigkeitsspendende und pflegende Substanzen.

- zum Schutz der Haut vor Abnutzung bei Dauereinsatz
-) kunststofffrei
- > separat erhältlich: Wandspender

Größe: Verpackung: L/XL 50 Stk

Größe: Verpackung: L/XL 100 Stk

Verpackung: 5 L

Verpackung: 4 L




2350 Shield-Master Evo

Polyester-Lackieranzug

Strapazierfähiger Polyester-Overall aus atmungsaktivem Gewebe und mit Belüftungsnetz am Rücken und unter den Achseln. Reißfest.

- > Waschmaschinenfest
- antistatisch
-) fusselfrei
- > zwei Gesäßtaschen
- > Nylonrippbündchen am Handgelenk



2355 Shield-Master Evo Paint Coat

Polyester-Lackiermantel

Der Mantel schützt vor allgemeinen Verschmutzungen, die beim Spritzlackieren auftreten können, und verhindert die Verunreinigung der lackierten Oberfläche mit Staub und Flusen.

- Design mit zwei Reißverschlüssen und Schutzabdeckung
- › Kapuze mit verstellbarem Kordelzug
- mit Brust- und Seitentaschen
- > zwei praktische Seitentaschen
- elastische Bündchen am Handgelenk für mehr Komfort



2309 Spray-Master

Antistatischer Lackieranzug

Unser hochwertiger Overall mit Belüftungszonen ist aus weichem, atmungsaktivem, antistatischem Stoff gefertigt, der die CE-Normen Cat. III Typ 5 & 6 erfüllt. Er verfügt über eine Kapuze, einen geschützten Reißverschluss und elastische Bündchen an den Ärmeln.

- > Belüftungszonen für Komfort
- > CE Cat. III Typ 5 & 6 konform
- integrierte Kapuze und sicherer Reißverschluss
- > praktische selbstklebende Tasche inklusive

Größe: M, L, XL, XXL Größe: M, L, XL, XXL Größe:

M, L, XL, XXL

UNSERE VERTRIEBSPARTNER

GARY CLARKE

IRLAND

Wir arbeiten seit mehr als sechs Jahren mit Silco zusammen und haben das Unternehmen als zuverlässigen Vertriebspartner kennen gelernt. Sie produzieren durchweg Produkte von höchster Qualität, wodurch wir viele Stammkunden gewinnen. Besonders gut sind die Mitarbeiter und die Logistik, was die Zusammenarbeit mit Silco sehr angenehm macht.

KFZ-Reinigungsprodukte















Auto-Reinigungsmitteltabelle	8005 Multiwash Turbo	8030 Twister Turbo	8024 Rim Power
Verdünnung mit Wasser	1:50-1:67	1:20-1:50	1:30-1:50
Manuelle Wäsche	✓	✓	✓
Hochdruckreiniger	✓	✓	✓
Innenreinigung			
Reifen			✓







8048 Rubber Black	8065 Gleam	8064 Tex+
gebrauchsfertig	gebrauchsfertig	1:20 / 1:30
✓	✓	✓
	✓	✓
✓		

8005 Multiwash Turbo

HOCHKONZENTRIERTES REINIGUNGSMITTEL



Entfernt Fett, Öl, Wachs und andere Schmutzrückstände



Geeignet für Vorwäsche, Felgen und Motorreinigung



Sehr wirksam bei der Entfernung von Insektenrückständen







8005 Multiwash Turbo

Hochkonzentriertes Reinigungsmittel

Hochkonzentriertes, starkes, alkalisches Vorwaschmittel / Entfetter für allgemeine Zwecke. Hauptsächlich für Privatfahrzeuge gedacht. Für den hartnäckigsten Schmutz.

- > entfernt Fett, Öl, Wachse und andere Rückstände von Verkehrsfilmen
- > Vorwäsche, Felgen- und Motorreinigung
- > Entfernung von Insektenrückständen



8030 Twister Turbo

Konzentriertes Autoshampoo

Hochkonzentriertes Premium-Shampoo zur manuellen Reinigung von Karosserie- und Kunststoffteilen.

- › hohe Viskosität, hohe Schaumkraft
- hautfreundlich



8024 Rim Power

Konzentrierter saurer Reiniger

Starkes Reinigungsmittel auf Säurebasis für Räder und Leichtmetallfelgen. Sehr hoher Wirkstoffgehalt.

- > entfettet, entfernt leicht Bremsstaubrückstände, Teer
- > entfernt Kalkstein
- > beschädigt das Luftventil nicht



8048 Rubber Black

Gummi-Reiniger & Conditioner

Hochwertiger Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis zur Reinigung, Pflege und Schutz von Gummioberflächen, vor allem Autoreifen.

- > einfach mit Sprühgerät aufzutragen
- > schnell trocknend, antistatisch
- > hervorragender Glanz, der bis zu 14 Tage hält



100 % alkalisch



20 % schaumig



1L, 5 kg, 28 kg



0 % alkalisch



100 % schaumig





Verpackung: 1L, 5 kg, 28 kg



100 % alkalisch



100 % schaumig



Verpackung: 5 g / 28 kg



Verpackung:



8065 Gleam

Cockpit-Reinigungs- und -Pflegemilch

Durch den Einsatz moderner Polymertechnologie bietet Gleam eine Komplettlösung für die Pflege verstaubter und verblasster Oberflächen auf Türverkleidungen, Armaturenbrettern und Folien und bietet gleichzeitig optimalen Schutz.

- > Reinigung und Pflege
- › halbglänzendes Aussehen, angenehmer Duft
- > erzeugt einen lang anhaltenden, antistatischen Schutzfilm



8064 Tex+

Universal-Textilreinigungsmittel

Universelles konzentriertes Reinigungsmittel zur maschinellen Reinigung von Autositzen und -bezügen, Polsterteilen, Teppichen und den meisten harten Oberflächen.

- es bildet einen stabilen trockenen Schaum, der leicht entfernt werden kann
- › effektiv mit einem Staubsauger
- frischt Farben auf, angenehmer Duft



4004 Ultra+ Clean

Universelles Schaumreinigungsspray

Universelles, aktives Schaumreinigungsmittel entfernt Flecken auf allen Oberflächen schnell und effektiv.

- > Aktivschaum mit angenehmem Duft
- > schnelles und aktives Funktionieren
- > für alle Oberflächen (Glas, Textilien usw.)



4600 Citrus Cleaner

Wirkungsvolles Reiniger-/ Entfetterspray

Ein starker Allzweckreiniger für die Reinigung und Entfettung. Geeignet für verschiedene Oberflächen. Dank seiner schnellen Einwirkung beeinträchtigt er die behandelten Oberflächen nicht. Auch geeignet als Politurkontrolle.

- wirksame Entfernung von Etiketten oder Kleberresten
- reinigt und entfernt Fettrückstände, Öle, Silikone ...
- Produkt basiert auf 100 % pflanzlichen Lösungsmitteln (enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe oder Lösemittel auf Mineralölbasis)
- angenehmer Zitrusduft



8003 Cockpit Cleaning and Care

Cockpit-Reinigungs- und Pflegespray

Reinigung und Pflege des Cockpit-Armaturenbretts, hergestellt auf der Basis von hochwertigen Reinigungs- und Pflegekomponenten.


- > reinigt, poliert und pflegt gleichzeitig
- > schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
- > frischt die Farbe auf
- antistatisch
- > angenehmer paradiesischer Duft
- > erhältlich in glänzend und matt



Scheinwerfer-Renovierungsset

Die Scheinwerfer lassen sich mühelos restaurieren, indem Kratzer, gelbe Oxidation und Trübungen effektiv beseitigt werden. Dieses Set ist eine umfassende Lösung für die Aufbereitung von Autoscheinwerfern. Es gewährleistet die Langlebigkeit und Leuchtkraft der Autoscheinwerfer und sorgt für dauerhafte Leistung und Klarheit über Jahre hinweg.

- > erneuert mühelos die Scheinwerfer für bessere Sicht und Sicherheit
- die schnelle Anwendung spart Zeit und sorgt für ein lang anhaltendes Ergebnis
- > erhält und erhöht den Wiederverkaufswert eines Fahrzeugs





Scannen Sie den QR-Code, um das Video anzusehen:





5204 Sprayer RIM ACD

Professionelle Sprühflasche für saure Reinigungsmittel

Professionelle Sprühflasche mit PP-Pumpe zum Auftragen von Reinigungsmitteln auf Säurebasis. Nutzvolumen: 1,5 l, Betriebsdruck: 3 bar.

- Sicherheitsventil
- > Kunststoffummantelung zum Schutz des Rückschlagventils
- > speziell beschichtete Feder
- > Dichtungen: FPM (Viton®)

Vorher

Nachher

Verpackung: 600 ml

Finish:

Glänzend / Matt



Das Set enthält:

Scheinwerferaufbereitung-Polymer, Heizbehälter, Gebrauchsanweisung



Nachfüllpack: 600 ml



Nutzvolumen: 1,5 L



8063 Microfibre Towel

Superweiches Mikrofaserntuch

Super-Soft MC nicht scheuernde
Mikrofasertücher, zerkratzen keine Lacke,
Beschichtungen oder andere Oberflächen.
Reinigt mit oder ohne chemische
Reinigungsmittel, hinterlässt fusselfreie und
streifenfreie Ergebnisse. Besteht aus 80 %
Polyester und 20 % Polyamid. Perfekt zum
Reinigen von keramischen Beschichtungen,
Detailing-Sprays, Wachs, Verbindungen,
Versiegelungen, Glasuren, Polituren, etc.
Mikrofasern ziehen Staub, Schmutz und
Verunreinigungen an und halten sie fest und
bieten eine hervorragende Absorption.

- Overlockstiche
- > waschbar bis 90 °C
- 4 Farben



8390 Telescopic Brush

Teleskopbürste

Professionelle, leistungsstarke Waschbürste. Reinigt schwer zugängliche Bereiche.

- > Starker Wasserfluss durch den Griff
- > einfache Griffe
- > kratzfreie Entfernung von hartnäckigem Schmutz
- großer Bürstenkopf -28 cm, ausfahrbar bis 245 cm
- Messing-Schnellkupplung für Wasserleitung



2236 Bucket Silco

Kunststoffeimer 10 L

Größe: 40 x 40 cm, 4 Stk Länge: max. 245 cm Nutzvolumen: 10 L

Technische Aerosole







1010 Brake Cleaner

HOCHWIRKSAMES REINIGUNGSSPRAYFÜR DIE MONTAGE

Keine Lappen und Bürsten erforderlich

Enthält einen hohen Anteil an reinem Aceton

Schadet Gummi- und Kunststoffteilen nicht



Zum Reinigen von:









Autobremsen vor und nach der Reinigung



Anwendung unter hohem Druck






1010 Brake Cleaner

Hochwirksames Reinigungsspray für die Montage









- › hohe Reinigungswirkung, enthält einen hohen Anteil an reinem Aceton
- rückstandsfrei
- › nicht korrosiv und greift Gummi- und Kunststoffteile nicht an



1050 Brake Cleaner

Reinigungsmittel für Montage







Mit speziellen Aktivsubstanzen zur Reinigung öliger und fettiger Maschinenteile, Scheibenbremsen, Bremsteile und anderer Oberflächen. Enthält keine Recycling-Stoffe.

- > starke Reinigungswirkung, enthält Aceton
- › rückstandsfrei
- > nicht korrosiv und greift Gummi- und Kunststoffteile nicht an



5208 Sprayer BC

Pumpsprühflasche

Professionelle Sprühflasche mit Nylonpumpe zur Anwendung von Bremsenreiniger. Nutzvolumen: 1,5 L, Betriebsdruck: 3 bar.

- Sicherheitsventil
- > Kunststoffmantel zum Schutz des Rückschlagventils
- › einstellbare Kunststoffdüse
- > Dichtungen: FPM (Viton®)



4540 Rust Solvent

Rostlöser MoS2



Universal-Schmiermittel/Rostlöser mit hoher Kriechfähigkeit zum Lösen von korrodierten und verklebten Verbindungen.

- reinigt und entfernt Rost
- > langhaltiger Schutz vor Korrosion
- > verdrängt Feuchtigkeit (auch an elektrischen Kontakten und Leitern)



Sehr wirksam beim Lösen von korrodierten und festsitzenden Verbindungen.



Verpackung: 500 ml



Verpackung: 25 I



Verpackung: 600 ml



5500 Thyxo Lube

Universalschmiermittel







Fettfreier, nicht tropfender Schmierstoff mit außergewöhnlicher Eindring- und
Kriechwirkung. Eignet sich hervorragend
zum Schmieren und Verhindern von Quietschgeräuschen (an Schienen, Dichtungen,
Schlössern, Scharnieren, Läufern usw.). Ideal
für sichtbare Anwendungen, wo vollständige
Sauberkeit und gute Schmierung erforderlich
sind (staubabweisend).

- > durchdringende Wirkung
- druckbeständig
- > temperaturbeständig von -50 °C bis +210 °C




3004 Coppex

Trenn-/Schmiermittel









- › hohe Haftkraft
- silikonfrei
- > hitzebeständig bis +1300 °C



4400 Multi 6

Mehrzweck-6in1-Aerosol mit Soforteffekt.









- > löst verrostete Schraubverbindungen
- vertreibt Feuchtigkeit in elektrischen Kontakten und feinen Rissen
- > verhindert Knirschen und Quietschen
- lang anhaltender Korrosionsschutz
- › entfernt Rost
- > schmiert Läufer, Scharniere ...



5005 Silicoil

Transparentes Silikon-Schmiermittel







Transparentes Schmiermittel für Förderbänder, Gleitschienen, Führungsbahnen und Schlösser. Sorgt für hervorragende Gleitfähigkeit auf fast allen Oberflächen. Auch als Konditionierer und Trennmittel für Kunststoffe, Gummi, Holz und Metalloberflächen einsetzbar.

- hinterlässt keine Flecken
- verhindert, dass Oberflächen kleben, quietschen...
- schützt elektrische Kontakte vor Oxidation und Korrosion, wasserabweisend
- > geeignet zum Anbringen von Gummiteilen
- Vorsicht: nicht auf Fenstern anwenden









Werbeartikel









2259 Hoodie SilcoPremium-Kapuzenpullover

Dieser Kapuzenpullover wurde speziell für die Elite der professionellen Autolackierer entworfen.

Sie gehören zu einer Gemeinschaft von Profis, die nach nichts Geringerem als Perfektion streben und lupenreine Ergebnisse liefern, die die hohe Kunstfertigkeit Ihrer Arbeit unter Beweis stellen.



2349 T-Shirt Silco Shark

Premium T-Shirt

Zeigen Sie Ihre Dominanz mit unserem von Haien inspirierten T-Shirt, ein Symbol der Silco-Marke.



2338 T-Shirt Silco Logo

Premium T-Shirt

Beweis, dass Klassiker immer noch großartig sind. Silco-Logo auf der Brust und unter dem Kragen auf dem Rücken.



2266 Hooded Light Jacket

Komfortabel, geringes Gewicht, wasserabweisend

Kälte ist nicht mehr Ihr Feind - gesteppt, federleicht und mit einer angepassten Kapuze und Kinnschutz.

- zwei Fronttaschen mit Reiβverschluss
- → inklusive Tragetasche
- wind- und wasserdicht



2288 Bodywarmer

Komfortabel, geringes Gewicht, wasserabweisend

Sportliche Weste, die Sie nach Belieben kombinieren können. Gesteppt, federleicht und mit Kinnschutz.

- > zwei Fronttaschen mit Reißverschluss
- inklusive Tragetasche
- wind- und wasserdicht



2321 T-Shirt Silco

T-Shirt aus Baumwolle

T-Shirt mit Rundhalsausschnitt aus 100-% ringgesponnener Baumwolle mit aufgedrucktem Silco Logo auf der Vorderseite. In Schwarz erhältlich.



2242 Polo Shirt Silco

Polohemd mit Elastan

Poloshirt aus 96 % Baumwolle und 4 % Elasthan-Micro-Pikee mit aufgedrucktem Silco-Logo auf der Vorderseite. Faltkragen mit Zwei-Knopf-Knopfleiste und kurzen Ärmeln.



2538 Knitted Beanie

Warme Wintermütze

Diese bequeme, grob gestrickte Mütze ist alles was Sie brauchen, um Ihren Kopf warm zu halten.



2342 Sunglasses Silco

Polarisierte Sonnenbrille

Werten Sie Ihren Stil auf und schützen Sie Ihre Augen mit der polarisierten Sonnenbrille von Silco. Sie besitzt einen eleganten schwarzen Rahmen mit dem Silco-Logo in 3D und polarisierte Gläser für ultimative Klarheit.



2025 Silco Energy Drink

Energiegetränk

Silco Energy Drink, der ultimative Energiebooster, der speziell für Autolackierer und Auto-Enthusiasten entwickelt wurde. Mit seiner speziell entwickelten Formel bietet er einen kraftvollen Energieschub, der es Ihnen ermöglicht, ein höheres Maß an Ausdauer und Konzentration zu erreichen und Ihre Projekte mit unübertroffener Geschwindigkeit und Präzision abzuschließen.

Egal, ob Sie spät in der Nacht oder früh am Morgen arbeiten, Silco Energy Drink hat Sie abgedeckt. Seine einzigartige Mischung aus Zutaten ist speziell darauf ausgelegt, Ihnen dabei zu helfen, sich durch diese langen, mühsamen Lackierarbeiten zu kämpfen und Ihnen die Energie zu geben, die Sie benötigen, um konzentriert zu bleiben und Ihre beste Arbeit zu leisten.



2356 Coffee Cup

Kaffeetasse



2325 Clock Silco

Wanduhr

Runde Wanduhr mit einem Durchmesser von 35 cm in schwarzer Farbe. Batterie inbegriffen.

Durchmesser: Farbe: Schwarz



2326 Flying Banner Silco

Werbebanner auf Flexständer

Hochwertiger, farbiger Silco-Logo Print auf Polyester-Gewebe. Sehr witterungsbeständig. Der Werbeständer besteht aus einem bedruckten Banner, mehrteiligem Biegestock und faltbarem Metallfuß. Das gesamte System ist in eine kleine Tragetasche gepackt für bequemen Transport. Einfach aufzustellen und zu handhaben. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Die Maße: 92 x 165 cm



2348 Product Display Stand

200 x 100 x 40 cm

Schnelle und einfache Montage ohne Schrauben.

Jeder Ständer enthält: 4 Regale und 9 Kleiderbügel



2243 Bag Silco

Geschenktasche

Tasche aus plastifiziertem mattem Material mit hochwertigem Textilgriff. Hergestellt aus laminiertem Papier, das einen weichen Look ergibt.



2343 Notebook Silco

Notizbuch



2246 Writing Pad Silco

A4 Schreibblock

Schreibblock A4. Enthält 50 linierte Blätter mit bedrucktem Farblogo. Mit verklebter Stirnseite sowie Perforation und zwei Löchern für leichteres Abreißen und Archivieren.



2232 Ballpoint Pen Silco

Kugelschreiber

Ein klassisches Schreibuntensil. Funktionell bis ins Detail. Für ein entspanntes Schreibgefühl mit einem hochwertigen Bleistift.



2249 Lighter Silco

Cricket Feuerzeug



2247 Aufkleber Silco

Silco Logo-Aufkleber

UNSERE VERTRIEBSPARTNER

TOBIAS LUNDOVIST

SCHWEDEN

Wir freuen uns sehr, dass wir eine so spannende Zusammenarbeit mit Silco begonnen haben. Der Support war fantastisch und unsere Fragen wurden immer schnell beantwortet. Die Bestellungen wurden sehr zuverlässig und schnell geliefert. Die Produkte, die wir und unsere Kunden getestet haben, erfüllen alle unsere hohen Anforderungen, und das Feedback war sehr zufriedenstellend. Wir glauben, dass wir in Zusammenarbeit mit Silco und der Produktpalette des Unternehmens neue Höhen erreichen werden.





Silco d. o. o. Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slowenien Tel.: +386 (0)3 703 3180

www.silco.si



Folgen Sie uns in den sozialen Medien.



@SilcoOfficial







@silco_official



@silco_official_

Vertriebshändler: