



Spezifikationen :



Max. Sicherungswert : 40 A
Voltage : 32 V
Körpermaterial : PA66 GF 30
Abdeckungsmaterial : PC



Beschreibung :

Sonder-Entwurf. Durch aneinander Stecken kann beliebig lang benutzt werden. Durch die Lüftungskanäle wird es selbst gekühlt. Ein und Ausbauge stets auf dem Sicherungskasten. 2 Stück Ersatzsicherungsplätze vorhanden. Sicherungsterminal wird direkt zur Sicherung verbunden. Anschlussklemmen können mit oder ohne Feder sein. Einbauhalter sind asymmetrisch, Einbaufehler nicht möglich. Deckelkanäle sind asymmetrisch, Einbaufehler ausgeschlossen. Kastenterminal ist aus Sonder-Kunststoff mit hohen Wärme und Festigkeitseigenschaften. Modulare Power-Vereilung und Kasteneigenschaften sind patentiert. Die durchsichtige Abdeckung ist enthalten

Abmessungen: Abmessungen in mm

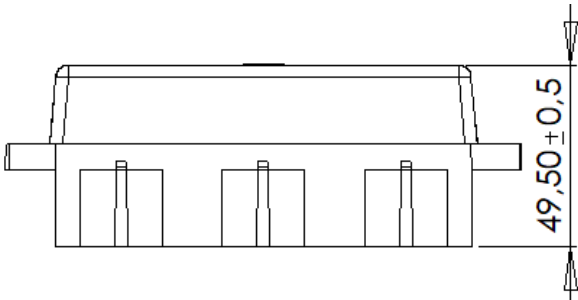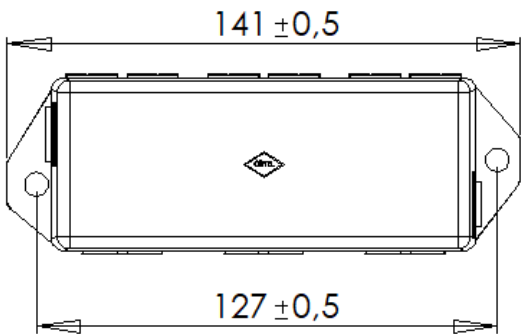

Bestellinformationen :

Artikelnummer	Packungsgröße
FH1004C-DK25	25 Stück in einem Karton

Related Products :



Flachsicherungen
(product code: S2XXX)



Terminal
(product code: T9071-T9072)



Heavy Duty Terminal
(product code: T9071HD-T9072HD)



Sicherungsabzieher
(product code: FH6001)