

WS ARENA



PROFESSIONELLE **ARBEITSPLATZSYSTEME** FÜR KAROSSERIEWERKSTÄTTEN

WIR SIND DER **KOMPLETTANBIETER** IM BEREICH KAROSSERIEINSTANDSETZUNG

SCHWEIßTECHNIK

Egal ob MIG/MAG, WIG oder Punktschweißen – wir haben das passende Schweißgerät für Ihren Anwendungsbereich.

TRENNWERKZEUGE

Sägen für alle Anwendungen im Karosseriebereich - von der Universal-Karosseriesäge bis zum Modell für höchste Anforderungen an Kraft und Leistung.

ARBEITSSCHUTZ

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Daher finden Sie bei uns Gesichts-, Augen- und Gehörschutz und viele weitere Artikel.

ABLAGESYSTEME

Mobile Ablagesysteme und Aufbewahrungssysteme sorgen für Komfort und Ordnung am Arbeitsplatz.

NIETTECHNIK

Unsere innovativen Nietgeräte aus der XSeries Produktfamilie lassen keine Wünsche offen.

AUSBEULTECHNIK

Ausbeulwerkzeuge für die Beseitigung von Dellen, Hagel-schäden und Bagatellschäden runden unser Sortiment ab.

LACKIERTECHNIK

Bei uns werden Sie fündig - von der Lackierpistole bis zum Reinigungsautomat inklusive umweltfreundlichem Lackier-pistolenreiniger.

ABSAUGTECHNIK

Die passende Saugstation für Schleif- und Schweißarbeiten aller gängigen Werkstoffe finden Sie bei uns.

HANDWERKZEUGE

Zum Ausbeulen, Spachteln, Falzen oder Feilen - für jeden Arbeitsschritt das passende Werkzeug.



INDIVIDUELL AUF IHREN BEDARF ANGEPAST

ARBEITSPLATZSYSTEME

Immer häufiger stoßen die Karosseriebetriebe auf Situationen, in denen ein separat abgegrenzter Arbeitsplatz zur Instandsetzung von Fahrzeugen benötigt wird. An die Arbeitsplätze werden dabei je nach Einsatzgebiet ganz unterschiedliche Anforderungen gestellt. Genauso unterschiedlich wie die Anforderungen der Kunden und deren Einsatzgebiete, sind die vorliegenden Raumgegebenheiten in den Werkstätten. Dies erfordert eine enorm hohe Individualität und Flexibilität in der Gestaltung der Arbeitsplatzsysteme.

Die **WS ARENA** kann individuell gestaltet und ganz nach Belieben mit dem für Ihre Anforderungen passenden Equipment, wie zum Beispiel spezieller Absaugtechnik ausgestattet werden.

Das modulare Traversen-Trägersystem und der anpassbare Schweißschutzvorhang sorgen für höchste Individualität! Der Arbeitsplatz kann an nahezu jede Raumgegebenheit und Wunschvorstellung angepasst werden.

Unsere Techniker entwerfen ganz nach Ihren Wünschen einen Arbeitsplatz, der all Ihre Anforderungen erfüllt.

Mit unserer speziellen Software berechnen wir den Platzbedarf und zeigen Ihnen, wie Ihre WS ARENA aussehen könnte.



WARUM SIE SICH FÜR UNS ENTSCHEIDEN SOLLTEN

VORTEILE

Das Karosseriearbeitsfeld wird durch einen speziell beschichteten Schweißschutzhang vom umliegenden Bereich getrennt. Als Sichtschutz dient die eingearbeitete grüne Lamelle, die Personen außerhalb des Arbeitsplatzes vor UV-Strahlung, Spritzern und Lichtbögen schützt.

Der Vorhang und ein LED-Lichtsystem sind an einem hochwertigen Aluminium-Traversen-Trägersystem befestigt. Das LED-Lichtsystem sorgt dabei für optimale Lichtverhältnisse und zeichnet sich außerdem durch eine hohe Energieeffizienz und Robustheit aus.

Je nach Ausführung befindet sich im Inneren des Arbeitsplatzes entweder eine mobile oder zwei stationäre Medienversorgungen. Die mobile Medienversorgung wurde eigens für die Verwendung im Karosseriearbeitsplatz konzipiert und bietet praktische Features, die Ihnen die Arbeit erleichtern und Zeit einsparen.

Natürlich erhalten Sie bei uns auch die passende Absaugtechnik für Ihre Anwendungsbereiche sowie mobile Ablage- und Aufbewahrungssysteme.

Alle Komponenten des Arbeitsplatzes zeichnen sich durch hohe Qualität, Langlebigkeit und modernes Design aus. Zudem kann der Arbeitsplatz individuell an jede Raumgegebenheit angepasst werden.

- ✓ SICHERHEIT
- ✓ EFFIZIENZ & ZEITERSPARNIS
- ✓ HOHE QUALITÄT
- ✓ ENERGIEEFFIZIENZ
- ✓ INDIVIDUELLE ANPASSUNG
- ✓ MODERNES DESIGN



360° TOUR



BASIS

Karosseriearbeitsplatz WS ARENA BASIS

Standardmaße: 6 m x 8 m x 3,5 m

Die WS ARENA BASIS ist die Grundausführung der WS Arbeitsplatzsysteme. Dazu gehört neben dem hochwertigen Traversen-Trägersystem aus Aluminium eine energiesparende LED-Beleuchtung und ein spezieller Schweißschutzvorhang. Der Unterschied zur WS ARENA PLUS befindet sich in der zugehörigen Medienversorgung.

Diese besteht bei der BASIS-Ausführung aus zwei stationären Druckluft- und Energieversorgungen mit robustem Gummigehäuse. Optional kann der Arbeitsplatz mit Zubehör wie geeigneter Industrieabsaugtechnik ausgestattet werden.

Genauere Infos zu allen Komponenten des Arbeitsplatzes finden Sie auf den folgenden Seiten.


LIEFERUMFANG

ART.-NR.: 881748

- 1 x Traversensystem mit 4 Stützen (Standardmaße: 5,5 m x 7,5 m x 3,5 m)
- 1 x LED-Lichtsystem
- 2 x Schweißschutzvorhang (Standardmaße: 12,10 m x 2,87 m)
- 2 x Stationäre Medienversorgung

Hinweis zum Lieferumfang:

Genauere Informationen zu den Artikeln des Lieferumfangs finden Sie auf den folgenden Seiten.

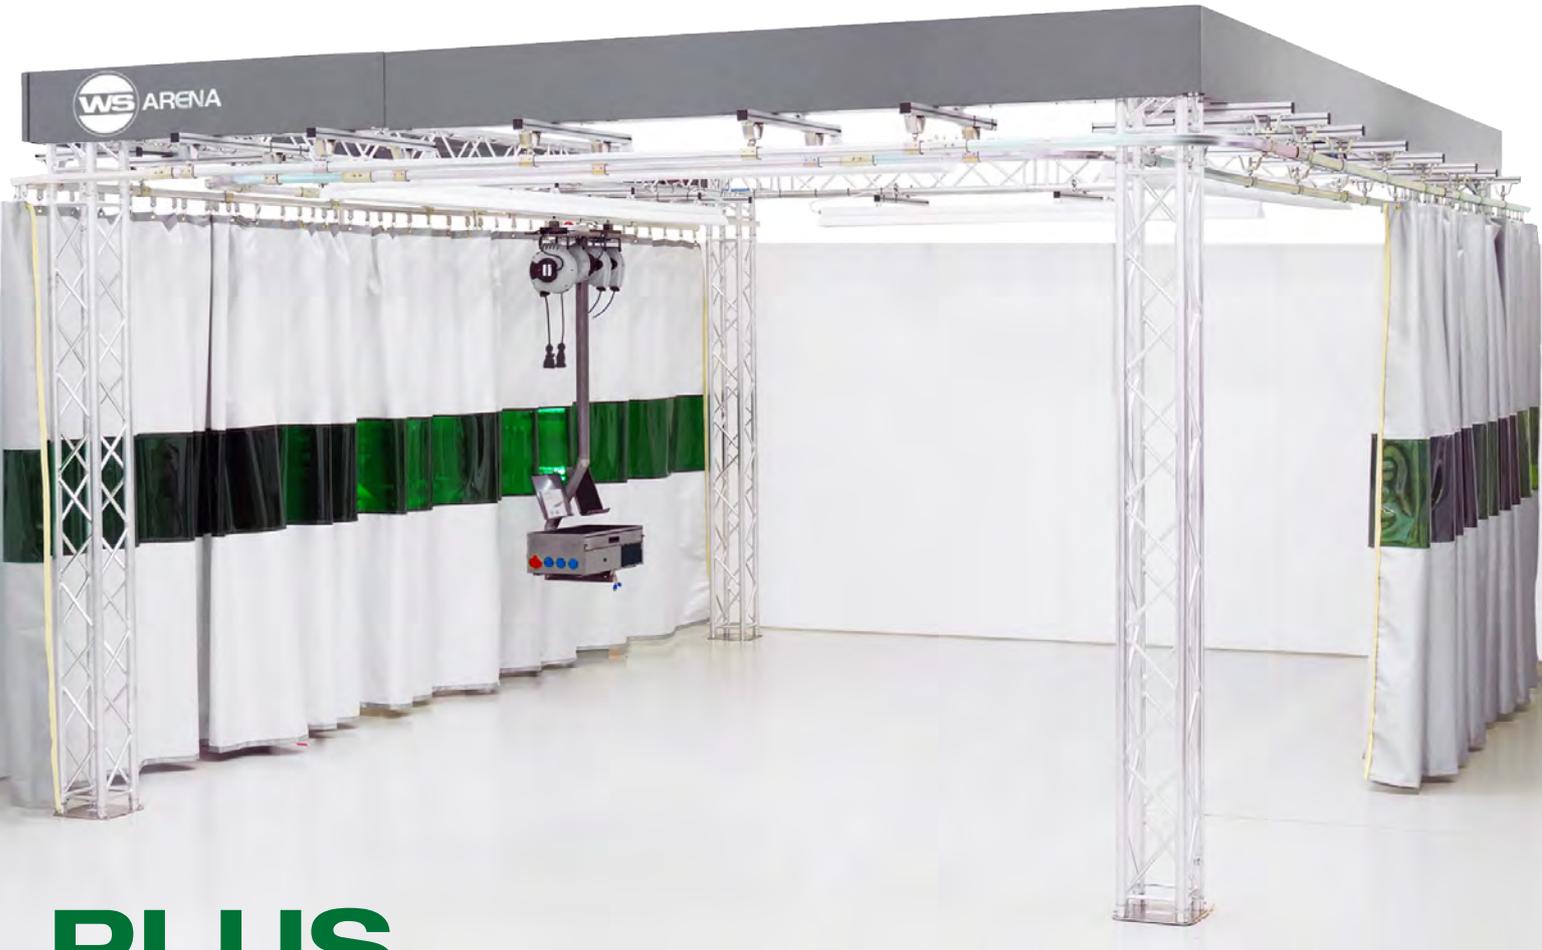

PLUS

Karosseriearbeitsplatz WS ARENA PLUS

Standardmaße: 6 m x 8 m x 3,5 m

Die WS ARENA PLUS ist die Premiumausführung und beinhaltet ebenfalls das Aluminium-Traversensystem, eine energiesparende LED-Beleuchtung sowie einen speziellen Schweißschutzvorhang. Von der Grundausführung unterscheidet er sich durch den mobilen Medienwagen. Der Wagen wurde speziell für die Verwendung im

Arbeitsplatz konzipiert und bietet einige praktische Features. Dazu gehören Schubläden, Ablageflächen, Kabel- und Schlauchaufroller, Steckdosen, eine Teleskoparmhalterung, USB-Anschlüsse und vieles mehr!

Genauere Infos zu allen Komponenten des Arbeitsplatzes finden Sie auf den folgenden Seiten.

LIEFERUMFANG

ART.-NR.: 881749

- 1 x Traversensystem mit 4 Stützen (Standardmaße: 5,5 m x 7,5 m x 3,5 m)
- 1 x LED-Lichtsystem
- 2 x Schweißschutzvorhang (Standardmaße: 12,10 m x 2,87 m)
- 1 x Mobiler Medienwagen

Hinweis zum Lieferumfang:

Genauere Informationen zu den Artikeln des Lieferumfangs finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHWEIßSCHUTZ- VORHANG

Der Vorhang ist sowohl für Schleif- als auch für Schweißarbeiten geeignet. Personen außerhalb des Arbeitsplatzes werden vor UV-Strahlung, Schweißlichtbögen und Spritzern geschützt.

HITZESCHUTZ- UND ISOLIERVORHANG MIT SPEZIELLER BESCHICHTUNG

Material:	Glasgewebe mit einseitiger Alufixbeschichtung
Material Spezifikation:	DIN 1259
Flächengewicht:	DIN EN 1212 7
Brandverhalten:	SeeBG / US Coastgard MED/3.18a + MED/3.13 IMO MSC.307(88)

SICHTSCHUTZEINSATZ | GRÜN

Material :	Weich-PVC DIN EN ISO 25980
------------	-------------------------------

Hinweis zum Lieferumfang:

Die Länge des Vorhangs kann aufgrund der tatsächlichen Gebäudegegebenheiten variieren.

Die Anpassung/Konfiguration wird in 1 m pro Einheit vorgenommen.

Standardmaße:

Höhe: 2,87 m

Länge: 12,10 m

LIEFERUMFANG

ART.-NR.: 881733

- 1 × Schweißschutzvorhang
ohne Karabiner (474800)
ohne Vorhangrollen (881746)



LED-LICHTSYSTEM

Lampen mit Leuchtdioden gelten als das Leuchtmittel der Zukunft und haben gegenüber herkömmlichen Glüh-, Halogen- oder Energiesparlampen viele Vorzüge.

VORTEILE

LEBENSDAUER

LED-Lampen sind sehr robust und haben eine Lebensdauer von bis zu 60.000 Stunden. Das ist dreimal höher als bei einer Leuchtstoffröhre.

HOHE LEUCHTKRAFT TROTZ NIEDRIGEM ENERGIEVERBRAUCH

Sie verbrauchen über 50 % weniger Energie als herkömmliche Leuchtstoffröhren bei gleicher Leuchtkraft. Damit sind sie besonders effizient.

GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG

Trotz ihrer enormen Leuchtkraft haben LED-Lampen eine sehr geringe Wärmeemission.

SCHATTENFREIE AUSLEUCHTUNG

Durch die U-förmige Anordnung der LEDs wird der Arbeitsplatz optimal beleuchtet.

Abstrahlwinkel	Lichtstrom pro LED-Einheit	Leistung	Farbtemperatur
120°	8000 lm / 150 cm	50 W	6500 K Tageslichtweiß

LIEFERUMFANG

ART.-NR.: 881880

10 x LED-Einheit inkl. Geräteträger und Zubehör



HELLIGKEITSVERGLEICH






MOBILER MEDIENWAGEN

Lieferung ohne Werkzeuge, Tablet und Teleskoparm.

Der speziell für den Arbeitsplatz entwickelte mobile Medienwagen bietet viele Features, die Ihnen die Arbeit erleichtern und Zeit einsparen. Durch die verbaute Strom- und Luftzufuhr können Sie jede Seite des Fahrzeugs ohne Stolpergefahren durch Kabel und Schläuche bearbeiten. Durch die integrierten Ablagesysteme und eine magnetische Halterung haben Sie immer alle benötigten Doku-

mente zur Hand. Der mobile Medienwagen bietet außerdem einen festen und gummierten Platz für ein Tablet. Die eingebaute Halterung für einen Teleskoparm sorgt für erleichterte Schweißbedingungen. Durch das Betätigen des Bremsschalters bleibt der Wagen genau dort wo Sie ihn brauchen. **Sie arbeiten nicht nur effizienter, sondern auch sicherer!**

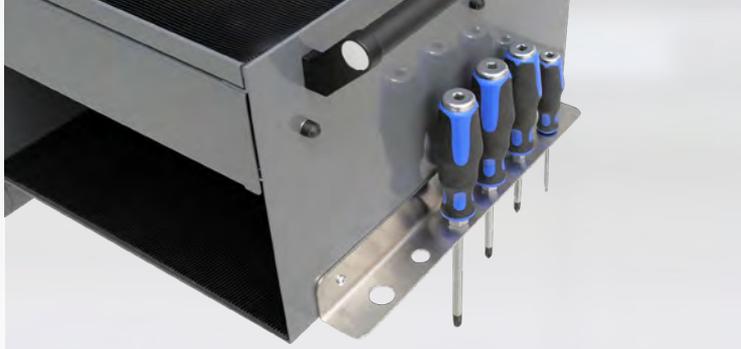

AUSSTATTUNGSMERKMALE ART.-NR.: 881797

- 1 × Schublade mit Schließmechanismus
- 1 × Ablagenische
- 2 × Kabelaufroller | 15 m | 230 V
- 2 × Schlauchaufroller | 14 m
- 2 × Druckluftsicherheitsanschluss mit Druckknopf
- 3 × Steckdose | 230 V | CEE 7/3
- 1 × Steckdose | 400 V | CEE 16 A
- 2 × USB-Ladeanschluss
- 1 × Medienwagenbremse
- 1 × Tablethalter
- 1 × Magnethalterung mit Magnet
- 1 × Halterung für Teleskoparm
- 1 × große Ablagefläche
- 2 × Halte- und Schiebegriff



STATIONÄRE MEDIENVERSORGUNG

Das Basis-Komplettpaket am Arbeitsplatz!

Stationäre Medienversorgung mit hartgummi-verstärktem, robustem Gehäuse zur platzsparenden Druckluft- und Energieversorgung. Die stationäre Medienversorgung kann an jeder Seite der WS ARENA befestigt werden. Somit werden Stolperfallen durch Kabeltrommeln, Verlängerungskabel oder Druckluftschläuche eliminiert.

Der Druckluftsicherheitsanschluss mit Druckknopf verhindert das Herausschleudern des Druckluftschlauchs beim Auskuppeln. Die integrierte Überlastsicherung schützt die Energieampel vor Überhitzung und schaltet bei Bedarf automatisch ab.

AUSSTATTUNGSMERKMALE ART.-NR.: 881663

- 4 × Druckluftsicherheitsanschluss mit Druckknopf
- 12 × Steckdose | 230 V | CEE 7/3
- 2 × Steckdose | 400 V | CEE 16 A

STAUBKLASSE H

nach EN 60335-2-69

Anhang AA+CC

DGUV 109-001



ABSAUGANLAGE FÜR ALU- UND CFK-STÄUBE

Durch die angebaute Funkenfalle inklusive 5 m Abkühlstrecke ist der Industriesauger konform mit der DGUV Regel 109-001 und ist zum Schleifen, Putzen und Polieren von Aluminium geeignet.

Filterkombination:

Vorfilter: **Staubklasse M**
Reststaubfilter: **Staubklasse H**
Durchlassgrad: < 0,005 %

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG:

- zum Aufsaugen trockener, brennbarer, gesundheitsgefährdender Stäube; Staubklasse H
- zur Abscheidung von jeglichem Staub mit allen Expositions-Grenzwerten*, einschließlich gesundheitsgefährdender Stäube - mit Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum
- **Staubklasse H**
(eingeschlossen Staubklasse L und M)

* AGW- Arbeitsplatzgrenzwert

LIEFERUMFANG

- 1 × Mobile Absauganlage mit grauer Haube
Filterklasse M | Zone 22 | CE 400 V | 16 A
- 1 × Funkenfalle (montiert)
- 1 × Schlauch Kunststoff Ø 50 mm | 5 m
mit Storz C Kupplung
- 1 × Schlauch Kunststoff Ø 40 mm | 5 m
mit Storz C Kupplung
- 1 × Schlauch Kunststoff Ø 50 mm | 5 m
mit Druckpin

ART.-NR.: 881091

- 1 × Übergang Ø 50 mm
Storz C Kupplung auf Druckpin
- 1 × Gebogenes Handrohr Ø 50 mm
- 1 × Handrohr Edelstahl Ø 50 mm | 1 m
- 1 × Bodenmundstück Alugusskörper | 50 cm breit
- 1 × Fugendüse | 30 cm lang
- 1 × Halter Absaugarm



STAUBKLASSE H

nach EN 60335-2-69

Anhang AA+CC

DGUV 109-001

NA7-26 MOBILER NASSABSCHIEDER

Nassabscheider werden zur Abscheidung von Stäuben und Staubteilchen jeglicher Art eingesetzt. Diese werden durch die Einbringung in flüssige Medien ungefährlich gebunden und sind nicht mehr weiter entzündbar. Vor allem für Sauggut wie Aluminium- oder Magnesiumstäube eignen sie sich besonders gut. Der zusätzlich eingebaute Reststaubfilter der Klasse H, ermöglicht auch das Aufsaugen von CFK-Stäuben.

VORTEILE:

- genaue Anzeige des Differenz- und Unterdrucks
- einfache Entleerung & Reinigung
- einfacher Filterwechsel
- starke Leistung trotz kompakter Abmessungen
- effektive Gerätekühlung
- optische Füllstandüberwachung mit zusätzlichem Füllstandssensor

LIEFERUMFANG

- 1× Abscheidergerät NA7-26
- 1× Schlauch 5 m
- 1× Handrohr
- 1× gebogenes Handrohr
- 1× Industrie-Bodenmundstück
- 1× Fugendüse
- 1× Übergang Anschluss-A Anschluss-B

ART.-NR.: 881760

- 1× Schlauch 5 m
- 1× 10 m Netzanschlusskabel
- 1× Zubehörkasten
- 1× Schlauchhalter | Edelstahl, rechts montiert
- 1× Zusatzausstattung | Schiebegriff
- 1× Kabelhalter | Edelstahl, montiert

STAUBKLASSE M

nach EN 60335-2-69

Anhang AA+CC

DGUV 109-001



ABSAUGANLAGE FÜR ALUMINIUMSTÄUBE

Durch die angebaute Funkenfalle inklusive 5 m Abkühlstrecke ist der Industriesauger konform mit der DGUV Regel 109-001 und ist zum Schleifen, Putzen und Polieren von Aluminium geeignet.

Filterkombination:

Vorfilter: **Staubklasse M**
Durchlassgrad: **< 0,005 %**

BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG:

- brennbarem sowie nicht brennbarem Staub mit Expositions-Grenzwerten* $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ mit Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum
- **Staubklasse M** (eingeschlossen Staubklasse L)

* AGW- Arbeitsplatzgrenzwert

LIEFERUMFANG

- 1 × Mobile Absauganlage mit grauer Haube
Filterklasse M | Zone 22 | CE 400 V | 16 A
- 1 × Funkenfalle (montiert)
- 1 × Schlauch Kunststoff Ø 50 mm | 5 m
mit Storz C Kupplung
- 1 × Schlauch Kunststoff Ø 40 mm | 5 m
mit Storz C Kupplung
- 1 × Schlauch Kunststoff Ø 50 mm | 5 m
mit Druckpin

ART.-NR.: 881090

- 1 × Übergang Ø 50 mm
Storz C Kupplung auf Druckpin
- 1 × Gebogenes Handrohr Ø 50 mm
- 1 × Handrohr Edelstahl Ø 50 mm | 1 m
- 1 × Bodenmundstück Alugusskörper | 50 cm breit
- 1 × Fugendüse | 30 cm lang
- 1 × Halter Absaugarm



STAUBKLASSE M

nach EN 60335-2-69

Anhang AA+CC

ABSAUGANLAGE FÜR STAHLSTÄUBE

VORTEILE

- Baukastensystem - Modulaufbau auf höhere betriebliche oder gesetzliche Anforderungen jederzeit problemlos nachrüstbar
- kein ständiges Nachkaufen teurer Filtertüten
- bequeme und schnelle Fußhebelentleerung

GEEIGNET ZUR BESEITIGUNG VON:

- brennbarem sowie nicht brennbarem Staub mit Expositions-Grenzwerten* $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ mit Rückführung der Reinluft in den Arbeitsraum
- **Staubklasse M**
(eingeschlossen Staubklasse L)

* AGW- Arbeitsplatzgrenzwert

LIEFERUMFANG

- 1 x Mobile Absauganlage mit schwarzer Haube
Filterklasse M | Zone 22 | CE 400 V | 16 A
- 1 x Schlauch Kunststoff $\varnothing 50 \text{ mm}$ | 5 m
mit Storz C Kupplung
- 1 x Schlauch Kunststoff $\varnothing 40 \text{ mm}$ | 5 m
mit Storz C Kupplung
- 1 x Schlauch Kunststoff $\varnothing 50 \text{ mm}$ | 5 m
mit Druckpin

ART.-NR.: 881089

- 1 x Übergang $\varnothing 50 \text{ mm}$
Storz C Kupplung auf Druckpin
- 1 x Gebogenes Handrohr $\varnothing 50 \text{ mm}$
- 1 x Handrohr Edelstahl $\varnothing 50 \text{ mm}$ | 1 m
- 1 x Bodenmundstück Alugusskörper | 50 cm breit
- 1 x Fugendüse | 30 cm lang
- 1 x Halter Absaugarm



TELESKOPARM FÜR MOBILE ABSAUGANLAGEN

Der Absaugarm ermöglicht dem Anwender effizientes Arbeiten bei größtmöglicher Bewegungsfreiheit. Die Ansaugplatte stellt sicher, dass Stäube und Späne optimal aufgenommen werden können. Über die C-Kupplung kann der Teleskoparm direkt oder auch über einen Verlängerungsschlauch mit der Absauganlage verbunden werden.

Für einfachere Handhabung kann der Teleskoparm am Medienwagen befestigt werden.

Passend zu folgenden Anlagen:

- 881090 - Absauganlage für Aluminiumstäube
- 881091 - Absauganlage für Alu- und CFK-Stäube
- 881889 - Absauganlage für Stahlstäube
- 881760 - NA7-26 Mobiler Nassabscheider
(nur in Verbindung mit dem Medienwagen 881092)

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Auslage:	2000 mm
Absaugplatte:	420 × 260 mm Edelstahl
Befestigung:	Quadratrohr mit Sterngriff

ART.-NR.: 881092



CAREMASTER

MOBILE SCHWEIßBRAUCHABSAUGUNG

Netzanschluss	Leistung	Schweißrauchfilter		Klebedämpffilter			Luftleistung	Schalldruckpegel	Unterdruck
400 V (16 A)	2,2 kW	M5	F9	M5	H13	Aktivkohle- kassette	3500 m³/h	73 db(A)	250 mbar

Mobile Absaug- und Filteranlage zum Absaugen und Filtern von Rauch- und Klebedämpfen, die beim thermischen Fügen und Trennen von Metallen und Kunststoffen entstehen. Das Gerät ist ausgerüstet mit zwei Schlauchabsaugarmen mit innenliegenden

Gelenken. Durch die neuartige Federunterstützung innerhalb der Absaugarme lassen sich die Arme leicht in jede Positionen einstellen. Die Absaughaube mit integrierter Drosselklappe lässt sich in jede Richtung freitragend schwenken.


LIEFERUMFANG

- 1 × Filteranlage Typ SF II IFA
- 2 × Schlaucharm 3 m
- 1 × Netzkabel 5 m
- 1 × Vorfiltermatte M5
- 1 × Partikelfilter F9
- 1 × Partikelfilter H13
- 1 × Aktivkohlekassette


ART.-NR.: 881752

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE FÜR ABSAUGSYSTEME

CAREMASTER MOBILE SCHWEIßBRAUCHABSAUGUNG

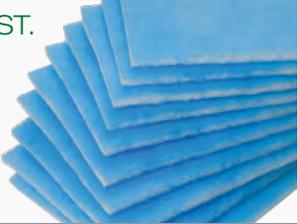ERSATZFILTER F9 Art.-Nr.: 881822	AKTIVKOHLEKASSETTE Art.-Nr.: 881821	ERSATZFILTER H13 Art.-Nr.: 881820	VORFILTERMATTE M5 Art.-Nr.: 881810
			10 ST. 
FUNKENSCHUTZGITTER Art.-Nr.: 881813	PE-BEUTEL Art.-Nr.: 881812	ABSAUGHAUBE Art.-Nr.: 881811	RAHMEN FÜR M5 Art.-Nr.: 881878
	4 ST. ZUR ENTSORGUNG VON FILTERELEMENTEN	INKL. DROSSELKLAPPE 	

NA7-26 MOBILER NASSABSCHIEDER

FILTERPATRONE Art.-Nr.: 881758	FEUCHTIGKEITSABSCHIEDER Art.-Nr.: 881759
STAUBKLASSE H 	

ABSAUGANLAGEN FÜR STAHL-, ALU- UND CFK-STÄUBE

ENTSORGUNGSWANNE D1-W2 Art.-Nr.: 881111	TASCHENFILTER M Art.-Nr.: 881112	RESTSTAUBFILTER H13 Art.-Nr.: 881113
		



WERKSTATTMANAGER

VORTEILE:

- Mobile Ablage für Karosserie- und KFZ-Anbauteile
- Übersichtliche Aufbewahrung von Teilen in der Werkstatt während des Reparaturprozesses
- Sicheres Aufbewahren und Schutz vor Beschädigungen
- Durch die Benutzung der Ablage wird die Verwechslung und der Verlust von Teilen minimiert
- Einfache und schnelle Montage

LIEFERUMFANG ART.-NR.: 881100

- 1 × Ablage (Grundausführung)
- 3 × Ablagekorb
- 4 × Lenkrolle mit Feststellbremse
- 4 × Zusatzarm
- 4 × Schaumstoffhülle für Zusatzarm
- 1 × Ablagesystem für Türen, Heckklappen, Motorhauben etc.

GUMMIEINLAGE FÜR ABLAGEKÖRBE	ZUSATZARME FÜR WERKSTATTMANAGER
1000 × 550 mm	500 × 70 × 25 mm 2 St.
Art.-Nr.: 881194	Art.-Nr.: 881180
	
SCHAUMSTOFFHÜLLEN FÜR ZUSATZARME	
Ø 60 mm L = 450 mm 2 St.	
Art.-Nr.: 881181	
	



<https://www.wielanderschill.com/agb>

Lieferung ab Werk. Alle Preise zzgl. MwSt. Es gelten unsere AGB.
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Misprints, mistakes and alterations are reserved.

WS Wieländer+Schill GmbH & Co. KG
Professionelle Karosserie-Spezialwerkzeuge
Neue Wiesen 8
D-78609 Tuningen

Kontakt / Contact

Tel. +49 (0)7464 9898 0
Fax +49 (0)7464 9898 289

info@wielanderschill.com

DZ - 03/2021 - © WS Wieländer+Schill

